



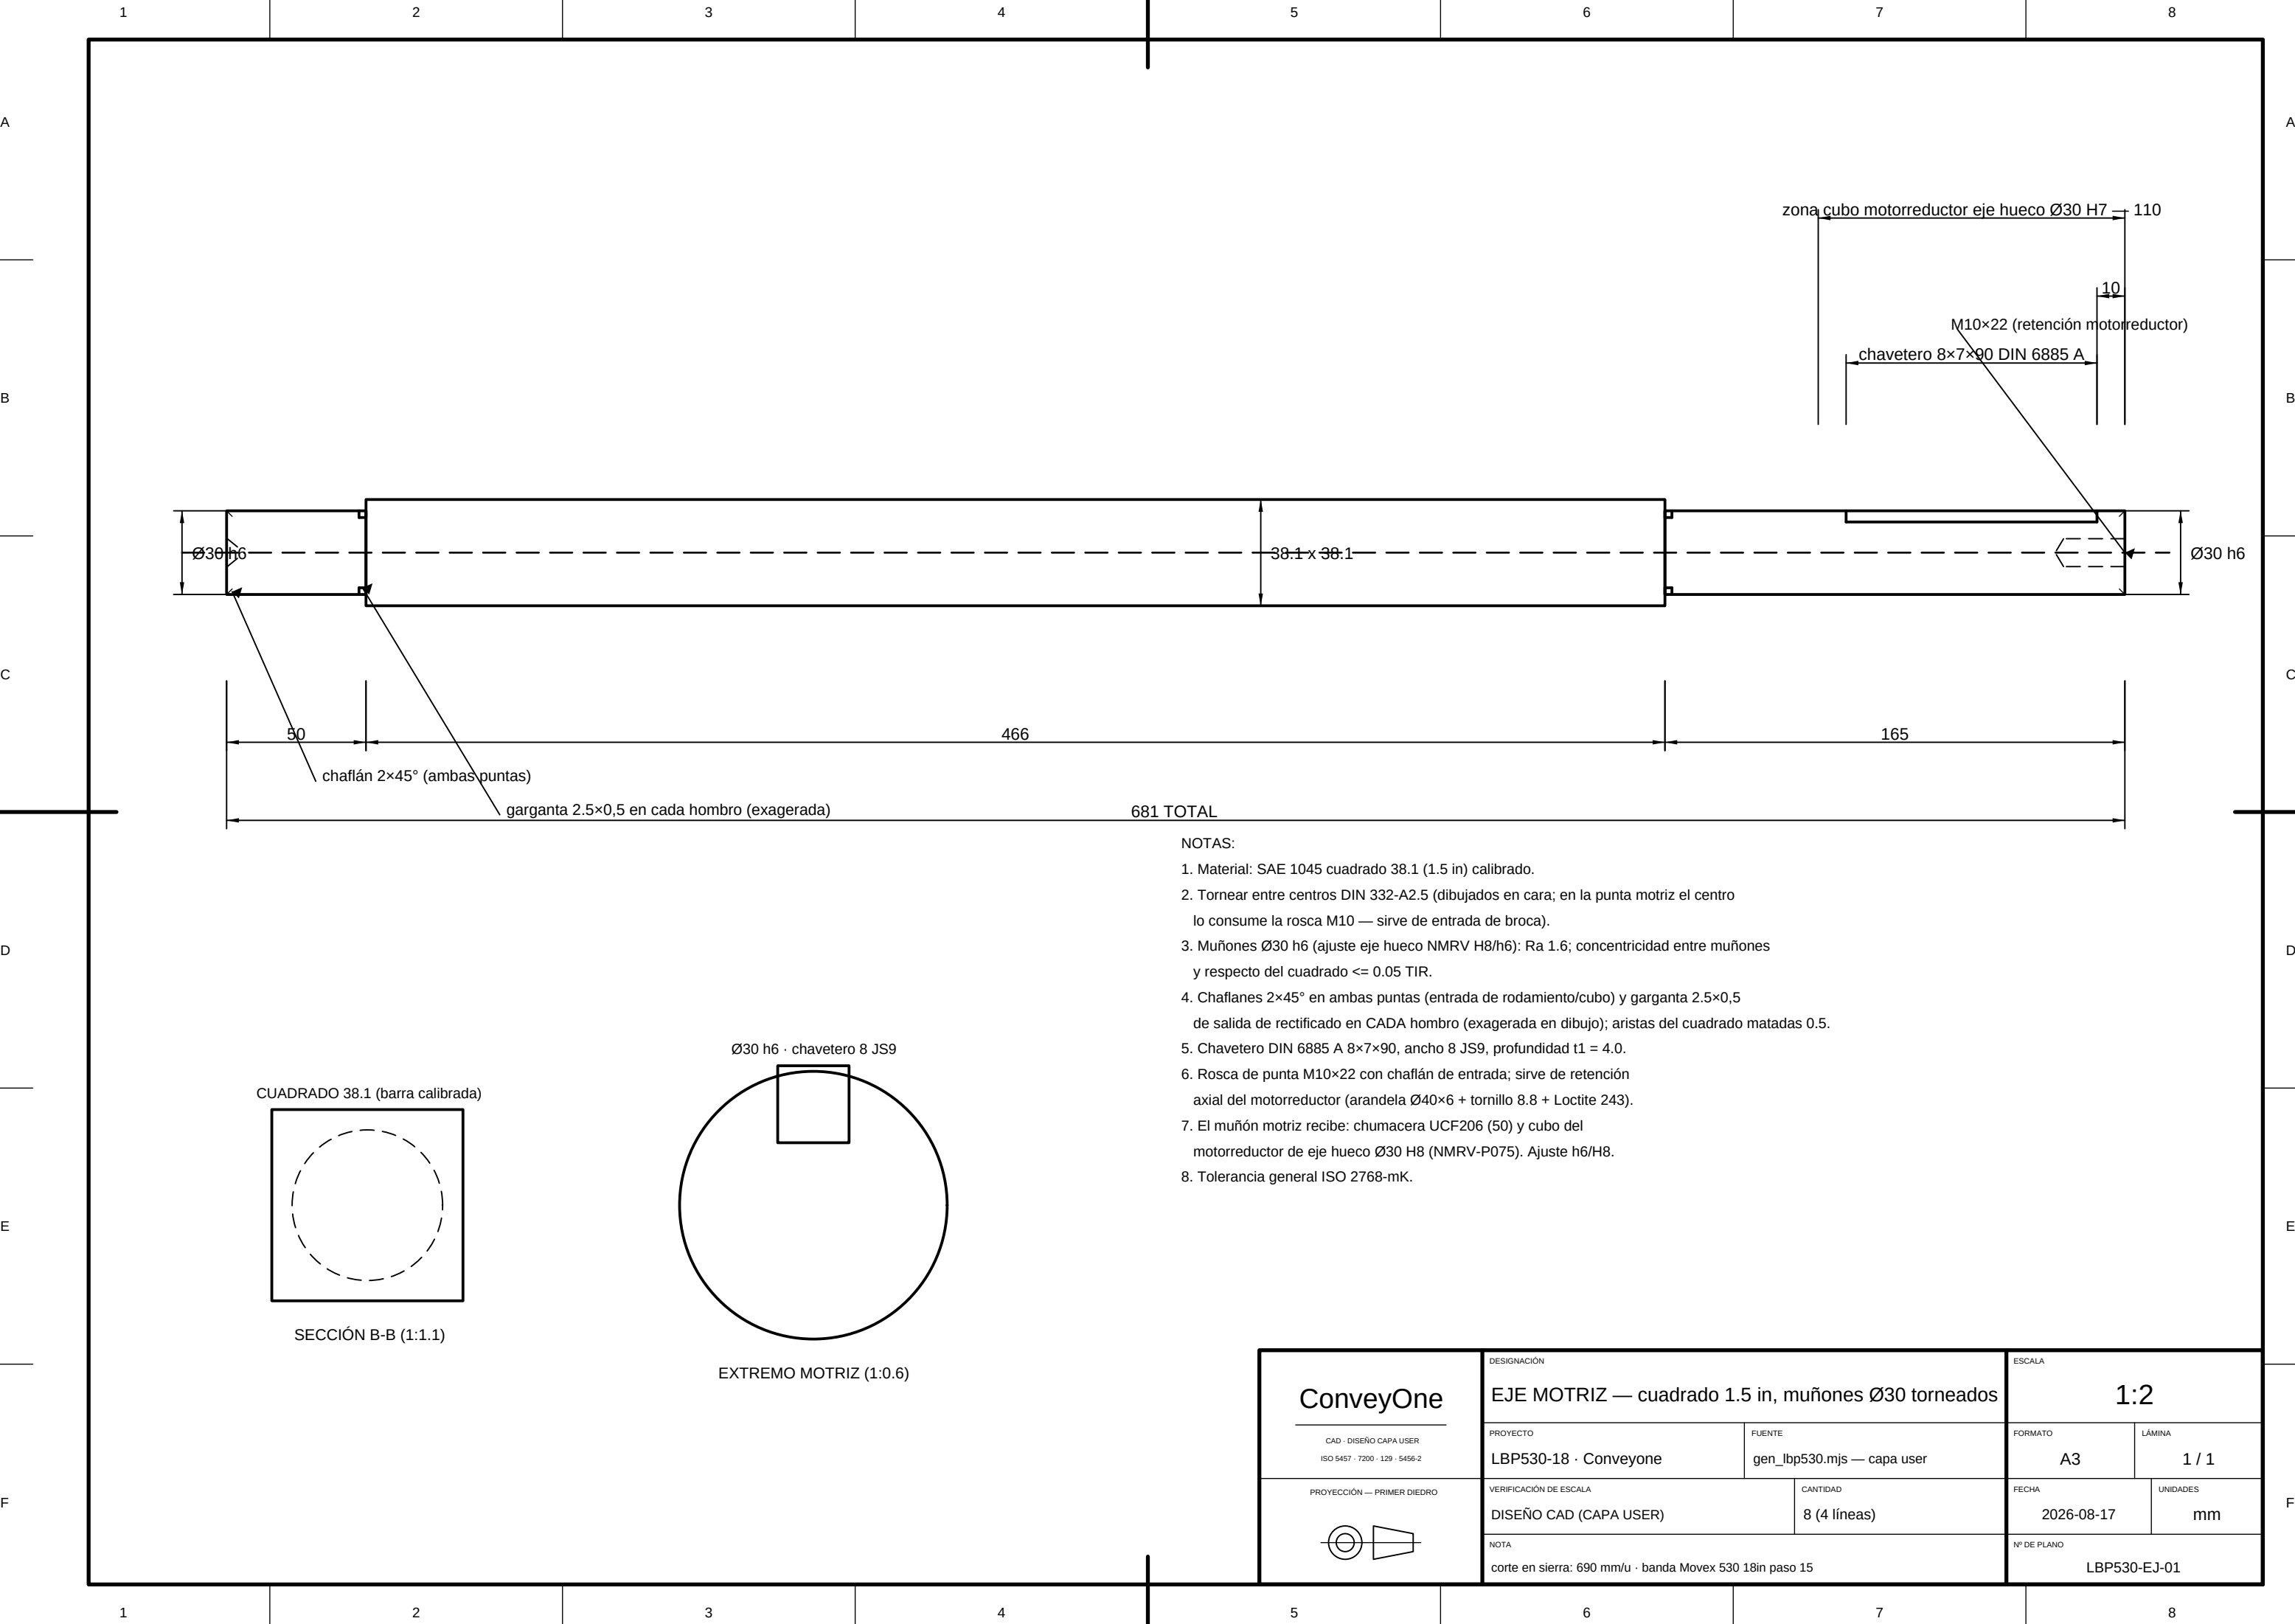


- NOTAS:
- 1. Material: SAE 1045 cuadrado 38.1 (1.5 in) calibrado.
 - 2. Tornear entre centros DIN 332-A2.5 (dibujados en cara; en la punta motriz el centro lo consume la rosca M10 — sirve de entrada de broca).
 - 3. Muñones Ø30 h6 (ajuste eje hueco NMRV H8/h6): Ra 1.6; concentricidad entre muñones y respecto del cuadrado <= 0.05 TIR.
 - 4. Chafilanes 2×45° en ambas puntas (entrada de rodamiento/cubo) y garganta 2.5×0,5 de salida de rectificado en CADA hombro (exagerada en dibujo); aristas del cuadrado matadas 0.5.
 - 5. Chavetero DIN 6885 A 8×7×90, ancho 8 JS9, profundidad t1 = 4.0.
 - 6. Rosca de punta M10×22 con chafilán de entrada; sirve de retención axial del motorreductor (arandela Ø40×6 + tornillo 8.8 + Loctite 243).
 - 7. El muñón motriz recibe: chumacera UCF206 (50) y cubo del motorreductor de eje hueco Ø30 H8 (NMRV-P075). Ajuste h6/H8.
 - 8. Tolerancia general ISO 2768-mK.

CUADRADO 38.1 (barra calibrada)




SECCIÓN B-B (1:1.1)

Ø30 h6 · chavetero 8 JS9


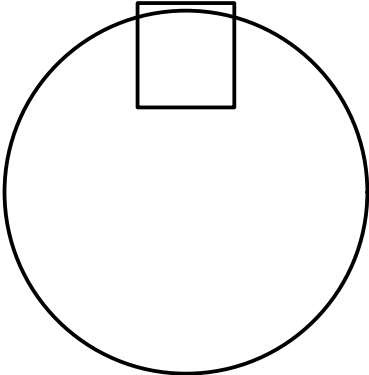


EXTREMO MOTRIZ (1:0.6)



ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		EJE MOTRIZ — cuadrado 1.5 in, muñones Ø30 torneados		ESCALA		1:2	
	PROYECTO		FUENTE		FORMATO		LÁMINA	
	LBP530-18 · Conveyone		gen_lbp530.mjs — capa user		A3		1 / 1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	VERIFICACIÓN DE ESCALA		CANTIDAD		FECHA		UNIDADES	
	DISEÑO CAD (CAPA USER)		8 (4 líneas)		2026-08-17		mm	
	NOTA				Nº DE PLANO			
corte en sierra: 690 mm/u · banda Movex 530 18in paso 15				LBP530-EJ-01				

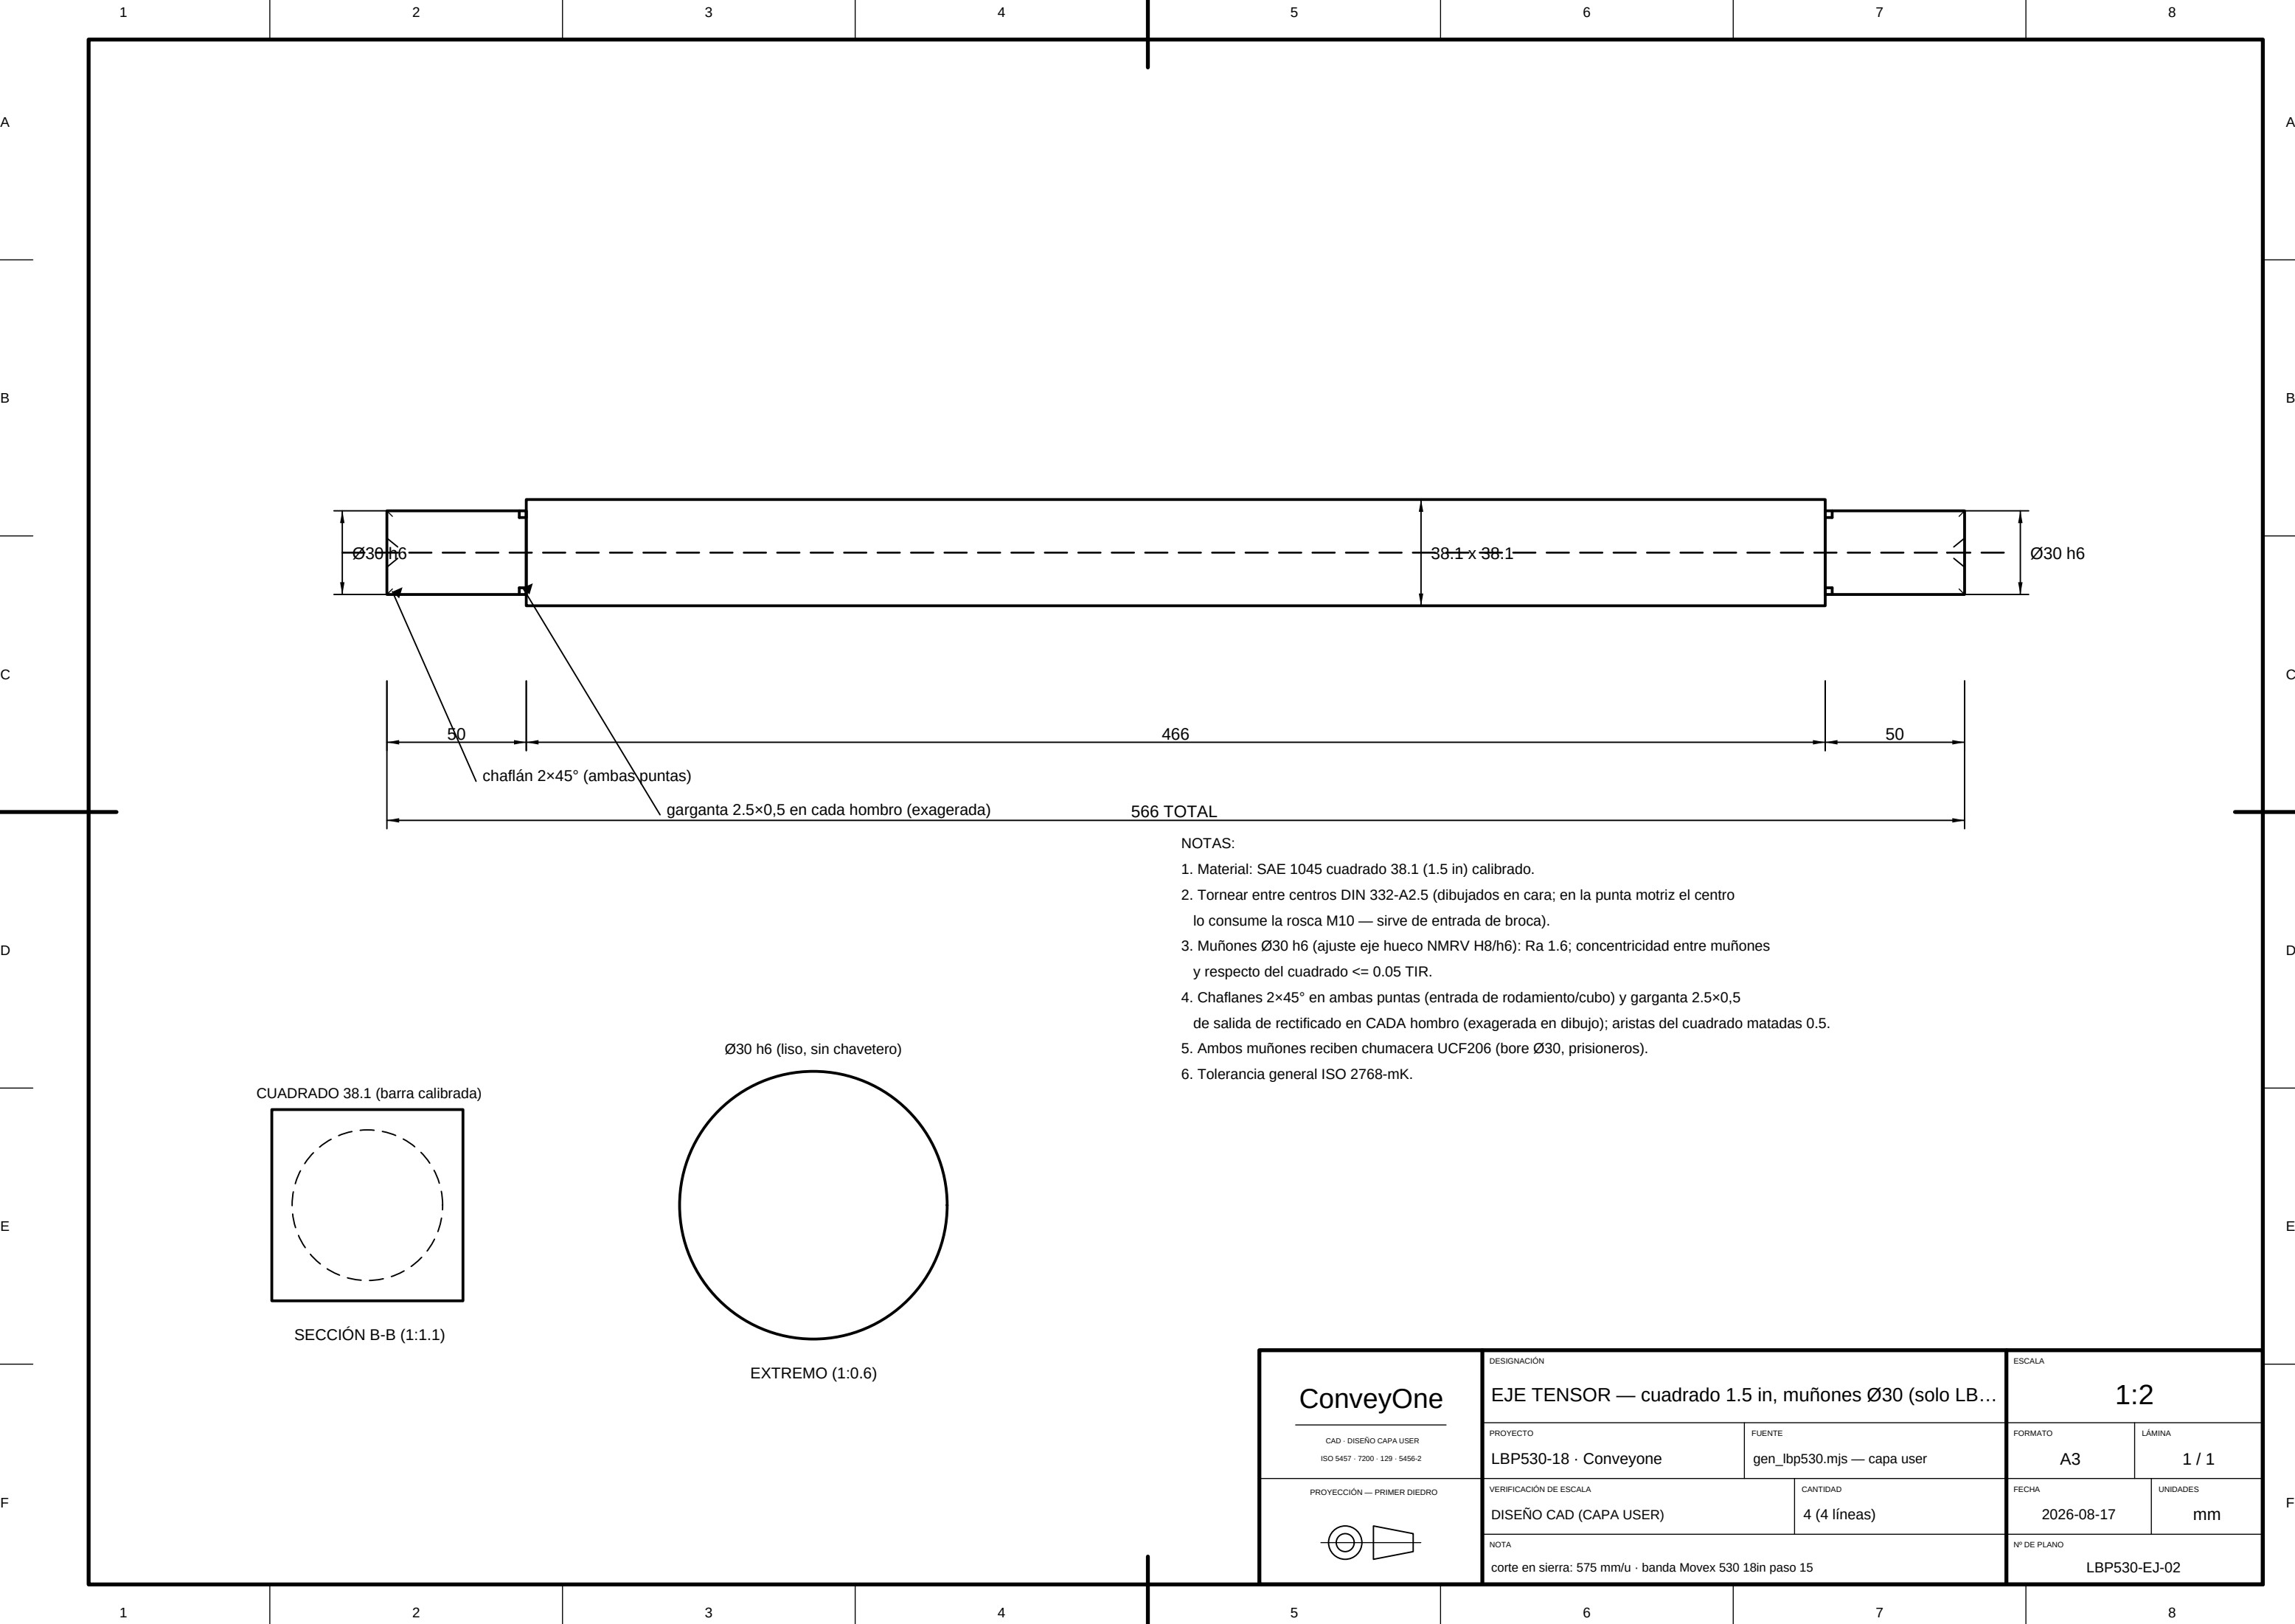

- NOTAS:
- 1. Material: SAE 1045 cuadrado 38.1 (1.5 in) calibrado.
 - 2. Tornear entre centros DIN 332-A2.5 (dibujados en cara; en la punta motriz el centro lo consume la rosca M10 — sirve de entrada de broca).
 - 3. Muñones Ø30 h6 (ajuste eje hueco NMRV H8/h6): Ra 1.6; concentricidad entre muñones y respecto del cuadrado <= 0.05 TIR.
 - 4. Chafilanes 2×45° en ambas puntas (entrada de rodamiento/cubo) y garganta 2.5×0,5 de salida de rectificado en CADA hombro (exagerada en dibujo); aristas del cuadrado matadas 0.5.
 - 5. Ambos muñones reciben chumacera UCF206 (bore Ø30, prisioneros).
 - 6. Tolerancia general ISO 2768-mK.

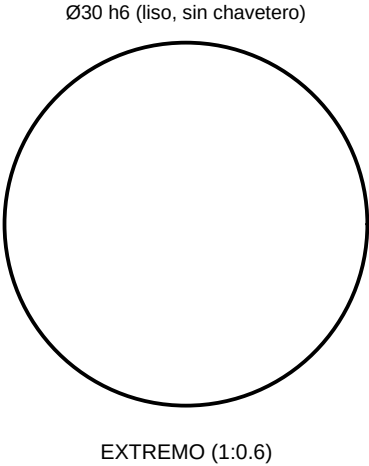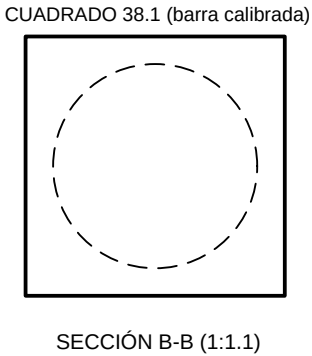

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		EJE TENSOR — cuadrado 1.5 in, muñones Ø30 (solo LB...		ESCALA		1:2	
	PROYECTO		FUENTE		FORMATO		LÁMINA	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	LBP530-18 · Conveyone		gen_lbp530.mjs — capa user		A3		1 / 1	
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		CANTIDAD		FECHA		UNIDADES	
	DISEÑO CAD (CAPA USER)		4 (4 líneas)		2026-08-17		mm	
NOTA					Nº DE PLANO			
corte en sierra: 575 mm/u · banda Movex 530 18in paso 15					LBP530-EJ-02			

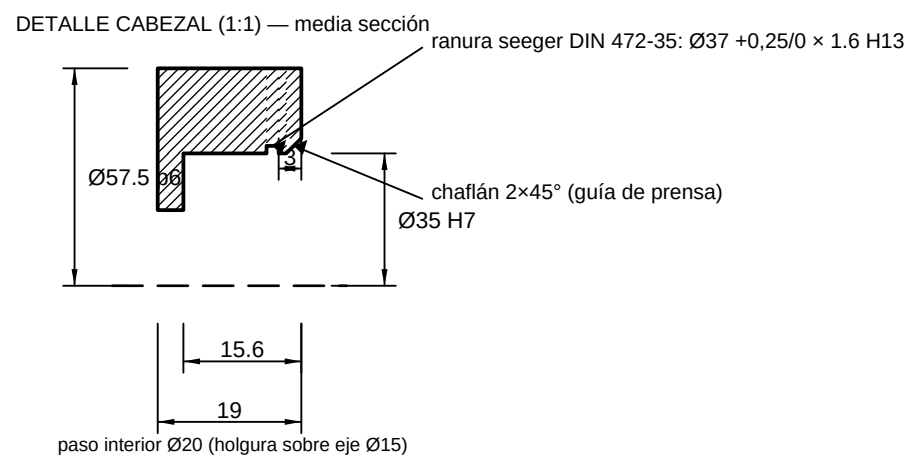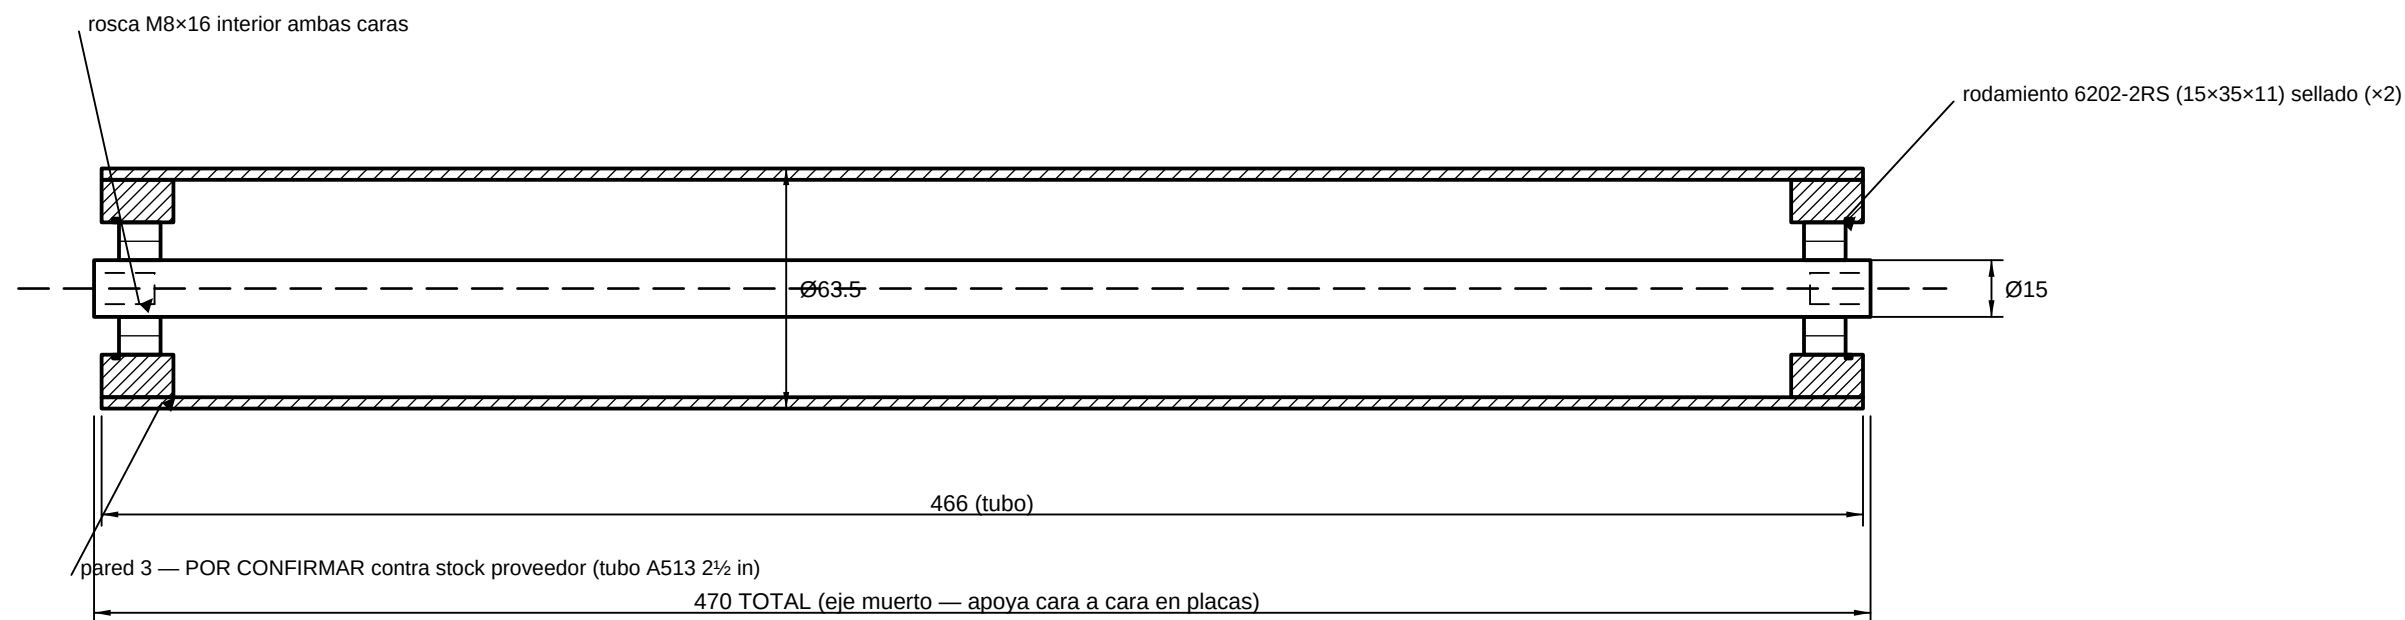

NOTAS:

1. Tubo acero A513 Ø63.5 × 466. Pared 3: POR CONFIRMAR contra stock proveedor (tubo A513 2½ in); el Ø exterior del cabezal se ajusta al Ø interior REAL del tubo recibido.
2. Cabezal SAE 1045 torneado (×2). Ajuste al tubo H8/p6 PRENSADO + 3 puntos de soldadura de retención en la cara exterior (esmerilados a ras).
3. Asiento rodamiento Ø35 H7, Ra 1.6. Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado: sellado de fábrica, NO regrasable, prensado a tope contra el hombro POR LA PISTA EXTERIOR (el chaflán 2×45° guía la prensa) y RETENIDO por anillo seeger DIN 472-35 en su ranura (ver detalle) — recambio: Fig. B1 del manual.
4. Eje muerto SAE 1045 calibrado Ø15 × 470: refrentar, roscar M8×16 interior ambas caras, chaflán 1×45° ambas caras. El aro interior del rodamiento queda FIJO al eje.
5. Montaje: el eje apoya cara a cara contra las placas; M8×25 8.8 + golilla plana y presión, por fuera de la placa. Apriete 9 Nm. El CONJUNTO (tubo+cabezales+aros ext.) gira sobre el eje fijo.
6. Equilibrado: no requerido (v tambor < 0.6 m/s a 20 m/min).
7. Tolerancia general ISO 2768-mK.

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	RODILLO DE RETORNO Ø63.5 — conjunto torneado-soldado		1:2	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	LBP530-18 · Conveyone	gen_lbp530.mjs — capa user	A3	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	CANTIDAD	FECHA	UNIDADES
	DISEÑO CAD (CAPA USER)	40 (8/LBP + 2/GT × 4 líneas)	2026-08-17	mm
	NOTA		Nº DE PLANO	
	rodamientos 6202-2RS: 80 u · pernos M8×25: 80 u		LBP530-EJ-04	