

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (1/2)								A
	ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO			
	1	FAB · Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome)	4	FABRICADA	Acero S275JR e3	GT-02			
	2	FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55	1	FABRICADA	Acero S275JR PL6	GT-03			
B	3	FAB · Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×55	1	FABRICADA	Acero S275JR PL6 — mismo desarrollo que FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55 (GT-03); 1 EN ESPEJO	GT-03			B
	4	FAB · Columna soporte 24V canal C 77×38×3 (pivote+arco / apriete 3×M10)	4	FABRICADA	Acero S275JR e3	GT-04			
	5	FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ)	LBP530-EJ-01			
	6	FAB · Guarda motriz — costado libre e2	1	FABRICADA	Acero S275JR e2.0	GT-05			
	7	FAB · Guarda motriz — costado motor e2	1	FABRICADA	Acero S275JR e2.0	GT-06			
	8	FAB · Guarda motriz — fondo con tapa e2	1	FABRICADA	Acero S275JR e2.0	GT-07			
	9	FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422	2	FABRICADA	Acero S275JR PL8	GT-08			
C	10	FAB · Placa lateral libre PL6 L=800	1	FABRICADA	Acero S275JR PL6	GT-01			C
	11	FAB · Placa lateral motriz PL6 L=800	1	FABRICADA	Acero S275JR PL6 — mismo desarrollo que FAB · Placa lateral libre PL6 L=800 (GT-01); 1 EN ESP EJO	GT-01			
	12	FAB · Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma)	1	FABRICADA	Acero S275JR e6	GT-09			
	13	FAB · Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 + seeger DIN 472-35 · eje muerto Ø15 SAE1045 roscado M8 — plano LBP530-EJ-04	2	FABRICADA	Tubo A513 Ø63,5×3,0 (espesor POR CONFIRMAR vs stock) + cabezales y eje SAE 1045	LBP530-EJ-04			
	14	FAB · Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20) + pata B_004A (soldada)	4	FABRICADA	Acero S275JR e3	GT-10			
	15	FAB · Travesaño de patas B_002A canal 71×38×3	2	FABRICADA	Acero S275JR e3	GT-11			
D	17	NORM · Banda Movex 530 GT (friction top) 18 in — lazo 2.3 m	1	NORMALIZADA	Banda Movex 530 GT (friction top) 18 in — lazo 2.3 m	—			D
	18	NORM · Chumacera UCF206 Ø30	2	NORMALIZADA	Chumacera UCF206 Ø30	—			
	19	NORM · Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	2	NORMALIZADA	Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	—			
	20	NORM · Goma Grip Top 75 ShA (disp. 50 ShA) (+2, 46 filas)	1	NORMALIZADA	Goma Grip Top 75 ShA (disp. 50 ShA) (+2, 46 filas)	—			
	21	NORM · Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05	7	NORMALIZADA	Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05 (P101203-	—			
	22	NORM · Guía lateral conical rail L 1¼ in + escuadras	2	NORMALIZADA	Guía lateral conical rail L 1¼ in (P12501C) + escuadras	—			
	23	NORM · Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8 + motor 0,55 kW 80A-4 (46 rpm · 89 Nm · fs 2,8) + brazo de torque	1	NORMALIZADA	Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8	—			
E	26	NORM · Ojal ciego Ø25 EPDM (tapón de puerto de grasera)	1	NORMALIZADA	Ojal ciego Ø25 EPDM (tapón de puerto de grasera)	—			E
	27	NORM · Rodamiento 6202-2RS sellado	4	NORMALIZADA	Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado	—			
	28	NORM · Separador guarda Ø12×51 (pasada Ø6,4, torneado)	4	NORMALIZADA	Separador guarda Ø12×51 (pasada Ø6,4, torneado)	—			
	29	NORM · Separador guarda Ø12×65 (pasada Ø6,4, torneado)	4	NORMALIZADA	Separador guarda Ø12×65 (pasada Ø6,4, torneado)	—			
F	CV-GT-800 · PLANOS DE FABRICACIÓN — lámina GT-DP1 · 2026-08-17 · ConveyOne								F
	1	2	3	4	5	6	7	8	

	1	2	3	4	5	6	7	8																																					
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (2/2)								A																																				
	<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESIGNACIÓN</th><th>CANT</th><th>TIPO</th><th>MATERIAL / NORMA</th><th>PLANO</th></tr><tr><td>30</td><td>NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)</td><td>6</td><td>NORMALIZADA</td><td>Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, gran</td><td>—</td></tr><tr><td>48</td><td>FAB · Clip ángulo — pieza menor SOLDADA (40×30×40) · 2×Ø7.0</td><td>2</td><td>FABRICADA</td><td>Perfil 30×30×3 — corte a largo + barrenos</td><td>ficha soldadura GA</td></tr><tr><td>49</td><td>FAB · Clip ángulo cabezal — pieza menor SOLDADA (4×60×48) · 2×Ø7.0</td><td>4</td><td>FABRICADA</td><td>Perfil 40×40×4 — corte a largo + barrenos</td><td>ficha soldadura GA</td></tr><tr><td>—</td><td>NORM · Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, transfer plate c/rodamientos) — P22862 — transfer plate C/RODAMIENTOS h19, L =6 in (cotización)</td><td>1</td><td>NORMALIZADA</td><td>Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, transfer plate c/rodamient</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>NORM · Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, transfer plate c/rodamientos) — P22862 — transfer plate C/RODAMIENTOS h19, L= 6 in (cotización)</td><td>1</td><td>NORMALIZADA</td><td>Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, transfer plate c/rodamiento</td><td>—</td></tr></table>								ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO	30	NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)	6	NORMALIZADA	Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, gran	—	48	FAB · Clip ángulo — pieza menor SOLDADA (40×30×40) · 2×Ø7.0	2	FABRICADA	Perfil 30×30×3 — corte a largo + barrenos	ficha soldadura GA	49	FAB · Clip ángulo cabezal — pieza menor SOLDADA (4×60×48) · 2×Ø7.0	4	FABRICADA	Perfil 40×40×4 — corte a largo + barrenos	ficha soldadura GA	—	NORM · Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, transfer plate c/rodamientos) — P22862 — transfer plate C/RODAMIENTOS h19, L =6 in (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, transfer plate c/rodamient	—	—	NORM · Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, transfer plate c/rodamientos) — P22862 — transfer plate C/RODAMIENTOS h19, L= 6 in (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, transfer plate c/rodamiento	—	
ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO																																								
30	NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)	6	NORMALIZADA	Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, gran	—																																								
48	FAB · Clip ángulo — pieza menor SOLDADA (40×30×40) · 2×Ø7.0	2	FABRICADA	Perfil 30×30×3 — corte a largo + barrenos	ficha soldadura GA																																								
49	FAB · Clip ángulo cabezal — pieza menor SOLDADA (4×60×48) · 2×Ø7.0	4	FABRICADA	Perfil 40×40×4 — corte a largo + barrenos	ficha soldadura GA																																								
—	NORM · Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, transfer plate c/rodamientos) — P22862 — transfer plate C/RODAMIENTOS h19, L =6 in (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, transfer plate c/rodamient	—																																								
—	NORM · Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, transfer plate c/rodamientos) — P22862 — transfer plate C/RODAMIENTOS h19, L= 6 in (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, transfer plate c/rodamiento	—																																								
B									B																																				
C									C																																				
D									D																																				
E									E																																				
F	CV-GT-800 · PLANOS DE FABRICACIÓN — lámina GT-DP2 · 2026-08-17 · ConveyOne								F																																				
	1	2	3	4	5	6	7	8																																					

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

TIPS DE FABRICACIÓN

- Verificar barrenos contra _agujeros.csv ANTES de plegar — un barreno cortido no se recupera.
- Plegar único del ala a 90° en plegadora >= largo de pieza (ver _LEEME: cama >= 3 m).
- Las MUESCAS del ala son ventanas del lazo de banda: no limar ni suavizar sus bordes.
- Despuntar escota de láser antes de plegar; proteger la cara exterior (queda a la vista).

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang}(R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 6 \cdot t = 6 \rightarrow BA(90^\circ) = 13.57 \text{ mm}$

ESPESOR DE CHAPA $e = 6 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

PLEGAR ARRIBA 90° R6 — ala SEGMENTADA (muescas = paso del lazo de banda)

BARRENOS (corte láser): $A = 6 \times \varnothing 7 \cdot B = 10 \times \varnothing 9 \cdot C = 6 \times \varnothing 11$

POSICIONES: DXF GTD-08 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barrenos) — contornos interiores ídem

CANT TOTAL 2: 1 según dibujo (FAB · Placa lateral libre PL6 L=800) + 1 EN ESPEJO (FAB · Placa lateral motriz PL6 L=800) — espejos en _LEEME de los DXF

ConveyOne		FAB · Placa lateral libre PL6 L=800 — DESARROLLO		ESCALA	
1300 03/08/2026 CAPA USER		PROYECTO		FORMATO	
000 04/07 1200 120 04/08/2		CV-GT-800		A1	
PROYECCIÓN — PRIMER CUADRANTE		FUENTE		LÁMINA	
		chapa plegada — capa user		1 / 1	
		VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	
		1		2026-08-17	
		CAD EN MM (CAPA USER)		UNIDADES	
				mm	
		NOTA		Nº DE PLANO	
		Material: Acero S275JR PL6 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 11.17 kg/lv		GT-01	

800


32.8

312.6

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + \frac{1}{2} \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 3 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

TIPS DE FABRICACIÓN

- Ranuras CRUCIFORMES, ARCO R52 y bloqueos $\pm 60^\circ$ salen del láser: NO retaladrar — son la regulación.
- UN pliegue de 90° (placa<->ala). Comprobar cruciformes ($\pm 21.5/\pm 73.7$) contra los $\varnothing 9$ del ala del canal.

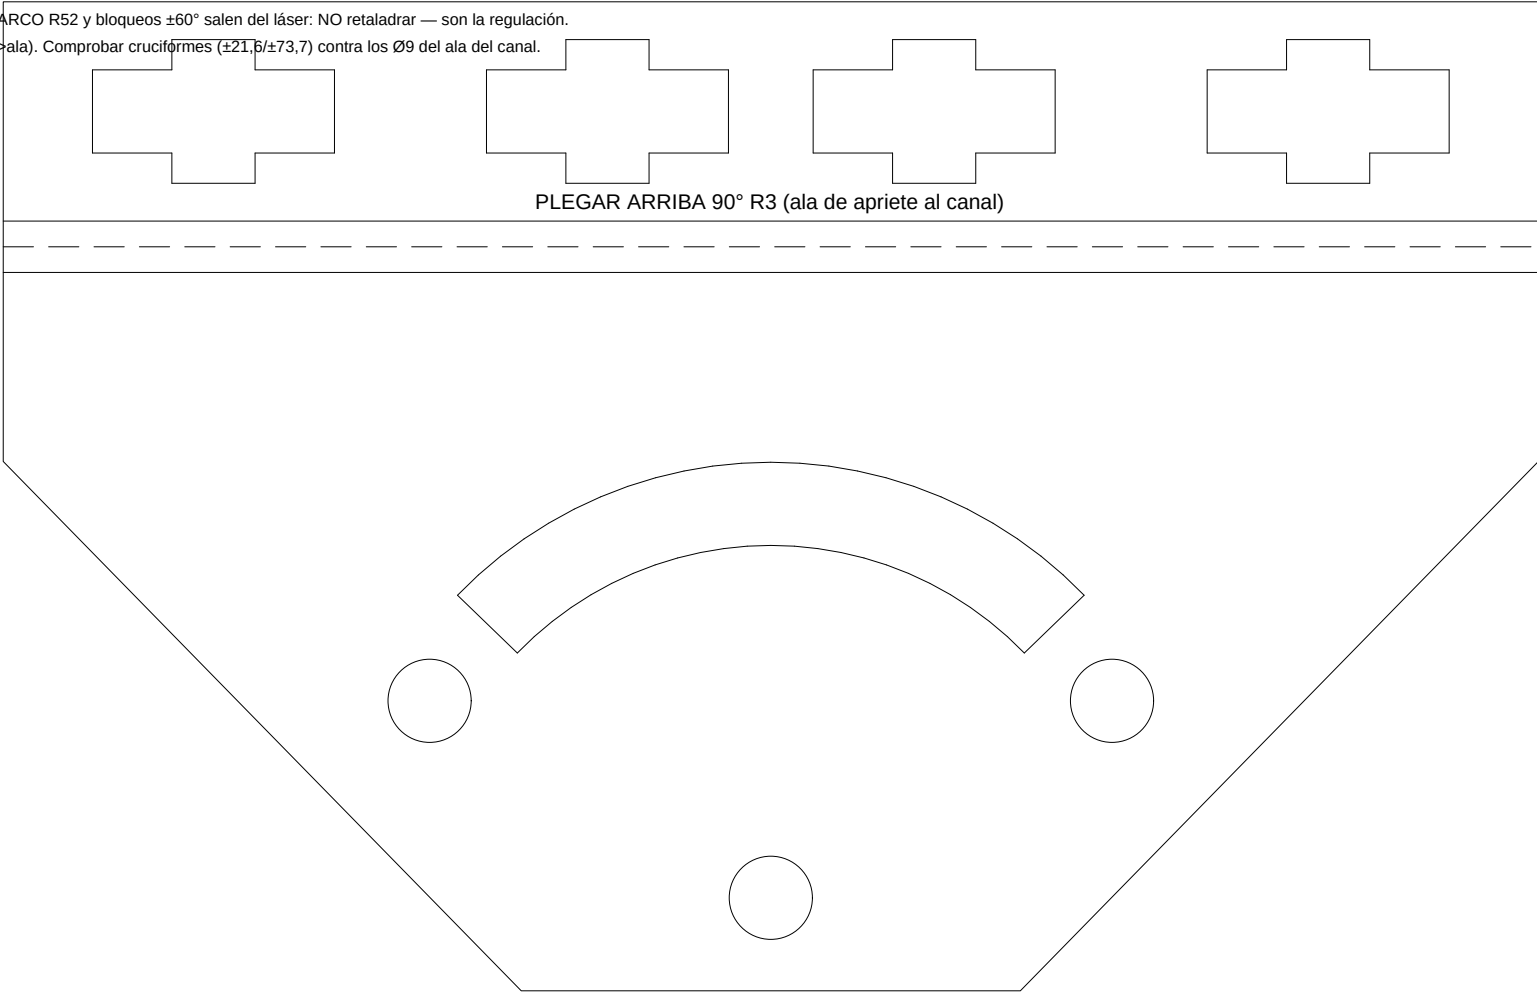


BARRENOS (corte láser): $3 \times \varnothing 11$

POSICIONES: DXF GTD-01 a escala REAL 1:1 + agujeros.csv (X·Y· $\varnothing$ de cada barreno) — contornos interiores ídem

ConveyOne

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

FAB · Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome) — DESARROL...

PROYECTO

CV-GT-800

FUENTE

chapa plegada — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PLIEGUES

1

NOTA

Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 0.44 kg/u

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-08-17

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

GT-02

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TIPS DE FABRICACIÓN

· La grilla 18×Ø9 es del nosebar Movex (cols 15,9/75,9/135,9): verificar contra _agujeros.csv.

· Tuercas M8 van por la cara INTERIOR — dejar acceso antes de apernar los clips.

PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)

ESPESOR DE CHAPA e = 6 mm (constante en toda la pieza)

470

55

BARRENOS (corte láser): 18× Ø9

POSICIONES: DXF GTD-02 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X·Y·Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

ConveyOne

CAD · DISEÑO CAPA USER

ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO

DESIGNACIÓN

FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55 — DESARROLLO

PROYECTO

CV-GT-800

FUENTE

chapa plegada — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PLIEGUES

0

NOTA

Material: Acero S275JR PL6 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 1.16 kg/u

ESCALA

1:1

FORMATO

A2

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-08-17

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

GT-03

CANT TOTAL 2: 1 según dibujo (FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55) + 1 EN ESPEJO (FAB · Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×55) — espejos en _LEEME de los DXF

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TIPS DE FABRICACIÓN

- Plegar el canal C 77x38 en 2 pliegues; Ø11, ranura 11x110 y ranura de pestaña salen del láser.
- No pintar con sobre-espesor el alma exterior; la tira BR_3002 desliza sobre ella.

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$
 ESPESOR DE CHAPA $e = 3 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

BARRENOS (corte láser): 5x Ø11

POSICIONES: DXF GTD-03 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X·Y·Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

ConveyOne CAD: 026910 CAD USER 10/10/2007 12:02:10 USER-1 PROTECCION --- PRIMER DEDIDO 	DESIGNACION			ESCALA	
	FAB - Columna soporte 24V canal C 77x38x3 (pivote+arco / apriete 3xM10) --- DESARROLLO ---			1:1	
	PROYECTO		FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	CV-GT-800		chapa plegada --- capa user	A1	1 / 1
	VERIFICACION DE ESCALA		FOLIOS	FECHA	UNIDADES
CAD EN MM (CAPA USER)		2	2026-08-17	mm	
NOTA			Nº DE PLANO		
Material: Acero S275JR e3 - tol. genl. ISO 2768-mk - MASA 1.9 kgfu			GT-04		

- Perfil en C: plegar pestaña de fondo y tira superior a 90° (chapa 2,0 — R2).
- Presentar sobre los espárragos de la mecha CON separadores antes de pintar.
- Puerto Ø25: montar OJAL CIEGO — no queda abierto (punta de eje gira a 10 mm).


Technical drawing of a rectangular bag with the following specifications:

- Dimensions:**
 - Height: 417.1
 - Width: 193
 - Top flap height: 25.3
 - Bottom flap height: 25.3
 - Side flap height: 351.8
- Features:**
 - Top flap: 2 PLIEGUES 90° R2 — COSTADO EN C (pestaña 27 · alma 330 · tira 67)
 - Bottom flap: 2 PLIEGUES 90° R2 — COSTADO EN C (pestaña 27 · alma 330 · tira 67)
 - Side flap: 2 PLIEGUES 90° R2 — COSTADO EN C (pestaña 27 · alma 330 · tira 67)
 - Top flap: 2 PLIEGUES 90° R2 — COSTADO EN C (pestaña 27 · alma 330 · tira 67)
 - Bottom flap: 2 PLIEGUES 90° R2 — COSTADO EN C (pestaña 27 · alma 330 · tira 67)
 - Side flap: 2 PLIEGUES 90° R2 — COSTADO EN C (pestaña 27 · alma 330 · tira 67)

ConveyOne CAD: DINISO CAPA USER PRO: A1 1/1 2026-08-17 10:02 PROFESION: — INGENIERO DISEÑO 		FAB : Guarda motriz — costado libre e2 — DESARROLLO PROYECTO CV-GT-800 PLANTA chapá plegada — capa user VERIFICACION EN ESCALA CAD EN MM (CAPA USER) FECHA 2026-08-17 NOTA Material: Acero S275JR e2.0 - tol. gal. ISO 2768-mx - MASA 1.25 kg/u		ESCALA 1:1 FORMATO A1 LÁMINA 1 / 1 FECHA 2026-08-17 UNIDADES mm Nº DE PLANO GT-05	
---	--	---	--	---	--

TIPS DE FABRICACIÓN

- Perfil en C: plegar pestaña de fondo y tira superior a 90° (chapa 2.0 — R2).
- Presentar sobre los espárragos de la mecha CON separadores antes de pintar.
- Puerto Ø25: montar OJAL CIEGO — no queda abierto (punta de eje gira a 10 mm).

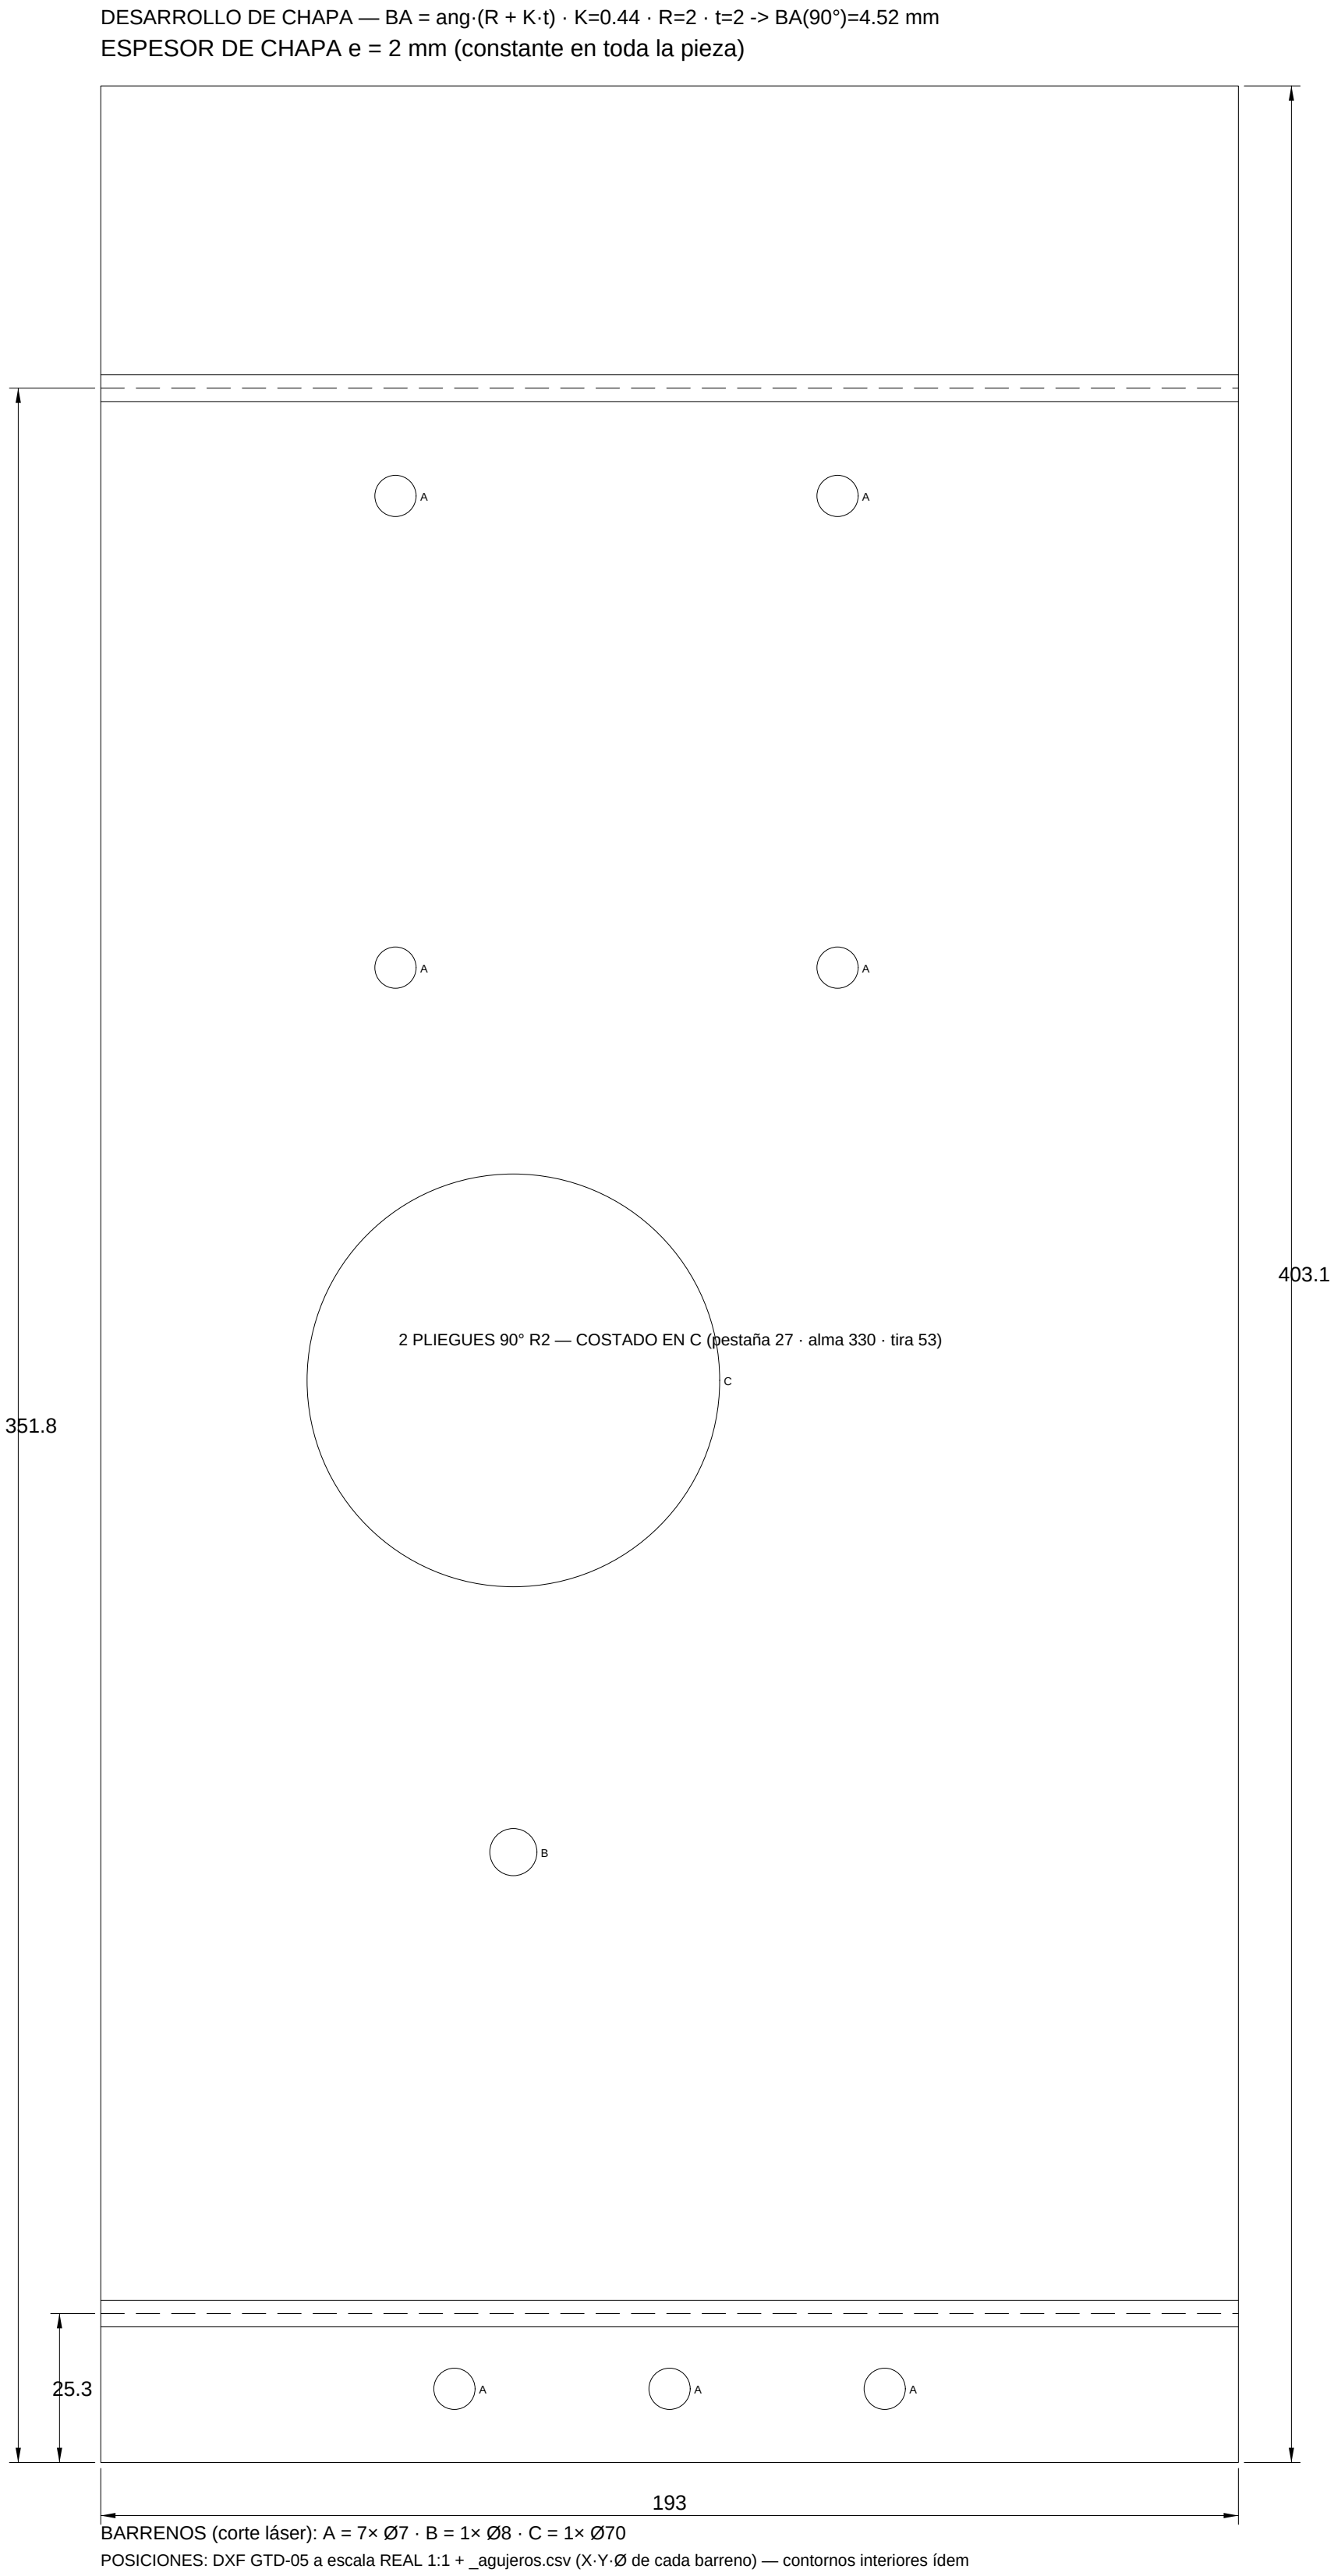

ConveyOne CAD: DESARROLLO CAPA USER REDACTED: (ISO 308-2) PROYECCIÓN — PRIMER DIBUJO	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	FAB - Guarda motriz — costado motor e2 — DESARROLLO		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	CV-GT-800	chapa plegada — capa user	A1	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	FIGURAS	FECHA	UNIDADES
	CAD EN MM (CAPA USER)	2	2026-08-17	mm
NOTA		Nº DE PLANO		
Material: Acero S275JR e2.0 - tol. genl. ISO 2768-mK - MASA 1.18 kg/lv		GT-06		

TIPS DE FABRICACIÓN
- Un pliegue de 90° en el extremo superior de la tapa 2.2 — R2.
- Montar M5-12 bajo las pestañas de ambos contadores, después R20 queda al aire.

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot I) \cdot K = 0.44 \cdot R = 2 \cdot I \rightarrow BA(90^\circ) = 4.52 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 2 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)




BARRENOS (corte láser): $A = 6 \times \varnothing 7$ · $B = 1 \times \varnothing 8$
POSICIONES: DXF GTD-05 a escala REAL 1:1 + _agujeros.cvx (X, Y, Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

ConveyOne		FAB · Guardia motoriz — fondo con tapa e2 — DESARROLLO		ESCALA 1:1	
OBJETO: CV-GT-800		CHAPA: chapa principal — chapa user		ESCALA: A0	
VERSIÓN: 1		FECHA: 2026-08-17		UNIDAD: mm	
MATERIAL: ALUMINIO 6061-T6		MATERIAL: ALUMINIO 6061-T6		MATERIAL: ALUMINIO 6061-T6	

TIPS DE FABRICACIÓN


- ESCAMAR el paso de muñón Ø40 DESPUÉS de pintura (la capa cambia el ajuste)
- Presentar APERNADA 6xM10 sobre el alma y verificar coplanidad de los 4 Ø12 de brida.
- Roscar M6 de montaje de guarda con la broca Ø5 del plano (no taladrar a Ø6).


PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)
ESPESOR DE CHAPA e = 8 mm (constante en toda la pieza)

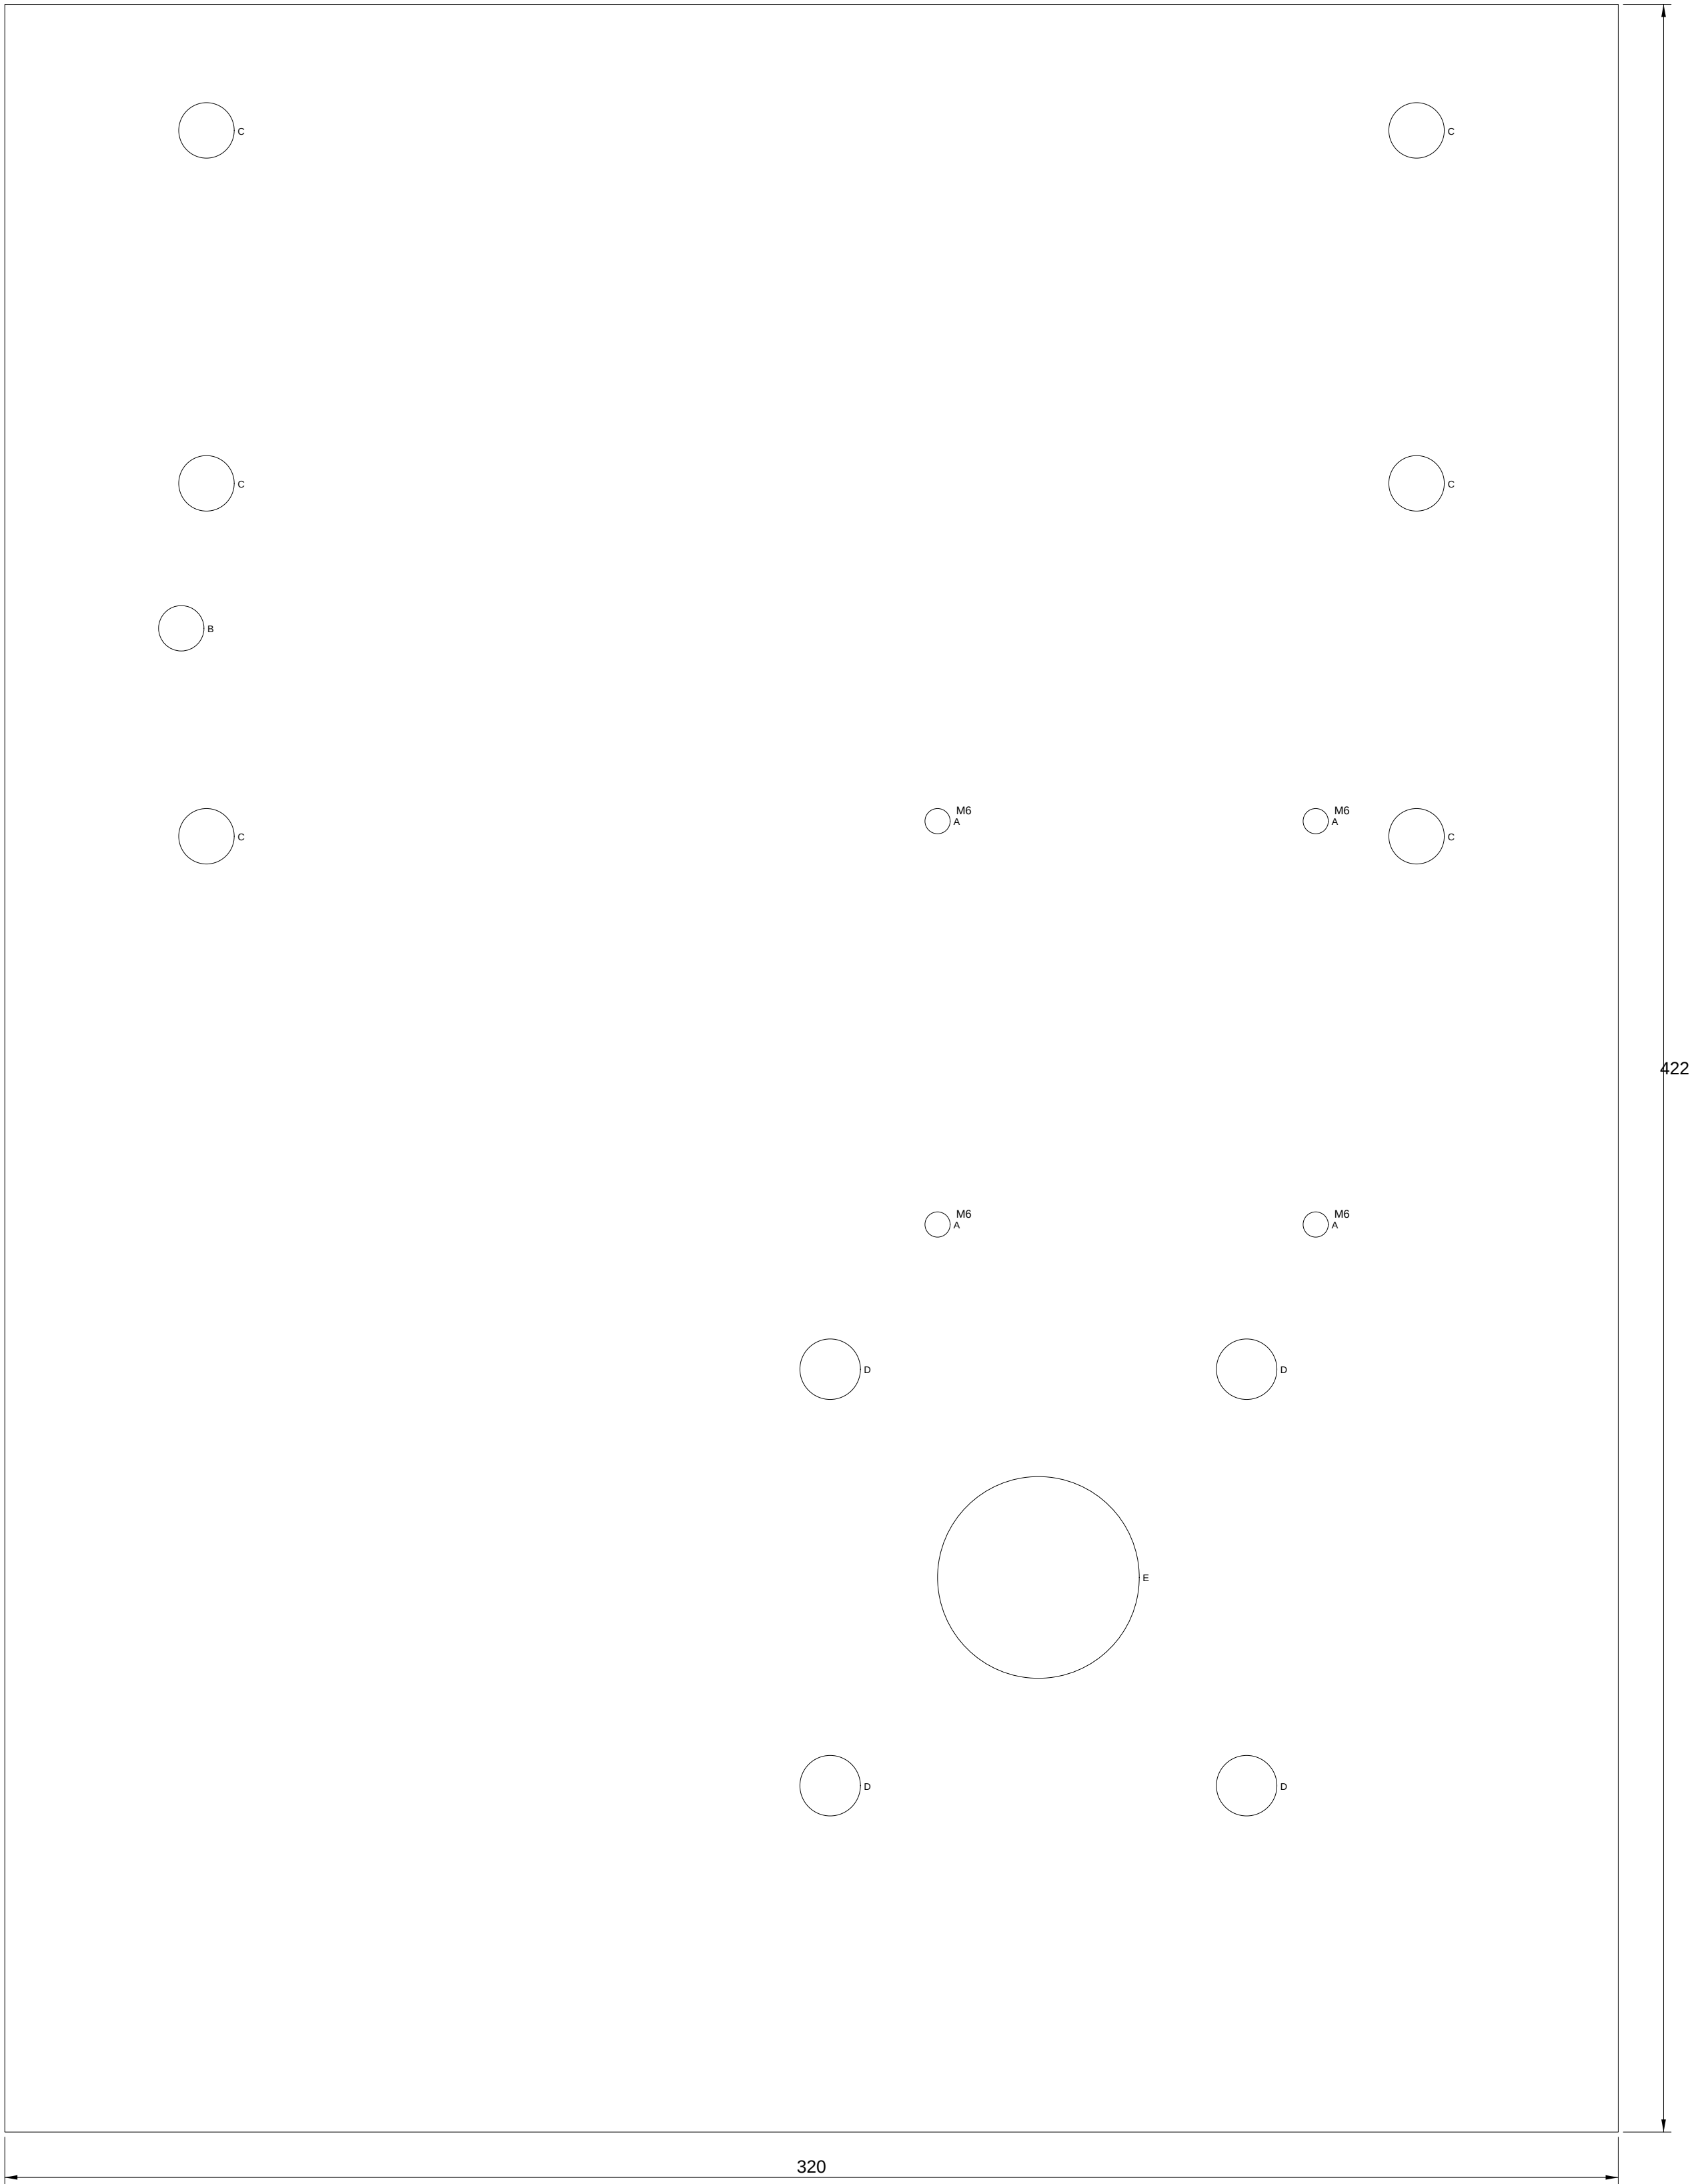

BARRENOS (corte láser): A = 4× Ø5 (broca — ROSCAR M6) · B = 1× Ø9 · C = 6× Ø11 · D = 4× Ø12 · E = 1× Ø40
POSICIONES: DXF GTD-07 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

DESIGNACIÓN		ESCALA	
FAB : Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422 — DESARROLLO		1:1	
CAD: DESARROLLO CAPA USER REDACTED: 000 5457 7281 120 5450-2	PROYECTO CV-GT-800	FUENTE chapa plegada — capb user	FORMATO A1
LÁMINA 1 / 1	VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)	PLIEGUES 0	FECHA 2026-08-17
UNIDADES mm	NOTA Material: Acero S275JR PL8 : tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 8.33 kg/lv	Nº DE PLANO GT-08	
			

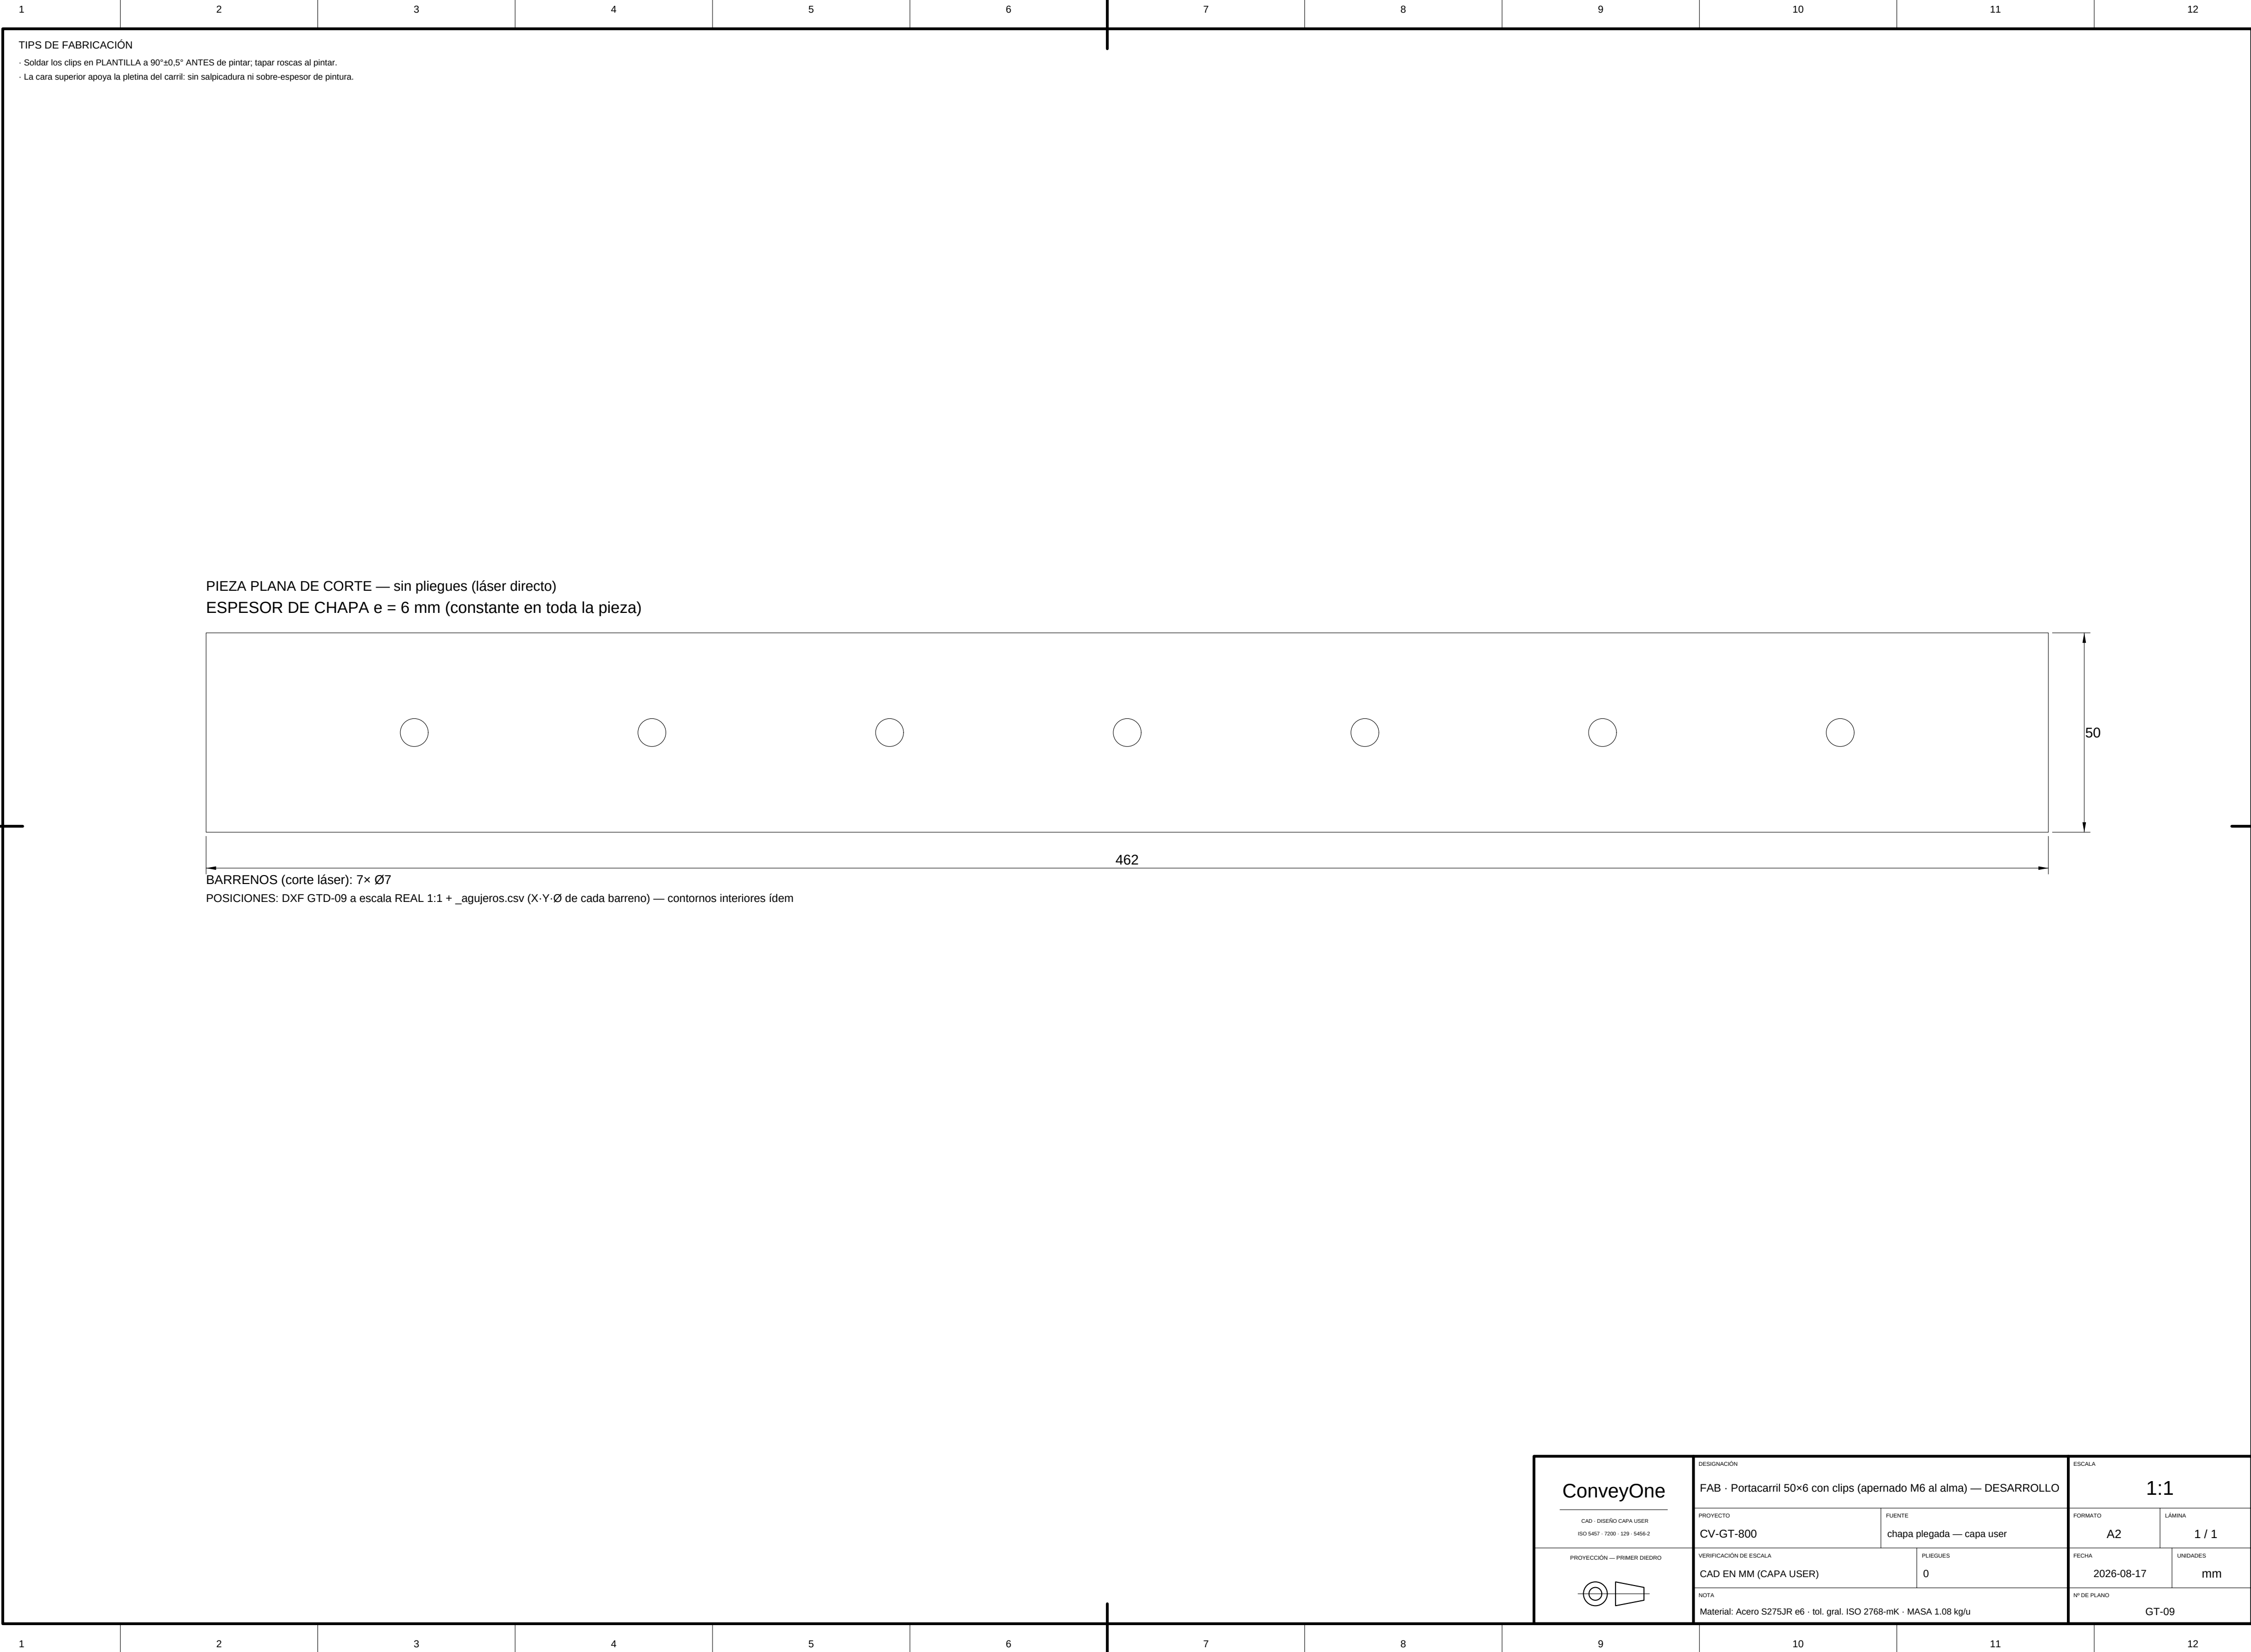

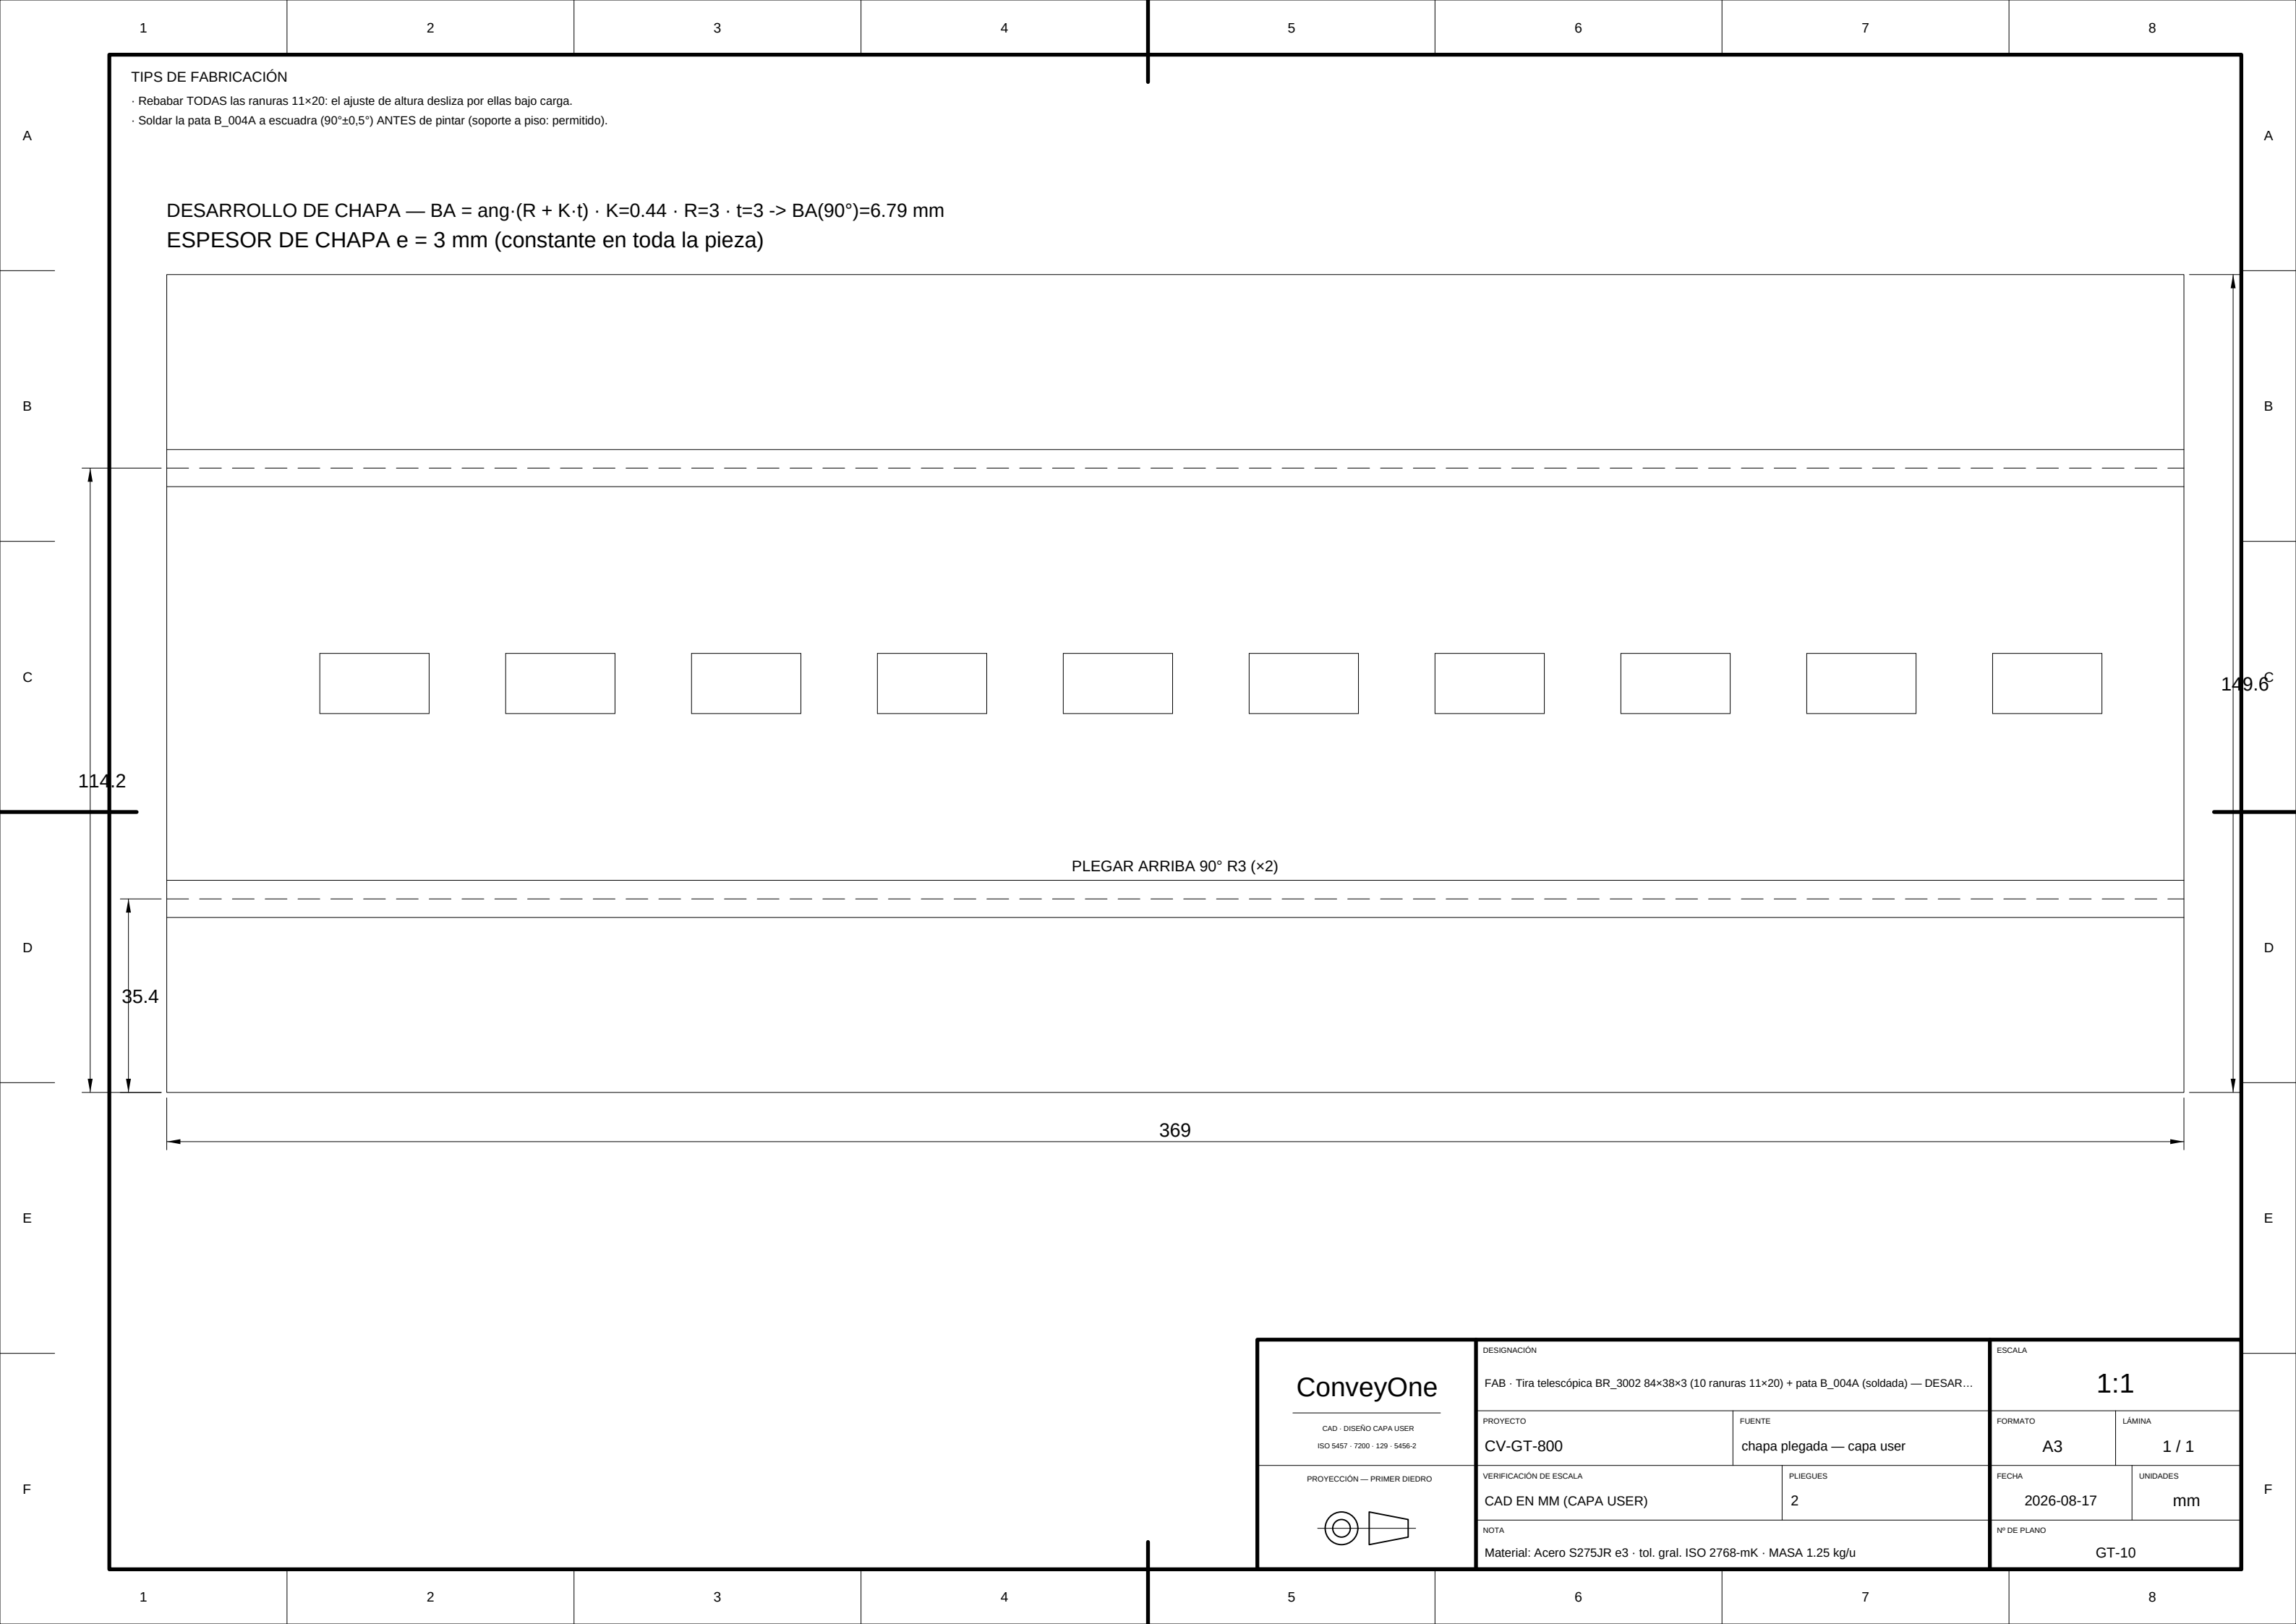

ConveyOne

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO

DESIGNACIÓN

FAB · Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20) + pata B_004A (soldada) — DESAR...

PROYECTO

CV-GT-800

FUENTE

chapa plegada — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PLIEGUES

2

NOTA

Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 1.25 kg/u

ESCALA

1:1

FORMATO

A3

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-08-17

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

GT-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

TIPS DE FABRICACIÓN

- Canal C 71×38 en 2 pliegues, alma ARRIBA; pestañas 11×3 del alma entran en la ranura de cada columna.
- Presentar ENCAJADO dentro de ambas columnas, aplomar el marco y soldar filete 3 perimetral (taller).

DESARROLLO DE CHAPA — BA = ang.(R + K · t) · K=0.44 · R=3 · t=3 -> BA(90°)=6.79 mm
ESPESOR DE CHAPA e = 3 mm (constante en toda la pieza)

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 9457 · 7200 · 129 · 9456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	FAB · Travesañó de patas B_002A canal 71×38×3 — DESARROL...		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	CV-GT-800	chapa plegada — capa user	A2	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PLIEGUES	FECHA	UNIDADES
	CAD EN MM (CAPA USER)	2	2026-08-17	mm
	NOTA		Nº DE PLANO	
Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 1.51 kg/lü		GT-11		