








DESARROLLO DE CHAPA —  $BA = \text{ang} \cdot (R + \frac{1}{2} \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$   
ESPESOR DE CHAPA  $e = 3 \text{ mm}$  (constante en toda la pieza)

TIPS DE FABRICACIÓN

- Ranuras CRUCIFORMES, ARCO R52 y bloqueos  $\pm 60^\circ$  salen del láser: NO retaladrar — son la regulación.
- UN pliegue de  $90^\circ$  (placa<->ala). Comprobar cruciformes ( $\pm 21,6/\pm 73,7$ ) contra los  $\varnothing 9$  del ala del canal.

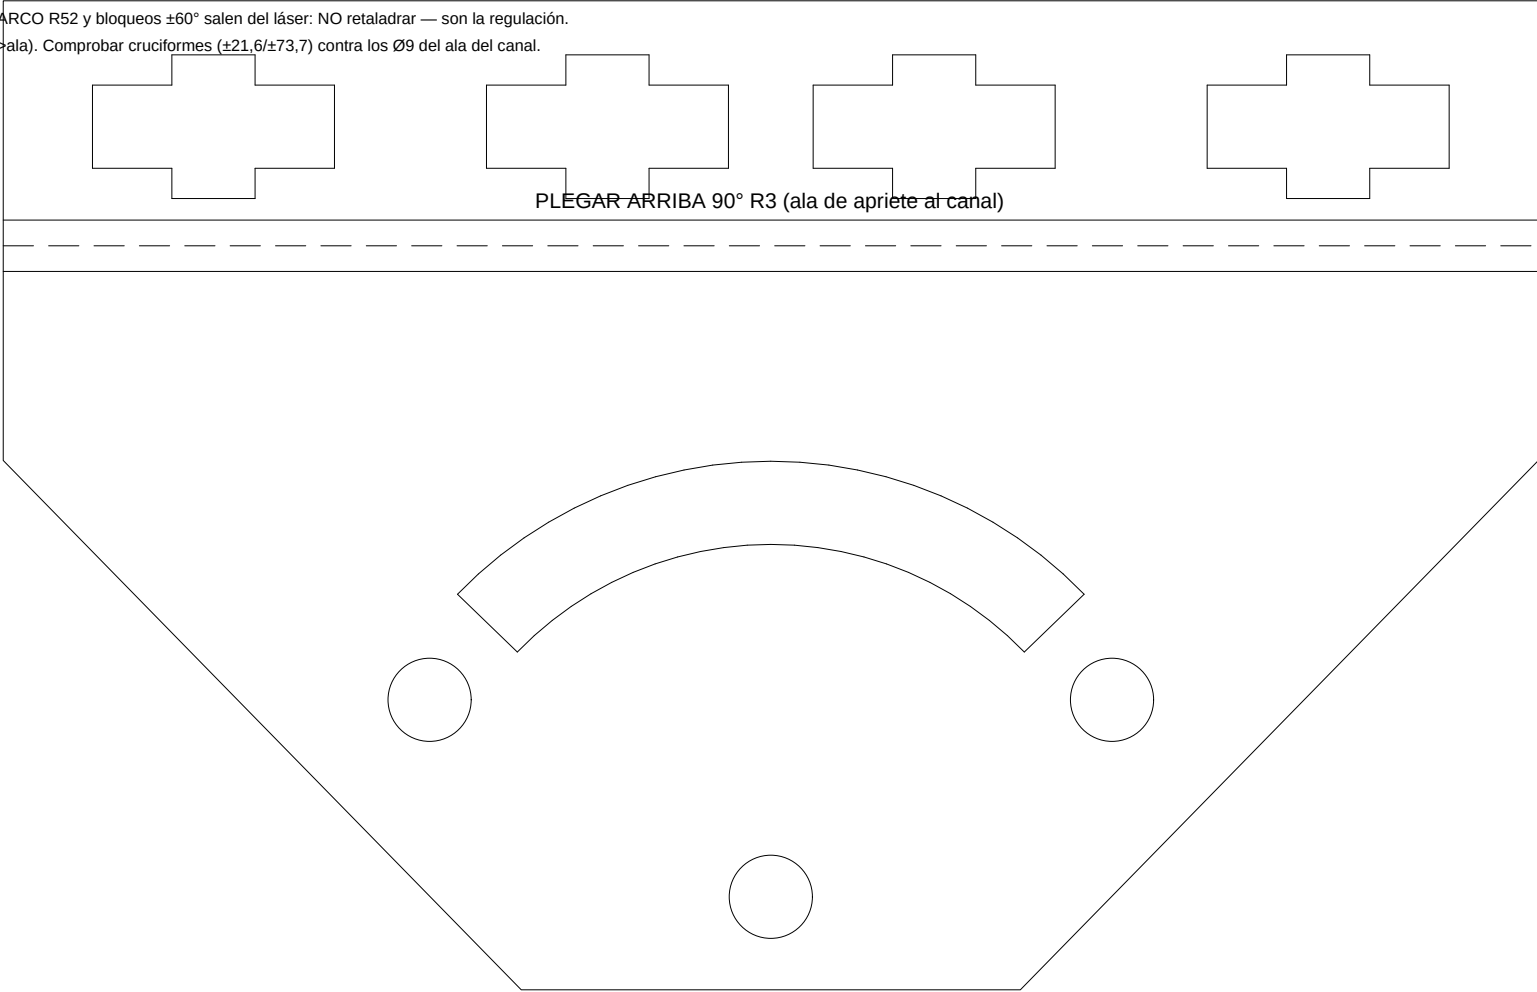

BARRENOS (corte láser):  $3 \times \varnothing 11$

POSICIONES: DXF GTD-01 a escala REAL 1:1 + agujeros.csv (X·Y· $\varnothing$  de cada barreno) — contornos interiores ídem

DESIGNACIÓN

FAB · Bracket soporte B\_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome) — DESARROL...

ESCALA

1:1

PROYECTO

CV-GT-800

FUENTE

chapa plegada — capa user

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PLIEGUES

1

FECHA

2026-08-12

UNIDADES

mm

NOTA

Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 0.44 kg/u


Nº DE PLANO

GT-02

ConveyOne

CAD · DISEÑO CAPA USER  
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO











- ESCARIAR el paso de muñón Ø40 DESPUÉS de pintura (la capa cambia el ajuste).
- Presentar APERNADA 6xM10 sobre el alma y verificar coaxialidad de los 4 Ø12 de brida.
- Roscar M6 de montaje de guarda con la broca Ø5 del plano (no taladrar a Ø6).

|                                                                                       |                                                                                          |                                   |                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|
|  | <b>DESIGNACIÓN</b><br><b>FAB - Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320x422 — DESARROLLO</b> |                                   | <b>ESCALA</b><br><b>1:1</b>   |  |
|                                                                                       | <b>PROYECTO</b><br>CAD - DISEÑO CAD USER<br>00-0001 - 00-0001 - 00-0001                  |                                   | <b>FORMATO</b><br><b>A1</b>   |  |
|                                                                                       | <b>CV-PT-800</b>                                                                         |                                   | <b>LÁMINA</b><br><b>1 / 1</b> |  |
|                                                                                       | <b>VERIFICACIÓN DE LA ESALA</b><br>CAD EN MM (CAD USER)                                  |                                   | <b>FECHA</b><br>2026-08-12    |  |
|                                                                                       | <b>PROTECCIÓN — FRASES DE ADVERTENCIA</b>                                                |                                   | <b>INDICADOS</b><br>mm        |  |
| <b>NOTA</b><br>Material: Acero S275JR PL8 - tol. genl. ISO 2768-mS - MASA 8.33 kglu   |                                                                                          | <b>W OF PLANO</b><br><b>GT-06</b> |                               |  |

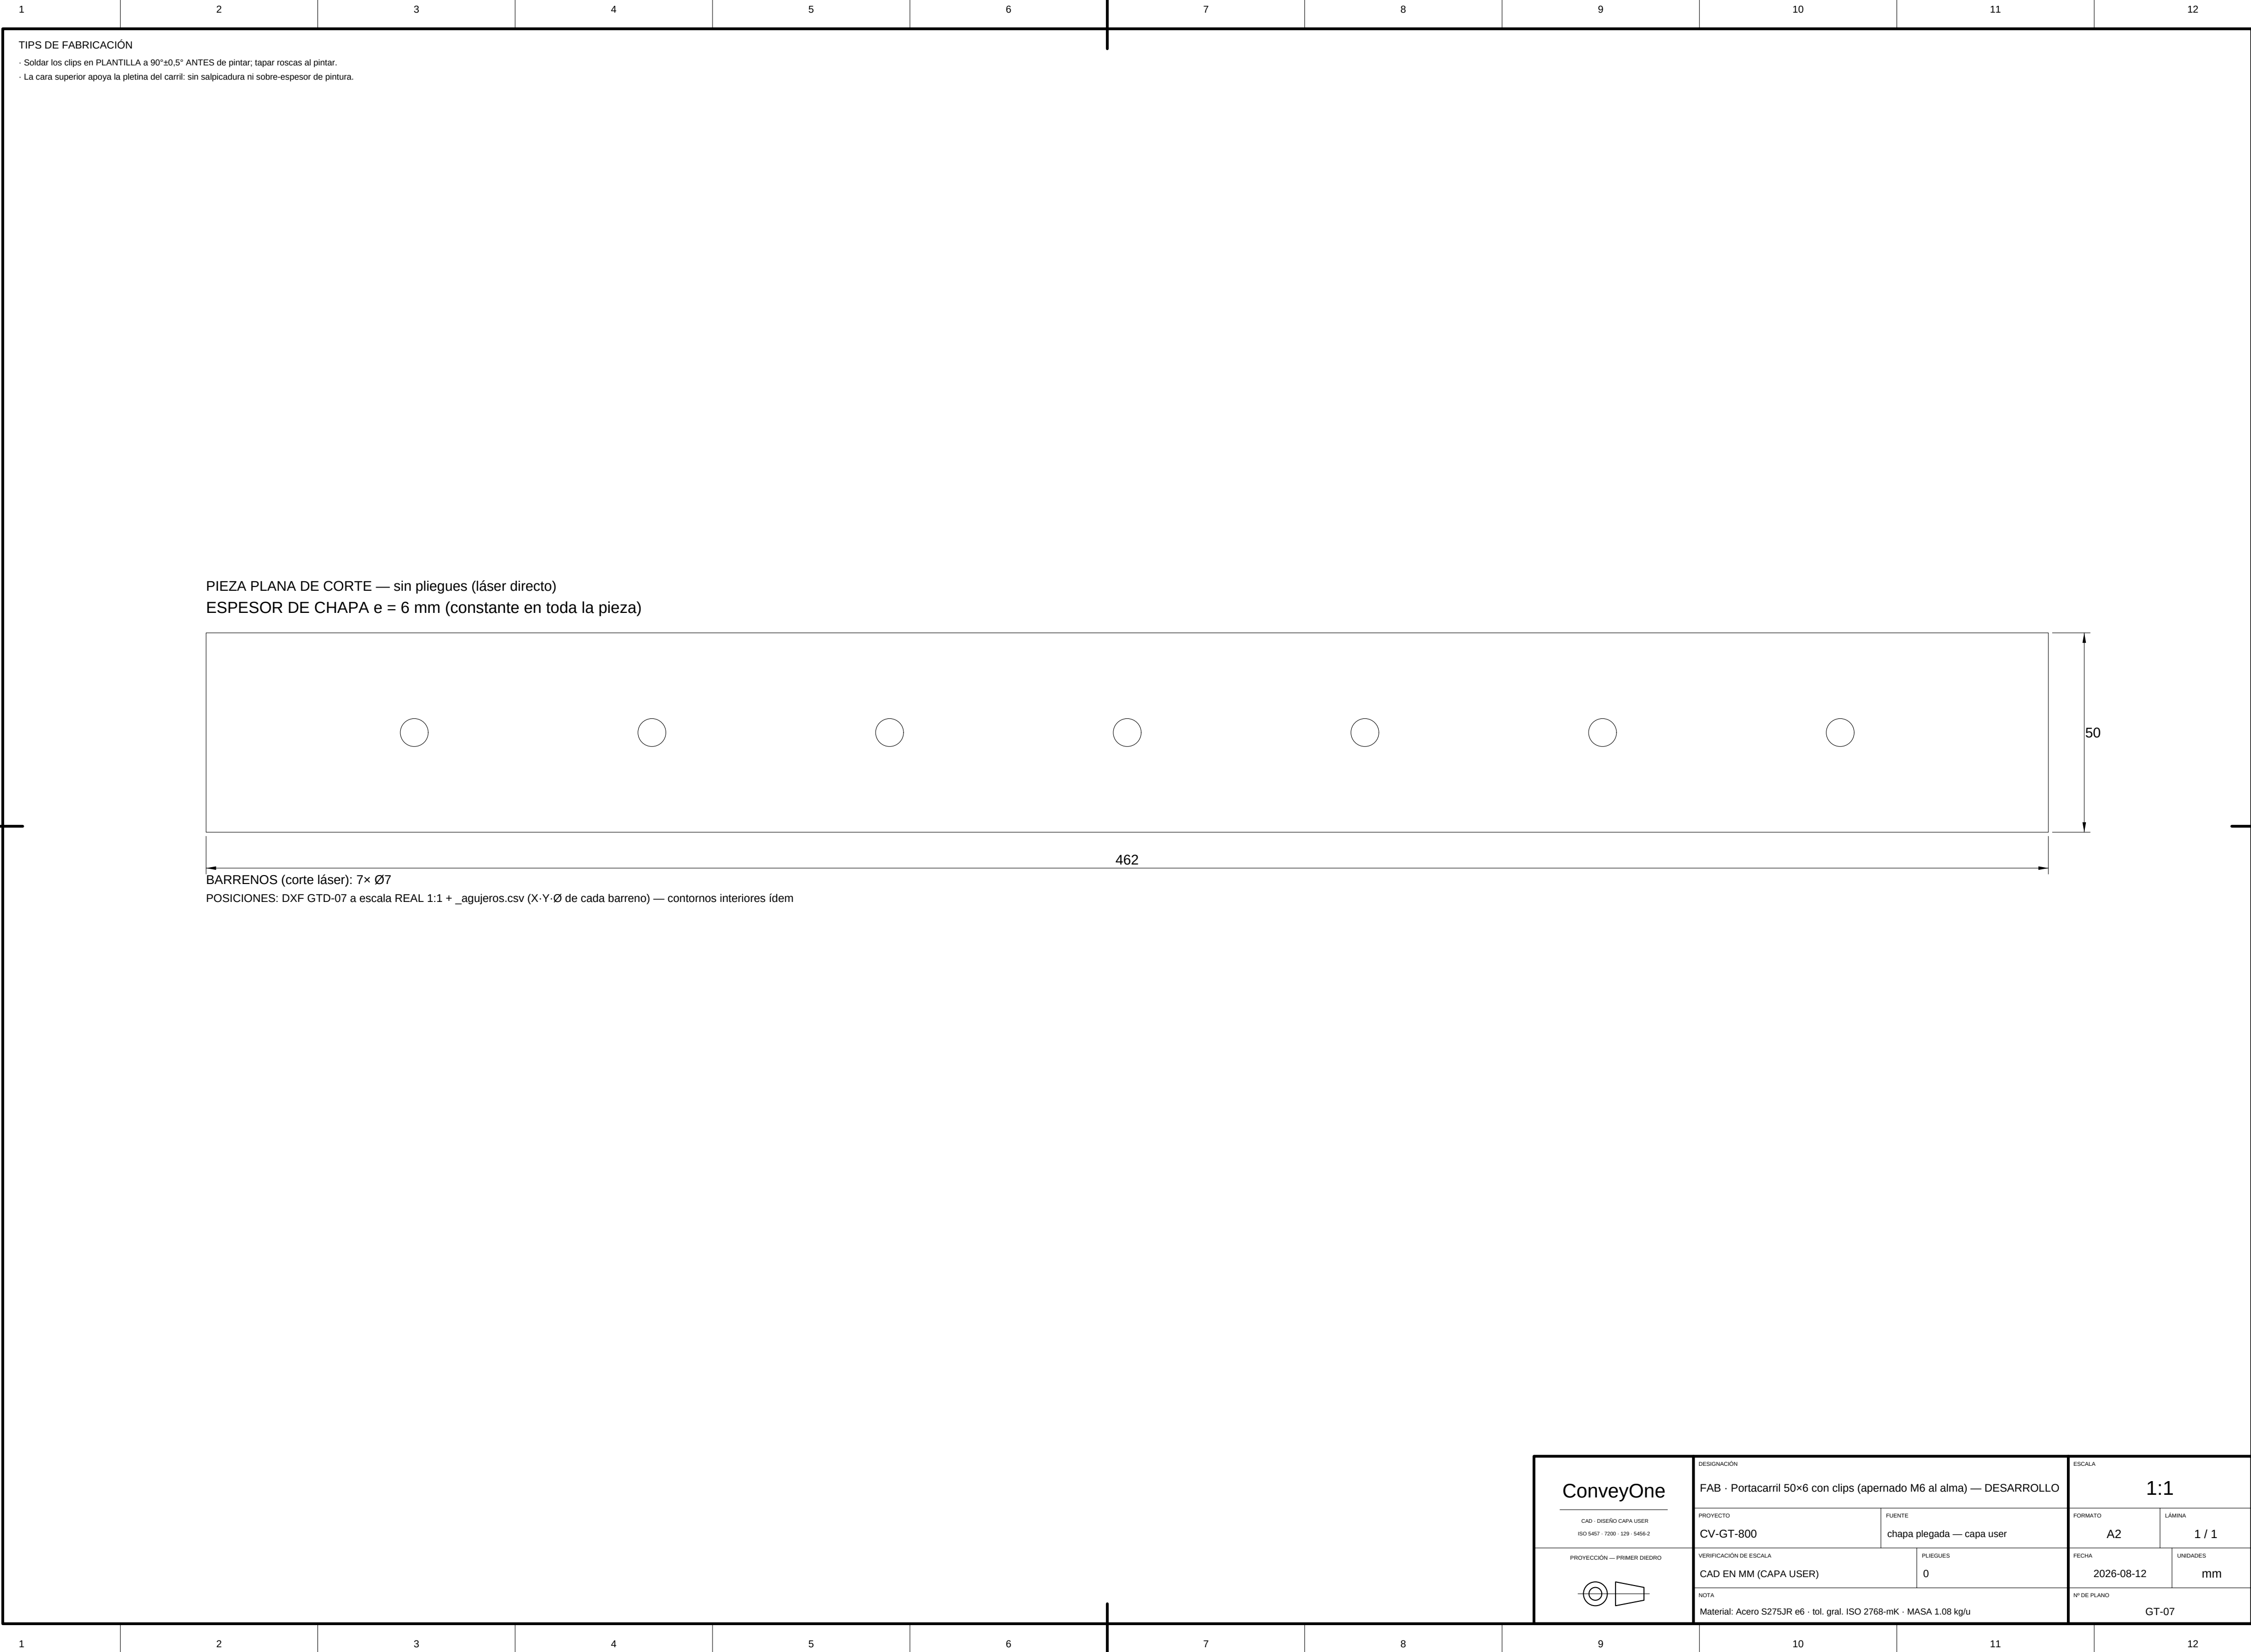

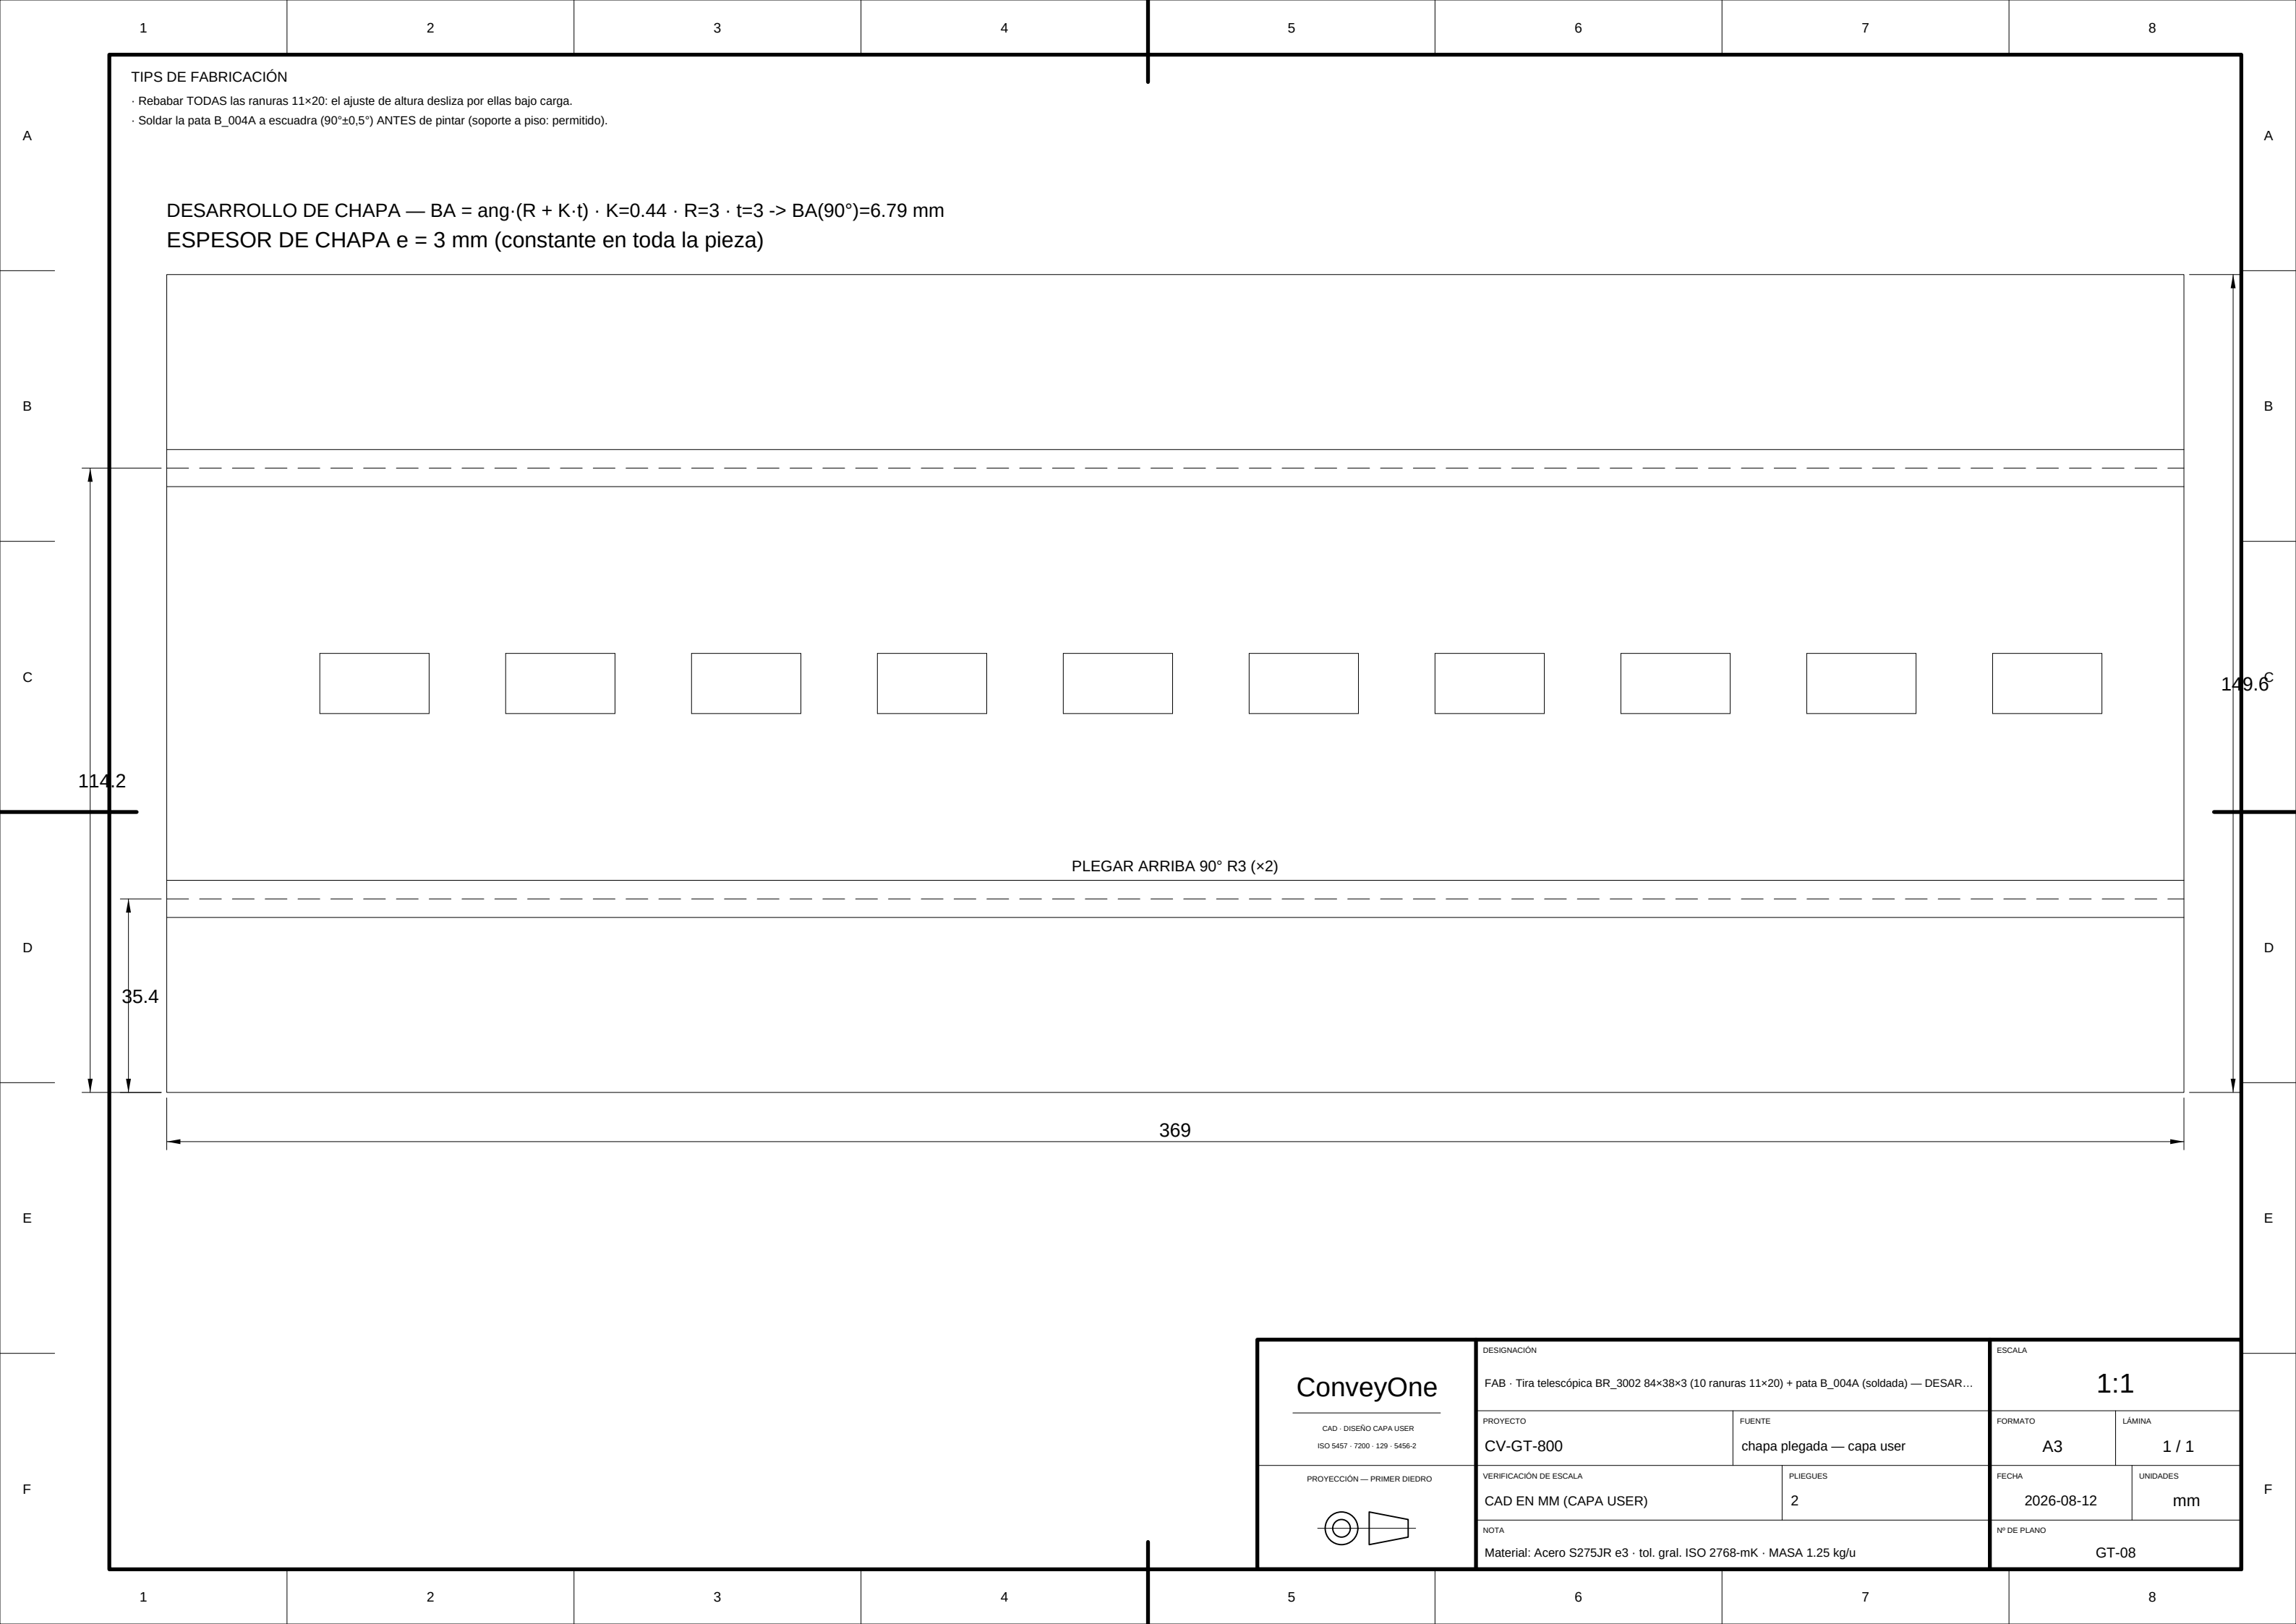

ConveyOne

CAD · DISEÑO CAPA USER

ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO

DESIGNACIÓN

FAB · Tira telescópica BR\_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20) + pata B\_004A (soldada) — DESAR...

PROYECTO

CV-GT-800

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PLIEGUES

2

NOTA

Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 1.25 kg/u

ESCALA

1:1

FORMATO

A3

FECHA

2026-08-12

LÁMINA

1 / 1

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

GT-08

1

2

3

4

5

6

7

8

[illegible]