



	1	2	3	4	5	6	7	8																													
A										A																											
B	PLANOS DE FABRICACIÓN CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN × 5.0 M									B																											
C	<table><tr><td>ENSAMBLE</td><td colspan="2">lbp530_5m.json (formato foto3d-cad, capa user)</td></tr><tr><td>PIEZAS TOTALES</td><td colspan="2">96</td></tr><tr><td>ÍTEMS DISTINTOS</td><td colspan="2">29</td></tr><tr><td>PLANOS DE FABRICACIÓN</td><td colspan="2">13 (LB-01 ... LB-13)</td></tr><tr><td>NORMALIZADAS / CONJUNTOS</td><td colspan="2">13</td></tr><tr><td>NORMA DE LÁMINAS</td><td colspan="2">ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)</td></tr><tr><td>TOLERANCIA GENERAL</td><td colspan="2">ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano</td></tr><tr><td>UNIDADES</td><td colspan="2">mm · proyección primer diedro</td></tr><tr><td>FECHA</td><td colspan="2">2026-08-12</td></tr></table>									ENSAMBLE	lbp530_5m.json (formato foto3d-cad, capa user)		PIEZAS TOTALES	96		ÍTEMS DISTINTOS	29		PLANOS DE FABRICACIÓN	13 (LB-01 ... LB-13)		NORMALIZADAS / CONJUNTOS	13		NORMA DE LÁMINAS	ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)		TOLERANCIA GENERAL	ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano		UNIDADES	mm · proyección primer diedro		FECHA	2026-08-12		C
ENSAMBLE	lbp530_5m.json (formato foto3d-cad, capa user)																																				
PIEZAS TOTALES	96																																				
ÍTEMS DISTINTOS	29																																				
PLANOS DE FABRICACIÓN	13 (LB-01 ... LB-13)																																				
NORMALIZADAS / CONJUNTOS	13																																				
NORMA DE LÁMINAS	ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)																																				
TOLERANCIA GENERAL	ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano																																				
UNIDADES	mm · proyección primer diedro																																				
FECHA	2026-08-12																																				
D										D																											
E	ConveyOne — Célula de Diseño · modelo paramétrico (capa user), no medición. Verificar dimensiones nominales con la unidad real antes de cortar/mecanizar.									E																											
F										F																											
	1	2	3	4	5	6	7	8																													

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (1/2)								A
	ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO			
	12	FAB · Placa lateral libre PL6 L=5000	1	FABRICADA	Acero S275JR	LB-01			
	13	FAB · Placa lateral motriz PL6 L=5000	1	FABRICADA	Acero S275JR	LB-02			
B	15	FAB · Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 + seeger DIN 472-35 · eje muerto Ø15 SAE1045 roscado M8 — plano LBP530-EJ-04	1	FABRICADA	POR DEFINIR — tubo de acero, espesor sin declarar	LBP530-EJ-04			B
	28	NORM · Rodillos LBP Ø12.2 POM rojo (97 filas × 12)	1	NORMALIZADA	Rodillos LBP Ø12.2 POM rojo (97 filas × 12)	—			
	1	FAB · Bracket soporte B_005A 24V (cruciformes + arco angular)	6	FABRICADA	Acero	LB-03			
	2	FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90	1	FABRICADA	Acero	LB-04			
	3	FAB · Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×90	1	FABRICADA	Acero	LB-05			
	4	FAB · Columna soporte 24V ángulo 71×38×3 + placa piso B_004A (soldada)	6	FABRICADA	Acero	LB-06			
	5	FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero	LBP530-EJ-01			
C	6	FAB · EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero	LBP530-EJ-02			C
	7	FAB · Escalerilla telescópica 60×4 (ranuras 11×22 — ajuste de altura)	6	FABRICADA	Acero	LB-07			
	8	FAB · Guarda inferior motriz — artesa U chapa 1.5	1	FABRICADA	Acero	LB-08			
	9	FAB · Guarda inferior tensor — artesa U chapa 1.5	1	FABRICADA	Acero	LB-09			
	10	FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422	2	FABRICADA	Acero	LB-10			
	11	FAB · Mecha porta-chumacera PL8 tensor 320×362	2	FABRICADA	Acero	LB-11			
	14	FAB · Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma)	5	FABRICADA	Acero	LB-12			
D	16	FAB · Travesaño TR_S 24V — C 88×88×3, orejas apernadas	5	FABRICADA	Acero S275JR	LB-13			D
	18	NORM · Banda Movex 530 LBP 18 in — lazo 10.95 m	1	NORMALIZADA	Banda Movex 530 LBP 18 in — lazo 10.95 m	—			
	19	NORM · Chumacera UCF206 Ø30	4	NORMALIZADA	Chumacera UCF206 Ø30	—			
	20	NORM · Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	2	NORMALIZADA	Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	—			
	21	NORM · Collarín P21703Y (referencia eje tensor)	2	NORMALIZADA	Collarín P21703Y (referencia eje tensor)	—			
	22	NORM · Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05	10	NORMALIZADA	Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05 (P101203-	—			
	23	NORM · Guía lateral conical rail L 1¼ in + escuadras	2	NORMALIZADA	Guía lateral conical rail L 1¼ in (P12501C) + escuadras	—			
E	24	NORM · Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8 + motor 0,55 kW 80A-4 (46 rpm · 89 Nm · fs 2,8) + brazo de torque 1	1	NORMALIZADA	Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8	—			E
	—	NORM · Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)	—			
	—	NORM · Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)	—			
F									F
	1	2	3	4	5	6	7	8	

	1	2	3	4	5	6	7	8																									
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (2/2)								A																								
	<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESIGNACIÓN</th><th>CANT</th><th>TIPO</th><th>MATERIAL / NORMA</th><th>PLANO</th></tr><tr><td>27</td><td>NORM · Rodamiento 6202-2RS sellado</td><td>16</td><td>NORMALIZADA</td><td>Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado</td><td>—</td></tr><tr><td>29</td><td>NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)</td><td>5</td><td>NORMALIZADA</td><td>Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, gran</td><td>—</td></tr><tr><td>30</td><td>NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)</td><td>2</td><td>NORMALIZADA</td><td>Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)</td><td>—</td></tr></table>								ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO	27	NORM · Rodamiento 6202-2RS sellado	16	NORMALIZADA	Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado	—	29	NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)	5	NORMALIZADA	Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, gran	—	30	NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	2	NORMALIZADA	Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	—	
ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO																												
27	NORM · Rodamiento 6202-2RS sellado	16	NORMALIZADA	Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado	—																												
29	NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)	5	NORMALIZADA	Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, gran	—																												
30	NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	2	NORMALIZADA	Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	—																												
B									B																								
C									C																								
D									D																								
E									E																								
F									F																								
	1	2	3	4	5	6	7	8																									

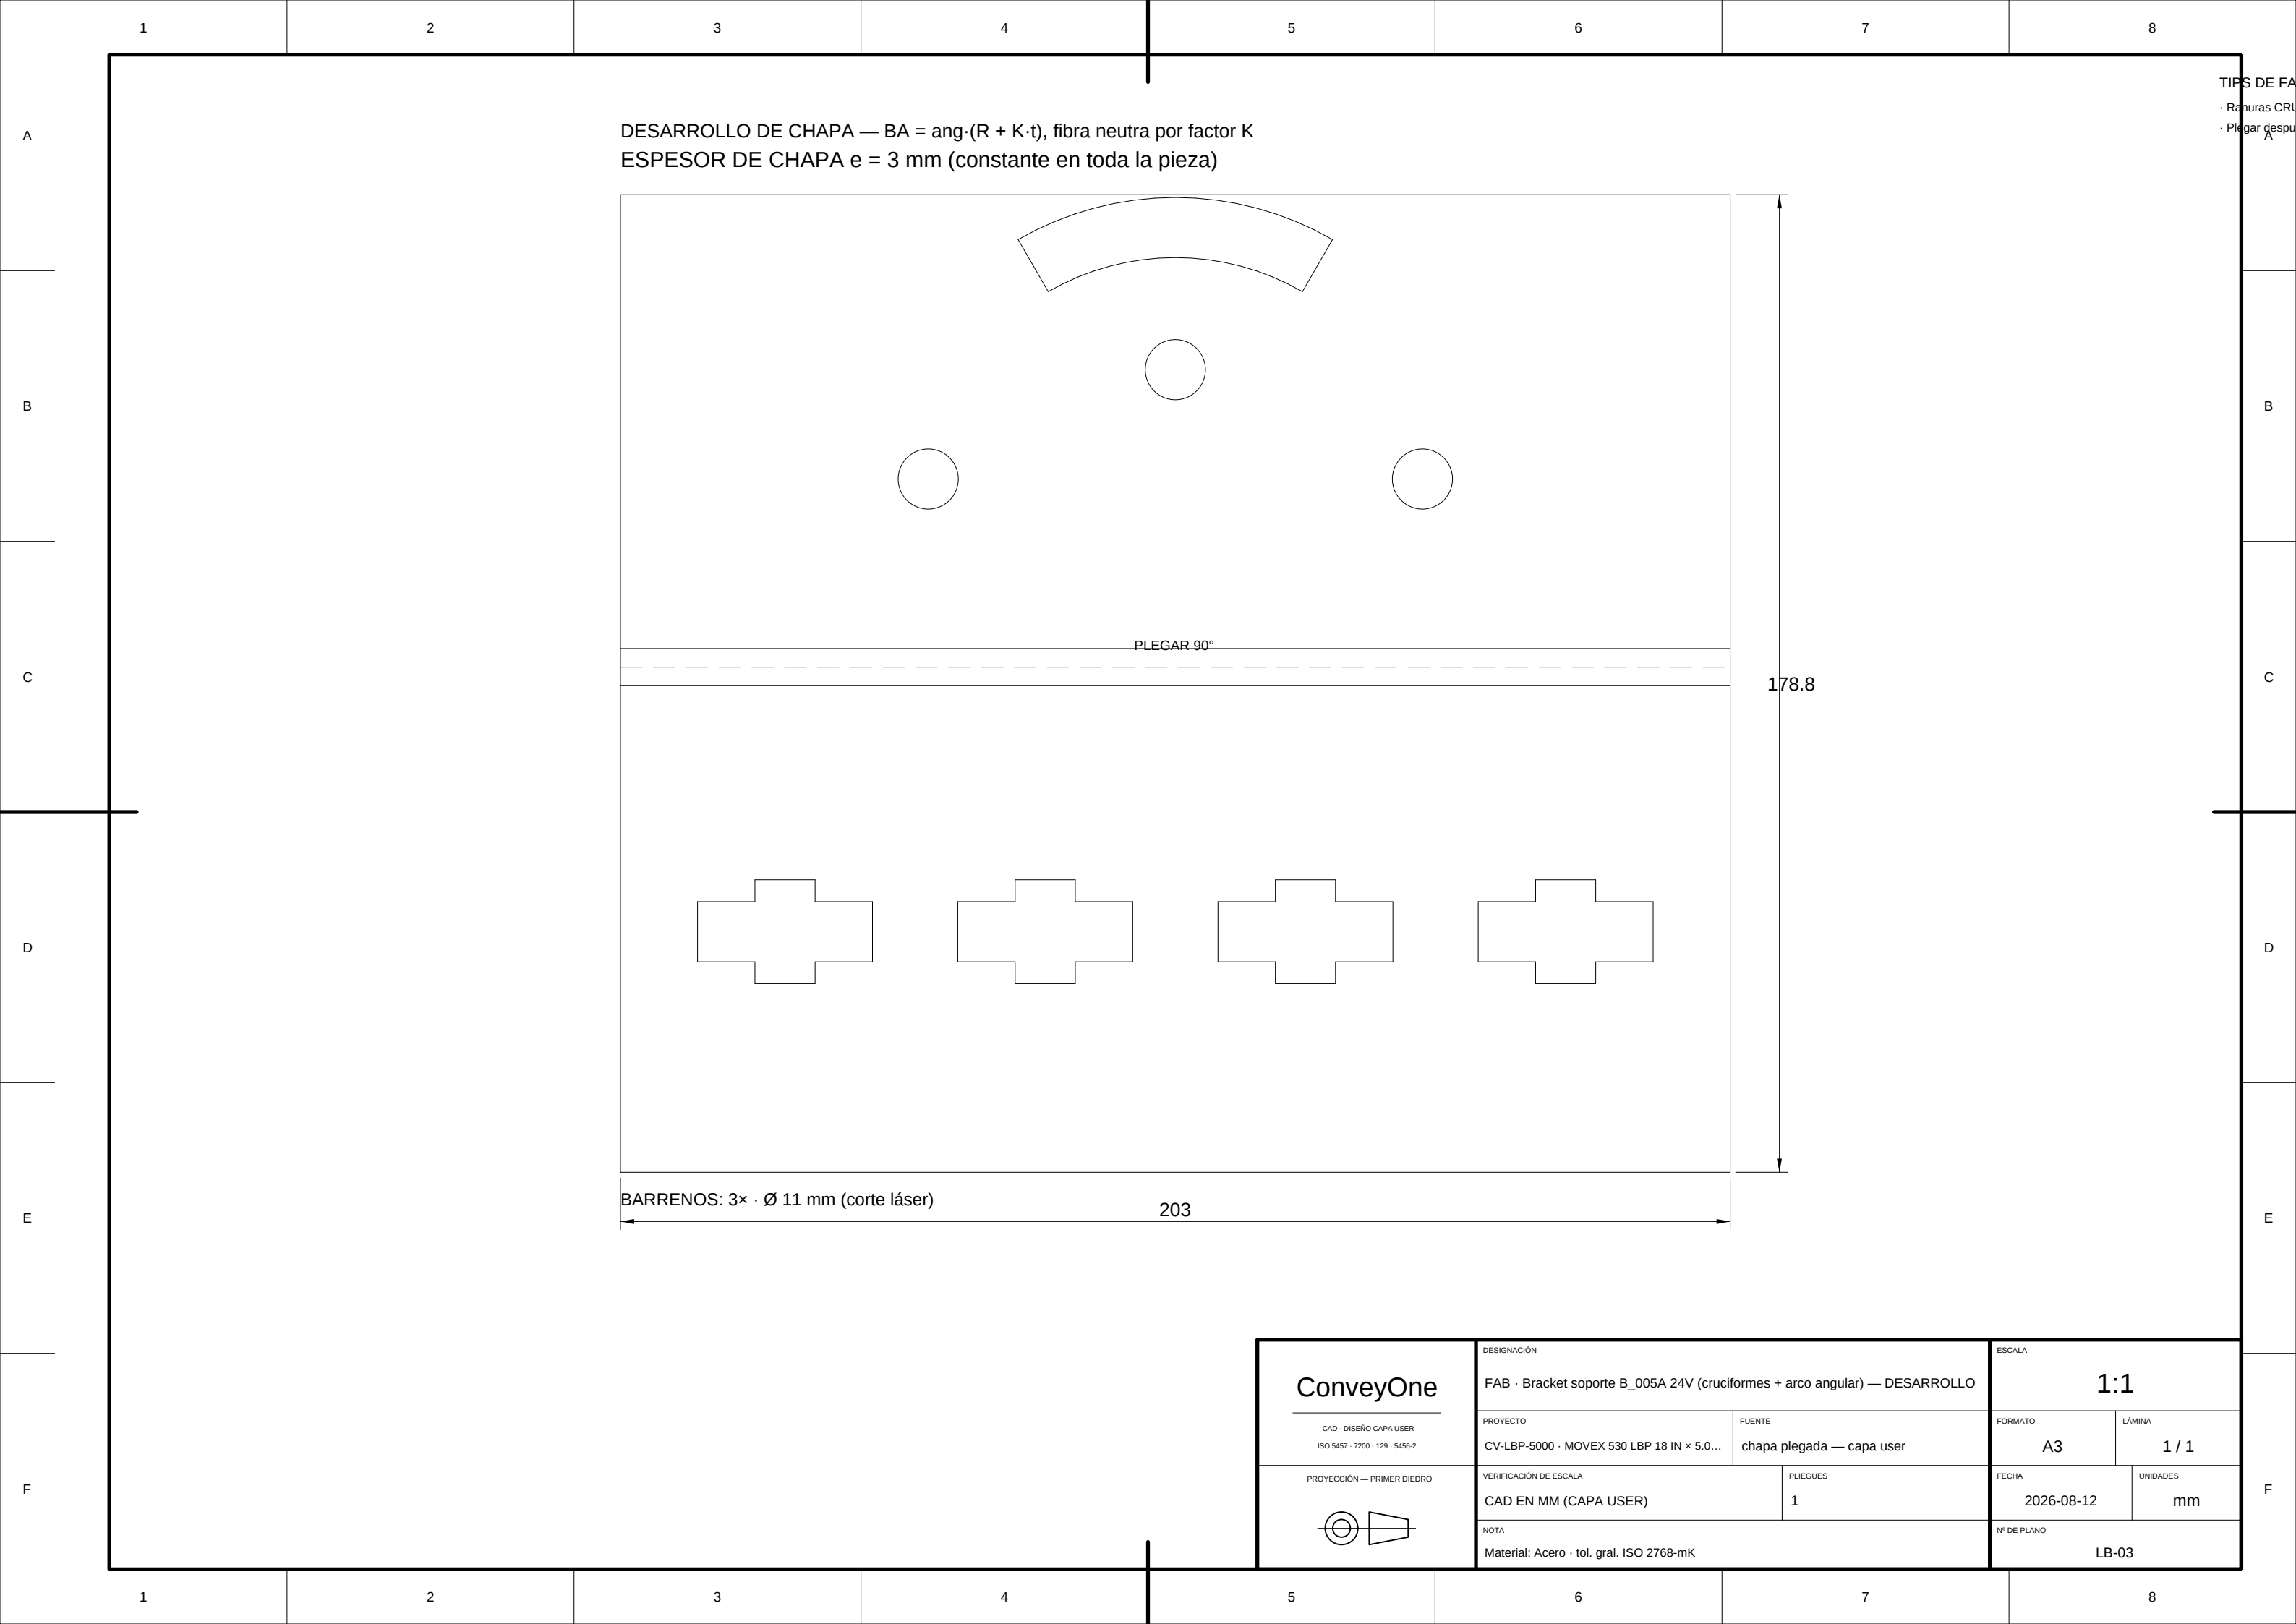

[illegible]

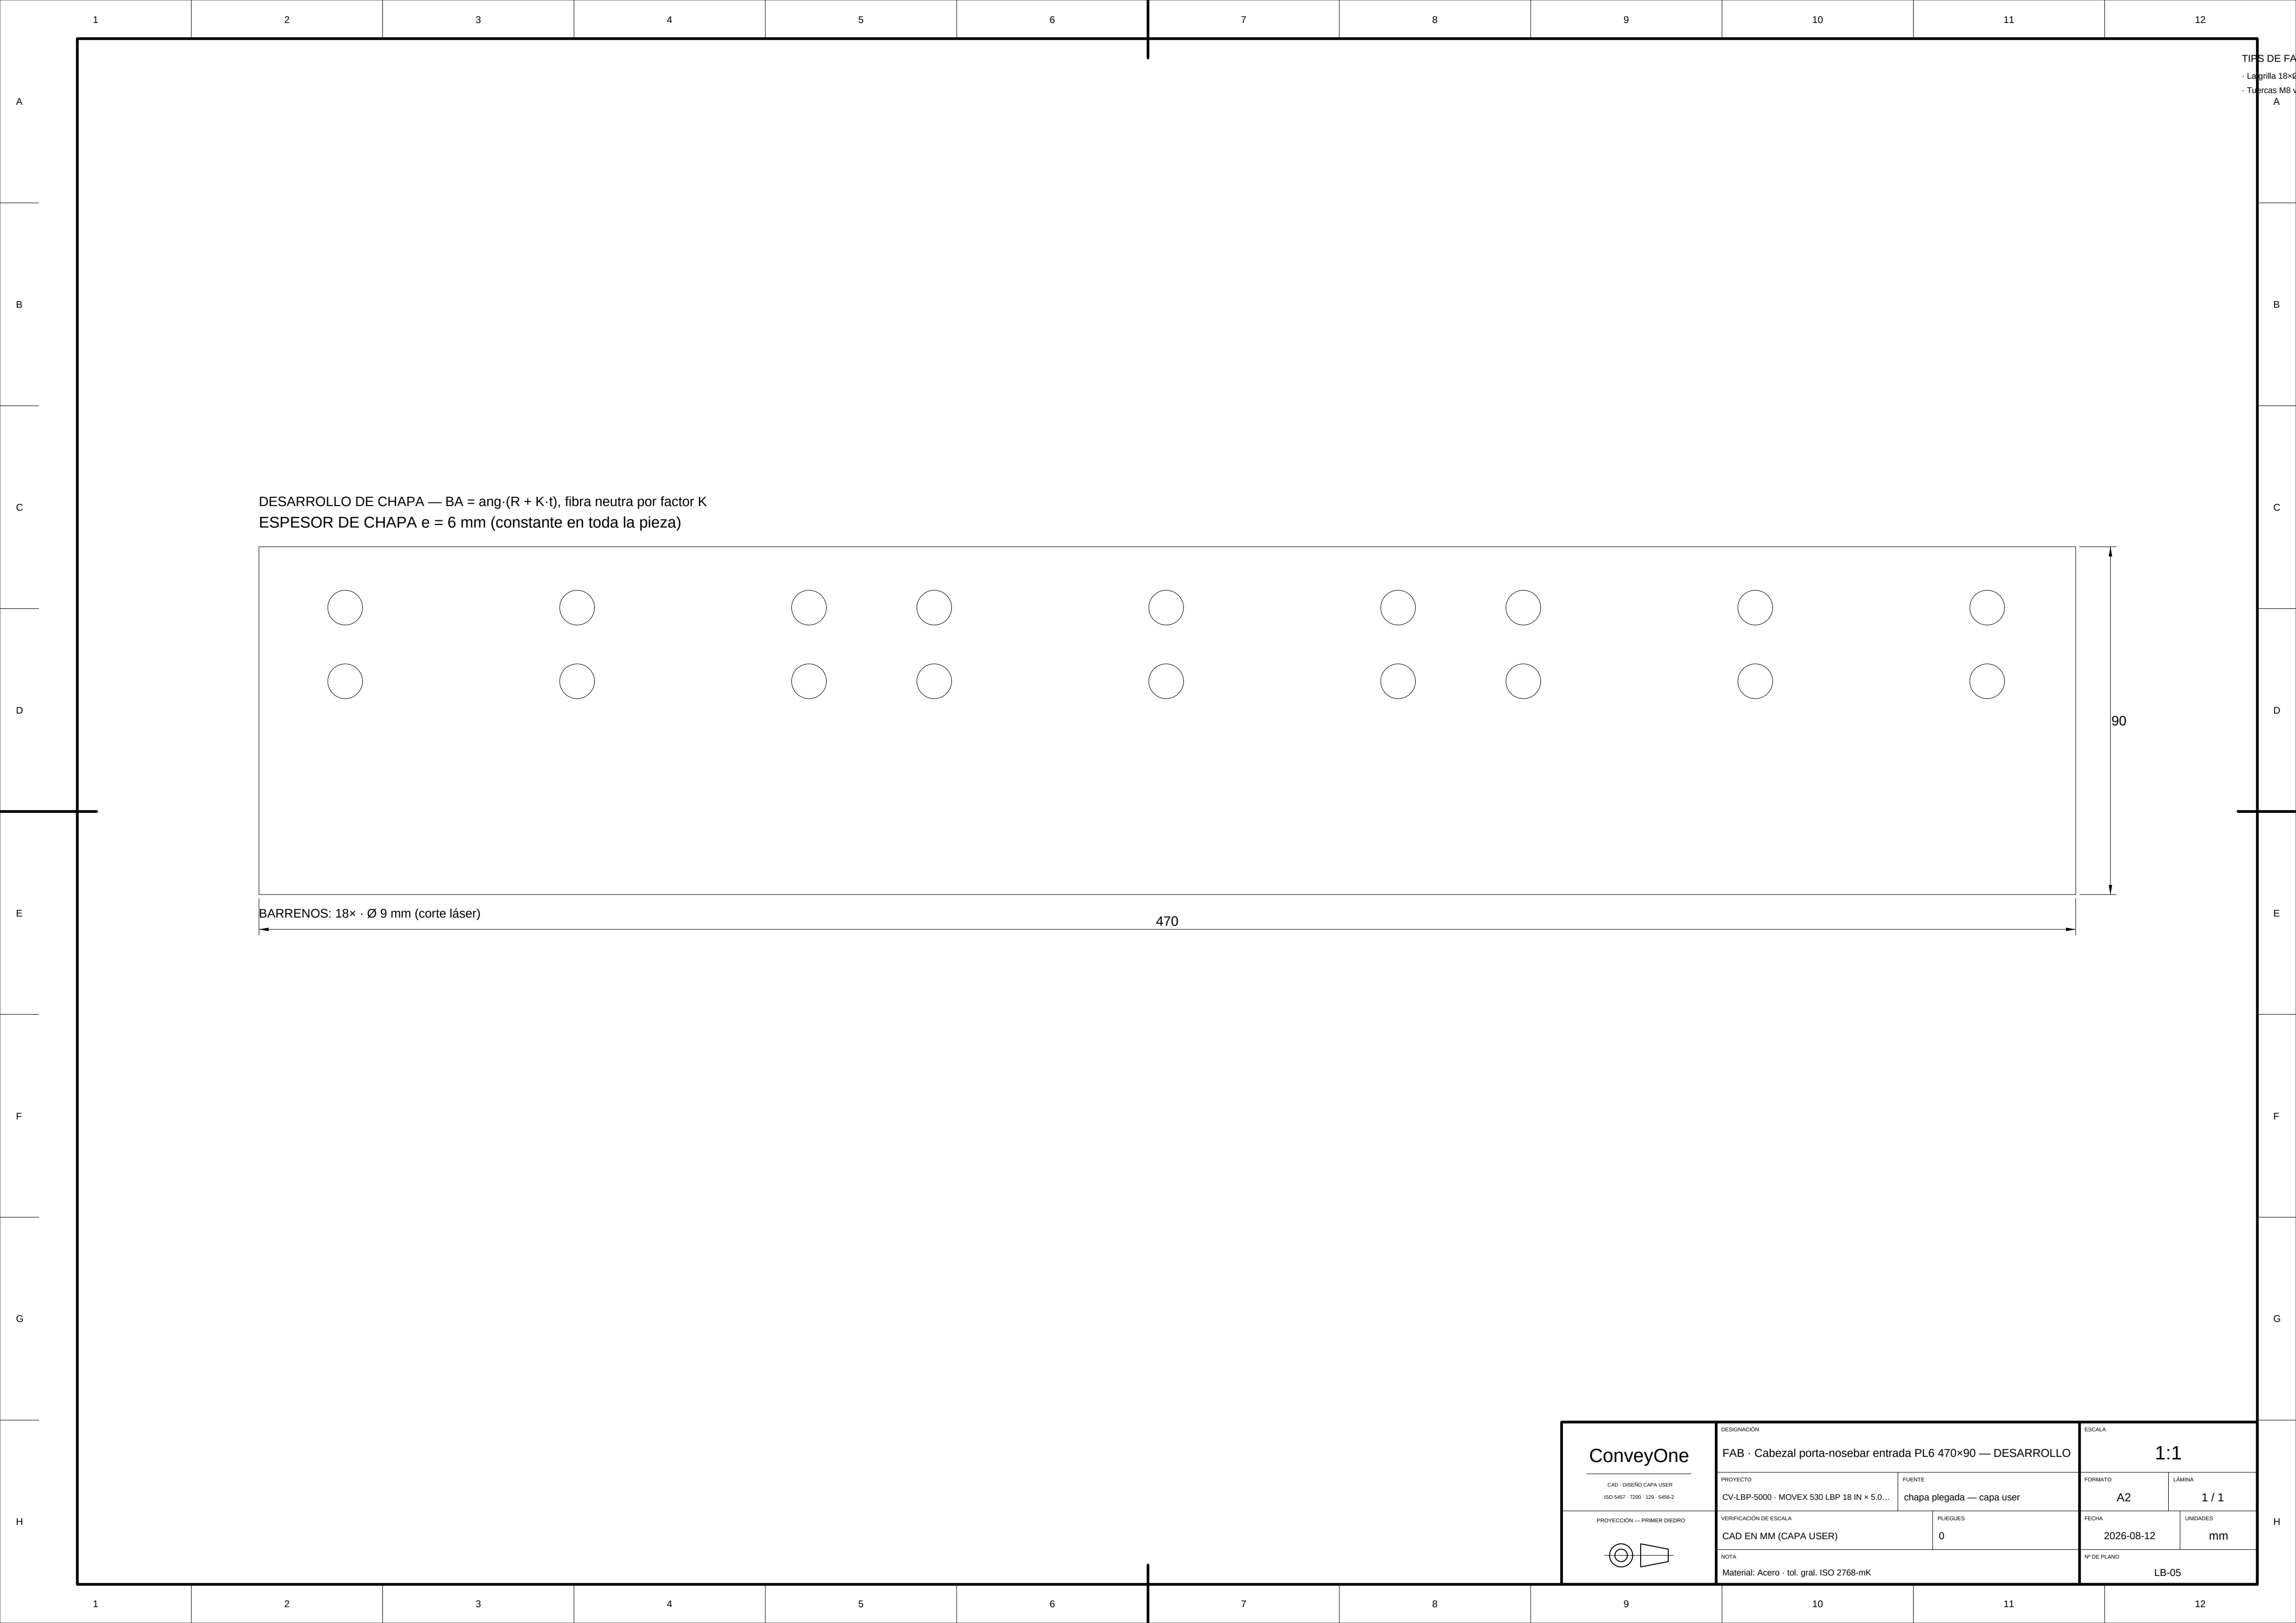

A

B

C

D

TIPS DE FA
· Soldar placa
· No pintar el in
A

B

C

D


DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t)$, fibra neutra por factor K
ESPESOR DE CHAPA $e = 4 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)



ConveyOne

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

FAB · Columna soporte 24V ángulo 71×38×3 + placa piso B_004A (soldada) — DESARROLLO

PROYECTO

CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN × 5.0...

FUENTE

chapa plegada — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PLIEGUES

0

NOTA

Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA


2026-08-12

UNIDADES

mm


Nº DE PLANO

LB-06

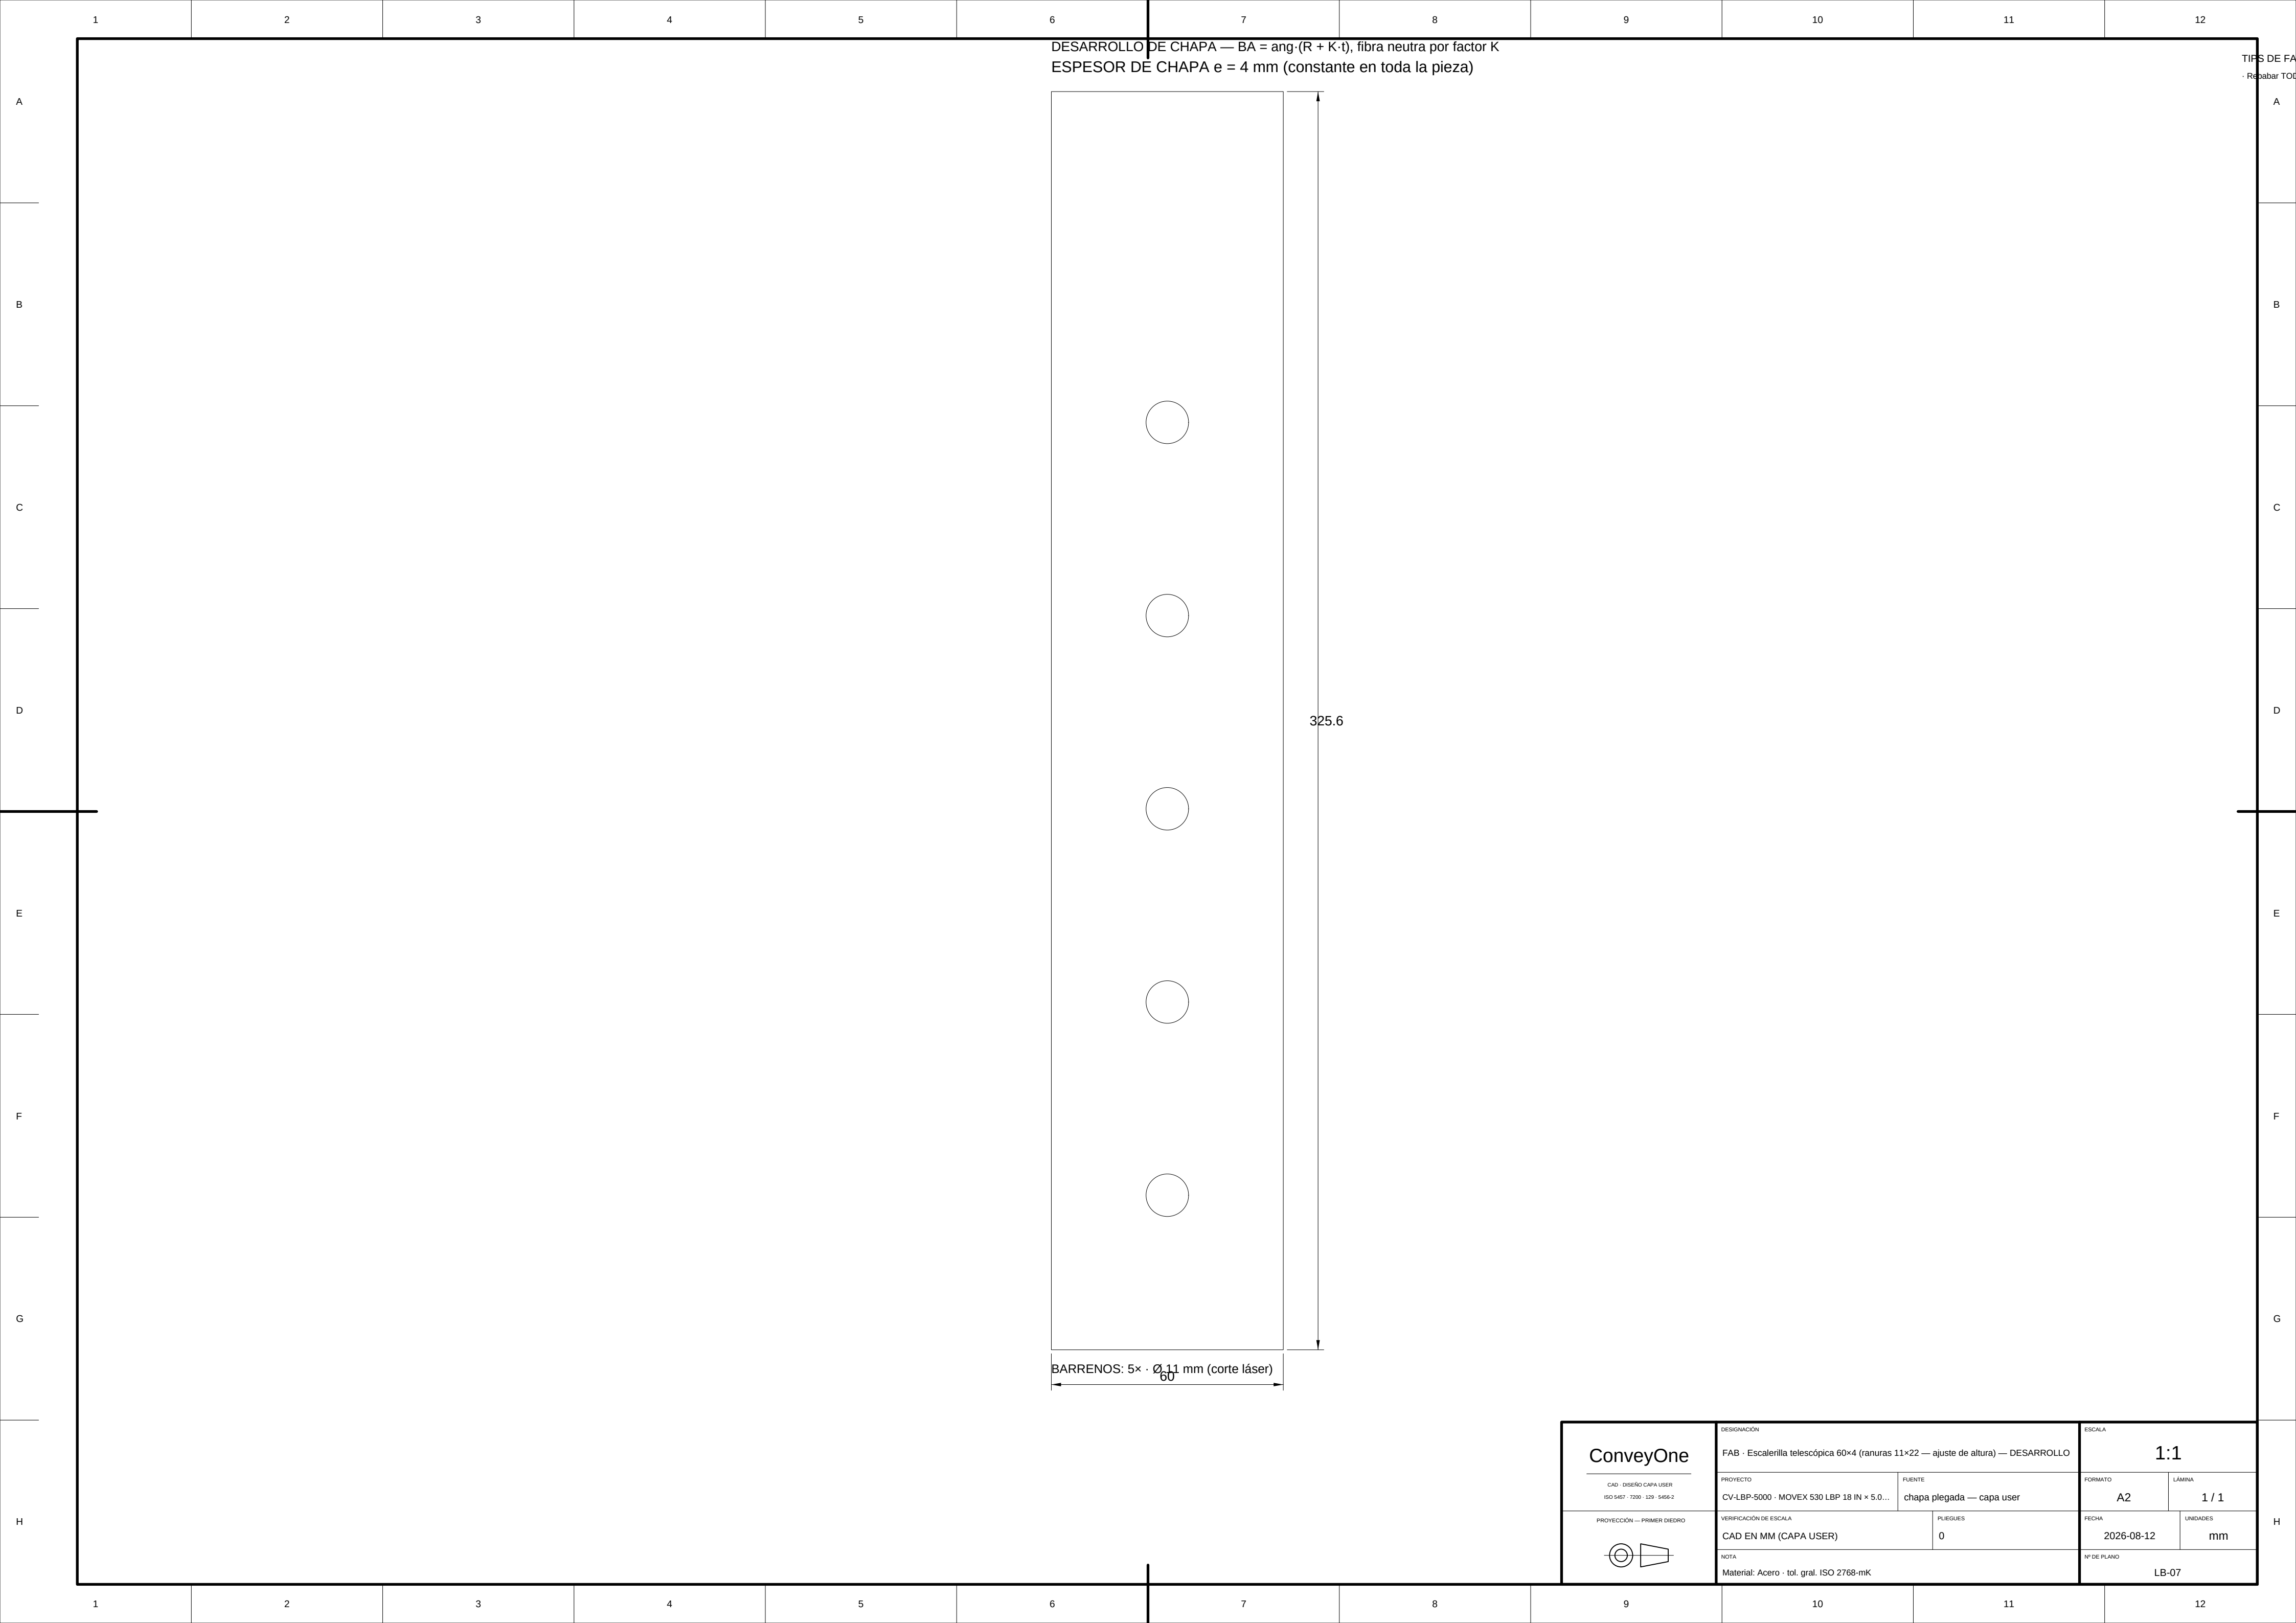

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t)$, libra neutra por factor K
ESPESOR DE CHAPA $e = 1.5 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)



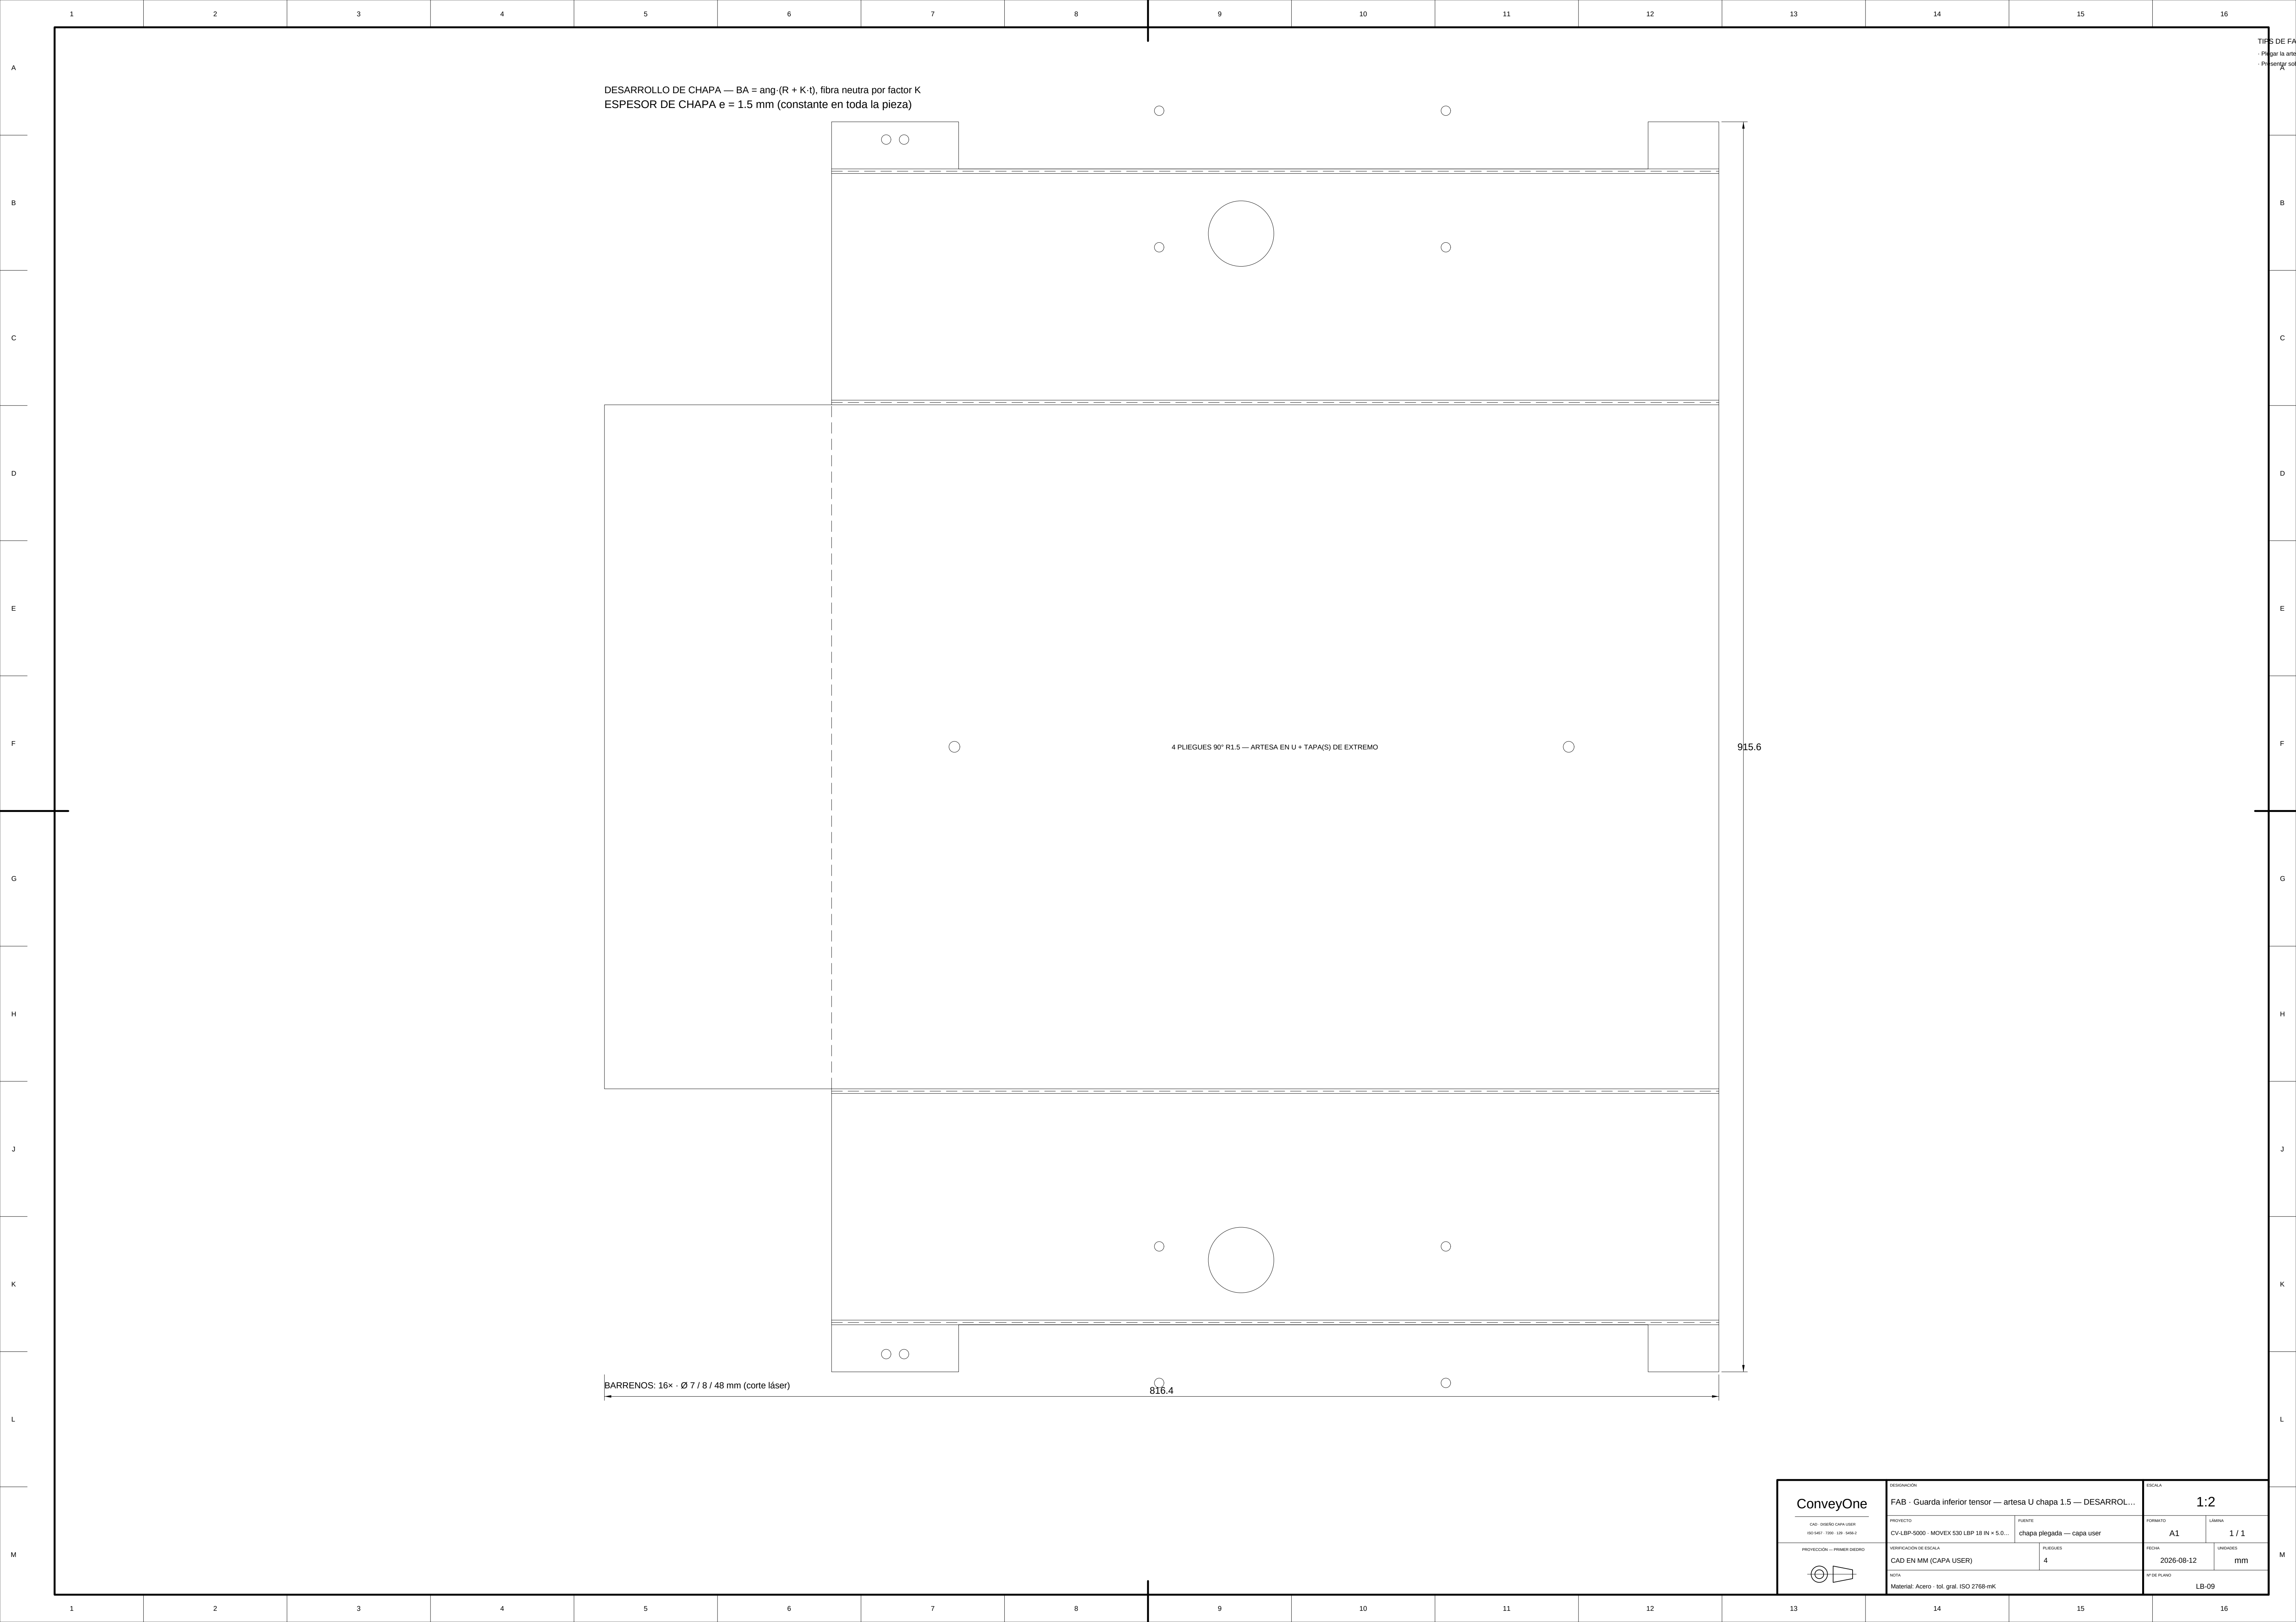

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang.}(R + K \cdot l)$, fibra neutra por factor K
ESPEJOR DE CHAPA e = 1.5 mm (constante en toda la pieza)


4 PLIEGUES 90° R1.5 — ARTESA EN U + TAPA(S) DE EXTREMO

BARRENOS: 16x - Ø 7 / 8 / 48 mm (corte láser)

ConveyOne		DESIGNACIÓN		ESCALA	
TÍTULO: GUARDA INFERIOR TENSOR		FAB · Guarda inferior tensor — artesa U chapa 1.5 — DESARROL...		1:2	
PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA
CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN x 5.0...		chapa plegada — capa user		A1	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA		PLIEGUES		FECHA	UNIDADES
CAD EN MM (CAPA USER)		4		2026-08-12	mm
NOTA		MATERIAL: Acero - tol. gnl. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO	
				LB-09	

[illegible]

[illegible]

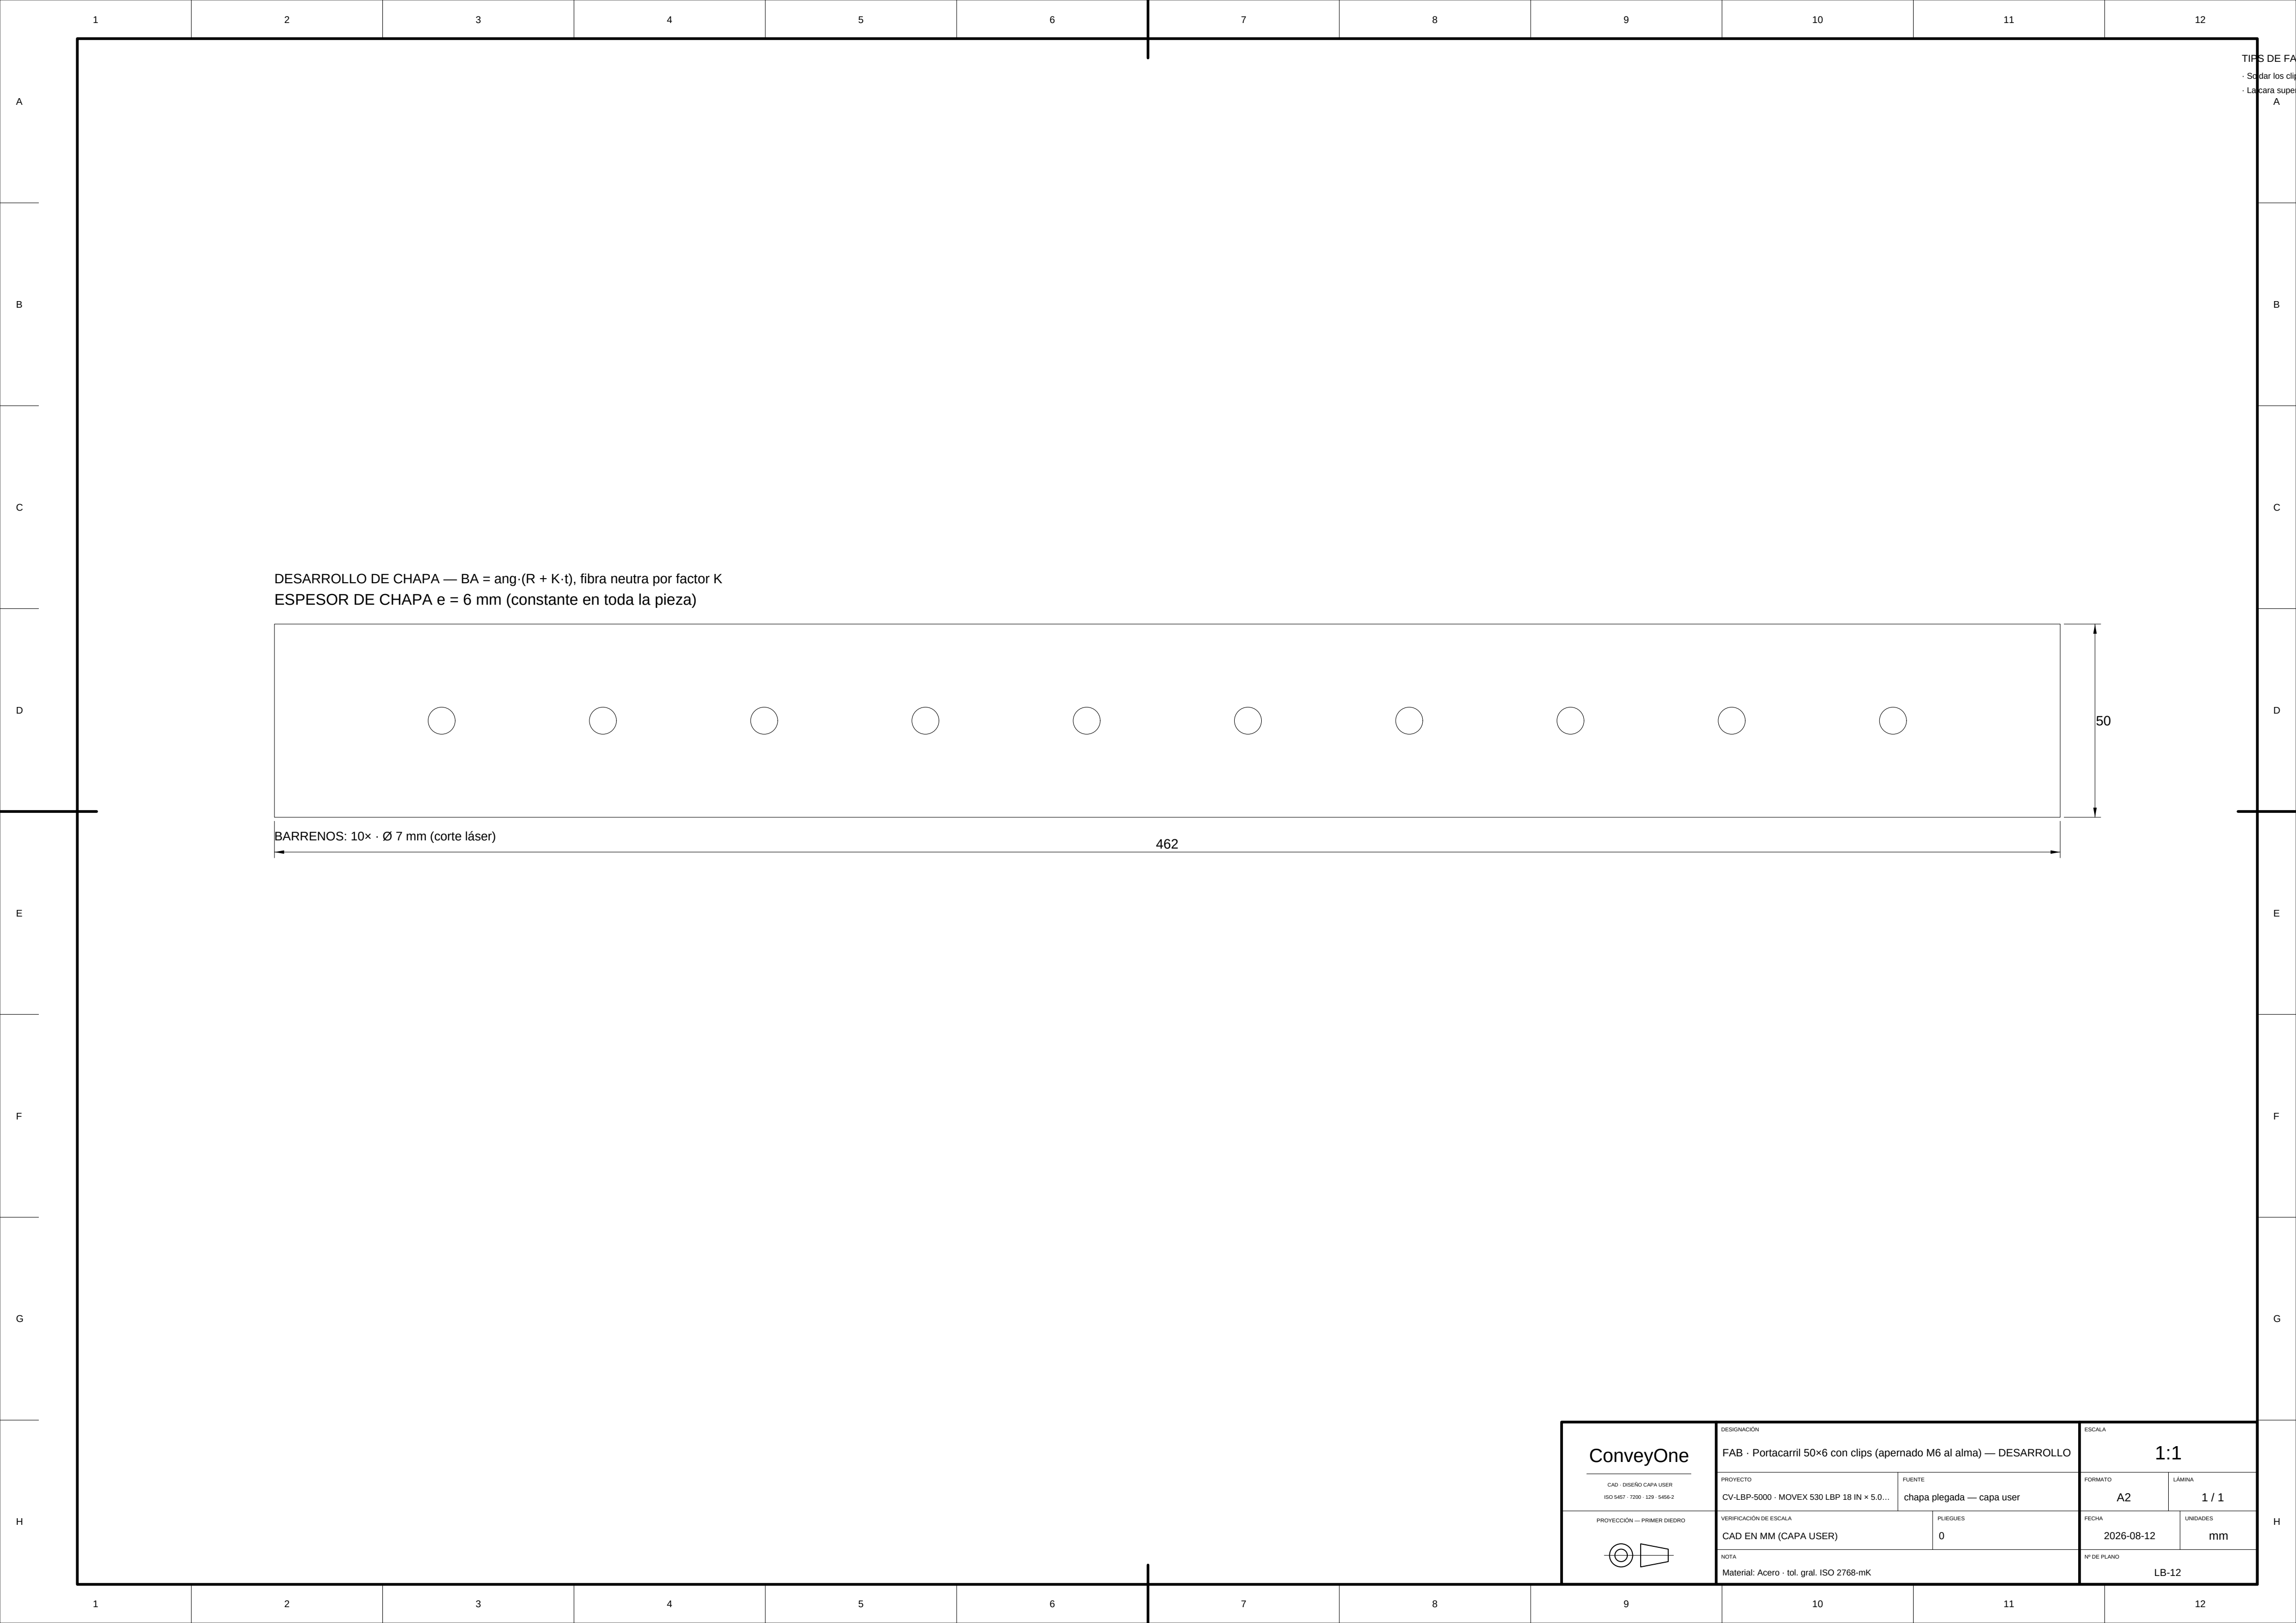

A											TIPS DE FA · Perfil C en 2 · Orejas: pieza A
B											B
C											C
D											D
E											E
F											F
G											G
H	DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t)$, fibra neutra por factor K ESPESOR DE CHAPA $e = 3 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)									H	

ConveyOne

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5467 - 7200 - 128 - 5466-2

PROYECCIÓN — PRIMER DEDRO

FAB · Travesaño TR_S 24V — C 88×88×3, orejas apernadas — DESARROLLO		ESCALA	
PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN × 5.0 ...	chapa plegada — capa user	A2	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA	PLIEGUES	FECHA	UNIDADES
CAD EN MM (CAPA USER)	2	2026-08-12	mm
NOTA		#º DE PLANO	
Material: Acero S275JR · tol. gral. ISO 2768-mK		LB-13	