


	1	2	3	4	5	6	7	8																													
A										A																											
B	PLANOS DE FABRICACIÓN CV-GT-800 · MOVEX 530 GT (FRICTION TOP) 18 IN × 0.8 M									B																											
C	<table><tr><td>ENSAMBLE</td><td colspan="2">lbp530_gt08.json (formato foto3d-cad, capa user)</td></tr><tr><td>PIEZAS TOTALES</td><td colspan="2">50</td></tr><tr><td>ÍTEMS DISTINTOS</td><td colspan="2">27</td></tr><tr><td>PLANOS DE FABRICACIÓN</td><td colspan="2">11 (GT-01 ... GT-11)</td></tr><tr><td>NORMALIZADAS / CONJUNTOS</td><td colspan="2">13</td></tr><tr><td>NORMA DE LÁMINAS</td><td colspan="2">ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)</td></tr><tr><td>TOLERANCIA GENERAL</td><td colspan="2">ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano</td></tr><tr><td>UNIDADES</td><td colspan="2">mm · proyección primer diedro</td></tr><tr><td>FECHA</td><td colspan="2">2026-08-12</td></tr></table>									ENSAMBLE	lbp530_gt08.json (formato foto3d-cad, capa user)		PIEZAS TOTALES	50		ÍTEMS DISTINTOS	27		PLANOS DE FABRICACIÓN	11 (GT-01 ... GT-11)		NORMALIZADAS / CONJUNTOS	13		NORMA DE LÁMINAS	ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)		TOLERANCIA GENERAL	ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano		UNIDADES	mm · proyección primer diedro		FECHA	2026-08-12		C
ENSAMBLE	lbp530_gt08.json (formato foto3d-cad, capa user)																																				
PIEZAS TOTALES	50																																				
ÍTEMS DISTINTOS	27																																				
PLANOS DE FABRICACIÓN	11 (GT-01 ... GT-11)																																				
NORMALIZADAS / CONJUNTOS	13																																				
NORMA DE LÁMINAS	ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)																																				
TOLERANCIA GENERAL	ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano																																				
UNIDADES	mm · proyección primer diedro																																				
FECHA	2026-08-12																																				
D										D																											
E	ConveyOne — Célula de Diseño · modelo paramétrico (capa user), no medición. Verificar dimensiones nominales con la unidad real antes de cortar/mecanizar.									E																											
F										F																											
	1	2	3	4	5	6	7	8																													


	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (1/2)								A
	ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO			
	10	FAB · Placa lateral libre PL6 L=800	1	FABRICADA	Acero S275JR	GT-01			
	11	FAB · Placa lateral motriz PL6 L=800	1	FABRICADA	Acero S275JR	GT-02			
B	13	FAB · Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 + seeger DIN 472-35 · eje muerto Ø15 SAE 1045 roscado M8 — plano LBP530-EJ-04	1	FABRICADA	POR DEFINIR — tubo de acero, espesor sin declarar	LBP530-EJ-04			B
	1	FAB · Bracket soporte B_005A 24V (cruciformes + arco angular)	2	FABRICADA	Acero	GT-03			
	2	FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90	1	FABRICADA	Acero	GT-04			
	3	FAB · Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×90	1	FABRICADA	Acero	GT-05			
	4	FAB · Columna soporte 24V ángulo 71×38×3 + placa piso B_004A (soldada)	2	FABRICADA	Acero	GT-06			
	5	FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero	LBP530-EJ-01			
	6	FAB · EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero	LBP530-EJ-02			
C	7	FAB · Escalerilla telescópica 60×4 (ranuras 11×22 — ajuste de altura)	2	FABRICADA	Acero	GT-07			C
	8	FAB · Guarda inferior unica — artesa U chapa 1.5	1	FABRICADA	Acero	GT-08			
	9	FAB · Mecha porta-chumacera PL8 combinada 610×422	2	FABRICADA	Acero	GT-09			
	12	FAB · Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma)	1	FABRICADA	Acero	GT-10			
	14	FAB · Travesaño TR_S 24V — C 88×88×3, orejas apernadas	1	FABRICADA	Acero S275JR	GT-11			
	16	NORM · Banda Movex 530 GT (friction top) 18 in — lazo 2.65 m	1	NORMALIZADA	Banda Movex 530 GT (friction top) 18 in — lazo 2.65 m	—			
	17	NORM · Chumacera UCF206 Ø30	4	NORMALIZADA	Chumacera UCF206 Ø30	—			
D	18	NORM · Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	2	NORMALIZADA	Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	—			D
	19	NORM · Collarín P21703Y (referencia eje tensor)	2	NORMALIZADA	Collarín P21703Y (referencia eje tensor)	—			
	20	NORM · Goma Grip Top 75 ShA (disp. 50 ShA) (+2, 46 filas)	1	NORMALIZADA	Goma Grip Top 75 ShA (disp. 50 ShA) (+2, 46 filas)	—			
	21	NORM · Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05	7	NORMALIZADA	Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05 (P101203-	—			
	22	NORM · Guía lateral conical rail L 1¼ in + escuadras	2	NORMALIZADA	Guía lateral conical rail L 1¼ in (P12501C) + escuadras	—			
	23	NORM · Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8 + motor 0,55 kW 80A-4 (46 rpm · 89 Nm · fs 2,8) + brazo de torque	1	NORMALIZADA	Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8	—			
	—	NORM · Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, transfer plate c/rodamientos) — P22862 — transfer plate C/RODAMIENTOS h19, L=6 in (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, transfer plate c/rodamient	—			
E	—	NORM · Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, transfer plate c/rodamientos) — P22862 — transfer plate C/RODAMIENTOS h19, L=6 in (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, transfer plate c/rodamiento	—			E
	26	NORM · Rodamiento 6202-2RS sellado	2	NORMALIZADA	Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado	—			
	27	NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)	6	NORMALIZADA	Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, gran	—			
F									F
	1	2	3	4	5	6	7	8	

1	2	3	4	5	6	7	8
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (2/2)						A
	ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO	
B	28	NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	2	NORMALIZADA	Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	—	B
C							C
D							D
E							E
F							F
1	2	3	4	5	6	7	8

[illegible]

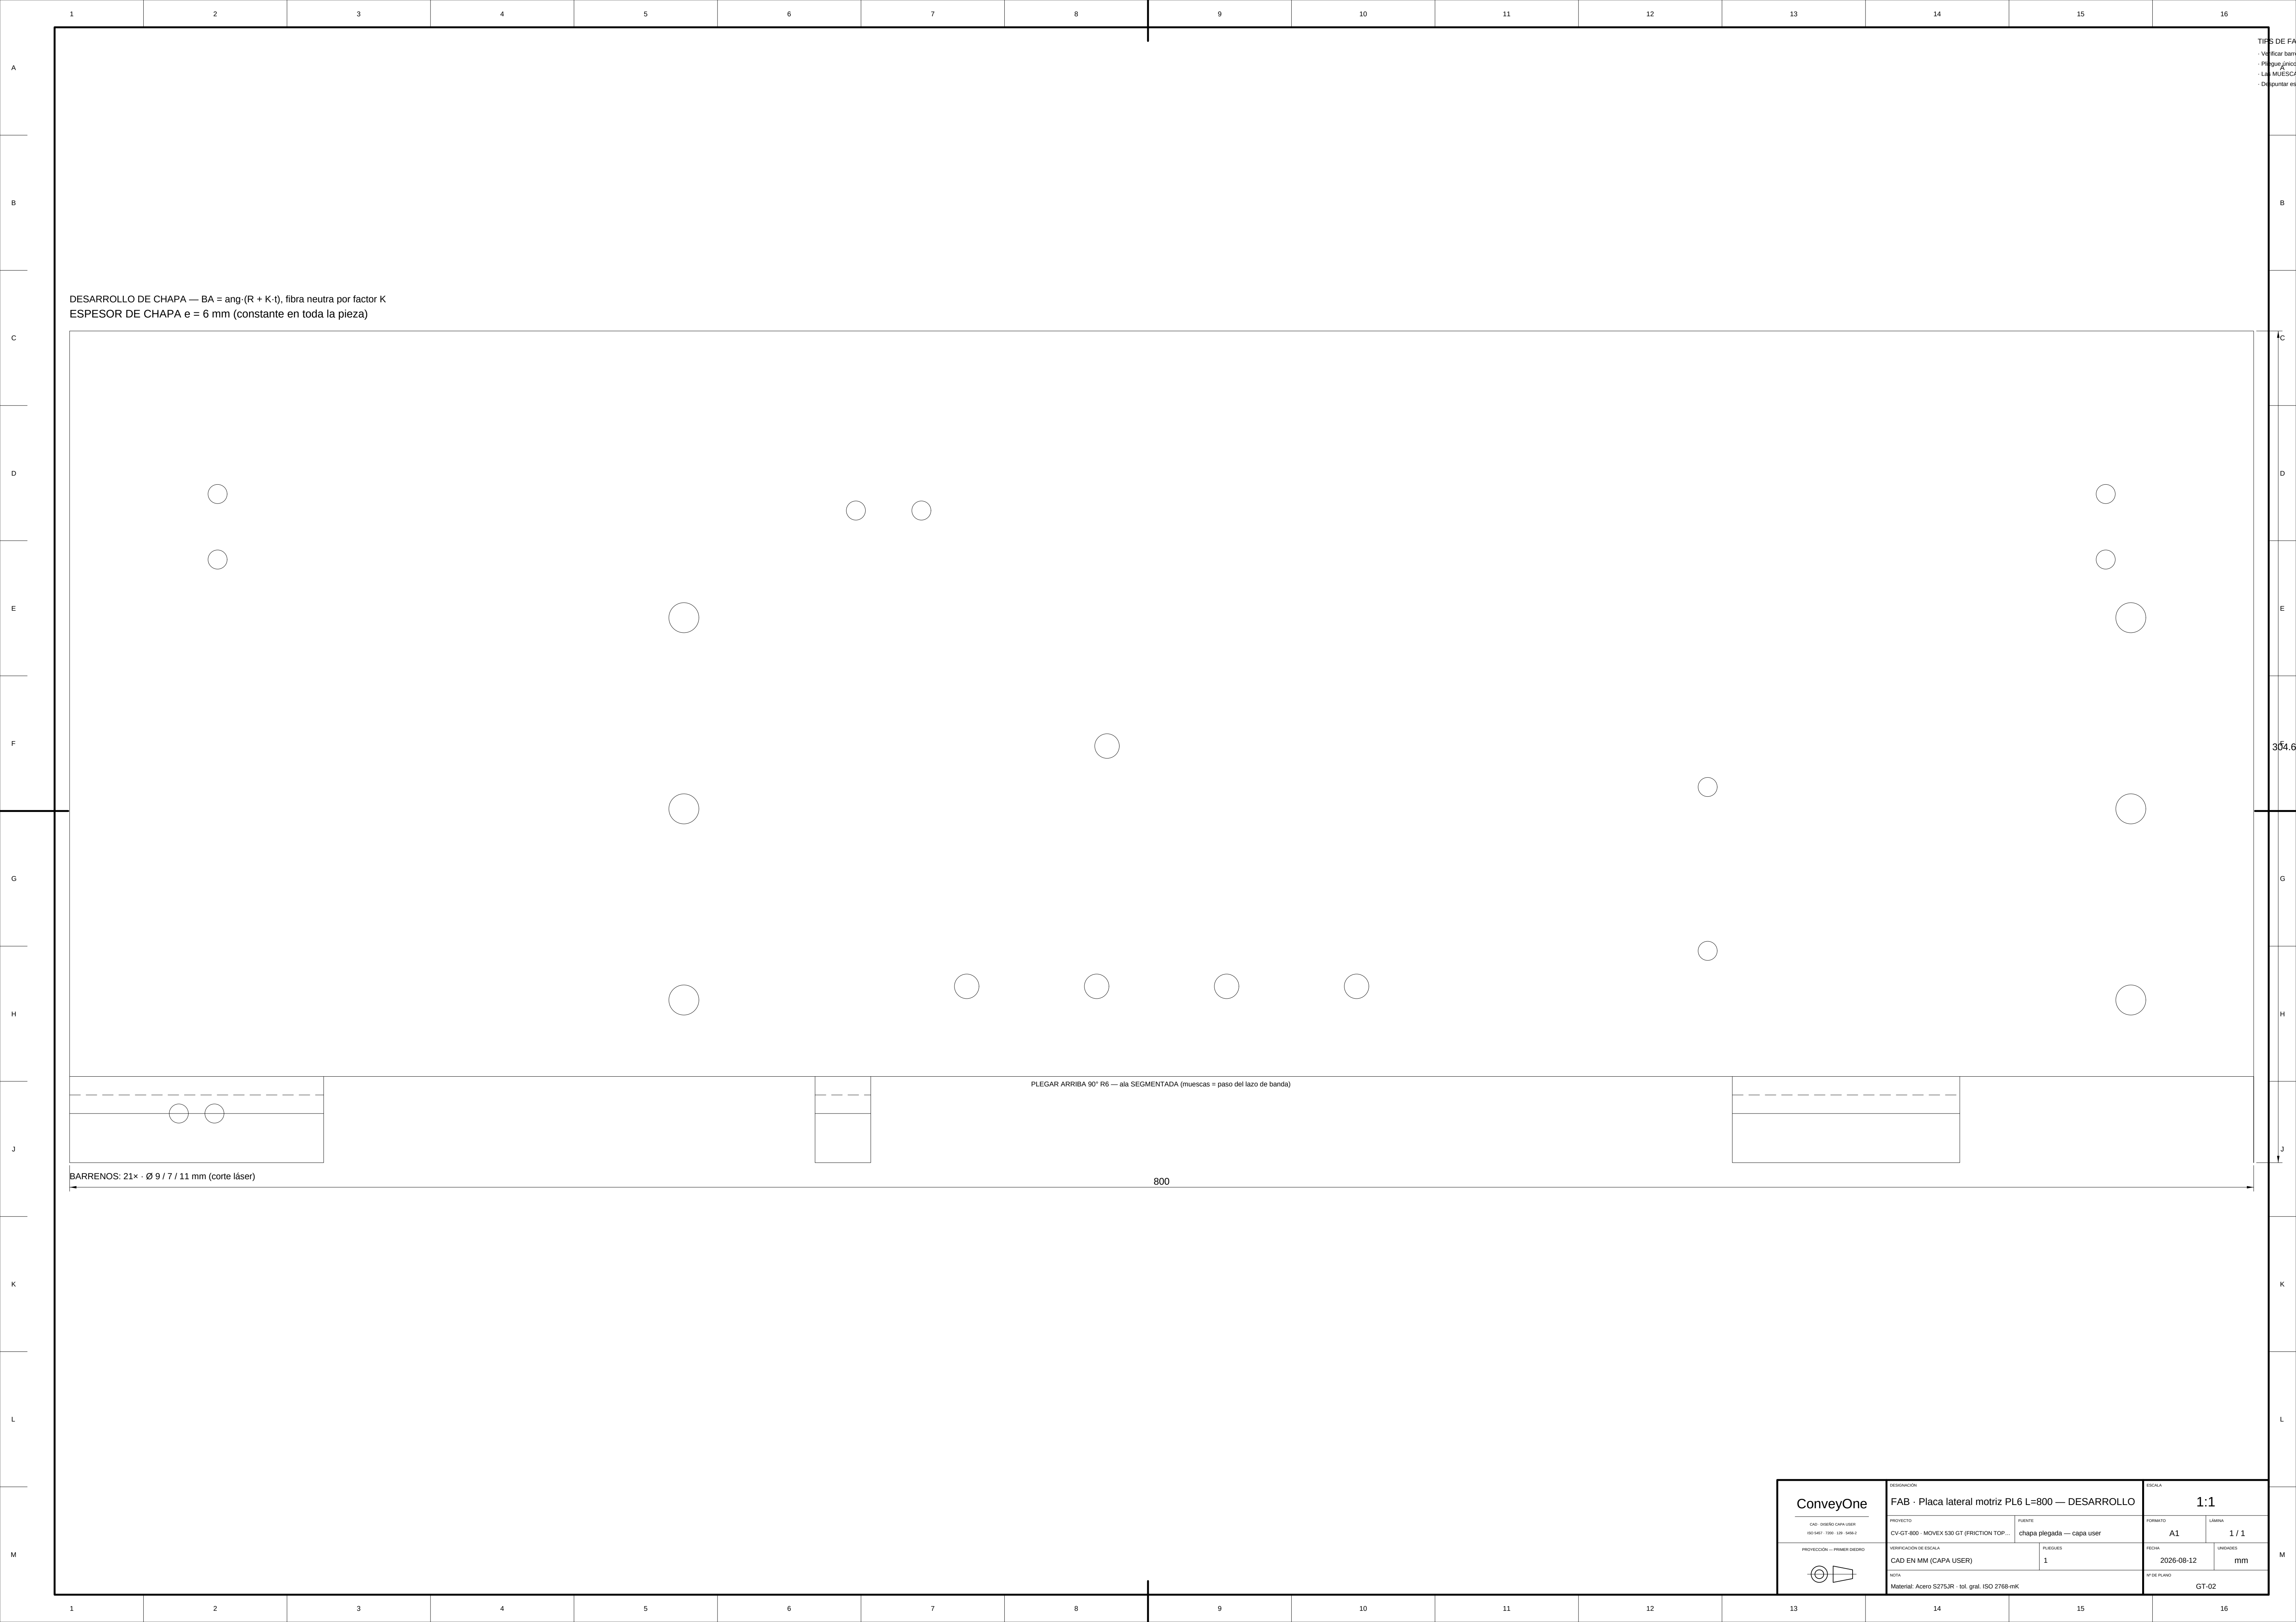

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t)$, fibra neutra por factor K
ESPESOR DE CHAPA e = 6 mm (constante en toda la pieza)

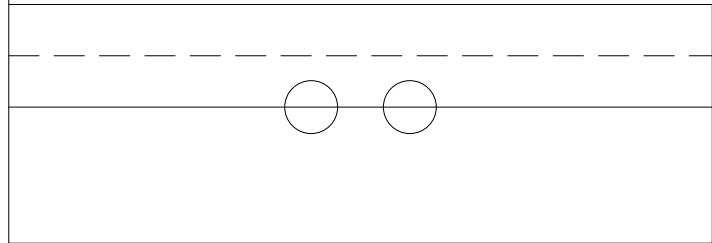


BARRENOS: 21× - Ø 9 / 7 / 11 mm (corte láser)

800

PLEGAR ARRIBA 90° R6 — ala SEGMENTADA (muescas = paso del lazo de banda)

ConveyOne		FAB · Placa lateral motriz PL6 L=800 — DESARROLLO		ESCALA 1:1	
PROYECTO CV-GT-800 · MOVEX 530 GT (FRICTION TOP...)		FUENTE chapa plegada — capa user		FORMATO A1	LÁMINA 1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)		PIEQUEL 1		FECHA 2026-08-12	UNIDADES mm
NOTA Material: Acero S275JR · tol. genl. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO GT-02			

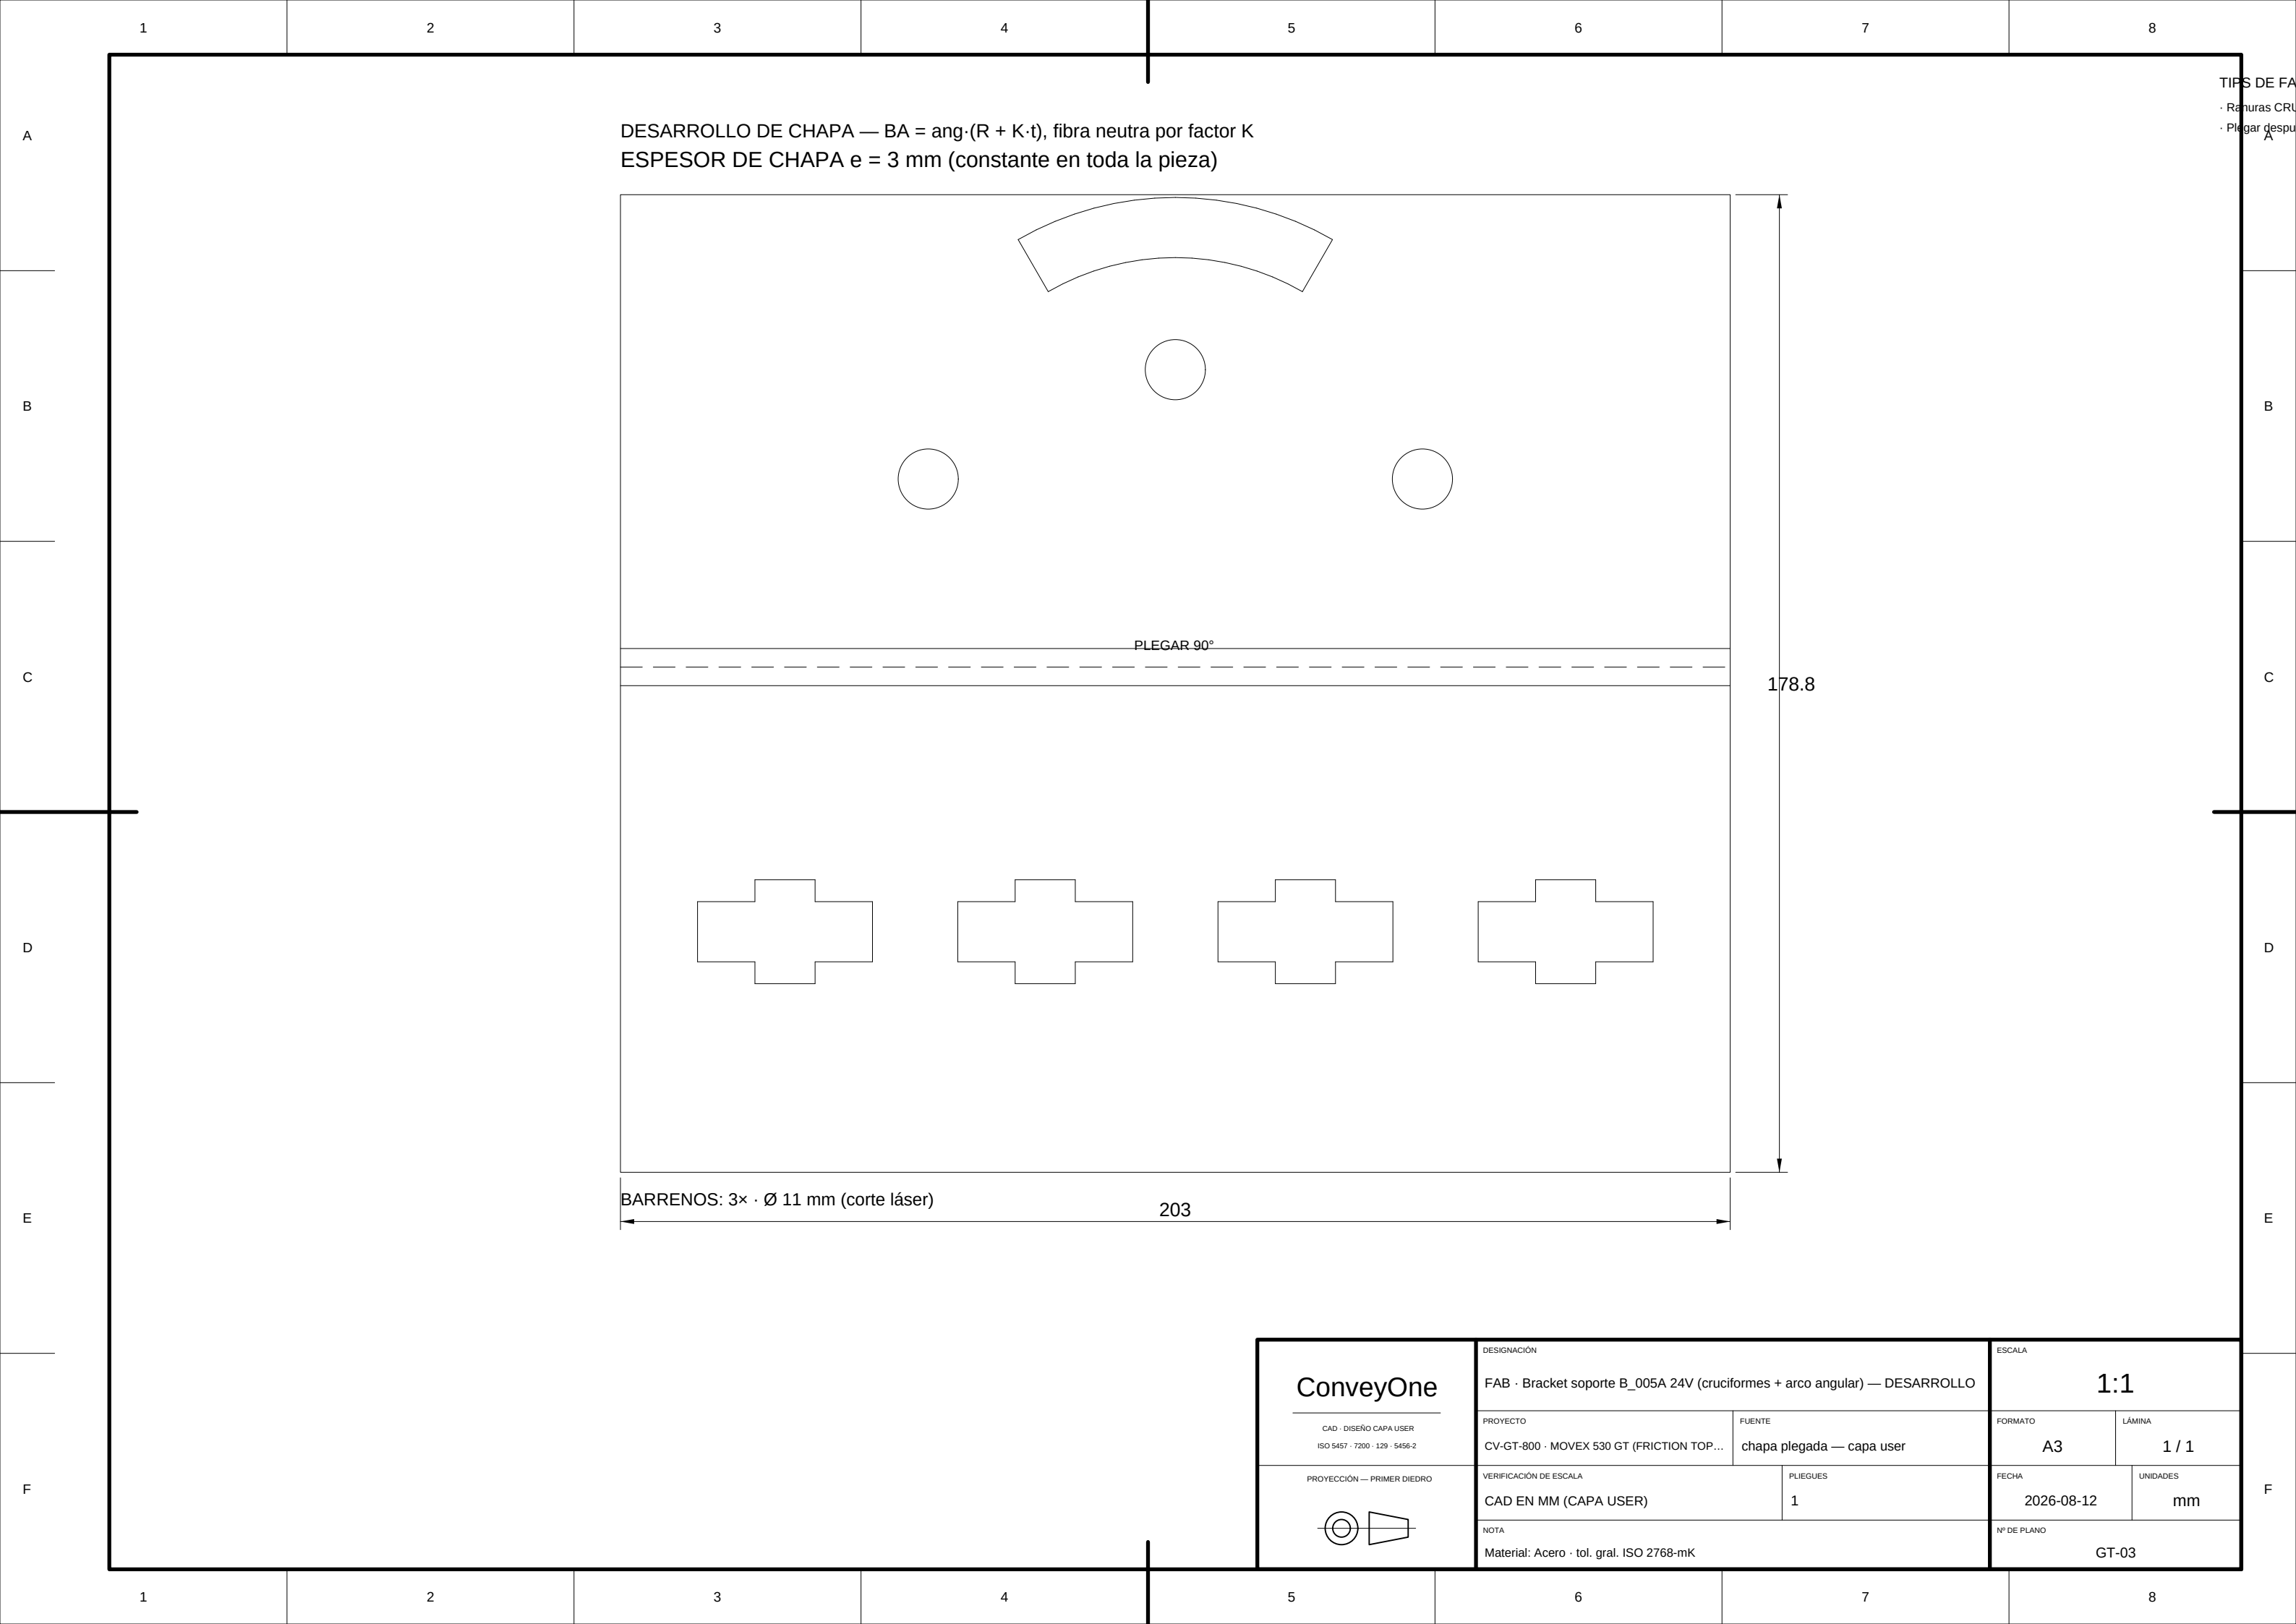

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

H

TIPS DE FABRICACIÓN

- Lágrilla 18x4
- Tuercas M8 x 1
- Tornillos M8 x 1


DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t)$, fibra neutra por factor K

ESPESOR DE CHAPA $e = 6 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)


90

470

BARRENOS: 18x · Ø 9 mm (corte láser)

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470x90 — DESARROLLO		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	CV-GT-800 · MOVEX 530 GT (FRICTION TOP...)	chapa plegada — capa user	A2	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PLIEGUES	FECHA	UNIDADES
	CAD EN MM (CAPA USER)	0	2026-08-12	mm
	NOTA		Nº DE PLANO	
	Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK		GT-04	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

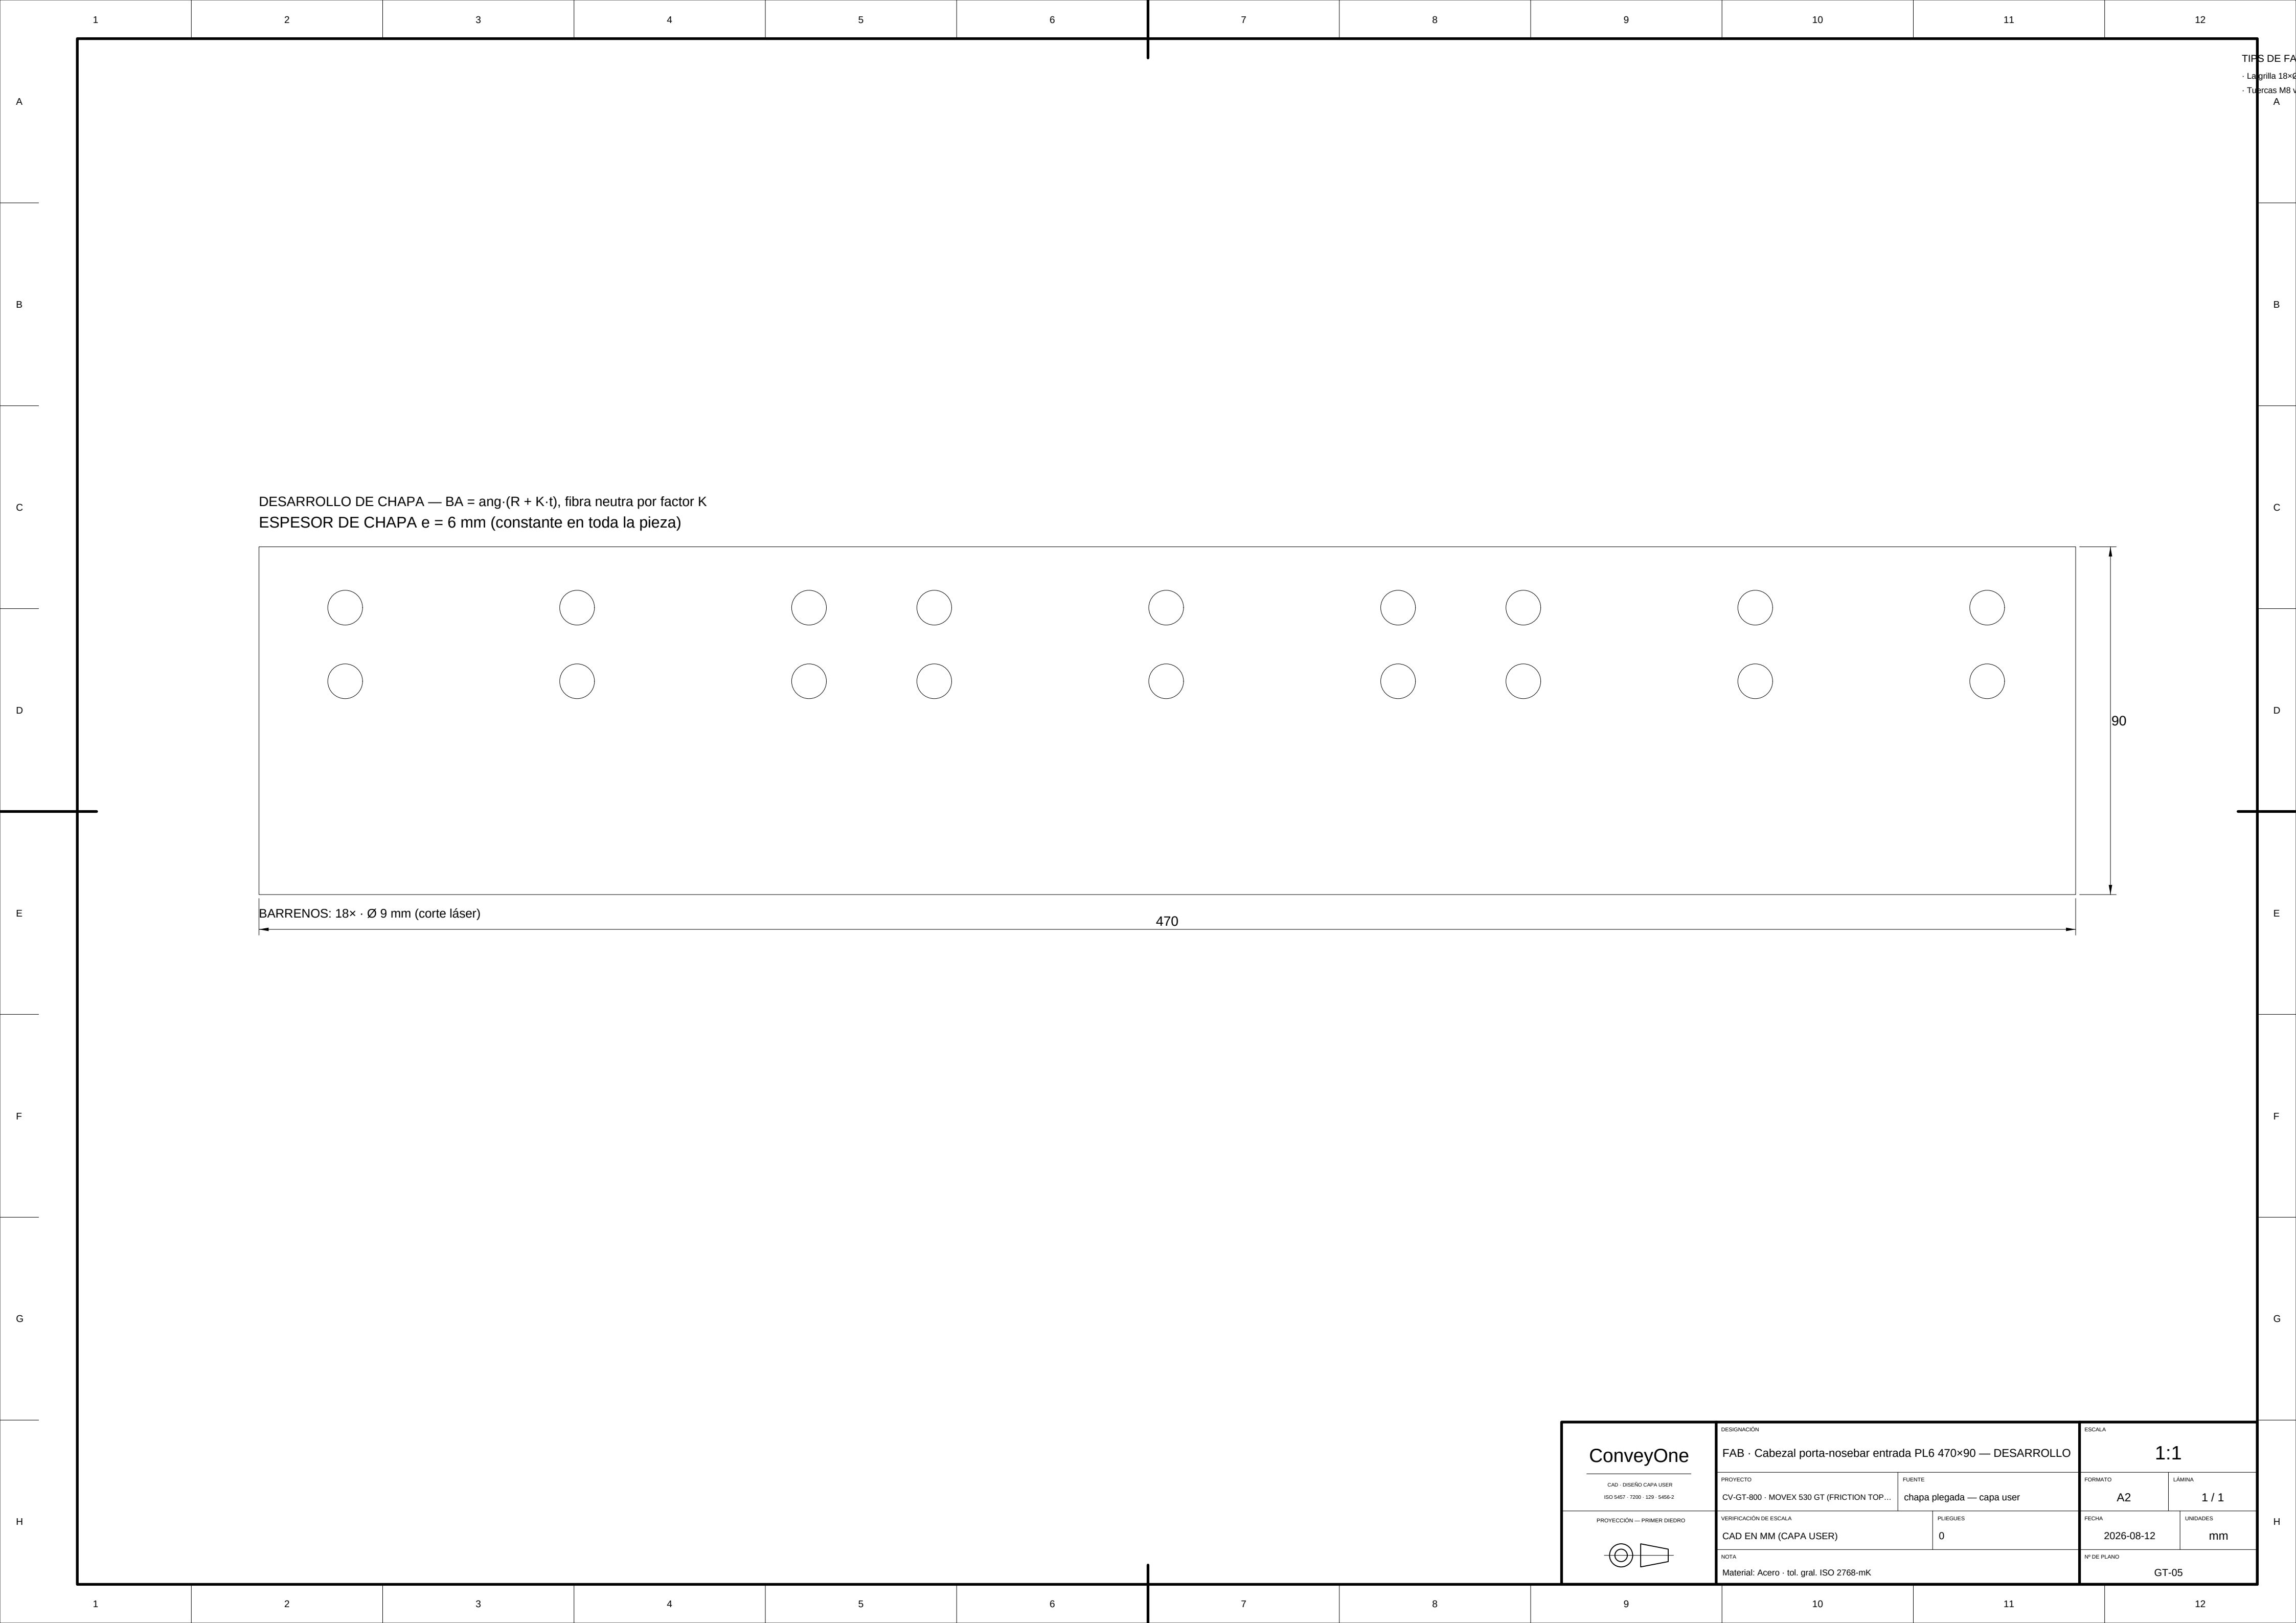

A

B

C

D

TIPS DE FA
· Soldar placa
· No pintar el in
A

B

C

D


DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t)$, fibra neutra por factor K
ESPESOR DE CHAPA $e = 4 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)



ConveyOne

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

FAB · Columna soporte 24V ángulo 71×38×3 + placa piso B_004A (soldada) — DESARROLLO

PROYECTO

CV-GT-800 · MOVEX 530 GT (FRICTION TOP...

FUENTE

chapa plegada — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PLIEGUES

0

NOTA

Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA


2026-08-12


UNIDADES


mm

Nº DE PLANO

GT-06

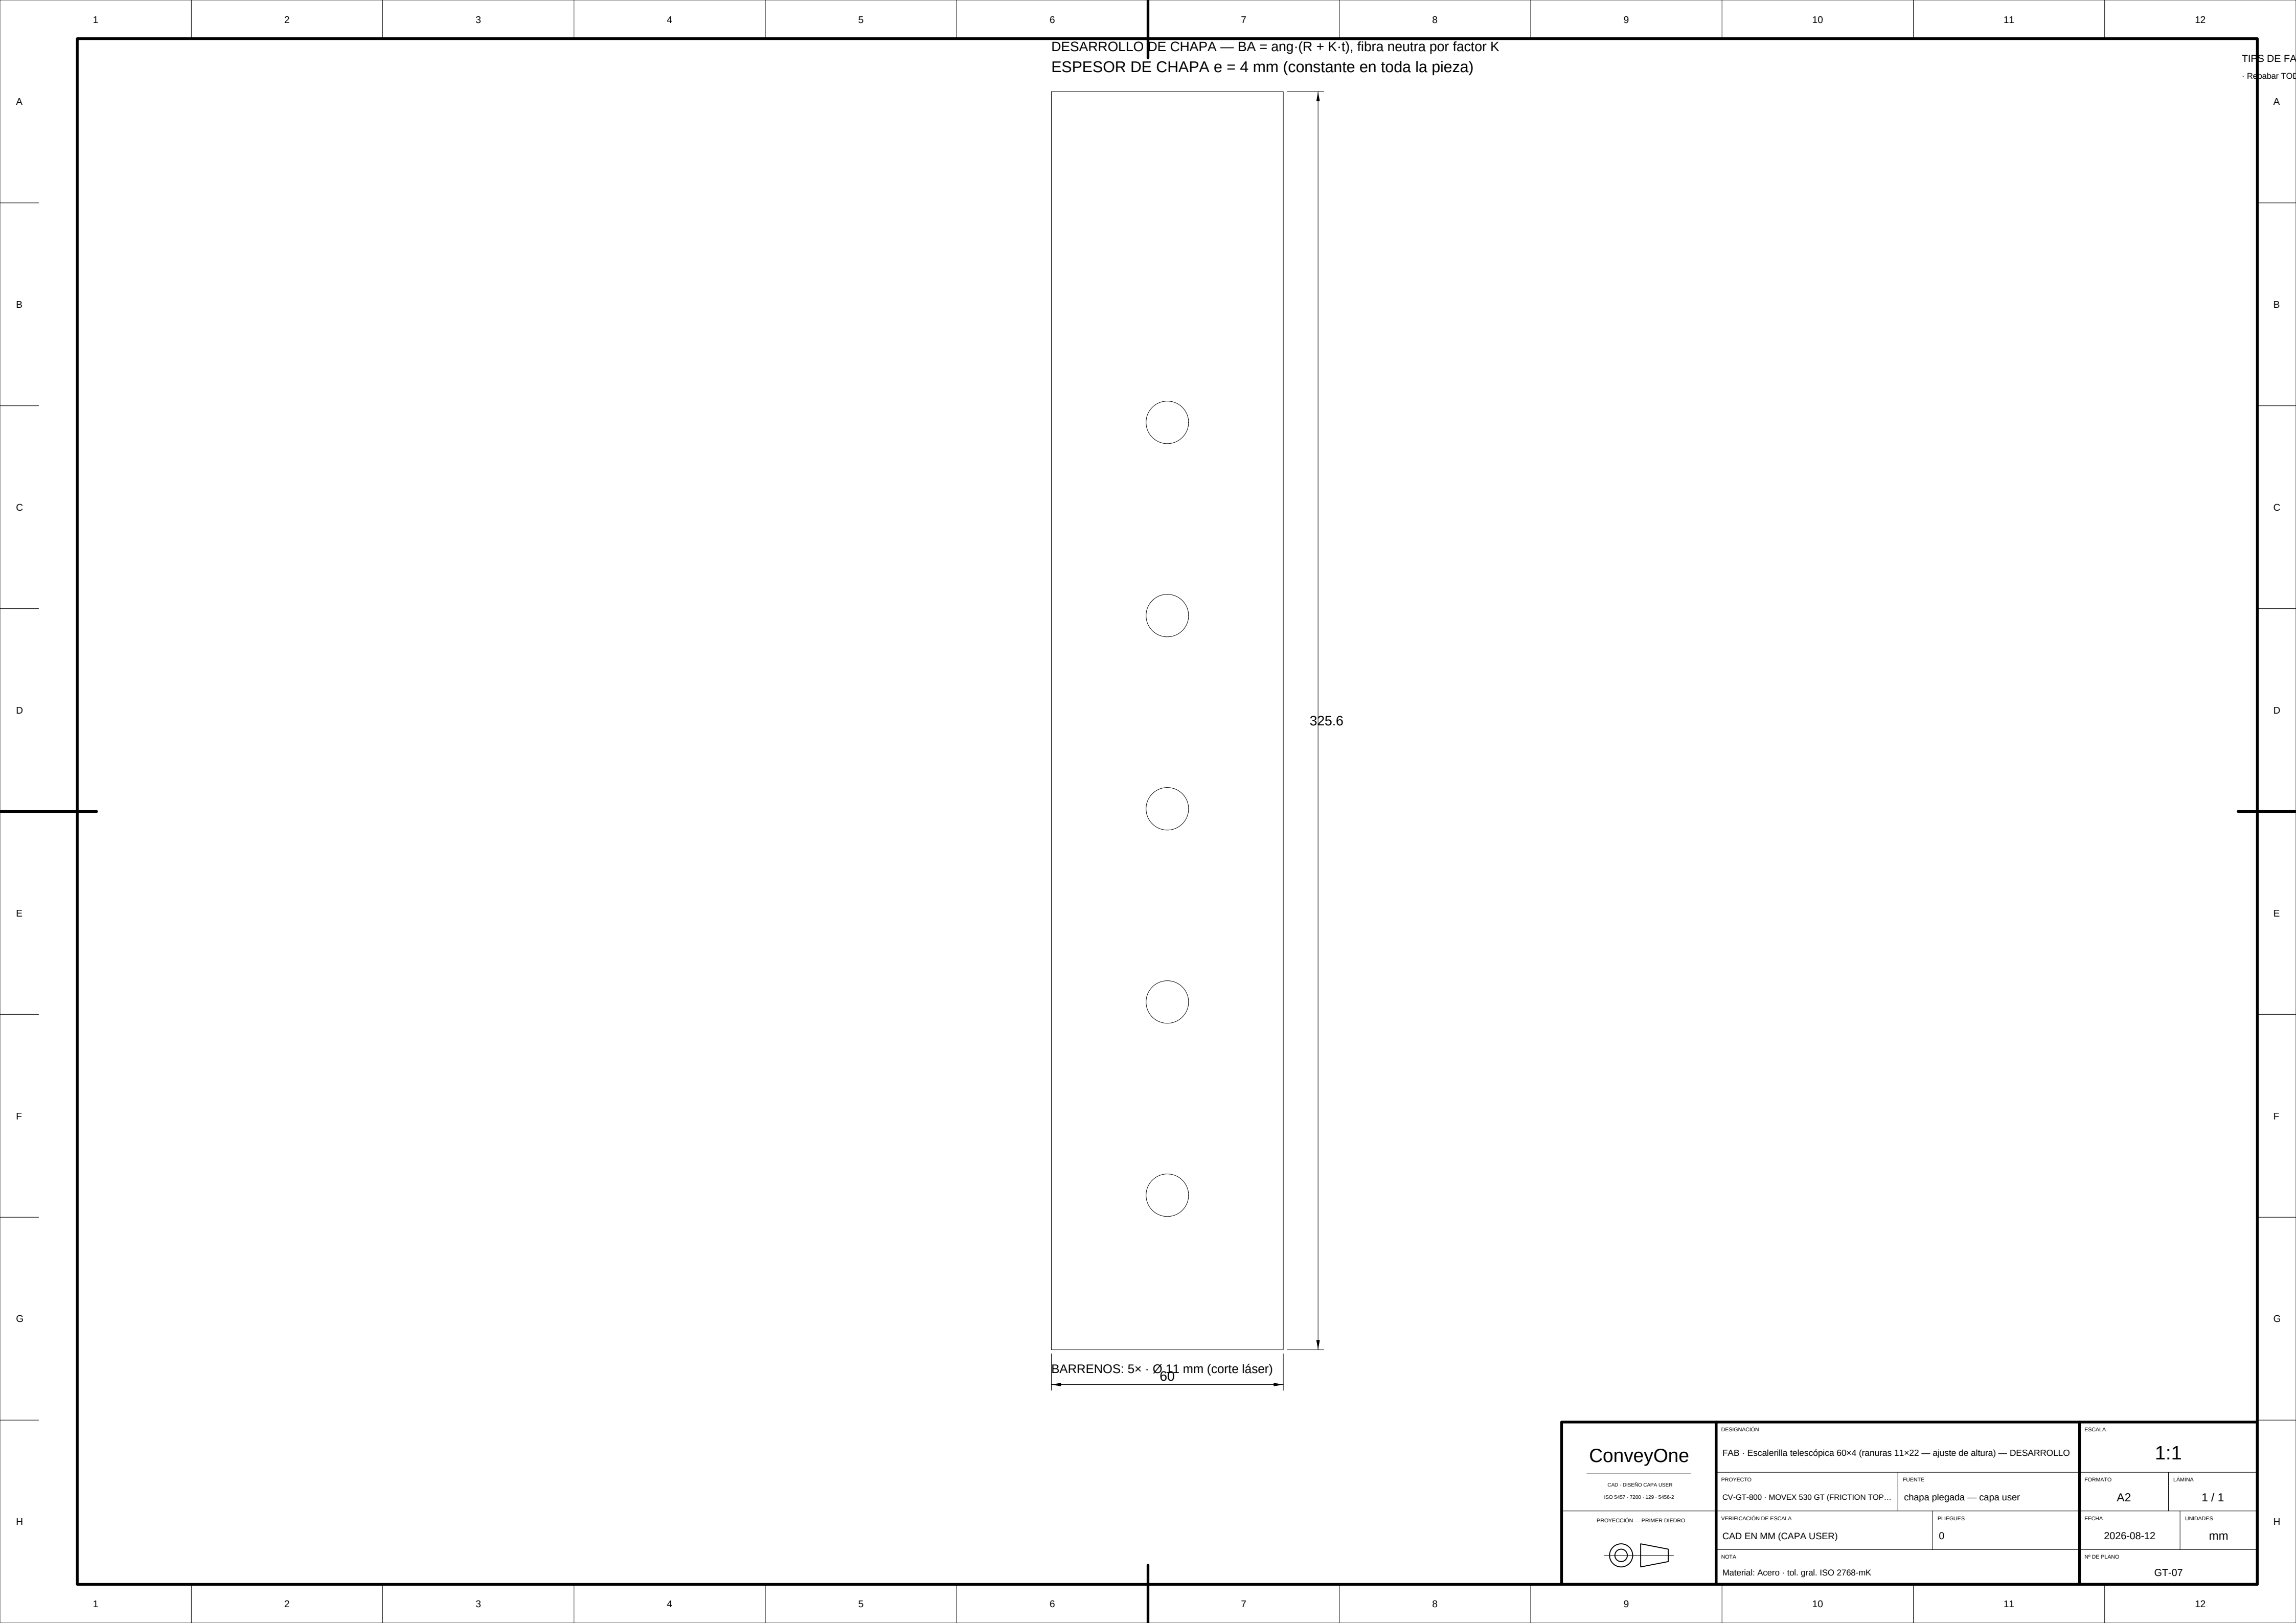

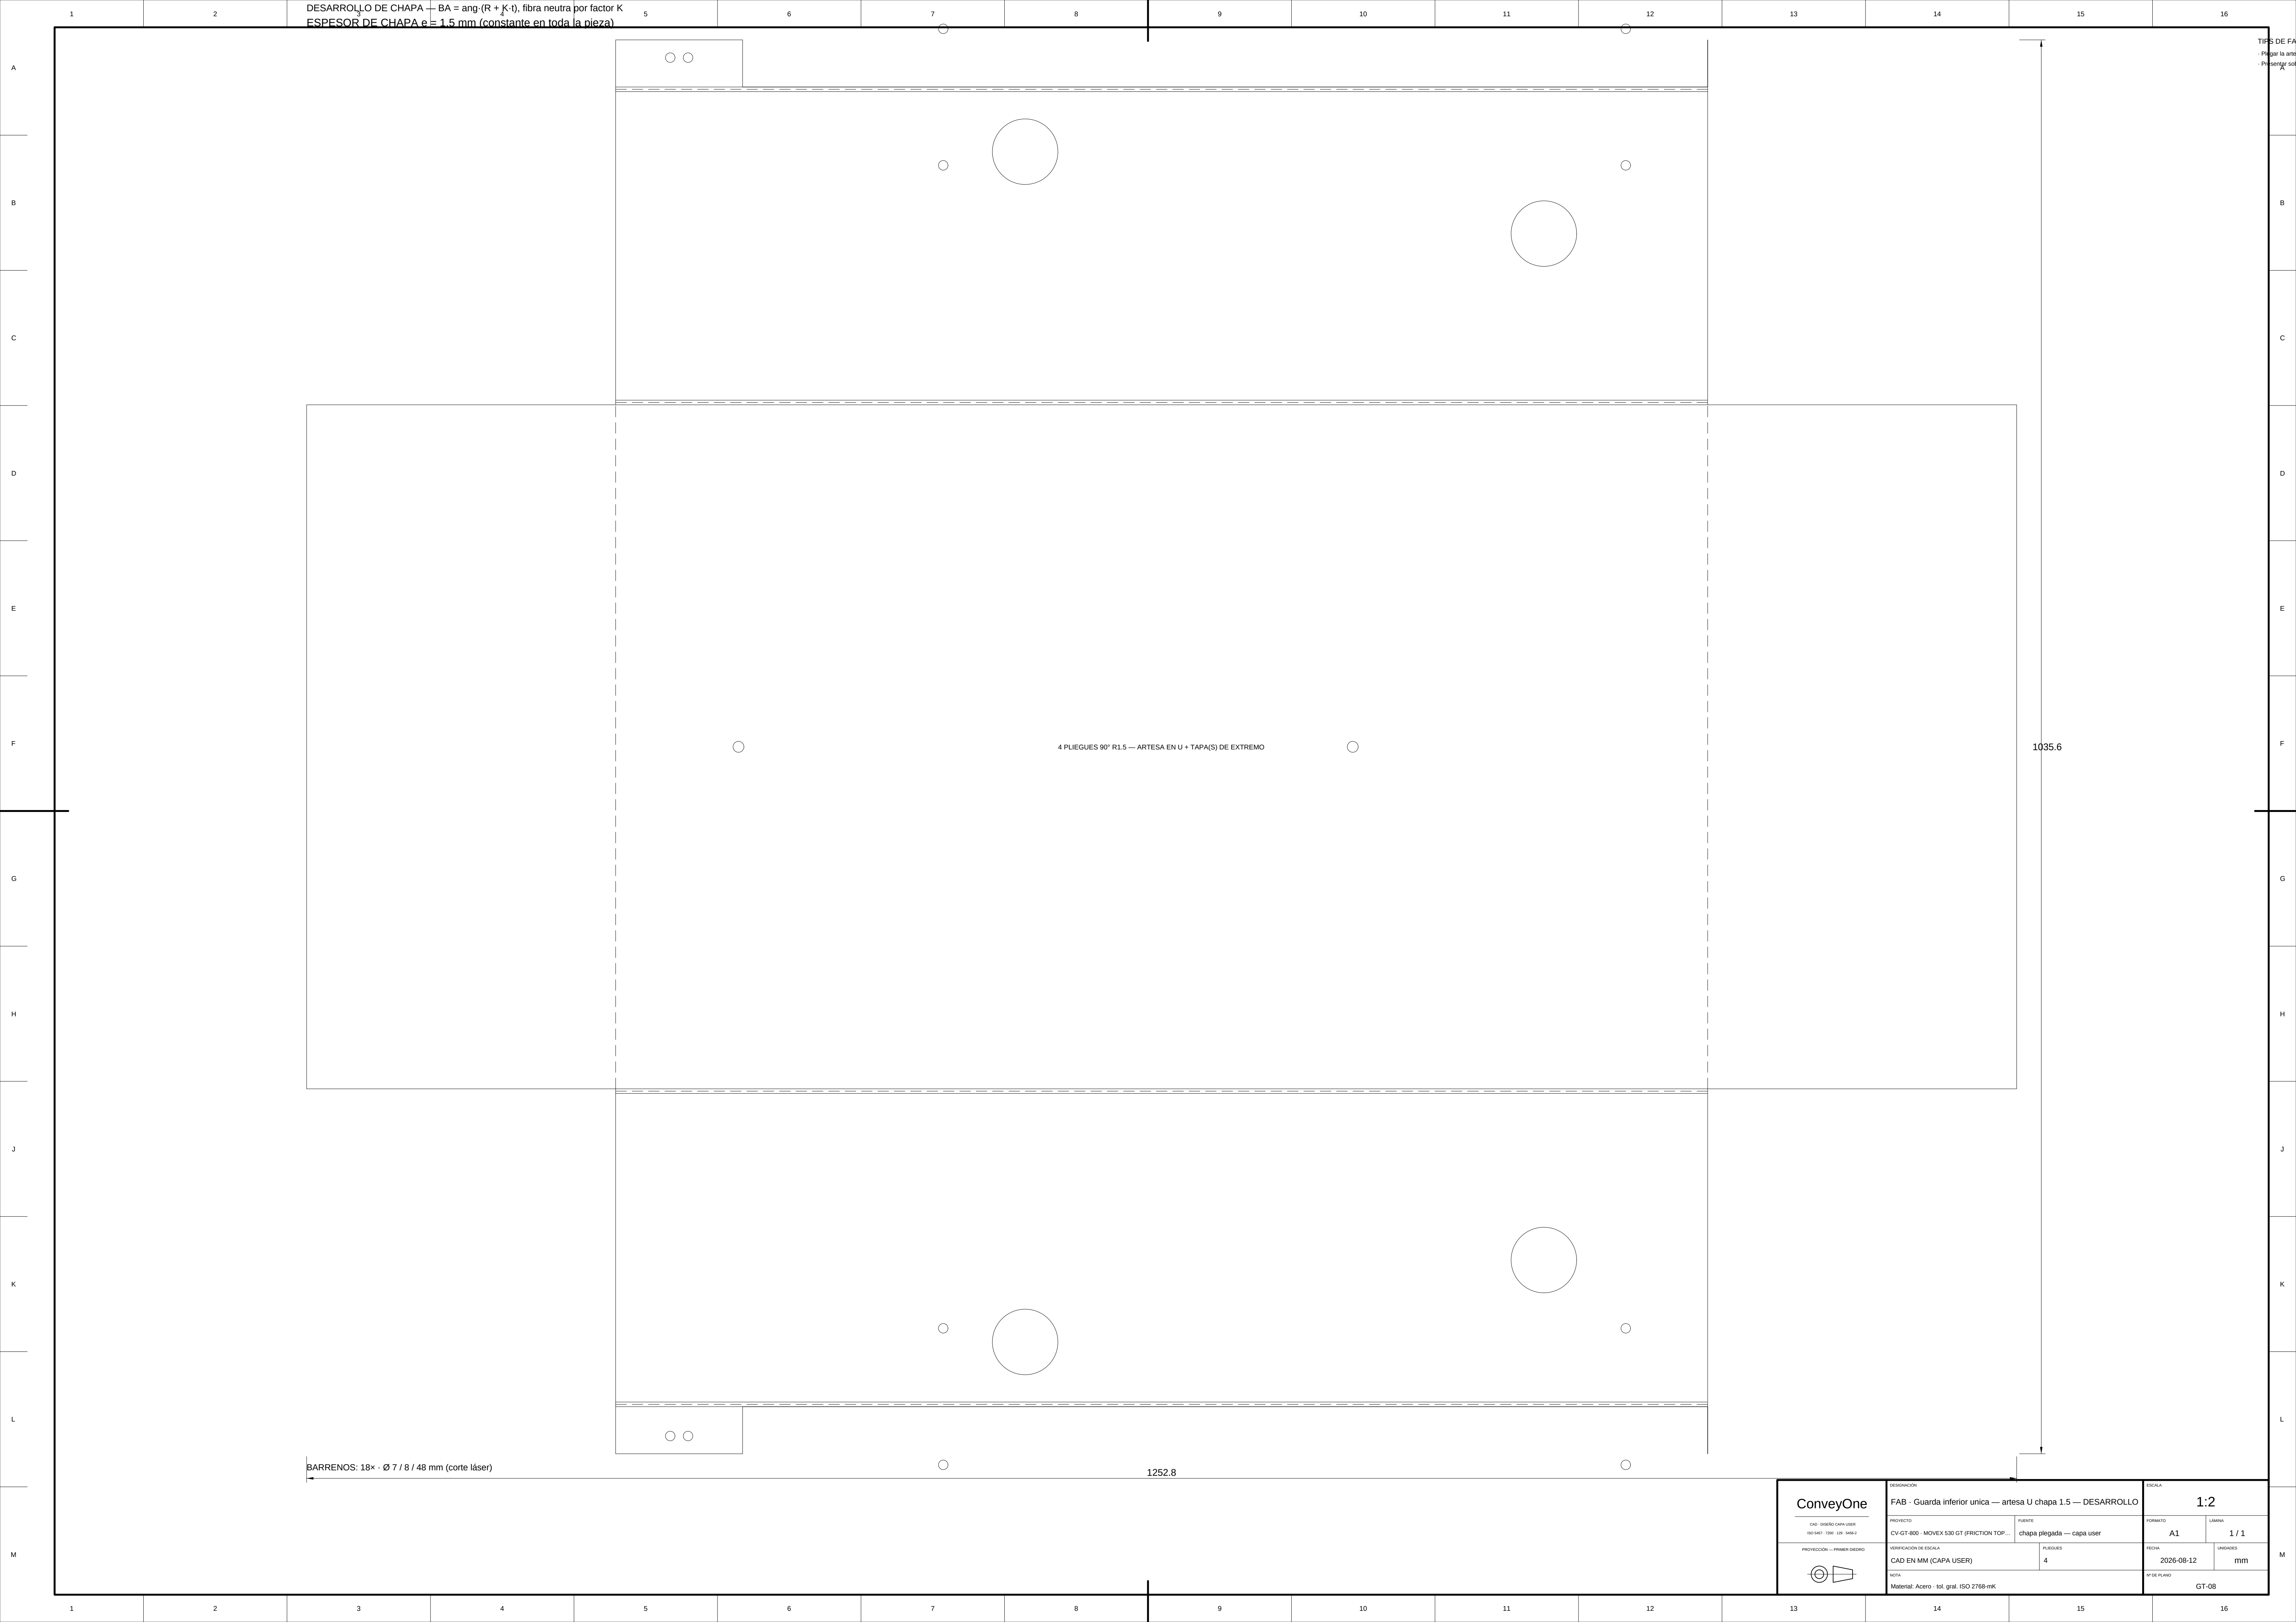

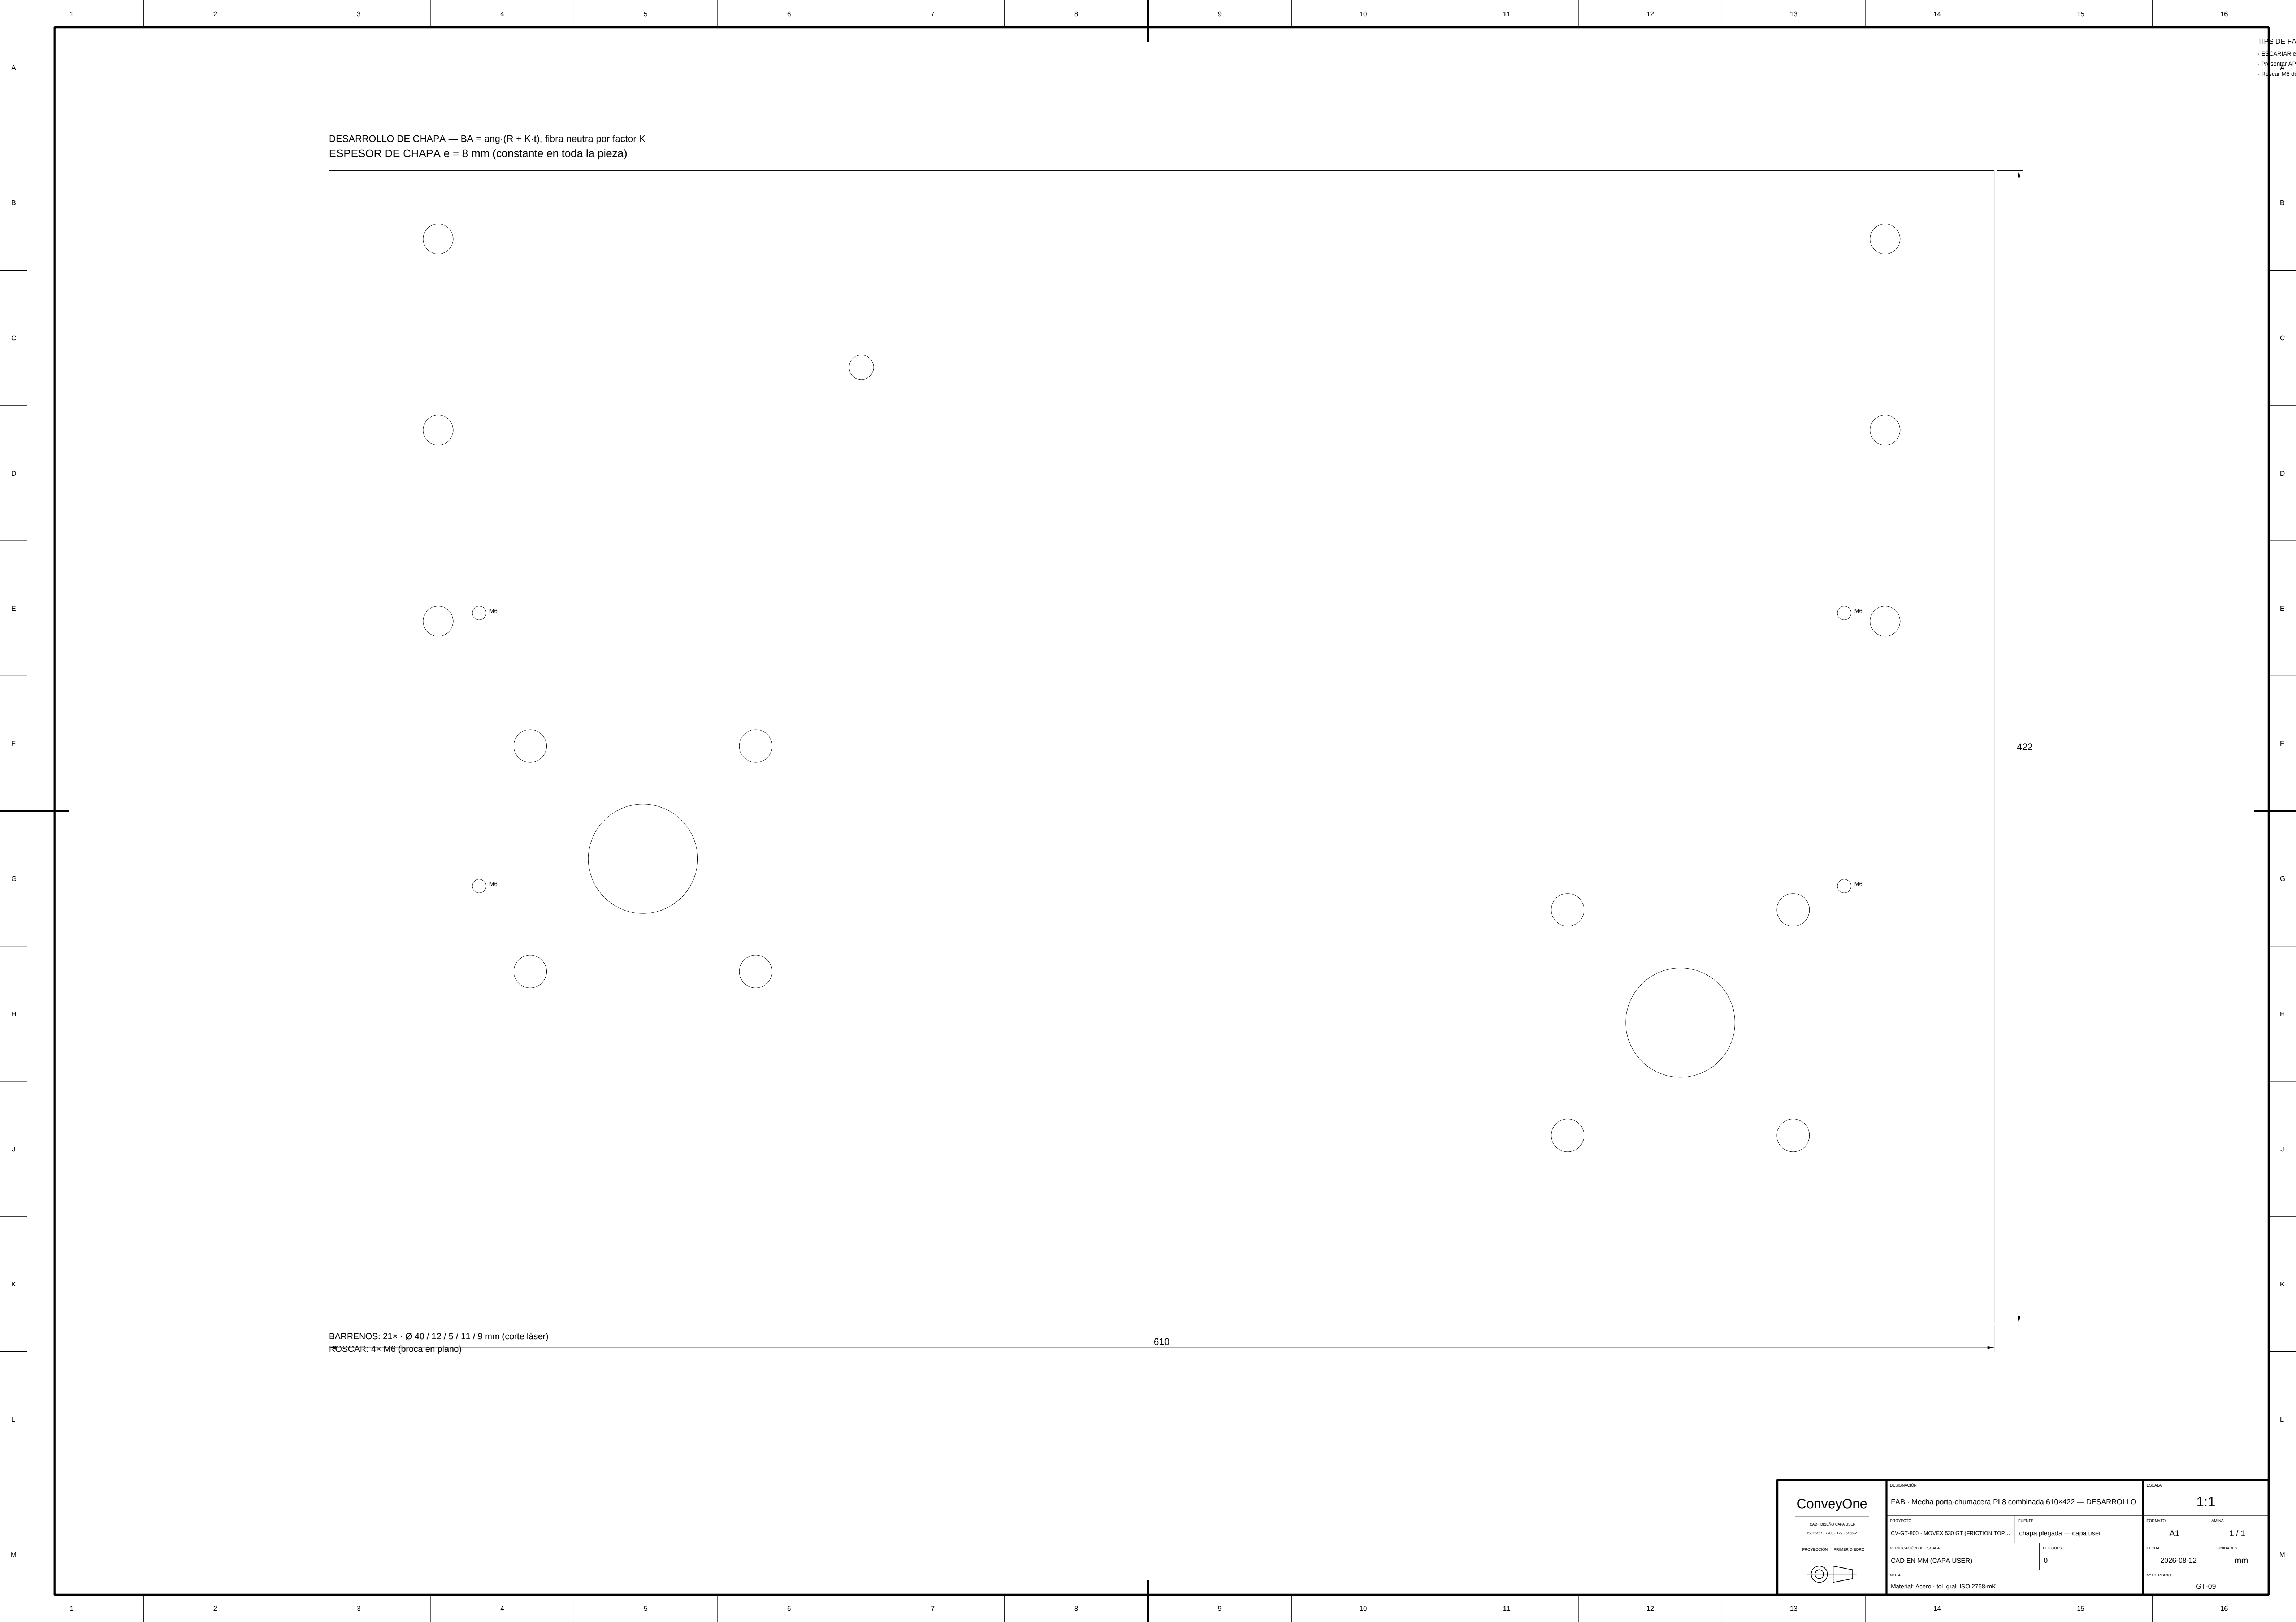


DESARROLLO DE CHAPA — BA = ang.(R + K·t), fibra neutra por factor K
ESPESOR DE CHAPA e = 8 mm (constante en toda la pieza)

BARRENOS: 21× - Ø 40 / 12 / 5 / 11 / 9 mm (corte láser)
ROSCAR: 4× M6 (broca en plano)

610

422

ConveyOne			DESIGNACIÓN			ESCALA	
TÍTULO: DESARROLLO DE CHAPA PROYECTO: CV-GT-800 - MOVEX 530 GT (FRICTION TOP...) FUENTE: chapa plegada — capa user			FORMATO: A1			LÁMINA: 1 / 1	
VERIFICACIÓN DE ESCALA: CAD EN MM (CAPA USER)			FECHA: 2026-08-12			UNIDADES: mm	
NOTA: Material: Acero - tol. gnl. ISO 2768-mK			Nº DE PLANO: GT-09				

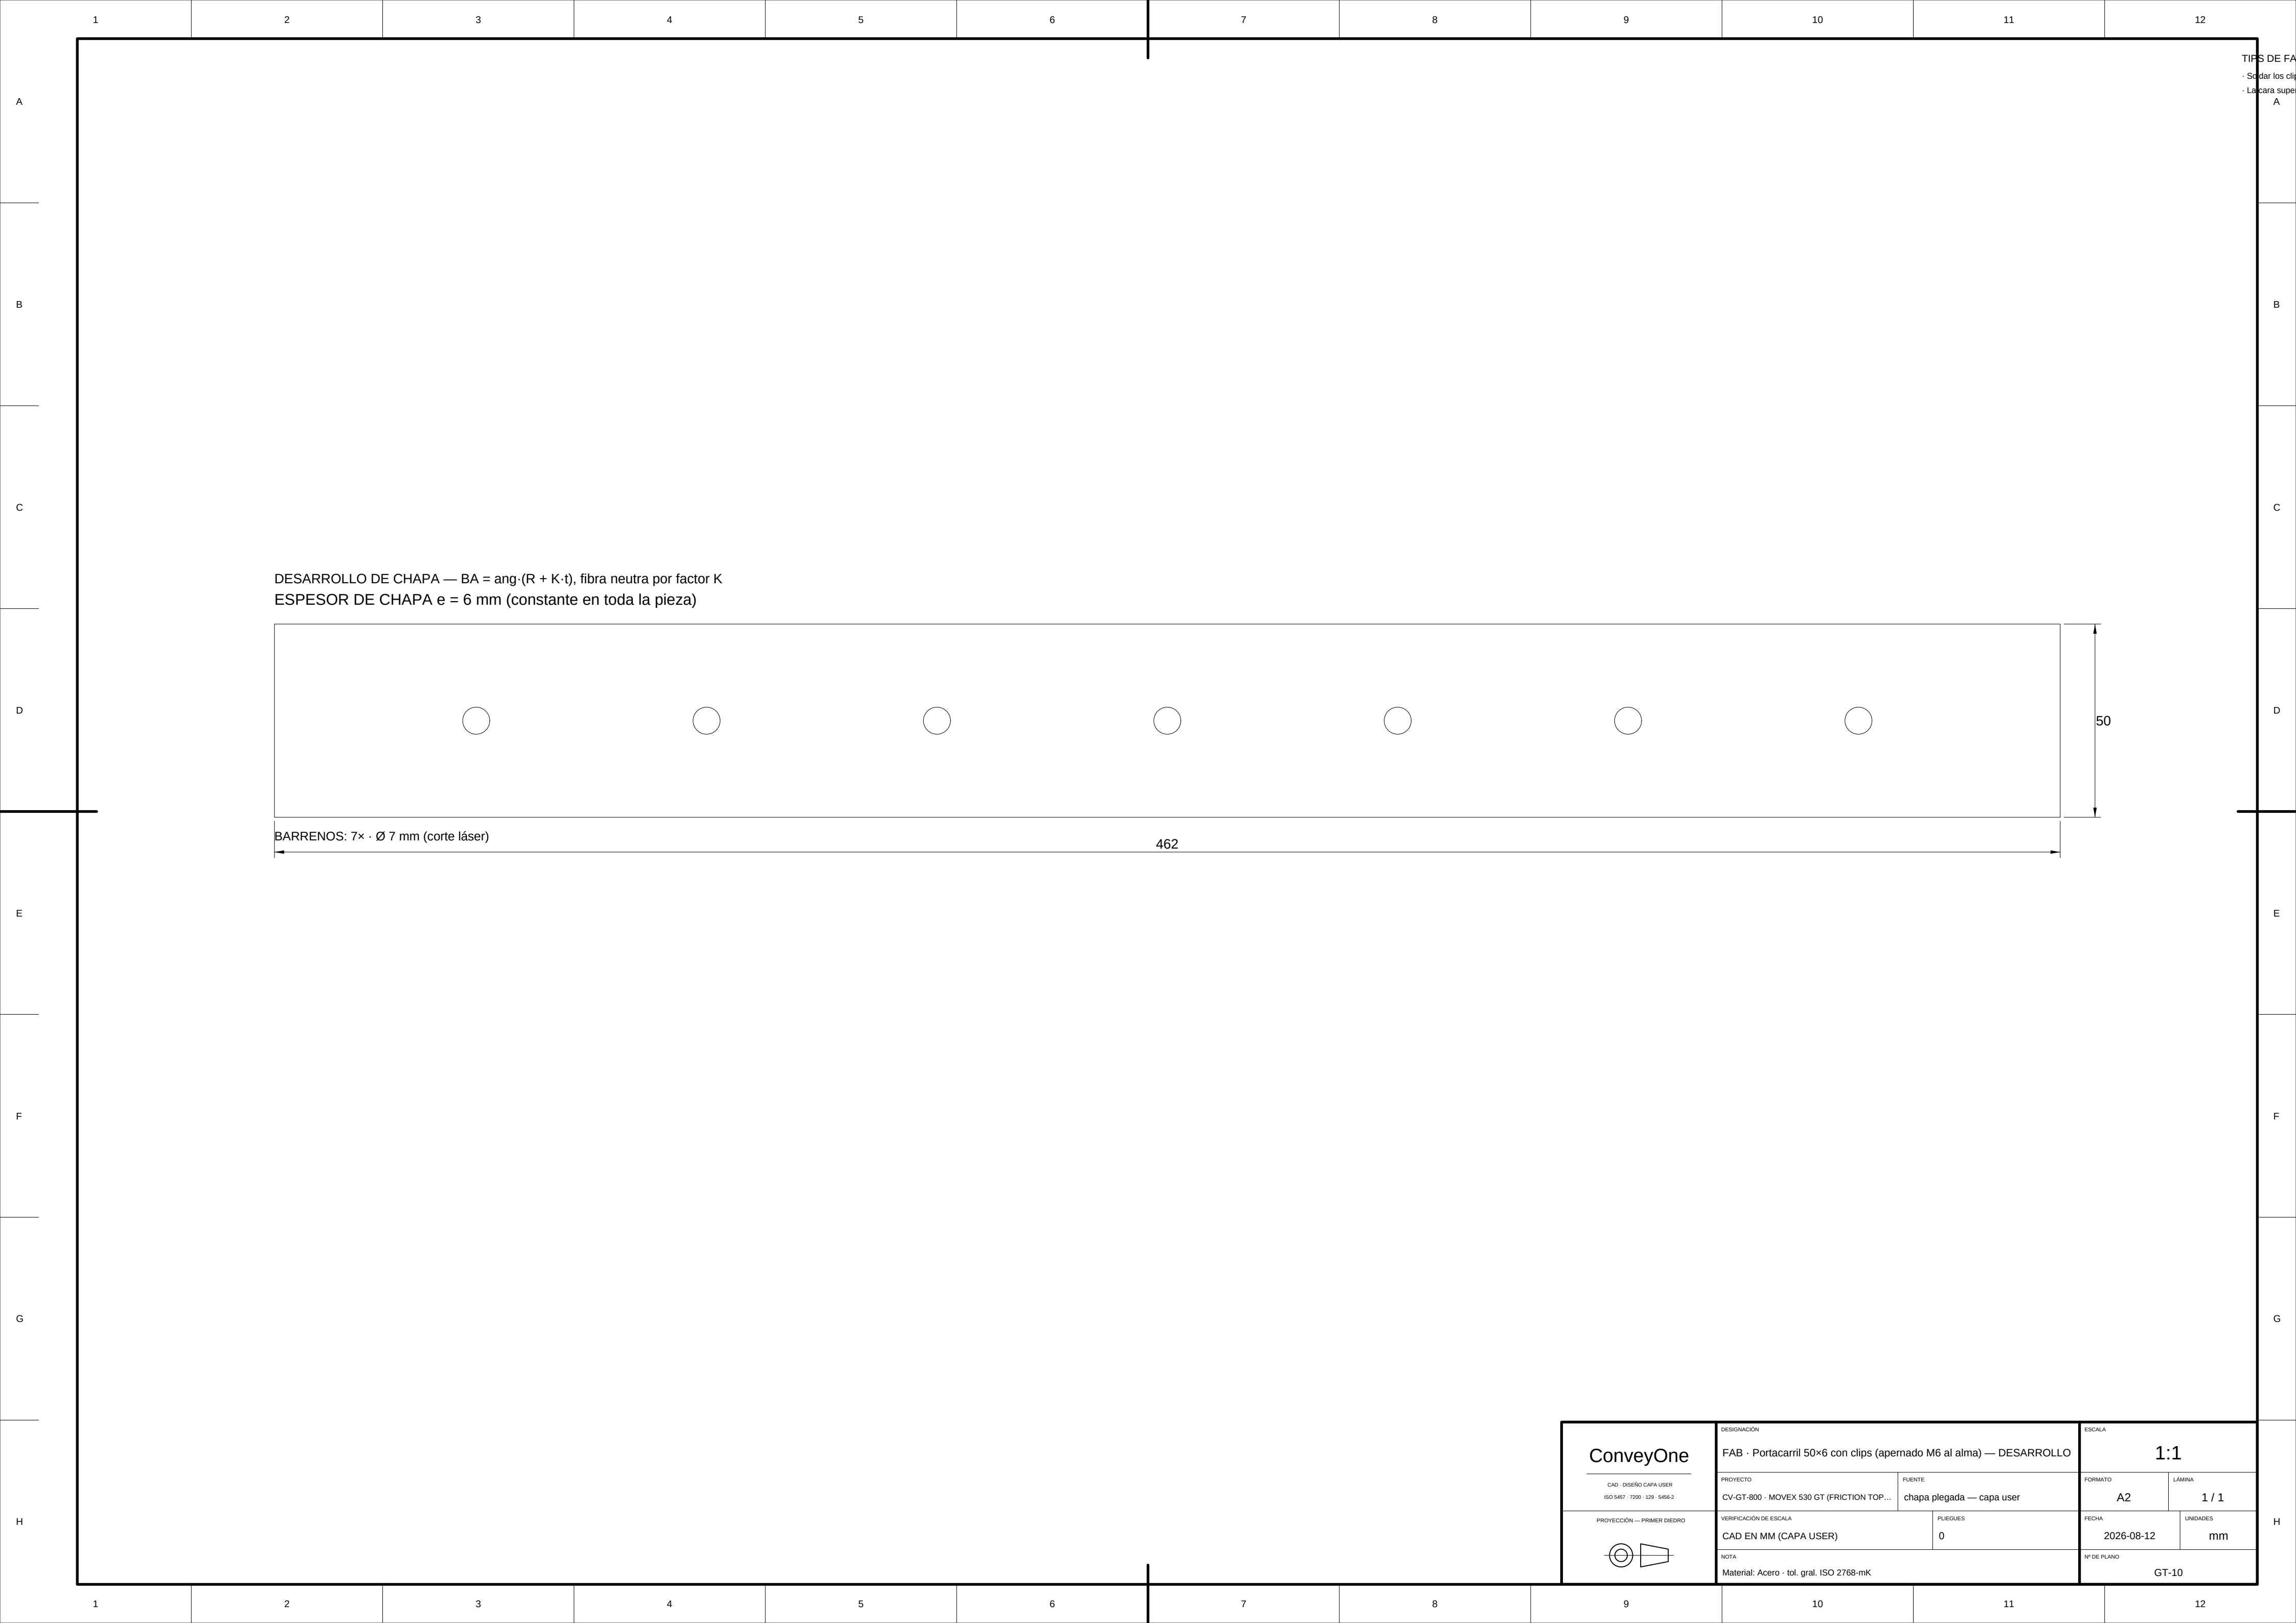

TIPS DE FABRICACIÓN

· Perfil C en 2

· Orejas: piezas A

A

B

C

D

E

F

G

H

DESARROLLO DE CHAPA — BA = ang · (R + K · t), fibra neutra por factor K
ESPESOR DE CHAPA e = 3 mm (constante en toda la pieza)

PLEGAR ARRIBA 90° R3 (x2)

460

253.6

ConveyOne

CAD - DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 - 7200 - 129 - 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO

DESIGNACIÓN

FAB · Travesaño TR_S 24V — C 88×88×3, orejas apenadas — DESARROLLO

PROYECTO

CV-GT-800 · MOVEX 530 GT (FRICTION TOP...

chapa plegada — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

NOTA
Material: Acero S275JR · tol. gral. ISO 2768-mK

PUENTE

PLIEGUES

2

FORMATO

A2

FECHA

2026-08-12

Nº DE PLANO

GT-11

LÁMINA

1 / 1

UNIDADES

mm

ESCALA

1:1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12