





	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	TOLERANCIAS GENERALES Y CADENA DE COTAS DE LOS ENCAJES								A
	ISO 2768-mK — CHAPA CORTADA POR LÁSER Y PLEGADA, Y PLACAS PLANAS								
	ISO 2768-1 clase m (longitudes y ángulos) + ISO 2768-2 clase K (forma y posición)								
	ISO 2768-fH — PIEZAS DE TORNO Y FRESA: EJES, TAPAS-SOPORTE, CASQUILLOS, LLANTAS DE POLEA								
B	ISO 2768-1 clase f (fina) + ISO 2768-2 clase H las cotas de ajuste NO se rigen por la general: llevan designación ISO 286 propia								B
	ISO 13920-BF — CONJUNTOS SOLDADOS (WELDMENTS) Y TODA COTA TOMADA ENTRE DOS PIEZAS SOLDADAS ENTRE SÍ								
	ISO 13920:2023 clase B (longitudes y ángulos) + clase F (rectitud, planitud y paralelismo)								
	ISO 2768-1 · desviaciones admisibles para cotas lineales (mm)								
	rango: 0,5–3>3–6>6–30>30–120>120–400>400–1000 clase f:±0.05±0.05±0.1±0.15±0.2±0.3 (mecanizado) clase m:±0.1±0.1±0.2±0.3±0.5±0.8 (chapa)								C
C	ISO 2768-2 · rectitud y planitud (mm)								
	long.: ?10>10–30>30–100>100–300>300–1000 clase H:0.020.050.10.20.3 clase K:0.050.10.20.40.6								
	ISO 13920:2023 · conjuntos SOLDADOS — clase B (longitudes) y clase F (forma)								
D	rango: 2–30>30–120>120–400>400–1000 clase B:±1±2±2±3 clase F:11.53 (rectitud/planitud/paralelismo)								D
	CADENA DE COTAS DE LA RANURA DE UN ENCAJE (no se elige la holgura: se calcula)								
	chapa 12GA (e = 2.657): ranura 3.11 mm; holgura por lado 0.1...0.35 mm								
	2.657 (nominal) + 0.152 (laminación laminada en frío (CR), ASTM/AISI ±0.006") + 0.1 (corte, ISO 2768-m) + 0.2 (montaje: cascarilla, rebaba y recubrimiento) = 3.11								
	chapa 1/4 (e = 6.35): ranura 6.9 mm; holgura por lado 0.1...0.45 mm								
	6.35 (nominal) + 0.254 (laminación laminada en caliente (HR), ASTM/AISI ±0.01") + 0.1 (corte, ISO 2768-m) + 0.2 (montaje: cascarilla, rebaba y recubrimiento) = 6.9								
	largo de ranura DE POSICIÓN (lengüeta de 20): 20.8 — 20 + 2×0.2 (corte de lengüeta y ranura, ISO 2768-m) + 2×0.2 (montaje) = 20.8								
	largo de ranura DE PASO (lengüeta de 20): 22 — 20 + 2×1,0 (ranura DE PASO: no sitúa, deja libre esta dirección) = 22								
E	Espesor de chapa: rango de tolerancia ASTM/AISI — 12GA ±0.152 (±0.006") · 14GA ±0.127 (±0.005") · 16GA ±0.127 (±0.005") · 3/16 ±0.229 (±0.009") · 1/4 ±0.254 (±0.01")								E
F	foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO  DESIGNACIÓN TOLERANCIAS GENERALES Y ENCAJES PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG... FUENTE diseño paramétrico foto3d — capa user (escal... VERIFICACIÓN DE ESCALA NORMA CITADA, NO INVENTADA PIEZAS — NOTA La clase que aplica a cada pieza está en su propio cajetín y en la lista de materiales ESCALA — FORMATO A3 LÁMINA 1 / 1 FECHA 2026-08-04 UNIDADES mm Nº DE PLANO NBT90-TOL1								F
	1	2	3	4	5	6	7	8	

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																
A	AJUSTES ISO 286 Y REGISTRO DE ENCAJES								A																																															
B									B																																															
C									C																																															
D									D																																															
AJUSTES — dónde el ajuste manda. El criterio de rodamientos es el del repositorio: el aro que gira respecto de la dirección de la carga va apretado; el que está quieto respecto de ella, con juego.																																																								
	AJ-01 Ø22 N7 — Alojamiento del rodamiento 608-2RS en la tapa-soporte del rodillo de transferencia																																																							
	criterio: carga ROTANTE sobre el aro exterior (gira el tubo del rodillo, el eje está quieto)																																																							
	fuente: NTN 7.4 tabla 7.2(1) · designación ISO 286-2																																																							
AJ-02 Ø8 g6 — Cuerpo del eje del rodillo de transferencia bajo el aro interior del 608-2RS																																																								
	criterio: carga ESTACIONARIA sobre el aro interior (el eje no gira) ? ajuste con juego																																																							
	fuente: NTN 7.4 fig. 7.1 (loose fit g6/g5) · ISO 286-2 g6 · ISO 492 clase Normal																																																							
AJ-03 Ø25,93 H7/r6 — Tapa-soporte prensada en el tubo del rodillo de transferencia																																																								
	criterio: unión prensada permanente tubo?tapa (ya declarada en rodillos.mjs)																																																							
	fuente: ISO 286-2 · criterio preexistente del repositorio																																																							
AJ-04 Ø34,925 (1-3/8") N7 — Alojamiento de los 2 × R10-2RS en la llanta de la polea loca / de retorno																																																								
	criterio: carga ROTANTE sobre el aro exterior (gira la llanta, el espárrago está quieto)																																																							
	fuente: NTN 7.4 tabla 7.2(1) · criterio preexistente del repositorio (transmision.mjs)																																																							
AJ-05 Ø15,875 (5/8") g6 — Espárrago de polea loca bajo los aros interiores de los R10-2RS																																																								
	criterio: carga ESTACIONARIA sobre el aro interior ? deslizante																																																							
	fuente: criterio preexistente del repositorio (transmision.mjs) · ISO 286-2																																																							
AJ-06 Ø28,575 (1-1/8") N7 — Alojamiento del R8-2RS en la tapa-soporte del rodillo de retorno B-20760																																																								
	criterio: carga ROTANTE sobre el aro exterior (gira el tubo galvanizado; el eje va atornillado al alma del canal anfitrión y no gira). Mismo criterio que AJ-01 y AJ-04.																																																							
	fuente: NTN 7.4 tabla 7.2(1)																																																							
AJ-07 Ø13,0 H11 sobre eje Ø12,70 h9 H11/h9 — Casquillo separador del rodillo de retorno sobre el eje Ø12,70																																																								
	criterio: no gira ni transmite par: sólo separa axialmente ? ajuste libre de montaje																																																							
	fuente: ISO 286-2																																																							
AJ-08 Ø60 H8 H8/h8 — Centraje de la brida IEC B14 C120 del motorreductor en la placa soporte																																																								
	criterio: resalte de centraje de una brida IEC: tiene que centrar, no apretar. Con H8/h8 el juego máximo es 0,092 mm; el modelo dibuja 0,05 de radio para que el sólido no se solape.																																																							
	fuente: ISO 286-2 · IEC 60072 (patrón B14 C120)																																																							
AJ-09 Ø45 H8 H8 — Barreno de la rueda motriz sobre el buje sin chaveta Ø45																																																								
	criterio: un buje cónico sin chaveta necesita barreno H8 para expandir uniformemente; con H7 no entra en frío y con H9 el buje se queda sin recorrido de expansión																																																							
	fuente: ISO 286-2 · práctica de montaje de bujes cónicos																																																							
AJ-10 Ø12,70 h9 en colisa 16,7 H13 juego 4,00...4,31 mm — Pasador de retención Ø12,70 en la colisa de la placa colgante																																																								
	criterio: el pasador NO guía NADA: ni la carrera (la guían los casquillos del propio cilindro) ni el giro alrededor de Z, desde que la horquilla va ATORNILLADA al cassette y el conjunto móvil es solidario de la placa del MGPM (EST-03). Es sólo tope de sobrerrecorrido, y el juego es GRANDE a propósito: 4 mm = 2 × ISO 13920-B sobre los 390 mm que separan los																																																							
	fuente: ISO 286-2 + ISO 13920-B · decisión de diseño declarada en elevacion.mjs (L.guiaHolguraX)																																																							
AJ-13 colisa 7,0 H13 × 11 (vertical) holgura 0,65 mm en X · ±2,0 mm en Z — Colisa del anclaje de la horquilla en la ménsula del cassette																																																								
	criterio: las dos direcciones NO son iguales, y ahí está el ajuste: en X el taladro es CERRADO (0,65 mm, el mismo criterio de AJ-11) y sitúa; en Z es colisa, porque quien fija Z es el APOYO PLANO del brazo contra el alma del canal y el perno no puede competir con él. Los ±2 mm de recorrido son ISO 13920-B sobre los 368,5 mm del canal soldado al que va la																																																							
	fuente: ISO 286-2 + ISO 13920-B · bastidor.mjs (ménsula) y elevacion.mjs (patrón de taladros)																																																							
AJ-11 Ø7,0 H12 holgura 0,65 mm sobre el vástago Ø6,35 — Taladro de POSICIÓN del perno de rodillo 1/4-20 en la placa peine																																																								
	criterio: taladro de POSICIÓN, no de paso: el vástago hace de pasador y toma la carga radial del rodillo. Un taladro de paso normal de 1/4" sería Ø7,95 (holgura 1,6).																																																							
	fuente: criterio preexistente del repositorio (bastidor.mjs L.rodPasante)																																																							
AJ-12 Ø11,13 H13 holgura 1,60 mm sobre el vástago Ø9,525 — Taladro de PASO de la tornillería de 3/8-16 (uniones atornilladas del bastidor)																																																								
	criterio: taladro de paso: la unión trabaja por rozamiento bajo la golilla, no por cortadura del vástago. Es la contrapartida de AJ-11 y por eso se declaran juntos.																																																							
	fuente: P.holgura.pasante · ASME B18.2.1 (vástago 3/8-16)																																																							
					<table><tr><td rowspan="4"> foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 </td><td colspan="2">DESIGNACIÓN</td><td colspan="2">ESCALA</td></tr><tr><td colspan="2">AJUSTES ISO 286</td><td colspan="2">—</td></tr><tr><td>PROYECTO</td><td>FUENTE</td><td>FORMATO</td><td>LÁMINA</td></tr><tr><td>TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...</td><td>diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...</td><td>A3</td><td>1 / 1</td></tr><tr><td colspan="2">PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO</td><td>VERIFICACIÓN DE ESCALA</td><td>PIEZAS</td><td>FECHA</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>CRITERIO CITADO EN CADA FILA</td><td>—</td><td>2026-08-04</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>NOTA</td><td colspan="2">UNIDADES</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Cada cota de ajuste sale además rotulada en el cajetín de su propia pieza</td><td colspan="2">mm</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">Nº DE PLANO</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">NBT90-TOL2</td></tr></table>				foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA		AJUSTES ISO 286		—		PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A3	1 / 1	PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO		VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA			CRITERIO CITADO EN CADA FILA	—	2026-08-04			NOTA	UNIDADES				Cada cota de ajuste sale además rotulada en el cajetín de su propia pieza	mm					Nº DE PLANO					NBT90-TOL2		8
foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA																																																					
	AJUSTES ISO 286		—																																																					
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA																																																				
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A3	1 / 1																																																				
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO		VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA																																																				
		CRITERIO CITADO EN CADA FILA	—	2026-08-04																																																				
		NOTA	UNIDADES																																																					
		Cada cota de ajuste sale además rotulada en el cajetín de su propia pieza	mm																																																					
			Nº DE PLANO																																																					
			NBT90-TOL2																																																					
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																

	1	2	3	4	5	6	7	8				
A	ENCAJES DE POSICIONAMIENTO DE LOS CONJUNTOS SOLDADOS								A			
	ID	UNIÓN	TIPO	PAPEL	LADO	G.D.L.	COTA DEL ENCAJE	PIEZA				
B	U4-+Y-pos	Canal base / Tapa de extremo	lengueta	posicion	lengueta	XZ	3.11×18.8	Canal base en U 76×38 12 GA × 446.				
	U4-+Y-paso	Canal base / Tapa de extremo	lengueta	paso	lengueta	—	5.11×22	Canal base en U 76×38 12 GA × 446.				
	U4--Y-pos	Canal base / Tapa de extremo	lengueta	posicion	lengueta	XZ	3.11×18.8	Canal base en U 76×38 12 GA × 446.				
	U4--Y-paso	Canal base / Tapa de extremo	lengueta	paso	lengueta	—	5.11×22	Canal base en U 76×38 12 GA × 446.				
	U4-+Y-pos	Canal base / Tapa de extremo	ranura	posicion	ranura	XZ	3.11×18.8	Tapa extremo canal base 12 GA 88×6				
	U4-+Y-paso	Canal base / Tapa de extremo	ranura	paso	ranura	—	5.11×22	Tapa extremo canal base 12 GA 88×6				
	U4--Y-pos	Canal base / Tapa de extremo	ranura	posicion	ranura	XZ	3.11×18.8	Tapa extremo canal base 12 GA 88×6				
	U4--Y-paso	Canal base / Tapa de extremo	ranura	paso	ranura	—	5.11×22	Tapa extremo canal base 12 GA 88×6				
C	U1-motriz-+Y	Transfer cross channel / Placa peine	ranura	posicion	ranura	YZ	3.11×20.8	Placa peine 3/16" 432×293.26				
	U1-motriz--Y	Transfer cross channel / Placa peine	ranura	posicion	ranura	YZ	3.11×20.8	Placa peine 3/16" 432×293.26				
	U1-libre-+Y	Transfer cross channel / Placa peine	ranura	posicion	ranura	YZ	3.11×20.8	Placa peine 3/16" 432×293.26				
	U1-libre--Y	Transfer cross channel / Placa peine	ranura	posicion	ranura	YZ	3.11×20.8	Placa peine 3/16" 432×293.26				
	U1-motriz-+Y	Transfer cross channel / Placa peine	lengueta	posicion	lengueta	YZ	3.11×20.8	Transfer cross channel 2"×1-1/2" 1				
	U1-libre-+Y	Transfer cross channel / Placa peine	lengueta	posicion	lengueta	YZ	3.11×20.8	Transfer cross channel 2"×1-1/2" 1				
	U1-tope-+Y	Transfer cross channel / Placa peine	tope	tope	ambos	—	—	Transfer cross channel 2"×1-1/2" 1				
	U1-motriz--Y	Transfer cross channel / Placa peine	lengueta	posicion	lengueta	YZ	3.11×20.8	Transfer cross channel 2"×1-1/2" 1				
	U1-libre--Y	Transfer cross channel / Placa peine	lengueta	posicion	lengueta	YZ	3.11×20.8	Transfer cross channel 2"×1-1/2" 1				
	U1-tope--Y	Transfer cross channel / Placa peine	tope	tope	ambos	—	—	Transfer cross channel 2"×1-1/2" 1				
D	U2-motriz-+Y-pos	Notched brace channel / Spacer plate	lengueta	posicion	lengueta	YZ	3.11×24.8	Notched brace channel 1-3/4"×40 12				
	U2-motriz-+Y-paso	Notched brace channel / Spacer plate	lengueta	paso	lengueta	—	5.11×20	Notched brace channel 1-3/4"×40 12				
	U2-libre-+Y-pos	Notched brace channel / Spacer plate	lengueta	posicion	lengueta	YZ	3.11×24.8	Notched brace channel 1-3/4"×40 12				
	U2-libre-+Y-paso	Notched brace channel / Spacer plate	lengueta	paso	lengueta	—	5.11×20	Notched brace channel 1-3/4"×40 12				
	U3-+Y-a	Cross angle / Notched brace channel	pasador	posicion	pasador	XZ	Ø8	Notched brace channel 1-3/4"×40 12				
	U3-+Y-b	Cross angle / Notched brace channel	pasador	paso	pasador	—	Ø8?colisa 8×12	Notched brace channel 1-3/4"×40 12				
	U2-motriz--Y-pos	Notched brace channel / Spacer plate	lengueta	posicion	lengueta	YZ	3.11×24.8	Notched brace channel 1-3/4"×40 12				
	U2-motriz--Y-paso	Notched brace channel / Spacer plate	lengueta	paso	lengueta	—	5.11×20	Notched brace channel 1-3/4"×40 12				
	U2-libre--Y-pos	Notched brace channel / Spacer plate	lengueta	posicion	lengueta	YZ	3.11×24.8	Notched brace channel 1-3/4"×40 12				
	U2-libre--Y-paso	Notched brace channel / Spacer plate	lengueta	paso	lengueta	—	5.11×20	Notched brace channel 1-3/4"×40 12				
	U3--Y-a	Cross angle / Notched brace channel	pasador	posicion	pasador	XZ	Ø8	Notched brace channel 1-3/4"×40 12				
	U3--Y-b	Cross angle / Notched brace channel	pasador	paso	pasador	—	Ø8?colisa 8×12	Notched brace channel 1-3/4"×40 12				
E	U6-+Y	Ménsula de anclaje / Notched brace channel	tope	tope	ambos	—	—	Ménsula de anclaje de la horquilla				
	U6--Y	Ménsula de anclaje / Notched brace channel	tope	tope	ambos	—	—	Ménsula de anclaje de la horquilla				
	U3-+Y-a	Cross angle / Notched brace channel	pasador	posicion	agujero	XZ	Ø8	Cross angle 1-3/4"×1" 12 GA × 215.				
	U3-+Y-b	Cross angle / Notched brace channel	pasador	paso	agujero	—	Ø8?colisa 8×12	Cross angle 1-3/4"×1" 12 GA × 215.				
	U3-solape-+Y	Cross angle / Notched brace channel	tope	tope	ambos	—	—	Cross angle 1-3/4"×1" 12 GA × 215.				
	U3--Y-a	Cross angle / Notched brace channel	pasador	posicion	agujero	XZ	Ø8	Cross angle 1-3/4"×1" 12 GA × 215.				
	U3--Y-b	Cross angle / Notched brace channel	pasador	paso	agujero	—	Ø8?colisa 8×12	Cross angle 1-3/4"×1" 12 GA × 215.				
	U3-solape--Y	Cross angle / Notched brace channel	tope	tope	ambos	—	—	Cross angle 1-3/4"×1" 12 GA × 215.				
F	U2-motriz-+Y-pos	Notched brace channel / Spacer plate	ranura	posicion	ranura	YZ	3.11×24.8	Spacer plate 3/16" 370×80				
	U2-motriz-+Y-paso	Notched brace channel / Spacer plate	ranura	paso	ranura	—	5.11×20	Spacer plate 3/16" 370×80				
					foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · T200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO DESIGNACIÓN ENCAJES (1—40 de 51) PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG... diseño paramétrico foto3d — capa user (escal... VERIFICACIÓN DE ESCALA CADA G.D.L. LO FIJA UN SOLO RASGO PIEZAS — FECHA 2026-08-04 UNIDADES mm Nº DE PLANO NBT90-ENC1							
	1	2	3	4	5	6	7	8				

	1	2	3	4	5	6	7	8		
A	ENCAJES DE POSICIONAMIENTO DE LOS CONJUNTOS SOLDADOS								A	
B	ID	UNIÓN	TIPO	PAPEL	LADO	G.D.L.	COTA DEL ENCAJE	PIEZA	B	
	U2-motriz--Y-pos	Notched brace channel / Spacer plate	ranura	posicion	ranura	YZ	3.11×24.8	Spacer plate 3/16" 370×80		
	U2-motriz--Y-paso	Notched brace channel / Spacer plate	ranura	paso	ranura	—	5.11×20	Spacer plate 3/16" 370×80		
	U2-libre-+Y-pos	Notched brace channel / Spacer plate	ranura	posicion	ranura	YZ	3.11×24.8	Spacer plate 3/16" 370×80		
	U2-libre-+Y-paso	Notched brace channel / Spacer plate	ranura	paso	ranura	—	5.11×20	Spacer plate 3/16" 370×80		
	U2-libre--Y-pos	Notched brace channel / Spacer plate	ranura	posicion	ranura	YZ	3.11×24.8	Spacer plate 3/16" 370×80		
	U2-libre--Y-paso	Notched brace channel / Spacer plate	ranura	paso	ranura	—	5.11×20	Spacer plate 3/16" 370×80		
	U6-pestaña--Y	Pestaña de apoyo / Placa soporte de transmisión	lengueta	posicion	ambos	YZ	6.9×23.8	Placa soporte de transmisión 1/4"×		
	U6-pestaña-+Y	Pestaña de apoyo / Placa soporte de transmisión	lengueta	posicion	ambos	YZ	6.9×23.8	Placa soporte de transmisión 1/4"×		
	U6-doblador	Doblador de la colisa / Placa soporte de transmisión	tope	tope	ambos	—	—	Placa soporte de transmisión 1/4"×		
C	U5-+Y	Canal de montaje del cilindro / Placa colgante	tope	tope	ambos	—	—	Canal de montaje del cilindro 3/16	C	
	U5--Y	Canal de montaje del cilindro / Placa colgante	tope	tope	ambos	—	—	Canal de montaje del cilindro 3/16		
D									D	
E									E	
F					foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO		DESIGNACIÓN ENCAJES (41–51 de 51) PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG... FUENTE diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...		ESCALA — FORMATO A3 LÁMINA 1 / 1	F
					VERIFICACIÓN DE ESCALA CADA G.D.L. LO FIJA UN SOLO RASGO		PIEZAS —	FECHA 2026-08-04 UNIDADES mm		
					NOTA PAPEL: posición = ranura ajustada, sitúa · paso = holgada 1 mm/lado, NO sitúa · tope = cara contr...		Nº DE PLANO NBT90-ENC2			
		1	2	3	4	5	6	7	8	

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A									A
	LISTA DE MATERIALES								
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	1	Canal base en U 76×38 12 GA × 446.5	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-01			
	2	Canal de montaje del cilindro 3/16" 234×103×442.3	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.187" conformada, galvanizada	NBT90-02			
	3	Canal lateral anfitrión 6-1/2"×1-1/2" 12 GA × 463	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-03			
	4	Canal lateral anfitrión 6-1/2"×1-1/2" 12 GA × 463	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-04			
	5	Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47	2	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105", galvanizada	NBT90-05			
	6	Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47	2	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105", galvanizada	NBT90-06			
	7	Ménsula jack bolt superior 12 GA 96×30	4	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105", galvanizada	NBT90-07			
	8	Placa colgante del canal 3/16" con colisas 12.7×38.1	2	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.187" conformada, galvanizada	NBT90-08			
	9	Side channel 6-1/2"×1-1/4" 12 GA × 457.2	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-09			
	10	Side channel 6-1/2"×1-1/4" 12 GA × 457.2	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-10			
C	11	Soporte de válvula 3/16" 52×98	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.187", galvanizada	NBT90-11			
	12	Tapa extremo canal base 12 GA 88×67	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-12			
	13	Tapa extremo canal base 12 GA 88×67	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-13			
	14	Brazo de empuje de la horquilla 75×62×22	2	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.866", galvanizada	NBT90-14			
	15	Cross angle 1-3/4"×1" 12 GA × 215.9	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.105", galvanizada	NBT90-15			
	16	Cross angle 1-3/4"×1" 12 GA × 215.9	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.105", galvanizada	NBT90-16			
	17	Ménsula de anclaje de la horquilla 3/16" 73.64×60.97	2	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.187", galvanizada	NBT90-17			
	18	Notched brace channel 1-3/4"×40 12 GA × 368.52	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-18			
D	19	Notched brace channel 1-3/4"×40 12 GA × 368.52	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-19			
	20	Placa de apriete del tensor 1/4"×24×40	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.25", galvanizada	NBT90-20			
	21	Placa peine 3/16" 432×293.26	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.187", galvanizada	NBT90-21			
	22	Placa peine 3/16" 432×293.26	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.187", galvanizada	NBT90-22			
	23	Placa soporte de transmisión 1/4"×374×150 c/colisa t	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.25", galvanizada	NBT90-23			
	24	Spacer plate 3/16" 370×80	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.187", galvanizada	NBT90-24			
	25	Spacer plate 3/16" 370×80	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.187", galvanizada	NBT90-25			
	26	Transfer cross channel 2"×1-1/2" 12 GA × 378.04	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-26			
E	27	Transfer cross channel 2"×1-1/2" 12 GA × 378.04	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-27			
	28	Transfer roller guard 14 GA 370×118	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.075", galvanizada	NBT90-28			
	29	Casquillo separador Ø17.46 × 18.34	1	FIJO	COMPRADA · Componente del conjunto Hytrol B-20760 «1.9 in. OD	—			
	30	Casquillo separador Ø17.46 × 18.35	1	FIJO	COMPRADA · Componente del conjunto Hytrol B-20760 «1.9 in. OD	—			
	31	Eje de rodillo de retorno Ø12.7 × 457.14	1	FIJO	COMPRADA · Componente del conjunto Hytrol B-20760 «1.9 in. OD	—			
	32	Eje de rodillo Ø12.7/Ø8 × 378.04	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" Hytrol SA	—			
	33	Eje de rodillo Ø12.7/Ø8 × 378.04	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" Hytrol SA	—			
F	34	Eje de rodillo Ø12.7/Ø8 × 378.04	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" Hytrol SA	—			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

PROYECTO
Hytrol SA
TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

FUENTE
—
diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...

PIEZAS
420

FECHA
2026-08-04

UNIDADES
mm

NOTA
FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

DESIGNACIÓN
«1.9 in. OD
LISTA DE MATERIALES (1—34 de 352)
Hytrol SA

VERIFICACIÓN DE ESCALA

ESCALA
—

FORMATO
A3

LÁMINA
1 / 1

Nº DE PLANO
NBT90-LM1

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO

foto3d

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	35	Eje de rodillo Ø12.7/Ø8 × 378.04	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			B
	36	Eje de rodillo Ø12.7/Ø8 × 378.04	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
	37	Eje de rodillo Ø12.7/Ø8 × 378.04	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
	38	Eje polea Ø5/8" g6 × 68.4	1	MÓVIL	FABRICADA · Acero SAE 1045 rectificado	NBT90-29			
	39	Eje polea Ø5/8" g6 × 68.4	1	MÓVIL	FABRICADA · Acero SAE 1045 rectificado	NBT90-30			
C	40	Eje polea Ø5/8" g6 × 68.4	1	MÓVIL	FABRICADA · Acero SAE 1045 rectificado	NBT90-31			C
	41	Eje polea Ø5/8" g6 × 68.4	1	MÓVIL	FABRICADA · Acero SAE 1045 rectificado	NBT90-32			
	42	Eje polea Ø5/8" g6 × 68.4	1	MÓVIL	FABRICADA · Acero SAE 1045 rectificado	NBT90-33			
	43	Eje polea Ø5/8" g6 × 73.5	1	MÓVIL	FABRICADA · Acero SAE 1045 rectificado	NBT90-34			
	44	NEUMÁTICA · Cilindro MGPM80-10Z — placa móvil 198×75	1	MÓVIL	COMPRADA · SMC serie MGP — MGPM80-10Z, cilindro compacto con g	—			
D	45	NEUMÁTICA · Cilindro MGPM80-10Z — varilla guía Ø25 ×	1	MÓVIL	COMPRADA · SMC serie MGP — MGPM80-10Z, cilindro compacto con g	—			D
	46	NEUMÁTICA · Cilindro MGPM80-10Z — varilla guía Ø25 ×	1	MÓVIL	COMPRADA · SMC serie MGP — MGPM80-10Z, cilindro compacto con g	—			
	47	NEUMÁTICA · Cilindro MGPM80-10Z — vástago del émbolo	1	MÓVIL	COMPRADA · SMC serie MGP — MGPM80-10Z, cilindro compacto con g	—			
	48	Polea de retorno banda plana Ø2-1/2"×1.4" c/pestañas	1	MÓVIL	FABRICADA · Banda plana poliéster/uretano 2.5 mm (empalme sin	NBT90-35			
	49	Polea de retorno banda plana Ø2-1/2"×1.4" c/pestañas	1	MÓVIL	FABRICADA · Banda plana poliéster/uretano 2.5 mm (empalme sin	NBT90-36			
E	50	Polea loca banda plana Ø2-1/2"×1.4" c/pestañas Ø73.5	1	MÓVIL	FABRICADA · Banda plana poliéster/uretano 2.5 mm (empalme sin	NBT90-37			E
	51	Polea loca banda plana Ø2-1/2"×1.4" c/pestañas Ø73.5	1	MÓVIL	FABRICADA · Banda plana poliéster/uretano 2.5 mm (empalme sin	NBT90-38			
	52	Polea loca banda plana Ø2-1/2"×1.4" c/pestañas Ø73.5	1	MÓVIL	FABRICADA · Banda plana poliéster/uretano 2.5 mm (empalme sin	NBT90-39			
	53	Polea loca banda plana Ø2-1/2"×1.4" c/pestañas Ø73.5	1	MÓVIL	FABRICADA · Banda plana poliéster/uretano 2.5 mm (empalme sin	NBT90-40			
	54	Rodillo de retorno B-20760 Ø1.9" × 425.45	1	FIJO	COMPRADA · Rodillo de retorno galvanizado Ø1.9", rodamientos A	—			
F	55	Rueda motriz banda plana Ø2-1/2"×1.772"	1	MÓVIL	COMPRADA · Rueda motriz de banda plana Ø2-1/2" × 1,772", barre	—			F
	56	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 24	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
	57	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 24	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
	58	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 24	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
	59	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 24	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
	60	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 24	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
	61	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 24	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
	62	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 24	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
	63	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 24	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
	64	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 24	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
	65	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 24	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
	66	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 24	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
	67	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 24	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
	68	Tapa-soporte de rodillo de retorno Ø44.96/Ø28.58 × 1	1	FIJO	COMPRADA · Componente del conjunto Hytrol B-20760 Ø1.9 in. OD	—			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	69	Tapa-soporte de rodillo de retorno Ø44.96/Ø28.58 × 1	1	FIJO	COMPRADA · Componente del conjunto Hytrol B-20760 «1.9 in. OD	—			
	70	Tubo de rodillo Ø28.93 × 375	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
	71	Tubo de rodillo Ø28.93 × 375	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
	72	Tubo de rodillo Ø28.93 × 375	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
	73	Tubo de rodillo Ø28.93 × 375	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
C	74	Tubo de rodillo Ø28.93 × 375	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
	75	Tubo de rodillo Ø28.93 × 375	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
	76	Vulcanizado negro e=3 ? Ø34.93 × 316.3	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
	77	Vulcanizado negro e=3 ? Ø34.93 × 316.3	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
	78	Vulcanizado negro e=3 ? Ø34.93 × 316.3	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
D	79	Vulcanizado negro e=3 ? Ø34.93 × 316.3	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
	80	Vulcanizado negro e=3 ? Ø34.93 × 316.3	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
	81	Vulcanizado negro e=3 ? Ø34.93 × 316.3	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
	82	Anillo retención eje polea (Y=-144.5) Ø15.875	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B27.7 — anillo de retención exterior serie 510	—			
	83	Anillo retención eje polea (Y=-152.4) Ø15.875	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B27.7 — anillo de retención exterior serie 510	—			
E	84	Anillo retención eje polea (Y=-76.2) Ø15.875	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B27.7 — anillo de retención exterior serie 510	—			
	85	Anillo retención eje polea (Y=144.5) Ø15.875	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B27.7 — anillo de retención exterior serie 510	—			
	86	Anillo retención eje polea (Y=152.4) Ø15.875	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B27.7 — anillo de retención exterior serie 510	—			
	87	Anillo retención eje polea (Y=76.2) Ø15.875	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B27.7 — anillo de retención exterior serie 510	—			
	88	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472 — anillo de retención interior Ø35 × 1,5 pa	—			
F	89	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472 — anillo de retención interior Ø35 × 1,5 pa	—			
	90	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472 — anillo de retención interior Ø35 × 1,5 pa	—			
	91	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472 — anillo de retención interior Ø35 × 1,5 pa	—			
	92	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472 — anillo de retención interior Ø35 × 1,5 pa	—			
	93	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472 — anillo de retención interior Ø35 × 1,5 pa	—			
A	94	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472 — anillo de retención interior Ø35 × 1,5 pa	—			
	95	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472 — anillo de retención interior Ø35 × 1,5 pa	—			
	96	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472 — anillo de retención interior Ø35 × 1,5 pa	—			
	97	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472 — anillo de retención interior Ø35 × 1,5 pa	—			
	98	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472 — anillo de retención interior Ø35 × 1,5 pa	—			
B	99	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472 — anillo de retención interior Ø35 × 1,5 pa	—			
	100	Banda plana FLEXPROOF sin fin 1"×2.5 — serpentín L=3	1	MÓVIL	COMPRADA · Banda de transmisión sin fin de 1" de ancho, empalm	—			
	101	Buje sin chaveta 20 mm ID × 45 mm OD	1	MÓVIL	COMPRADA · Buje cónico sin chaveta 20 mm ID × 45 mm OD — Hytro	—			
C	102	Golilla 1/4" anclaje de la horquilla (X=206.7, Y=+12	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 1/4" serie	—			
						NBT90-LM3			

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	103	Golilla 1/4" anclaje de la horquilla (X=206.7, Y=?12	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 1/4", serie	—			B
	104	Golilla 1/4" anclaje de la horquilla (X=256.3, Y=+12	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 1/4", serie	—			
	105	Golilla 1/4" anclaje de la horquilla (X=256.3, Y=?12	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 1/4", serie	—			
	106	Golilla 1/4" soporte de válvula (X=296, Y=-182) Ø6.3	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 1/4", serie	—			
	107	Golilla 1/4" soporte de válvula (X=332, Y=-182) Ø6.3	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 1/4", serie	—			
C	108	Golilla 3/8" bajo cabeza (+Y, X=134) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			C
	109	Golilla 3/8" bajo cabeza (+Y, X=162) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	110	Golilla 3/8" bajo cabeza (?Y, X=134) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	111	Golilla 3/8" bajo cabeza (?Y, X=162) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	112	Golilla 3/8" de colisa (X=141.5, Y=+228.57) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
D	113	Golilla 3/8" de colisa (X=141.5, Y=?228.57) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			D
	114	Golilla 3/8" de colisa (X=321.5, Y=+228.57) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	115	Golilla 3/8" de colisa (X=321.5, Y=?228.57) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	116	Golilla 3/8" jack bolt (X=115.75, Y=+247.4) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	117	Golilla 3/8" jack bolt (X=115.75, Y=?247.4) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
E	118	Golilla 3/8" jack bolt (X=347.25, Y=+247.4) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			E
	119	Golilla 3/8" jack bolt (X=347.25, Y=?247.4) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	120	Golilla Canal base -Y X32 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	121	Golilla Canal base -Y X32 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	122	Golilla Canal base -Y X95 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
F	123	Golilla Canal base -Y X95 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			F
	124	Golilla Canal base +Y X32 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	125	Golilla Canal base +Y X32 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	126	Golilla Canal base +Y X95 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	127	Golilla Canal base +Y X95 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	128	Golilla Guarda Y-150 Z196 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	129	Golilla Guarda Y-150 Z196 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	130	Golilla Guarda Y-150 Z284 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	131	Golilla Guarda Y-150 Z284 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	132	Golilla Guarda Y150 Z196 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	133	Golilla Guarda Y150 Z196 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	134	Golilla Guarda Y150 Z284 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	135	Golilla Guarda Y150 Z284 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	136	Golilla M12 cilindro (X=204.5, Y=+90) Ø12	1	FIJO	COMPRADA · ISO 7092 DIN 433) — arandela plana, serie estrecha	—			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
	137	Golilla M12 cilindro (X=204.5, Y=?90) Ø12	1	FIJO	COMPRADA · ISO 7092 (DIN 433) — arandela plana, serie estrecha	—			B
	138	Golilla M12 cilindro (X=258.5, Y=+90) Ø12	1	FIJO	COMPRADA · ISO 7092 (DIN 433) — arandela plana, serie estrecha	—			
	139	Golilla M12 cilindro (X=258.5, Y=?90) Ø12	1	FIJO	COMPRADA · ISO 7092 (DIN 433) — arandela plana, serie estrecha	—			
	140	Golilla Ménsula jack inf -Y X115.75 Z100 (cabeza) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	141	Golilla Ménsula jack inf -Y X115.75 Z100 (tuerca) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	142	Golilla Ménsula jack inf -Y X115.75 Z118 (cabeza) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	143	Golilla Ménsula jack inf -Y X115.75 Z118 (tuerca) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	144	Golilla Ménsula jack inf -Y X347.25 Z100 (cabeza) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	145	Golilla Ménsula jack inf -Y X347.25 Z100 (tuerca) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	146	Golilla Ménsula jack inf -Y X347.25 Z118 (cabeza) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			C
	147	Golilla Ménsula jack inf -Y X347.25 Z118 (tuerca) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	148	Golilla Ménsula jack inf +Y X115.75 Z100 (cabeza) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	149	Golilla Ménsula jack inf +Y X115.75 Z100 (tuerca) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	150	Golilla Ménsula jack inf +Y X115.75 Z118 (cabeza) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	151	Golilla Ménsula jack inf +Y X115.75 Z118 (tuerca) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	152	Golilla Ménsula jack inf +Y X347.25 Z100 (cabeza) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			D
	153	Golilla Ménsula jack inf +Y X347.25 Z100 (tuerca) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	154	Golilla Ménsula jack inf +Y X347.25 Z118 (cabeza) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	155	Golilla Ménsula jack inf +Y X347.25 Z118 (tuerca) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	156	Golilla Ménsula jack sup -Y X145.75 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	157	Golilla Ménsula jack sup -Y X145.75 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	158	Golilla Ménsula jack sup -Y X317.25 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	159	Golilla Ménsula jack sup -Y X317.25 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	160	Golilla Ménsula jack sup -Y X377.25 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	161	Golilla Ménsula jack sup -Y X377.25 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			E
	162	Golilla Ménsula jack sup -Y X85.75 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	163	Golilla Ménsula jack sup -Y X85.75 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	164	Golilla Ménsula jack sup +Y X145.75 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	165	Golilla Ménsula jack sup +Y X145.75 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	166	Golilla Ménsula jack sup +Y X317.25 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	167	Golilla Ménsula jack sup +Y X317.25 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			F
	168	Golilla Ménsula jack sup +Y X377.25 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	169	Golilla Ménsula jack sup +Y X377.25 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	170	Golilla Ménsula jack sup +Y X85.75 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

PROYECTO

ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2


VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

PROYECCION — PRIMER DIEDRO



CAP. INSERCIÓN PARA USER

ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

TRANSFERENCE 90° — RODILLOS EMERG...

diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...

PIEZAS

420

FECHA

2026-08-04

UNIDADES

mm

ESCALA

—

FORMATO

A3

LÁMINA

1 / 1

Nº DE PLANO

NBT90-LM5

LISTA DE MATERIALES (137–170 de 352)

foto3d


<

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	205	Golilla Spacer plate libre Y55 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			B
	206	Golilla Spacer plate motriz Y-170 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	207	Golilla Spacer plate motriz Y-170 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	208	Golilla Spacer plate motriz Y-55 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	209	Golilla Spacer plate motriz Y-55 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	210	Golilla Spacer plate motriz Y170 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
C	211	Golilla Spacer plate motriz Y170 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			C
	212	Golilla Spacer plate motriz Y55 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	213	Golilla Spacer plate motriz Y55 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	214	Motorreductor SEW RF07DRS71S4 — 1/2 hp, 230/460/3, 4	1	MÓVIL	COMPRADA · SEW-EURODRIVE RF07 DRS71S4 — motorreductor de ejes	—			
	215	NEUMÁTICA · Cilindro compacto con guías SMC MGPM80-1	1	FIJO	COMPRADA · SMC serie MGP — MGPM80-10Z, cilindro compacto con g	—			
	216	NEUMÁTICA · Golilla 1/4" válvula?soporte (X=303) Ø6.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 1/4", serie	—			
	217	NEUMÁTICA · Golilla 1/4" válvula?soporte (X=335) Ø6.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 1/4", serie	—			
	218	NEUMÁTICA · Perno hex 1/4-20 × 2-1/2" válvula?soport	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 1/4-20	—			
	219	NEUMÁTICA · Racor codo giratorio 360° 1/4"	2	FIJO	COMPRADA · Racor codo giratorio 360°, macho 1/4-18 NPT (ASME B	—			
	220	NEUMÁTICA · Racor codo giratorio 360° Rc3/8–1/4"	2	FIJO	COMPRADA · Racor codo giratorio 360°, macho Rc 3/8 (ISO 7-1) —	—			
D	221	NEUMÁTICA · Silenciador 1/8" NPT Ø18 (X=307)	1	FIJO	COMPRADA · Silenciador de bronce sinterizado, rosca 1/8-27 NPT	—			D
	222	NEUMÁTICA · Silenciador 1/8" NPT Ø18 (X=331)	1	FIJO	COMPRADA · Silenciador de bronce sinterizado, rosca 1/8-27 NPT	—			
	223	NEUMÁTICA · Tubería 1/4" OD Ø7.94 — línea A	1	FIJO	COMPRADA · Tubo de poliuretano 1/4" OD × 0,160" ID (6,35 × 4,0	—			
	224	NEUMÁTICA · Tubería 1/4" OD Ø7.94 — línea B	1	FIJO	COMPRADA · Tubo de poliuretano 1/4" OD × 0,160" ID (6,35 × 4,0	—			
	225	NEUMÁTICA · Válvula 4 vías monosolenoido 24 VDC 72×4	1	FIJO	COMPRADA · Válvula 5/2 monoestable 24 V CC · Hytrol 094.10795	—			
	226	Pasador de retención Ø12.7 × 39.91 en colisa	4	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.3 — tornillo de hombro, hombro Ø1/2" × 25,	—			
E	227	Perno hex 1/4-20 × 1-1/4" soporte de válvula	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 1/4-20	—			E
	228	Perno hex 1/4-20 UNC × 19.05 · rodillo	6	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 1/4-20	—			
	229	Perno hex 1/4-20 UNC × 19.05 · rodillo	6	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 1/4-20	—			
	230	Perno hex 1/4-20 UNC × 19.05 · rodillo de retorno	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 1/4-20	—			
	231	Perno hex 1/4-20 UNC × 19.05 · rodillo de retorno	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 1/4-20	—			
	232	Perno hex 1/4-20 UNC × 3/4" anclaje de la horquilla	2	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 1/4-20	—			
	233	Perno hex 1/4-20 UNC × 3/4" anclaje de la horquilla	2	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 1/4-20	—			
	234	Perno hex 3/8-16 × 1" de colisa	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
F	235	Perno hex 3/8-16 × 1" de colisa	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			F
	236	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Canal base -Y X32	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	237	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Canal base -Y X95	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	238	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Canal base +Y X32	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

PROYECTO

ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

LISTA DE MATERIALES (205–238 de 352)

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

ESCALA

—

FORMATO

A3

FECHA

2026-08-04

Nº DE PLANO

NBT90-LM7

LÁMINA

1 / 1

UNIDADES

mm

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	239	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Canal base +Y X95	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			B
	240	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf -Y X115.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	241	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf -Y X115.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	242	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf -Y X347.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	243	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf -Y X347.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	244	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf +Y X115.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
C	245	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf +Y X115.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			C
	246	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf +Y X347.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	247	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf +Y X347.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	248	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack sup -Y X145.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	249	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack sup -Y X317.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	250	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack sup -Y X377.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
D	251	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack sup -Y X85.7	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			D
	252	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack sup +Y X145.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	253	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack sup +Y X317.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	254	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack sup +Y X377.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	255	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack sup +Y X85.7	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	256	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Side channel -Y X231.5	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
E	257	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Side channel -Y X403	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			E
	258	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Side channel -Y X60	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	259	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Side channel +Y X231.5	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	260	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Side channel +Y X403	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	261	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Side channel +Y X60	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	262	Perno hex 3/8-16 × 22.19 · Guarda Y-150 Z196	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
F	263	Perno hex 3/8-16 × 22.19 · Guarda Y-150 Z284	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			F
	264	Perno hex 3/8-16 × 22.19 · Guarda Y150 Z196	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	265	Perno hex 3/8-16 × 22.19 · Guarda Y150 Z284	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	266	Perno hex 3/8-16 × 25.06 · Spacer plate libre Y-170	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	267	Perno hex 3/8-16 × 25.06 · Spacer plate libre Y-55	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	268	Perno hex 3/8-16 × 25.06 · Spacer plate libre Y170	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
					LISTA DE MATERIALES (239–272 de 352)				
					PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...		FUENTE — diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	FORMATO A3	LÁMINA 1 / 1
					DESPIECE COMPLETO		PIEZAS 420	FECHA 2026-08-04	UNIDADES mm
					NOTA FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo			Nº DE PLANO NBT90-LM8	
	1	2	3	4	5	6	7	8	

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	273	Perno hex 3/8-16 × 25.06 · Spacer plate motriz Y55	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	274	Perno hex 3/8-16 × 3/4" placa?cartela del larguero	4	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	275	Perno hex 3/8-16 × 6" jack bolt	4	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	276	Perno hex M12 × 25 fijación del cilindro	4	FIJO	COMPRADA · ISO 4017 (DIN 933) — tornillo de cabeza hexagonal M	—			
	277	Perno hex M8 × 20 brida motorreductor IEC B14 C120	4	MÓVIL	COMPRADA · ISO 4017 (DIN 933) — tornillo de cabeza hexagonal M	—			
C	278	Rodamiento 608-2RS (línea 1, Y=-190.5, libre)	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 15 / DIN 625-1 — rodamiento rígido de bolas 608	—			
	279	Rodamiento 608-2RS (línea 1, Y=-190.5, motriz)	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 15 / DIN 625-1 — rodamiento rígido de bolas 608	—			
	280	Rodamiento 608-2RS (línea 2, Y=-114.3, libre)	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 15 / DIN 625-1 — rodamiento rígido de bolas 608	—			
	281	Rodamiento 608-2RS (línea 2, Y=-114.3, motriz)	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 15 / DIN 625-1 — rodamiento rígido de bolas 608	—			
	282	Rodamiento 608-2RS (línea 3, Y=-38.1, libre)	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 15 / DIN 625-1 — rodamiento rígido de bolas 608	—			
	283	Rodamiento 608-2RS (línea 3, Y=-38.1, motriz)	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 15 / DIN 625-1 — rodamiento rígido de bolas 608	—			
	284	Rodamiento 608-2RS (línea 4, Y=38.1, libre)	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 15 / DIN 625-1 — rodamiento rígido de bolas 608	—			
	285	Rodamiento 608-2RS (línea 4, Y=38.1, motriz)	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 15 / DIN 625-1 — rodamiento rígido de bolas 608	—			
	286	Rodamiento 608-2RS (línea 5, Y=114.3, libre)	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 15 / DIN 625-1 — rodamiento rígido de bolas 608	—			
	287	Rodamiento 608-2RS (línea 5, Y=114.3, motriz)	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 15 / DIN 625-1 — rodamiento rígido de bolas 608	—			
D	288	Rodamiento 608-2RS (línea 6, Y=190.5, libre)	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 15 / DIN 625-1 — rodamiento rígido de bolas 608	—			
	289	Rodamiento 608-2RS (línea 6, Y=190.5, motriz)	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 15 / DIN 625-1 — rodamiento rígido de bolas 608	—			
	290	Rodamiento R10-2RS (Y=-144.5, exterior)	1	MÓVIL	COMPRADA · ABMA — rodamiento rígido de bolas serie R en pulgad	—			
	291	Rodamiento R10-2RS (Y=-144.5, interior)	1	MÓVIL	COMPRADA · ABMA — rodamiento rígido de bolas serie R en pulgad	—			
	292	Rodamiento R10-2RS (Y=-152.4, exterior)	1	MÓVIL	COMPRADA · ABMA — rodamiento rígido de bolas serie R en pulgad	—			
	293	Rodamiento R10-2RS (Y=-152.4, interior)	1	MÓVIL	COMPRADA · ABMA — rodamiento rígido de bolas serie R en pulgad	—			
	294	Rodamiento R10-2RS (Y=-76.2, exterior)	1	MÓVIL	COMPRADA · ABMA — rodamiento rígido de bolas serie R en pulgad	—			
	295	Rodamiento R10-2RS (Y=-76.2, interior)	1	MÓVIL	COMPRADA · ABMA — rodamiento rígido de bolas serie R en pulgad	—			
	296	Rodamiento R10-2RS (Y=144.5, exterior)	1	MÓVIL	COMPRADA · ABMA — rodamiento rígido de bolas serie R en pulgad	—			
	297	Rodamiento R10-2RS (Y=144.5, interior)	1	MÓVIL	COMPRADA · ABMA — rodamiento rígido de bolas serie R en pulgad	—			
E	298	Rodamiento R10-2RS (Y=152.4, exterior)	1	MÓVIL	COMPRADA · ABMA — rodamiento rígido de bolas serie R en pulgad	—			
	299	Rodamiento R10-2RS (Y=152.4, interior)	1	MÓVIL	COMPRADA · ABMA — rodamiento rígido de bolas serie R en pulgad	—			
	300	Rodamiento R10-2RS (Y=76.2, exterior)	1	MÓVIL	COMPRADA · ABMA — rodamiento rígido de bolas serie R en pulgad	—			
	301	Rodamiento R10-2RS (Y=76.2, interior)	1	MÓVIL	COMPRADA · ABMA — rodamiento rígido de bolas serie R en pulgad	—			
	302	Rodamiento R8-2RS ABEC-1 rodillo de retorno (+Y)	1	FIJO	COMPRADA · ABMA — rodamiento rígido de bolas serie R en pulgad	—			
F	303	Rodamiento R8-2RS ABEC-1 rodillo de retorno (?Y)	1	FIJO	COMPRADA · ABMA — rodamiento rígido de bolas serie R en pulgad	—			
	304	Tornillo SHCS M12 × 30 de la horquilla	4	MÓVIL	COMPRADA · ISO 4762 (DIN 912) — tornillo de cabeza cilíndrica	—			
	305	Tuerca hex 1/4-20 soporte de válvula	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 1/4-20 UNC-2B	—			
	306	Tuerca hex 3/8-16 · Canal base -Y X32	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO

CAD - RIESGO PARA USER

ISO 5457 - 7200 - 129 - 5456-2

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

FUENTE

diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

PIEZAS

420

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

DESIGNACIÓN

LISTA DE MATERIALES (273–306 de 352)

ESCALA

—

FORMATO

A3

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-08-04

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

NBT90-LM9

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	307	Tuerca hex 3/8-16 · Canal base -Y X95	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	308	Tuerca hex 3/8-16 · Canal base +Y X32	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	309	Tuerca hex 3/8-16 · Canal base +Y X95	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	310	Tuerca hex 3/8-16 · Guarda Y-150 Z196	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	311	Tuerca hex 3/8-16 · Guarda Y-150 Z284	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	312	Tuerca hex 3/8-16 · Guarda Y150 Z196	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
C	313	Tuerca hex 3/8-16 · Guarda Y150 Z284	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	314	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf -Y X115.75 Z100	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	315	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf -Y X115.75 Z118	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	316	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf -Y X347.25 Z100	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	317	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf -Y X347.25 Z118	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	318	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf +Y X115.75 Z100	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	319	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf +Y X115.75 Z118	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	320	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf +Y X347.25 Z100	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	321	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf +Y X347.25 Z118	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	D	322	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack sup -Y X145.75	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—		
323		Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack sup -Y X317.25	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
324		Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack sup -Y X377.25	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
325		Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack sup -Y X85.75	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
326		Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack sup +Y X145.75	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
327		Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack sup +Y X317.25	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
328		Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack sup +Y X377.25	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
329		Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack sup +Y X85.75	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
330		Tuerca hex 3/8-16 · Side channel -Y X231.5	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
E		331	Tuerca hex 3/8-16 · Side channel -Y X403	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—		
	332	Tuerca hex 3/8-16 · Side channel -Y X60	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	333	Tuerca hex 3/8-16 · Side channel +Y X231.5	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	334	Tuerca hex 3/8-16 · Side channel +Y X403	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	335	Tuerca hex 3/8-16 · Side channel +Y X60	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	336	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate libre Y-170	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
F	337	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate libre Y-55	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	338	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate libre Y170	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	339	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate libre Y55	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	340	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate motriz Y-170	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

LISTA DE MATERIALES

ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO
341	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate motriz Y-55	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—
342	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate motriz Y170	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—
343	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate motriz Y55	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—
344	Tuerca hex 3/8-16 autoblocante eje polea	5	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.16.6 — tuerca autoblocante con inserto de	—
345	Tuerca hex 3/8-16 CONTRATUERCA tensor	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.16.6 — tuerca autoblocante con inserto de	—
346	Tuerca hex 3/8-16 de colisa	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—
347	Tuerca hex 3/8-16 de colisa	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—
348	Tuerca hex 3/8-16 inferior de jack bolt	4	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—
349	Tuerca hex 3/8-16 SOLDADA bajo la cartela	4	MÓVIL	COMPRADA · Tuerca hexagonal para SOLDAR POR PROYECCIÓN 3/8-16	—
350	Tuerca hex 3/8-16 superior de jack bolt	4	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—
351	CONTEXTO · Banda angosta del clasificador 1"×2.5	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · 069.722xx FLEXPPOOF ENDLESS BELT 1	—
352	CONTEXTO · Regleta de desgaste UHMW 1-1/4"×3/8"	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · UHMW-PE	—

foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO

DESIGNACIÓN

LISTA DE MATERIALES (341–352 de 352)

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

FUENTE

diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

PIEZAS

420

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

Nº DE PLANO

NBT90-LM11

ESCALA

—

FORMATO

A3

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-08-04

UNIDADES

mm

1

2

3





4


5

6

7

8

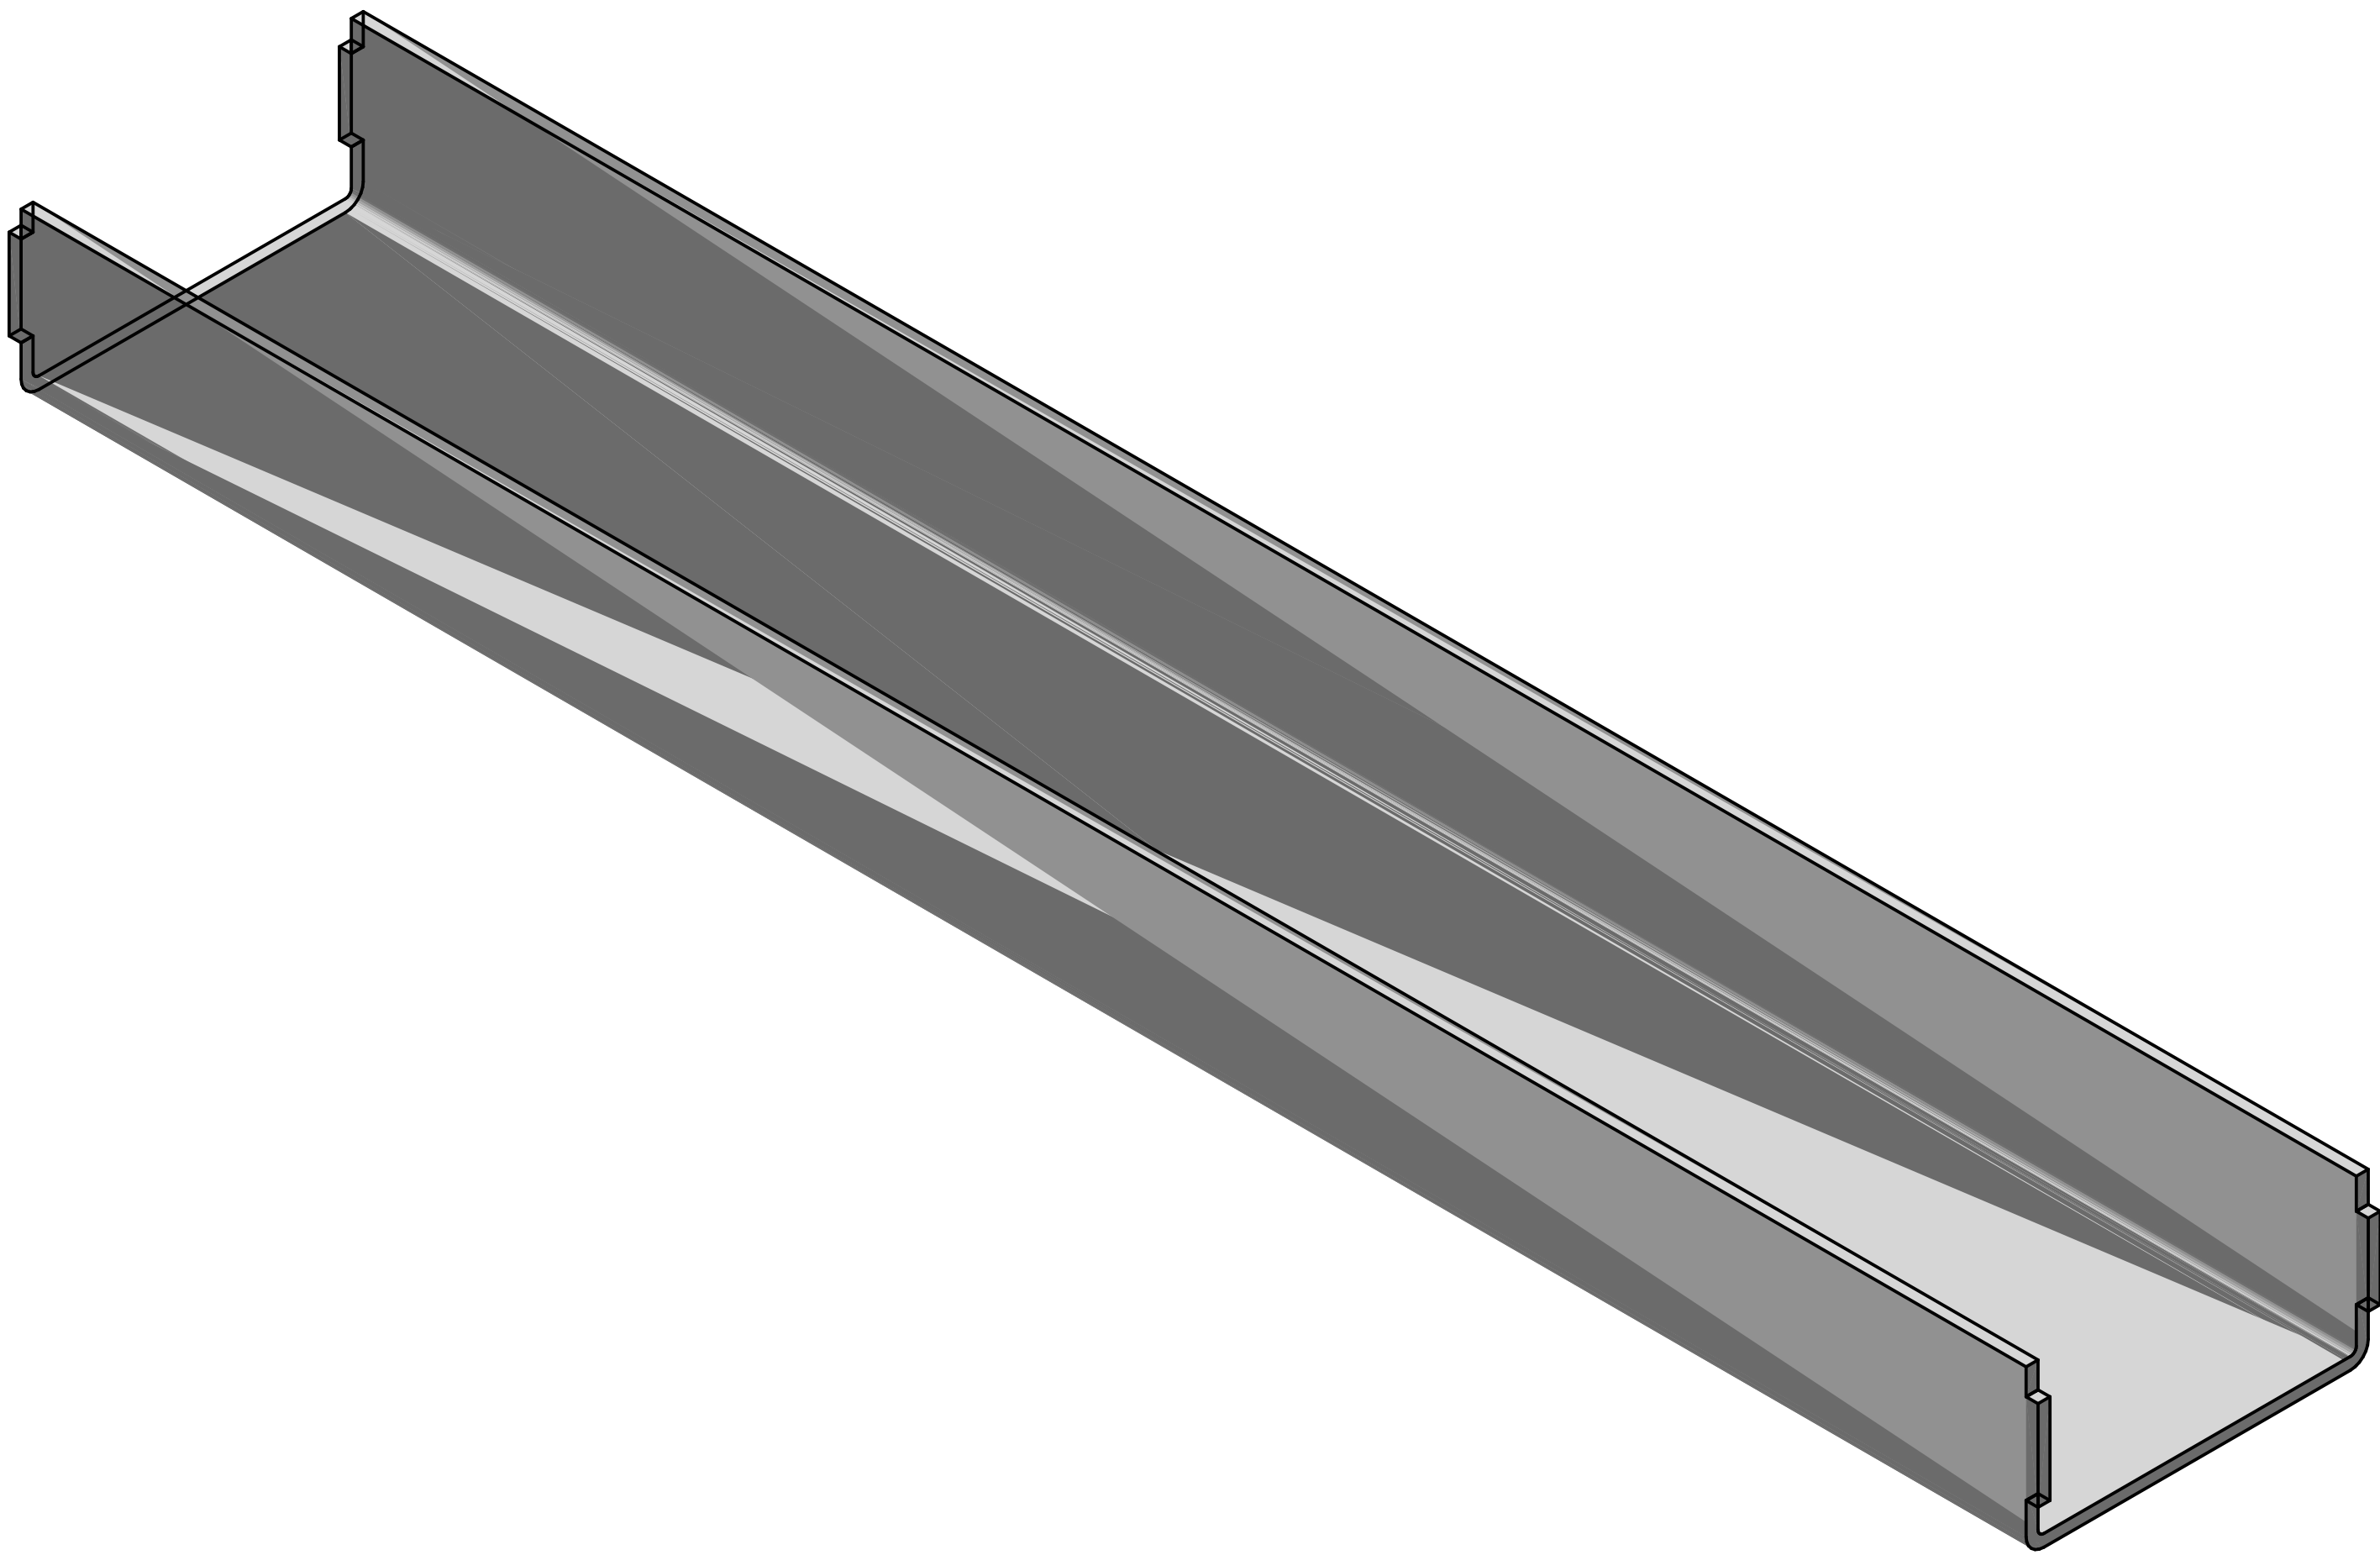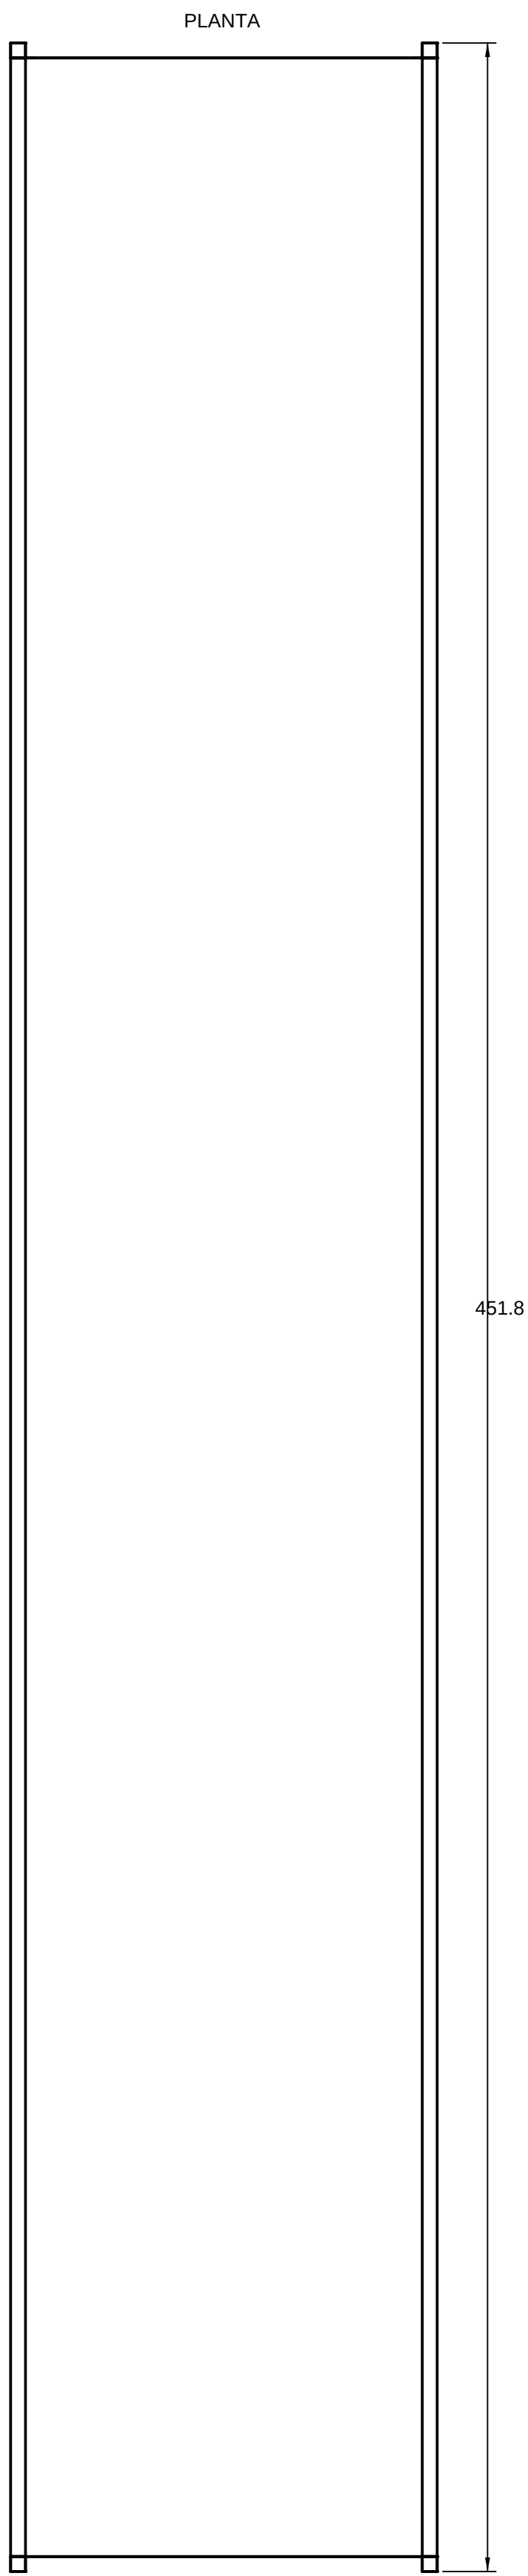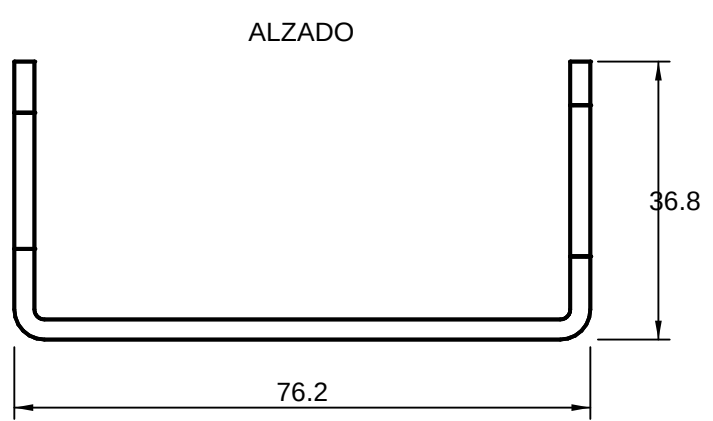

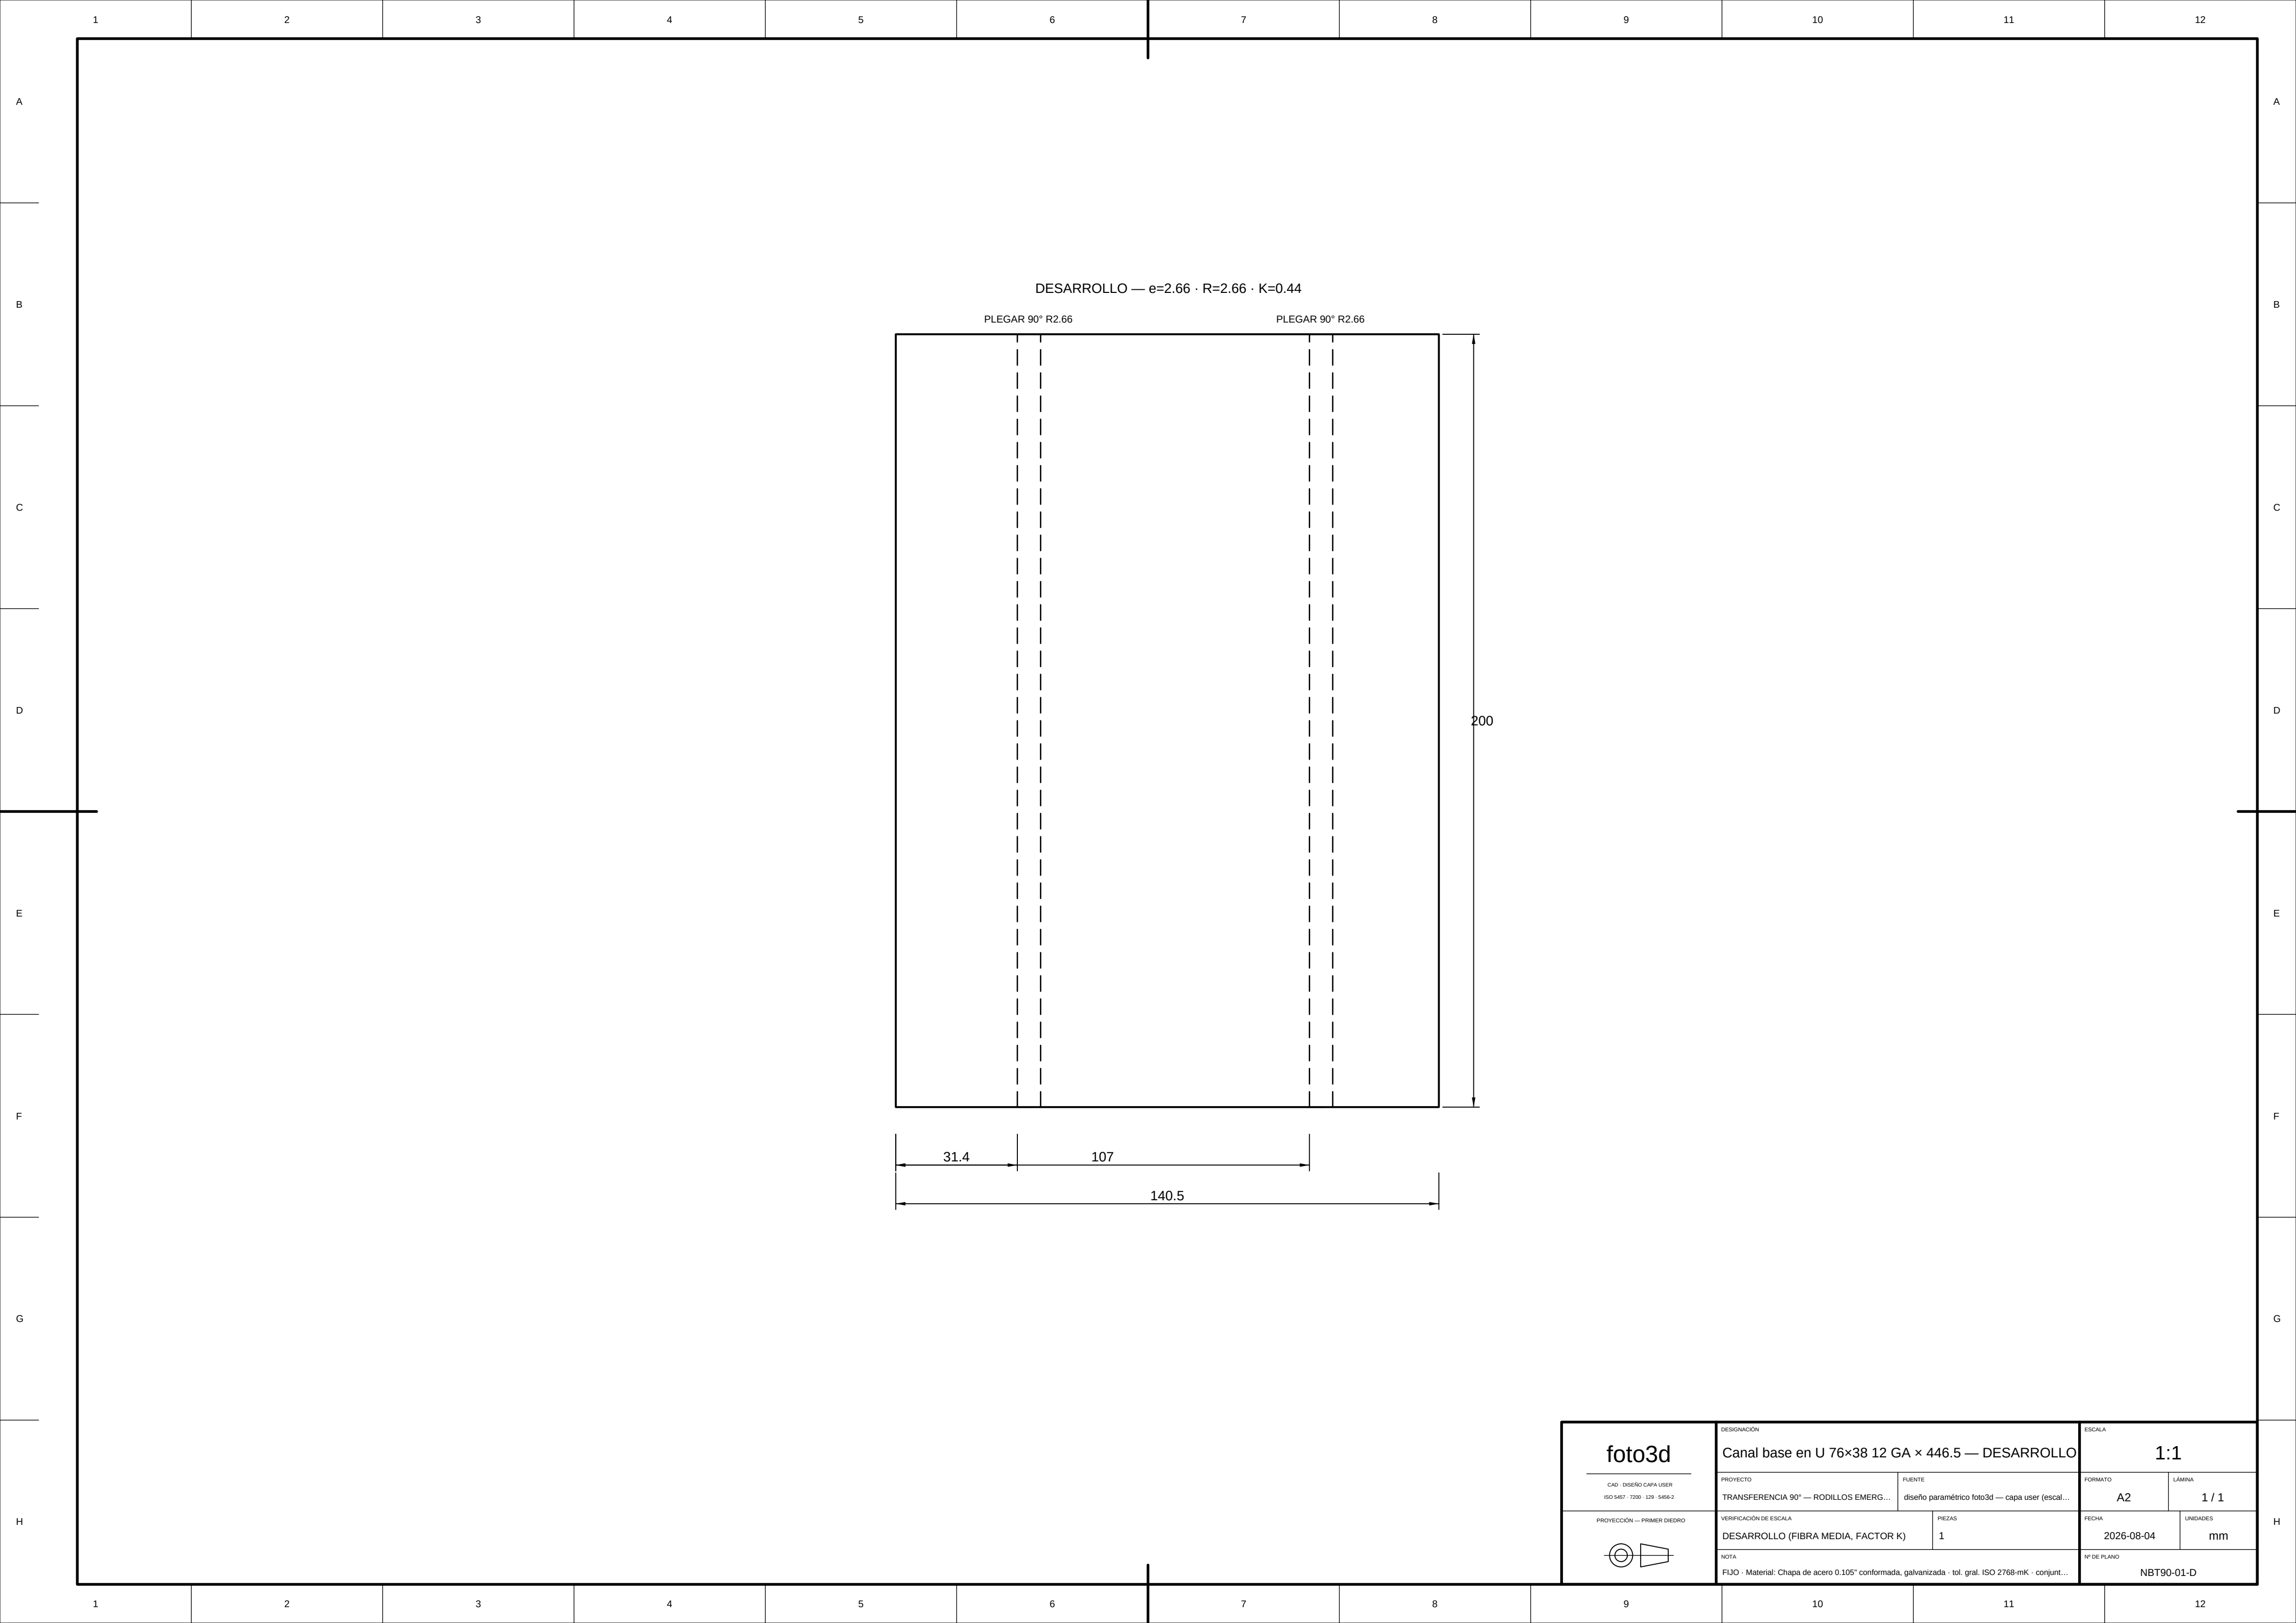


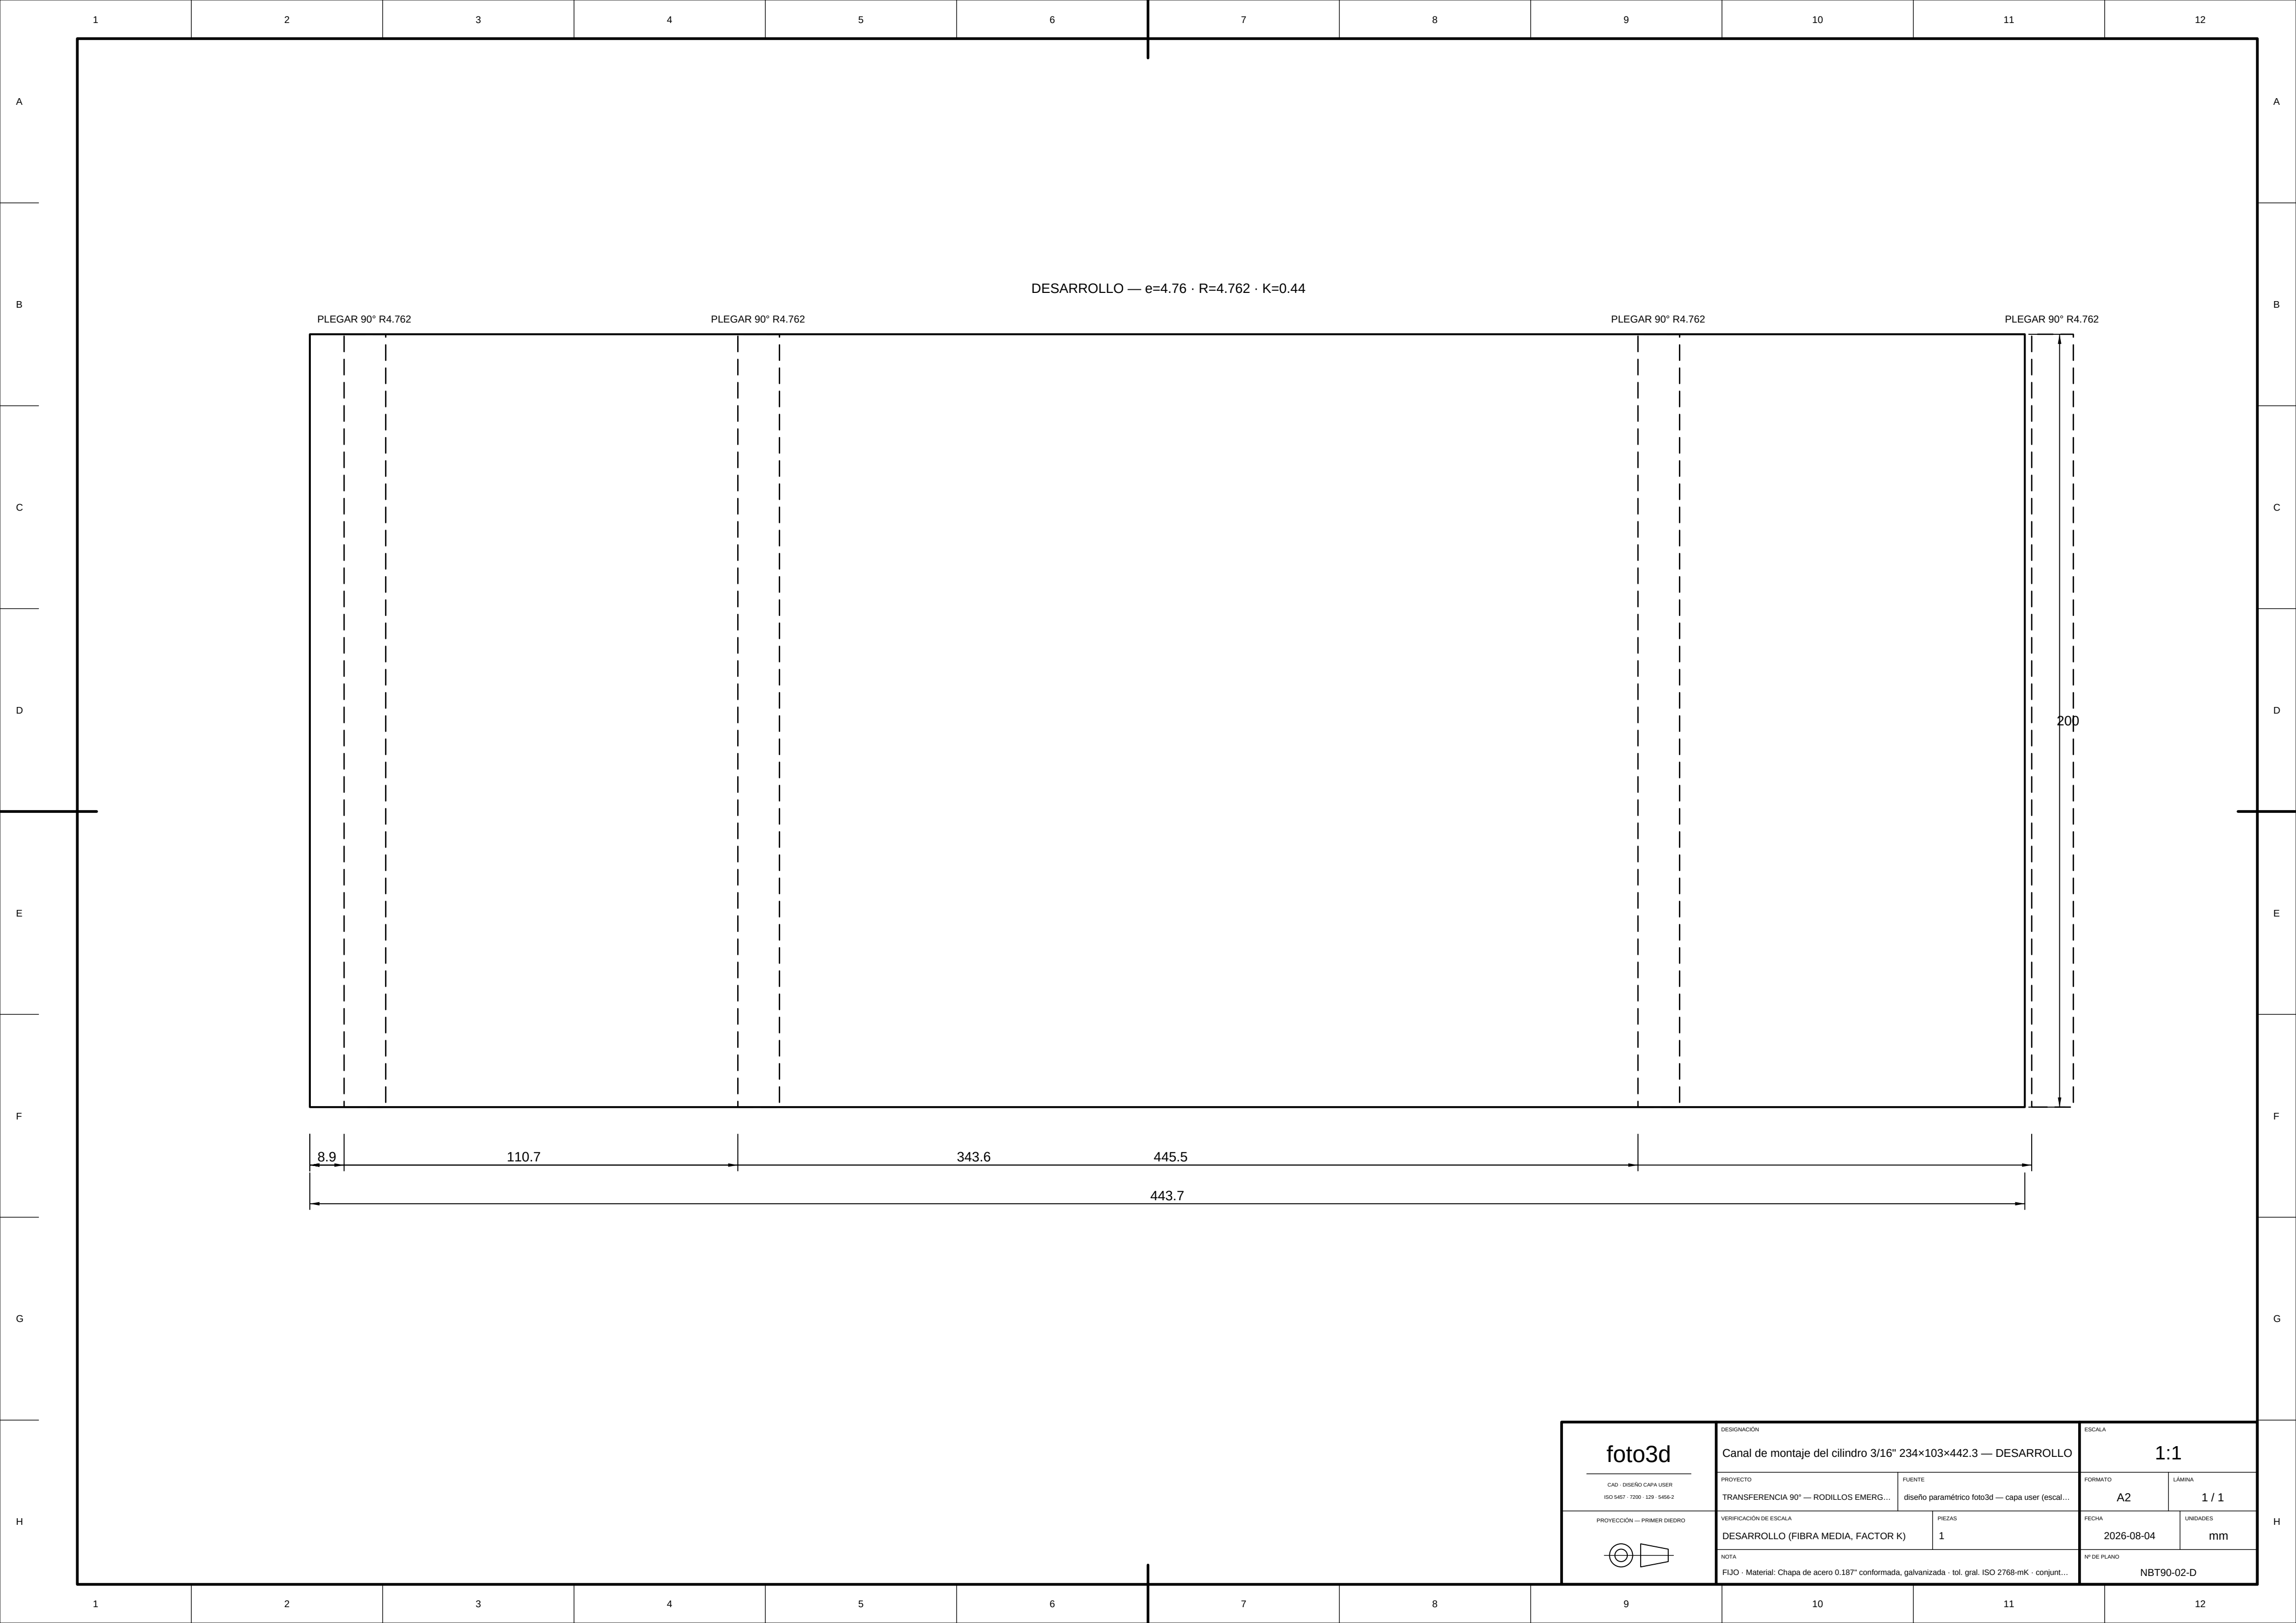


foto3d		Canal de montaje del cilindro 3/16" 234x103x442.3				Escala 1:1	
OBJETO		TRANSPARENCIA 50% -- MODALIDAD EMERGENTE		PARED		Escala 1:1	
PROYECCIÓN -- PRIMER ANGULO		ENTRADA DE MEDIDA		PARED		Escala 1:1	
ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)		1		2026-08-04		mm	
NOTA: 1.000 -- Material: Chapa de acero 0.100" conformada galvanizada -- 100 gms ISO 17080 -- 100 gms		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	
1.000		1.000		1.000		1.000	



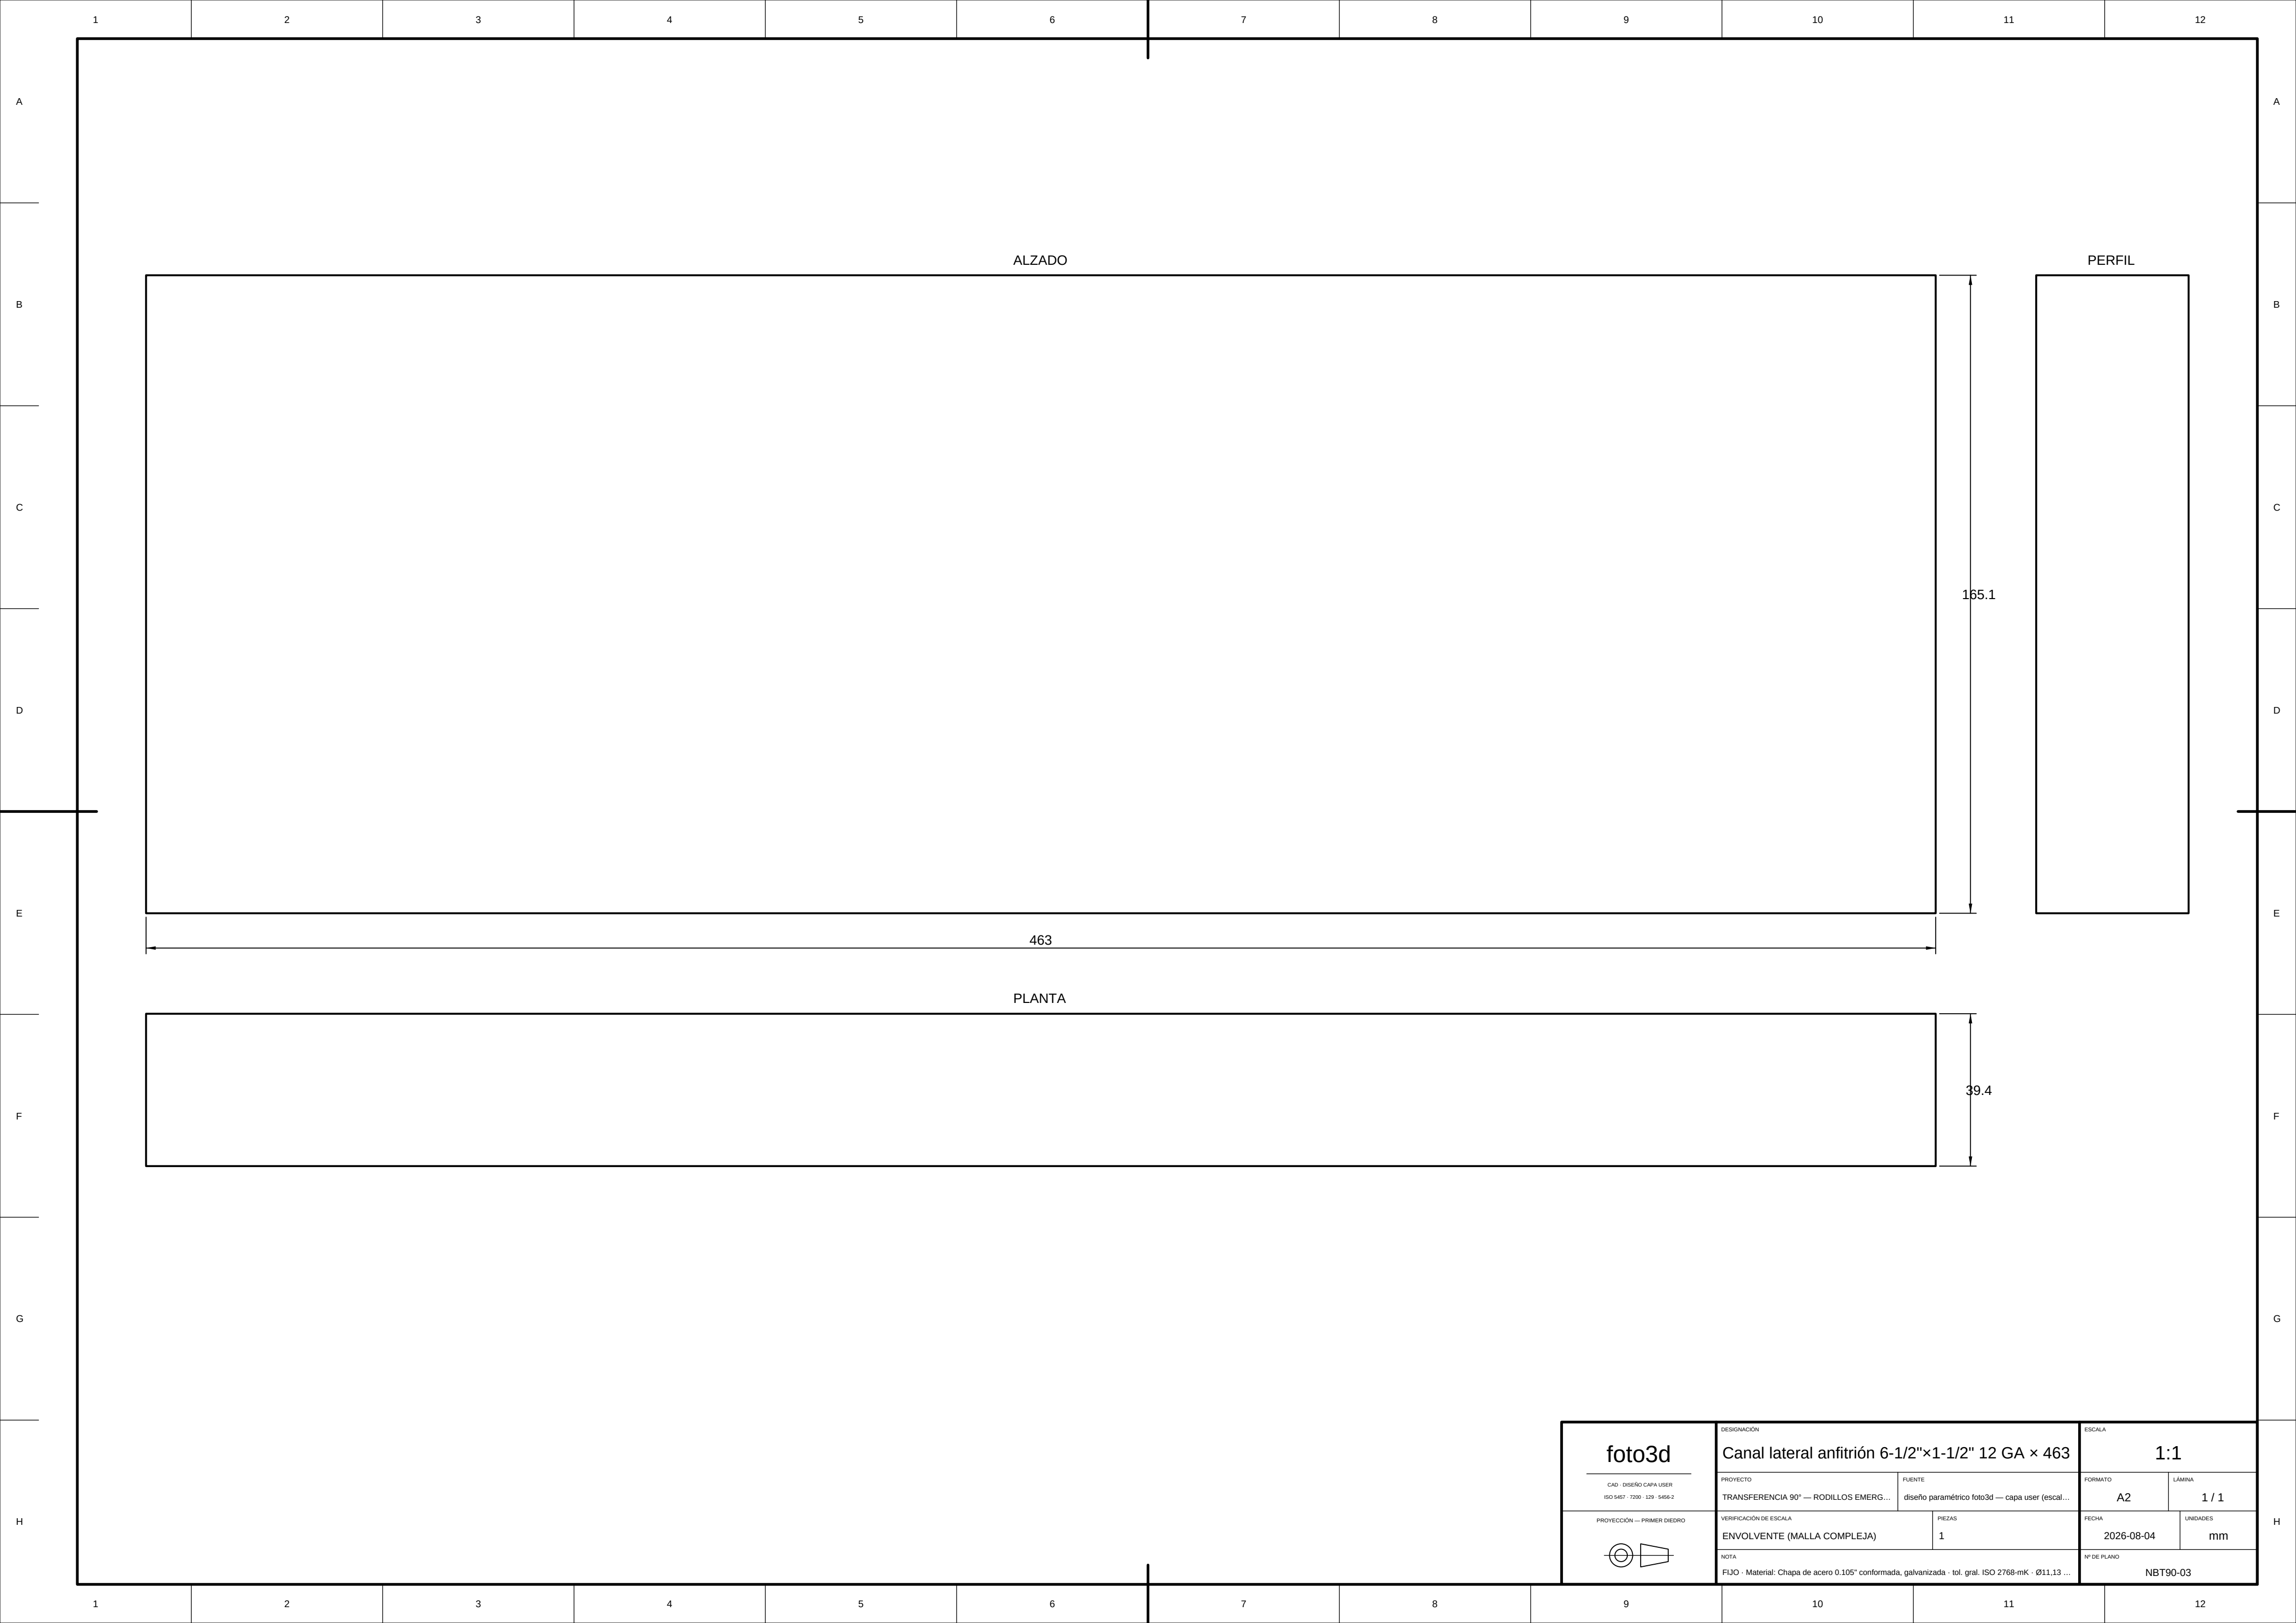


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Canal lateral anfitrión 6-1/2"×1-1/2" 12 GA × 463		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)	1	2026-08-04	mm
NOTA			Nº DE PLANO	
FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · Ø11.13 ...			NBT90-03	

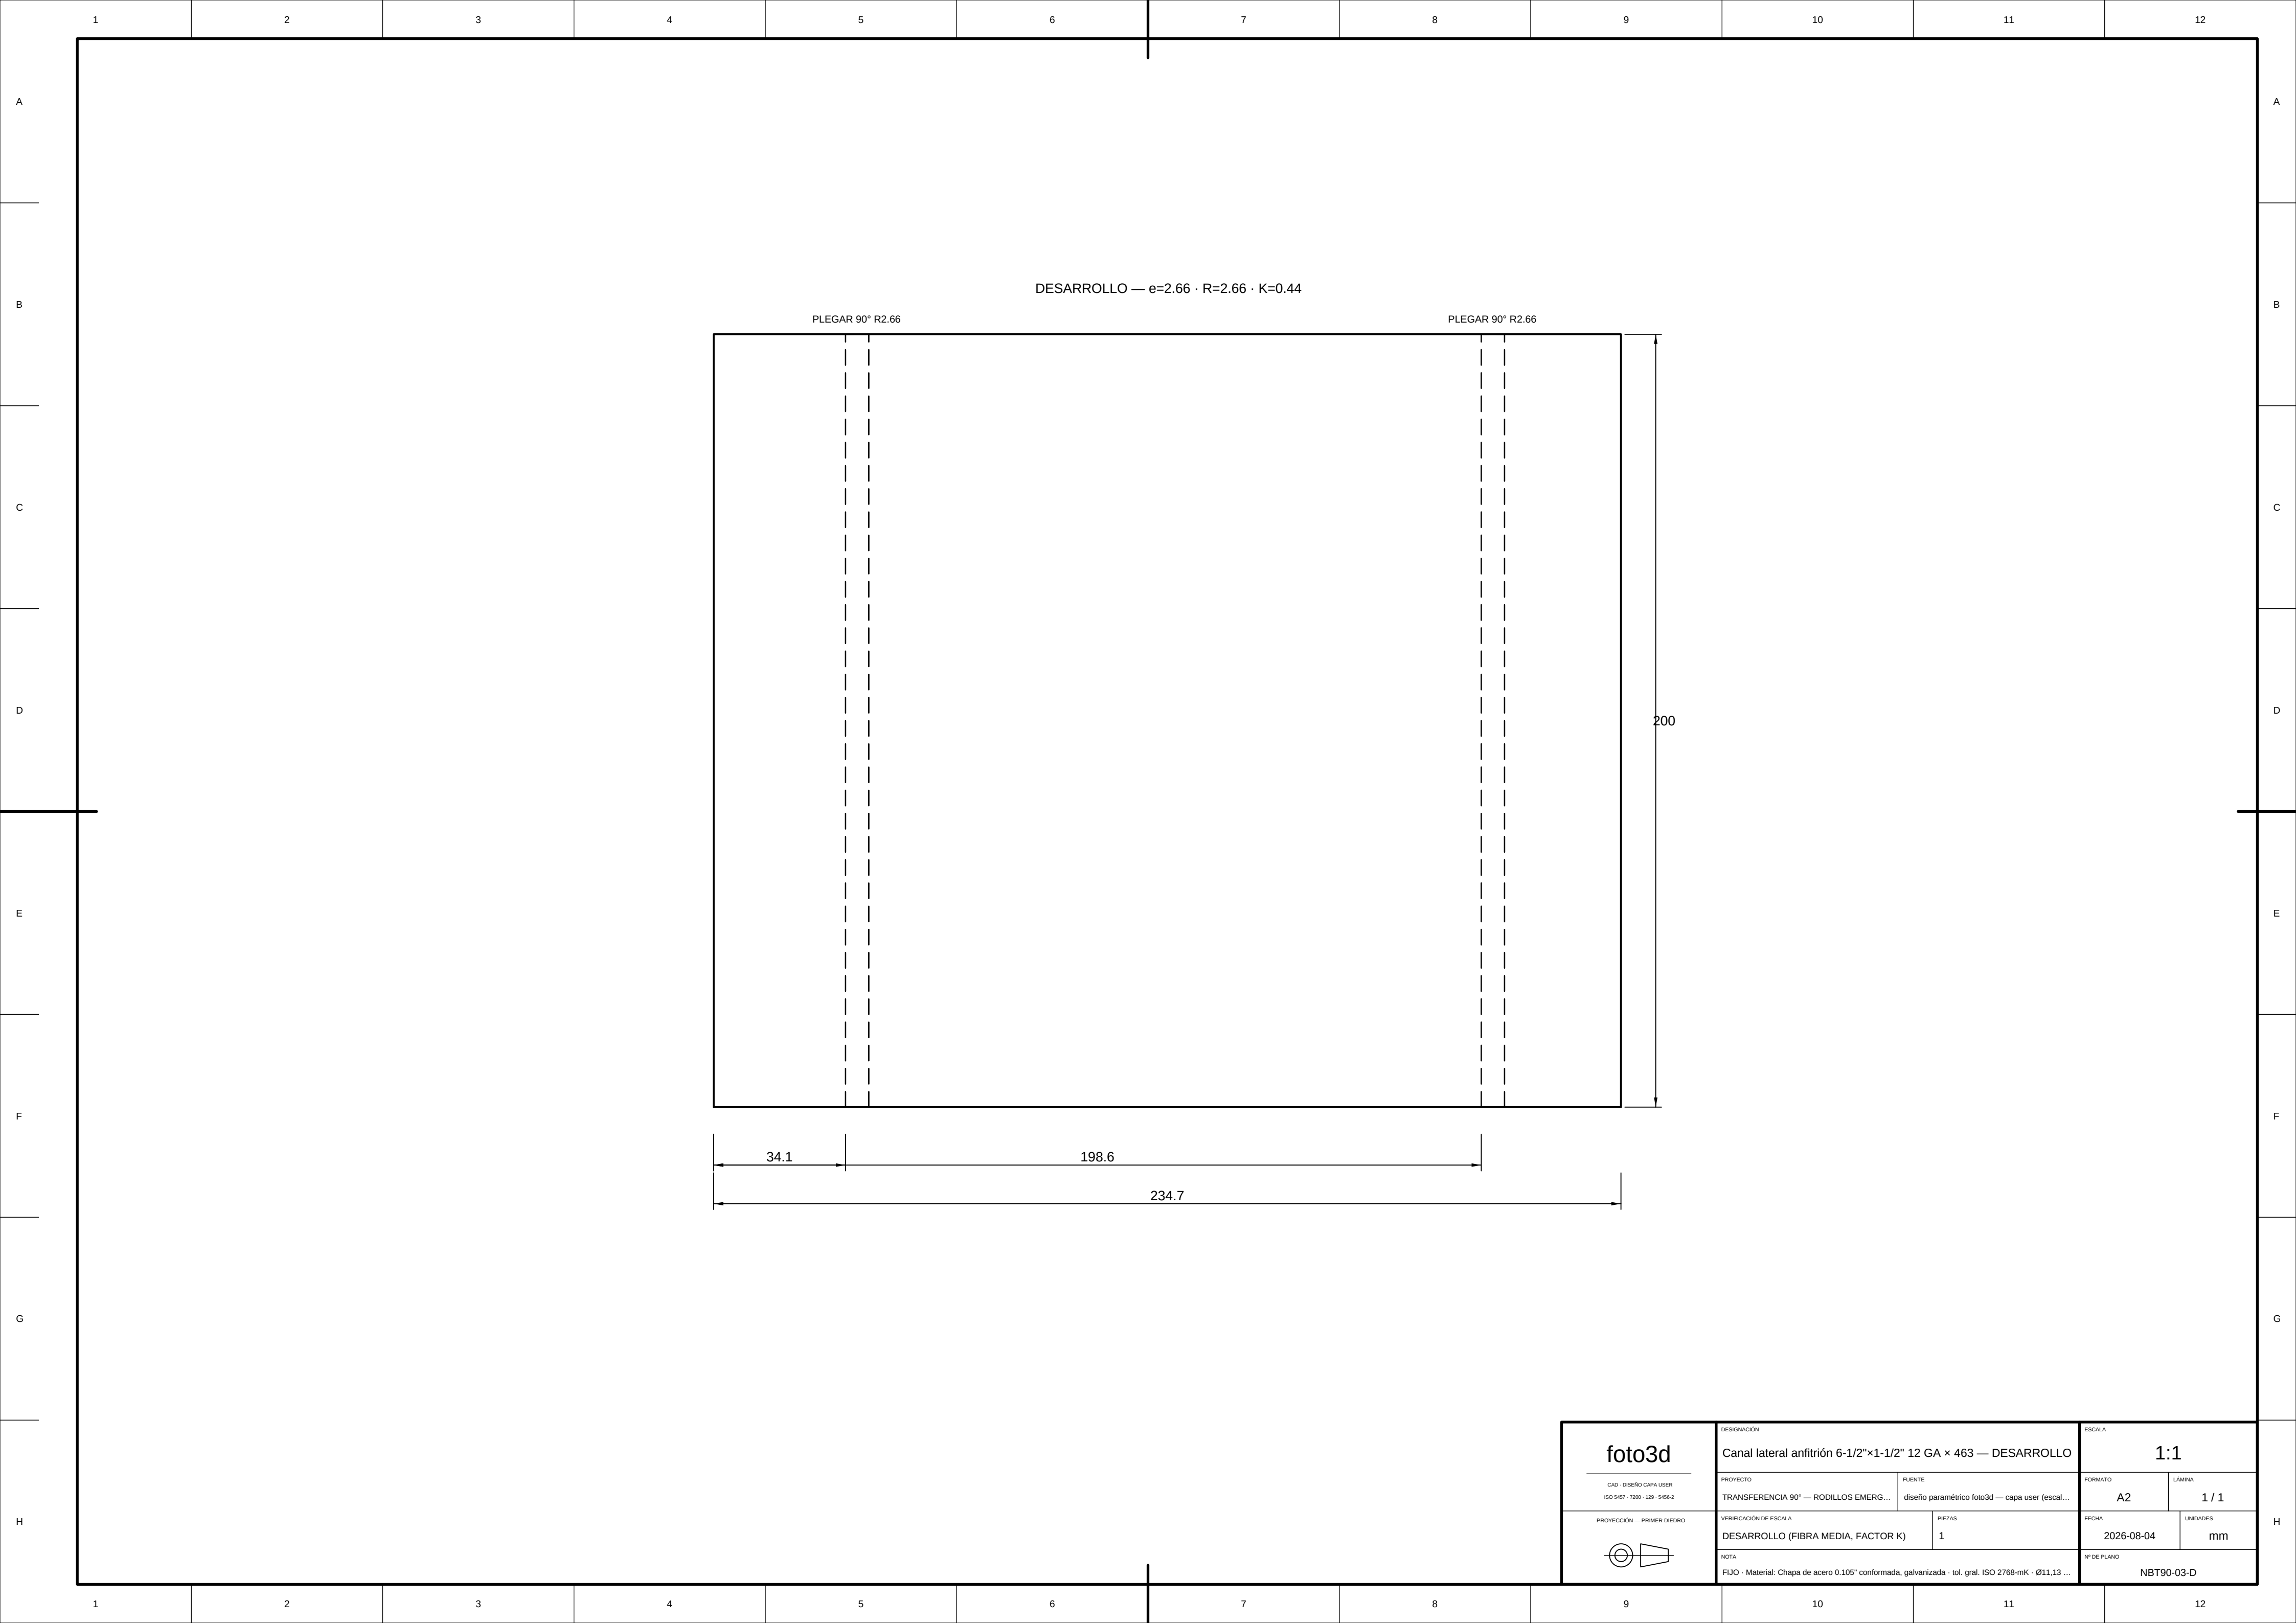



foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Canal lateral anfitrión 6-1/2"x1-1/2" 12 GA × 463 — DESARROLLO		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		1	
	NOTA		FECHA	
	FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · Ø11.13 ...		UNIDADES	
			2026-08-04	
			mm	
			Nº DE PLANO	
			NBT90-03-D	

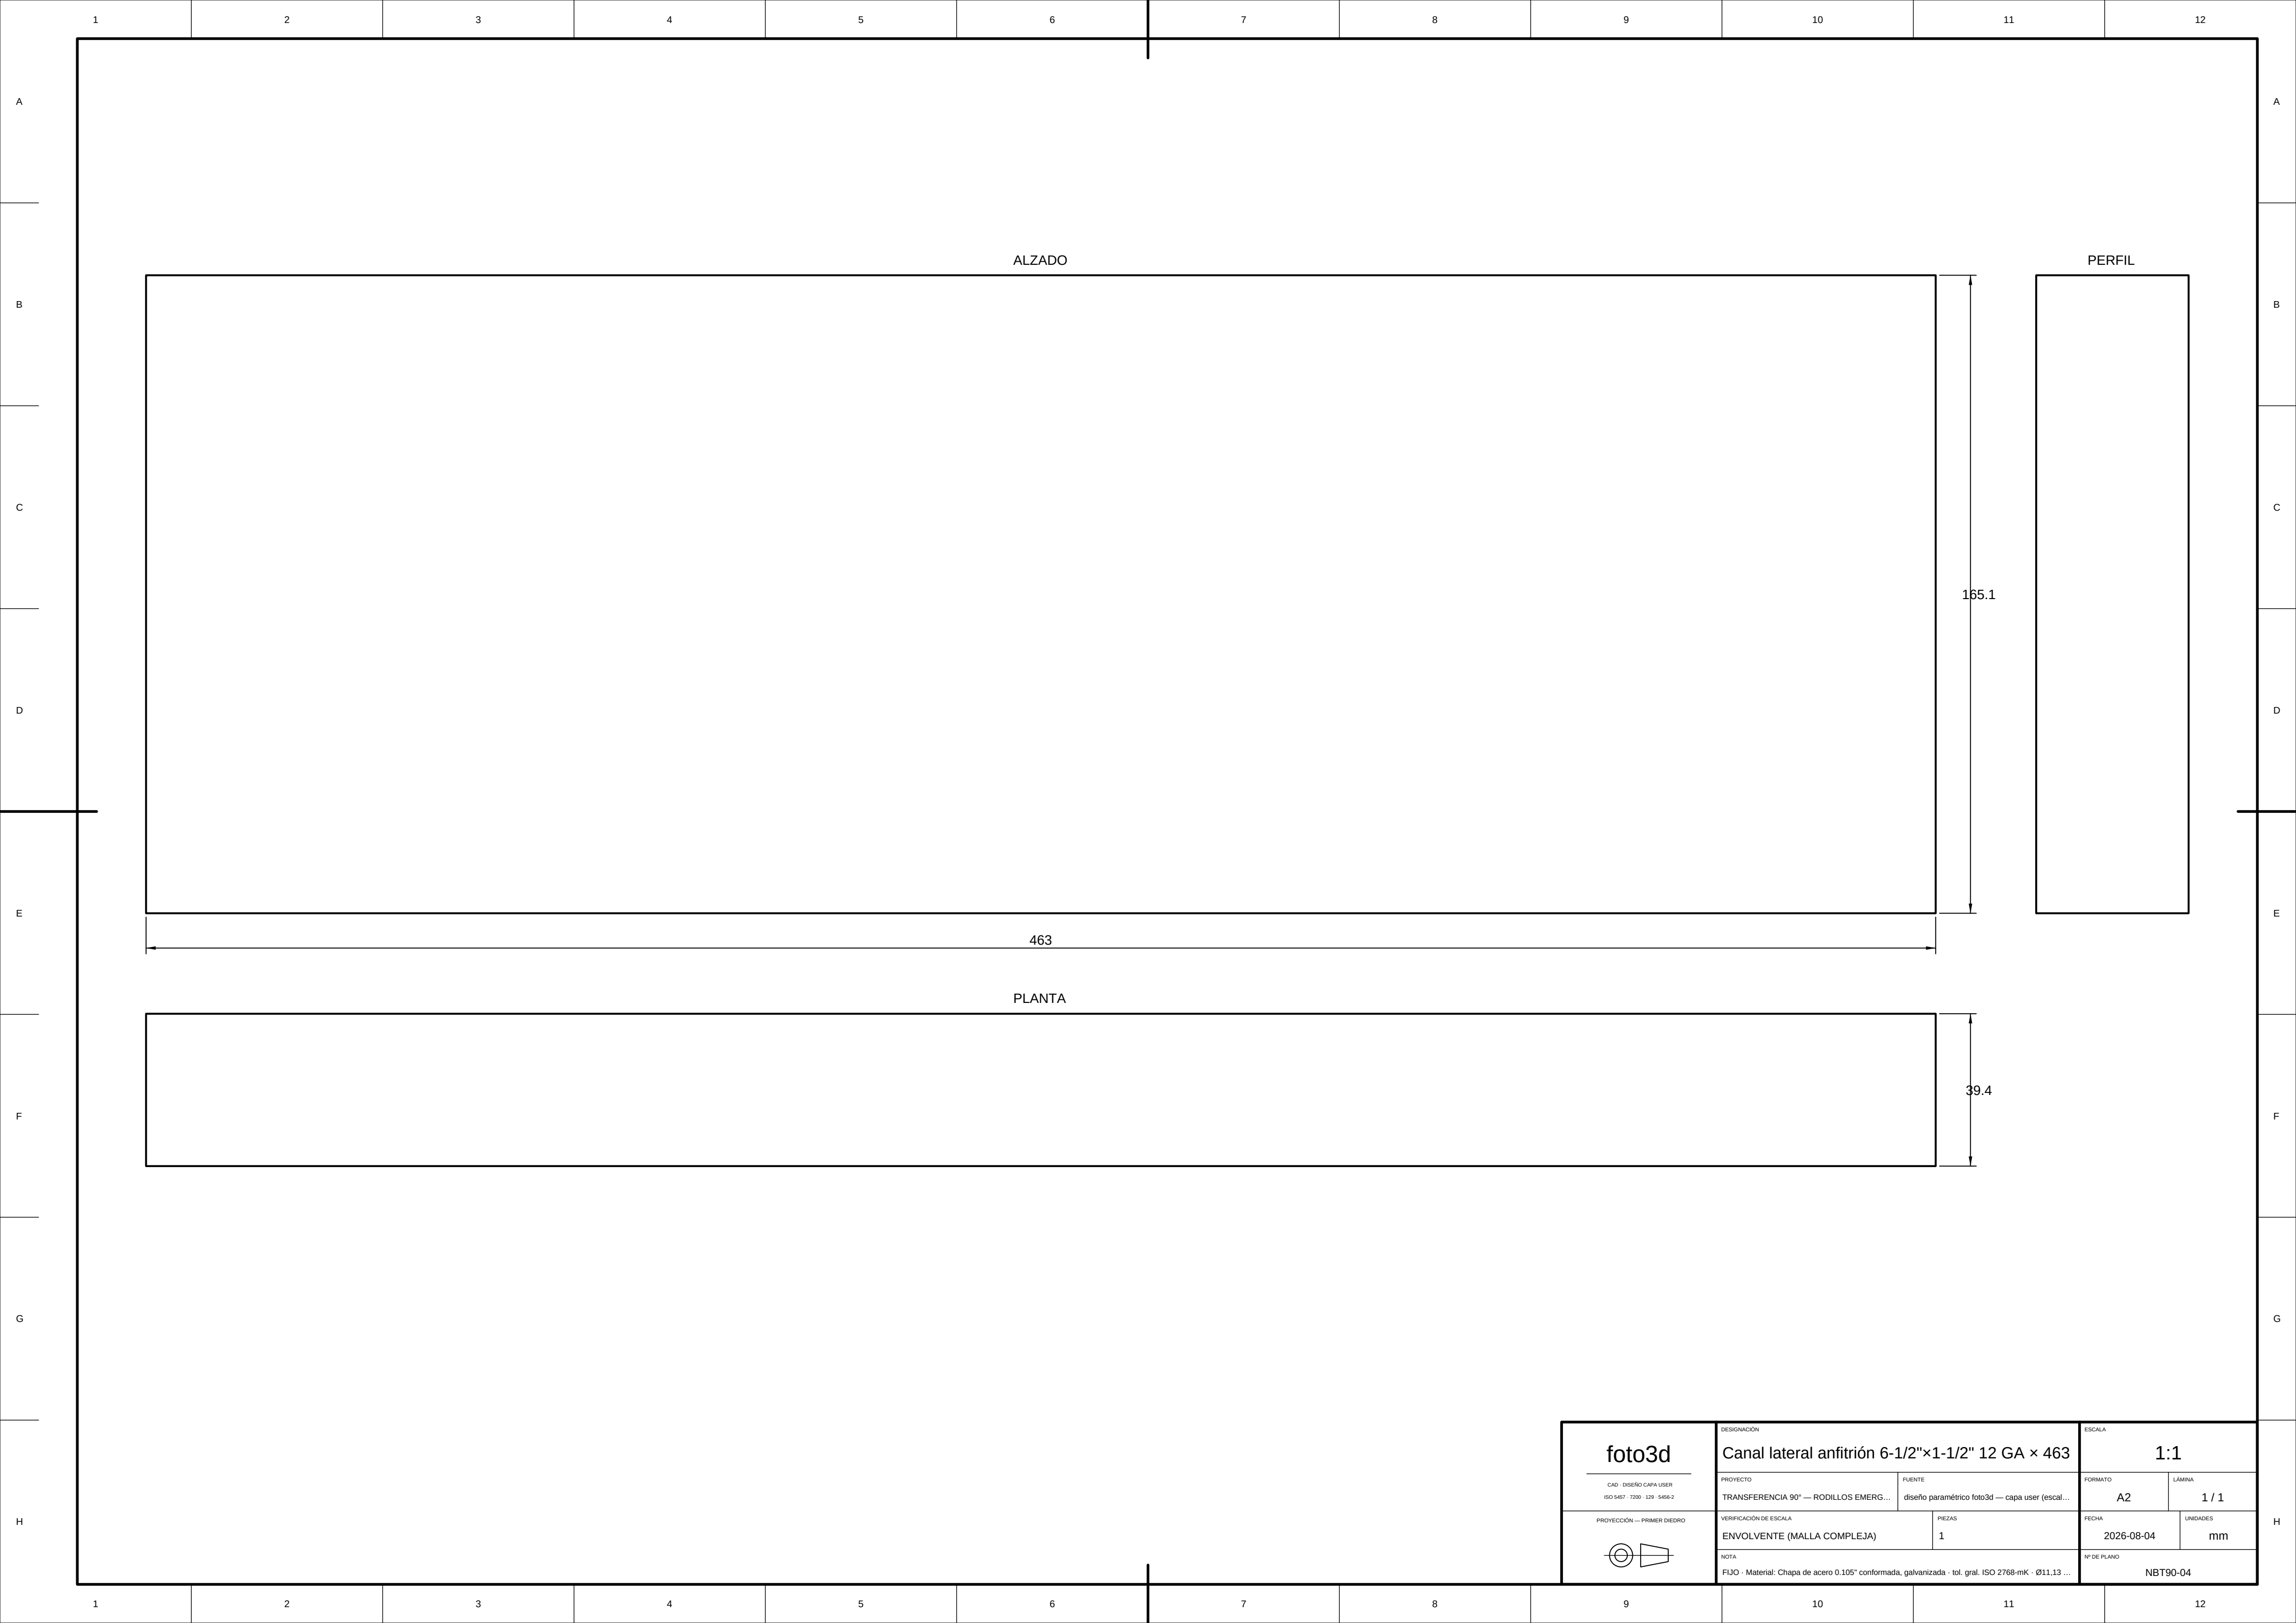


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Canal lateral anfitrión 6-1/2"×1-1/2" 12 GA × 463		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)	1	2026-08-04	mm
NOTA			Nº DE PLANO	
FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · Ø11.13 ...			NBT90-04	






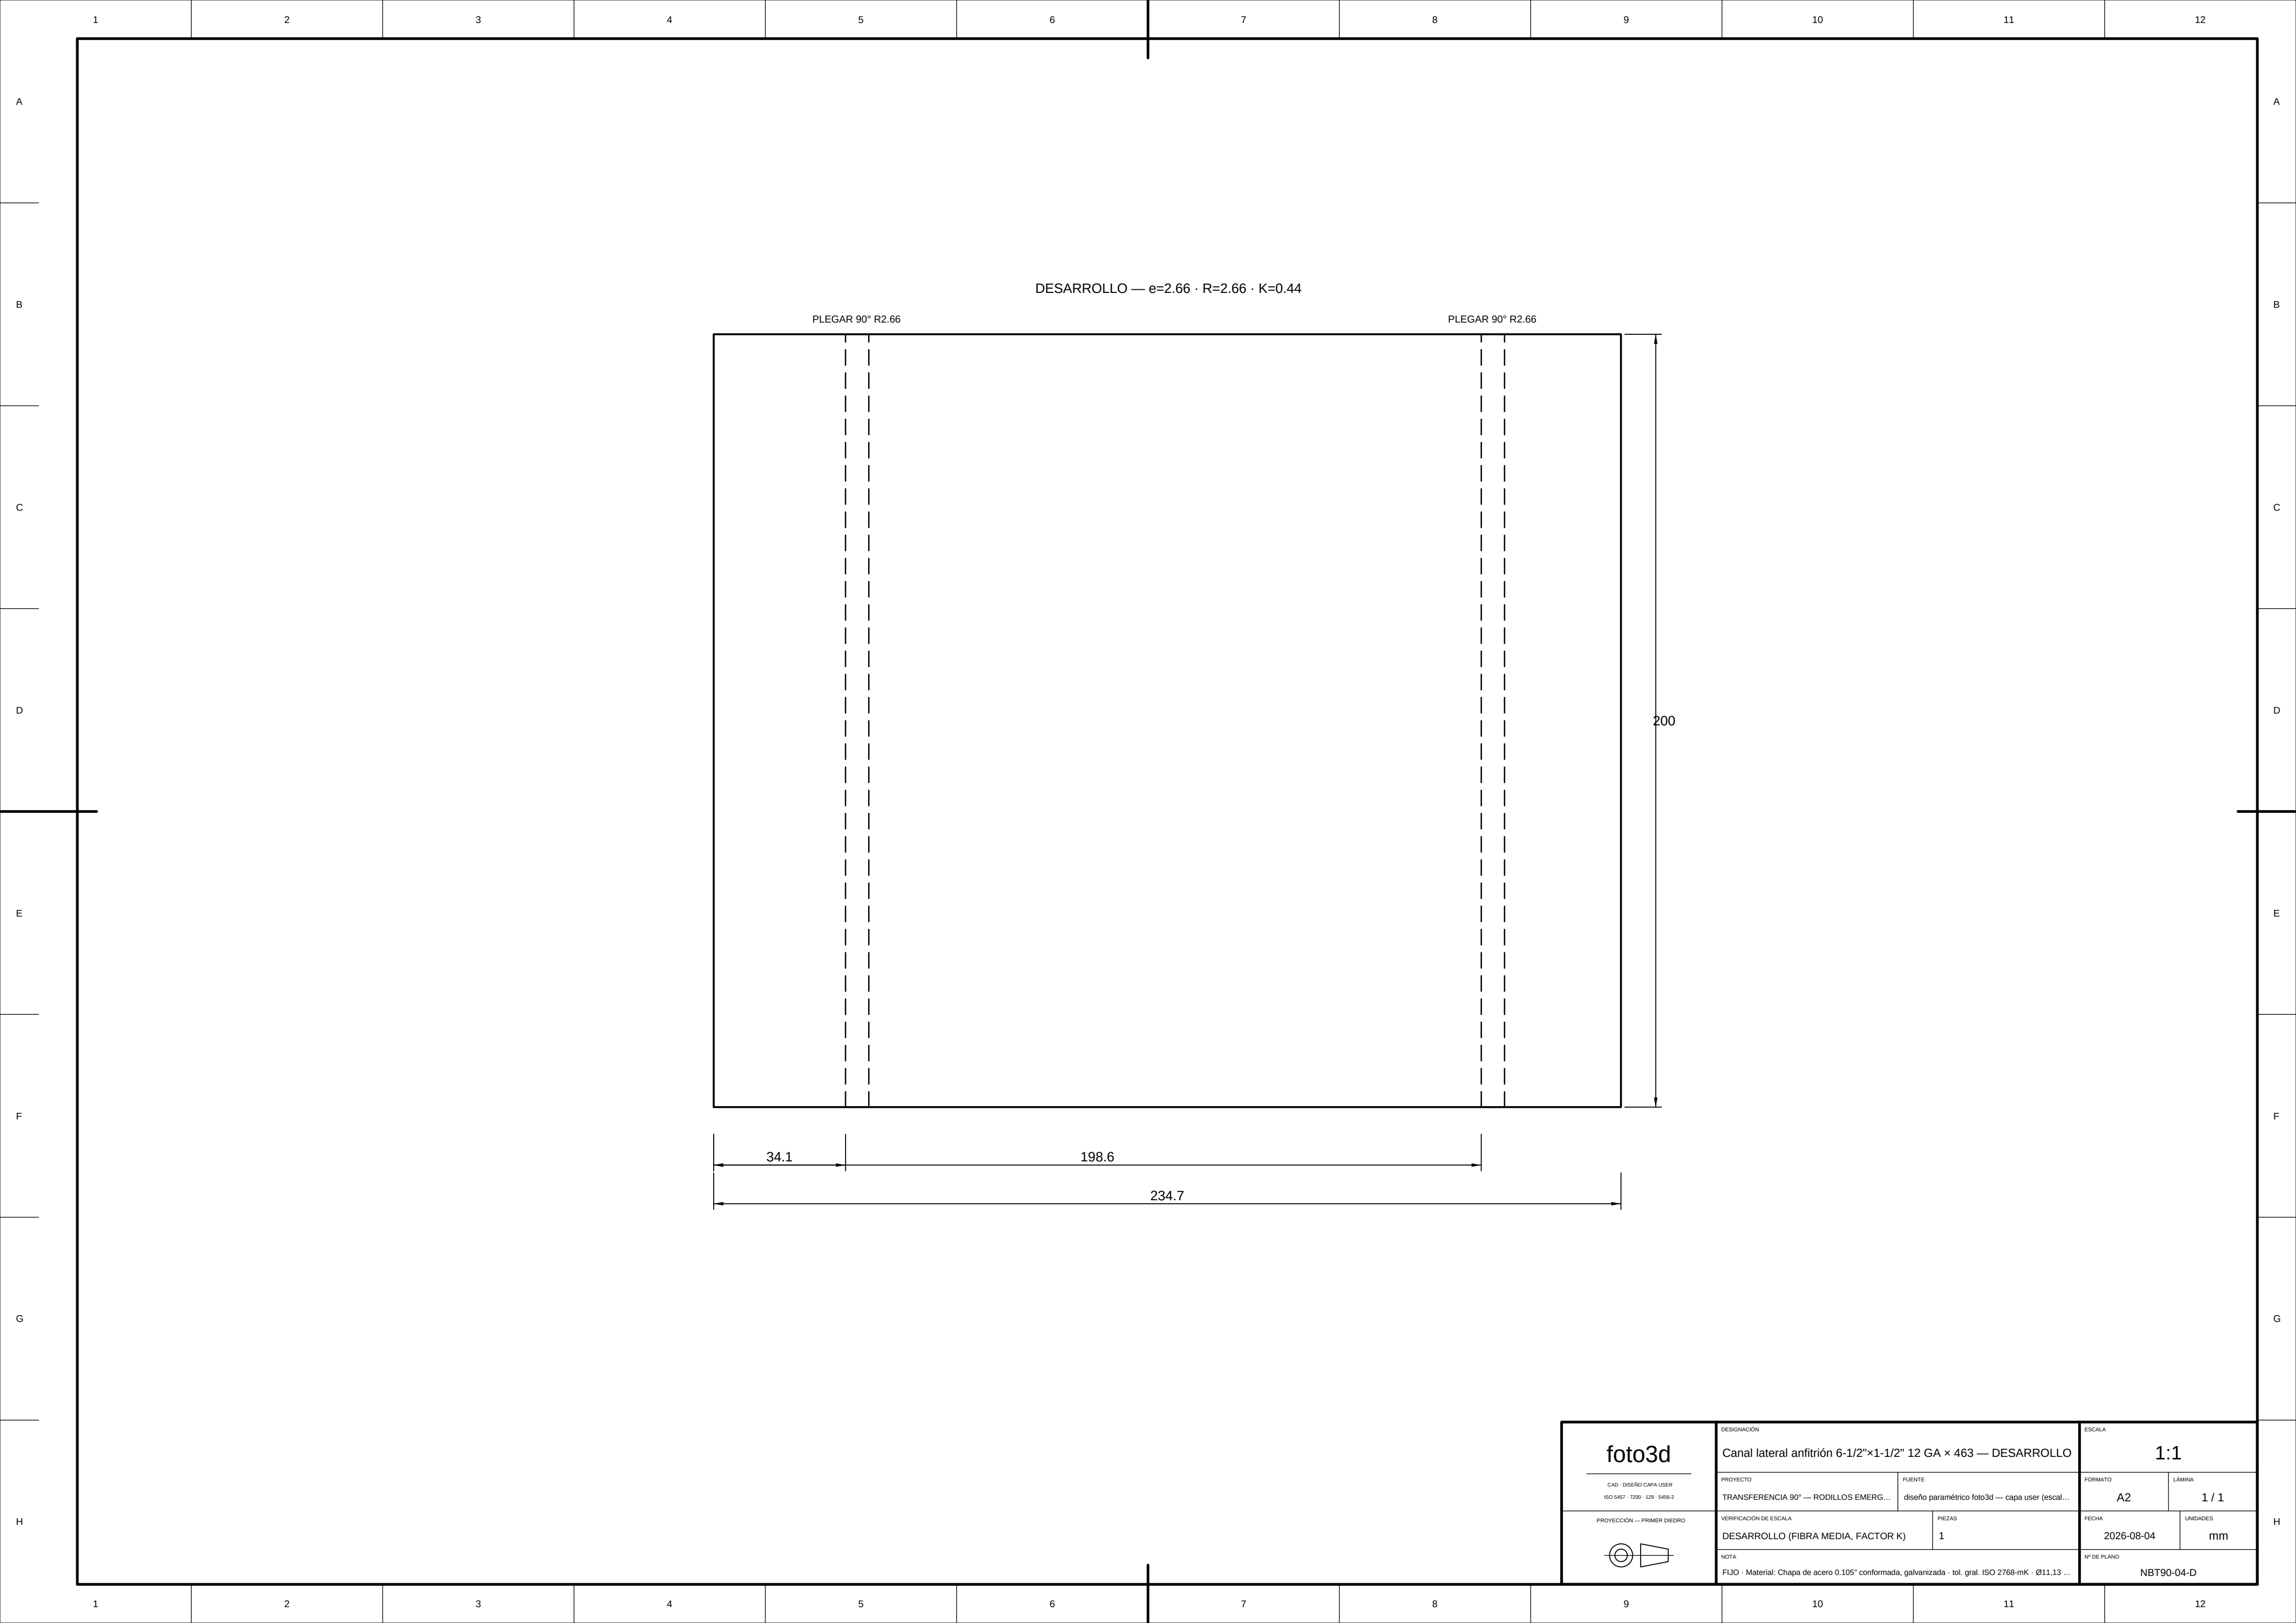


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Canal lateral anfitrión 6-1/2"×1-1/2" 12 GA × 463 — DESARROLLO		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		1	
	NOTA		FECHA	
	FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · Ø11.13 ...		UNIDADES	
			mm	
			Nº DE PLANO	
			NBT90-04-D	

1	2	3	4	5	6																																			
			ISOMÉTRICA																																					
ALZADO		PERFIL																																						
																																								
PLANTA																																								
																																								
<table><tr><td rowspan="5"> foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO  </td><td colspan="2">DESIGNACIÓN</td><td colspan="2">ESCALA</td></tr><tr><td colspan="2">Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47</td><td colspan="2">1:1</td></tr><tr><td>PROYECTO</td><td>FUENTE</td><td>FORMATO</td><td>LÁMINA</td></tr><tr><td>TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...</td><td>diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...</td><td>A4</td><td>1 / 1</td></tr><tr><td>VERIFICACIÓN DE ESCALA</td><td>PIEZAS</td><td>FECHA</td><td>UNIDADES</td></tr><tr><td>CAD EN MM (CAPA USER)</td><td>2</td><td>2026-08-04</td><td>mm</td></tr><tr><td>NOTA</td><td colspan="2">Nº DE PLANO</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>FIJO · Material: Chapa de acero 0.105", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · Ø11,13 H13 holgura ...</td><td colspan="2">NBT90-05</td><td colspan="2"></td></tr></table>						foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	DESIGNACIÓN		ESCALA		Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47		1:1		PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A4	1 / 1	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES	CAD EN MM (CAPA USER)	2	2026-08-04	mm	NOTA	Nº DE PLANO				FIJO · Material: Chapa de acero 0.105", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · Ø11,13 H13 holgura ...	NBT90-05			
foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	DESIGNACIÓN		ESCALA																																					
	Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47		1:1																																					
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA																																				
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A4	1 / 1																																				
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES																																				
CAD EN MM (CAPA USER)	2	2026-08-04	mm																																					
NOTA	Nº DE PLANO																																							
FIJO · Material: Chapa de acero 0.105", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · Ø11,13 H13 holgura ...	NBT90-05																																							
1	2	3	4	5	6																																			

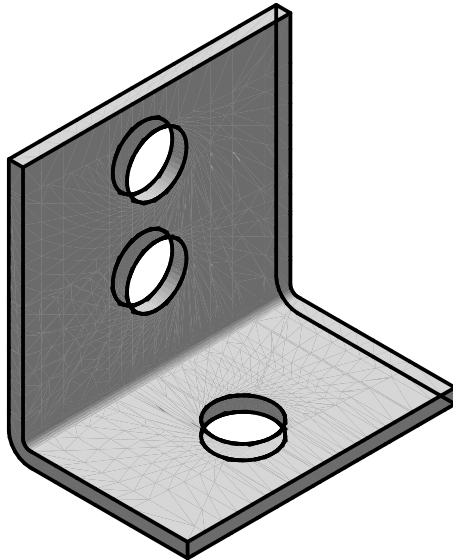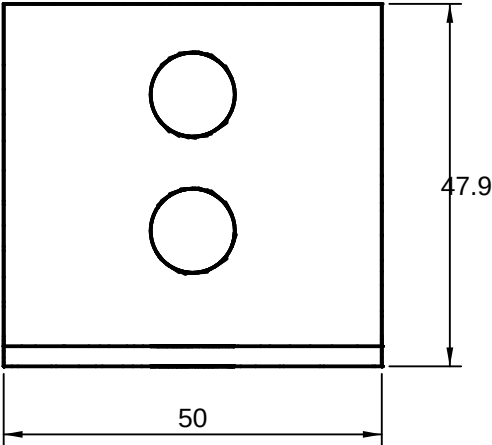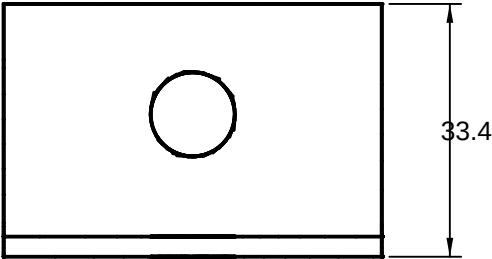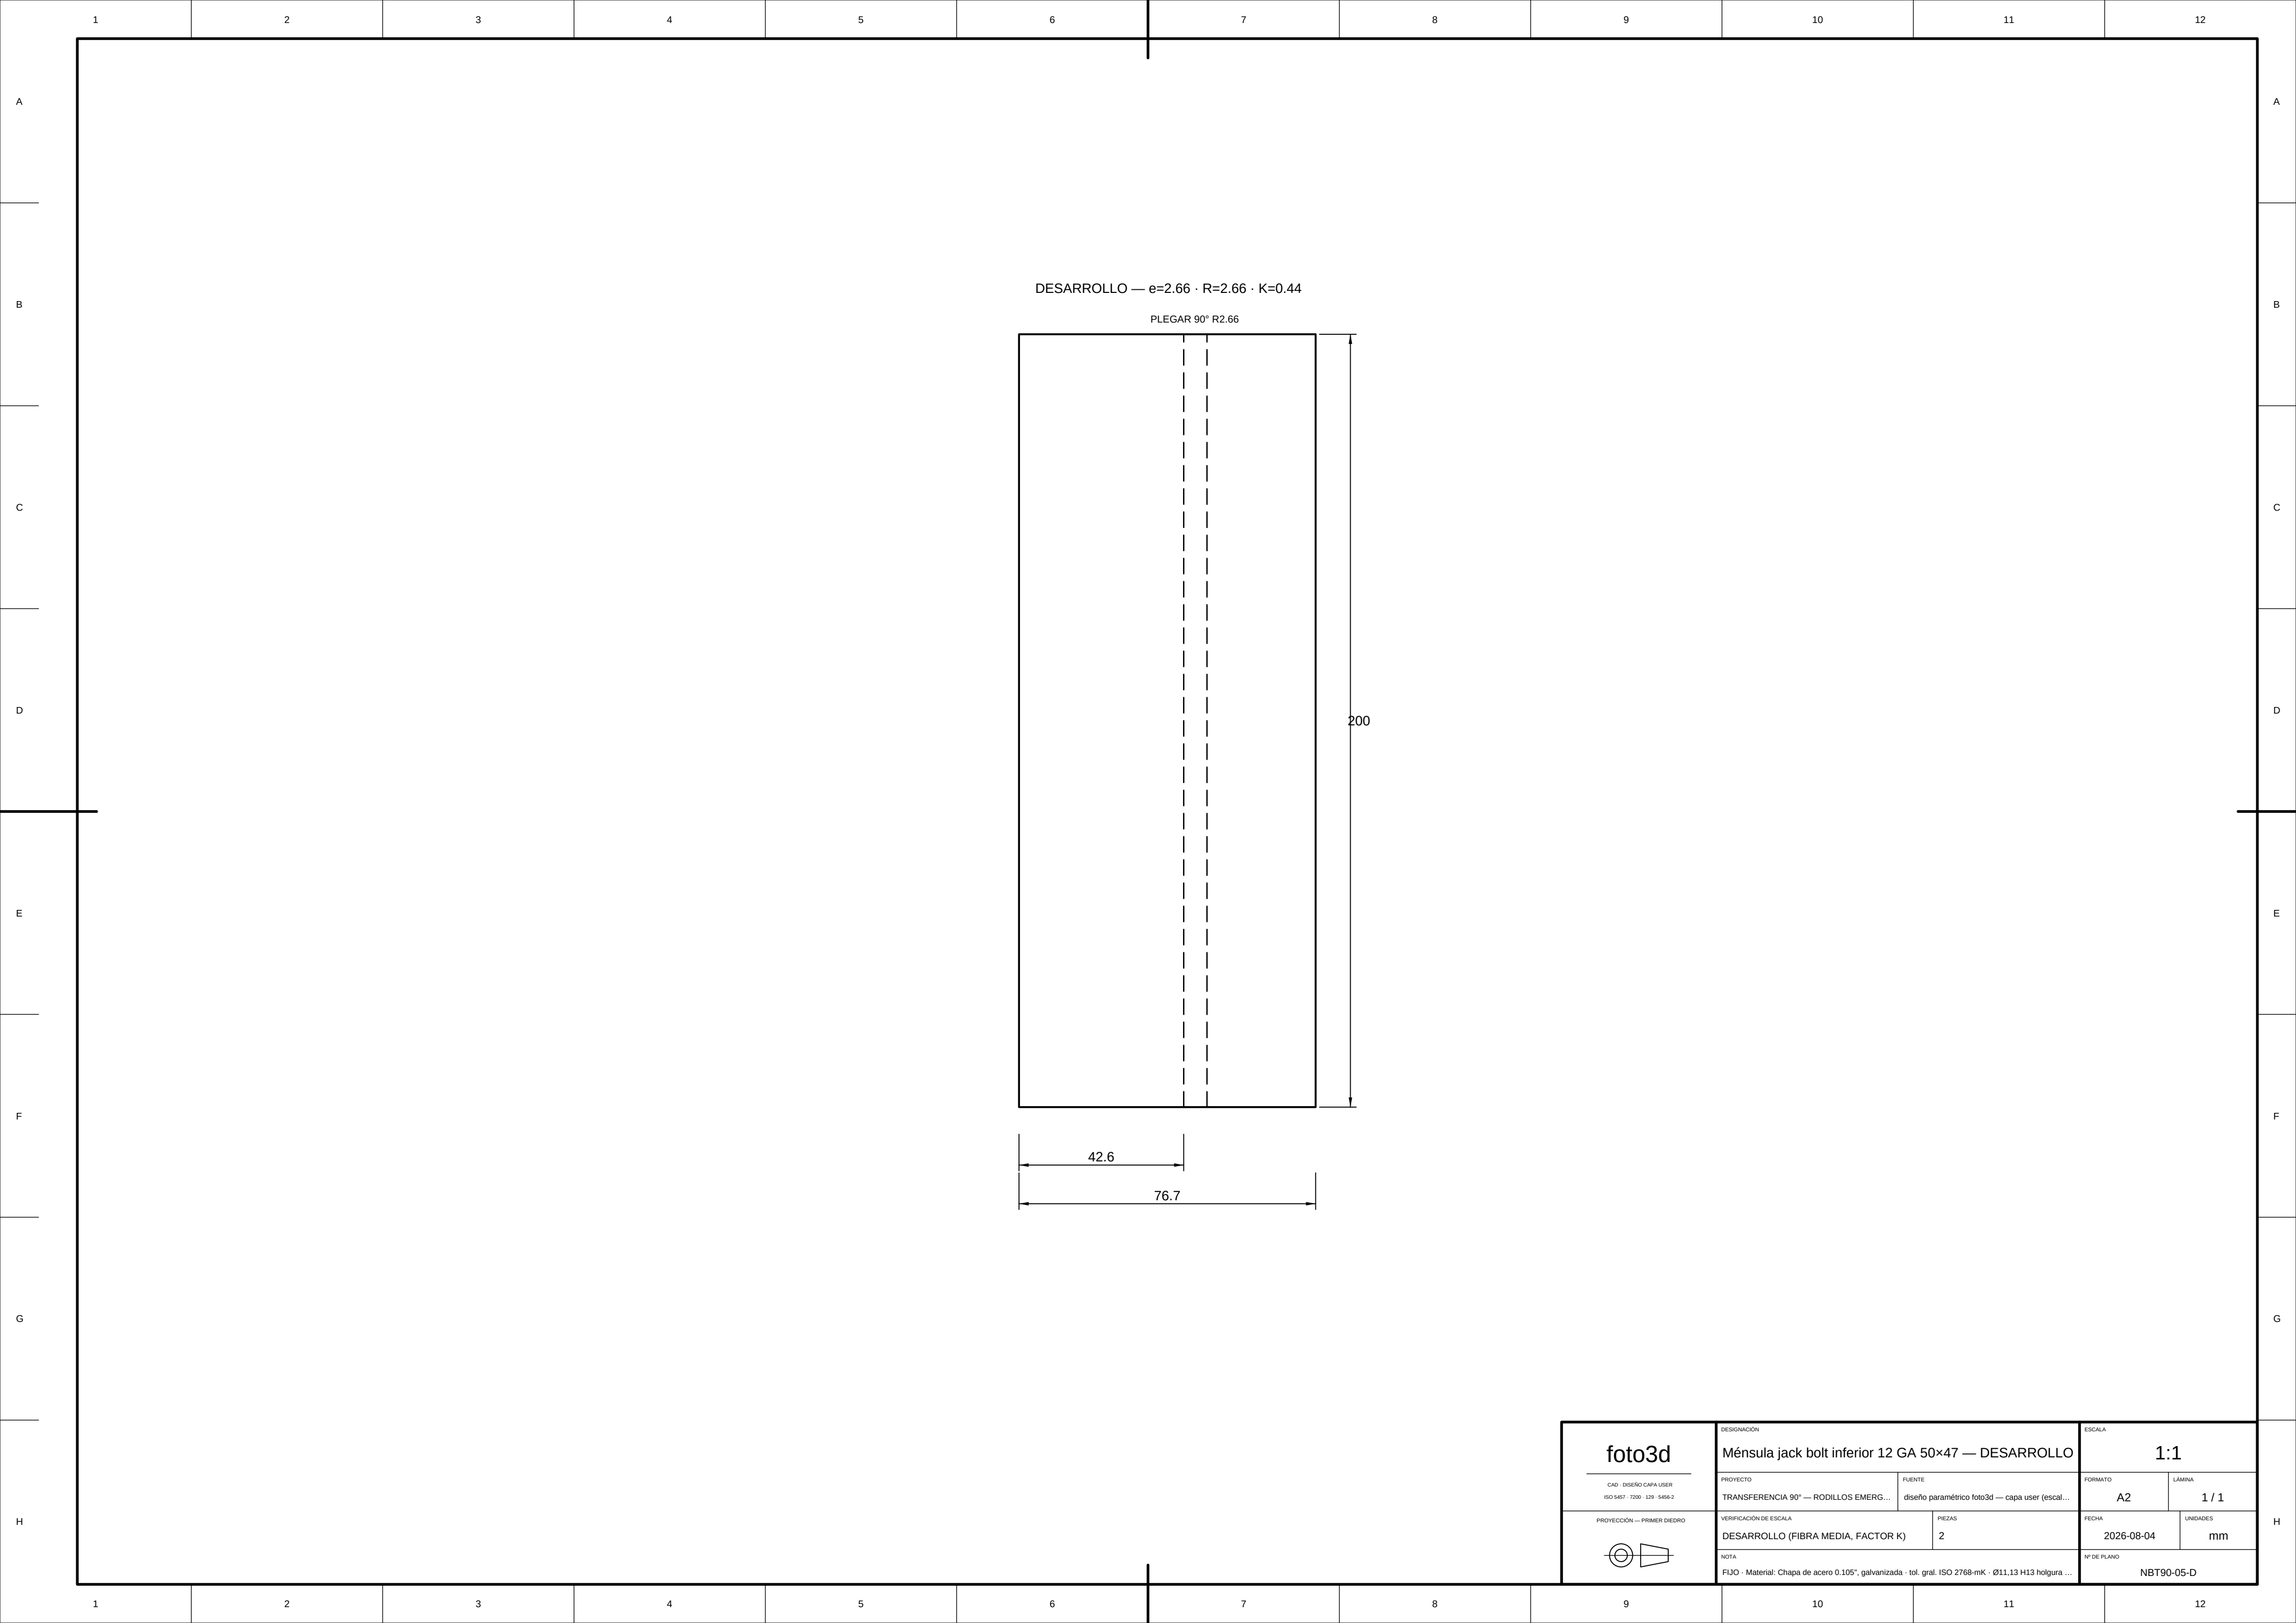

DESARROLLO — $e=2.66 \cdot R=2.66 \cdot K=0.44$

PLEGAR 90° R2.66

200

42.6

76.7

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47 — DESARROLLO		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		2	
	NOTA		Nº DE PLANO	
	FIJO · Material: Chapa de acero 0.105", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · Ø11.13 H13 holgura ...			NBT90-05-D

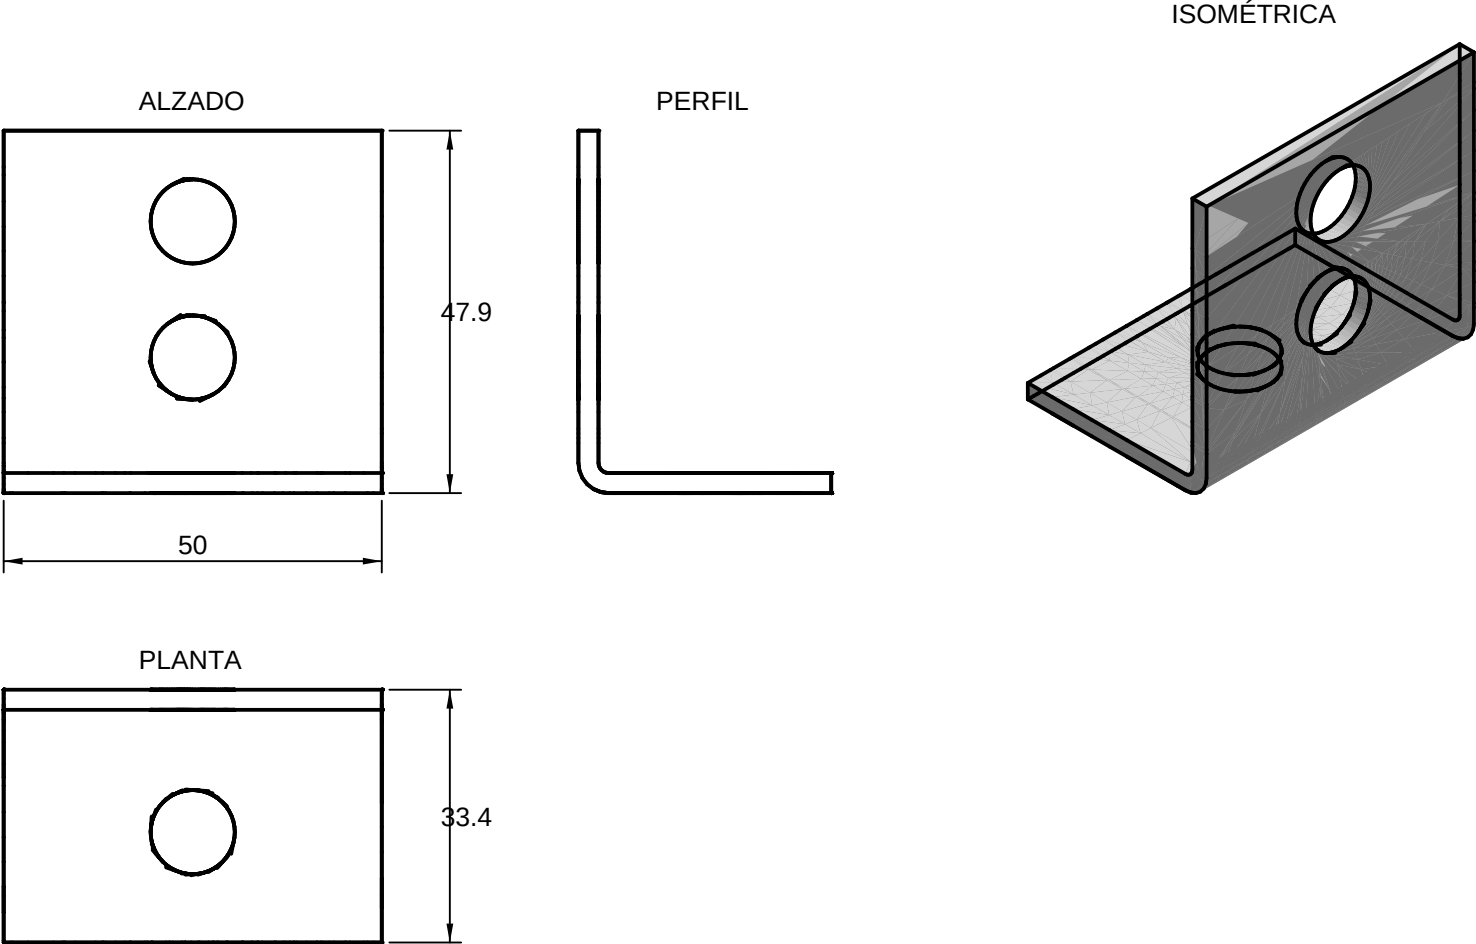



foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A4	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	
	CAD EN MM (CAPA USER)		2026-08-04	
	PIEZAS		UNIDADES	
	2		mm	
	NOTA		Nº DE PLANO	
	FIJO · Material: Chapa de acero 0.105", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · Ø11,13 H13 holgura ...		NBT90-06	



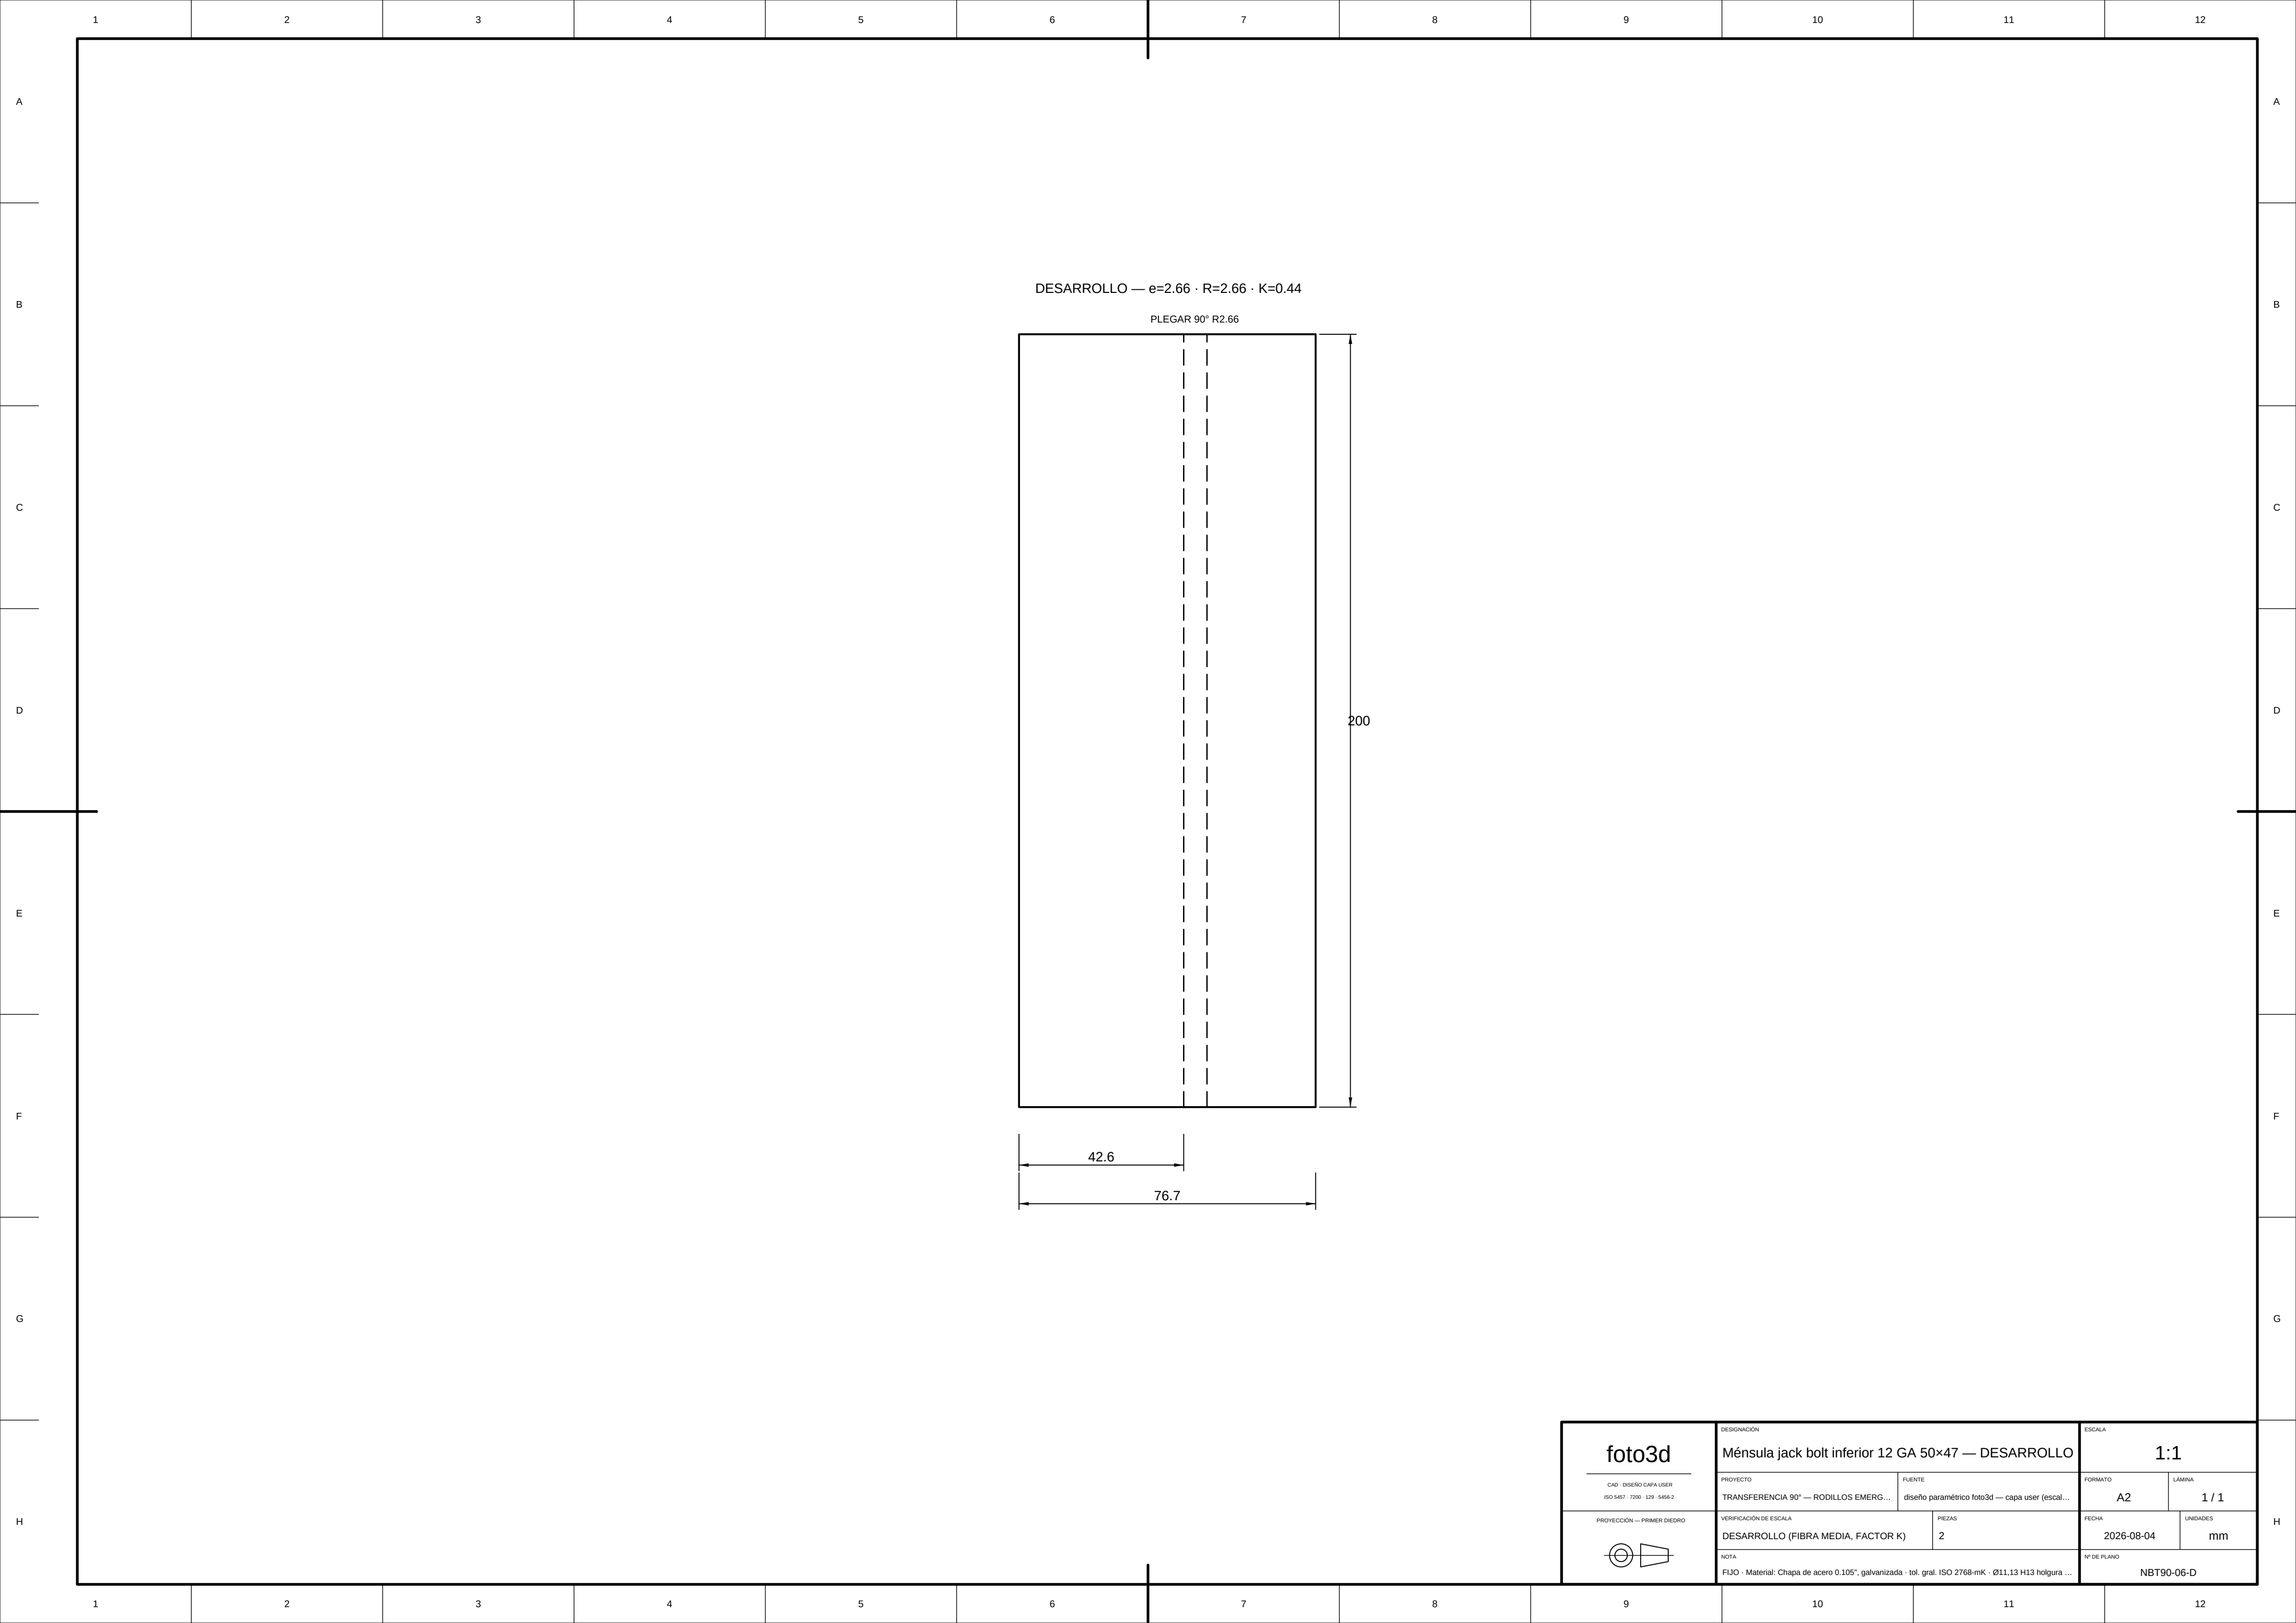


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47 — DESARROLLO		1:1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		2	2026-08-04	mm
NOTA			Nº DE PLANO	
FIJO · Material: Chapa de acero 0.105", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · Ø11.13 H13 holgura ...			NBT90-06-D	

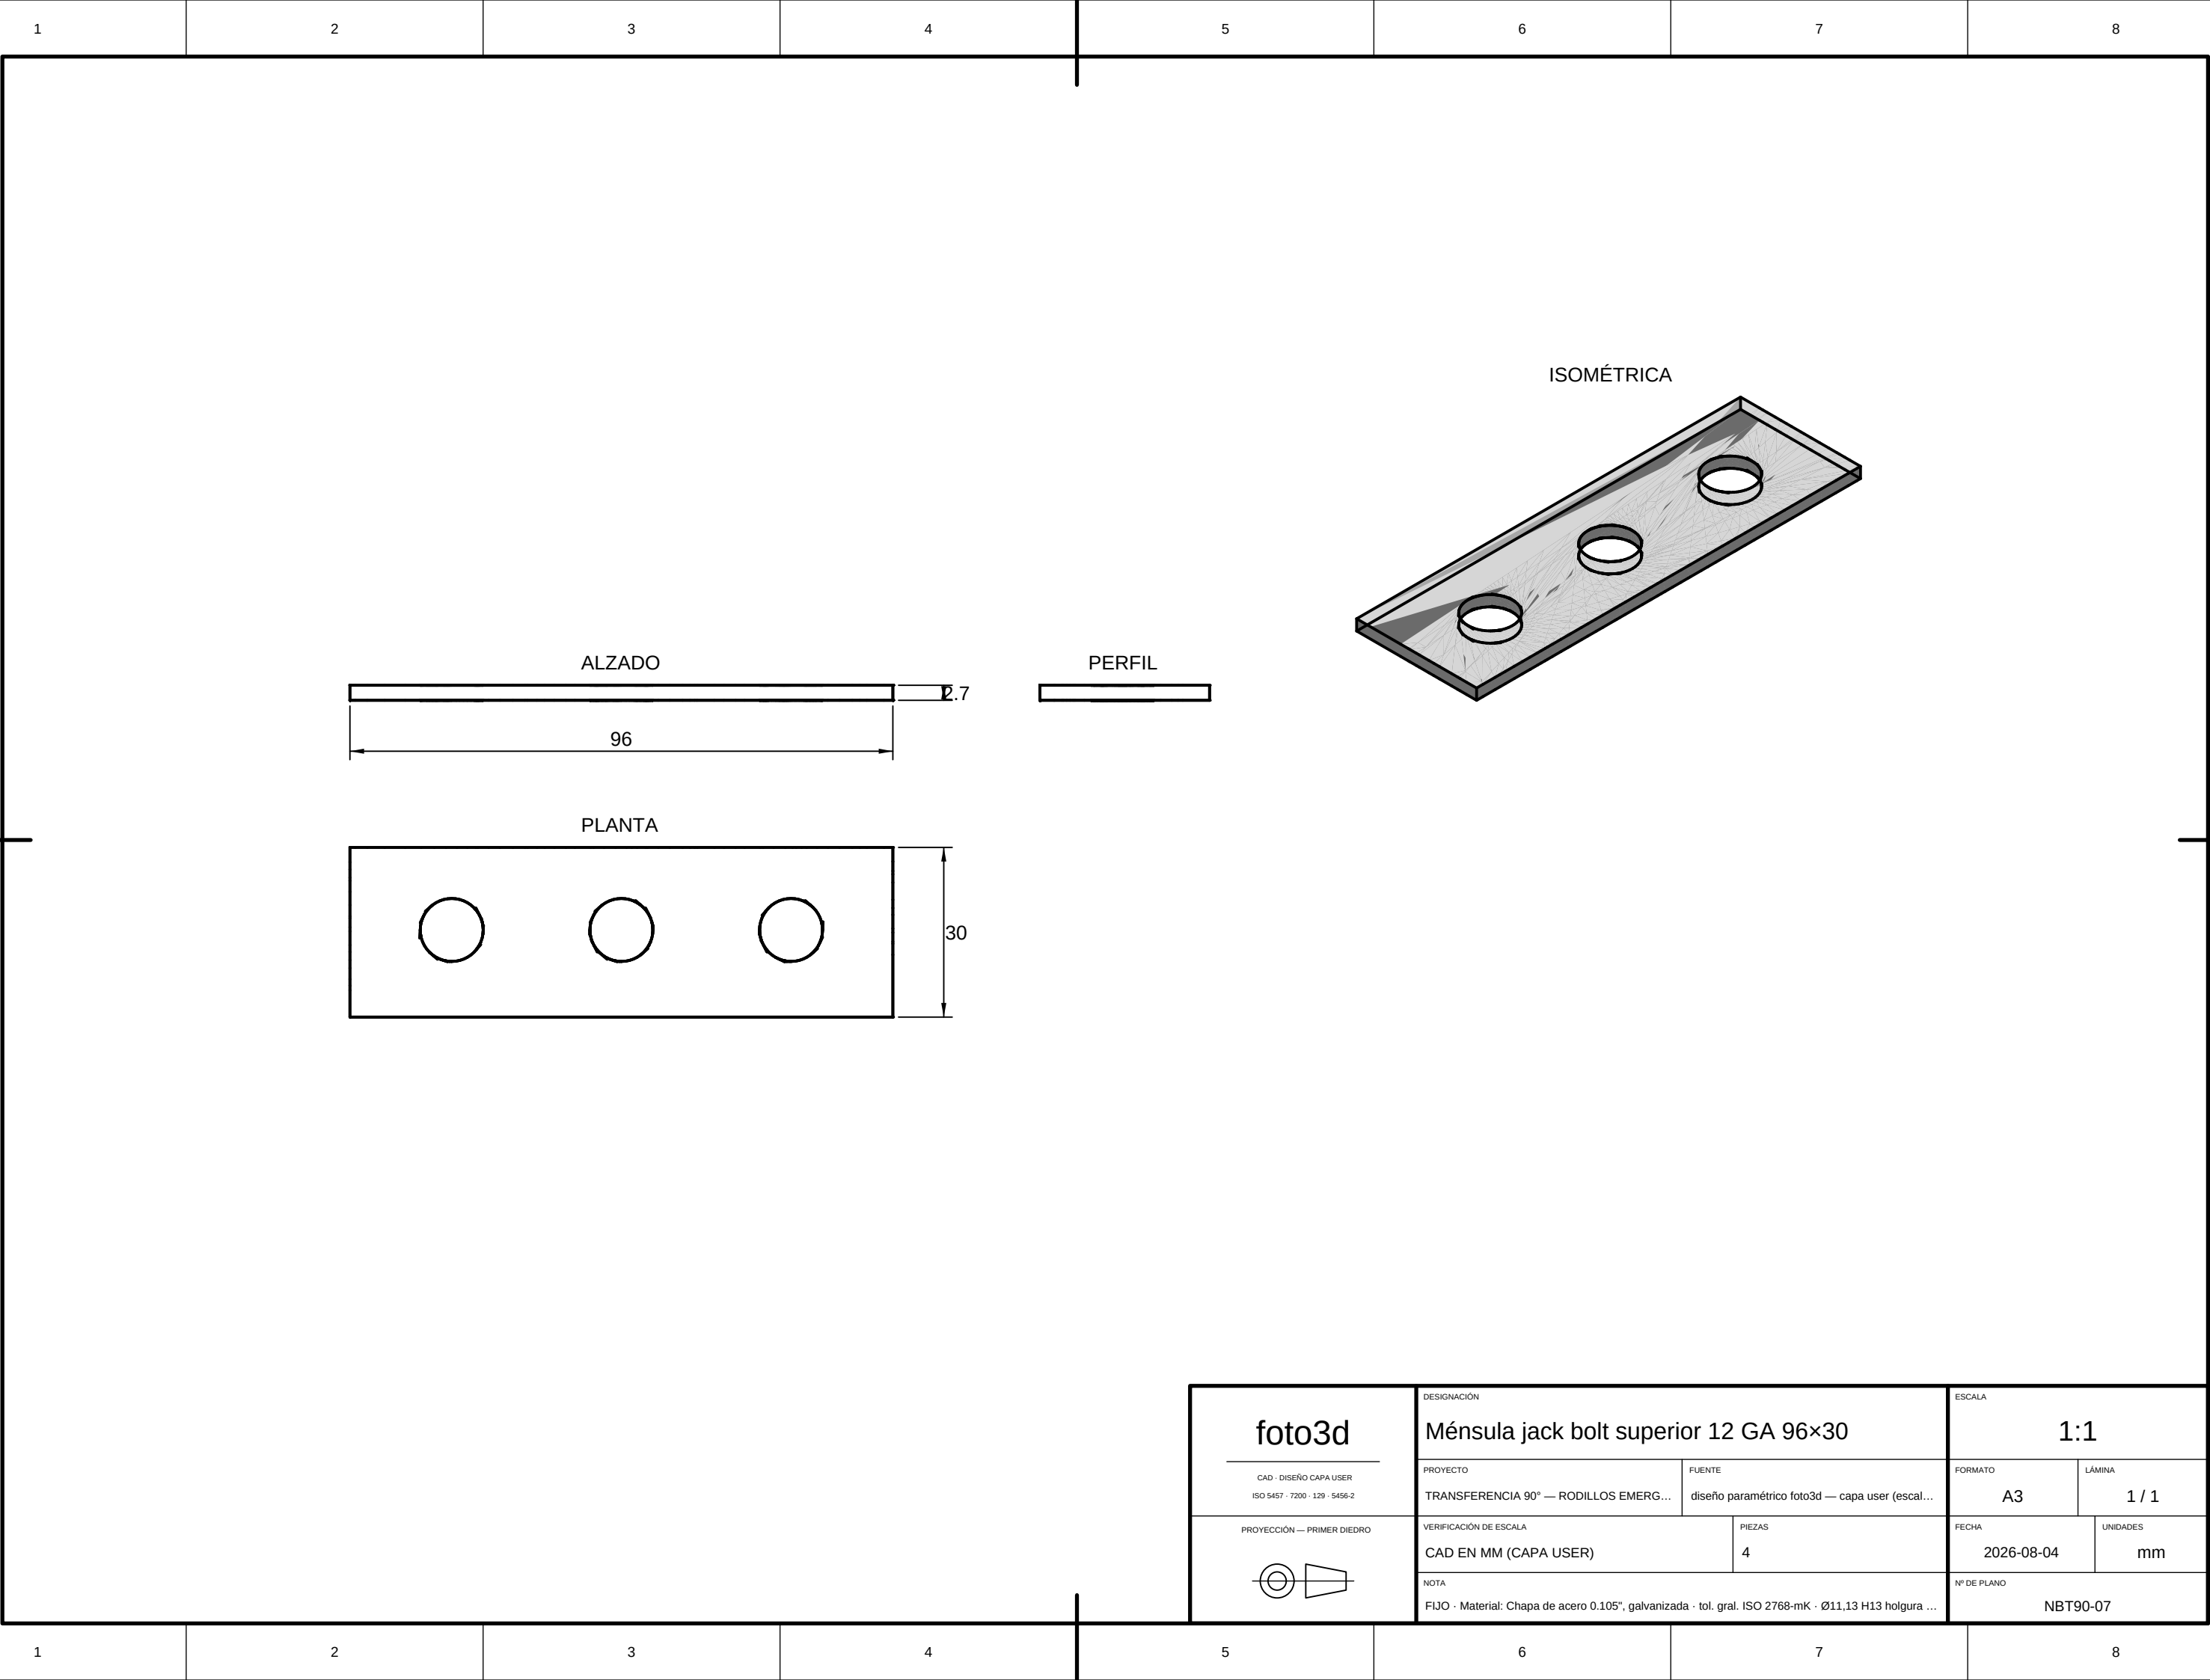

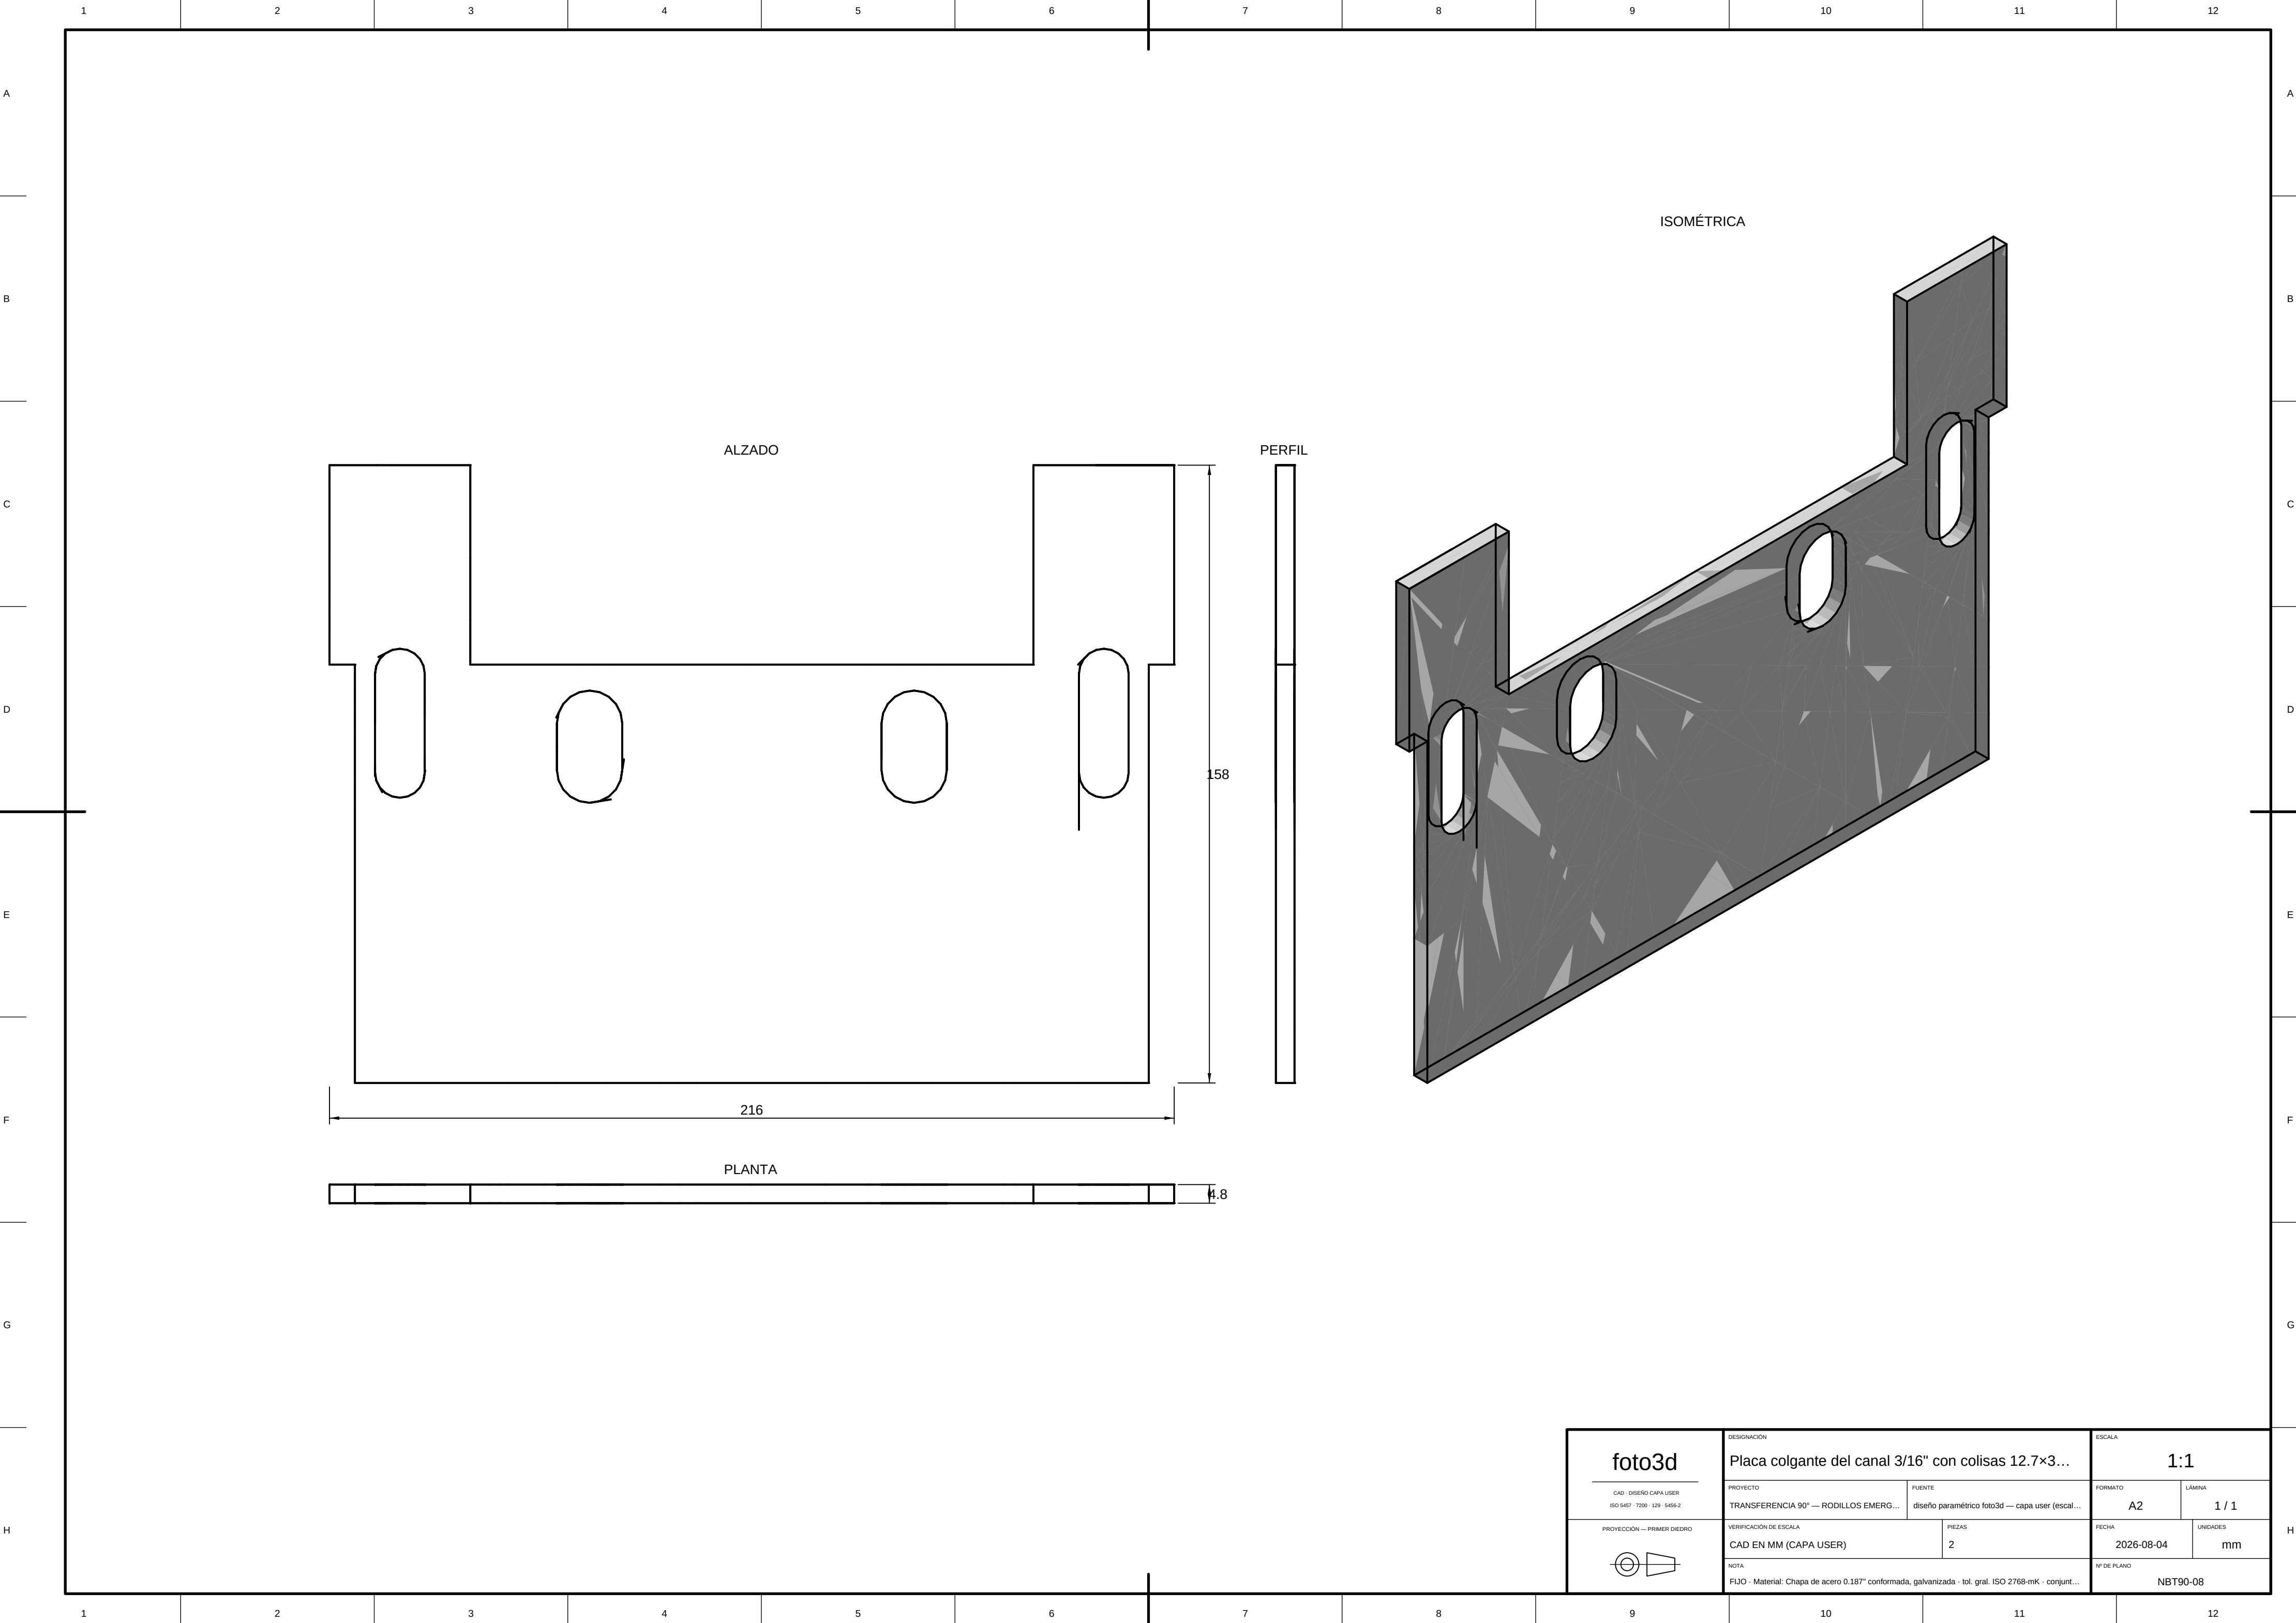

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

B

C

D

E

F

G

H

This technical drawing illustrates the geometry of a side channel. It includes two primary views: a front elevation (ALZADO) and a top plan view (PLANTA). The front view shows a rectangular profile with a height of 165.1 units. The top view shows the channel's footprint with a width of 457.2 units and a depth of 33.1 units. A side profile (PERFIL) is also shown, indicating the channel's cross-section. The drawing is framed by a coordinate grid with columns 1-12 and rows A-H. A title block in the bottom right corner provides project details, including the designation 'Side channel 6-1/2"×1-1/4" 12 GA × 457.2', scale '1:1', and drawing date '2026-08-04'.

PROYECTO		FUENTE		FORMATO		LÁMINA	
TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...		diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...		A2		1 / 1	
VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS		FECHA		UNIDADES	
ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)		1		2026-08-04		mm	
NOTA				Nº DE PLANO			
FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · Ø11.13 ...				NBT90-09			

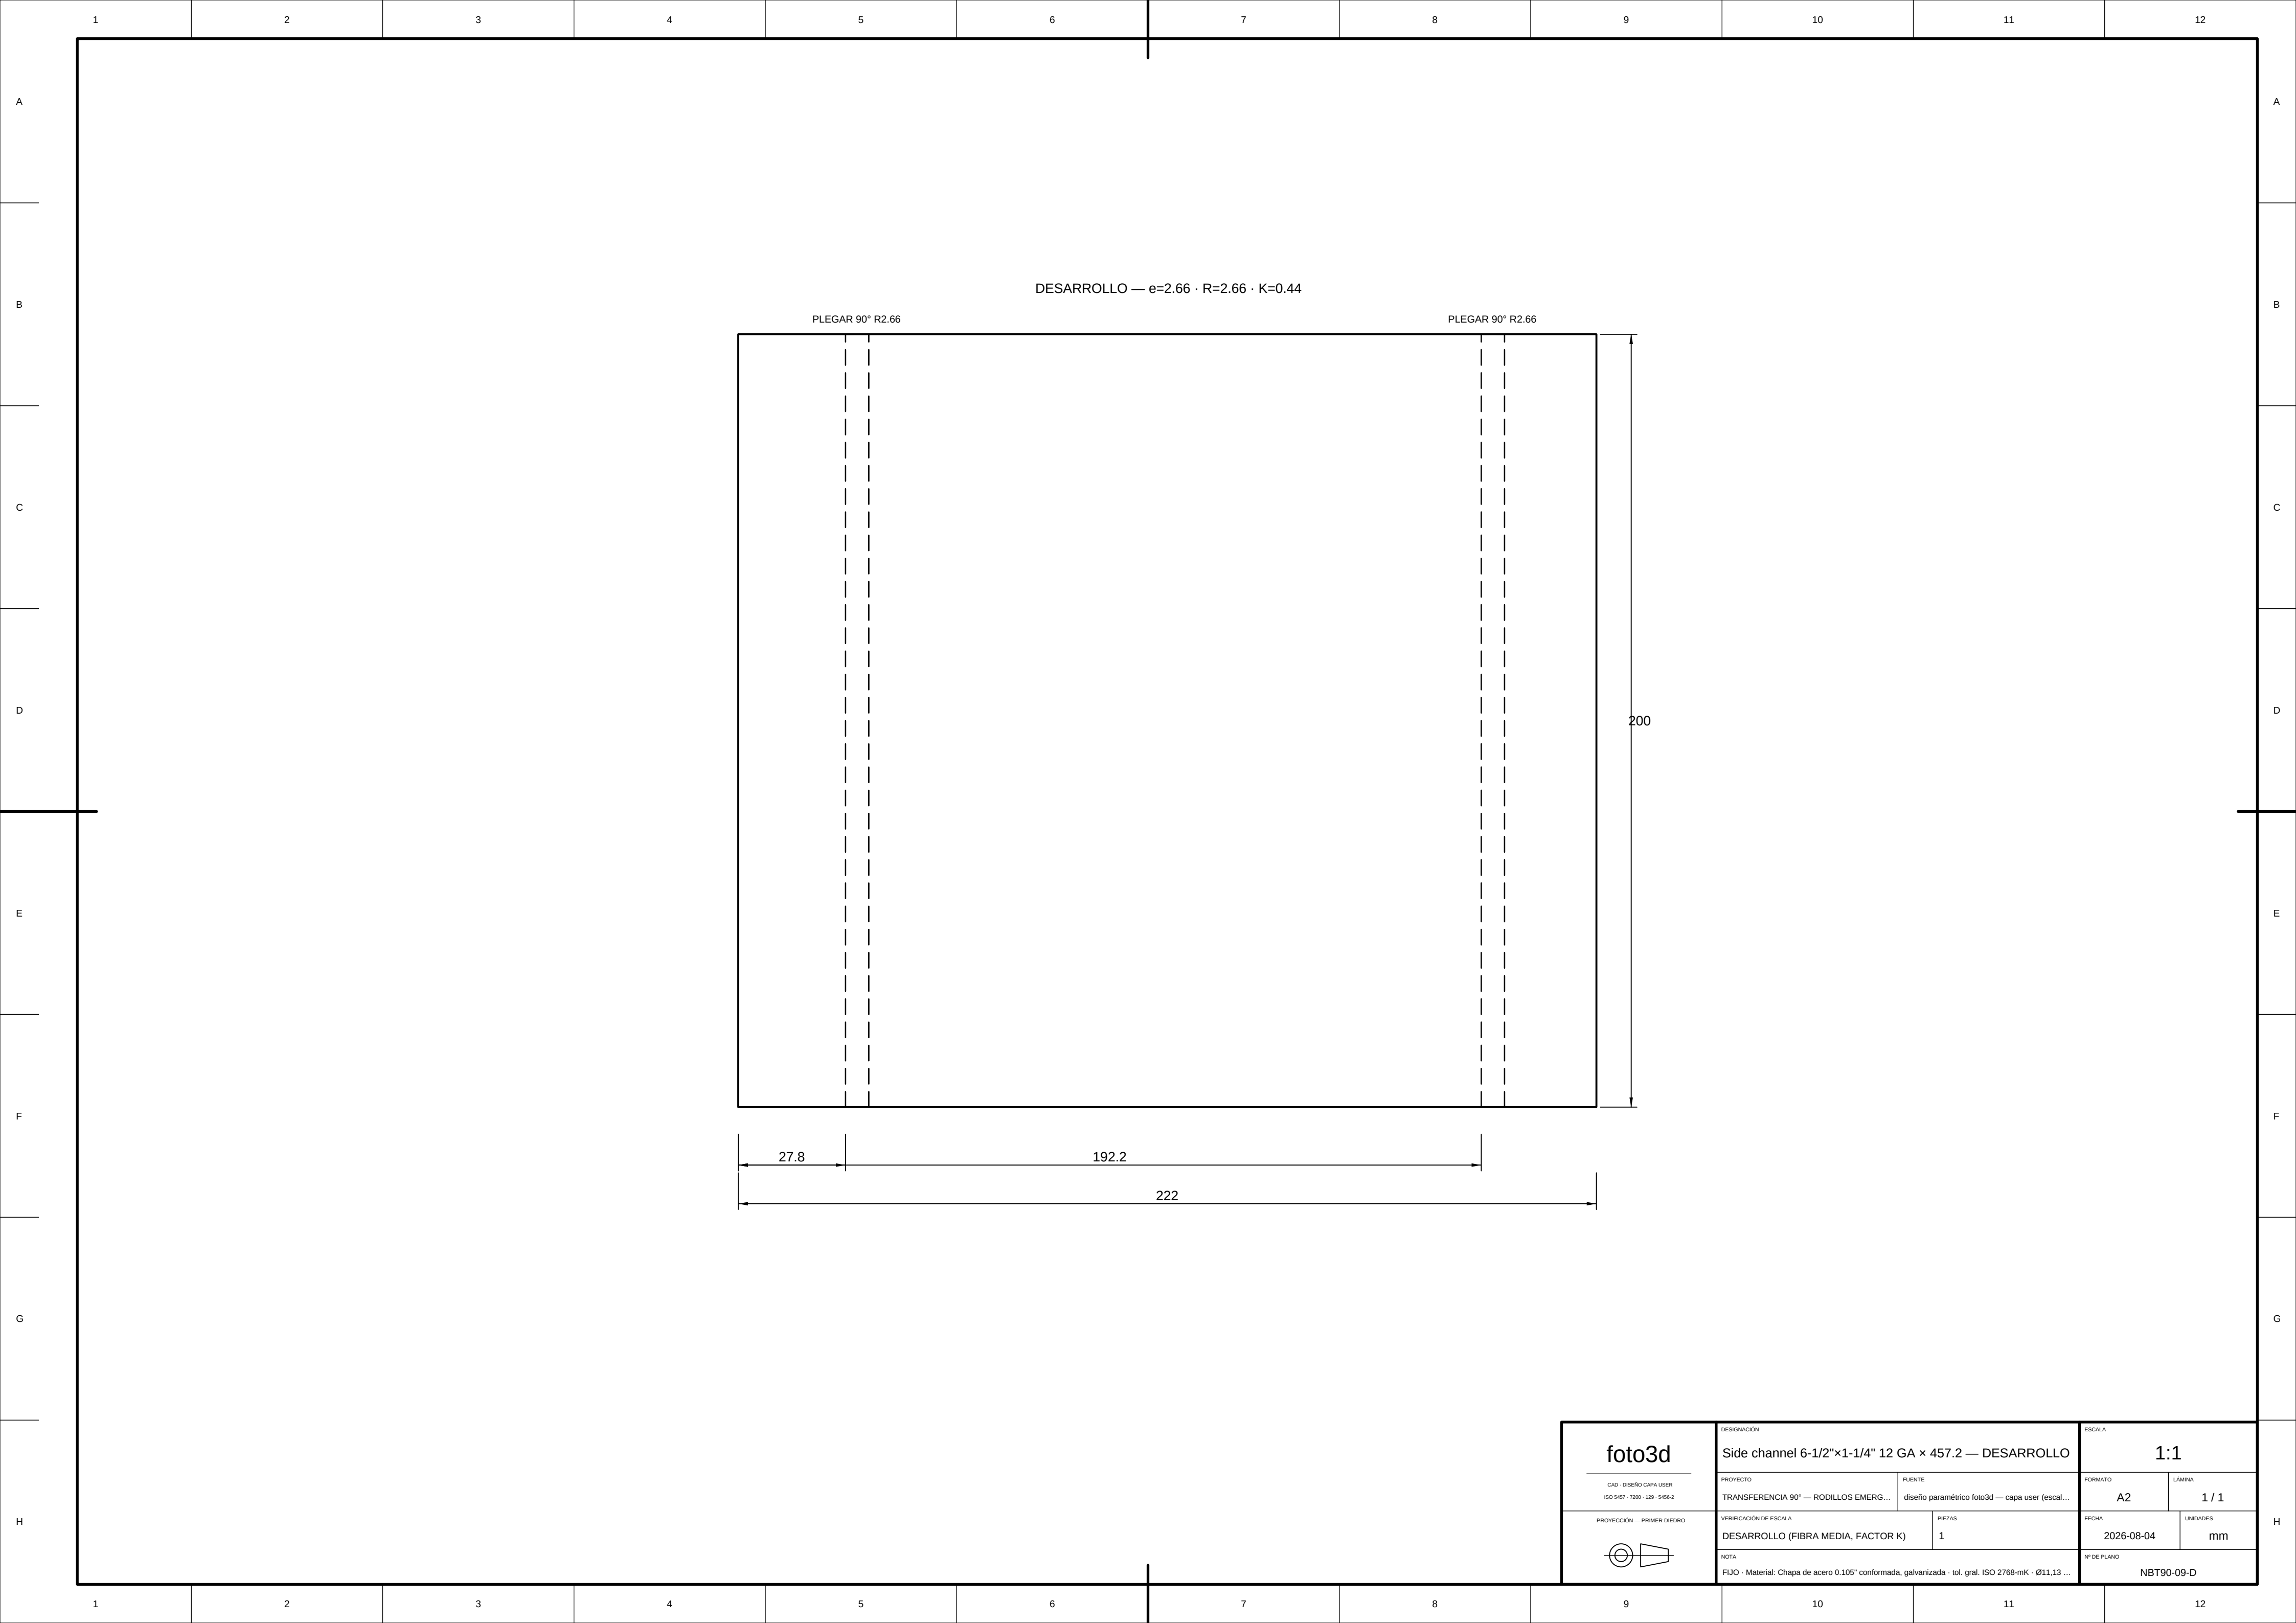


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA		
	Side channel 6-1/2"×1-1/4" 12 GA × 457.2 — DESARROLLO		1:1		
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA	
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1	
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA	UNIDADES
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		1	2026-08-04	mm
NOTA			Nº DE PLANO		
FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · Ø11.13 ...			NBT90-09-D		

Technical drawing of a side channel (ALZADO) and its profile (PERFIL).

The drawing is presented on a grid with columns numbered 1 to 12 and rows lettered A to H.

ALZADO (Side View):

- Overall width: 457.2
- Overall height: 165.1

PERFIL (Profile View):

- Overall height: 33.1

PLANTA (Plan View):

The plan view is shown below the side view, with a width of 457.2.

Technical Drawing Details:

- Designation:** Side channel 6-1/2"×1-1/4" 12 GA × 457.2
- Scale:** 1:1
- Format:** A2
- Sheet:** 1 / 1
- Units:** mm
- Material:** Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada - tol. gral. ISO 2768-mK - Ø11.13 ...
- Project:** TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...
- Source:** diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...
- Verification of Scale:** ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)
- Number of Pieces:** 1
- Number of Planes:** N° DE PLANO: NBT90-10

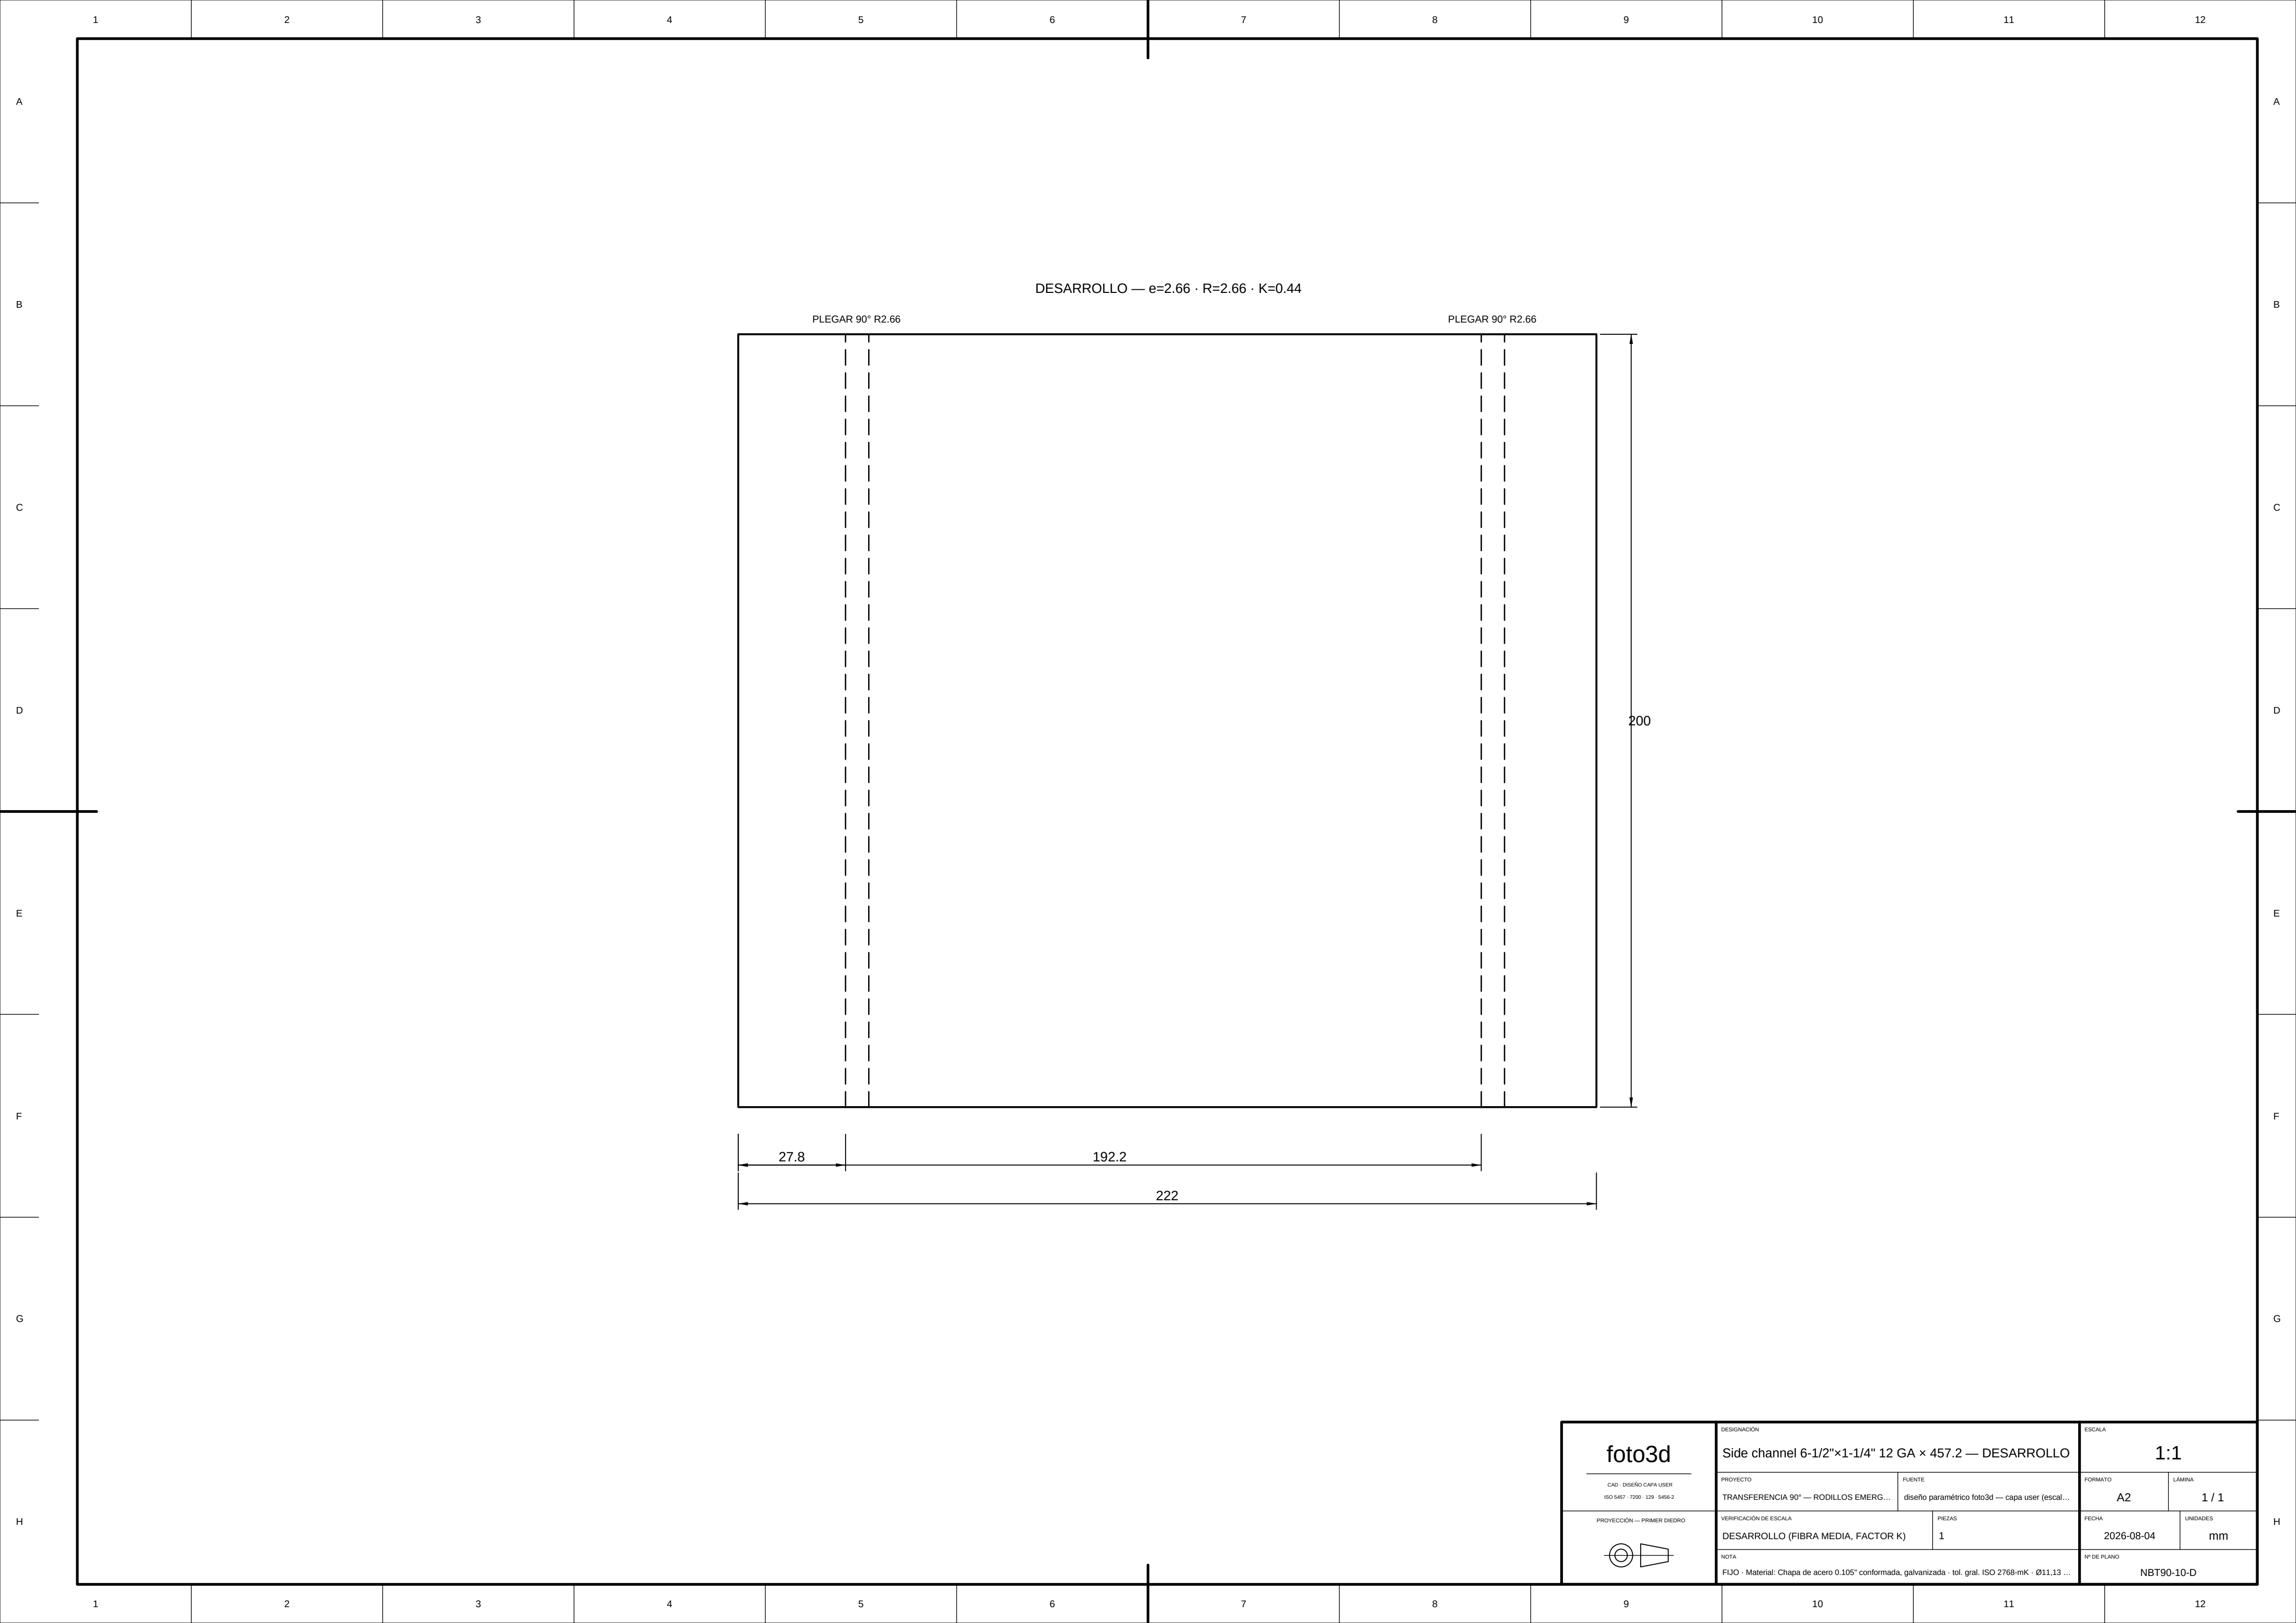
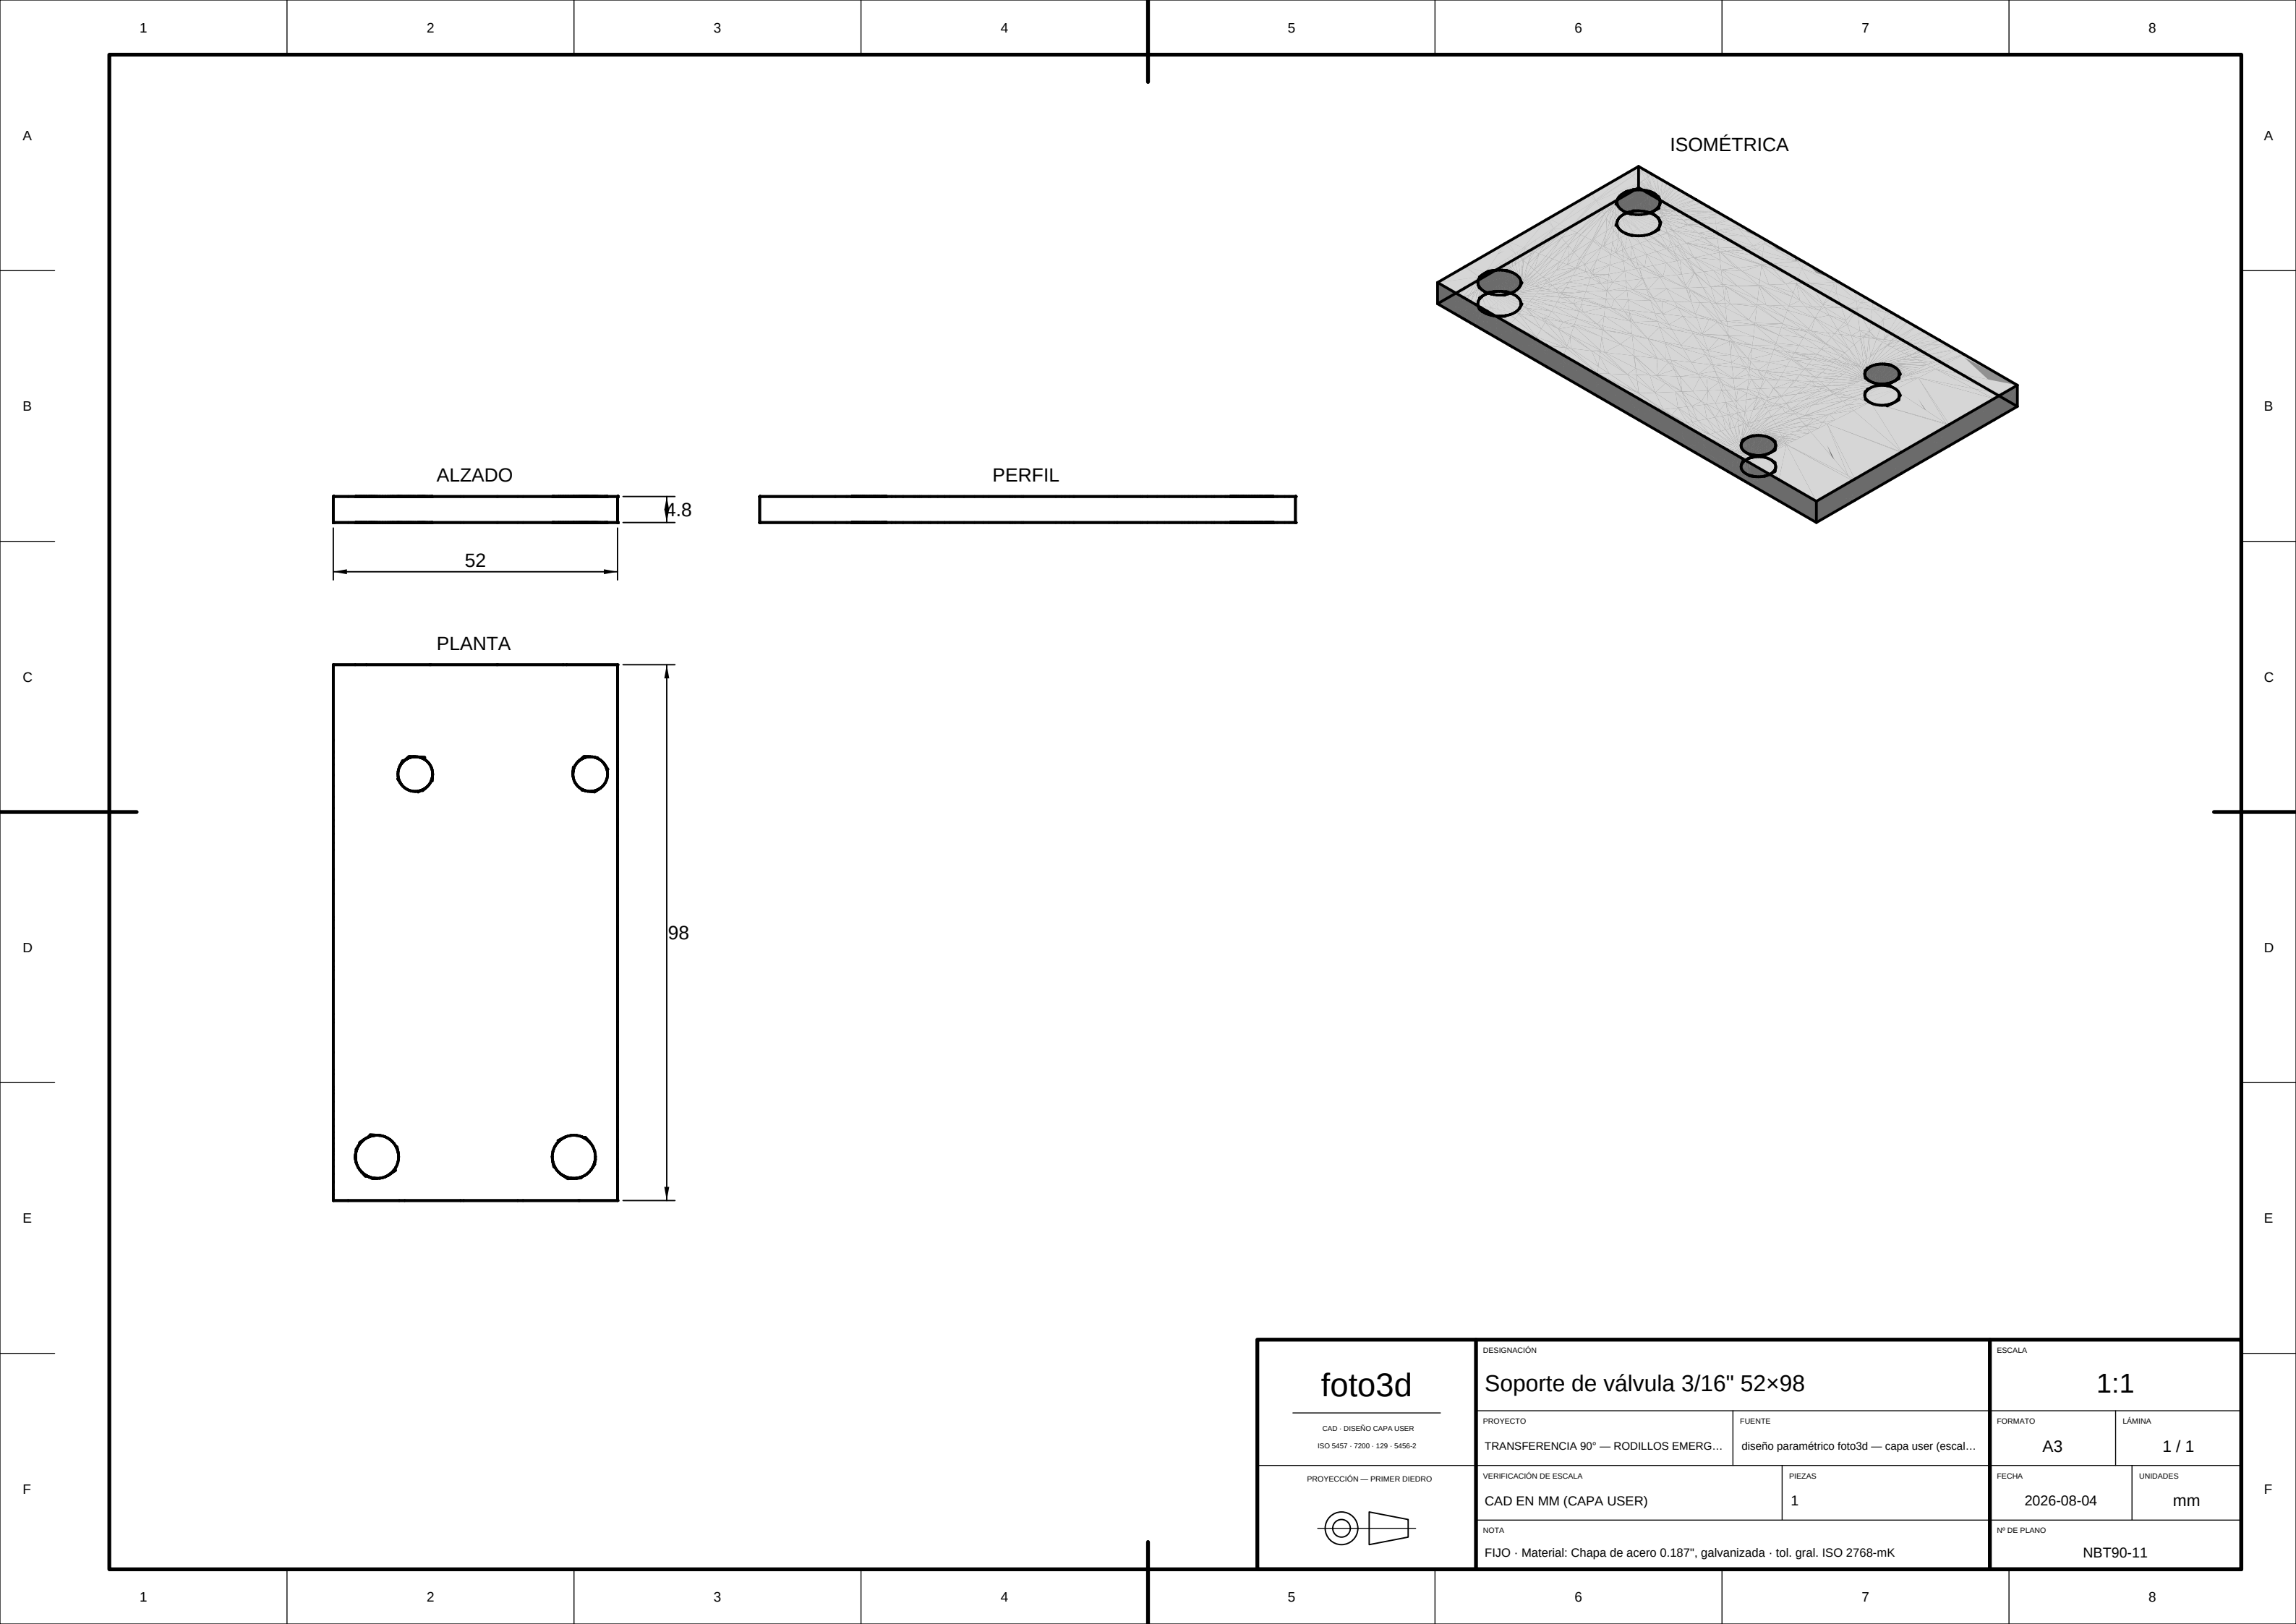


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		Side channel 6-1/2"×1-1/4" 12 GA × 457.2 — DESARROLLO		ESCALA	
	PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...		diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...		A2	1 / 1
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		1		FECHA	UNIDADES
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS		Nº DE PLANO	
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		1		2026-08-04	
	NOTA		FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · Ø11.13 ...		mm	
	NBT90-10-D					



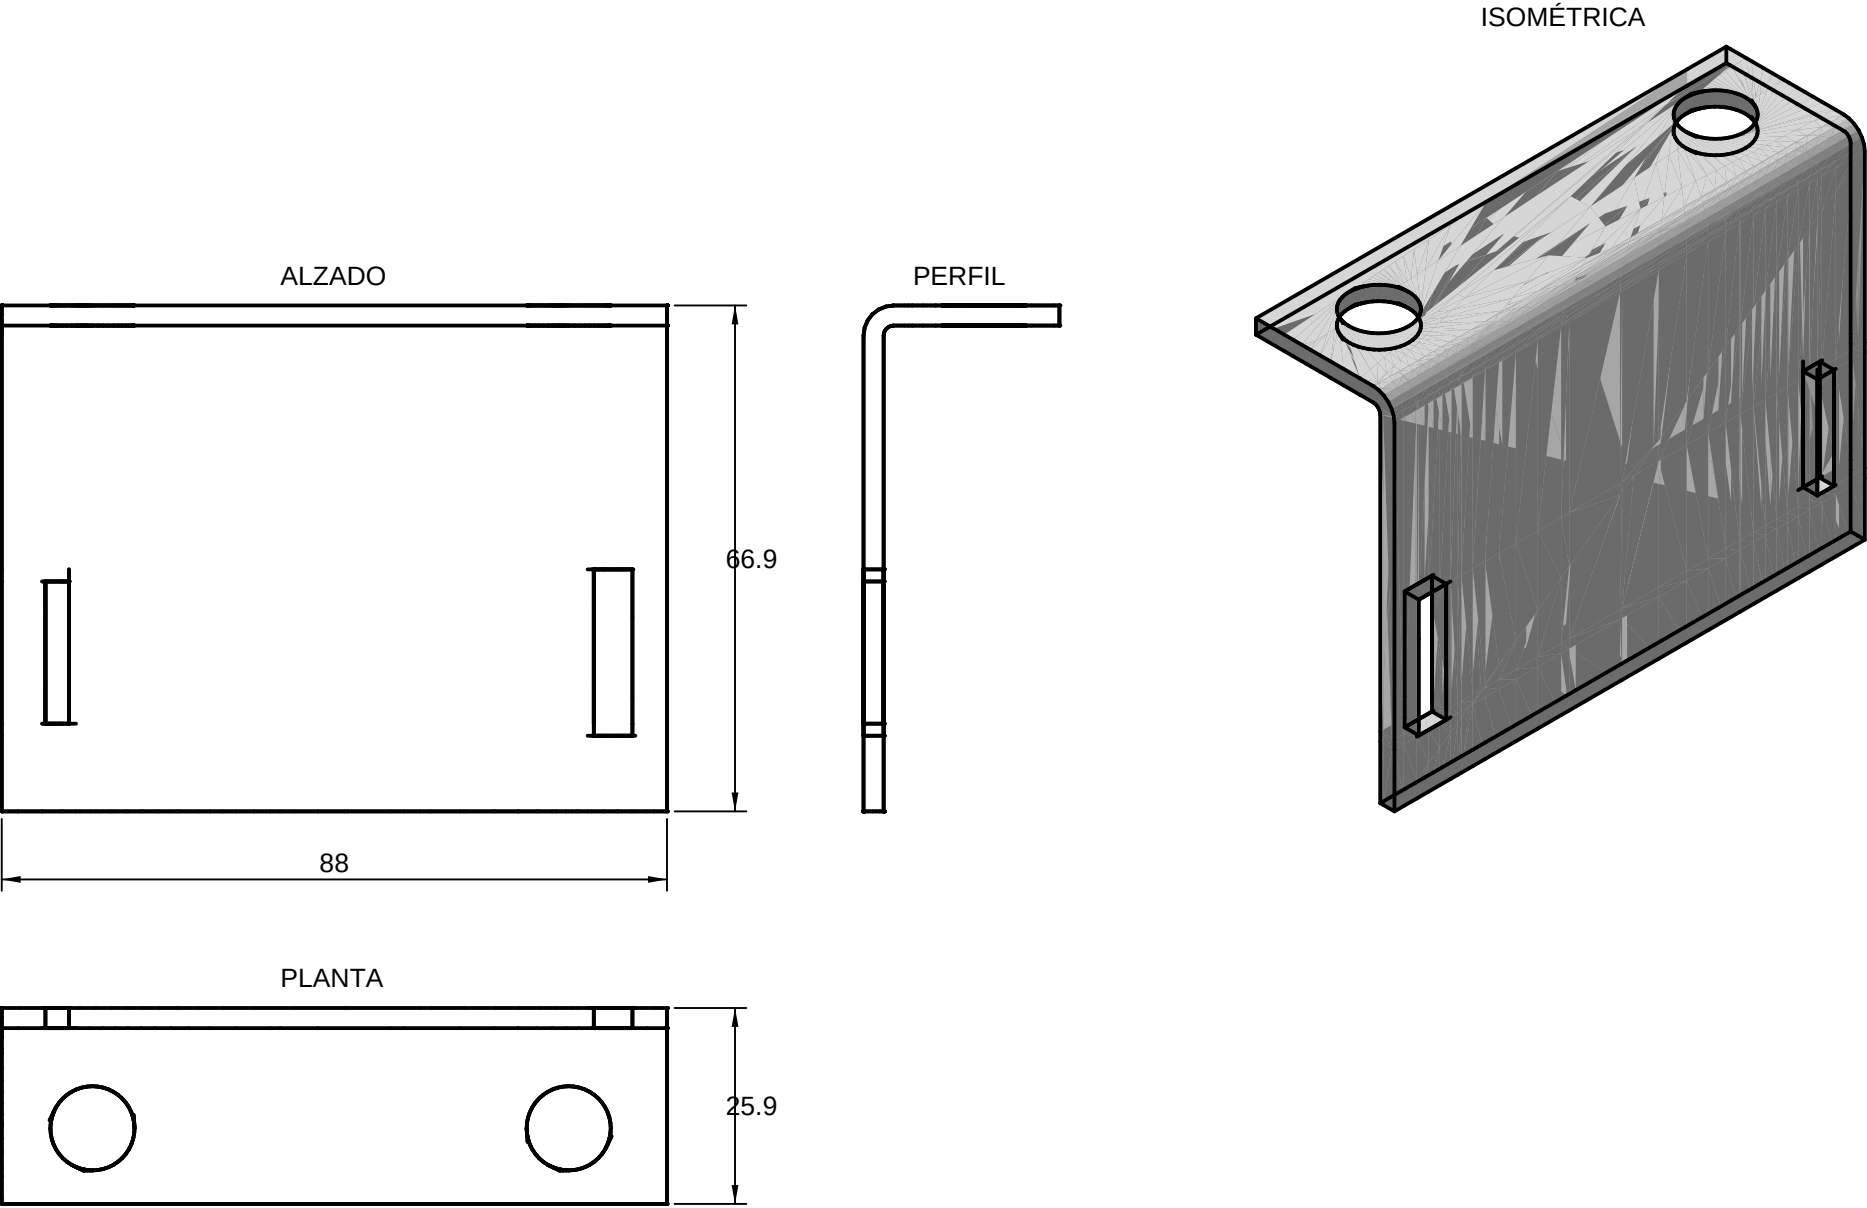
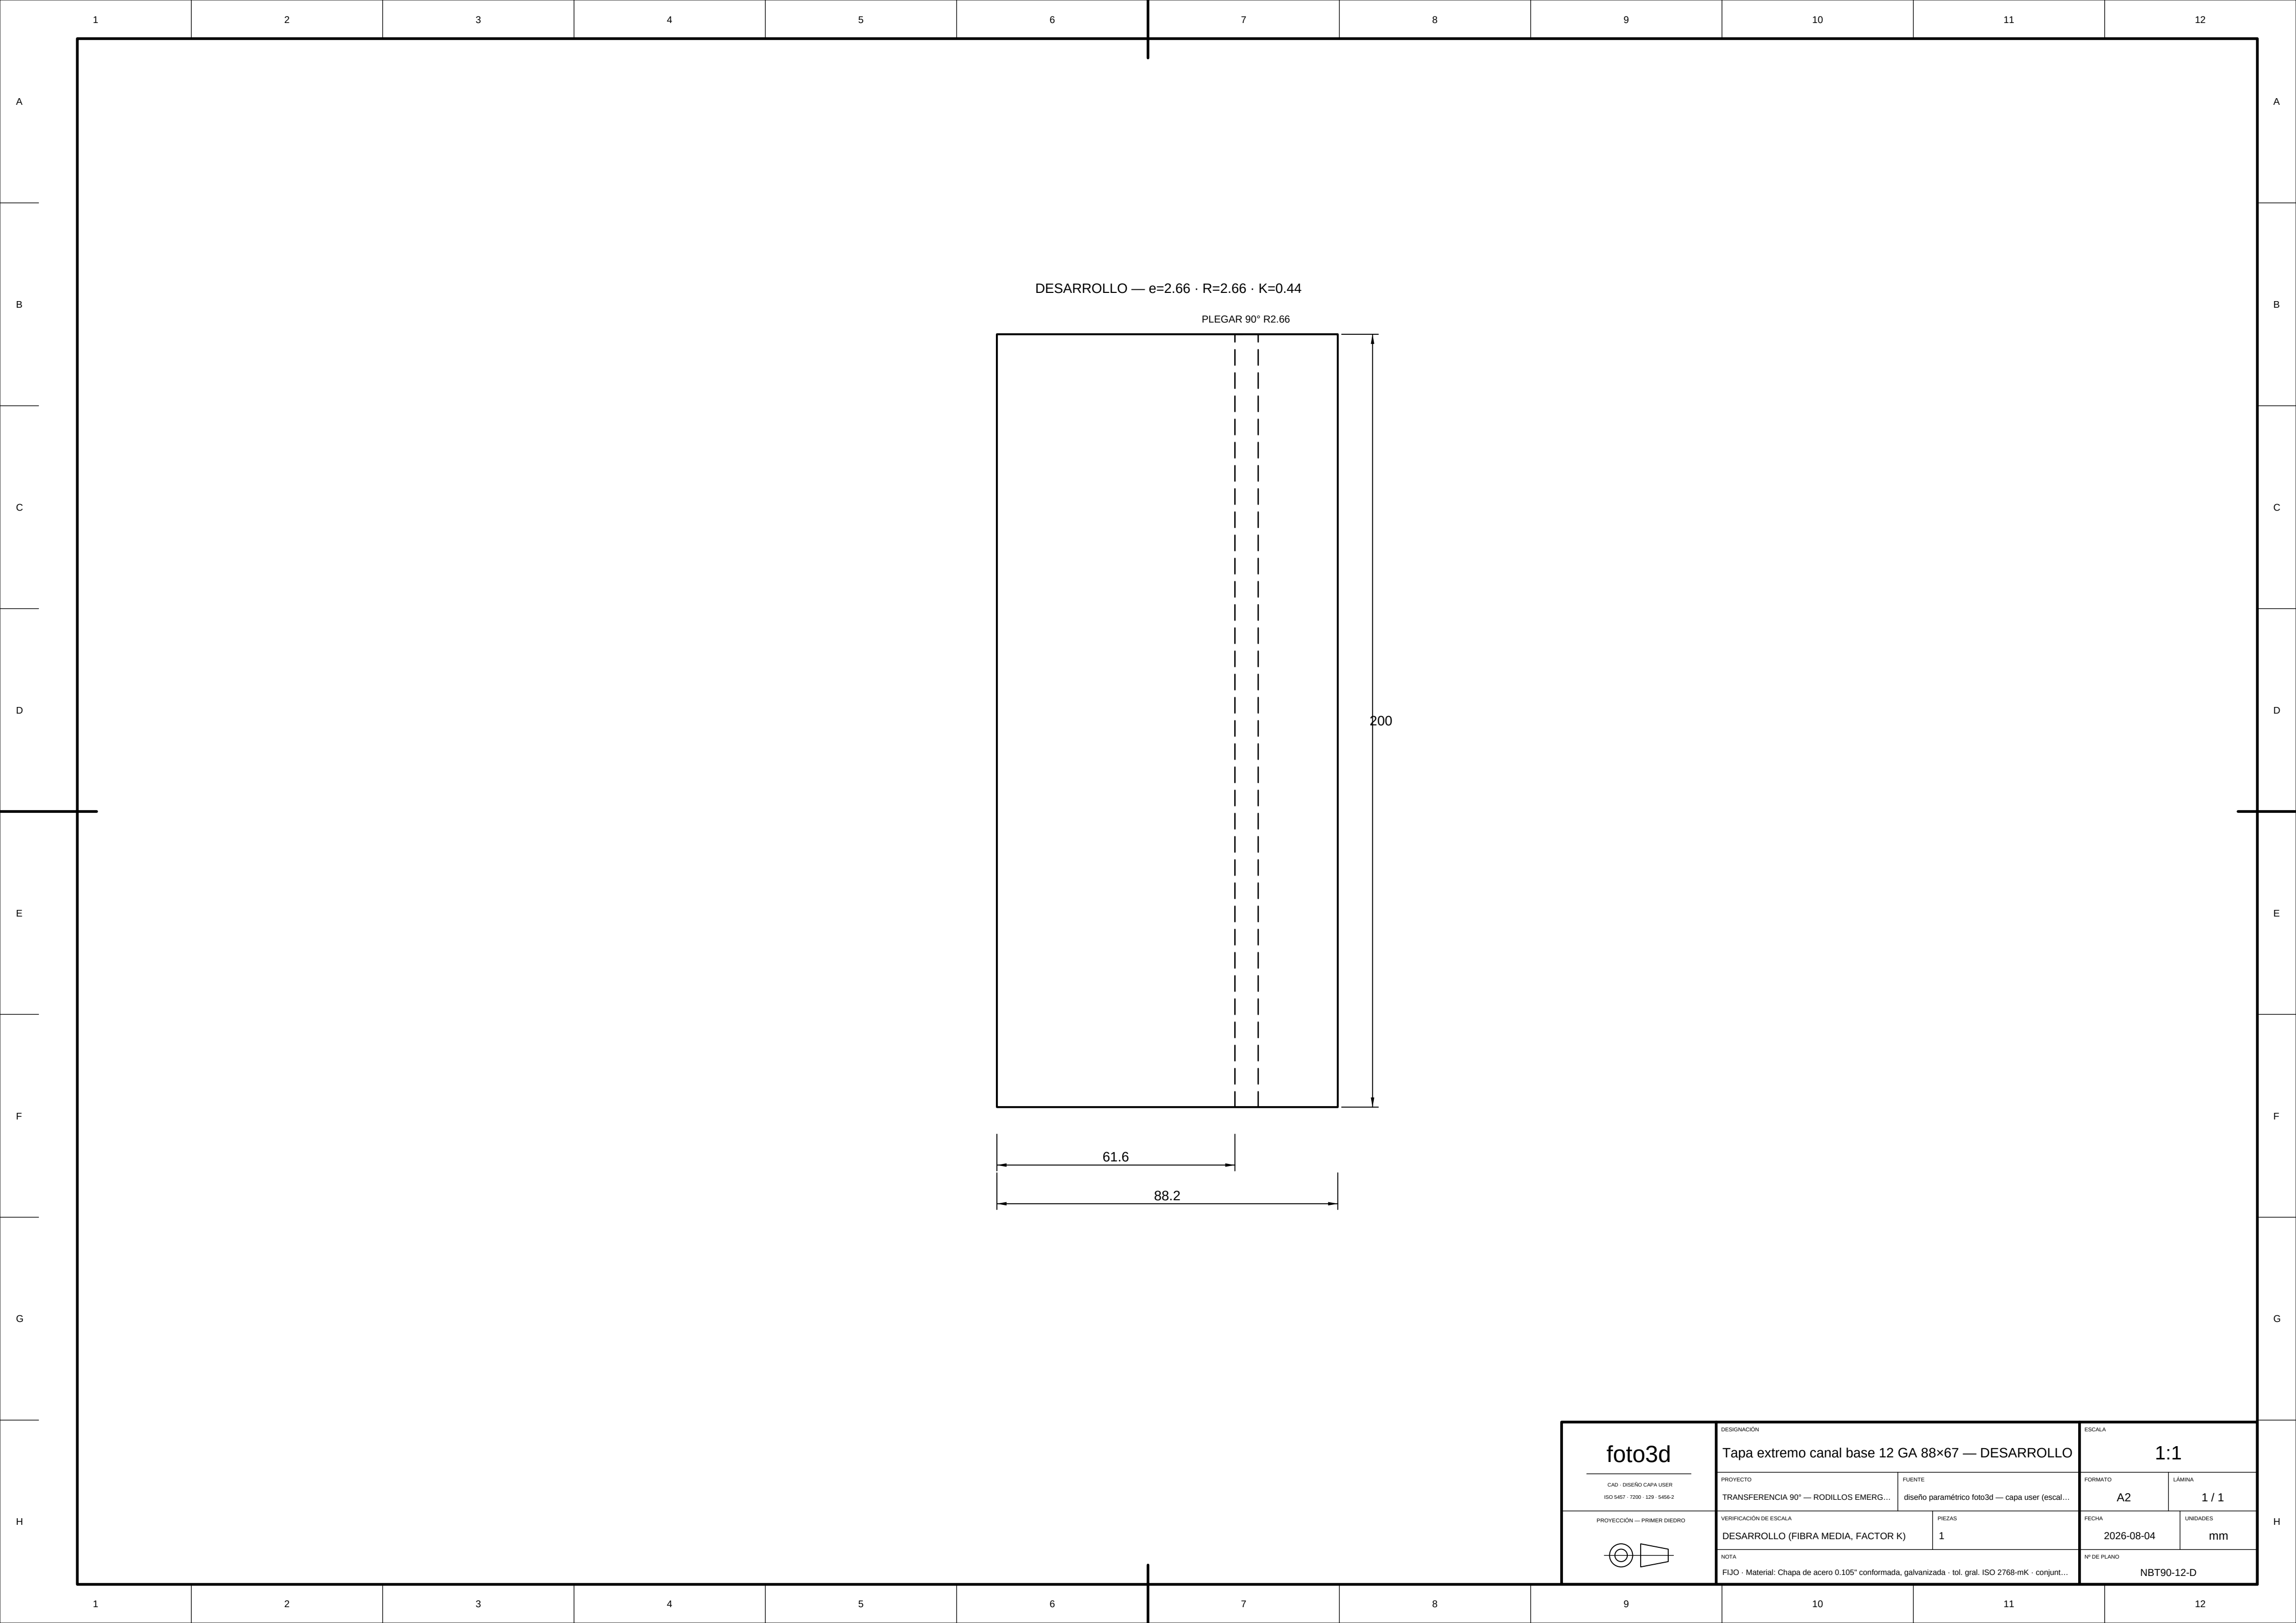


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Tapa extremo canal base 12 GA 88×67		1:1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A3	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
CAD EN MM (CAPA USER)	1	2026-08-04	mm	
NOTA			Nº DE PLANO	
FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · conjunt...			NBT90-12	








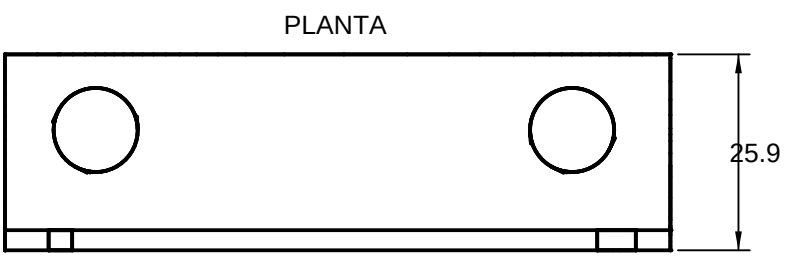


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Tapa extremo canal base 12 GA 88×67		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A4	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	
	CAD EN MM (CAPA USER)		2026-08-04	
	PIEZAS		UNIDADES	
	1		mm	
	NOTA		Nº DE PLANO	
	FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · conjunt...		NBT90-13	

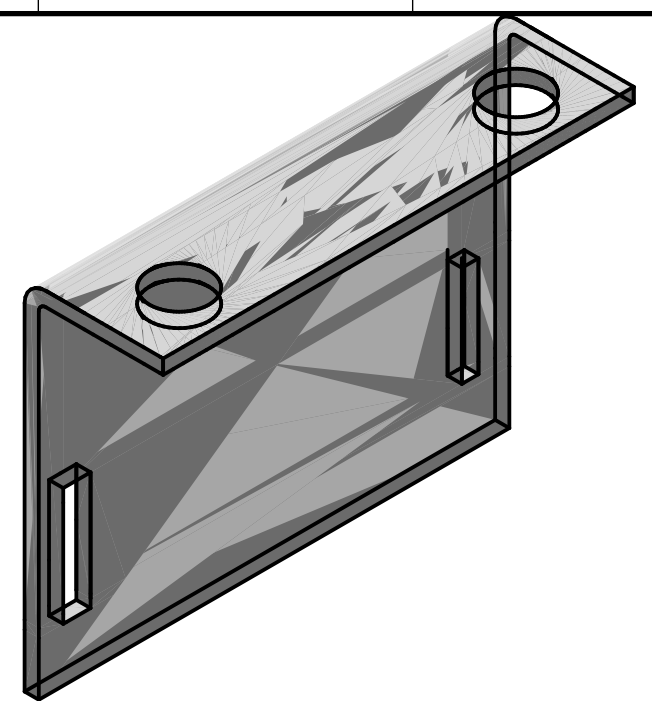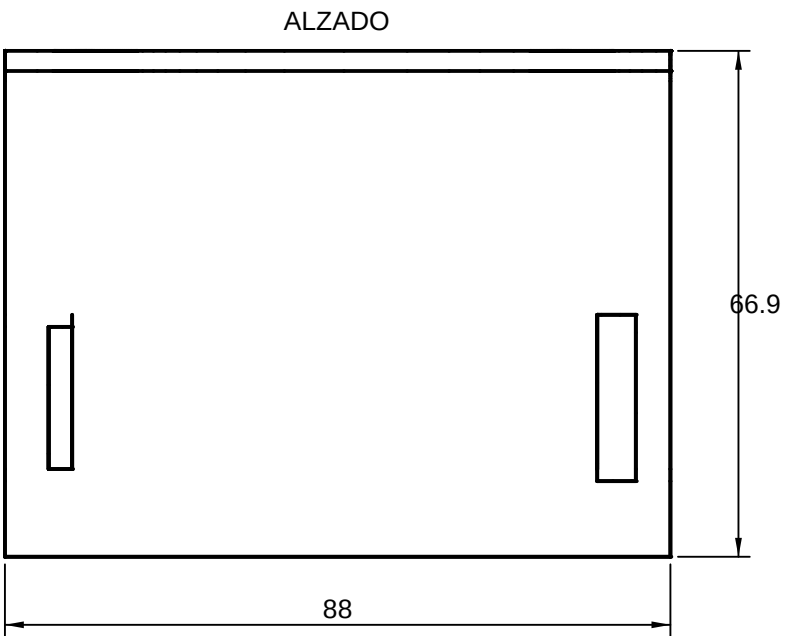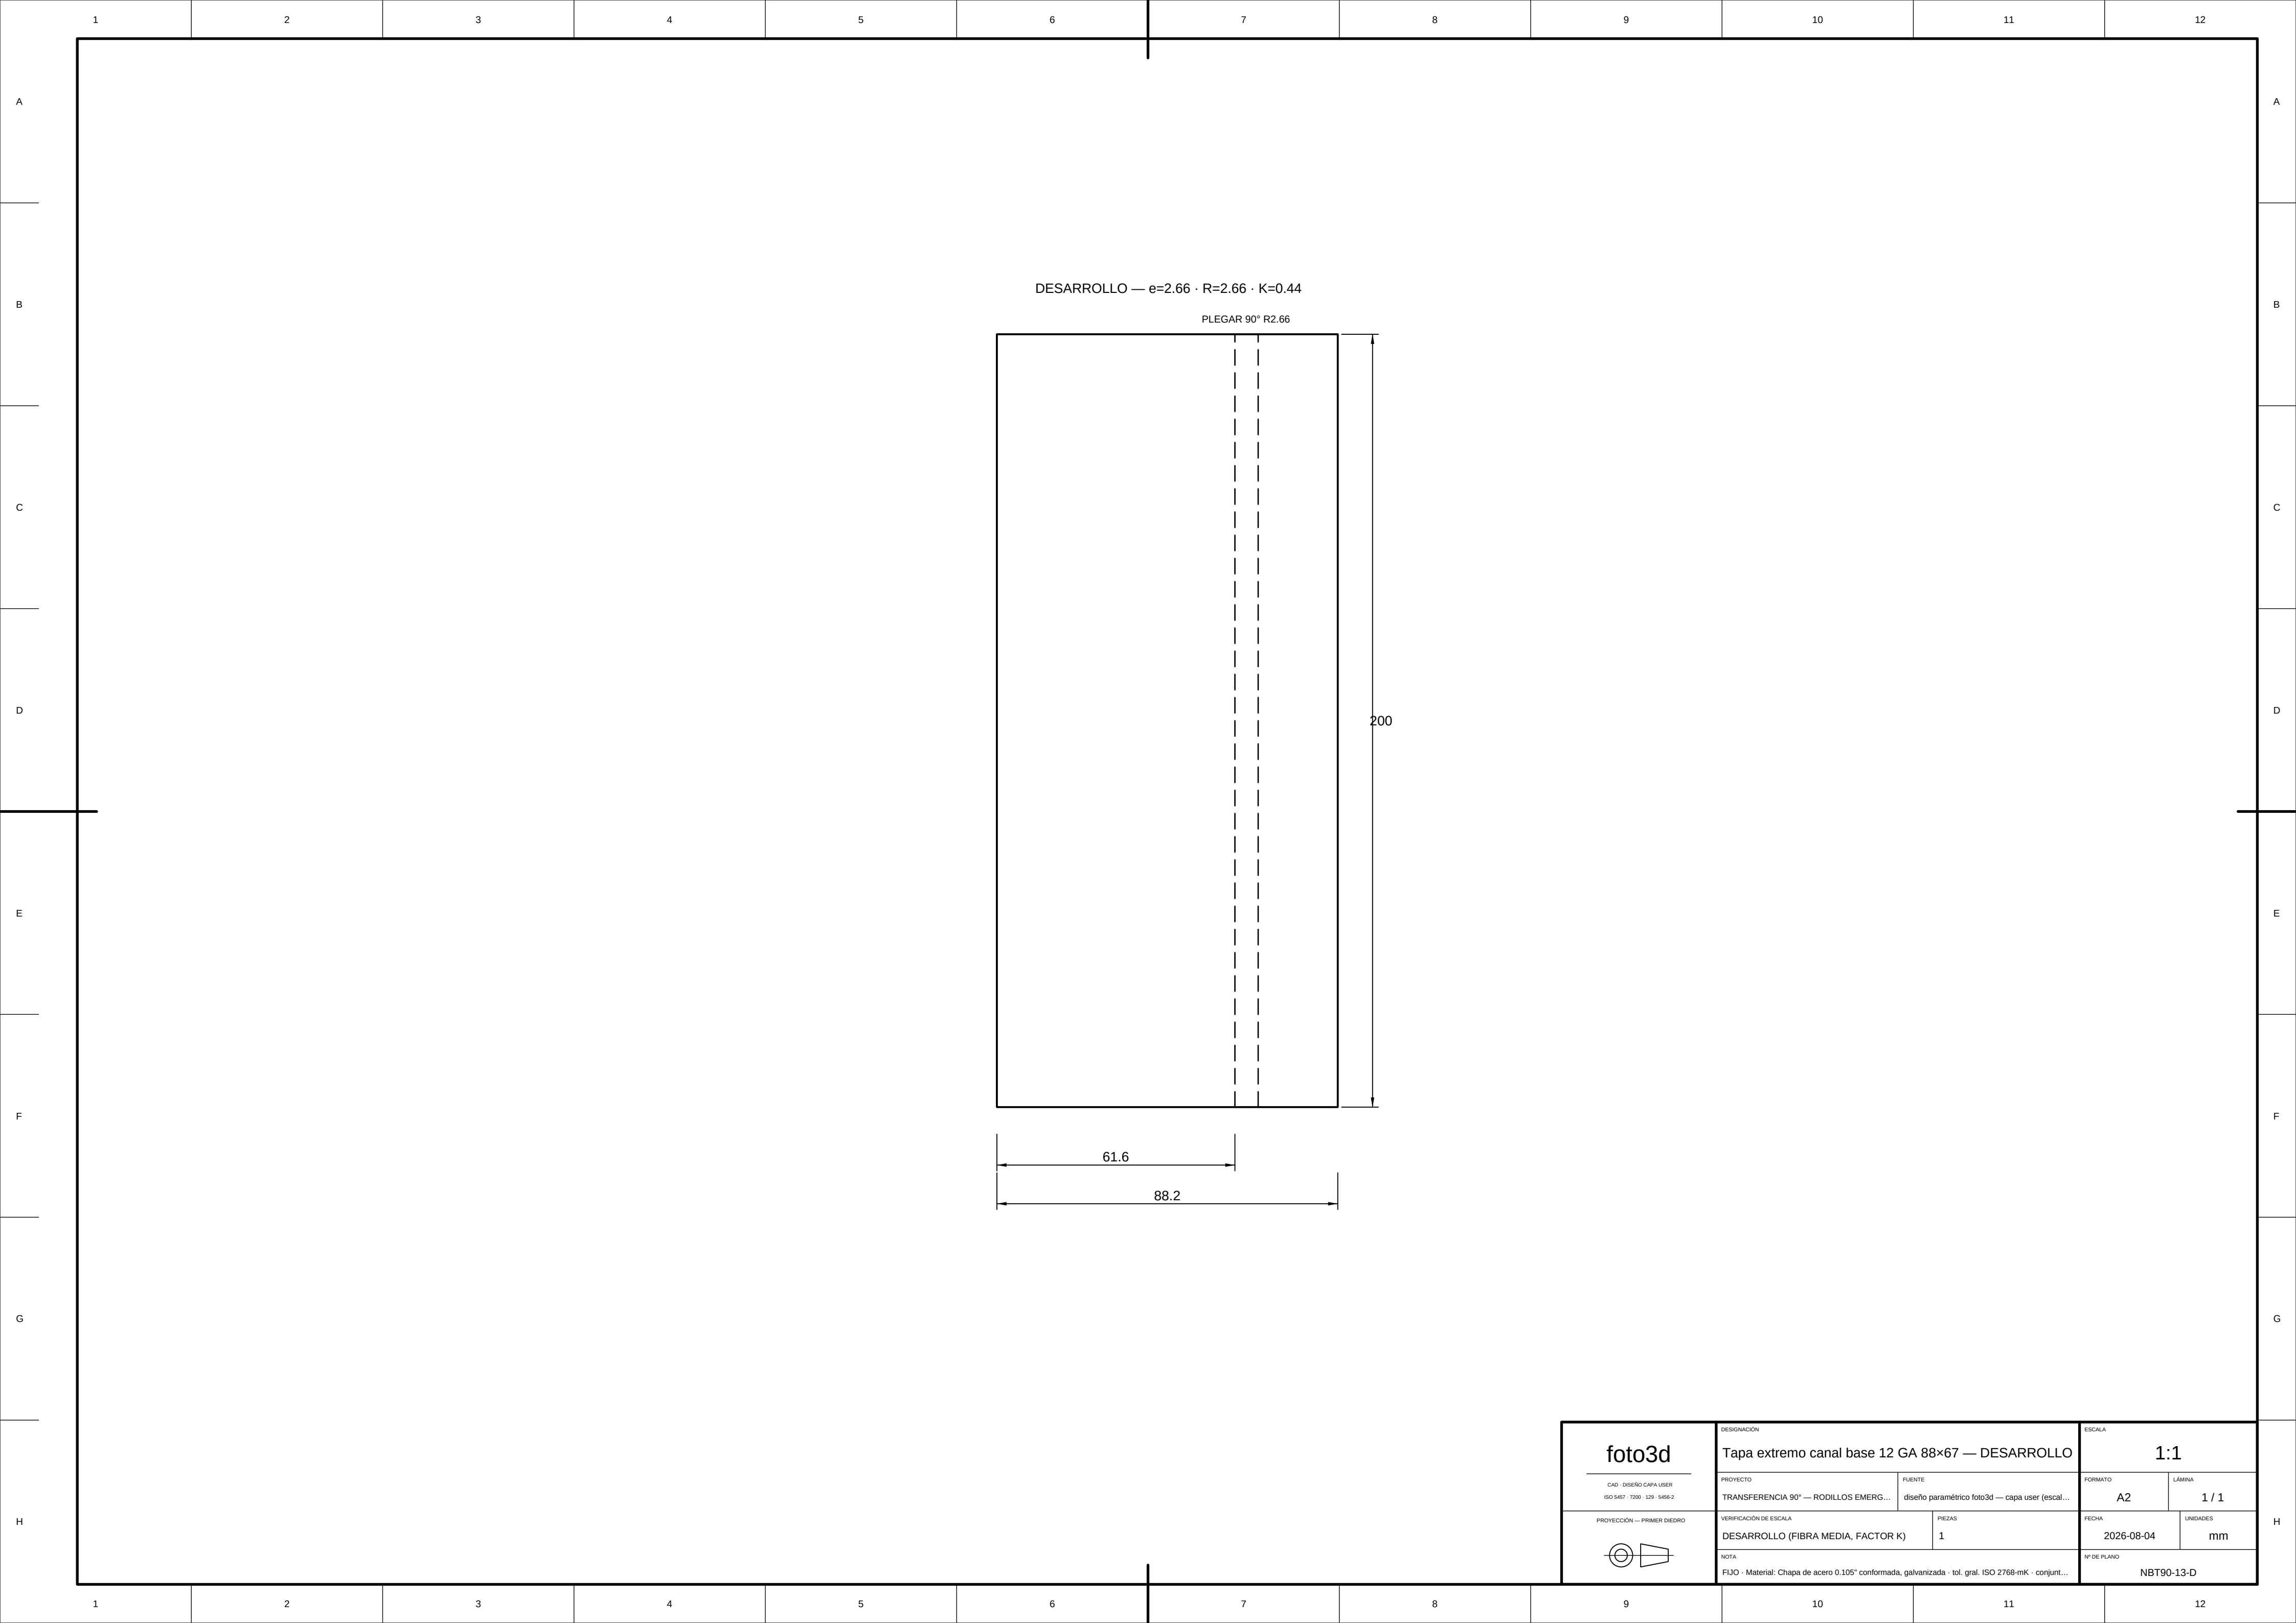

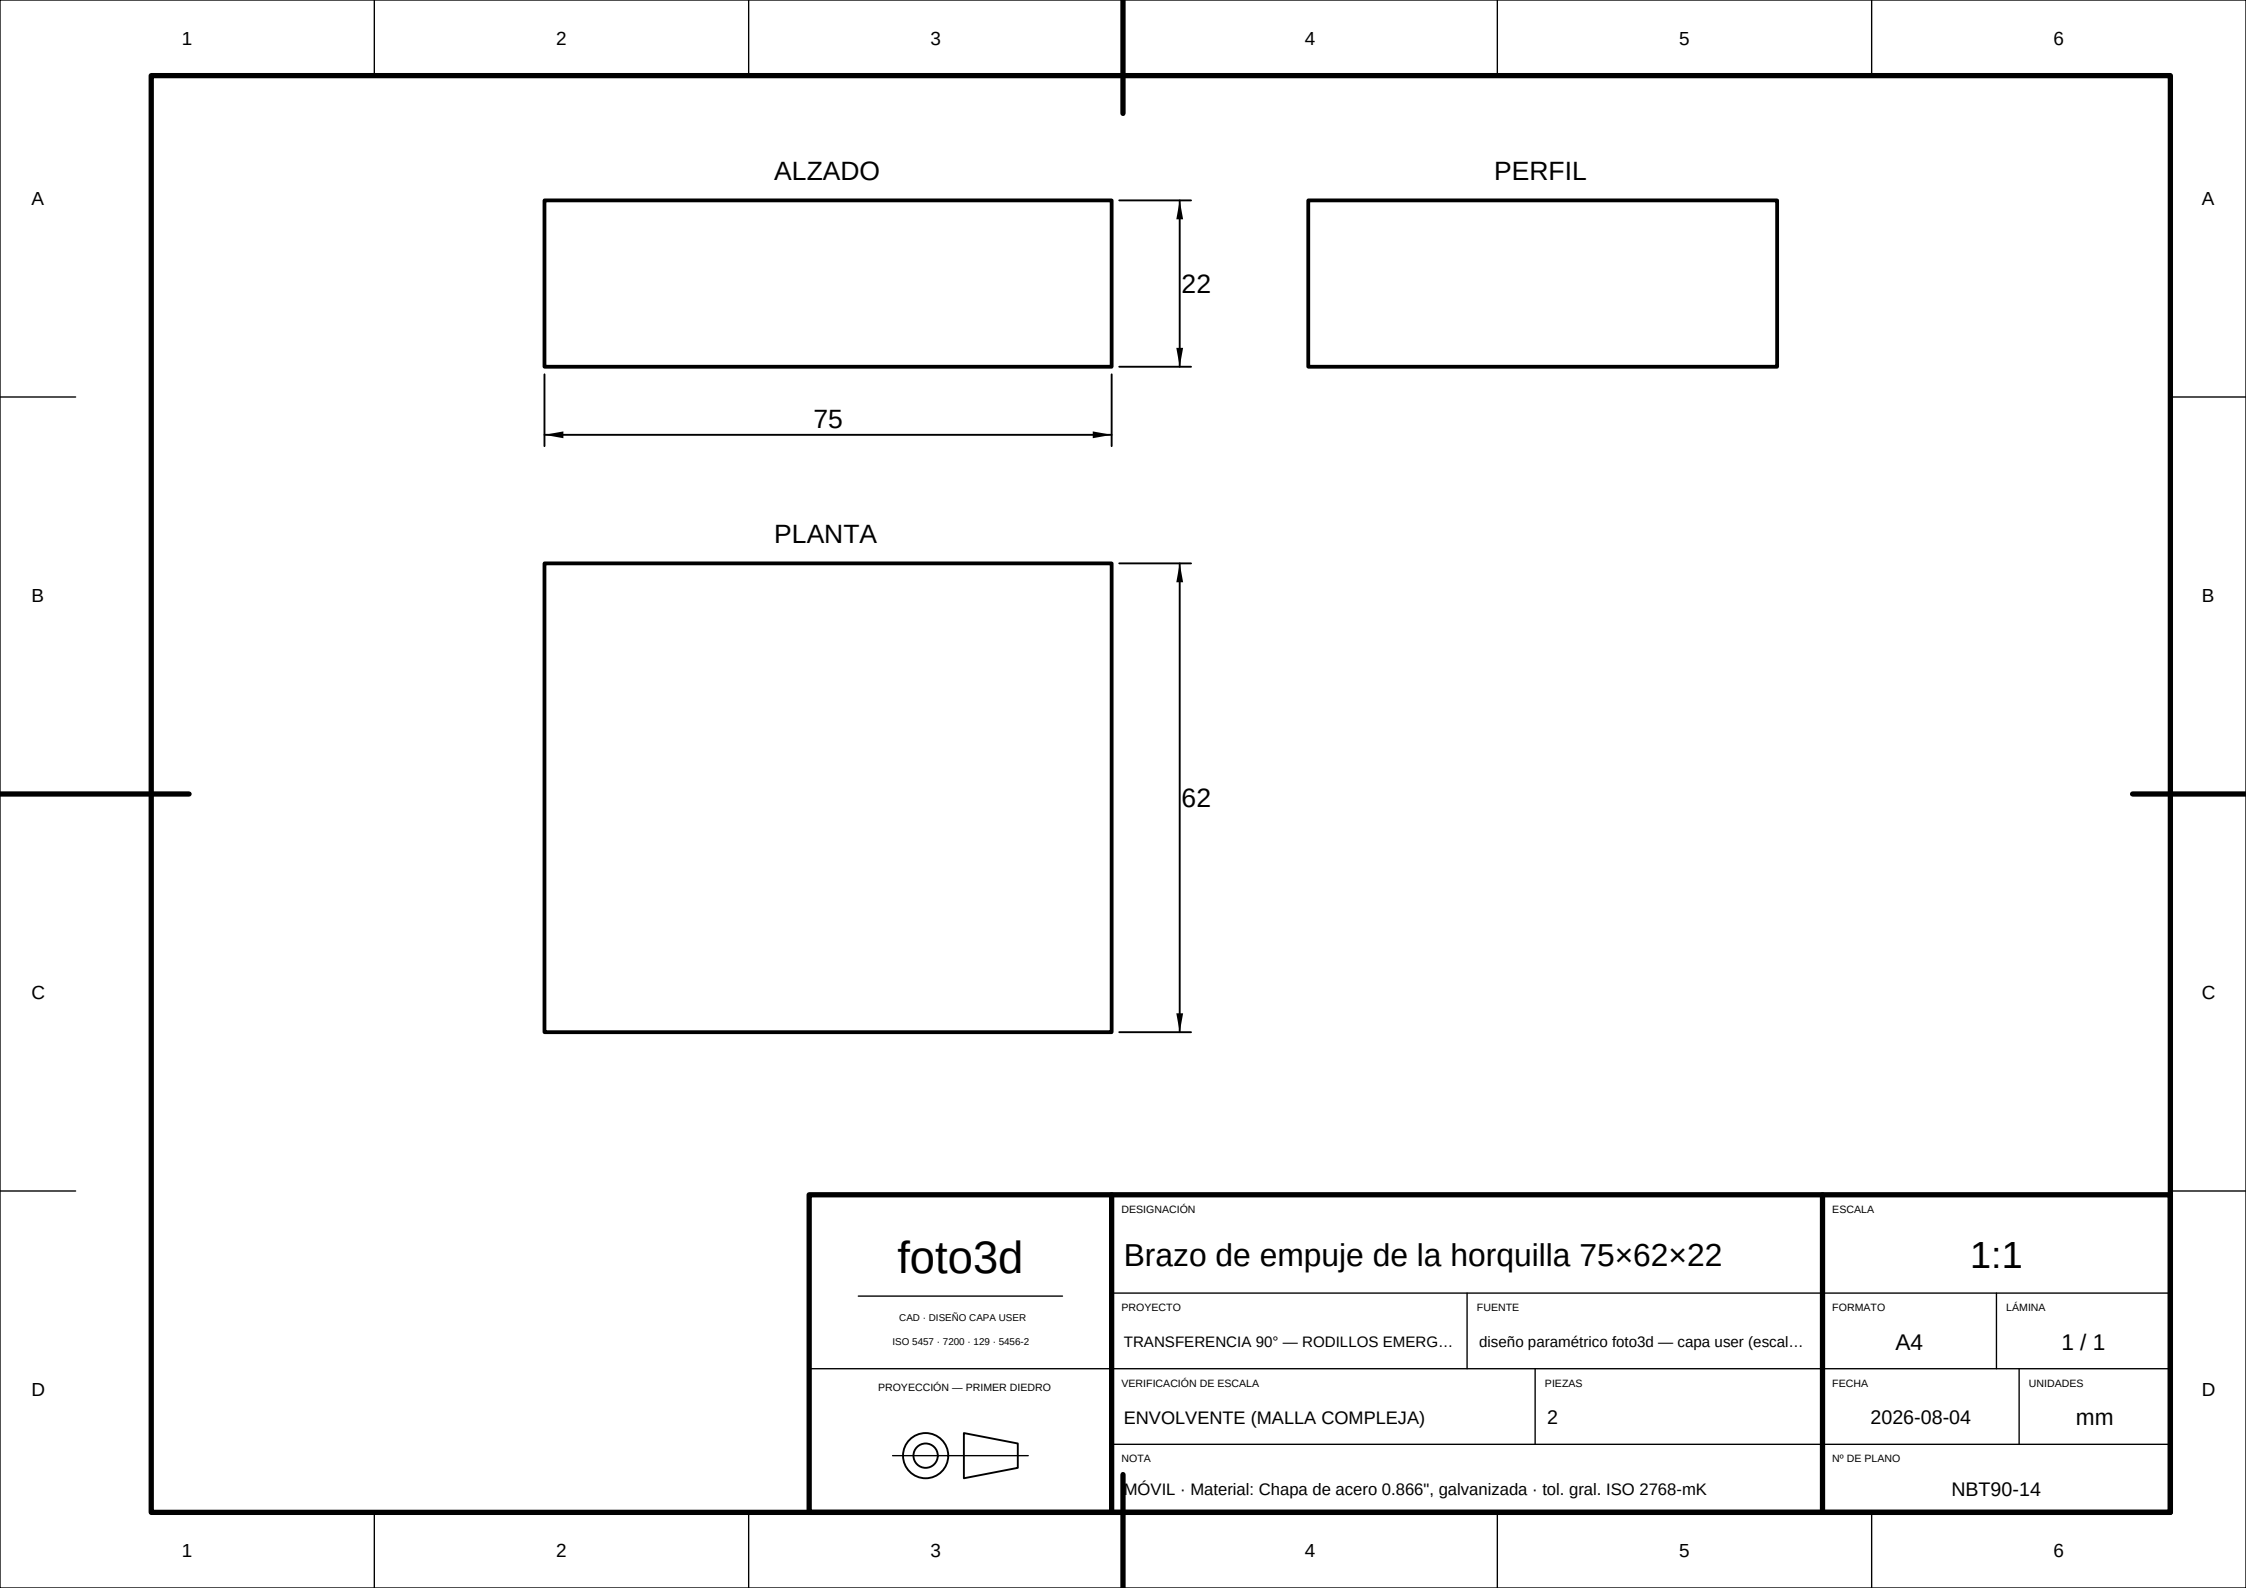

Technical drawing of a cross angle (rodillo) showing three views: ALZADO (Elevation), PLANTA (Plan), and ISOMÉTRICA (Isometric).

ALZADO (Elevation): Shows the profile of the angle with a width of 215.9 mm and a height of 37.9 mm. It includes a central slot and a circular hole.

PLANTA (Plan): Shows the top view of the angle with a width of 26.7 mm. It includes two circular holes.

ISOMÉTRICA (Isometric): Shows the 3D isometric view of the angle, highlighting its L-shaped profile and the central slot.

PERFIL (Profile): A small detail view showing the cross-section of the angle, indicating its L-shaped profile.

fotó3d		DESIGNACIÓN		ESCALA	
CAD - DISEÑO CAPA USER ISO 5457 - 7200 - 129 - 5456-2		Cross angle 1-3/4"×1" 12 GA × 215.9		1:1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO		PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
VERIFICACIÓN DE ESCALA		TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico fotó3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
CAD EN MM (CAPA USER)		PIEZAS	FECHA	UNIDADES	
NOTA		1	2026-08-04	mm	
MÓVIL - Material: Chapa de acero 0.105", galvanizada - tol. gral. ISO 2768-mK - conjunto soldado l...		Nº DE PLANO		NBT90-15	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

B

C

D

E

F

G

H

Technical drawing of a cross angle (L-shaped metal profile) showing three views: ALZADO (Elevation), PLANTA (Plan), and ISOMÉTRICA (Isometric).

Dimensions:


- ALZADO: 215.9 (Length), 37.9 (Height)
- PLANTA: 26.7 (Width)





Views:


- ALZADO:** Shows the profile with a central rectangular slot and two circular holes.
- PLANTA:** Shows the top view with two circular holes.
- ISOMÉTRICA:** Shows the 3D perspective of the profile.
- PERFIL:** Shows the cross-section of the angle.


Table:

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 - 7200 - 129 - 5456-2	DESIGNACIÓN Cross angle 1-3/4"×1" 12 GA × 215.9		ESCALA 1:1	
	PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	FUENTE diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	FORMATO A2	LÁMINA 1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)	PIEZAS 1	FECHA 2026-08-04	UNIDADES mm
	NOTA MÓVIL - Material: Chapa de acero 0.105", galvanizada - tol. gral. ISO 2768-mK - conjunto soldado l...		Nº DE PLANO NBT90-16	

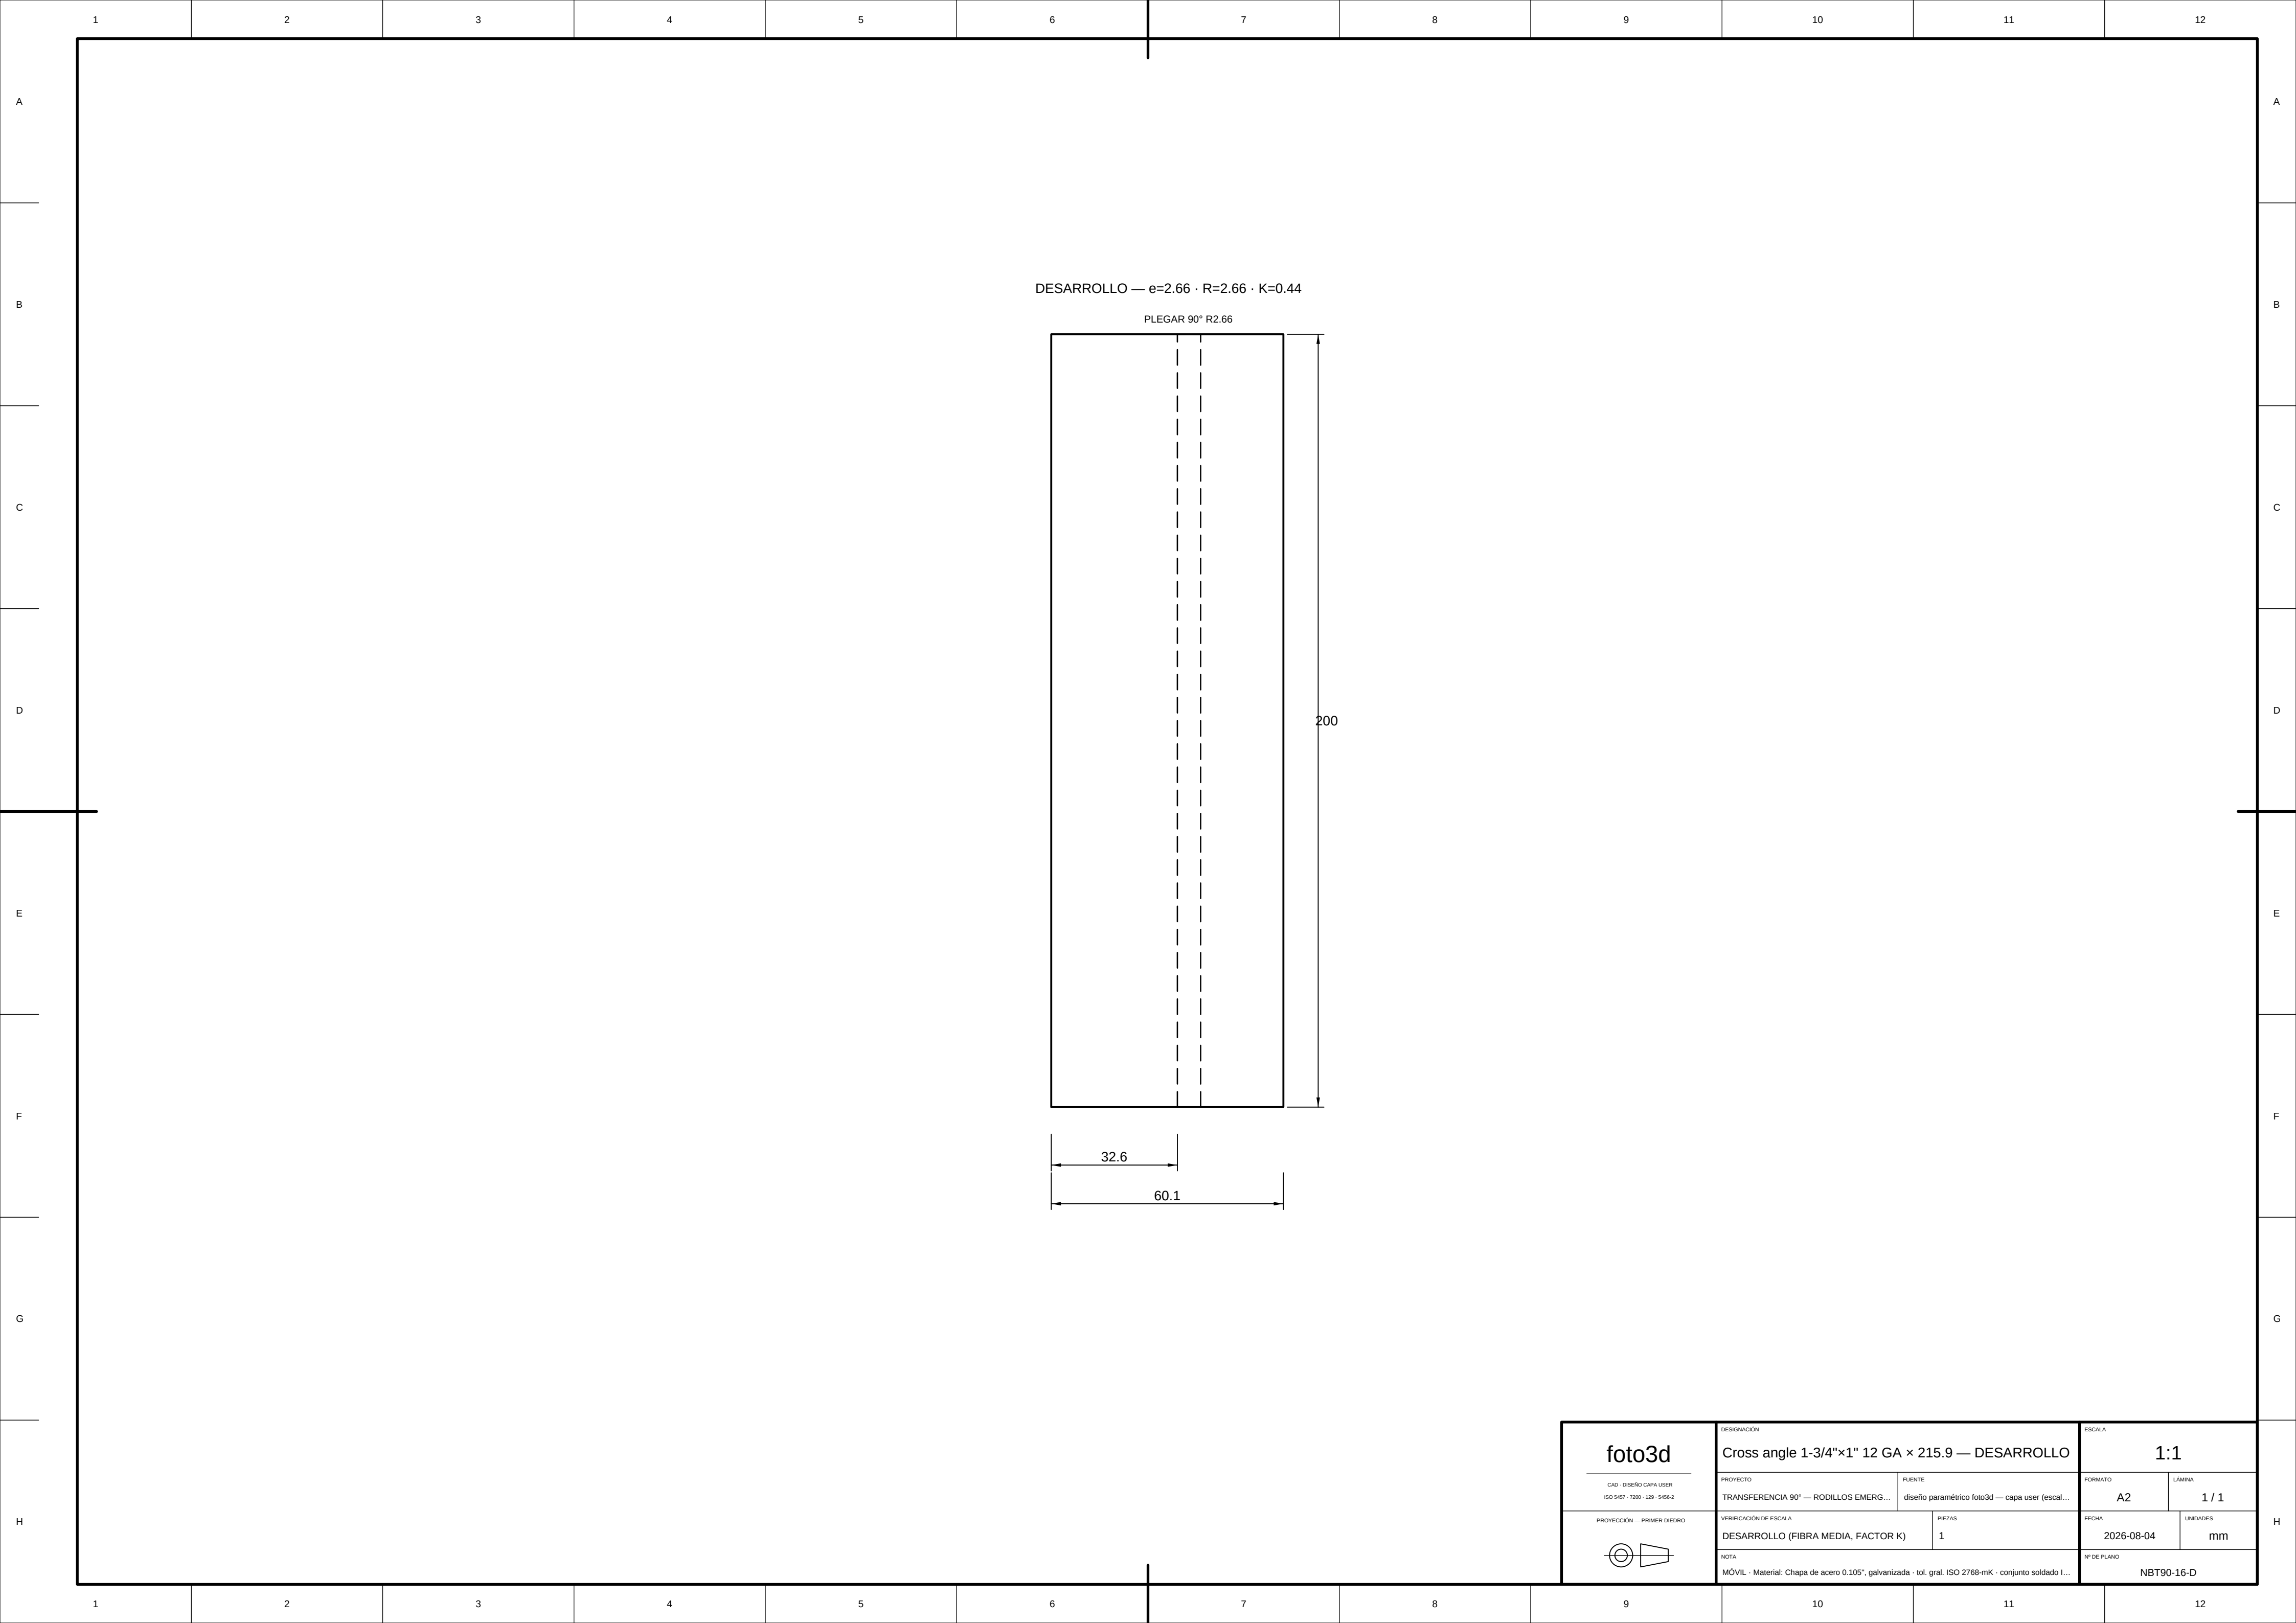

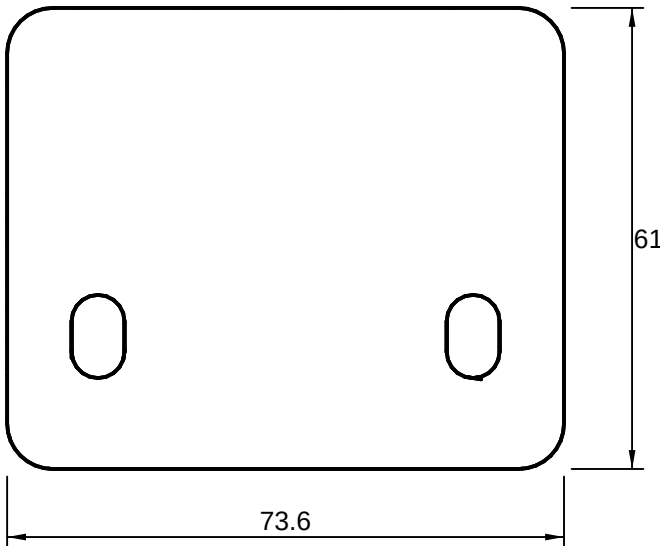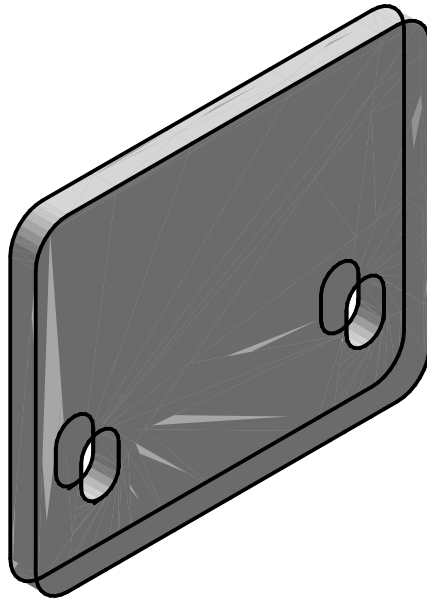1	2	3	4	5	6
ALZADO 			PERFIL 	ISOMÉTRICA 	
PLANTA 					
foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2			DESIGNACIÓN Ménsula de anclaje de la horquilla 3/16" 73.64×60.97		ESCALA 1:1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 			PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	FUENTE diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	FORMATO A4
			VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)	PIEZAS 2	FECHA 2026-08-04
			NOTA MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.187", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · conjunto soldado l...		UNIDADES mm
			Nº DE PLANO NBT90-17		
1	2	3	4	5	6

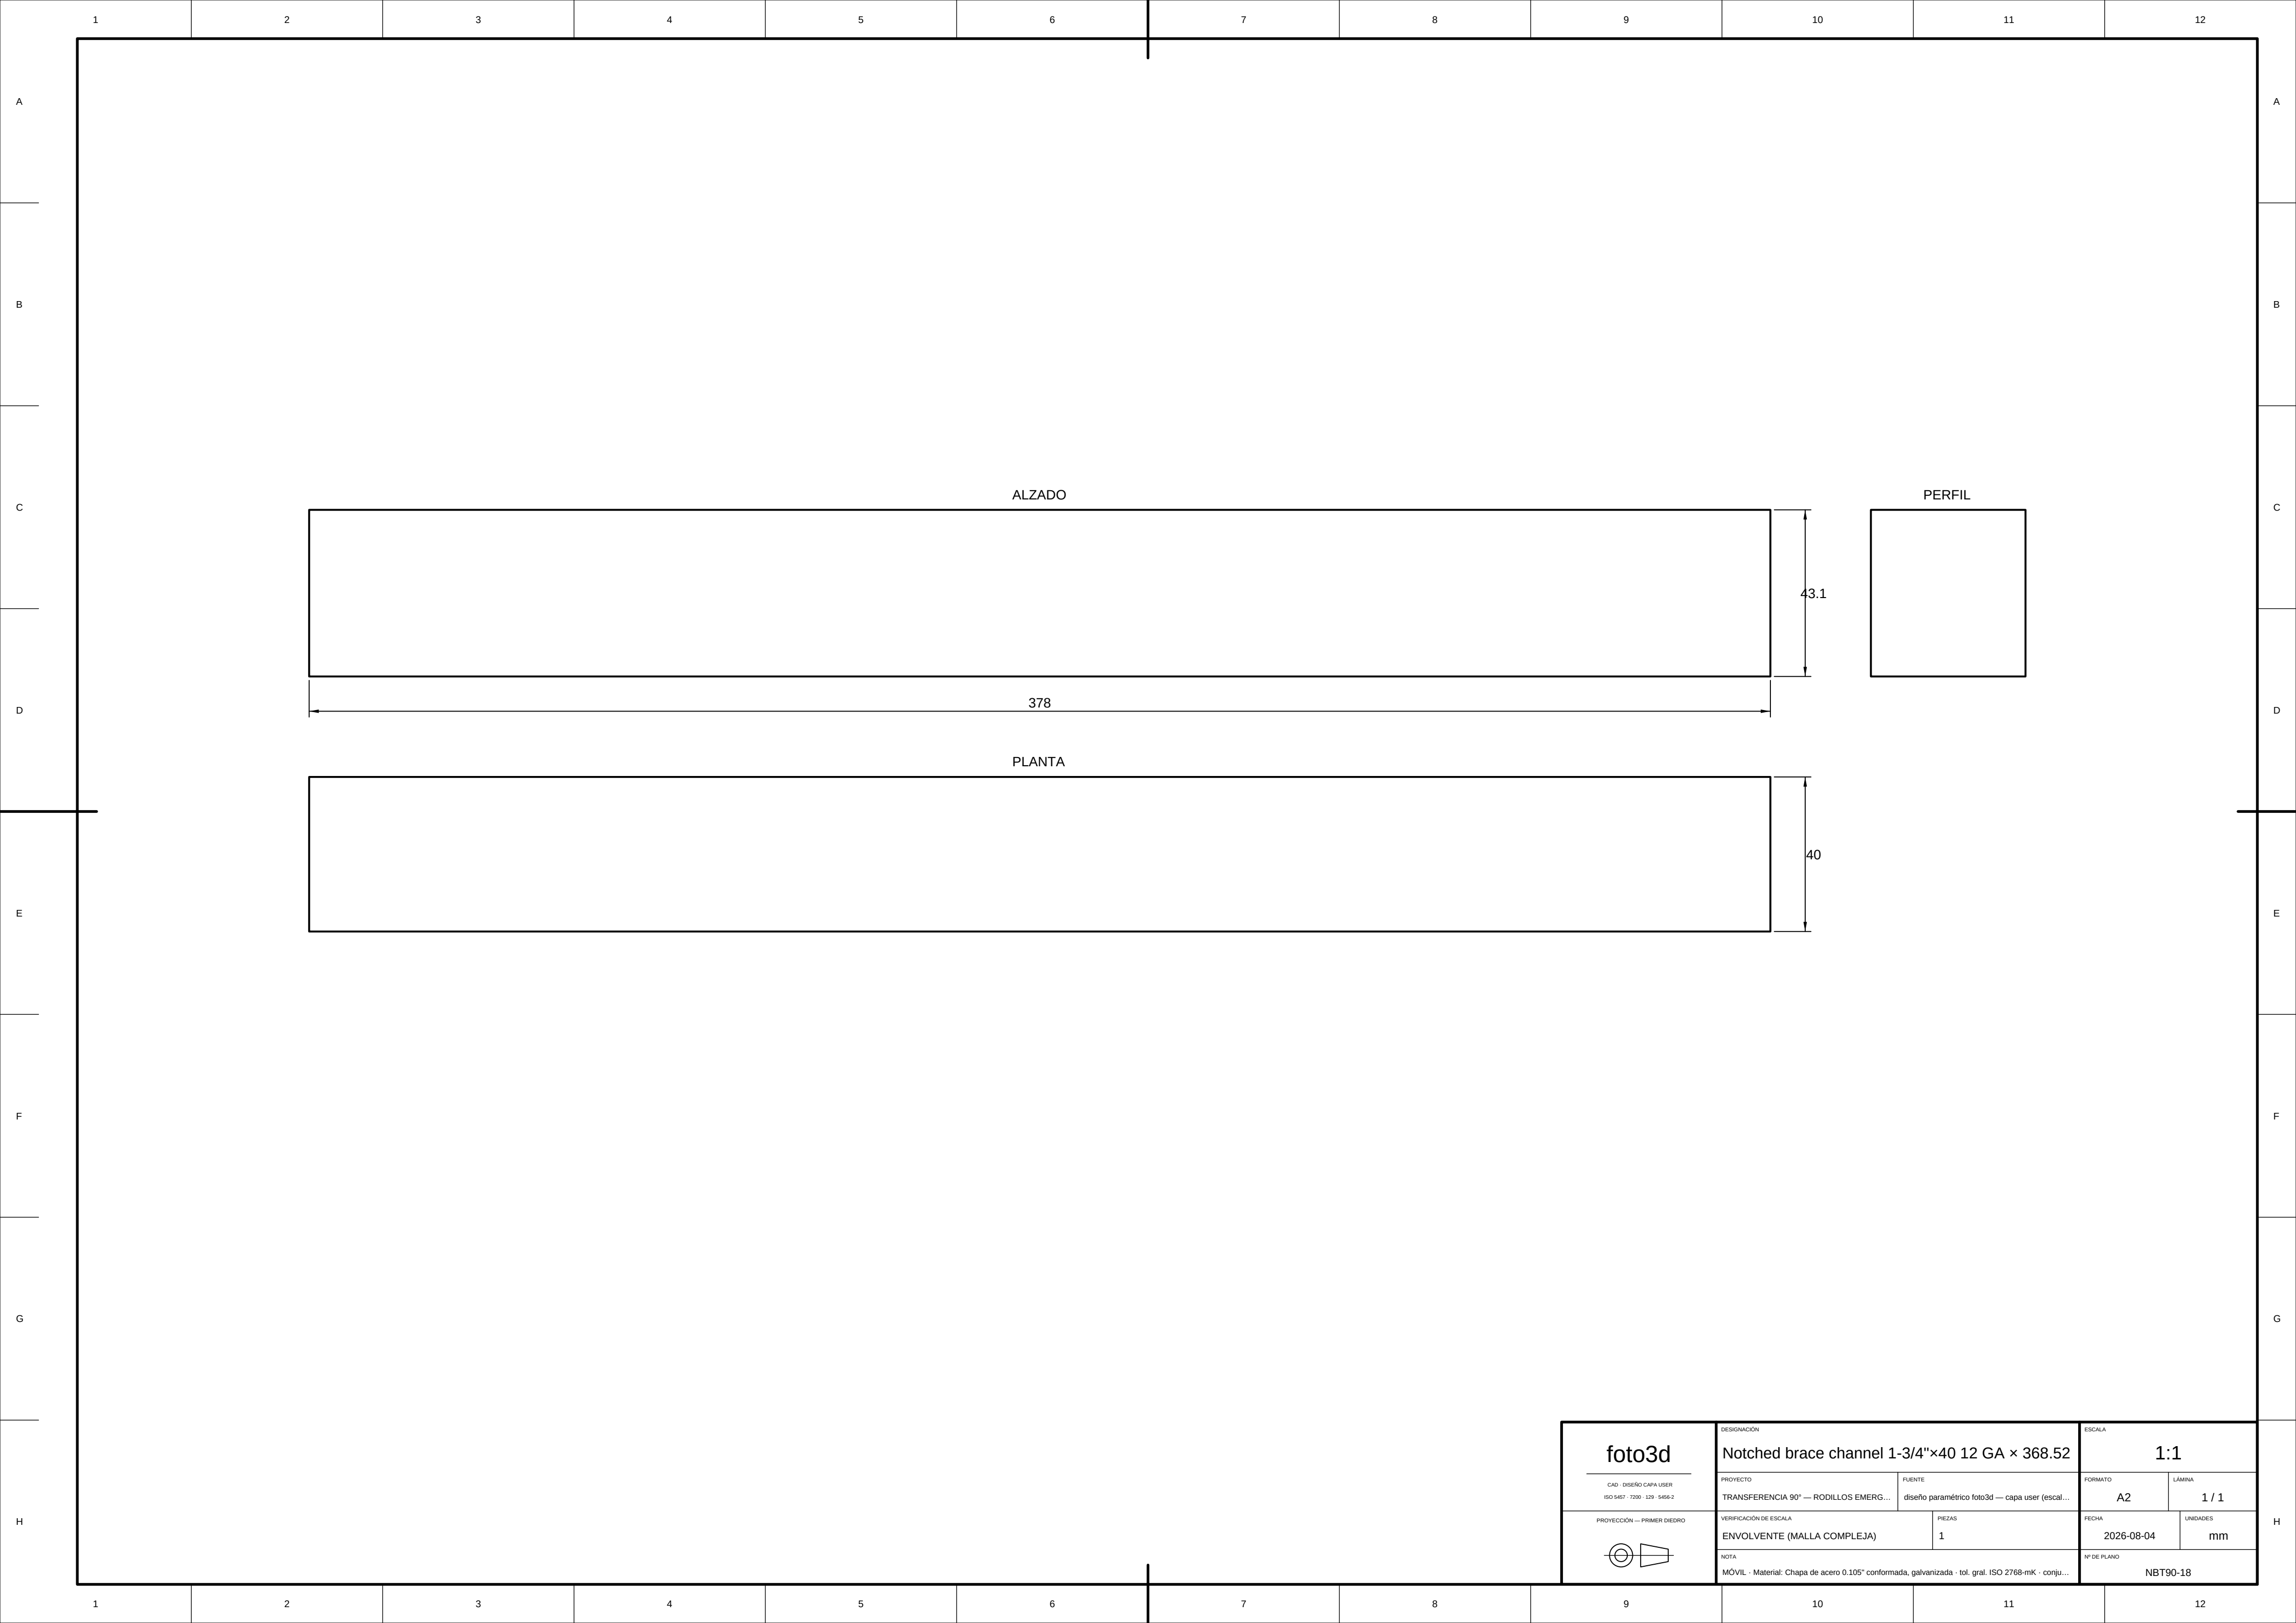

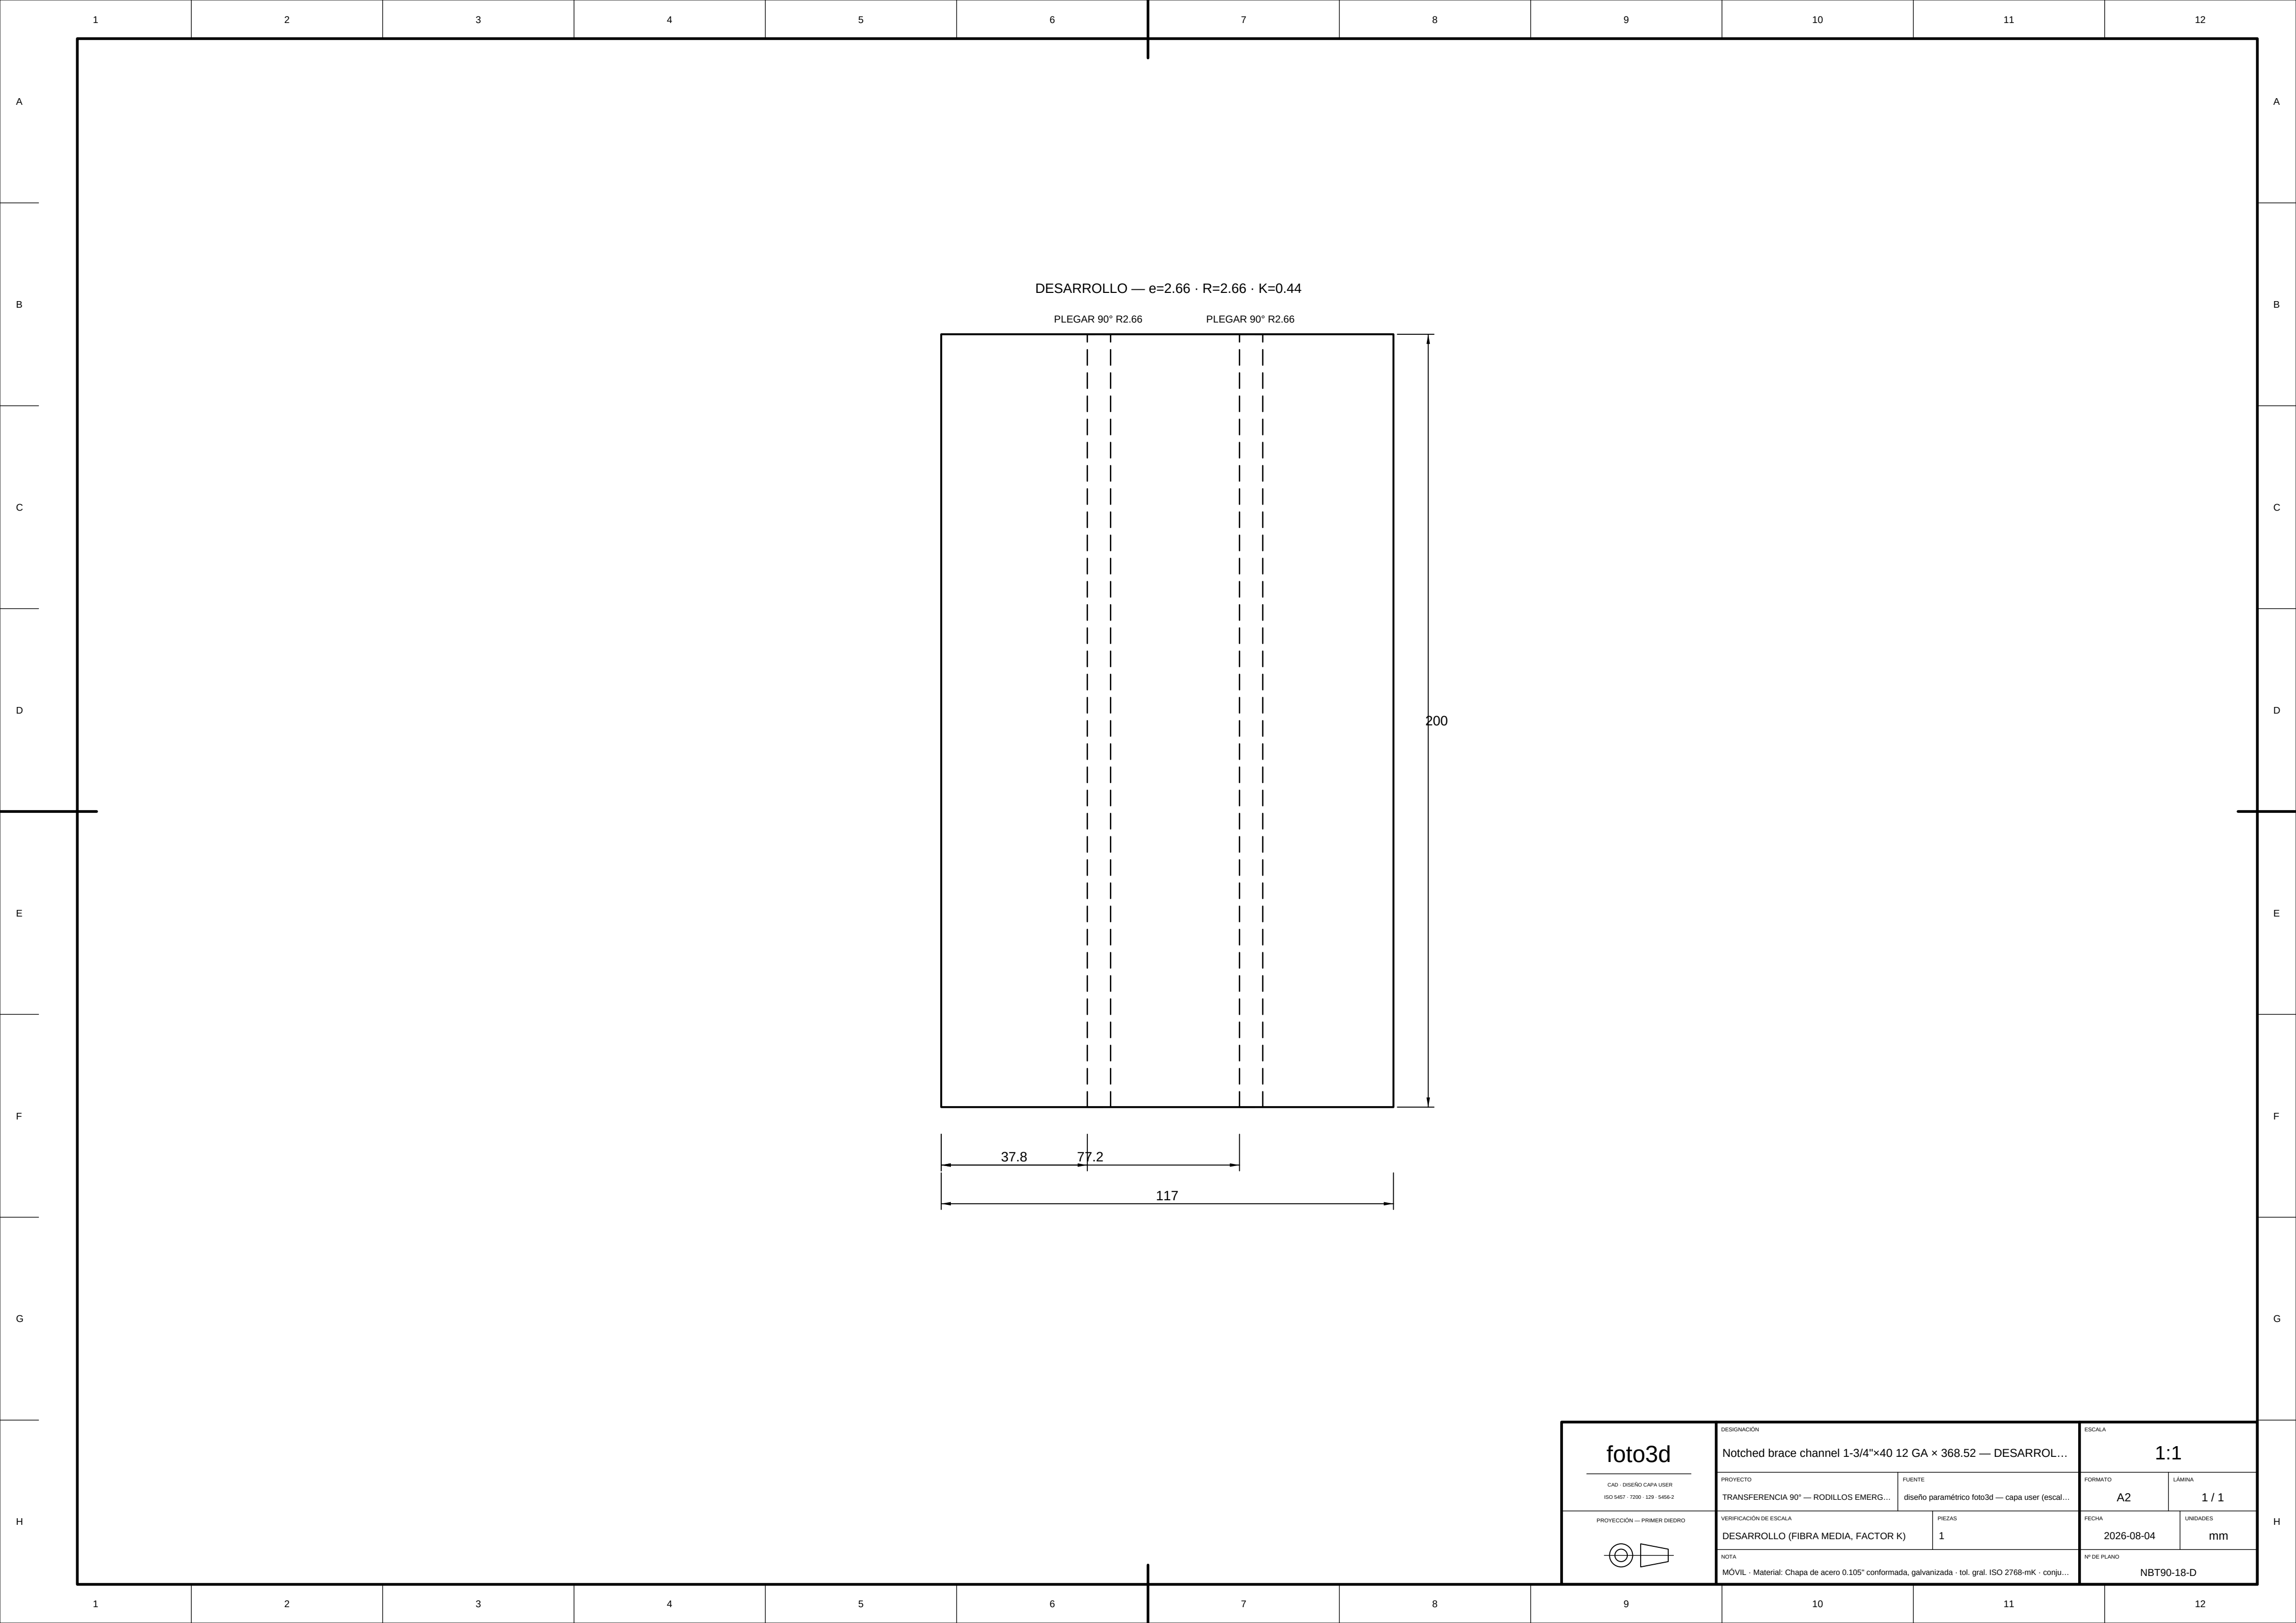







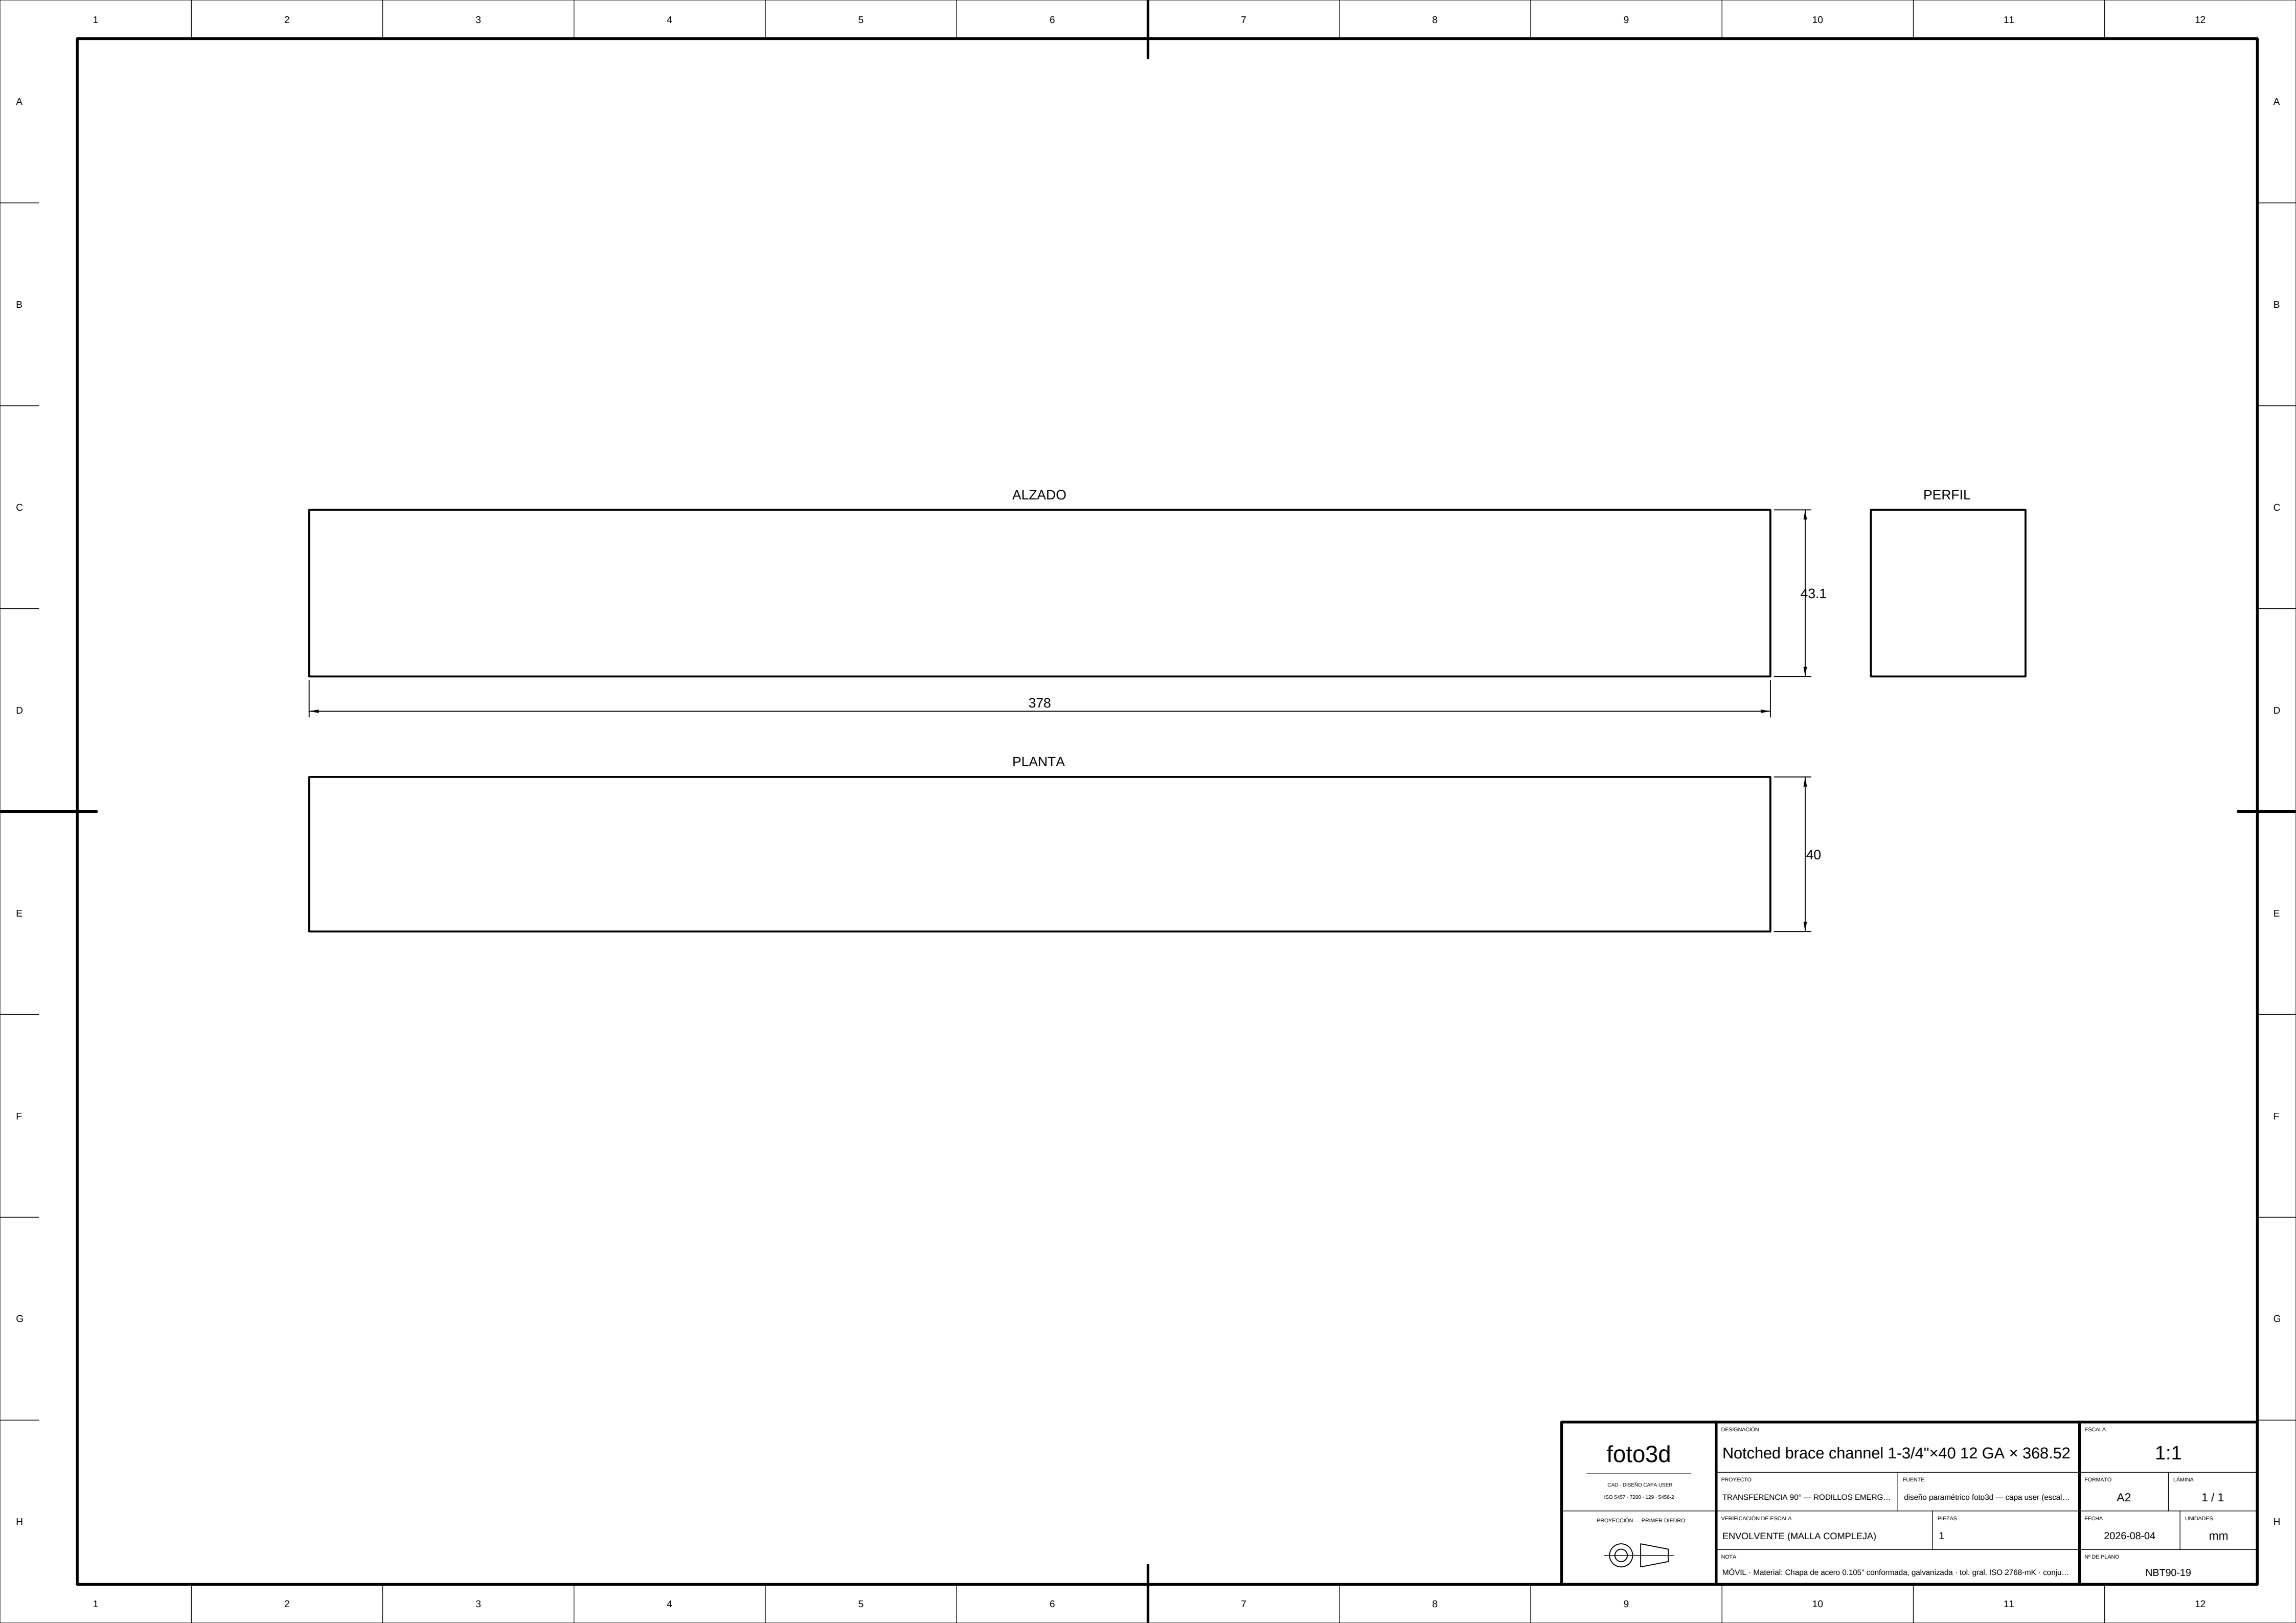


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Notched brace channel 1-3/4"×40 12 GA × 368.52		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)	1	2026-08-04	mm
NOTA	MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · conju...		Nº DE PLANO	
			NBT90-19	

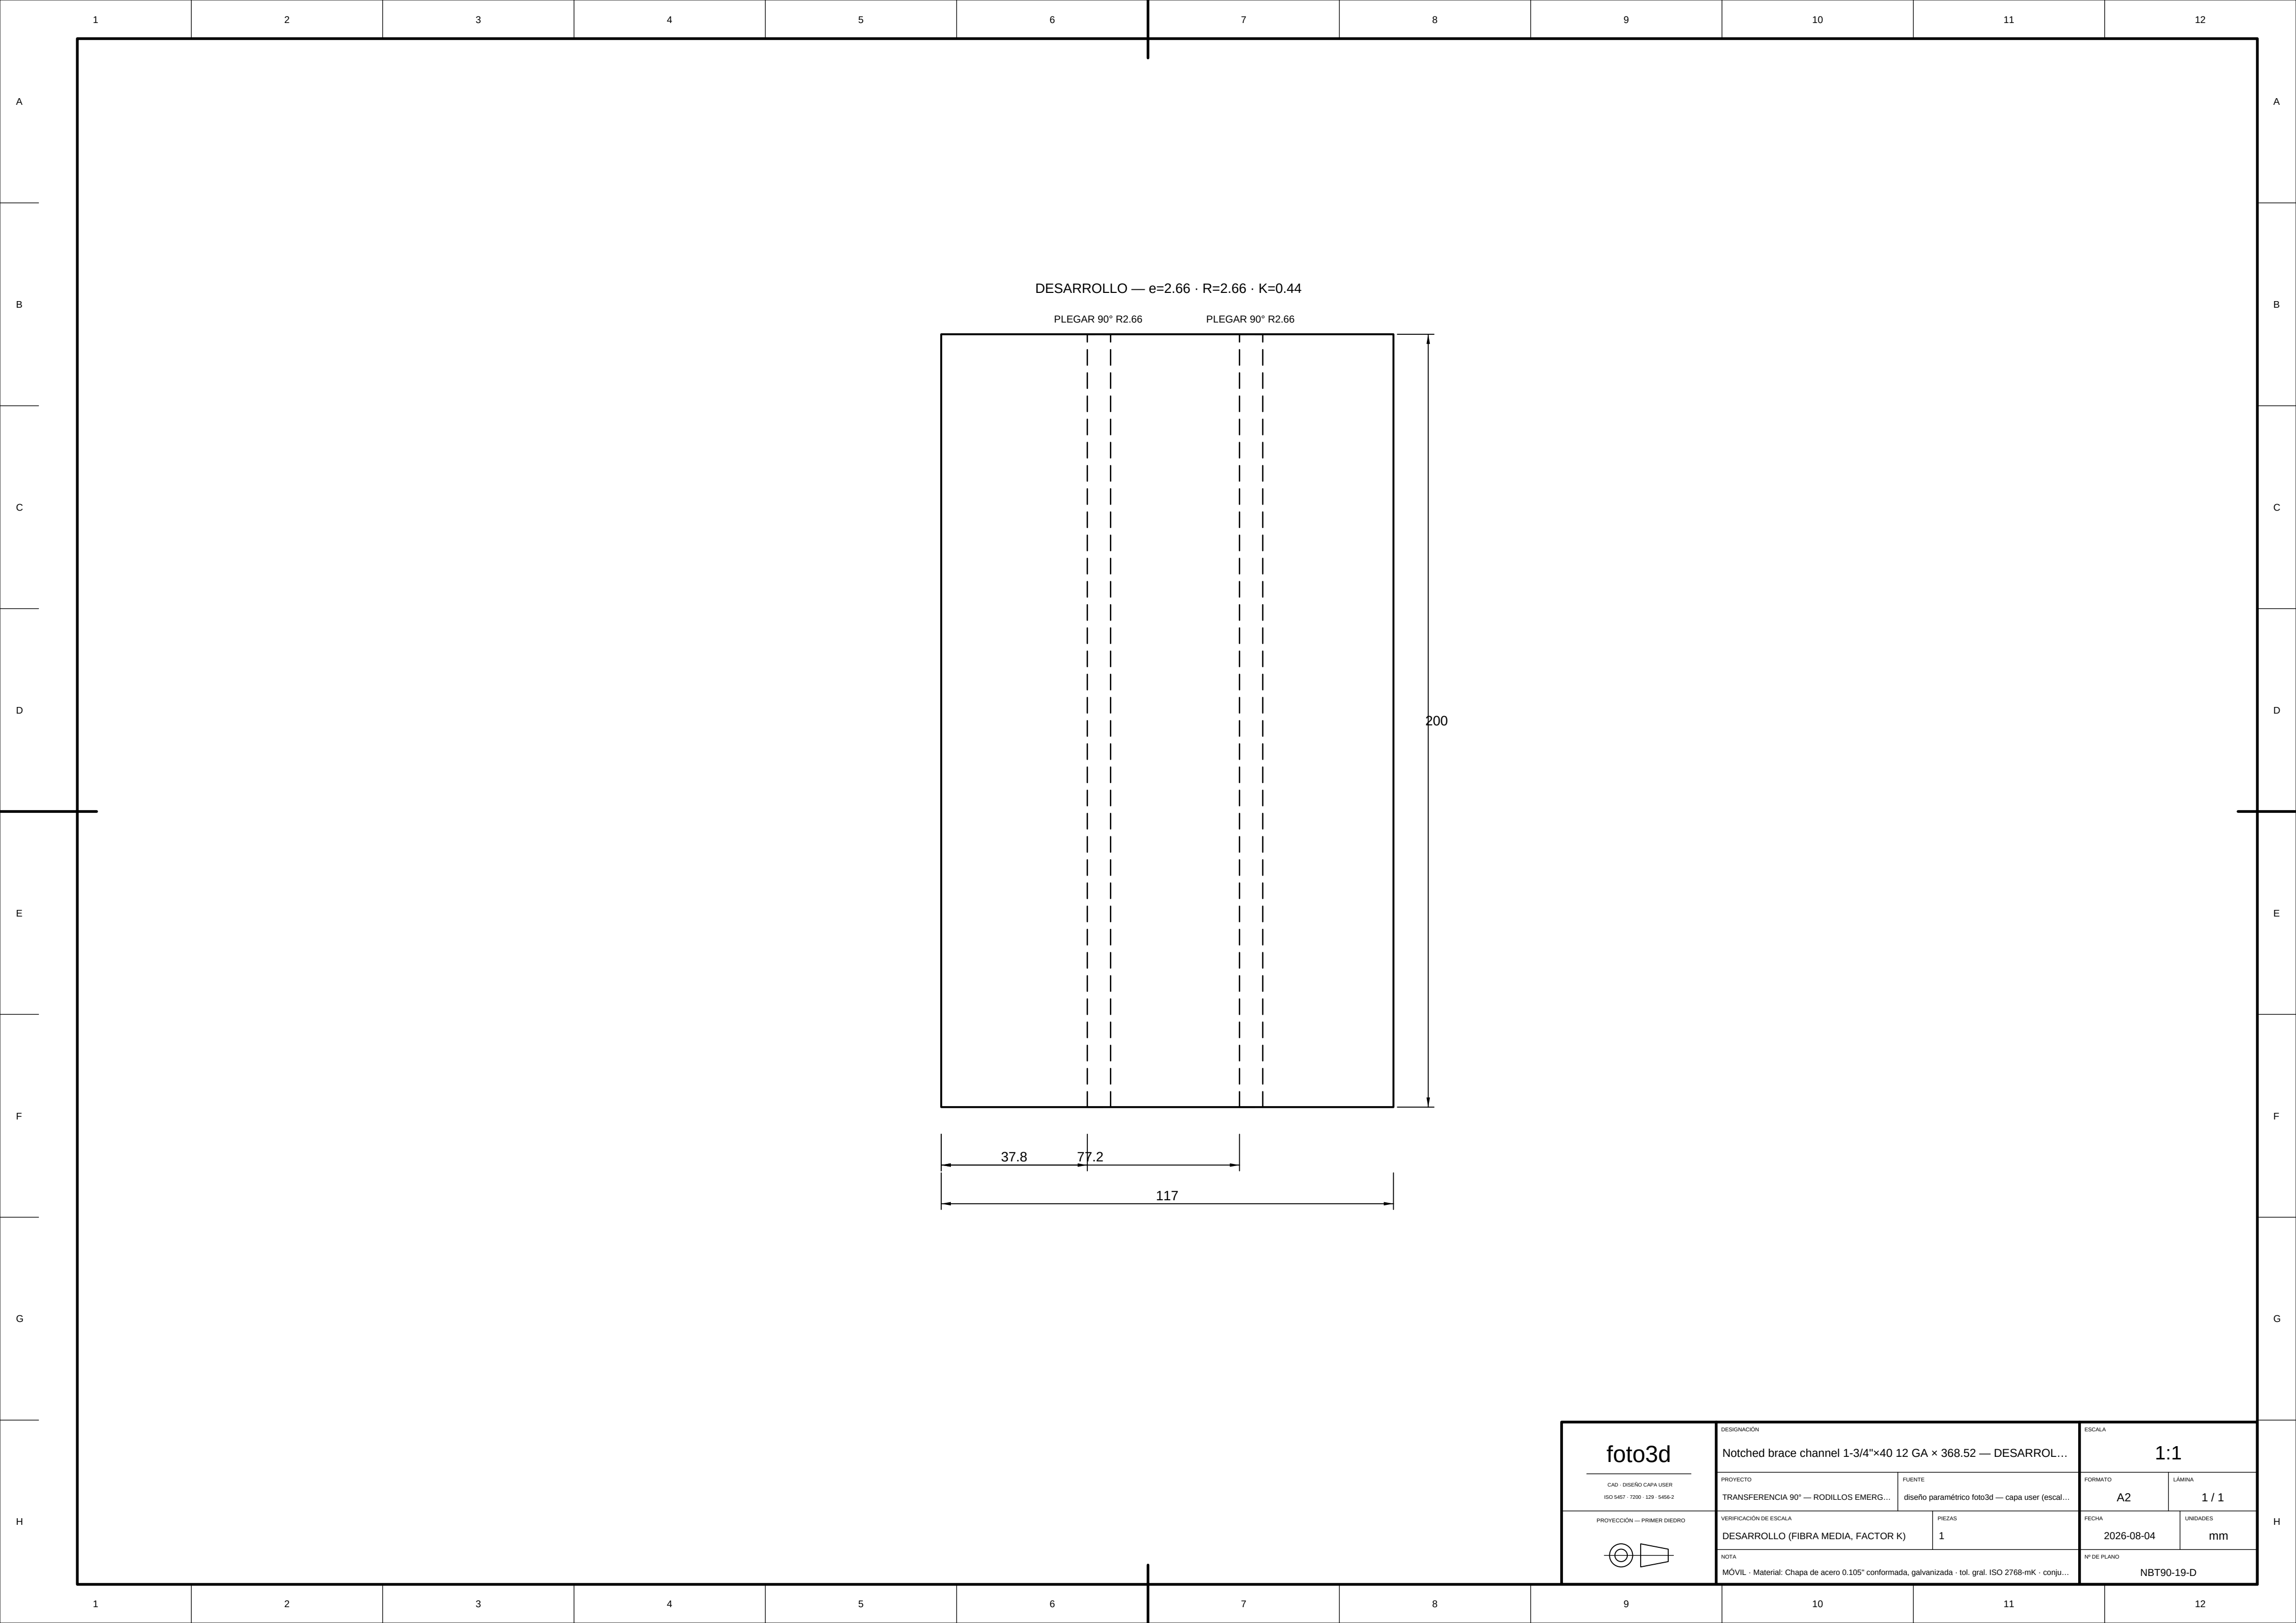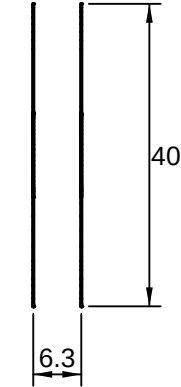

	1	2	3	4	5	6
A						
B			ALZADO  40 6.3	PERFIL 	ISOMÉTRICA 	
C			PLANTA  24			
D			foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	DESIGNACIÓN Placa de apriete del tensor 1/4"×24×40 PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG... FUENTE diseño paramétrico foto3d — capa user (escal... VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER) PIEZAS 1 NOTA MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.25", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · Ø11,13 H13 holgura...	ESCALA 1:1 FORMATO A4 LÁMINA 1 / 1 FECHA 2026-08-04 UNIDADES mm Nº DE PLANO NBT90-20	
	1	2	3	4	5	6


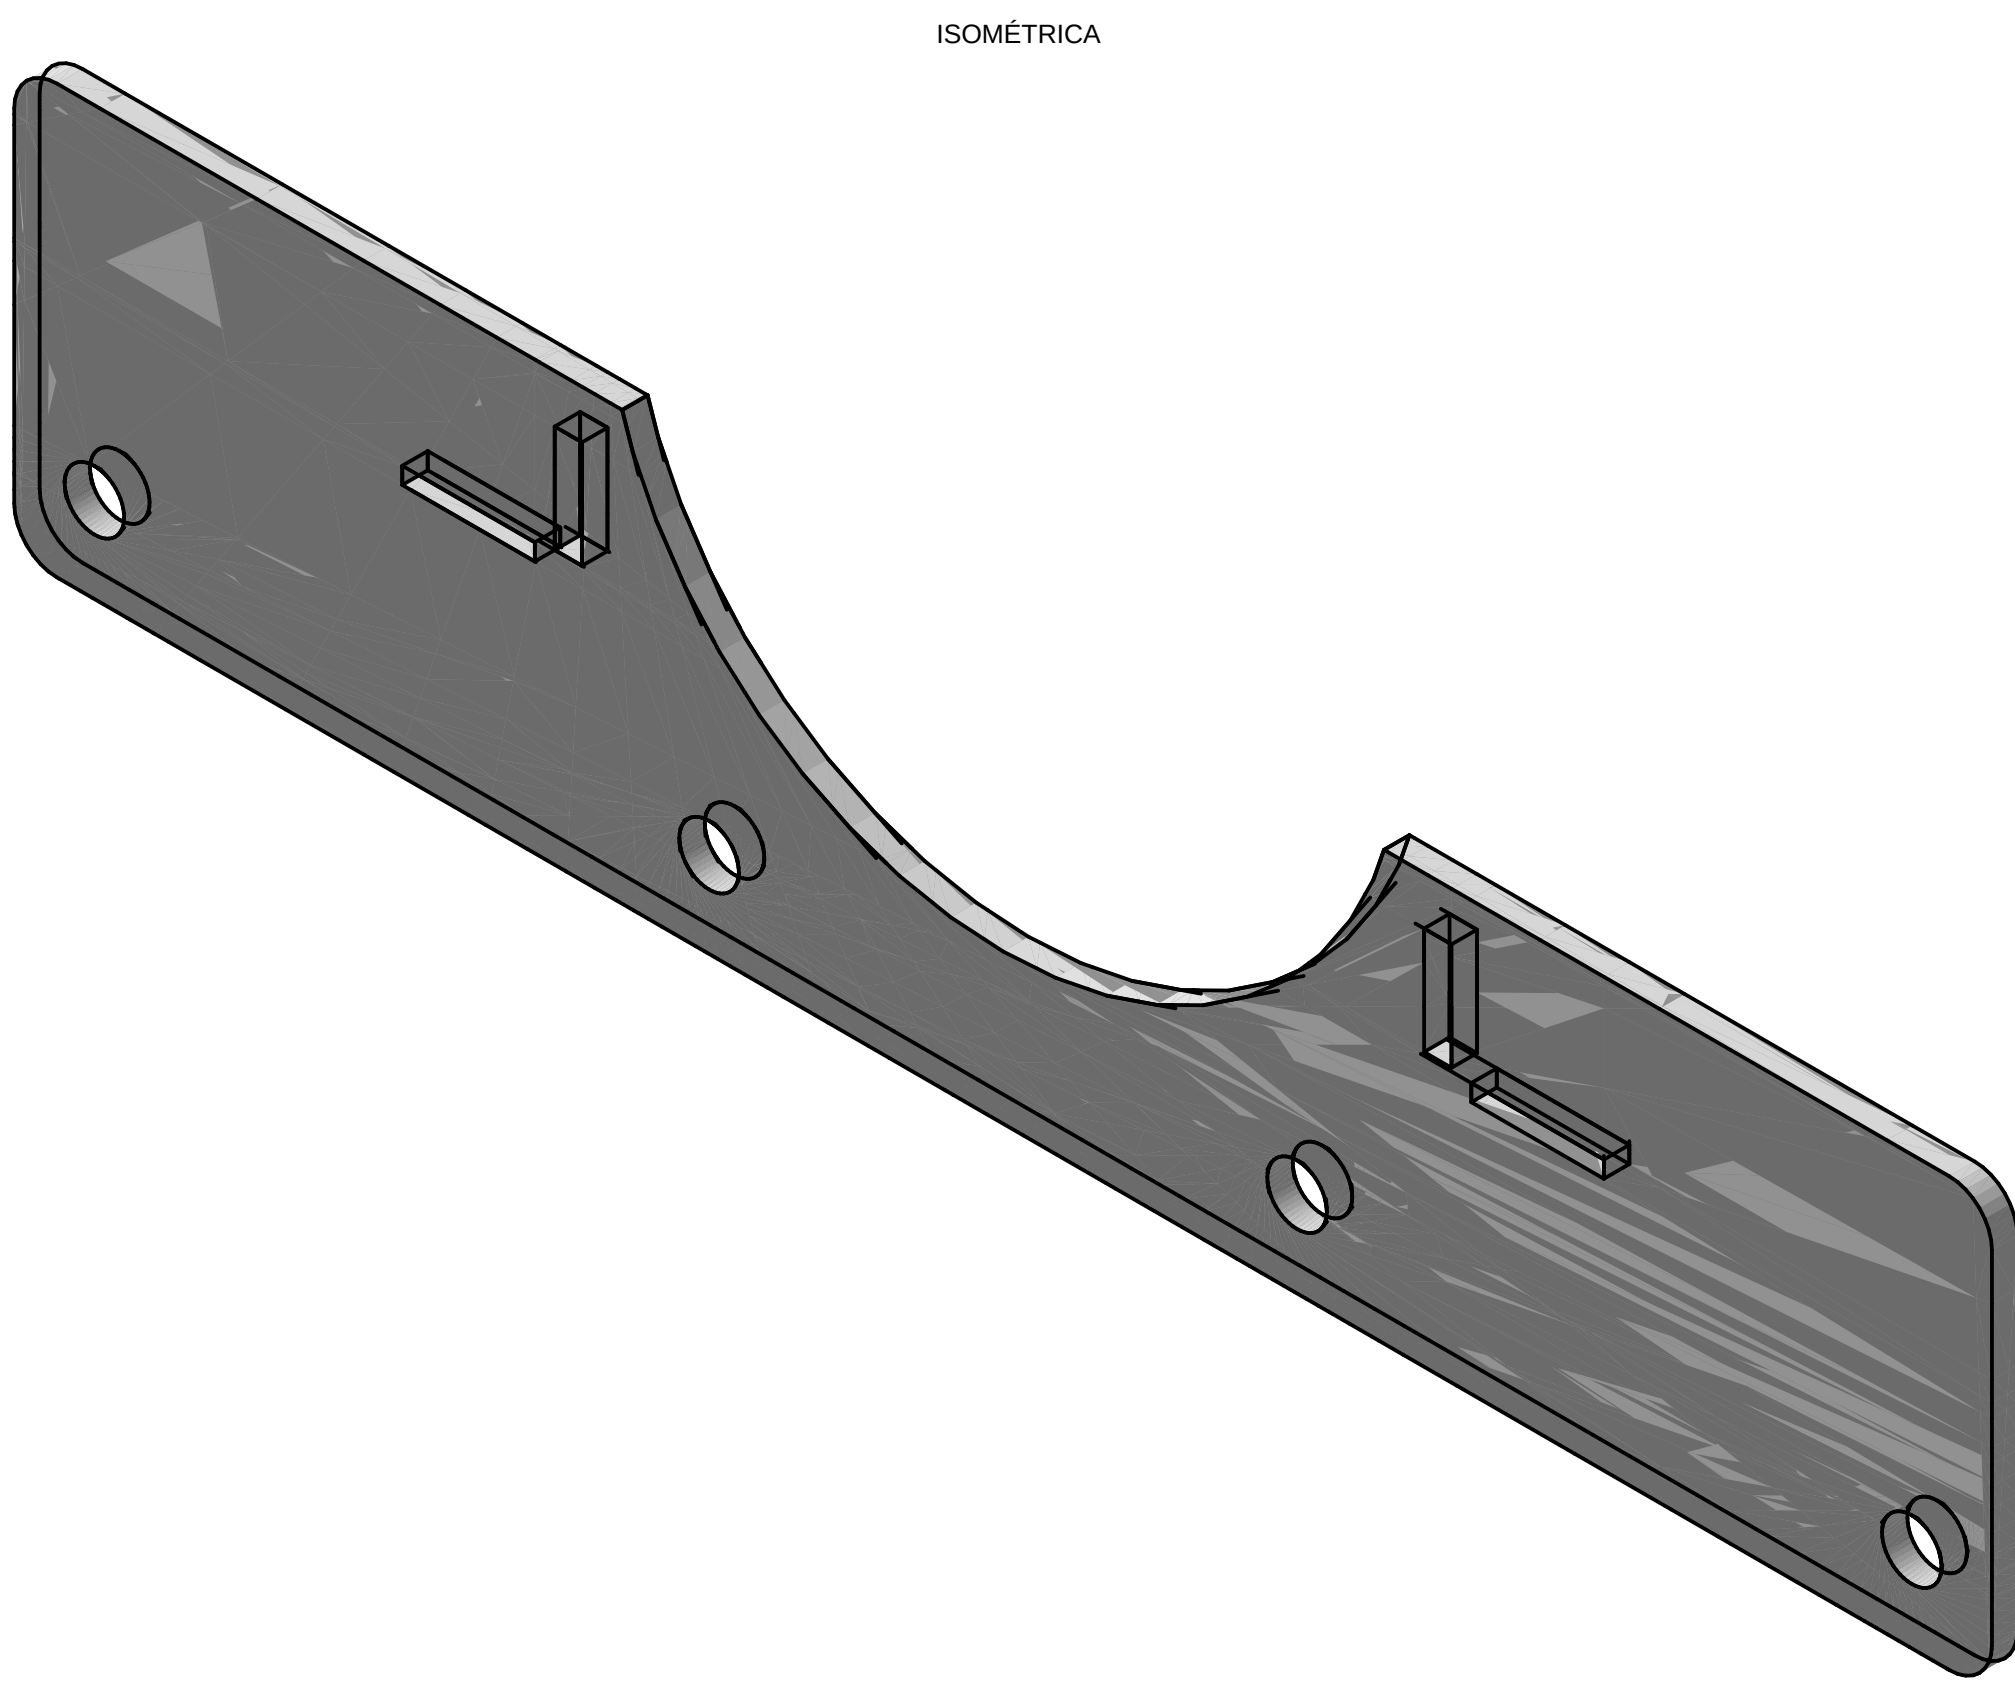
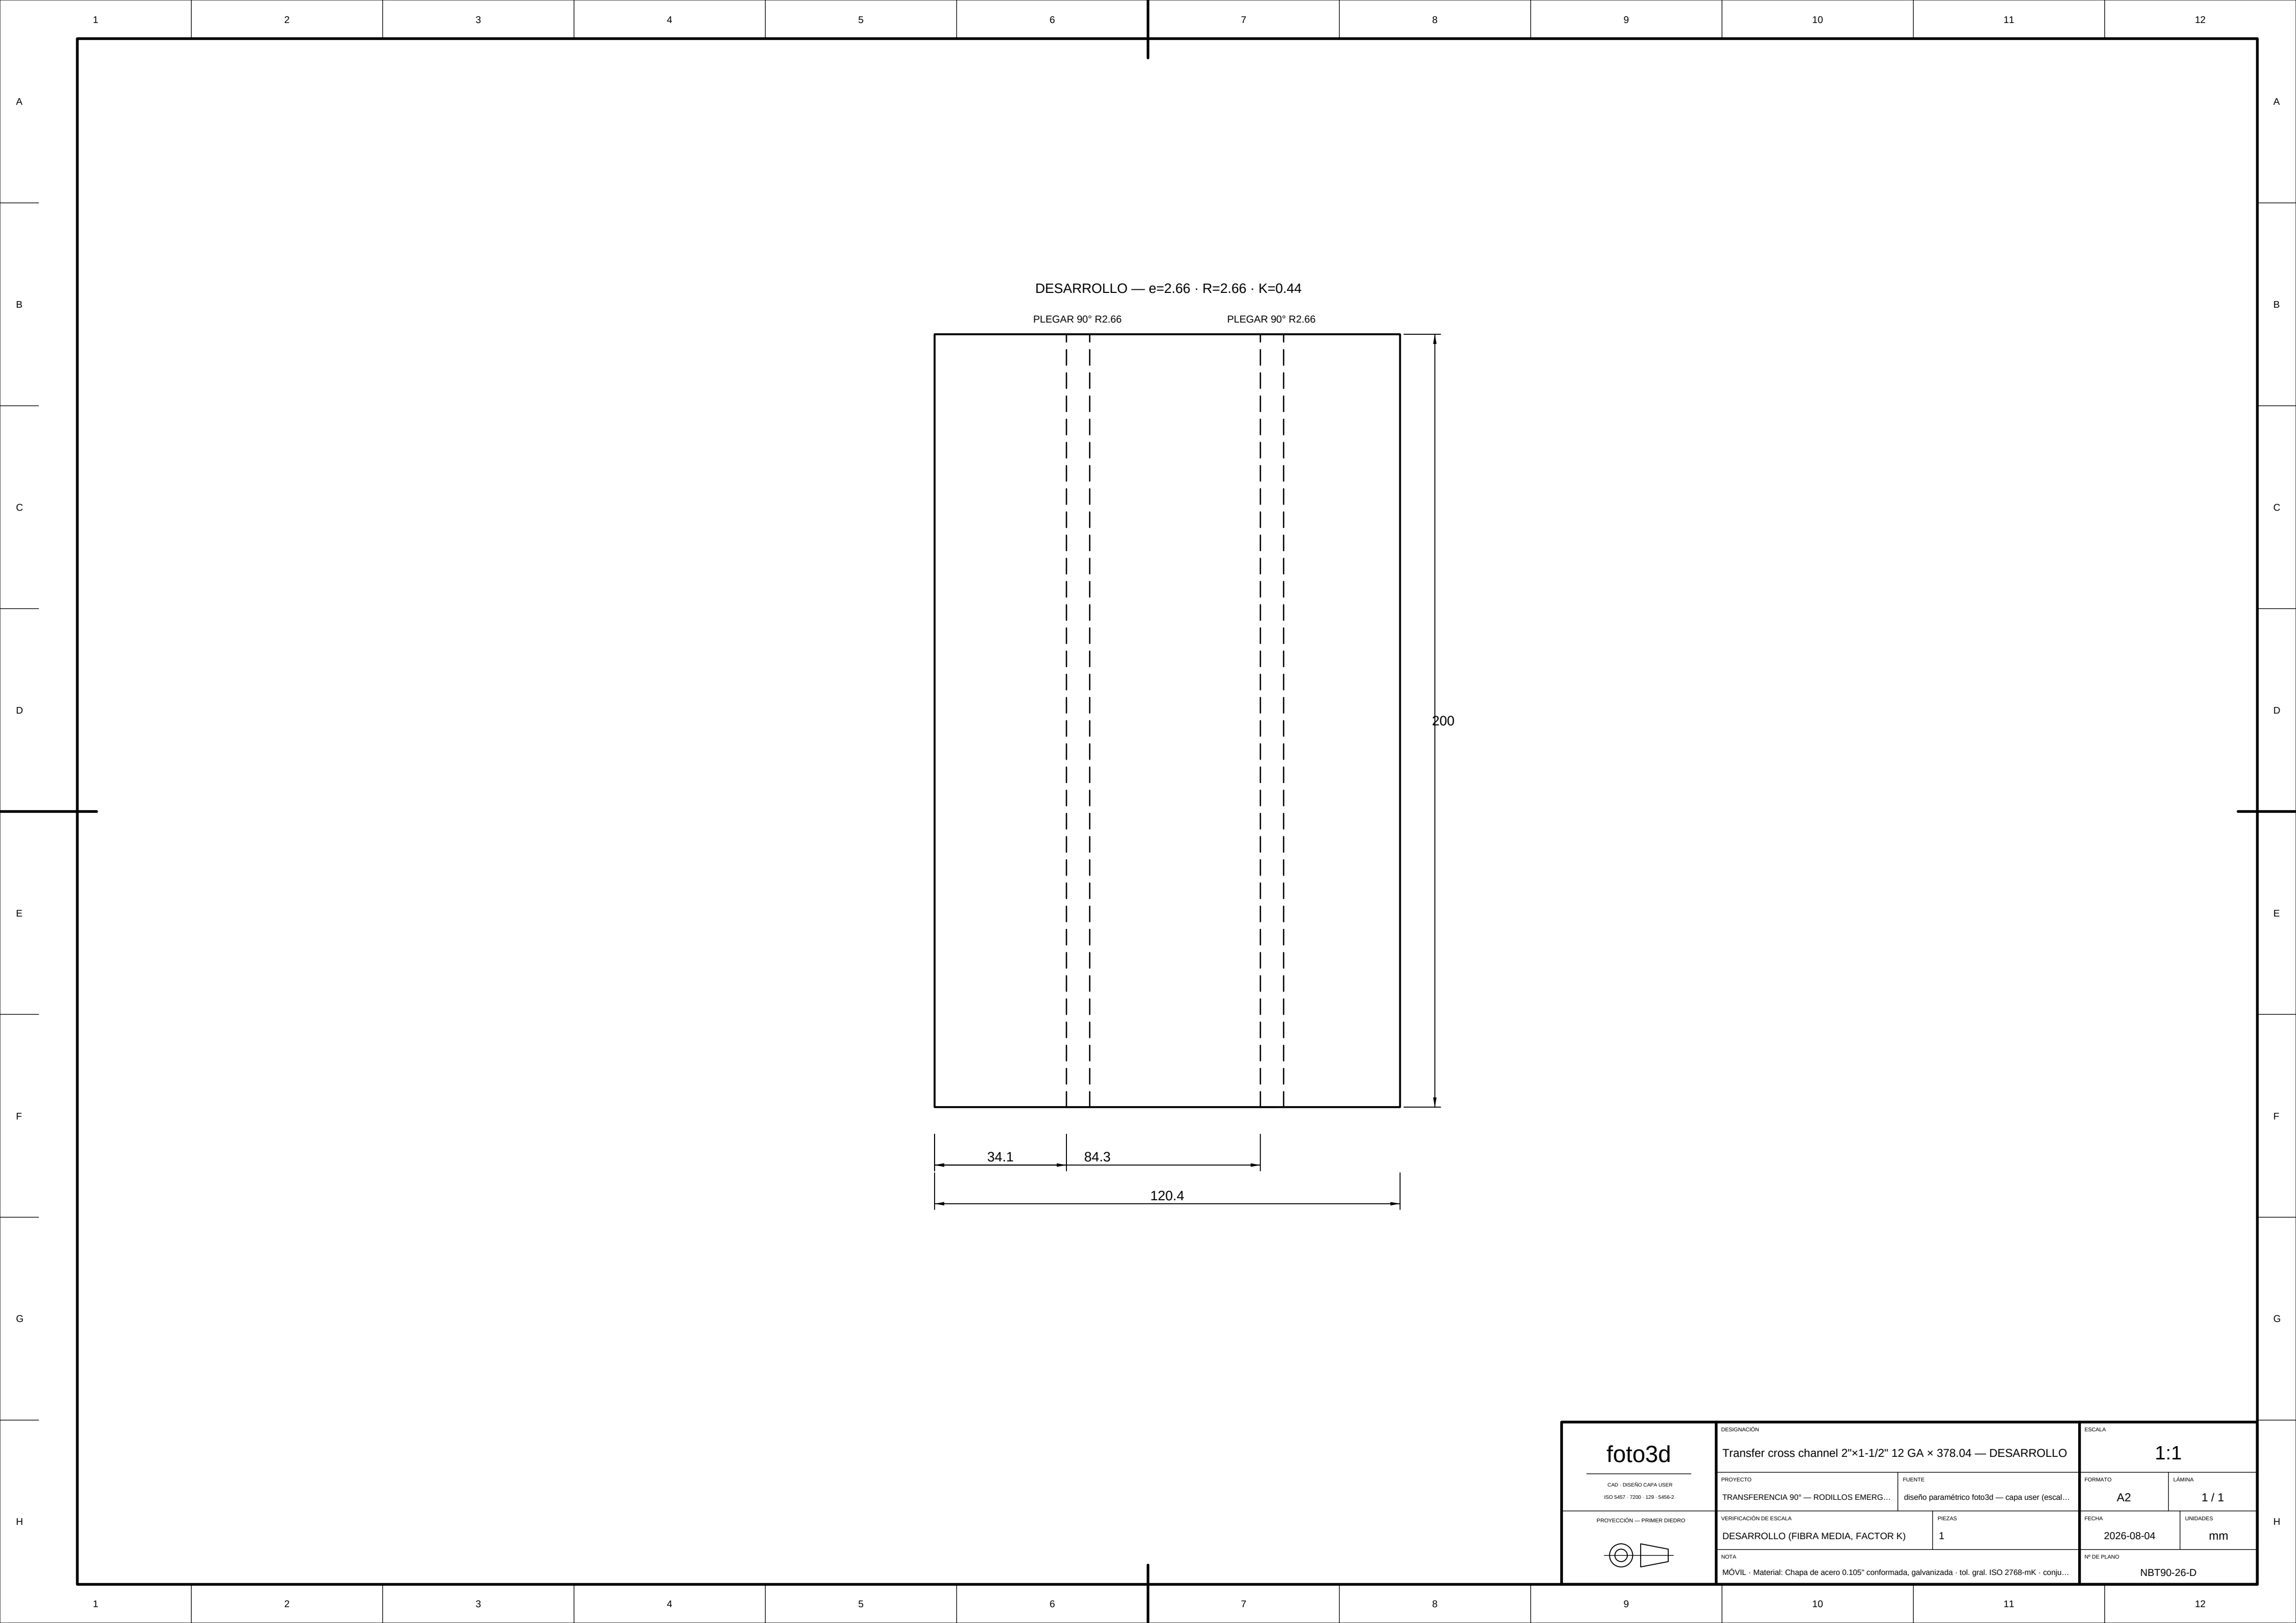
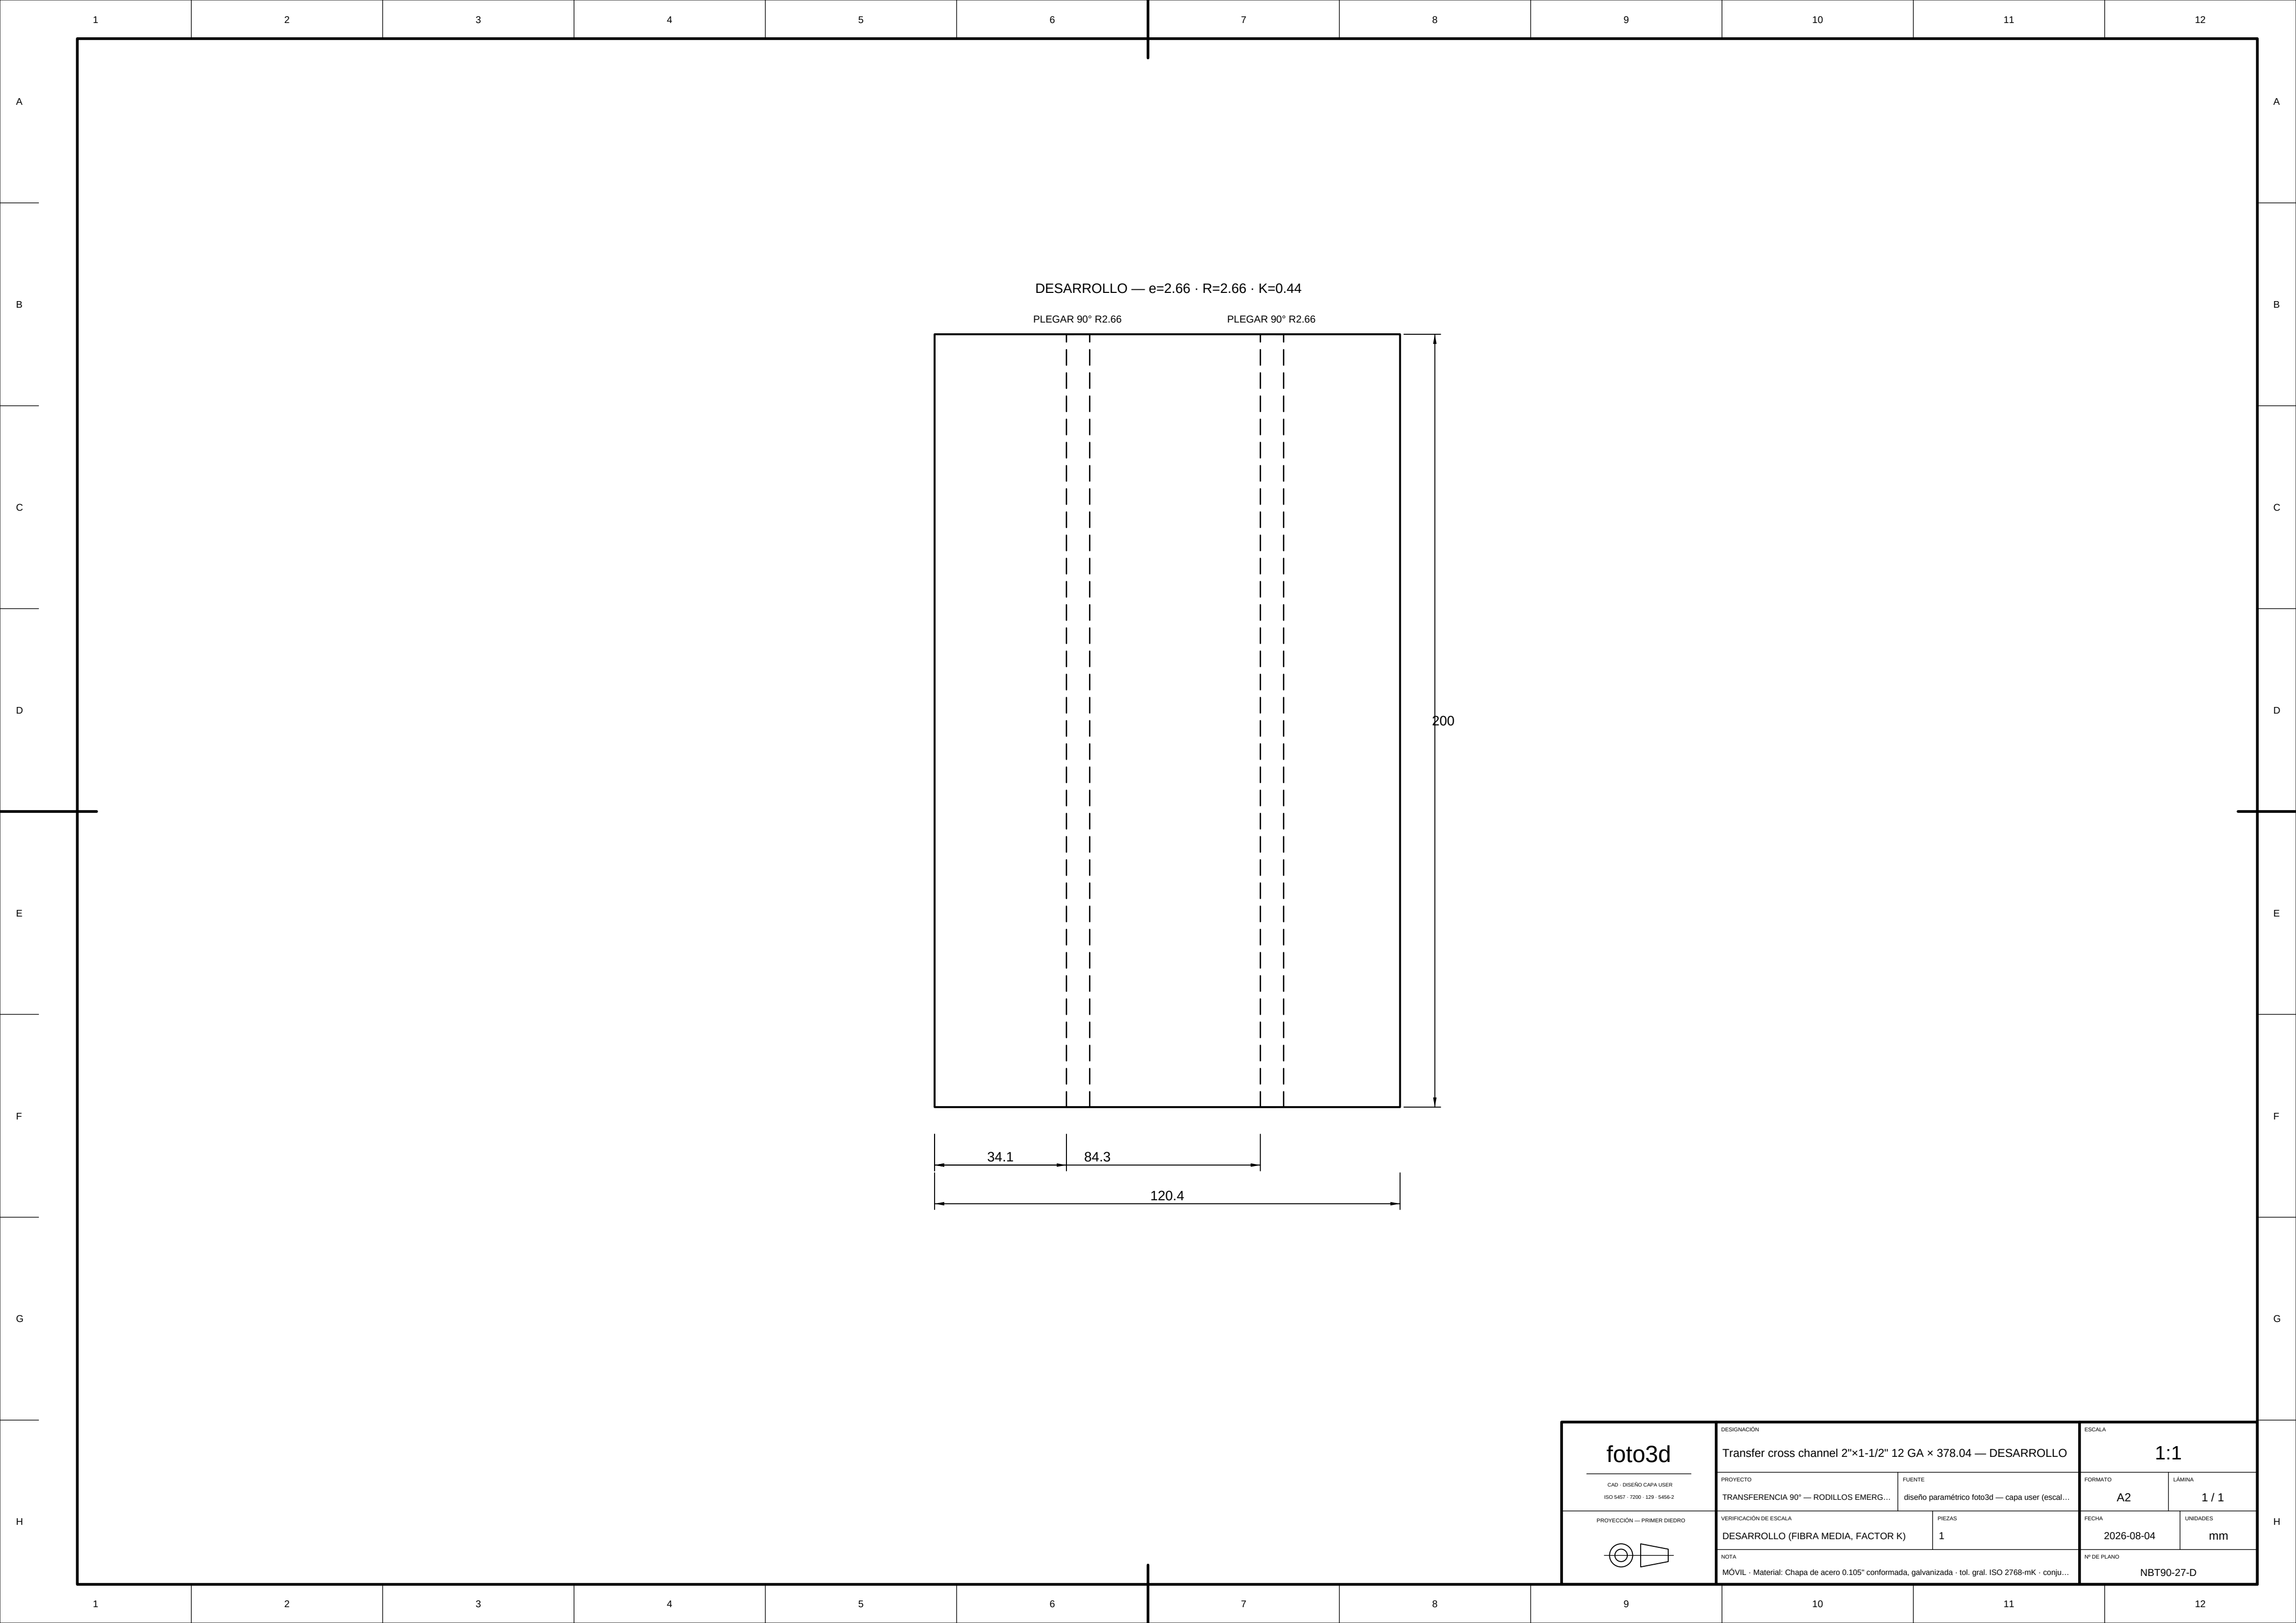
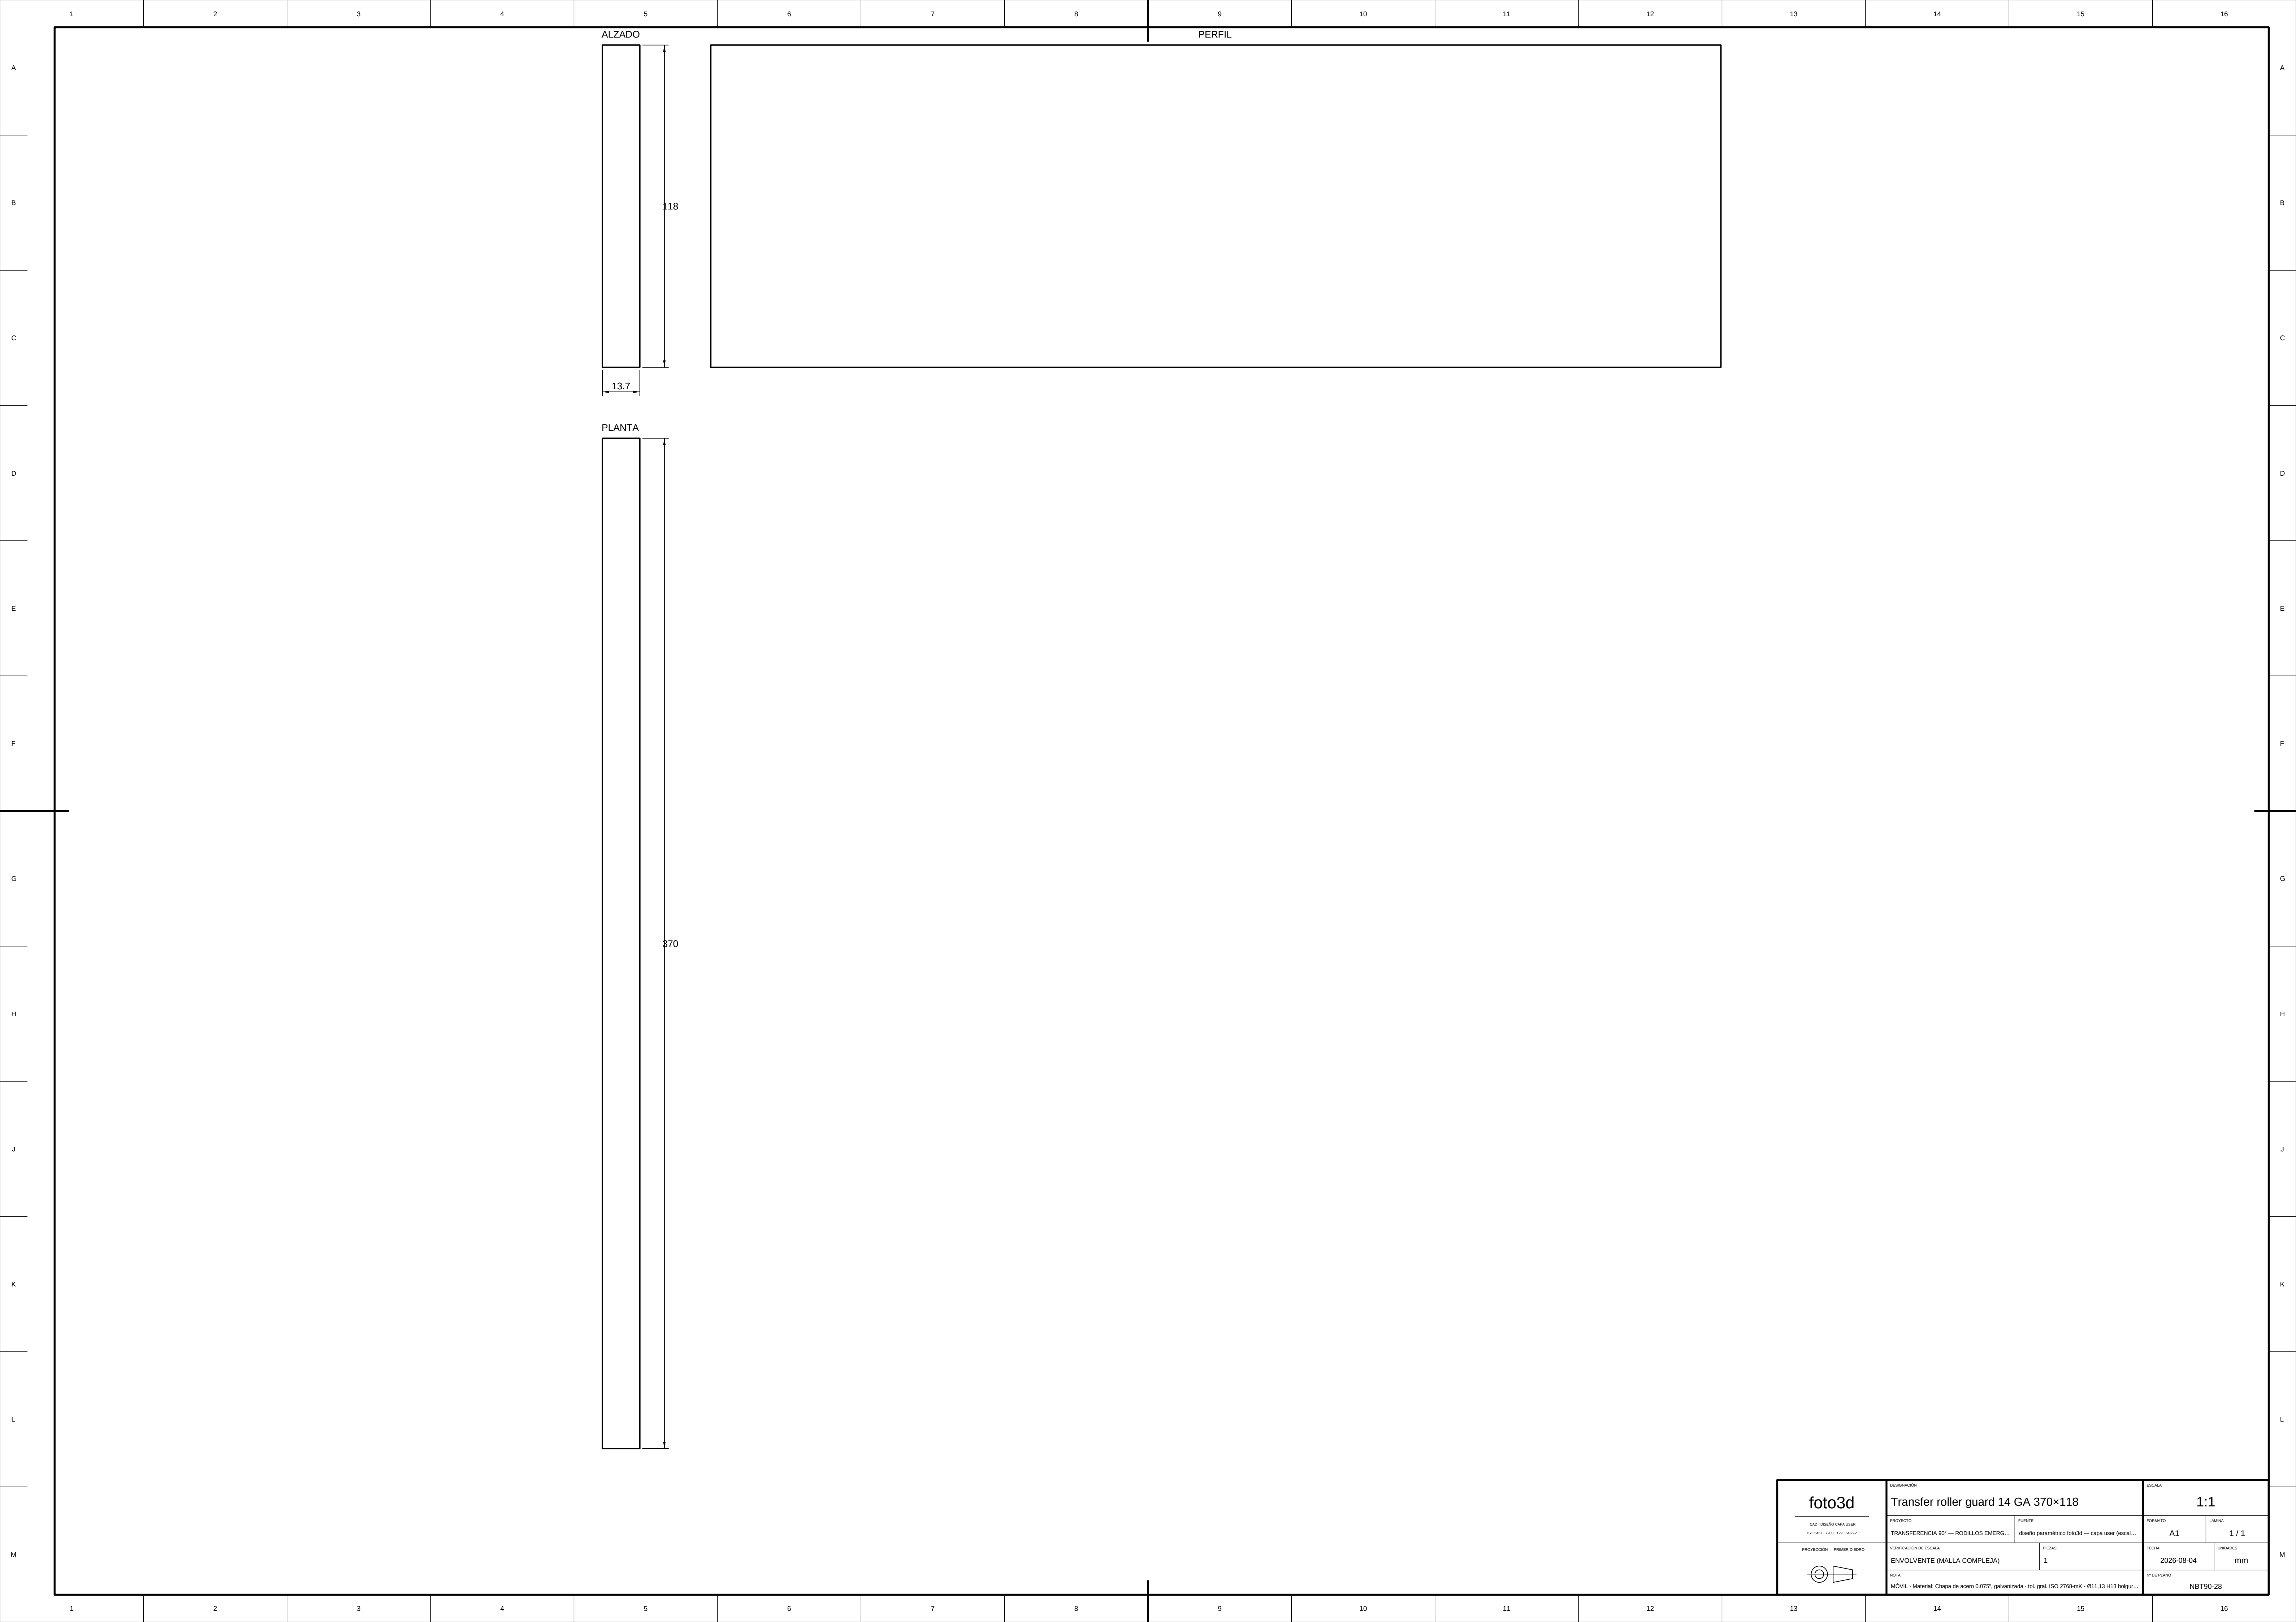


foto3d		Placa soporte de transmisión 1/4"x374x150 c/cíclica ten...				Escala: 1:1			
CDS - INTERCOMUNICACIONES		TRANSPARENCIA 90% - MODALIDAD EMERGENTE		FORMATO: A0		LÁMINA: 1 / 1			
FECHA: 2026-08-04		UNIDADES: mm		DISEÑO: 1		REVISIÓN: 1		NOMBRE: 180790-23	
NOTA: Material: Chapa de acero 0.25" galvanizada, 180 g/m² (ISO 13053-B5) - cargando contenido...									









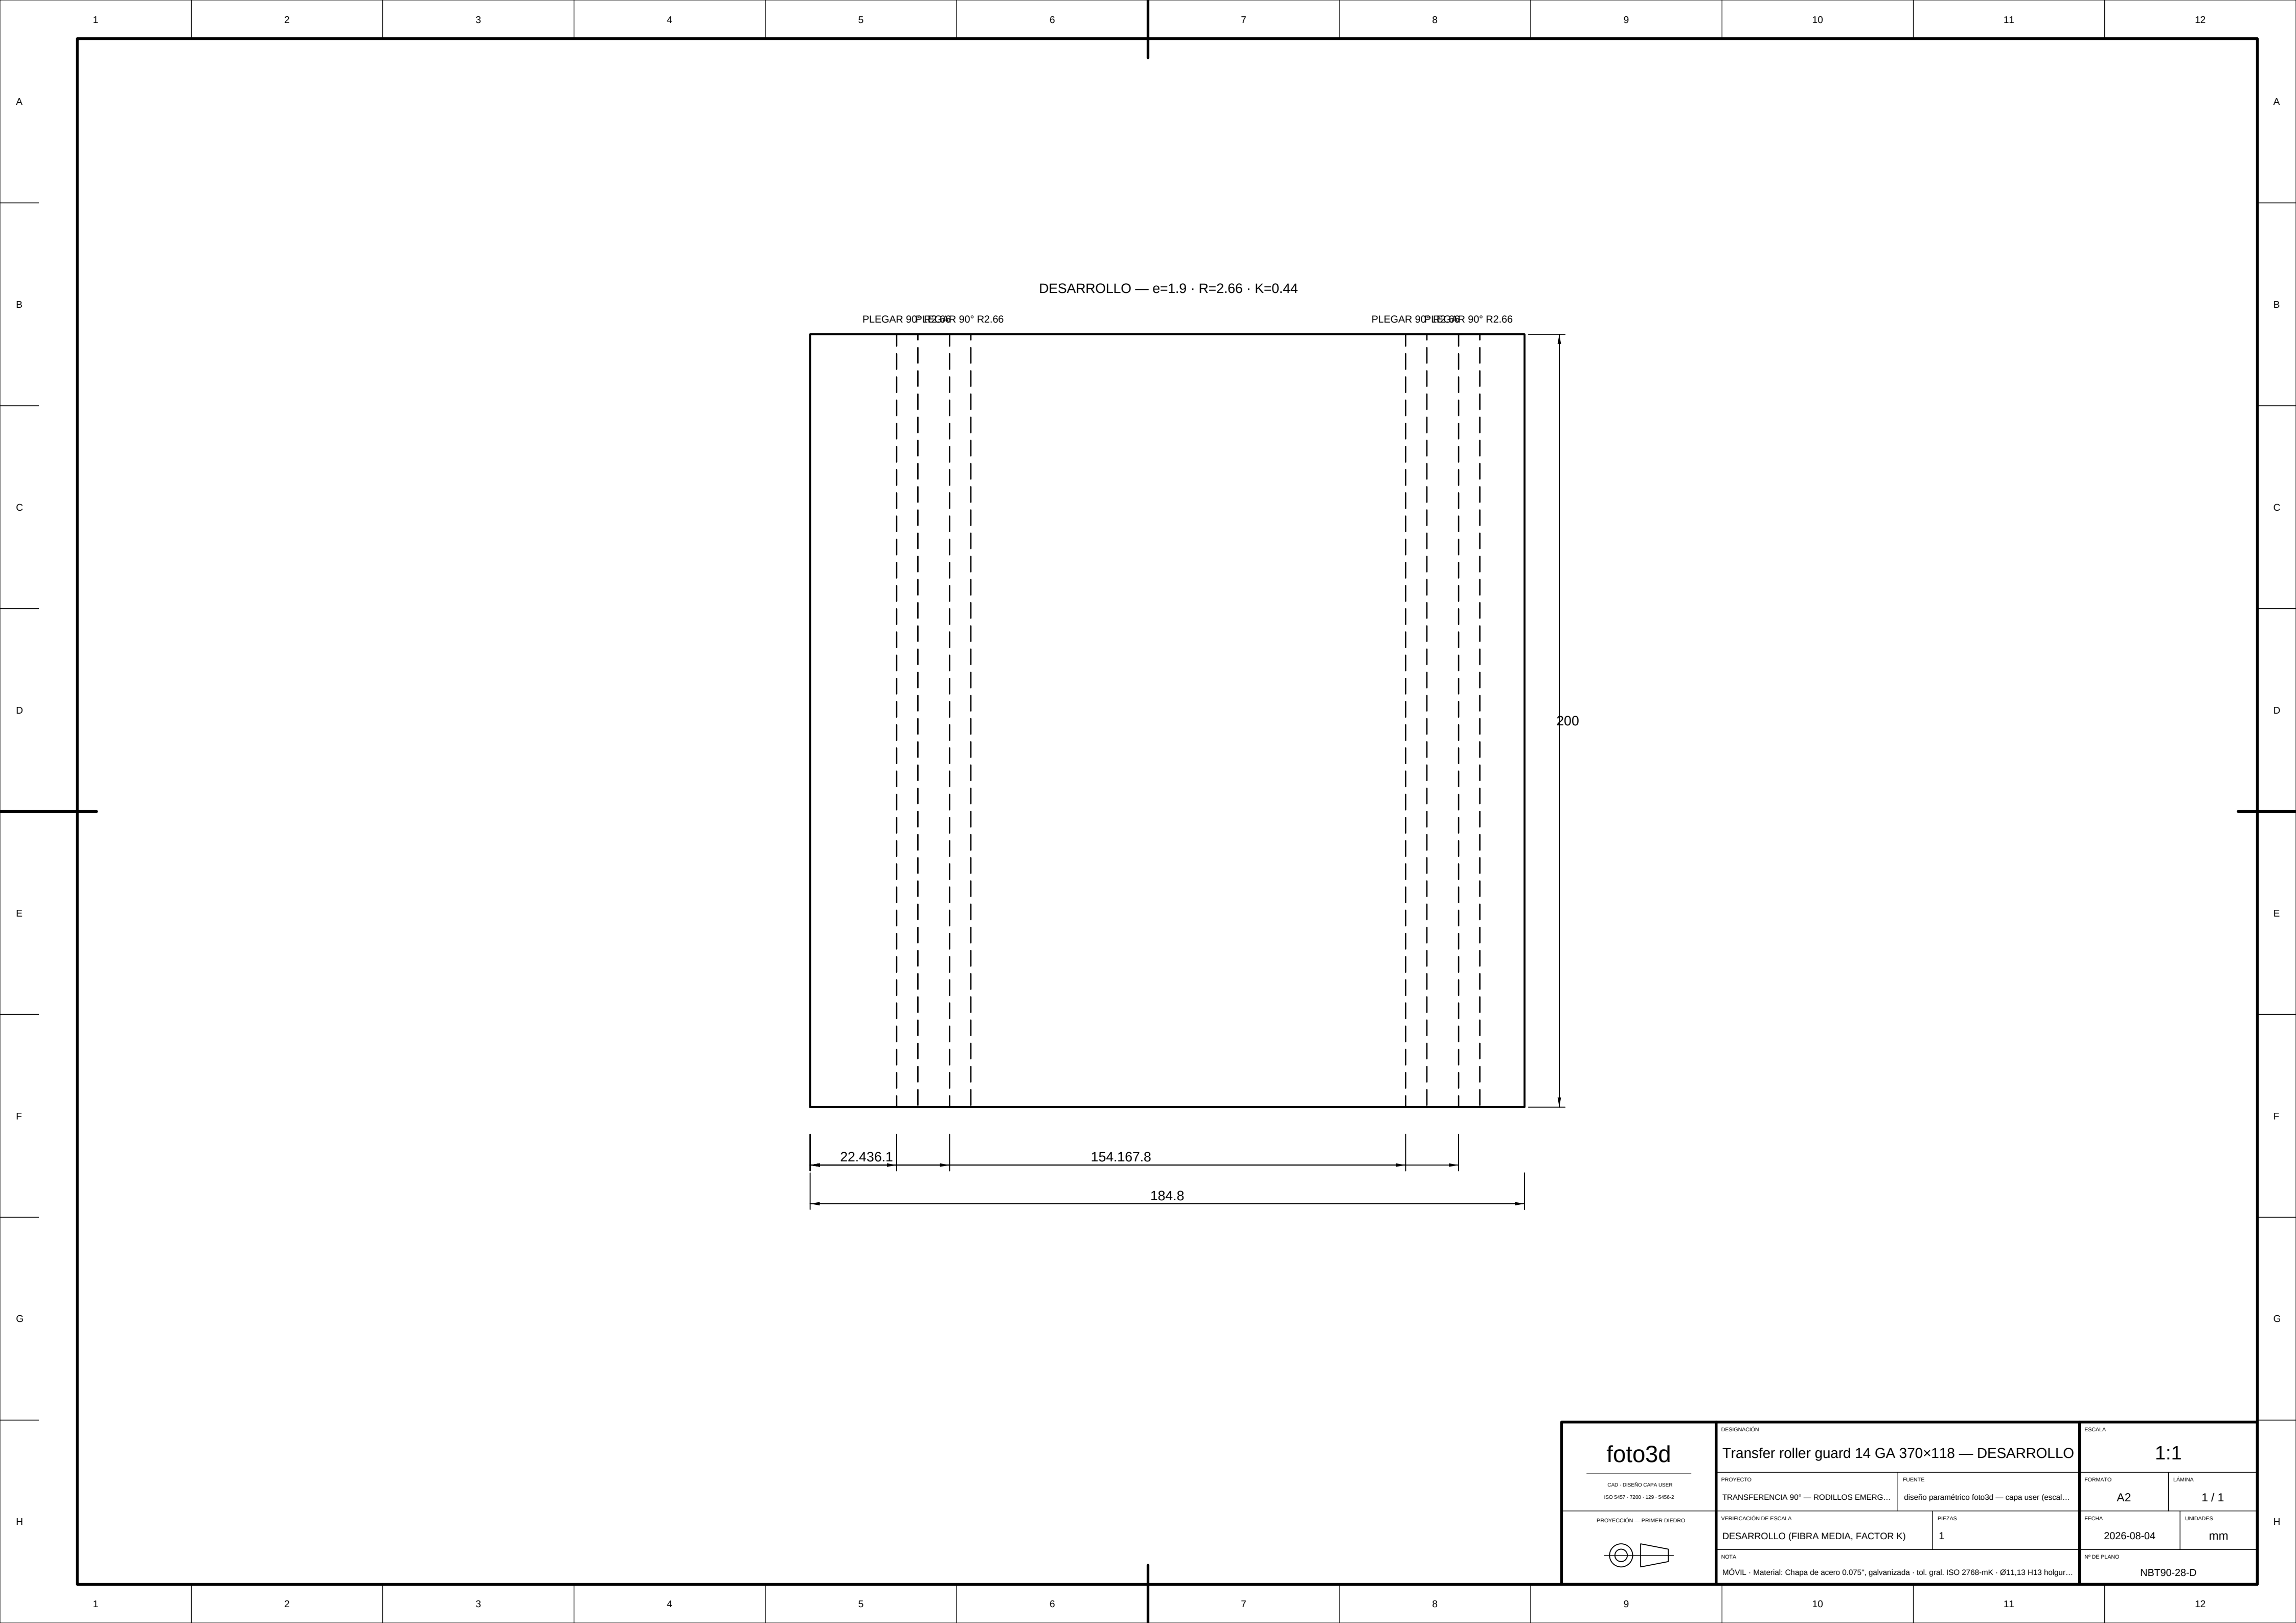


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Transfer roller guard 14 GA 370×118 — DESARROLLO		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	UNIDADES
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		2026-08-04	mm
	PIEZAS		Nº DE PLANO	
	1		NBT90-28-D	
NOTA				
MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.075", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · Ø11.13 H13 holgur...				

A

B

C

D


A

B


C

D


ISOMÉTRICA

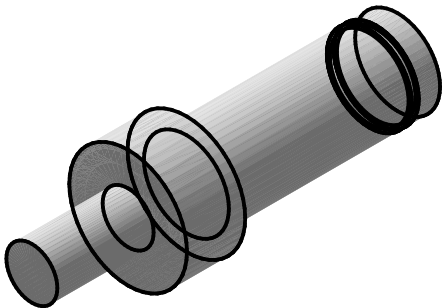

PERFIL



ALZADO

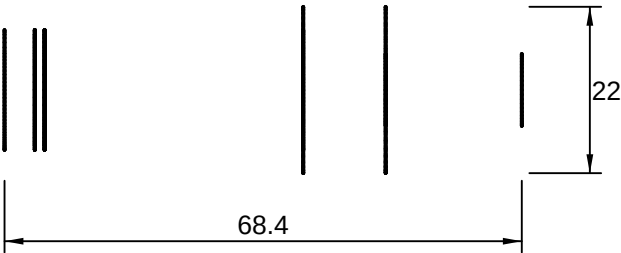

PLANTA


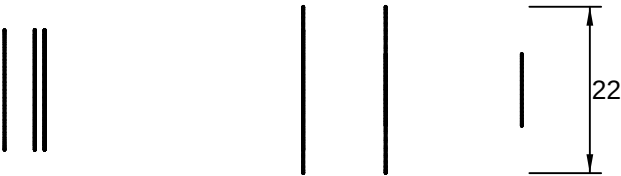


foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

Eje polea Ø5/8" g6 × 68.4

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

FUENTE

diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

1

NOTA

MÓVIL · Material: Acero SAE 1045 rectificado · tol. gral. ISO 2768-fH · Ø15,875 (5/8") g6

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-08-04

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

NBT90-29

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1	2	3	4	5	6
A					
B					
C					
D					
1	2	3	4	5	6

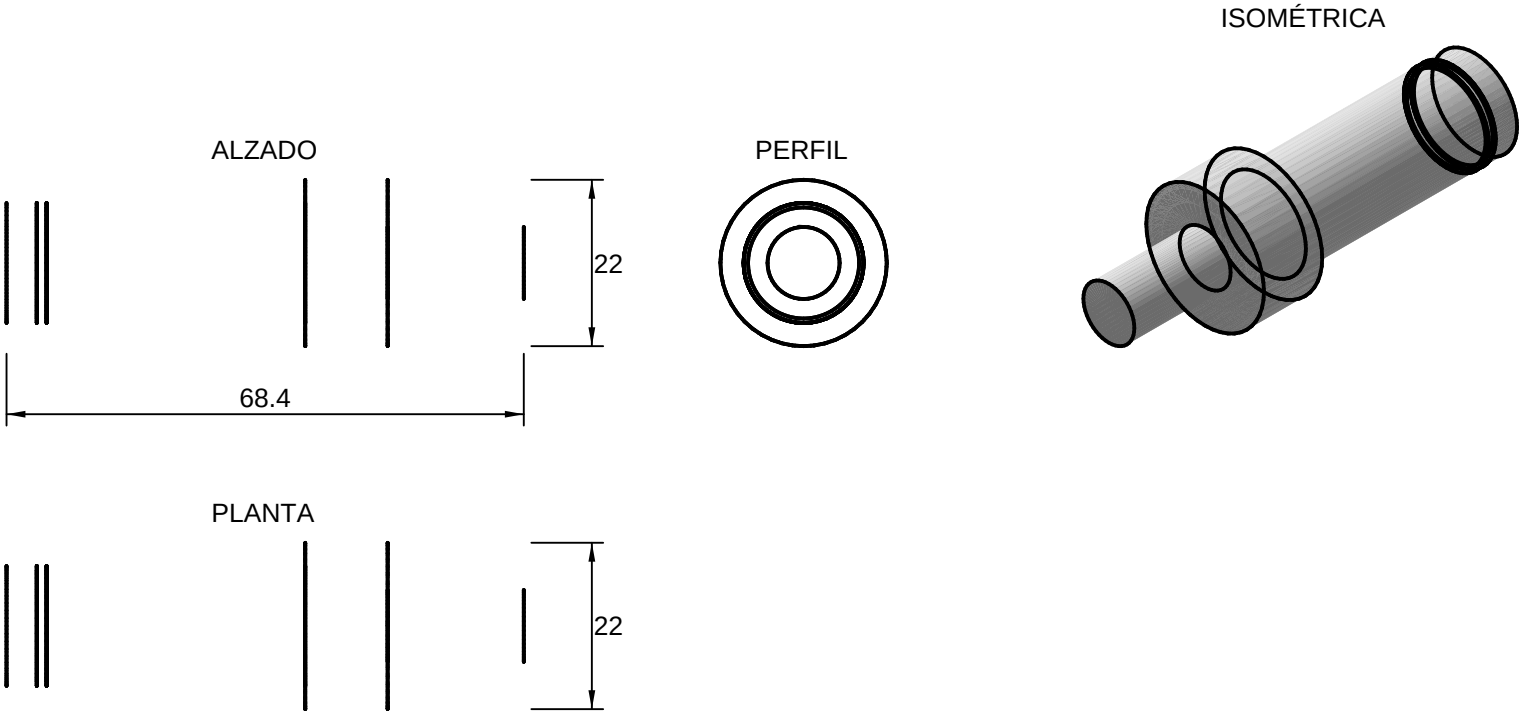


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Eje polea Ø5/8" g6 × 68.4		1:1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A4	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
	CAD EN MM (CAPA USER)	1	2026-08-04	mm
	NOTA		Nº DE PLANO	
	MÓVIL · Material: Acero SAE 1045 rectificado · tol. gral. ISO 2768-fH · Ø15,875 (5/8") g6		NBT90-30	

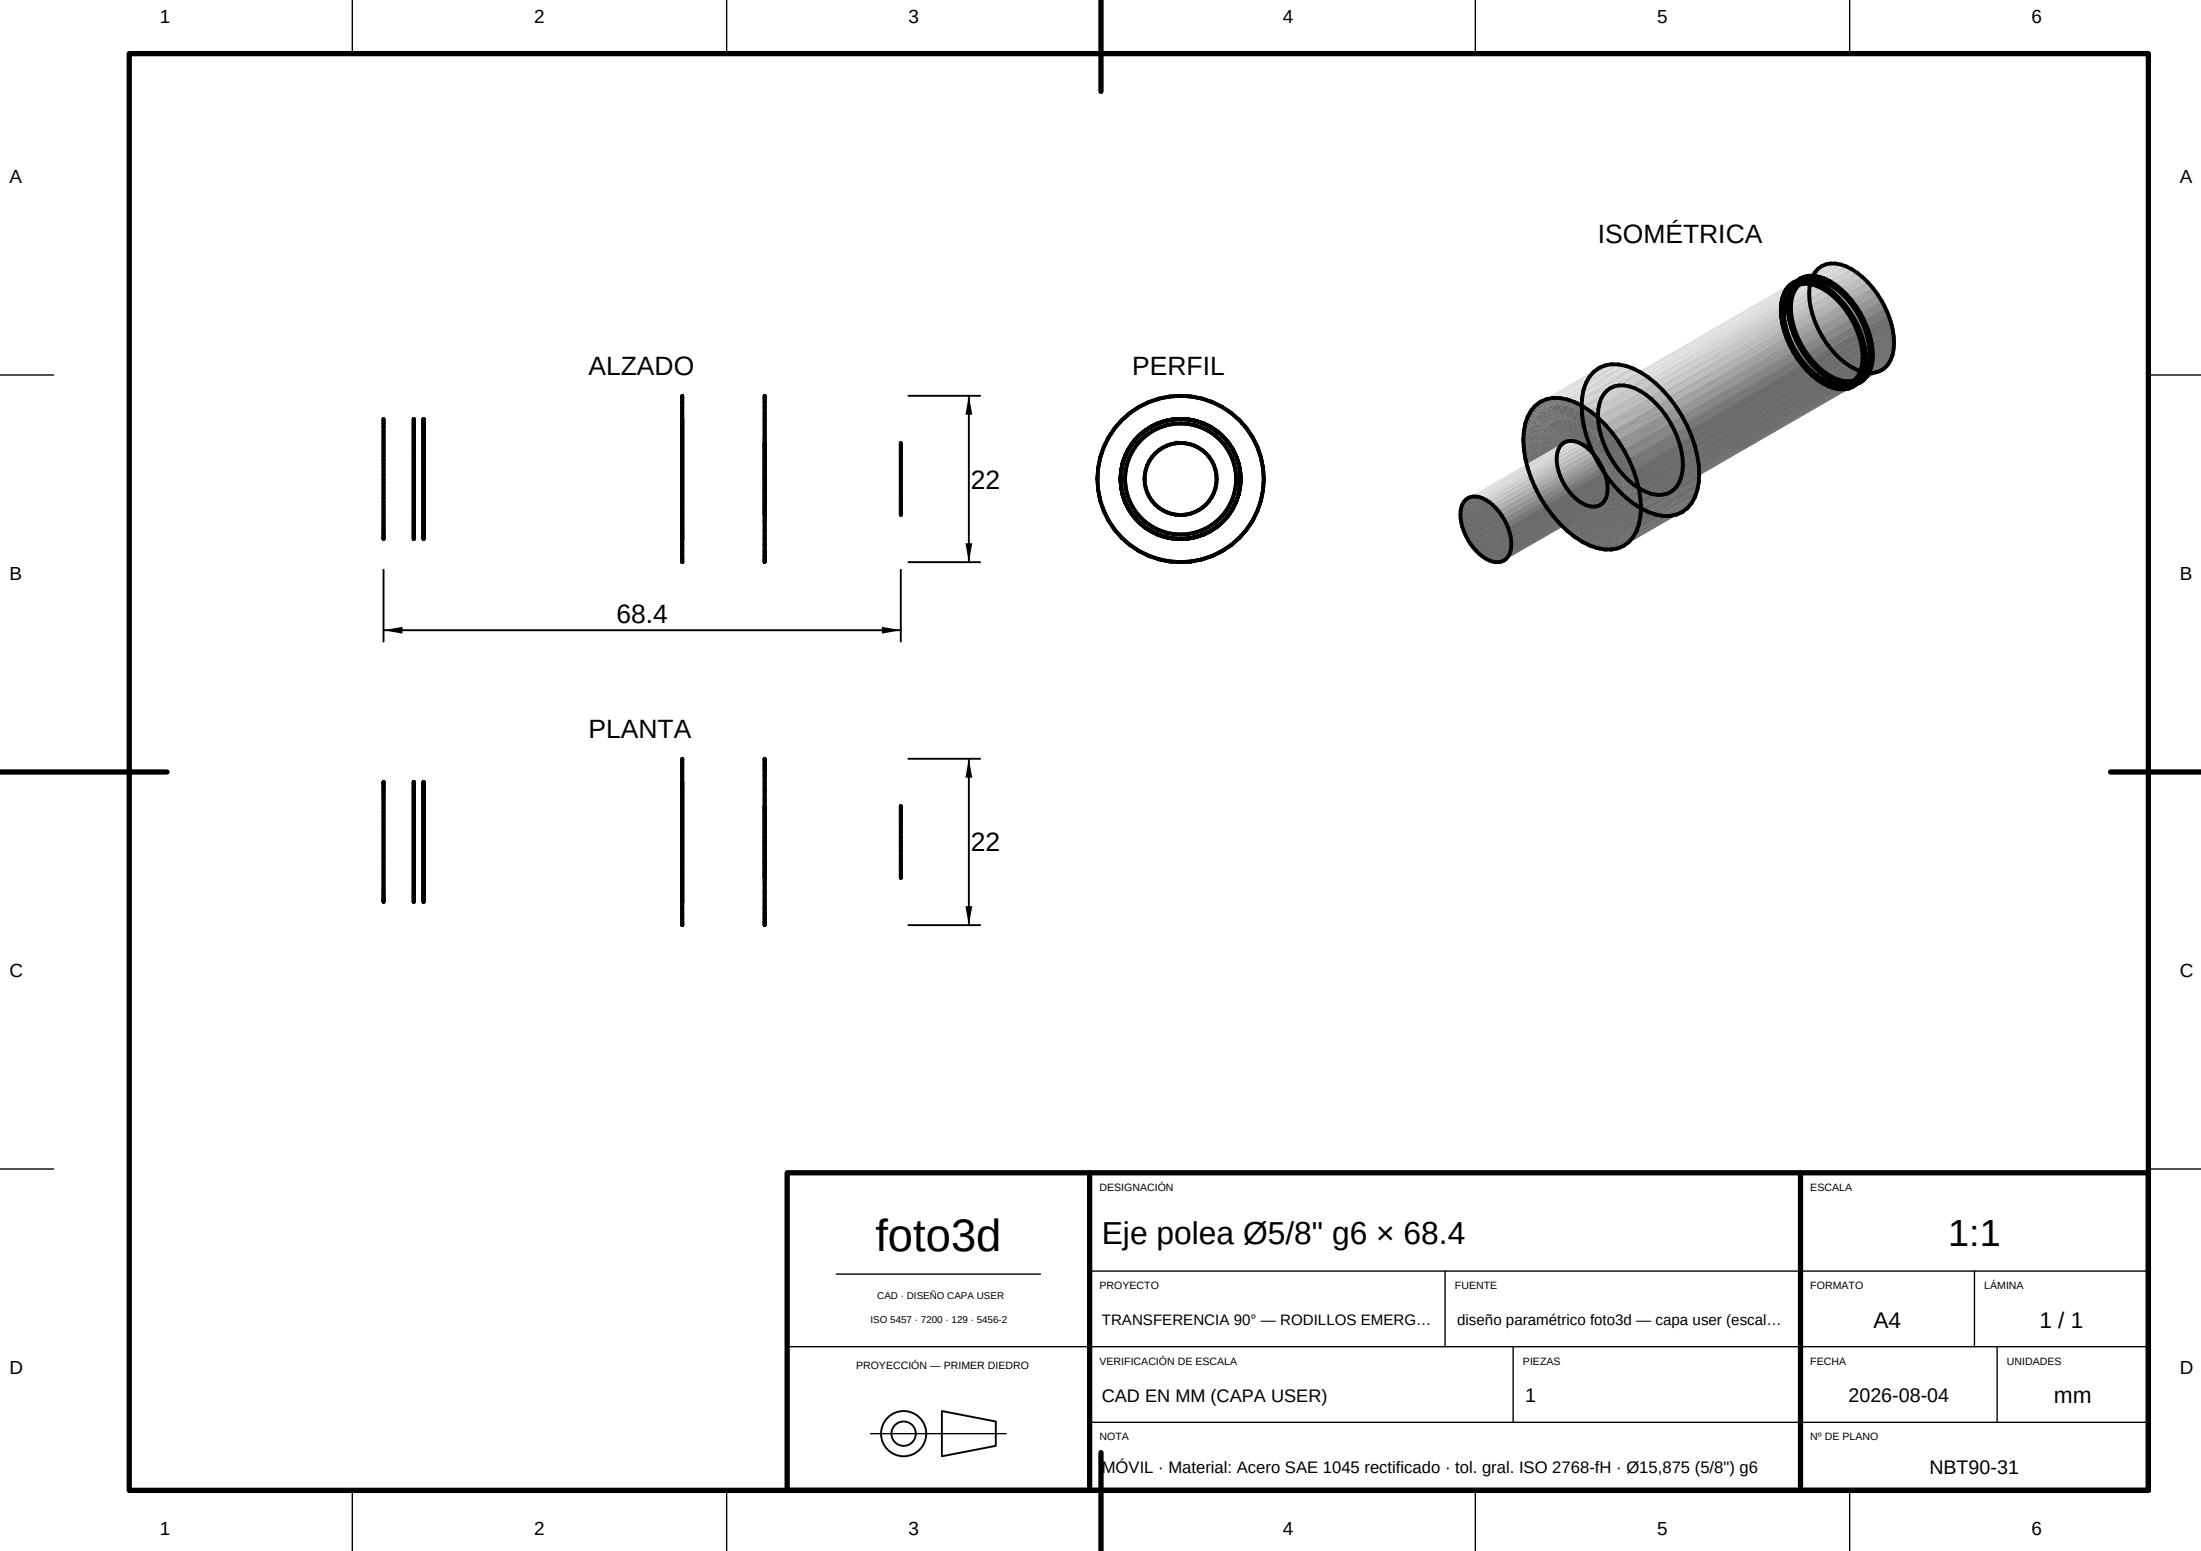


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Eje polea Ø5/8" g6 × 68.4		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A4	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	
	CAD EN MM (CAPA USER)		2026-08-04	
	PIEZAS		UNIDADES	
	1		mm	
	NOTA		Nº DE PLANO	
	MÓVIL · Material: Acero SAE 1045 rectificado · tol. gral. ISO 2768-fH · Ø15,875 (5/8") g6		NBT90-31	

A

B

C

D


A

B


C

D


ISOMÉTRICA

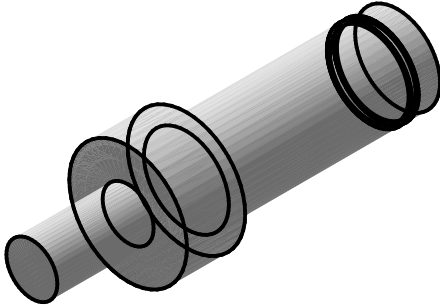

PERFIL



ALZADO

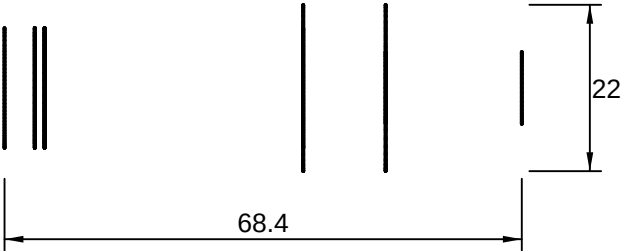

PLANTA


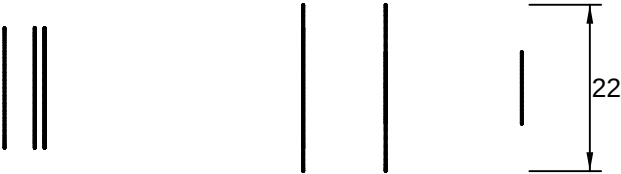


foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2



DESIGNACIÓN

Eje polea Ø5/8" g6 × 68.4

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

FUENTE

diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

1

NOTA

MÓVIL · Material: Acero SAE 1045 rectificado · tol. gral. ISO 2768-fH · Ø15,875 (5/8") g6

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-08-04

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

NBT90-32

A

B

C

D


A

B


C

D


ISOMÉTRICA

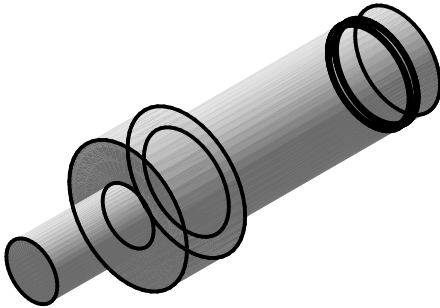

PERFIL



ALZADO

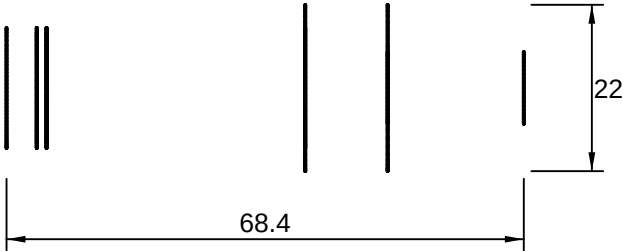

PLANTA


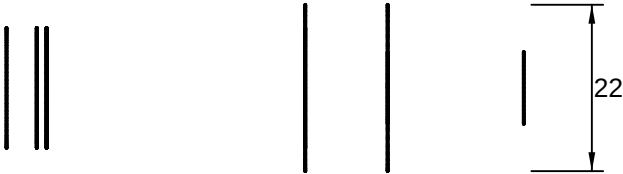


foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2



DESIGNACIÓN

Eje polea Ø5/8" g6 × 68.4

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

FUENTE

diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

1

NOTA

MÓVIL · Material: Acero SAE 1045 rectificado · tol. gral. ISO 2768-fH · Ø15,875 (5/8") g6

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-08-04

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

NBT90-33

A

B

C

D


A

B


C

D


ISOMÉTRICA

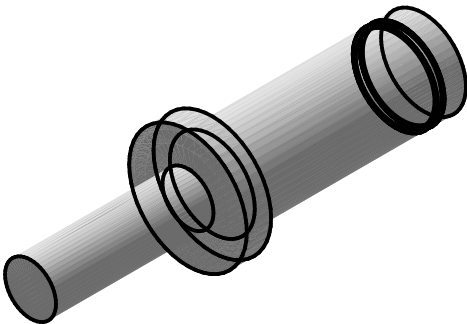

PERFIL



ALZADO

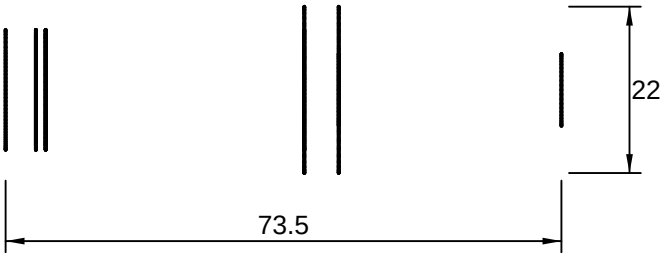

PLANTA


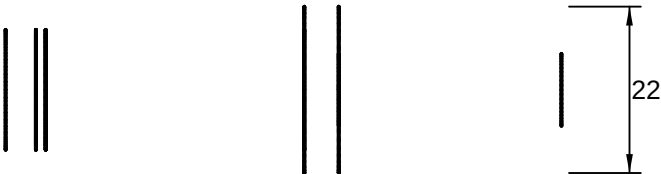


foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

Eje polea Ø5/8" g6 × 73.5

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

FUENTE

diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

1

NOTA

MÓVIL · Material: Acero SAE 1045 rectificado · tol. gral. ISO 2768-fH · Ø15,875 (5/8") g6

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA


2026-08-04


UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

NBT90-34

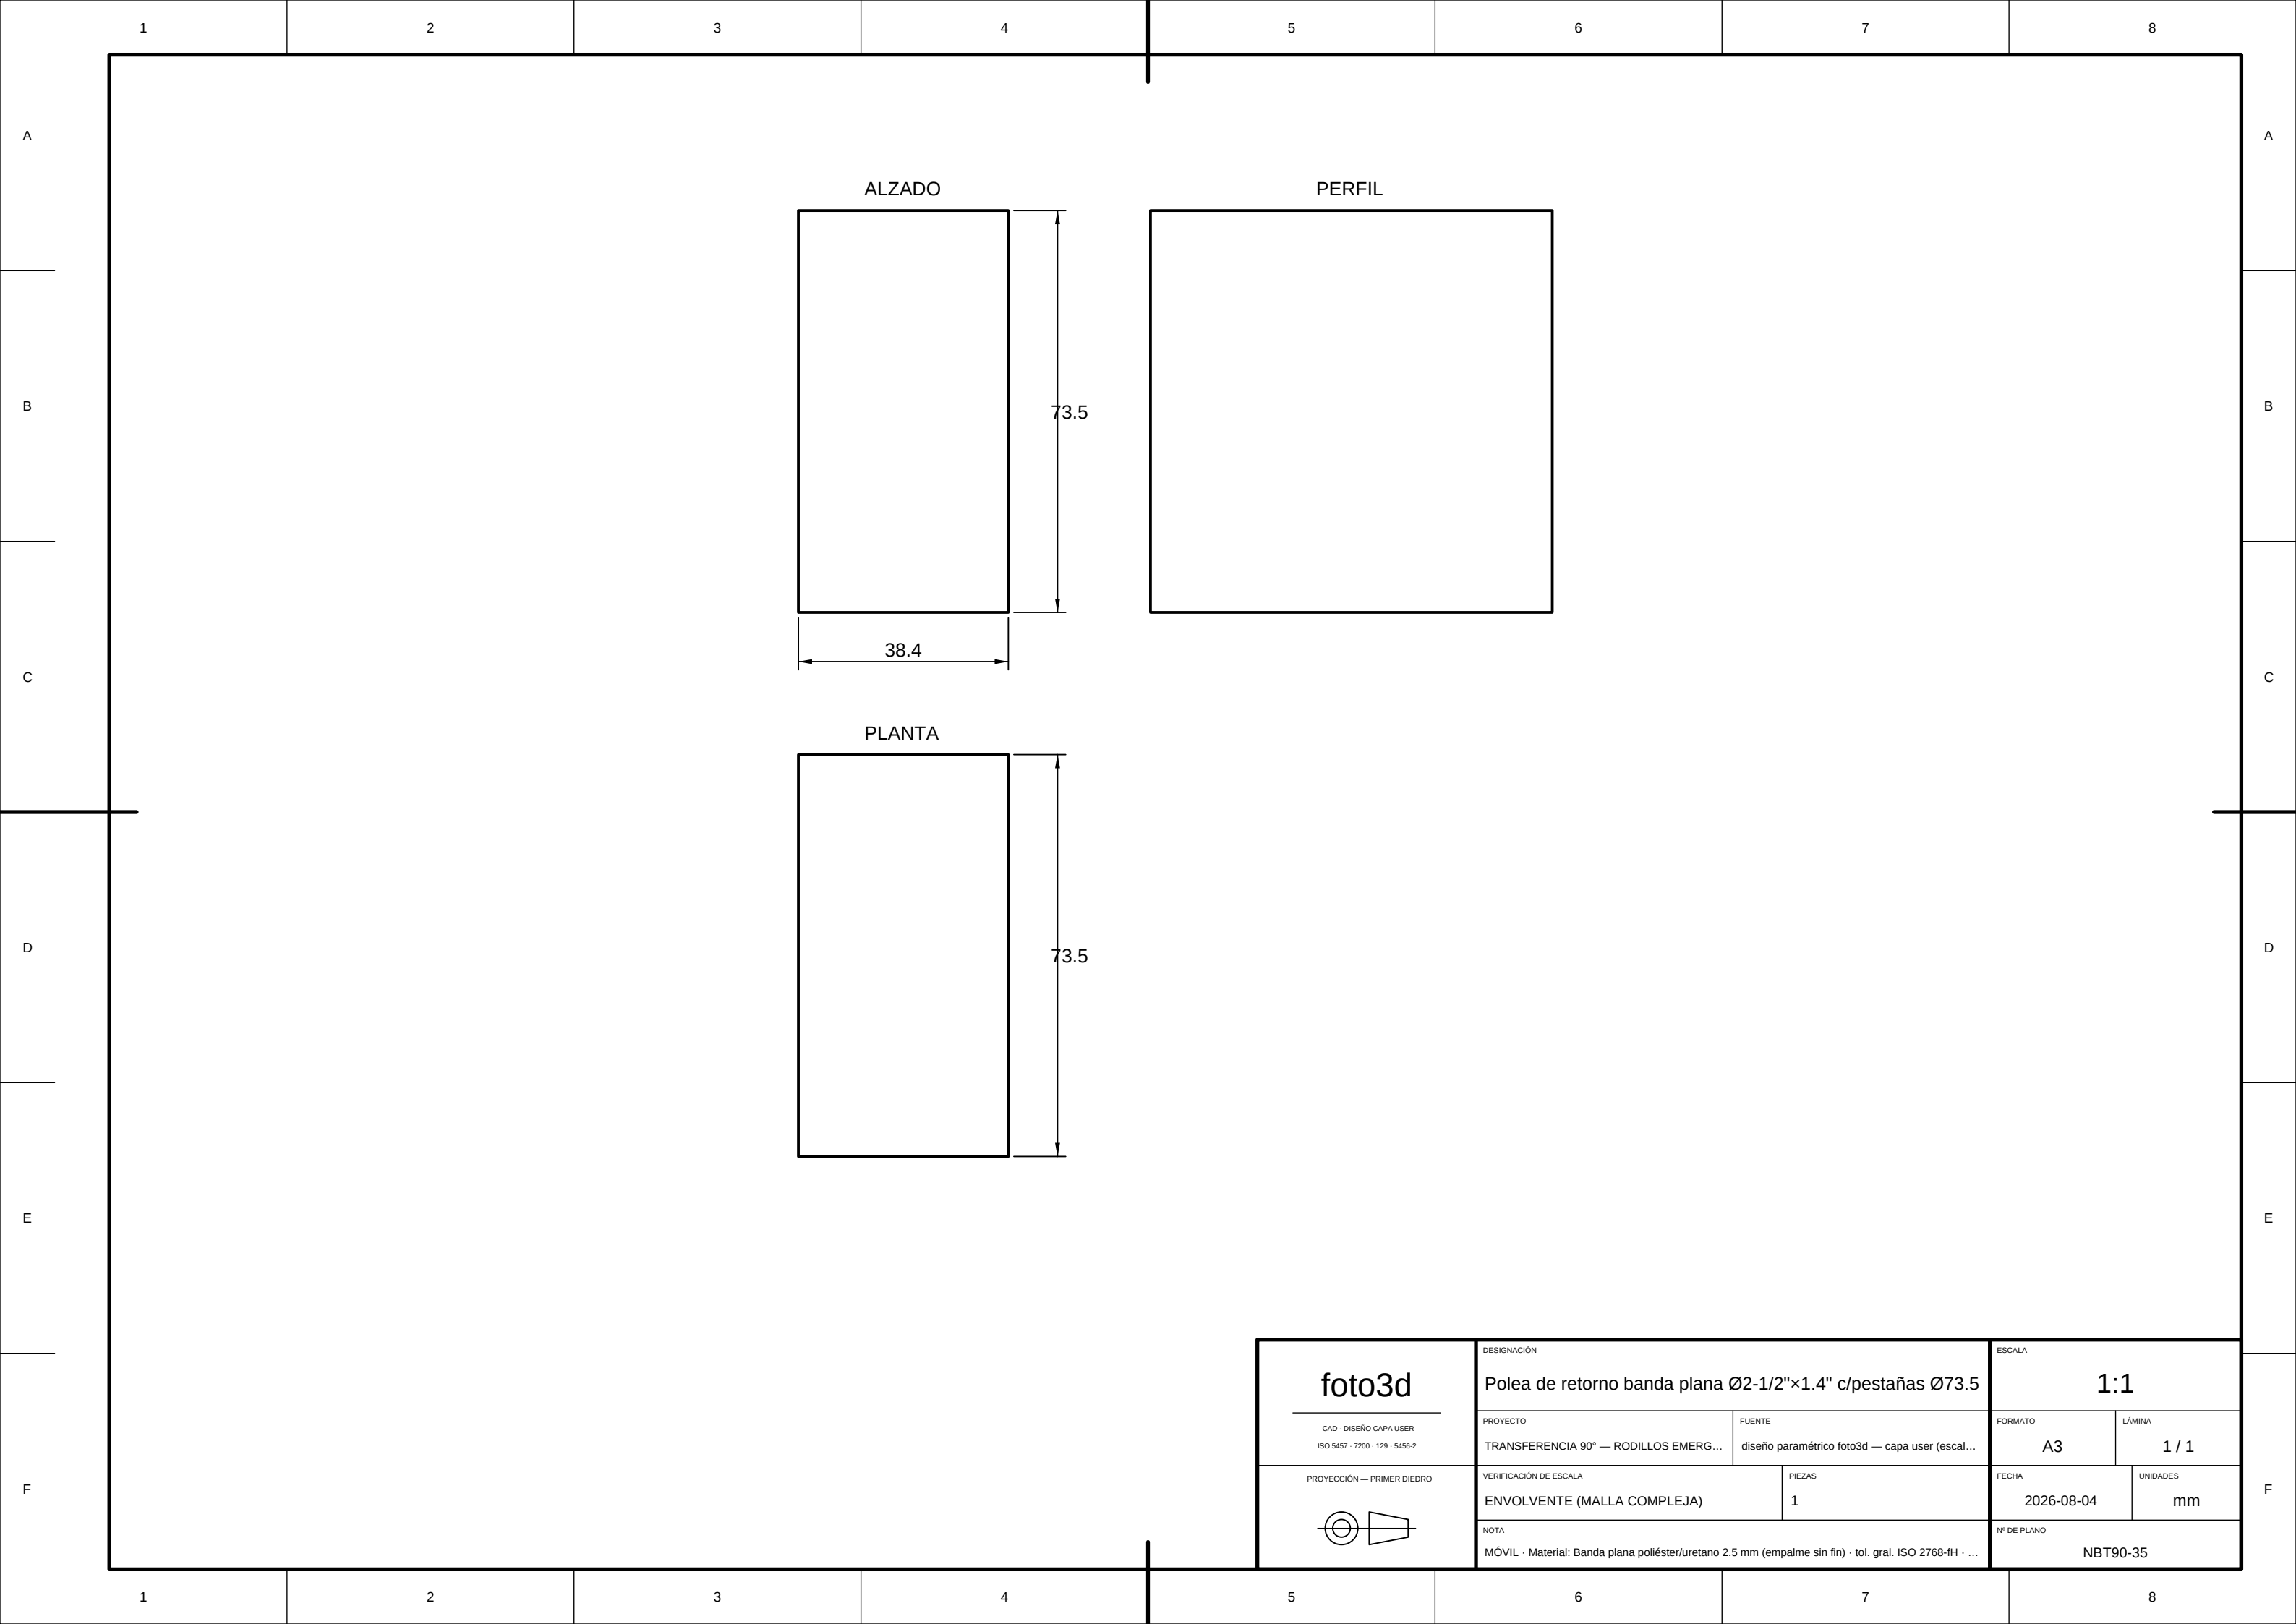

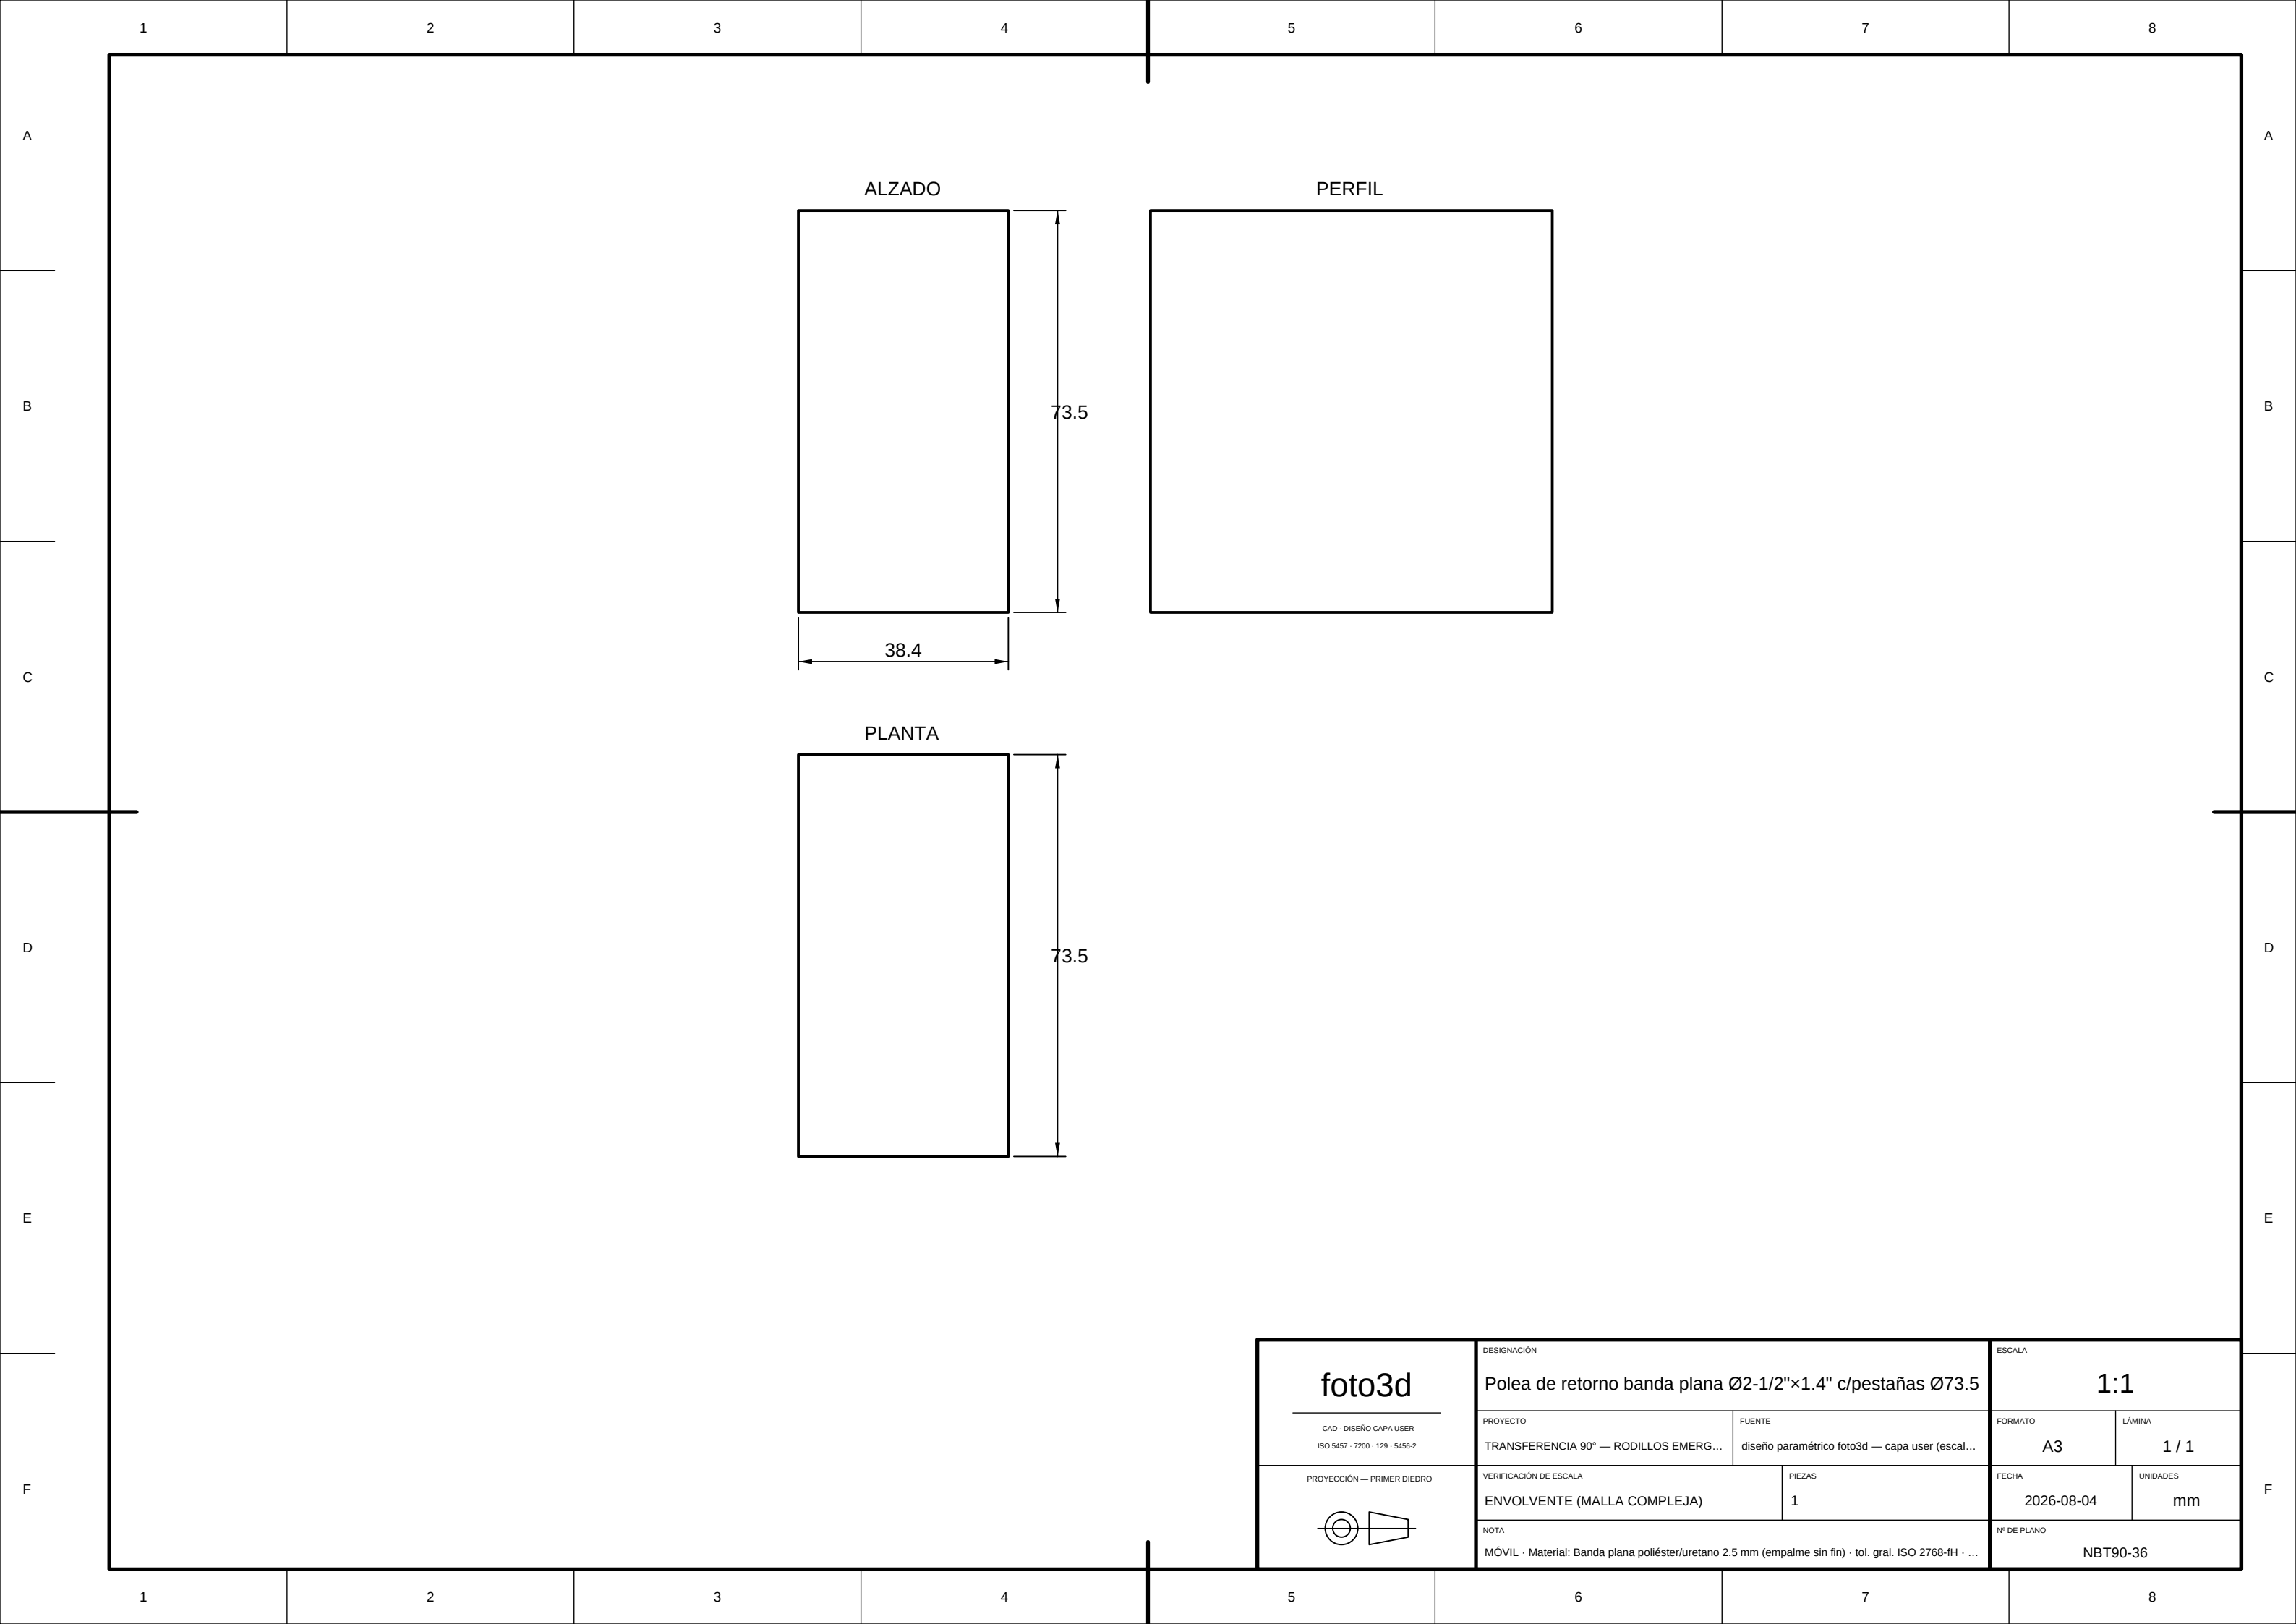



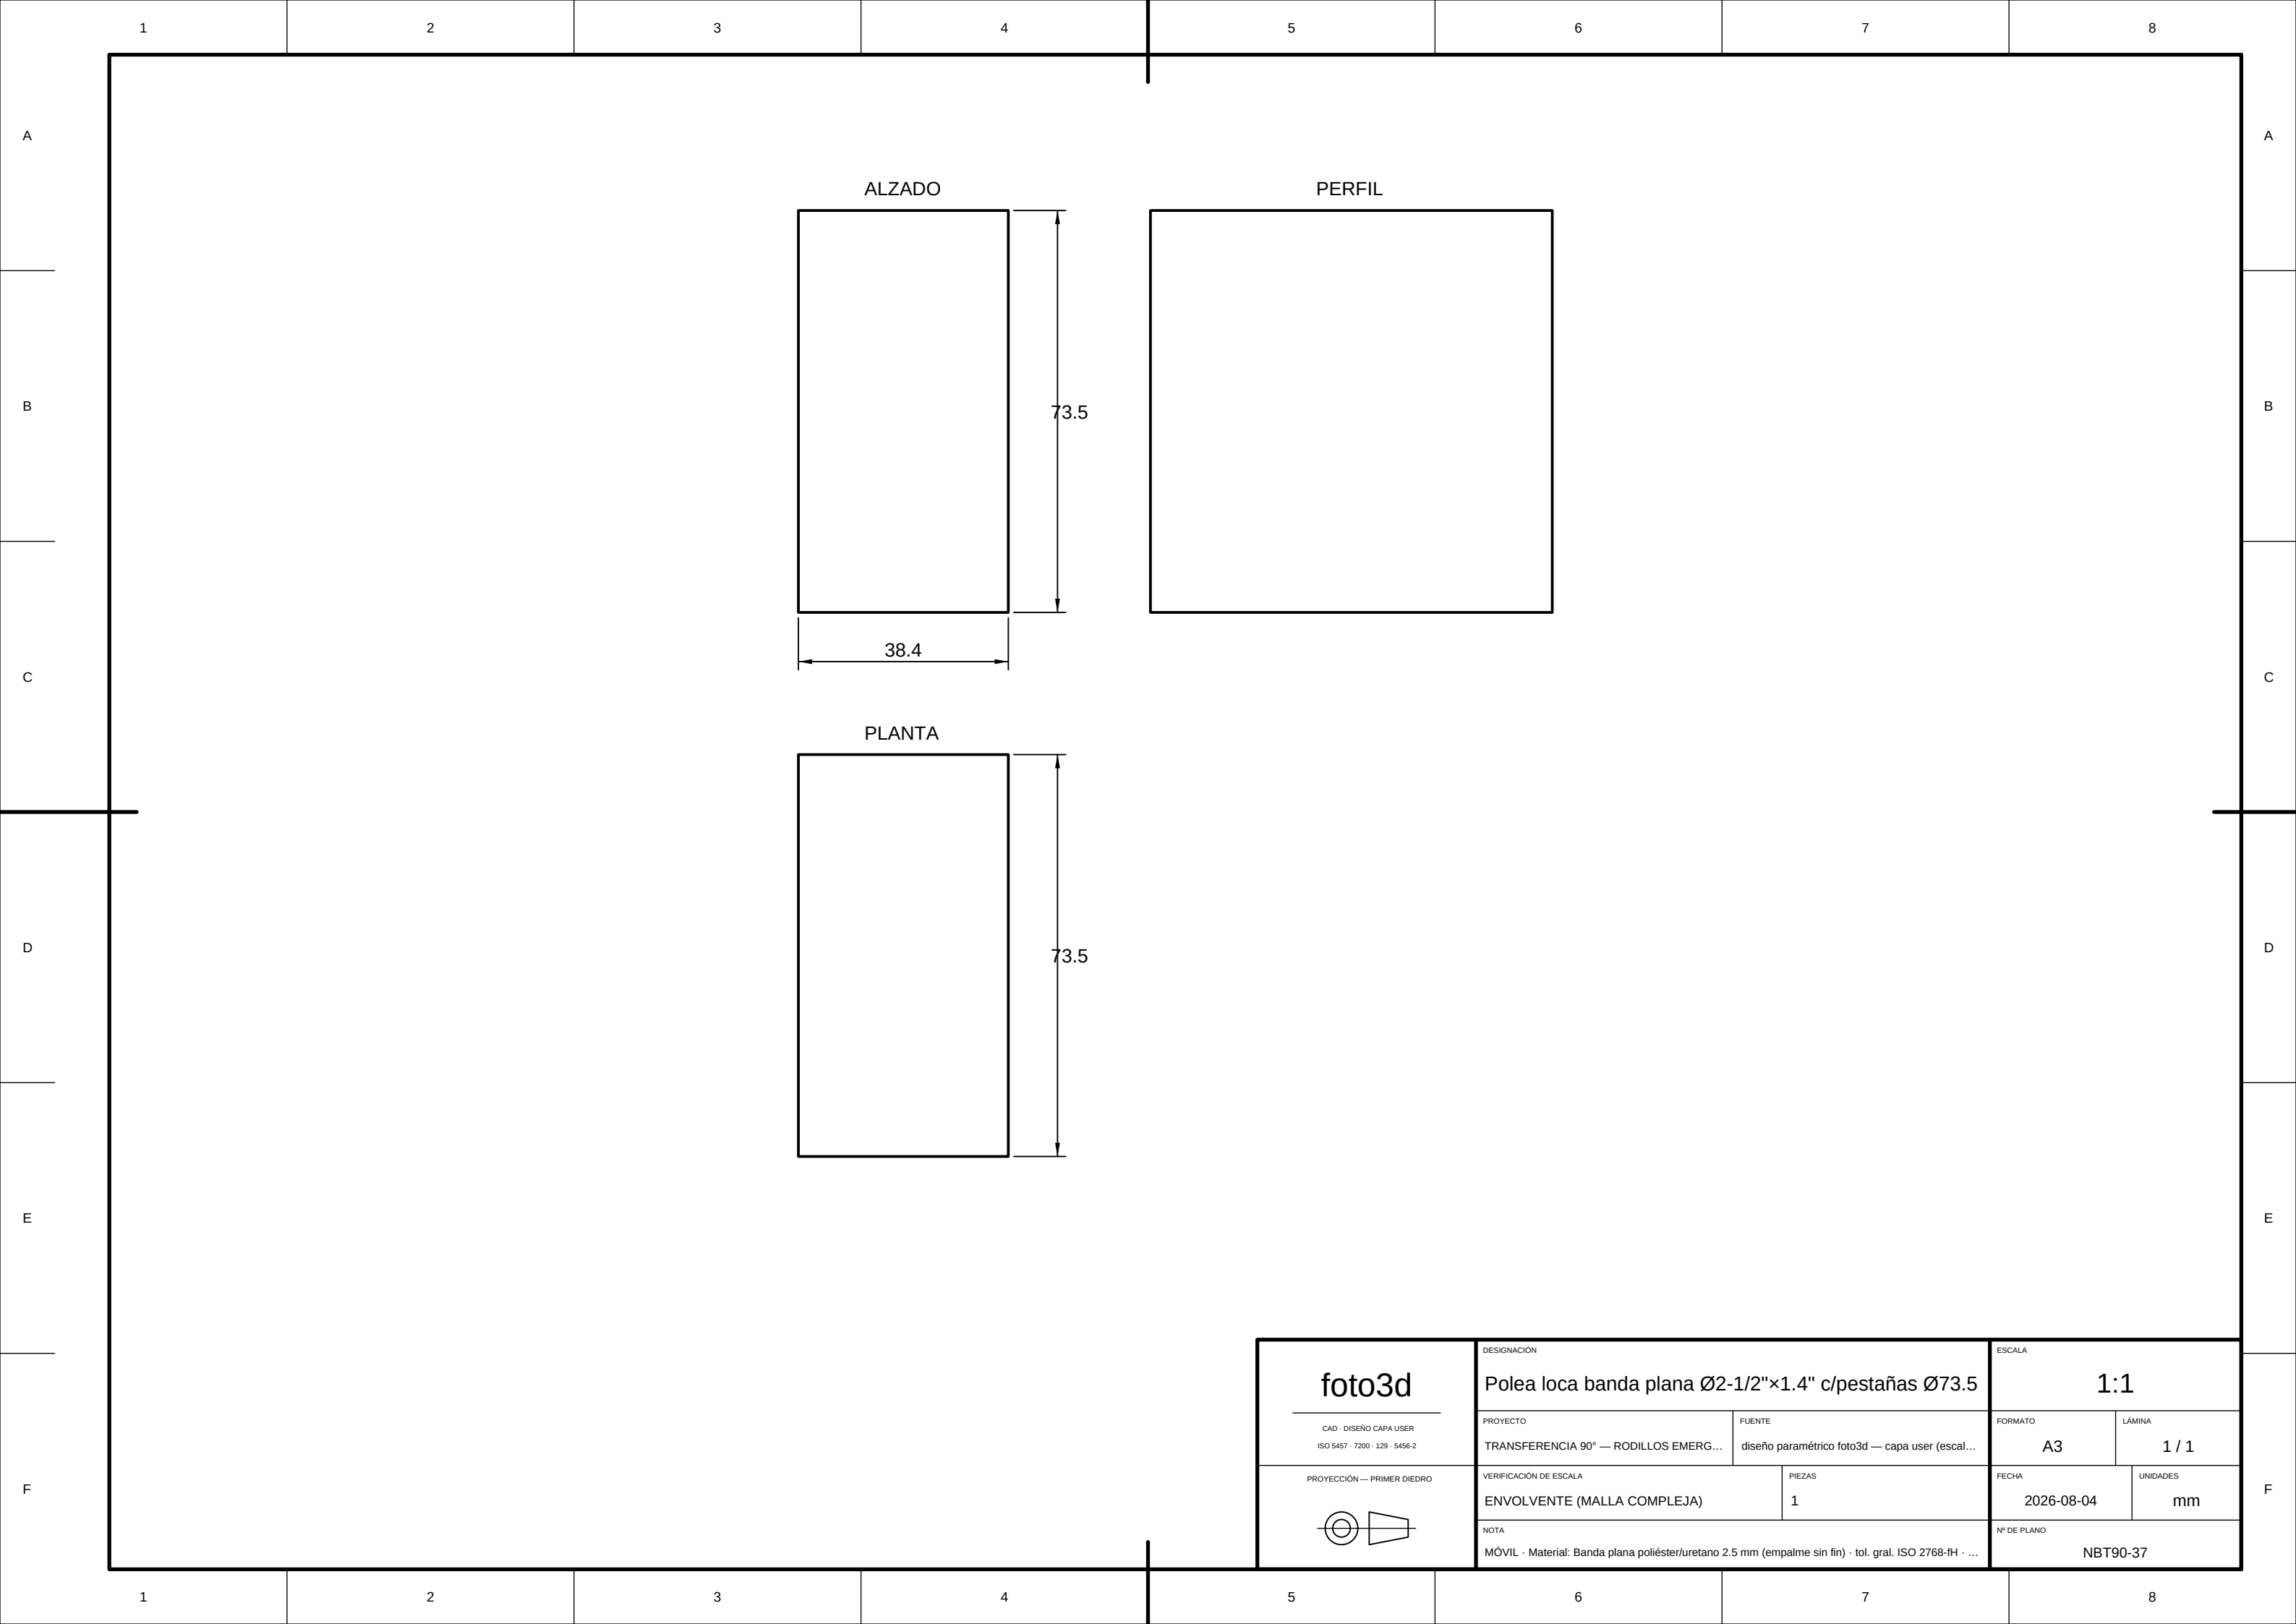



foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Polea loca banda plana Ø2-1/2"×1.4" c/pestañas Ø73.5		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A3	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)		1	2026-08-04
	NOTA		UNIDADES	
MÓVIL · Material: Banda plana poliéster/uretano 2.5 mm (empalme sin fin) · tol. gral. ISO 2768-IH · ...		Nº DE PLANO		NBT90-37

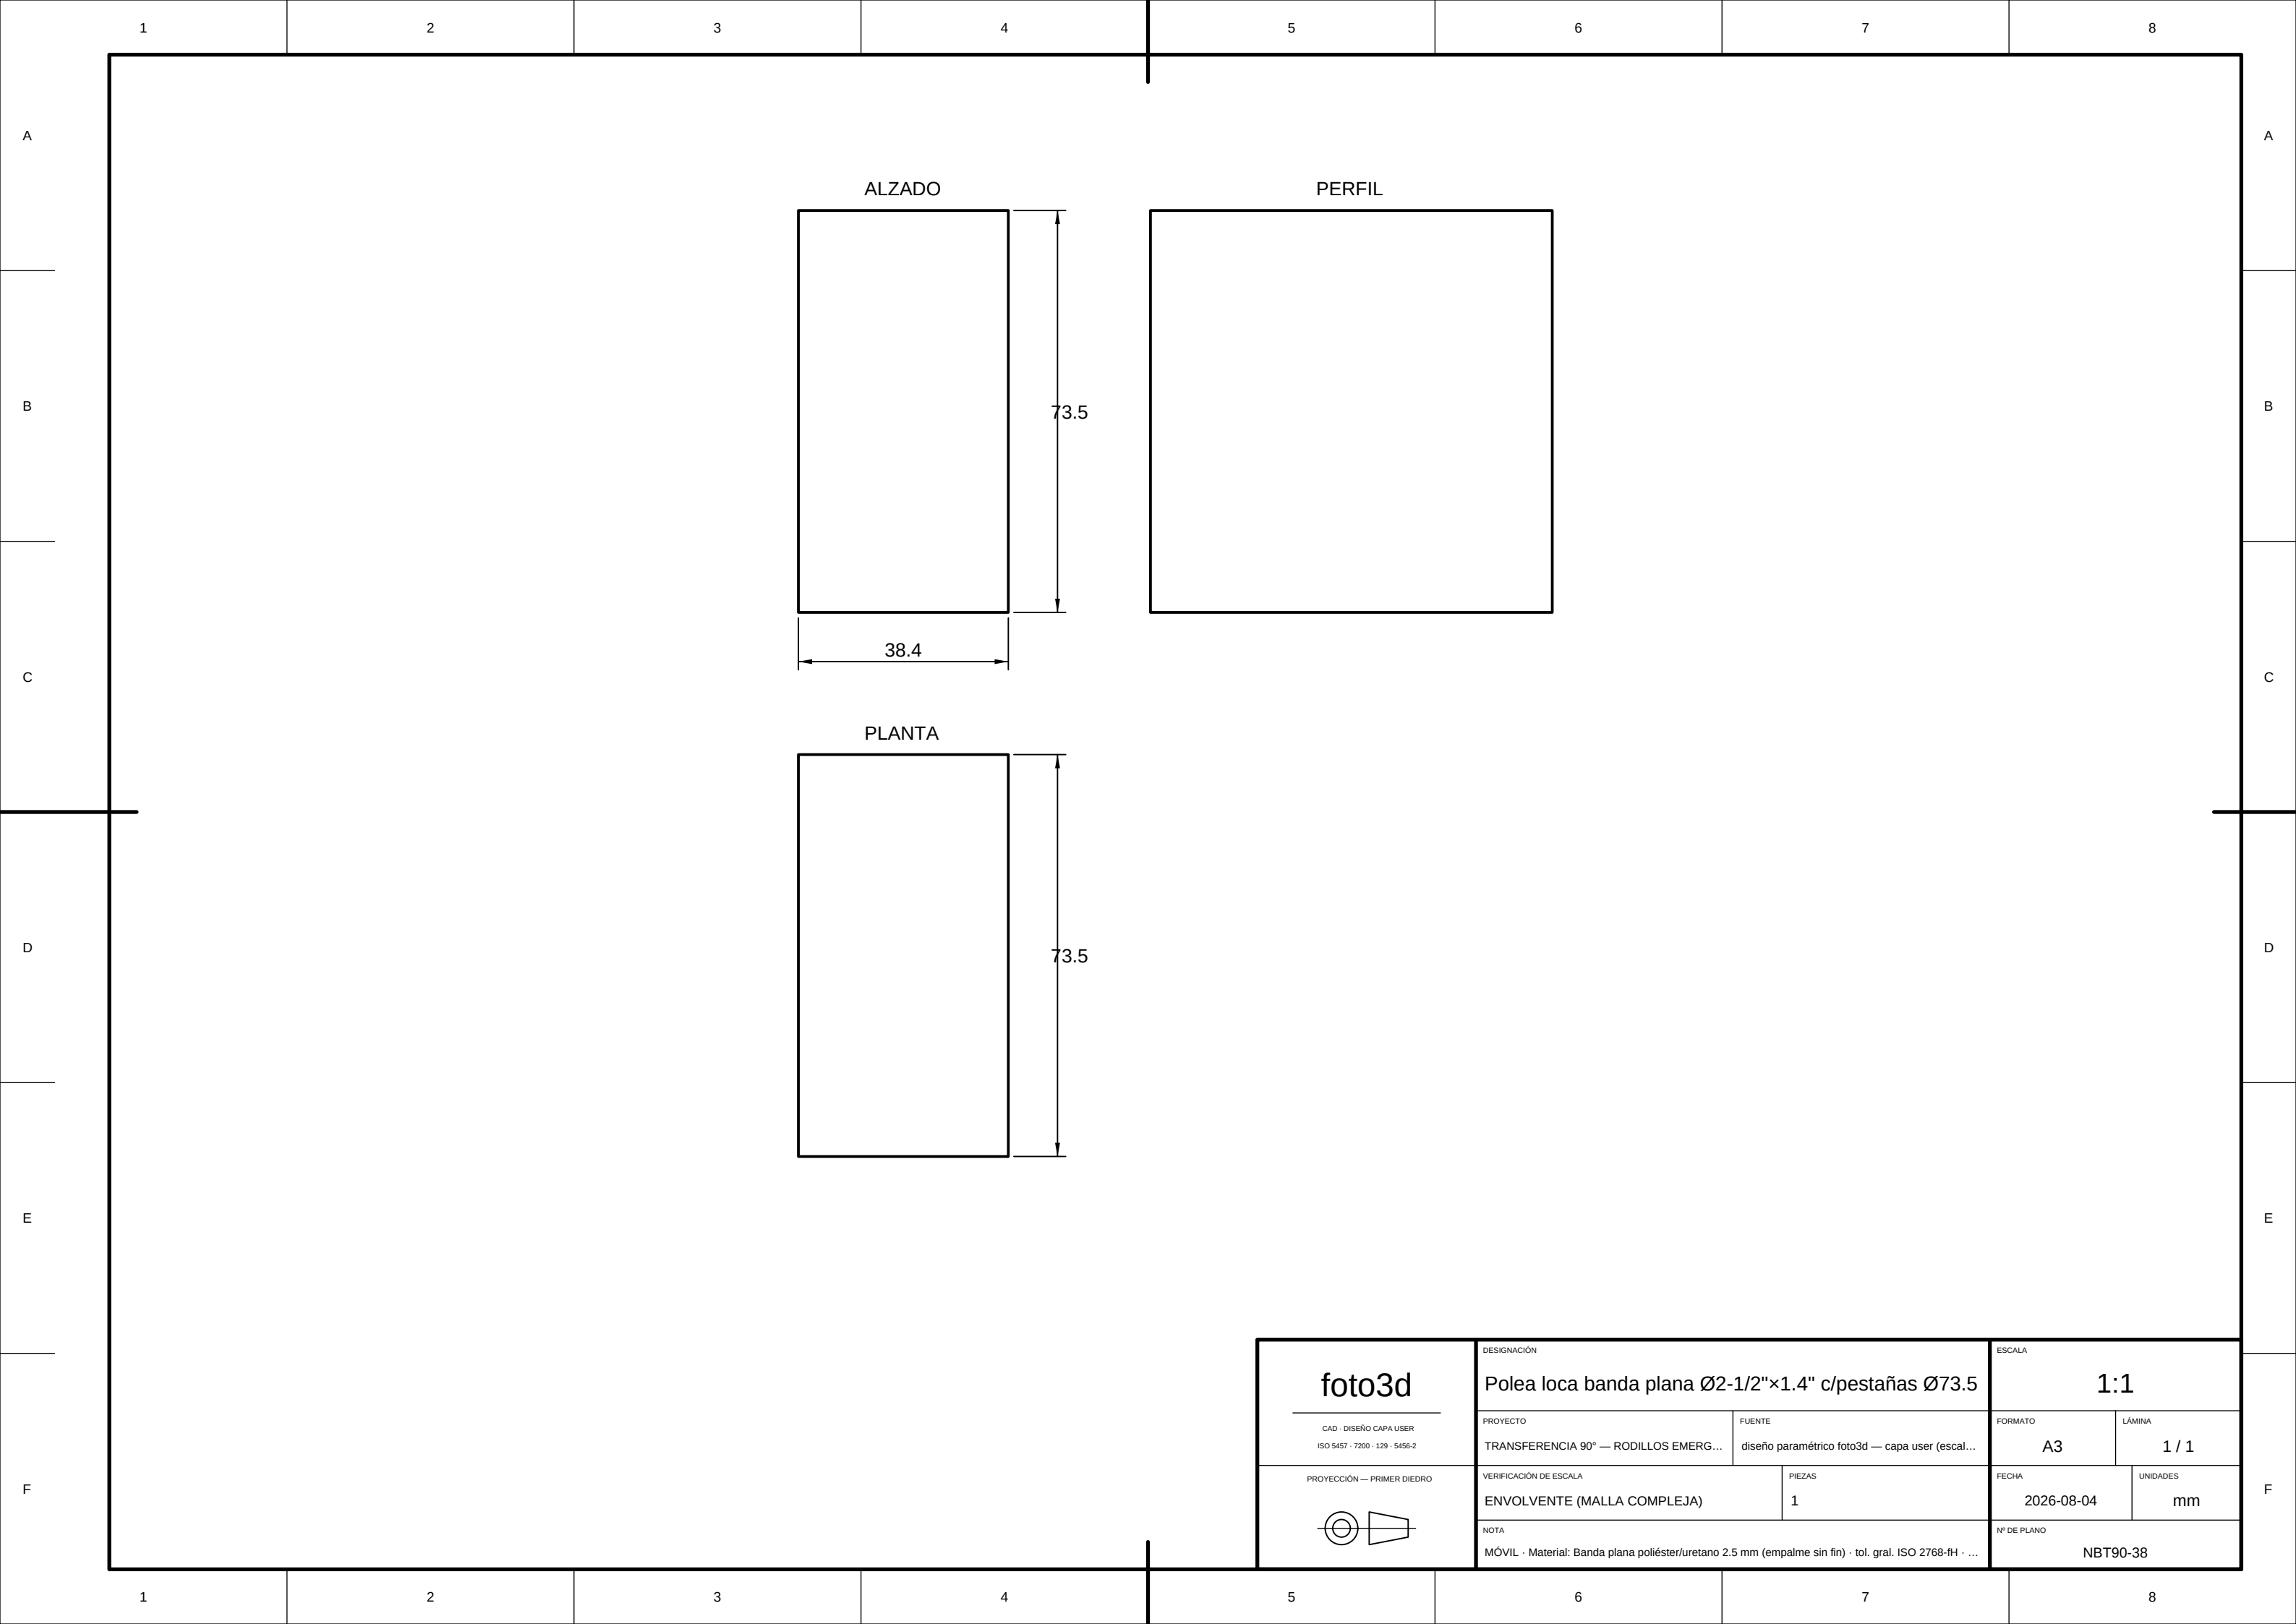

ALZADO

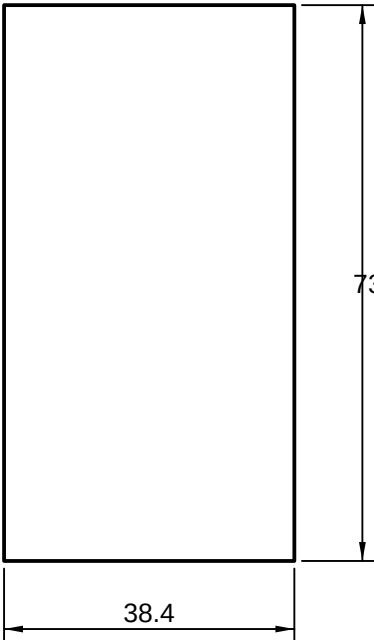

PERFIL



PLANTA

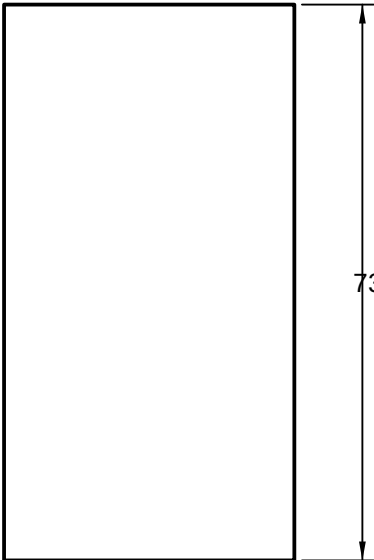


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Polea loca banda plana Ø2-1/2"×1.4" c/pestañas Ø73.5		1:1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A3	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)	1	2026-08-04	mm	
NOTA	Nº DE PLANO			
MÓVIL · Material: Banda plana poliéster/uretano 2.5 mm (empalme sin fin) · tol. gral. ISO 2768-fH · ...	NBT90-38			

