

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFERENCIA 90 INTEGRADA								A
B	Equipo: undefined Estado modelado: undefined VERIFICACIONES DEL DISEÑO · errores: [] · simetria: { "eje": 279.456,"tolMm": 0.05,"residuoDeclaradoMm": 9.304,"residuoMedidoMm": 9.31,"pares":[{"que": "caras de apoyo del rodillo conducido", "x": [67.49,491.42], "centro": 279.46, "desviacion": 0, "dueño": "adapt/params_tambores.mjs"}, {"que": "caras de apoyo de los rodillos elevadores"}]} · tornilleria: { "conUniones": 44, "dispensas": [], "sinTaladroDeclarado": 7, "declarados": 146, "faltanPropios": [], "faltanContra": [], "sinContraparte": [], "mudas": []} · apoyos: { "declarados": 43, "huerfanas": [], "despegadas": []} · estructural: { "comprobaciones":[{"id": "SC-01", "titulo": "apoyos reales bajo las placas base del puente de calle", "valor": 0, "limite": 0, "unidad": "placas", "uso": 0, "ok": true}, {"id": "SC-02", "titulo": "tensión de banda que da la GEOMETRÍA del balancín", "valor": 1.9, "limite": 3, "unidad": "N/mm²"}]} · fabricacion: { "propias": 523, "fabricadas": 172, "compradas": 351, "conTolerancia": 172, "conMaterial": 153, "soldadas": 35, "conCordon": 35, "designadas": 351, "deModulo": 42, "sinDesignar": [], "avisosDesignacion": 62, "genericas": [], "sinNorma": [], "diceSoldadaSinTabla": [], "juntasSinCota": [], "cotas": {} } · pg40: { "piezas": 177, "largueros": 10, "guías": 20, "travesanos": 6, "alargues": 9, "tornilleria": 81, "perfil": "40×40 ranura 10 · EN AW-6063 · lx=9.1 cm? · 1.5 kg/m (web PG40-001)", "guia": "UHMW-PE 1000 31.75×16.683 · clip a ranura 10 · cara de rodadura Z 49.833 · vuelo de banda 0.125" · tambores: { "arquitectura": "banda plana angosta: tambor motriz común engomado + rodillo conducido de descansos interiores + 2 rodillo(s) en el ramal de retorno (ELEVADORES B-20760: el retorno cruza la transferencia RECTO por el corredor del peine)", "piezas": 72, "diámetro": 110} · avisosDeclarados: ["SENSOR: presión de trabajo 4 bar fijada con el SMC AR20-02-B (web PNEU-009) ? T = 129.04 N = 4.032 N/mm por banda. La presión de RED (6 bar) es HIPÓTESIS declarada (web_facts PNEU-003): el STEP no la declara.", "BASTIDOR PG40: 8 taladros Ø10"] · piezas: 968 · nuevas: 523 contextoCliente: 161 · nbt90: 284 · reparto: { "calles": 5, "paso": 76.2, "ejes": [127.056,203.256,279.456,355.656,431.856], "centro": 279.456} · transformadaNbt90: { "rotacionZdeg": -90, "t": [279.456,-742,-338.267]} · franjaRodillo: { "z0": 13.758, "z1": 58.683} · holguras: { "puenteRodillo": 5.64, "bandaRodillo": 4.64, "puenteRodilloCajas": 5.64, "pozoAFondoNbt90": 20.68, "pozoACanalCILINDRO": 30.92, "puenteCrossElevado": 2.05, "puenteCrossRetraído": 12.05, "bandaBajadaACilindroTensor": 184.77} · luzBastidores: { "luz": 458.53, "holglzq": 2.38, "dentroMuescaMm": 16.22, "anchoNbt90Embebido": 472.37} · descarga: { "rodilloABordeMm": 40, "bordeExterior": 527.418, "muescaChapon": { "y": [-1210,-737], "zTop": -83}, "sideEnMuescaMm": 16.22} · banda: { "largoDesarrollado": 4289.72, "envolventes_deg": { "tambor": 180, "conducido": 187.31, "RE-S": 7.31, "RE-N": 8.73, "volEntrada": 58.73, "tensora": 187.08, "volSalida": 119.62}, "dorsoPortanteZ": 52.44, "fondoPozoZ": -433.39, "flechaFacetaMotriz": 0.0993, "dorsoTeoricoZ": 52.33, "espesor": 0.1} · recto: { "calles": [{ "calle": 1, "eje": 127.056, "ranuraX": [106.06,148.06], "ranuraAncho": 42, "holguraBandaDiente": 5, "holguraPuenteDiente": 6, "fondoRanuraBanda": -18.14, "fondoRanuraPuente": -18.27}, { "calle": 2, "eje": 203.256, "ranuraX": [182.26,224.26], "ranuraAncho": 42, "holguraBandaDiente": 5, "holguraPuenteDiente": 6, "fondoRanuraBanda": -18.14, "fondoRanuraPuente": -18.27}] } · perfilPuente: { "calles": [{ "calle": 1, "contactoMm": 0, "largo": 648}, { "calle": 2, "contactoMm": 0, "largo": 648}, { "calle": 3, "contactoMm": 0, "largo": 648}, { "calle": 4, "contactoMm": 0, "largo": 648}, { "calle": 5, "contactoMm": 0, "largo": 648}], "flecha": { "vano": 588, "cargaN": 333.54, "lxcm4": 2.9, "flechaMm": 0.01} } · percha: { "cuelgue": { "masaNbt90Kg": 113.9, "pernos38": 4, "apoyoLenguetas": 3, "placaEscoteM8": 6, "presionApoyoMPa": 0.26, "cortantePorPernoN": 279.24, "cortanteAdmisiblePernoN": 11370, "cortanteM8EscoteN": 93.08}, "flechaLangueroMm": 0.01, "tuercast": 20, "muesca": { "y": [-1210,-737], "zTop": -83} } } · estaciones: { "ejeComun": { "d": 30, "munonUcfl": 25, "x": [-43,492], "L": 535, "vanoApoyosMm": 513.92, "cargaPorCalleN": 294.5, "retirado": "árbol T5 sustituido por el TAMBOR MOTRIZ (params_tambores.RETIRA)" }, "at10": { "x": [32,74], "bandaDimensionada": { "centroUYA": -136.9, "entreCentros": 100} } } · guardas: { "desarrollos": { "guarda sur": 411.59, "guarda norte": 51.4, "guarda lateral ?X": 335.98, "guarda lateral +X": 113.68, "guía corredor sur": 53.88, "guía corredor norte": 53.88} } · tensor: { "arquitectura": { "brazos": 5, "cilindros": 5, "modo": " tiro ", " ejeComun ": " sólo el eje pivote (línea de articulación); nada más es común ", " brazosSolidariosAlEje ": false , " ejeGira ": false , " cadaBandaindependiente ": true , " reguladorPresion ": "SMC AR20-02-B", " presionTrabajoBar ": 4 , " acomodoTensor ": " manual " }								B
C									C
D									D
E									E
F	PROCEDENCIA DE LAS COTAS · medido: levantamiento por píxeles de las dos vistas (tools/med_px.py); cada cota cita su fila/columna · web: fichas y lista de partes de componentes comprables, con URL, fecha y cita textual · user: decisiones de diseño, marcadas `dis` en params.mjs y en cada módulo								

foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER

ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO

DESIGNACIÓN

PORTADA Y VERIFICACIONES

PROYECTO

SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...

FUENTE

adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

GATE SUPERADO

PIEZAS

968

NOTA

gen_sorter_co.mjs (paramétrico). Adaptación del clasificador del cliente (ref/sorter_CO.stp, recono...

ESCALA

—

FORMATO

A3

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-08-06


UNIDADES

mm

Nº DE PLANO


SCO-00

 F || | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	TOLERANCIAS GENERALES Y CADENA DE COTAS DE LOS ENCAJES								A
	ISO 2768-mK — CHAPA CORTADA POR LÁSER Y PLEGADA, Y PLACAS PLANAS								
	ISO 2768-1 clase m (longitudes y ángulos) + ISO 2768-2 clase K (forma y posición)								
	ISO 2768-fH — PIEZAS DE TORNO Y FRESA: EJES, TAPAS-SOPORTE, CASQUILLOS, LLANTAS DE POLEA								
B	ISO 2768-1 clase f (fina) + ISO 2768-2 clase H las cotas de ajuste NO se rigen por la general: llevan designación ISO 286 propia								B
	ISO 13920-BF — CONJUNTOS SOLDADOS (WELDMENTS) Y TODA COTA TOMADA ENTRE DOS PIEZAS SOLDADAS ENTRE SÍ								
	ISO 13920:2023 clase B (longitudes y ángulos) + clase F (rectitud, planitud y paralelismo)								
	ISO 2768-1 · desviaciones admisibles para cotas lineales (mm) rango:0,5–3>3–6>6–30>30–120>120–400>400–1000 clase f:±0.05±0.05±0.1±0.15±0.2±0.3(mecanizado) clase m:±0.1±0.1±0.2±0.3±0.5±0.8(chapa)								C
C	ISO 2768-2 · rectitud y planitud (mm) long.:?10>10–30>30–100>100–300>300–1000 clase H:0.020.050.10.20.3 clase K:0.050.10.20.40.6								C
	ISO 13920:2023 · conjuntos SOLDADOS — clase B (longitudes) y clase F (forma) rango:2–30>30–120>120–400>400–1000 clase B:±1±2±2±3 clase F:11.53(rectitud/planitud/paralelismo)								
D	CADENA DE COTAS DE LA RANURA DE UN ENCAJE (no se elige la holgura: se calcula) chapa 12GA (e = 2.657): ranura 3.11 mm; holgura por lado 0.1...0.35 mm 2.657 (nominal) + 0.152 (laminación laminada en frío (CR), ASTM/AISI ±0.006") + 0.1 (corte, ISO 2768-m) + 0.2 (montaje: cascarilla, rebaba y recubrimiento) = 3.11 chapa 1/4 (e = 6.35): ranura 6.9 mm; holgura por lado 0.1...0.45 mm 6.35 (nominal) + 0.254 (laminación laminada en caliente (HR), ASTM/AISI ±0.01") + 0.1 (corte, ISO 2768-m) + 0.2 (montaje: cascarilla, rebaba y recubrimiento) = 6.9 largo de ranura DE POSICIÓN (lengüeta de 20): 20.8 — 20 + 2×0.2 (corte de lengüeta y ranura, ISO 2768-m) + 2×0.2 (montaje) = 20.8 largo de ranura DE PASO (lengüeta de 20): 22 — 20 + 2×1,0 (ranura DE PASO: no sitúa, deja libre esta dirección) = 22 Espesor de chapa: rango de tolerancia ASTM/AISI — 12GA ±0.152 (±0.006") · 14GA ±0.127 (±0.005") · 16GA ±0.127 (±0.005") · 3/16 ±0.229 (±0.009") · 1/4 ±0.254 (±0.01")								D
E									E
F	foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO  DESIGNACIÓN TOLERANCIAS GENERALES Y ENCAJES PROYECTO SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE... FUENTE adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C... VERIFICACIÓN DE ESCALA NORMA CITADA, NO INVENTADA PIEZAS — NOTA La clase que aplica a cada pieza está en su propio cajetín y en la lista de materiales ESCALA — FORMATO A3 LÁMINA 1 / 1 FECHA 2026-08-06 UNIDADES mm Nº DE PLANO SCO-TOL1								F
	1	2	3	4	5	6	7	8	

		1	2	3	4	5	6	7	8
		ENCAJES DE POSICIONAMIENTO DE LOS CONJUNTOS SOLDADOS							
		ID	UNIÓN	TIPO	PAPEL	LADO	G.D.L.	COTA DEL ENCAJE	PIEZA
A	B	U4-+Y-pos	Canal base / Tapa de extremo	lengueta	posicion	lengueta	XZ	3.11×18.8	NBT90 · FIJO · Canal base en U 76×
		U4-+Y-paso	Canal base / Tapa de extremo	lengueta	paso	lengueta	—	5.11×22	NBT90 · FIJO · Canal base en U 76×
		U4-~Y-pos	Canal base / Tapa de extremo	lengueta	posicion	lengueta	XZ	3.11×18.8	NBT90 · FIJO · Canal base en U 76×
		U4-~Y-paso	Canal base / Tapa de extremo	lengueta	paso	lengueta	—	5.11×22	NBT90 · FIJO · Canal base en U 76×
		U4-+Y-pos	Canal base / Tapa de extremo	ranura	posicion	ranura	XZ	3.11×18.8	NBT90 · FIJO · Tapa extremo canal
		U4-+Y-paso	Canal base / Tapa de extremo	ranura	paso	ranura	—	5.11×22	NBT90 · FIJO · Tapa extremo canal
		U4-~Y-pos	Canal base / Tapa de extremo	ranura	posicion	ranura	XZ	3.11×18.8	NBT90 · FIJO · Tapa extremo canal
		U4-~Y-paso	Canal base / Tapa de extremo	ranura	paso	ranura	—	5.11×22	NBT90 · FIJO · Tapa extremo canal
C	D	U1-motriz-+Y	Transfer cross channel / Placa peine	ranura	posicion	ranura	YZ	3.11×20.8	NBT90 · MÓVIL · Placa peine 3/16"
		U1-motriz--Y	Transfer cross channel / Placa peine	ranura	posicion	ranura	YZ	3.11×20.8	NBT90 · MÓVIL · Placa peine 3/16"
		U1-libre-+Y	Transfer cross channel / Placa peine	ranura	posicion	ranura	YZ	3.11×20.8	NBT90 · MÓVIL · Placa peine 3/16"
		U1-libre--Y	Transfer cross channel / Placa peine	ranura	posicion	ranura	YZ	3.11×20.8	NBT90 · MÓVIL · Placa peine 3/16"
		U1-motriz-+Y	Transfer cross channel / Placa peine	lengueta	posicion	lengueta	YZ	3.11×20.8	NBT90 · MÓVIL · Transfer cross cha
		U1-libre-+Y	Transfer cross channel / Placa peine	lengueta	posicion	lengueta	YZ	3.11×20.8	NBT90 · MÓVIL · Transfer cross cha
		U1-tope-+Y	Transfer cross channel / Placa peine	tope	tope	ambos	—	—	NBT90 · MÓVIL · Transfer cross cha
		U1-motriz--Y	Transfer cross channel / Placa peine	lengueta	posicion	lengueta	YZ	3.11×20.8	NBT90 · MÓVIL · Transfer cross cha
E	F	U1-libre--Y	Transfer cross channel / Placa peine	lengueta	posicion	lengueta	YZ	3.11×20.8	NBT90 · MÓVIL · Transfer cross cha
		U1-tope--Y	Transfer cross channel / Placa peine	tope	tope	ambos	—	—	NBT90 · MÓVIL · Transfer cross cha
		U2-motriz-+Y-pos	Notched brace channel / Spacer plate	lengueta	posicion	lengueta	YZ	3.11×24.8	NBT90 · MÓVIL · Notched brace chan
		U2-motriz-+Y-paso	Notched brace channel / Spacer plate	lengueta	paso	lengueta	—	5.11×20	NBT90 · MÓVIL · Notched brace chan
		U2-libre-+Y-pos	Notched brace channel / Spacer plate	lengueta	posicion	lengueta	YZ	3.11×24.8	NBT90 · MÓVIL · Notched brace chan
		U2-libre-+Y-paso	Notched brace channel / Spacer plate	lengueta	paso	lengueta	—	5.11×20	NBT90 · MÓVIL · Notched brace chan
		U3-+Y-a	Cross angle / Notched brace channel	pasador	posicion	pasador	XZ	Ø8	NBT90 · MÓVIL · Notched brace chan
		U3-+Y-b	Cross angle / Notched brace channel	pasador	paso	pasador	—	Ø8?colisa 8×12	NBT90 · MÓVIL · Notched brace chan
G	H	U2-motriz--Y-pos	Notched brace channel / Spacer plate	lengueta	posicion	lengueta	YZ	3.11×24.8	NBT90 · MÓVIL · Notched brace chan
		U2-motriz--Y-paso	Notched brace channel / Spacer plate	lengueta	paso	lengueta	—	5.11×20	NBT90 · MÓVIL · Notched brace chan
		U2-libre--Y-pos	Notched brace channel / Spacer plate	lengueta	posicion	lengueta	YZ	3.11×24.8	NBT90 · MÓVIL · Notched brace chan
		U2-libre--Y-paso	Notched brace channel / Spacer plate	lengueta	paso	lengueta	—	5.11×20	NBT90 · MÓVIL · Notched brace chan
		U3-~Y-a	Cross angle / Notched brace channel	pasador	posicion	pasador	XZ	Ø8	NBT90 · MÓVIL · Notched brace chan
		U3-~Y-b	Cross angle / Notched brace channel	pasador	paso	pasador	—	Ø8?colisa 8×12	NBT90 · MÓVIL · Notched brace chan
		U6-+Y	Ménsula de anclaje / Notched brace channel	tope	tope	ambos	—	—	NBT90 · MÓVIL · Ménsula de anclaje
		U6-~Y	Ménsula de anclaje / Notched brace channel	tope	tope	ambos	—	—	NBT90 · MÓVIL · Ménsula de anclaje
I	J	U3-+Y-a	Cross angle / Notched brace channel	pasador	posicion	agujero	XZ	Ø8	NBT90 · MÓVIL · Cross angle 1-3/4"
		U3-+Y-b	Cross angle / Notched brace channel	pasador	paso	agujero	—	Ø8?colisa 8×12	NBT90 · MÓVIL · Cross angle 1-3/4"
		U3-solape-+Y	Cross angle / Notched brace channel	tope	tope	ambos	—	—	NBT90 · MÓVIL · Cross angle 1-3/4"
		U3-~Y-a	Cross angle / Notched brace channel	pasador	posicion	agujero	XZ	Ø8	NBT90 · MÓVIL · Cross angle 1-3/4"
		U3-~Y-b	Cross angle / Notched brace channel	pasador	paso	agujero	—	Ø8?colisa 8×12	NBT90 · MÓVIL · Cross angle 1-3/4"
		U3-solape--Y	Cross angle / Notched brace channel	tope	tope	ambos	—	—	NBT90 · MÓVIL · Cross angle 1-3/4"
		U2-motriz-+Y-pos	Notched brace channel / Spacer plate	ranura	posicion	ranura	YZ	3.11×24.8	NBT90 · MÓVIL · Spacer plate 3/16"
		U2-motriz-+Y-paso	Notched brace channel / Spacer plate	ranura	paso	ranura	—	5.11×20	NBT90 · MÓVIL · Spacer plate 3/16"
		1	2	3	4	5	6	7	8

1		2		3		4		5		6		7		8	
ENCAJES DE POSICIONAMIENTO DE LOS CONJUNTOS SOLDADOS															
ID		UNIÓN		TIPO		PAPEL		LADO		G.D.L.		COTA DEL ENCAJE		PIEZA	
U2-motriz--Y-pos		Notched brace channel / Spacer plate		ranura		posicion		ranura		YZ		3.11×24.8		NBT90 · MÓVIL · Spacer plate 3/16"	
U2-motriz--Y-paso		Notched brace channel / Spacer plate		ranura		paso		ranura		—		5.11×20		NBT90 · MÓVIL · Spacer plate 3/16"	
U2-libre--Y-pos		Notched brace channel / Spacer plate		ranura		posicion		ranura		YZ		3.11×24.8		NBT90 · MÓVIL · Spacer plate 3/16"	
U2-libre--Y-paso		Notched brace channel / Spacer plate		ranura		paso		ranura		—		5.11×20		NBT90 · MÓVIL · Spacer plate 3/16"	
U2-libre--Y-pos		Notched brace channel / Spacer plate		ranura		posicion		ranura		YZ		3.11×24.8		NBT90 · MÓVIL · Spacer plate 3/16"	
U2-libre--Y-paso		Notched brace channel / Spacer plate		ranura		paso		ranura		—		5.11×20		NBT90 · MÓVIL · Spacer plate 3/16"	
U6-pestaña--Y		Pestaña de apoyo / Placa soporte de transmisión		lengueta		posicion		ambos		YZ		6.9×23.8		NBT90 · MÓVIL · Placa soporte de t	
U6-pestaña--Y		Pestaña de apoyo / Placa soporte de transmisión		lengueta		posicion		ambos		YZ		6.9×23.8		NBT90 · MÓVIL · Placa soporte de t	
U6-doblador		Doblador de la colisa / Placa soporte de transmisión		tope		tope		ambos		—		—		NBT90 · MÓVIL · Placa soporte de t	
U5--Y		Canal de montaje del cilindro / Placa colgante		tope		tope		ambos		—		—		NBT90 · FIJO · Canal de montaje de	
U5--Y		Canal de montaje del cilindro / Placa colgante		tope		tope		ambos		—		—		NBT90 · FIJO · Canal de montaje de	

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	ENCAJES (41–51 de 51)		—	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...	adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...	A3	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	CADA G.D.L. LO FIJA UN SOLO RASGO		—	2026-08-06
	NOTA		UNIDADES	
PAPEL: posición = ranura ajustada, sitúa · paso = holgada 1 mm/lado, NO sitúa · tope = cara contr...		Nº DE PLANO		mm
		SCO-ENC2		

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	1	Banda plana 32 × 2.5 — lazo del tambor motriz L=4289	5	FIJO	FABRICADA · Banda plana poliéster/uretano 2.5 mm (empalme sin	SCO-01			
	2	Base de guía norte 3/16"	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero A36 (S275JR) e=4.763 (3/16"), plega	SCO-02			
	3	Base de guía sur 3/16"	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero A36 (S275JR) e=4.763 (3/16"), plega	SCO-03			
	4	Brazo tensor e=8 (+X)	5	FIJO	FABRICADA · Pletina de acero A36 (S275JR) e=8, corte láser	SCO-04			
	5	Brazo tensor e=8 (?X)	5	FIJO	FABRICADA · Pletina de acero A36 (S275JR) e=8, corte láser	SCO-05			
	6	Bulón del lóbulo Ø10×64	5	FIJO	FABRICADA · C45 (1.0503) rectificado h9 · web MAT-C45-01	SCO-06			
C	7	Bulón trasero Ø8×44	5	FIJO	FABRICADA · C45 (1.0503) rectificado h9 · web MAT-C45-01	SCO-07			
	8	Cubo del brazo Ø50×58	5	FIJO	FABRICADA · Tubo de acero Ø50 mecanizado, bore Ø38 H7	SCO-08			
	9	Eje de polea tensora Ø20×70	5	FIJO	FABRICADA · C45 (1.0503) rectificado h9 · web MAT-C45-01	SCO-09			
	10	Eje pivote común Ø30×458.53	1	FIJO	FABRICADA · C45 rectificado h7	SCO-10			
	11	Guía de descarga norte 12GA 70.4×52	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 12 GA (web CHAPA-TOL-001), e=2.66 m	SCO-11			
	12	Guía de descarga sur 12GA 70.4×52	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 12 GA (web CHAPA-TOL-001), e=2.66 m	SCO-12			
	13	Ménsula de bisagra — lengüeta e=8	1	FIJO	FABRICADA · Pletina de acero A36 (S275JR) e=8	SCO-13			
	14	Ménsula de bisagra — lengüeta e=8	1	FIJO	FABRICADA · Pletina de acero A36 (S275JR) e=8	SCO-14			
	15	Ménsula de bisagra — lengüeta e=8	1	FIJO	FABRICADA · Pletina de acero A36 (S275JR) e=8	SCO-15			
	16	Ménsula de bisagra — lengüeta e=8	1	FIJO	FABRICADA · Pletina de acero A36 (S275JR) e=8	SCO-16			
D	17	Ménsula de bisagra — lengüeta e=8	1	FIJO	FABRICADA · Pletina de acero A36 (S275JR) e=8	SCO-17			
	18	Placa base de puente 72×28×6 c/caballette 33.58	10	FIJO	FABRICADA · Pletina de acero A36 (S275JR) e=6, cortada por lás	SCO-18			
	19	Placa de extremo del travesaño frontal (+X) 8×90×65	1	FIJO	FABRICADA · Pletina de acero A36 (S275JR) e=8	SCO-19			
	20	Placa de extremo del travesaño frontal (?X) 8×90×65	1	FIJO	FABRICADA · Pletina de acero A36 (S275JR) e=8	SCO-20			
	21	Pletina soporte del regulador de presión AR20 y del	1	FIJO	FABRICADA · Pletina de acero A36 (S275JR) e=8	SCO-21			
	22	Polea tensora POL-CON-TEN Ø117.9×40	5	FIJO	FABRICADA · Aluminio 6061-T6 (o acero mecanizado)	SCO-22			
	23	Puente de calle — perfil de aluminio 30×30 Línea 6 L	5	FIJO	FABRICADA · Perfil extruido de aluminio anodizado 30×30 Línea	SCO-23			
	24	Puente de calle — regleta UHMW 30×8.25×648	5	FIJO	FABRICADA · UHMW-PE 1000	SCO-24			
	25	Separador Ø38×12.2	4	FIJO	FABRICADA · C45 (1.0503) torneado · web MAT-C45-01 — mismo mat	SCO-25			
	26	Travesaño frontal del tensor 40×40×3 (L=423.92) — «p	1	FIJO	FABRICADA · Tubo estructural 40×40×3 de acero A36 (S275JR)	SCO-26			
E	27	Volante de horquilla guía_entrada_liso Ø100/Ø110×40	5	FIJO	FABRICADA · Acero al carbono	SCO-27			
	28	Volante de horquilla guía_salida_liso Ø100/Ø110×40	5	FIJO	FABRICADA · Acero al carbono	SCO-28			
	29	CONDUCTIDO Ø108 · casquillo Ø47/Ø35 × 8	1	MÓVIL	FABRICADA · Aluminio 6061-T6 (o acero mecanizado)	SCO-29			
	30	CONDUCTIDO Ø108 · casquillo Ø47/Ø35 × 8	1	MÓVIL	FABRICADA · Aluminio 6061-T6 (o acero mecanizado)	SCO-30			
F	31	CONDUCTIDO Ø108 · eje FIJO Ø35 × 435	1	MÓVIL	FABRICADA · C45 h9	SCO-31			
	32	CONDUCTIDO Ø108 · pletina de soporte 117×117×12	2	MÓVIL	FABRICADA · Acero S275JR cortado por láser	SCO-32			
	33	CONDUCTIDO Ø108 · tapa-soporte Ø100.8/Ø72 × 29	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" (12 GA), galvanizada	SCO-33			
	34	CONDUCTIDO Ø108 · tapa-soporte Ø100.8/Ø72 × 29	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" (12 GA), galvanizada	SCO-34			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

foto3d

PROYECTO
SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...

VERIFICACIÓN DE ESCALA
DESPIECE COMPLETO

NOTA
FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

PROYECTO
SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...

FECHA
2026-08-06

Nº DE PLANO
SCO-LM1

ESCALA
—

FORMATO
A3

UNIDADES
mm

LISTA DE MATERIALES (1–34 de 529)

SCO-33
adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...

SCO-34

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	35	CONDUCTIDO Ø108 · tubo Ø108 × 360	1	MÓVIL	FABRICADA · Tubo Ø108 × 3.6 EN 10220, acero S275JR	SCO-35			
	36	PG40 · Alargue lateral · alma ?X (pletina Acero A36	1	MÓVIL	FABRICADA · Acero A36 (S275JR) cortado por láser	SCO-36			
	37	PG40 · Alargue lateral · alma norte +X (pletina Acer	1	MÓVIL	FABRICADA · Acero A36 (S275JR) cortado por láser	SCO-37			
	38	PG40 · Alargue lateral · alma sur +X (pletina Acero	1	MÓVIL	FABRICADA · Acero A36 (S275JR) cortado por láser	SCO-38			
	39	PG40 · Alargue lateral · cabezal de rodamiento condu	1	MÓVIL	FABRICADA · Acero A36 (S275JR) cortado por láser	SCO-39			
C	40	PG40 · Alargue lateral · cabezal de rodamiento condu	1	MÓVIL	FABRICADA · Acero A36 (S275JR) cortado por láser	SCO-40			
	41	PG40 · Alargue lateral · cabezal de rodamiento motri	1	MÓVIL	FABRICADA · Acero A36 (S275JR) cortado por láser	SCO-41			
	42	PG40 · Alargue lateral · cabezal de rodamiento motri	1	MÓVIL	FABRICADA · Acero A36 (S275JR) cortado por láser	SCO-42			
	43	PG40 · Alargue lateral · tramo de lap +X (Y -1208...-1	1	MÓVIL	FABRICADA · Acero A36 (S275JR) cortado por láser	SCO-43			
	44	PG40 · Alargue lateral · tramo de lap +X (Y -855...-73	1	MÓVIL	FABRICADA · Acero A36 (S275JR) cortado por láser	SCO-44			
D	45	PG40 · Cartela de rodillos de retorno RE-N ?X	1	MÓVIL	FABRICADA · Acero A36 (S275JR) cortado por láser	SCO-45			
	46	PG40 · Cartela de rodillos de retorno RE-S ?X	1	MÓVIL	FABRICADA · Acero A36 (S275JR) cortado por láser	SCO-46			
	47	PG40 · Cubrejunta alma?cabezal conducido +X (Acero A	1	MÓVIL	FABRICADA · Acero A36 (S275JR)	SCO-47			
	48	PG40 · Cubrejunta alma?cabezal conducido ?X (Acero A	1	MÓVIL	FABRICADA · Acero A36 (S275JR)	SCO-48			
	49	PG40 · Cubrejunta alma?cabezal motriz +X (Acero A36	1	MÓVIL	FABRICADA · Acero A36 (S275JR)	SCO-49			
E	50	PG40 · Cubrejunta alma?cabezal motriz ?X (Acero A36	1	MÓVIL	FABRICADA · Acero A36 (S275JR)	SCO-50			
	51	PG40 · Cubrejunta alma?lap +X	1	MÓVIL	FABRICADA · Acero A36 (S275JR)	SCO-51			
	52	PG40 · Cubrejunta alma?lap +X	1	MÓVIL	FABRICADA · Acero A36 (S275JR)	SCO-52			
	53	PG40 · Escuadra larguero?travesaño	5	MÓVIL	FABRICADA · Pletina Acero A36 (S275JR) e=6	SCO-53			
	54	PG40 · Escuadra larguero?travesaño	10	MÓVIL	FABRICADA · Pletina Acero A36 (S275JR) e=6	SCO-54			
F	55	PG40 · Escuadra travesaño de puente?chapón 3/16"	4	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de Acero A36 (S275JR) 3/16", e=4.763 mm	SCO-55			
	56	PG40 · Guía UHMW 31.75×169.18	5	MÓVIL	FABRICADA · UHMW-PE 1000	SCO-56			
	57	PG40 · Guía UHMW 31.75×200	10	MÓVIL	FABRICADA · UHMW-PE 1000	SCO-57			
	58	PG40 · Guía UHMW 31.75×99.218	5	MÓVIL	FABRICADA · UHMW-PE 1000	SCO-58			
	59	PG40 · Larguero de calle 40×40 ranura 10 tramo condu	5	MÓVIL	FABRICADA · Perfil extruido de aluminio EN AW-6063 40×40 ranur	SCO-59			
F	60	PG40 · Larguero de calle 40×40 ranura 10 tramo motri	5	MÓVIL	FABRICADA · Perfil extruido de aluminio EN AW-6063 40×40 ranur	SCO-60			
	61	PG40 · Ménsula alma?travesaño +X	1	MÓVIL	FABRICADA · Acero A36 (S275JR)	SCO-61			
	62	PG40 · Ménsula alma?travesaño +X	1	MÓVIL	FABRICADA · Acero A36 (S275JR)	SCO-62			
	63	PG40 · Ménsula alma?travesaño ?X	1	MÓVIL	FABRICADA · Acero A36 (S275JR)	SCO-63			
	64	PG40 · Ménsula alma?travesaño ?X	1	MÓVIL	FABRICADA · Acero A36 (S275JR)	SCO-64			
F	65	PG40 · Travesaño 40×40 ranura 10 L=423.924	3	MÓVIL	FABRICADA · Perfil extruido de aluminio EN AW-6063 40×40 ranur	SCO-65			
	66	PG40 · Travesaño 40×40 ranura 10 L=458.532	1	MÓVIL	FABRICADA · Perfil extruido de aluminio EN AW-6063 40×40 ranur	SCO-66			
	67	PG40 · Travesaño de puente 40×40 ranura 10 L=449.006	2	MÓVIL	FABRICADA · Perfil extruido de aluminio EN AW-6063 40×40 ranur	SCO-67			
	68	TAMBOR · engomado 10 ? Ø108.9 × 370	1	MÓVIL	FABRICADA · Caucho natural/SBR 60 ± 5 Sh A vulcanizado en cali	SCO-68			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	103	Te de reparto SMC KQ2T06-00 3/4	1	FIJO	COMPRADA · SMC KQ2T06-00 — te de unión instantánea Ø6 (tubo a	—			
	104	Te de reparto SMC KQ2T06-00 4/4	1	FIJO	COMPRADA · SMC KQ2T06-00 — te de unión instantánea Ø6 (tubo a	—			
	105	Válvula de corte y purga SMC VHS20-02	1	FIJO	COMPRADA · SMC VHS20-02 — válvula manual de corte y ESCAPE de	—			
	106	Anillo retención 3AM1-20 retención del eje tensor +X	1	FIJO	COMPRADA · ANSI/ASME B27.7M — anillo de retención exterior MÉT	—			
	107	Anillo retención 3AM1-20 retención del eje tensor +X	1	FIJO	COMPRADA · ANSI/ASME B27.7M — anillo de retención exterior MÉT	—			
C	108	Anillo retención 3AM1-20 retención del eje tensor +X	1	FIJO	COMPRADA · ANSI/ASME B27.7M — anillo de retención exterior MÉT	—			
	109	Anillo retención 3AM1-20 retención del eje tensor +X	1	FIJO	COMPRADA · ANSI/ASME B27.7M — anillo de retención exterior MÉT	—			
	110	Anillo retención 3AM1-20 retención del eje tensor +X	1	FIJO	COMPRADA · ANSI/ASME B27.7M — anillo de retención exterior MÉT	—			
	111	Anillo retención 3AM1-20 retención del eje tensor ?X	1	FIJO	COMPRADA · ANSI/ASME B27.7M — anillo de retención exterior MÉT	—			
	112	Anillo retención 3AM1-20 retención del eje tensor ?X	1	FIJO	COMPRADA · ANSI/ASME B27.7M — anillo de retención exterior MÉT	—			
	113	Anillo retención 3AM1-20 retención del eje tensor ?X	1	FIJO	COMPRADA · ANSI/ASME B27.7M — anillo de retención exterior MÉT	—			
	114	Anillo retención 3AM1-20 retención del eje tensor ?X	1	FIJO	COMPRADA · ANSI/ASME B27.7M — anillo de retención exterior MÉT	—			
	115	Anillo retención 3AM1-20 retención del eje tensor ?X	1	FIJO	COMPRADA · ANSI/ASME B27.7M — anillo de retención exterior MÉT	—			
	116	Anillo retención 3AM1-20 tensora +X (calle 1, X=127.	1	FIJO	COMPRADA · ANSI/ASME B27.7M — anillo de retención exterior MÉT	—			
	117	Anillo retención 3AM1-20 tensora +X (calle 2, X=203.	1	FIJO	COMPRADA · ANSI/ASME B27.7M — anillo de retención exterior MÉT	—			
D	118	Anillo retención 3AM1-20 tensora +X (calle 3, X=279.	1	FIJO	COMPRADA · ANSI/ASME B27.7M — anillo de retención exterior MÉT	—			
	119	Anillo retención 3AM1-20 tensora +X (calle 4, X=355.	1	FIJO	COMPRADA · ANSI/ASME B27.7M — anillo de retención exterior MÉT	—			
	120	Anillo retención 3AM1-20 tensora +X (calle 5, X=431.	1	FIJO	COMPRADA · ANSI/ASME B27.7M — anillo de retención exterior MÉT	—			
	121	Anillo retención 3AM1-20 tensora ?X (calle 1, X=127.	1	FIJO	COMPRADA · ANSI/ASME B27.7M — anillo de retención exterior MÉT	—			
	122	Anillo retención 3AM1-20 tensora ?X (calle 2, X=203.	1	FIJO	COMPRADA · ANSI/ASME B27.7M — anillo de retención exterior MÉT	—			
	123	Anillo retención 3AM1-20 tensora ?X (calle 3, X=279.	1	FIJO	COMPRADA · ANSI/ASME B27.7M — anillo de retención exterior MÉT	—			
	124	Anillo retención 3AM1-20 tensora ?X (calle 4, X=355.	1	FIJO	COMPRADA · ANSI/ASME B27.7M — anillo de retención exterior MÉT	—			
	125	Anillo retención 3AM1-20 tensora ?X (calle 5, X=431.	1	FIJO	COMPRADA · ANSI/ASME B27.7M — anillo de retención exterior MÉT	—			
	126	Anillo retención bulón rótula +X (calle 1, X=127.056	1	FIJO	COMPRADA · DIN 471 — anillo de retención exterior para eje Ø10	—			
	127	Anillo retención bulón rótula +X (calle 2, X=203.256	1	FIJO	COMPRADA · DIN 471 — anillo de retención exterior para eje Ø10	—			
E	128	Anillo retención bulón rótula +X (calle 3, X=279.456	1	FIJO	COMPRADA · DIN 471 — anillo de retención exterior para eje Ø10	—			
	129	Anillo retención bulón rótula +X (calle 4, X=355.656	1	FIJO	COMPRADA · DIN 471 — anillo de retención exterior para eje Ø10	—			
	130	Anillo retención bulón rótula +X (calle 5, X=431.856	1	FIJO	COMPRADA · DIN 471 — anillo de retención exterior para eje Ø10	—			
	131	Anillo retención bulón rótula ?X (calle 1, X=127.056	1	FIJO	COMPRADA · DIN 471 — anillo de retención exterior para eje Ø10	—			
	132	Anillo retención bulón rótula ?X (calle 2, X=203.256	1	FIJO	COMPRADA · DIN 471 — anillo de retención exterior para eje Ø10	—			
F	133	Anillo retención bulón rótula ?X (calle 3, X=279.456	1	FIJO	COMPRADA · DIN 471 — anillo de retención exterior para eje Ø10	—			
	134	Anillo retención bulón rótula ?X (calle 4, X=355.656	1	FIJO	COMPRADA · DIN 471 — anillo de retención exterior para eje Ø10	—			
	135	Anillo retención bulón rótula ?X (calle 5, X=431.856	1	FIJO	COMPRADA · DIN 471 — anillo de retención exterior para eje Ø10	—			
	136	Anillo retención bulón trasero +X (calle 1, X=127.05	1	FIJO	COMPRADA · DIN 471 — anillo de retención exterior para eje Ø8	—			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
					PROYECTO ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCION — PRIMER DIEDRO DESPIECE COMPLETO VERIFICACION DE ESCALA PIEZAS 968 NOTA FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo DESIGNACIÓN LISTA DE MATERIALES (103–136 de 529) FORMATO A3 FECHA 2026-08-06 ESCALA — LÁMINA 1 / 1 UNIDADES mm Nº DE PLANO SCO-LM4				

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	137	Anillo retención bulón trasero +X (calle 2, X=203.25	1	FIJO	COMPRADA · DIN 471 — anillo de retención exterior para eje Ø8	—			
	138	Anillo retención bulón trasero +X (calle 3, X=279.45	1	FIJO	COMPRADA · DIN 471 — anillo de retención exterior para eje Ø8	—			
	139	Anillo retención bulón trasero +X (calle 4, X=355.65	1	FIJO	COMPRADA · DIN 471 — anillo de retención exterior para eje Ø8	—			
	140	Anillo retención bulón trasero +X (calle 5, X=431.85	1	FIJO	COMPRADA · DIN 471 — anillo de retención exterior para eje Ø8	—			
	141	Anillo retención bulón trasero ?X (calle 1, X=127.05	1	FIJO	COMPRADA · DIN 471 — anillo de retención exterior para eje Ø8	—			
	142	Anillo retención bulón trasero ?X (calle 2, X=203.25	1	FIJO	COMPRADA · DIN 471 — anillo de retención exterior para eje Ø8	—			
C	143	Anillo retención bulón trasero ?X (calle 3, X=279.45	1	FIJO	COMPRADA · DIN 471 — anillo de retención exterior para eje Ø8	—			
	144	Anillo retención bulón trasero ?X (calle 4, X=355.65	1	FIJO	COMPRADA · DIN 471 — anillo de retención exterior para eje Ø8	—			
	145	Anillo retención bulón trasero ?X (calle 5, X=431.85	1	FIJO	COMPRADA · DIN 471 — anillo de retención exterior para eje Ø8	—			
	146	Anillo retención eje pivote +X Ø30	1	FIJO	COMPRADA · DIN 471 — anillo de retención exterior para eje Ø30	—			
	147	Anillo retención eje pivote ?X Ø30	1	FIJO	COMPRADA · DIN 471 — anillo de retención exterior para eje Ø30	—			
	148	Casquillo de fricción Ø30/Ø38×25 con brida (+X)	5	FIJO	COMPRADA · Casquillo de fricción CON BRIDA d 30 × D 38 × L 25	—			
D	149	Casquillo de fricción Ø30/Ø38×25 con brida (?X)	5	FIJO	COMPRADA · Casquillo de fricción CON BRIDA d 30 × D 38 × L 25	—			
	150	CONDUCTIDO · Anillo retención CONDUCTIDO Ø108 (+X) Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 — anillo de retención exterior para eje Ø35	—			
	151	CONDUCTIDO · Anillo retención CONDUCTIDO Ø108 (?X) Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 — anillo de retención exterior para eje Ø35	—			
	152	CONDUCTIDO · Perno hex M12 soporte CONDUCTIDO Ø108	4	MÓVIL	COMPRADA · ISO 4017 (DIN 933) — tornillo de cabeza hexagonal M	—			
	153	CONDUCTIDO · Perno hex M12 soporte CONDUCTIDO Ø108	4	MÓVIL	COMPRADA · ISO 4017 (DIN 933) — tornillo de cabeza hexagonal M	—			
	154	CONDUCTIDO · Rodamiento 6207-2RS (CONDUCTIDO Ø108, +X)	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 15 / DIN 625-1 — rodamiento rígido de bolas 620	—			
	155	CONDUCTIDO · Rodamiento 6207-2RS (CONDUCTIDO Ø108, ?X)	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 15 / DIN 625-1 — rodamiento rígido de bolas 620	—			
	156	CONDUCTIDO Ø108 · collar de apriete PARTIDO Ø35 int ×	1	MÓVIL	COMPRADA · Mädler 62343500 — collar de apriete PARTIDO en dos	—			
	157	CONDUCTIDO Ø108 · collar de apriete PARTIDO Ø35 int ×	1	MÓVIL	COMPRADA · Mädler 62343500 — collar de apriete PARTIDO en dos	—			
	158	Perno hex M12×75 UCFL pivote +X	2	FIJO	COMPRADA · ISO 4017 (DIN 933) — tornillo de cabeza hexagonal M	—			
	159	Perno hex M12×75 UCFL pivote ?X	2	FIJO	COMPRADA · ISO 4017 (DIN 933) — tornillo de cabeza hexagonal M	—			
	160	Perno hex M8×12 CT-ENS?perfil	10	FIJO	COMPRADA · ISO 4017 (DIN 933) — tornillo de cabeza hexagonal M	—			
	161	Perno hex M8×12 CT-ENS?perfil	10	FIJO	COMPRADA · ISO 4017 (DIN 933) — tornillo de cabeza hexagonal M	—			
	162	Perno hex M8×16 guía norte?alma	2	FIJO	COMPRADA · ISO 4017 (DIN 933) — tornillo de cabeza hexagonal M	—			
E	163	Perno hex M8×16 guía sur?alma	2	FIJO	COMPRADA · ISO 4017 (DIN 933) — tornillo de cabeza hexagonal M	—			
	164	Perno hex M8×20 base guía norte?canto	2	FIJO	COMPRADA · ISO 4017 (DIN 933) — tornillo de cabeza hexagonal M	—			
	165	Perno hex M8×20 base guía sur?canto	2	FIJO	COMPRADA · ISO 4017 (DIN 933) — tornillo de cabeza hexagonal M	—			
	166	Perno hex M8×25 ménsula?travesaño	10	FIJO	COMPRADA · ISO 4017 (DIN 933) — tornillo de cabeza hexagonal M	—			
F	167	Perno hex M8×25 travesaño?cabezal PG40 +X	2	FIJO	COMPRADA · ISO 4017 (DIN 933) — tornillo de cabeza hexagonal M	—			
	168	Perno hex M8×25 travesaño?cabezal PG40 ?X	2	FIJO	COMPRADA · ISO 4017 (DIN 933) — tornillo de cabeza hexagonal M	—			
	169	Perno hex M8×32 puente	20	FIJO	COMPRADA · ISO 4017 (DIN 933) — tornillo de cabeza hexagonal M	—			
	170	PG40 · Golilla alargue +X Y -1145 Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A 3/8" serie	—			

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	171	PG40 · Golilla alargue +X Y -802 Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	172	PG40 · Golilla alargue ?X Y -1145 Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	173	PG40 · Golilla alargue ?X Y -802 Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	174	PG40 · Golilla alargue ?X Y -973.5 Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	175	PG40 · Perno hex 3/8-16 × 25 · alargue +X Y -1145	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
C	176	PG40 · Perno hex 3/8-16 × 25 · alargue +X Y -802	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	177	PG40 · Perno hex 3/8-16 × 25 · alargue ?X Y -1145	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	178	PG40 · Perno hex 3/8-16 × 25 · alargue ?X Y -802	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	179	PG40 · Perno hex 3/8-16 × 25 · alargue ?X Y -973.5	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	180	PG40 · Perno hex M10 × 50 · alargue?chapón Y -1440	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 4017 (DIN 933) — tornillo de cabeza hexagonal M	—			
	181	PG40 · Perno hex M10 × 50 · alargue?chapón Y -1470	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 4017 (DIN 933) — tornillo de cabeza hexagonal M	—			
	182	PG40 · Perno hex M10 × 50 · alargue?chapón Y -1500	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 4017 (DIN 933) — tornillo de cabeza hexagonal M	—			
	183	PG40 · Perno hex M10 × 50 · alargue?chapón Y -160	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 4017 (DIN 933) — tornillo de cabeza hexagonal M	—			
	184	PG40 · Perno hex M10 × 50 · alargue?chapón Y -260	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 4017 (DIN 933) — tornillo de cabeza hexagonal M	—			
	185	PG40 · Perno hex M10 × 50 · alargue?chapón Y -360	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 4017 (DIN 933) — tornillo de cabeza hexagonal M	—			
D	186	PG40 · Perno hex M10 × 50 · alargue?chapón Y -450	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 4017 (DIN 933) — tornillo de cabeza hexagonal M	—			
	187	PG40 · Perno hex M10 × 50 · alargue?chapón Y -480	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 4017 (DIN 933) — tornillo de cabeza hexagonal M	—			
	188	PG40 · Perno hex M8×16 escuadra puente?travesaño	8	MÓVIL	COMPRADA · ISO 4017 (DIN 933) — tornillo de cabeza hexagonal M	—			
	189	PG40 · Perno hex M8×20 escuadra?larguero	15	MÓVIL	COMPRADA · ISO 4017 (DIN 933) — tornillo de cabeza hexagonal M	—			
	190	PG40 · Perno hex M8×20 escuadra?travesaño	15	MÓVIL	COMPRADA · ISO 4017 (DIN 933) — tornillo de cabeza hexagonal M	—			
E	191	PG40 · Perno hex M8×20 ménsula?travesaño +X	2	MÓVIL	COMPRADA · ISO 4017 (DIN 933) — tornillo de cabeza hexagonal M	—			
	192	PG40 · Perno hex M8×20 ménsula?travesaño ?X	2	MÓVIL	COMPRADA · ISO 4017 (DIN 933) — tornillo de cabeza hexagonal M	—			
	193	PG40 · Perno hex M8×25 escuadra puente?chapón	4	MÓVIL	COMPRADA · ISO 4017 (DIN 933) — tornillo de cabeza hexagonal M	—			
	194	PG40 · Perno hex M8×25 escuadra puente?chapón	4	MÓVIL	COMPRADA · ISO 4017 (DIN 933) — tornillo de cabeza hexagonal M	—			
	195	PG40 · Tope de guía M6	20	MÓVIL	COMPRADA · ISO 10642 (DIN 7991) — tornillo de cabeza avellanad	—			
F	196	PG40 · Tuerca hex 3/8-16 · alargue +X Y -1145	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	197	PG40 · Tuerca hex 3/8-16 · alargue +X Y -802	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	198	PG40 · Tuerca hex 3/8-16 · alargue ?X Y -1145	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	199	PG40 · Tuerca hex 3/8-16 · alargue ?X Y -802	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	200	PG40 · Tuerca hex 3/8-16 · alargue ?X Y -973.5	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	201	PG40 · Tuerca hex M10 · alargue?chapón Y -1440	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 4032 (DIN 934) — tuerca hexagonal M10	—			
	202	PG40 · Tuerca hex M10 · alargue?chapón Y -1470	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 4032 (DIN 934) — tuerca hexagonal M10	—			
	203	PG40 · Tuerca hex M10 · alargue?chapón Y -1500	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 4032 (DIN 934) — tuerca hexagonal M10	—			
	204	PG40 · Tuerca hex M10 · alargue?chapón Y -160	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 4032 (DIN 934) — tuerca hexagonal M10	—			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	205	PG40 · Tuerca hex M10 · alargue?chapón Y -260	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 4032 (DIN 934) — tuerca hexagonal M10	—			
	206	PG40 · Tuerca hex M10 · alargue?chapón Y -360	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 4032 (DIN 934) — tuerca hexagonal M10	—			
	207	PG40 · Tuerca hex M10 · alargue?chapón Y -450	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 4032 (DIN 934) — tuerca hexagonal M10	—			
	208	PG40 · Tuerca hex M10 · alargue?chapón Y -480	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 4032 (DIN 934) — tuerca hexagonal M10	—			
	209	RE-N · Golilla 1/4-20 eje ELEVADOR RE-N (+X) Ø6.35	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 1/4", serie	—			
C	210	RE-N · Golilla 1/4-20 eje ELEVADOR RE-N (?X) Ø6.35	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 1/4", serie	—			
	211	RE-N · Perno hex 1/4-20 UNC × 19.05 eje ELEVADOR RE-	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 1/4-20	—			
	212	RE-N · Perno hex 1/4-20 UNC × 19.05 eje ELEVADOR RE-	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 1/4-20	—			
	213	RE-N · Rodamiento R8-2RS ABEC-1 (ELEVADOR RE-N, +X)	1	MÓVIL	COMPRADA · ABMA — rodamiento rígido de bolas serie R en pulgad	—			
	214	RE-N · Rodamiento R8-2RS ABEC-1 (ELEVADOR RE-N, ?X)	1	MÓVIL	COMPRADA · ABMA — rodamiento rígido de bolas serie R en pulgad	—			
	215	RE-S · Golilla 1/4-20 eje ELEVADOR RE-S (+X) Ø6.35	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 1/4", serie	—			
	216	RE-S · Golilla 1/4-20 eje ELEVADOR RE-S (?X) Ø6.35	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 1/4", serie	—			
	217	RE-S · Perno hex 1/4-20 UNC × 19.05 eje ELEVADOR RE-	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 1/4-20	—			
	218	RE-S · Perno hex 1/4-20 UNC × 19.05 eje ELEVADOR RE-	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 1/4-20	—			
	219	RE-S · Rodamiento R8-2RS ABEC-1 (ELEVADOR RE-S, +X)	1	MÓVIL	COMPRADA · ABMA — rodamiento rígido de bolas serie R en pulgad	—			
D	220	RE-S · Rodamiento R8-2RS ABEC-1 (ELEVADOR RE-S, ?X)	1	MÓVIL	COMPRADA · ABMA — rodamiento rígido de bolas serie R en pulgad	—			
	221	Rodamiento SKF W 6004-2Z tensora +X (calle 1, X=127.	1	FIJO	COMPRADA · SKF W 6004-2Z — rodamiento rígido de bolas de ACERO	—			
	222	Rodamiento SKF W 6004-2Z tensora +X (calle 2, X=203.	1	FIJO	COMPRADA · SKF W 6004-2Z — rodamiento rígido de bolas de ACERO	—			
	223	Rodamiento SKF W 6004-2Z tensora +X (calle 3, X=279.	1	FIJO	COMPRADA · SKF W 6004-2Z — rodamiento rígido de bolas de ACERO	—			
	224	Rodamiento SKF W 6004-2Z tensora +X (calle 4, X=355.	1	FIJO	COMPRADA · SKF W 6004-2Z — rodamiento rígido de bolas de ACERO	—			
	225	Rodamiento SKF W 6004-2Z tensora +X (calle 5, X=431.	1	FIJO	COMPRADA · SKF W 6004-2Z — rodamiento rígido de bolas de ACERO	—			
	226	Rodamiento SKF W 6004-2Z tensora ?X (calle 1, X=127.	1	FIJO	COMPRADA · SKF W 6004-2Z — rodamiento rígido de bolas de ACERO	—			
	227	Rodamiento SKF W 6004-2Z tensora ?X (calle 2, X=203.	1	FIJO	COMPRADA · SKF W 6004-2Z — rodamiento rígido de bolas de ACERO	—			
	228	Rodamiento SKF W 6004-2Z tensora ?X (calle 3, X=279.	1	FIJO	COMPRADA · SKF W 6004-2Z — rodamiento rígido de bolas de ACERO	—			
	229	Rodamiento SKF W 6004-2Z tensora ?X (calle 4, X=355.	1	FIJO	COMPRADA · SKF W 6004-2Z — rodamiento rígido de bolas de ACERO	—			
E	230	Rodamiento SKF W 6004-2Z tensora ?X (calle 5, X=431.	1	FIJO	COMPRADA · SKF W 6004-2Z — rodamiento rígido de bolas de ACERO	—			
	231	TAMBOR · chaveta DIN 6885 A 10 × 8 × 100	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 6885-1 forma A — chaveta paralela 10 × 8 × 100	—			
	232	TAMBOR · Perno hex M12×40 UCF 207	4	MÓVIL	COMPRADA · ISO 4017 (DIN 933) — tornillo de cabeza hexagonal M	—			
	233	TAMBOR · Perno hex M12×70 UCF 207	4	MÓVIL	COMPRADA · ISO 4017 (DIN 933) — tornillo de cabeza hexagonal M	—			
	234	TAMBOR · Rodamiento UC207 del UCF 207 (+X)	1	MÓVIL	COMPRADA · Inserto UC207 de la unidad de rodamiento de brida —	—			
F	235	TAMBOR · Rodamiento UC207 del UCF 207 (?X)	1	MÓVIL	COMPRADA · Inserto UC207 de la unidad de rodamiento de brida —	—			
	236	TAMBOR · Tuerca hex M12 UCF 207	4	MÓVIL	COMPRADA · ISO 4032 (DIN 934) — tuerca hexagonal M12	—			
	237	TAMBOR · Tuerca hex M12 UCF 207	4	MÓVIL	COMPRADA · ISO 4032 (DIN 934) — tuerca hexagonal M12	—			
	238	TAMBOR · UCF 207 — unidad de brida cuadrada	2	MÓVIL	COMPRADA · unidad de rodamiento de brida cuadrada de 4 tornill	—			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	LISTA DE MATERIALES							
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO		
	239	Tuerca hex M12 UCFL pivote +X	2	FIJO	COMPRADA · ISO 4032 (DIN 934) — tuerca hexagonal M12	—		
	240	Tuerca hex M12 UCFL pivote ?X	2	FIJO	COMPRADA · ISO 4032 (DIN 934) — tuerca hexagonal M12	—		
	241	Tuerca hex M8 guía norte	2	FIJO	COMPRADA · ISO 4032 (DIN 934) — tuerca hexagonal M8	—		
B	242	Tuerca hex M8 guía sur	2	FIJO	COMPRADA · ISO 4032 (DIN 934) — tuerca hexagonal M8	—		B
	243	Tuerca hex M8 travesaño?cabezal PG40 +X	2	FIJO	COMPRADA · ISO 4032 (DIN 934) — tuerca hexagonal M8	—		
	244	Tuerca hex M8 travesaño?cabezal PG40 ?X	2	FIJO	COMPRADA · ISO 4032 (DIN 934) — tuerca hexagonal M8	—		
	245	CTX · Acople LK30-C65-20H7-D30-R Ø65×99.5	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero al carbono	—		
	246	CTX · Anillo DIN 472-40 IDLER (+X)	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero al carbono	—		
	247	CTX · Anillo DIN 472-40 IDLER (?X)	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero al carbono	—		
	248	CTX · Bastidor FRAME_MIR_MIR	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero al carbono	—		
C	249	CTX · Bastidor FRAME_MIR_MIR_MIR	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero al carbono	—		C
	250	CTX · Chumacera SKF UCFL 205 del eje pivote	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero SAE 1045 rectificado	—		
	251	CTX · Cierre de guía 39.9×80×15.1 (protección, condu	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero al carbono	—		
	252	CTX · Cierre de guía 39.9×80×15.1 (protección, motri	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero al carbono	—		
	253	CTX · Drive kit — perfil UA-T02 (+X)	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero al carbono	—		
	254	CTX · Drive kit — perfil UA-T02 (?X)	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero al carbono	—		
	255	CTX · Drive kit — soporte P1-1 (+X)	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Chapa de acero 0.105" (12 GA), galv	—		
	256	CTX · Drive kit — soporte P1-1 (?X)	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Chapa de acero 0.105" (12 GA), galv	—		
D	257	CTX · Drive kit — soporte P1-2 (+X)	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Chapa de acero 0.105" (12 GA), galv	—		D
	258	CTX · Drive kit — soporte P1-2 (?X)	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Chapa de acero 0.105" (12 GA), galv	—		
	259	CTX · Ensamble motor UniDrive	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero al carbono	—		
	260	CTX · Espaciador IDLER-E Ø23.5×6.63	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero al carbono	—		
	261	CTX · FRONT TOP2	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero al carbono	—		
	262	CTX · FRONT TOP2_MIR	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero al carbono	—		
	263	CTX · IDLER-ENS — perfil UA-T02 (+X)	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero al carbono	—		
	264	CTX · IDLER-ENS — perfil UA-T02 (?X)	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero al carbono	—		
E	265	CTX · IDLER-ENS — placa UR-P01 (+X)	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Chapa de acero 0.105" (12 GA), galv	—		E
	266	CTX · IDLER-ENS — placa UR-P01 (?X)	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Chapa de acero 0.105" (12 GA), galv	—		
	267	CTX · IDLER-ENS — placa UR-P03 (+X)	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Chapa de acero 0.105" (12 GA), galv	—		
	268	CTX · IDLER-ENS — placa UR-P03 (?X)	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Chapa de acero 0.105" (12 GA), galv	—		
	269	CTX · IDLER-ENS — riel UR-P02 (+X)	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero al carbono	—		
	270	CTX · IDLER-ENS — riel UR-P02 (?X)	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero al carbono	—		
	271	CTX · LAT TOP	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero al carbono	—		
F	272	CTX · Motorreductor principal 314759014	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero al carbono	—		F
	1	2	3	4	5	6	7	8

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	273	CTX · Perno hex M8×65 horquilla IDLER	10	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			B
	274	CTX · POL-COND-TEN2 (reenvío alto)	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero al carbono	—			
	275	CTX · POL-COND-TEN2 (reenvío bajo)	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero al carbono	—			
	276	CTX · Polea loca IDLER-P01 Ø92.4×40 bombeada (posici	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Aluminio 6061-T6 (o acero mecanizad	—			
	277	CTX · Rodamiento 6203-2RS IDLER (+X) (calle 1, X=127	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · rodamiento_17x40x12	—			
C	278	CTX · Rodamiento 6203-2RS IDLER (+X) (calle 2, X=203	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · rodamiento_17x40x12	—			C
	279	CTX · Rodamiento 6203-2RS IDLER (+X) (calle 3, X=279	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · rodamiento_17x40x12	—			
	280	CTX · Rodamiento 6203-2RS IDLER (+X) (calle 4, X=355	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · rodamiento_17x40x12	—			
	281	CTX · Rodamiento 6203-2RS IDLER (+X) (calle 5, X=431	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · rodamiento_17x40x12	—			
	282	CTX · Rodamiento 6203-2RS IDLER (?X) (calle 1, X=127	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · rodamiento_17x40x12	—			
	283	CTX · Rodamiento 6203-2RS IDLER (?X) (calle 2, X=203	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · rodamiento_17x40x12	—			
	284	CTX · Rodamiento 6203-2RS IDLER (?X) (calle 3, X=279	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · rodamiento_17x40x12	—			
	285	CTX · Rodamiento 6203-2RS IDLER (?X) (calle 4, X=355	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · rodamiento_17x40x12	—			
	286	CTX · Rodamiento 6203-2RS IDLER (?X) (calle 5, X=431	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · rodamiento_17x40x12	—			
	287	CTX · Separador Ø19×18 del bulón KJ10D (+X)	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero al carbono mecanizado	—			
D	288	CTX · Separador Ø19×18 del bulón KJ10D (?X)	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero al carbono mecanizado	—			D
	289	CTX · TER1_MIR/CAN0_MIR	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero al carbono	—			
	290	CTX · TER1/CAN0	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero al carbono	—			
	291	CTX · Tuerca hex M8 ISO 8673 horquilla	10	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	292	NBT90 · FIJO · Canal base en U 76×38 12 GA × 446.5	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Chapa de acero 0.105" conformada, g	—			
	293	NBT90 · FIJO · Canal de montaje del cilindro 3/16" 2	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Chapa de acero 0.187" conformada, g	—			
	294	NBT90 · FIJO · Golilla 1/4" soporte de válvula (X=29	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—			
	295	NBT90 · FIJO · Golilla 1/4" soporte de válvula (X=33	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—			
	296	NBT90 · FIJO · Golilla 3/8" de colisa (X=141.5, Y=+2	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—			
	297	NBT90 · FIJO · Golilla 3/8" de colisa (X=141.5, Y=?2	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—			
E	298	NBT90 · FIJO · Golilla 3/8" de colisa (X=321.5, Y=+2	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—			E
	299	NBT90 · FIJO · Golilla 3/8" de colisa (X=321.5, Y=?2	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—			
	300	NBT90 · FIJO · Golilla Canal base -Y X32 (cabeza) Ø9	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—			
	301	NBT90 · FIJO · Golilla Canal base -Y X32 (tuerca) Ø9	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—			
	302	NBT90 · FIJO · Golilla Canal base -Y X95 (cabeza) Ø9	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—			
F	303	NBT90 · FIJO · Golilla Canal base -Y X95 (tuerca) Ø9	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—			F
	304	NBT90 · FIJO · Golilla Canal base +Y X32 (cabeza) Ø9	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—			
	305	NBT90 · FIJO · Golilla Canal base +Y X32 (tuerca) Ø9	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—			
	306	NBT90 · FIJO · Golilla Canal base +Y X95 (cabeza) Ø9	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

LISTA DE MATERIALES

ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO
273	CTX · Perno hex M8×65 horquilla IDLER	10	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.1 / DIN 933	—
274	CTX · POL-COND-TEN2 (reenvío alto)	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero al carbono	—
275	CTX · POL-COND-TEN2 (reenvío bajo)	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero al carbono	—
276	CTX · Polea loca IDLER-P01 Ø92.4×40 bombeada (posici	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Aluminio 6061-T6 (o acero mecanizad	—
277	CTX · Rodamiento 6203-2RS IDLER (+X) (calle 1, X=127	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · rodamiento_17x40x12	—
278	CTX · Rodamiento 6203-2RS IDLER (+X) (calle 2, X=203	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · rodamiento_17x40x12	—
279	CTX · Rodamiento 6203-2RS IDLER (+X) (calle 3, X=279	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · rodamiento_17x40x12	—
280	CTX · Rodamiento 6203-2RS IDLER (+X) (calle 4, X=355	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · rodamiento_17x40x12	—
281	CTX · Rodamiento 6203-2RS IDLER (+X) (calle 5, X=431	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · rodamiento_17x40x12	—
282	CTX · Rodamiento 6203-2RS IDLER (?X) (calle 1, X=127	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · rodamiento_17x40x12	—
283	CTX · Rodamiento 6203-2RS IDLER (?X) (calle 2, X=203	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · rodamiento_17x40x12	—
284	CTX · Rodamiento 6203-2RS IDLER (?X) (calle 3, X=279	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · rodamiento_17x40x12	—
285	CTX · Rodamiento 6203-2RS IDLER (?X) (calle 4, X=355	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · rodamiento_17x40x12	—
286	CTX · Rodamiento 6203-2RS IDLER (?X) (calle 5, X=431	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · rodamiento_17x40x12	—
287	CTX · Separador Ø19×18 del bulón KJ10D (+X)	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero al carbono mecanizado	—
288	CTX · Separador Ø19×18 del bulón KJ10D (?X)	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero al carbono mecanizado	—
289	CTX · TER1_MIR/CAN0_MIR	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero al carbono	—
290	CTX · TER1/CAN0	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero al carbono	—
291	CTX · Tuerca hex M8 ISO 8673 horquilla	10	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.2 / DIN 934	—
292	NBT90 · FIJO · Canal base en U 76×38 12 GA × 446.5	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Chapa de acero 0.105" conformada, g	—
293	NBT90 · FIJO · Canal de montaje del cilindro 3/16" 2	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Chapa de acero 0.187" conformada, g	—
294	NBT90 · FIJO · Golilla 1/4" soporte de válvula (X=29	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
295	NBT90 · FIJO · Golilla 1/4" soporte de válvula (X=33	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
296	NBT90 · FIJO · Golilla 3/8" de colisa (X=141.5, Y=+2	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
297	NBT90 · FIJO · Golilla 3/8" de colisa (X=141.5, Y=?2	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
298	NBT90 · FIJO · Golilla 3/8" de colisa (X=321.5, Y=+2	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
299	NBT90 · FIJO · Golilla 3/8" de colisa (X=321.5, Y=?2	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
300	NBT90 · FIJO · Golilla Canal base -Y X32 (cabeza) Ø9	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
301	NBT90 · FIJO · Golilla Canal base -Y X32 (tuerca) Ø9	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
302	NBT90 · FIJO · Golilla Canal base -Y X95 (cabeza) Ø9	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
303	NBT90 · FIJO · Golilla Canal base -Y X95 (tuerca) Ø9	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
304	NBT90 · FIJO · Golilla Canal base +Y X32 (cabeza) Ø9	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
305	NBT90 · FIJO · Golilla Canal base +Y X32 (tuerca) Ø9	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
306	NBT90 · FIJO · Golilla Canal base +Y X95 (cabeza) Ø9	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—

PROYECTO

SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

968

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

DESIGNACIÓN

LISTA DE MATERIALES (273–306 de 529)

ESCALA

—

FORMATO

A3

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-08-06

UNIDADES


mm

Nº DE PLANO

SCO-LM9

ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



	1	2	3	4	5	6	7	8
A	LISTA DE MATERIALES							
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO		
	307	NBT90 · FIJO · Golilla Canal base +Y X95 (tuerca) Ø9	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—		
	308	NBT90 · FIJO · Golilla M12 cilindro (X=204.5, Y=+90)	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ISO 7092 (DIN 433) — arandela plana	—		
	309	NBT90 · FIJO · Golilla M12 cilindro (X=204.5, Y=?90)	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ISO 7092 (DIN 433) — arandela plana	—		
B	310	NBT90 · FIJO · Golilla M12 cilindro (X=258.5, Y=+90)	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ISO 7092 (DIN 433) — arandela plana	—		B
	311	NBT90 · FIJO · Golilla M12 cilindro (X=258.5, Y=?90)	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ISO 7092 (DIN 433) — arandela plana	—		
	312	NBT90 · FIJO · NEUMÁTICA · Cilindro compacto con guí	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · SMC serie MGP — MGPM80-10Z, cilindr	—		
	313	NBT90 · FIJO · NEUMÁTICA · Golilla 1/4" válvula?sopo	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—		
	314	NBT90 · FIJO · NEUMÁTICA · Golilla 1/4" válvula?sopo	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—		
	315	NBT90 · FIJO · NEUMÁTICA · Perno hex 1/4-20 × 2-1/2"	2	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza h	—		
	316	NBT90 · FIJO · NEUMÁTICA · Racor codo giratorio 360°	2	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Racor codo giratorio 360°, macho 1/	—		
C	317	NBT90 · FIJO · NEUMÁTICA · Racor codo giratorio 360°	2	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Racor codo giratorio 360°, macho Rc	—		C
	318	NBT90 · FIJO · NEUMÁTICA · Silenciador 1/8" NPT Ø18	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Silenciador de bronce sinterizado,	—		
	319	NBT90 · FIJO · NEUMÁTICA · Silenciador 1/8" NPT Ø18	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Silenciador de bronce sinterizado,	—		
	320	NBT90 · FIJO · NEUMÁTICA · Tubería 1/4" OD Ø7.94 — I	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Tubo de poliuretano 1/4" OD × 0,160	—		
	321	NBT90 · FIJO · NEUMÁTICA · Tubería 1/4" OD Ø7.94 — I	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Tubo de poliuretano 1/4" OD × 0,160	—		
	322	NBT90 · FIJO · NEUMÁTICA · Válvula 4 vías monosoleno	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Válvula 5/2 monoestable 24 V CC · H	—		
	323	NBT90 · FIJO · Perno hex 1/4-20 × 1-1/4" soporte de	2	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza h	—		
	324	NBT90 · FIJO · Perno hex 3/8-16 × 1" de colisa	2	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza h	—		
D	325	NBT90 · FIJO · Perno hex 3/8-16 × 1" de colisa	2	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza h	—		D
	326	NBT90 · FIJO · Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Canal base	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza h	—		
	327	NBT90 · FIJO · Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Canal base	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza h	—		
	328	NBT90 · FIJO · Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Canal base	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza h	—		
	329	NBT90 · FIJO · Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Canal base	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza h	—		
	330	NBT90 · FIJO · Perno hex M12 × 25 fijación del cilin	4	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ISO 4017 (DIN 933) — tornillo de ca	—		
	331	NBT90 · FIJO · Placa colgante del canal 3/16" con co	2	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Chapa de acero 0.187" conformada, g	—		
	332	NBT90 · FIJO · Side channel 6-1/2"×1-1/4" 12 GA × 45	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Chapa de acero 0.105" conformada, g	—		
E	333	NBT90 · FIJO · Side channel 6-1/2"×1-1/4" 12 GA × 45	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Chapa de acero 0.105" conformada, g	—		E
	334	NBT90 · FIJO · Soporte de válvula 3/16" 52×98	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Chapa de acero 0.187", galvanizada	—		
	335	NBT90 · FIJO · Tapa extremo canal base 12 GA 88×67	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Chapa de acero 0.105" conformada, g	—		
	336	NBT90 · FIJO · Tapa extremo canal base 12 GA 88×67	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Chapa de acero 0.105" conformada, g	—		
	337	NBT90 · FIJO · Tuerca hex 1/4-20 soporte de válvula	2	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 1/4	—		
	338	NBT90 · FIJO · Tuerca hex 3/8-16 · Canal base -Y X32	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8	—		
	339	NBT90 · FIJO · Tuerca hex 3/8-16 · Canal base -Y X95	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8	—		
F	340	NBT90 · FIJO · Tuerca hex 3/8-16 · Canal base +Y X32	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8	—		F
	1	2	3	4	5	6	7	8

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	341	NBT90 · FIJO · Tuerca hex 3/8-16 · Canal base +Y X95	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8	—			
	342	NBT90 · FIJO · Tuerca hex 3/8-16 de colisa	2	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8	—			
	343	NBT90 · FIJO · Tuerca hex 3/8-16 de colisa	2	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8	—			
	344	NBT90 · MÓVIL · Anillo retención eje polea (Y=-144.5	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B27.7 — anillo de retención ex	—			
	345	NBT90 · MÓVIL · Anillo retención eje polea (Y=-152.4	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B27.7 — anillo de retención ex	—			
C	346	NBT90 · MÓVIL · Anillo retención eje polea (Y=-76.2)	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B27.7 — anillo de retención ex	—			
	347	NBT90 · MÓVIL · Anillo retención eje polea (Y=144.5)	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B27.7 — anillo de retención ex	—			
	348	NBT90 · MÓVIL · Anillo retención eje polea (Y=152.4)	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B27.7 — anillo de retención ex	—			
	349	NBT90 · MÓVIL · Anillo retención eje polea (Y=76.2)	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B27.7 — anillo de retención ex	—			
	350	NBT90 · MÓVIL · Anillo retención interior DIN 472 Ø3	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · DIN 472 — anillo de retención inter	—			
	351	NBT90 · MÓVIL · Anillo retención interior DIN 472 Ø3	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · DIN 472 — anillo de retención inter	—			
	352	NBT90 · MÓVIL · Anillo retención interior DIN 472 Ø3	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · DIN 472 — anillo de retención inter	—			
	353	NBT90 · MÓVIL · Anillo retención interior DIN 472 Ø3	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · DIN 472 — anillo de retención inter	—			
	354	NBT90 · MÓVIL · Anillo retención interior DIN 472 Ø3	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · DIN 472 — anillo de retención inter	—			
	355	NBT90 · MÓVIL · Anillo retención interior DIN 472 Ø3	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · DIN 472 — anillo de retención inter	—			
D	356	NBT90 · MÓVIL · Anillo retención interior DIN 472 Ø3	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · DIN 472 — anillo de retención inter	—			
	357	NBT90 · MÓVIL · Anillo retención interior DIN 472 Ø3	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · DIN 472 — anillo de retención inter	—			
	358	NBT90 · MÓVIL · Anillo retención interior DIN 472 Ø3	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · DIN 472 — anillo de retención inter	—			
	359	NBT90 · MÓVIL · Anillo retención interior DIN 472 Ø3	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · DIN 472 — anillo de retención inter	—			
	360	NBT90 · MÓVIL · Anillo retención interior DIN 472 Ø3	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · DIN 472 — anillo de retención inter	—			
	361	NBT90 · MÓVIL · Anillo retención interior DIN 472 Ø3	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · DIN 472 — anillo de retención inter	—			
	362	NBT90 · MÓVIL · Banda plana FLEXPROOF sin fin 1"×2.5	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Banda de transmisión sin fin de 1"	—			
	363	NBT90 · MÓVIL · Brazo de empuje de la horquilla 75×6	2	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Chapa de acero 0.866", galvanizada	—			
	364	NBT90 · MÓVIL · Buje sin chaveta 20 mm ID × 45 mm OD	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Buje cónico sin chaveta 20 mm ID ×	—			
	365	NBT90 · MÓVIL · Cross angle 1-3/4"×1" 12 GA × 215.9	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Chapa de acero 0.105", galvanizada	—			
E	366	NBT90 · MÓVIL · Cross angle 1-3/4"×1" 12 GA × 215.9	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Chapa de acero 0.105", galvanizada	—			
	367	NBT90 · MÓVIL · Eje de rodillo Ø12.7/Ø8 × 378.04	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-	—			
	368	NBT90 · MÓVIL · Eje de rodillo Ø12.7/Ø8 × 378.04	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-	—			
	369	NBT90 · MÓVIL · Eje de rodillo Ø12.7/Ø8 × 378.04	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-	—			
	370	NBT90 · MÓVIL · Eje de rodillo Ø12.7/Ø8 × 378.04	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-	—			
F	371	NBT90 · MÓVIL · Eje de rodillo Ø12.7/Ø8 × 378.04	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-	—			
	372	NBT90 · MÓVIL · Eje de rodillo Ø12.7/Ø8 × 378.04	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-	—			
	373	NBT90 · MÓVIL · Eje polea Ø5/8" g6 × 68.4	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero SAE 1045 rectificado	—			
	374	NBT90 · MÓVIL · Eje polea Ø5/8" g6 × 68.4	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero SAE 1045 rectificado	—			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

LISTA DE MATERIALES

ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO
375	NBT90 · MÓVIL · Eje polea Ø5/8" g6 × 68.4	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero SAE 1045 rectificado	—
376	NBT90 · MÓVIL · Eje polea Ø5/8" g6 × 68.4	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero SAE 1045 rectificado	—
377	NBT90 · MÓVIL · Eje polea Ø5/8" g6 × 68.4	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero SAE 1045 rectificado	—
378	NBT90 · MÓVIL · Eje polea Ø5/8" g6 × 73.5	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Acero SAE 1045 rectificado	—
379	NBT90 · MÓVIL · Golilla 1/4" anclaje de la horquilla	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
380	NBT90 · MÓVIL · Golilla 1/4" anclaje de la horquilla	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
381	NBT90 · MÓVIL · Golilla 1/4" anclaje de la horquilla	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
382	NBT90 · MÓVIL · Golilla 1/4" anclaje de la horquilla	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
383	NBT90 · MÓVIL · Golilla 3/8" bajo cabeza (+Y, X=134)	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
384	NBT90 · MÓVIL · Golilla 3/8" bajo cabeza (+Y, X=162)	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
385	NBT90 · MÓVIL · Golilla 3/8" bajo cabeza (?Y, X=134)	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
386	NBT90 · MÓVIL · Golilla 3/8" bajo cabeza (?Y, X=162)	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
387	NBT90 · MÓVIL · Golilla Guarda Y-150 Z196 (cabeza) Ø	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
388	NBT90 · MÓVIL · Golilla Guarda Y-150 Z196 (tuerca) Ø	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
389	NBT90 · MÓVIL · Golilla Guarda Y-150 Z284 (cabeza) Ø	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
390	NBT90 · MÓVIL · Golilla Guarda Y-150 Z284 (tuerca) Ø	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
391	NBT90 · MÓVIL · Golilla Guarda Y150 Z196 (cabeza) Ø9	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
392	NBT90 · MÓVIL · Golilla Guarda Y150 Z196 (tuerca) Ø9	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
393	NBT90 · MÓVIL · Golilla Guarda Y150 Z284 (cabeza) Ø9	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
394	NBT90 · MÓVIL · Golilla Guarda Y150 Z284 (tuerca) Ø9	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
395	NBT90 · MÓVIL · Golilla rodillo (línea 1, Y=-190.5,	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
396	NBT90 · MÓVIL · Golilla rodillo (línea 1, Y=-190.5,	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
397	NBT90 · MÓVIL · Golilla rodillo (línea 2, Y=-114.3,	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
398	NBT90 · MÓVIL · Golilla rodillo (línea 2, Y=-114.3,	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
399	NBT90 · MÓVIL · Golilla rodillo (línea 3, Y=-38.1, l	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
400	NBT90 · MÓVIL · Golilla rodillo (línea 3, Y=-38.1, m	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
401	NBT90 · MÓVIL · Golilla rodillo (línea 4, Y=38.1, li	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
402	NBT90 · MÓVIL · Golilla rodillo (línea 4, Y=38.1, mo	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
403	NBT90 · MÓVIL · Golilla rodillo (línea 5, Y=114.3, l	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
404	NBT90 · MÓVIL · Golilla rodillo (línea 5, Y=114.3, m	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
405	NBT90 · MÓVIL · Golilla rodillo (línea 6, Y=190.5, l	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
406	NBT90 · MÓVIL · Golilla rodillo (línea 6, Y=190.5, m	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
407	NBT90 · MÓVIL · Golilla Spacer plate libre Y-170 (ca	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—
408	NBT90 · MÓVIL · Golilla Spacer plate libre Y-170 (tu	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—

1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

LISTA DE MATERIALES

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

LISTA DE MATERIALES

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

LISTA DE MATERIALES

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

LISTA DE MATERIALES

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

LISTA DE MATERIALES

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

LISTA DE MATERIALES

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

LISTA DE MATERIALES

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

LISTA DE MATERIALES

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

LISTA DE MATERIALES

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

LISTA DE MATERIALES

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

LISTA DE MATERIALES

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

LISTA DE MATERIALES

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

LISTA DE MATERIALES

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

LISTA DE MATERIALES

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

LISTA DE MATERIALES

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

LISTA DE MATERIALES

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

LISTA DE MATERIALES

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

LISTA DE MATERIALES

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

LISTA DE MATERIALES

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

LISTA DE MATERIALES

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

LISTA DE MATERIALES

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

LISTA DE MATERIALES

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

<

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	409	NBT90 · MÓVIL · Golilla Spacer plate libre Y-55 (cab	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—			B
	410	NBT90 · MÓVIL · Golilla Spacer plate libre Y-55 (tue	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—			
	411	NBT90 · MÓVIL · Golilla Spacer plate libre Y170 (cab	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—			
	412	NBT90 · MÓVIL · Golilla Spacer plate libre Y170 (tue	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—			
	413	NBT90 · MÓVIL · Golilla Spacer plate libre Y55 (cabe	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—			
	414	NBT90 · MÓVIL · Golilla Spacer plate libre Y55 (tuer	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—			
C	415	NBT90 · MÓVIL · Golilla Spacer plate motriz Y-170 (c	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—			C
	416	NBT90 · MÓVIL · Golilla Spacer plate motriz Y-170 (t	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—			
	417	NBT90 · MÓVIL · Golilla Spacer plate motriz Y-55 (ca	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—			
	418	NBT90 · MÓVIL · Golilla Spacer plate motriz Y-55 (tu	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—			
	419	NBT90 · MÓVIL · Golilla Spacer plate motriz Y170 (ca	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—			
	420	NBT90 · MÓVIL · Golilla Spacer plate motriz Y170 (tu	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—			
D	421	NBT90 · MÓVIL · Golilla Spacer plate motriz Y55 (cab	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—			D
	422	NBT90 · MÓVIL · Golilla Spacer plate motriz Y55 (tue	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo	—			
	423	NBT90 · MÓVIL · Ménsula de anclaje de la horquilla 3	2	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Chapa de acero 0.187", galvanizada	—			
	424	NBT90 · MÓVIL · Motorreductor SEW RF07DRS71S4 — 1/2	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · SEW-EURODRIVE RF07 DRS71S4 — motorr	—			
	425	NBT90 · MÓVIL · NEUMÁTICA · Cilindro MGPM80-10Z — pl	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · SMC serie MGP — MGPM80-10Z, cilindr	—			
	426	NBT90 · MÓVIL · NEUMÁTICA · Cilindro MGPM80-10Z — va	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · SMC serie MGP — MGPM80-10Z, cilindr	—			
E	427	NBT90 · MÓVIL · NEUMÁTICA · Cilindro MGPM80-10Z — va	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · SMC serie MGP — MGPM80-10Z, cilindr	—			E
	428	NBT90 · MÓVIL · NEUMÁTICA · Cilindro MGPM80-10Z — vá	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · SMC serie MGP — MGPM80-10Z, cilindr	—			
	429	NBT90 · MÓVIL · Notched brace channel 1-3/4"×40 12 G	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Chapa de acero 0.105" conformada, g	—			
	430	NBT90 · MÓVIL · Notched brace channel 1-3/4"×40 12 G	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Chapa de acero 0.105" conformada, g	—			
	431	NBT90 · MÓVIL · Pasador de retención Ø12.7 × 39.91 e	4	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.3 — tornillo de hombro, ho	—			
	432	NBT90 · MÓVIL · Perno hex 1/4-20 UNC × 19.05 · rodil	6	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza h	—			
F	433	NBT90 · MÓVIL · Perno hex 1/4-20 UNC × 19.05 · rodil	6	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza h	—			F
	434	NBT90 · MÓVIL · Perno hex 1/4-20 UNC × 3/4" anclaje	2	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza h	—			
	435	NBT90 · MÓVIL · Perno hex 1/4-20 UNC × 3/4" anclaje	2	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza h	—			
	436	NBT90 · MÓVIL · Perno hex 3/8-16 × 22.19 · Guarda Y-	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza h	—			
	437	NBT90 · MÓVIL · Perno hex 3/8-16 × 22.19 · Guarda Y-	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza h	—			
	438	NBT90 · MÓVIL · Perno hex 3/8-16 × 22.19 · Guarda Y1	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza h	—			
					DESCRIPCIÓN DE LA LISTA DE MATERIALES (409–442 de 529)			ESCALA	—
					PROYECTO SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...		FUENTE — adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...	FORMATO	LÁMINA
					VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA	UNIDADES
					DESPIECE COMPLETO		968	2026-08-06	mm
					NOTA			Nº DE PLANO	
					FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo			SCO-LM13	
	1	2	3	4	5	6	7	8	

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	443	NBT90 · MÓVIL · Perno hex 3/8-16 × 25.06 · Spacer pl	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza h	—			
	444	NBT90 · MÓVIL · Perno hex 3/8-16 × 25.06 · Spacer pl	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza h	—			
	445	NBT90 · MÓVIL · Perno hex 3/8-16 × 25.06 · Spacer pl	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza h	—			
	446	NBT90 · MÓVIL · Perno hex 3/8-16 × 25.06 · Spacer pl	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza h	—		B	
	447	NBT90 · MÓVIL · Perno hex 3/8-16 × 25.06 · Spacer pl	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza h	—			
C	448	NBT90 · MÓVIL · Perno hex 3/8-16 × 3/4" placa?cartel	4	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza h	—			
	449	NBT90 · MÓVIL · Perno hex M8 × 20 brida motorreducto	4	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ISO 4017 (DIN 933) — tornillo de ca	—			
	450	NBT90 · MÓVIL · Placa de apriete del tensor 1/4"×24×	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Chapa de acero 0.25", galvanizada	—			
	451	NBT90 · MÓVIL · Placa peine 3/16" 432×293.26	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Chapa de acero 0.187", galvanizada	—			
	452	NBT90 · MÓVIL · Placa peine 3/16" 432×293.26	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Chapa de acero 0.187", galvanizada	—			
	453	NBT90 · MÓVIL · Placa soporte de transmisión 1/4"×37	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Chapa de acero 0.25", galvanizada	—		C	
	454	NBT90 · MÓVIL · Polea de retorno banda plana Ø2-1/2"	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Banda plana poliéster/uretano 2.5 m	—			
	455	NBT90 · MÓVIL · Polea de retorno banda plana Ø2-1/2"	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Banda plana poliéster/uretano 2.5 m	—			
	456	NBT90 · MÓVIL · Polea loca banda plana Ø2-1/2"×1.4"	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Banda plana poliéster/uretano 2.5 m	—			
	457	NBT90 · MÓVIL · Polea loca banda plana Ø2-1/2"×1.4"	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Banda plana poliéster/uretano 2.5 m	—			
D	458	NBT90 · MÓVIL · Polea loca banda plana Ø2-1/2"×1.4"	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Banda plana poliéster/uretano 2.5 m	—			
	459	NBT90 · MÓVIL · Polea loca banda plana Ø2-1/2"×1.4"	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Banda plana poliéster/uretano 2.5 m	—			
	460	NBT90 · MÓVIL · Rodamiento 608-2RS (línea 1, Y=-190.	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ISO 15 / DIN 625-1 — rodamiento ríg	—			
	461	NBT90 · MÓVIL · Rodamiento 608-2RS (línea 1, Y=-190.	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ISO 15 / DIN 625-1 — rodamiento ríg	—		D	
	462	NBT90 · MÓVIL · Rodamiento 608-2RS (línea 2, Y=-114.	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ISO 15 / DIN 625-1 — rodamiento ríg	—			
	463	NBT90 · MÓVIL · Rodamiento 608-2RS (línea 2, Y=-114.	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ISO 15 / DIN 625-1 — rodamiento ríg	—			
	464	NBT90 · MÓVIL · Rodamiento 608-2RS (línea 3, Y=-38.1	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ISO 15 / DIN 625-1 — rodamiento ríg	—			
	465	NBT90 · MÓVIL · Rodamiento 608-2RS (línea 3, Y=-38.1	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ISO 15 / DIN 625-1 — rodamiento ríg	—			
	466	NBT90 · MÓVIL · Rodamiento 608-2RS (línea 4, Y=38.1,	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ISO 15 / DIN 625-1 — rodamiento ríg	—			
	467	NBT90 · MÓVIL · Rodamiento 608-2RS (línea 4, Y=38.1,	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ISO 15 / DIN 625-1 — rodamiento ríg	—			
E	468	NBT90 · MÓVIL · Rodamiento 608-2RS (línea 5, Y=114.3	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ISO 15 / DIN 625-1 — rodamiento ríg	—			
	469	NBT90 · MÓVIL · Rodamiento 608-2RS (línea 5, Y=114.3	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ISO 15 / DIN 625-1 — rodamiento ríg	—		E	
	470	NBT90 · MÓVIL · Rodamiento 608-2RS (línea 6, Y=190.5	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ISO 15 / DIN 625-1 — rodamiento ríg	—			
	471	NBT90 · MÓVIL · Rodamiento 608-2RS (línea 6, Y=190.5	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ISO 15 / DIN 625-1 — rodamiento ríg	—			
	472	NBT90 · MÓVIL · Rodamiento R10-2RS (Y=-144.5, exteri	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ABMA — rodamiento rígido de bolas s	—			
F	473	NBT90 · MÓVIL · Rodamiento R10-2RS (Y=-144.5, interi	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ABMA — rodamiento rígido de bolas s	—			
	474	NBT90 · MÓVIL · Rodamiento R10-2RS (Y=-152.4, exteri	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ABMA — rodamiento rígido de bolas s	—			
	475	NBT90 · MÓVIL · Rodamiento R10-2RS (Y=-152.4, interi	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ABMA — rodamiento rígido de bolas s	—			
	476	NBT90 · MÓVIL · Rodamiento R10-2RS (Y=-76.2, exterior	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ABMA — rodamiento rígido de bolas s	—		F	
	1	2	3	4	5	6	7	8	

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	477	NBT90 · MÓVIL · Rodamiento R10-2RS (Y=-76.2, interio	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ABMA — rodamiento rígido de bolas s	—			
	478	NBT90 · MÓVIL · Rodamiento R10-2RS (Y=144.5, exterio	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ABMA — rodamiento rígido de bolas s	—			
	479	NBT90 · MÓVIL · Rodamiento R10-2RS (Y=144.5, interio	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ABMA — rodamiento rígido de bolas s	—			
	480	NBT90 · MÓVIL · Rodamiento R10-2RS (Y=152.4, exterio	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ABMA — rodamiento rígido de bolas s	—			
	481	NBT90 · MÓVIL · Rodamiento R10-2RS (Y=152.4, interio	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ABMA — rodamiento rígido de bolas s	—			
	482	NBT90 · MÓVIL · Rodamiento R10-2RS (Y=76.2, exterior	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ABMA — rodamiento rígido de bolas s	—			
C	483	NBT90 · MÓVIL · Rodamiento R10-2RS (Y=76.2, interior	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ABMA — rodamiento rígido de bolas s	—			
	484	NBT90 · MÓVIL · Rueda motriz banda plana Ø2-1/2"×1.7	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Rueda motriz de banda plana Ø2-1/2"	—			
	485	NBT90 · MÓVIL · Spacer plate 3/16" 370×80	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Chapa de acero 0.187", galvanizada	—			
	486	NBT90 · MÓVIL · Spacer plate 3/16" 370×80	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Chapa de acero 0.187", galvanizada	—			
	487	NBT90 · MÓVIL · Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 ×	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-	—			
	488	NBT90 · MÓVIL · Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 ×	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-	—			
	489	NBT90 · MÓVIL · Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 ×	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-	—			
	490	NBT90 · MÓVIL · Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 ×	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-	—			
	491	NBT90 · MÓVIL · Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 ×	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-	—			
	492	NBT90 · MÓVIL · Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 ×	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-	—			
D	493	NBT90 · MÓVIL · Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 ×	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-	—			
	494	NBT90 · MÓVIL · Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 ×	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-	—			
	495	NBT90 · MÓVIL · Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 ×	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-	—			
	496	NBT90 · MÓVIL · Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 ×	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-	—			
	497	NBT90 · MÓVIL · Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 ×	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-	—			
	498	NBT90 · MÓVIL · Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 ×	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-	—			
E	499	NBT90 · MÓVIL · Tornillo SHCS M12 × 30 de la horquil	4	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ISO 4762 (DIN 912) — tornillo de ca	—			
	500	NBT90 · MÓVIL · Transfer cross channel 2"×1-1/2" 12	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Chapa de acero 0.105" conformada, g	—			
	501	NBT90 · MÓVIL · Transfer cross channel 2"×1-1/2" 12	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Chapa de acero 0.105" conformada, g	—			
	502	NBT90 · MÓVIL · Transfer roller guard 14 GA 370×118	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Chapa de acero 0.075", galvanizada	—			
	503	NBT90 · MÓVIL · Tubo de rodillo Ø28.93 × 375	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-	—			
	504	NBT90 · MÓVIL · Tubo de rodillo Ø28.93 × 375	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-	—			
F	505	NBT90 · MÓVIL · Tubo de rodillo Ø28.93 × 375	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-	—			
	506	NBT90 · MÓVIL · Tubo de rodillo Ø28.93 × 375	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-	—			
	507	NBT90 · MÓVIL · Tubo de rodillo Ø28.93 × 375	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-	—			
	508	NBT90 · MÓVIL · Tubo de rodillo Ø28.93 × 375	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-	—			
	509	NBT90 · MÓVIL · Tuerca hex 3/8-16 · Guarda Y-150 Z19	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8	—			
	510	NBT90 · MÓVIL · Tuerca hex 3/8-16 · Guarda Y-150 Z28	1	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8	—			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

1

2

3

4

5

6

7

8

A

LISTA DE MATERIALES

A

ITEM

DESIGNACIÓN

CANT

MÓDULO

TIPO / MATERIAL O NORMA

PLANO

511

NBT90 · MÓVIL · Tuerca hex 3/8-16 · Guarda Y150 Z196

1

MÓVIL

CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8

—

512

NBT90 · MÓVIL · Tuerca hex 3/8-16 · Guarda Y150 Z284

1

MÓVIL

CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8

—

513

NBT90 · MÓVIL · Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate lib

1

MÓVIL

CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8

—

514

NBT90 · MÓVIL · Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate lib

1

MÓVIL

CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8

—

515

NBT90 · MÓVIL · Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate lib

1

MÓVIL

CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8

—

516

NBT90 · MÓVIL · Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate lib

1

MÓVIL

CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8

—

517

NBT90 · MÓVIL · Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate mot

1

MÓVIL

CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8

—

518

NBT90 · MÓVIL · Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate mot

1

MÓVIL

CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8

—

519

NBT90 · MÓVIL · Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate mot

1

MÓVIL

CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8

—

520

NBT90 · MÓVIL · Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate mot

1

MÓVIL

CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8

—

521

NBT90 · MÓVIL · Tuerca hex 3/8-16 autoblocante eje p

5

MÓVIL

CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.16.6 — tuerca autoblocante

—

522

NBT90 · MÓVIL · Tuerca hex 3/8-16 CONTRATUERCA tenso

1

MÓVIL

CONTEXTO (no se fabrica) · ASME B18.16.6 — tuerca autoblocante

—

523

NBT90 · MÓVIL · Tuerca hex 3/8-16 SOLDADA bajo la ca

4

MÓVIL

CONTEXTO (no se fabrica) · Tuerca hexagonal para SOLDAR POR PR

—

524

NBT90 · MÓVIL · Vulcanizado negro e=3 ? Ø34.93 × 316

1

MÓVIL

CONTEXTO (no se fabrica) · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-

—

525

NBT90 · MÓVIL · Vulcanizado negro e=3 ? Ø34.93 × 316

1

MÓVIL

CONTEXTO (no se fabrica) · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-

—

526

NBT90 · MÓVIL · Vulcanizado negro e=3 ? Ø34.93 × 316

1

MÓVIL

CONTEXTO (no se fabrica) · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-

—

527

NBT90 · MÓVIL · Vulcanizado negro e=3 ? Ø34.93 × 316

1

MÓVIL

CONTEXTO (no se fabrica) · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-

—

528

NBT90 · MÓVIL · Vulcanizado negro e=3 ? Ø34.93 × 316

1

MÓVIL

CONTEXTO (no se fabrica) · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-

—

529

NBT90 · MÓVIL · Vulcanizado negro e=3 ? Ø34.93 × 316

1

MÓVIL

CONTEXTO (no se fabrica) · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-

—

B

B

C

C

D

D

E

E

foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO

DESIGNACIÓN

LISTA DE MATERIALES (511–529 de 529)

PROYECTO

SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...

FUENTE

adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

PIEZAS

968

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

ESCALA

—

FORMATO

A3

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-08-06

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

SCO-LM16

F

F

1

2

3



4

5

6

7

8

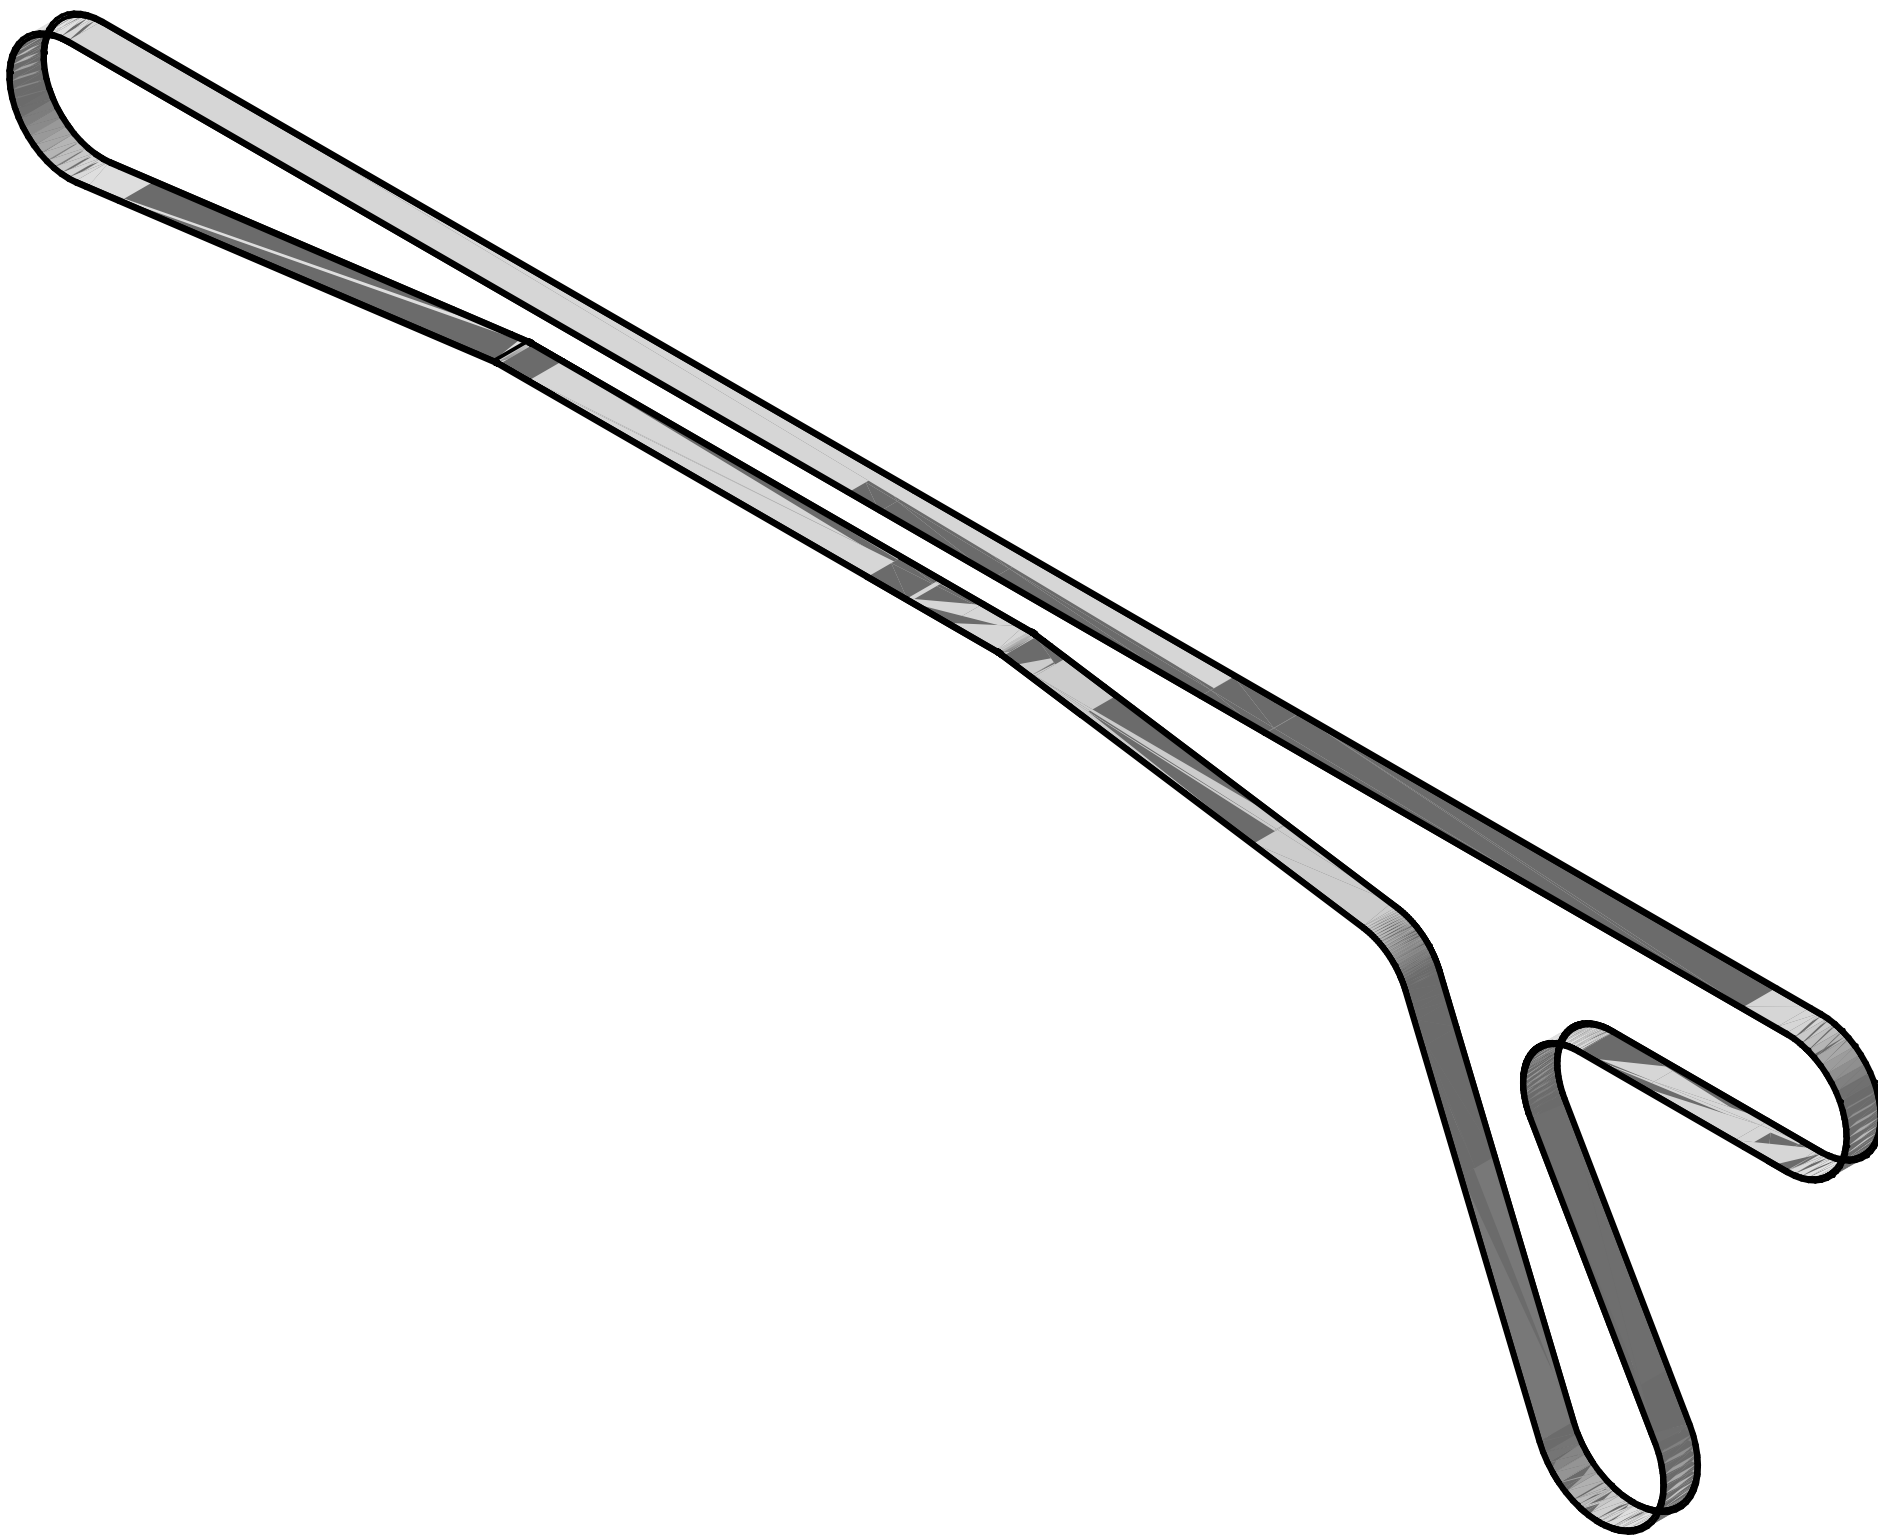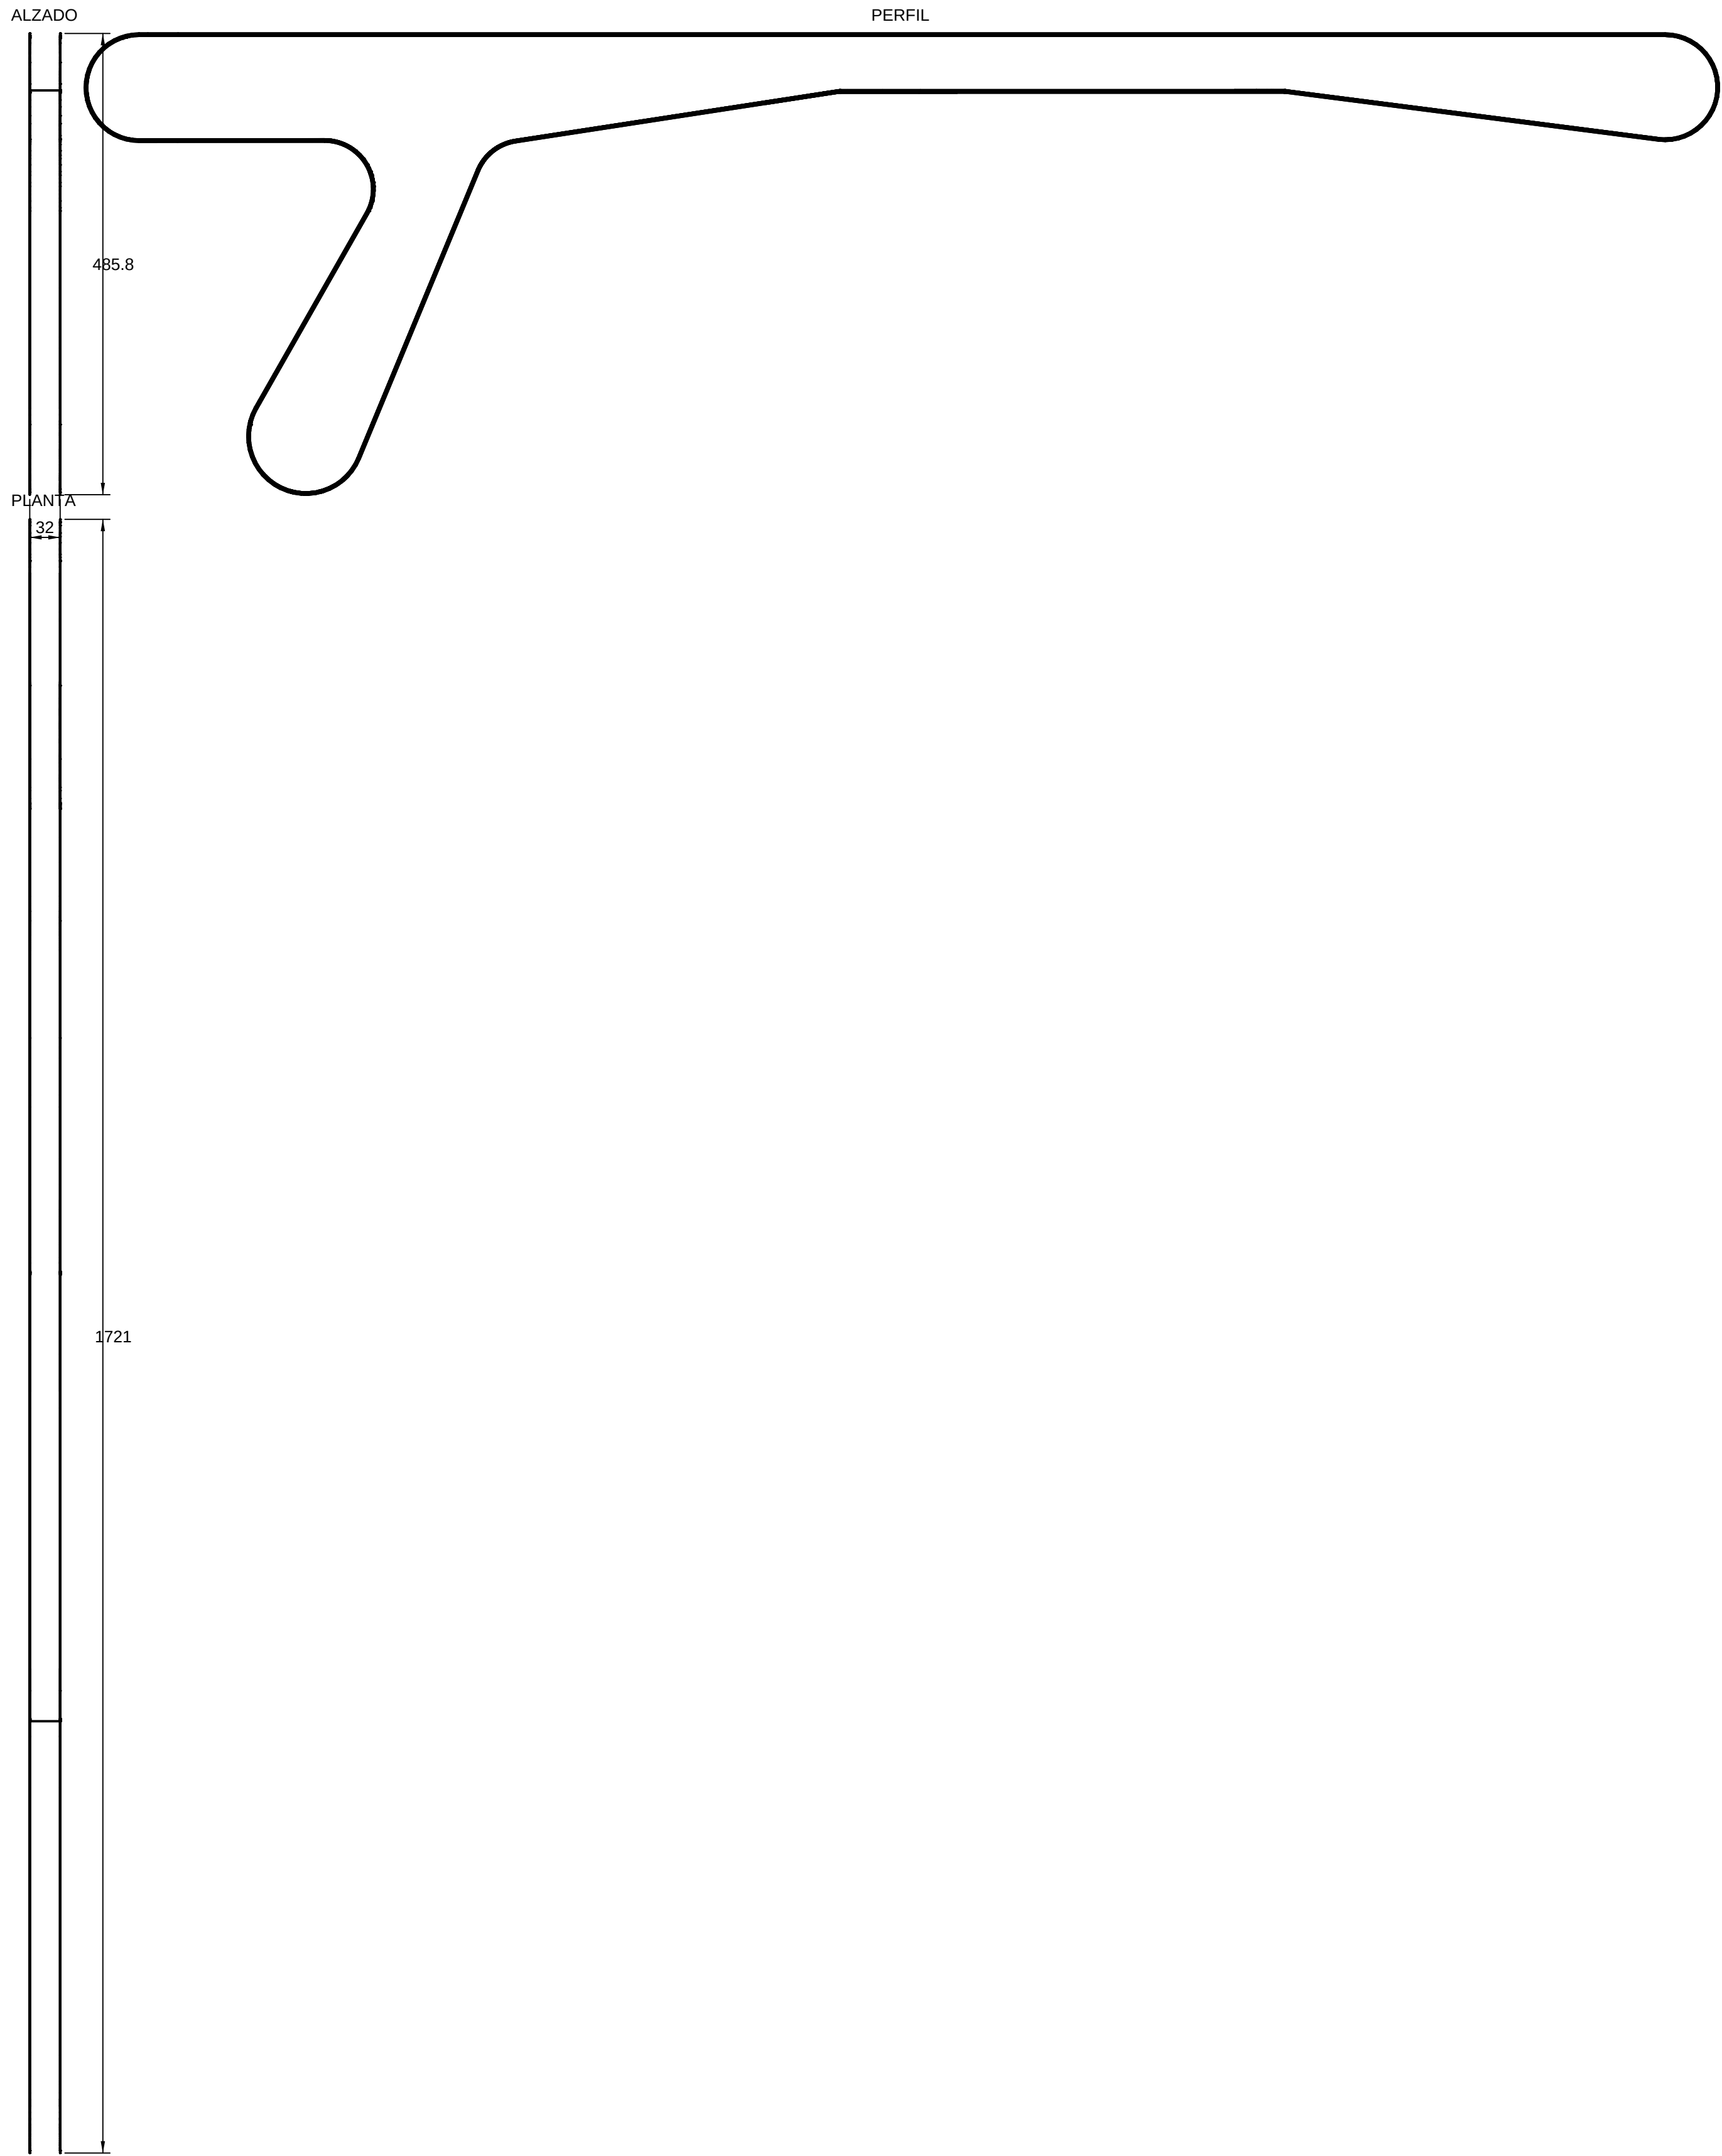

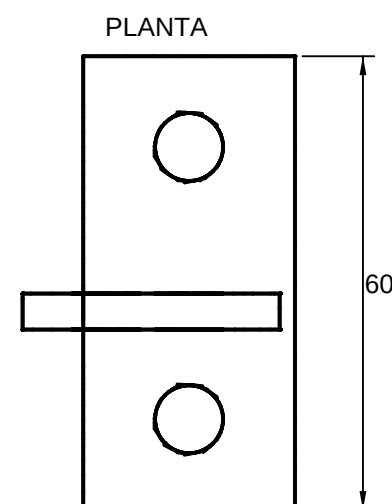
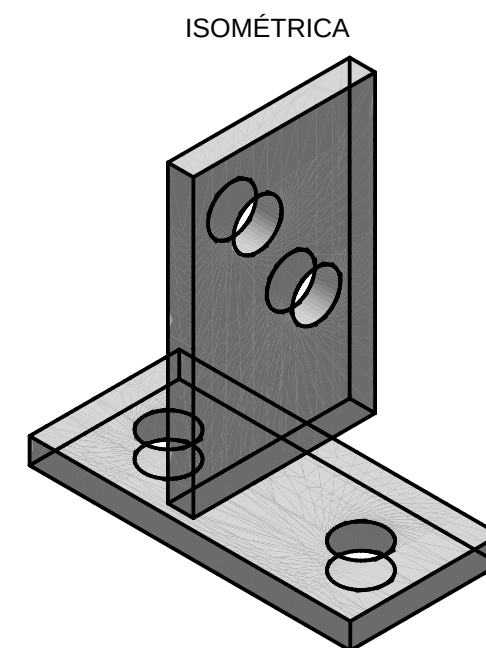
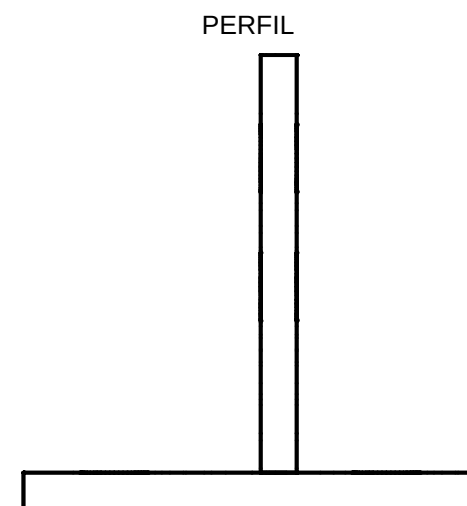
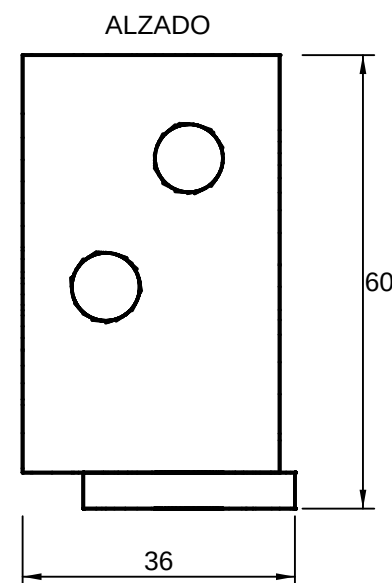






foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Base de guía norte 3/16"		1:1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...	adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...	A3	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	
	CAD EN MM (CAPA USER)		2026-08-06	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	PIEZAS		UNIDADES	
	1		mm	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	NOTA		Nº DE PLANO	
	FIJO · Material: Chapa de acero A36 (S275JR) e=4.763 (3/16"), plegada · tol. gral. ISO 2768-mK · c...		SCO-02	

1	2	3	4	5	6	7	8
A							A
B							B
C							C
D							D
E							E
F							F

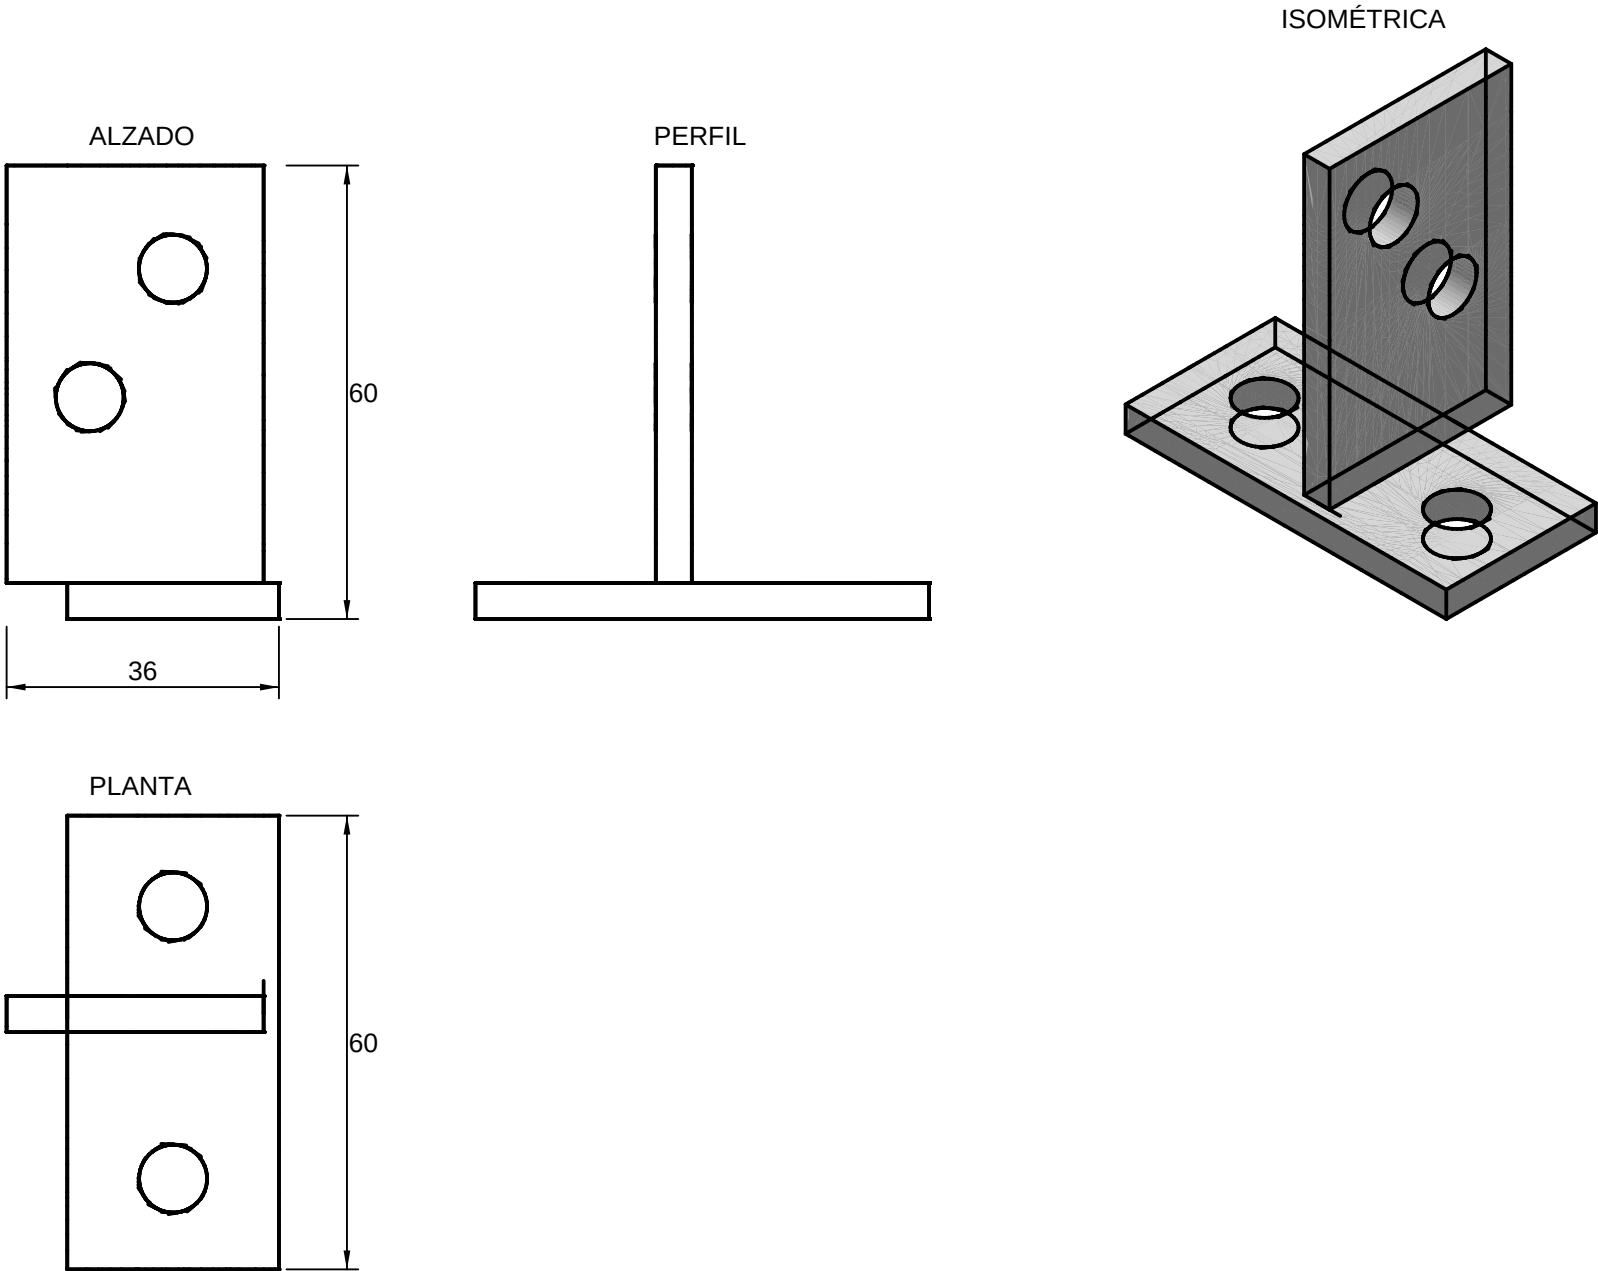



foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Base de guía sur 3/16"		1:1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...	adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...	A3	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
CAD EN MM (CAPA USER)	1	2026-08-06	mm	
NOTA	Nº DE PLANO			
FIJO · Material: Chapa de acero A36 (S275JR) e=4.763 (3/16"), plegada · tol. gral. ISO 2768-mK · c...			SCO-03	




foto3d CND - DIMENSÃO COMPLETA 02/04/2017 - CND 04812	BRANCO Brazo tensor e=8 (+X)			ESQUA 1:1	
	PROJETO CND - DIMENSÃO COMPLETA 02/04/2017 - CND 04812	PROJETO SORTEIO CO - NARROW BELT + TRANSP. medições parametriza foto3d sobre sorteio...	PLANO 5	FORMATO A0	LIMBA 1 / 1
	PRODUTOS - PRIMEIRO DESenho	DESCRIÇÃO DO DESenho CND EM MM (CADA USER)	NUMERO 5	FECHA 2028-08-06	UNIDADE mm
	NOTA FUG: Material: Placa de aços AISI 304L (GOST) ou, equivalente - nob. grau: ISO 27098-1, compatível...			FECHA PLAN SC0-04	



foto3d C/O MEDICOMAT S.R.L. 60127 - TEL. 0432 316113	DESCRIZIONE			DIMENSIONI		
	Brazo tensor e=8 (7X)			1:1		
	PROGETTO SORTER CO. - NARRON BELT + TRANSPIC			PLURIMET adattamento parametrico braccio sorter CO.		
PROCEDURA - PRIMA DI CODICE 	DESCRIZIONE DI CODICE CAD EN MM (CAPA USER)			PRELIM 5		PRELIM 2008-08-06
	LAVORATA mm			LAVORATA mm		SCOD-05
	DATA 2008 - Material: Plastica da sorter AG (SCTE) con. Carta liscia 160 gr. ISO 2708-08 - (colore)			PRELIM PLANO		SCOD-05

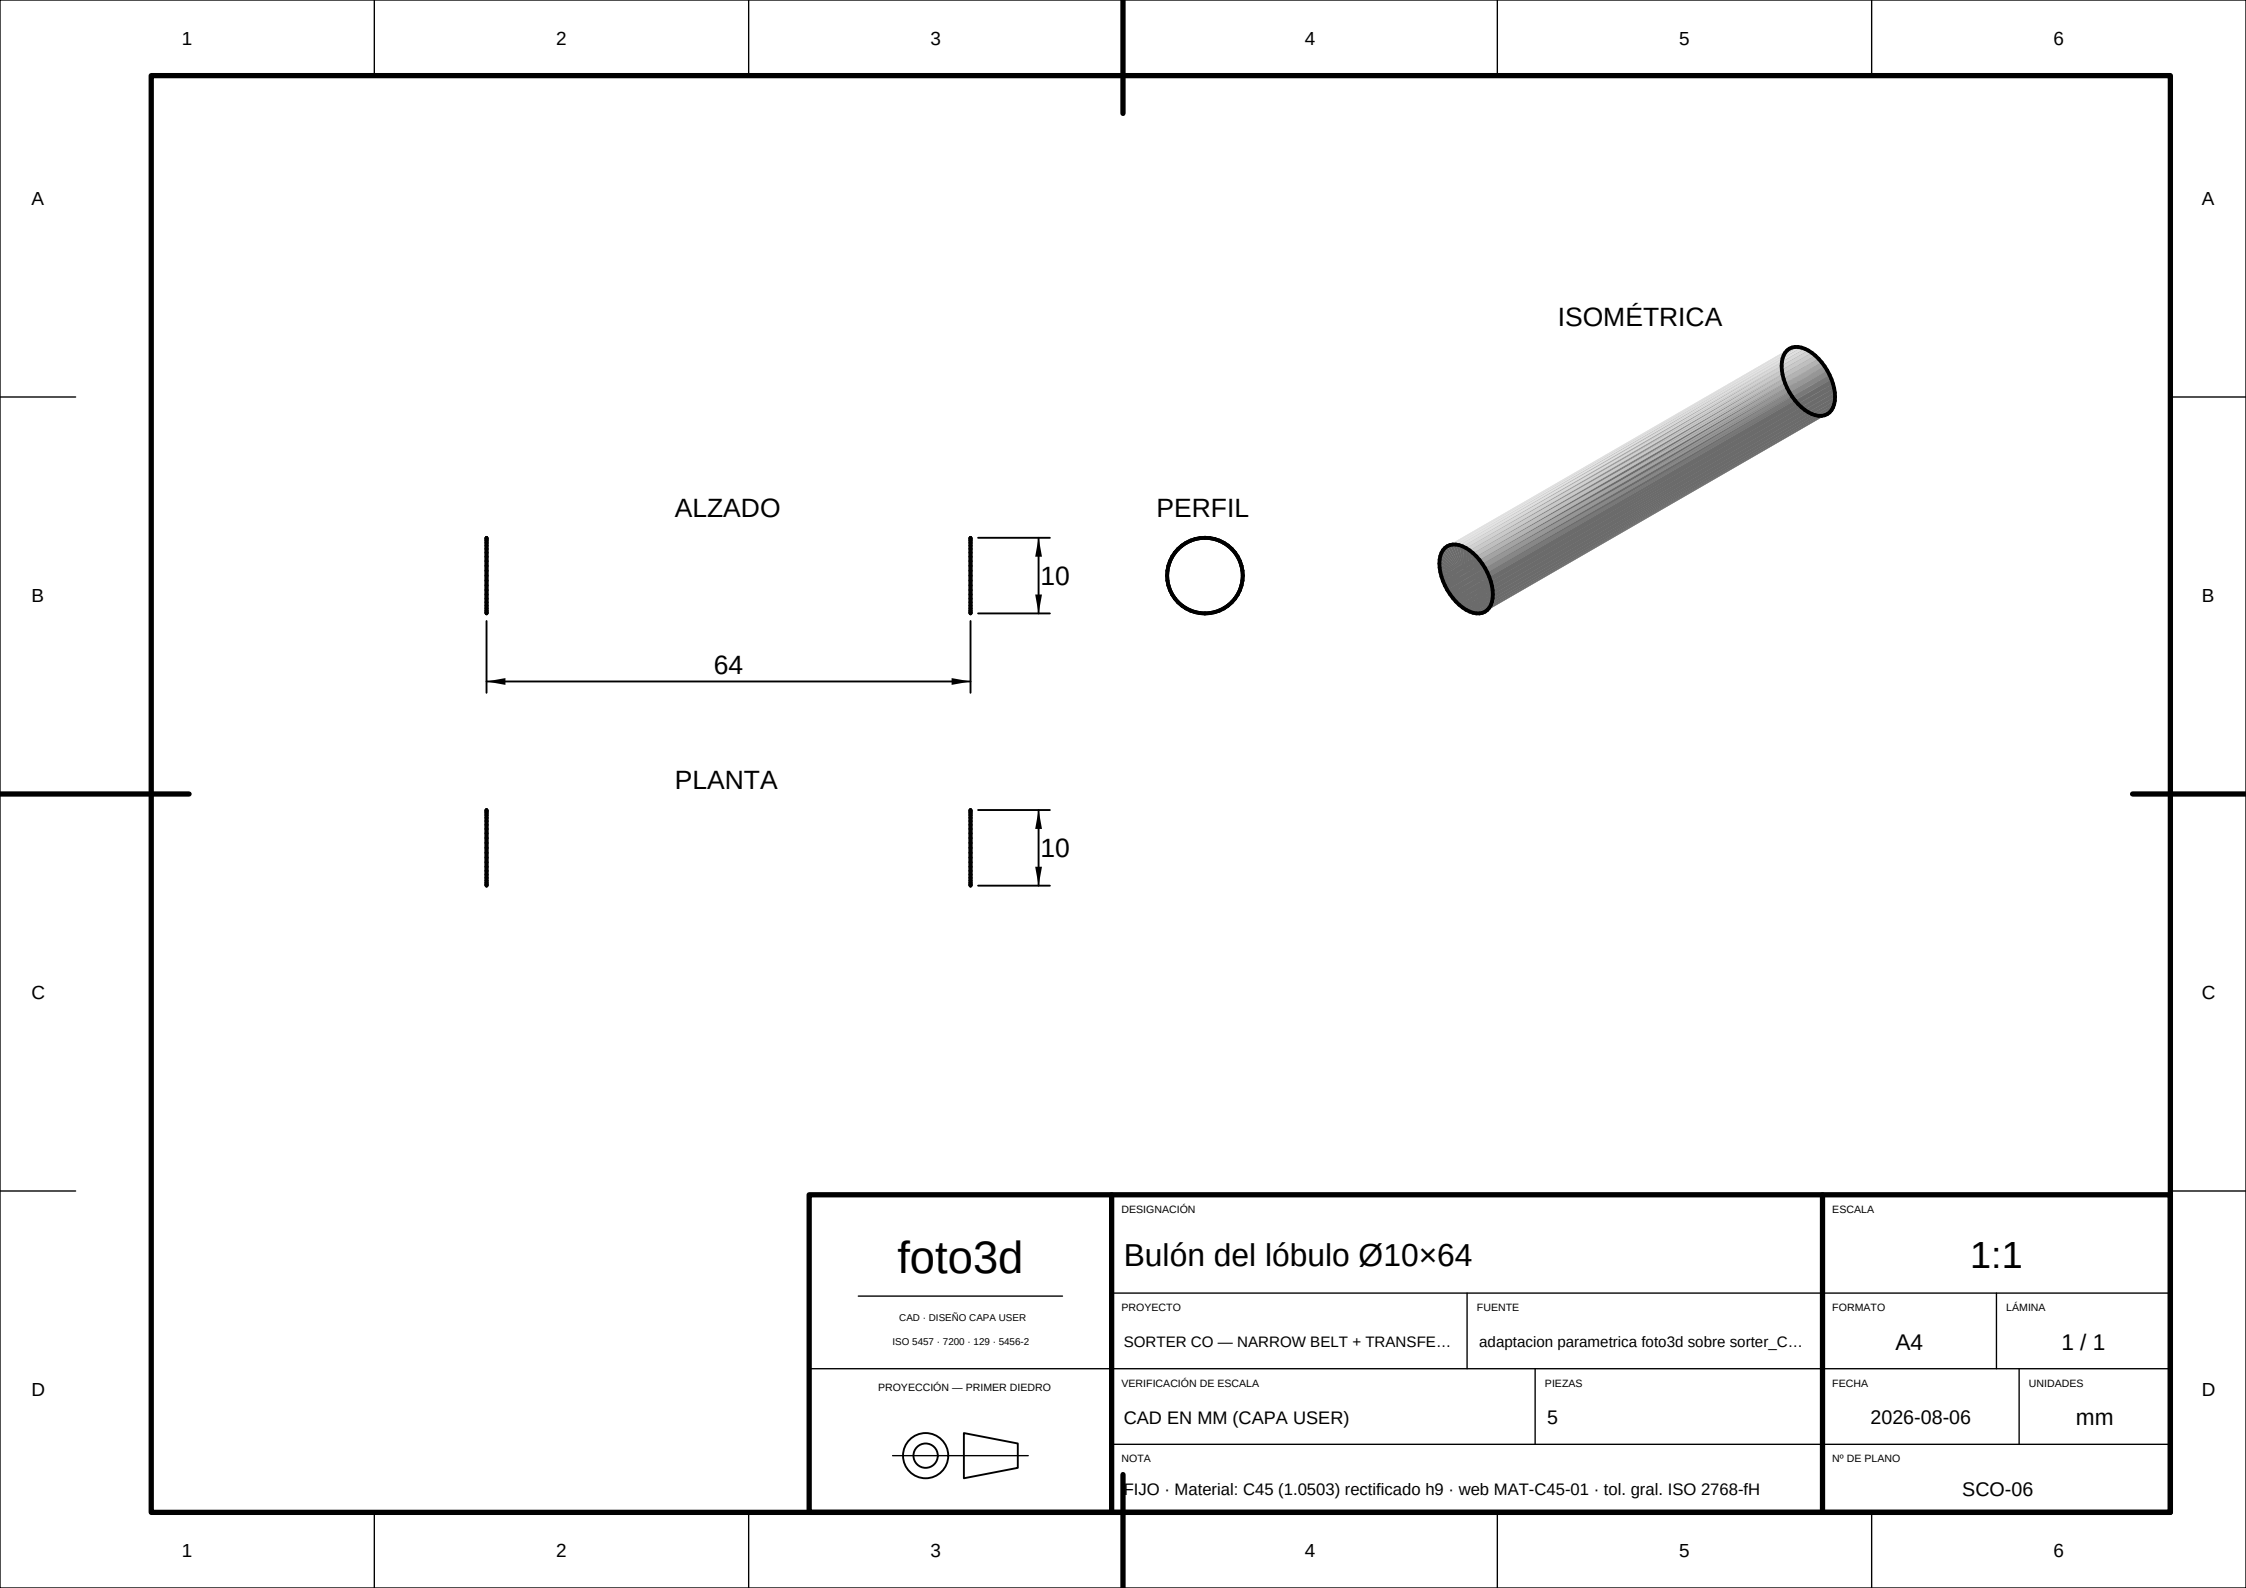


ALZADO

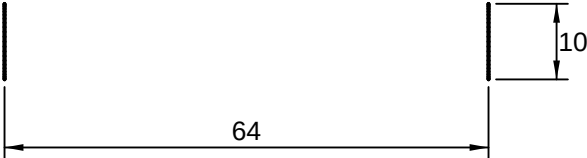

PERFIL



ISOMÉTRICA

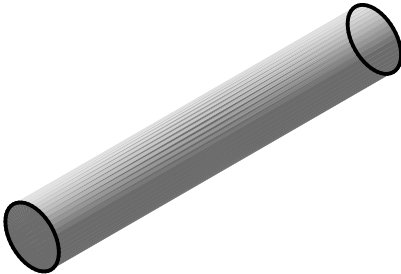


PLANTA



foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

Bulón del lóbulo Ø10×64

PROYECTO

SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...

FUENTE

adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

5

NOTA

FIJO · Material: C45 (1.0503) rectificado h9 · web MAT-C45-01 · tol. gral. ISO 2768-fH

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA


2026-08-06

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

SCO-06

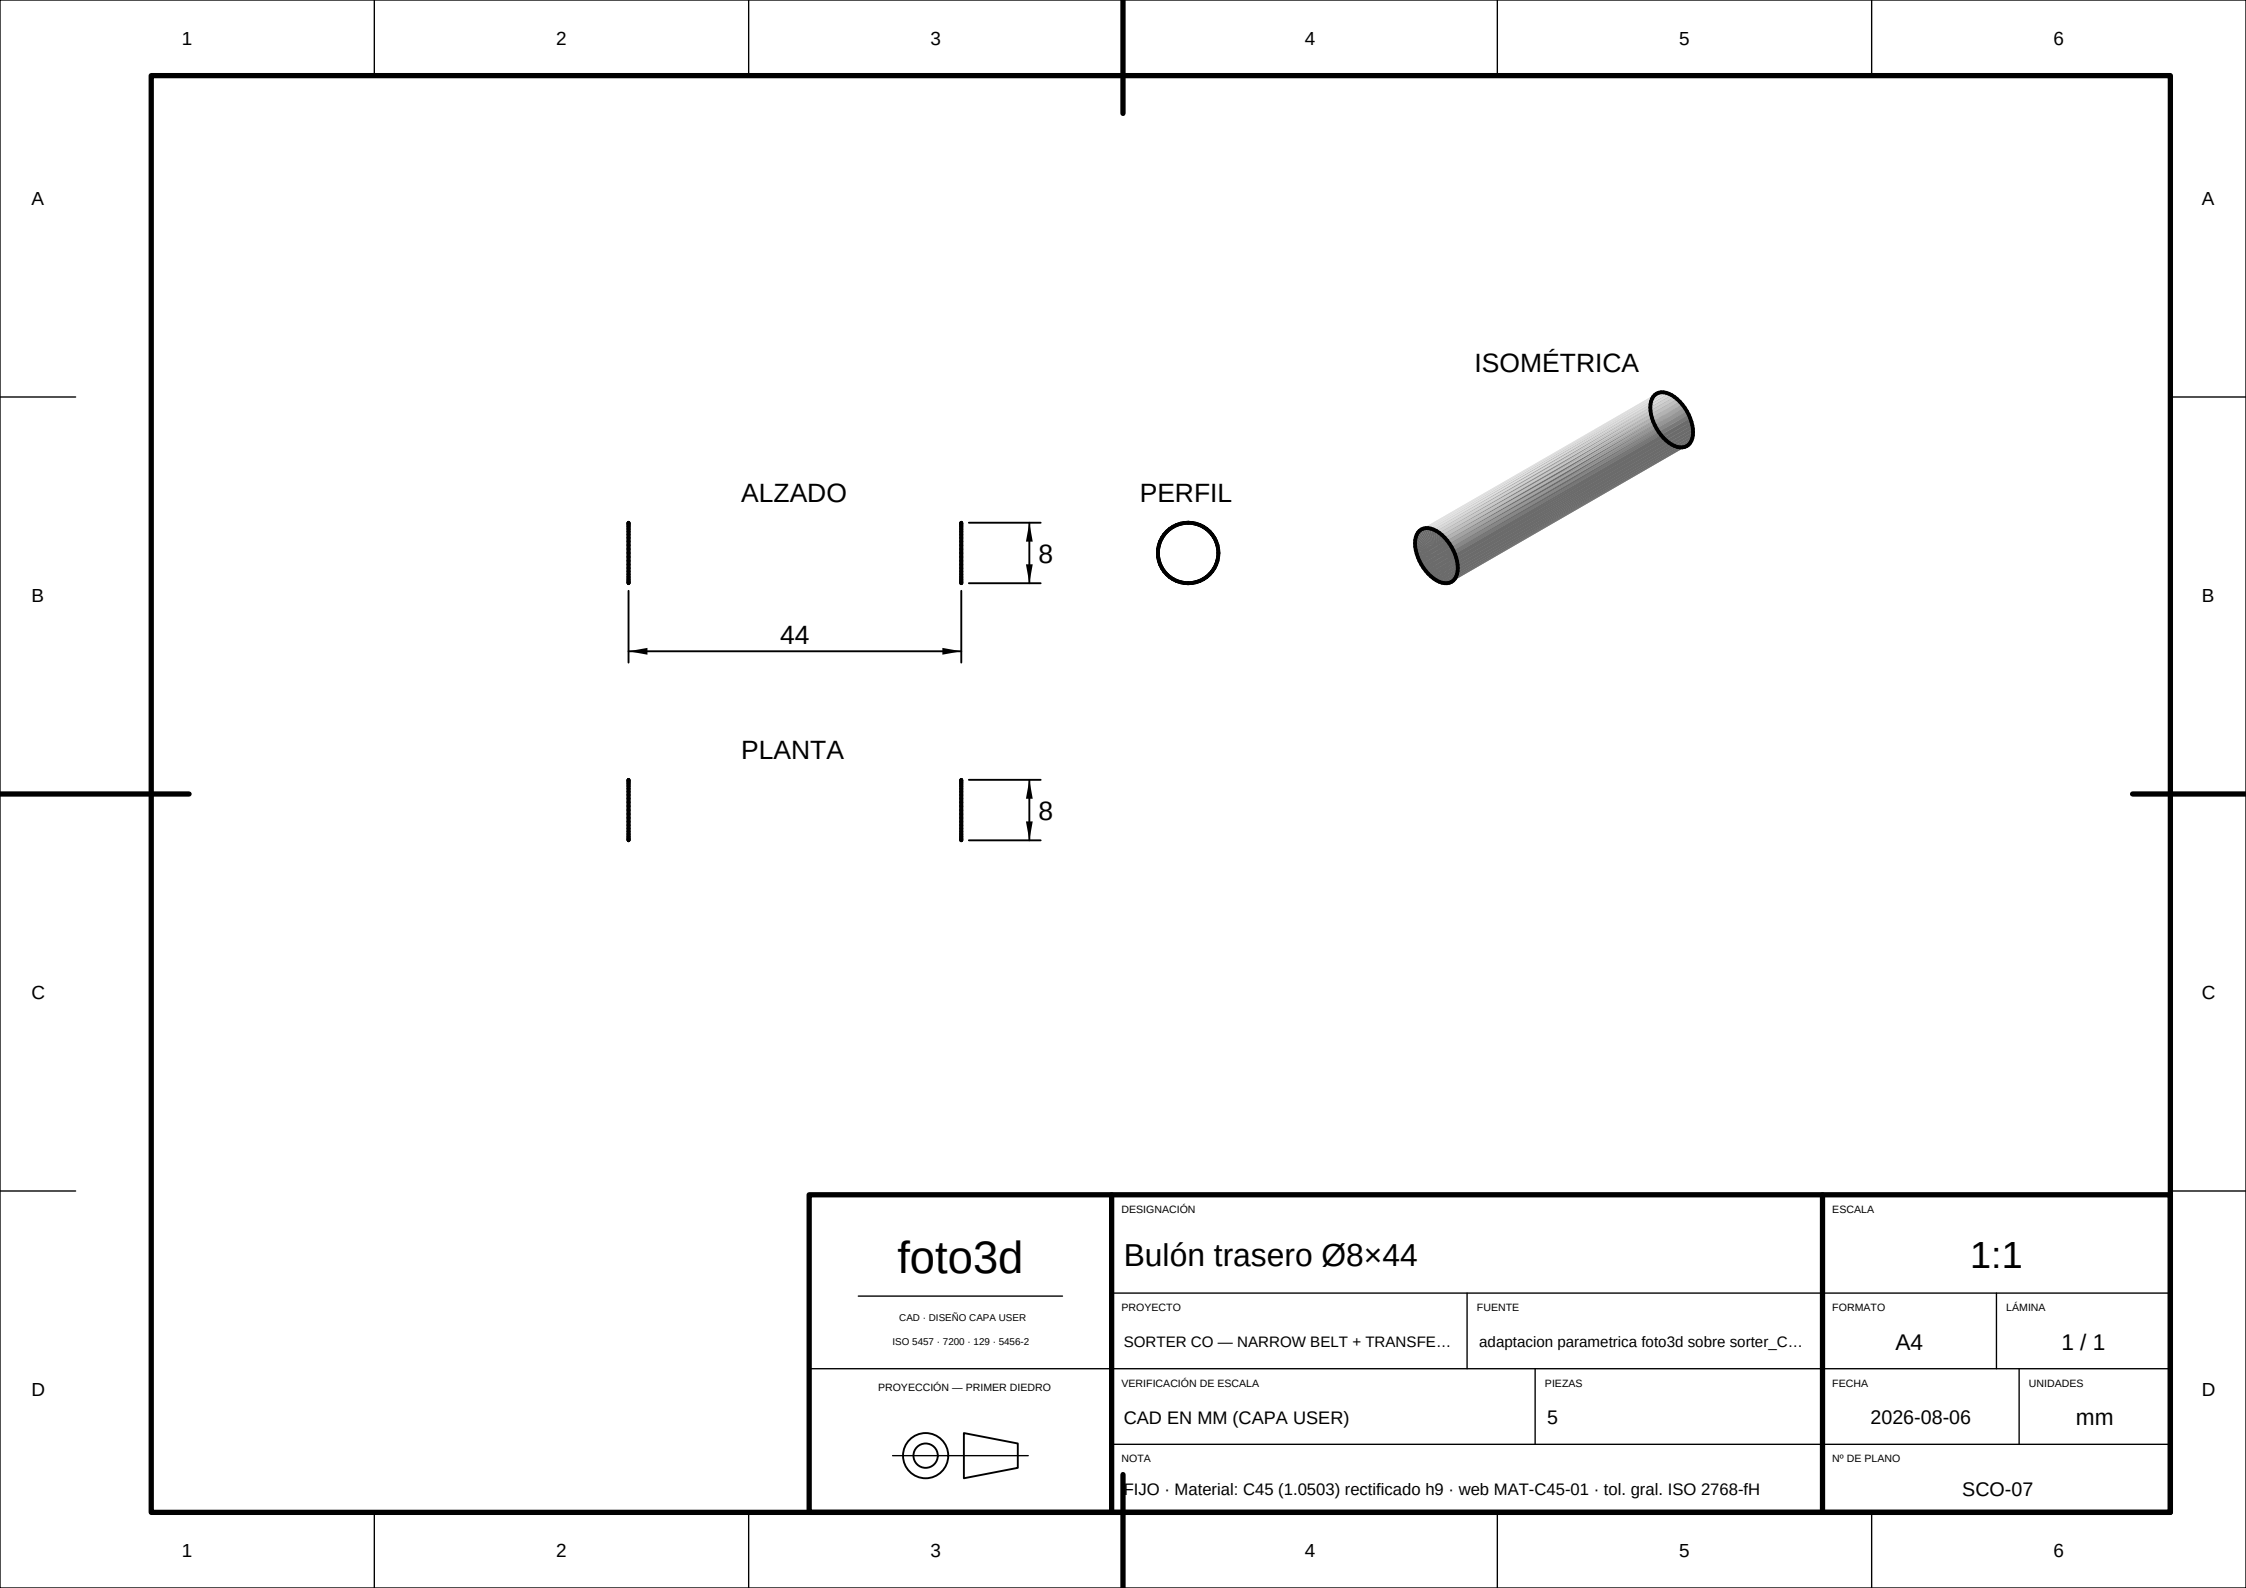

1	2	3	4	5	6	7	8
A							A
B							B
C							C
D							D
E							E
F							F

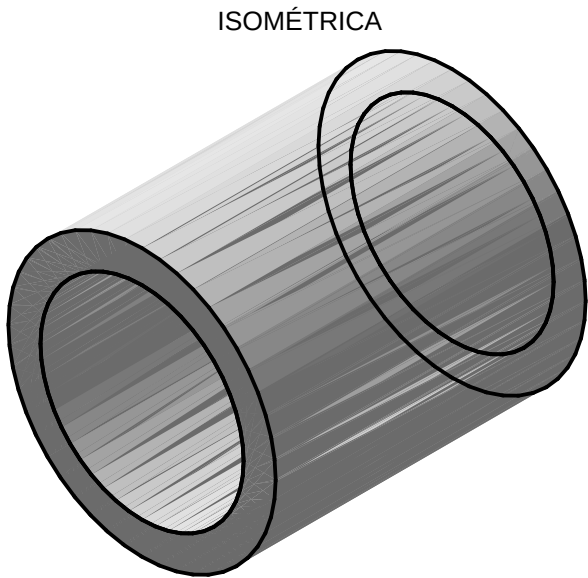
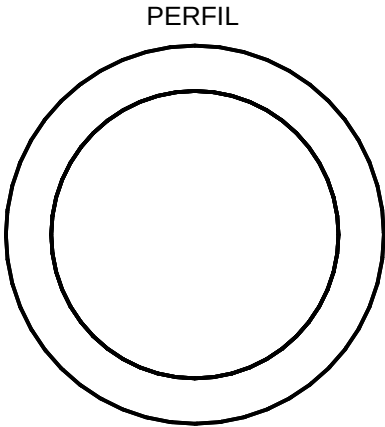
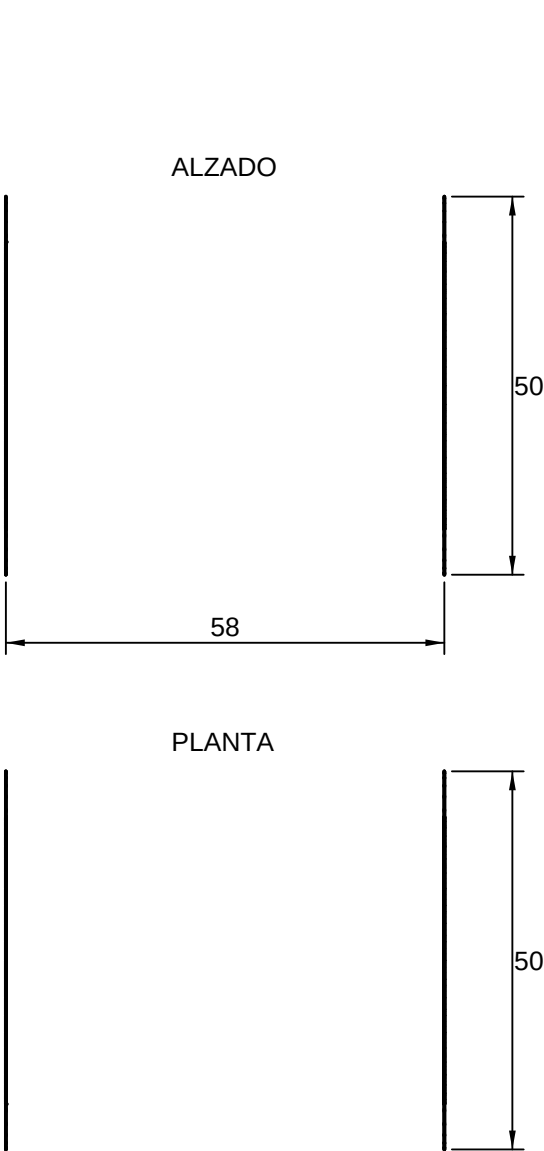


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Cubo del brazo Ø50×58		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...	adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...	A3	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	CAD EN MM (CAPA USER)		5	2026-08-06
	NOTA		UNIDADES	
FIJO · Material: Tubo de acero Ø50 mecanizado, bore Ø38 H7 · tol. gral. ISO 2768-fH · conjunto sol...		Nº DE PLANO		mm
		SCO-08		


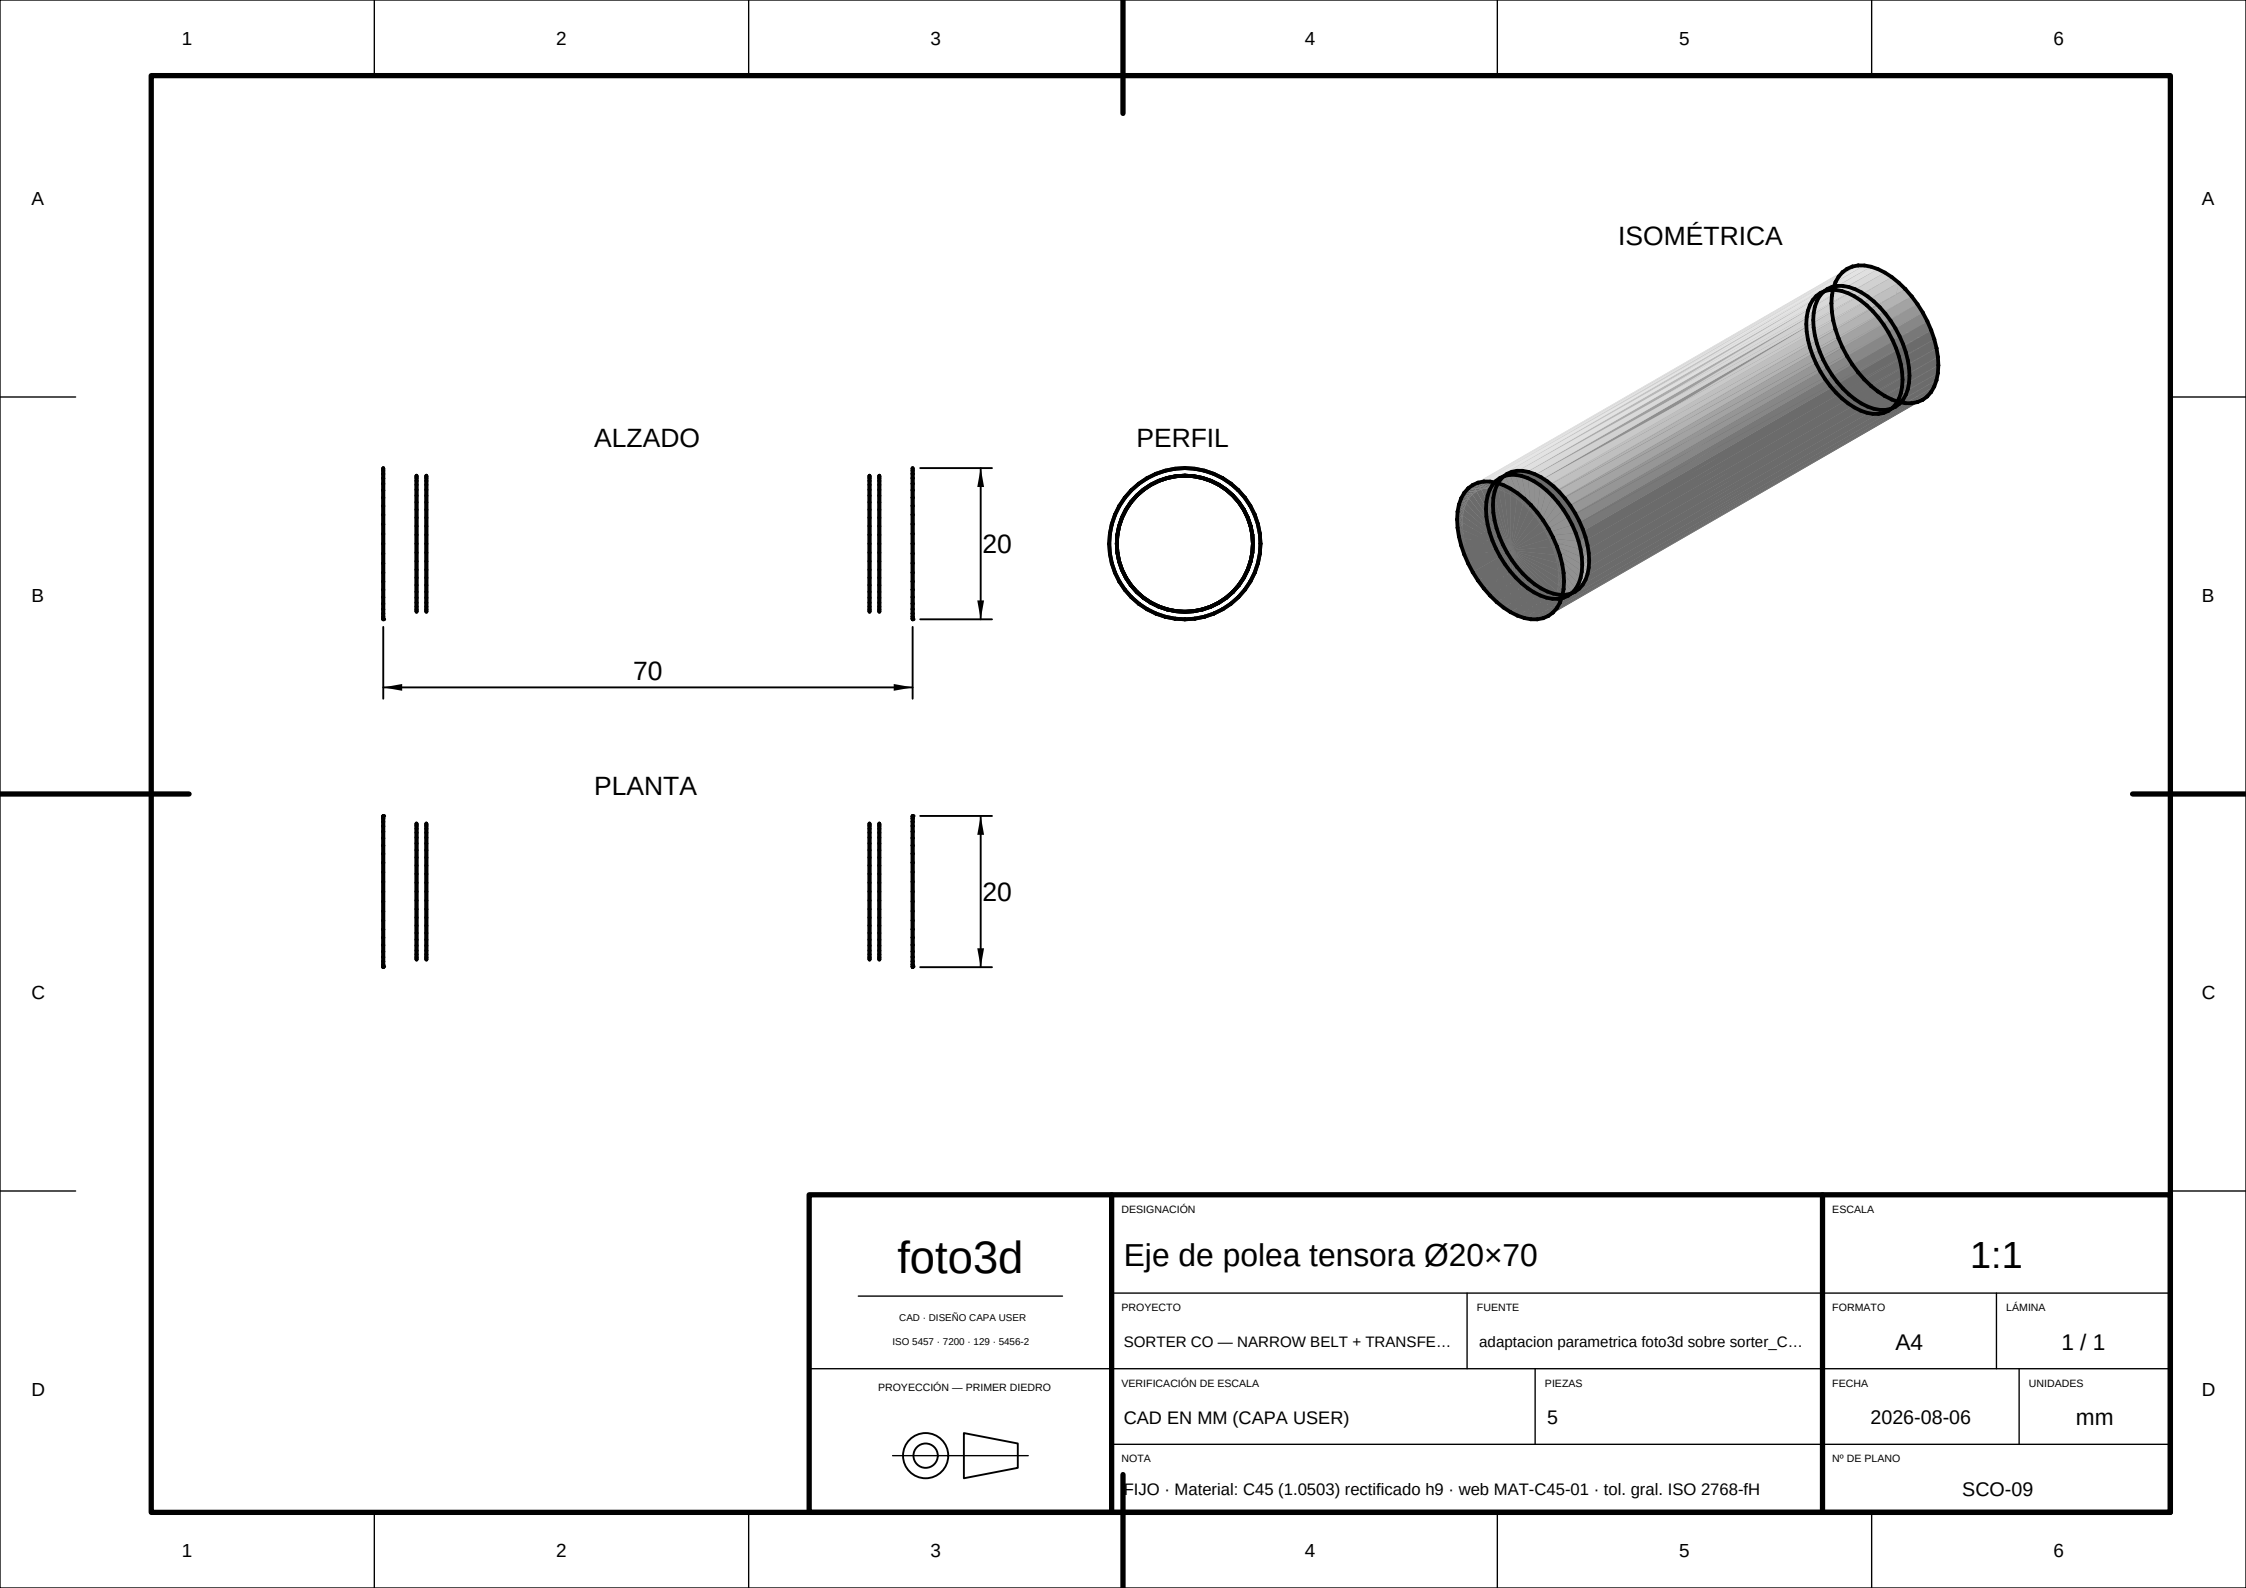


foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2



DESIGNACIÓN

Eje de polea tensora Ø20x70

PROYECTO

SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...

FUENTE

adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

NOTA

FIJO · Material: C45 (1.0503) rectificado h9 · web MAT-C45-01 · tol. gral. ISO 2768-fH

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-08-06

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

SCO-09

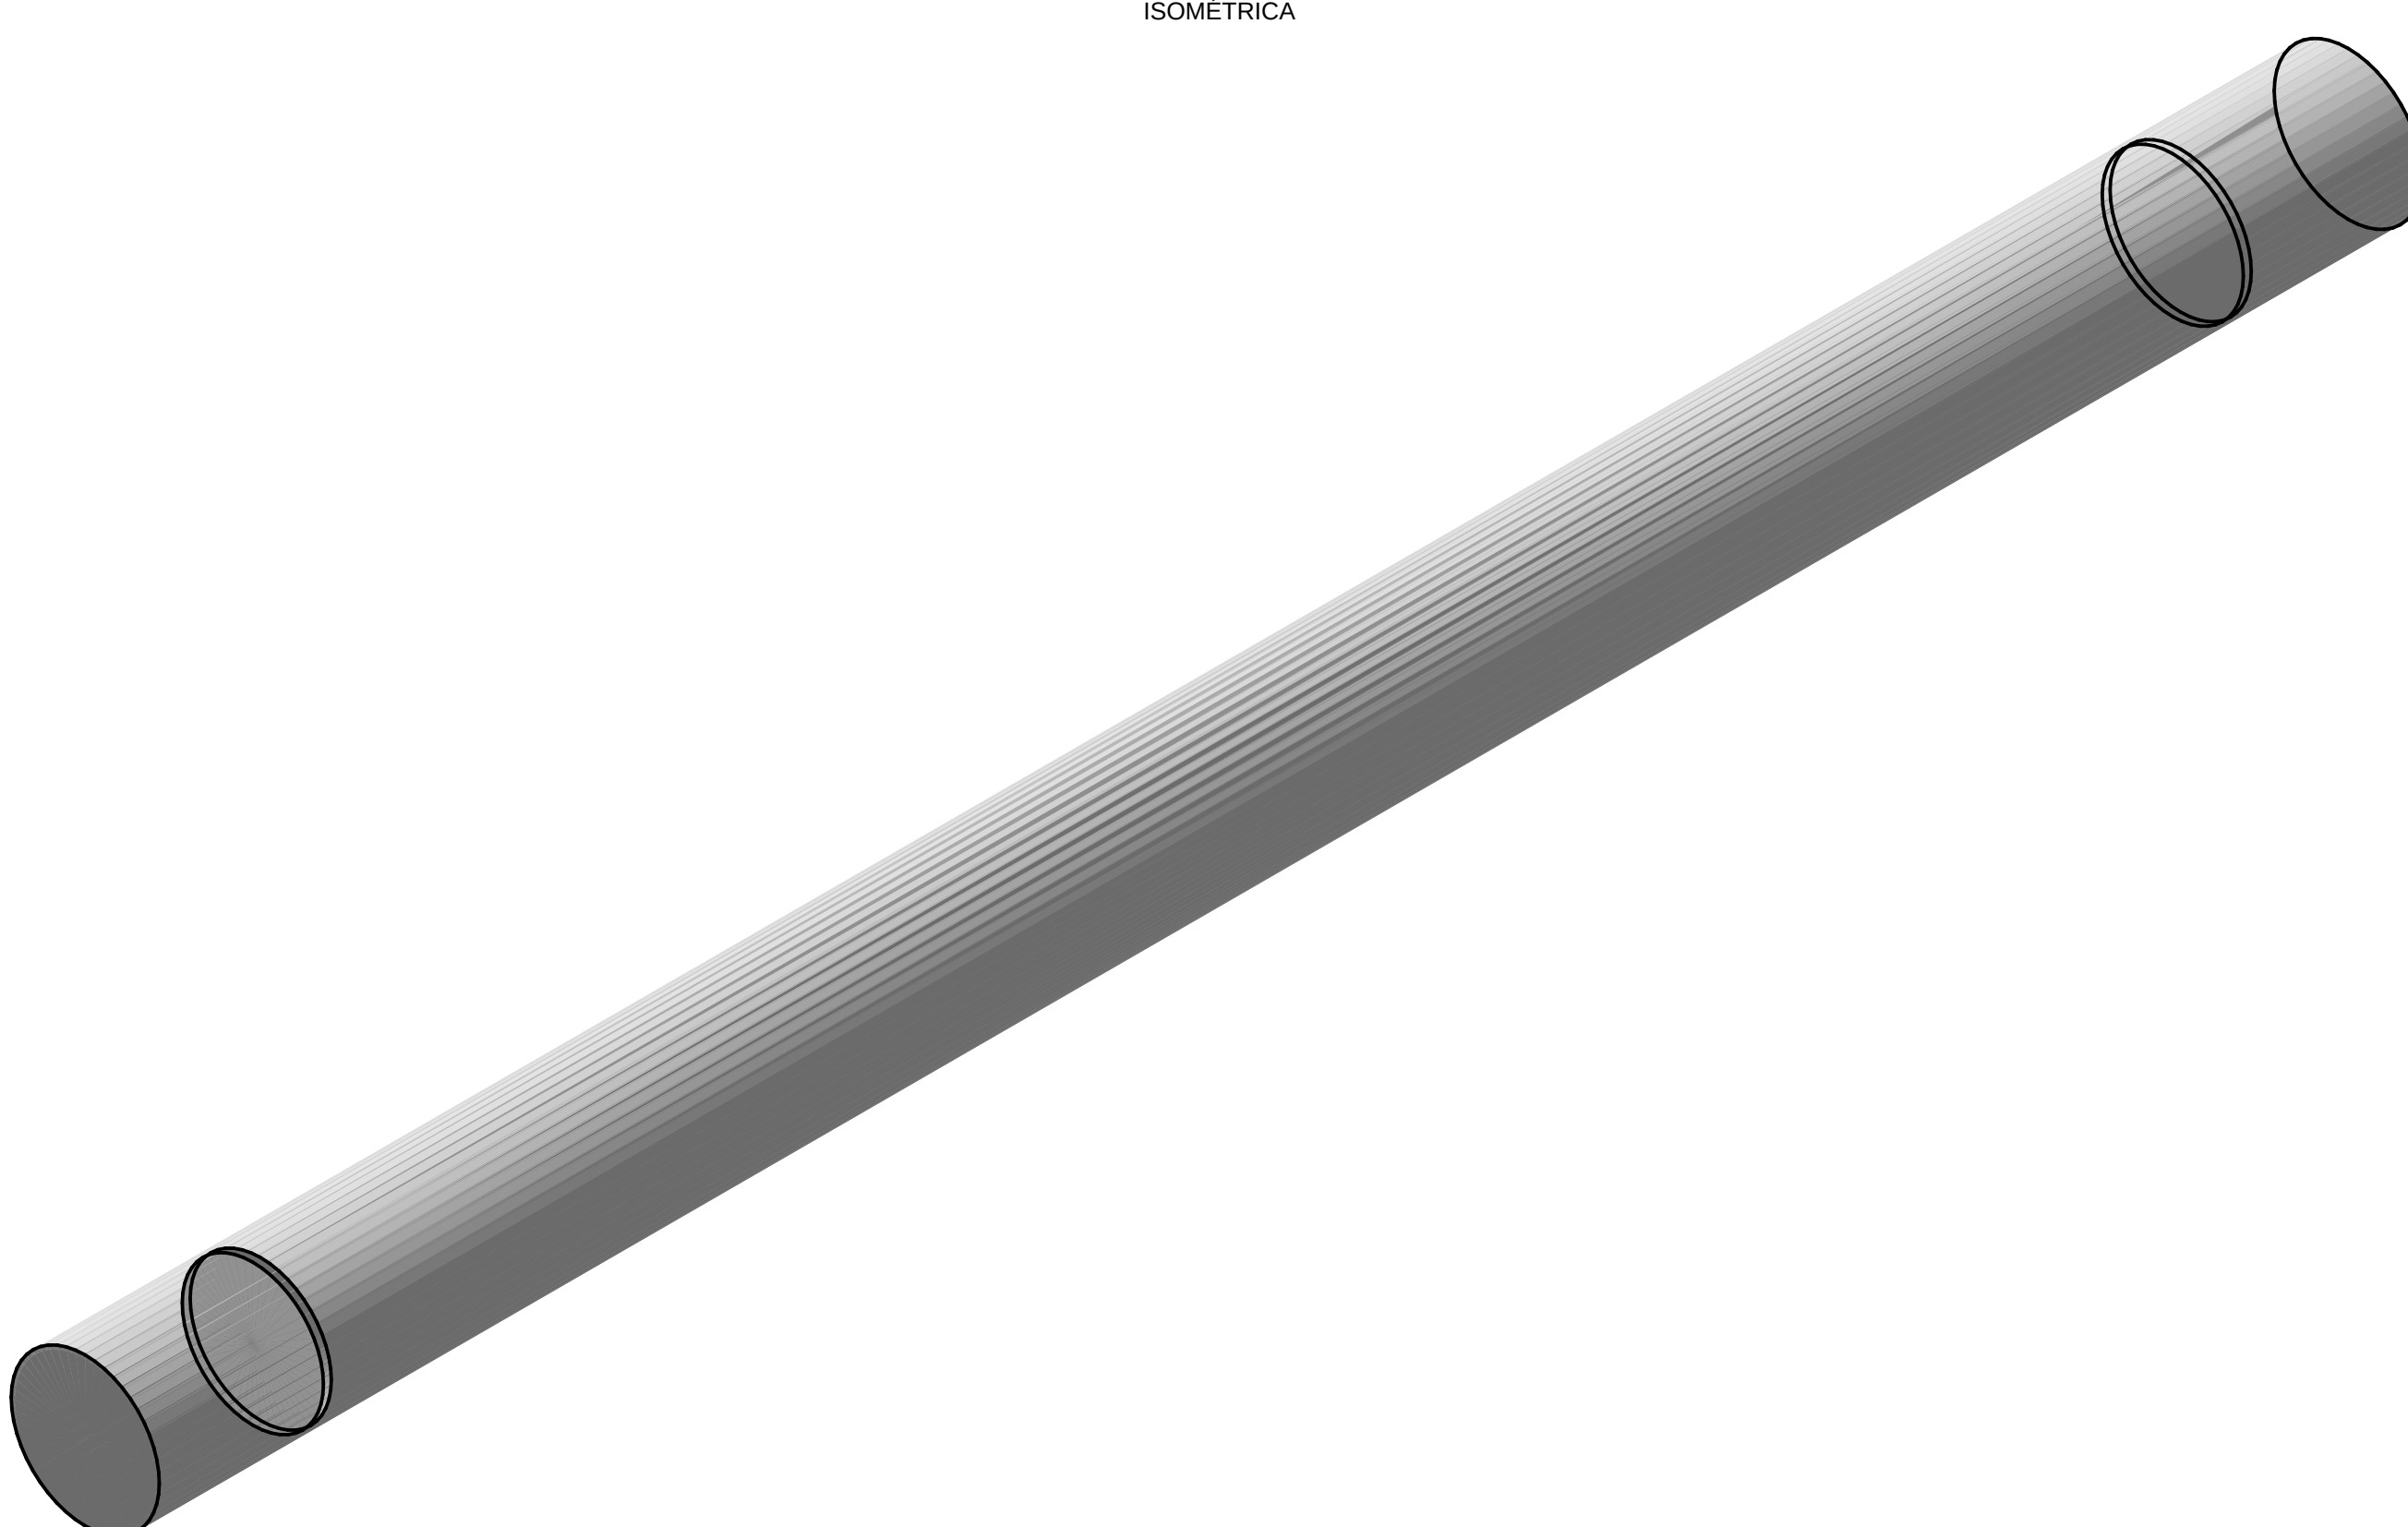
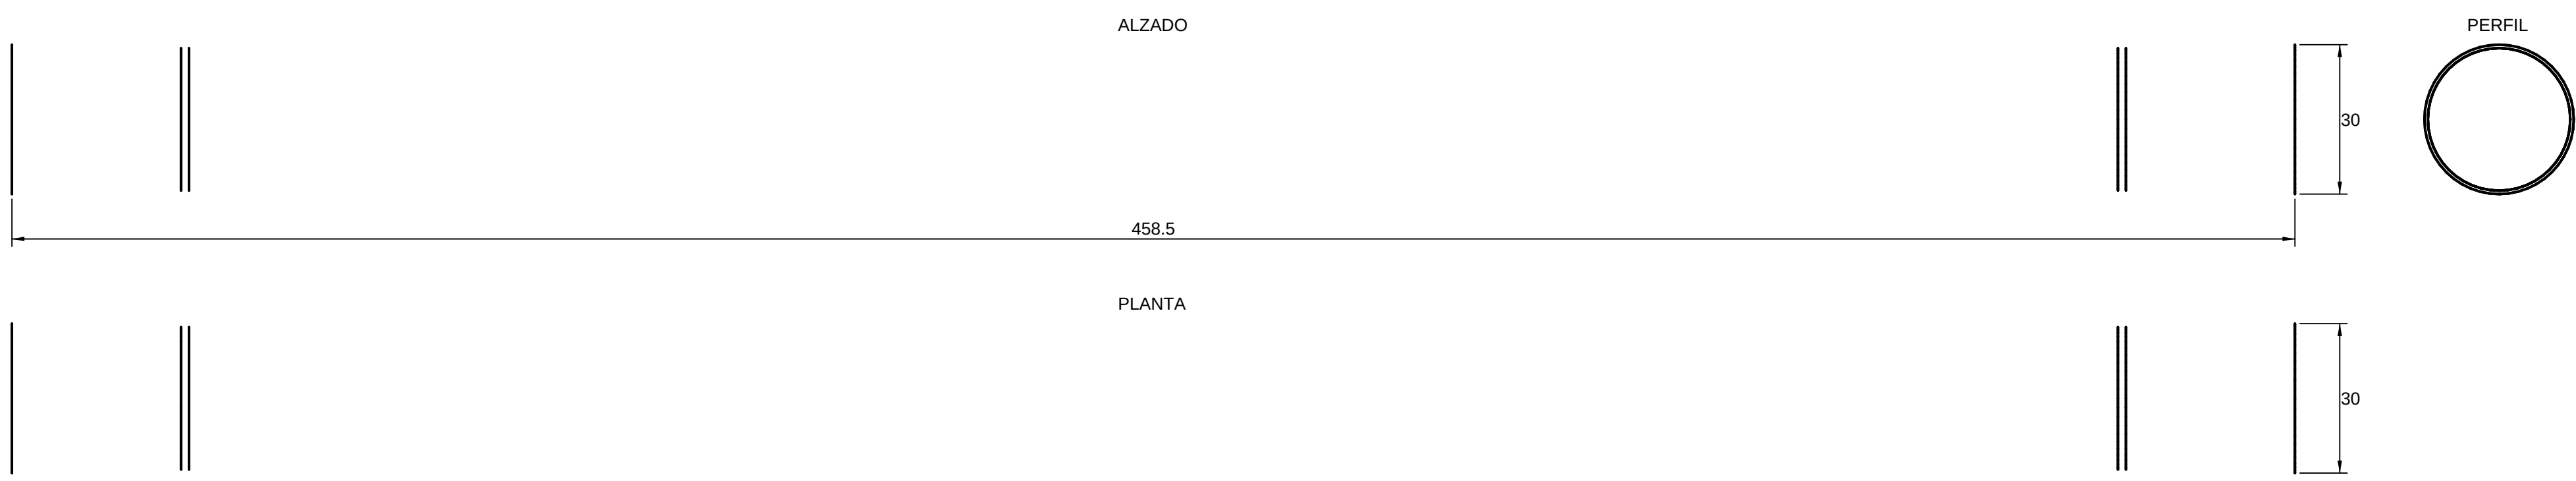


foto3d		Eje pivote común Ø30x458.53		1:1	
AUTOR: SCOTER CO. - NARROW BELT + TRANSDUCER...		FECHA: 2026-08-06		1 / 1	
CAD EN MM (CAPA USER)		1		mm	
P&D - Material CAD modificado 17. 10x 60x 60 2788-9x		1		SCD-10	

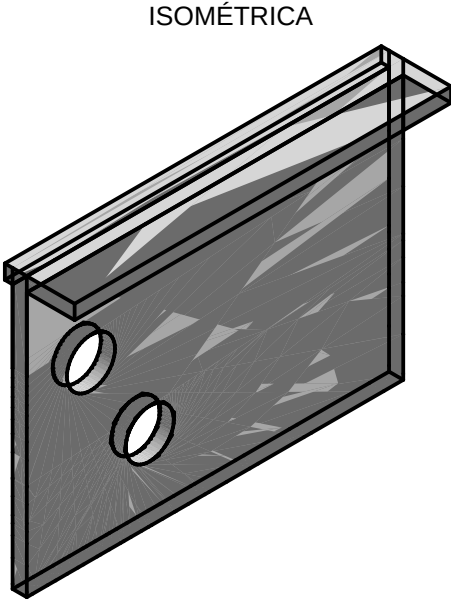

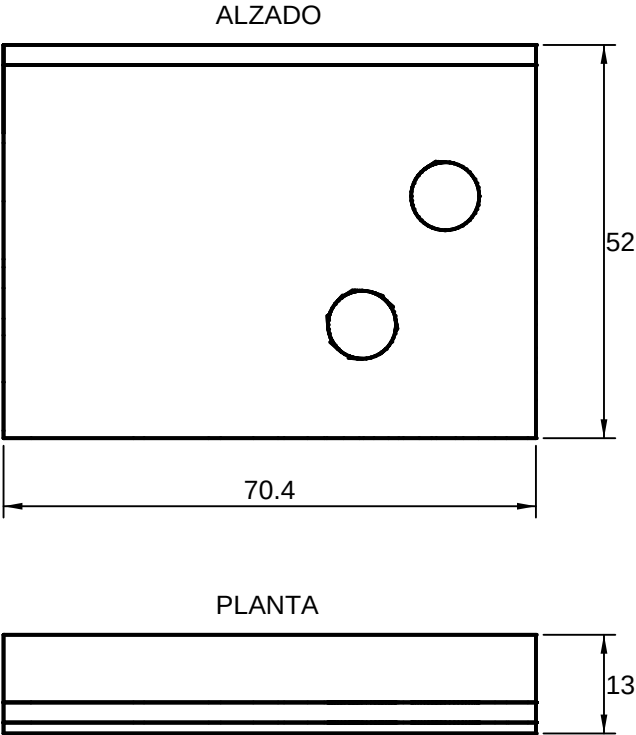


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Guía de descarga norte 12GA 70.4×52		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...	adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...	A4	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	
	CAD EN MM (CAPA USER)		2026-08-06	
	PIEZAS		UNIDADES	
	1		mm	
	NOTA		Nº DE PLANO	
	FIJO · Material: Chapa de acero 12 GA (web CHAPA-TOL-001), e=2.66 mm · tol. gral. ISO 2768-mK		SCO-11	

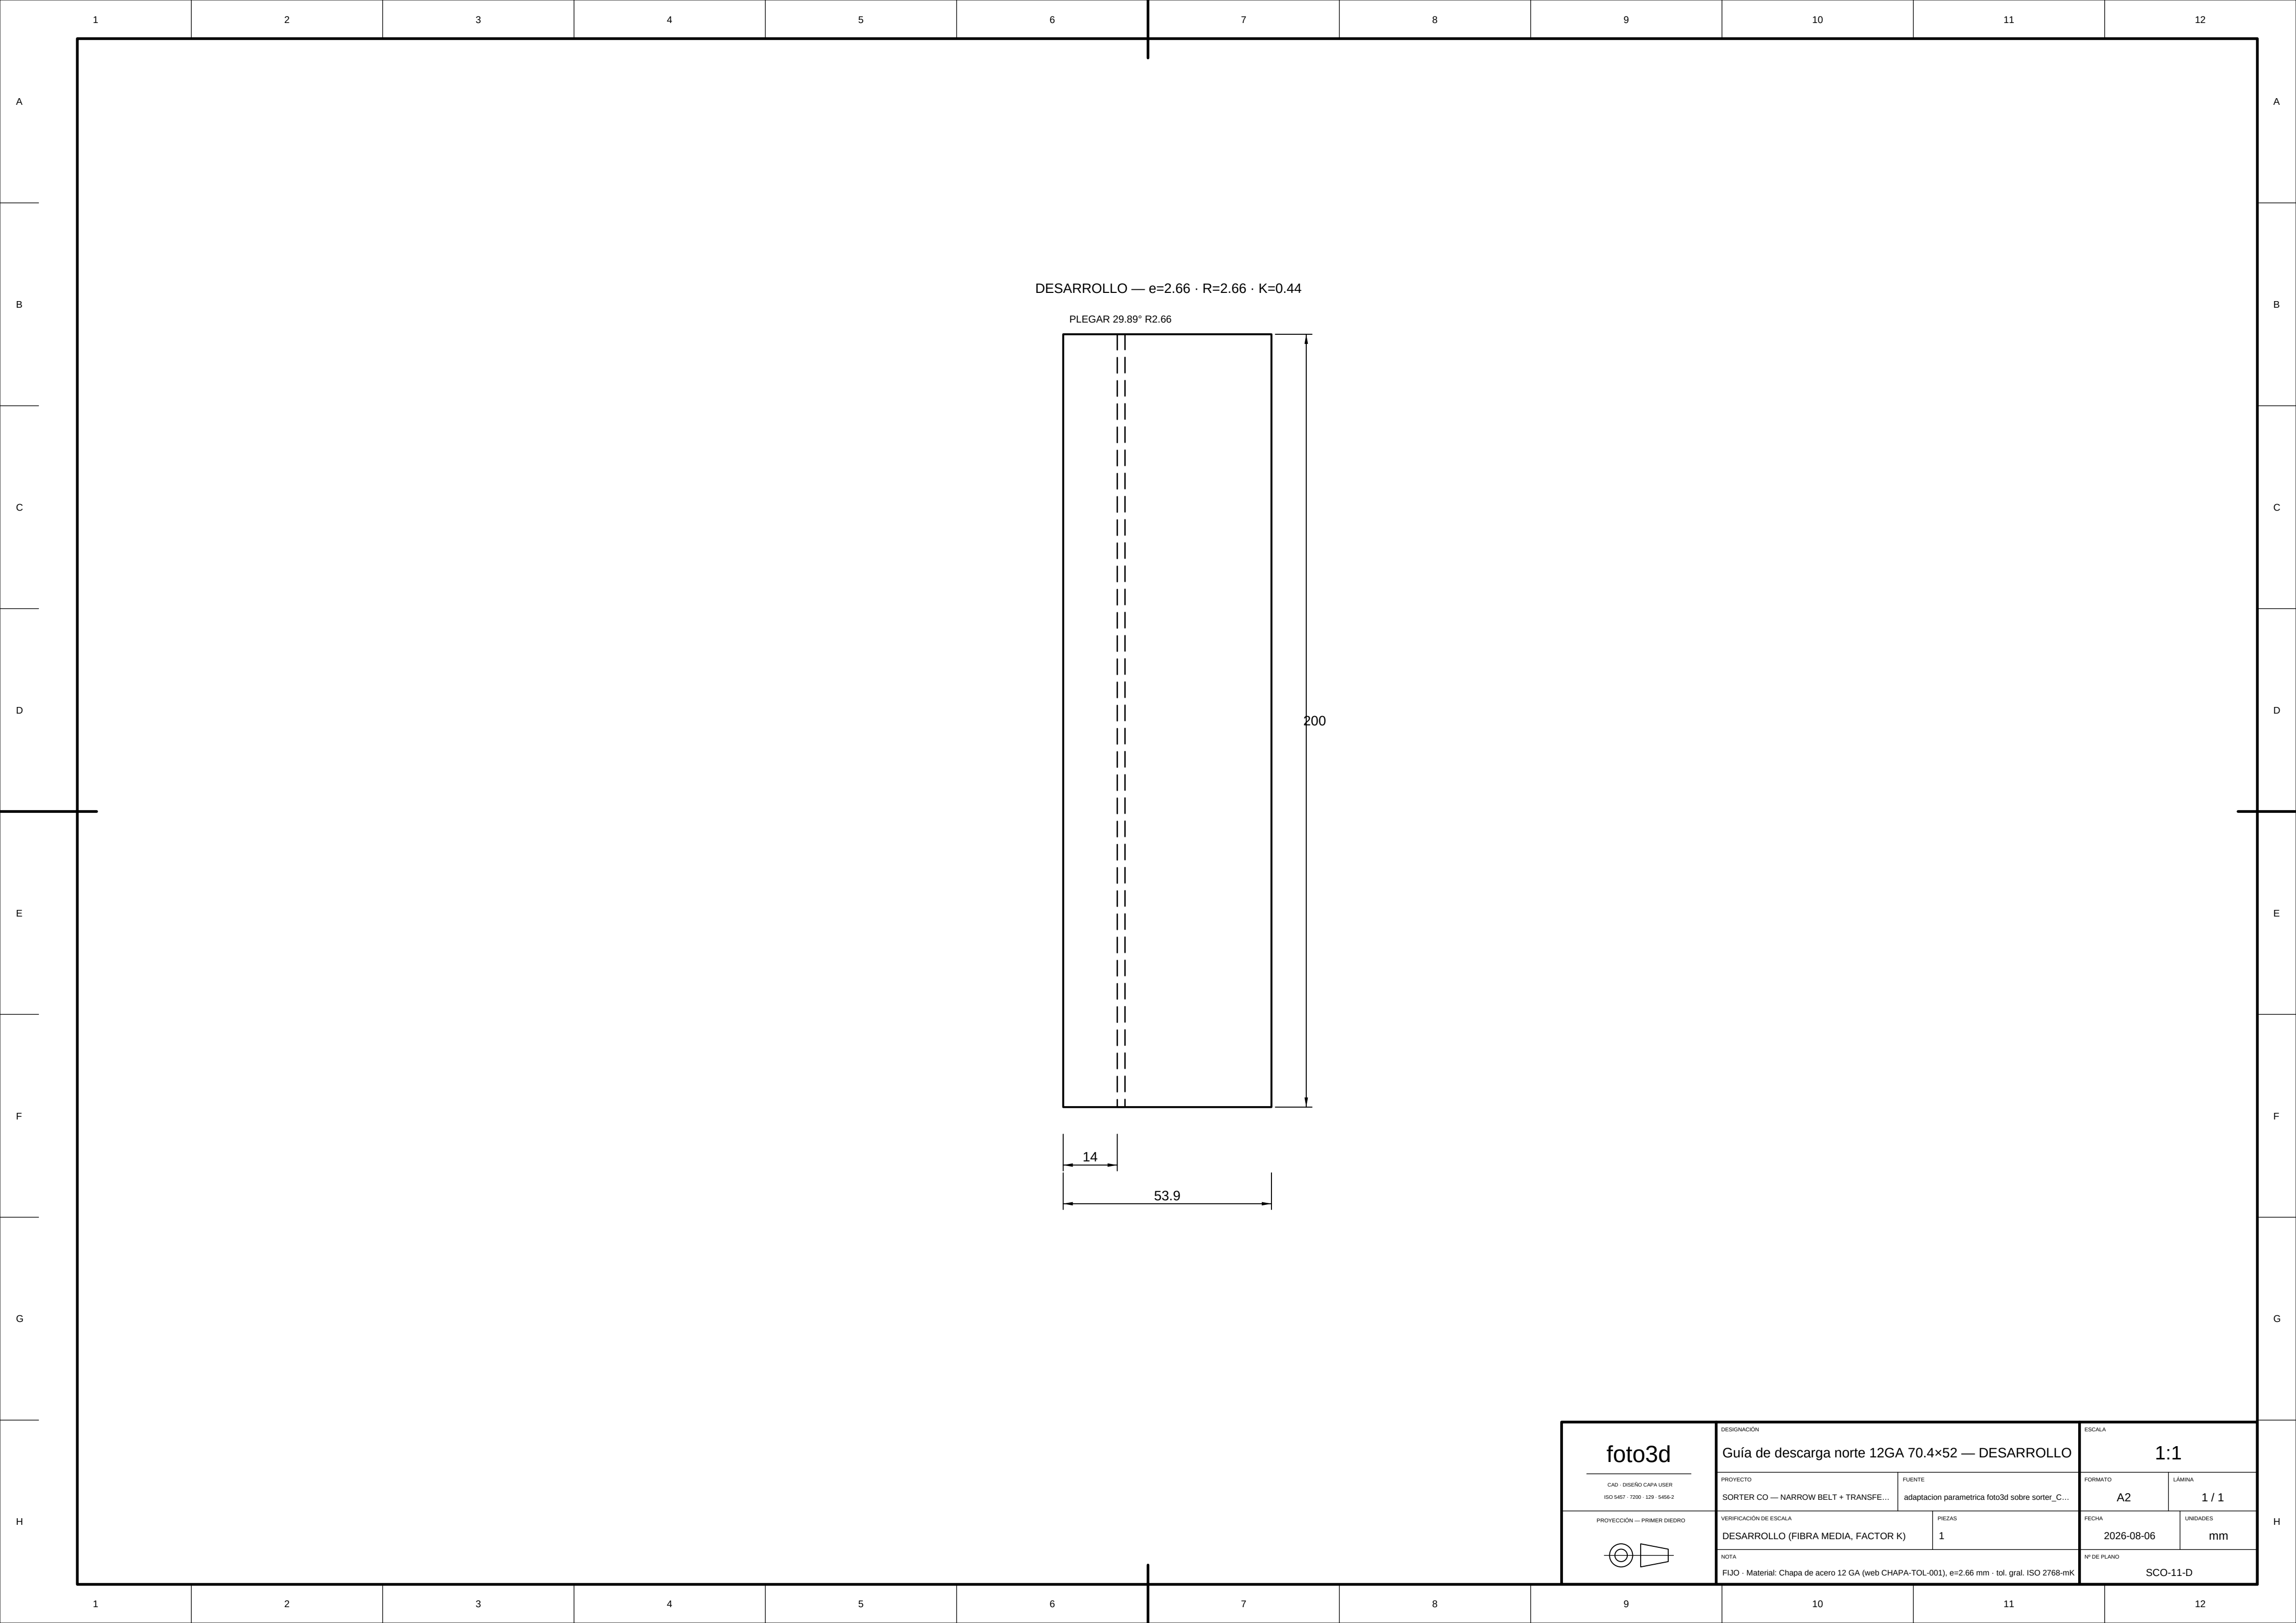



foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		Guía de descarga norte 12GA 70.4×52 — DESARROLLO		ESCALA		1:1		
	PROYECTO		FUENTE		FORMATO		LÁMINA		
	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...		adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...		A2		1 / 1		
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA			PIEZAS		FECHA		UNIDADES	
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)			1		2026-08-06		mm	
	NOTA					Nº DE PLANO			
	FIJO · Material: Chapa de acero 12 GA (web CHAPA-TOL-001), e=2.66 mm · tol. gral. ISO 2768-mK					SCO-11-D			

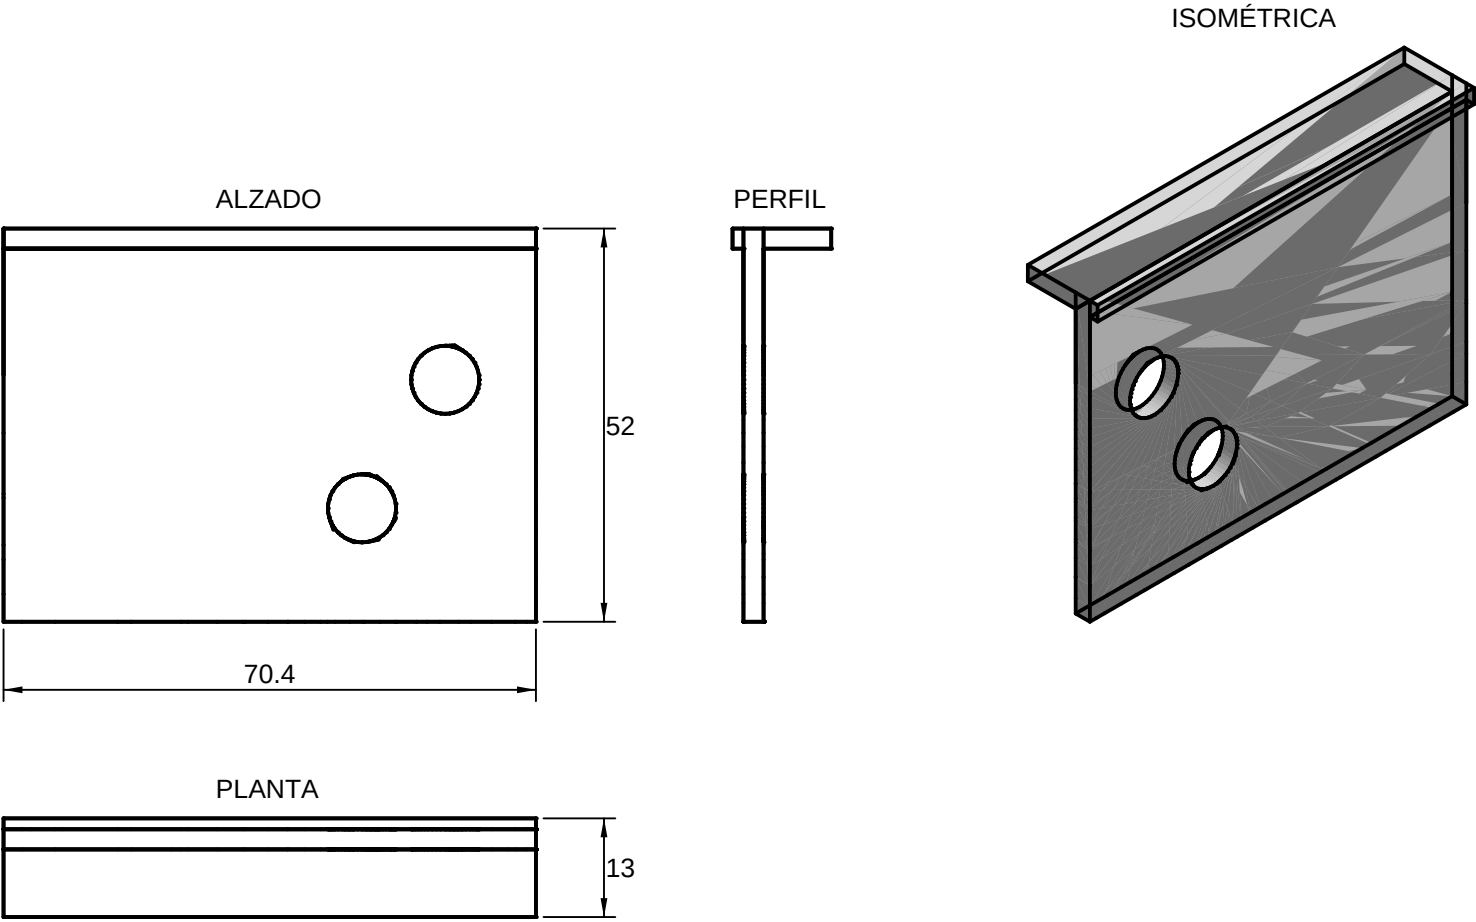


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Guía de descarga sur 12GA 70.4×52		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...	adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...	A4	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	UNIDADES
	CAD EN MM (CAPA USER)		2026-08-06	mm
	NOTA		Nº DE PLANO	
	FIJO · Material: Chapa de acero 12 GA (web CHAPA-TOL-001), e=2.66 mm · tol. gral. ISO 2768-mK		SCO-12	


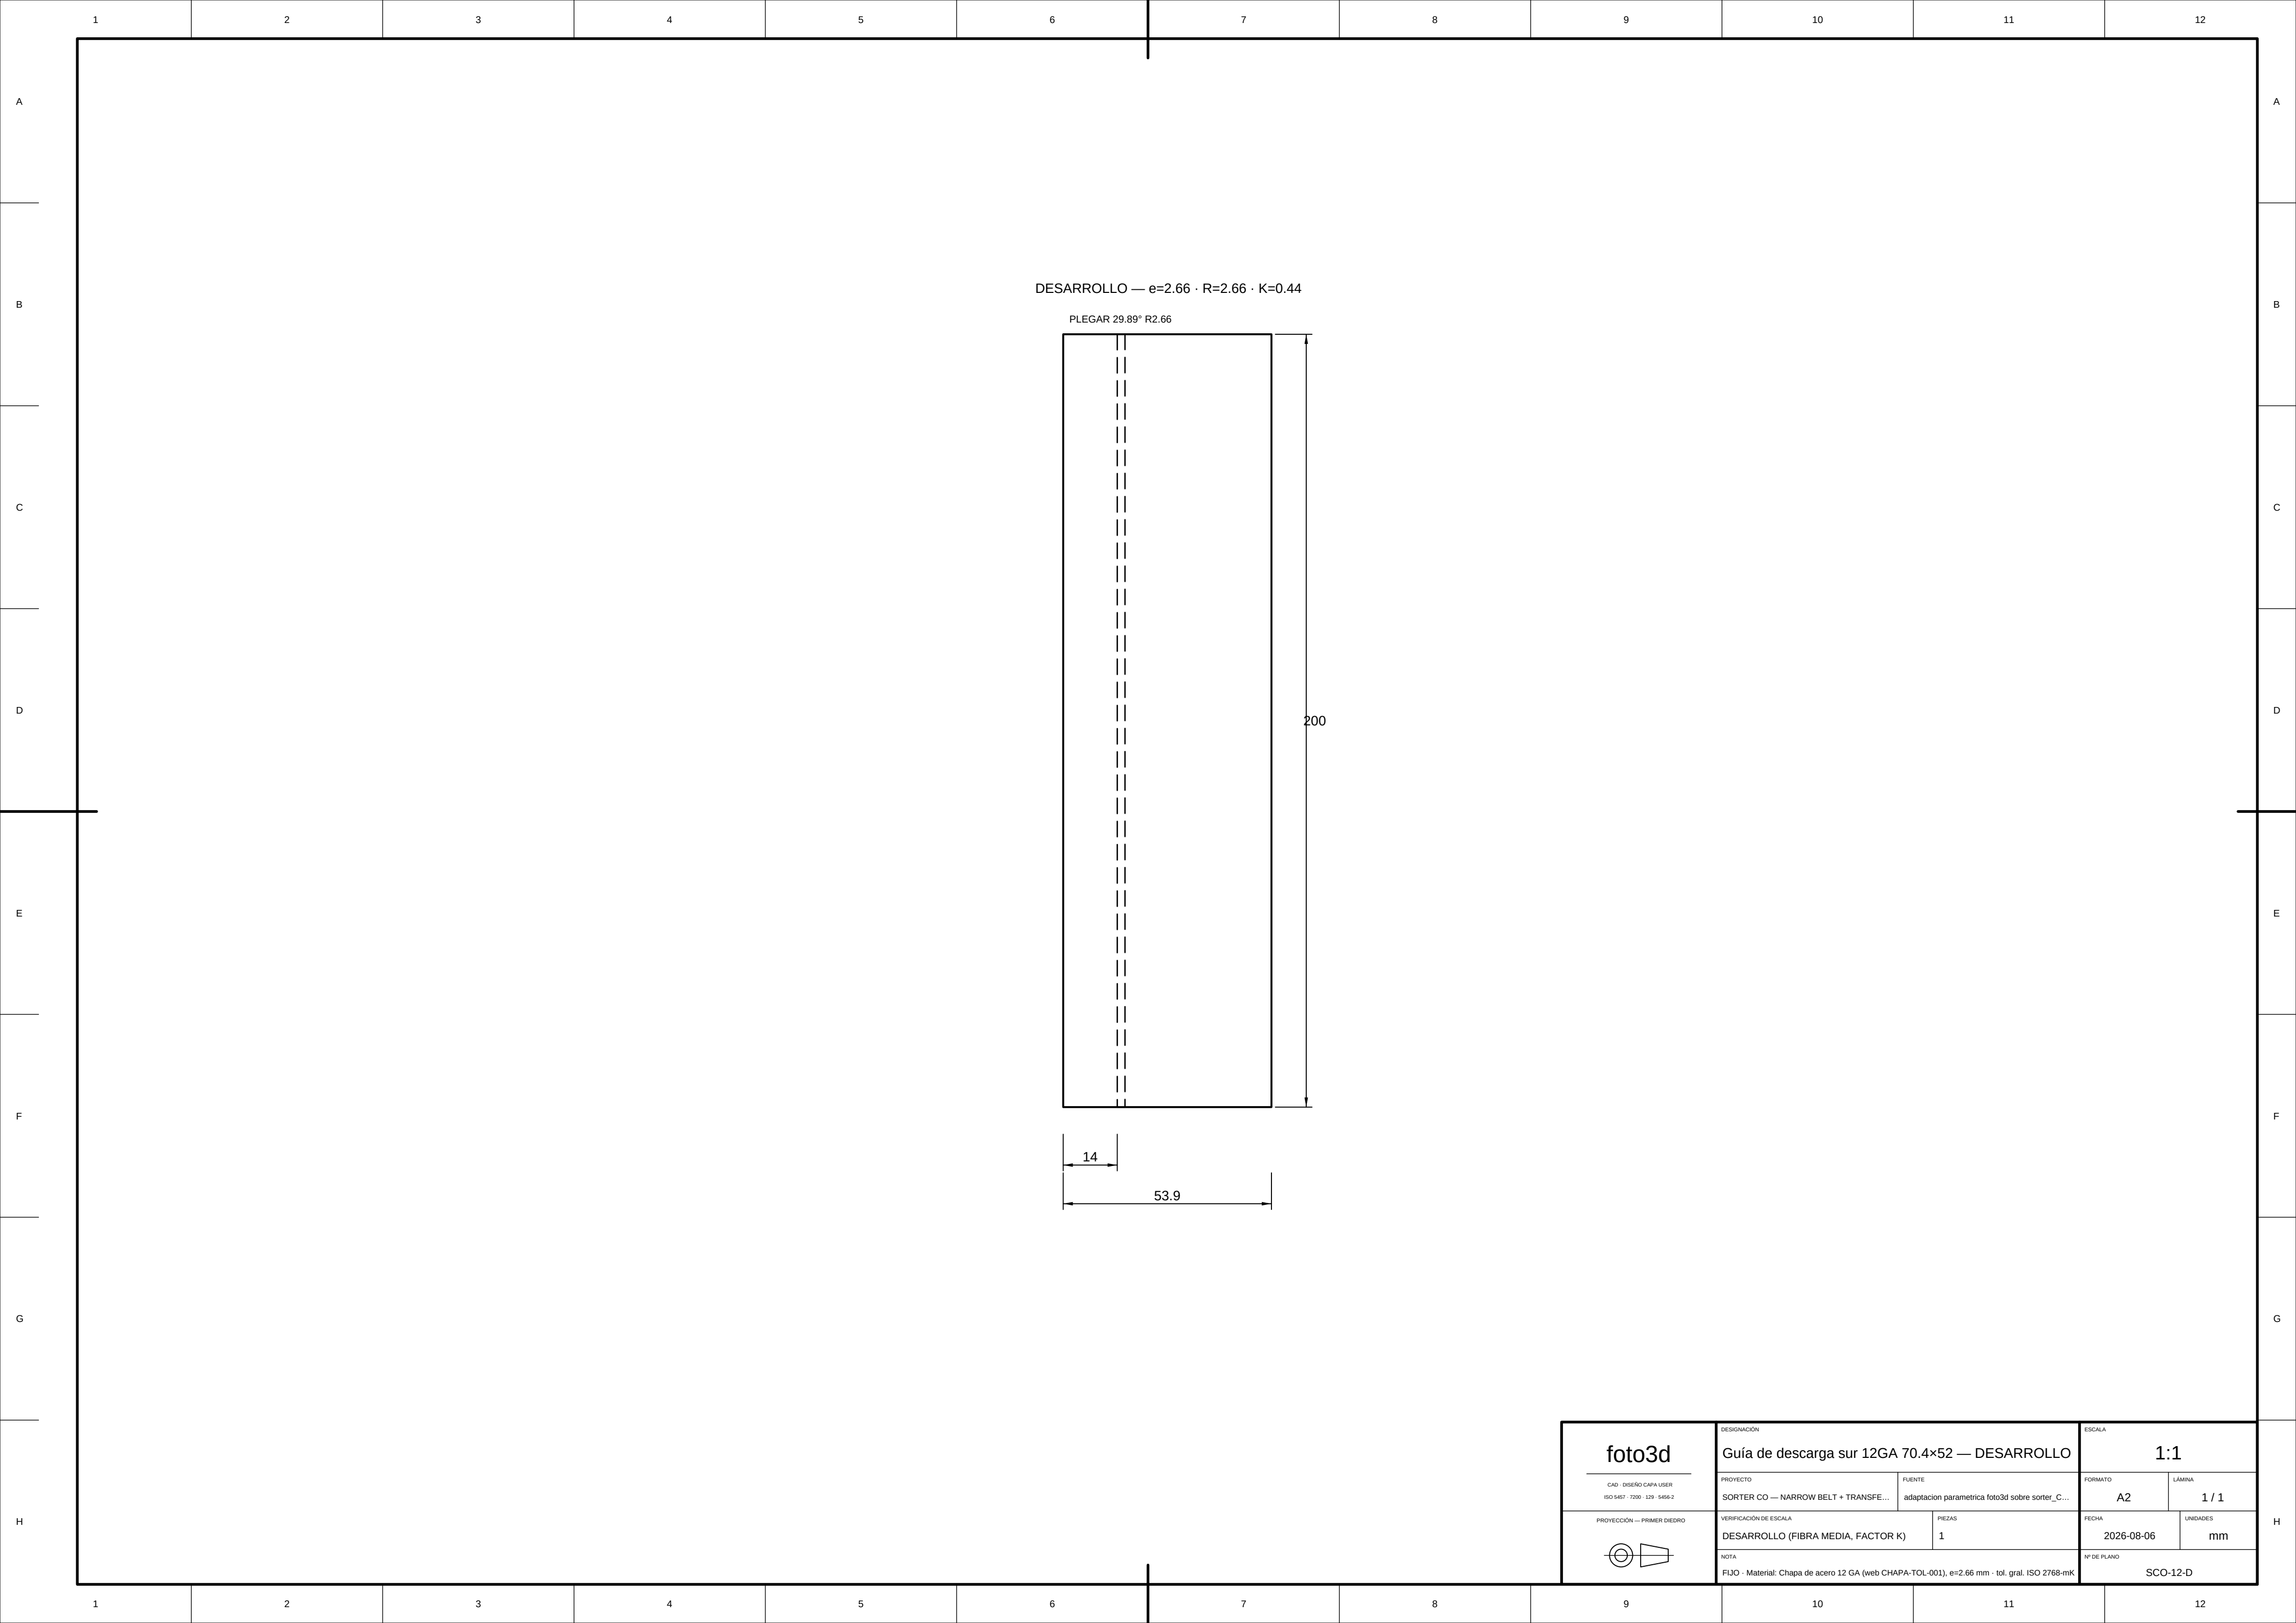


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Guía de descarga sur 12GA 70.4x52 — DESARROLLO		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...	adaptación parametrica foto3d sobre sorter_C...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		1	2026-08-06
	NOTA		Nº DE PLANO	
FIJO · Material: Chapa de acero 12 GA (web CHAPA-TOL-001), e=2.66 mm · tol. gral. ISO 2768-mK			SCO-12-D	

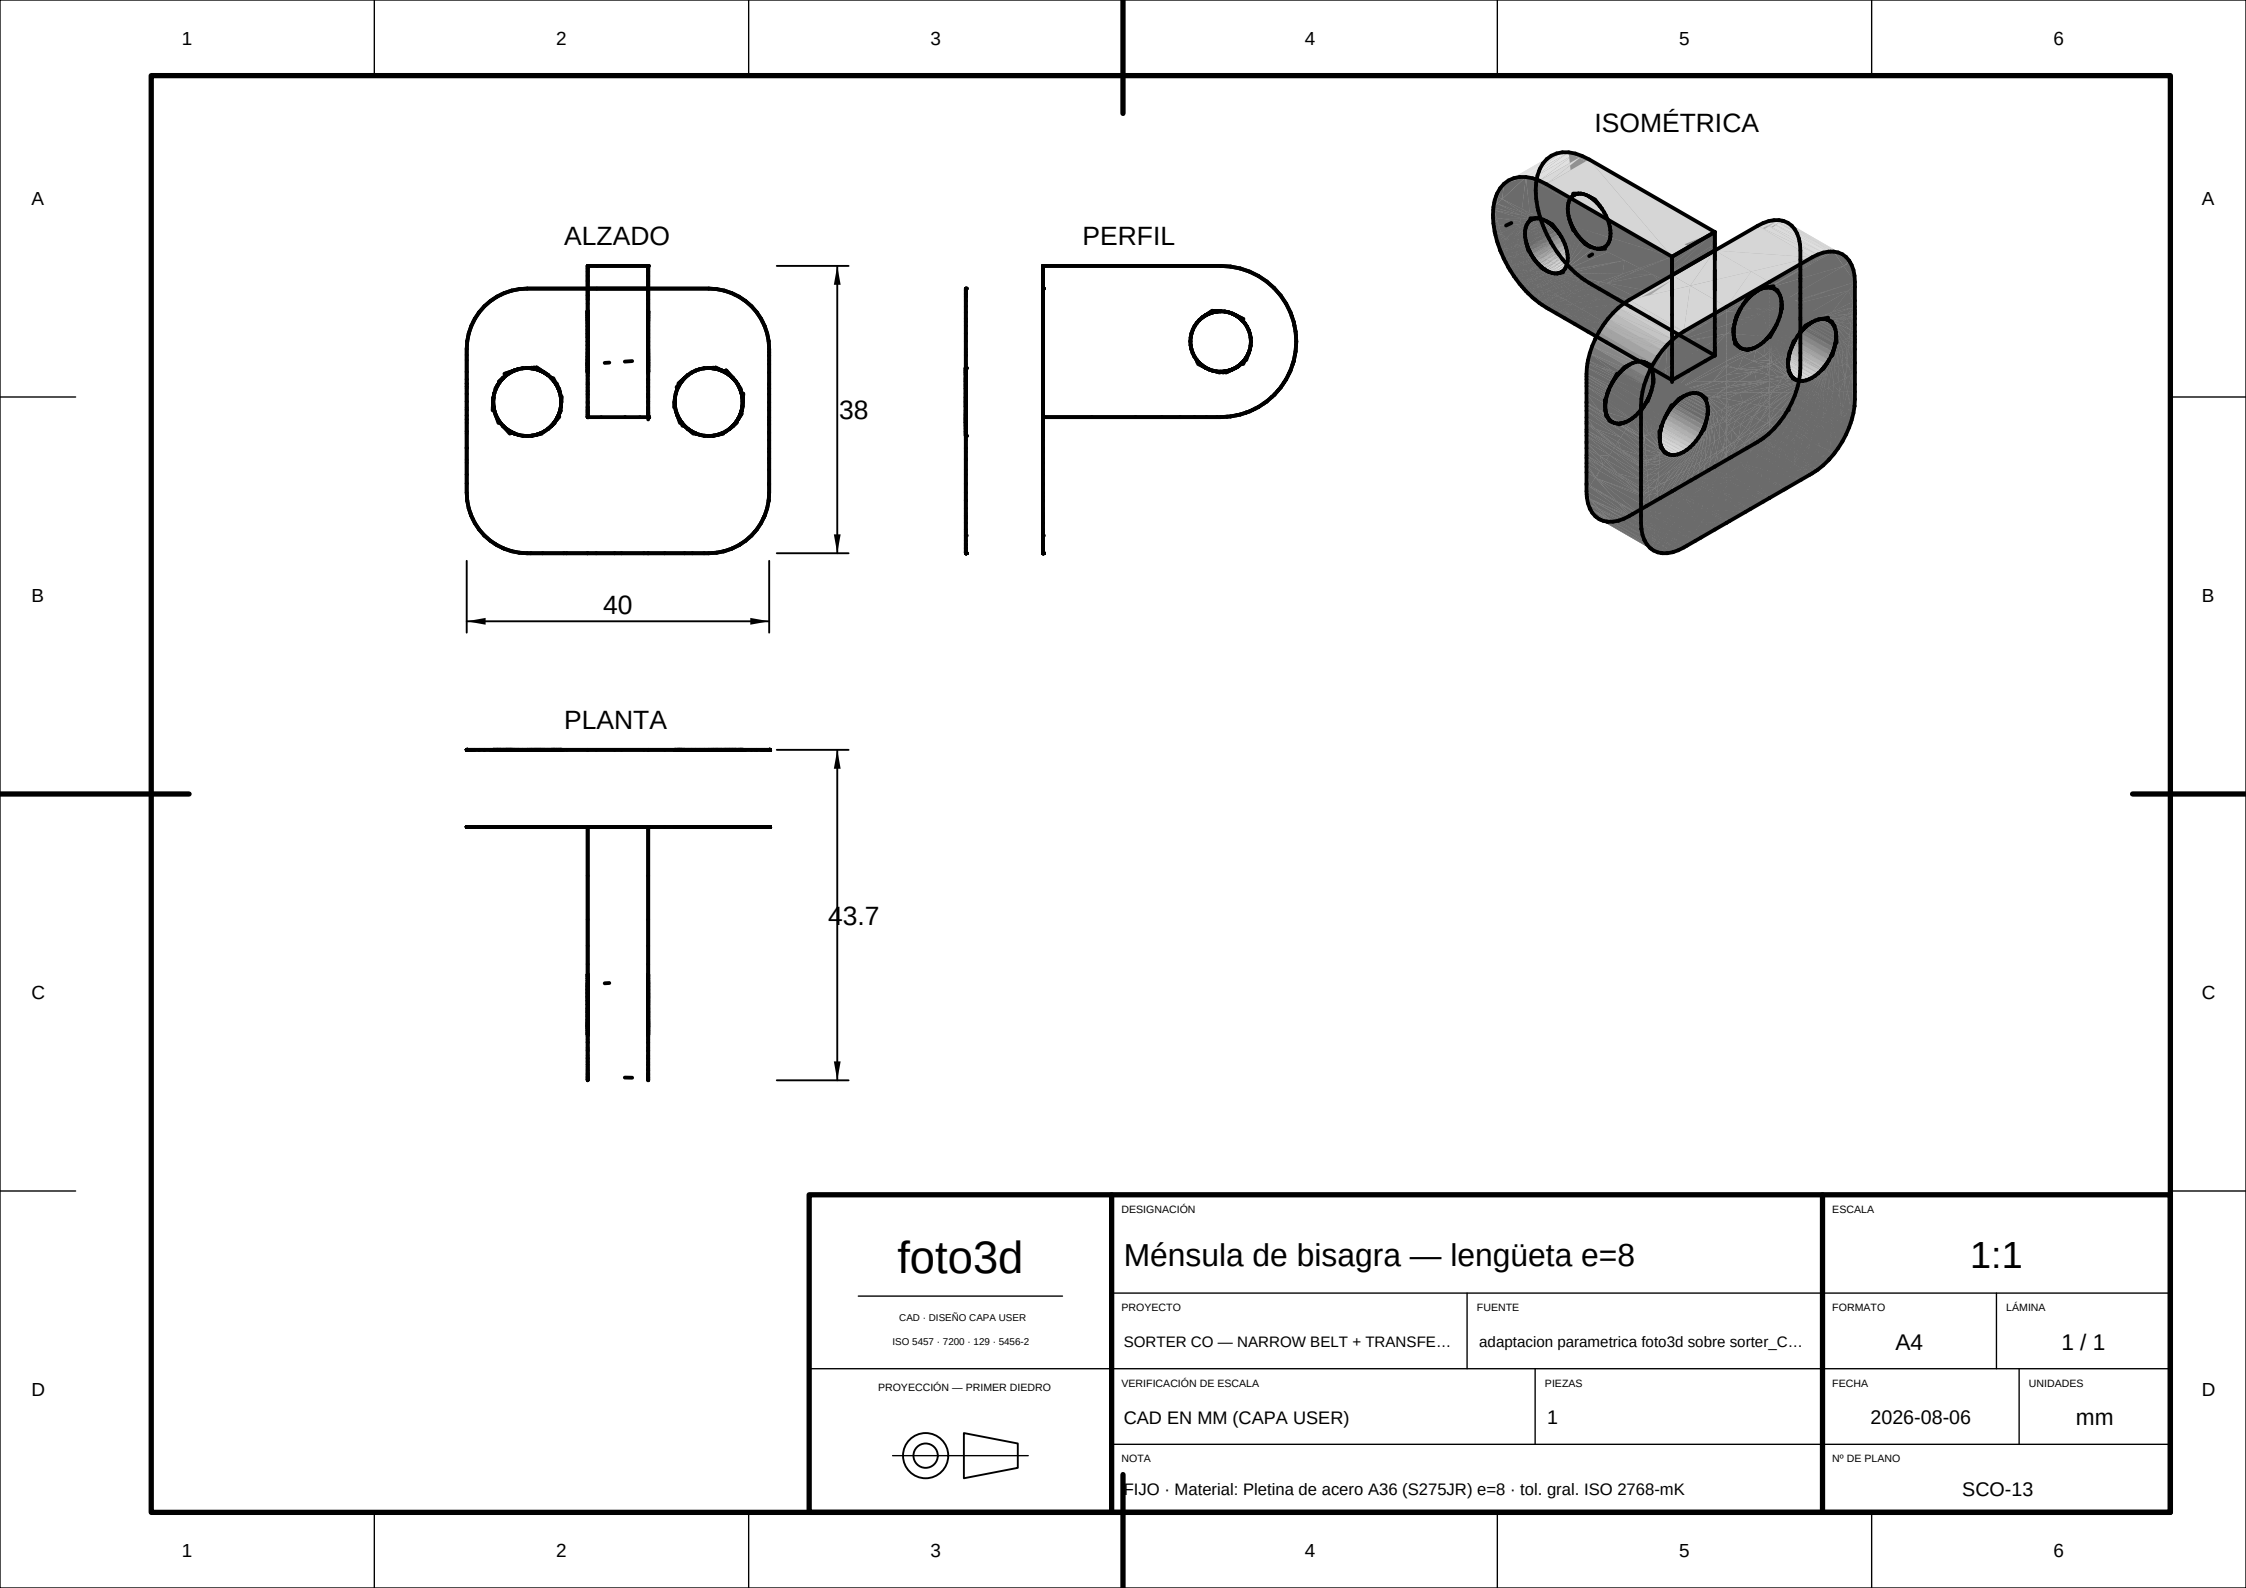

A

B

C

D


A

B


C

D


ISOMÉTRICA

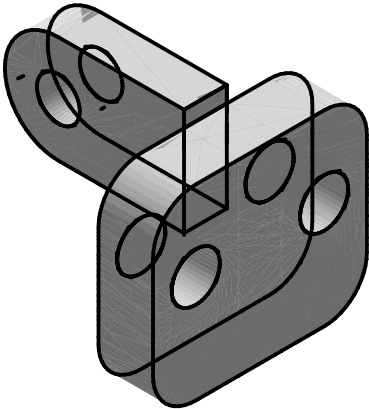

ALZADO

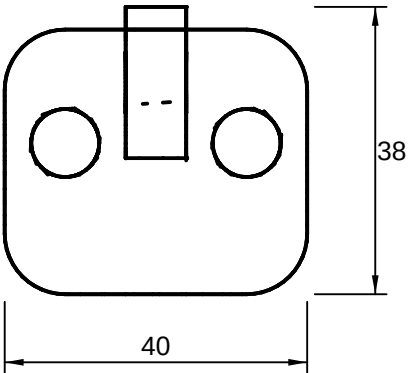

PERFIL



PLANTA


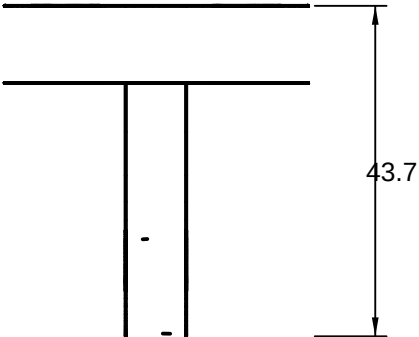


foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

Ménsula de bisagra — lengüeta e=8

PROYECTO

SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...

FUENTE

adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

1

NOTA

FIJO · Material: Pletina de acero A36 (S275JR) e=8 · tol. gral. ISO 2768-mK

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-08-06

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

SCO-14

A

B

C

D

A

B

C

D

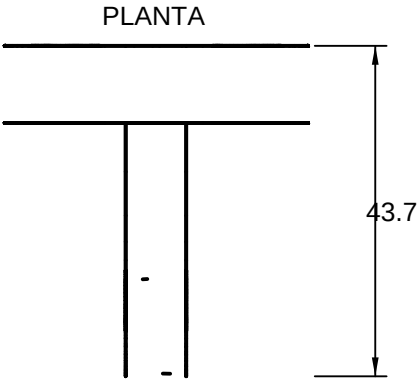
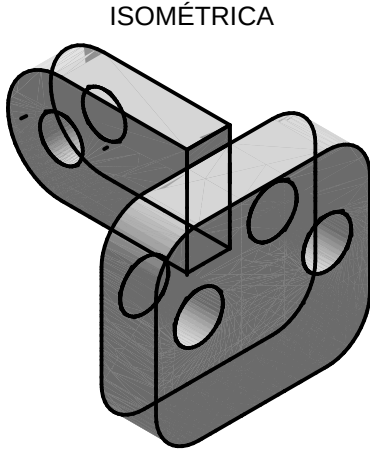

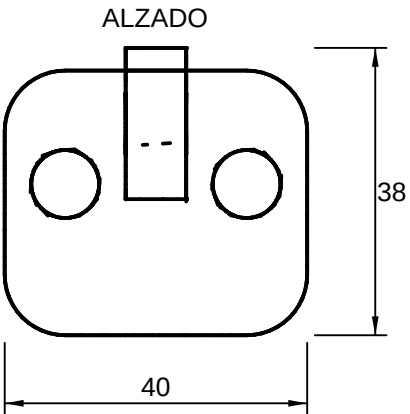


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Ménsula de bisagra — lengüeta e=8		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...	adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...	A4	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	
	CAD EN MM (CAPA USER)		2026-08-06	
	PIEZAS		UNIDADES	
	1		mm	
	NOTA		Nº DE PLANO	
	FIJO · Material: Pletina de acero A36 (S275JR) e=8 · tol. gral. ISO 2768-mK		SCO-15	

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

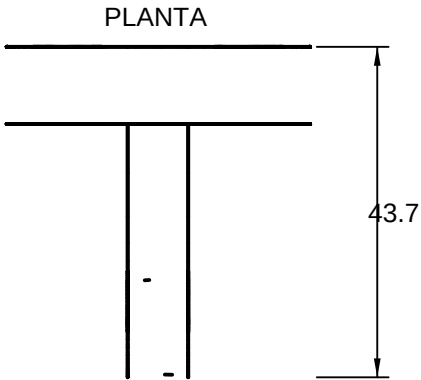
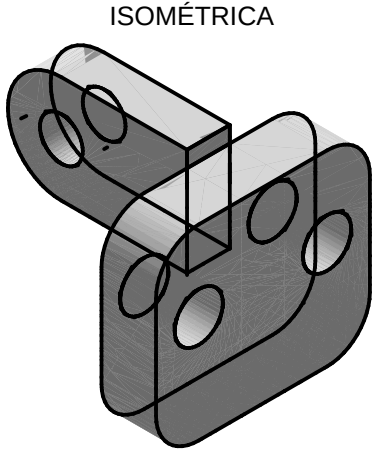

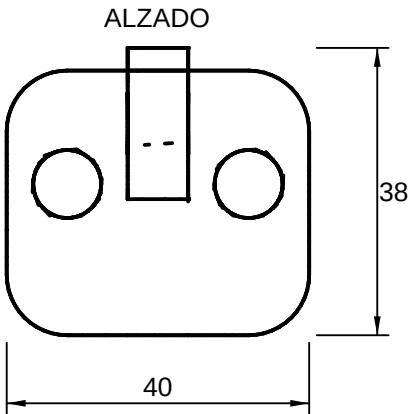


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Ménsula de bisagra — lengüeta e=8		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...	adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...	A4	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	
	CAD EN MM (CAPA USER)		2026-08-06	
	PIEZAS		UNIDADES	
	1		mm	
	NOTA		Nº DE PLANO	
	FIJO · Material: Pletina de acero A36 (S275JR) e=8 · tol. gral. ISO 2768-mK		SCO-16	

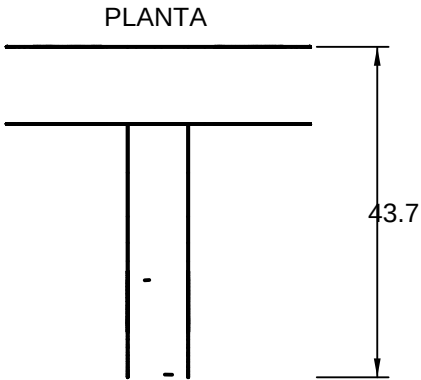
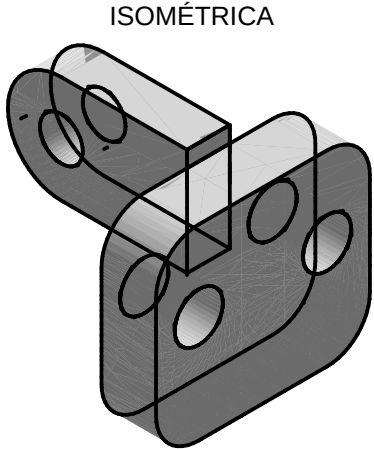

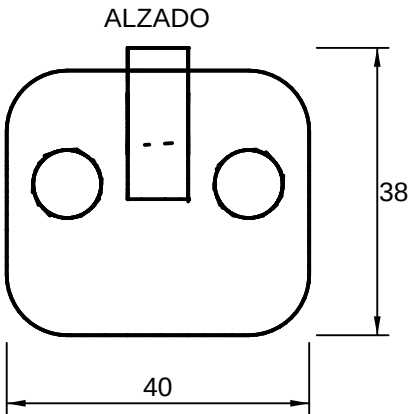


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Ménsula de bisagra — lengüeta e=8		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...	adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...	A4	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	
	CAD EN MM (CAPA USER)		2026-08-06	
	PIEZAS		UNIDADES	
	1		mm	
	NOTA		Nº DE PLANO	
	FIJO · Material: Pletina de acero A36 (S275JR) e=8 · tol. gral. ISO 2768-mK		SCO-17	

A

B

C

D

A

B

C

D





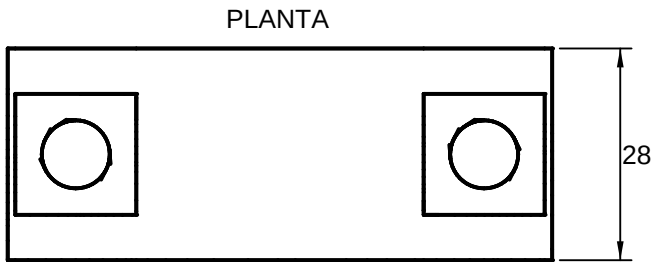


foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO

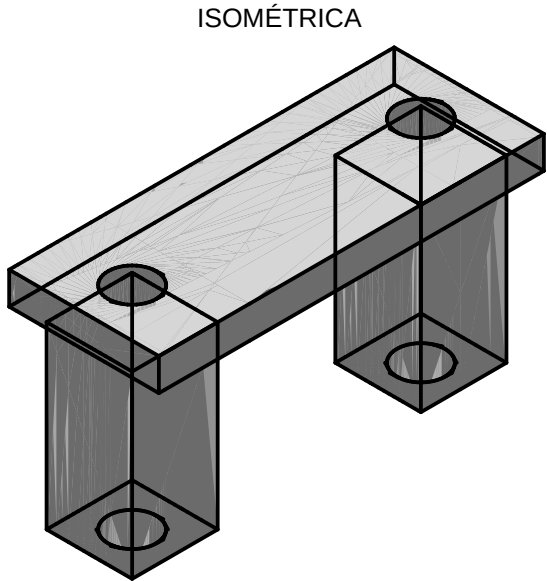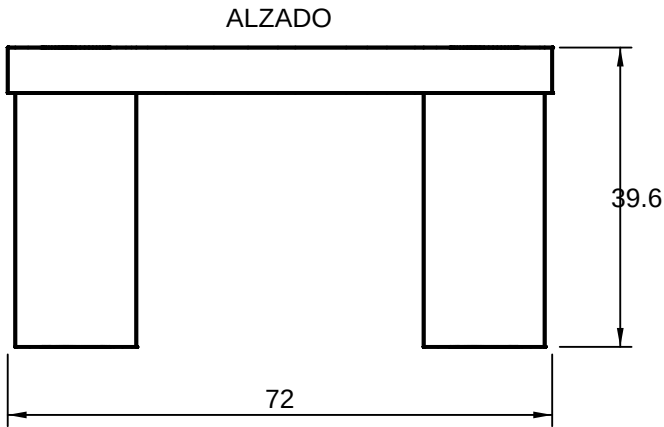

DESIGNACIÓN

Placa base de puente 72×28×6 c/caballote 33.58

PROYECTO

SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...

FUENTE

adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

10

NOTA

FIJO · Material: Pletina de acero A36 (S275JR) e=6, cortada por láser · tol. gral. ISO 2768-mK · con...

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-08-06

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

SCO-18

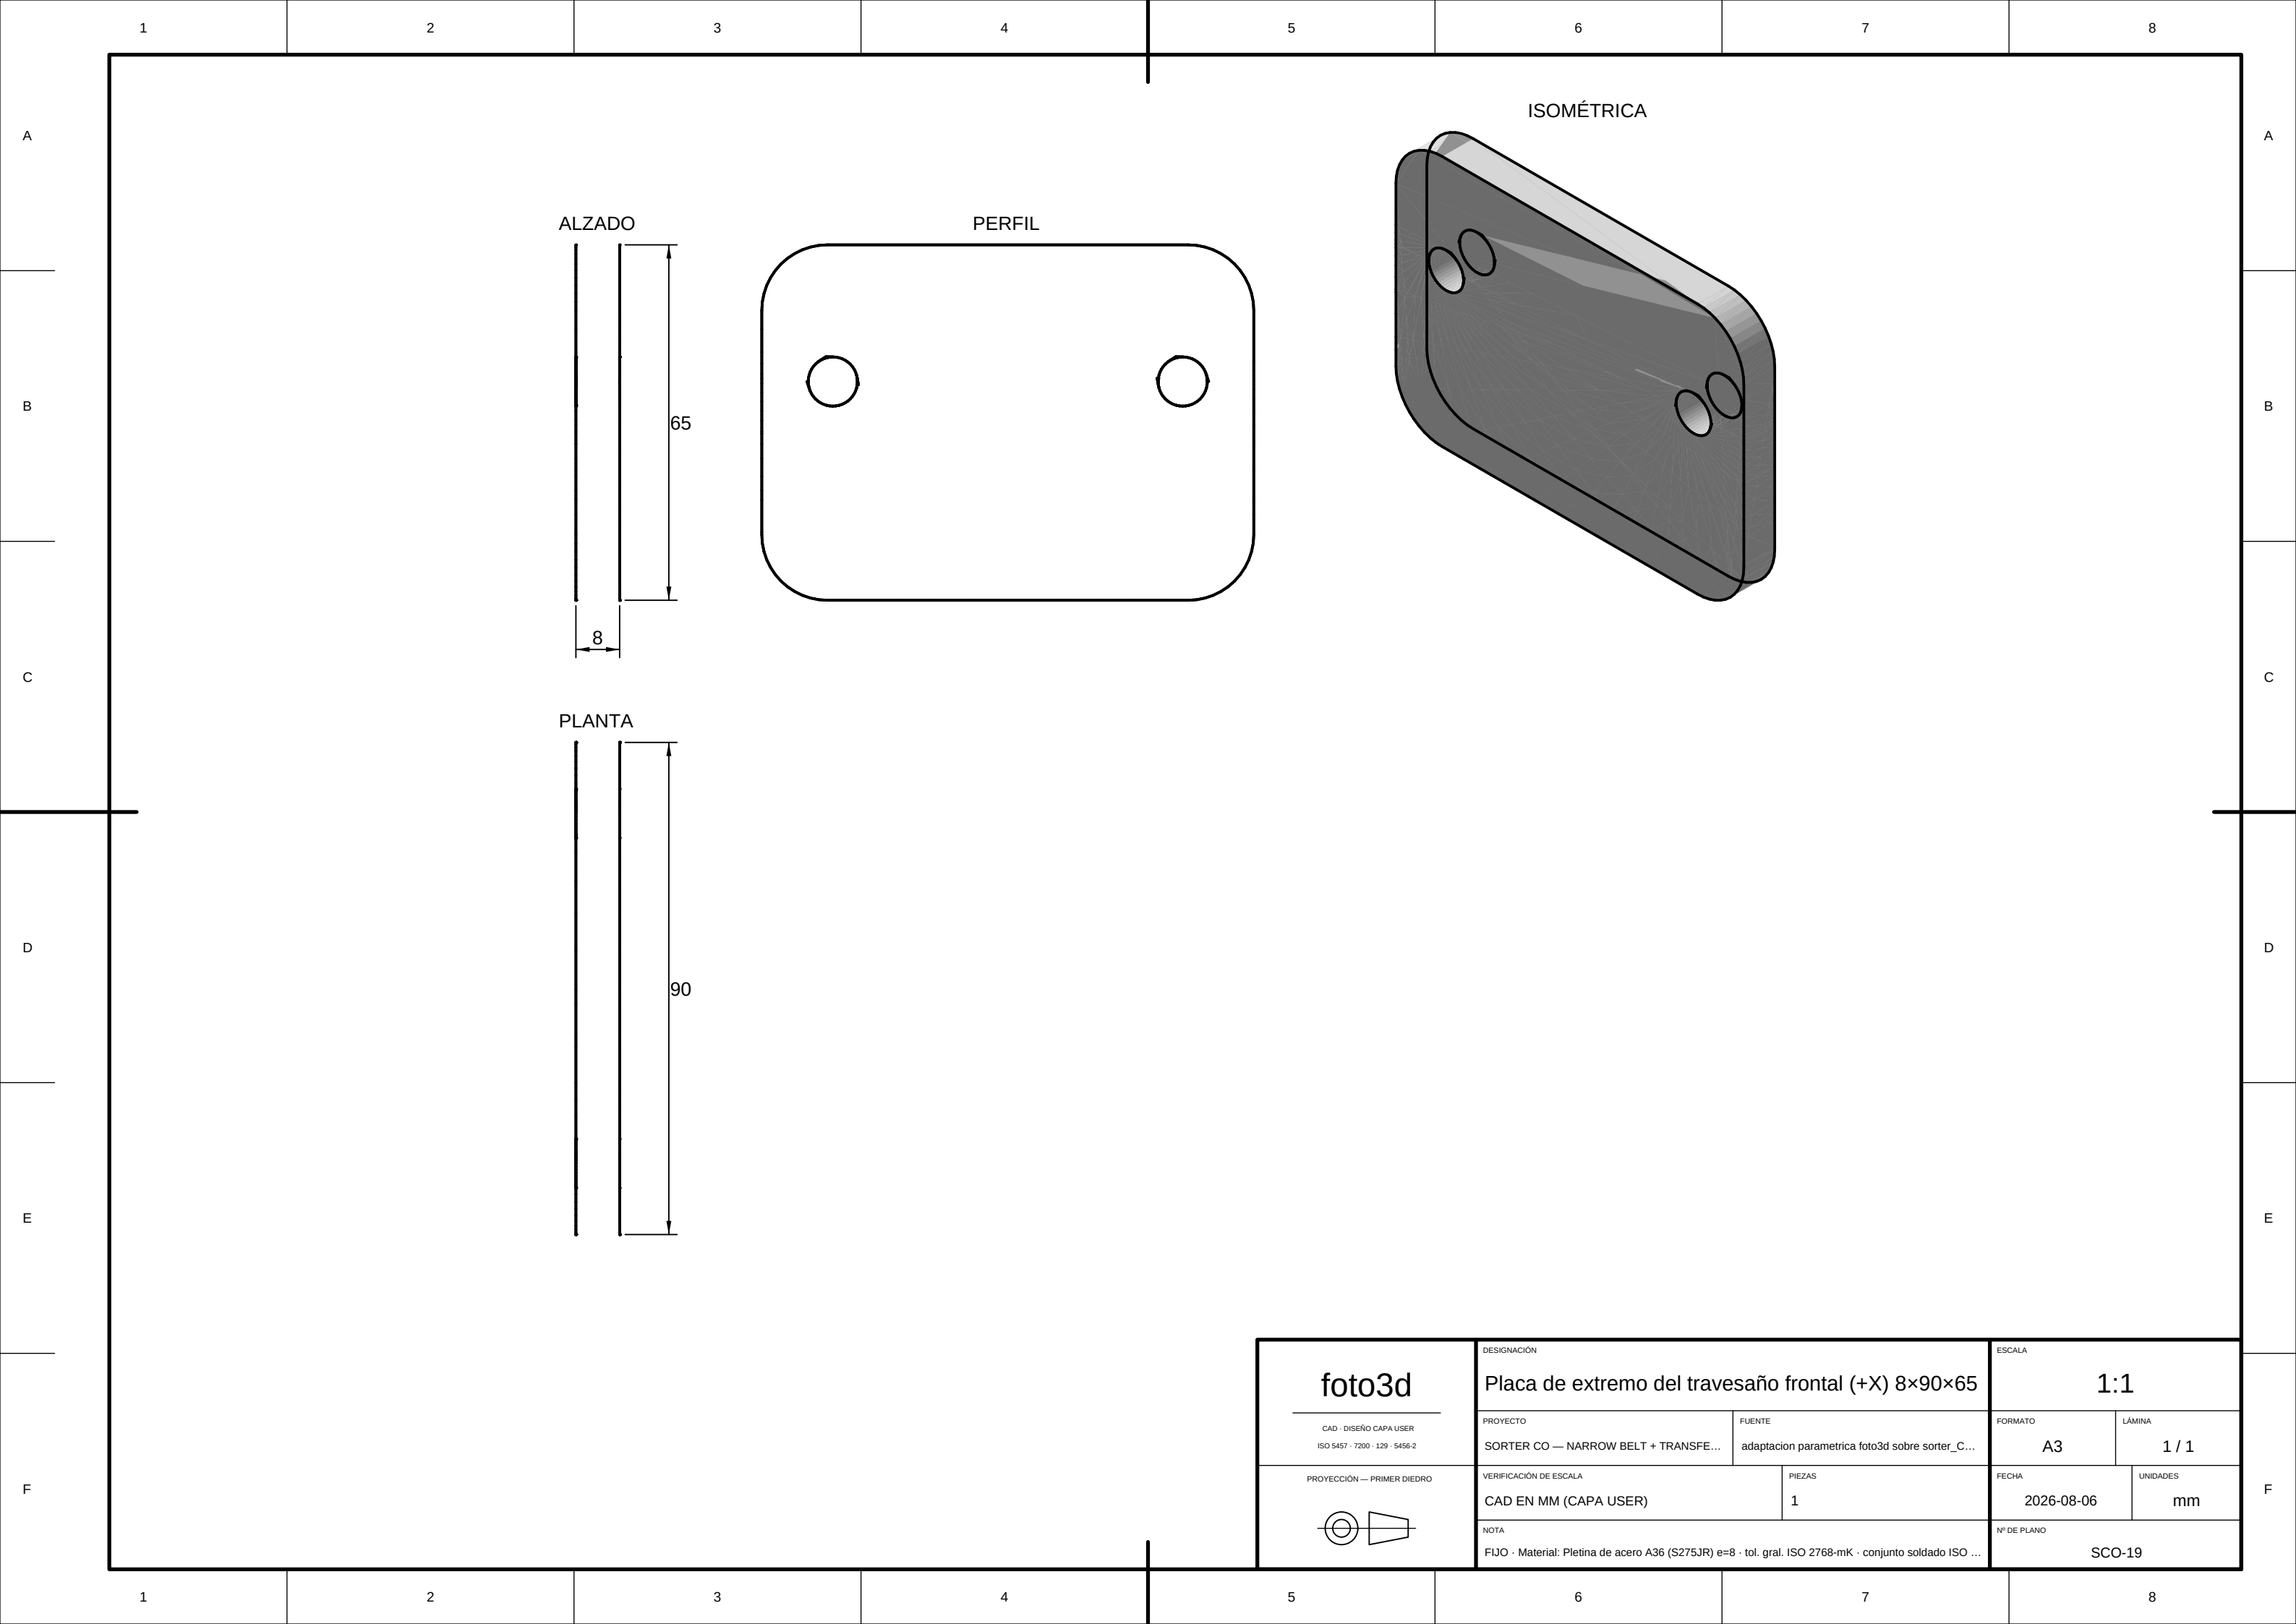


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Placa de extremo del travesañ frontal (+X) 8×90×65		1:1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...	adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...	A3	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
CAD EN MM (CAPA USER)	1	2026-08-06	mm	
NOTA			Nº DE PLANO	
FIJO · Material: Pletina de acero A36 (S275JR) e=8 · tol. gral. ISO 2768-mK · conjunto soldado ISO ...			SCO-19	



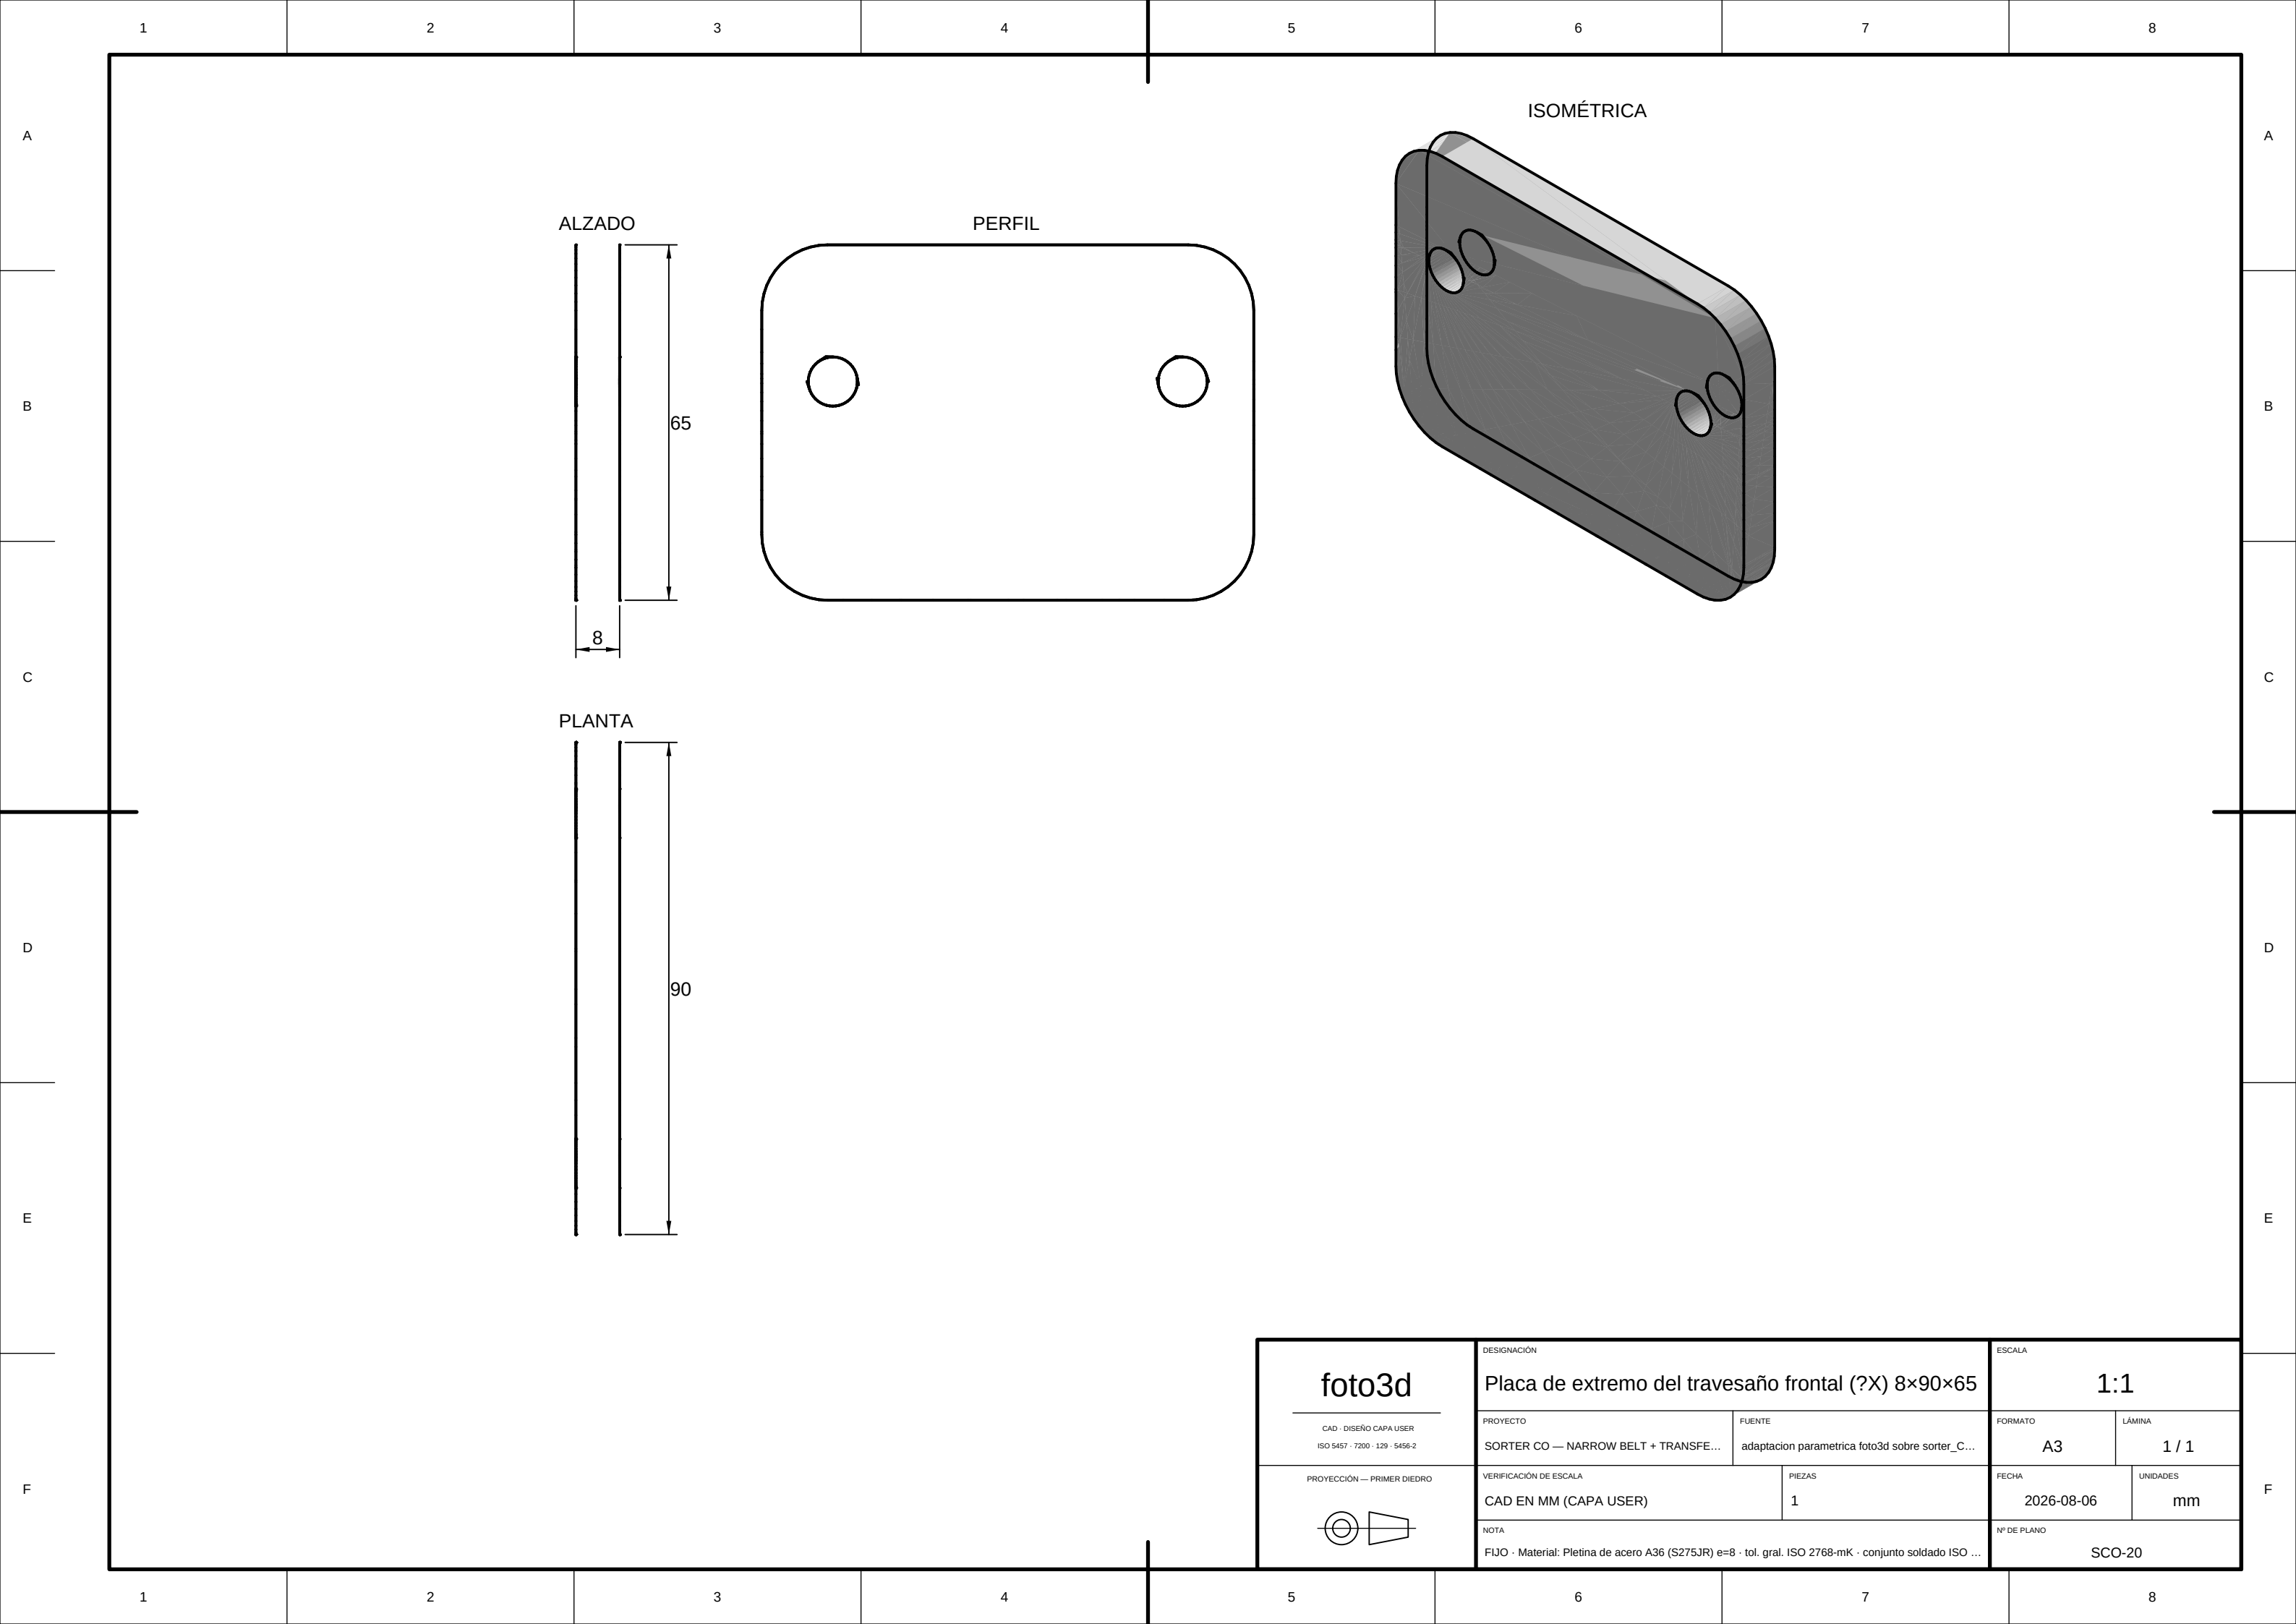


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Placa de extremo del travesaño frontal (?X) 8×90×65		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...	adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...	A3	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	CAD EN MM (CAPA USER)		1	2026-08-06
	NOTA		UNIDADES	
FIJO · Material: Pletina de acero A36 (S275JR) e=8 · tol. gral. ISO 2768-mK · conjunto soldado ISO ...		Nº DE PLANO		mm
		SCO-20		


ALZADO

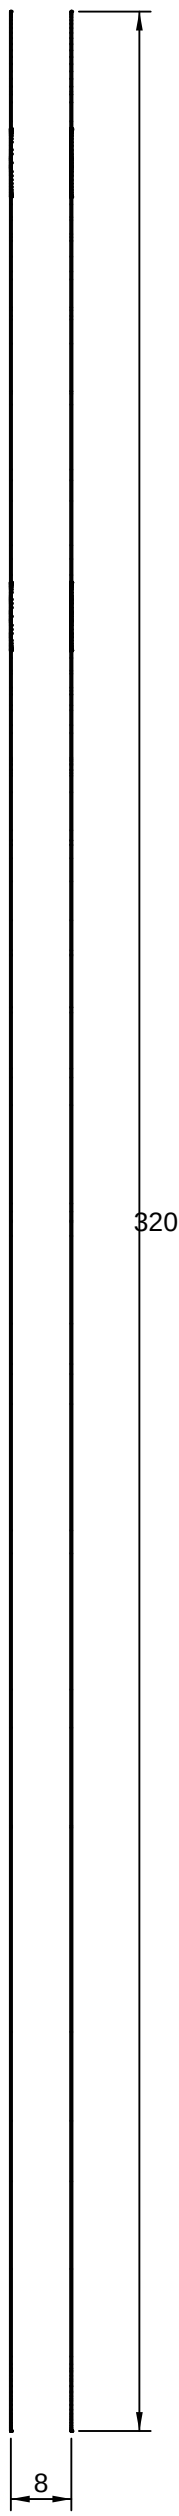

PERFIL

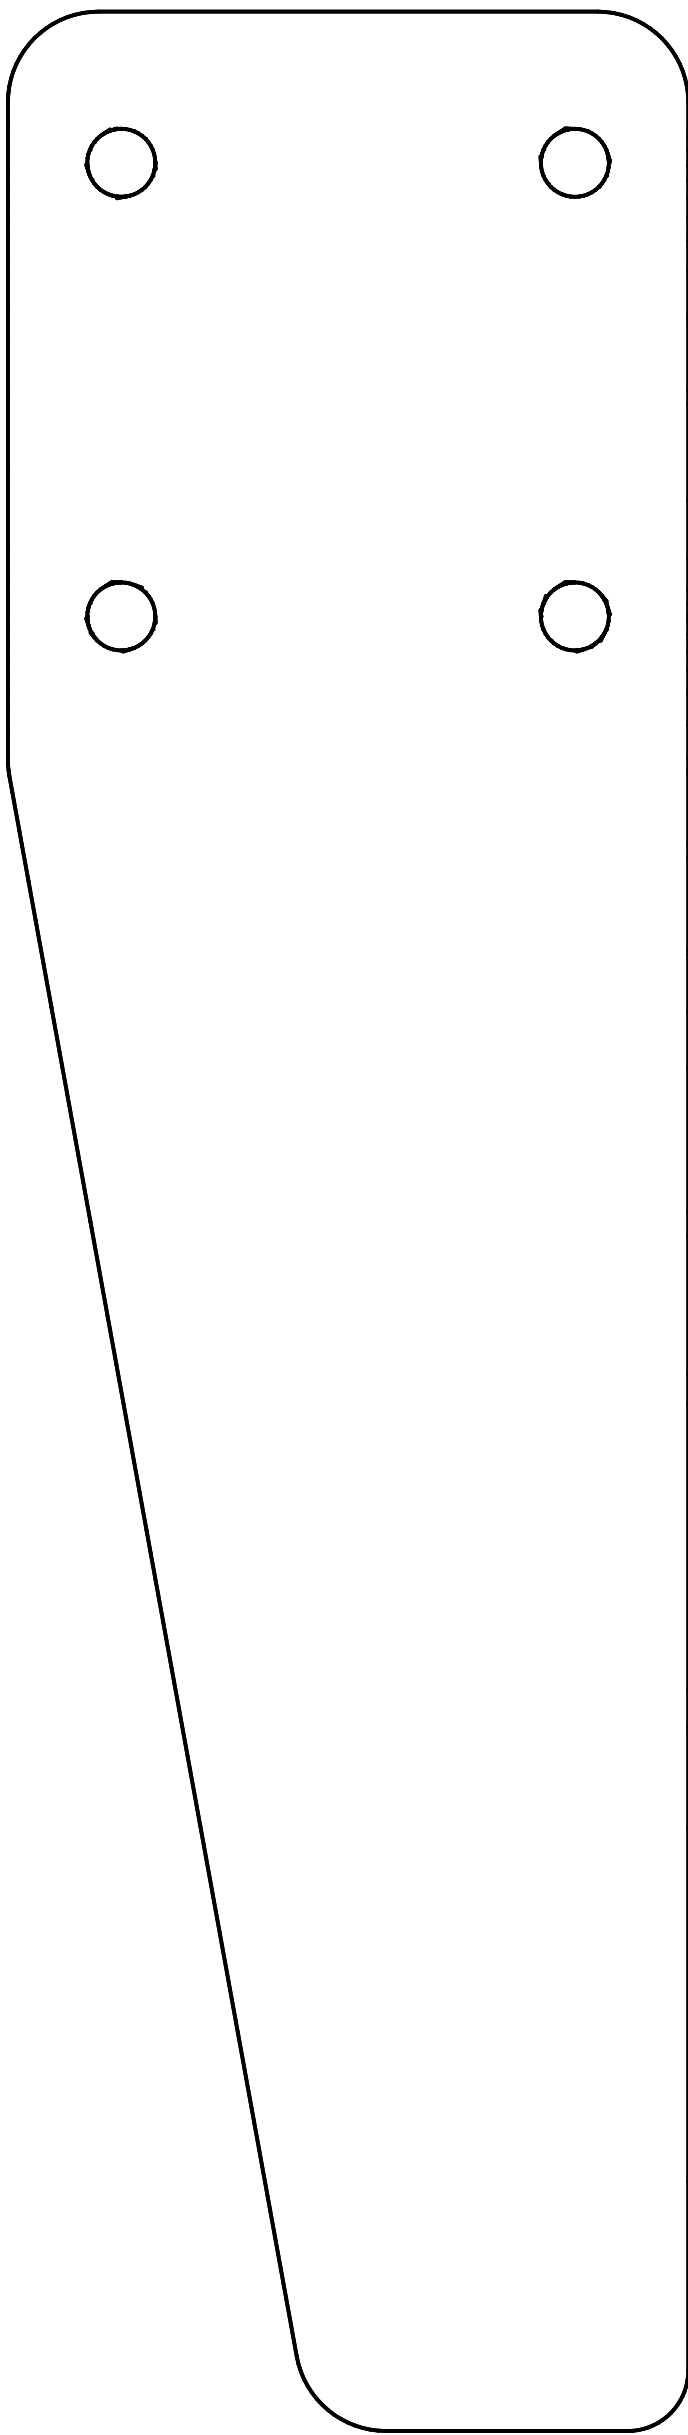

ISOMÉTRICA

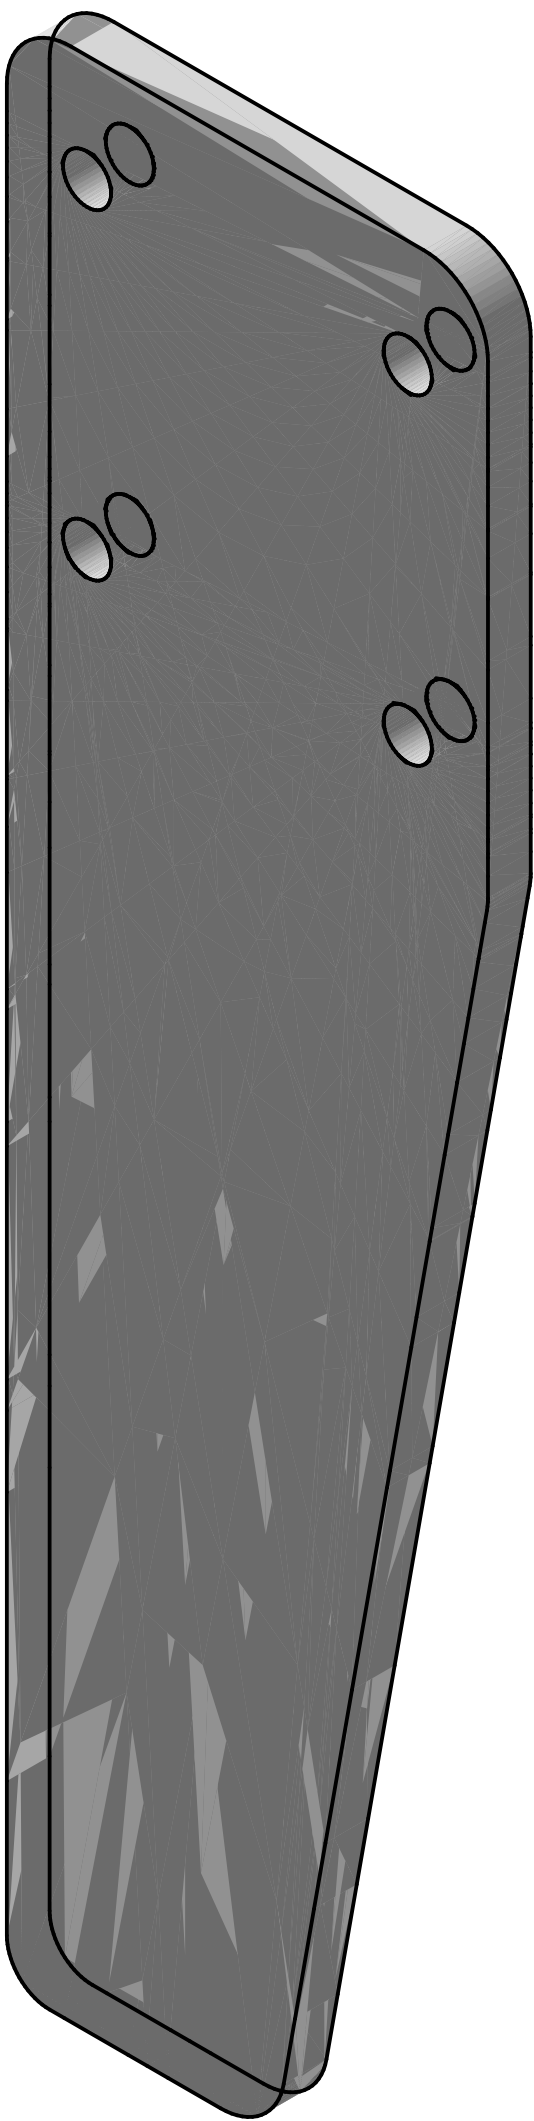

PLANTA




foto3d		DESIGNACIÓN		ESCALA	
PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA
100 1417 1281 128 1458-2		adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...		A1	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA		FECHA	UNIDADES
CAD EN MM (CAPA USER)		1		2026-08-06	mm
NOTA		Nº DE PLANO		SCO-21	
FUJO - Material: Pletina de acero A36 (S275JR) e=8 - tol. gral. ISO 2768-mK					

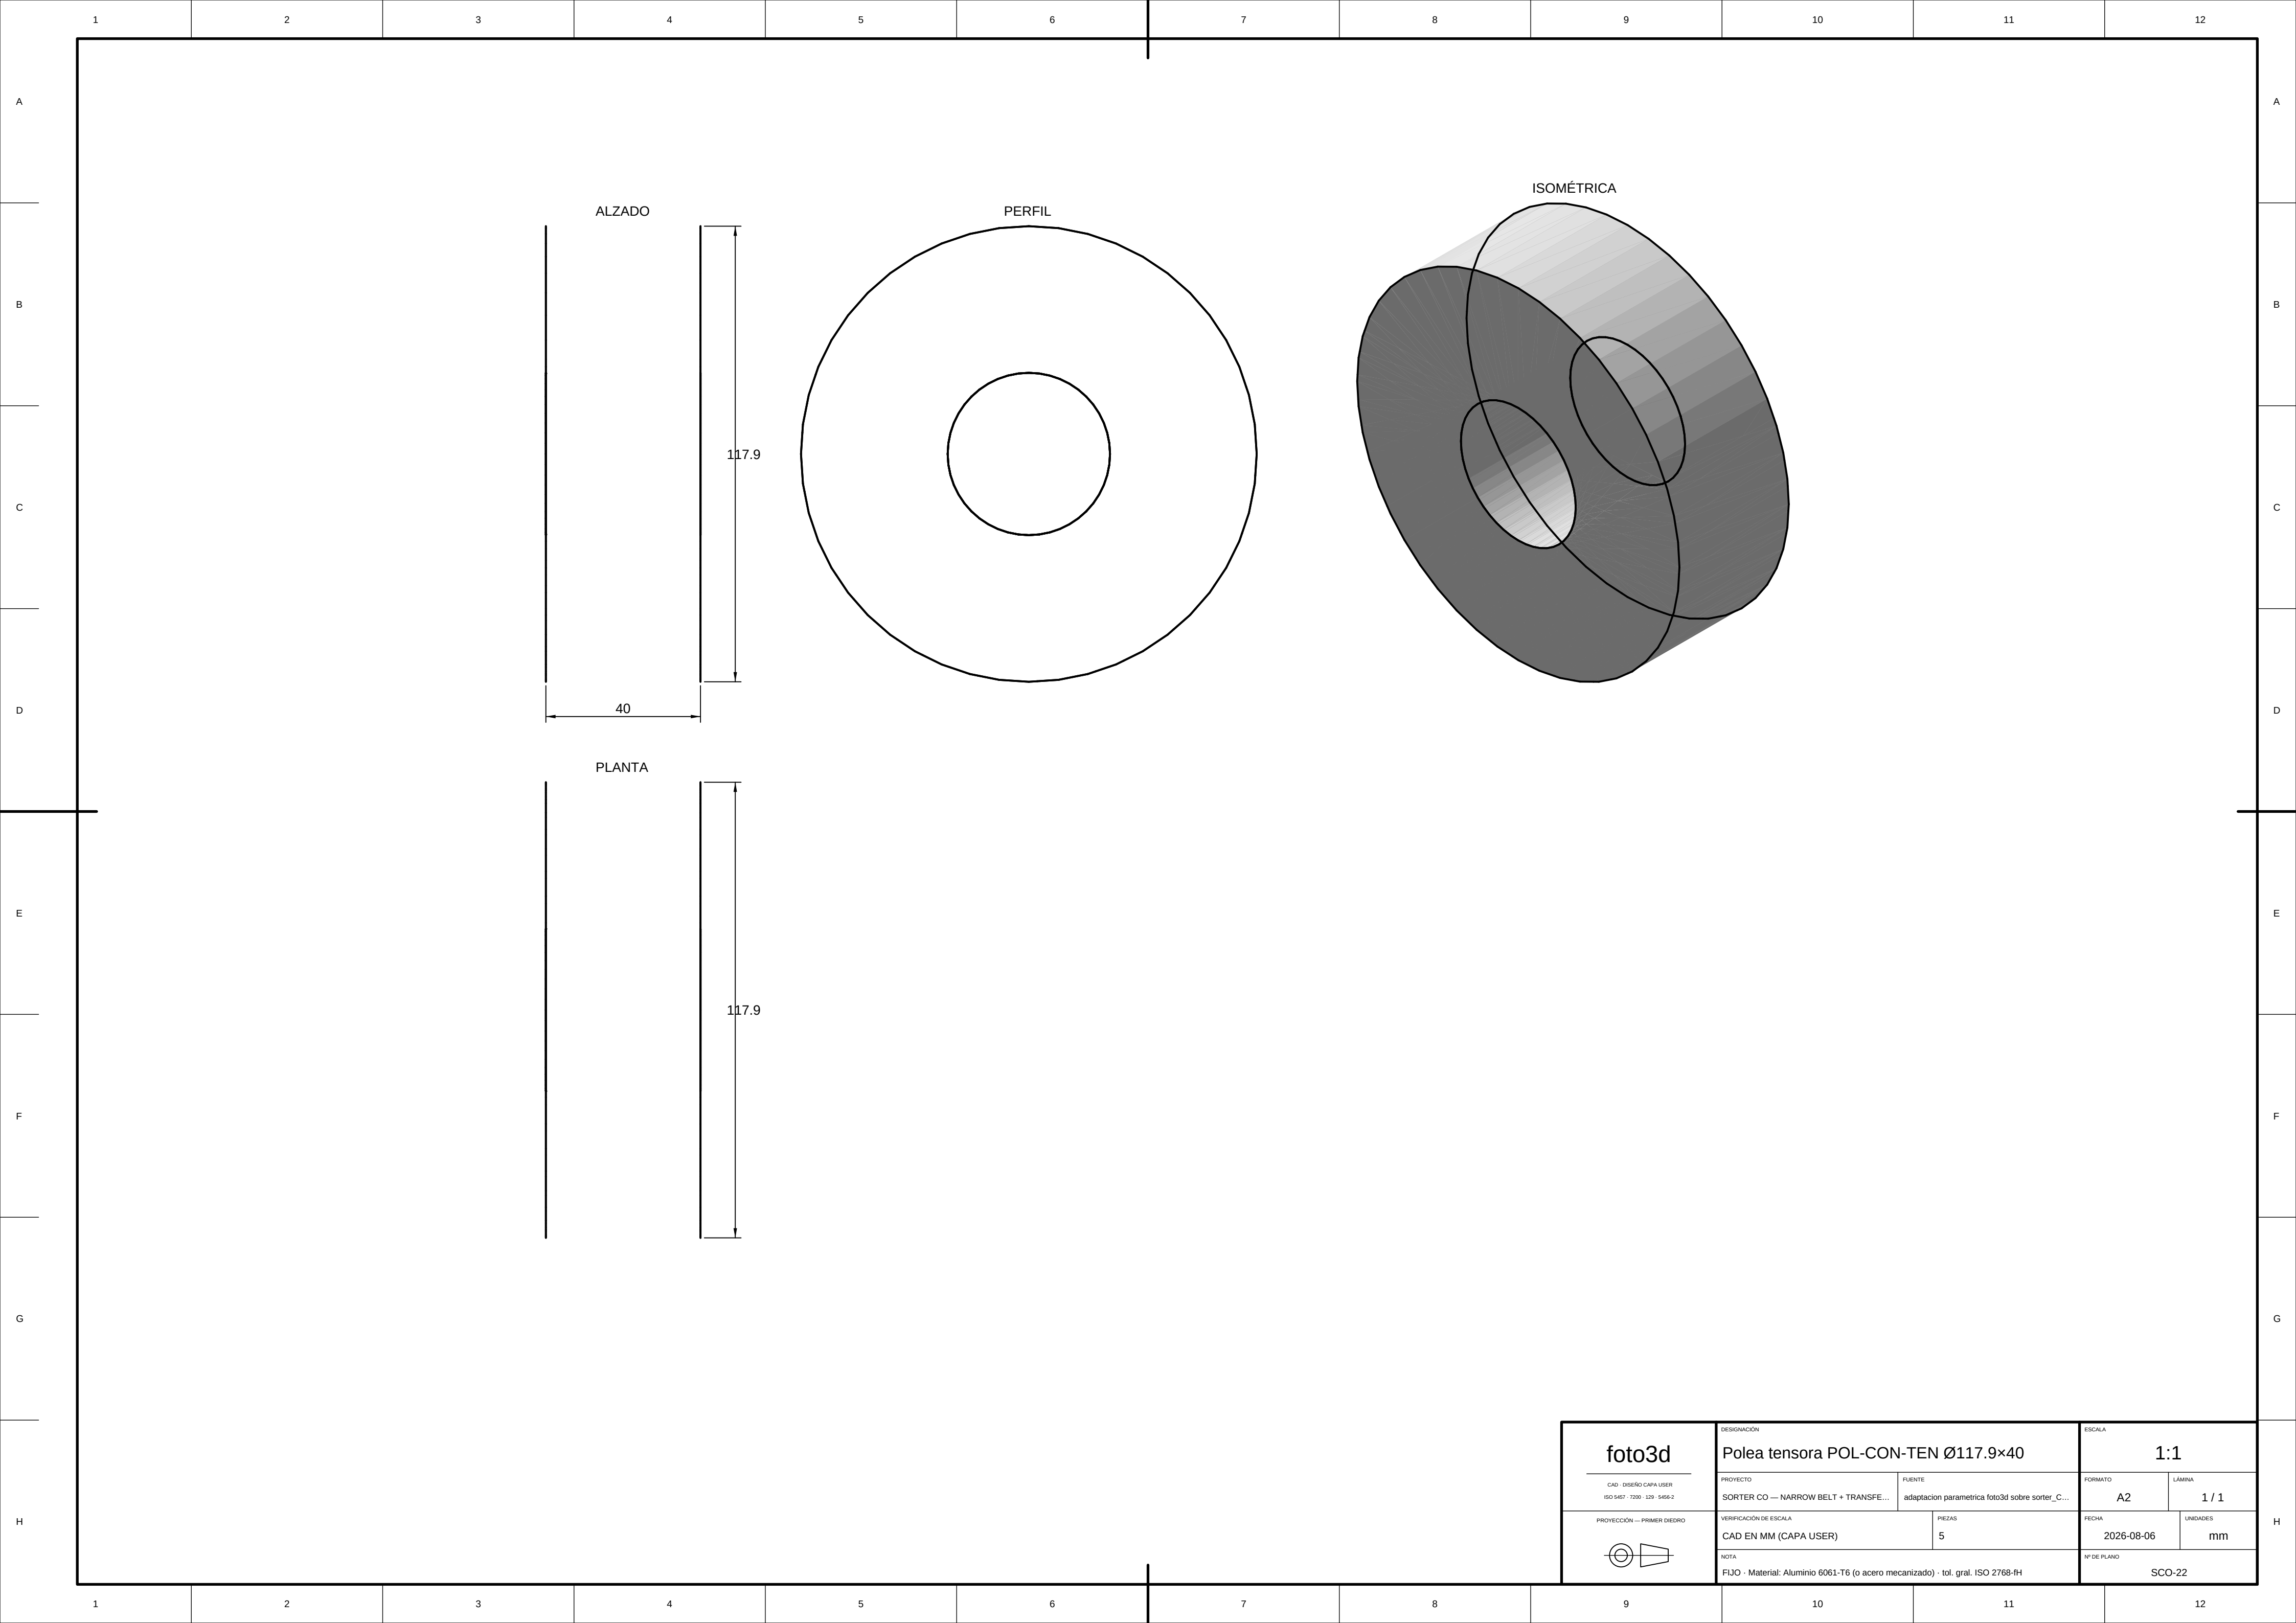


foto3d		DESIGNACIÓN		Polea tensora POL-CON-TEN Ø117.9×40		ESCALA		1:1	
CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2		PROYECTO		FUENTE		FORMATO		LÁMINA	
SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...		adaptación parametrica foto3d sobre sorter_C...		A2		1 / 1			
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO		VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS		FECHA		UNIDADES	
CAD EN MM (CAPA USER)		5		2026-08-06		mm			
NOTA		FIJO · Material: Aluminio 6061-T6 (o acero mecanizado) · tol. gral. ISO 2768-fH		Nº DE PLANO		SCO-22			

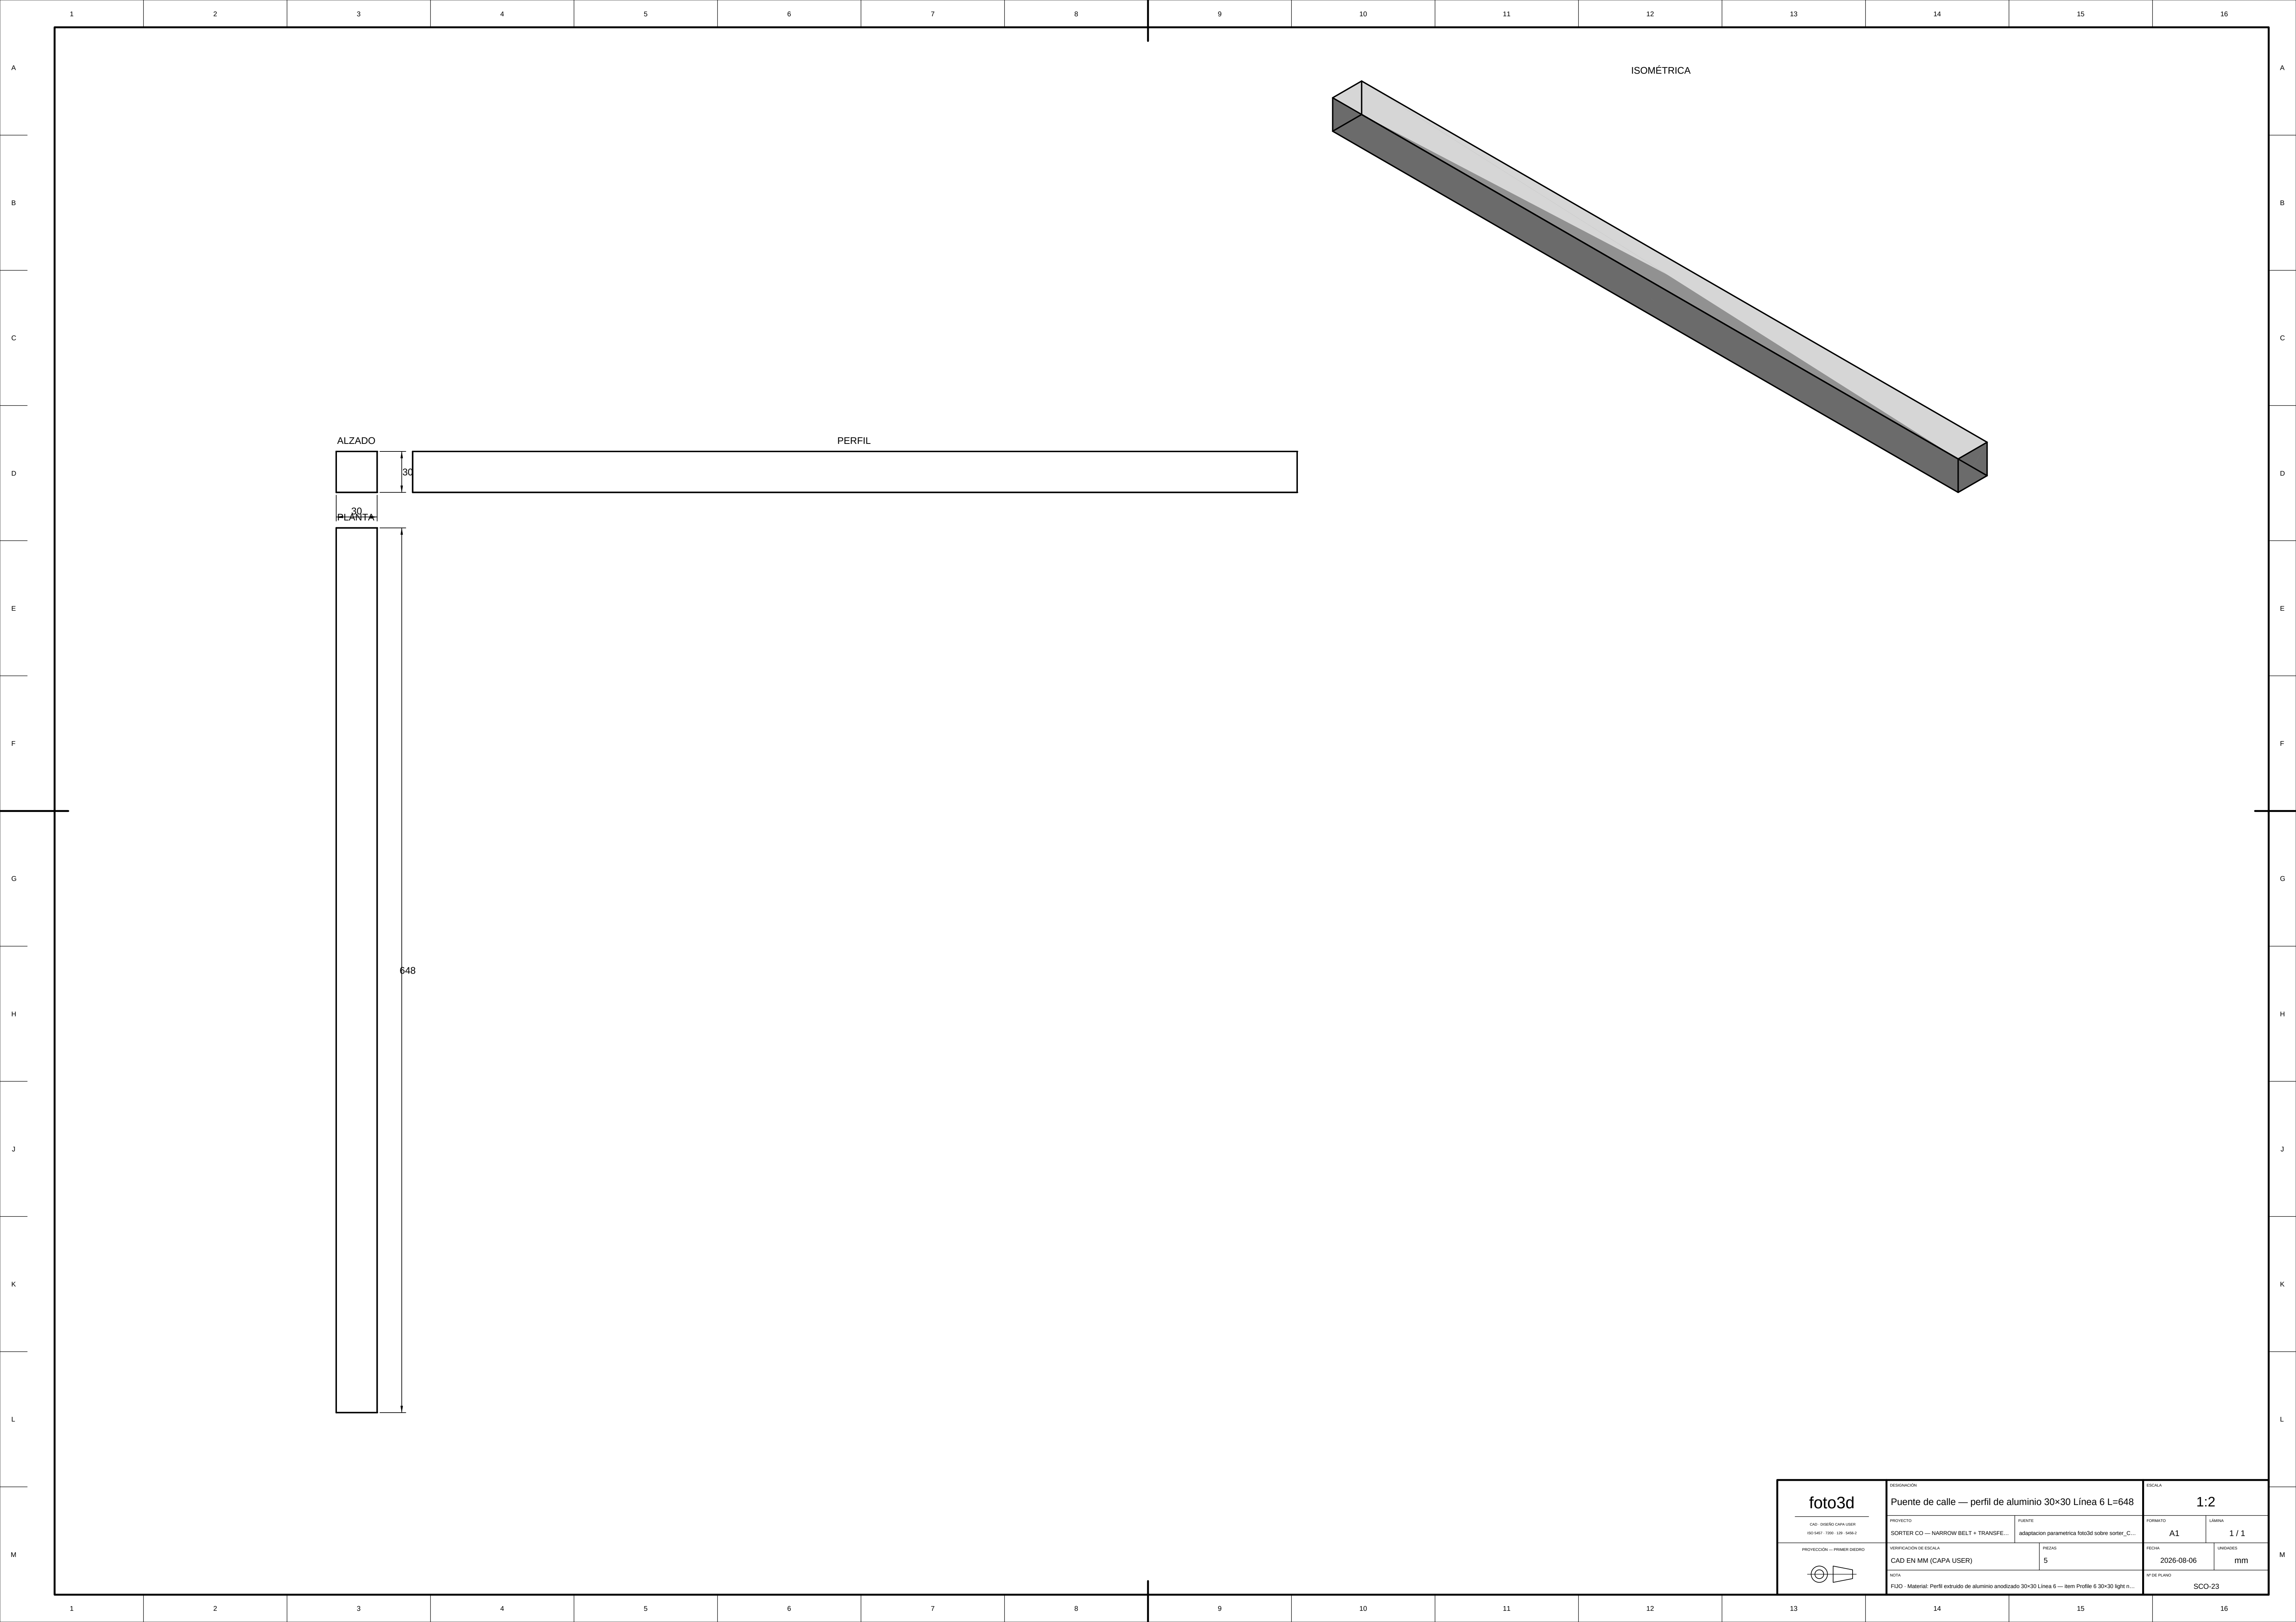


foto3d		DESIGNACIÓN		ESCALA	
PROYECTO		PUENTE		FORMATO	LÁMINA
SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...		adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...		A1	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA		2026-08-06	UNIDADES
CAD EN MM (CAPA USER)		5		mm	
NOTA		FUGO - Material: Perfil extruido de aluminio anodizado 30x30 Línea 6 — Item Profile 6 30x30 light s...		Nº DE PLANO	
				SCO-23	

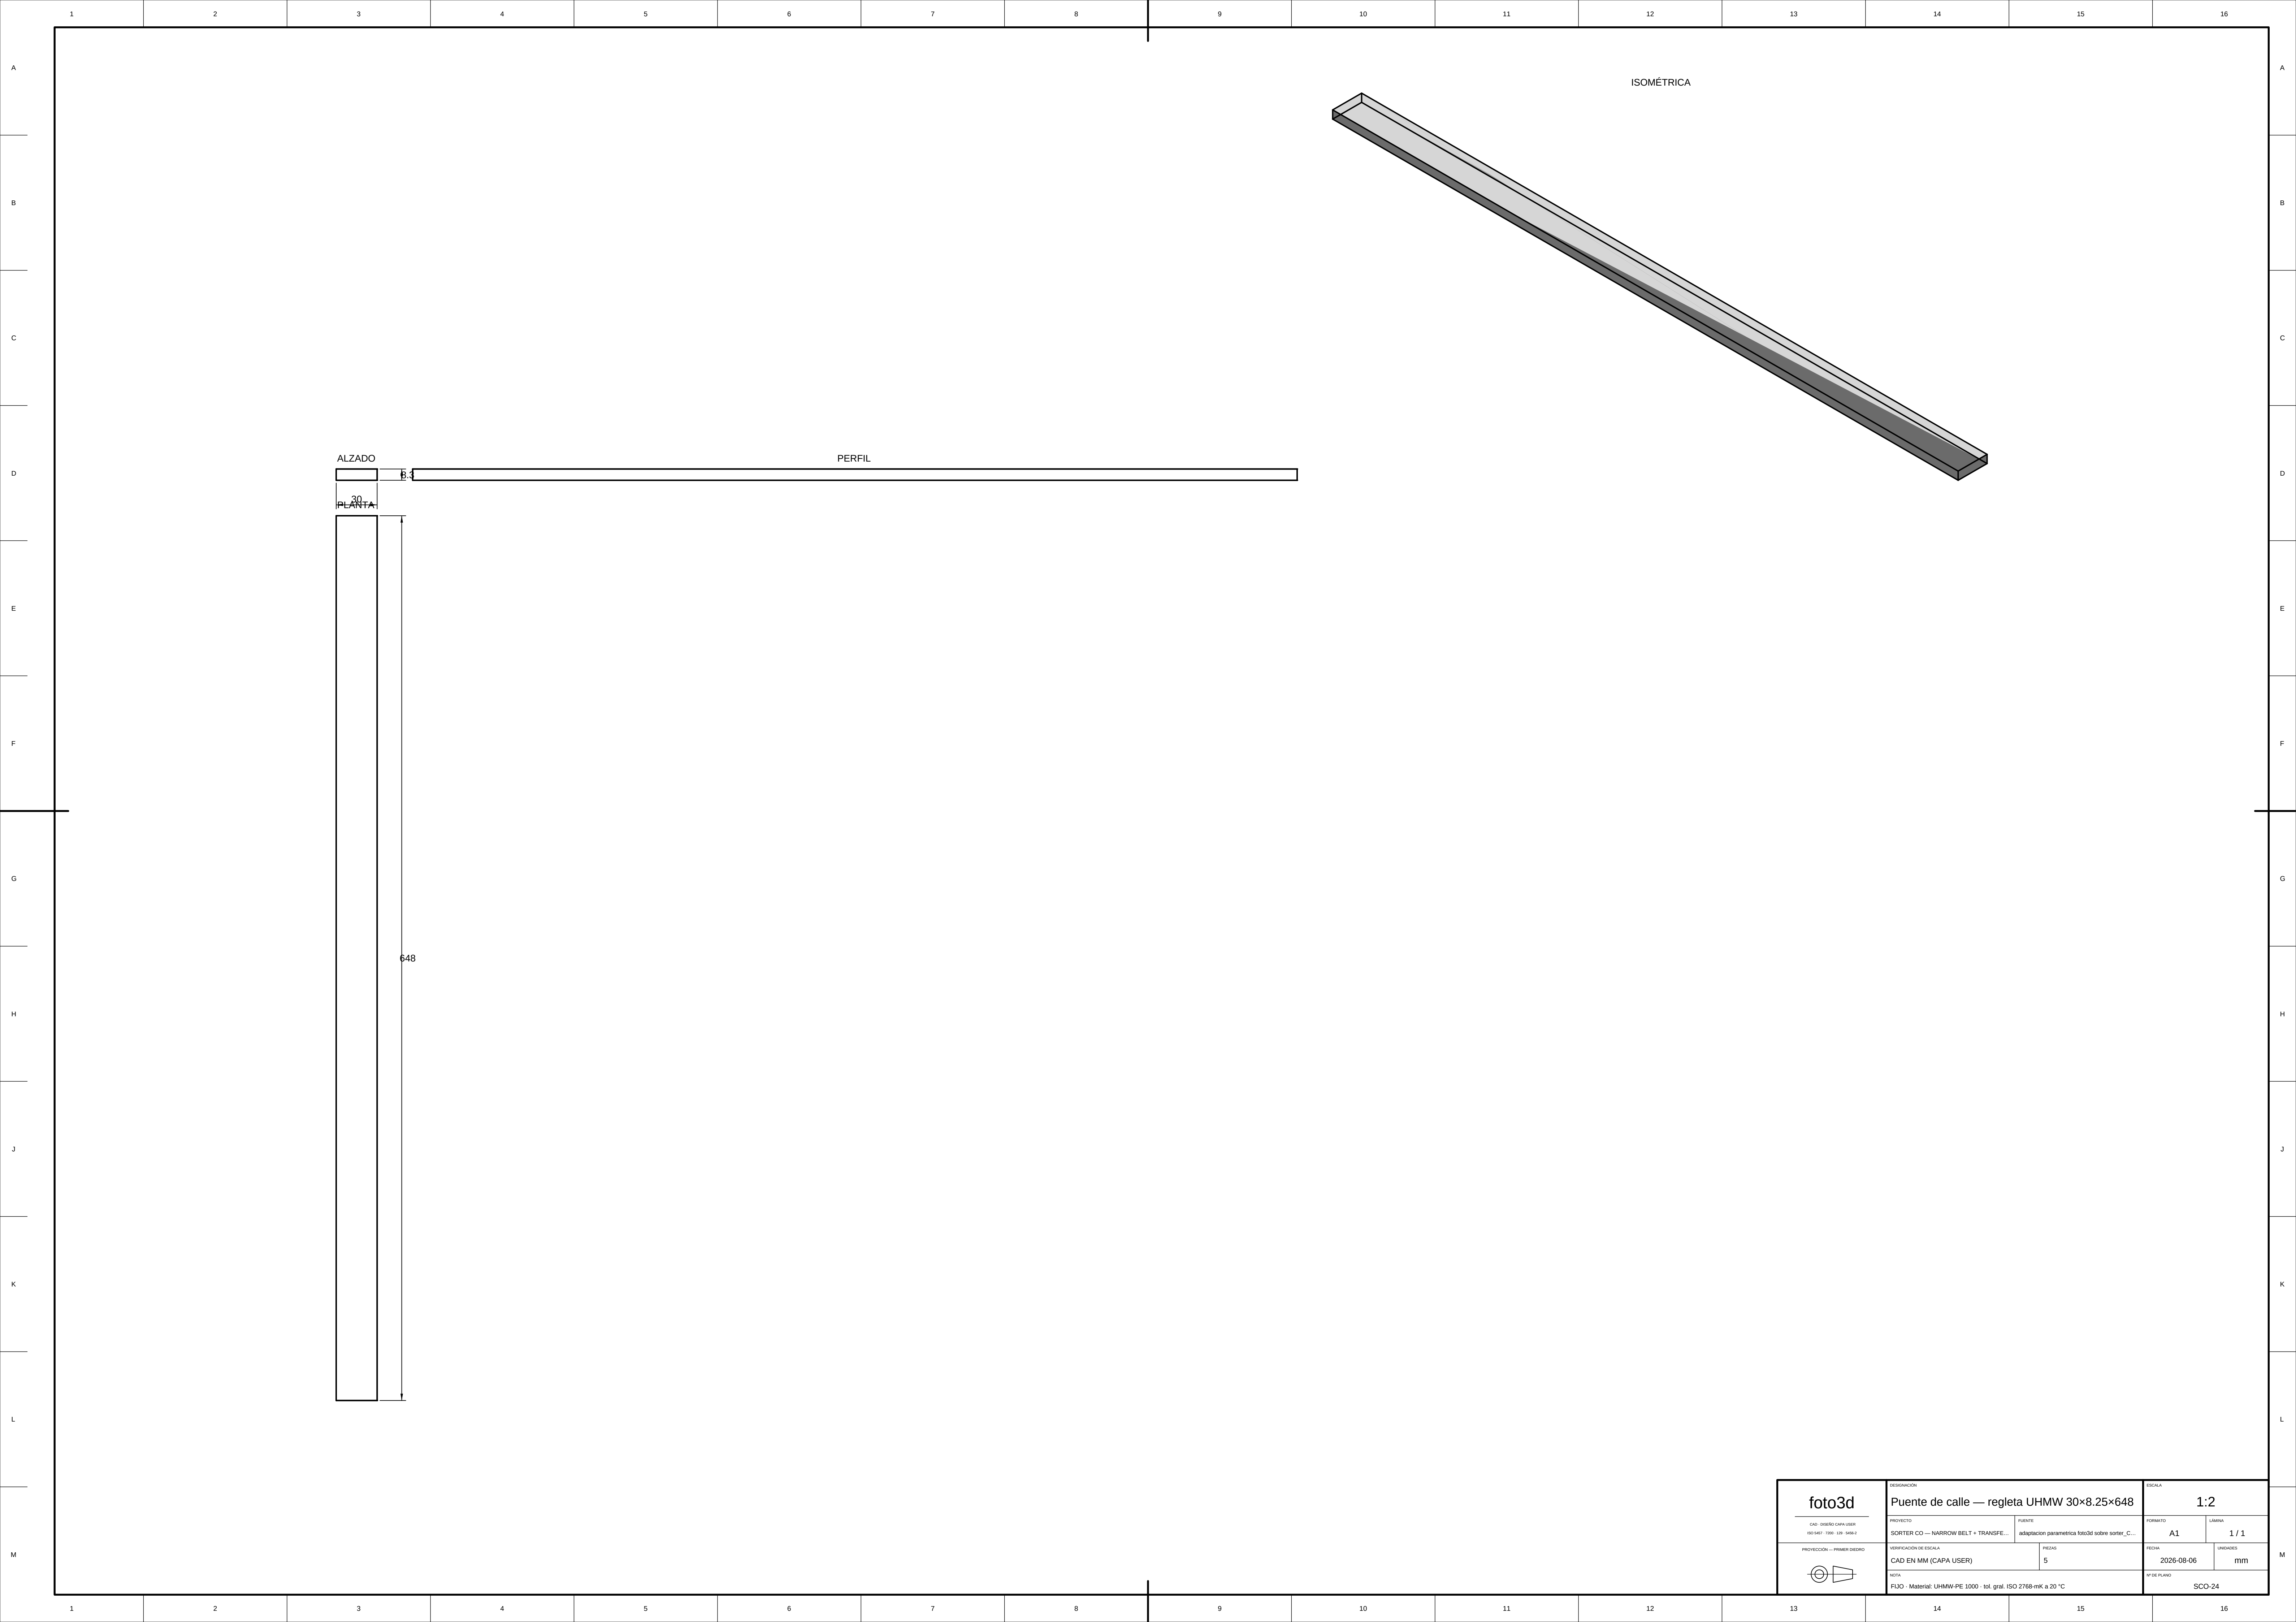


foto3d		DESIGNACIÓN		ESCALA	
PROYECTO		PUENTE		FORMATO	LÁMINA
SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...		adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...		A1	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FIGURAS		FECHA	UNIDADES
CAD EN MM (CAPA USER)		5		2026-08-06	mm
NOTA		Nº DE PLANO		SCO-24	
FUJO - Material: UHMW-PE 1000 - tol. gral: ISO 2768-mK a 20 °C					

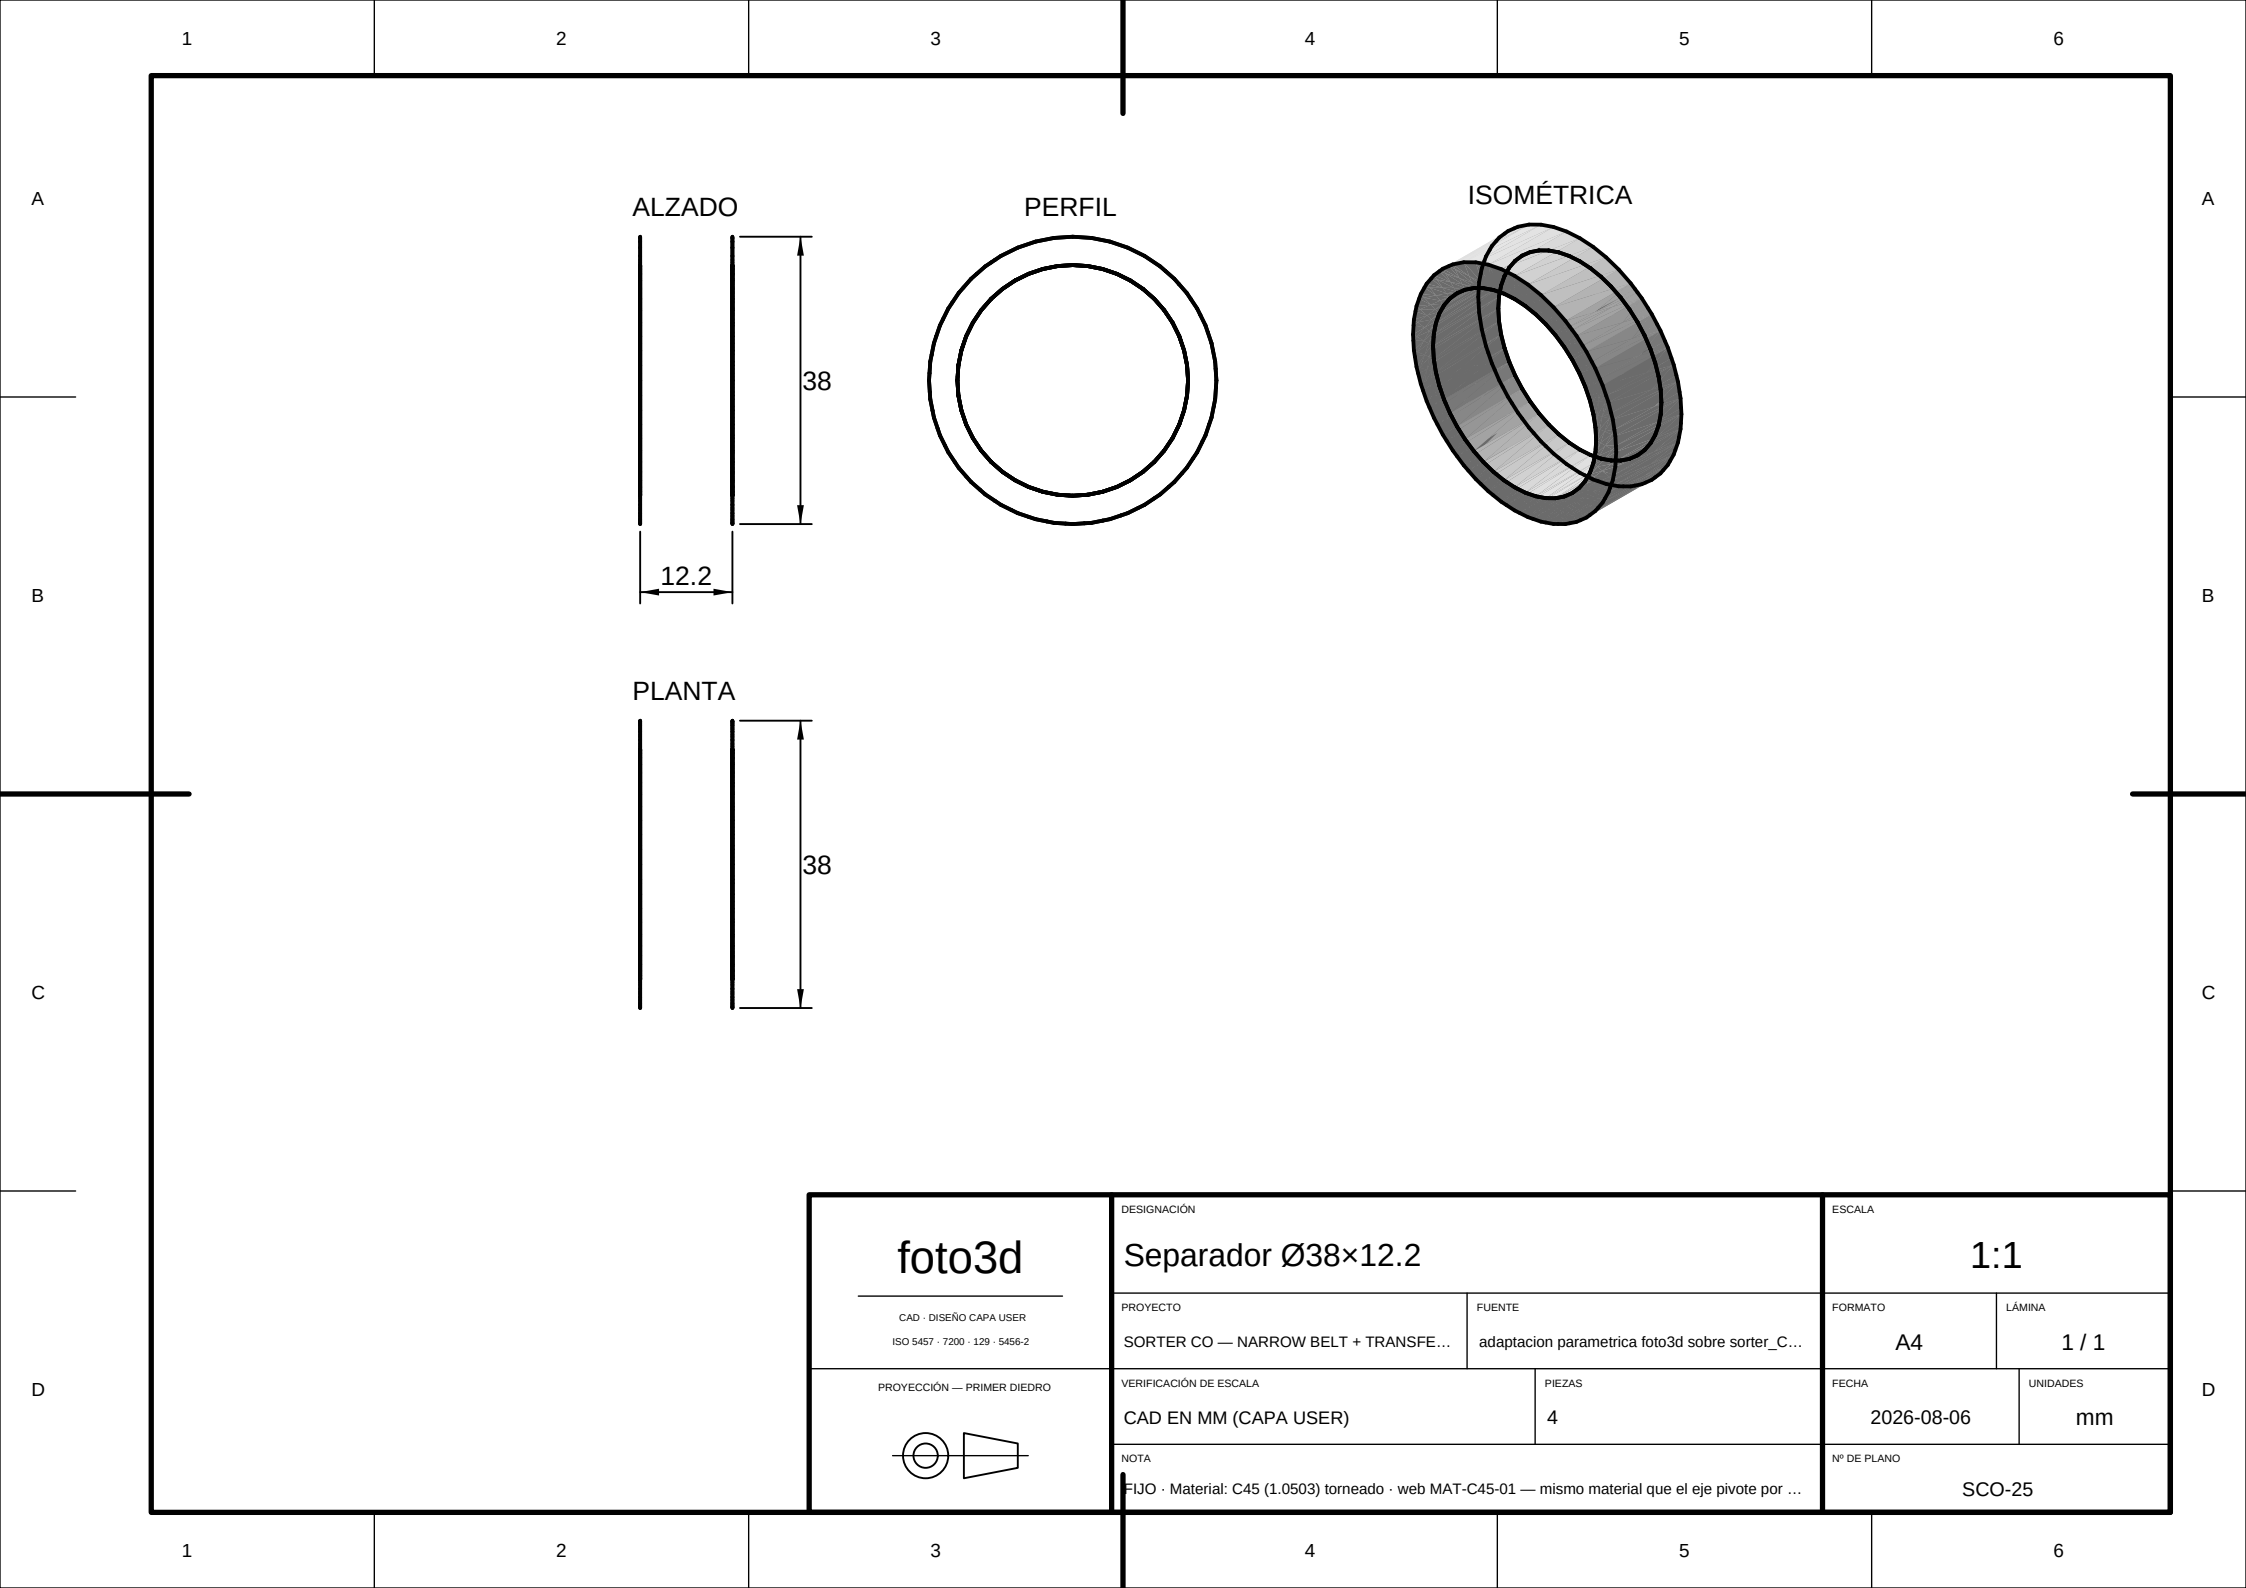


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Separador Ø38×12.2		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...	adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...	A4	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	
	CAD EN MM (CAPA USER)		2026-08-06	
	PIEZAS		UNIDADES	
	4		mm	
	NOTA		Nº DE PLANO	
	FIJO · Material: C45 (1.0503) torneado · web MAT-C45-01 — mismo material que el eje pivote por ...		SCO-25	

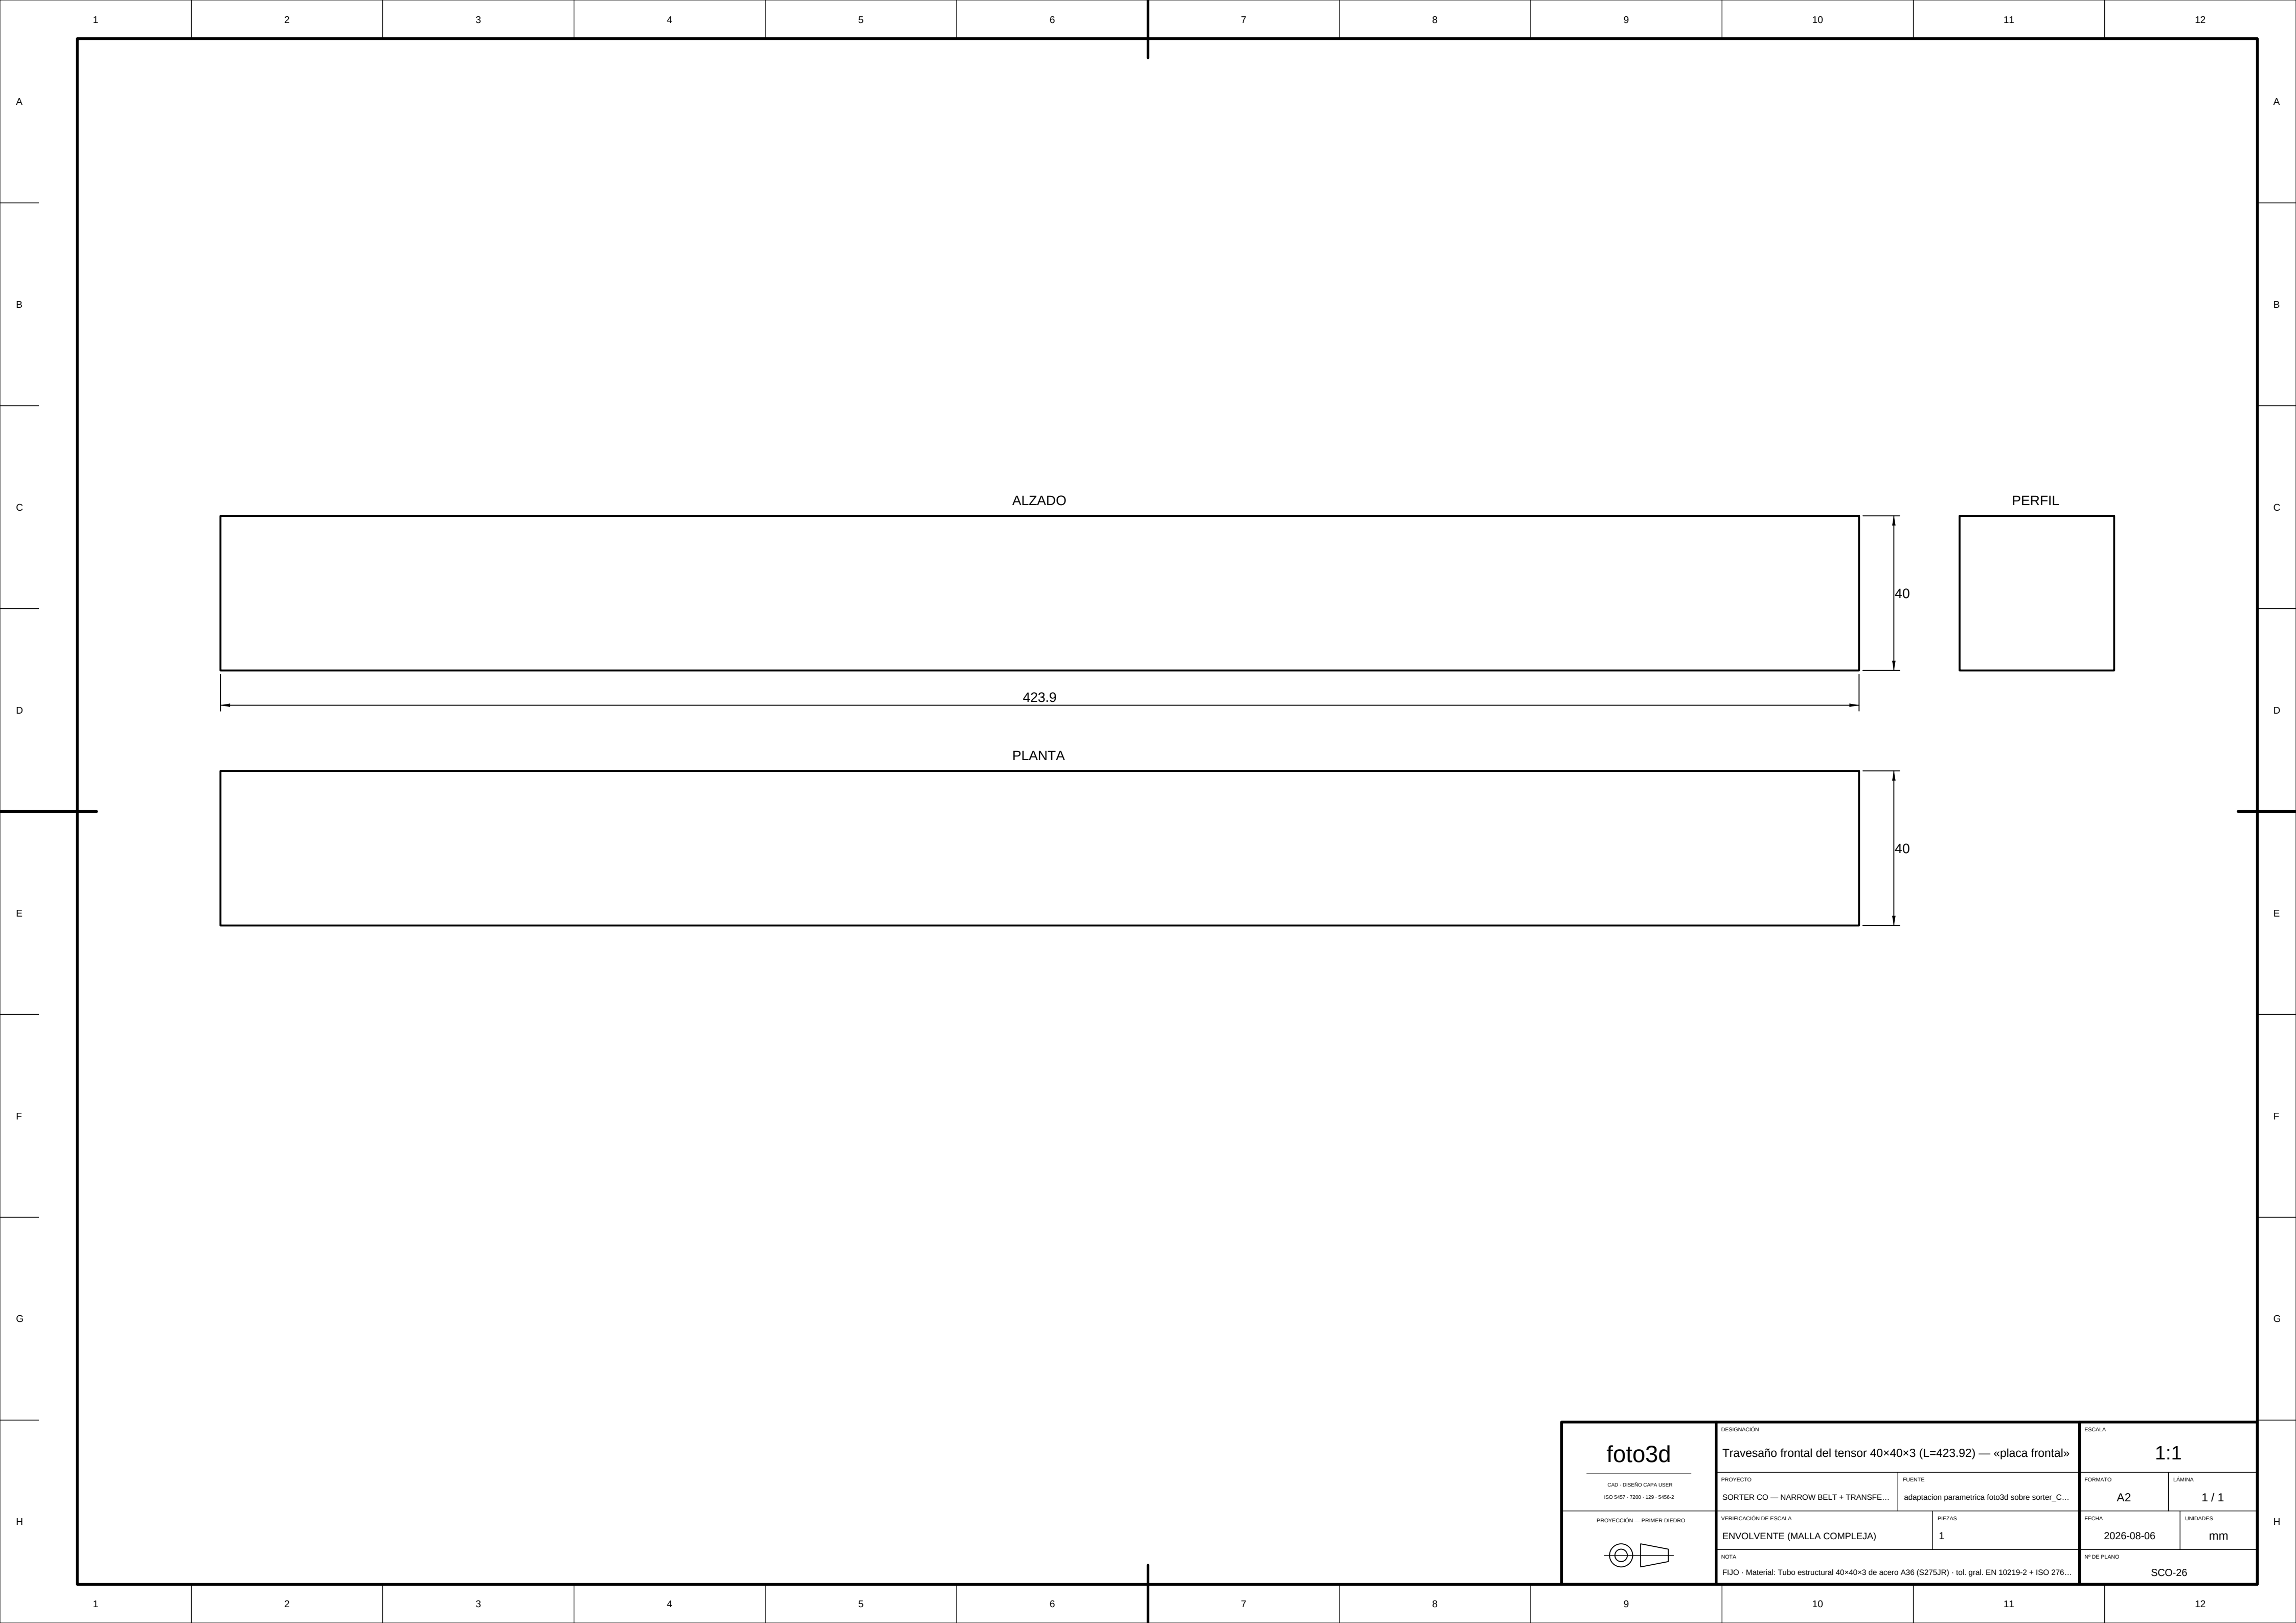


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN			ESCALA		
	Travesañ frontal del tensor 40×40×3 (L=423.92) — «placa frontal»			1:1		
	PROYECTO	FUENTE		FORMATO	LÁMINA	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...		adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...		A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA	UNIDADES	
	ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)		1	2026-08-06	mm	
	NOTA			Nº DE PLANO		
FIJO · Material: Tubo estructural 40×40×3 de acero A36 (S275JR) · tol. gral. EN 10219-2 + ISO 276...			SCO-26			

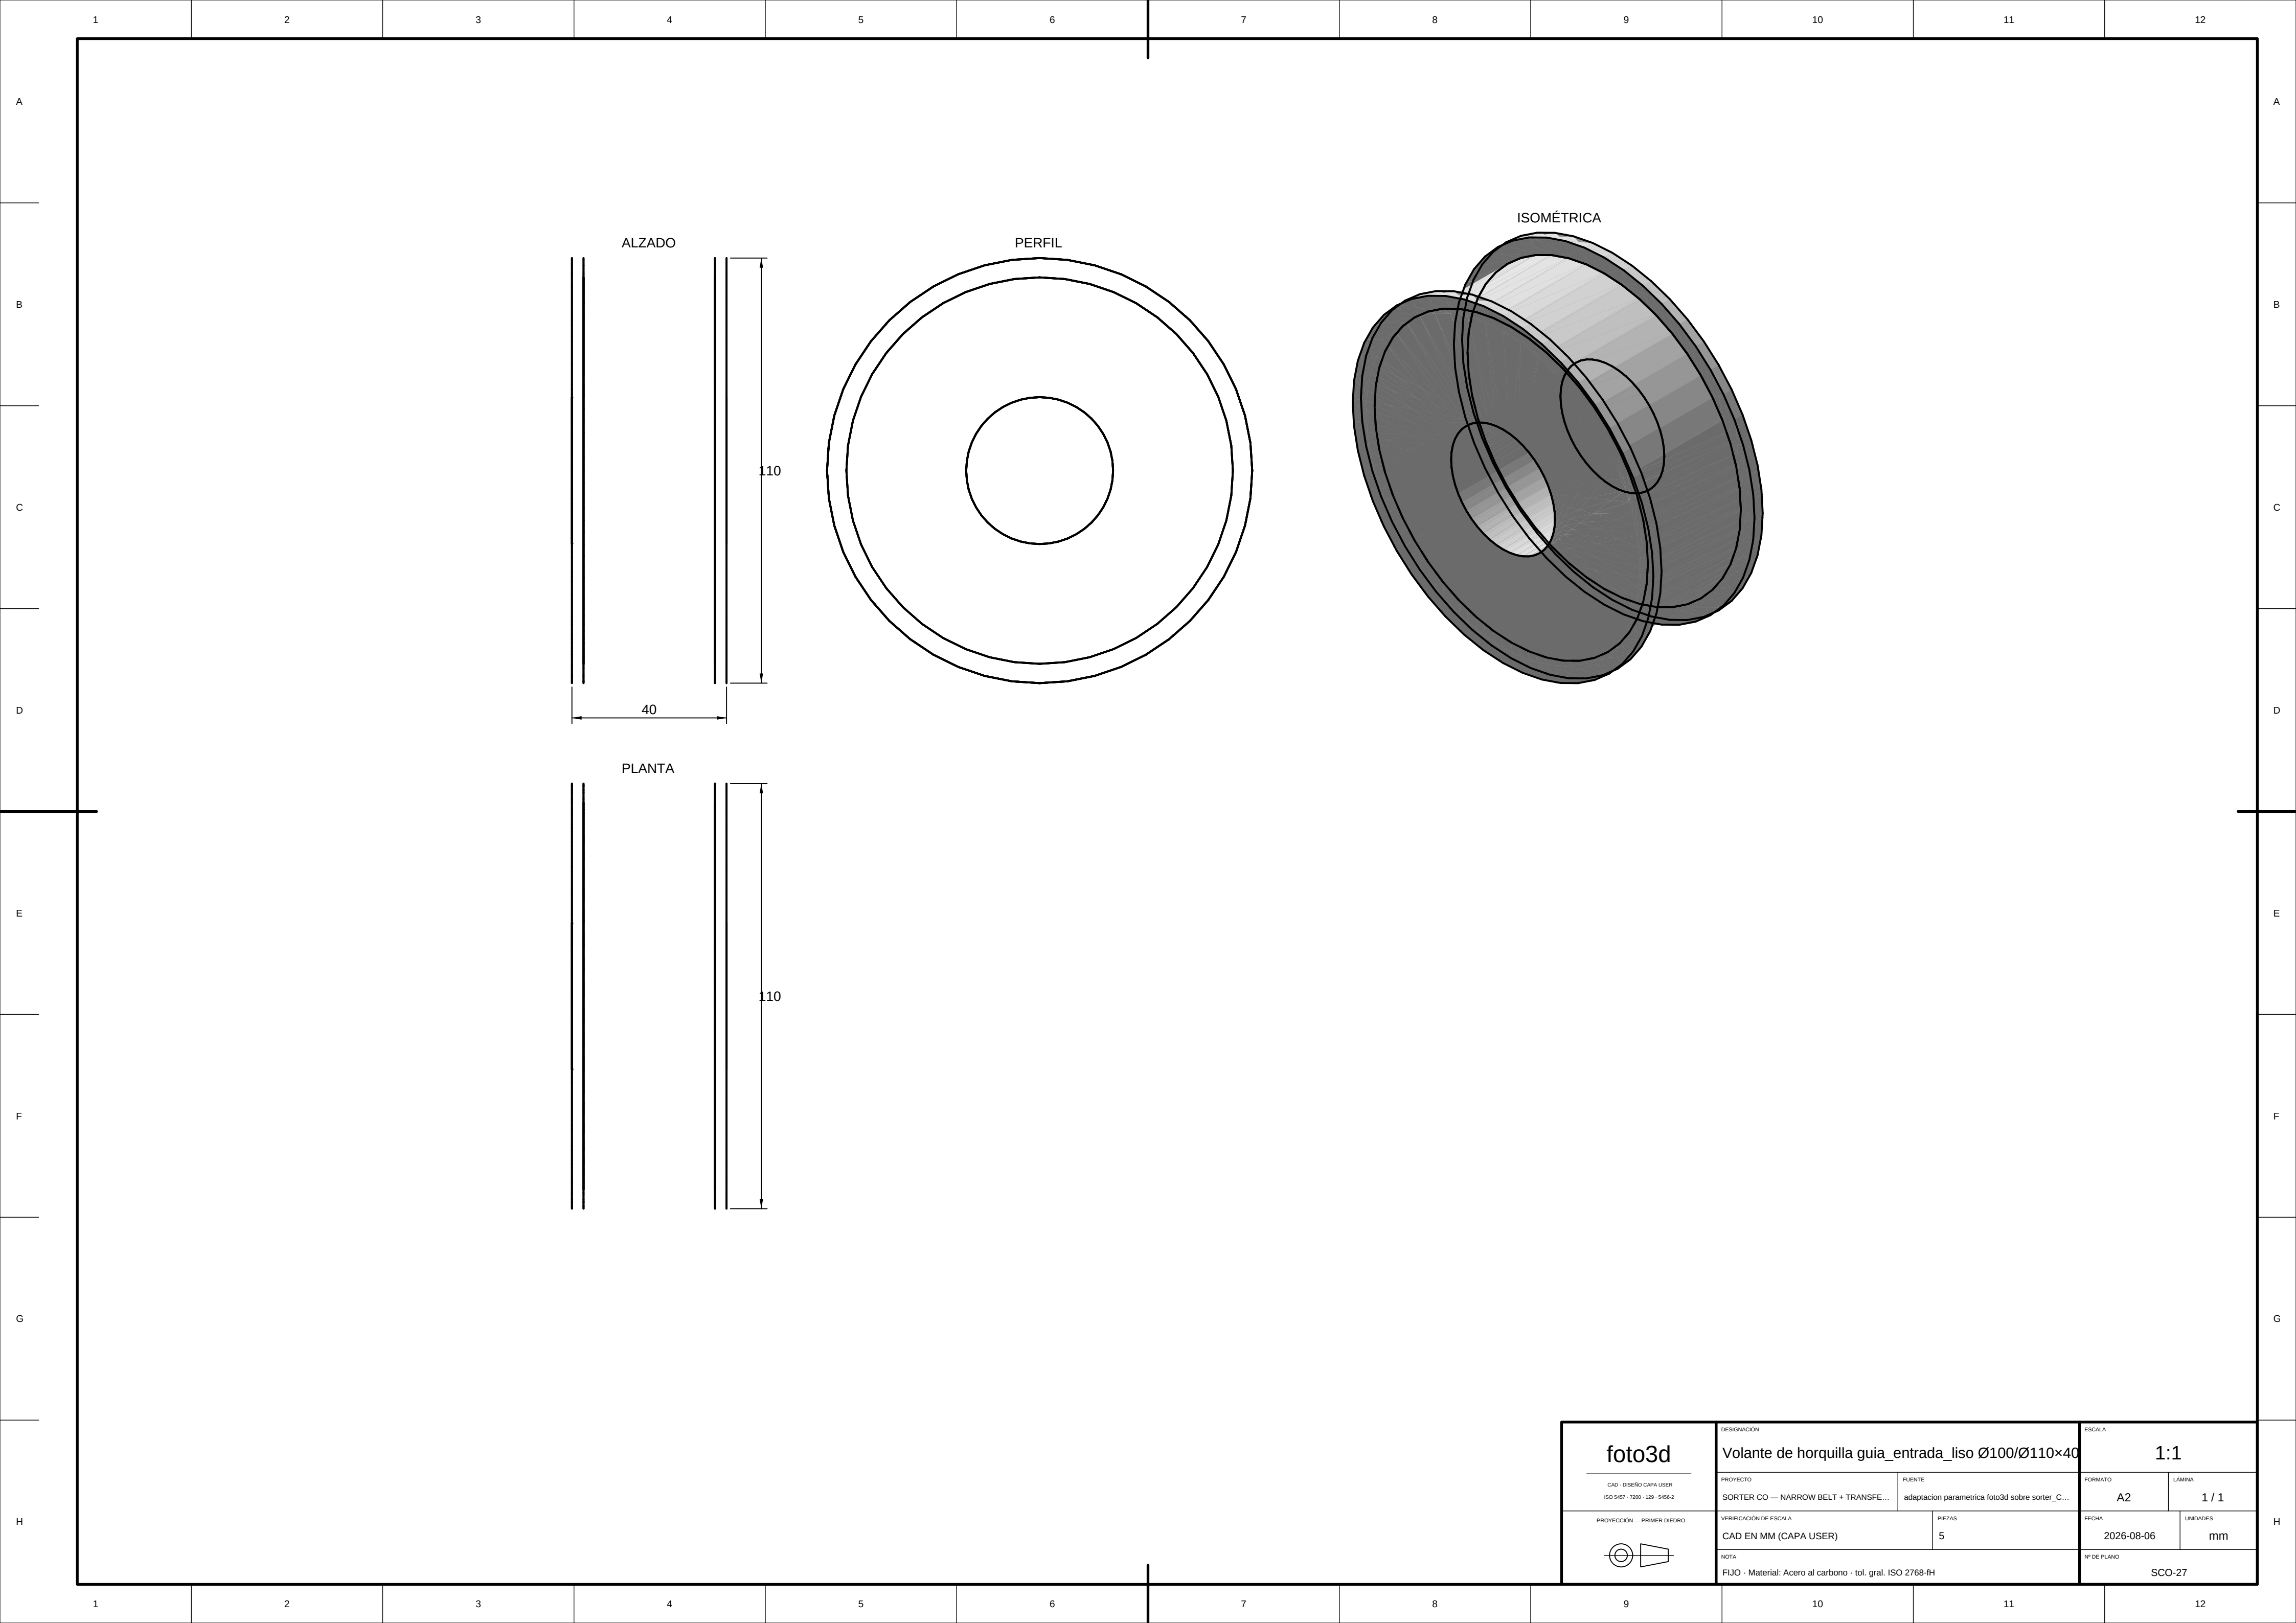


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		Escala	
	Volante de horquilla guía_entrada_liso Ø100/Ø110×40		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...	adaptación parametrica foto3d sobre sorter_C...	A2	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	CAD EN MM (CAPA USER)		5	2026-08-06
	NOTA		UNIDADES	
FIJO · Material: Acero al carbono · tol. gral. ISO 2768-M		Nº DE PLANO		SCO-27

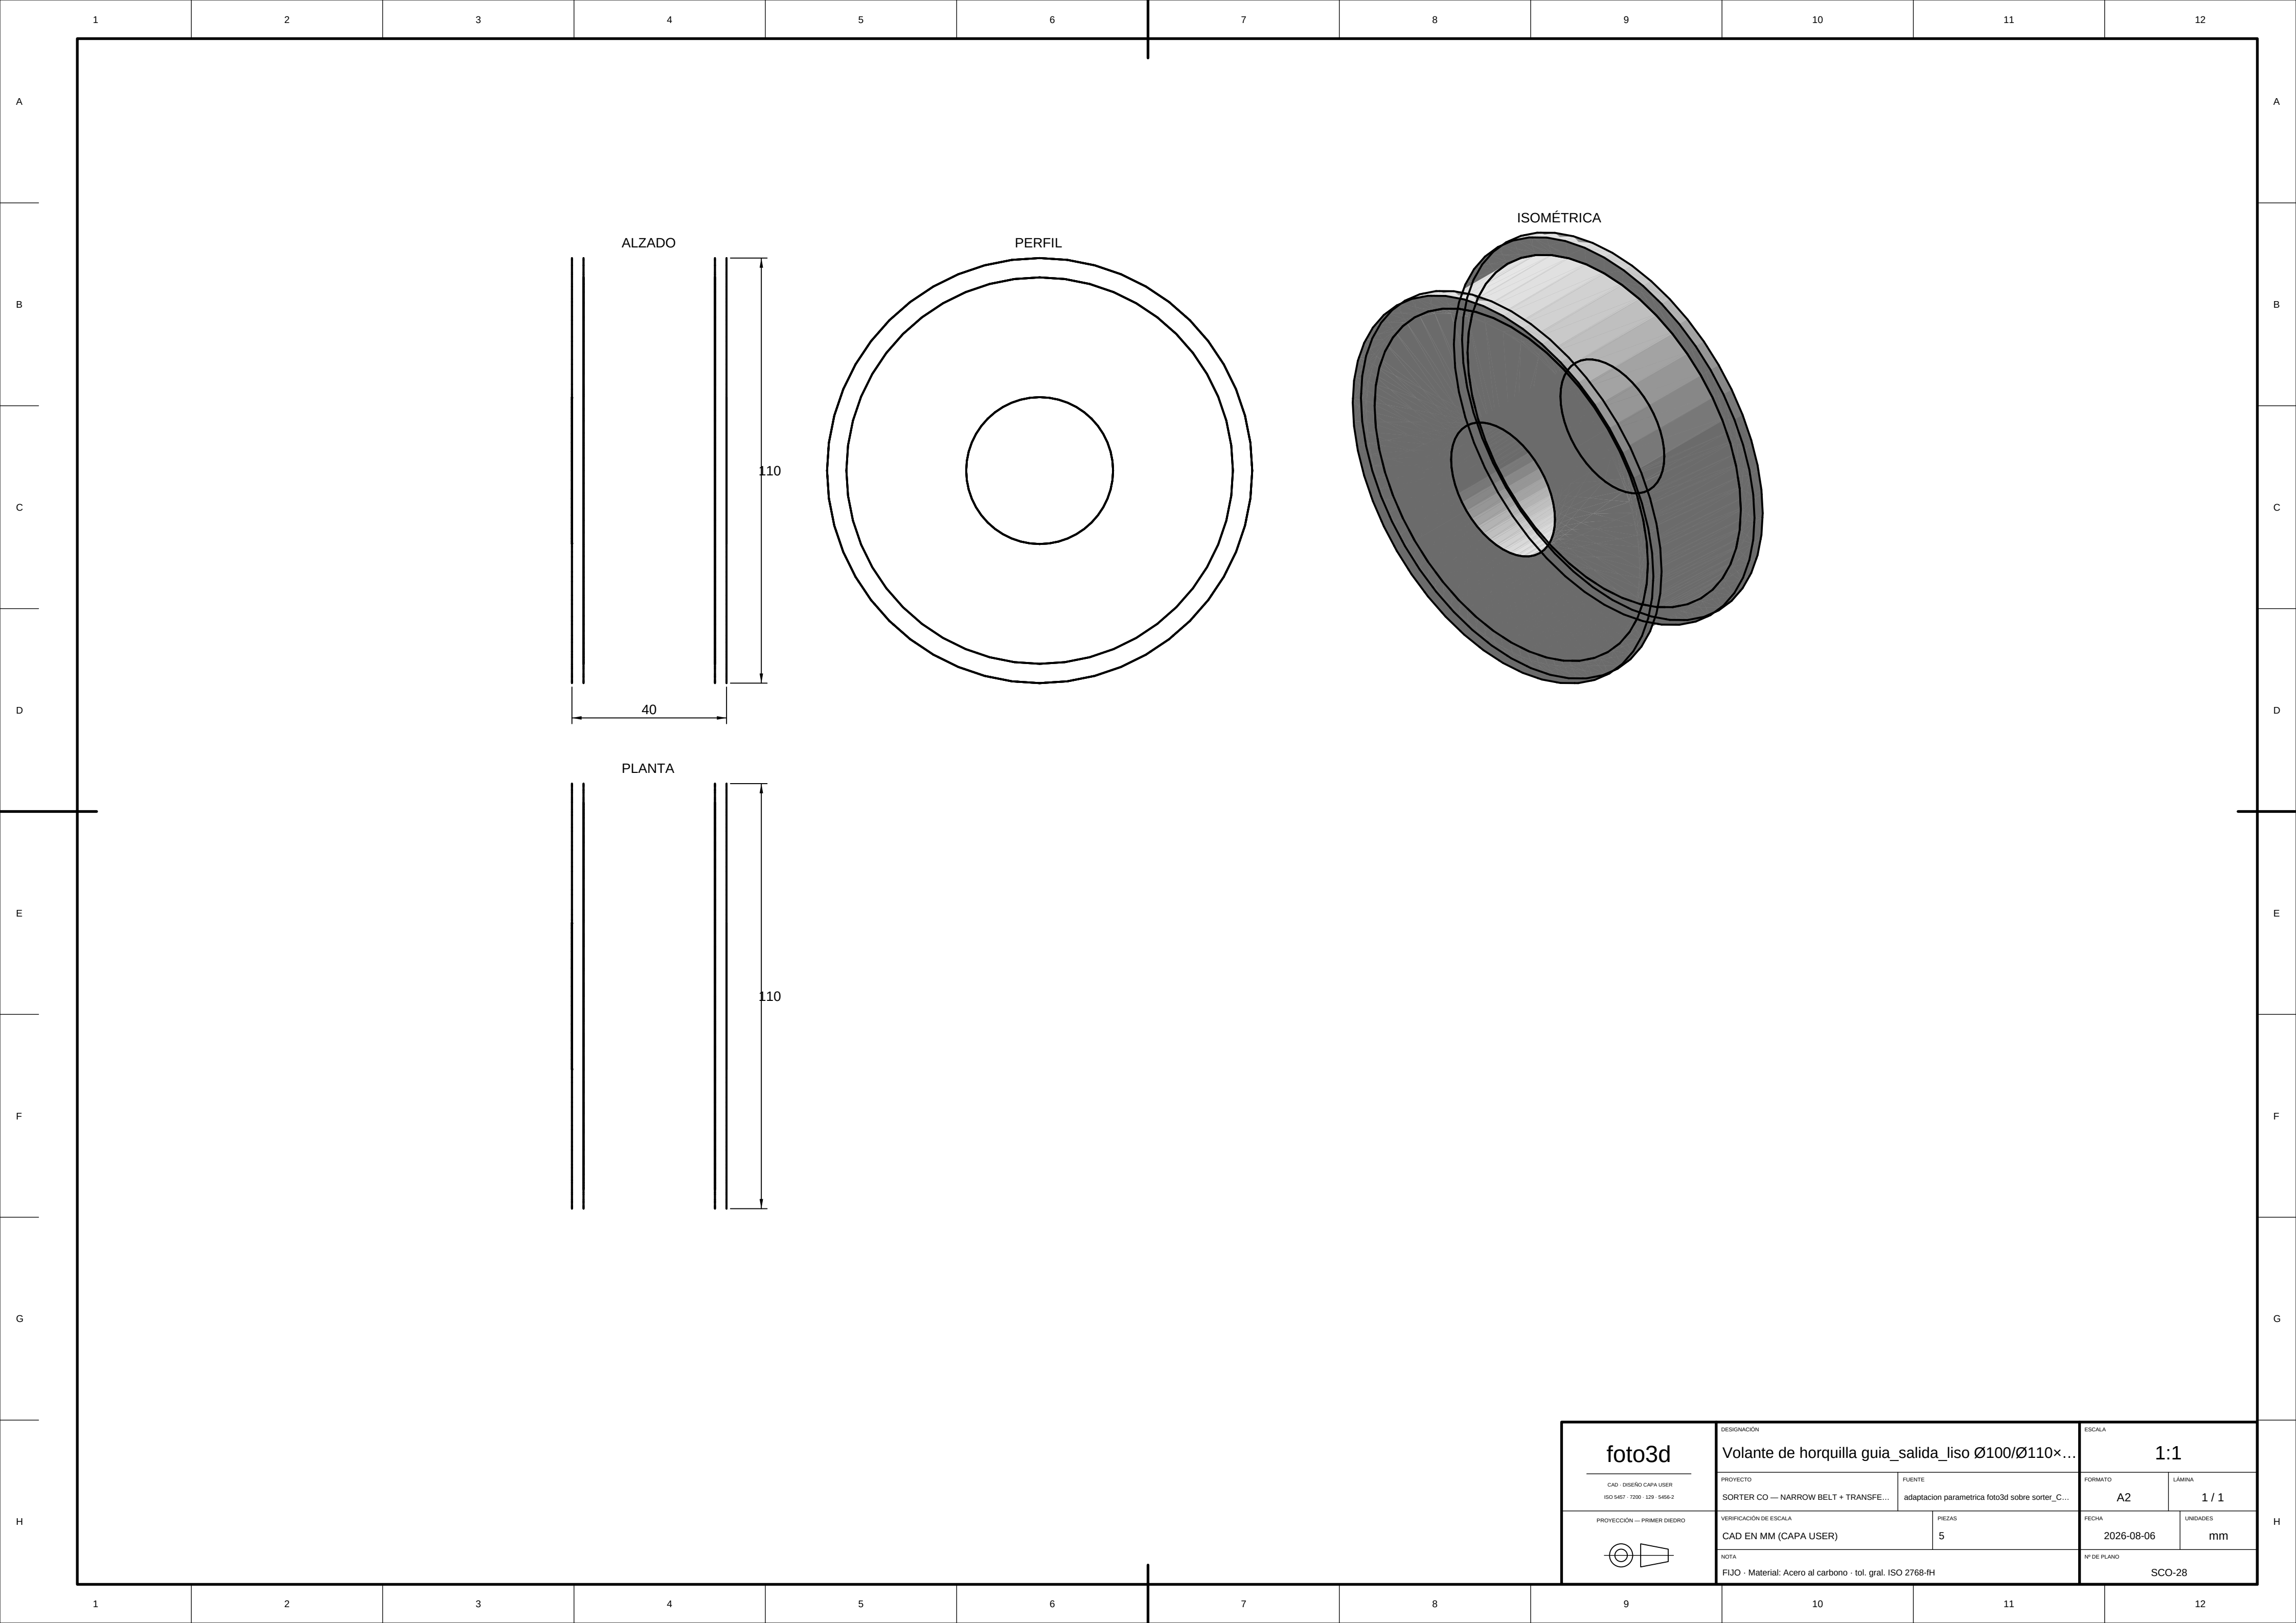
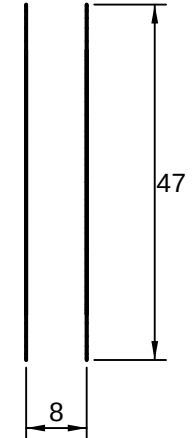
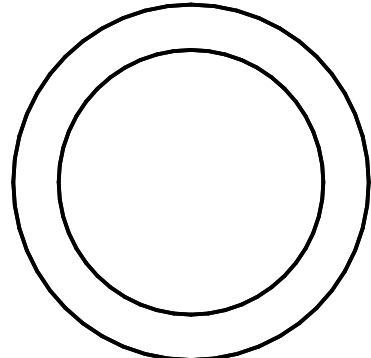
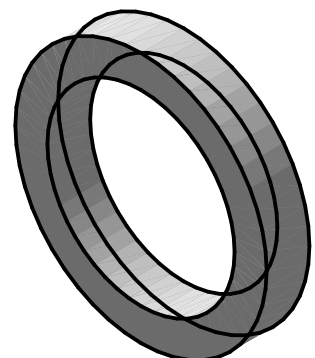
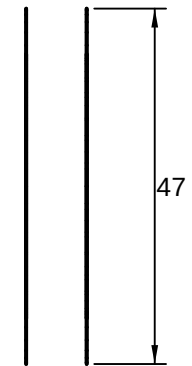

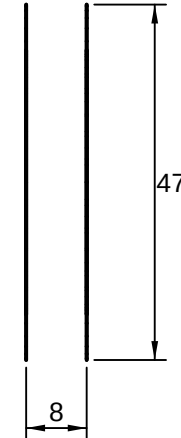
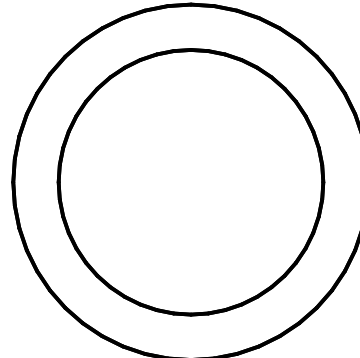
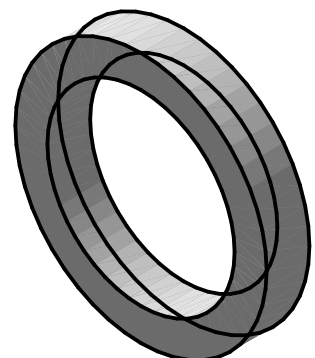




foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN			ESCALA			
	Volante de horquilla guia_salida_liso Ø100/Ø110×...			1:1			
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA			
	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...		adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...		A2	1 / 1	
	VERIFICACIÓN DE ESCALA			PIEZAS		FECHA	UNIDADES
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	CAD EN MM (CAPA USER)		5		2026-08-06		mm
	NOTA				Nº DE PLANO		
	FIJO · Material: Acero al carbono · tol. gral. ISO 2768-MH				SCO-28		

	1	2	3	4	5	6	
A		ALZADO 	PERFIL 	ISOMÉTRICA 			A
B							B
C		PLANTA 					C
D			foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	DESIGNACIÓN CONDUCIDO Ø108 · casquillo Ø47/Ø35 × 8 PROYECTO SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE... FUENTE adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C... VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER) PIEZAS 1 NOTA MÓVIL · Material: Aluminio 6061-T6 (o acero mecanizado) · tol. gral. ISO 2768-fH	ESCALA 1:1 FORMATO A4 LÁMINA 1 / 1 FECHA 2026-08-06 UNIDADES mm Nº DE PLANO SCO-29		D
	1	2	3	4	5	6	

	1	2	3	4	5	6
A		ALZADO 	PERFIL 	ISOMÉTRICA 		
B						
C		PLANTA 				
D			foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	DESIGNACIÓN CONDUCIDO Ø108 · casquillo Ø47/Ø35 × 8 PROYECTO SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE... FUENTE adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C... VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER) PIEZAS 1 NOTA MÓVIL · Material: Aluminio 6061-T6 (o acero mecanizado) · tol. gral. ISO 2768-fH	ESCALA 1:1 FORMATO A4 LÁMINA 1 / 1 FECHA 2026-08-06 UNIDADES mm Nº DE PLANO SCO-30	
	1	2	3	4	5	6

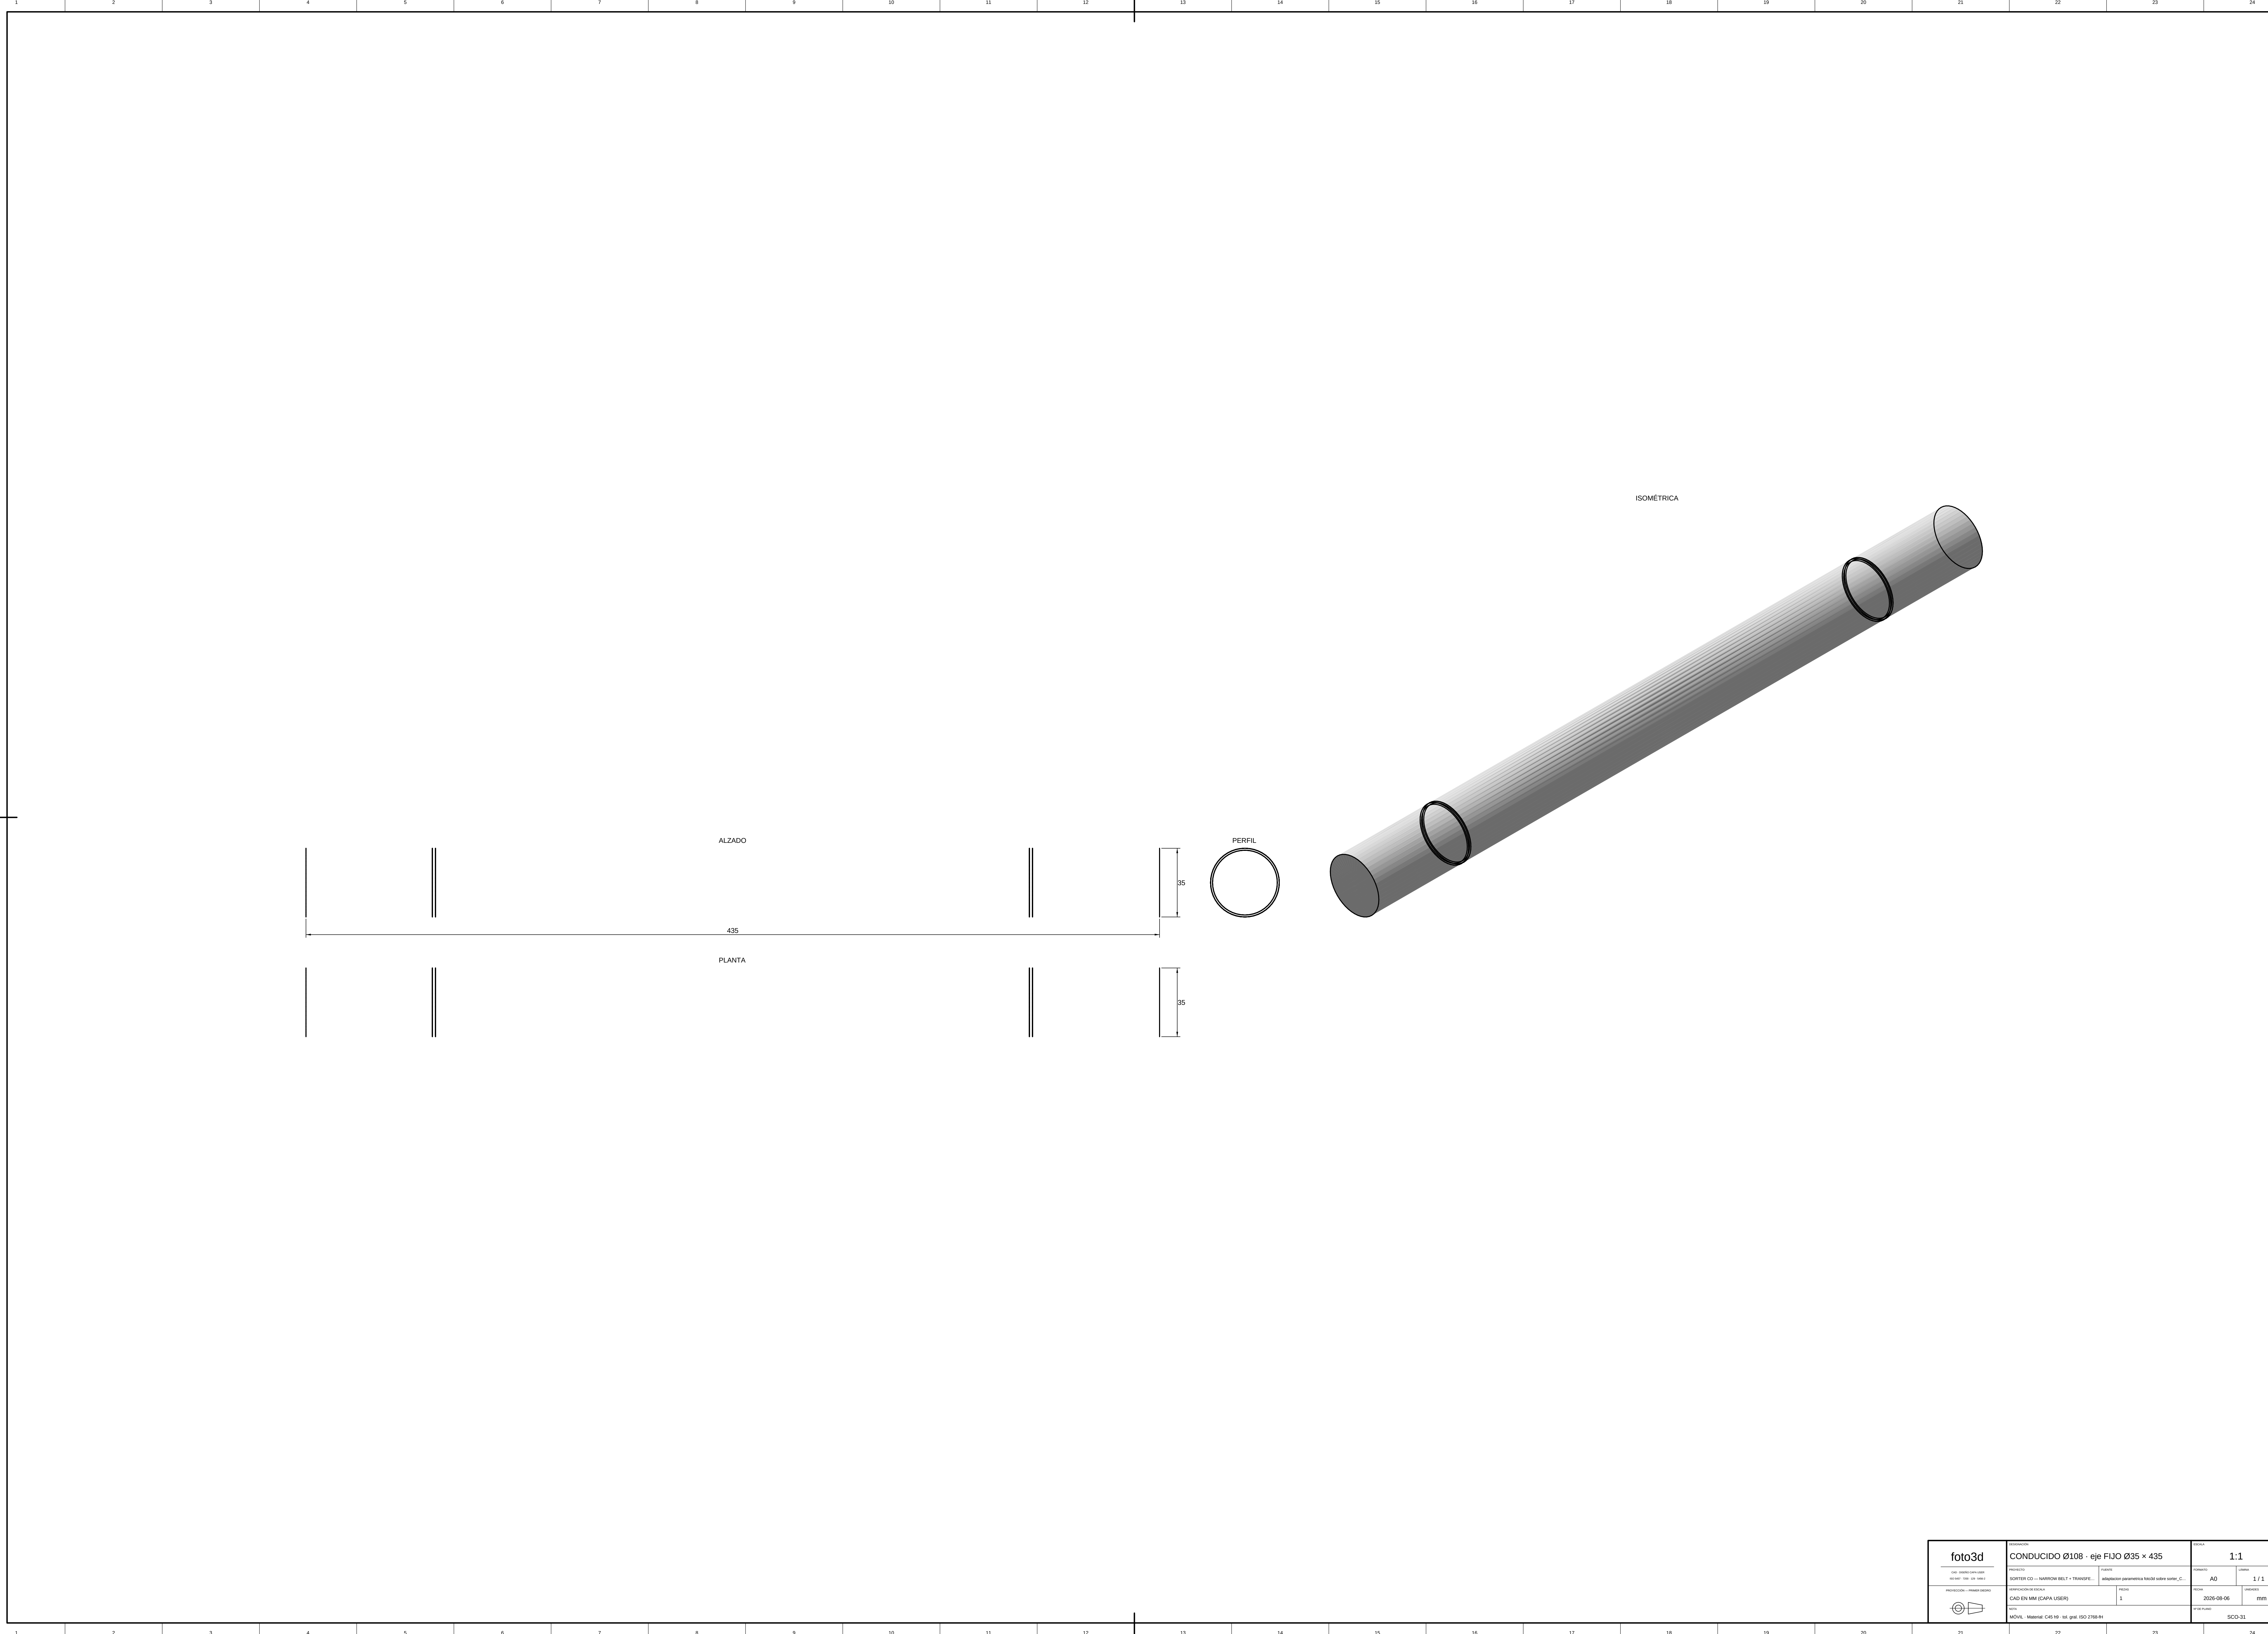


foto3d		CONDUCIDO Ø108 - eje FIJO Ø35 × 435		ESCALA 1:1	
PROYECTO: CAD EN MM (CAPA USER)		AUTOR: AG		FECHA: 2026-08-06	
VERSIÓN: 1		MATERIAL: ACERO INOXIDABLE		UNIDAD: mm	
DESCRIPCIÓN: CONDUCIDO Ø108 - eje FIJO Ø35 × 435		FECHA: 2026-08-06		AUTOR: AG	
FECHA: 2026-08-06		AUTOR: AG		UNIDAD: mm	
FECHA: 2026-08-06		AUTOR: AG		UNIDAD: mm	

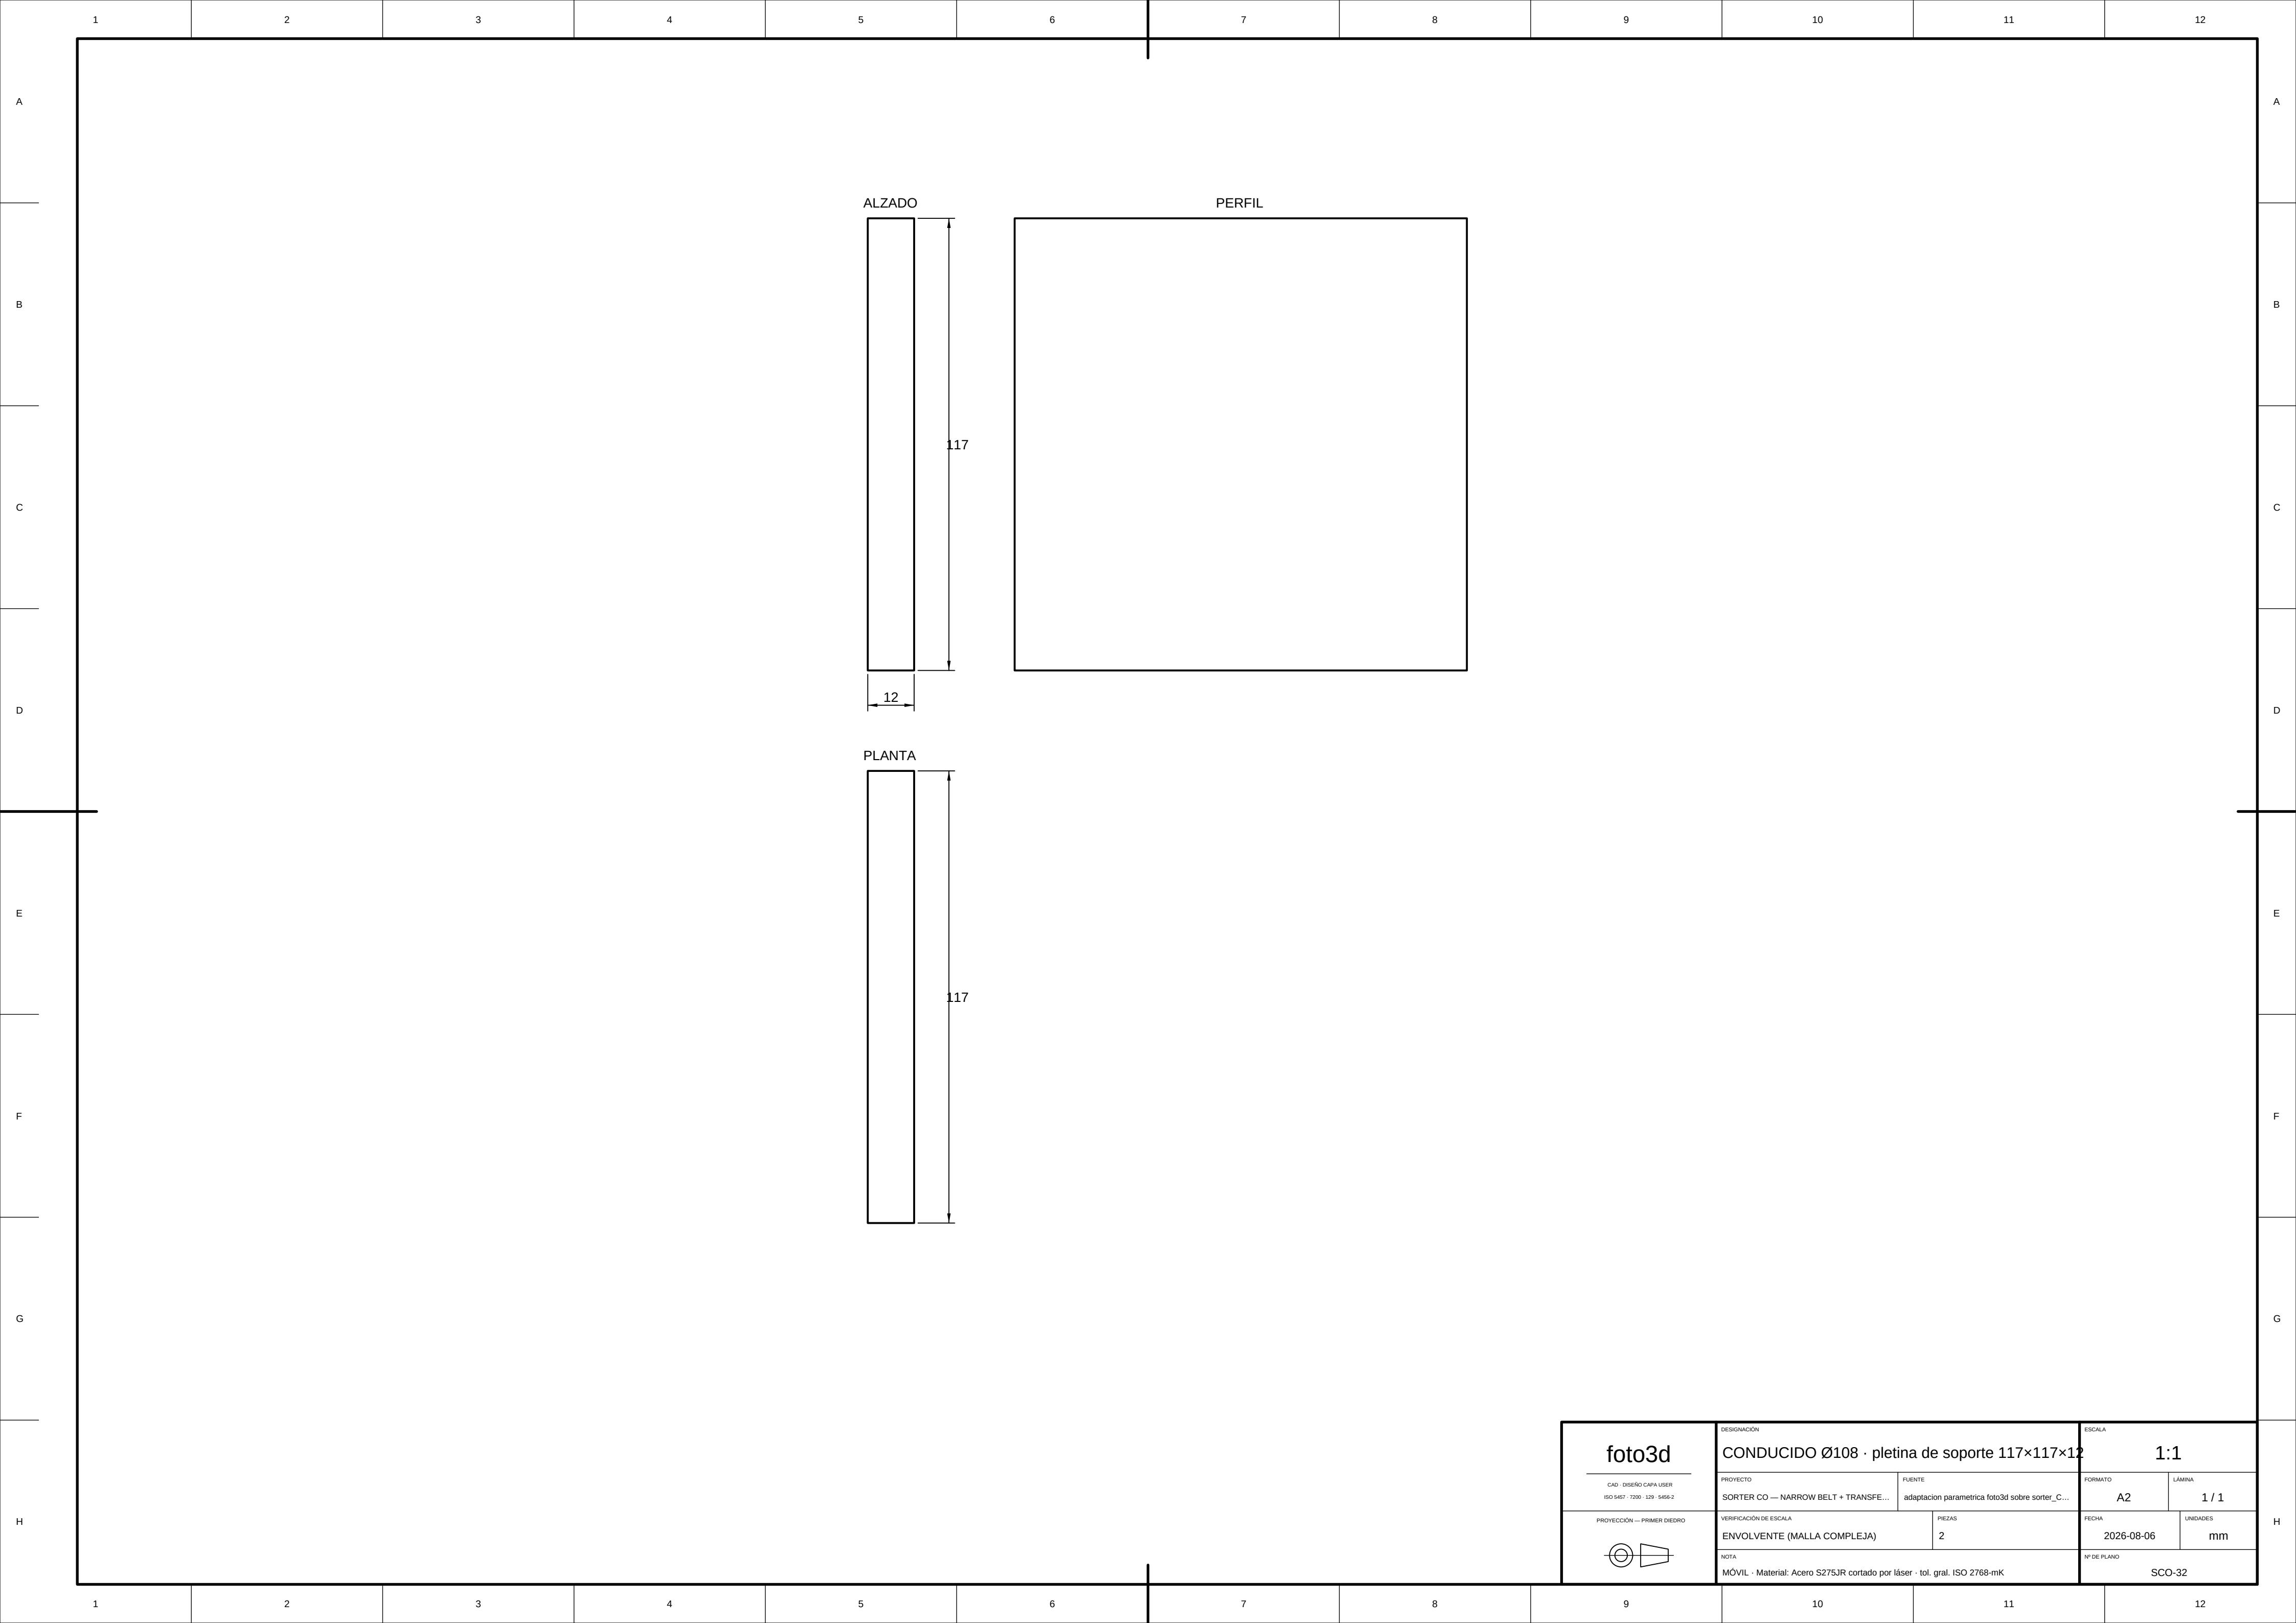


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		CONDUCIDO Ø108 · pletina de soporte 117×117×12		ESCALA		1:1	
	PROYECTO		FUENTE		FORMATO		LÁMINA	
	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...		adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...		A2		1 / 1	
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS		FECHA		UNIDADES	
	ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)		2		2026-08-06		mm	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	NOTA				Nº DE PLANO			
	MÓVIL · Material: Acero S275JR cortado por láser · tol. gral. ISO 2768-mK				SCO-32			

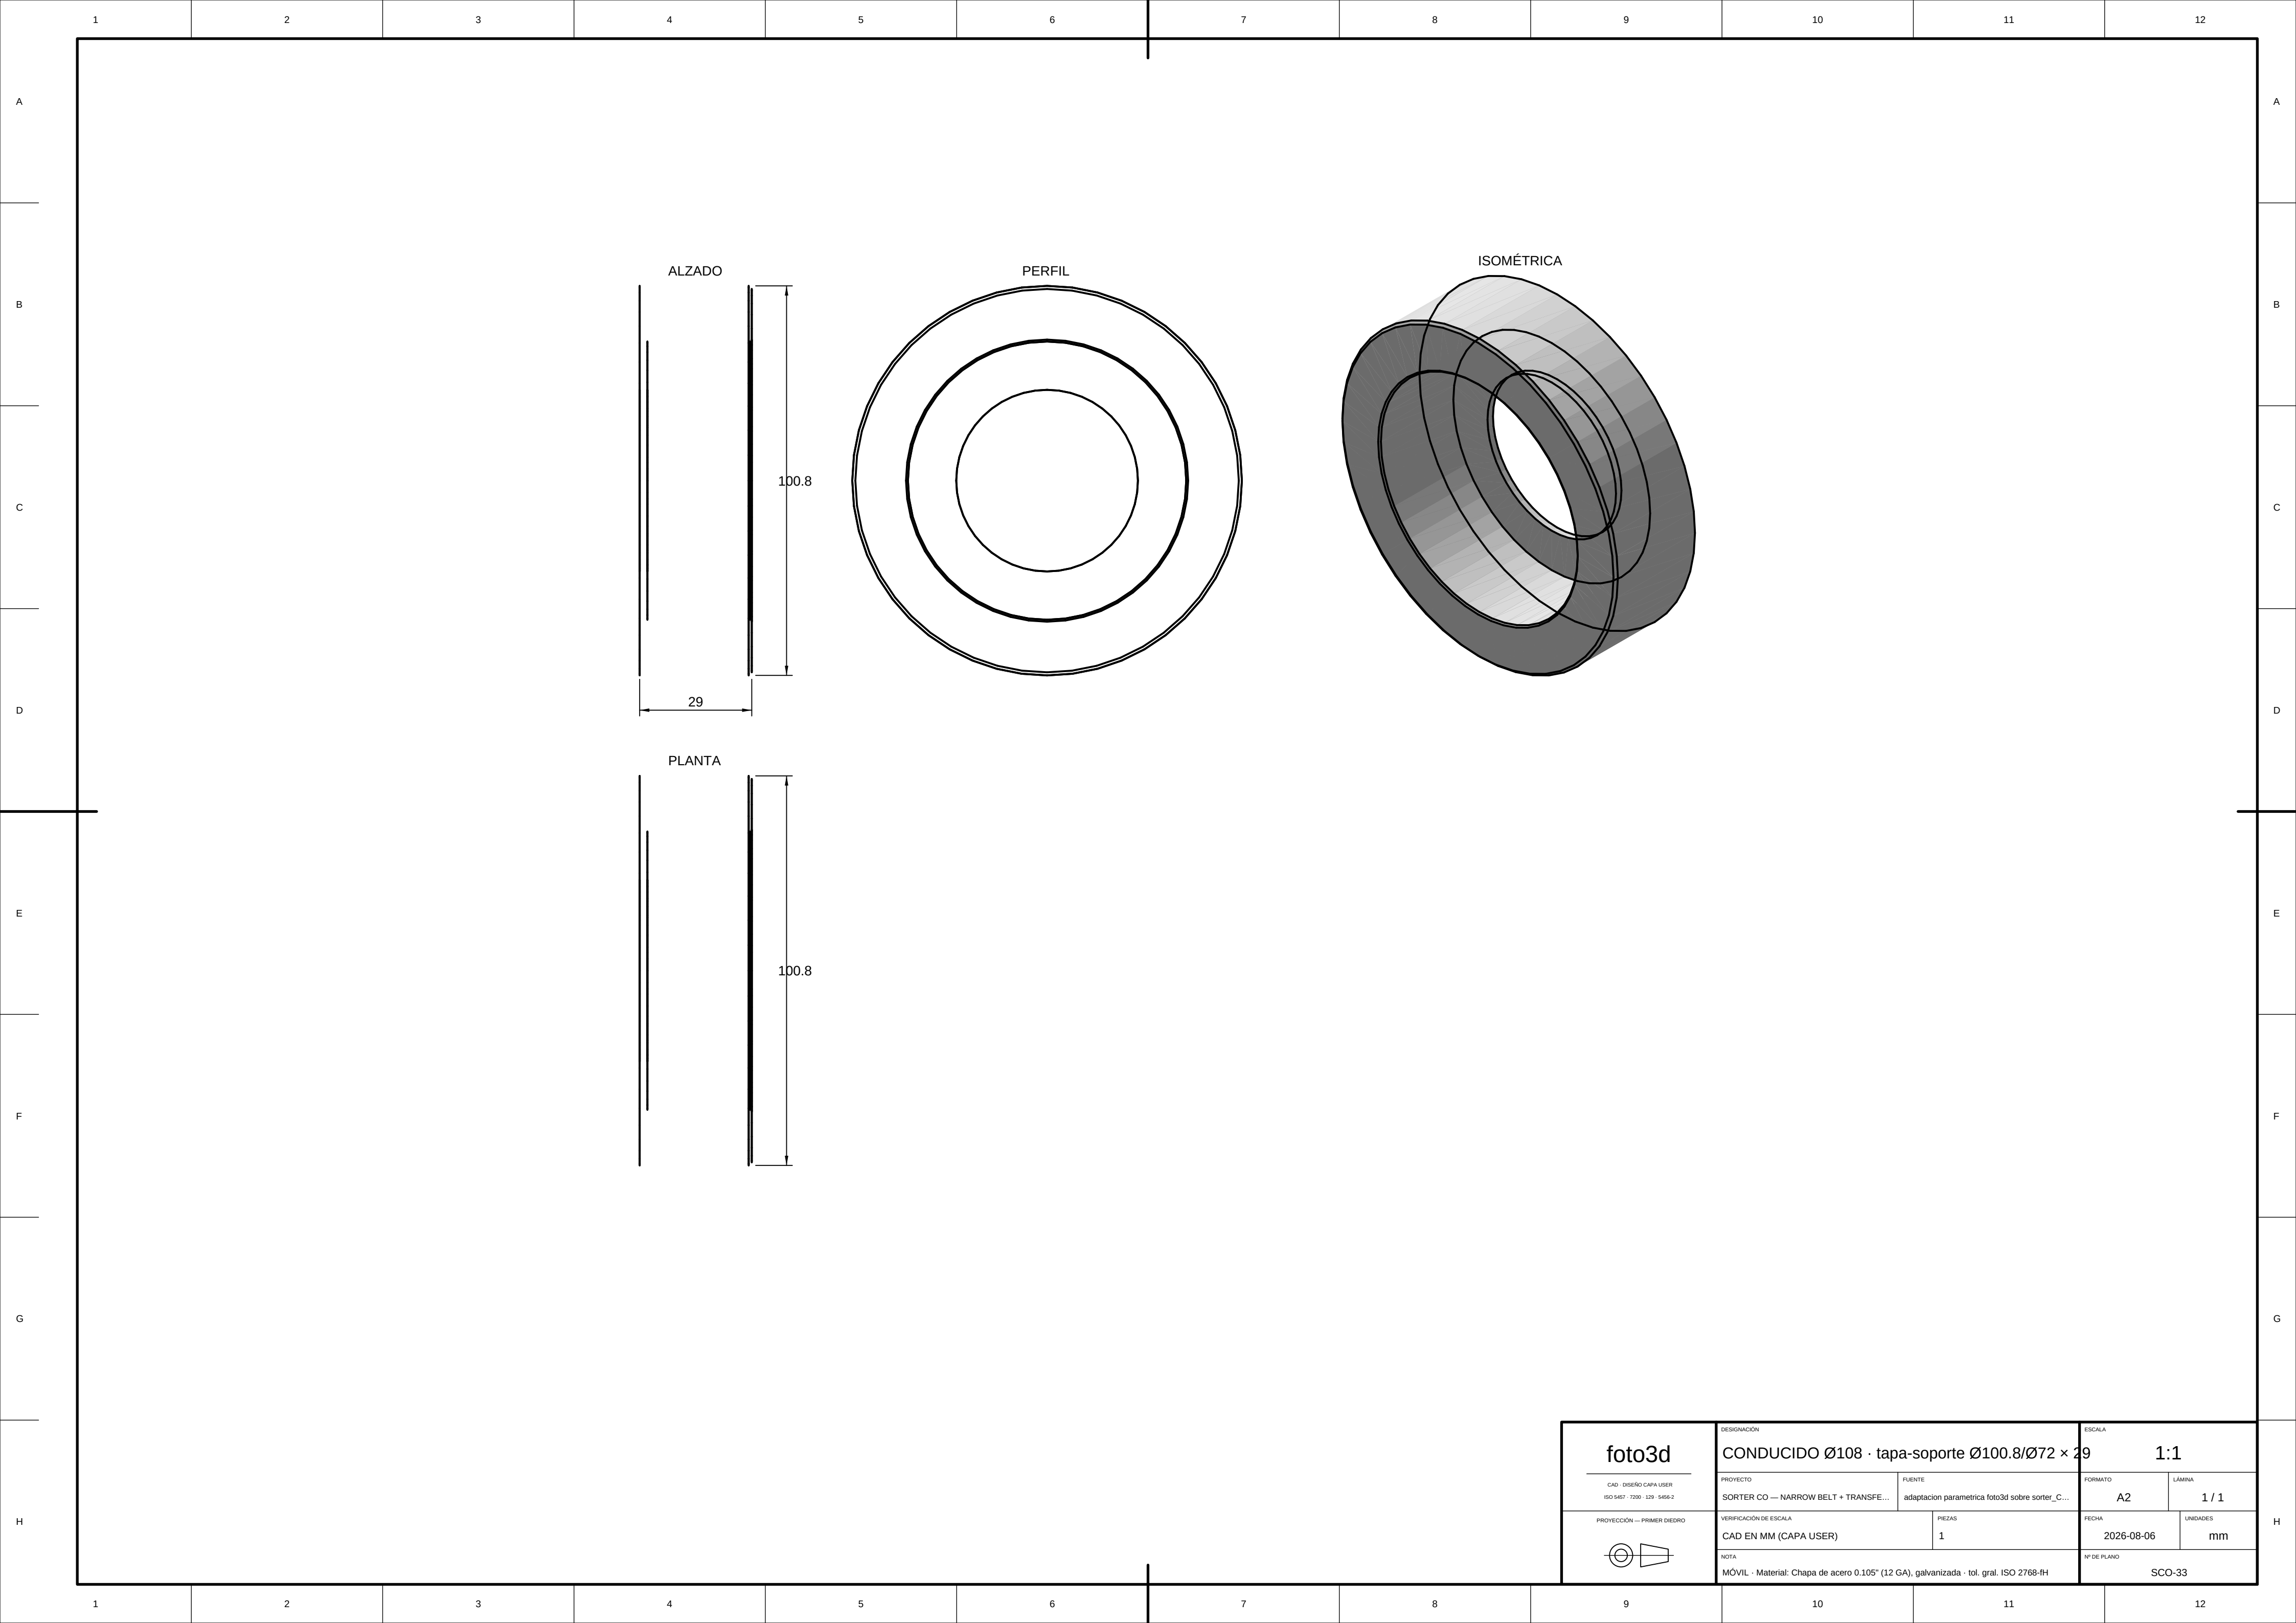


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		CONDUCIDO Ø108 · tapa-soporte Ø100.8/Ø72 × 29		ESCALA		1:1
	PROYECTO		FUENTE		FORMATO		LÁMINA
	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...		adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...		A2		1 / 1
	PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO		VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS		FECHA
	CAD EN MM (CAPA USER)		1		2026-08-06		UNIDADES
	NOTA						
	MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA), galvanizada · tol. gral. ISO 2768-IH				Nº DE PLANO		SCO-33

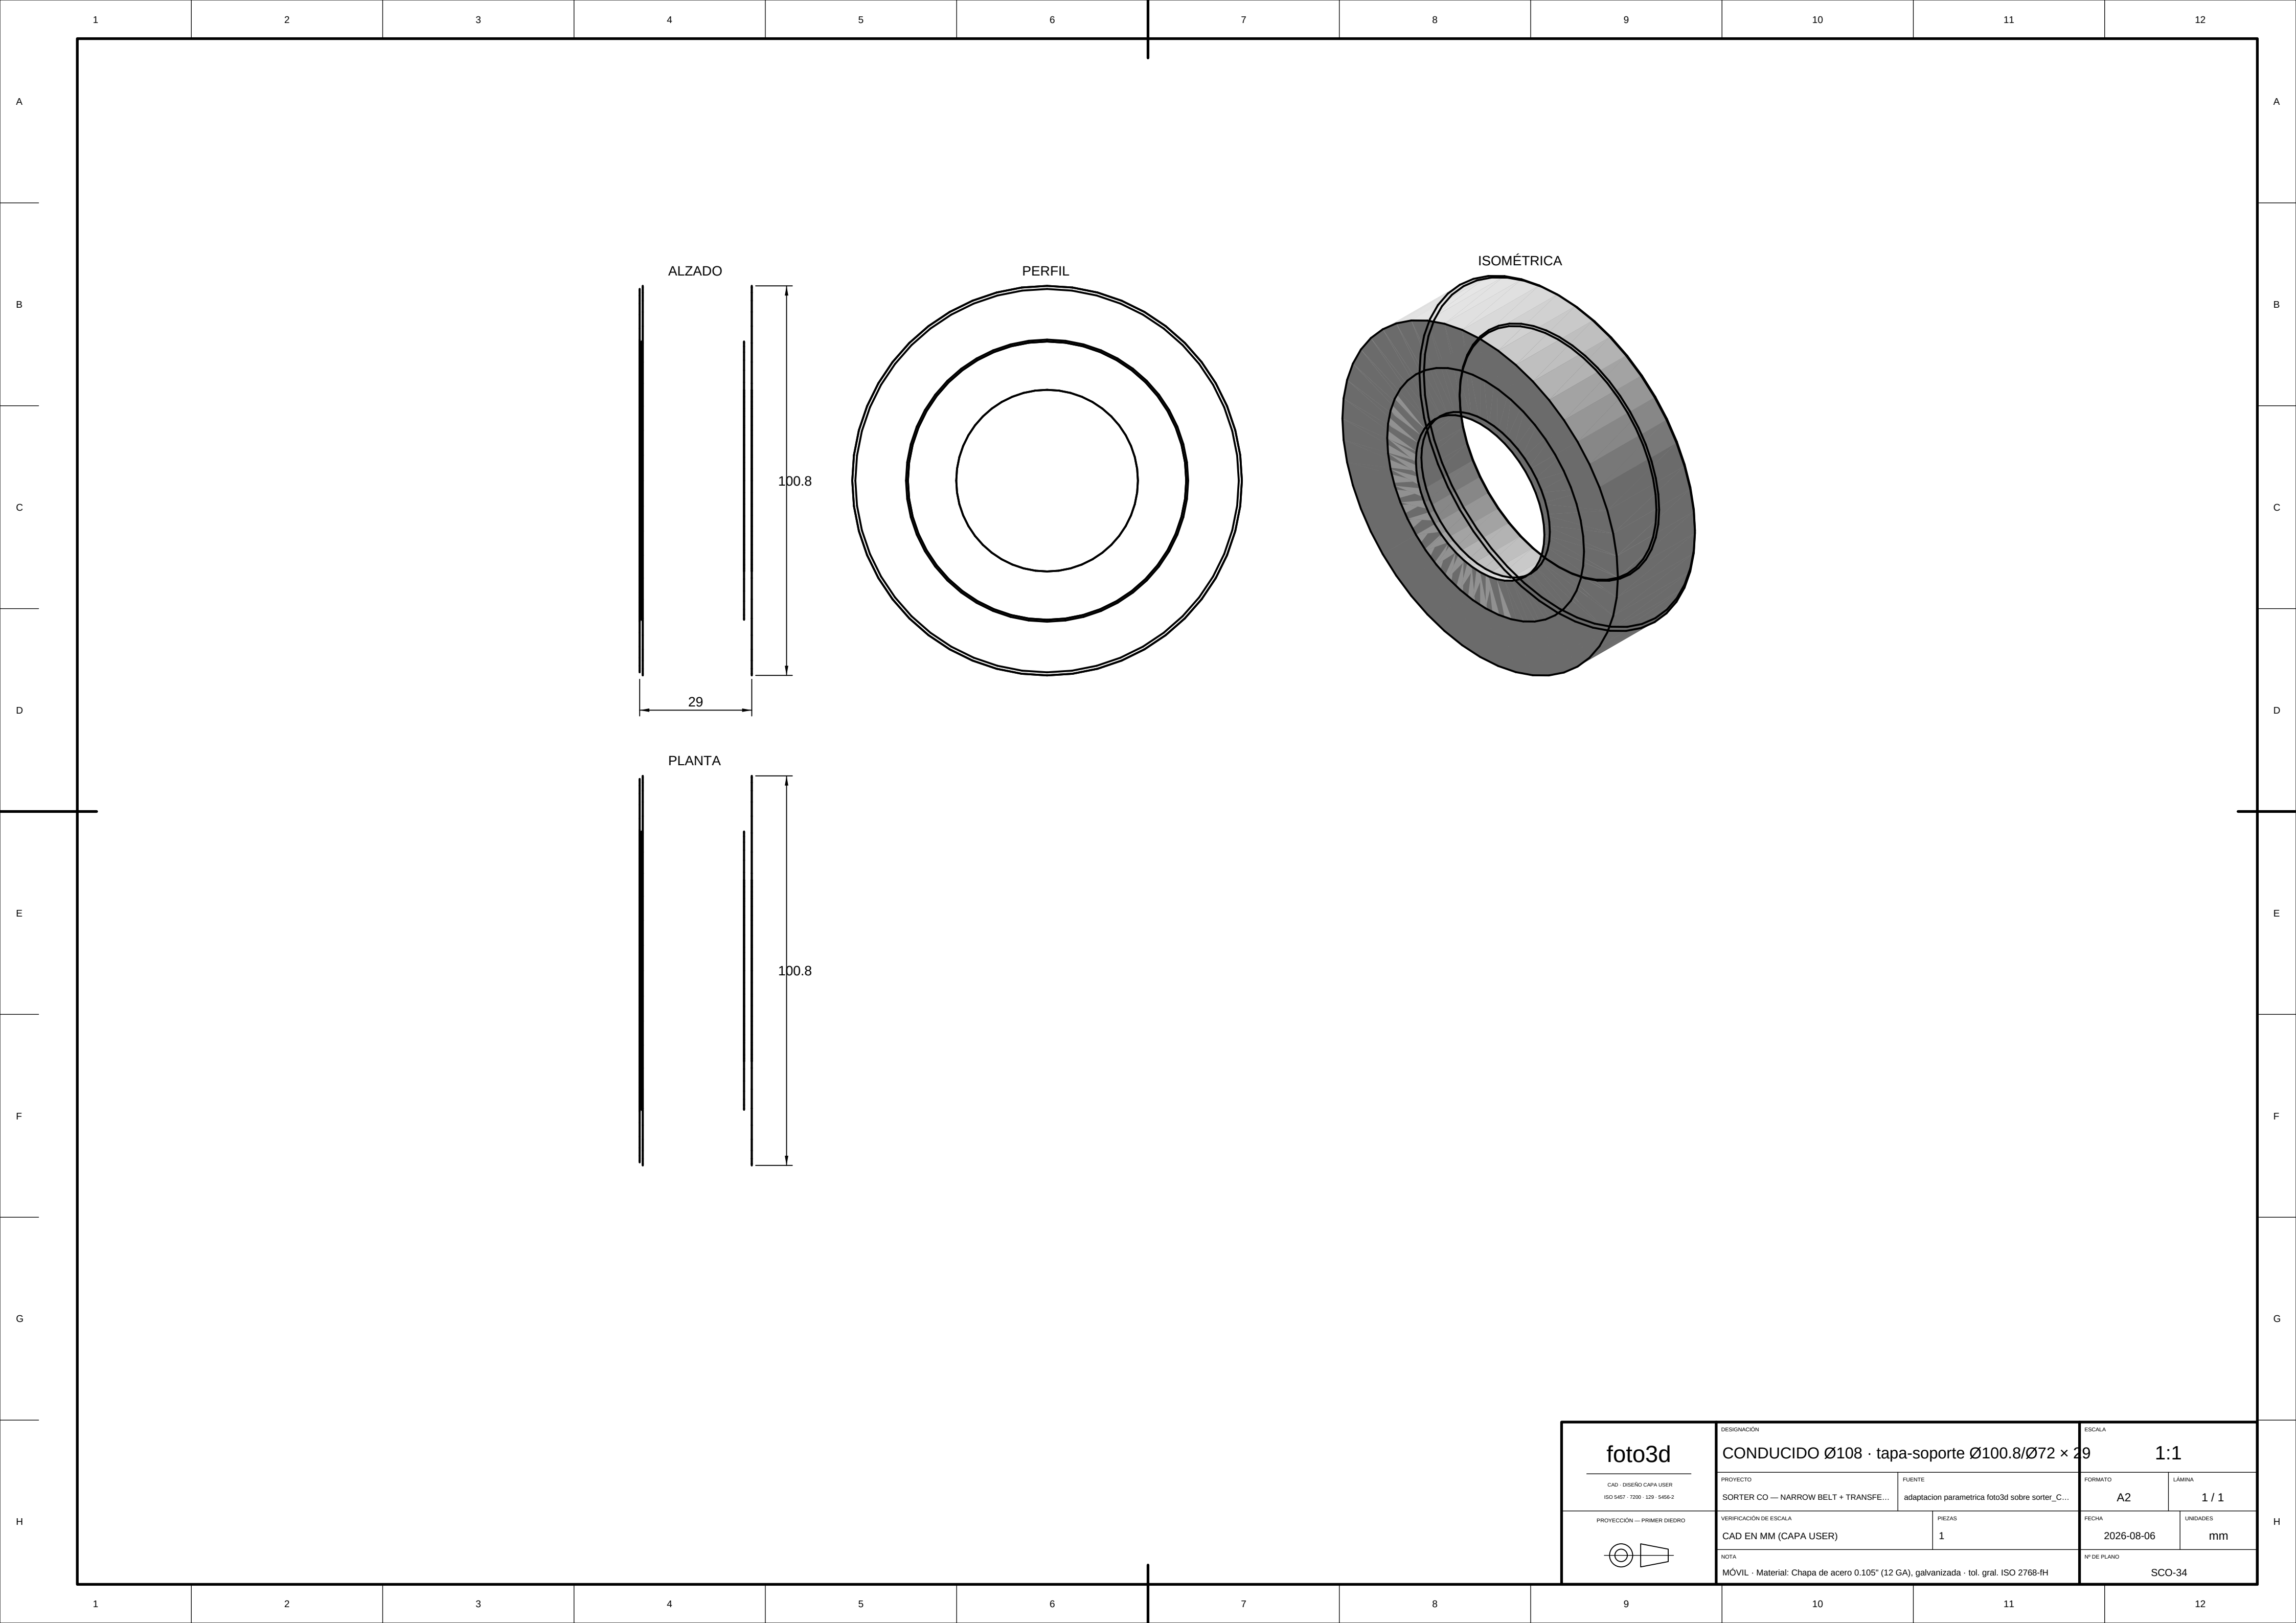


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN			CONDUCIDO Ø108 · tapa-soporte Ø100.8/Ø72 × 29		ESCALA		1:1
	PROYECTO		FUENTE		FORMATO		LÁMINA	
	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...		adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...		A2		1 / 1	
	PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO		VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS		FECHA	
	CAD EN MM (CAPA USER)		1		2026-08-06		mm	
	NOTA				Nº DE PLANO			
MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.105" (12 GA), galvanizada · tol. gral. ISO 2768-IH				SCO-34				

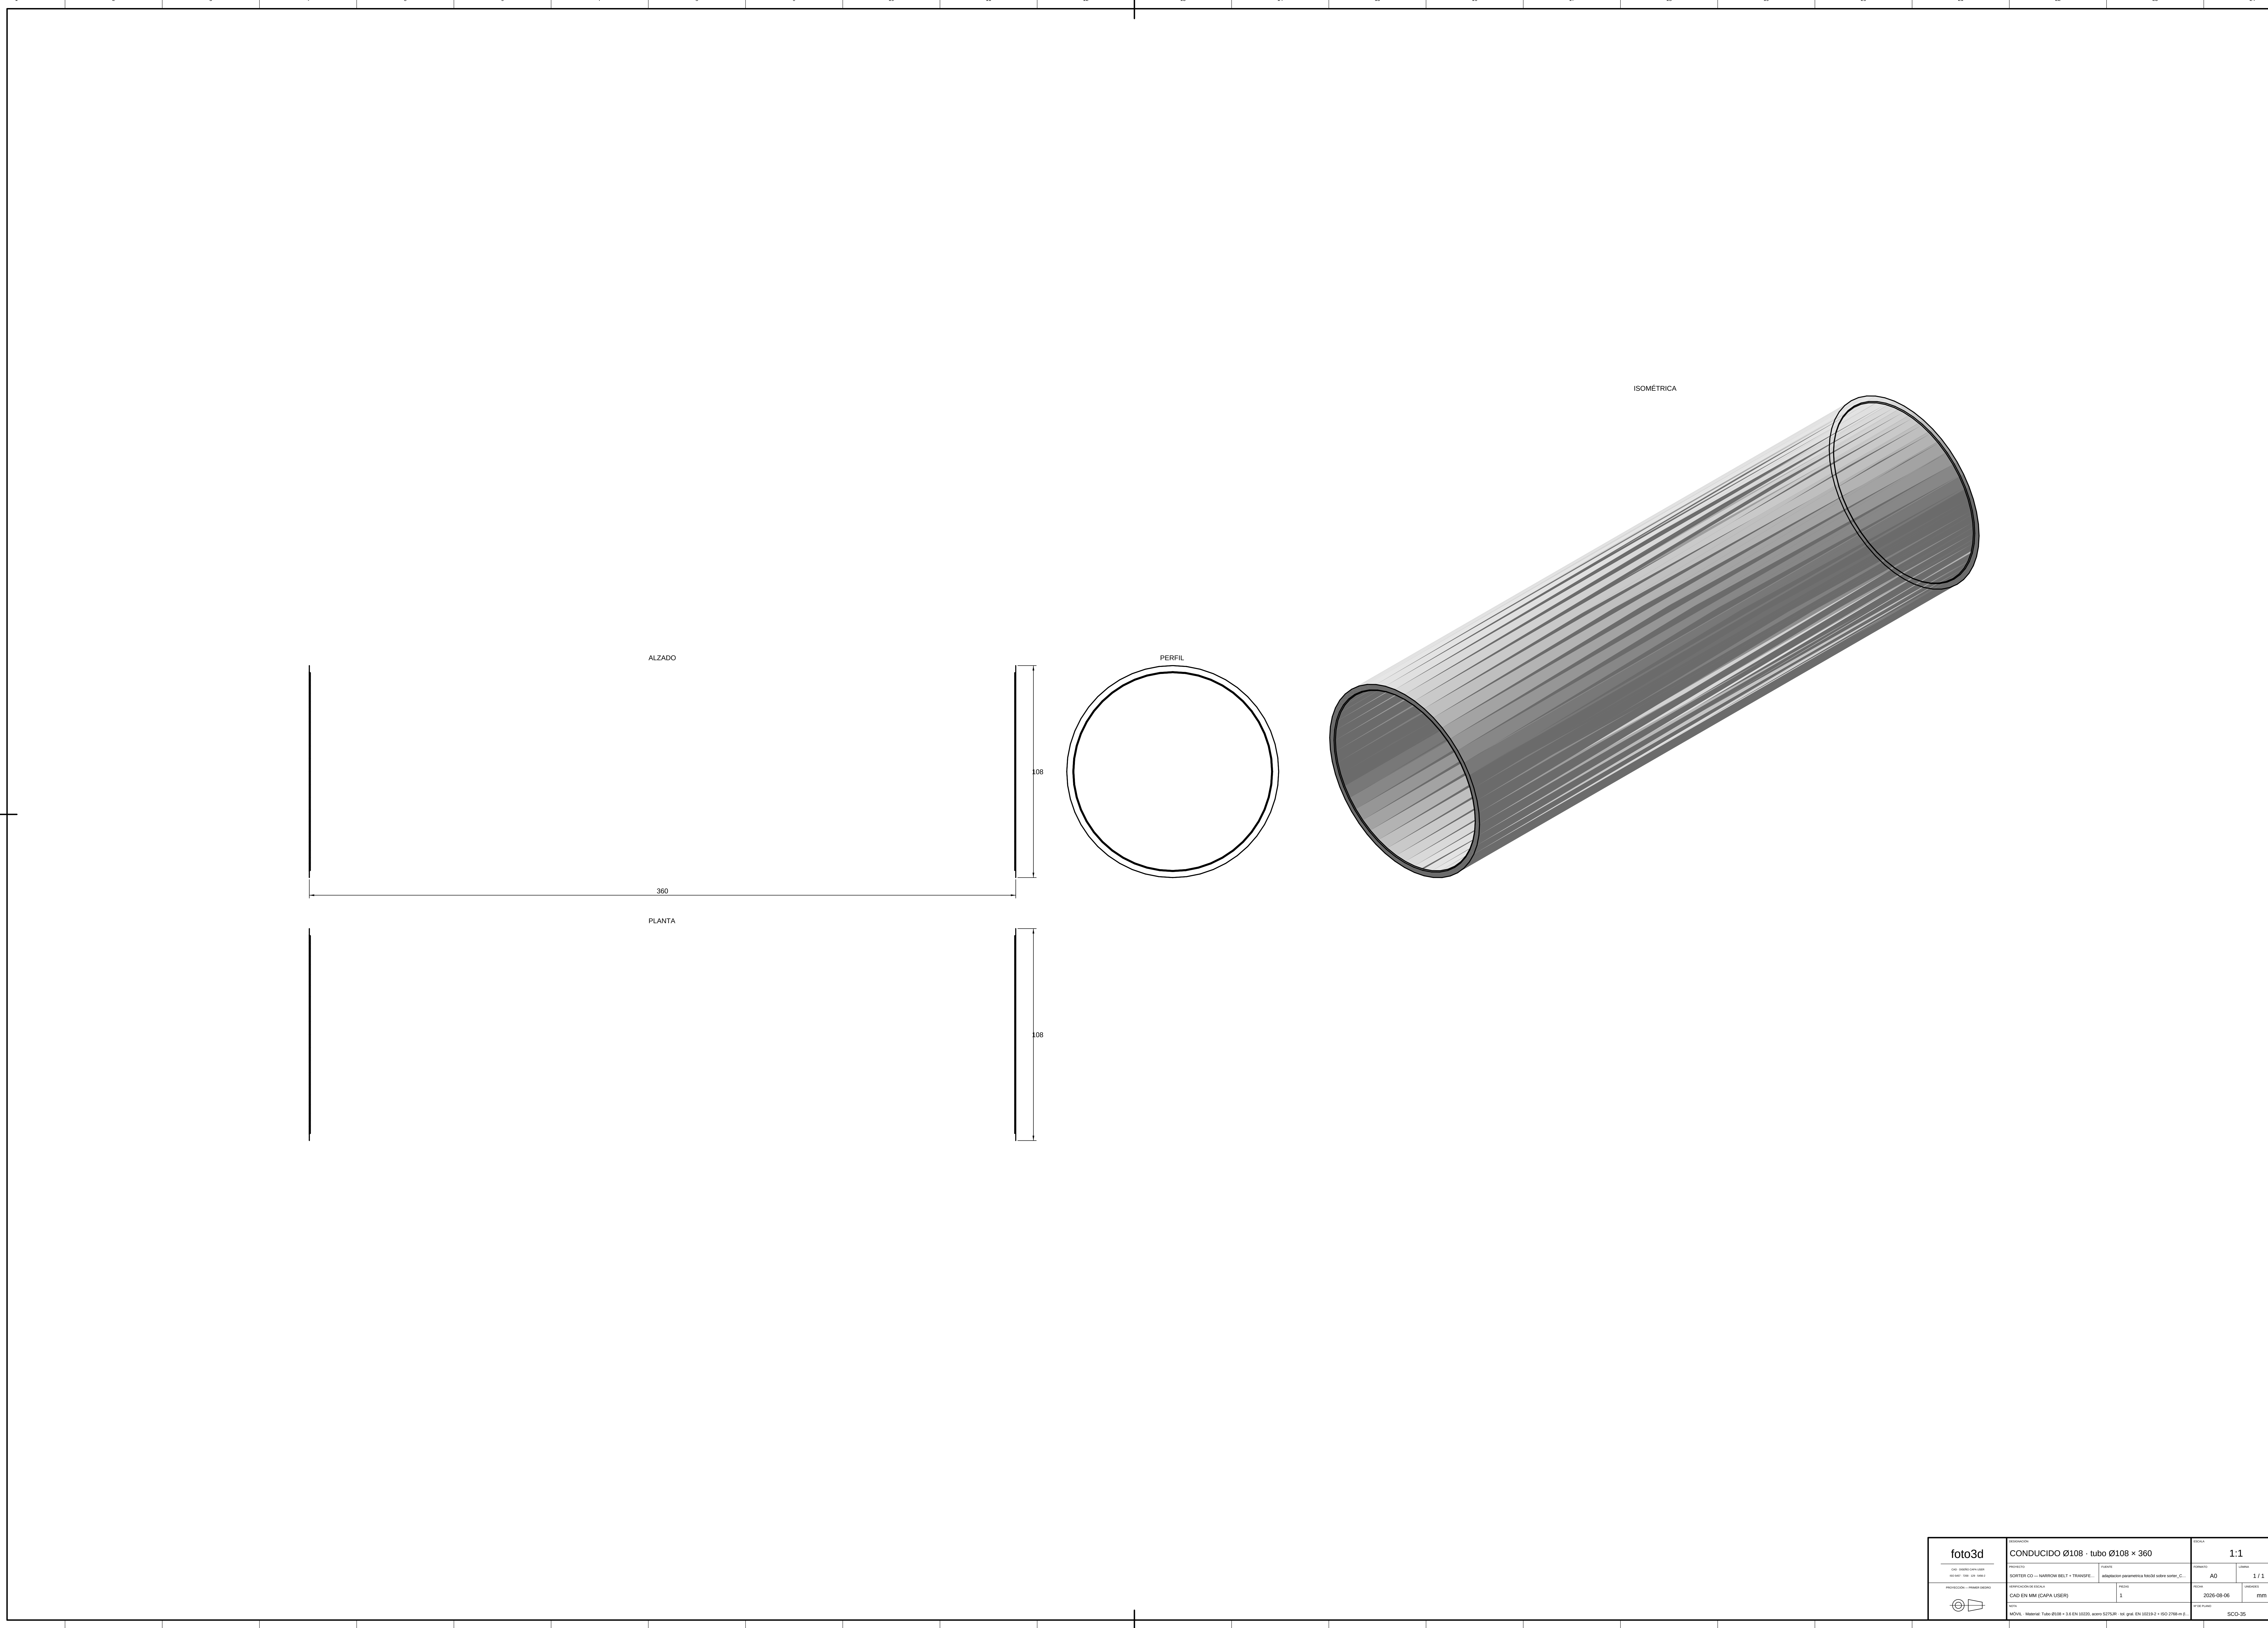


foto3d		CONDUCIDO Ø108 - tubo Ø108 × 360		1:1	
PROYECTO: SCHTETZ CO. - NARROW BELT + TRANSDUCER		AUTOR: A.G.		1 / 1	
VERSIÓN: 1		FECHA: 2026-08-06		UNIDAD: mm	
MATERIAL: TUBO Ø108 × 3.6 EN AISI 304		CANTIDAD: 1		NOTAS: SCD-35	




foto3d		PG40 - Alargue lateral - alma 7X (platina Acero A36 (S275JR) e=8, L=1410)		1:2.5	
PROYECTO: SCOTER CO. - NARROW BELT + TRANSPORTE		L: 1410		1 / 1	
VERIFICACION: 2026-08-06		1		mm	
MATERIAL: Material Acero A36 (S275JR) cortado por láser: 100 gr/m ISO 2768-mK		SCD-36			








foto3d			DESCRIPCION		ESCALA	
OBJETO: ALARGUE LATERAL			PG40 - Alargue lateral - alma norte + K (señala Acero A36 (5275JR) en B, L1549)		1:1	
PROYECTO: SCOTER CO. - NARROW BELT + TRANSPORTE			LUGAR: Alargue lateral en la zona de la zona C_1		FORMATO: A0	LÁMINA: 1 / 1
PREPARACION: PROYECTO DE DISEÑO			VERIFICACION DE DISEÑO: ENVOLVENTE (MALLA COMPLETA)		FECHA: 2026-08-06	UNIDADES: mm
MATERIAL: Material: Acero A36 (5275JR) cortado por láser: 100 g/m ISO 2788-06			NOMBRE PLANO: SCD-37			

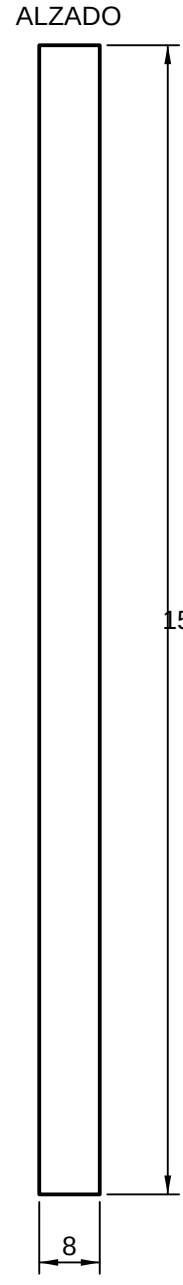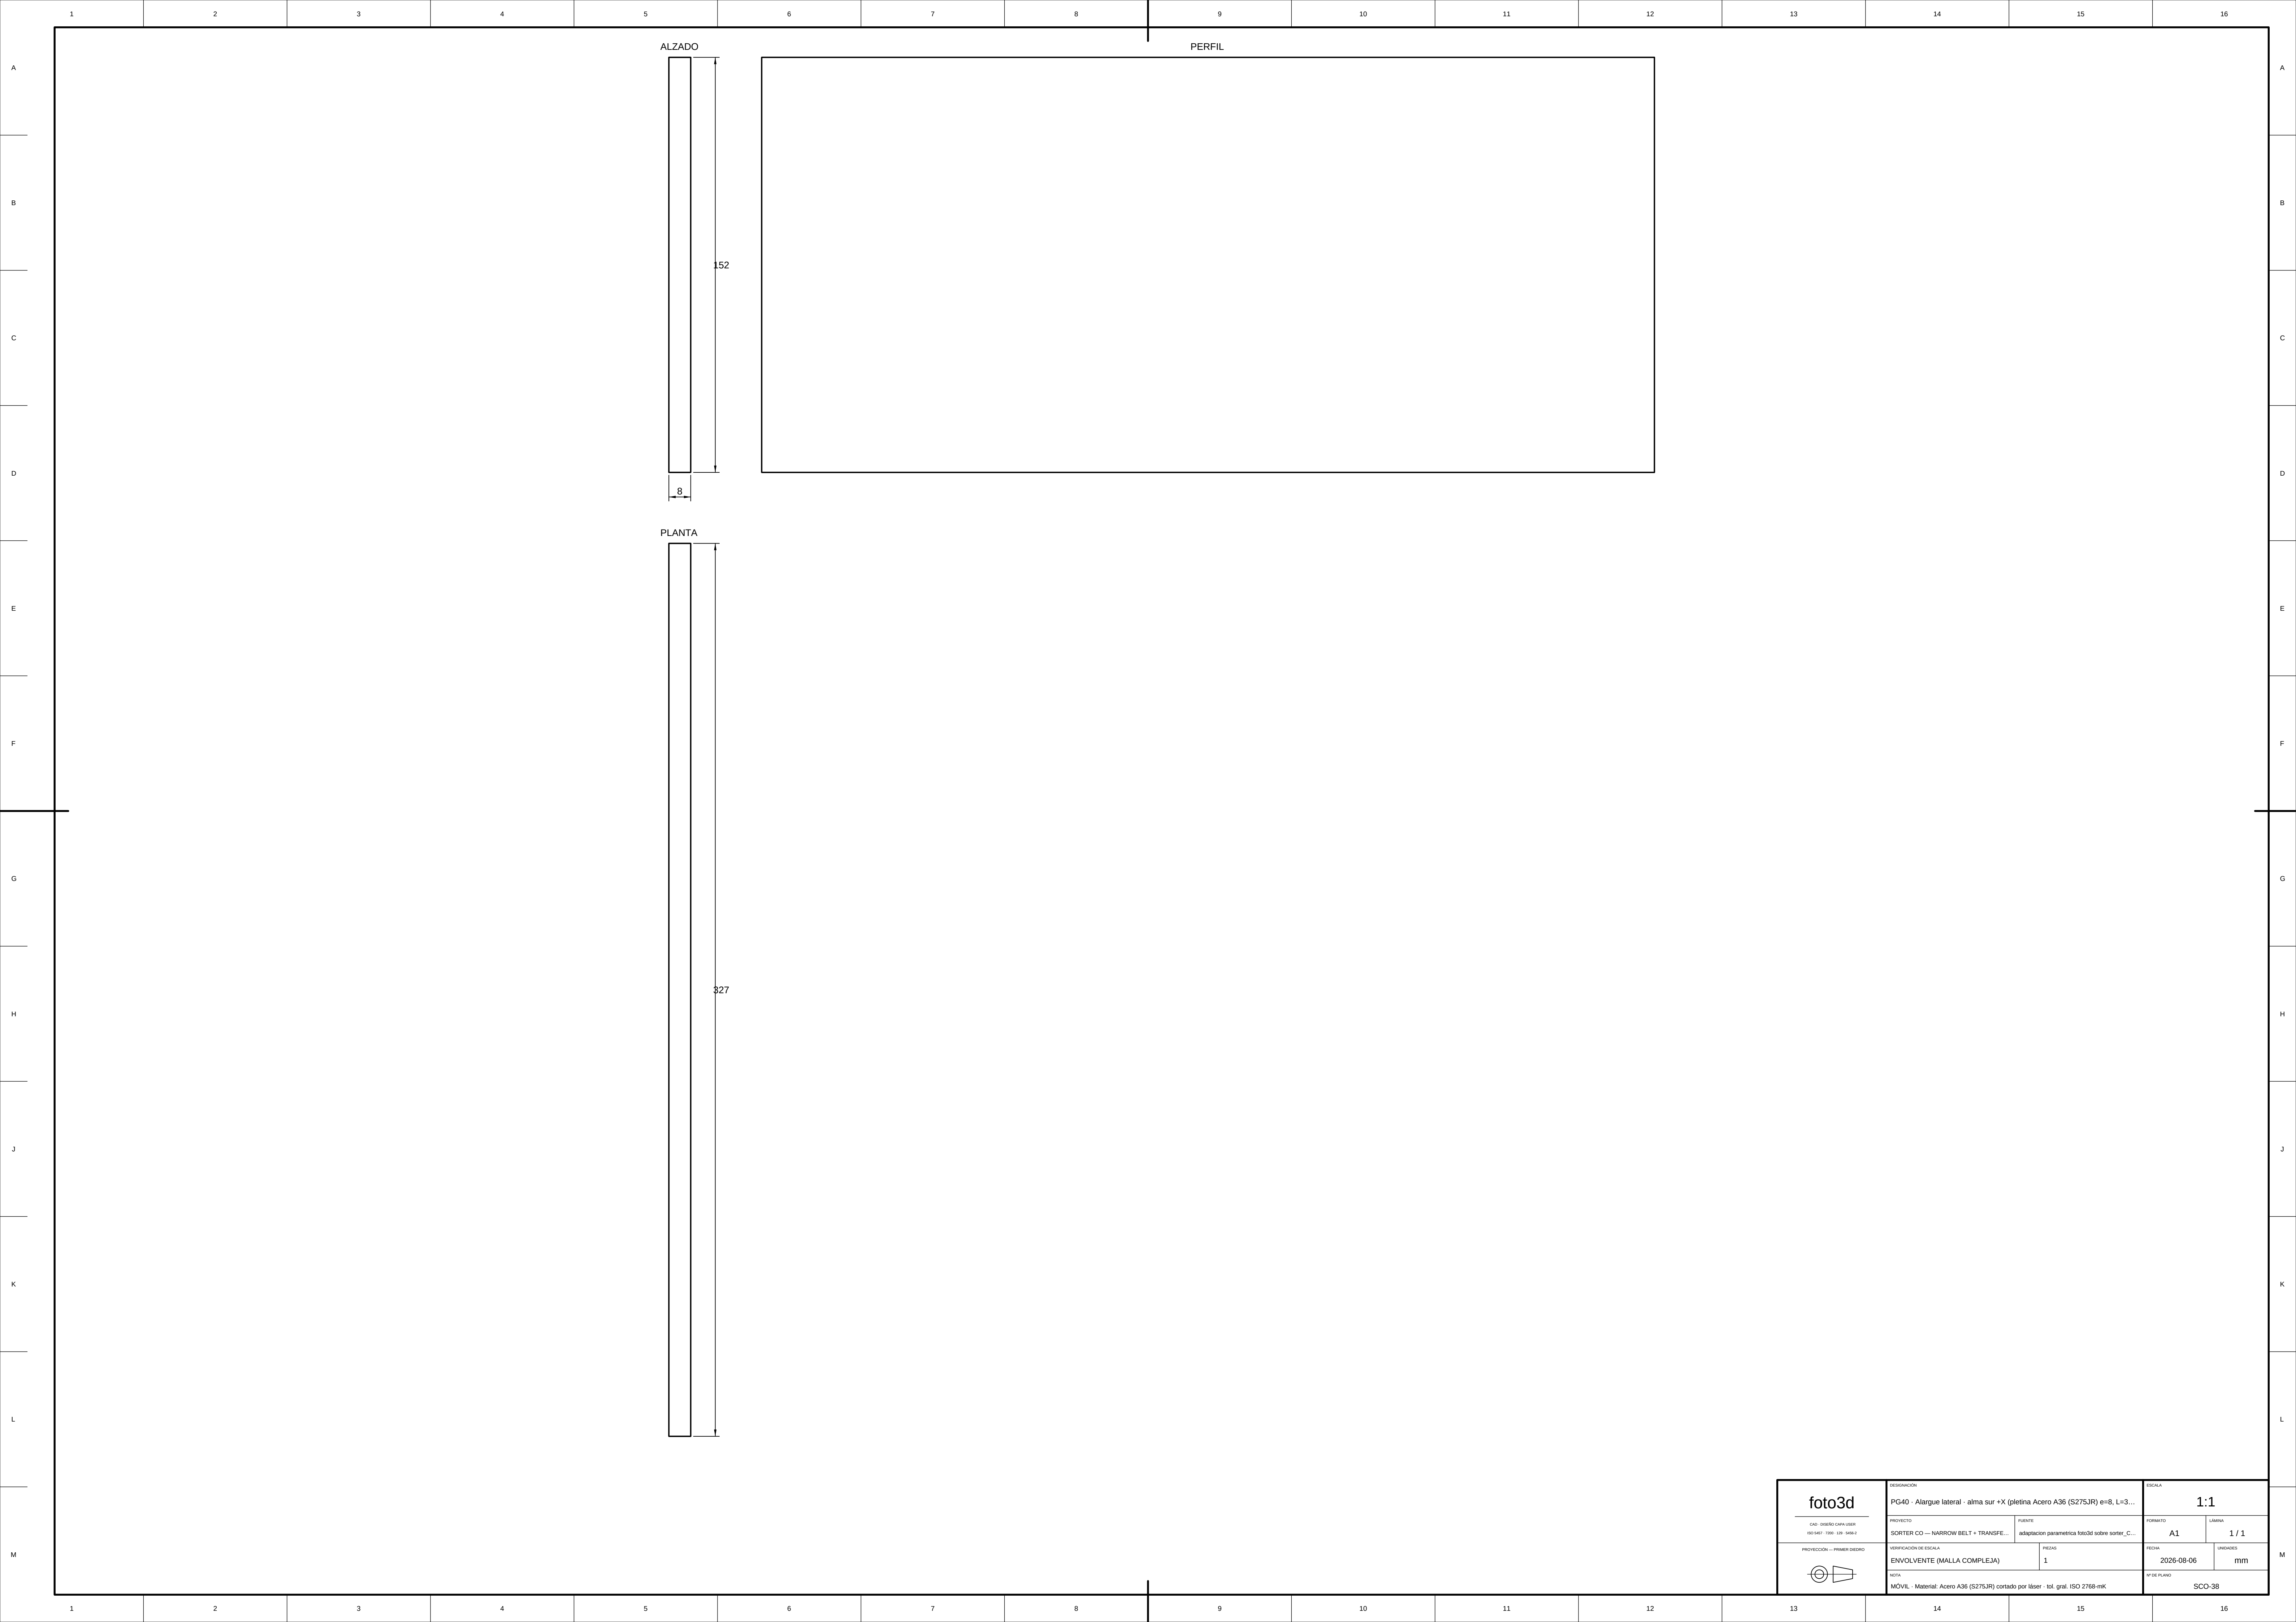


ALZADO

PERFIL

PLANTA

foto3d		DESIGNACIÓN		ESCALA	
PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA
ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)		FIGURAS		FECHA	UNIDADES
NOTA		Nº DE PLANO		SCO-38	

[illegible]

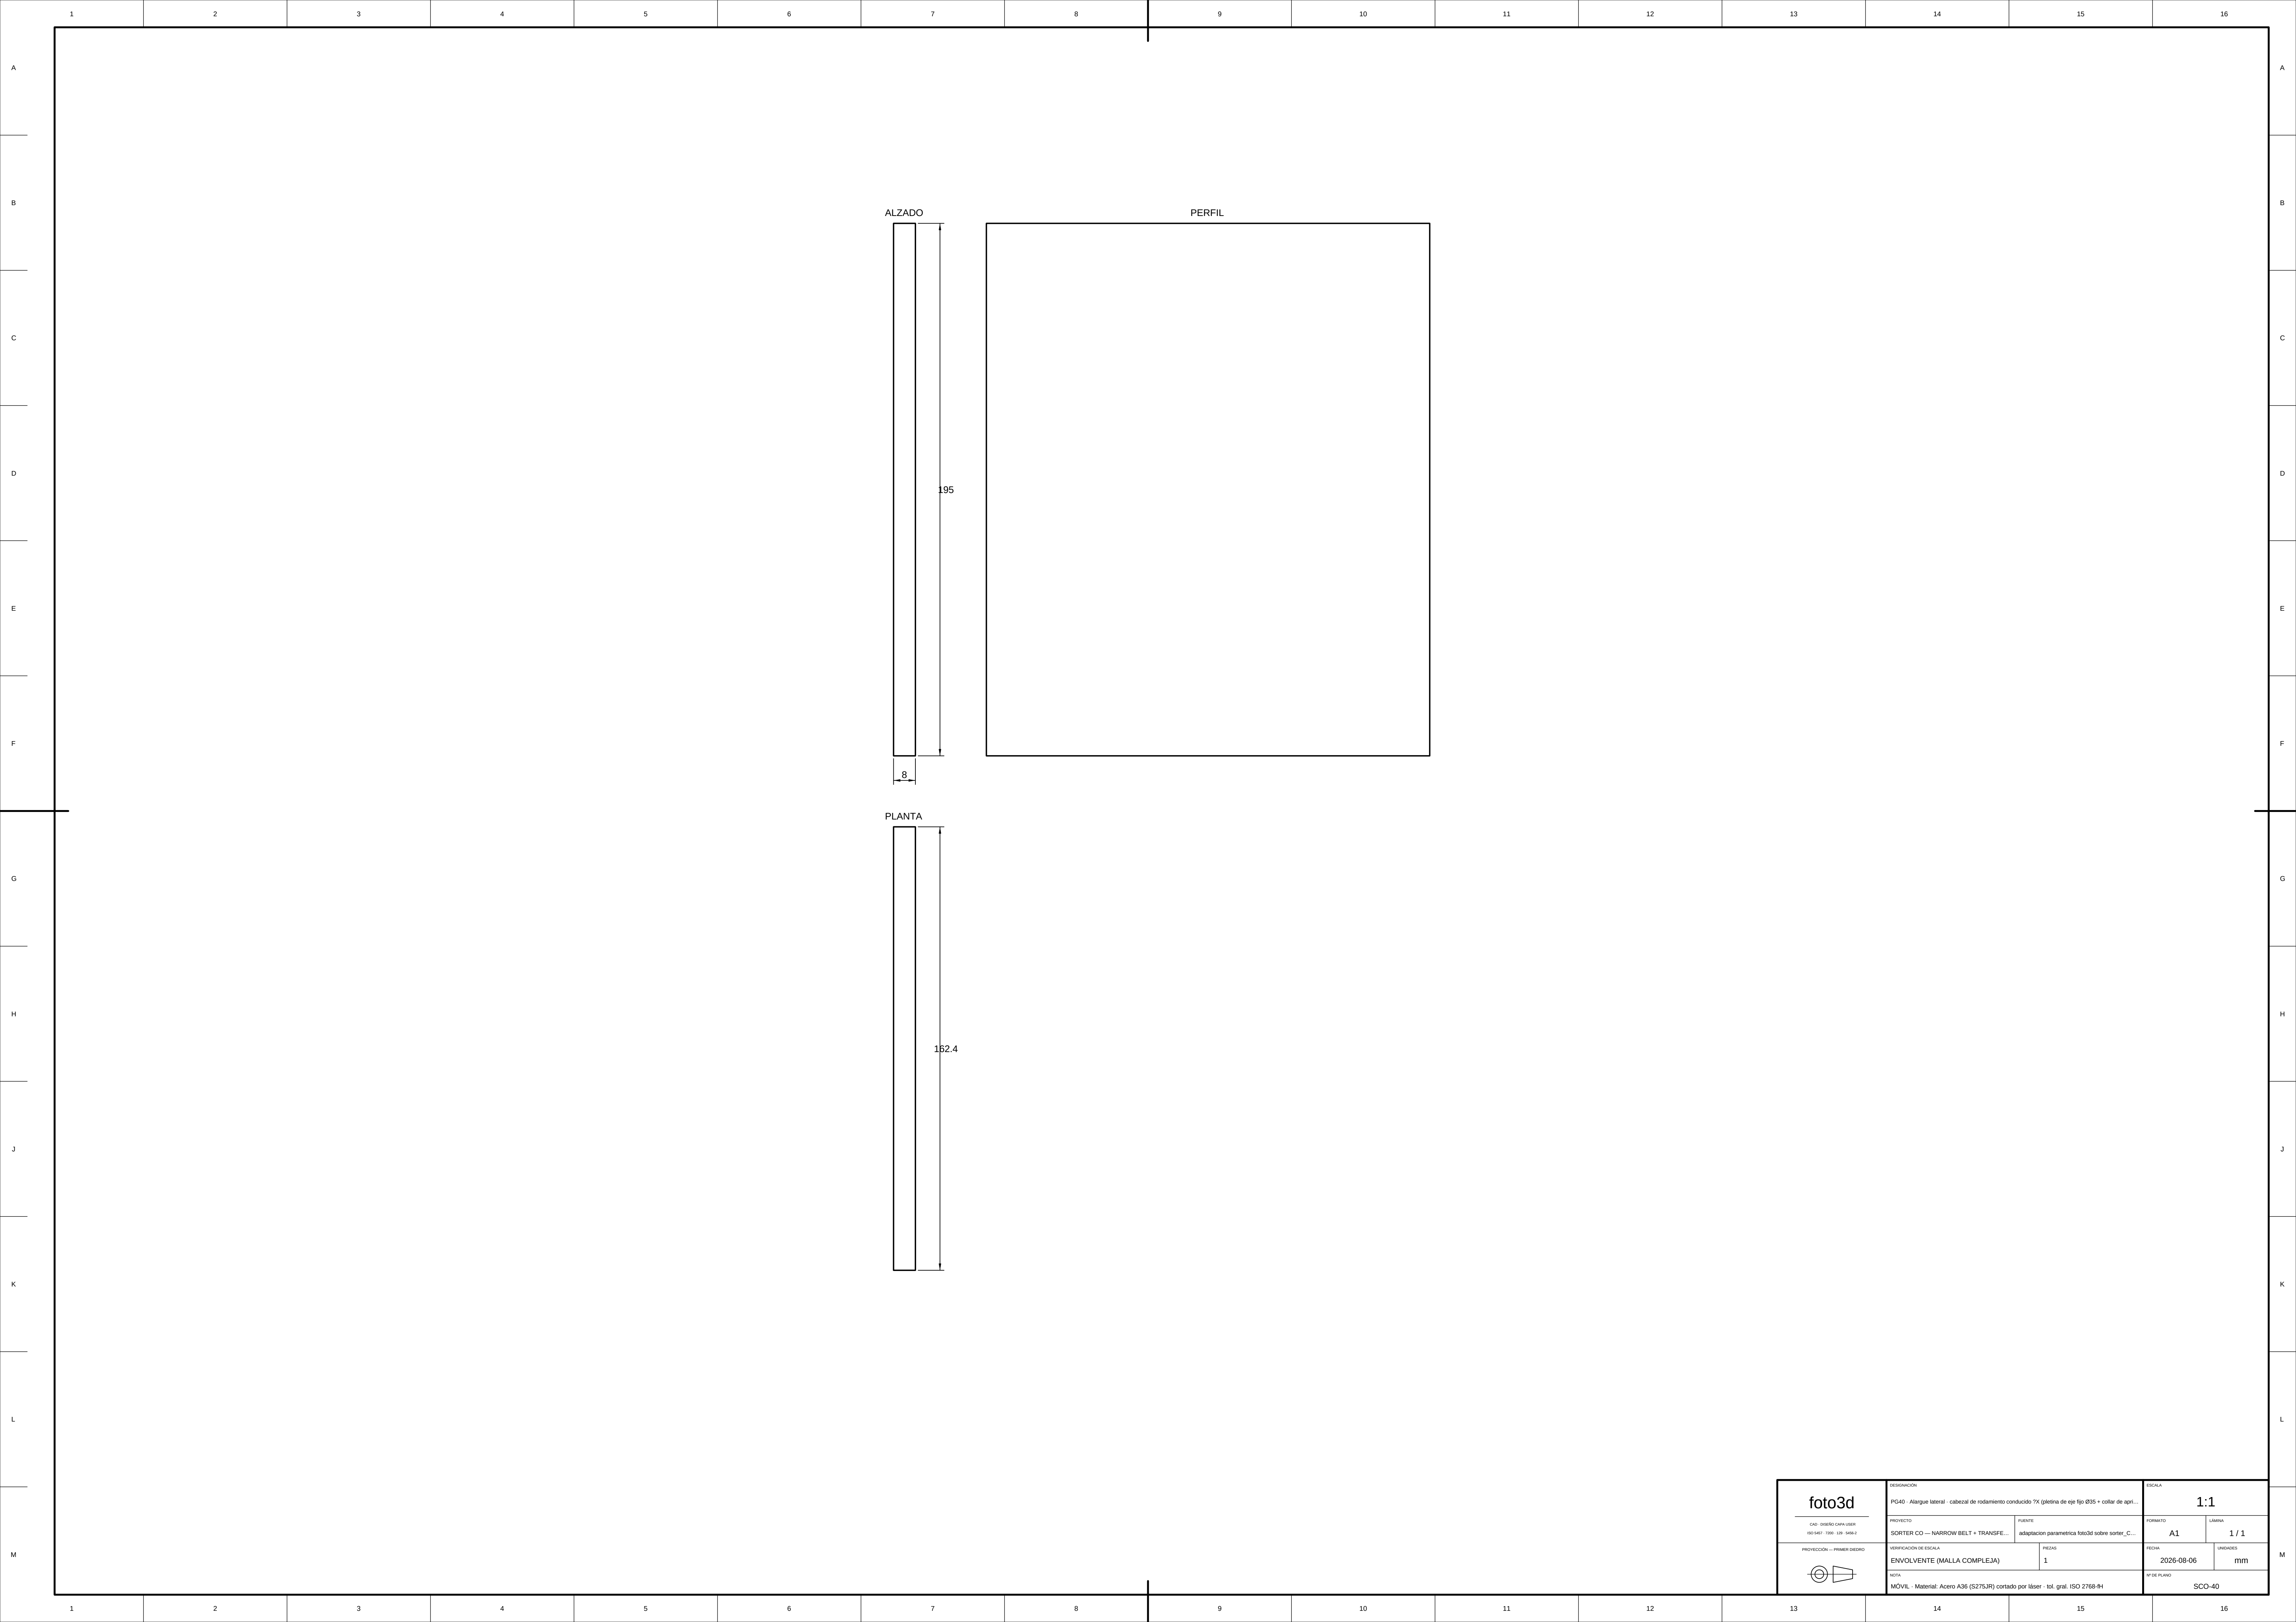

fotó3d		DESIGNACIÓN		ESCALA	
PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA
100 1417 1281 129 1458.2		adaptación paramétrica foto3d sobre sorter_C...		A1	1 / 1
PROYECCIÓN --- PRIMER DIBUJO		FIGURA		FECHA	UNIDADES
ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)		1		2026-08-06	mm
NOTA		Nº DE PLANO		SCO-40	
MÓVIL - Material: Acero A36 (S275JR) cortado por láser - tol. gral. ISO 2768-91					

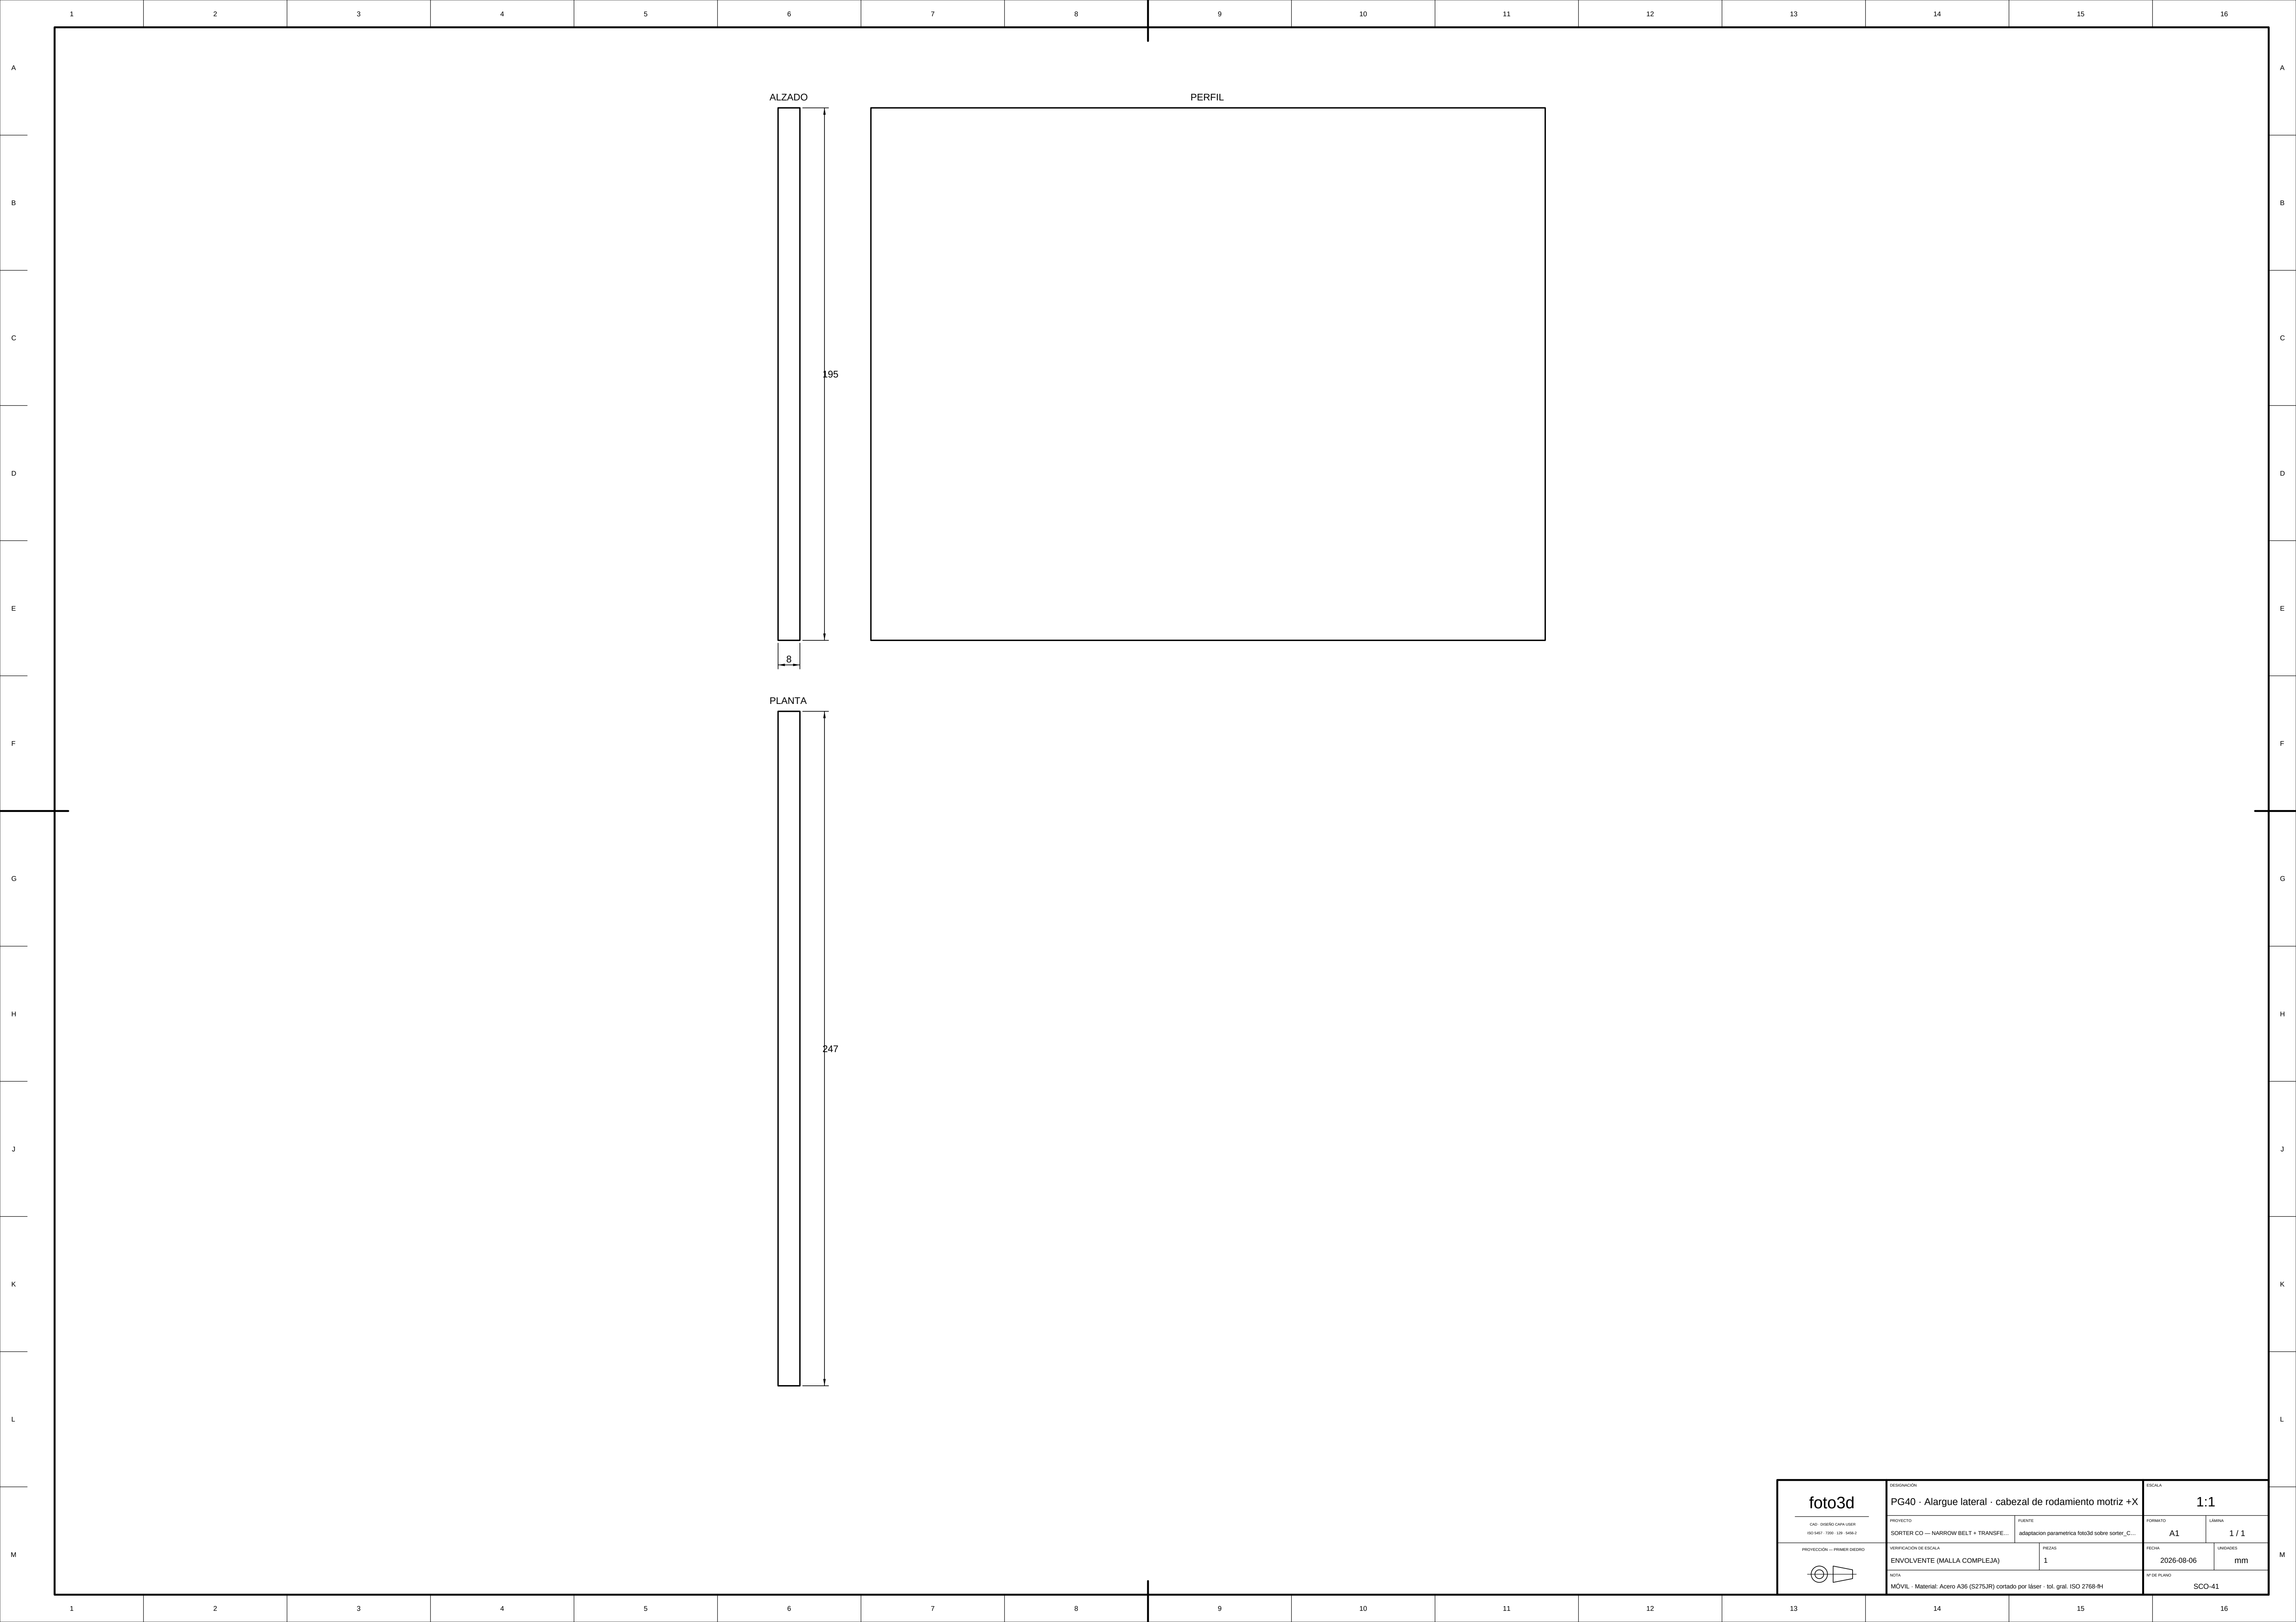


foto3d 1300 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	PG40 · Alargue lateral · cabezal de rodamiento motriz + X		1:1	
PROYECTO 1000000 1000000 1000000	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	SORTER CO -- NARROW BELT + TRANSF... adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...		A1	1 / 1
PROYECCIÓN -- PRIMER CUADRANTE	VERIFICACIÓN DE ESCALA	FECHA	FECHA	UNIDADES
	ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)	1	2026-08-06	mm
	NOTA			Nº DE PLANO
	MÓVIL - Material: Acero A36 (S275JR) cortado por láser - tol. gral. ISO 2768-9H			SCO-41



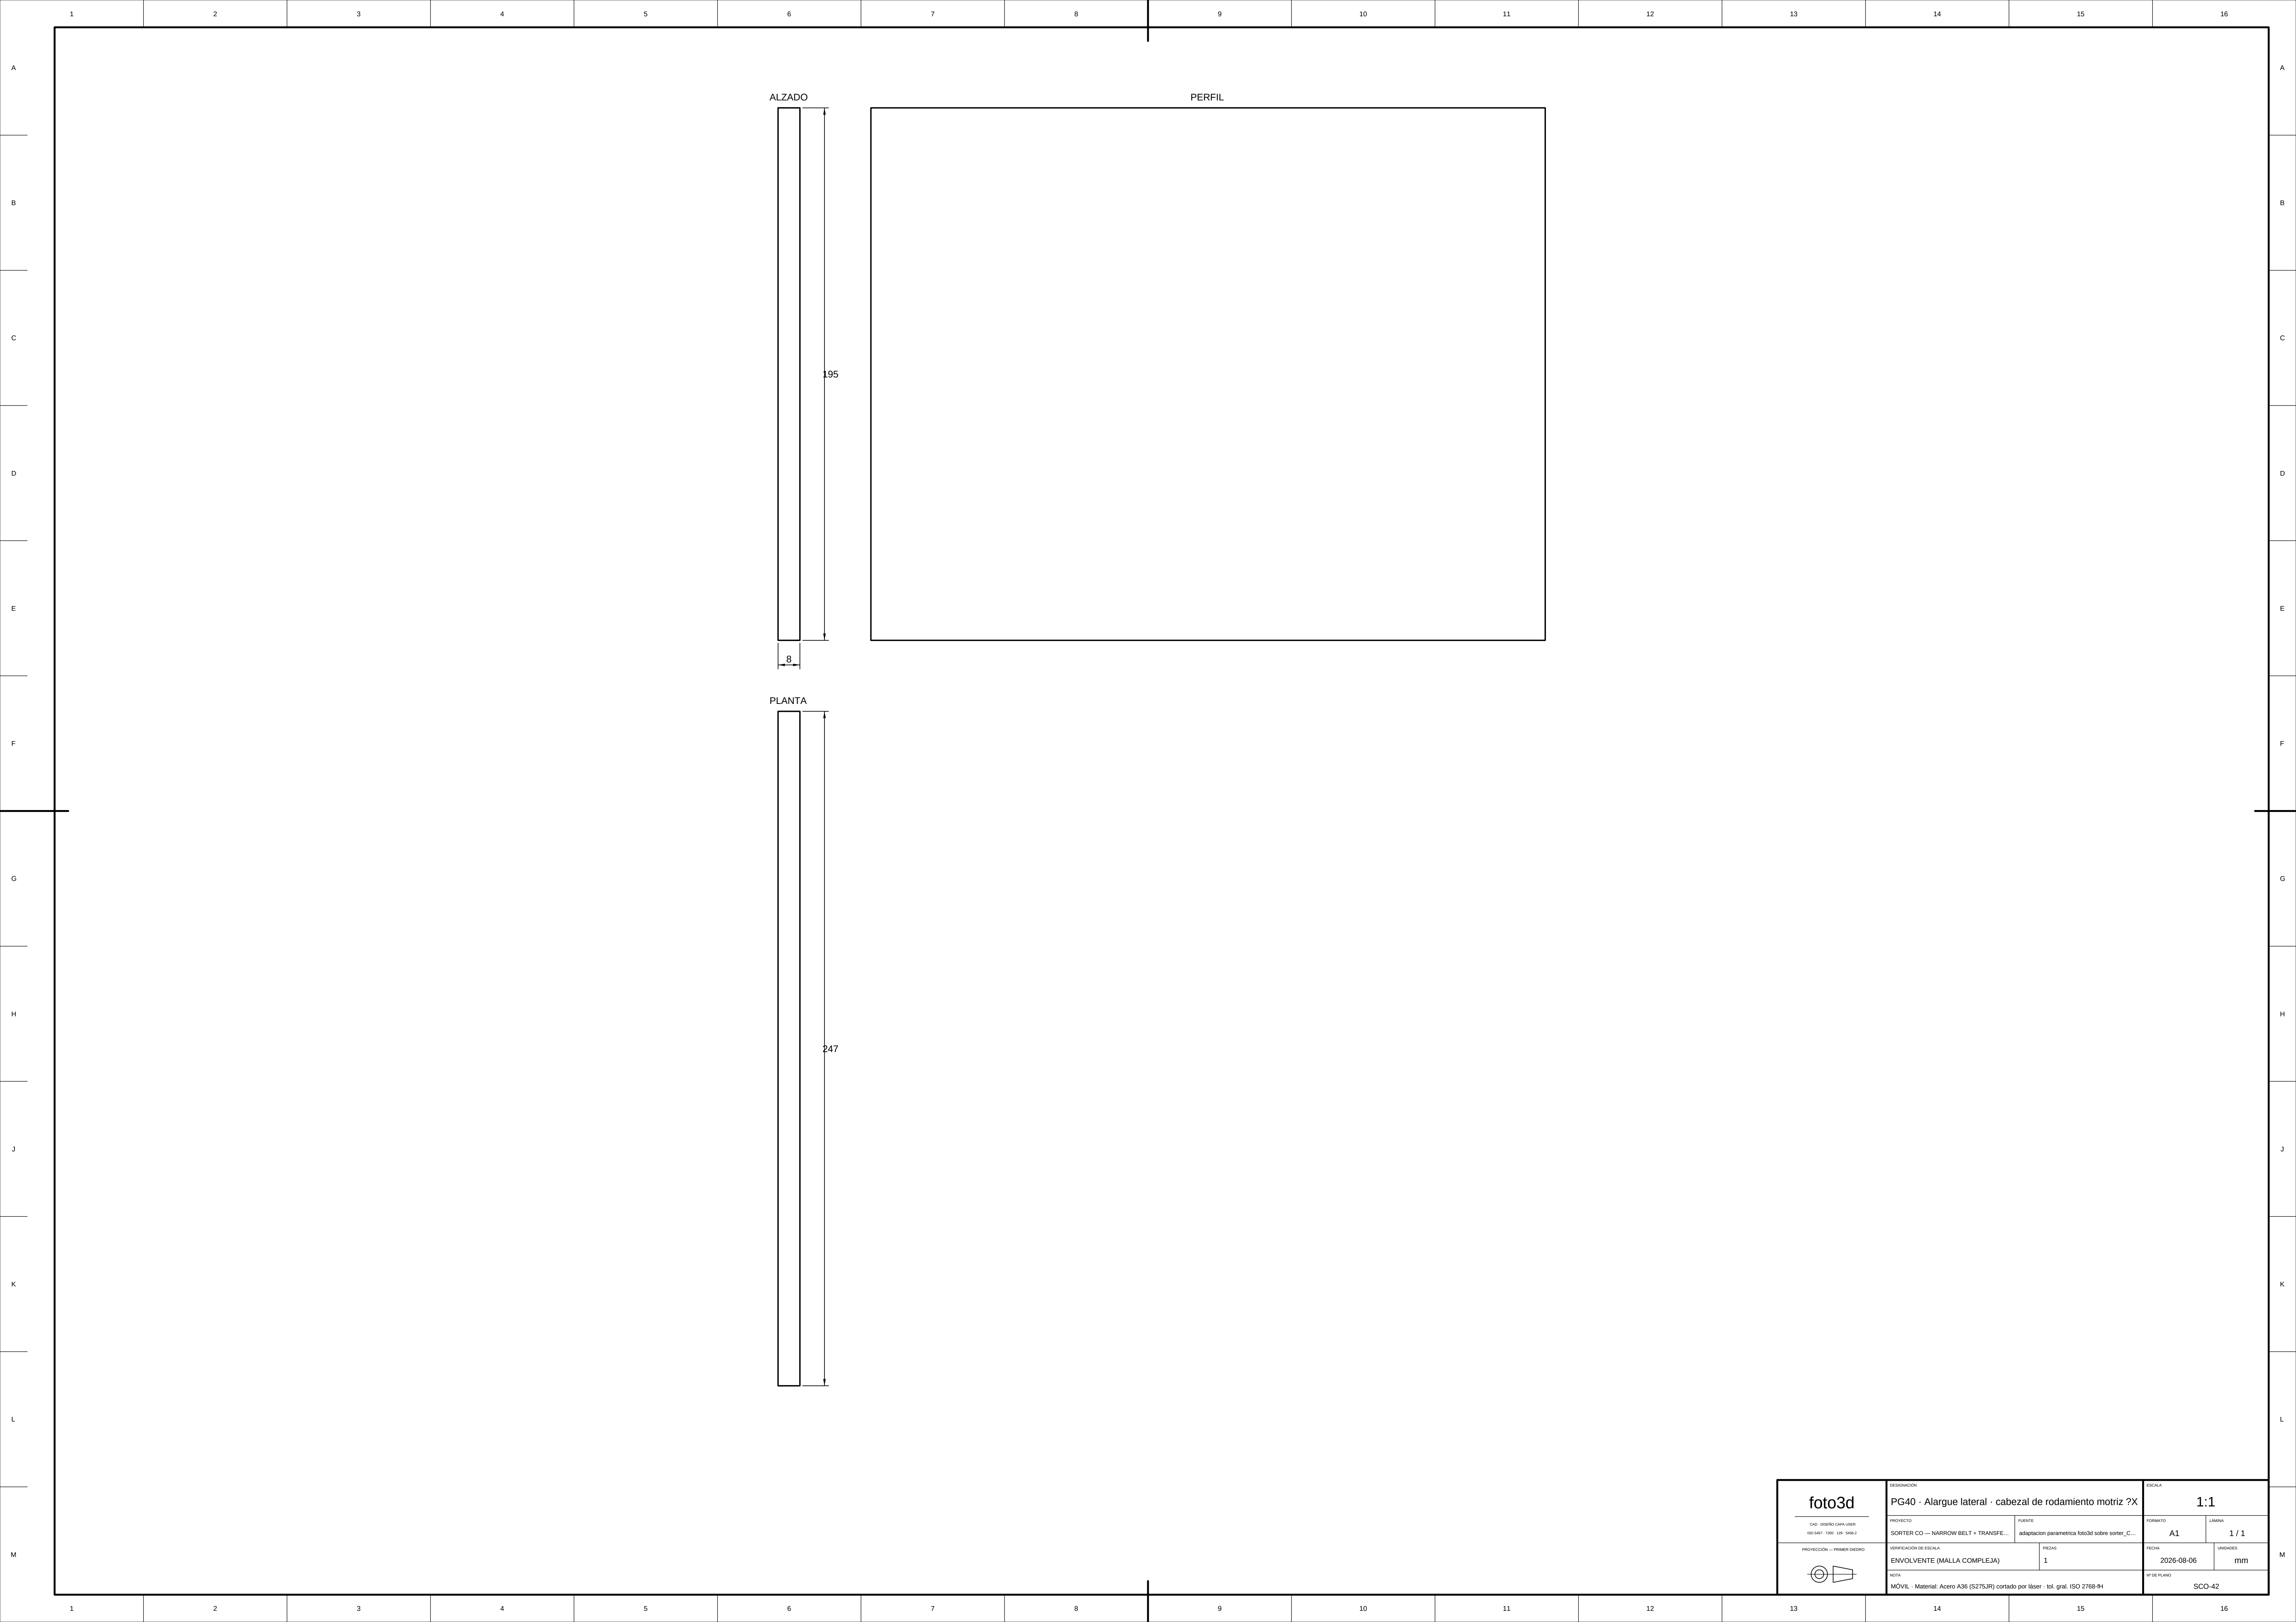


foto3d		DESIGNACIÓN		ESCALA	
PROYECTO		PG40 - Alargue lateral - cabezal de rodamiento motriz ?X		1:1	
FUENTE		adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...		FORMATO	LÁMINA
SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...				A1	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA		UNIDADES	
ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)		1		2026-08-06	mm
NOTA		MÓVIL - Material: Acero A36 (S275JR) cortado por láser - tol. gral. ISO 2768-91		Nº DE PLANO	
				SCO-42	


ISOMÉTRICA

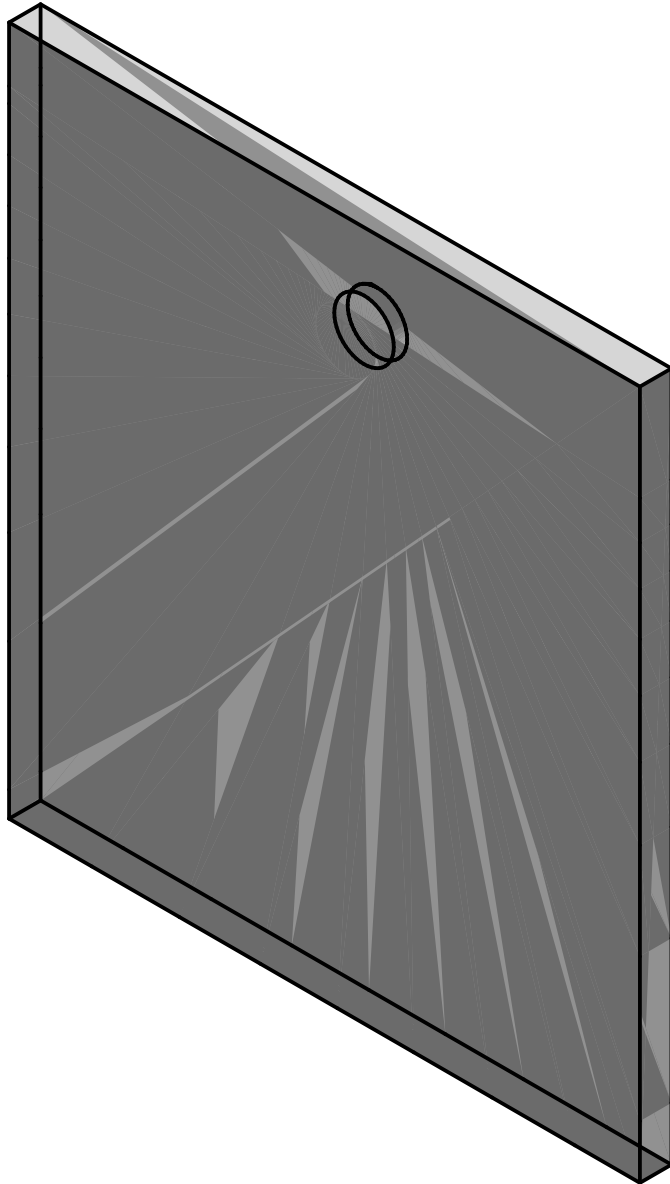

PERFIL



ALZADO



PLANTA





foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN			ESCALA		
	PG40 - Alargue lateral · tramo de lap +X (Y -1208...-1090, Acero A36 (S275JR) e=5.9)			1:1		
	PROYECTO	FUENTE		FORMATO	LÁMINA	
	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...	adaptación parametrica foto3d sobre sorter_C...		A2	1 / 1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA	UNIDADES	
	CAD EN MM (CAPA USER)		1	2026-08-06	mm	
	NOTA			Nº DE PLANO		
	MÓVIL · Material: Acero A36 (S275JR) cortado por láser · tol. gral. ISO 2768-mK			SCO-43		






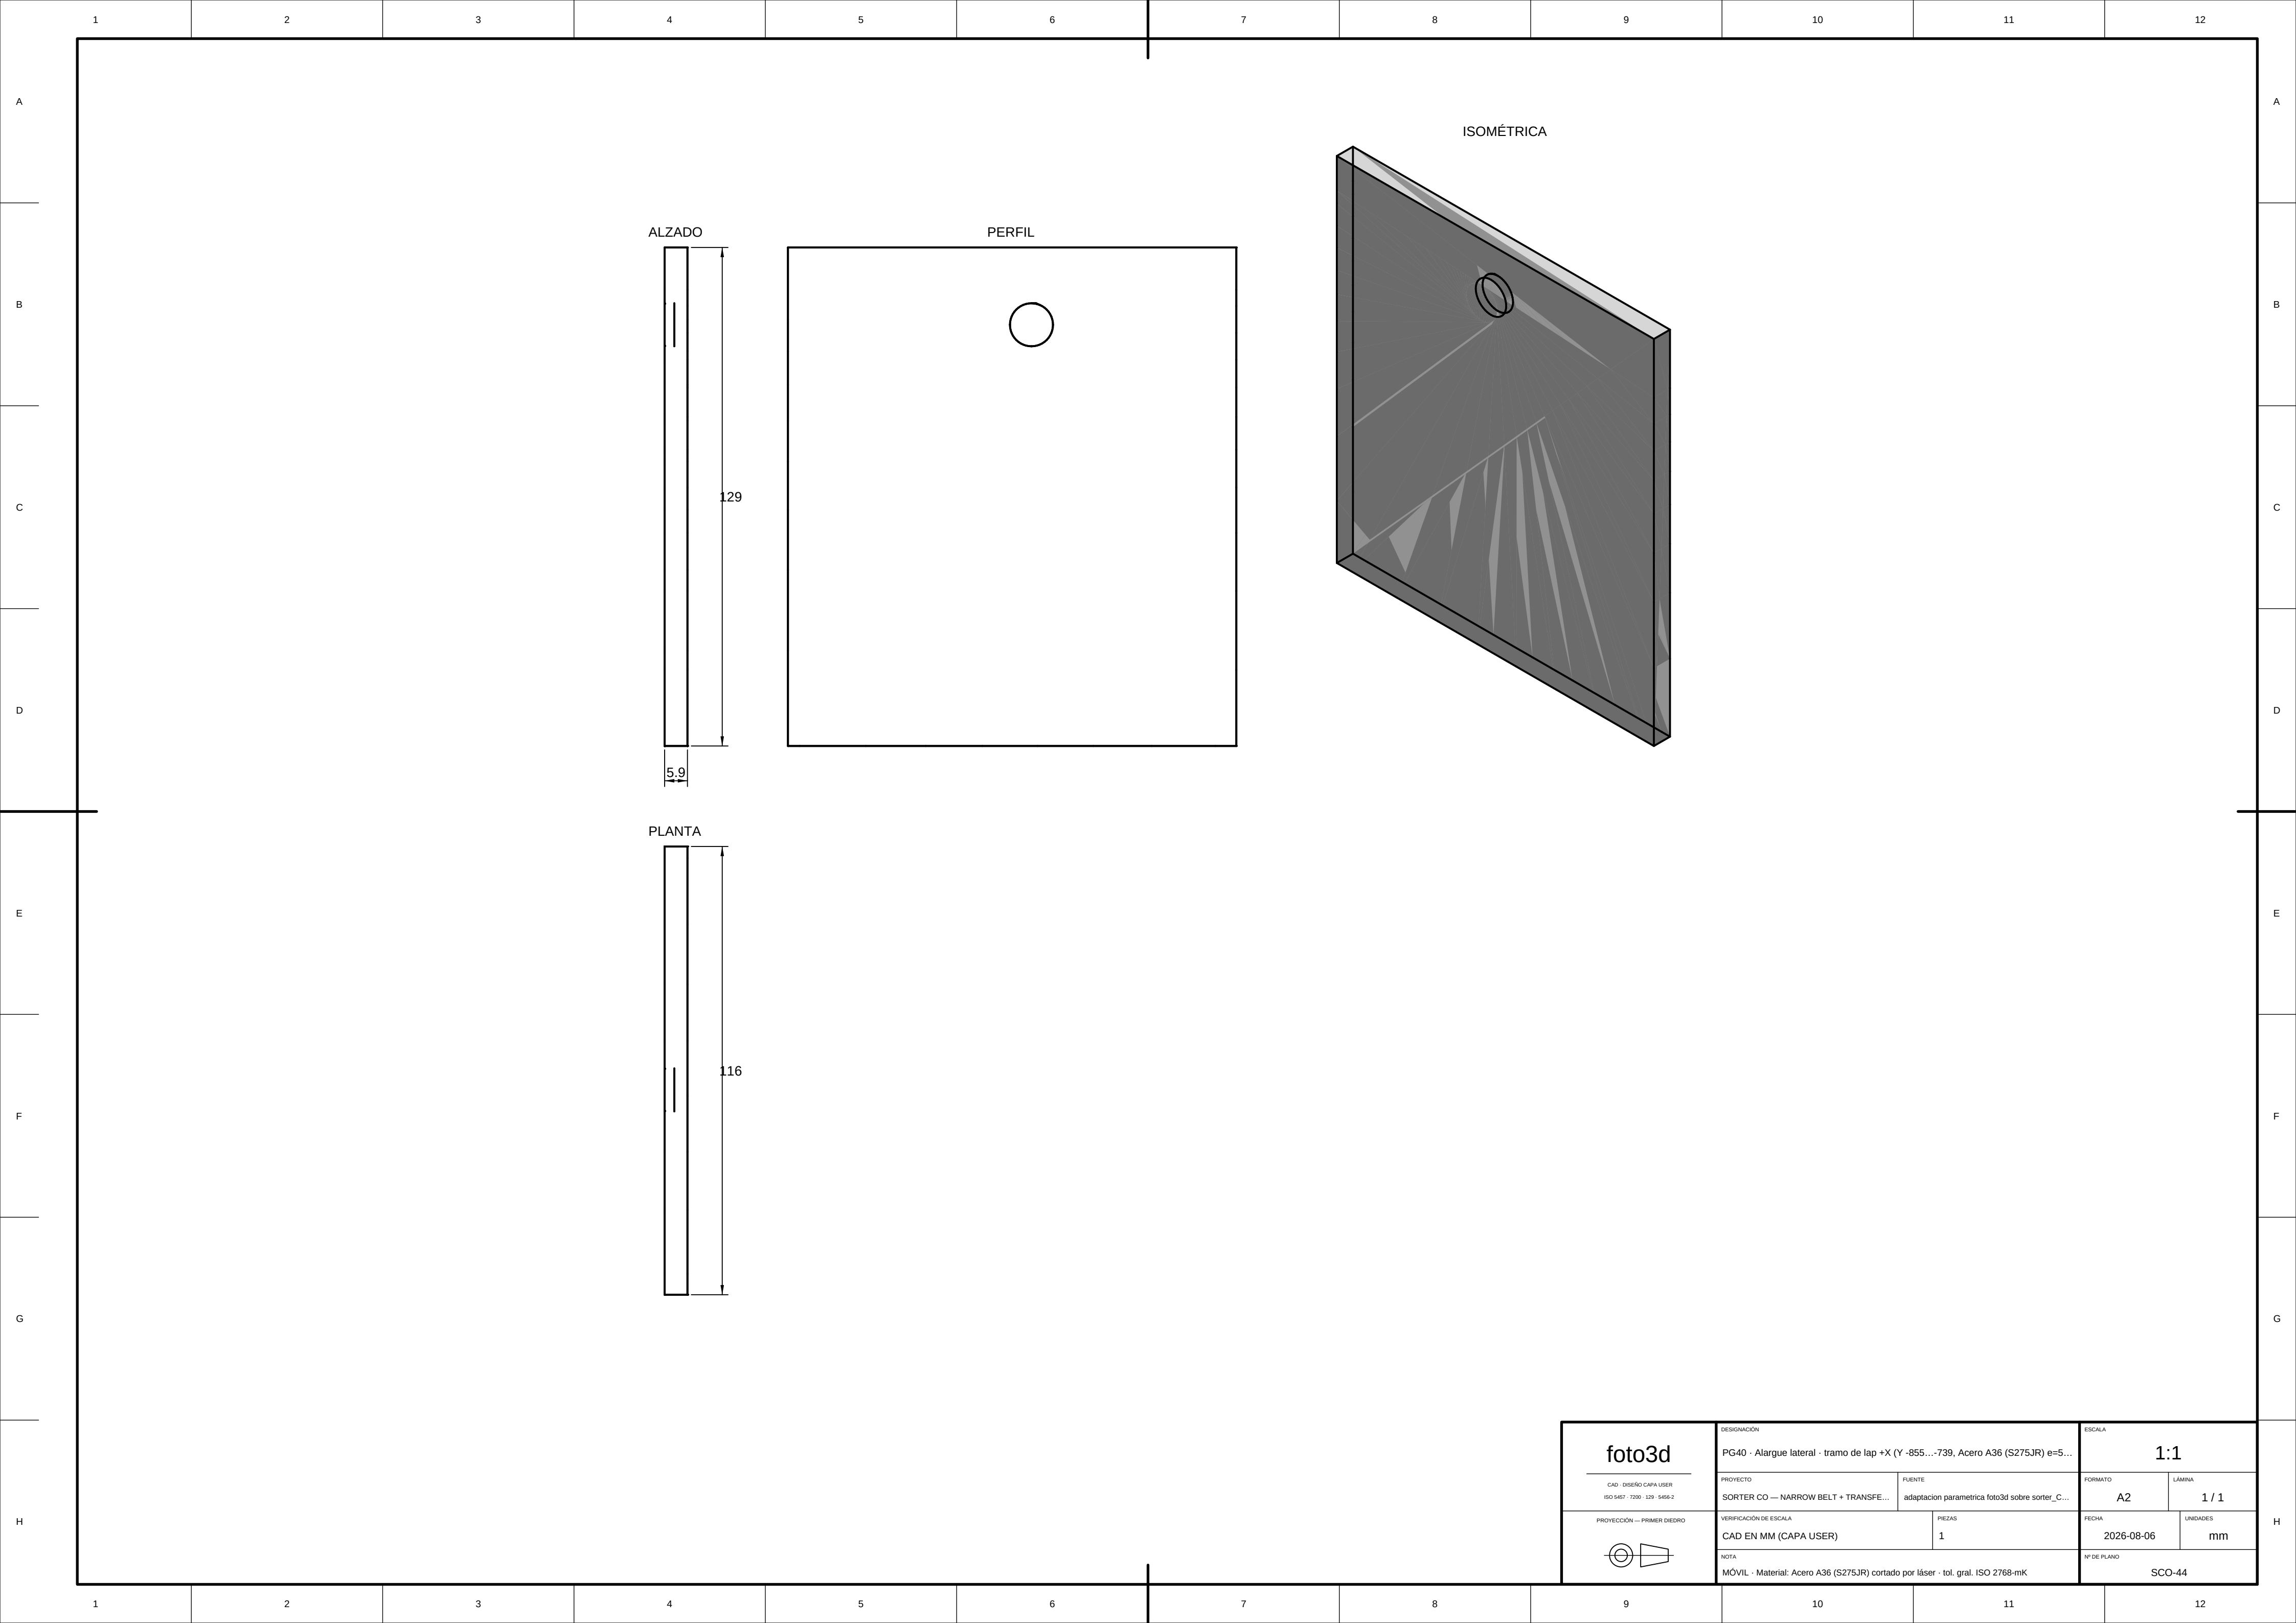


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		PG40 · Alargue lateral · tramo de lap +X (Y -855...-739, Acero A36 (S275JR) e=5...	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...	adaptación parametrica foto3d sobre sorter_C...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	CAD EN MM (CAPA USER)	1	2026-08-06	mm
NOTA			Nº DE PLANO	
MÓVIL · Material: Acero A36 (S275JR) cortado por láser · tol. gral. ISO 2768-mK			SCO-44	

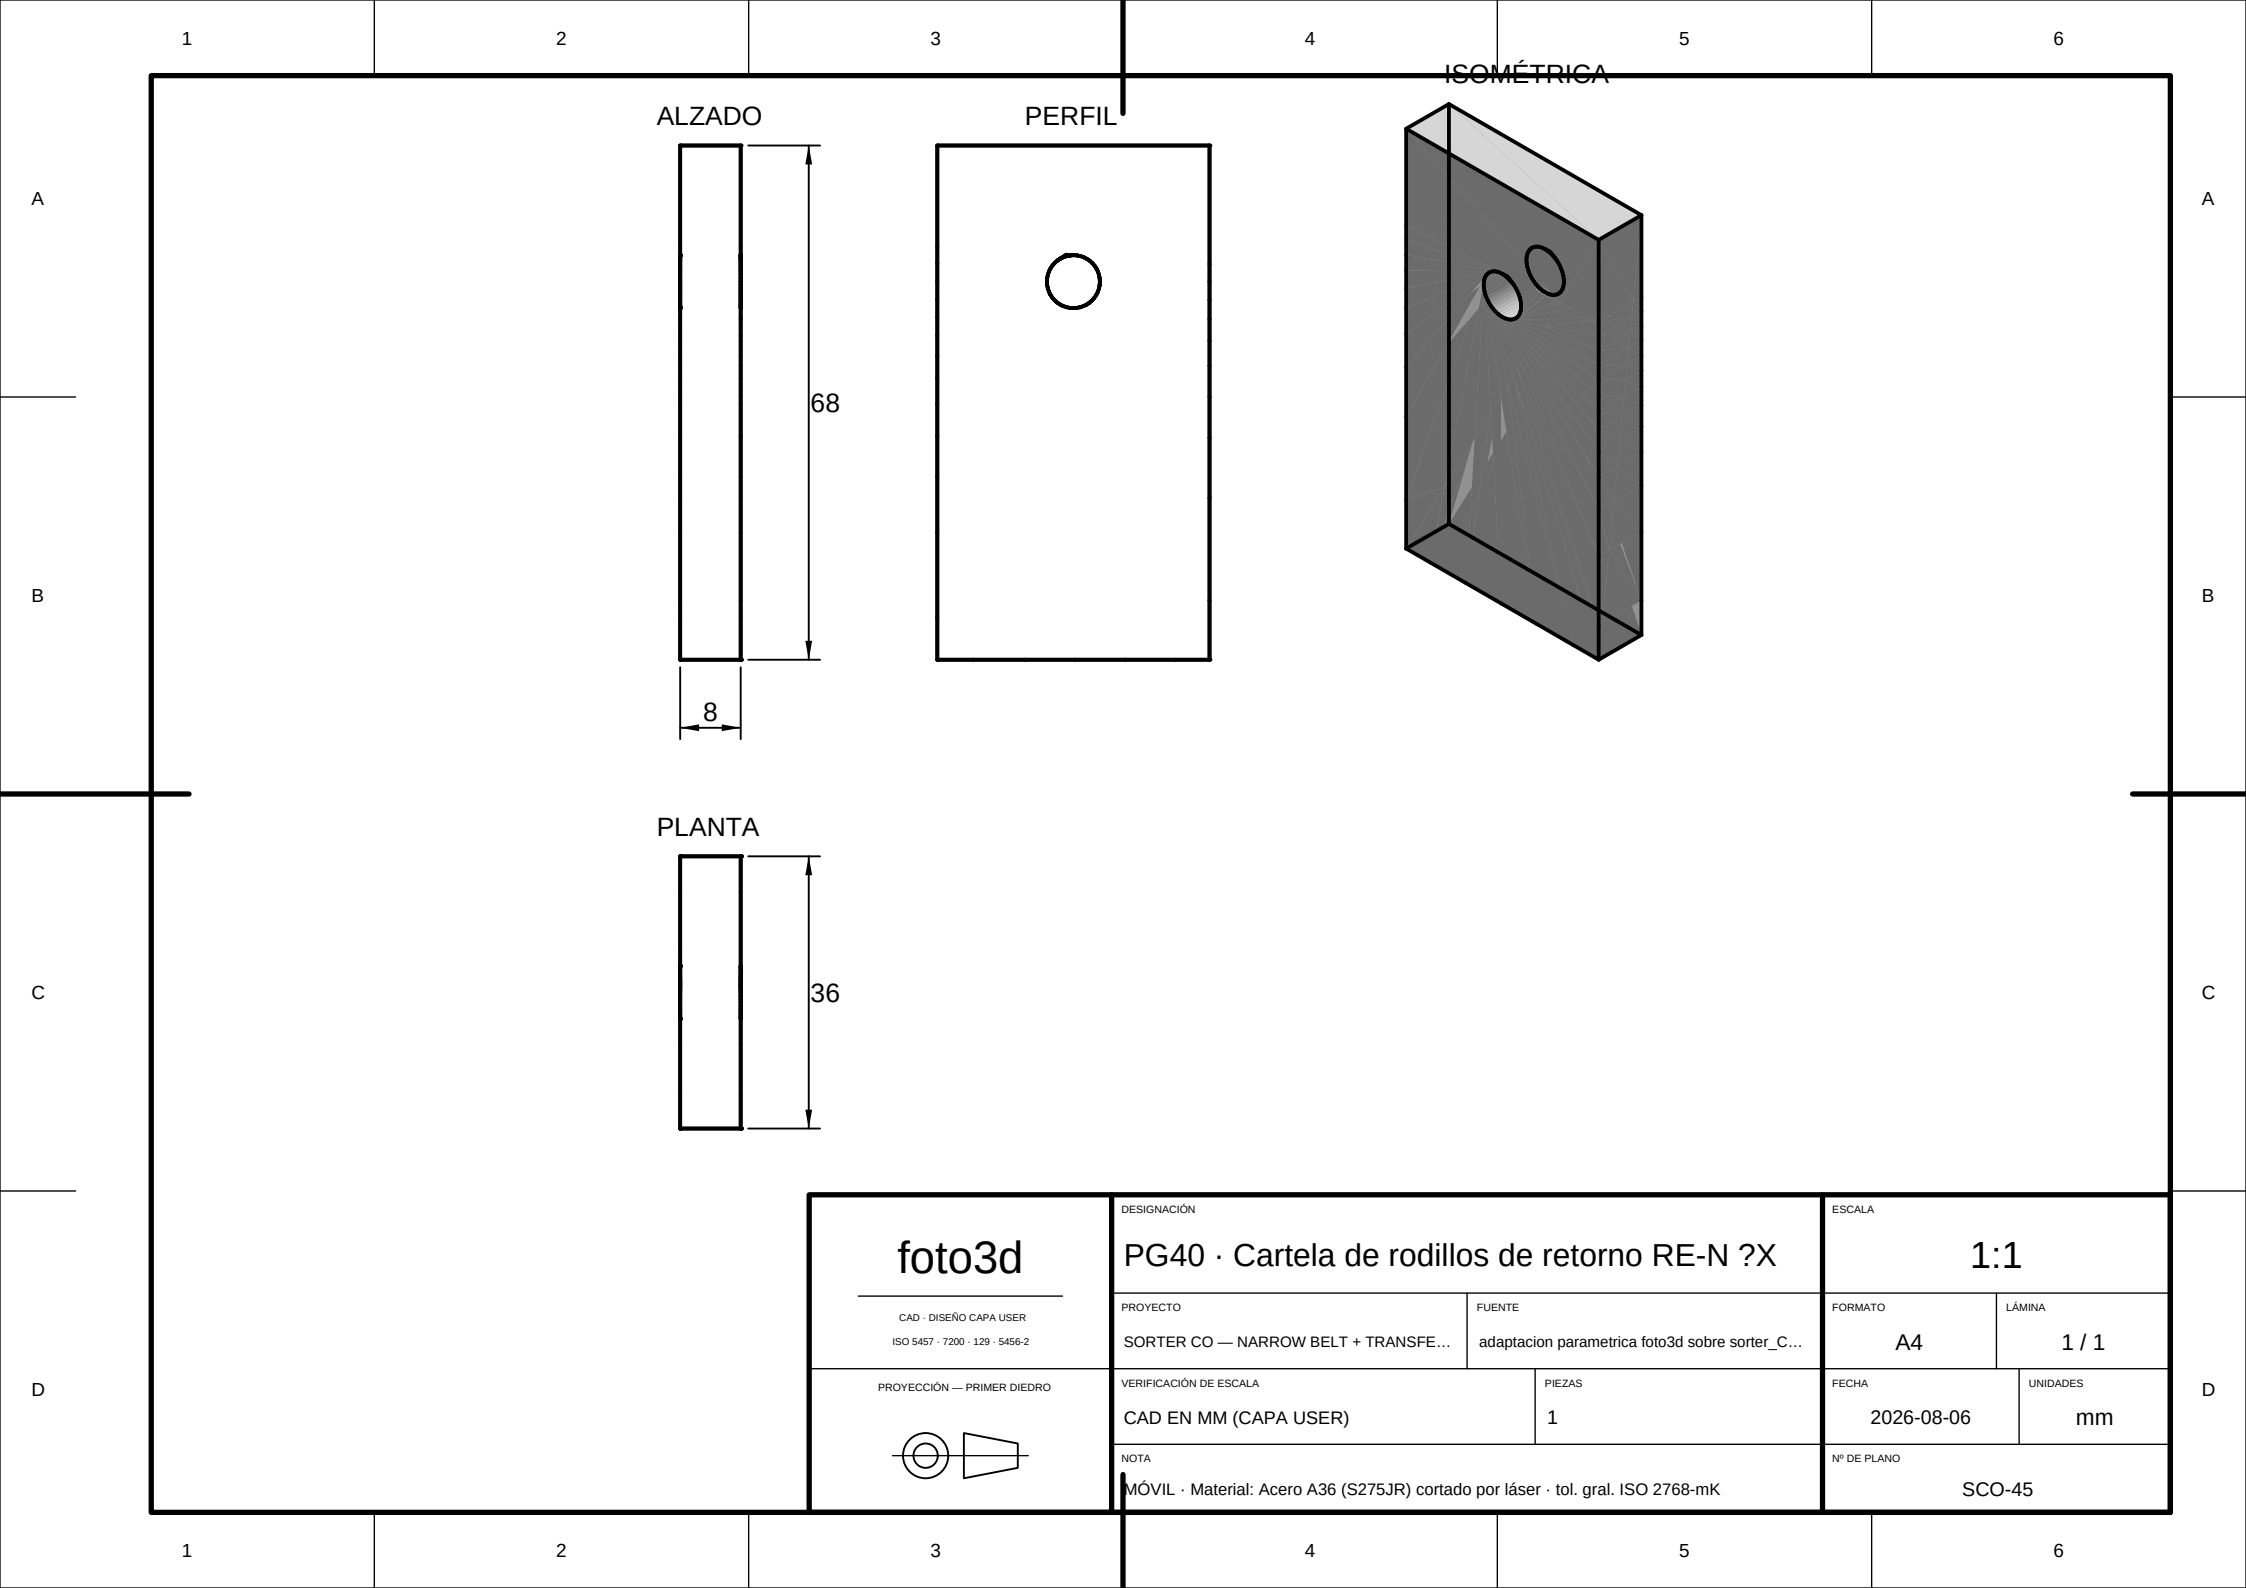

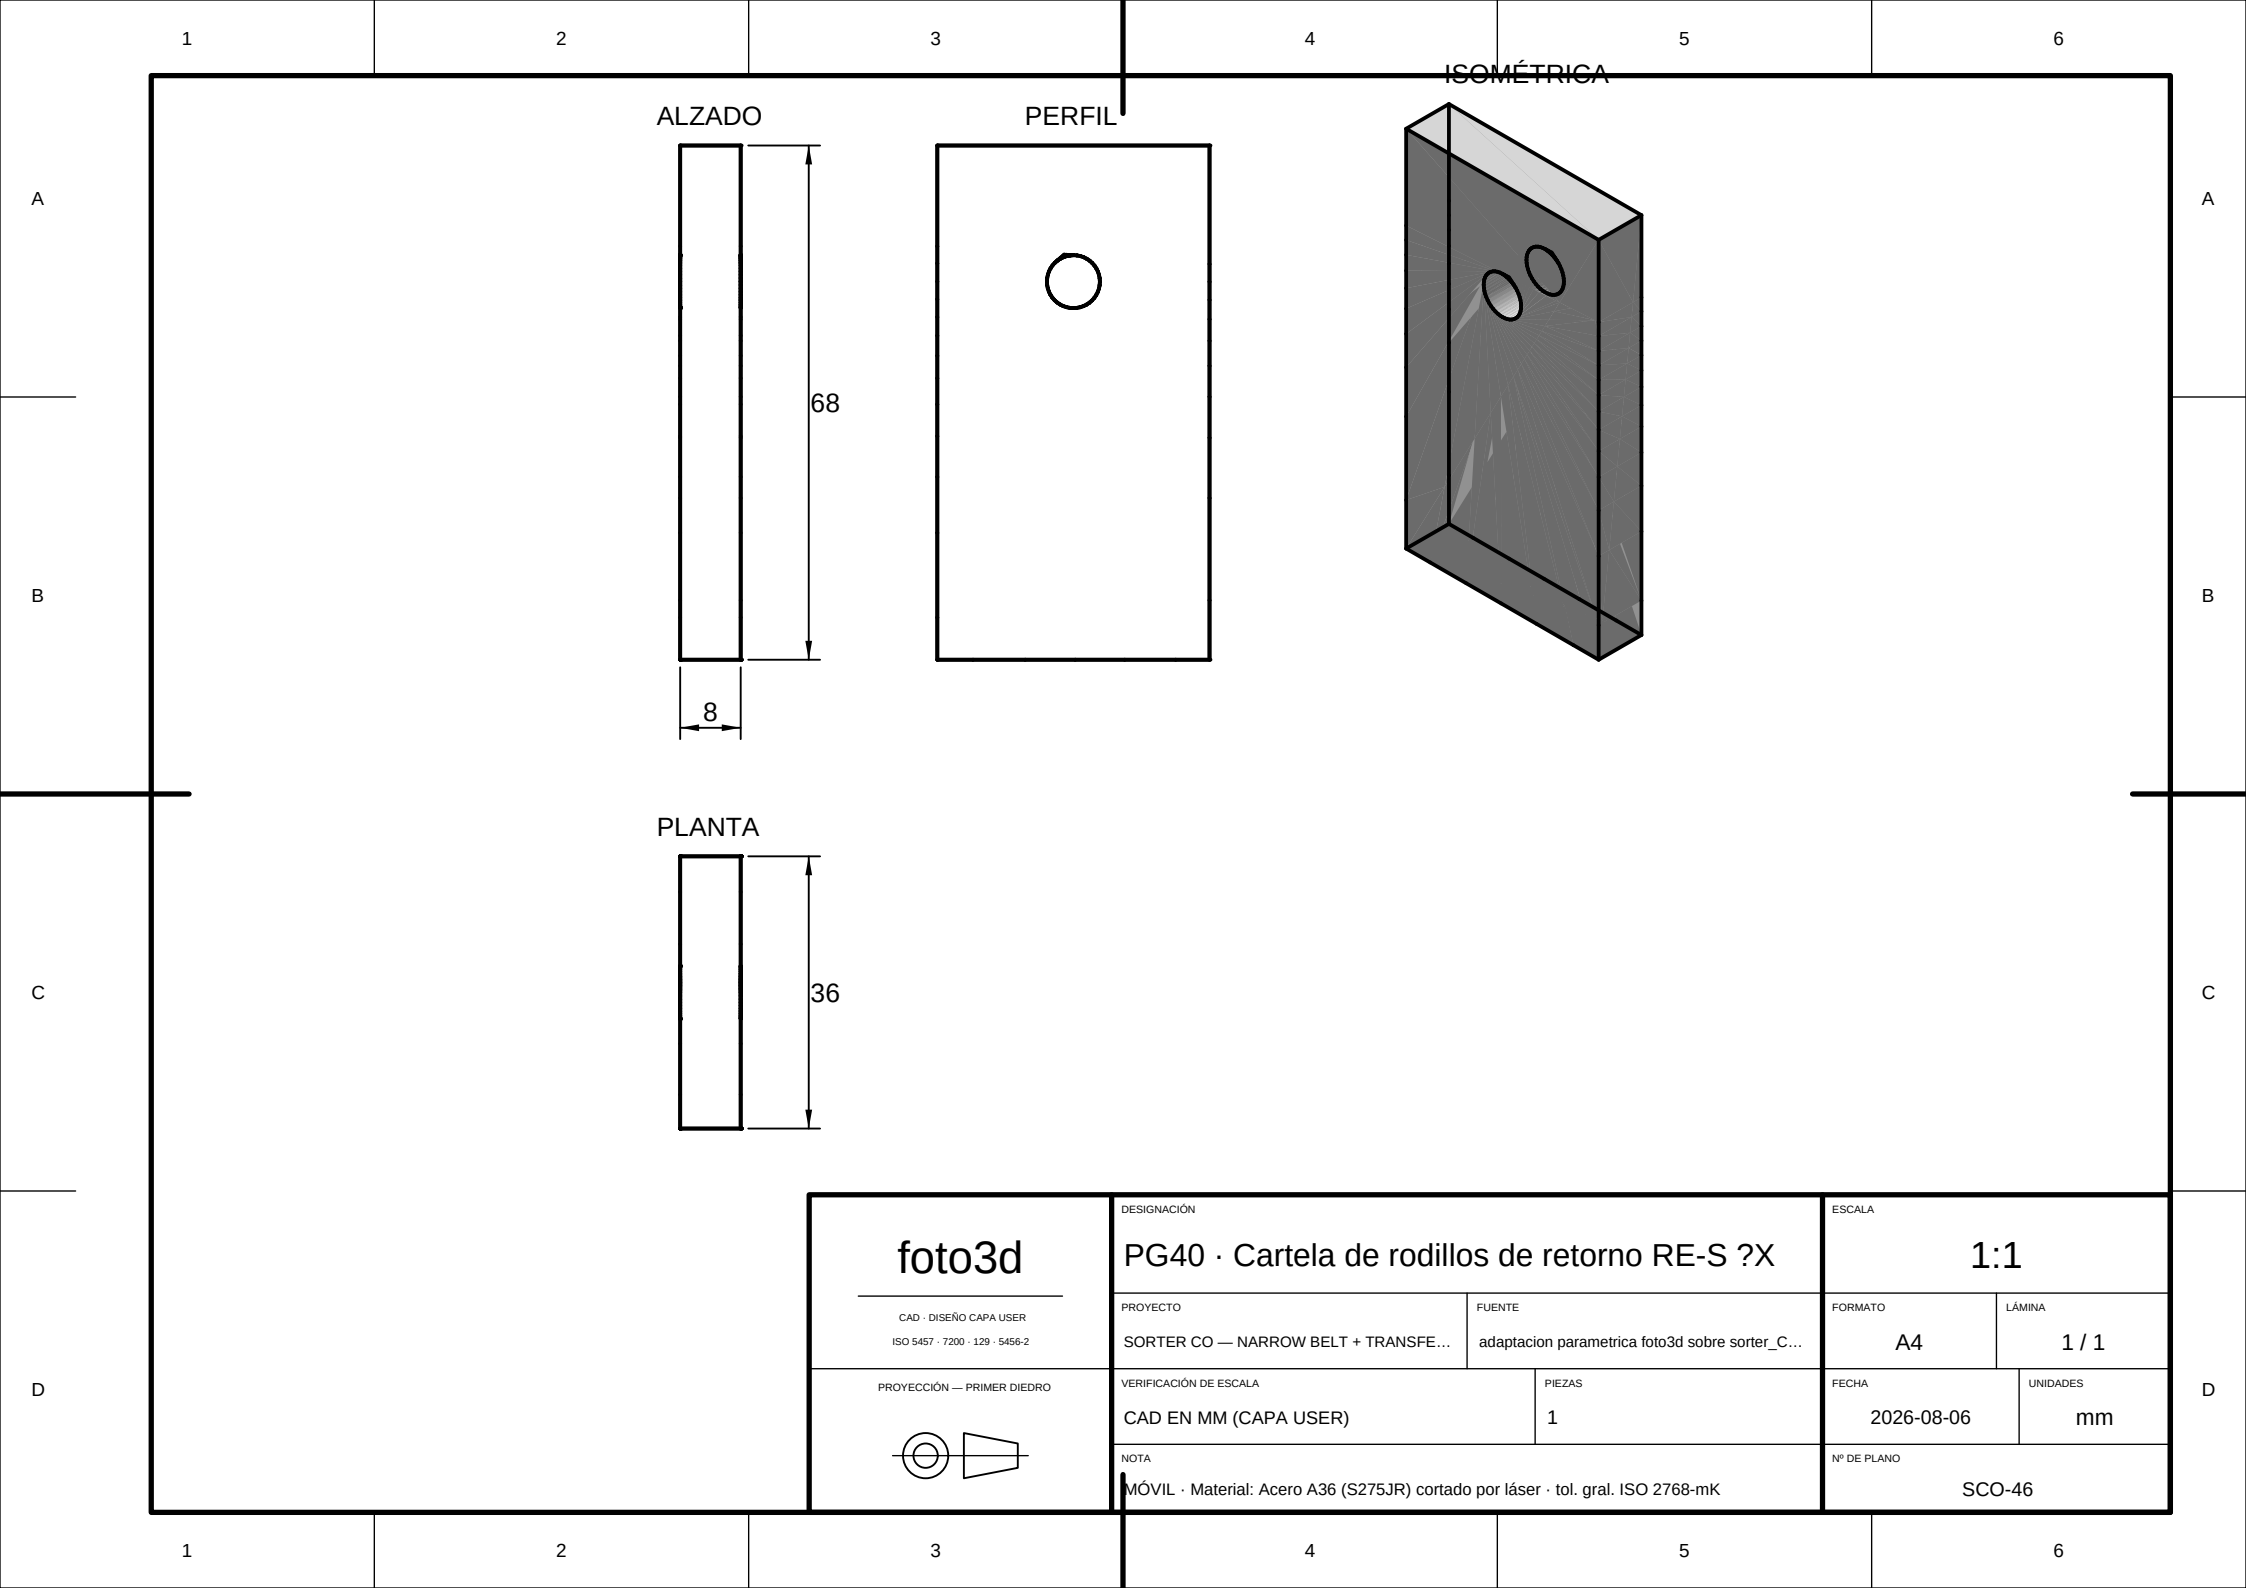

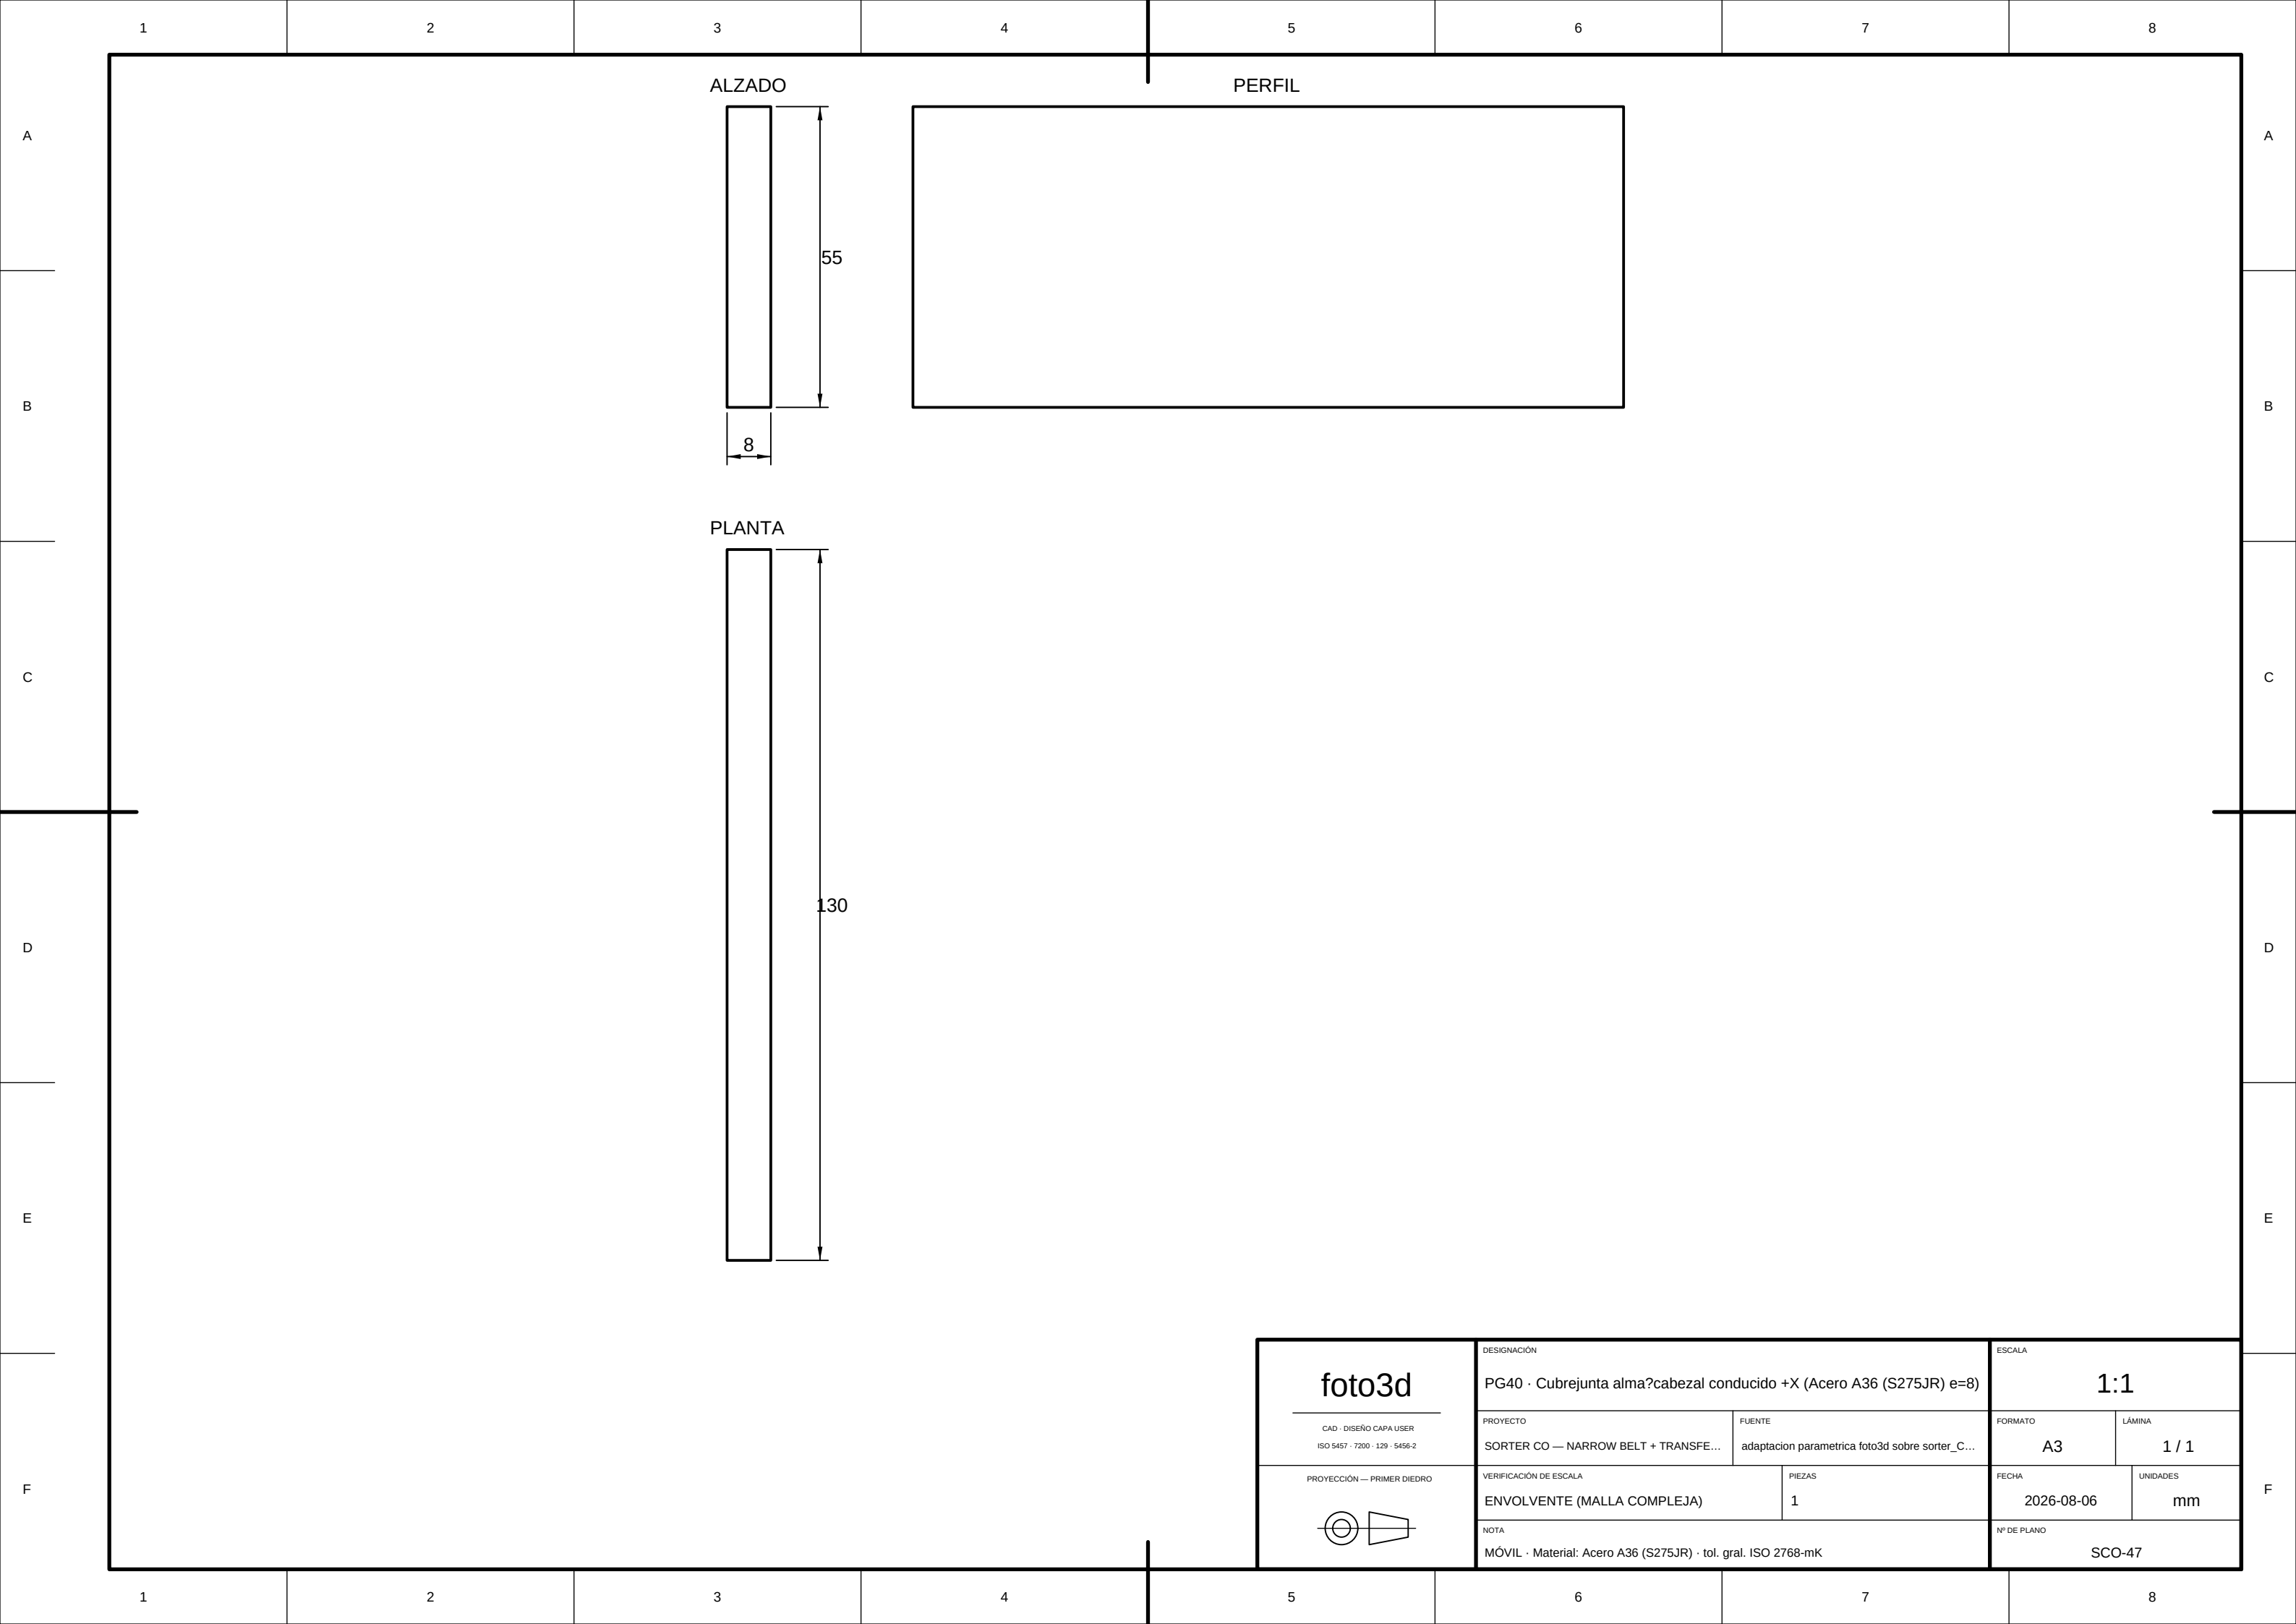


ALZADO


PERFIL

PLANTA

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	PG40 · Cubrejunta alma?cabezal conducido +X (Acero A36 (S275JR) e=8)		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...	adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...	A3	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)		1	2026-08-06
	NOTA		UNIDADES	
MÓVIL · Material: Acero A36 (S275JR) · tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO		mm
		SCO-47		

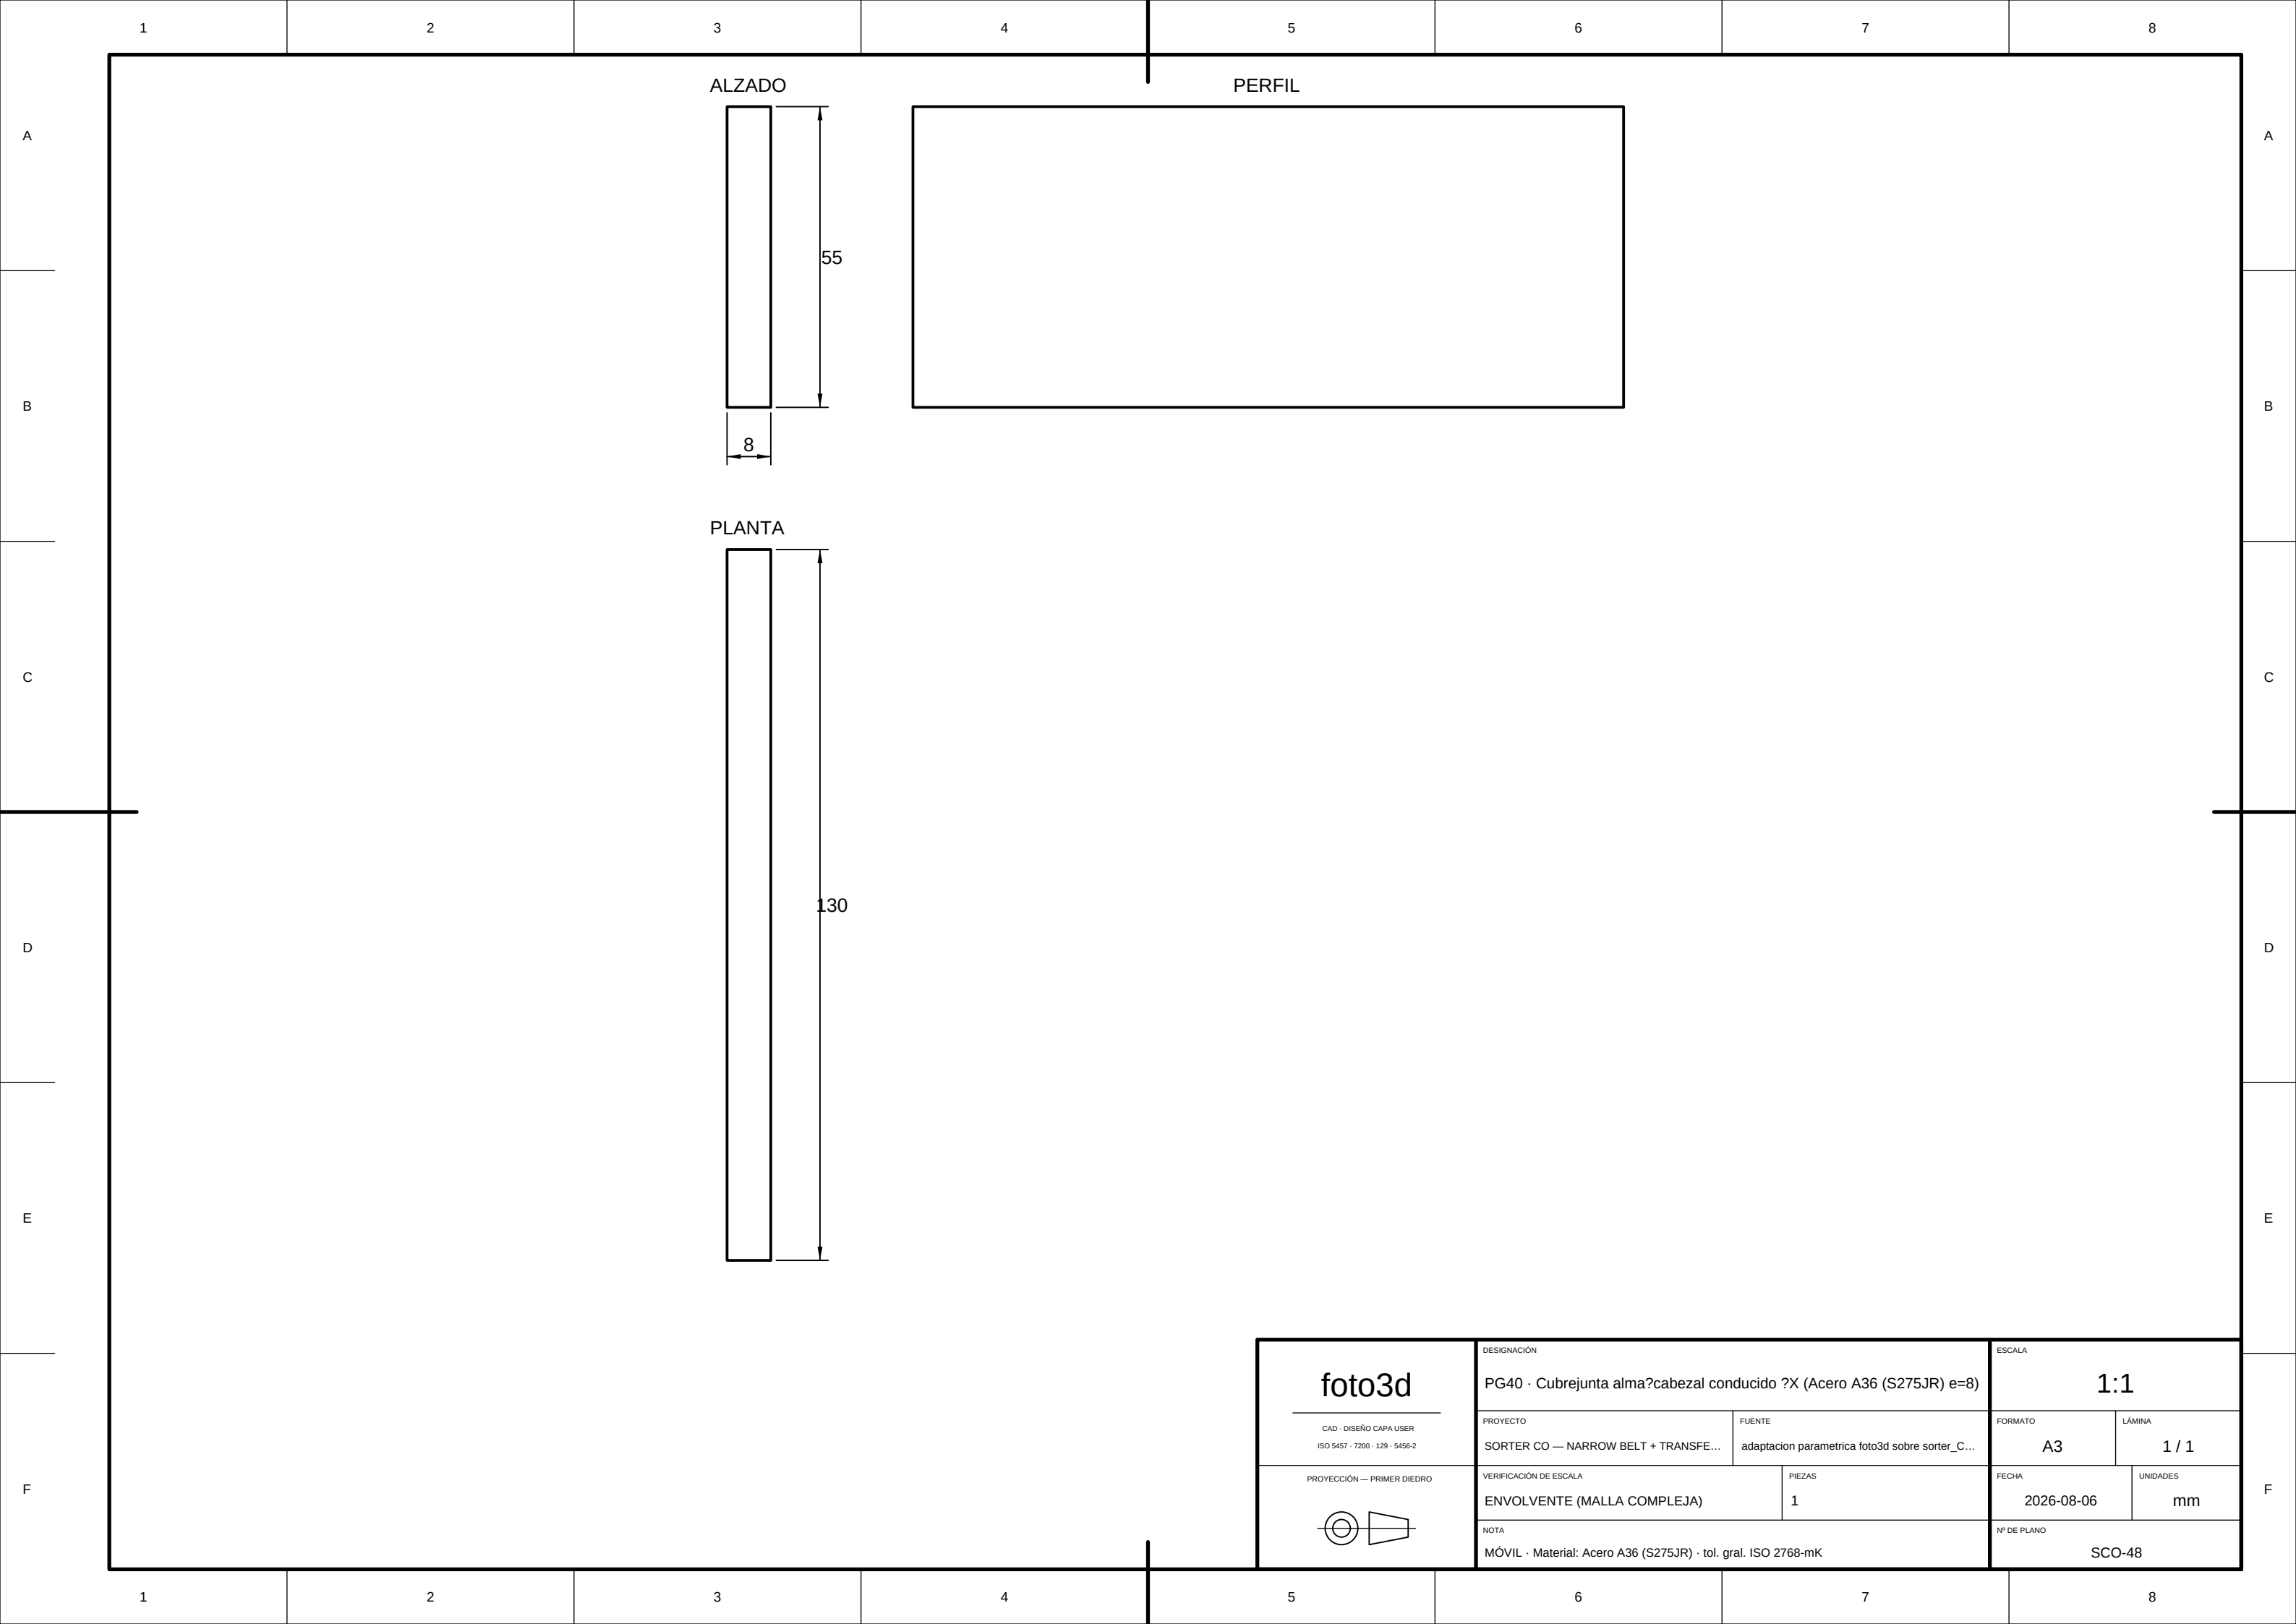

ALZADO



PERFIL



PLANTA








foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		PG40 · Cubrejunta alma?cabezal conducido ?X (Acero A36 (S275JR) e=8)		ESCALA		1:1	
	PROYECTO		FUENTE		FORMATO		LÁMINA	
	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...		adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...		A3		1 / 1	
	PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO		VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS		FECHA	
	ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)		1		2026-08-06		UNIDADES	
	NOTA		MÓVIL · Material: Acero A36 (S275JR) · tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO		SCO-48	

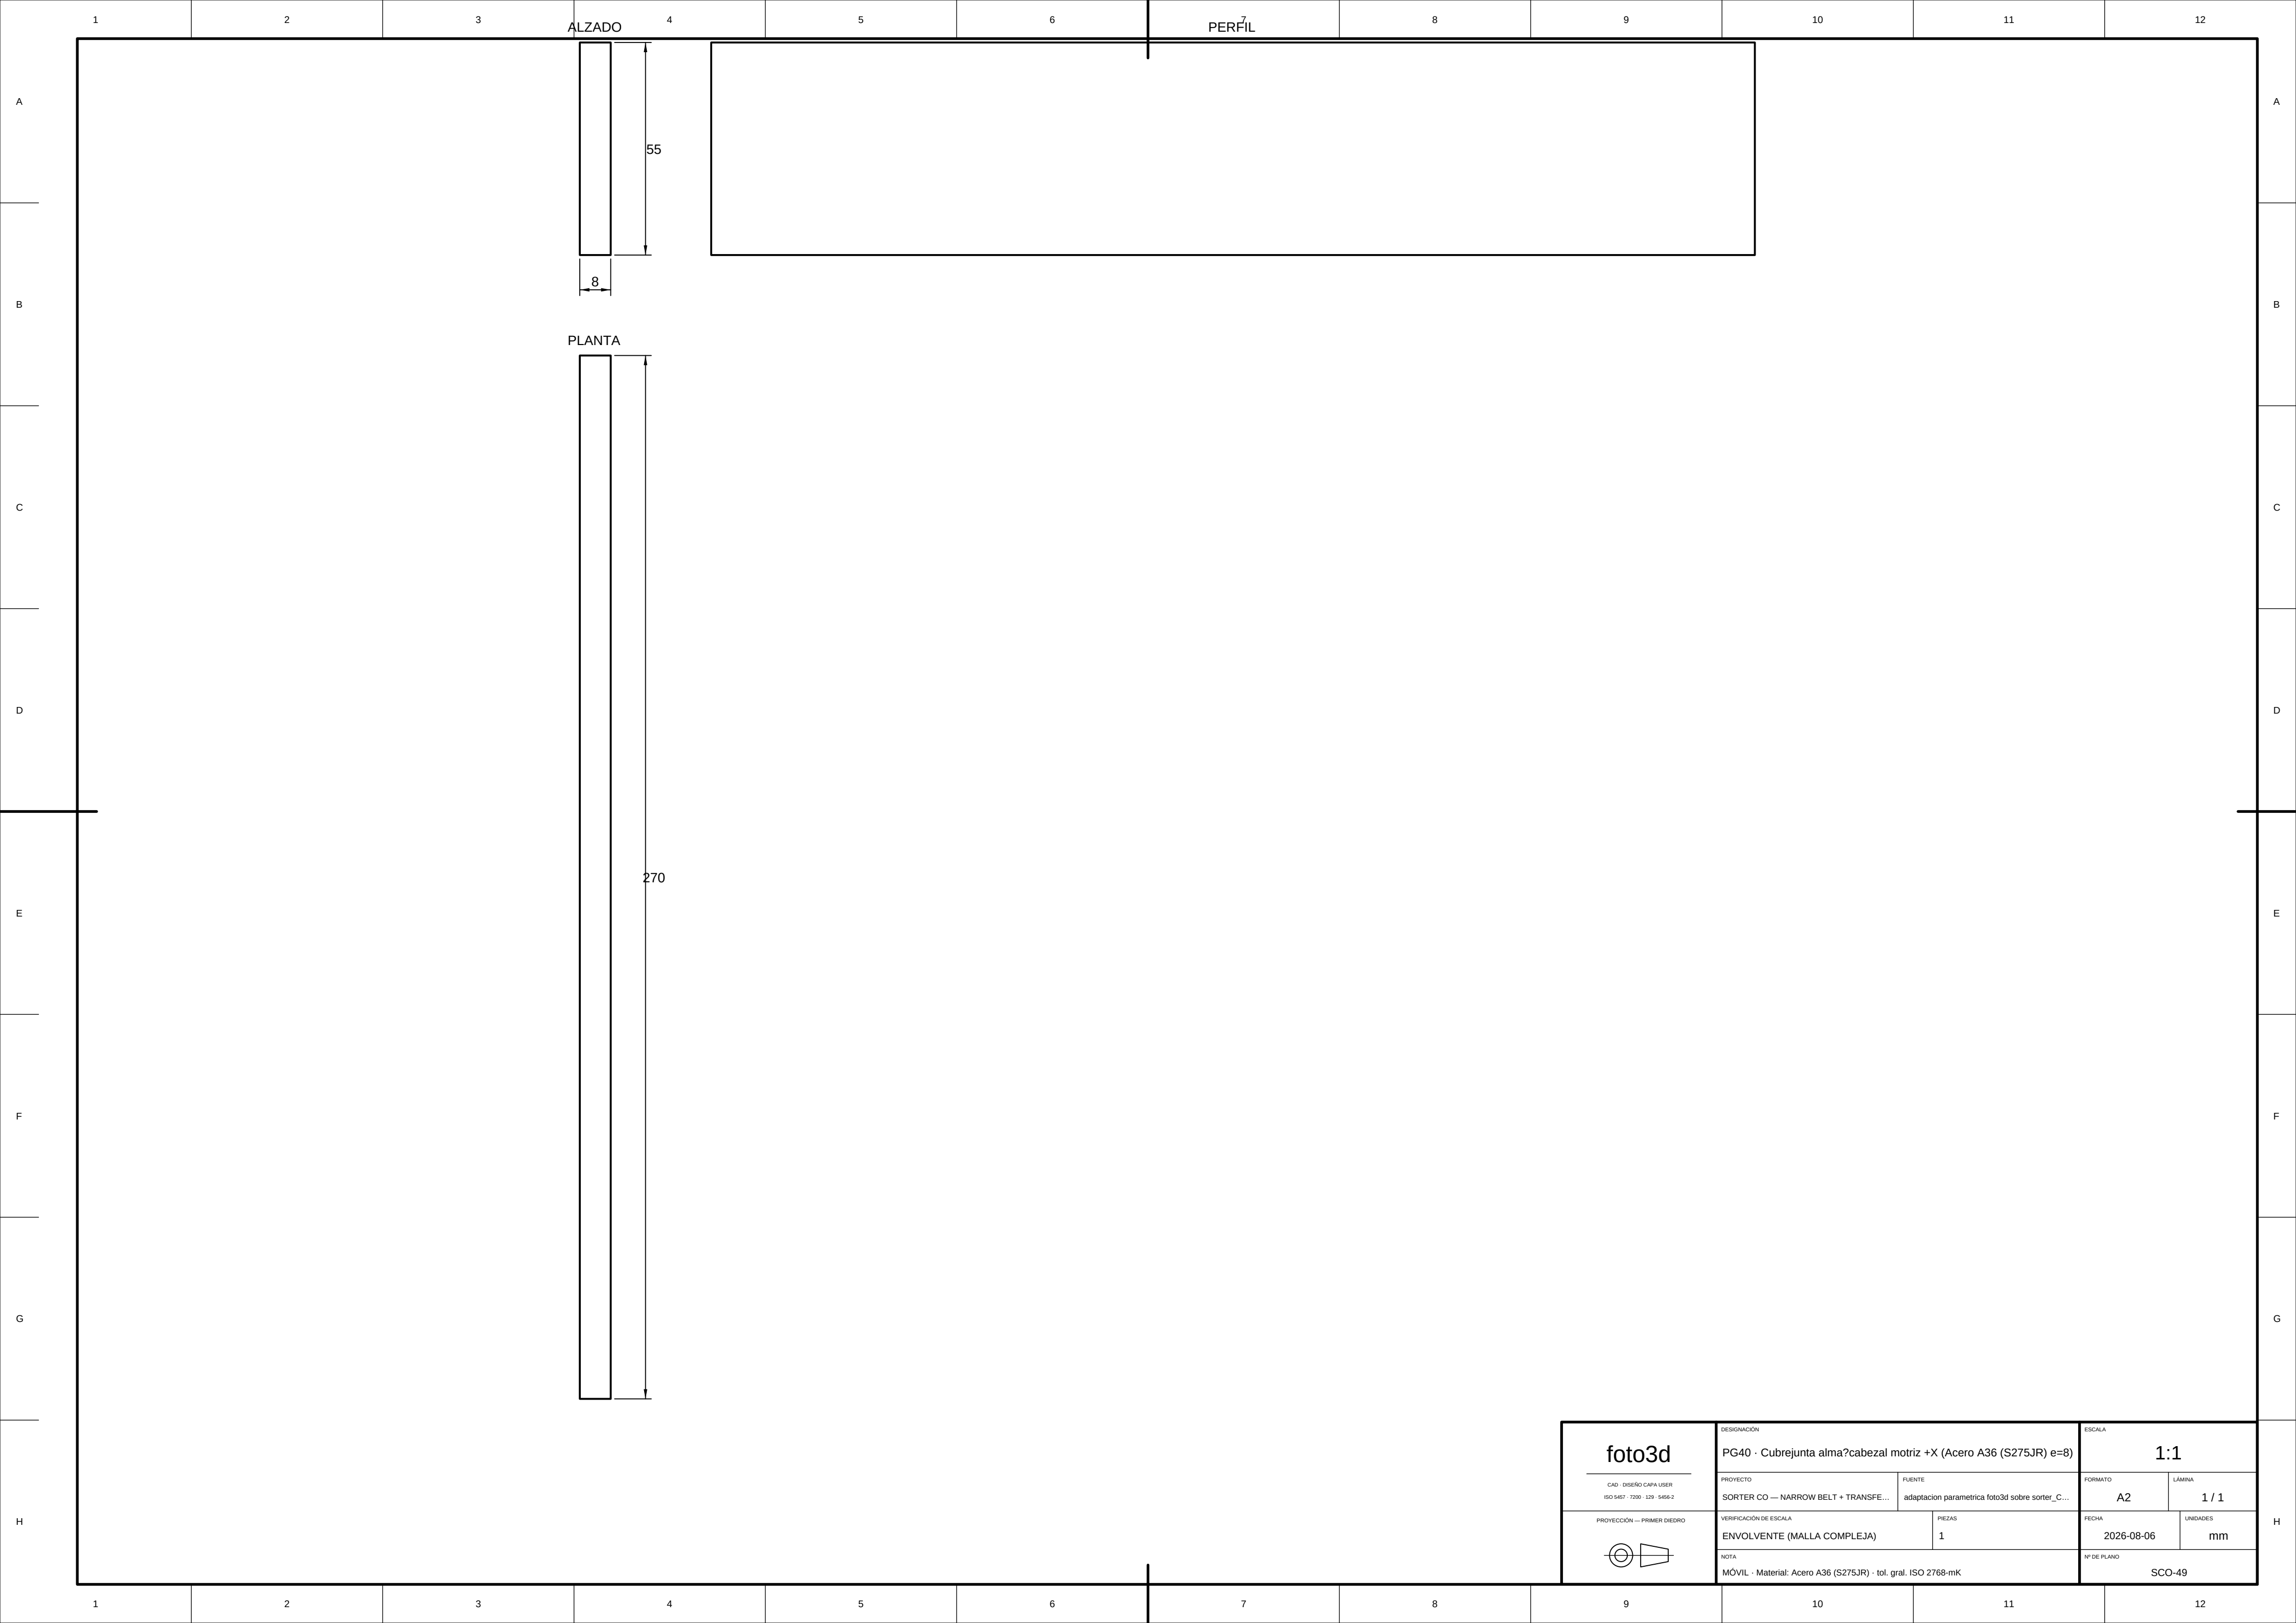


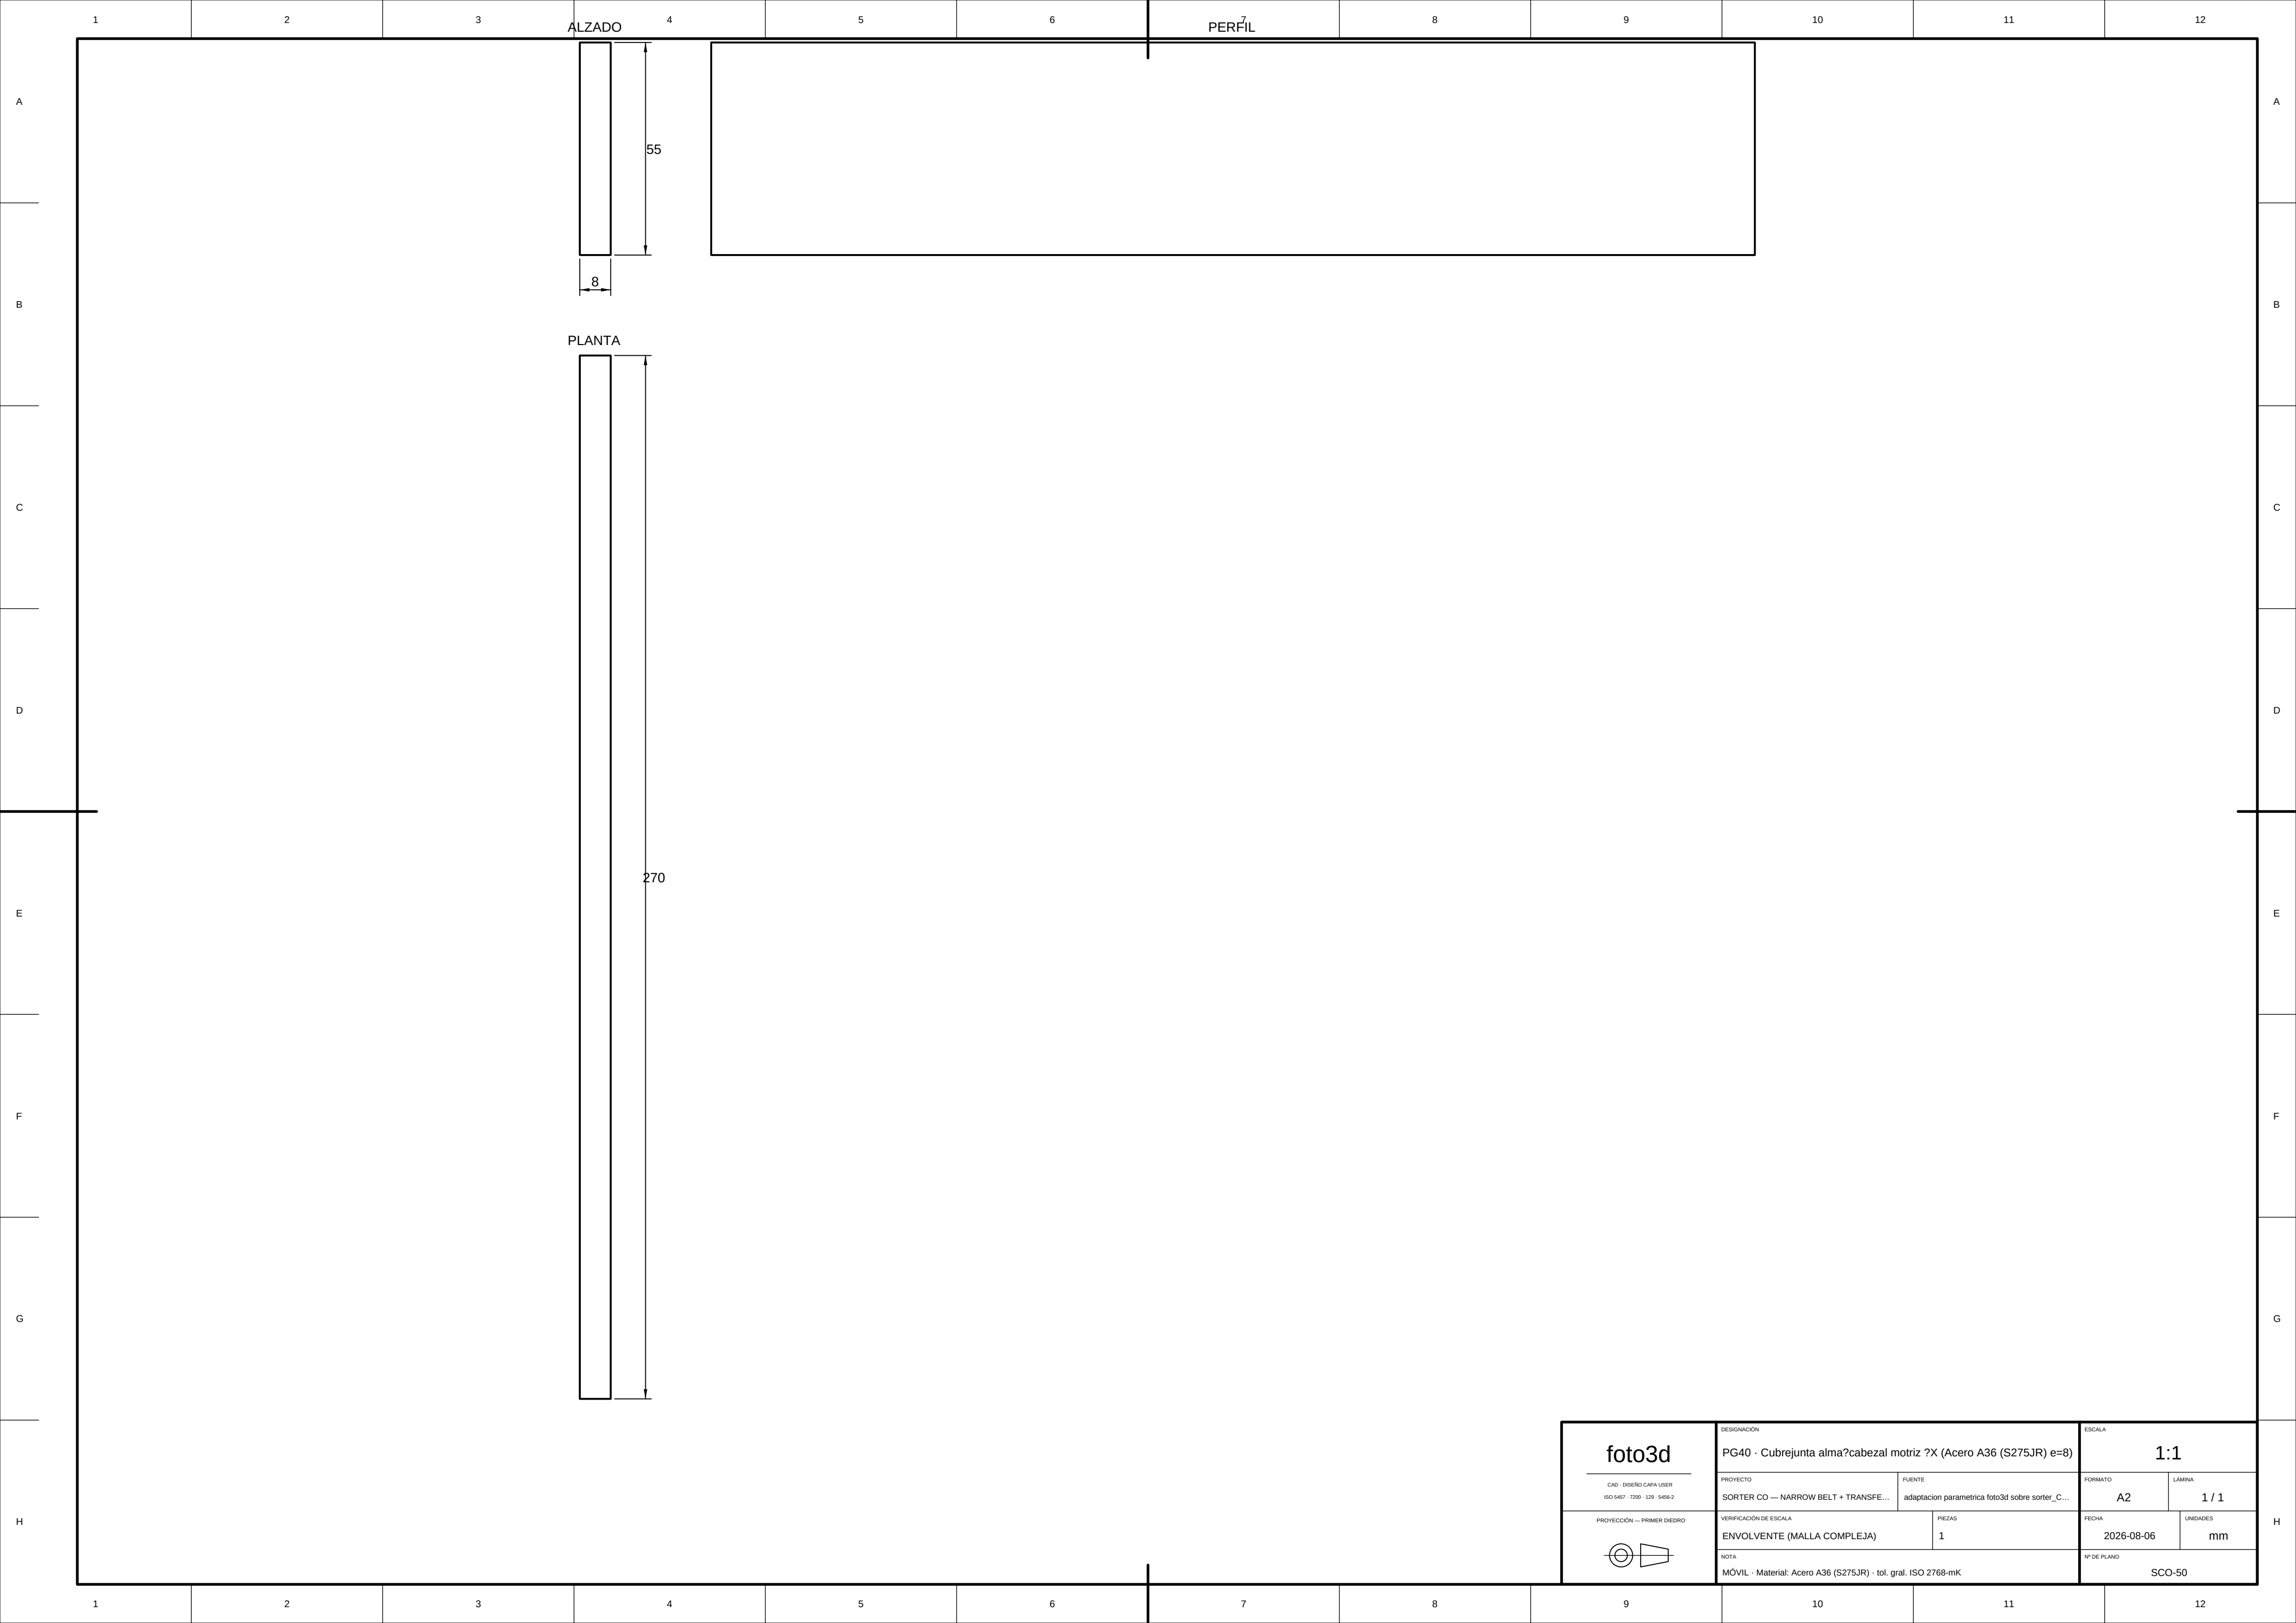

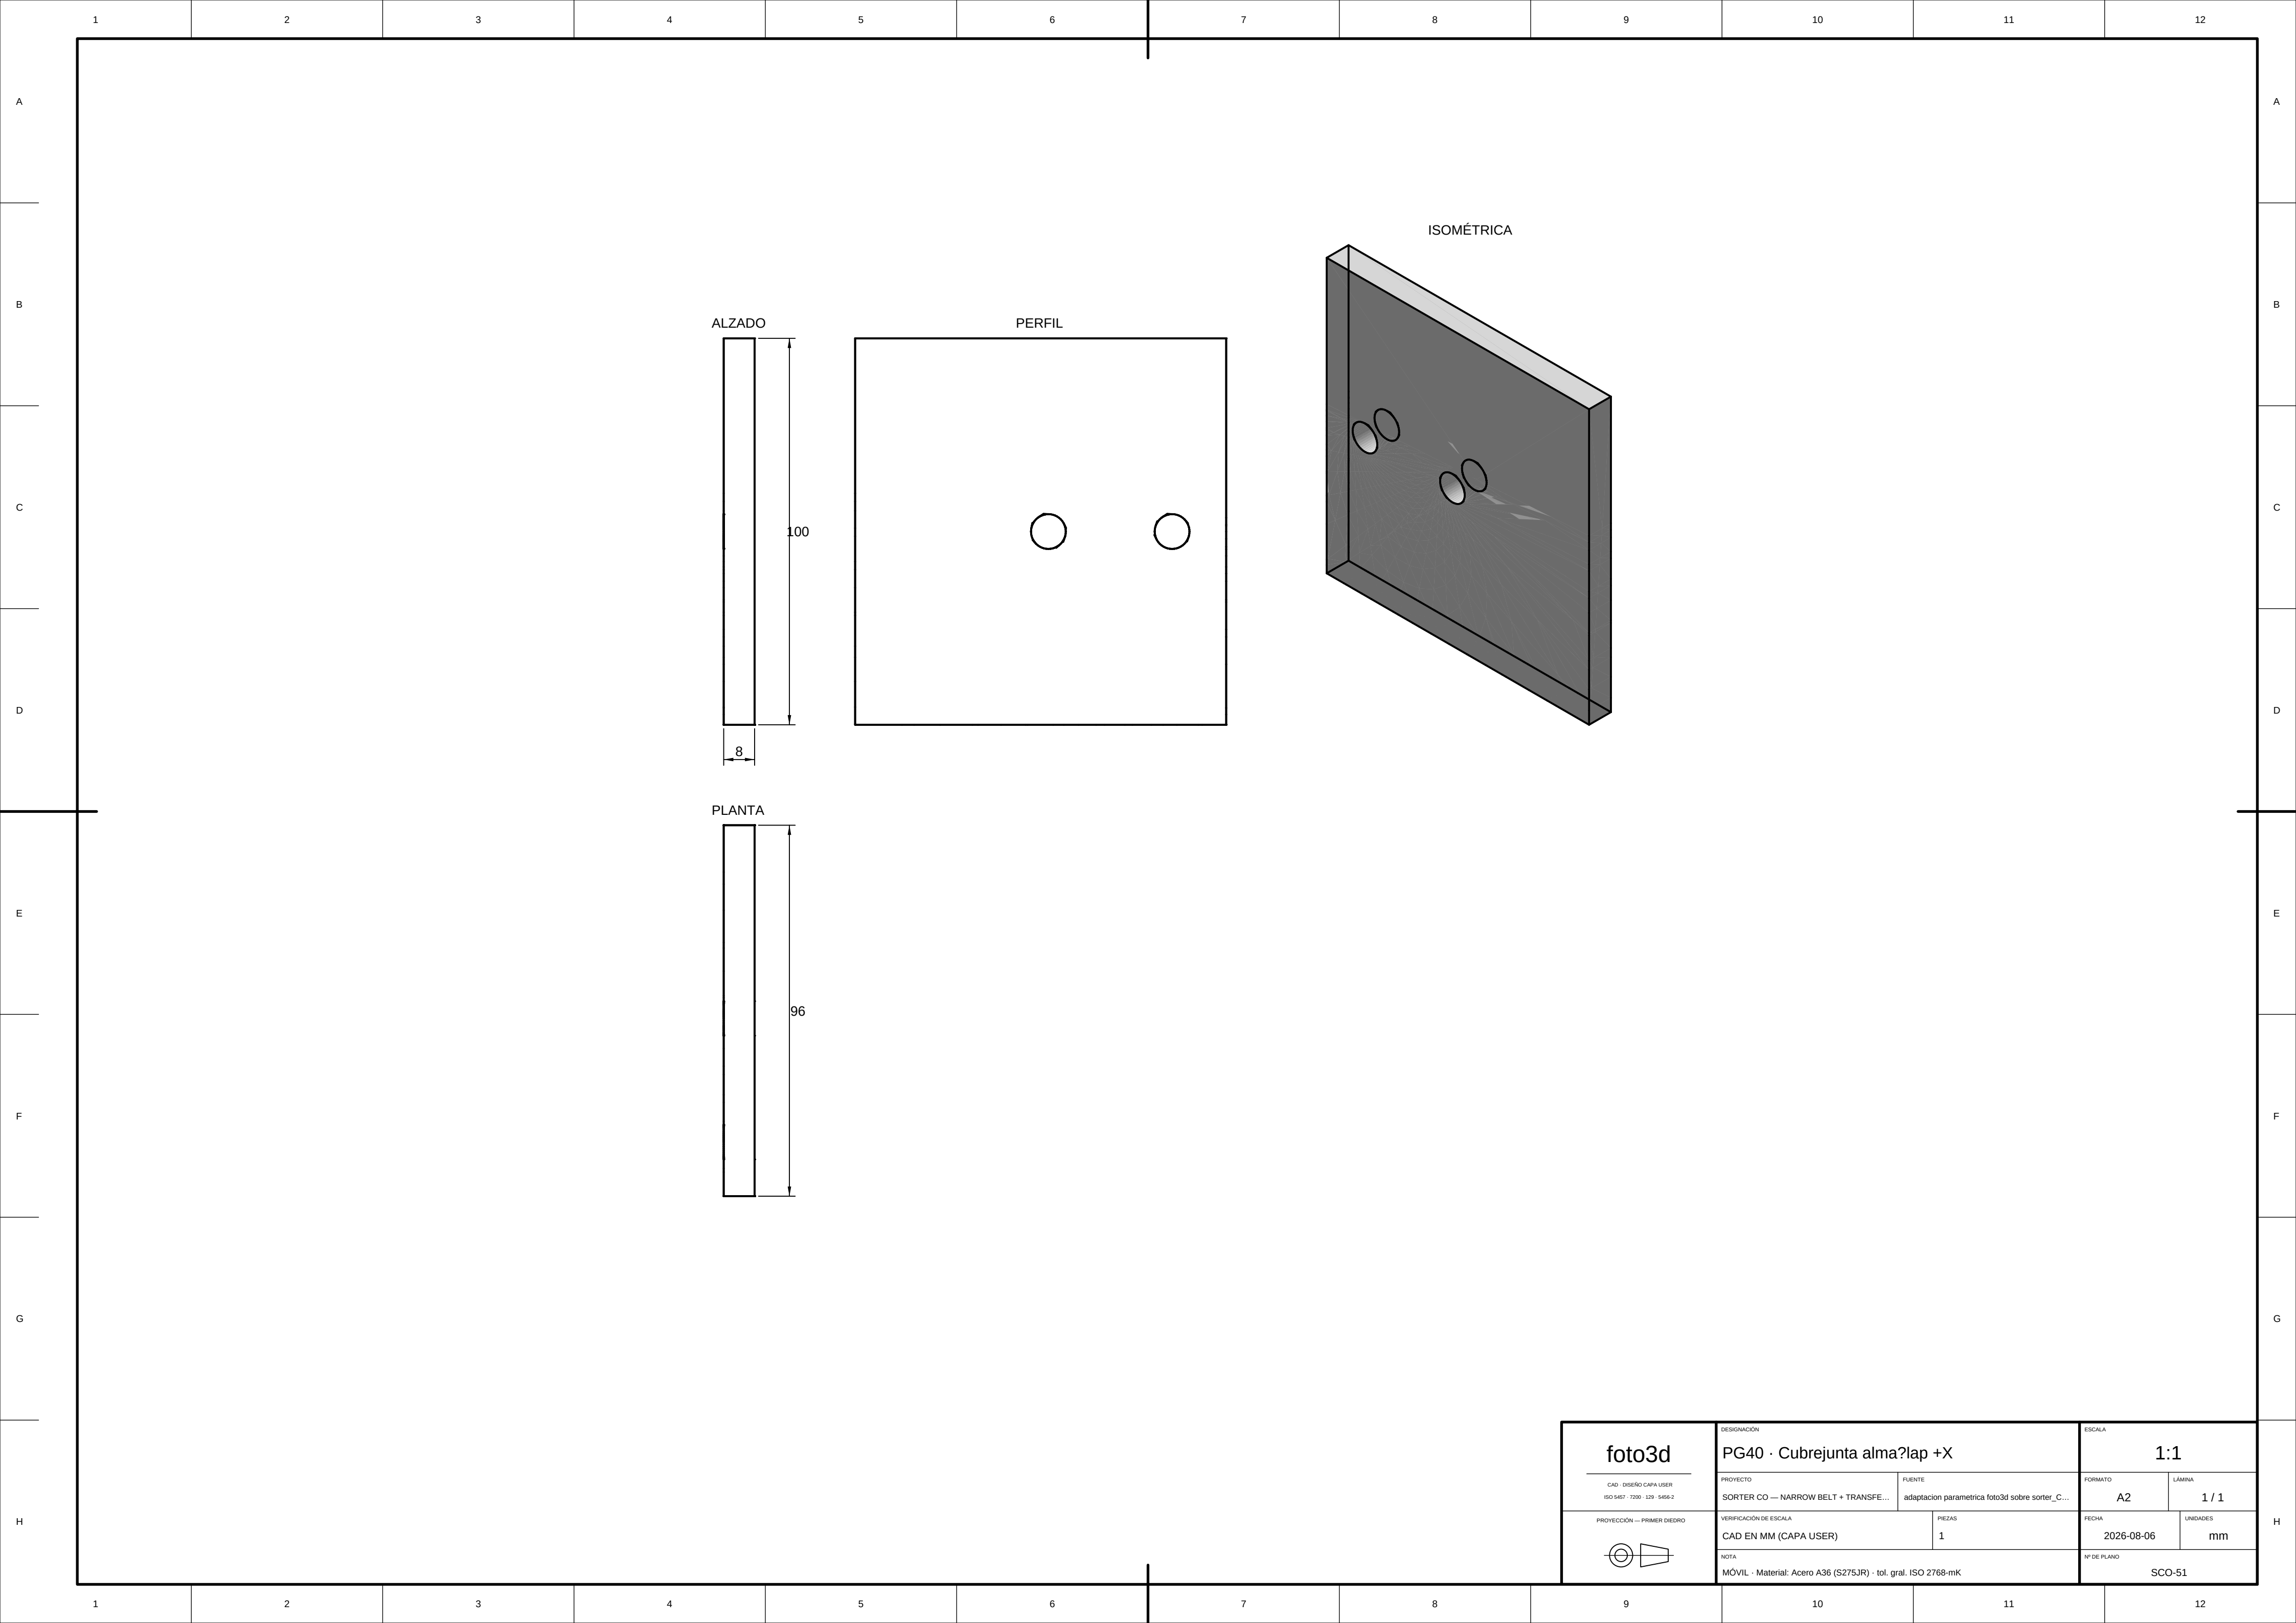


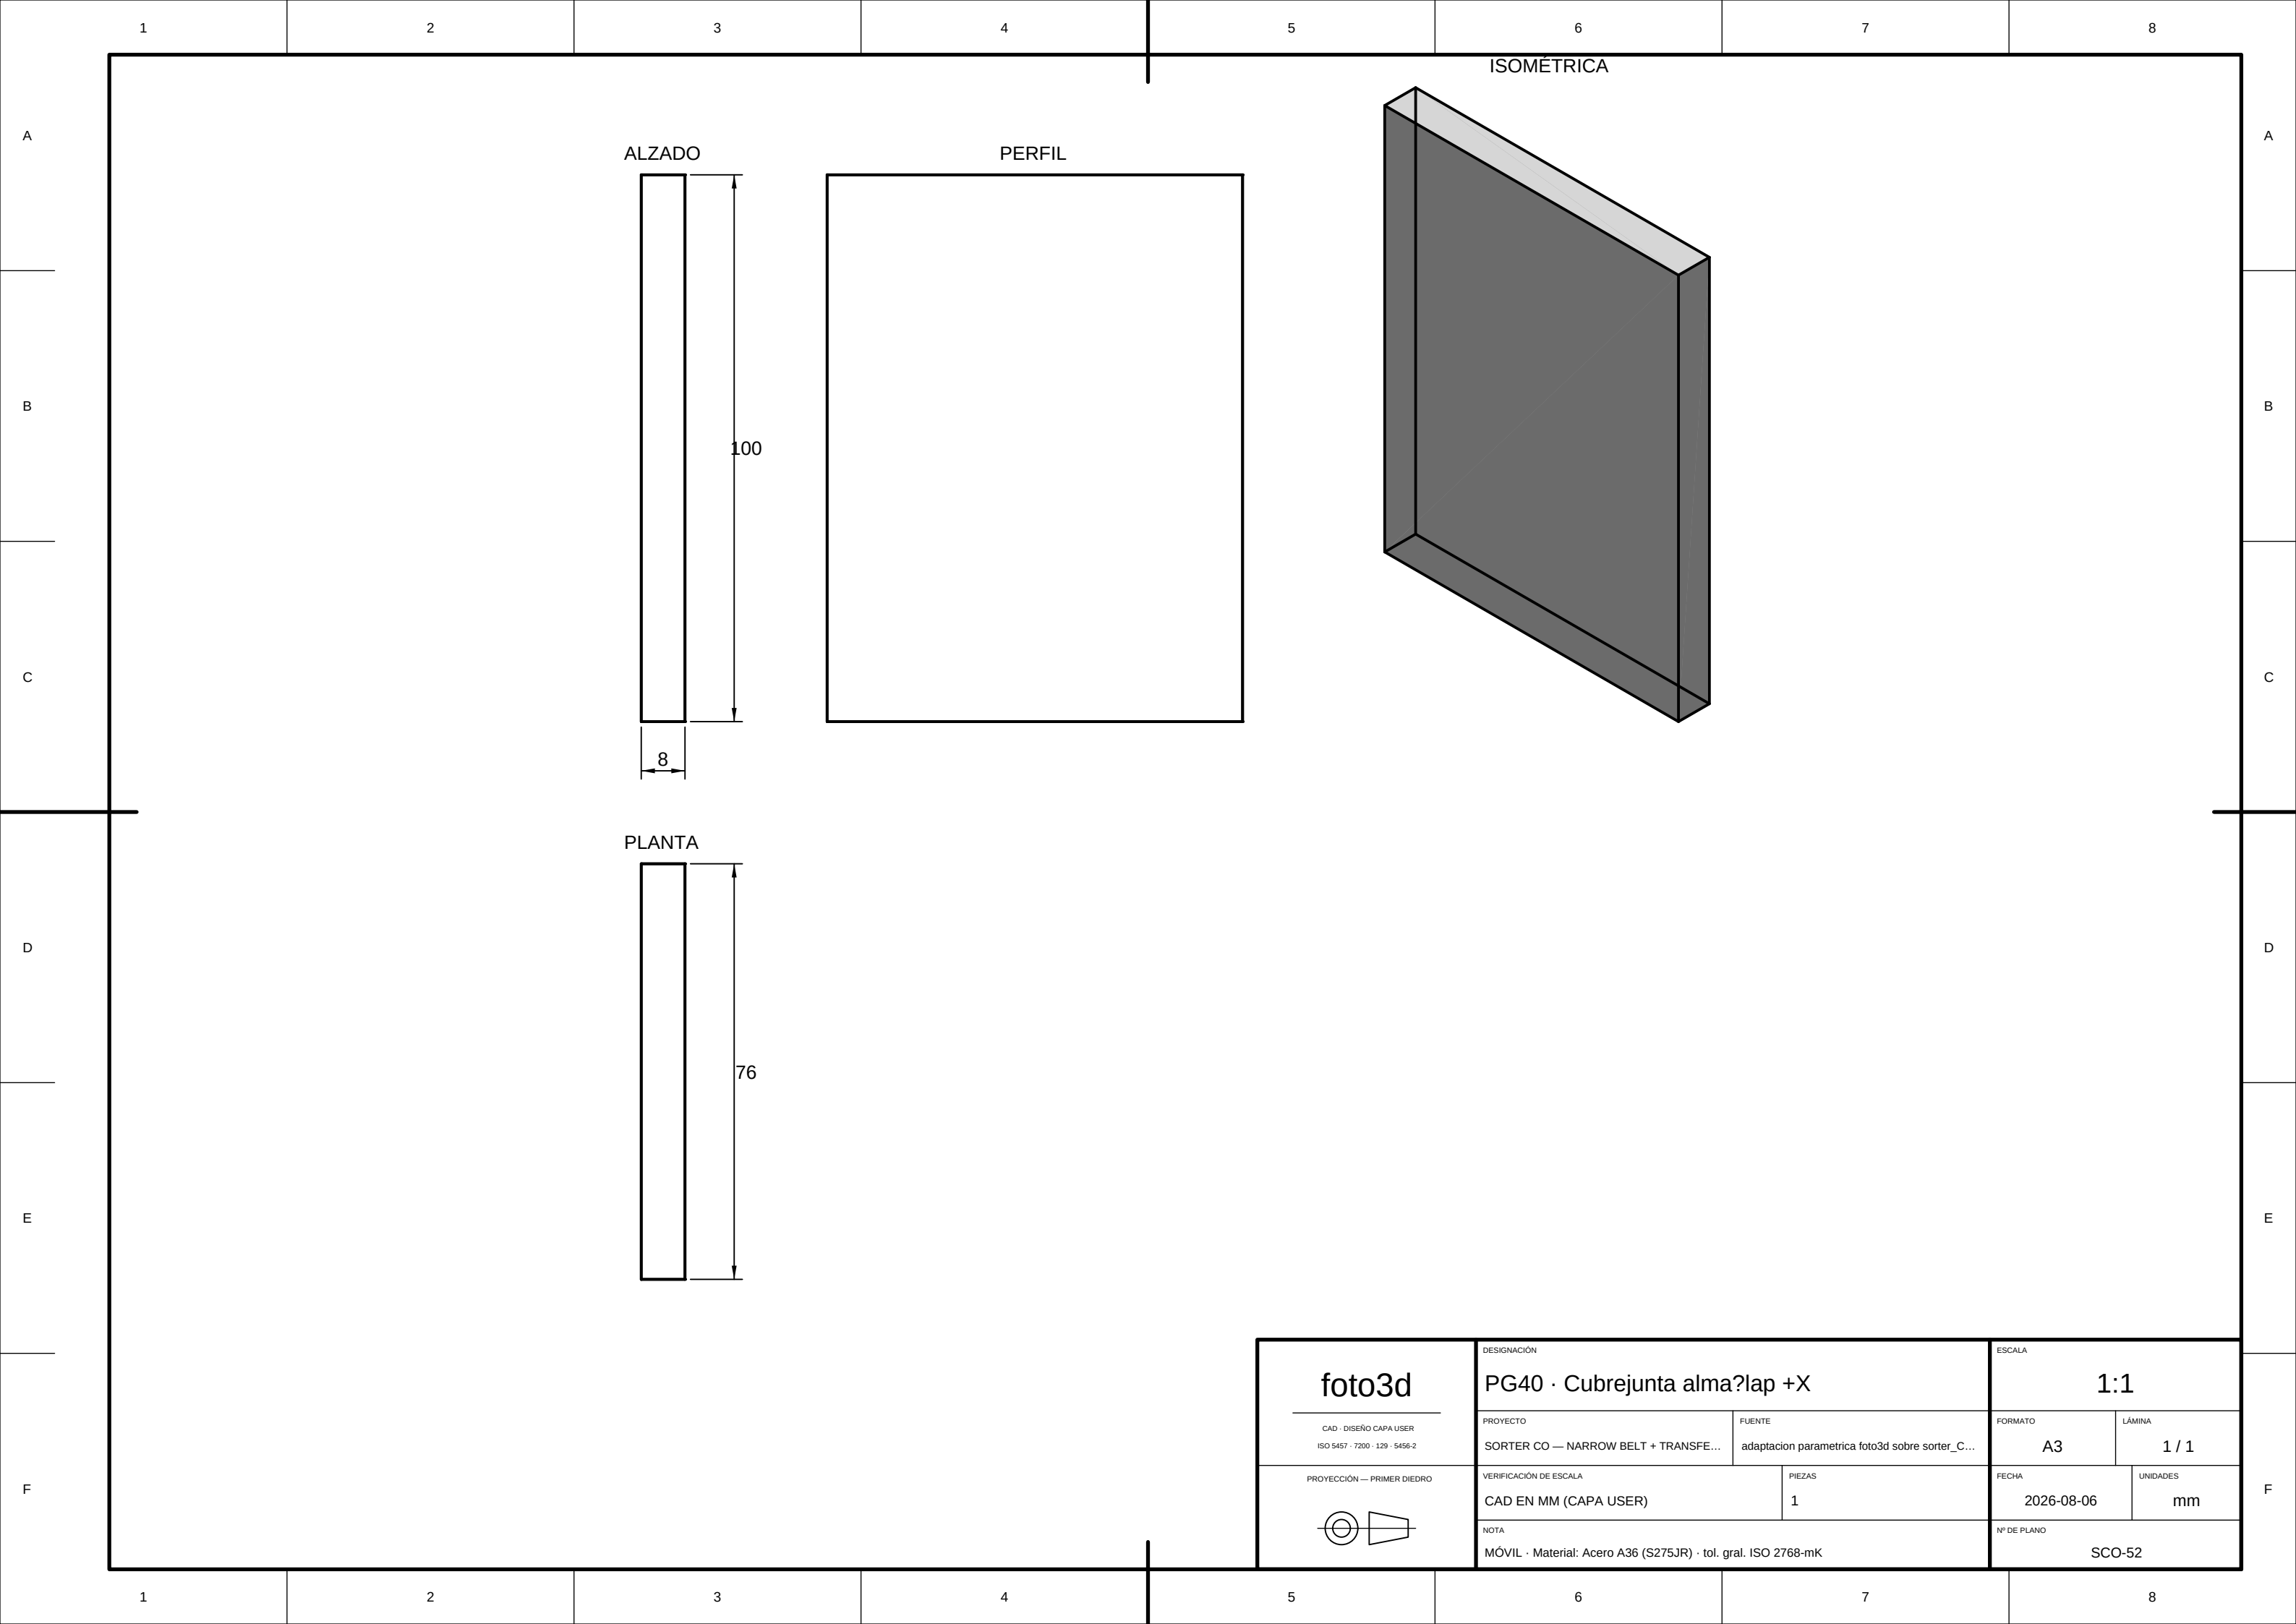


ALZADO

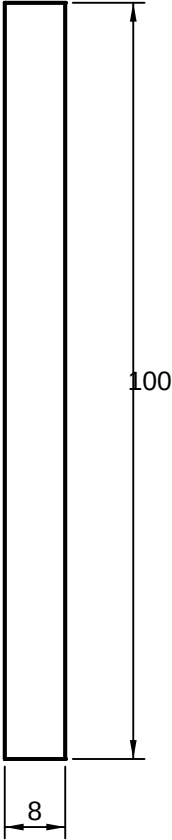

PERFIL



ISOMÉTRICA

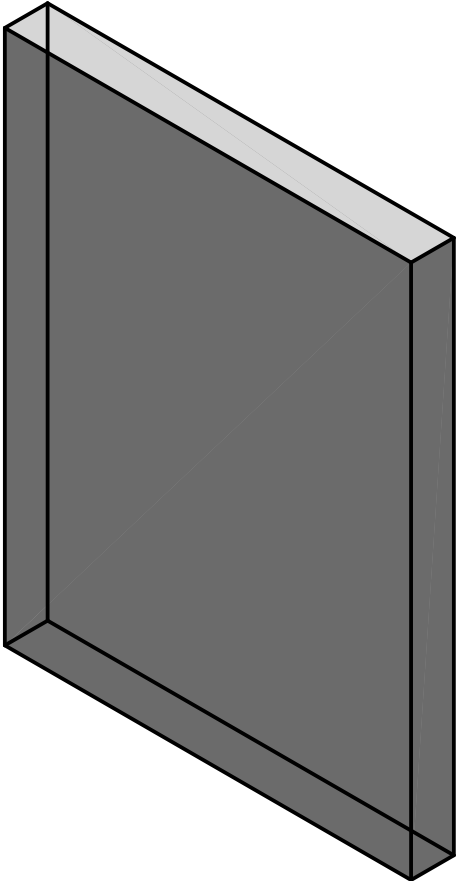

PLANTA

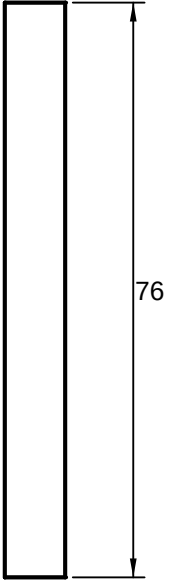


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	PG40 · Cubrejunta alma?lap +X		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...	adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...	A3	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	CAD EN MM (CAPA USER)		1	2026-08-06
	NOTA		UNIDADES	
MÓVIL · Material: Acero A36 (S275JR) · tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO		SCO-52

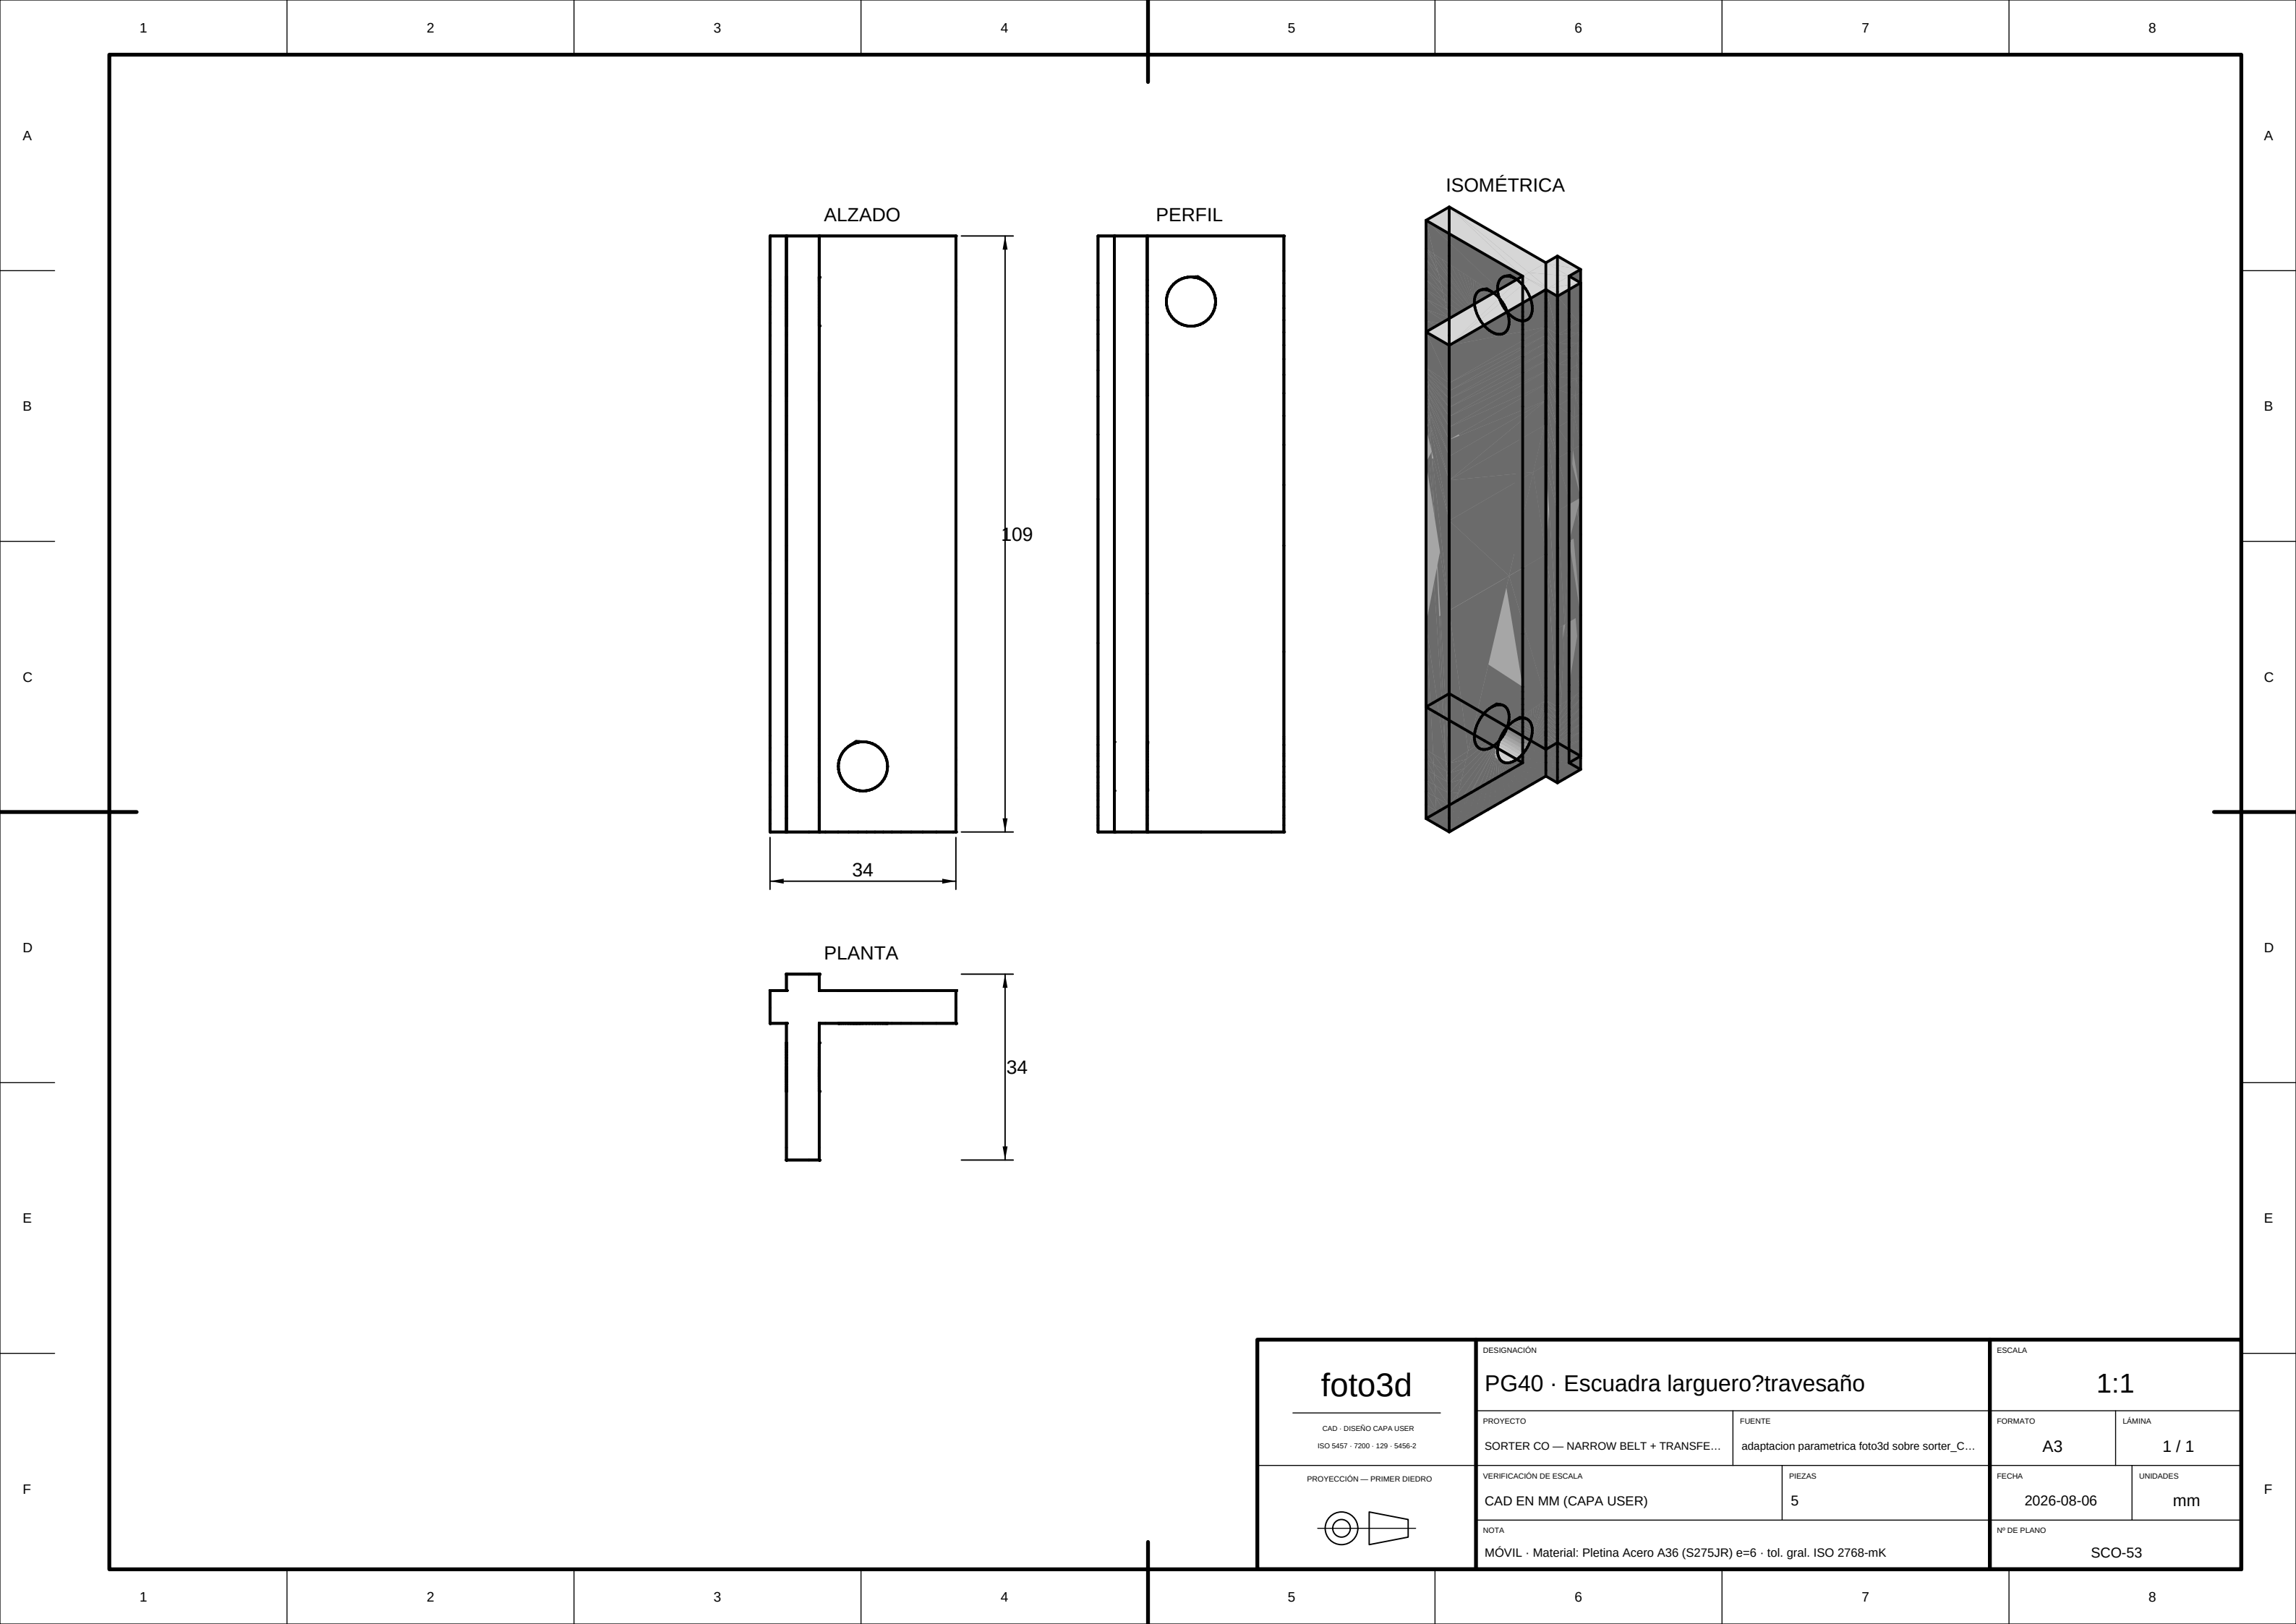


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	PG40 · Escuadra larguero?travesaño		1:1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...	adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...	A3	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
	CAD EN MM (CAPA USER)	5	2026-08-06	mm
NOTA			Nº DE PLANO	
MÓVIL · Material: Pletina Acero A36 (S275JR) e=6 · tol. gral. ISO 2768-mK			SCO-53	

Technical drawing showing a rectangular plate with dimensions and a development diagram.

Dimensions:

- Width: 51.6
- Height: 200
- Radius: R6
- Thickness: e=6

Development Diagram:

DESARROLLO — e=6 · R=6 · K=0.44

PLEGAR 90° R6

Table:

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	PG40 · Escuadra larguero?travesañ — DESARROLLO		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...	adaptación parametrica foto3d sobre sorter_C...	A2	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)	5	2026-08-06	mm
	NOTA		Nº DE PLANO	
MÓVIL · Material: Pletina Acero A36 (S275JR) e=6 · tol. gral. ISO 2768-mK		SCO-53-D		

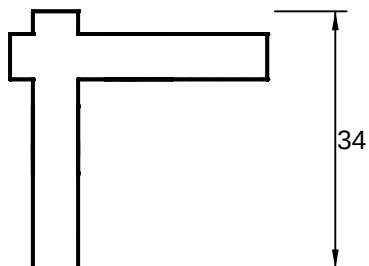
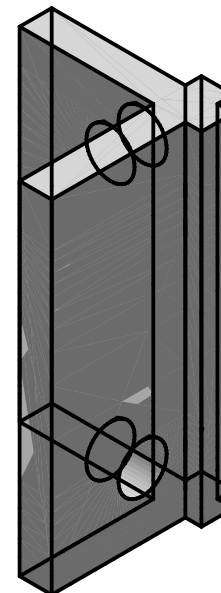
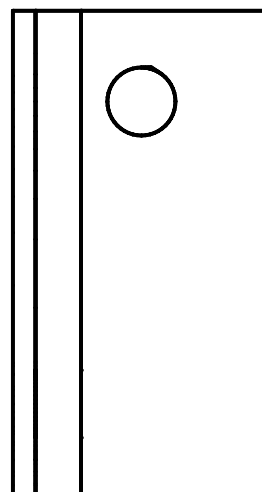
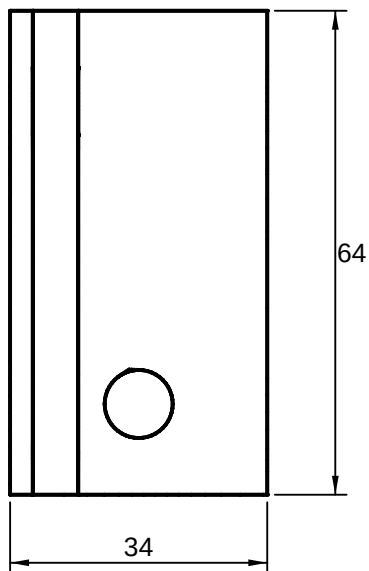


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA		
	PG40 · Escuadra larguero?travesañ		1:1		
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	PROYECTO	FUENTE		FORMATO	LÁMINA
	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...	adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...		A4	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA	UNIDADES
	CAD EN MM (CAPA USER)		10	2026-08-06	mm
NOTA				Nº DE PLANO	
MÓVIL · Material: Pletina Acero A36 (S275JR) e=6 · tol. gral. ISO 2768-mK				SCO-54	

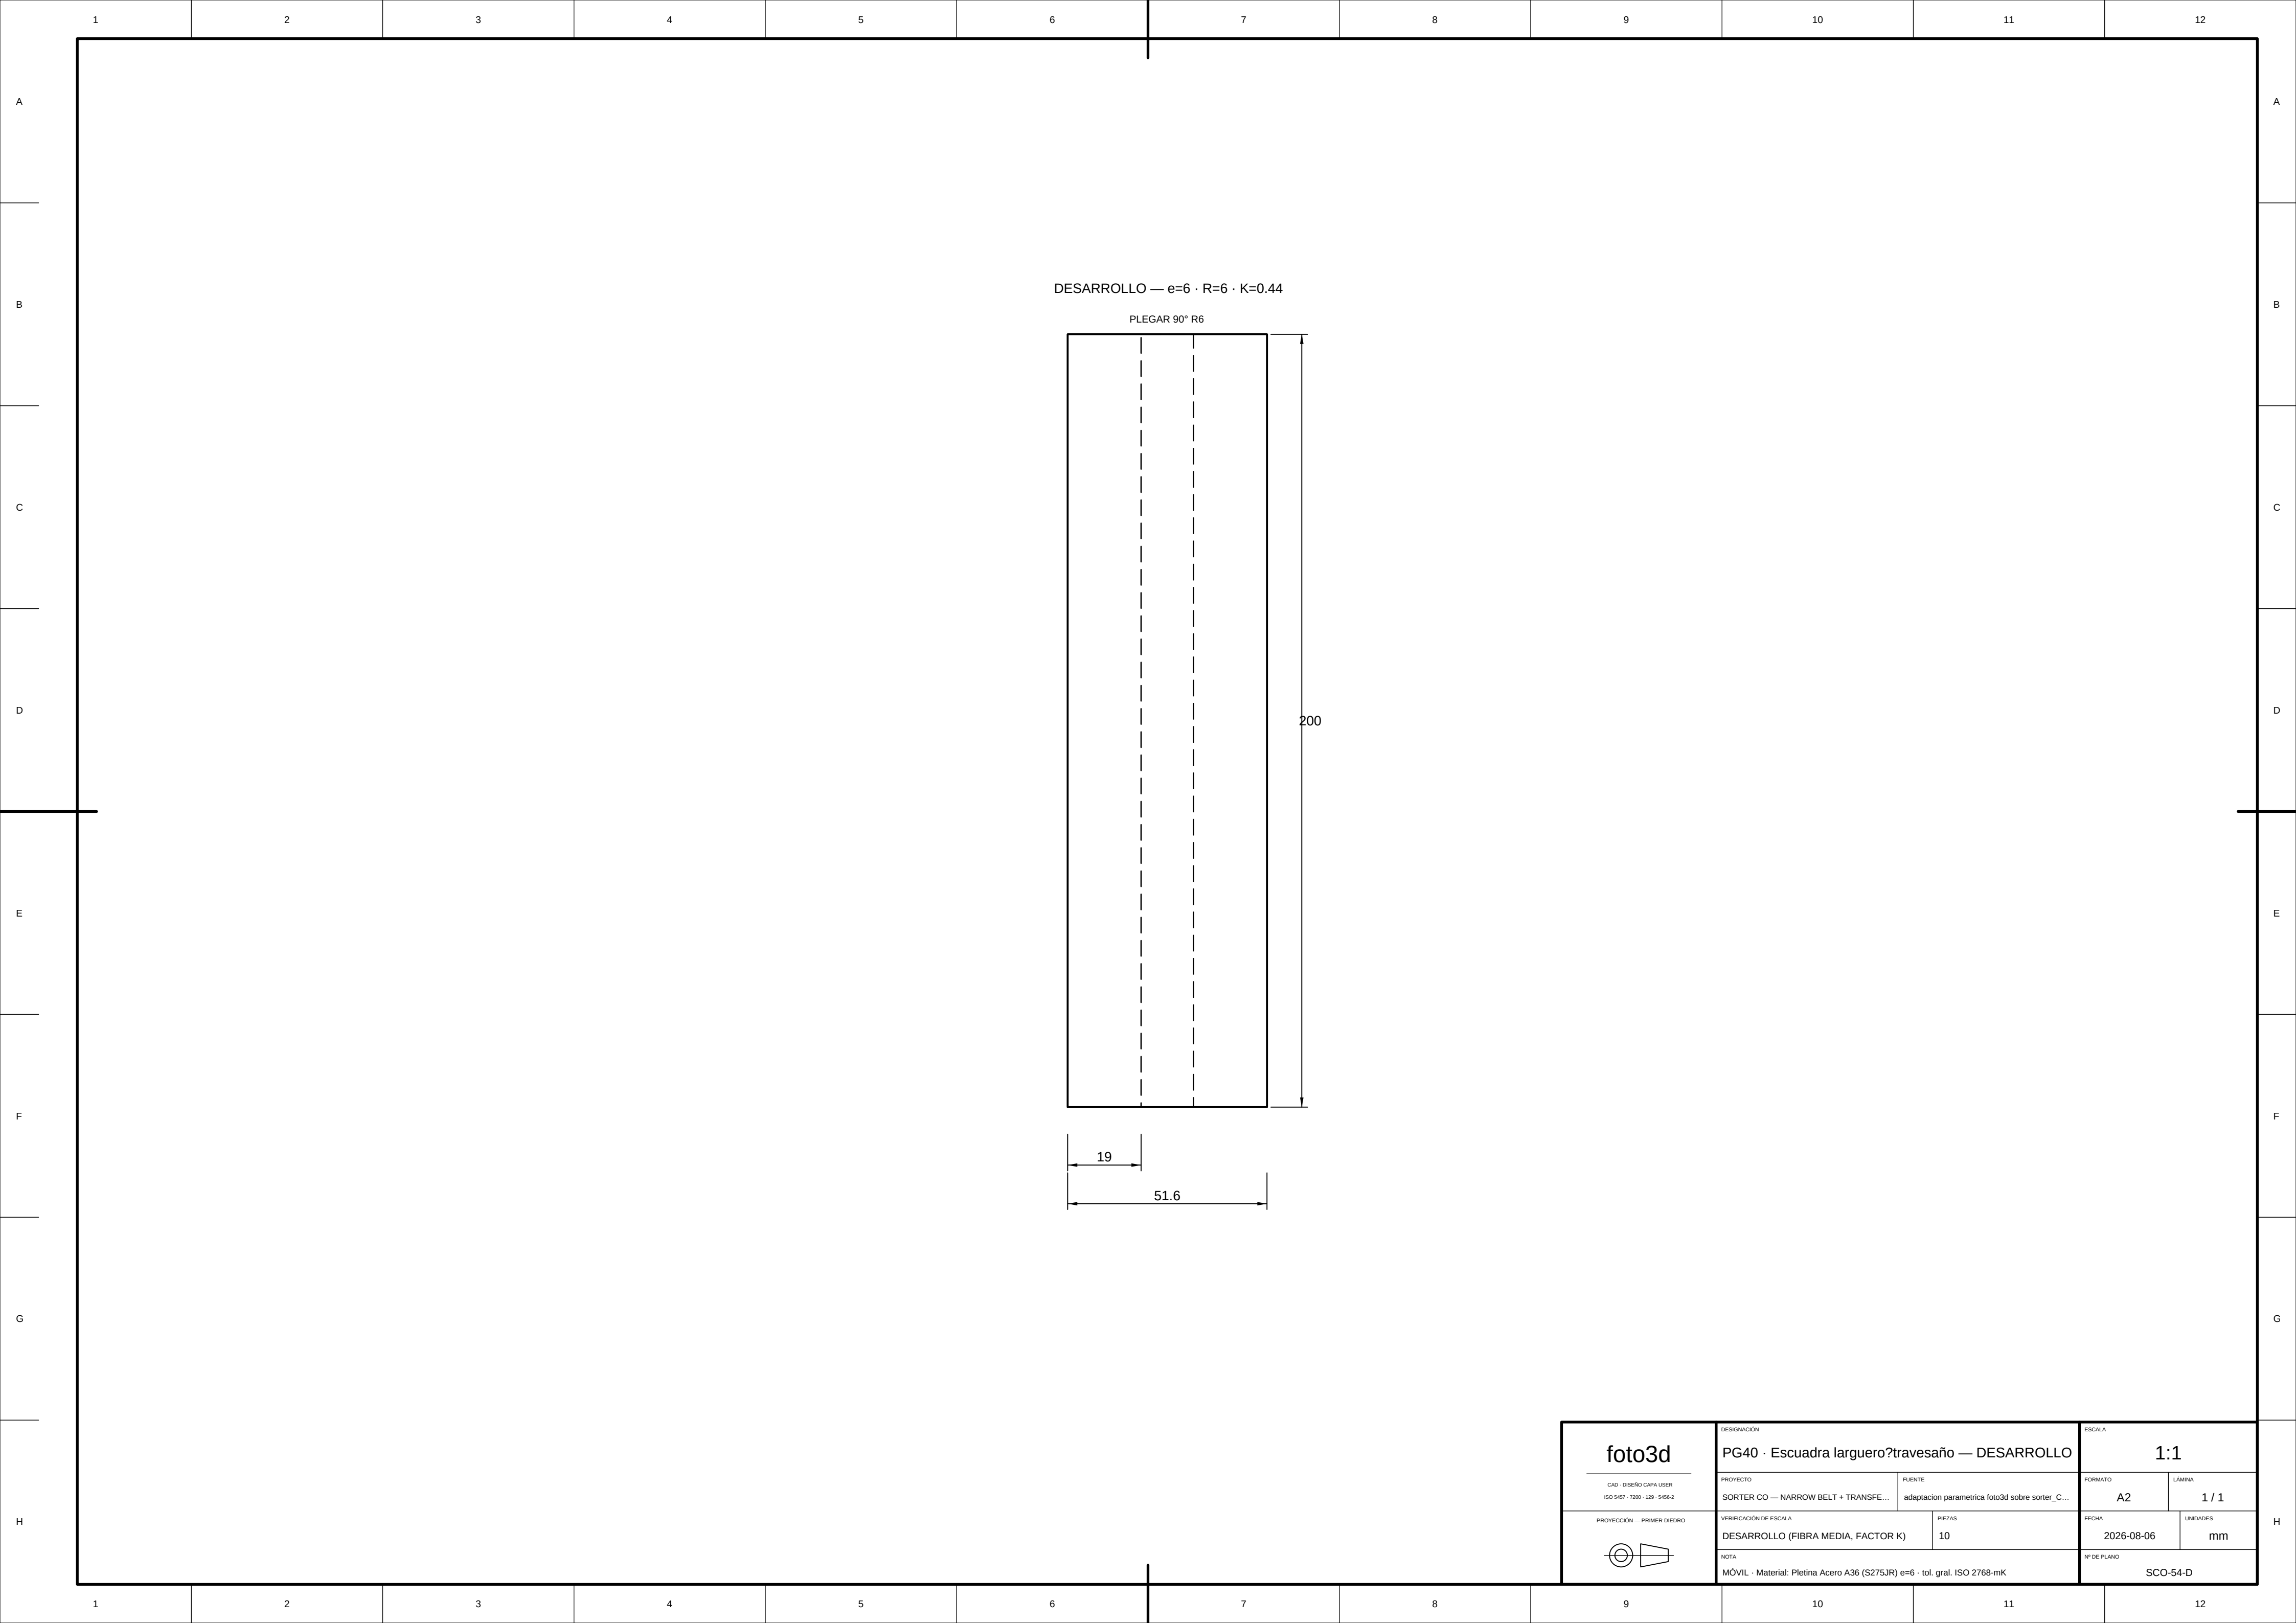

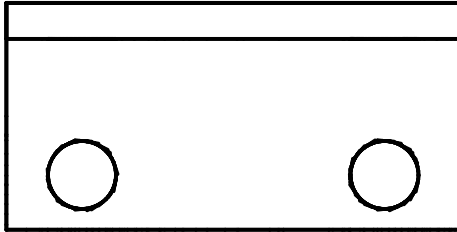
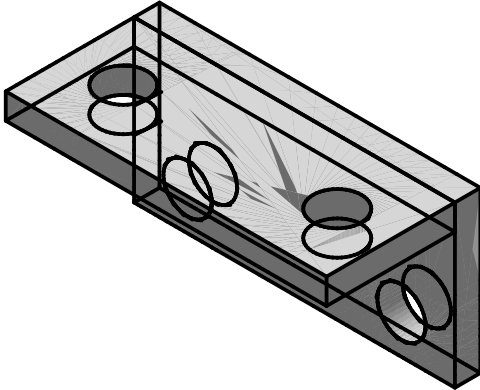
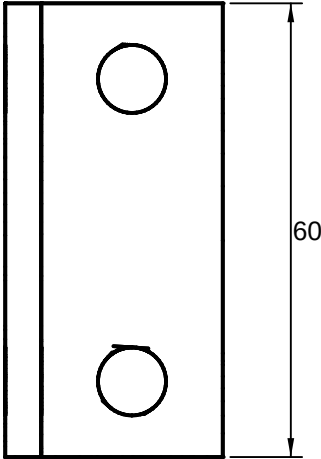





foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN				ESCALA	
	PG40 · Escuadra larguero?travesañ — DESARROLLO				1:1	
	PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA
	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...		adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...		A2	1 / 1
	PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO					
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS		FECHA	UNIDADES
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		10		2026-08-06	mm
	NOTA				Nº DE PLANO	
	MÓVIL · Material: Pletina Acero A36 (S275JR) e=6 · tol. gral. ISO 2768-mK				SCO-54-D	

1	2	3	4	5	6																																			
				ISOMÉTRICA																																				
ALZADO 		PERFIL 																																						
PLANTA 																																								
		<table><tr><td rowspan="4"> foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO </td><td colspan="2">DESIGNACIÓN</td><td colspan="2">ESCALA</td></tr><tr><td colspan="2">PG40 · Escuadra travesaño de puente?chapón 3/16"</td><td colspan="2">1:1</td></tr><tr><td>PROYECTO</td><td>FUENTE</td><td>FORMATO</td><td>LÁMINA</td></tr><tr><td>SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...</td><td>adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...</td><td>A4</td><td>1 / 1</td></tr><tr><td>VERIFICACIÓN DE ESCALA</td><td>PIEZAS</td><td>FECHA</td><td>UNIDADES</td></tr><tr><td>CAD EN MM (CAPA USER)</td><td>4</td><td>2026-08-06</td><td>mm</td></tr><tr><td>NOTA</td><td colspan="2">Nº DE PLANO</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>MÓVIL · Material: Chapa de Acero A36 (S275JR) 3/16", e=4.763 mm · tol. gral. ISO 2768-...</td><td colspan="2">SCO-55</td><td colspan="2"></td></tr></table>				foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	DESIGNACIÓN		ESCALA		PG40 · Escuadra travesaño de puente?chapón 3/16"		1:1		PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...	adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...	A4	1 / 1	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES	CAD EN MM (CAPA USER)	4	2026-08-06	mm	NOTA	Nº DE PLANO				MÓVIL · Material: Chapa de Acero A36 (S275JR) 3/16", e=4.763 mm · tol. gral. ISO 2768-...	SCO-55			
foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	DESIGNACIÓN		ESCALA																																					
	PG40 · Escuadra travesaño de puente?chapón 3/16"		1:1																																					
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA																																				
	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...	adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...	A4	1 / 1																																				
VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES																																					
CAD EN MM (CAPA USER)	4	2026-08-06	mm																																					
NOTA	Nº DE PLANO																																							
MÓVIL · Material: Chapa de Acero A36 (S275JR) 3/16", e=4.763 mm · tol. gral. ISO 2768-...	SCO-55																																							
1	2	3	4	5	6																																			

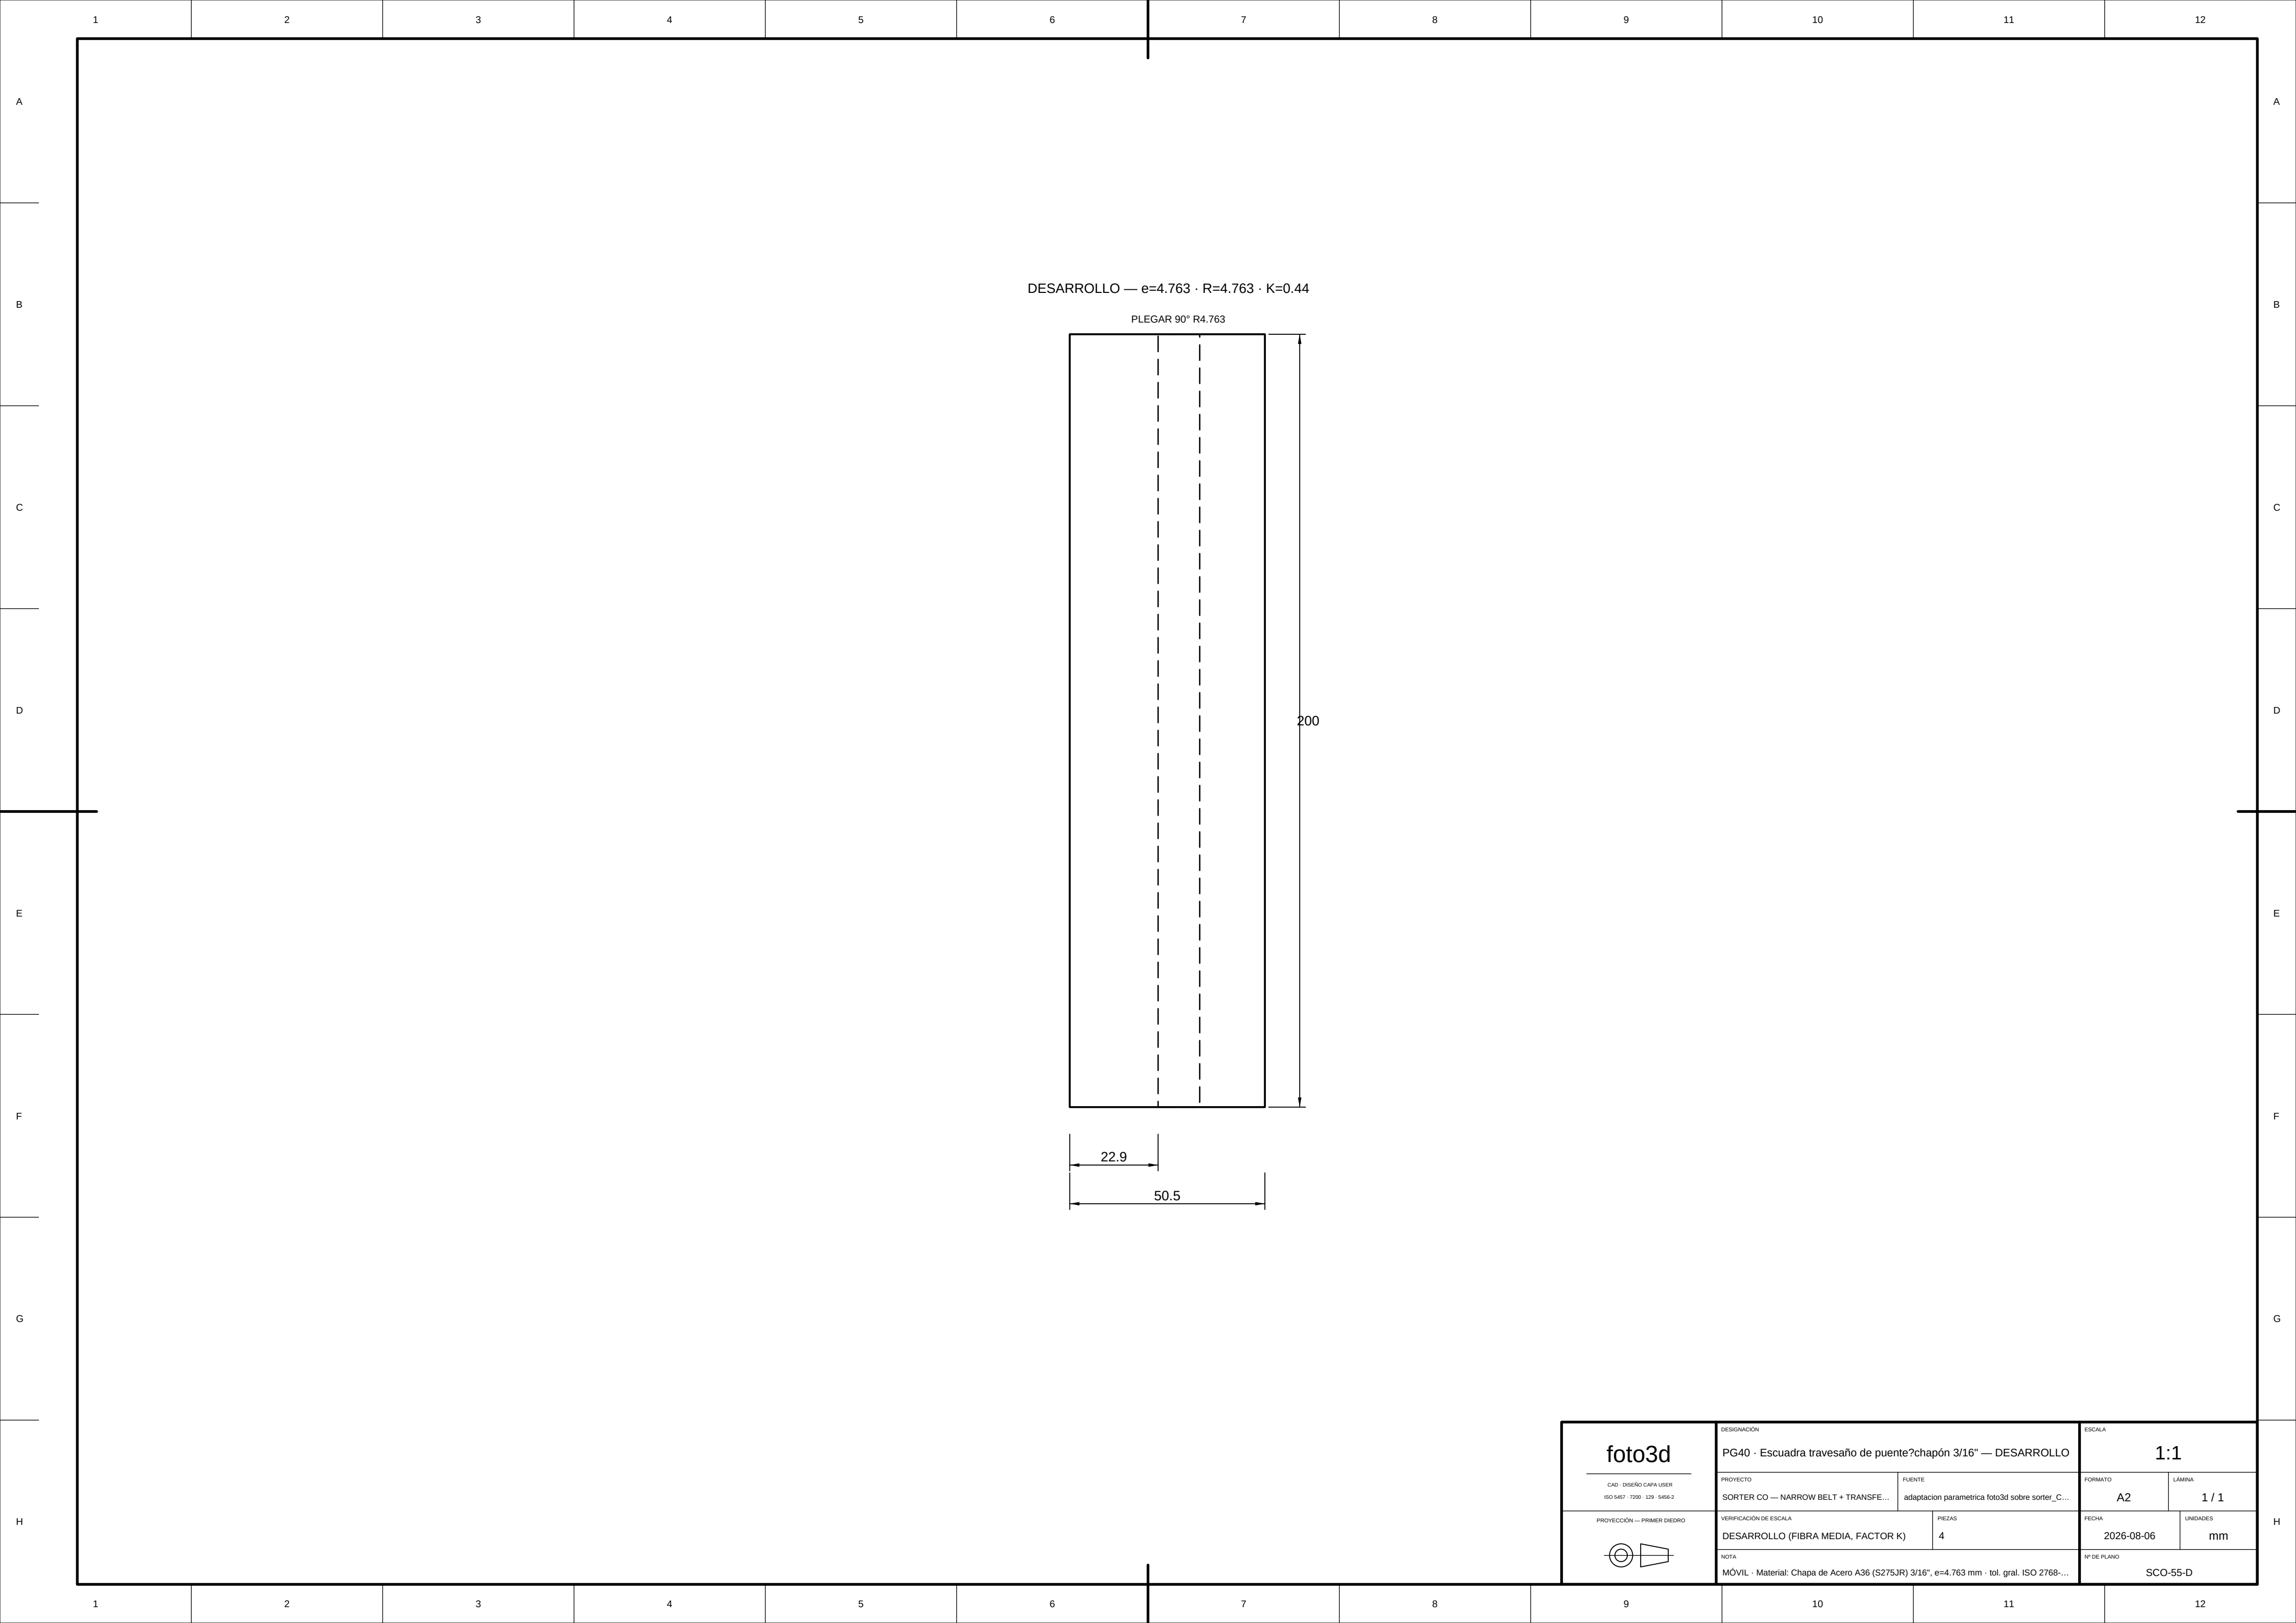


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		PG40 · Escuadra travesañ de puente?chapón 3/16" — DESARROLLO		ESCALA	
	PROYECTO	FUENTE			FORMATO	LÁMINA
	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...	adaptación parametrica foto3d sobre sorter_C...			A2	1 / 1
	PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO		VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
			DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)	4	2026-08-06	mm
	NOTA		MÓVIL · Material: Chapa de Acero A36 (S275JR) 3/16", e=4,763 mm · tol. gral. ISO 2768-...		Nº DE PLANO	
						SCO-55-D

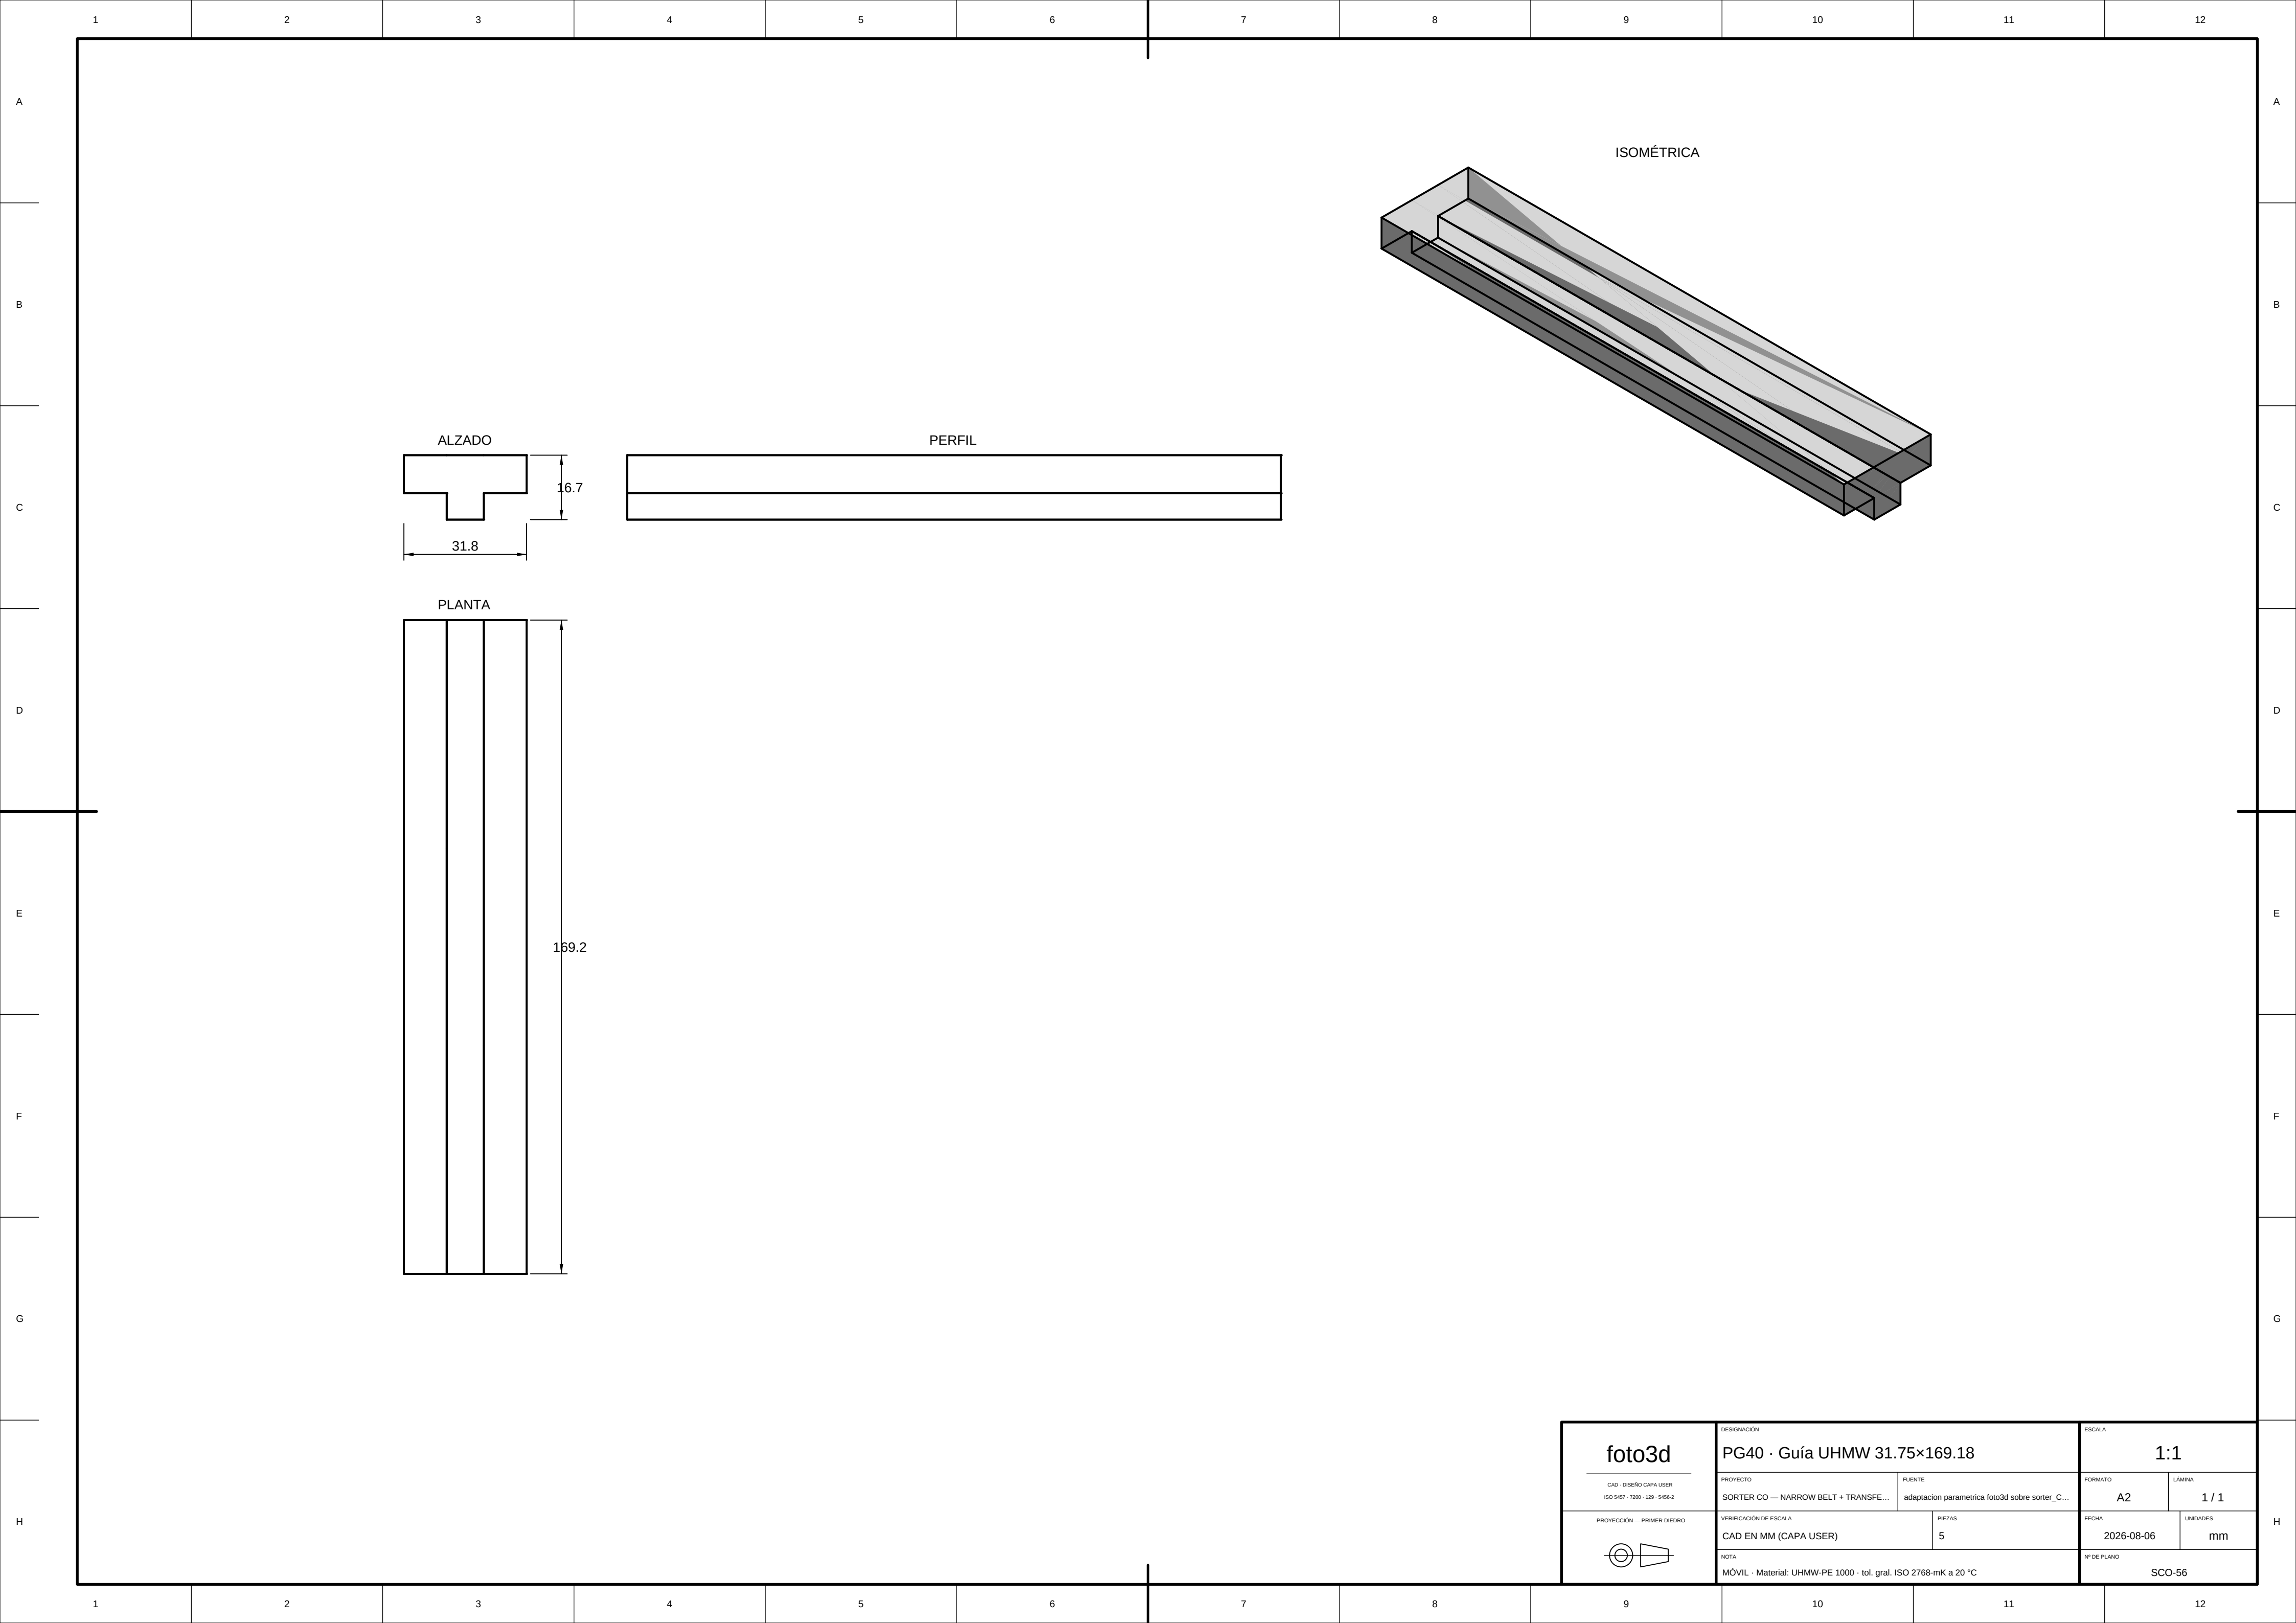



foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		PG40 · Guía UHMW 31.75×169.18		ESCALA	
	PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA
	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...		adaptación parametrica foto3d sobre sorter_C...		A2	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS		FECHA	UNIDADES
	CAD EN MM (CAPA USER)		5		2026-08-06	mm
	NOTA				Nº DE PLANO	
	MÓVIL · Material: UHMW-PE 1000 · tol. gral. ISO 2768-mK a 20 °C				SCO-56	

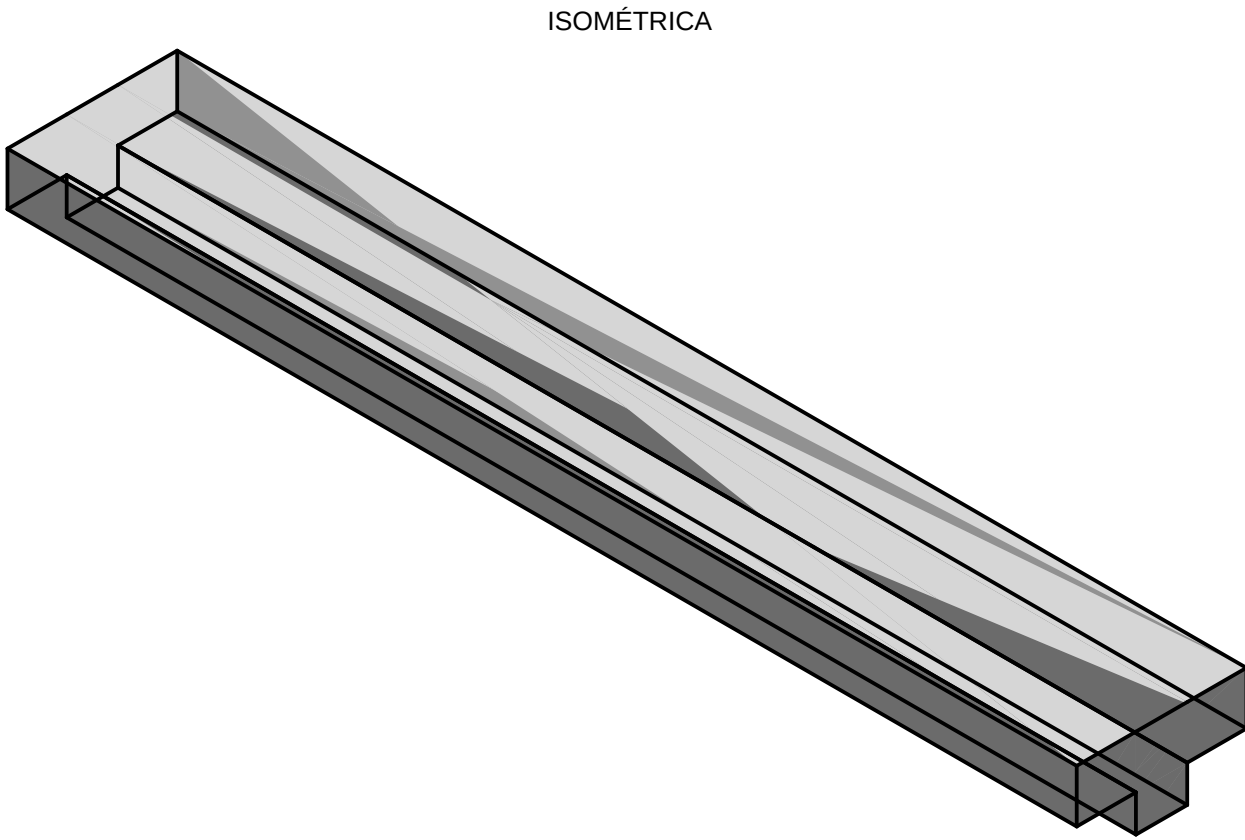
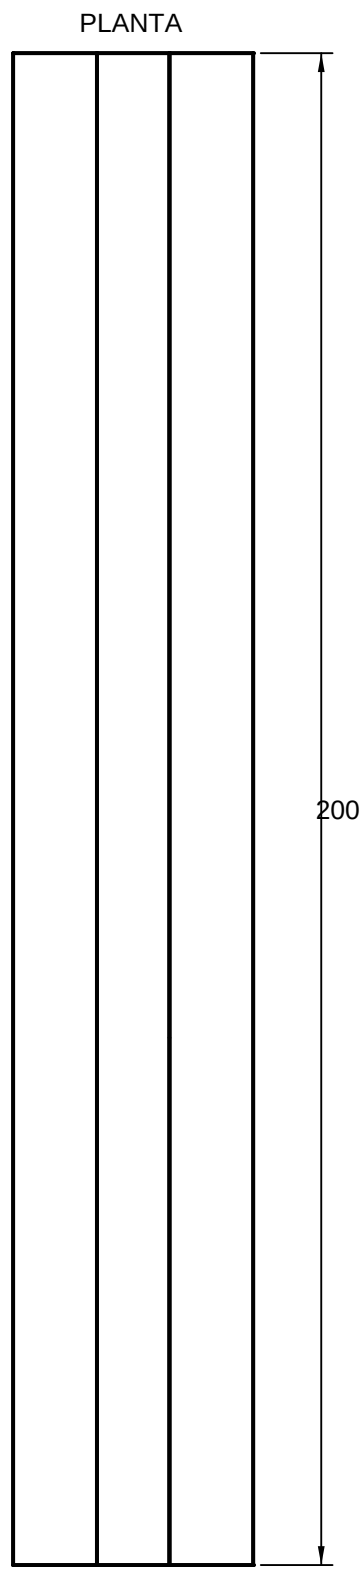
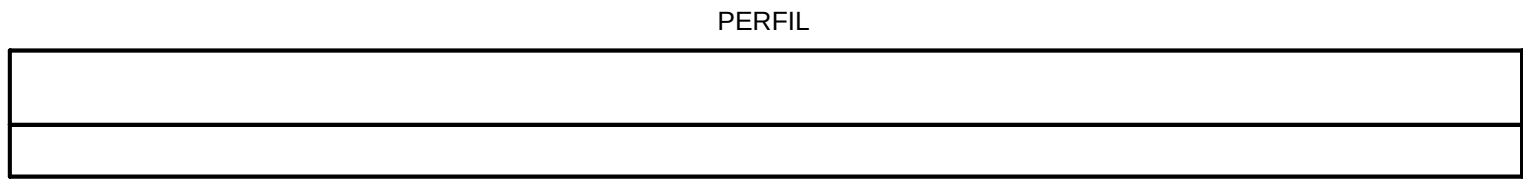
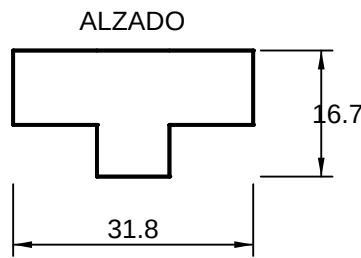


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	PG40 · Guía UHMW 31.75×200		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...	adaptación parametrica foto3d sobre sorter_C...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	CAD EN MM (CAPA USER)		10	2026-08-06
	UNIDADES		mm	
NOTA			Nº DE PLANO	
MÓVIL · Material: UHMW-PE 1000 · tol. gral. ISO 2768-mK a 20 °C			SCO-57	






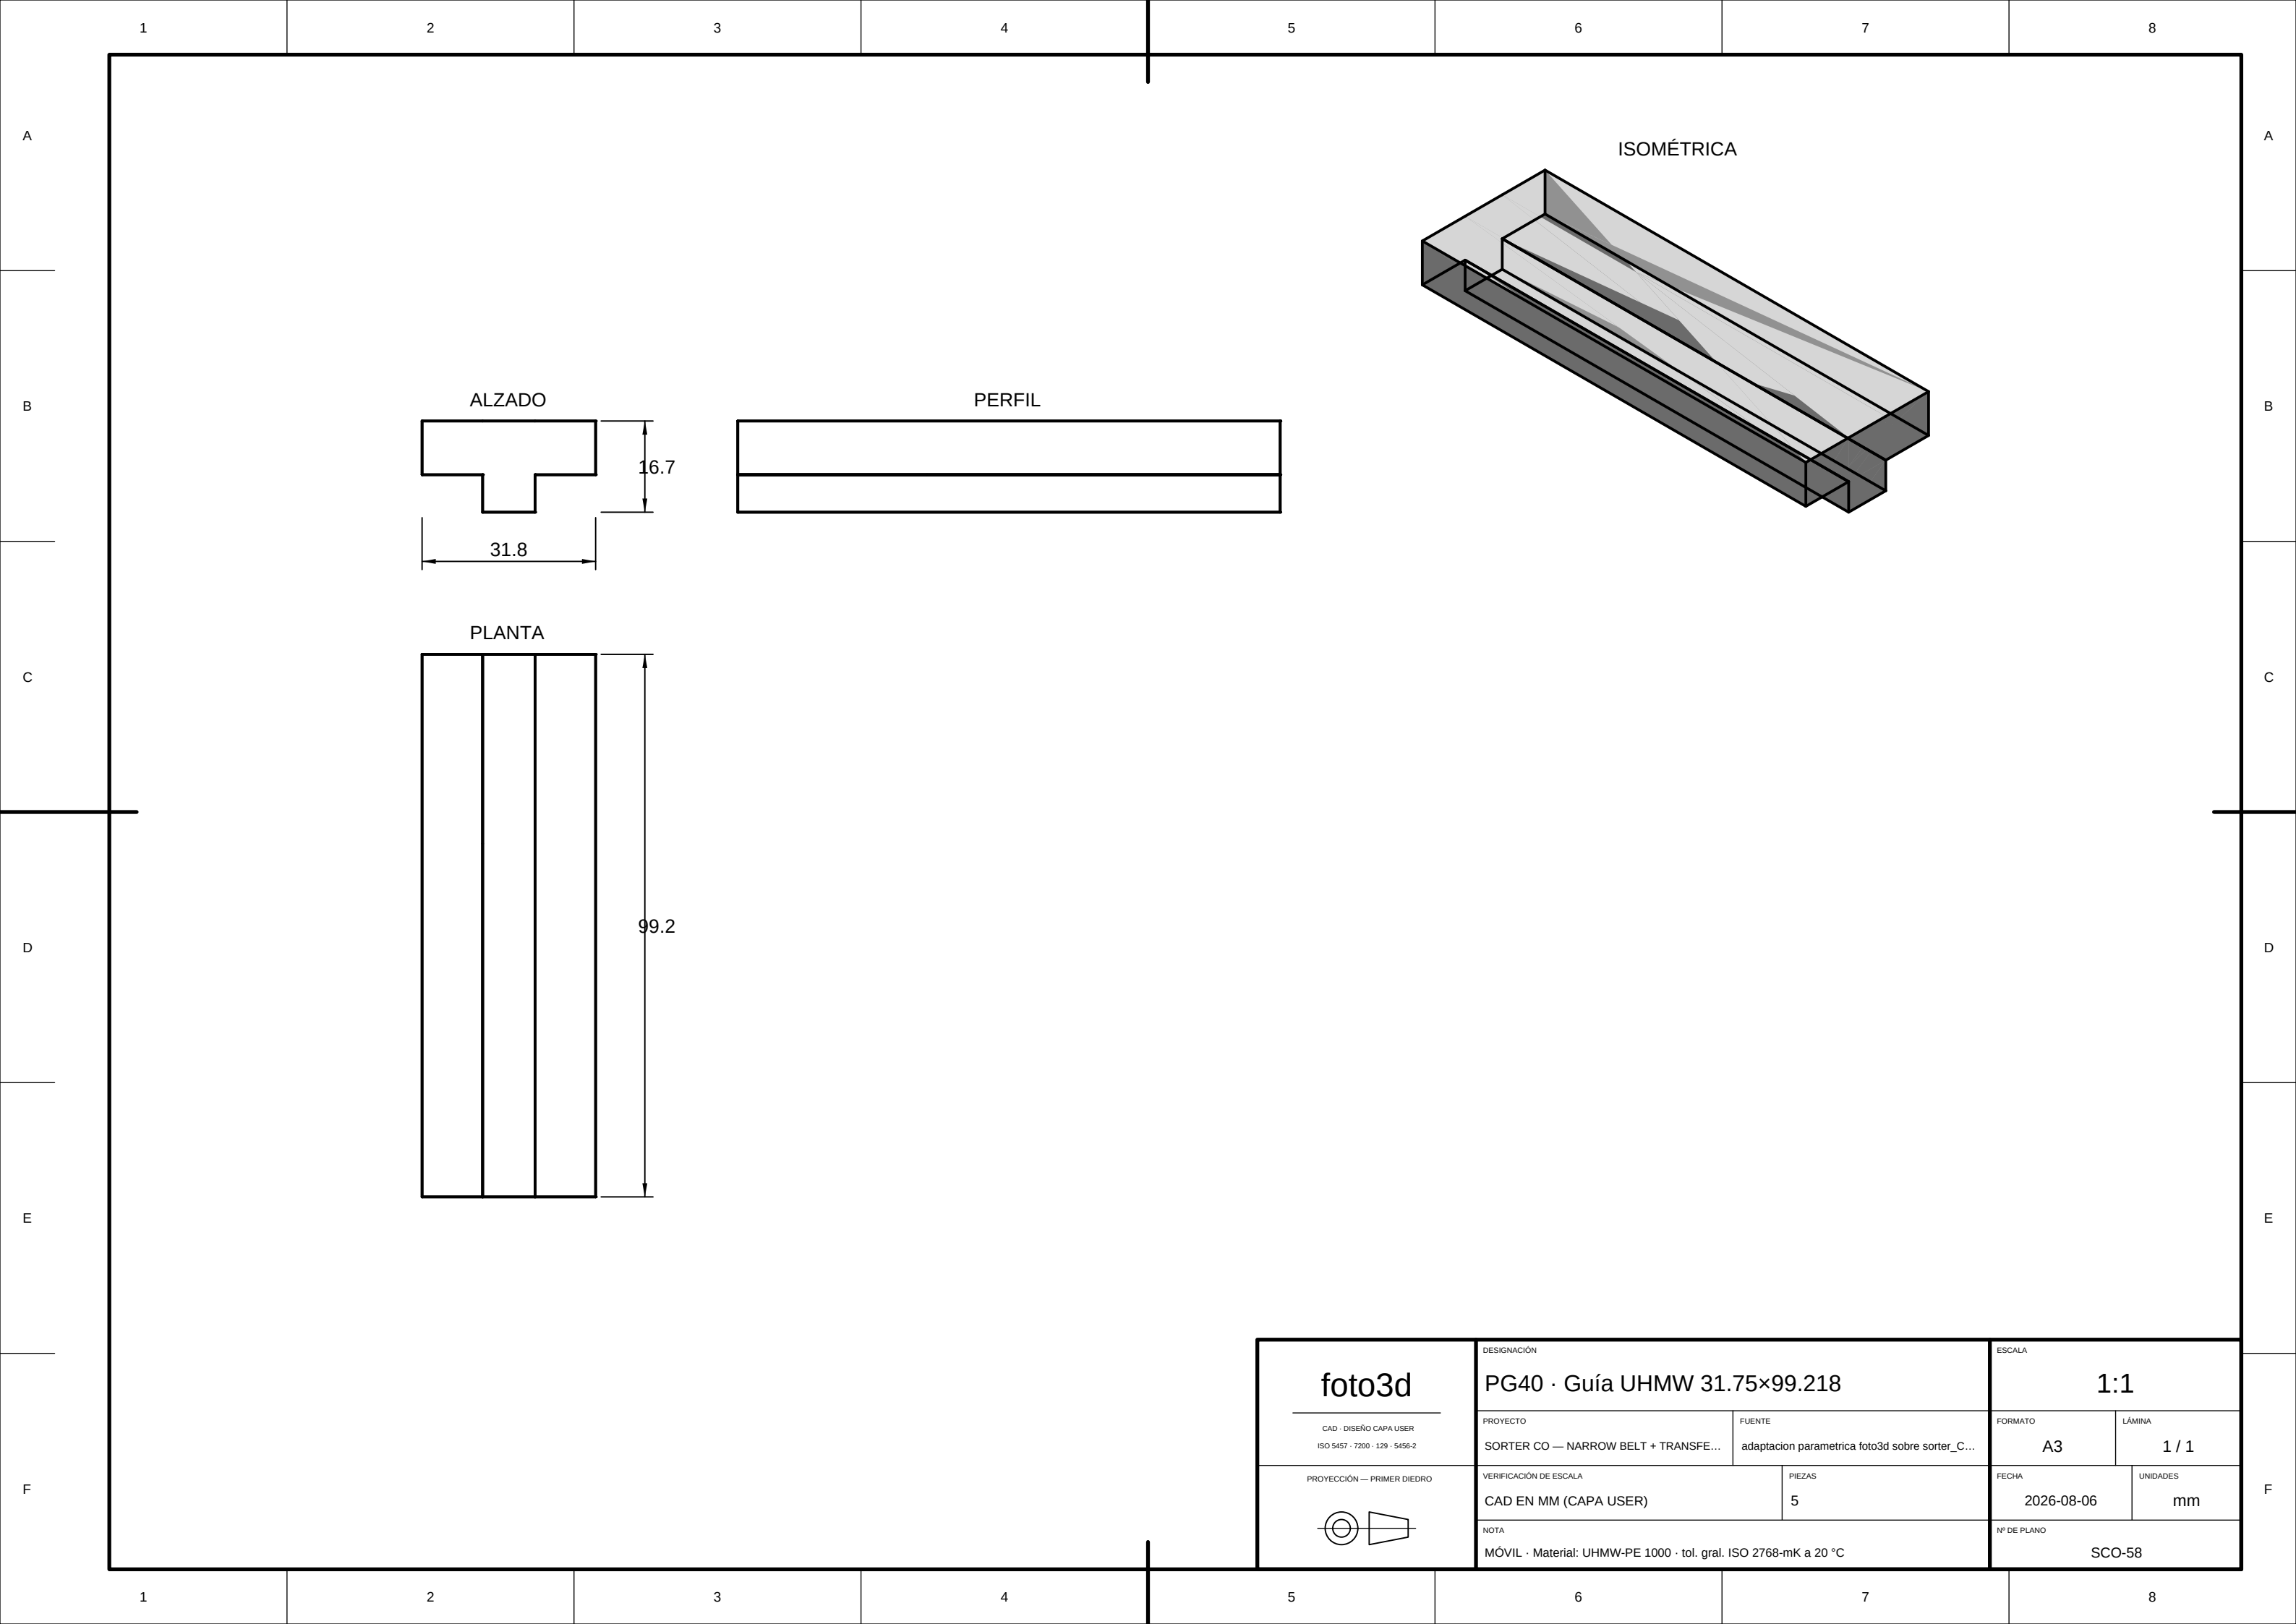


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	PG40 · Guía UHMW 31.75×99.218		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...	adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...	A3	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	CAD EN MM (CAPA USER)		5	2026-08-06
	NOTA		UNIDADES	
MÓVIL · Material: UHMW-PE 1000 · tol. gral. ISO 2768-mK a 20 °C		Nº DE PLANO		mm
				SCO-58

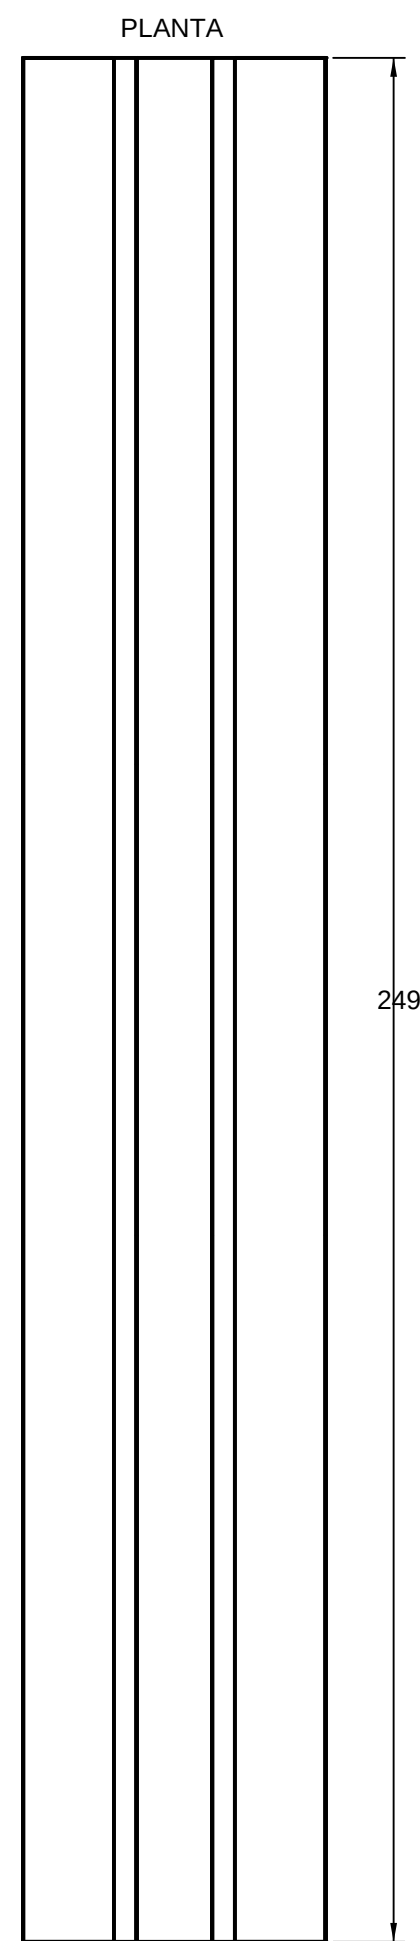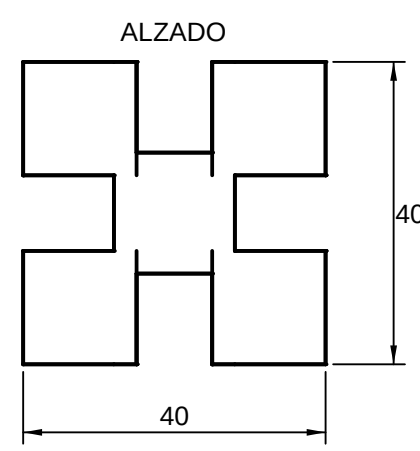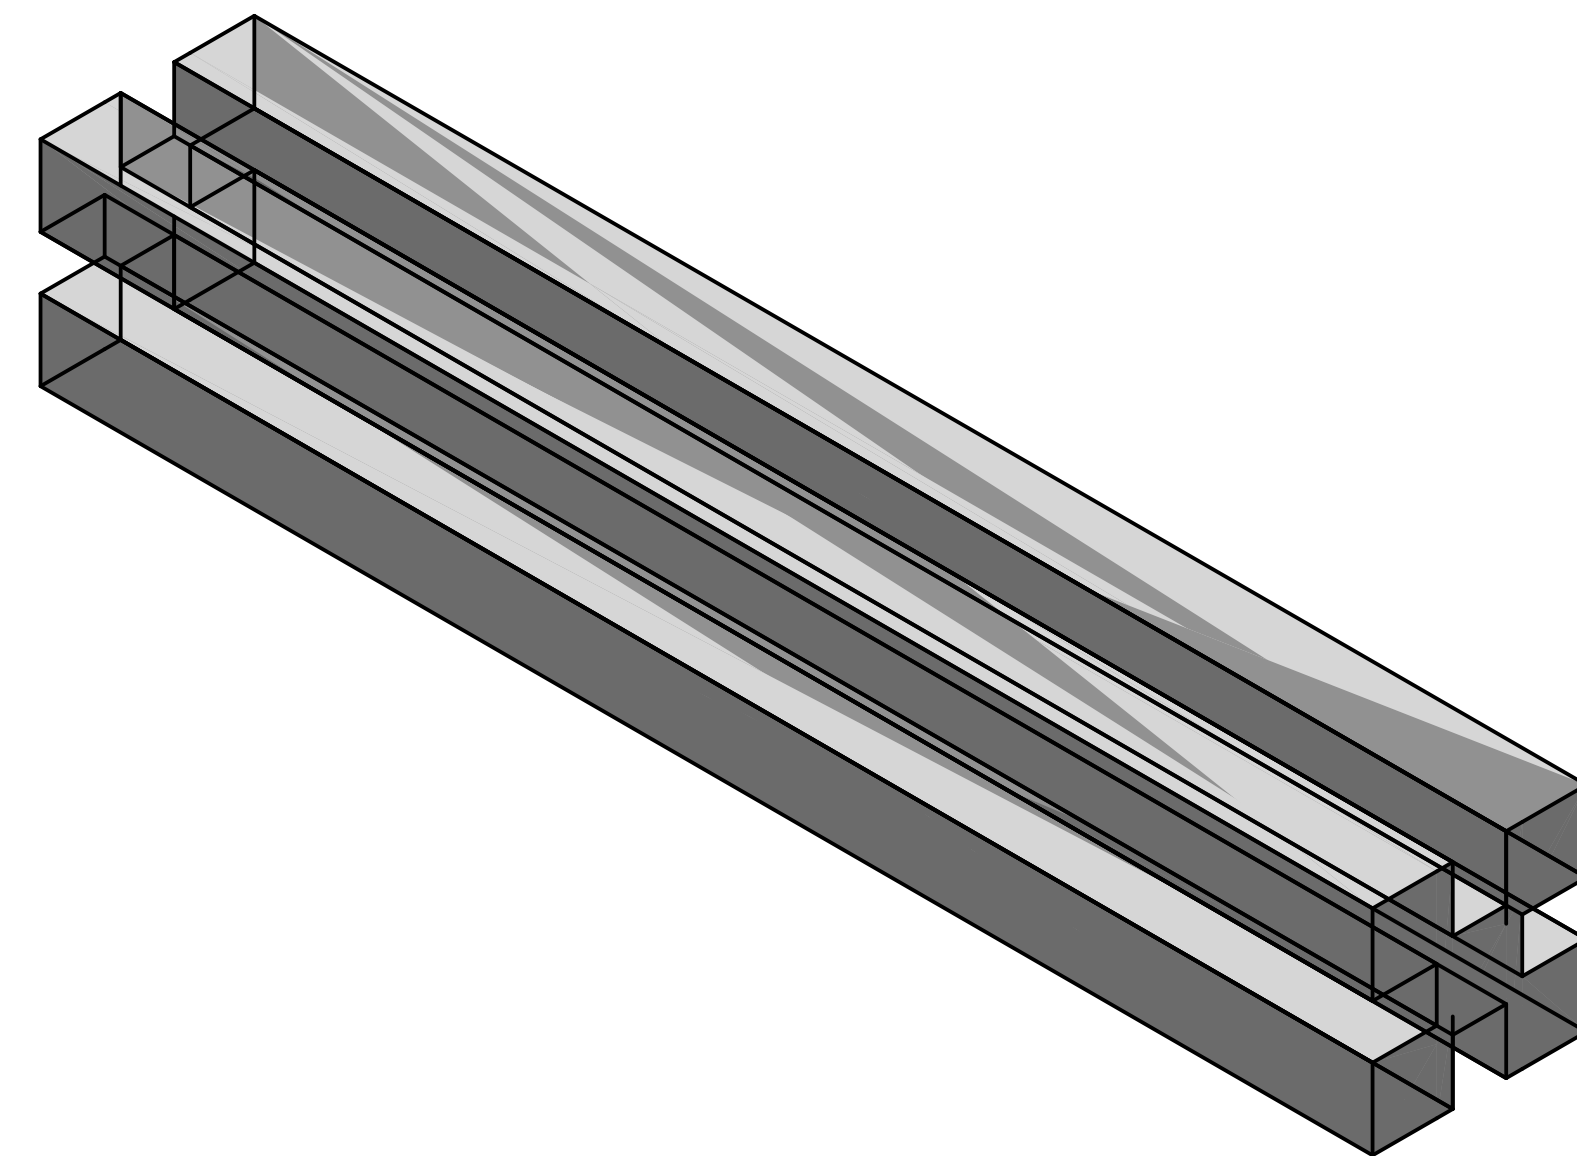

	ASIGNACION PG40 - Larguero de calle 40x40 ranura 10 tramo conducido L=249.181		ESCALA 1:1	
	PROYECTO CAD - DISEÑO CAD CAPA USER	PUNTE SORTEO CO --- NARROW BELT + TRANSF...	FORMATO A1	LÁMINA 1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)		FECHA 2026-08-06	UNIDADES mm
	NOTA MOVIL. Material: Perfil extrusionado de aluminio EN AW-6063 40x40 ranura 10 --- TEMPLE NO DECIMA...		Nº DE PLANO SCO-59	
				

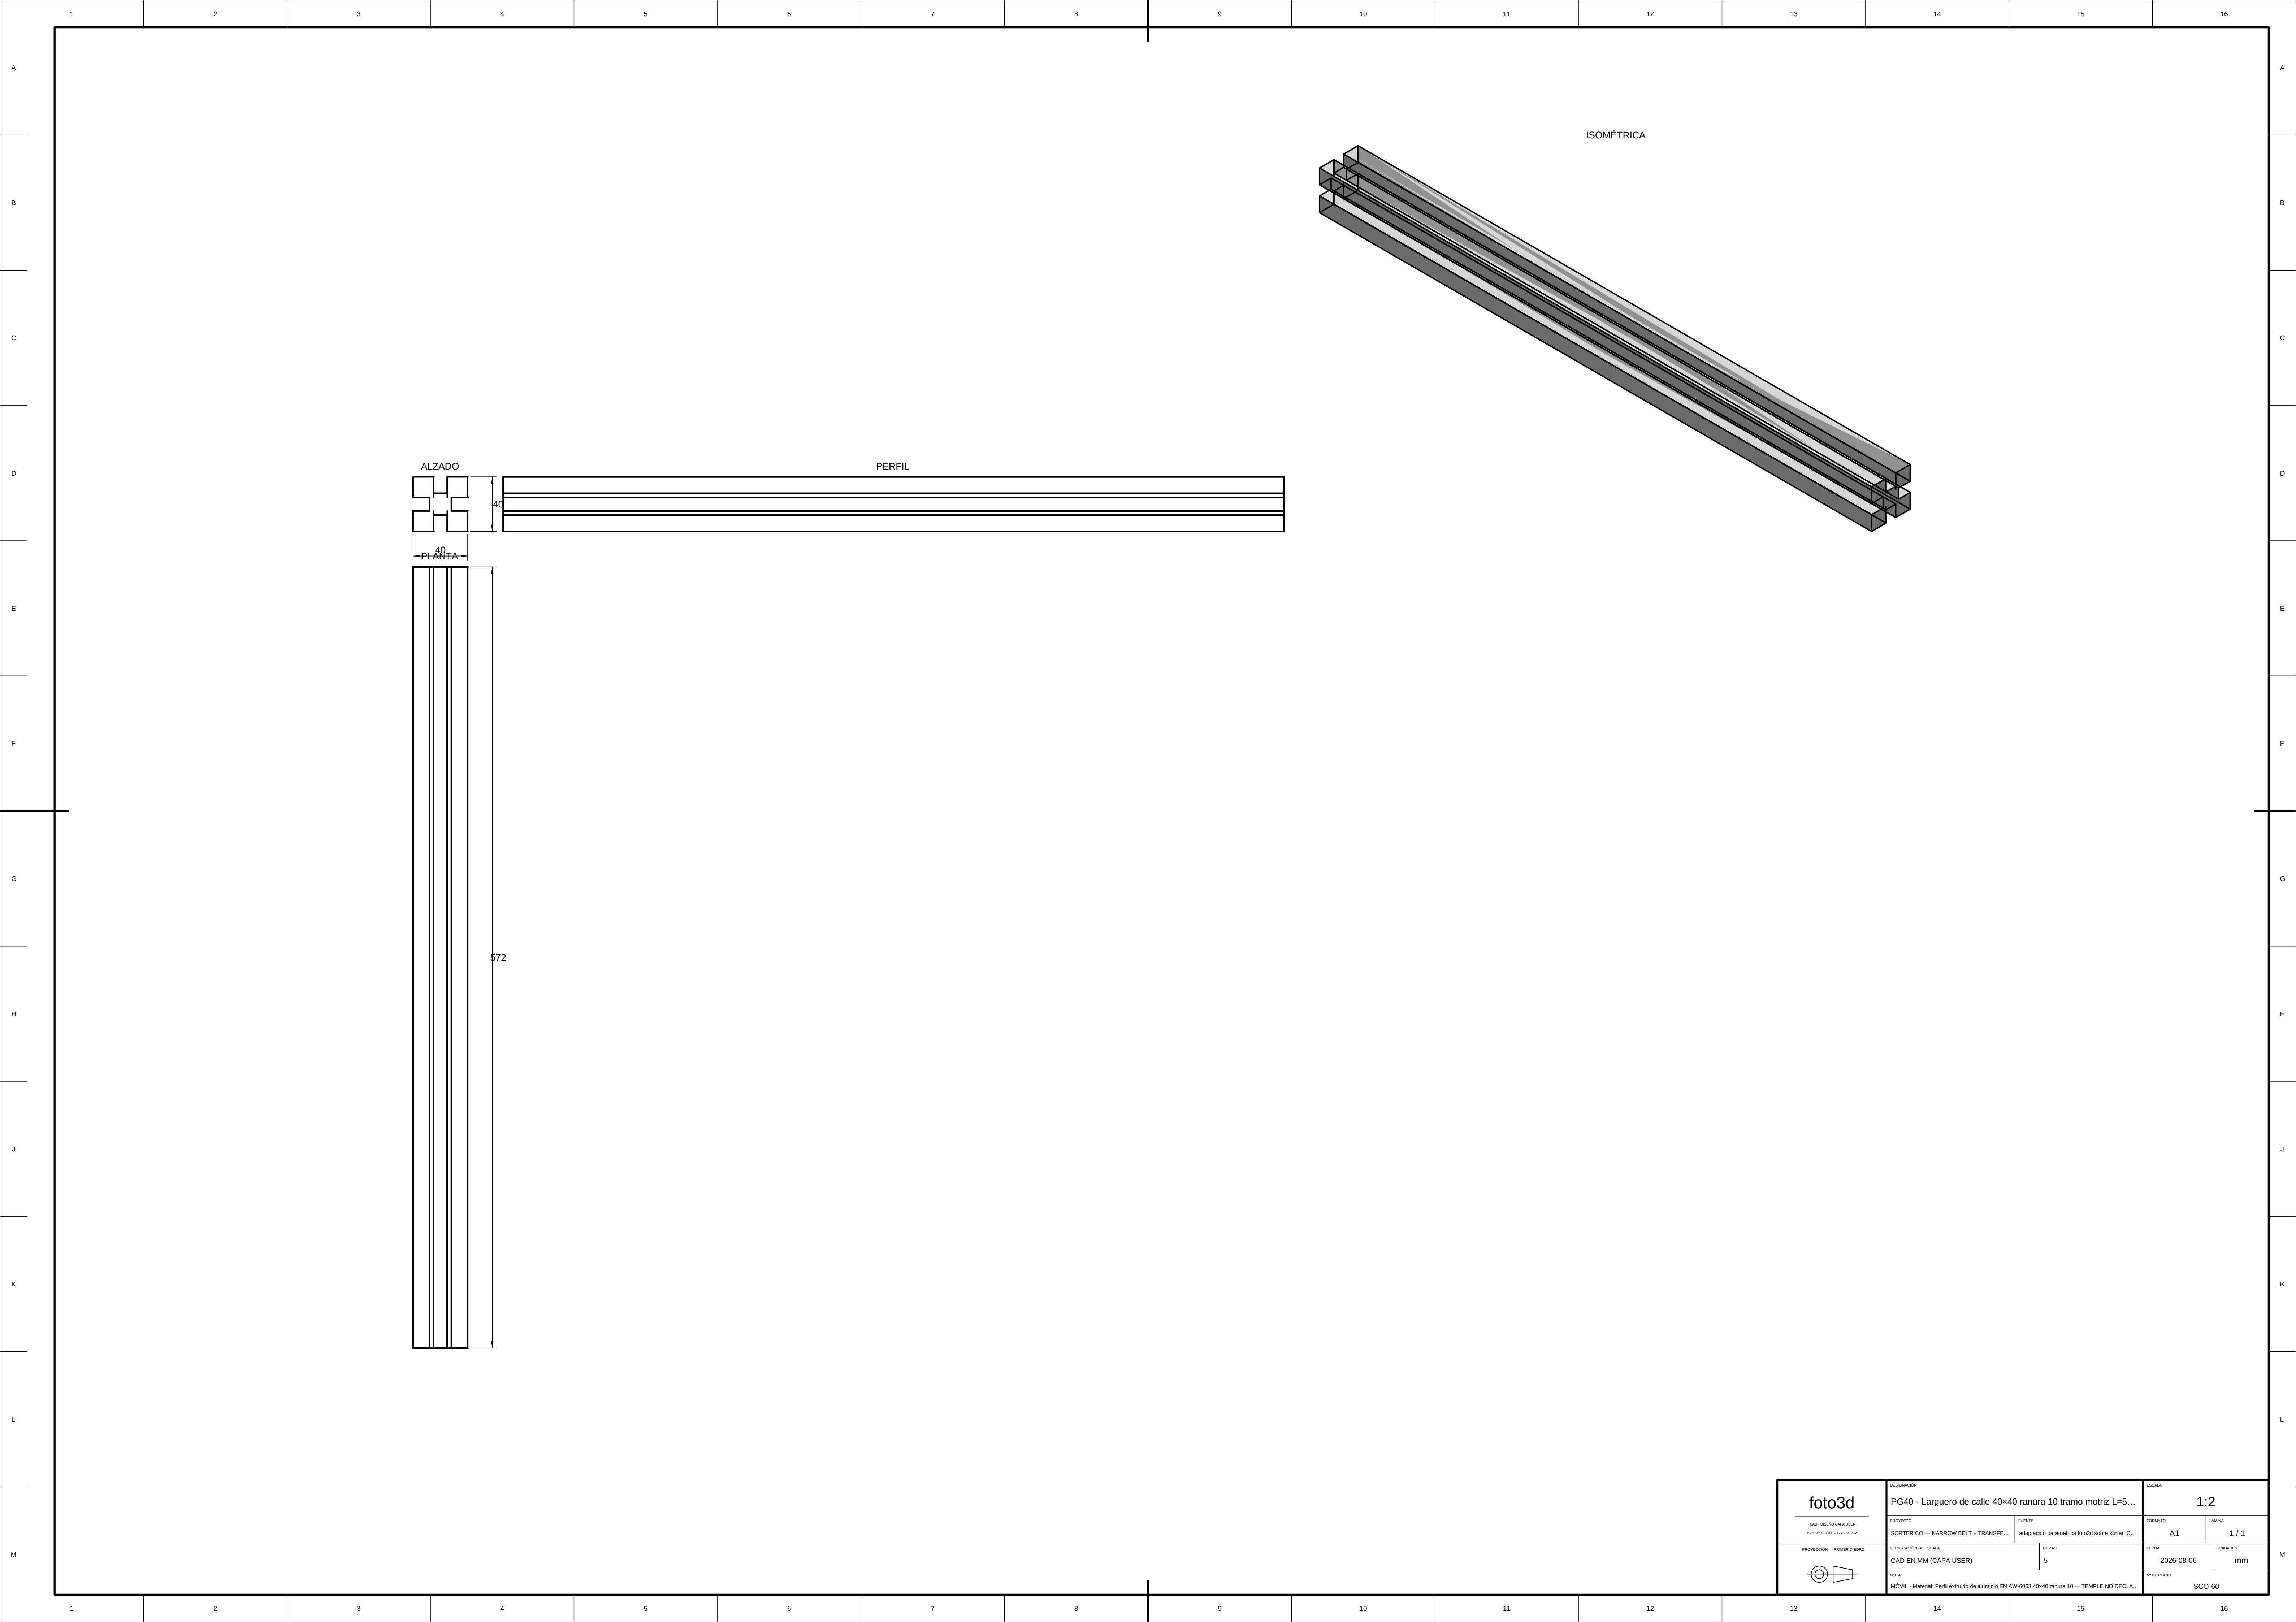
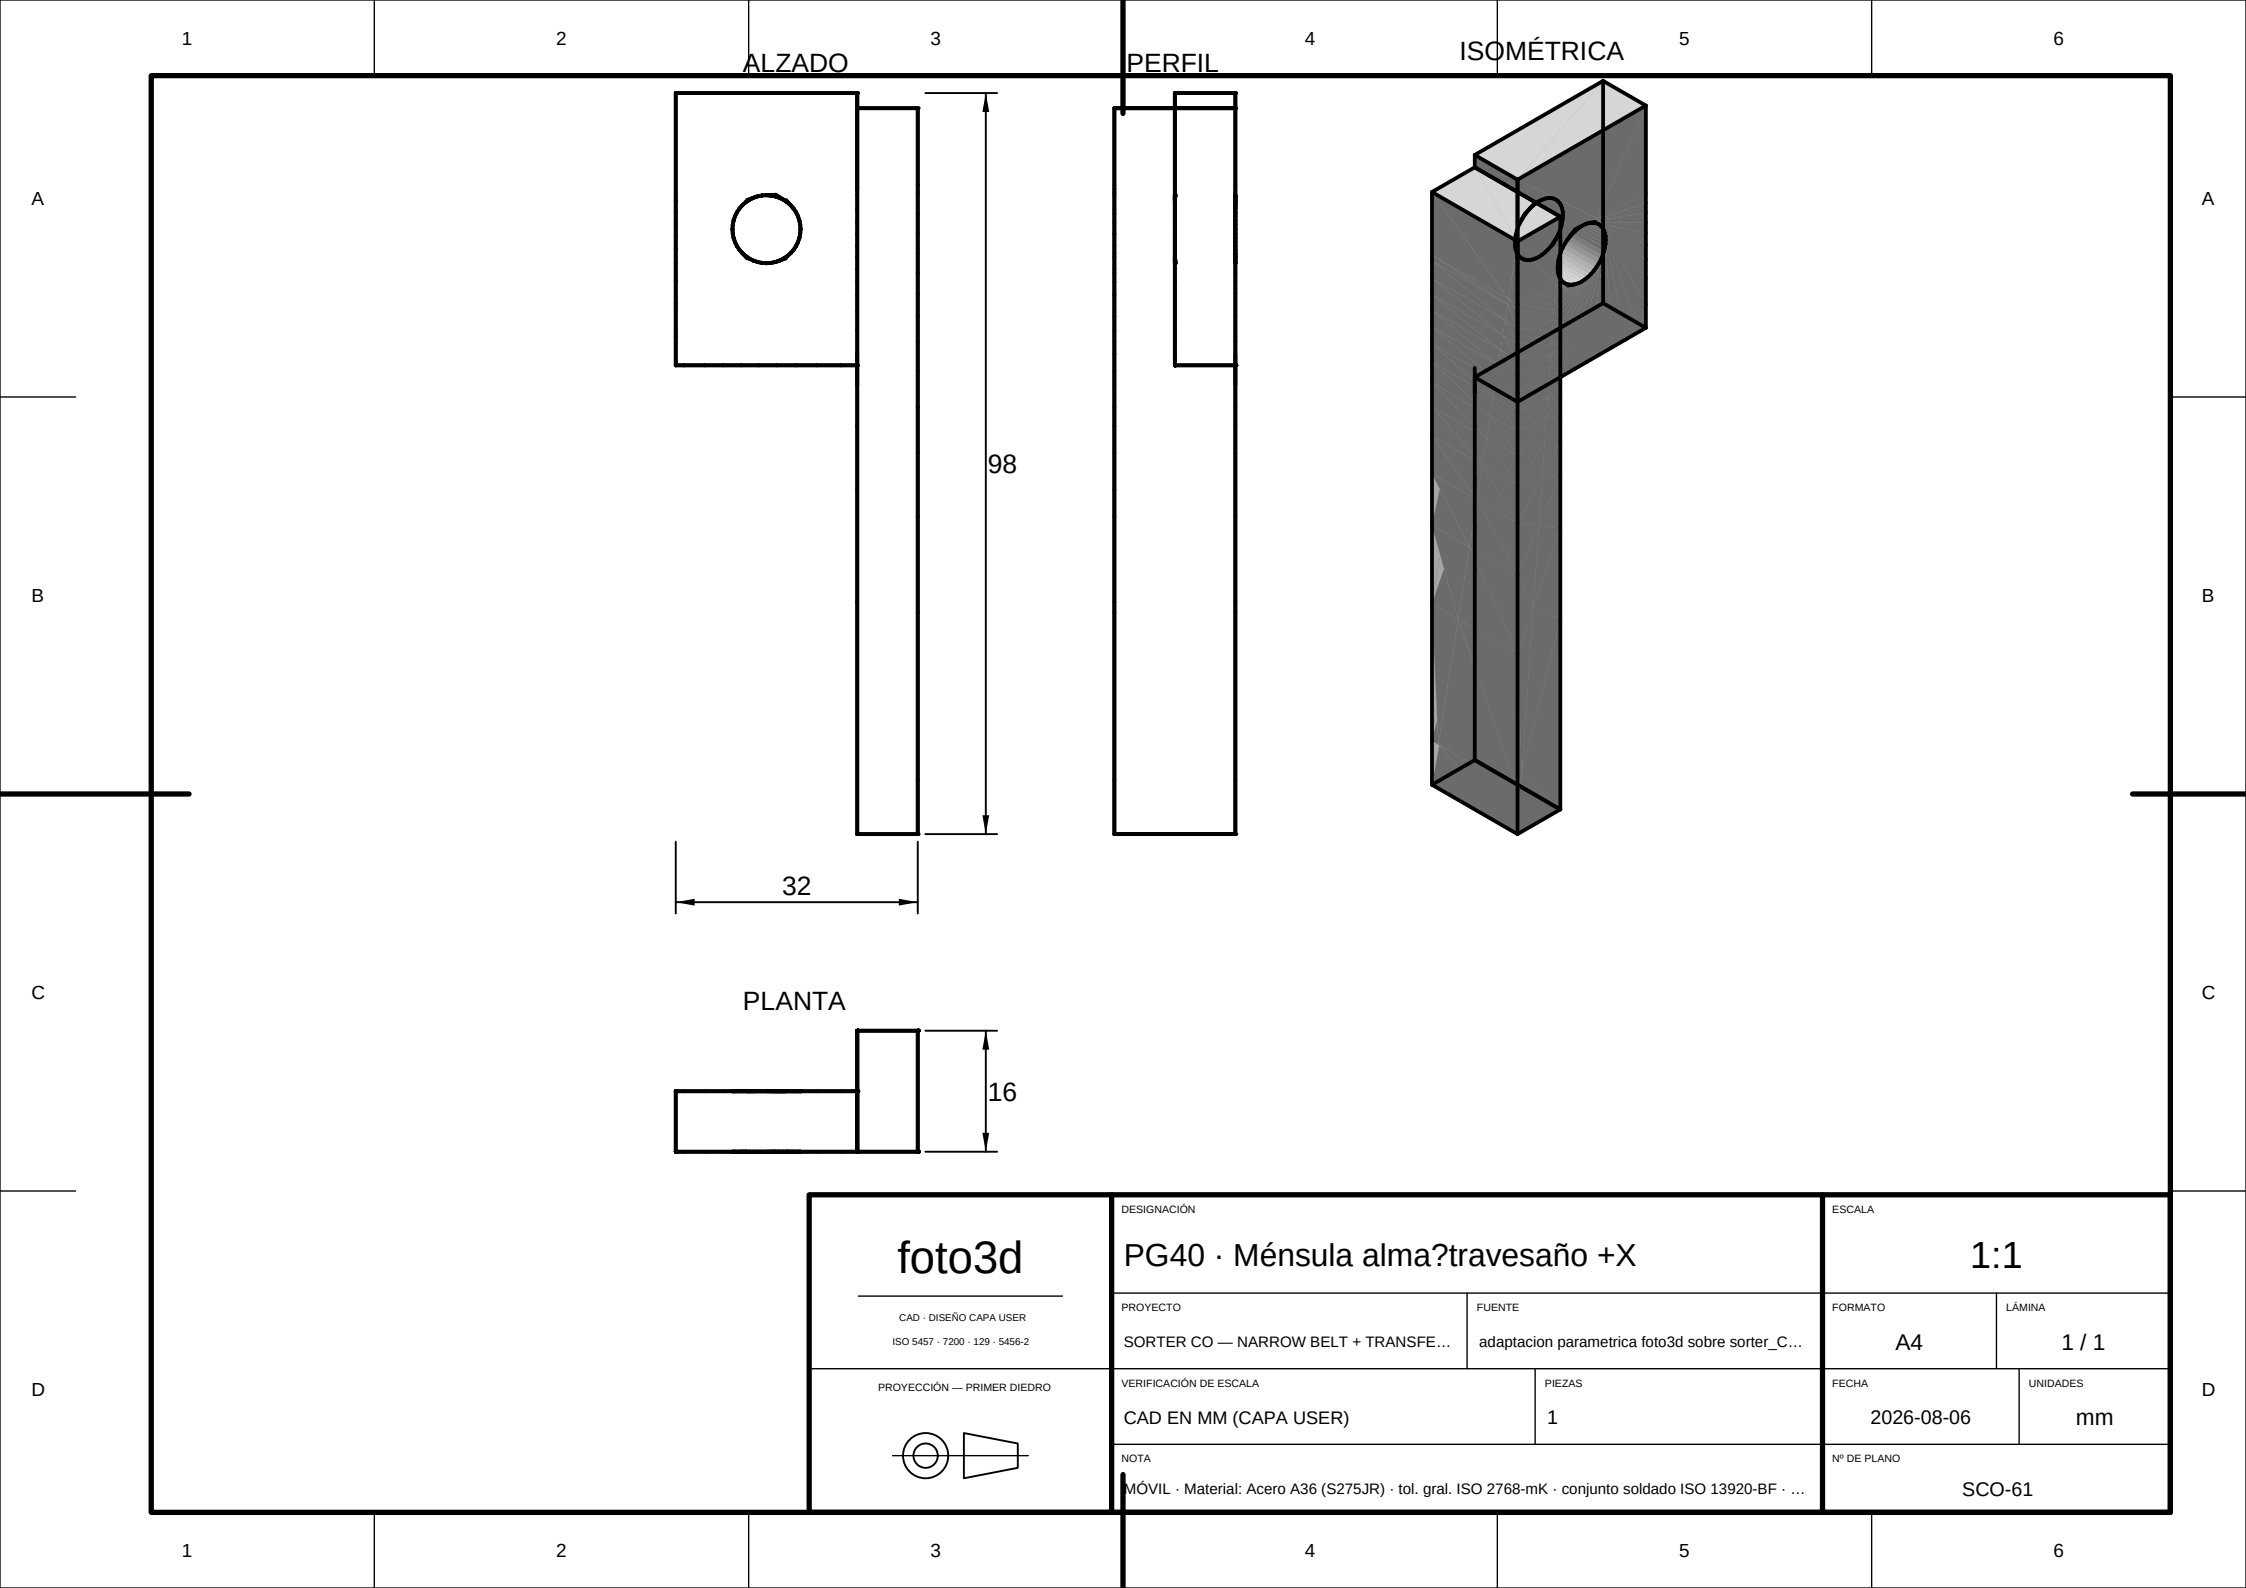
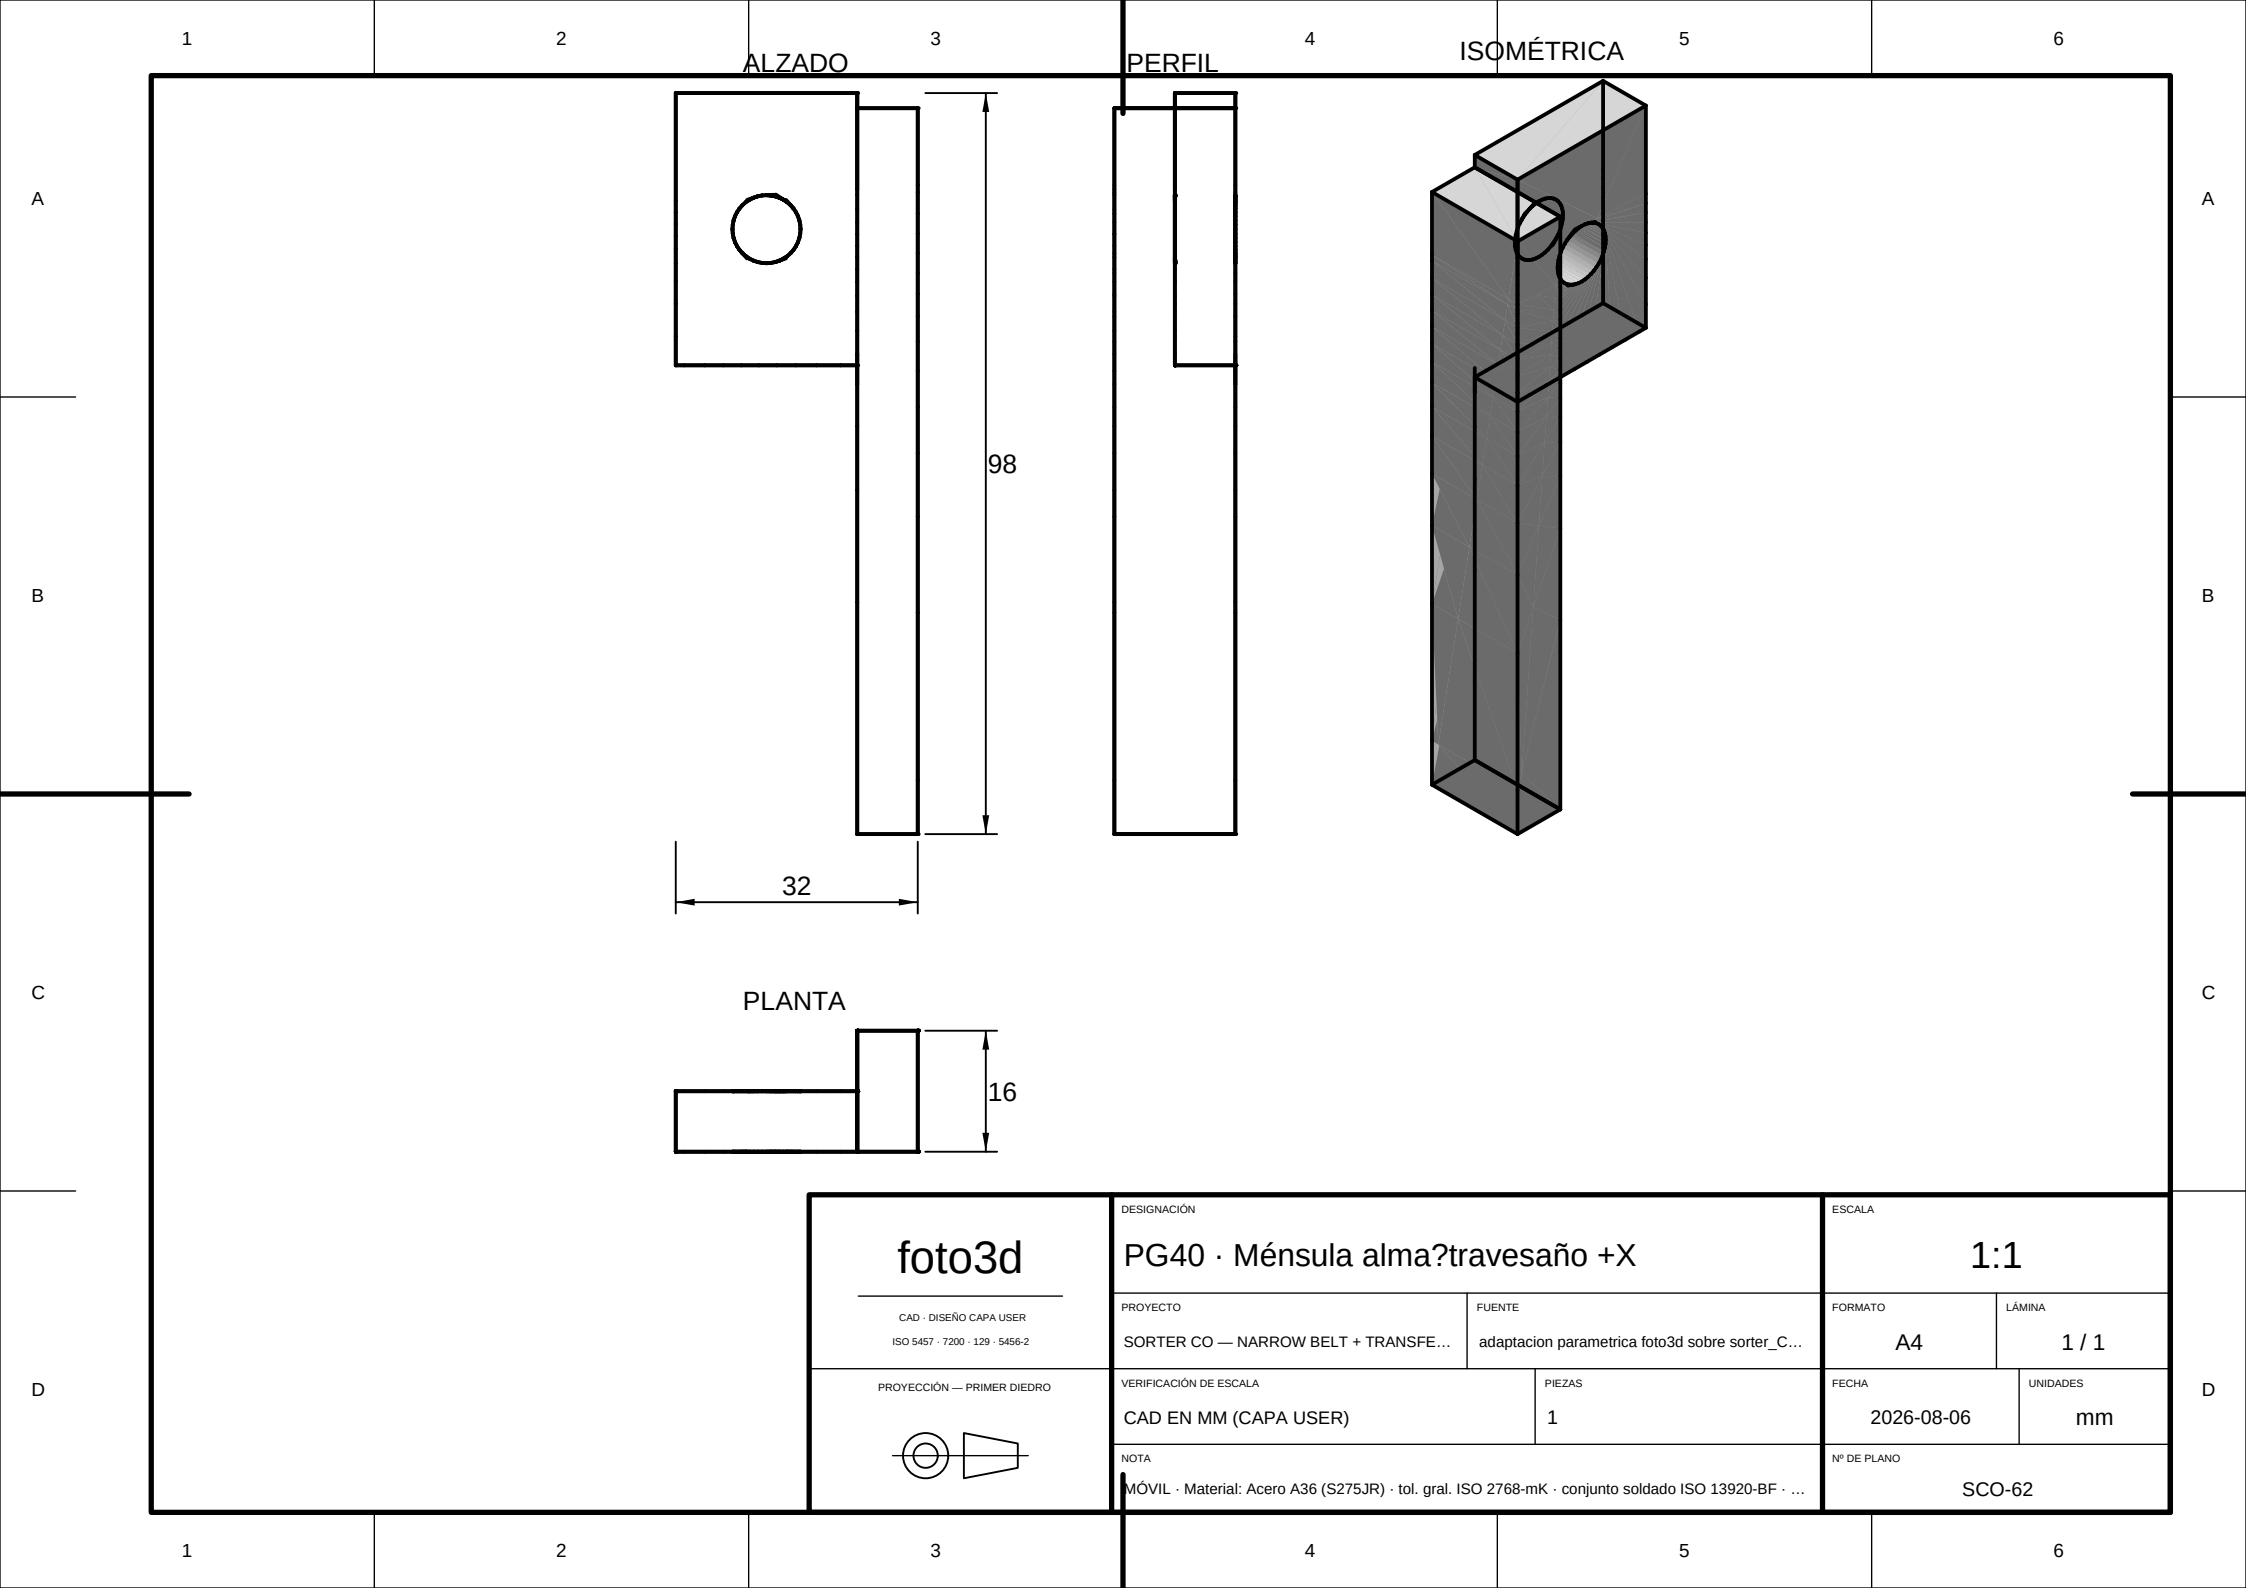
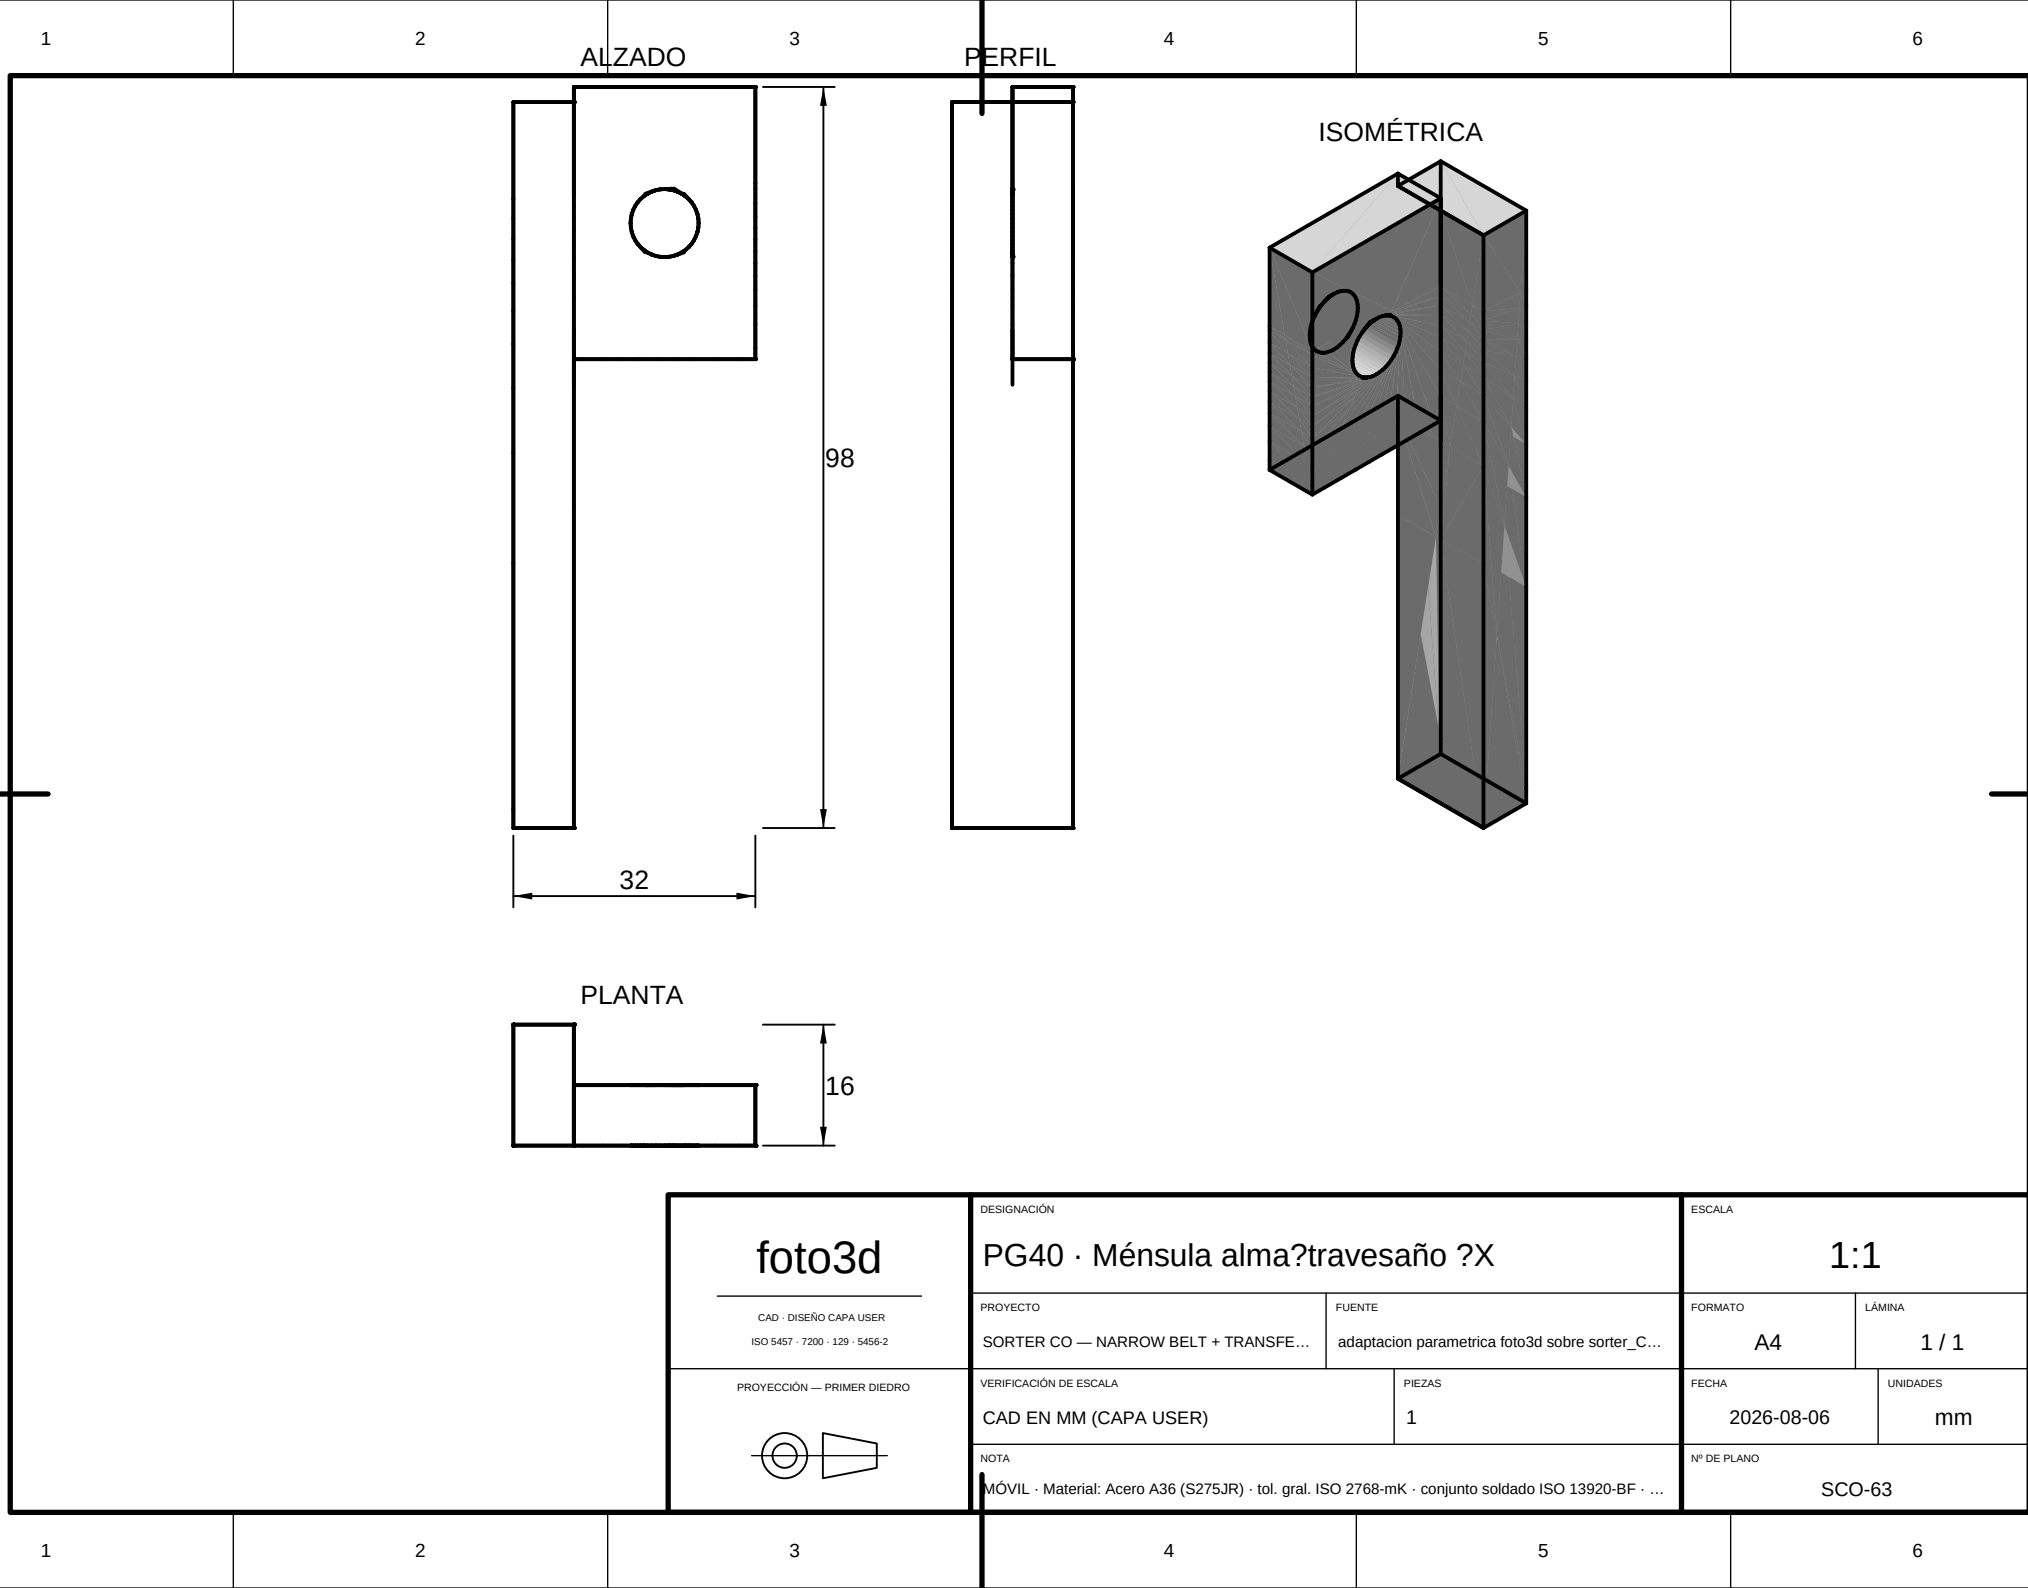
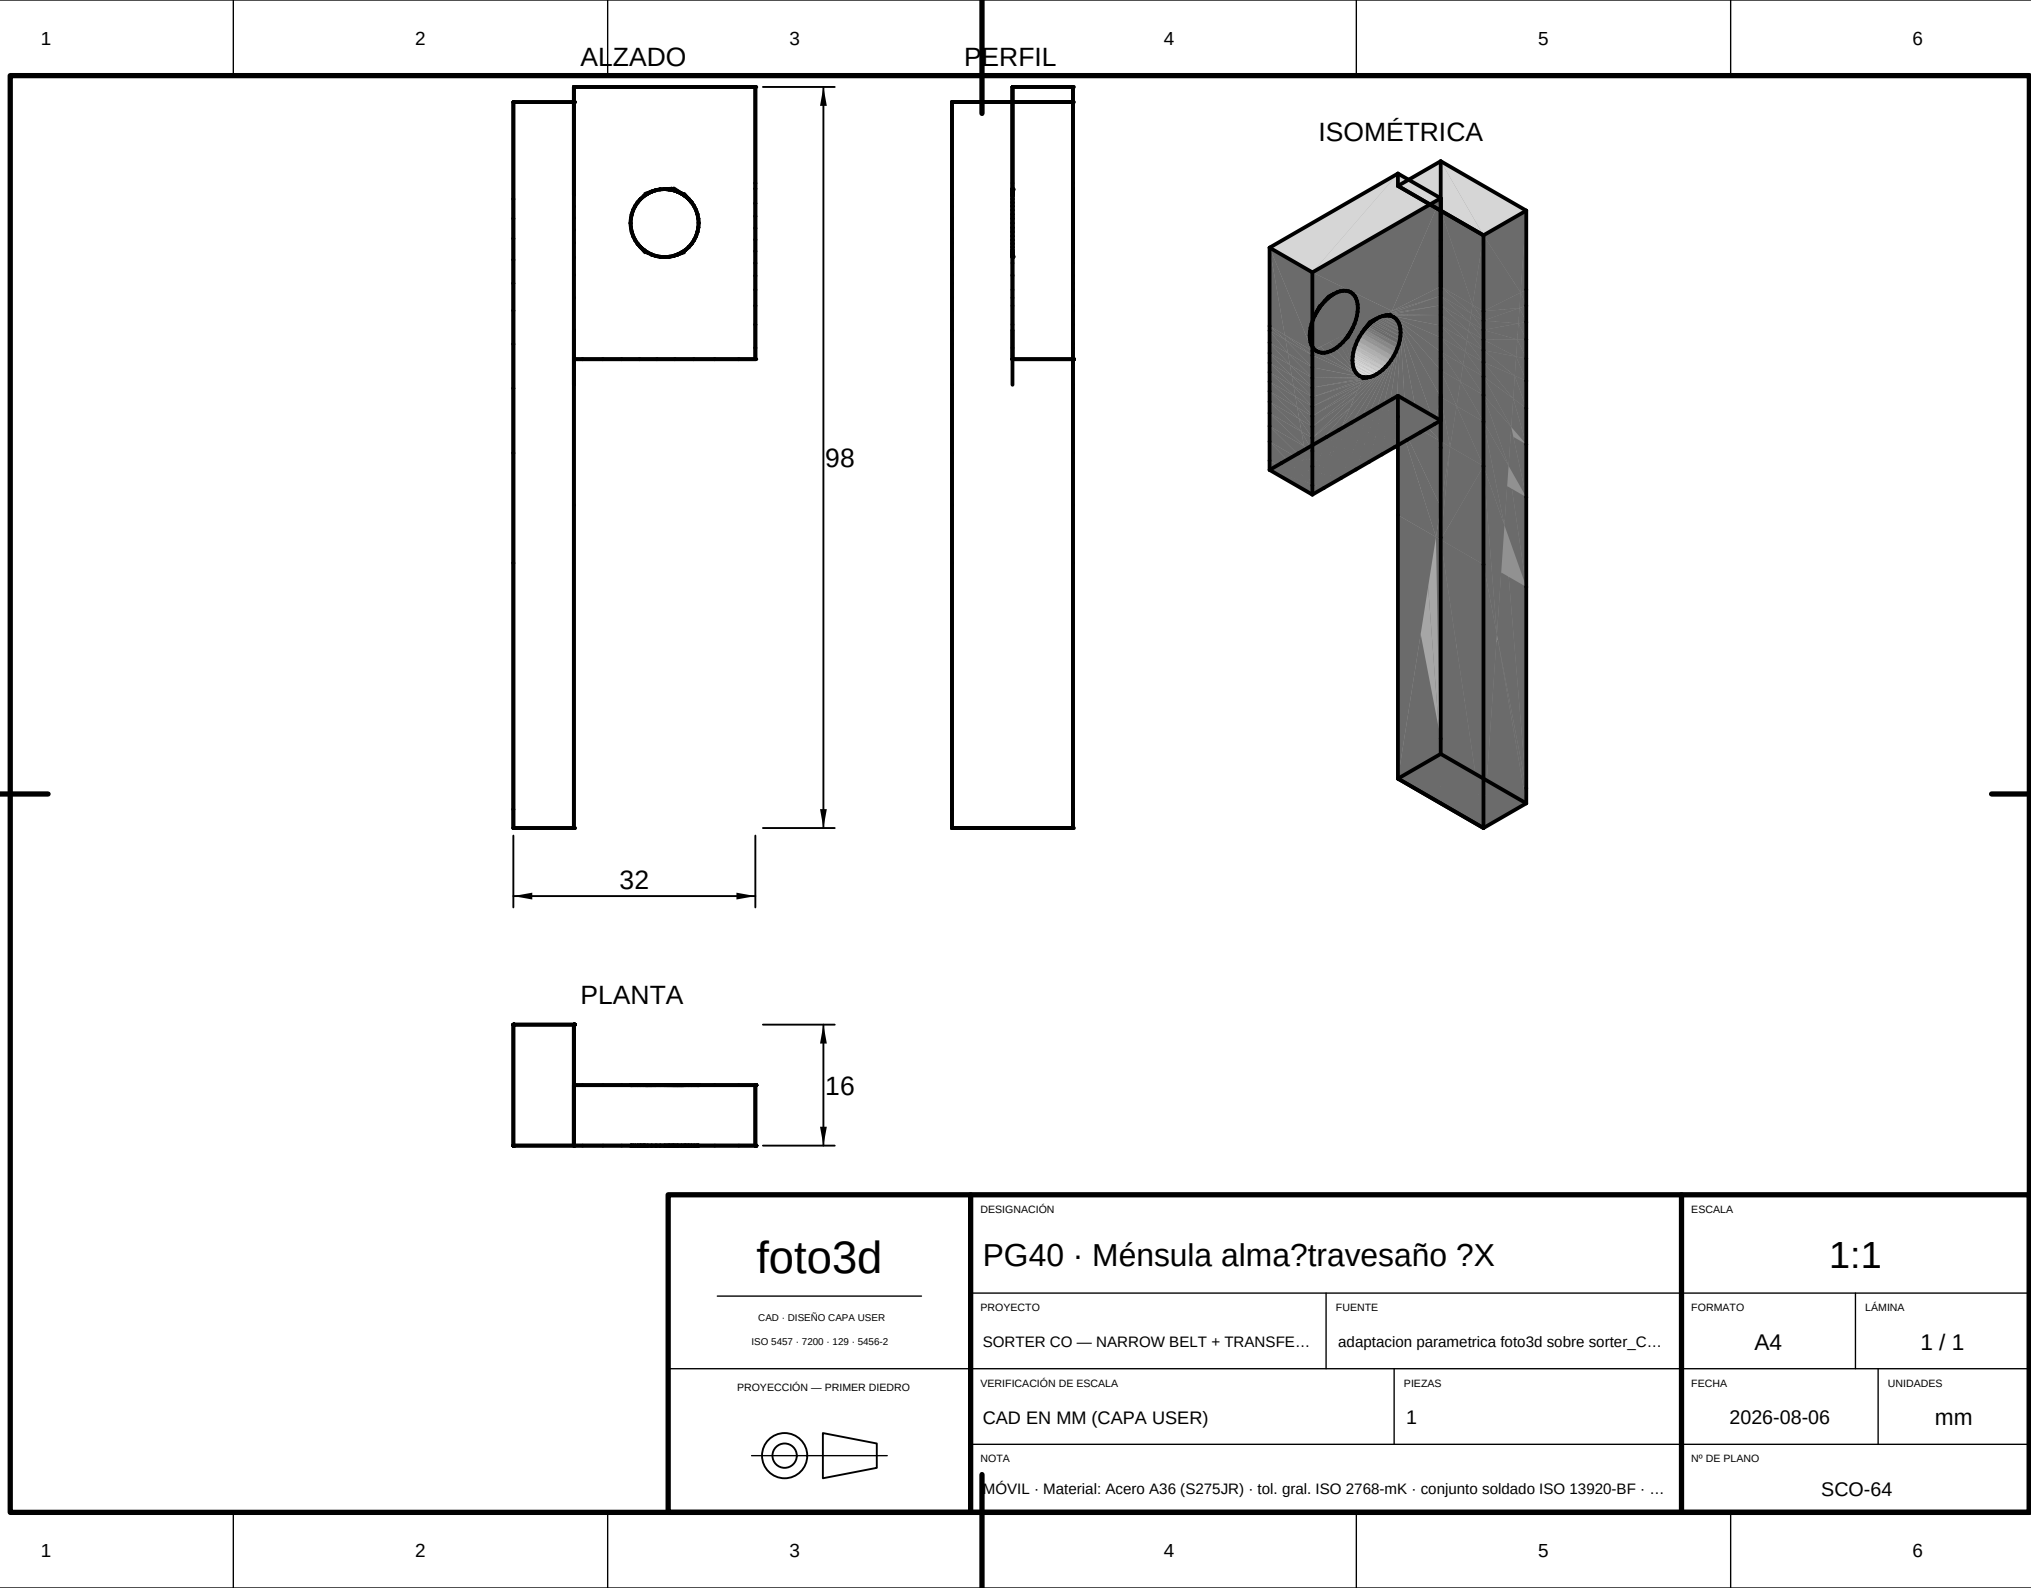




foto3d 100 1000000 1000000 100 1000 1000 1000	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	PG40 · Larguero de calle 40×40 ranura 10 tramo motriz L=5...		1:2	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...	adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...	A1	1 / 1	
VERIFICACIÓN DE ESCALA	FECHA	UNIDADES		
CAD EN MM (CAPA USER)	5	2026-08-06 mm		
NOTA	MÓVIL · Material: Perfil extruido de aluminio EN AW-6063 40×40 ranura 10 — TEMPLA NO DECLI...		Nº DE PLANO	
			SCO-60	









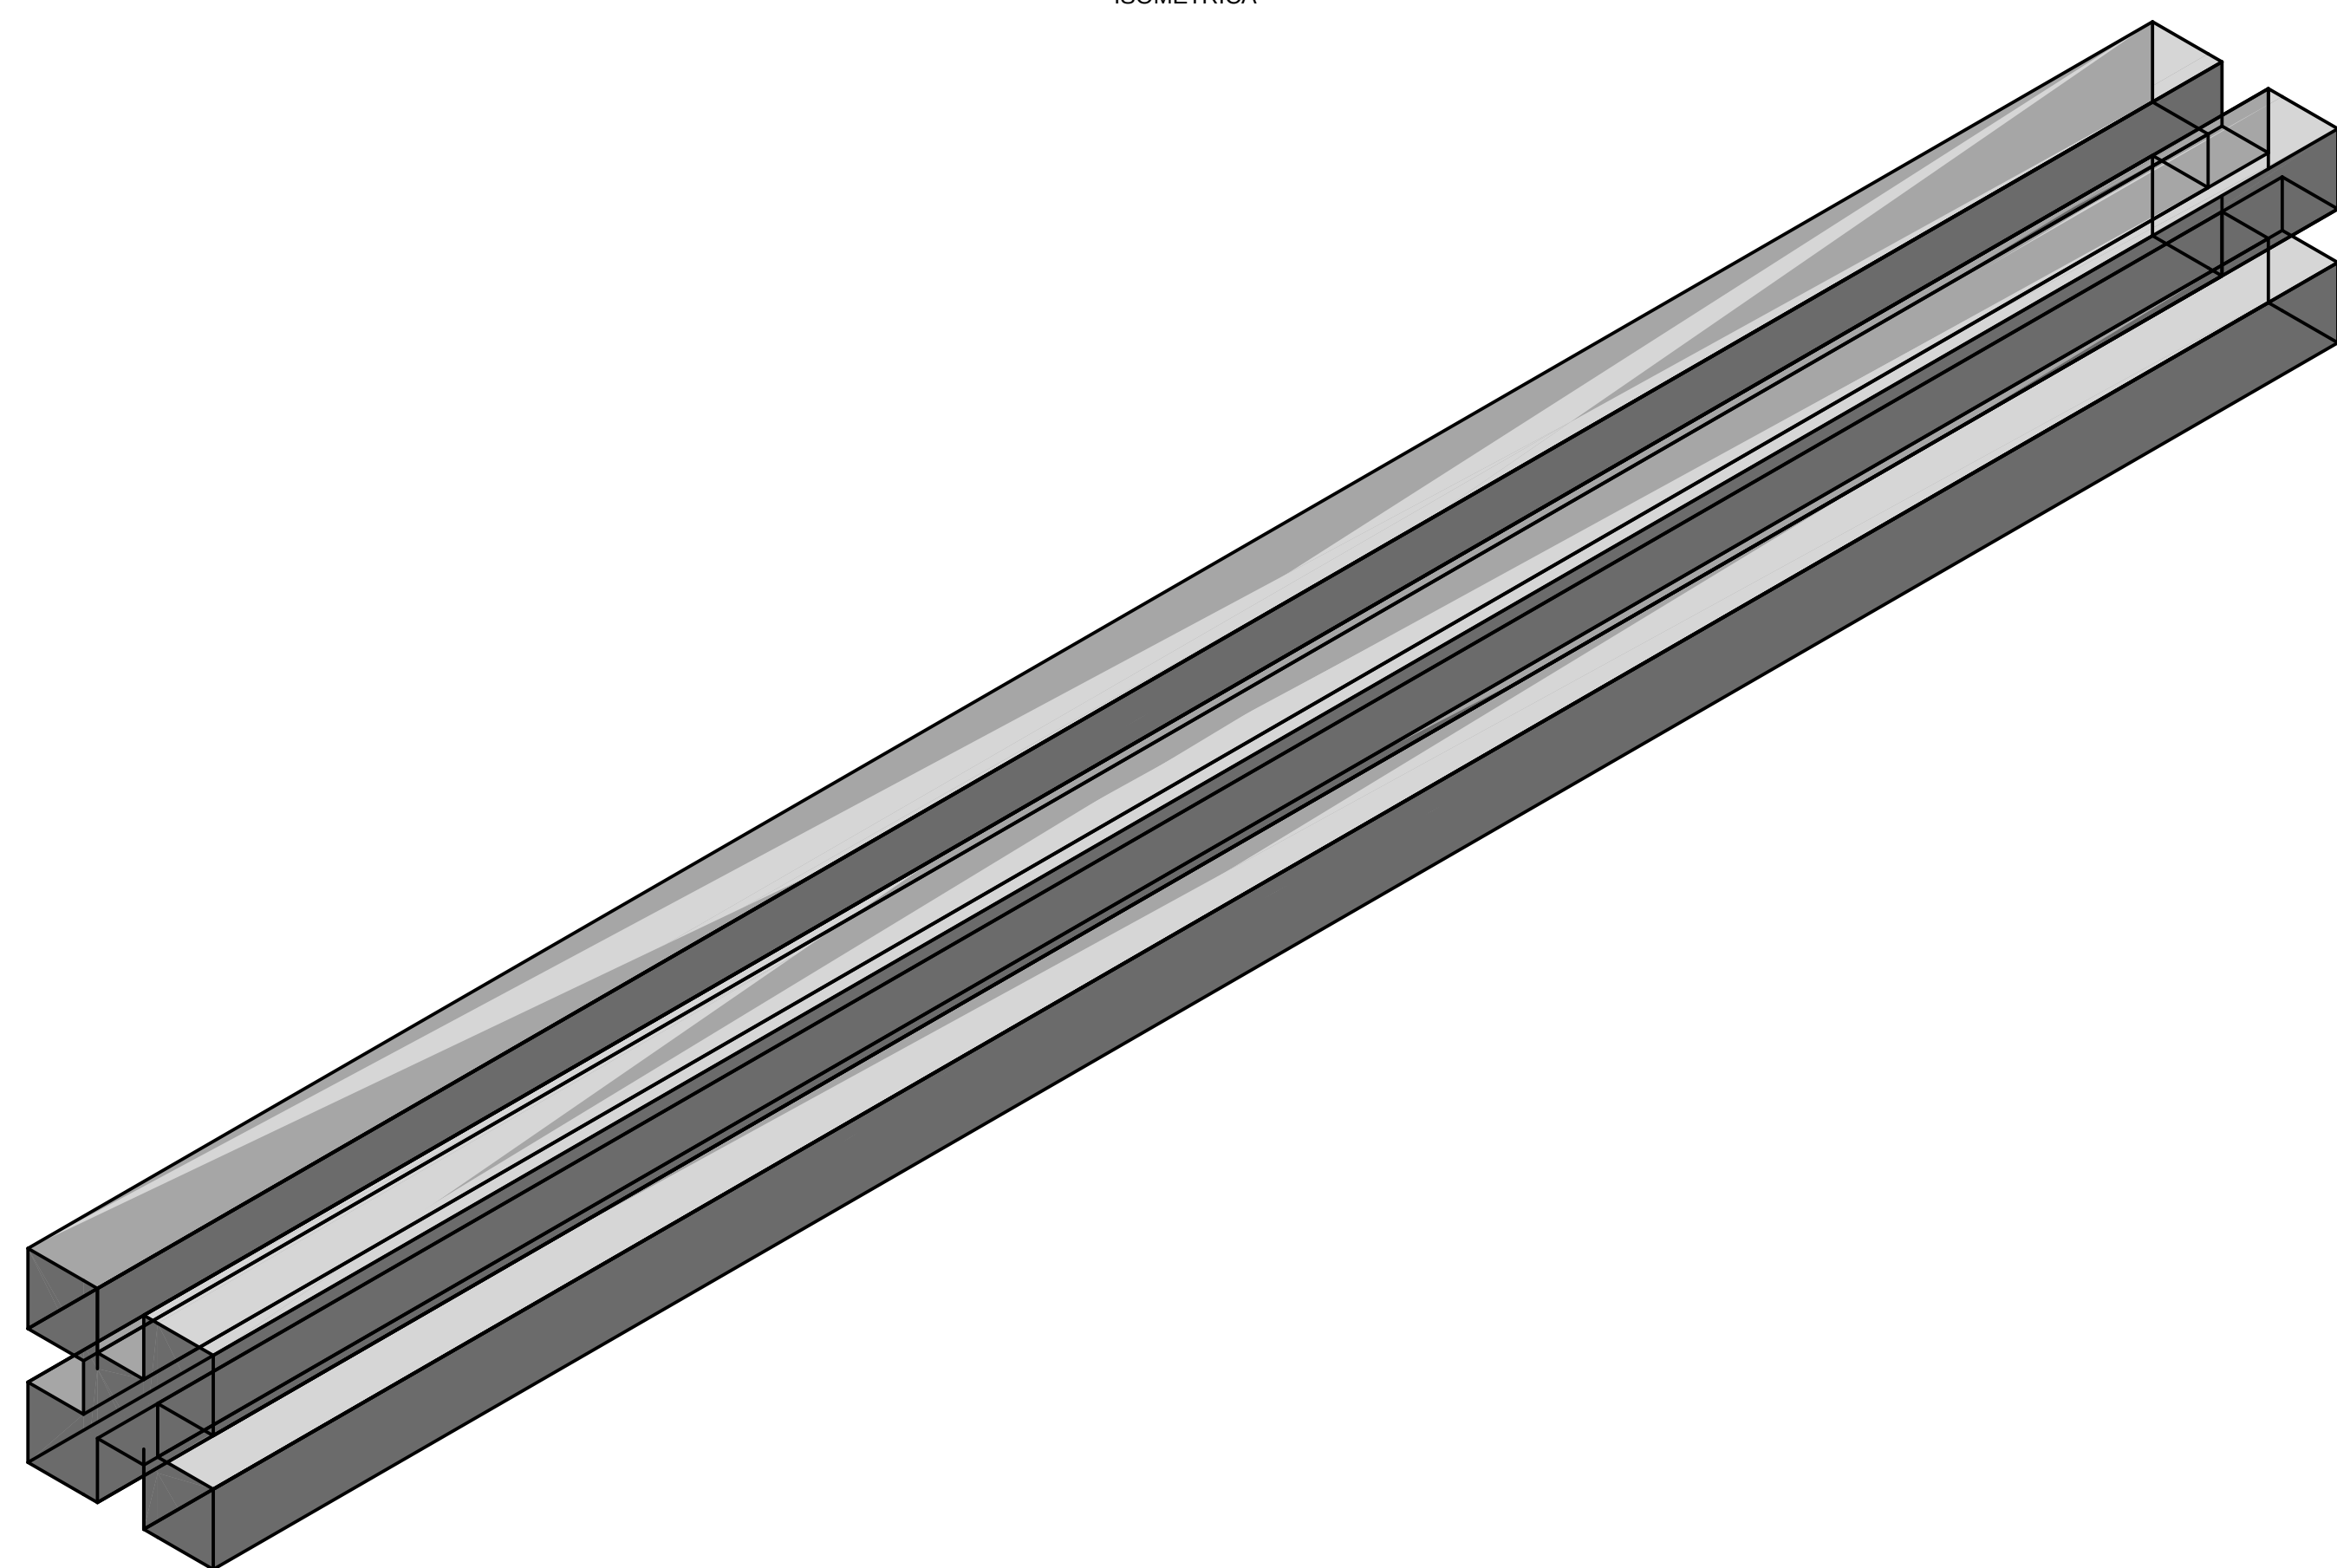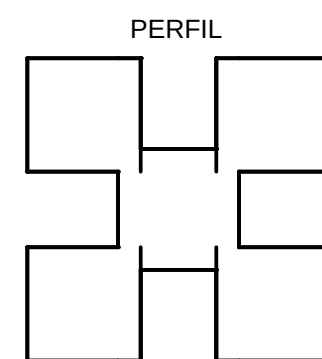

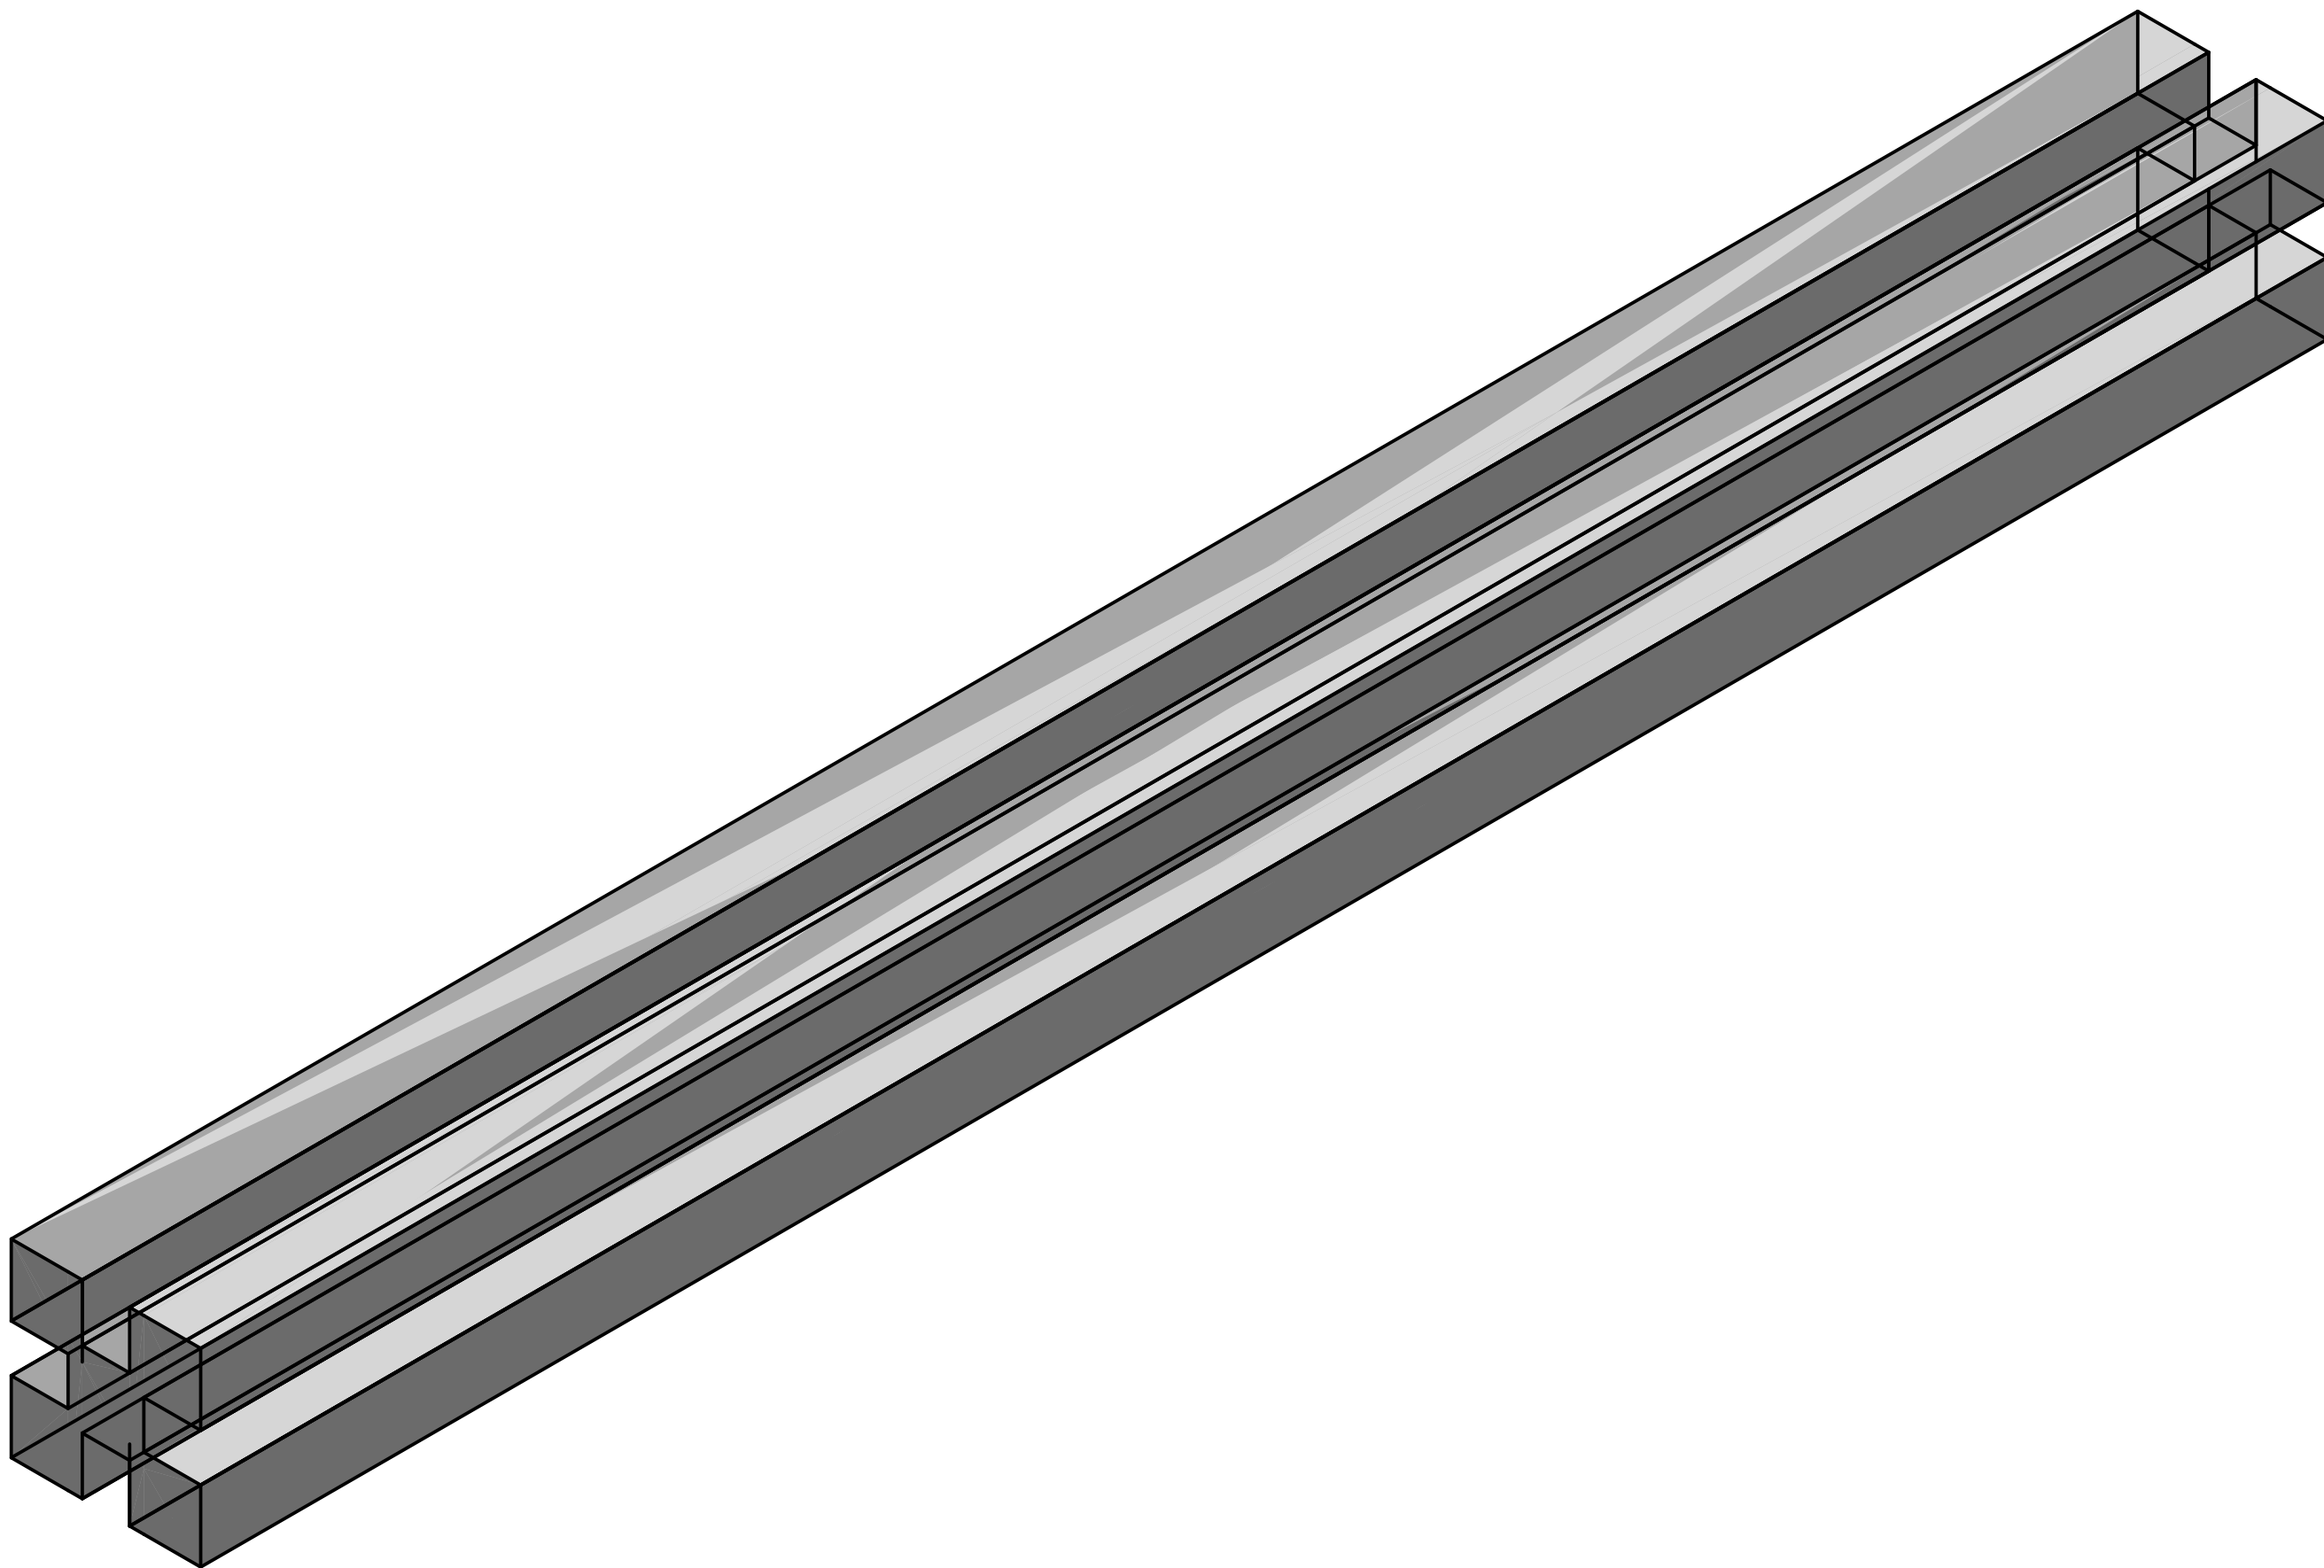
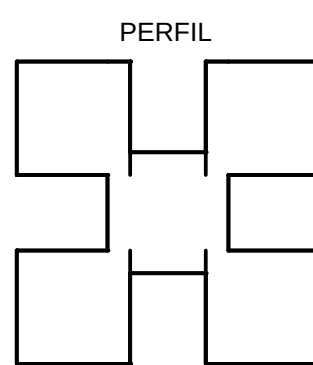
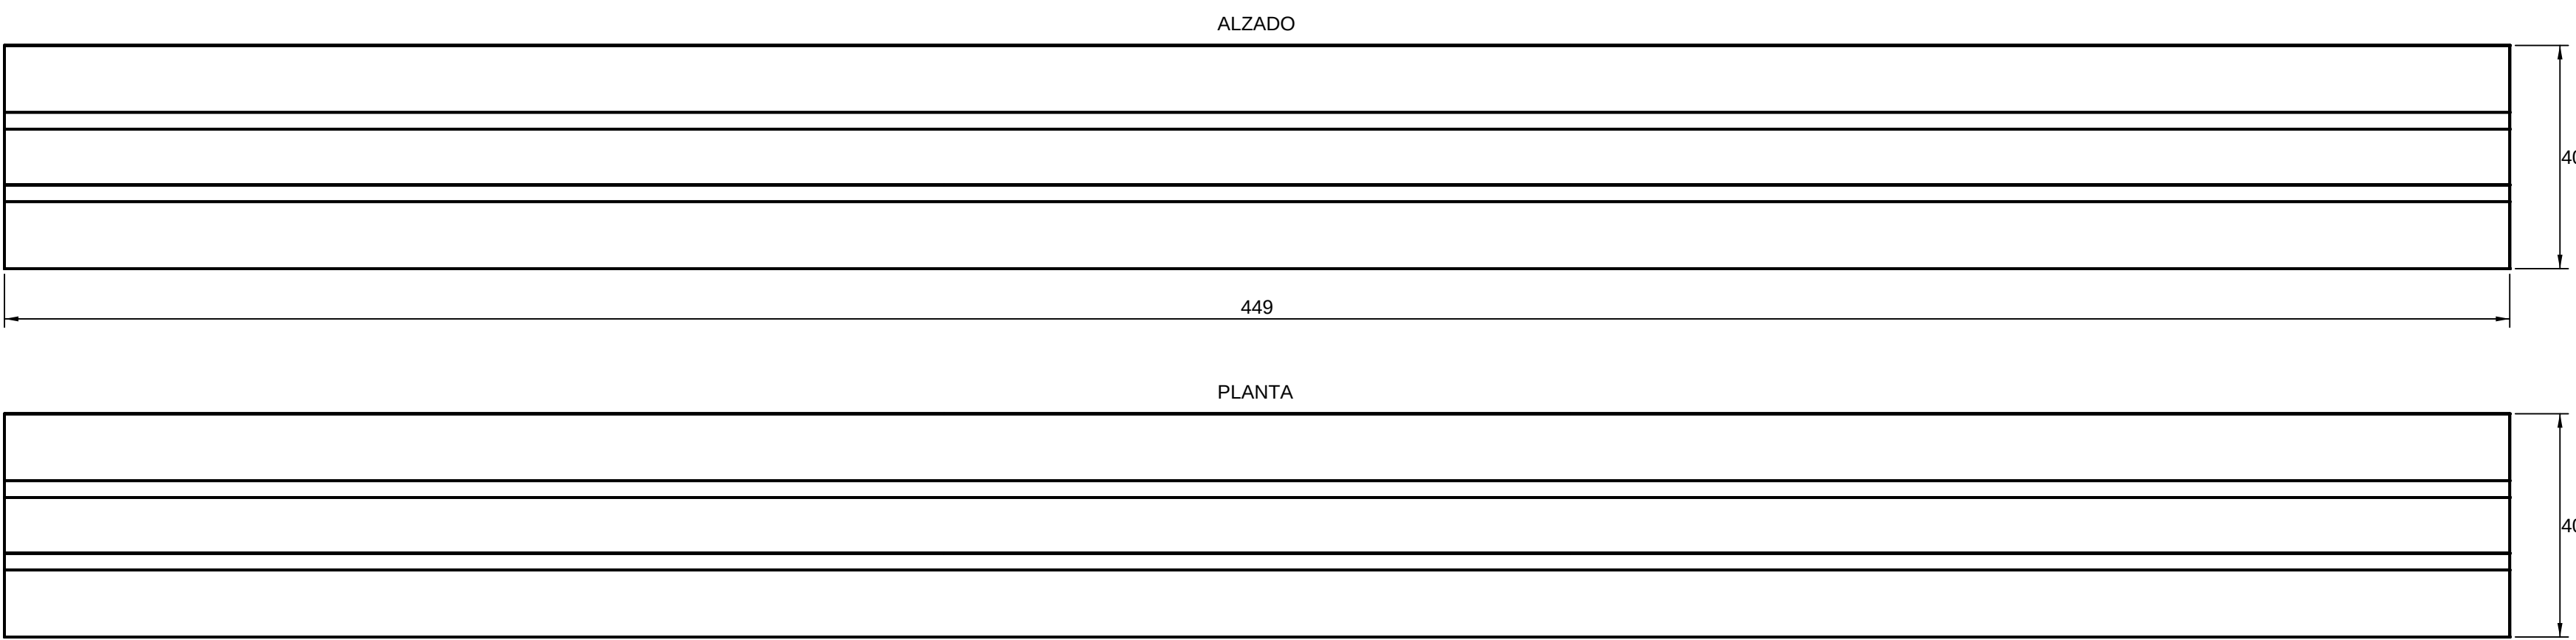
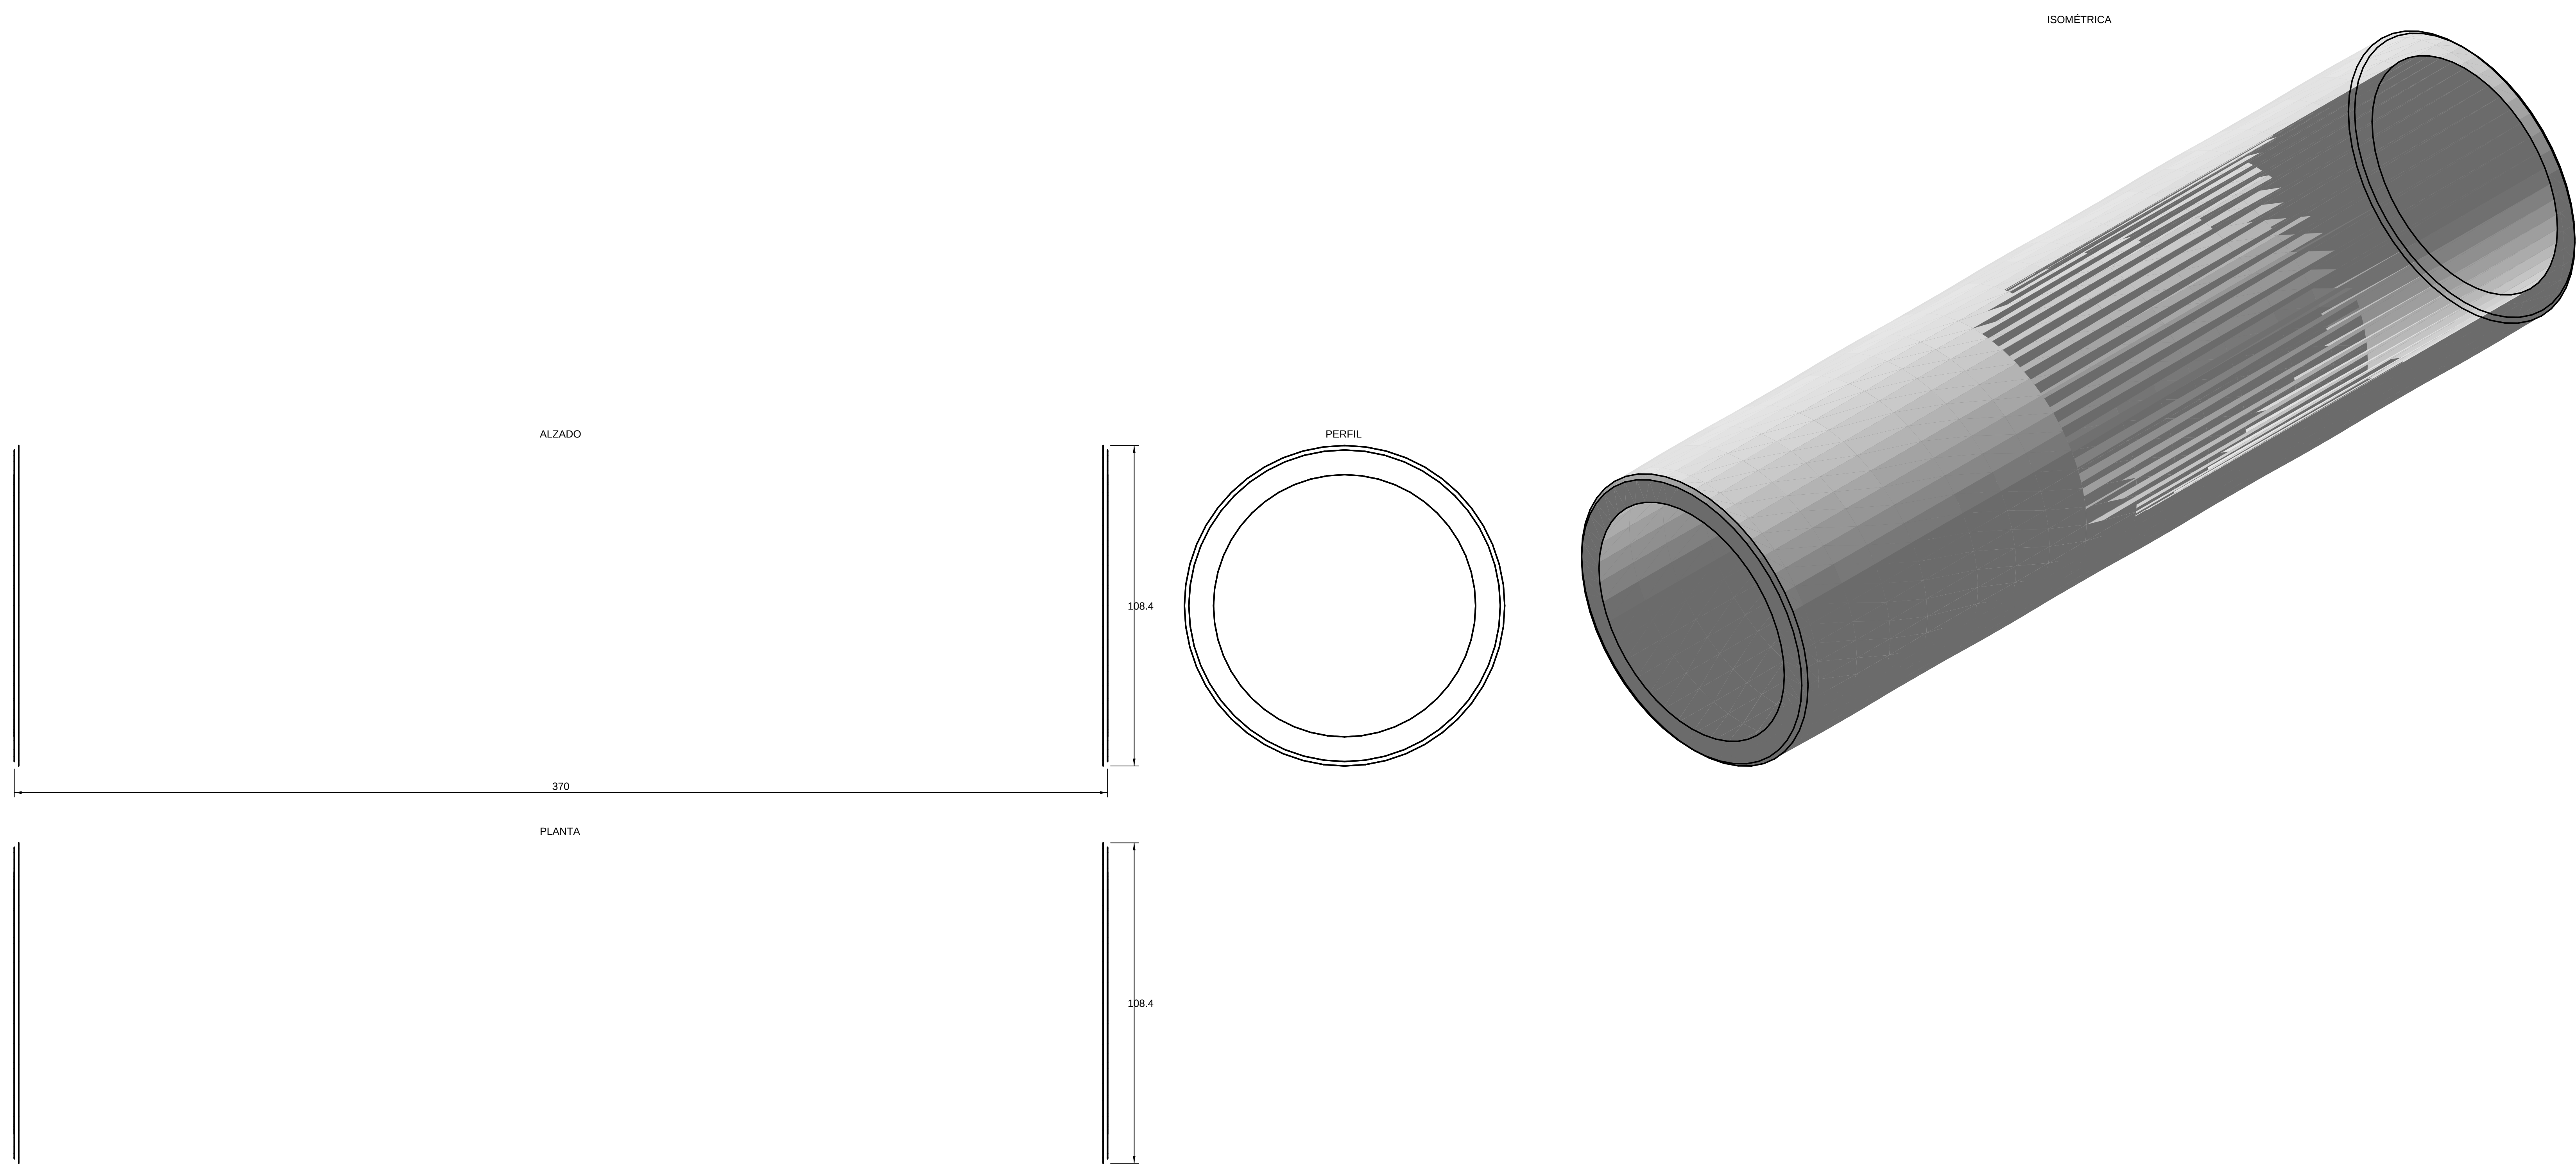


foto3d		PG40 - Travesaño de puente 40x40 ranura 10 L=449.006		1:1	
PROYECTO: SCOTER CO - NARROW BELT + TRAVESAO		AUTORIA: ASISTENTE DE DISEÑO TÉCNICO SCOTER CO		1 / 1	
VERSIÓN: 2		FECHA: 2026-08-06		UNIDAD: mm	
CAD EN MM (CAPA USER)		HAY: 2		HAY: 2	
NOTA: Material: Perfil extruido de aluminio 6063 40x40 ranura 10 - TORNILLO Y TUCA		HAY: 2		HAY: 2	

[illegible]

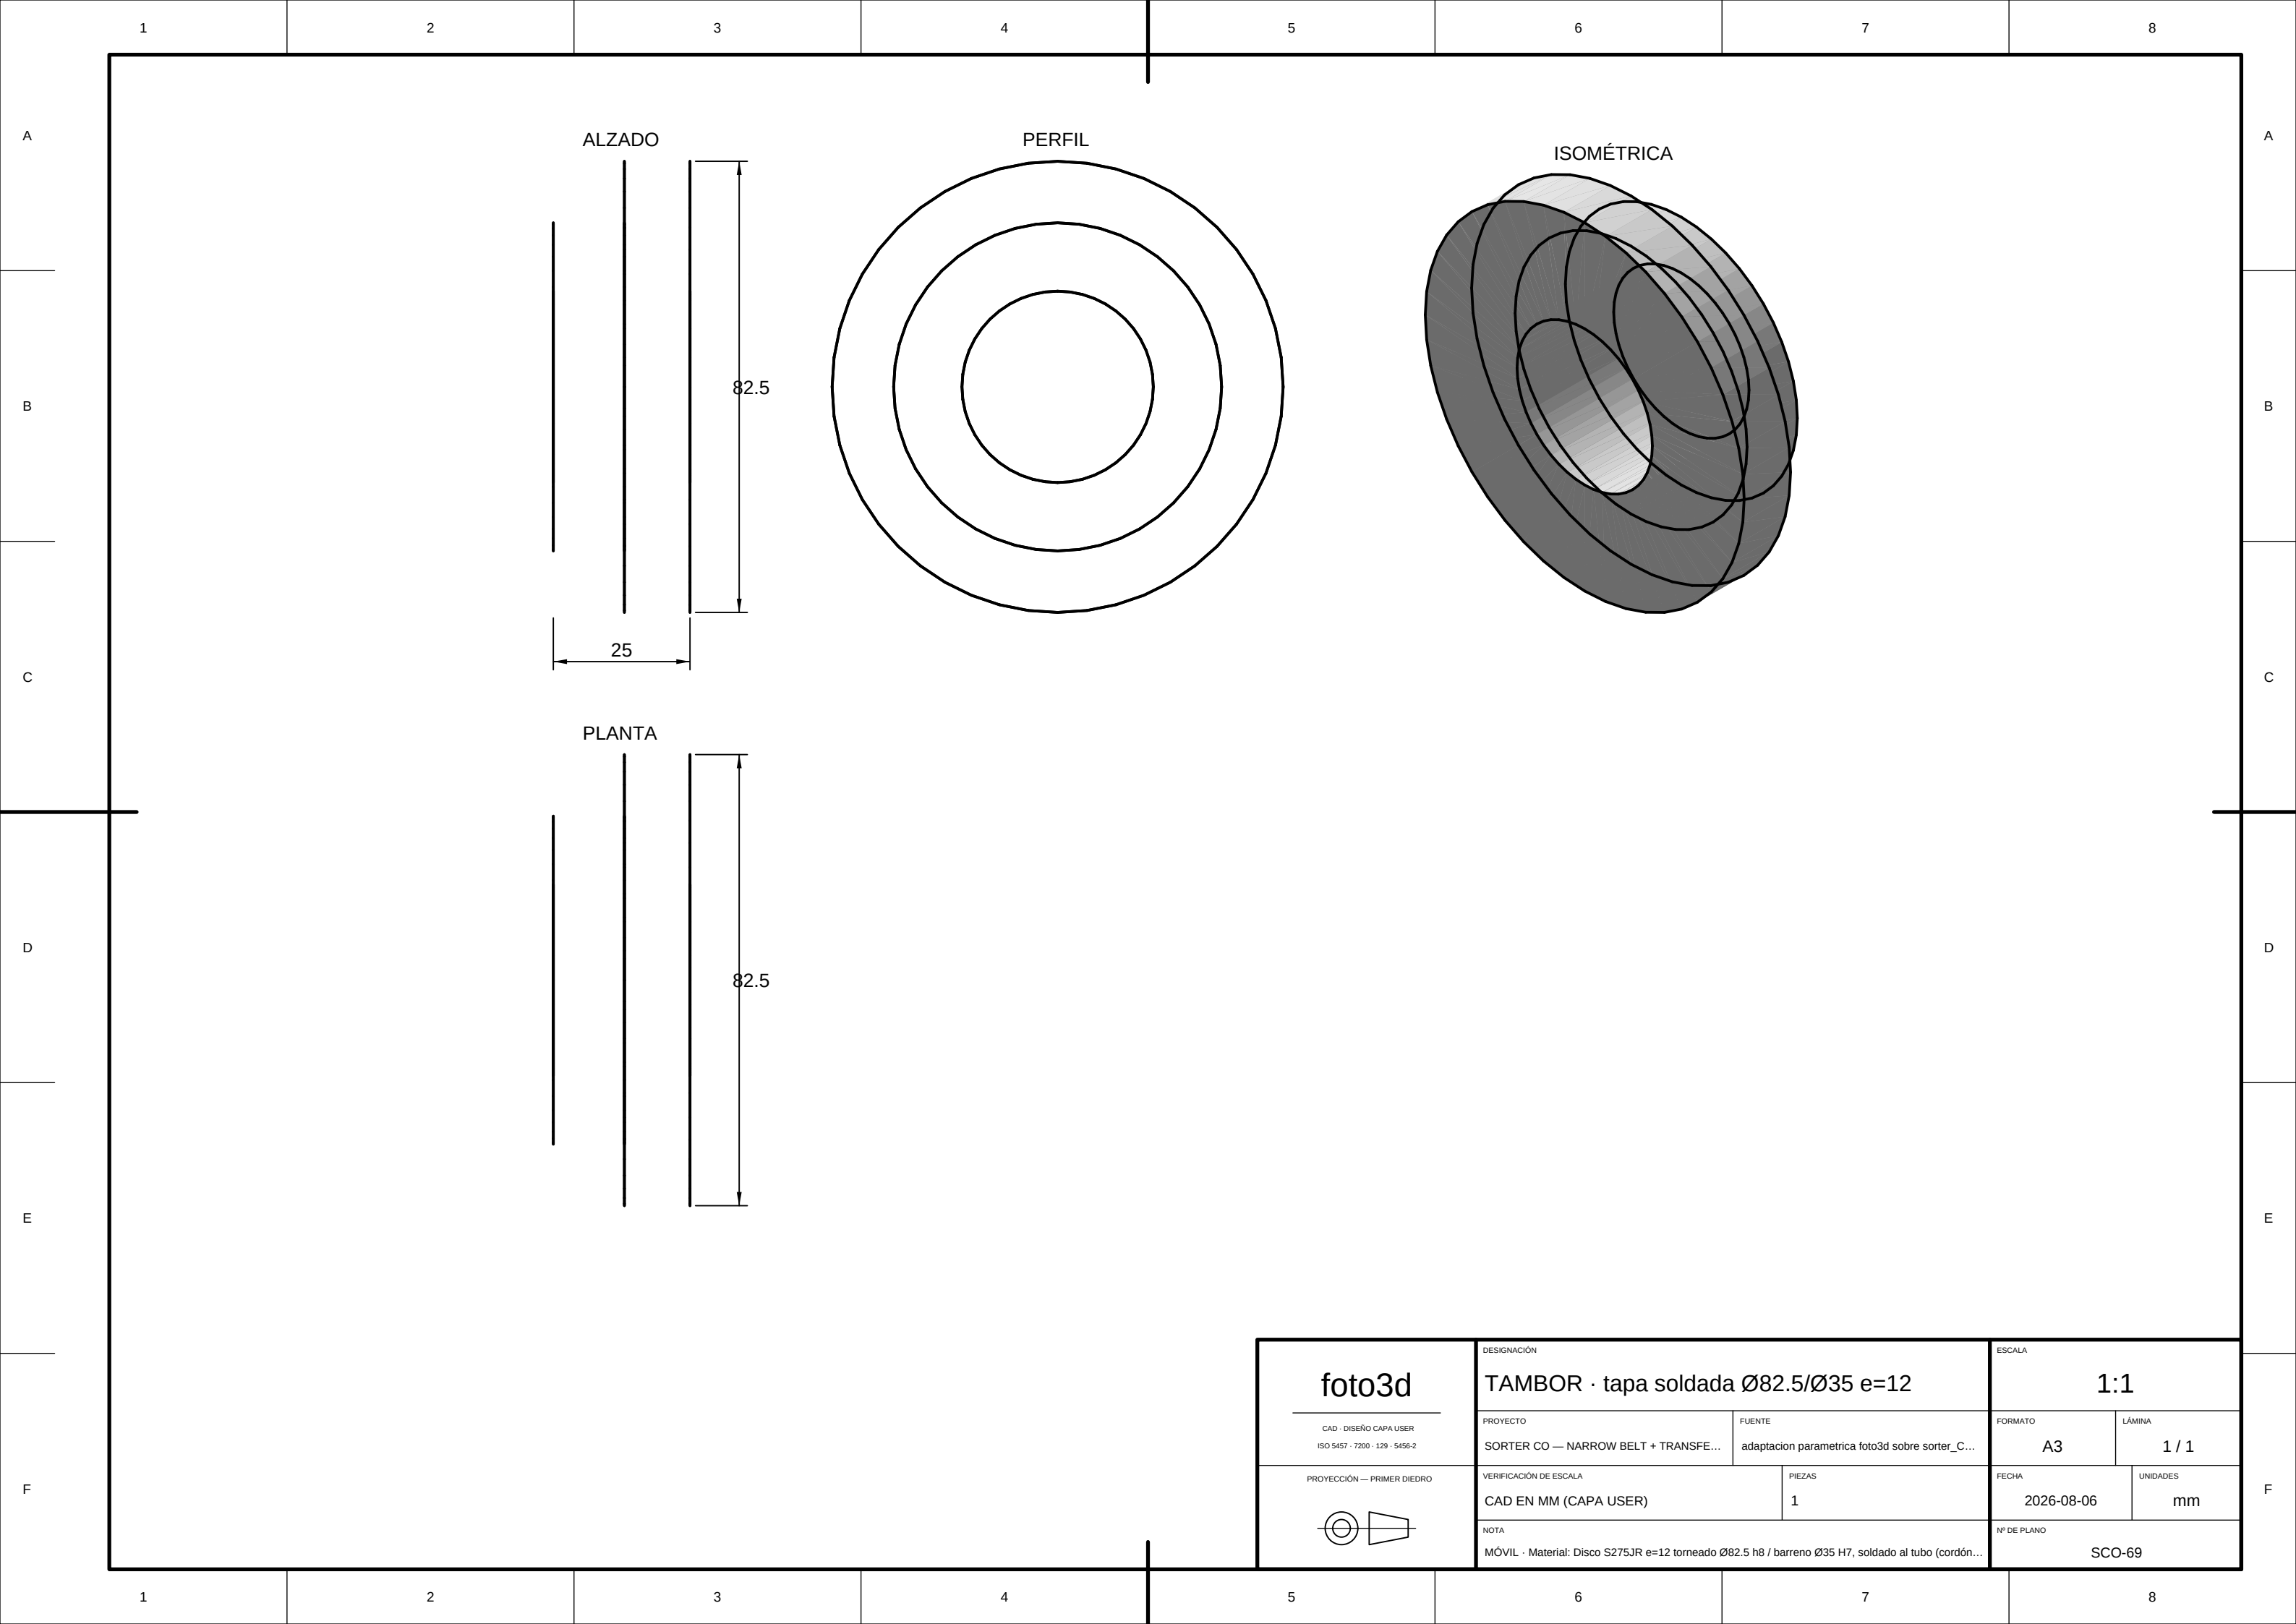



foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	TAMBOR · tapa soldada Ø82.5/Ø35 e=12		1:1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...	adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...	A3	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
	CAD EN MM (CAPA USER)	1	2026-08-06	mm
	NOTA		Nº DE PLANO	
	MÓVIL · Material: Disco S275JR e=12 torneado Ø82.5 h8 / barreno Ø35 H7, soldado al tubo (cordón...		SCO-69	

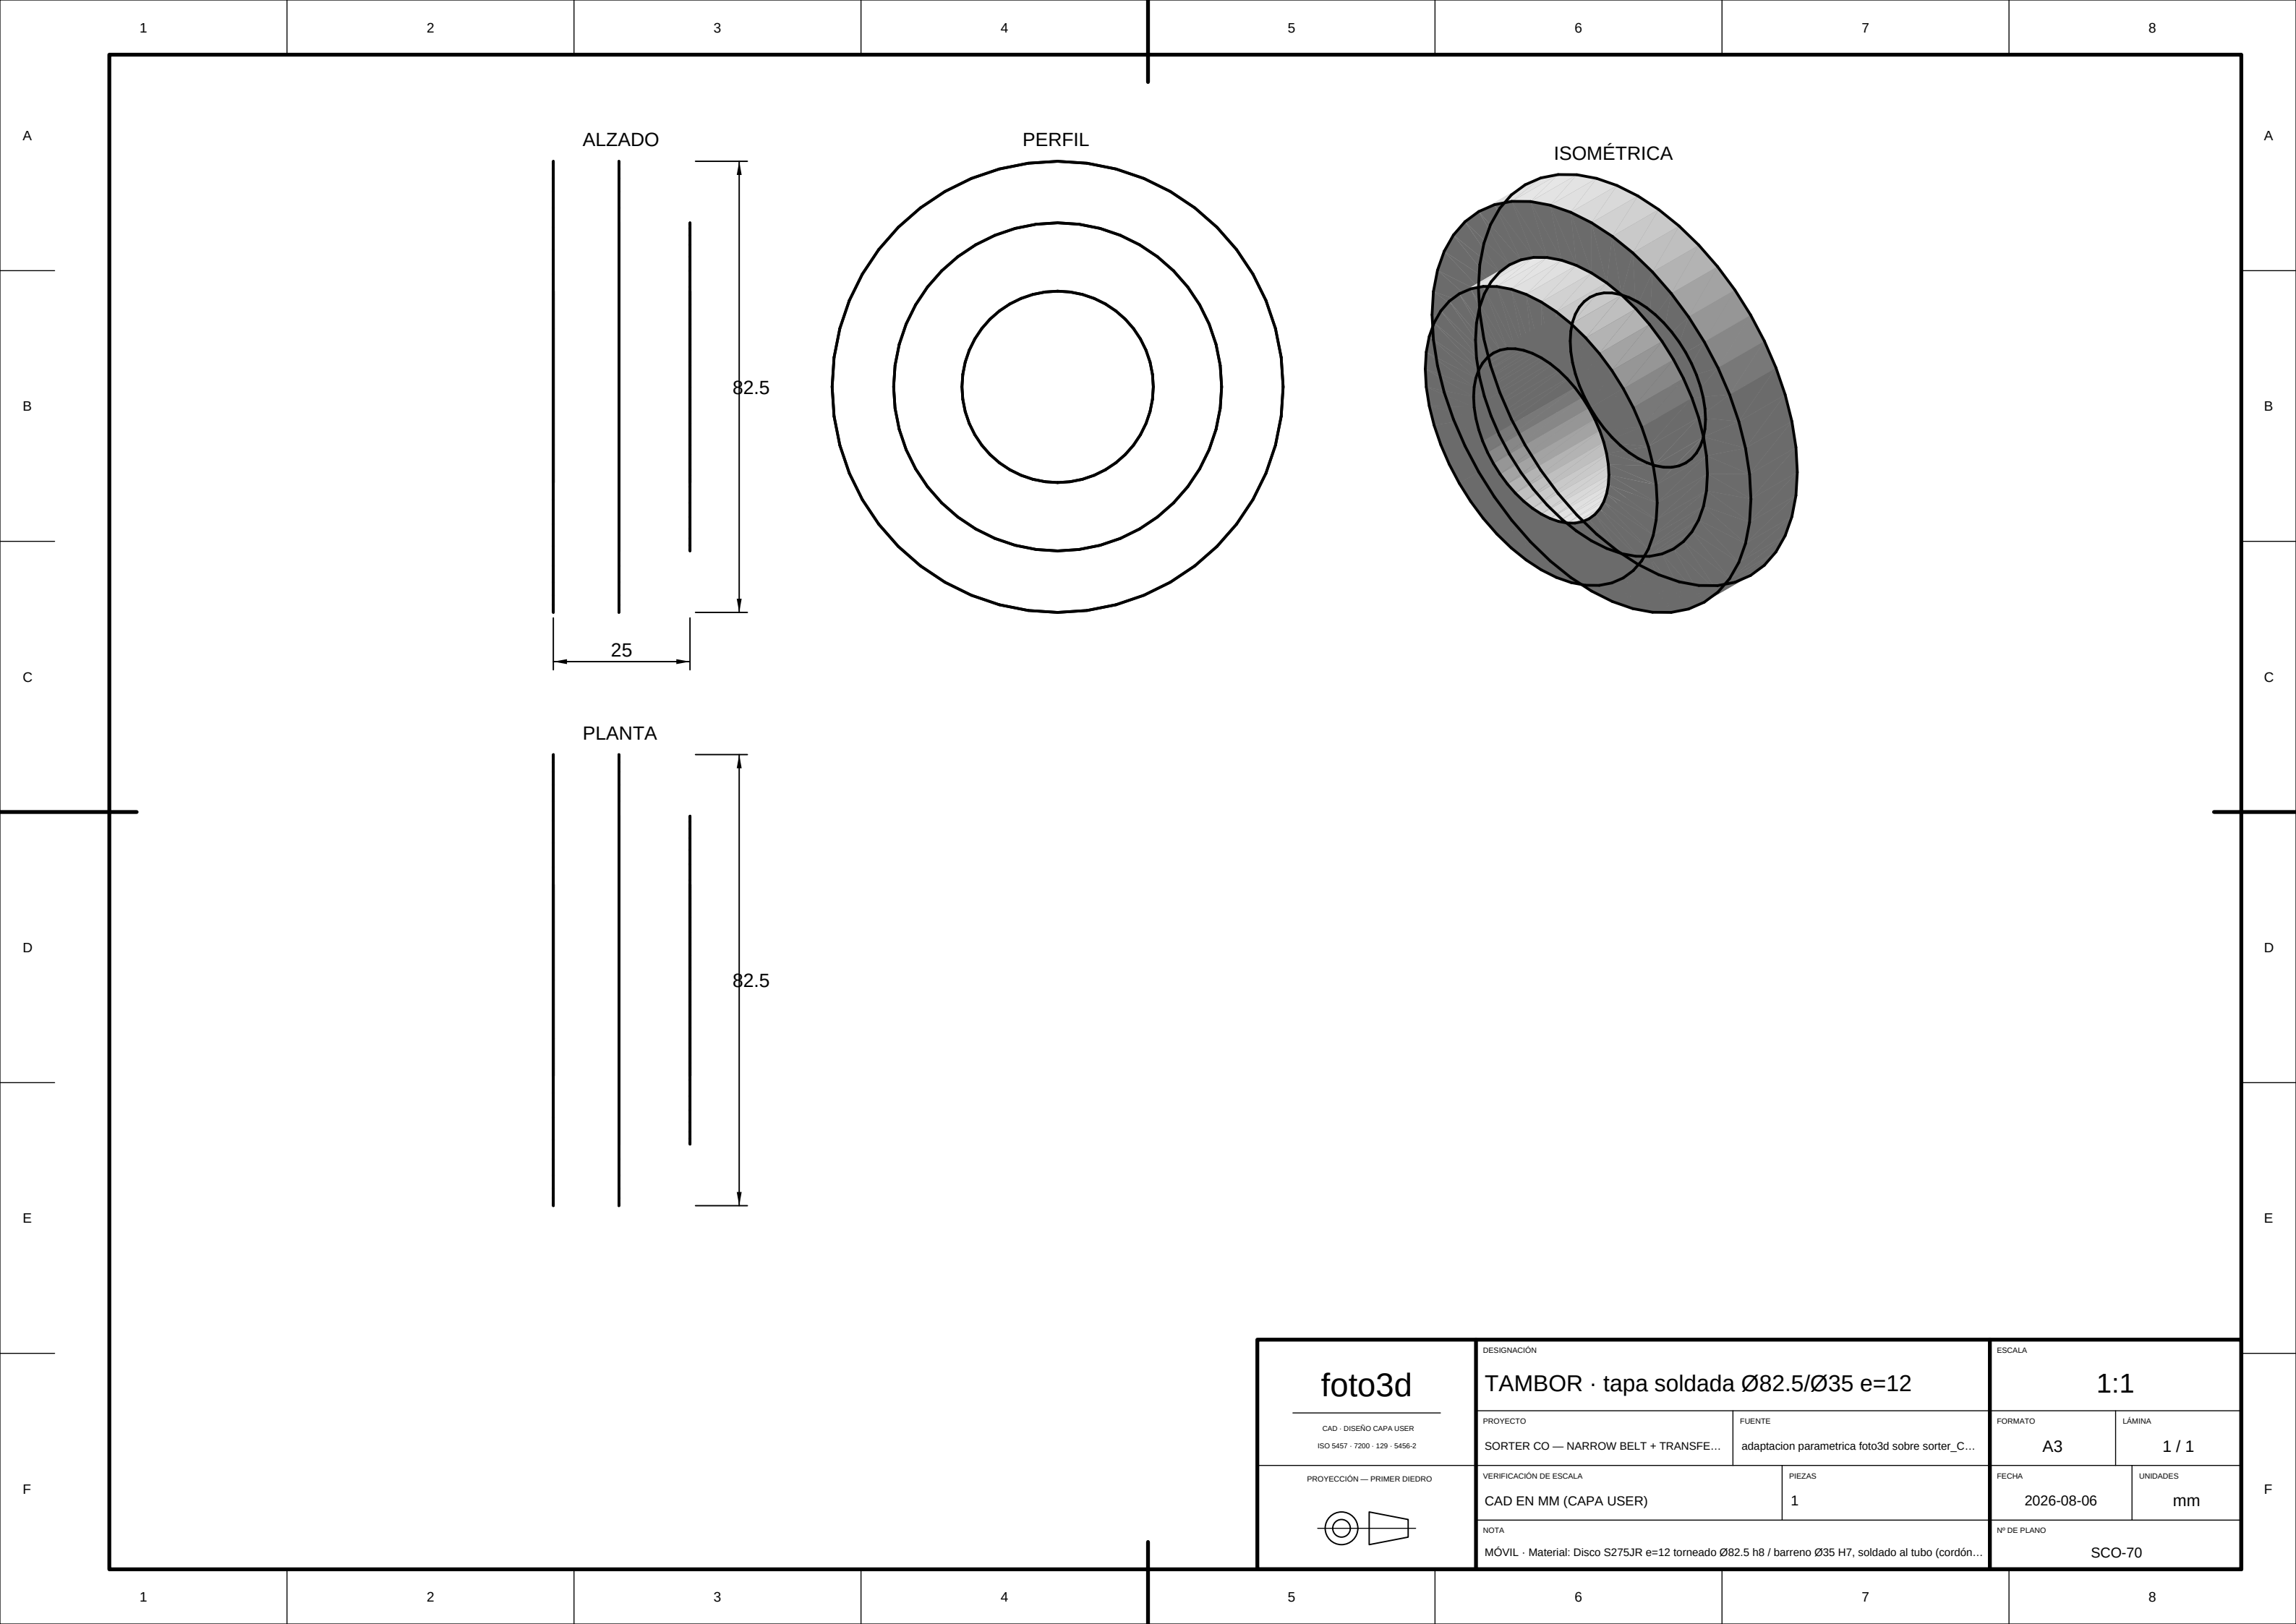

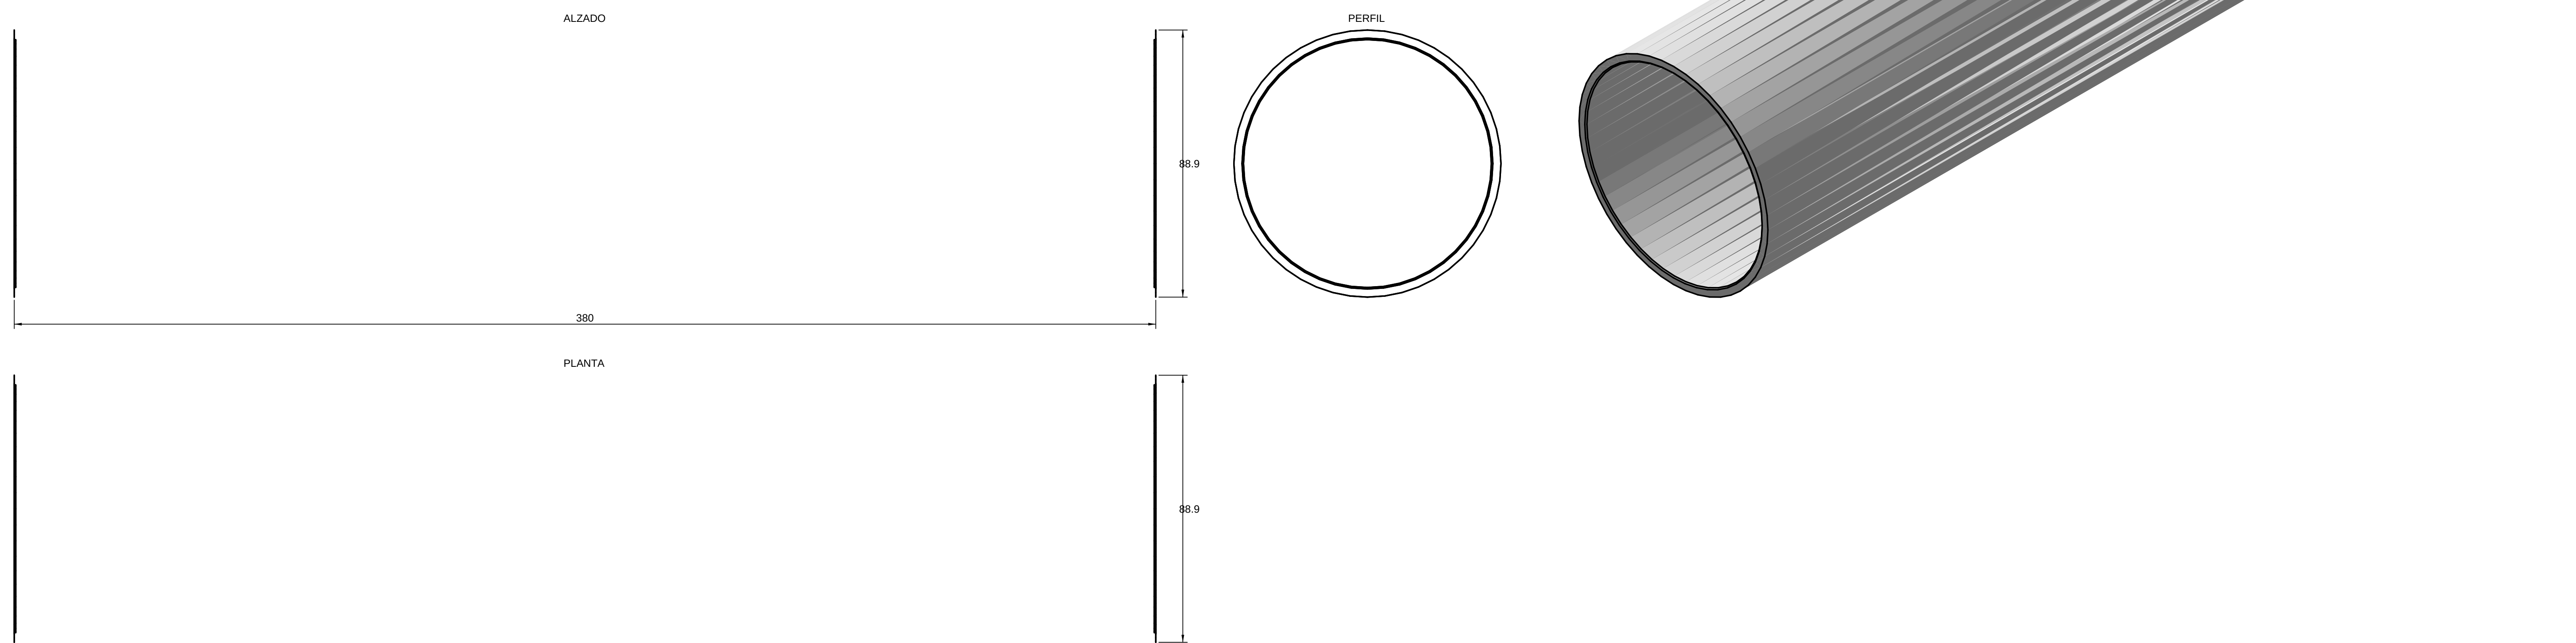


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	TAMBOR · tapa soldada Ø82.5/Ø35 e=12		1:1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	SORTER CO — NARROW BELT + TRANSFE...	adaptacion parametrica foto3d sobre sorter_C...	A3	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
	CAD EN MM (CAPA USER)	1	2026-08-06	mm
	NOTA		Nº DE PLANO	
	MÓVIL · Material: Disco S275JR e=12 torneado Ø82.5 h8 / barreno Ø35 H7, soldado al tubo (cordón...		SCO-70	

[illegible]