

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A									A
B									B
C									C
D									D
E									E
F									F

PLANOS DE FABRICACIÓN

LBP530_GT08

ENSAMBLE	lbp530_gt08.json (formato foto3d-cad, capa user)
PIEZAS TOTALES	37
ÍTEMS DISTINTOS	19
PLANOS DE FABRICACIÓN	18 (LB-01 ... LB-18)
NORMALIZADAS / CONJUNTOS	1
NORMA DE LÁMINAS	ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)
TOLERANCIA GENERAL	ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano
UNIDADES	mm · proyección primer diedro
FECHA	—

foto3d — método algorítmico fotos?3D · diseño (capa user), no medición.
Verificar dimensiones nominales con la unidad real antes de cortar/mecanizar.

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																									
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (1/1) <table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESIGNACIÓN</th><th>CANT</th><th>TIPO</th><th>MATERIAL / NORMA</th><th>PLANO</th></tr><tr><td>1</td><td>FAB · Soporte tipo ZP2026 203×95×3 + nivelador</td><td>2</td><td>FABRICADA</td><td>Acero S275JR</td><td>TR-01</td></tr><tr><td>2</td><td>FAB · Placa lateral libre PL6 L=800</td><td>1</td><td>FABRICADA</td><td>Acero S275JR</td><td>TR-02</td></tr><tr><td>3</td><td>FAB · Placa lateral motriz PL6 L=800</td><td>1</td><td>FABRICADA</td><td>Acero S275JR</td><td>TR-03</td></tr><tr><td>4</td><td>FAB · Rodillo retorno Ø63.5 eje muerto Ø15 — 2× 6202-2RS sellados, perno hex M8/lado</td><td>1</td><td>FABRICADA</td><td>Tubo St37 + vulcanizado NBR</td><td>TR-04</td></tr><tr><td>5</td><td>FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 j6)</td><td>1</td><td>FABRICADA</td><td>Acero</td><td>TR-05</td></tr><tr><td>6</td><td>FAB · EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 j6)</td><td>1</td><td>FABRICADA</td><td>Acero</td><td>TR-06</td></tr><tr><td>7</td><td>FAB · Riostra de soportes (tipo ZP2026)</td><td>1</td><td>FABRICADA</td><td>Acero</td><td>TR-07</td></tr><tr><td>8</td><td>FAB · Travesaño tipo ZP2026 — C 88×40×3</td><td>1</td><td>FABRICADA</td><td>Acero</td><td>TR-08</td></tr><tr><td>9</td><td>NORM · Banda Movex 530 GT (friction top) 18 in — lazo 2.54 m</td><td>1</td><td>FABRICADA</td><td>Banda plana nitrilo/poliéster 3 mm</td><td>TR-09</td></tr><tr><td>10</td><td>NORM · Chumacera UCF206 Ø30</td><td>4</td><td>FABRICADA</td><td>Acero</td><td>TR-10</td></tr><tr><td>11</td><td>NORM · Collarín P21703Y (fija el sprocket central)</td><td>2</td><td>FABRICADA</td><td>Acero</td><td>TR-11</td></tr><tr><td>12</td><td>NORM · Goma Grip Top 75 ShA (disp. 50 ShA) (+2, 46 filas)</td><td>1</td><td>FABRICADA</td><td>Acero</td><td>TR-12</td></tr><tr><td>13</td><td>NORM · Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05</td><td>7</td><td>FABRICADA</td><td>Acero</td><td>TR-13</td></tr><tr><td>14</td><td>NORM · Guía lateral conical rail L 1¼ in + escuadras</td><td>2</td><td>FABRICADA</td><td>Acero</td><td>TR-14</td></tr><tr><td>15</td><td>NORM · Motorreductor eje hueco Ø30 + brazo de torque</td><td>1</td><td>NORMALIZADA</td><td>Motorreductor ~0.18 kW í?6.3</td><td>—</td></tr><tr><td>16</td><td>NORM · Nosebar descarga 18 in — P22862 — transfer plate C/RODAMIENTOS h19, L=6 in (cotización)</td><td>1</td><td>FABRICADA</td><td>Acero</td><td>TR-15</td></tr><tr><td>17</td><td>NORM · Nosebar entrada 18 in — P22862 — transfer plate C/RODAMIENTOS h19, L=6 in (cotización)</td><td>1</td><td>FABRICADA</td><td>Acero</td><td>TR-16</td></tr><tr><td>18</td><td>NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)</td><td>6</td><td>FABRICADA</td><td>Acero</td><td>TR-17</td></tr><tr><td>19</td><td>NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)</td><td>2</td><td>FABRICADA</td><td>Acero</td><td>TR-18</td></tr></table>								ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO	1	FAB · Soporte tipo ZP2026 203×95×3 + nivelador	2	FABRICADA	Acero S275JR	TR-01	2	FAB · Placa lateral libre PL6 L=800	1	FABRICADA	Acero S275JR	TR-02	3	FAB · Placa lateral motriz PL6 L=800	1	FABRICADA	Acero S275JR	TR-03	4	FAB · Rodillo retorno Ø63.5 eje muerto Ø15 — 2× 6202-2RS sellados, perno hex M8/lado	1	FABRICADA	Tubo St37 + vulcanizado NBR	TR-04	5	FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 j6)	1	FABRICADA	Acero	TR-05	6	FAB · EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 j6)	1	FABRICADA	Acero	TR-06	7	FAB · Riostra de soportes (tipo ZP2026)	1	FABRICADA	Acero	TR-07	8	FAB · Travesaño tipo ZP2026 — C 88×40×3	1	FABRICADA	Acero	TR-08	9	NORM · Banda Movex 530 GT (friction top) 18 in — lazo 2.54 m	1	FABRICADA	Banda plana nitrilo/poliéster 3 mm	TR-09	10	NORM · Chumacera UCF206 Ø30	4	FABRICADA	Acero	TR-10	11	NORM · Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	2	FABRICADA	Acero	TR-11	12	NORM · Goma Grip Top 75 ShA (disp. 50 ShA) (+2, 46 filas)	1	FABRICADA	Acero	TR-12	13	NORM · Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05	7	FABRICADA	Acero	TR-13	14	NORM · Guía lateral conical rail L 1¼ in + escuadras	2	FABRICADA	Acero	TR-14	15	NORM · Motorreductor eje hueco Ø30 + brazo de torque	1	NORMALIZADA	Motorreductor ~0.18 kW í?6.3	—	16	NORM · Nosebar descarga 18 in — P22862 — transfer plate C/RODAMIENTOS h19, L=6 in (cotización)	1	FABRICADA	Acero	TR-15	17	NORM · Nosebar entrada 18 in — P22862 — transfer plate C/RODAMIENTOS h19, L=6 in (cotización)	1	FABRICADA	Acero	TR-16	18	NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)	6	FABRICADA	Acero	TR-17	19	NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	2	FABRICADA	Acero	TR-18	A
ÍTEM									DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO																																																																																																																				
1									FAB · Soporte tipo ZP2026 203×95×3 + nivelador	2	FABRICADA	Acero S275JR	TR-01																																																																																																																				
2									FAB · Placa lateral libre PL6 L=800	1	FABRICADA	Acero S275JR	TR-02																																																																																																																				
3									FAB · Placa lateral motriz PL6 L=800	1	FABRICADA	Acero S275JR	TR-03																																																																																																																				
4									FAB · Rodillo retorno Ø63.5 eje muerto Ø15 — 2× 6202-2RS sellados, perno hex M8/lado	1	FABRICADA	Tubo St37 + vulcanizado NBR	TR-04																																																																																																																				
5									FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 j6)	1	FABRICADA	Acero	TR-05																																																																																																																				
6									FAB · EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 j6)	1	FABRICADA	Acero	TR-06																																																																																																																				
7									FAB · Riostra de soportes (tipo ZP2026)	1	FABRICADA	Acero	TR-07																																																																																																																				
8									FAB · Travesaño tipo ZP2026 — C 88×40×3	1	FABRICADA	Acero	TR-08																																																																																																																				
9									NORM · Banda Movex 530 GT (friction top) 18 in — lazo 2.54 m	1	FABRICADA	Banda plana nitrilo/poliéster 3 mm	TR-09																																																																																																																				
10									NORM · Chumacera UCF206 Ø30	4	FABRICADA	Acero	TR-10																																																																																																																				
11									NORM · Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	2	FABRICADA	Acero	TR-11																																																																																																																				
12									NORM · Goma Grip Top 75 ShA (disp. 50 ShA) (+2, 46 filas)	1	FABRICADA	Acero	TR-12																																																																																																																				
13									NORM · Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05	7	FABRICADA	Acero	TR-13																																																																																																																				
14									NORM · Guía lateral conical rail L 1¼ in + escuadras	2	FABRICADA	Acero	TR-14																																																																																																																				
15									NORM · Motorreductor eje hueco Ø30 + brazo de torque	1	NORMALIZADA	Motorreductor ~0.18 kW í?6.3	—																																																																																																																				
16									NORM · Nosebar descarga 18 in — P22862 — transfer plate C/RODAMIENTOS h19, L=6 in (cotización)	1	FABRICADA	Acero	TR-15																																																																																																																				
17									NORM · Nosebar entrada 18 in — P22862 — transfer plate C/RODAMIENTOS h19, L=6 in (cotización)	1	FABRICADA	Acero	TR-16																																																																																																																				
18	NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)	6	FABRICADA	Acero	TR-17																																																																																																																												
19	NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	2	FABRICADA	Acero	TR-18																																																																																																																												
B									B																																																																																																																								
C									C																																																																																																																								
D									D																																																																																																																								
E									E																																																																																																																								
F									F																																																																																																																								
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																									

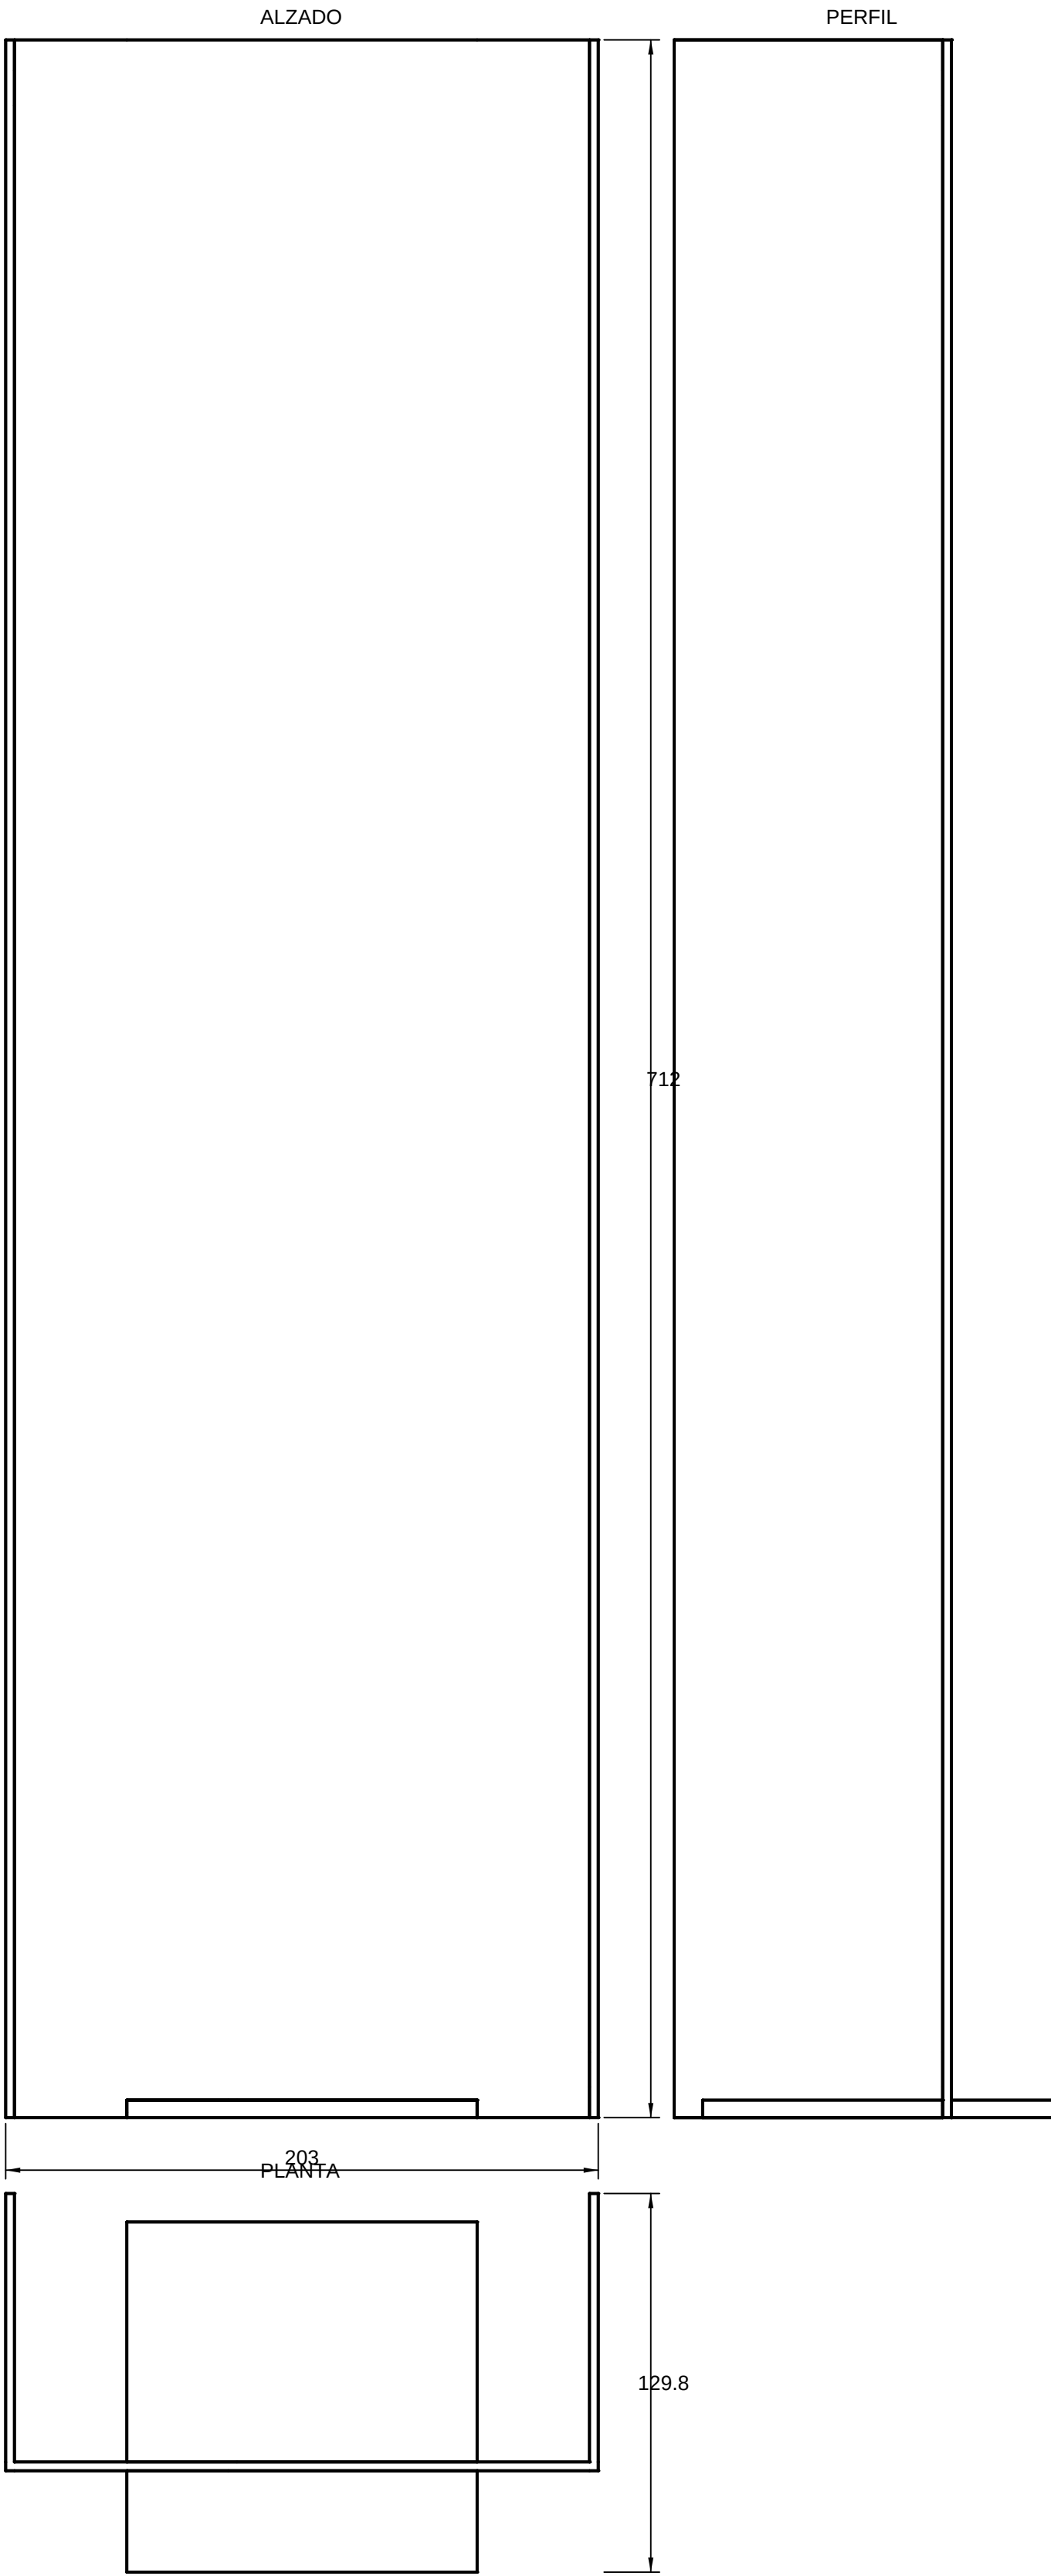


foto3d		DESIGNACIÓN		ESCALA	
PROYECTO		FAB · Soporte tipo ZP2026 203×95×3 + nivelador		1:2	
TRANSFERENCIA 90°		diseño paramétrico — capa user		FORMATO	LÁMINA
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA		A1	1 / 1
CAD EN MM (CAPA USER)		2		FECHA	UNIDADES
NOTA		Material: Acero S275JR - tol. genl. ISO 2768-mK		—	mm
PROYECCIÓN — PRIMER DIBUJO		Nº DE PLANO		TR-01	



fotó3d				FAB · Placa lateral libre PL6 L=800				Escala 1:1	
OBJETO: TRANSFERENCIA 90°				Escala paramétrica — CADA USU*				Formato A0	
ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)				1				mm	
FOTÓ3D				TR-02					

Technical drawing of a motorized lateral plate (FAB) showing three views: ALZADO (Elevation), PLANTA (Plan), and PERFIL (Profile).

The drawing is set on a grid with columns 1-24 and rows A-R.


ALZADO (Elevation): A large rectangle with a width of 800 and a height of 502.


PLANTA (Plan): A rectangle with a width of 800 and a height of 31.

PERFIL (Profile): A vertical rectangle.

Title Block:

foto3d		FAB · Placa lateral motriz PL6 L=800		ESCALA 1:1	
OBJETO: FAB · Placa lateral motriz PL6 L=800		PROYECTO: TRANSFERENCIA 90°		FORMATO: A0	
PROYECTISTA: [Logo]		DESCRIPCION DE OBRA: ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)		LADO: 1 / 1	
FECHA: 10/01/2024		DISEÑO: 1		UNIDAD: mm	
AUTOR: [Logo]		REVISOR: [Logo]		OTRO PLANO: TR-02	

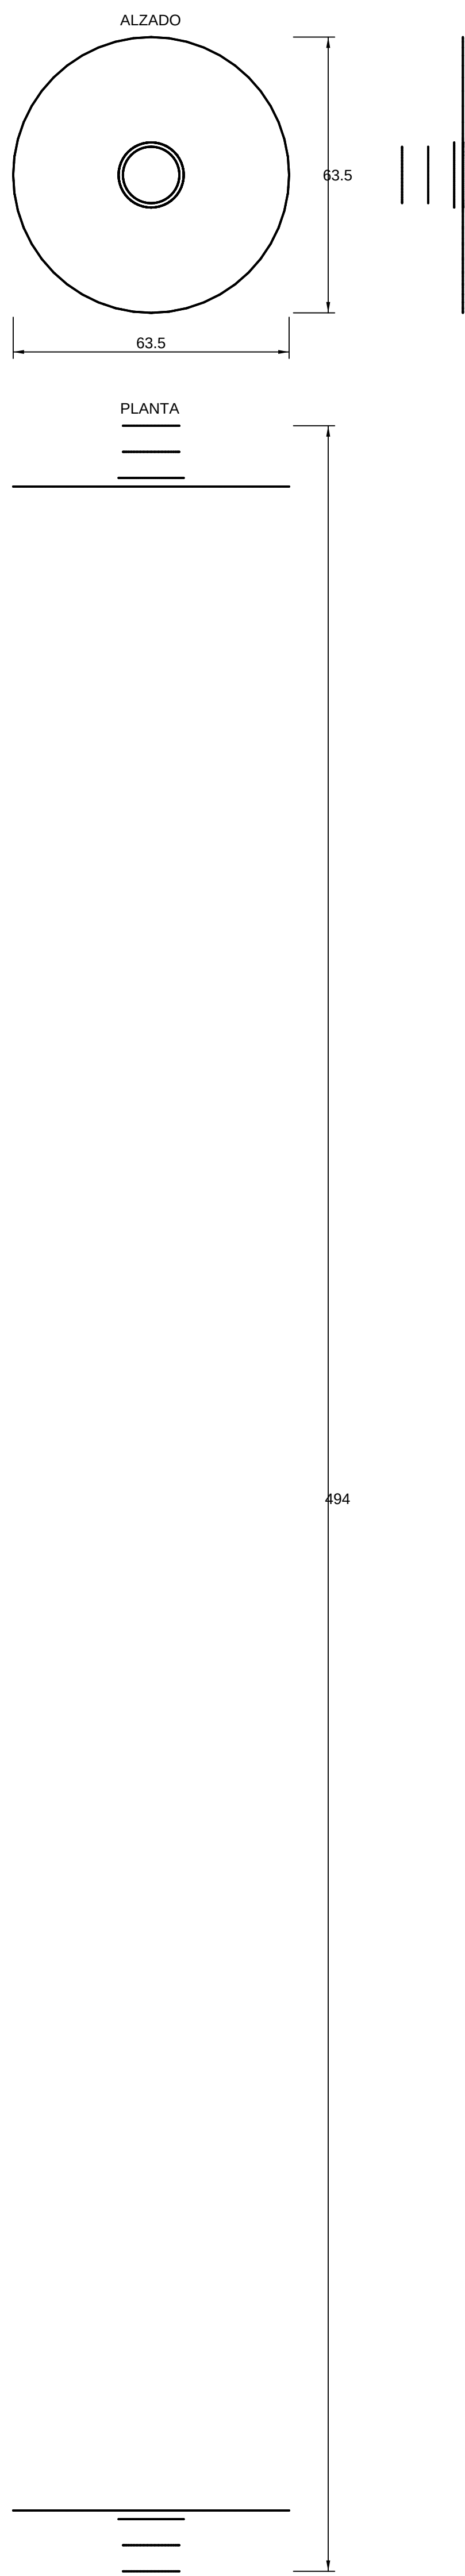

		RESUMEN F45 - Rodillo metano Ø315.5 eje muerdo Ø115 - 2 x G202-2R15, perno hex M16x40		FECHA 1:1	
CAG 00000000000000000000 0001007 100 000 000 0		PROYECTO TRANSPERENCIA 90°		PARTE diseño paramétrico – capa user	
PRELIMINAR – PRIMER DISEÑO		DESCRIPCION DE PIEZA CAD EN MM (CAPA USER)		FORMATO A0	
		PÉDIDA 1		1 / 1	
NOMBRE Material: Talo 307 + estabilizante ABS + vin. gris. ISO 7290-ink		PECHER —		UNIDADES mm	
Nº DE PLANO				TR-04	



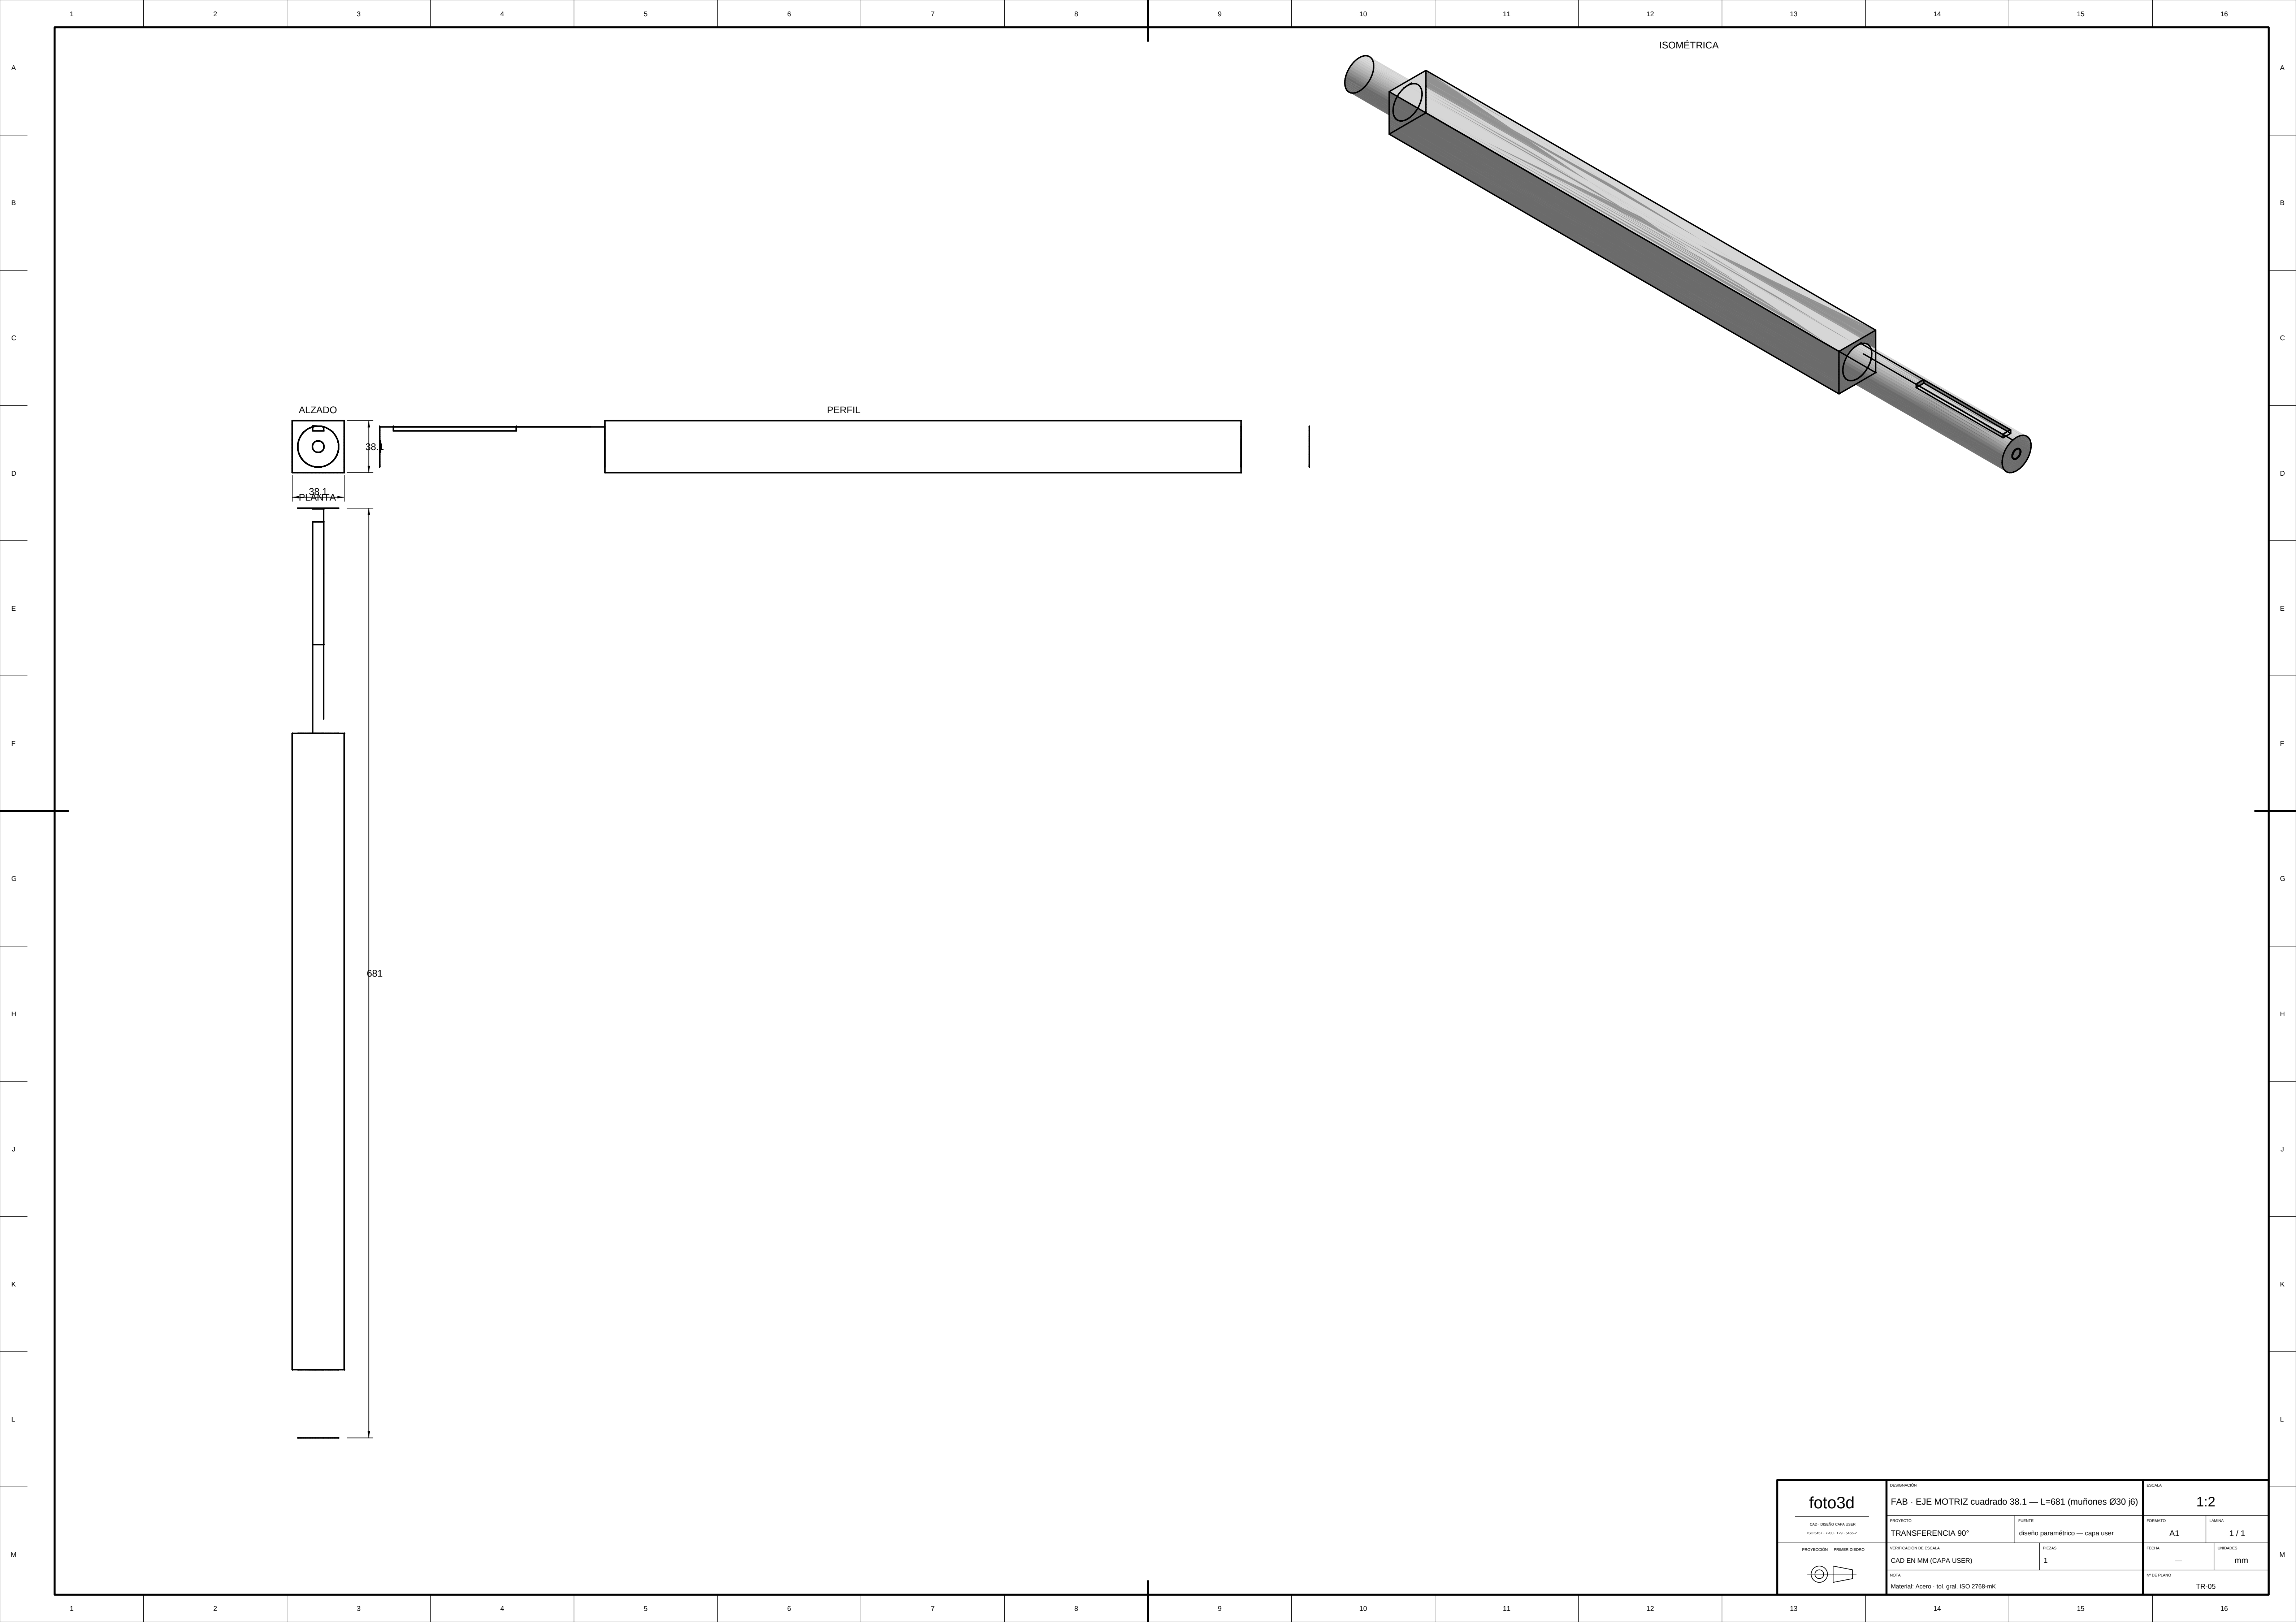


foto3d 1/30 - 01/2024 CAPA USER 90-1417 / 1281 / 129 / 1459-2	DESIGNACIÓN FAB - EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 js)				ESCALA 1:2	
	PROYECTO TRANSFERENCIA 90°	FUENTE diseño paramétrico — capa user	FORMATO A1	LÁMINA 1 / 1		
PROYECCIÓN — PRIMER DIBUJO	VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)	FIGURAS 1	FECHA —		UNIDADES mm	
NOTA Material: Acero - tol. genl. ISO 2768-mK			Nº DE PLANO TR-05			



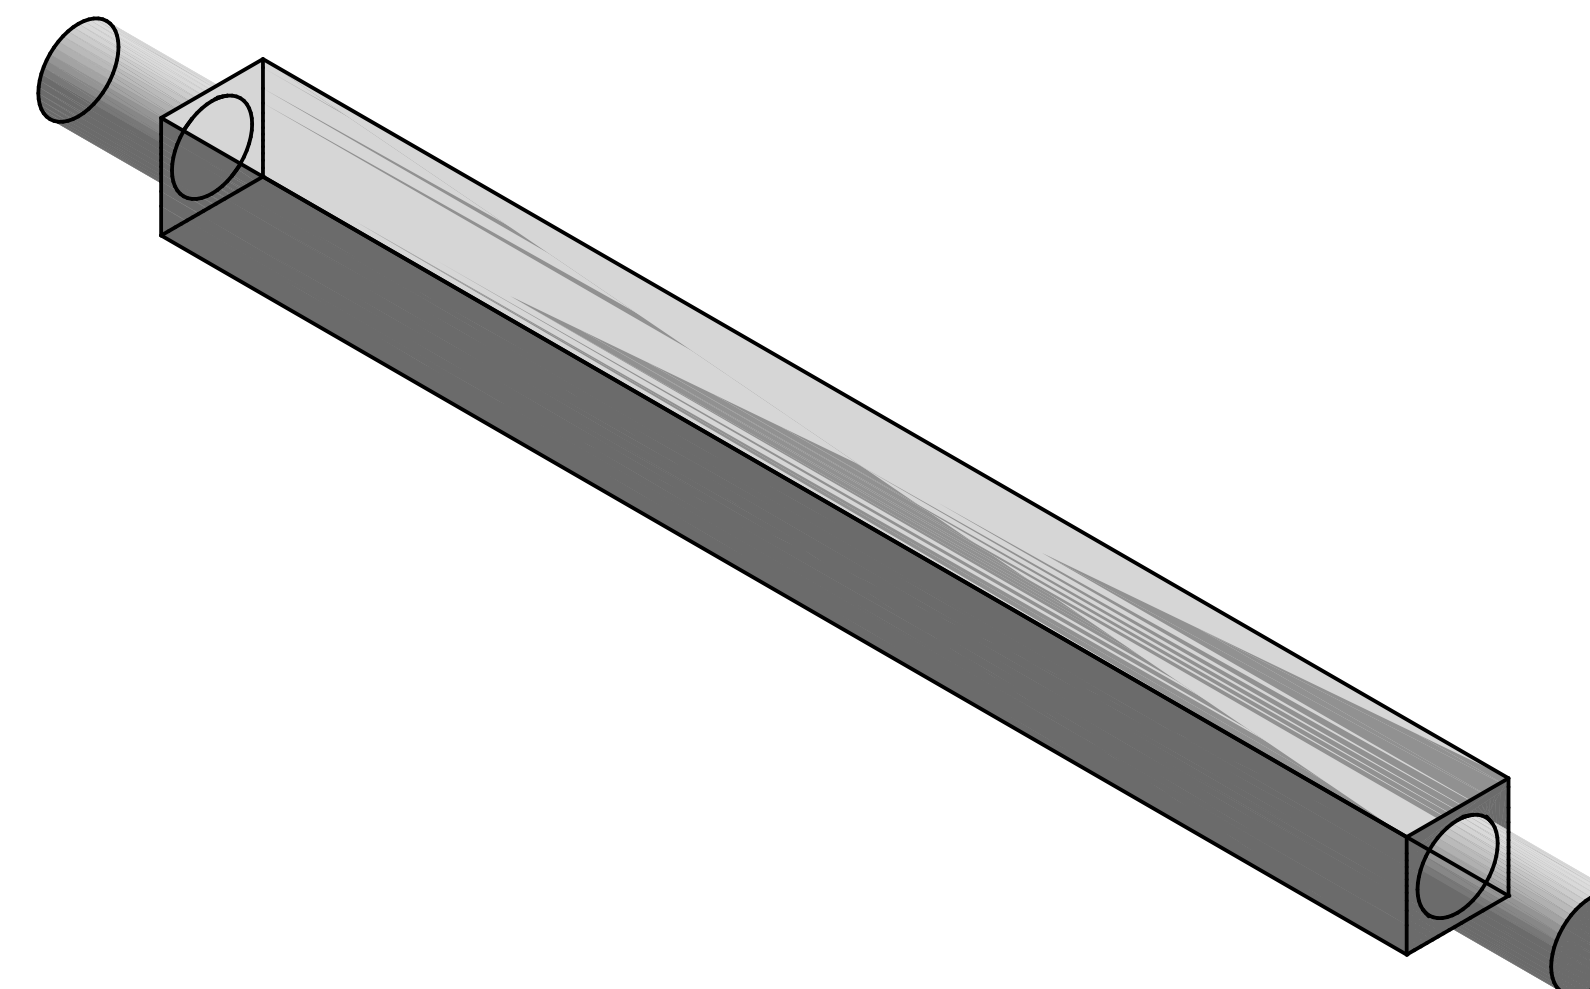



ISOMÉTRICA

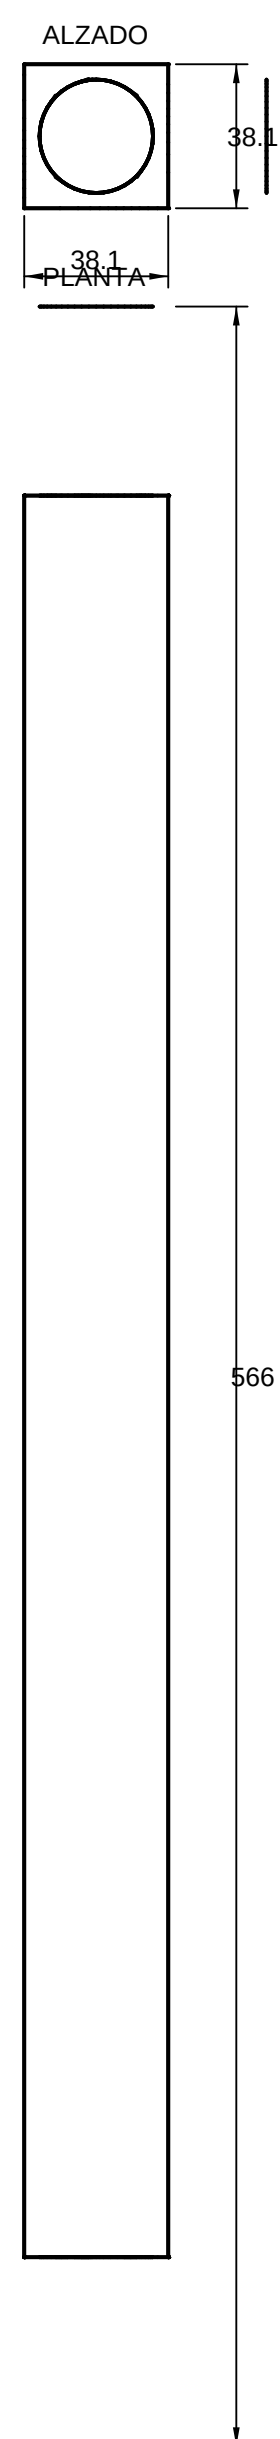


PERFIL


foto3d CAD: DISEÑO CADR-LEADER ISO 5457 129 129 1498-2		DESIGNACIÓN FAB - EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 j6)		ESCALA 1:2	
PROYECTO TRANSFERENCIA 90°		FUENTE diseño paramétrico — capa user		FORMATO A1	LÁMINA 1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER CUADRO 	VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)		PIEZAS 1	FECHA —	UNIDADES mm
NOTA Material: Acero - tot. gral. ISO 2768-mK				Nº DE PLANO TR-06	

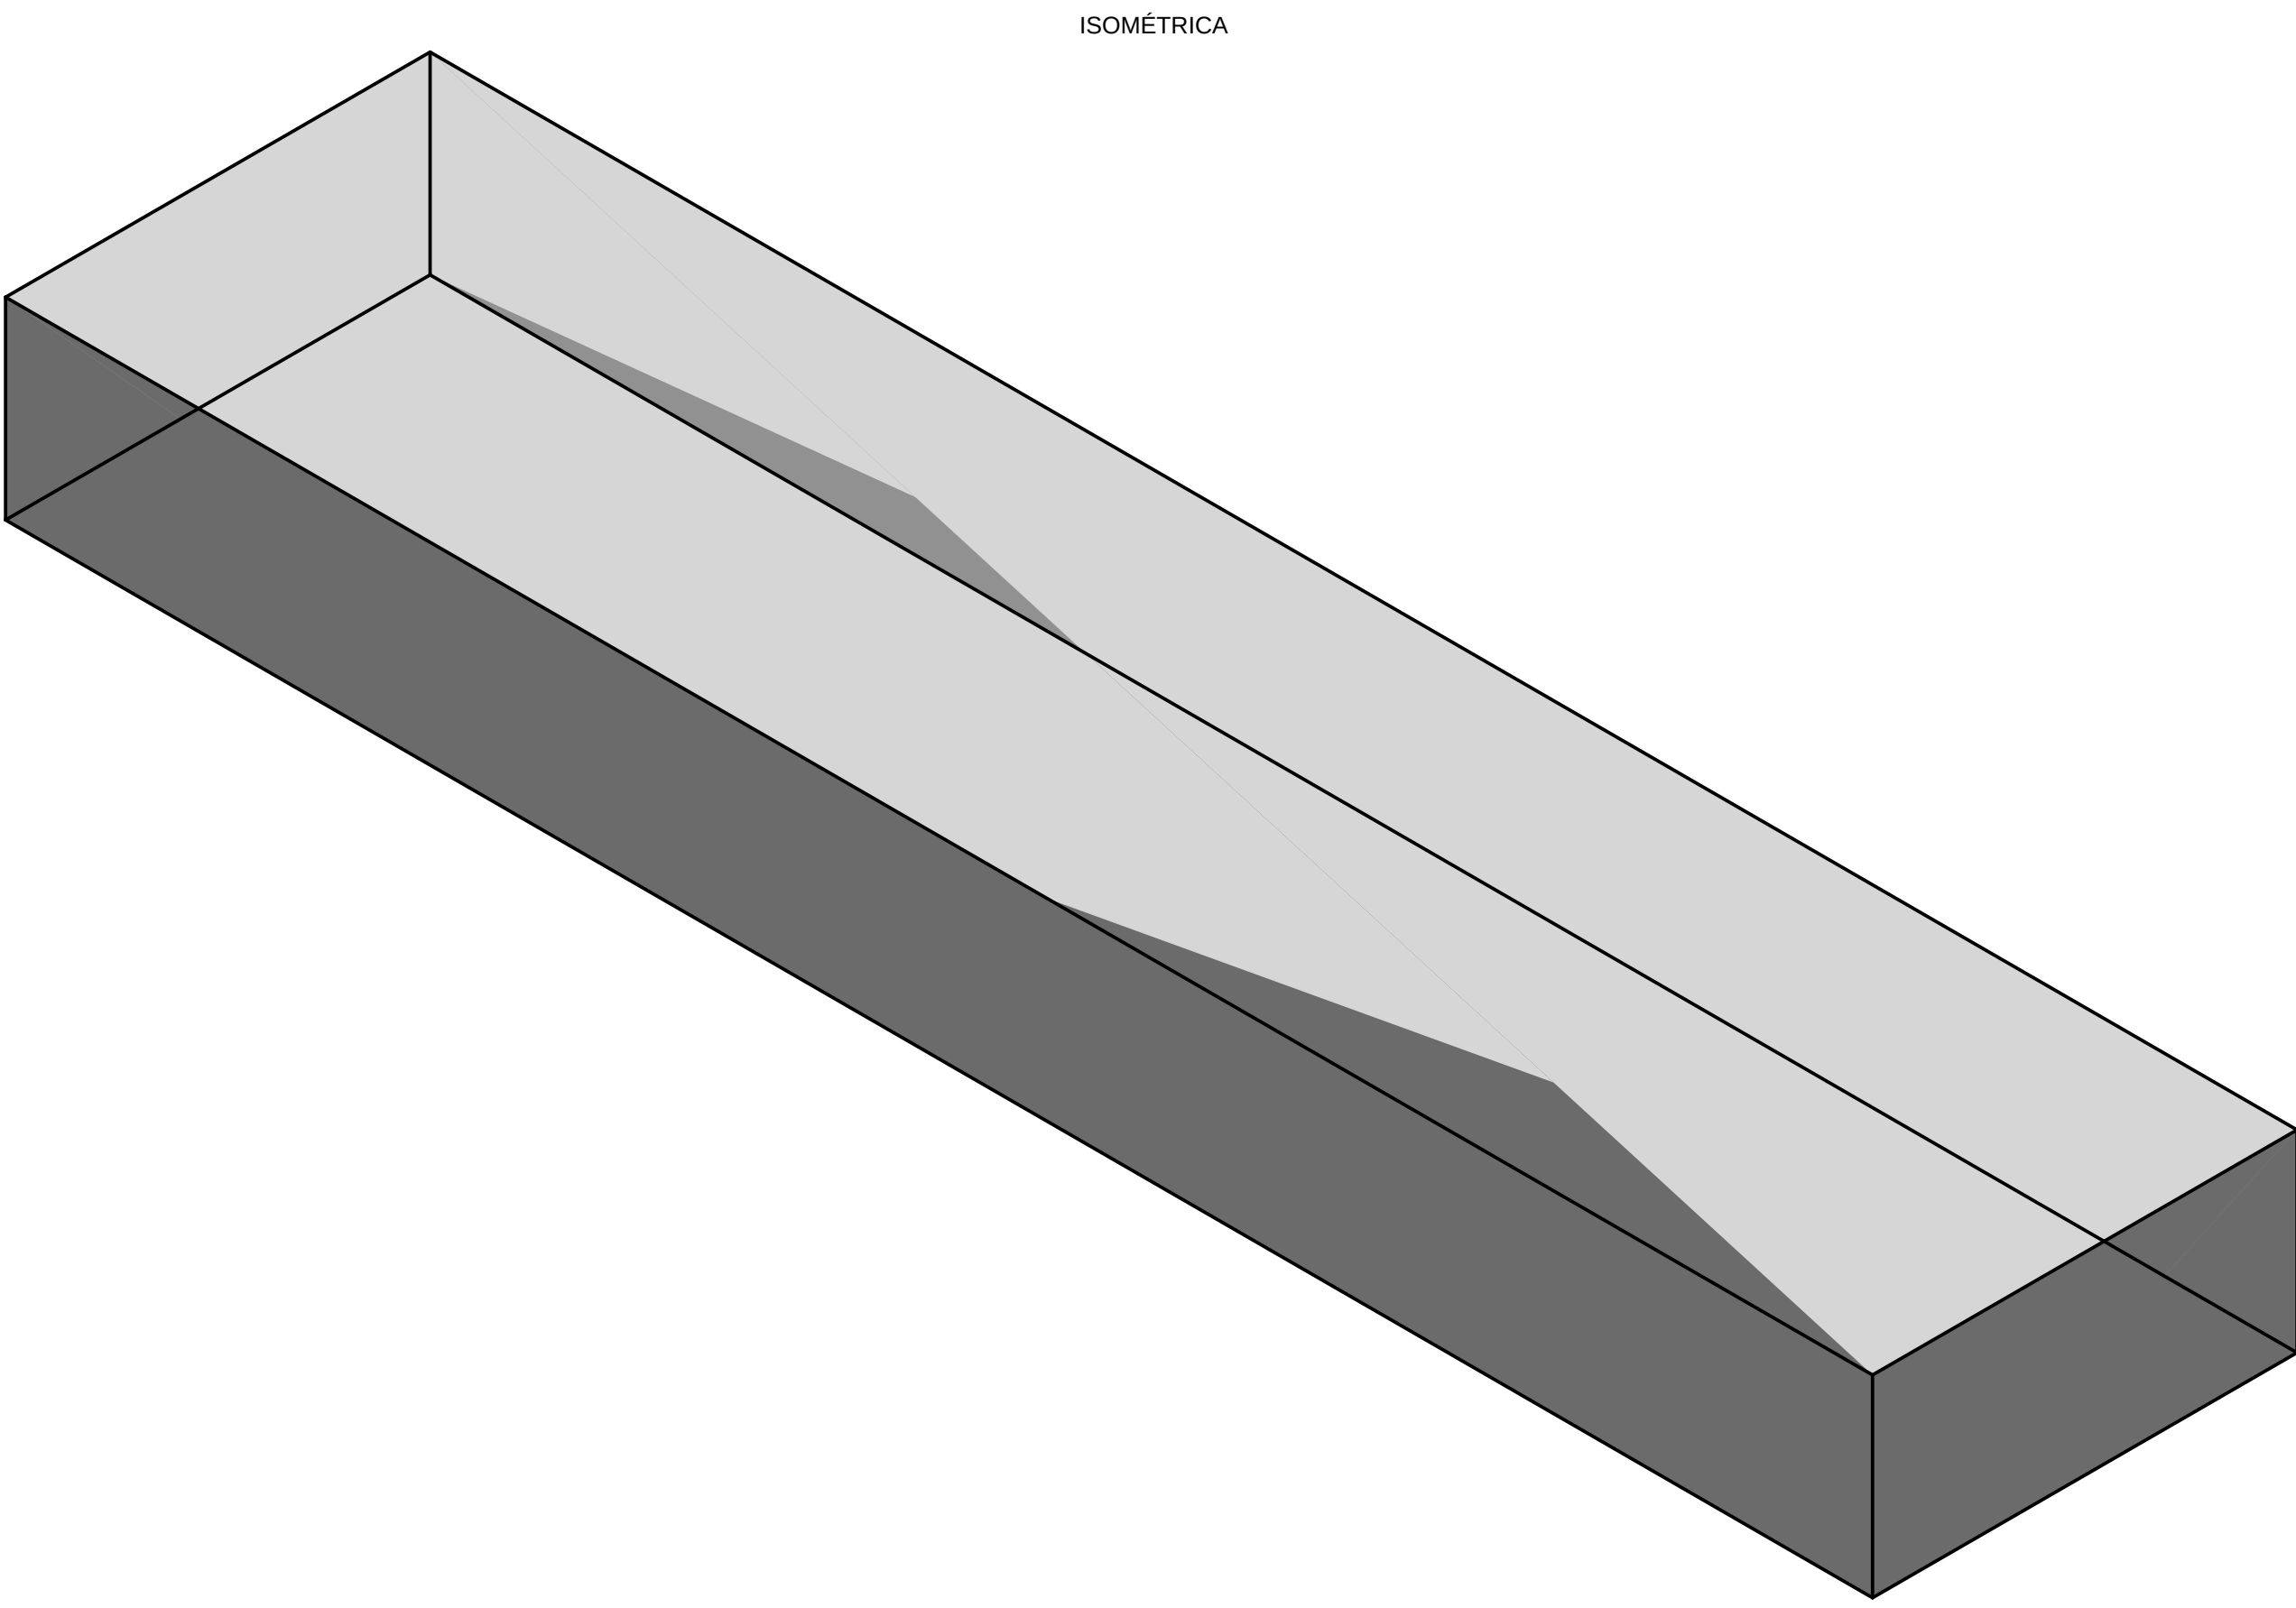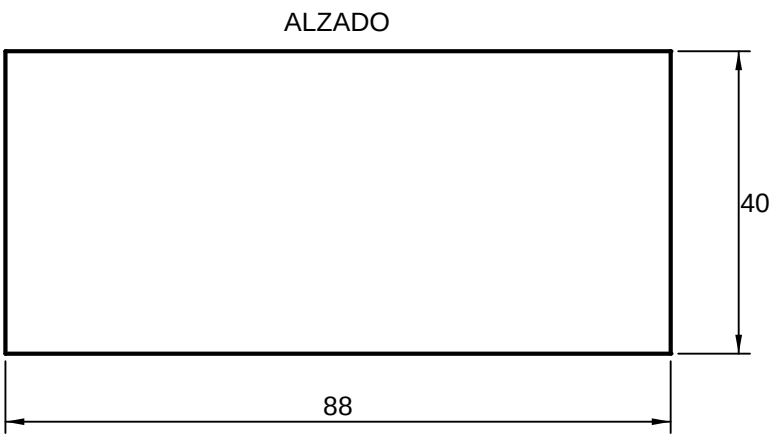

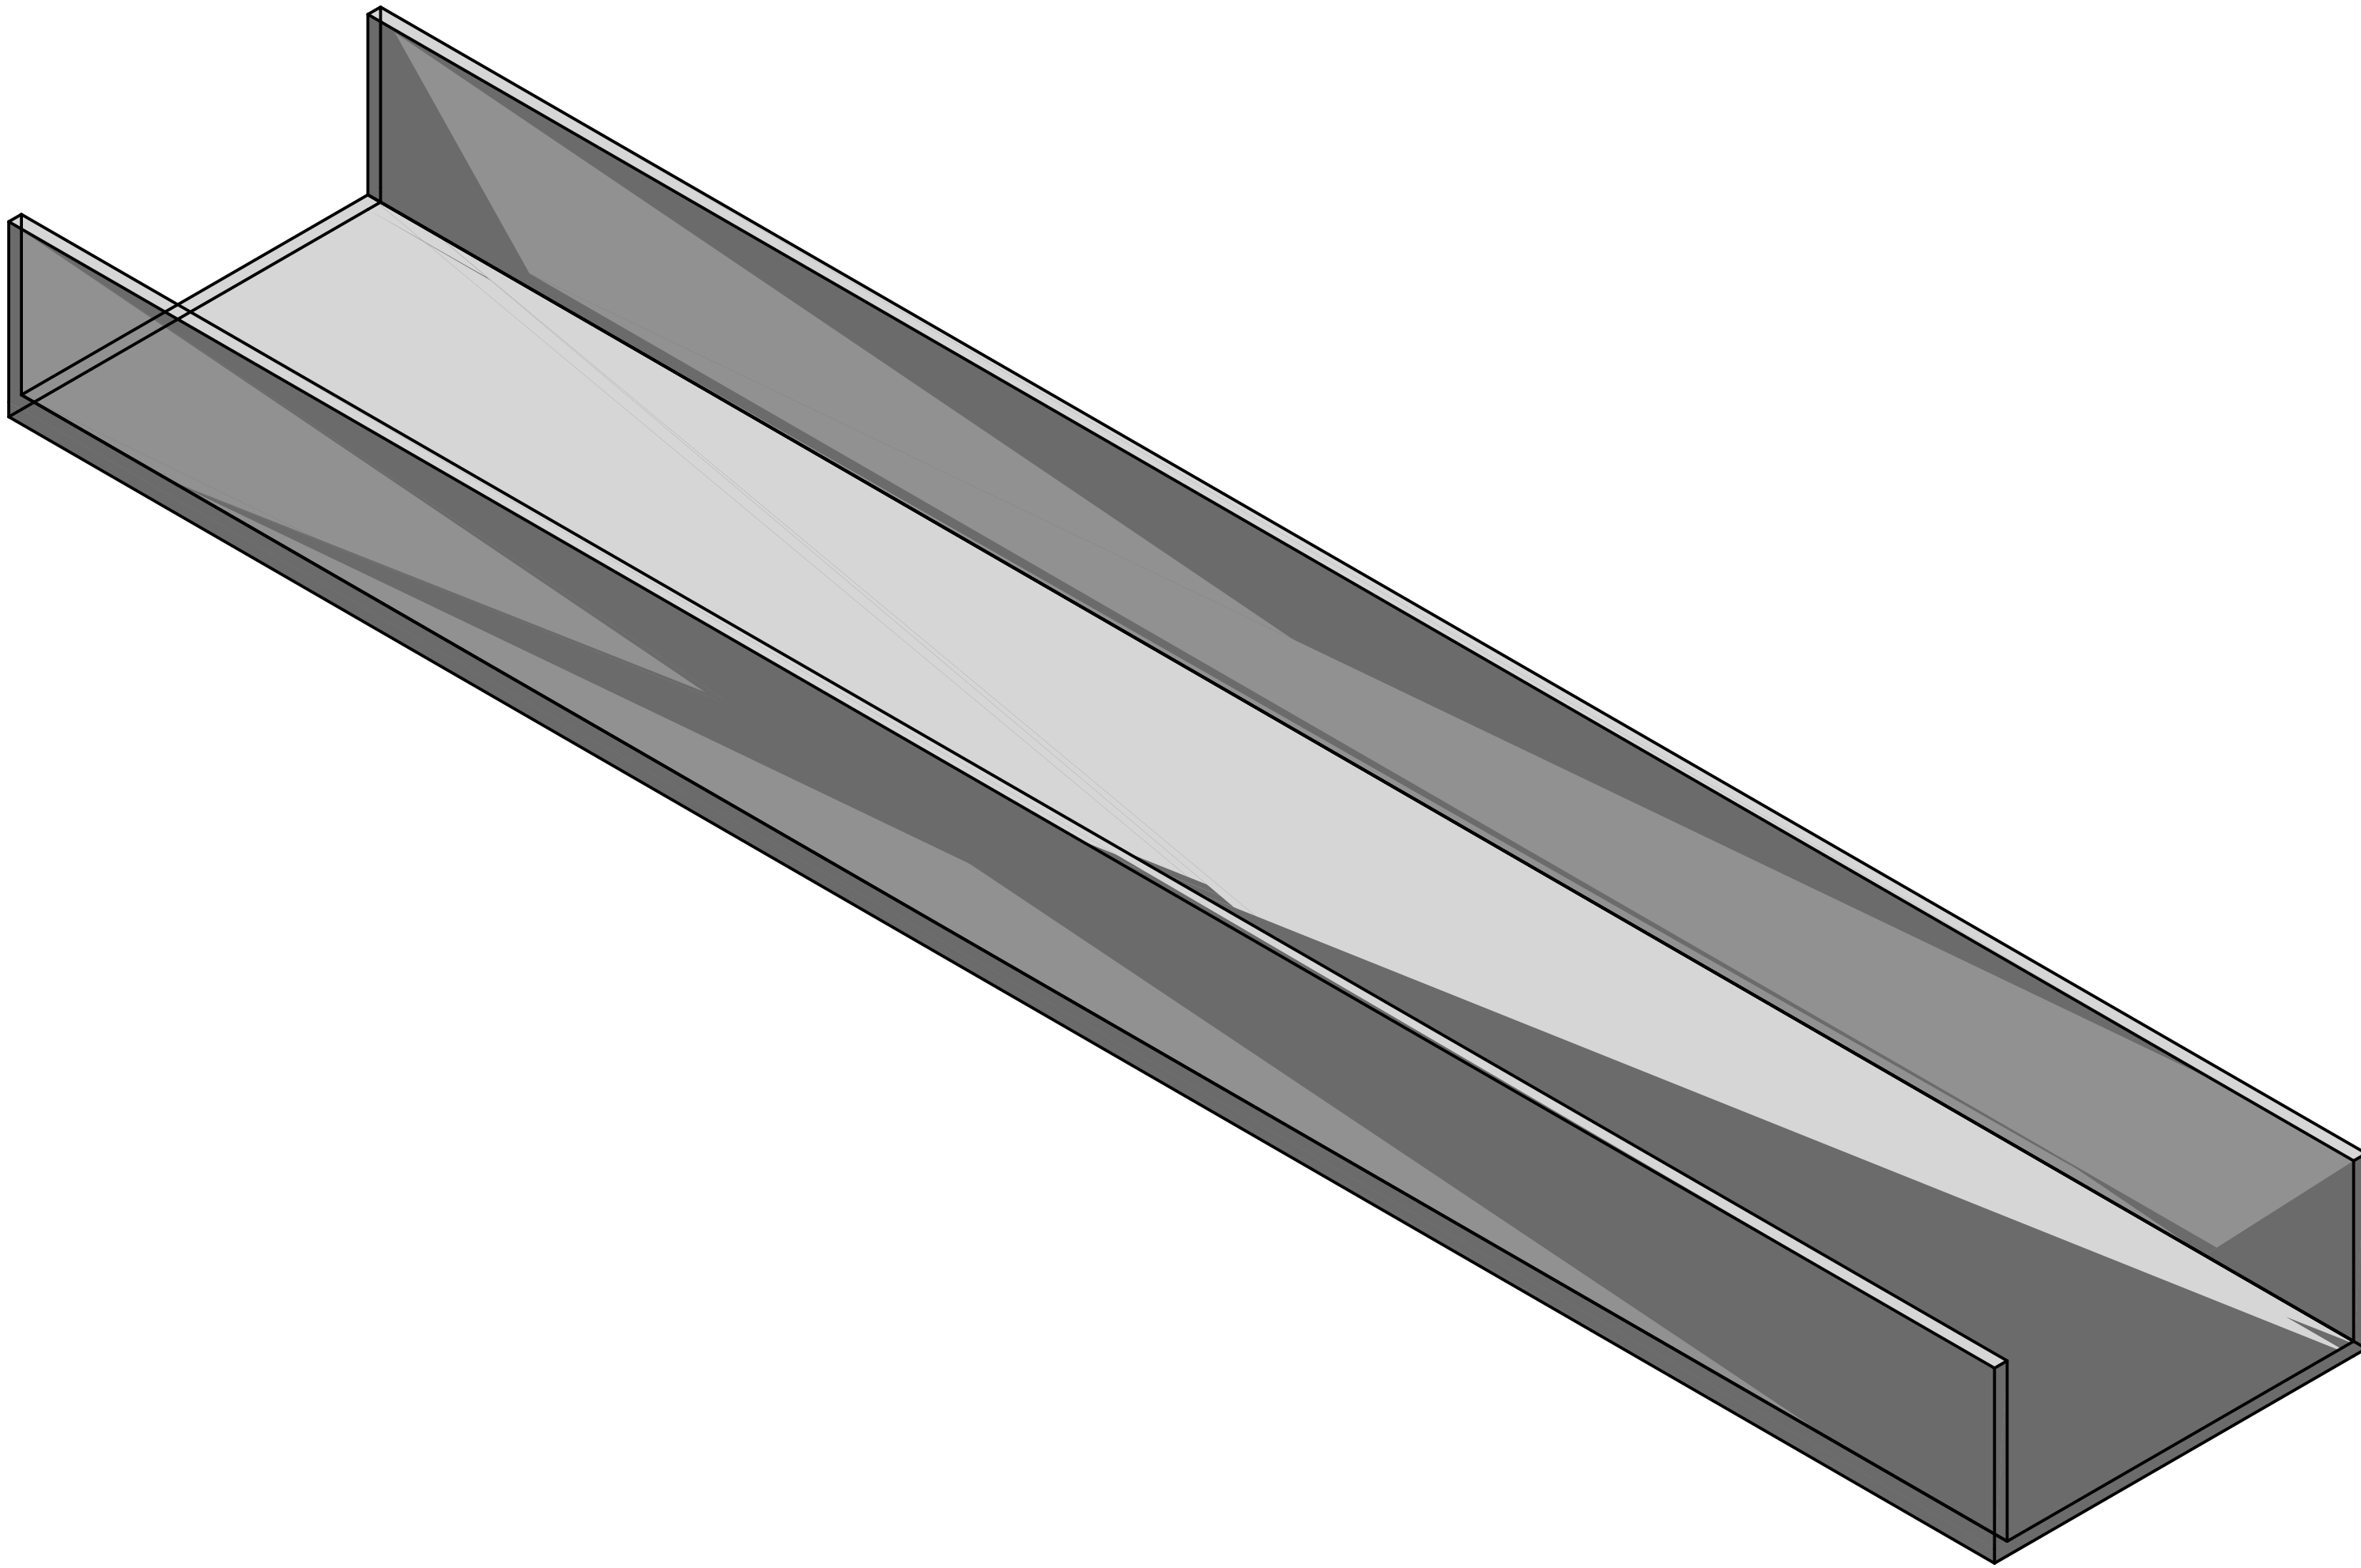

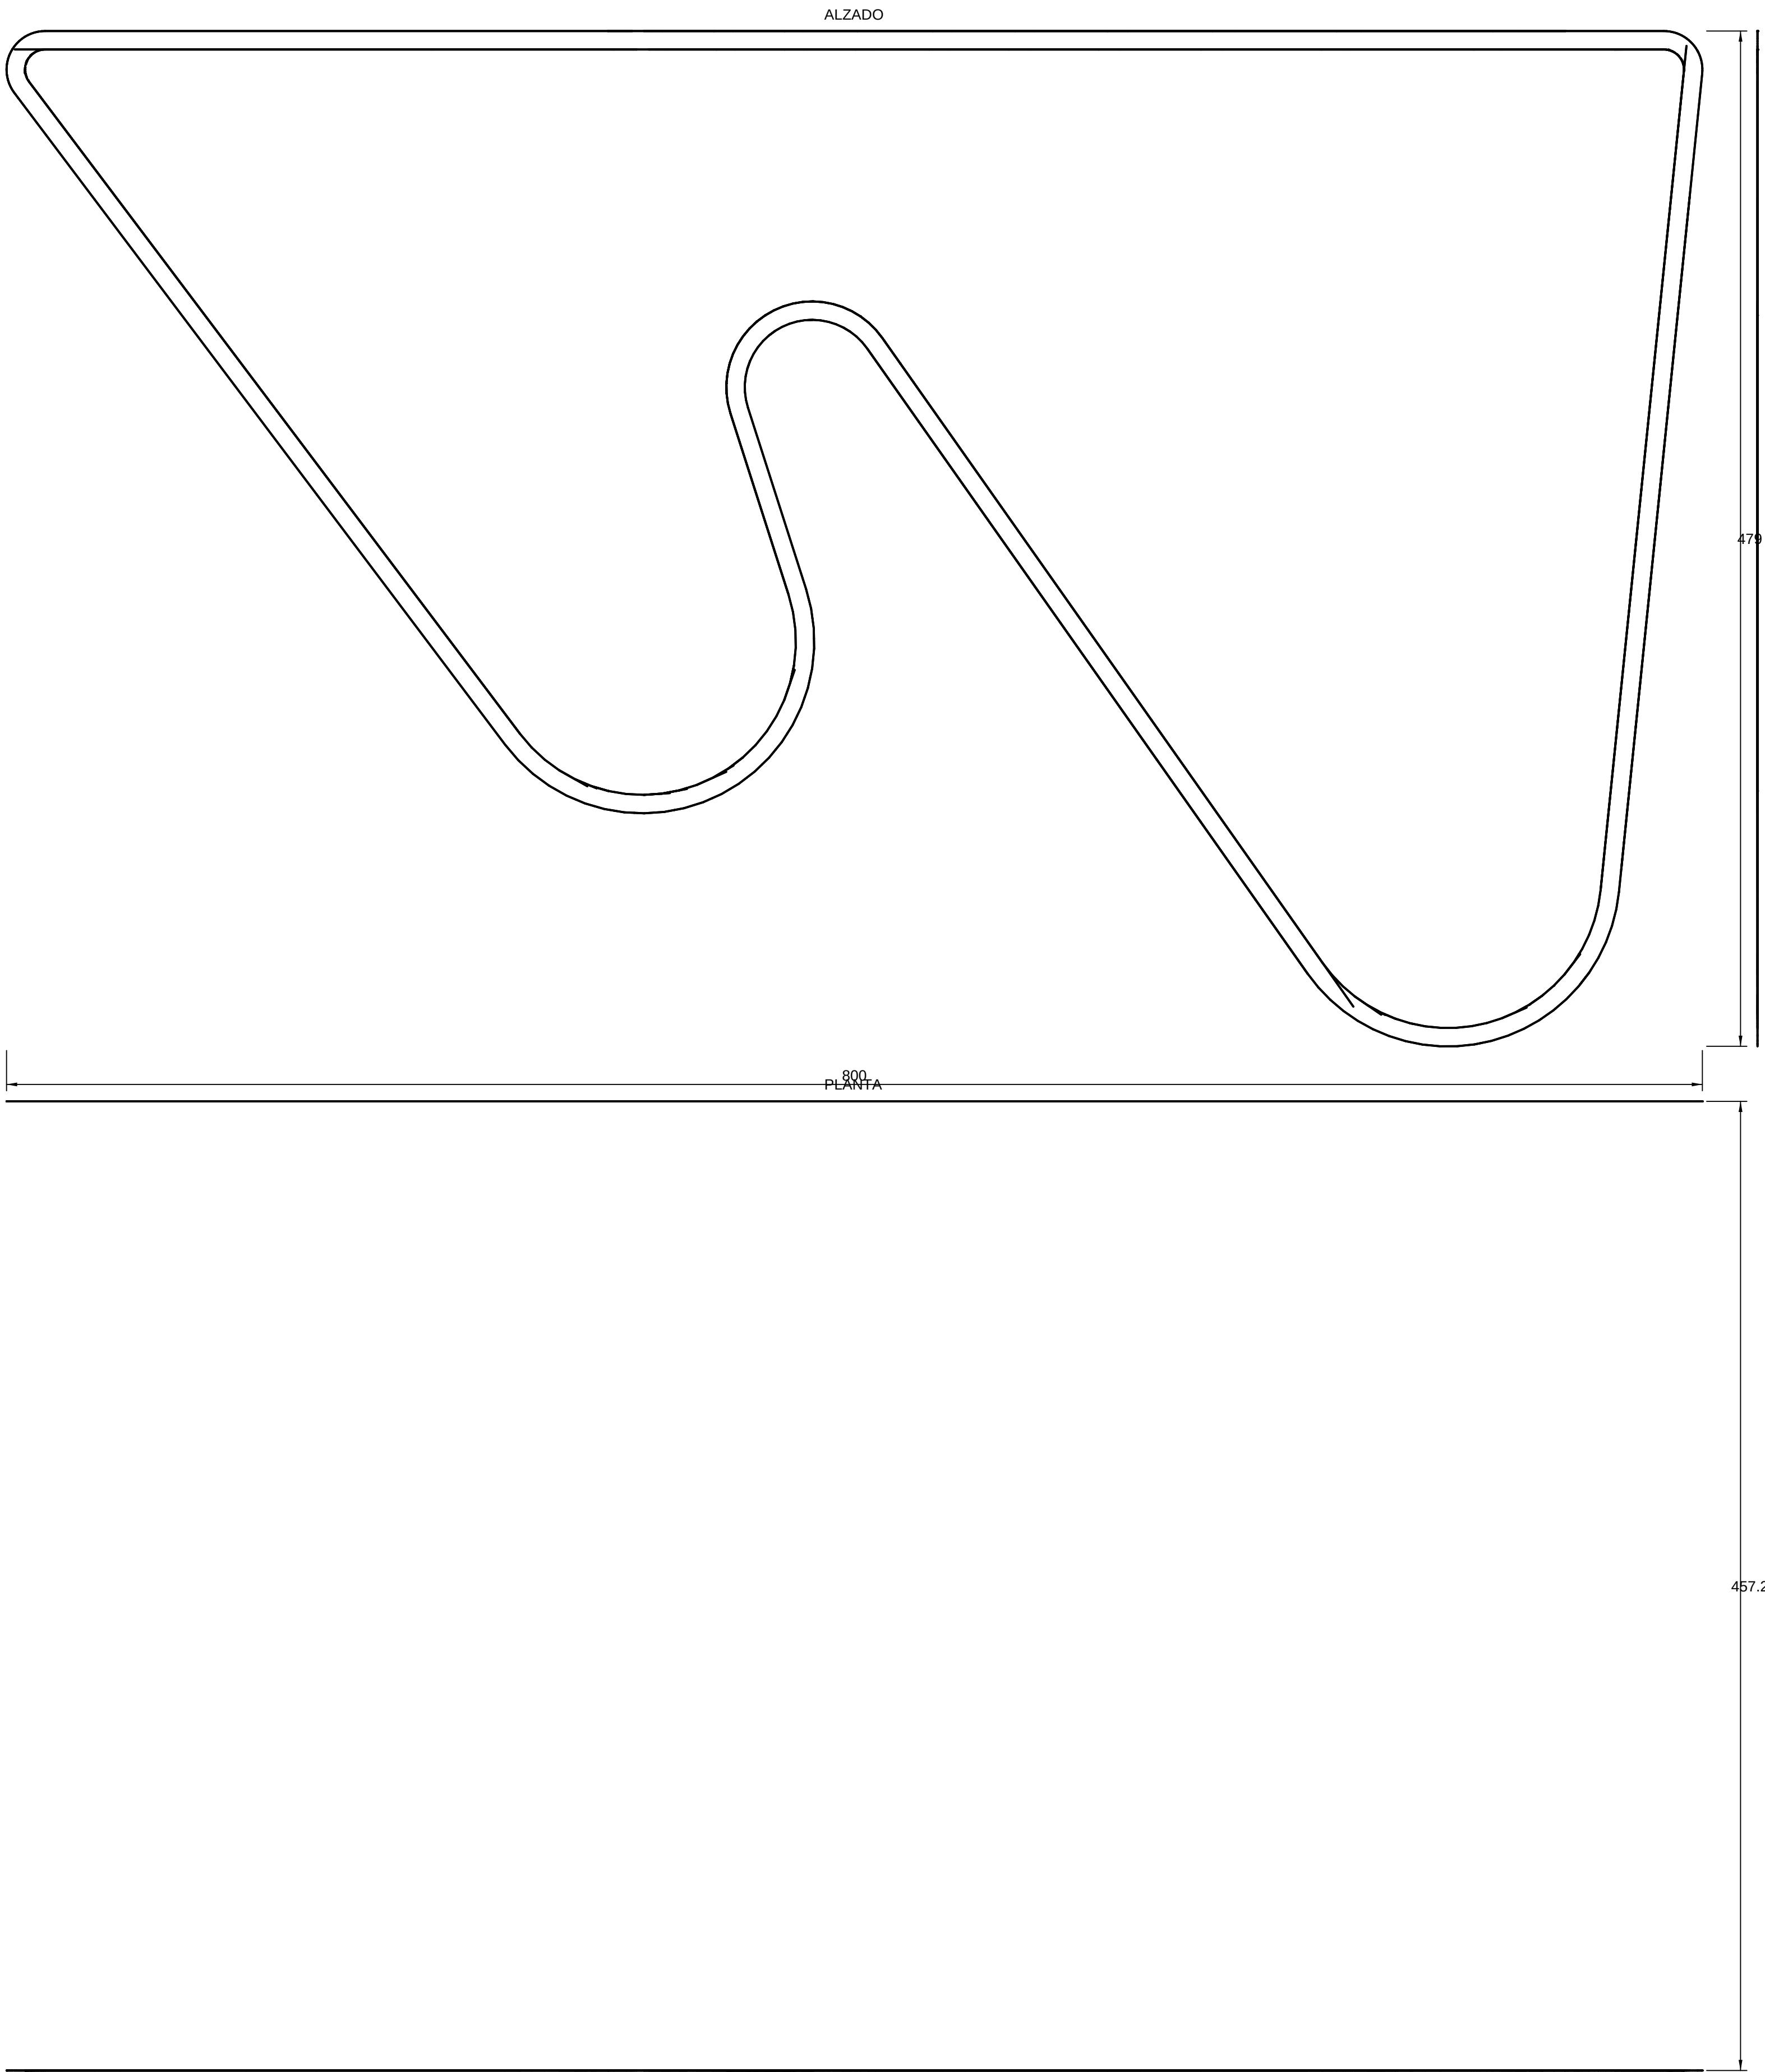

PERFIL

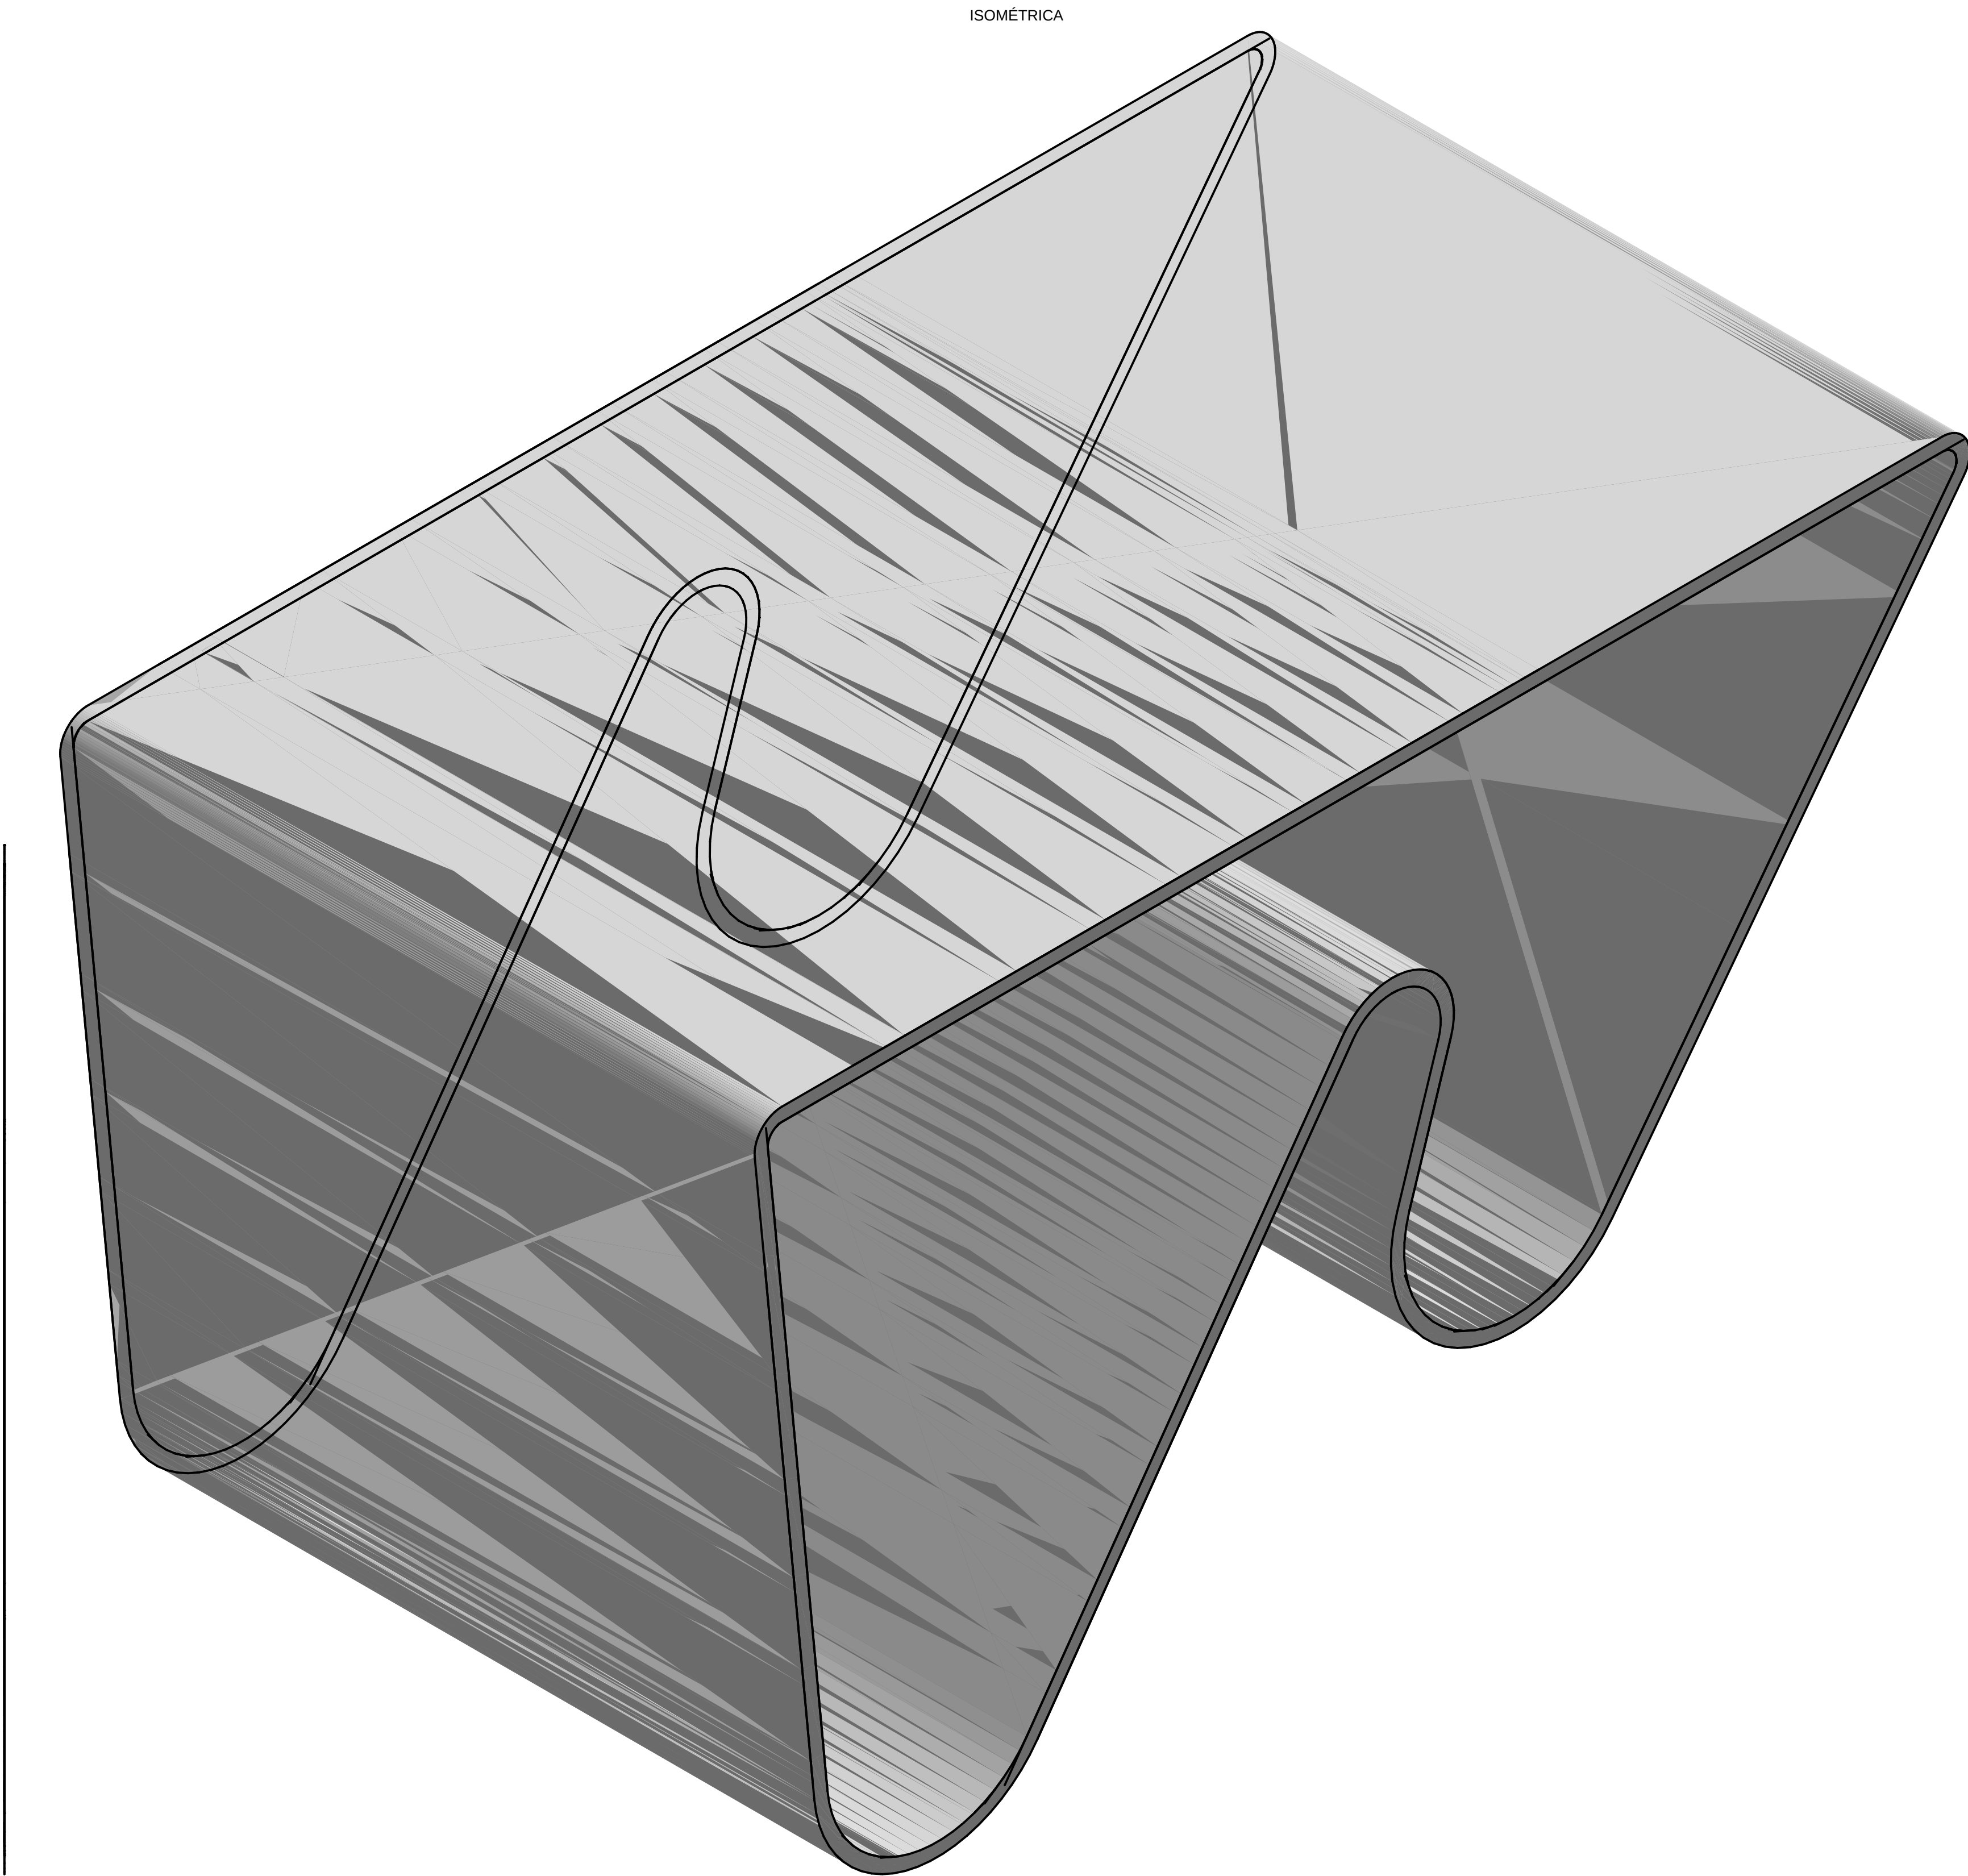

fot3d		NORM - Banda Movex 530 GT (friction top) 18 in — lazo 2.54 m		1:2	
PROYECTO		TRANSFERENCIA 90°		1/1	
DISEÑO		DISEÑO PARAMETRICO — CAD 3D USER		mm	
CAD EN MM (CAPA USER)		1		mm	
MATERIAL		Banda para transportador 3 mm 181 g/m ISO 2768-mK		TR-08	

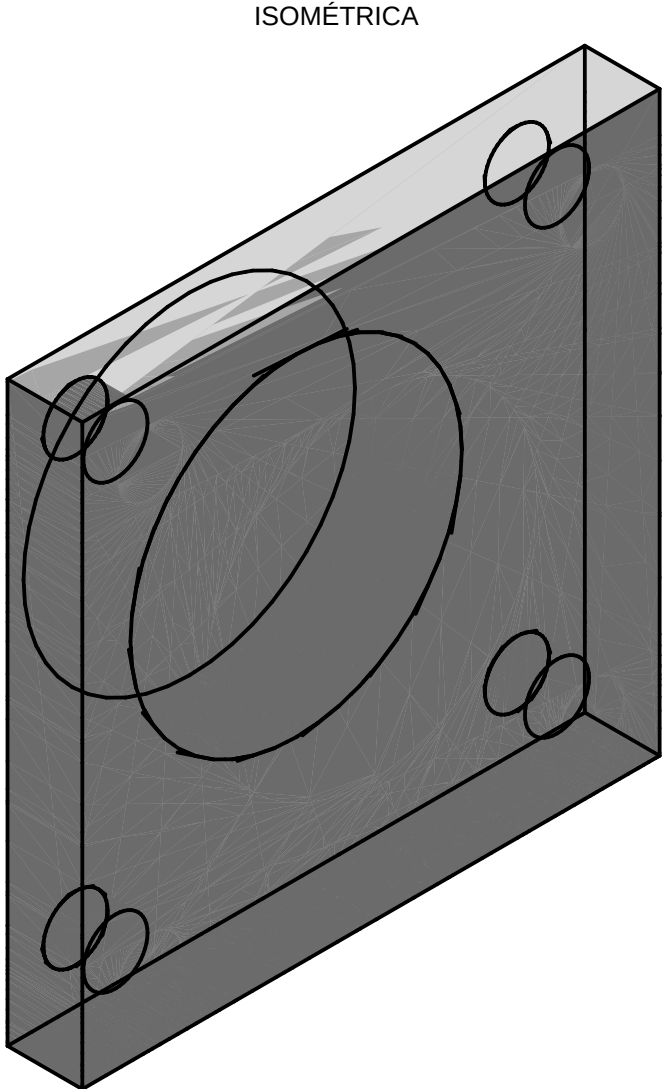
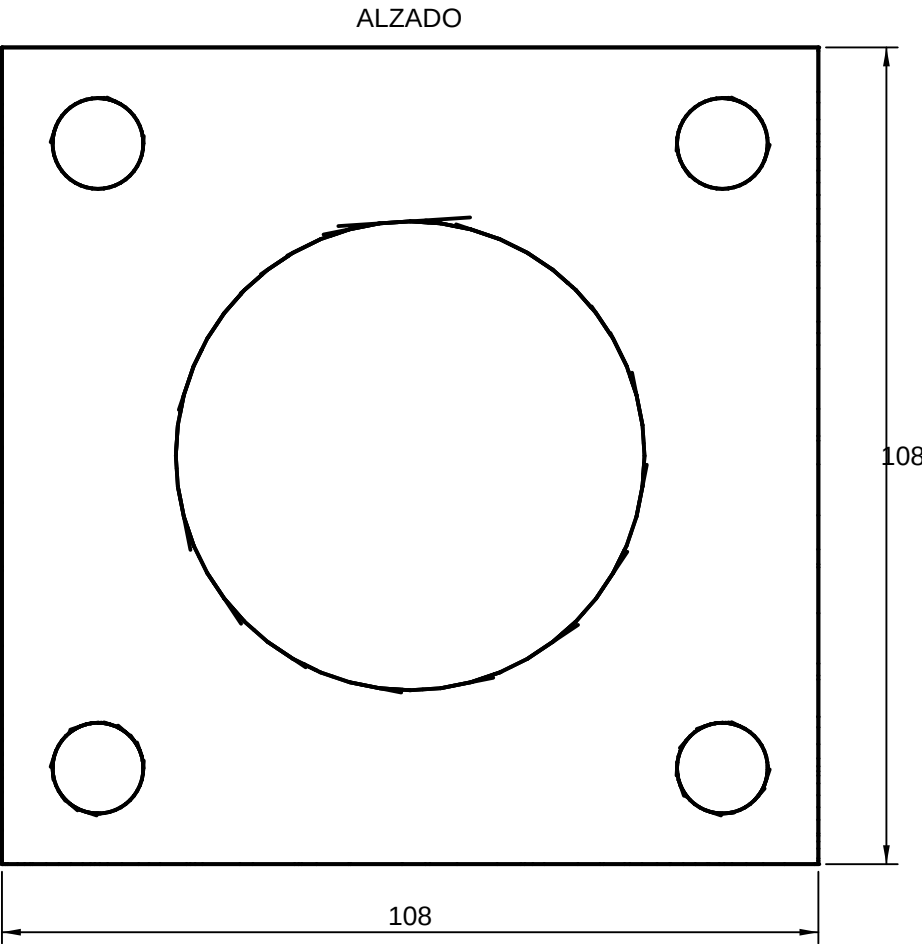


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA		
	NORM · Chumacera UCF206 Ø30		1:1		
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	PROYECTO	FUENTE		FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90°	diseño paramétrico — capa user		A3	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES	
	CAD EN MM (CAPA USER)	4	—	mm	
NOTA			Nº DE PLANO		
Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK			TR-10		

A

B

C

D


A

B


C

D


ALZADO

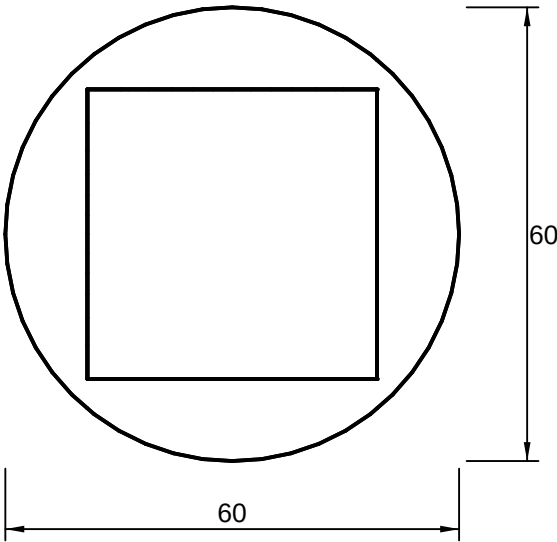

PERFIL



ISOMÉTRICA

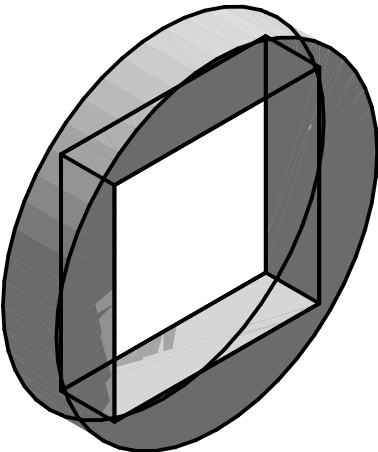


PLANTA



foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

NORM · Collarín P21703Y (fija el sprocket central)

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90°

FUENTE

diseño paramétrico — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

2

NOTA

Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA


—

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

TR-11

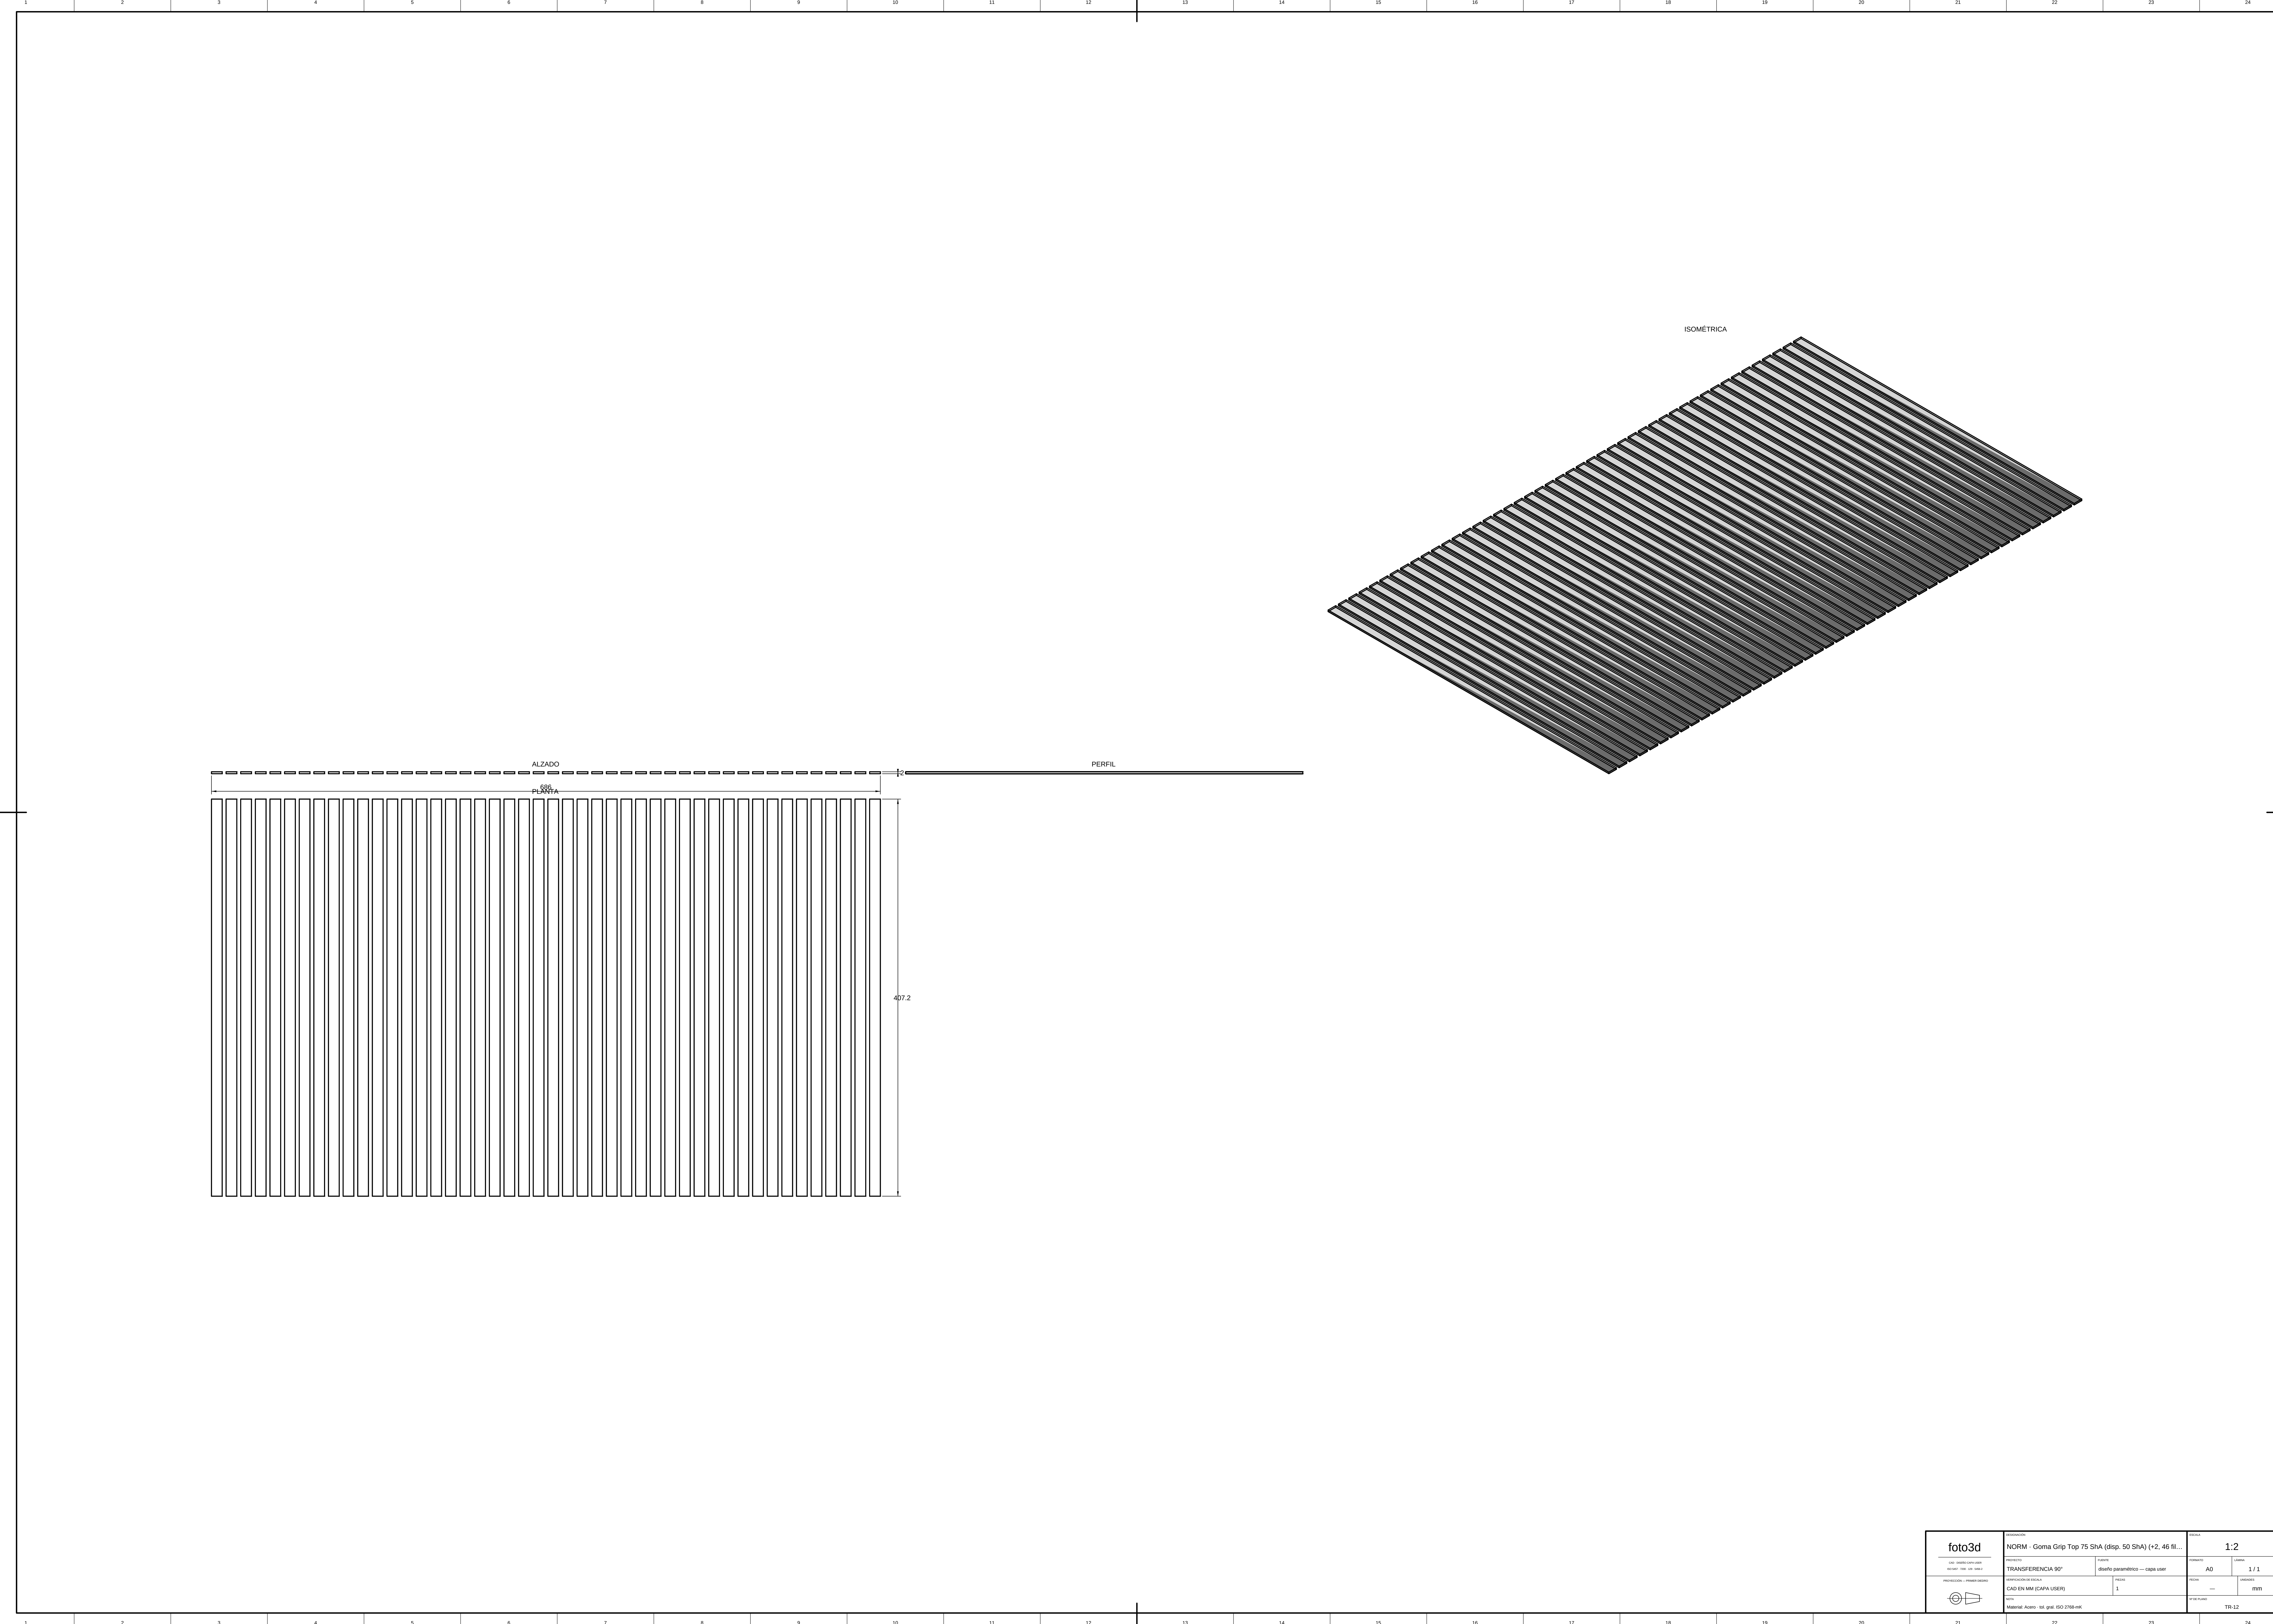

fotó3d		NORM - Goma Grip Top 75 SNA (disp. 50 ShA) (+2, 46 fil...		1:2	
OBJETO: TRANSFERENCIA 90°		OBJETO: A0		1 / 1	
CAD EN MM (CAPA USER)		1		mm	
MATERIAL: Goma 100 grs 50 ShA-010		12		TR-12	

Technical drawing of a 90-degree transfer guide (Guía de apoyo: pletina 12x30 + BAR CAP 17.53x19.05). The drawing includes three views: Elevation (ALZADO), Profile (PERFIL), and Isometric (ISOMÉTRICA).

Elevation (ALZADO): Shows the front view of the guide. The total length is 713.6 mm. The width is 17.5 mm. The height is 43.1 mm.

Profile (PERFIL): Shows the cross-section of the guide. The width is 17.5 mm. The height is 43.1 mm.

Isometric (ISOMÉTRICA): Shows the 3D perspective view of the guide.

Table:

DESIGNACIÓN		ESCALA	
NORM · Guía de apoyo: pletina 12x30 + BAR CAP 17.53x19.05		1:2	
PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
TRANSFERENCIA 90°	diseño paramétrico — capa user	A1	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA	FECHA	UNIDADES	
CAD EN MM (CAPA USER)	7	mm	
NOTA		Nº DE PLANO	
Material: Acero - tol. gnl. ISO 2768-mK		TR-13	


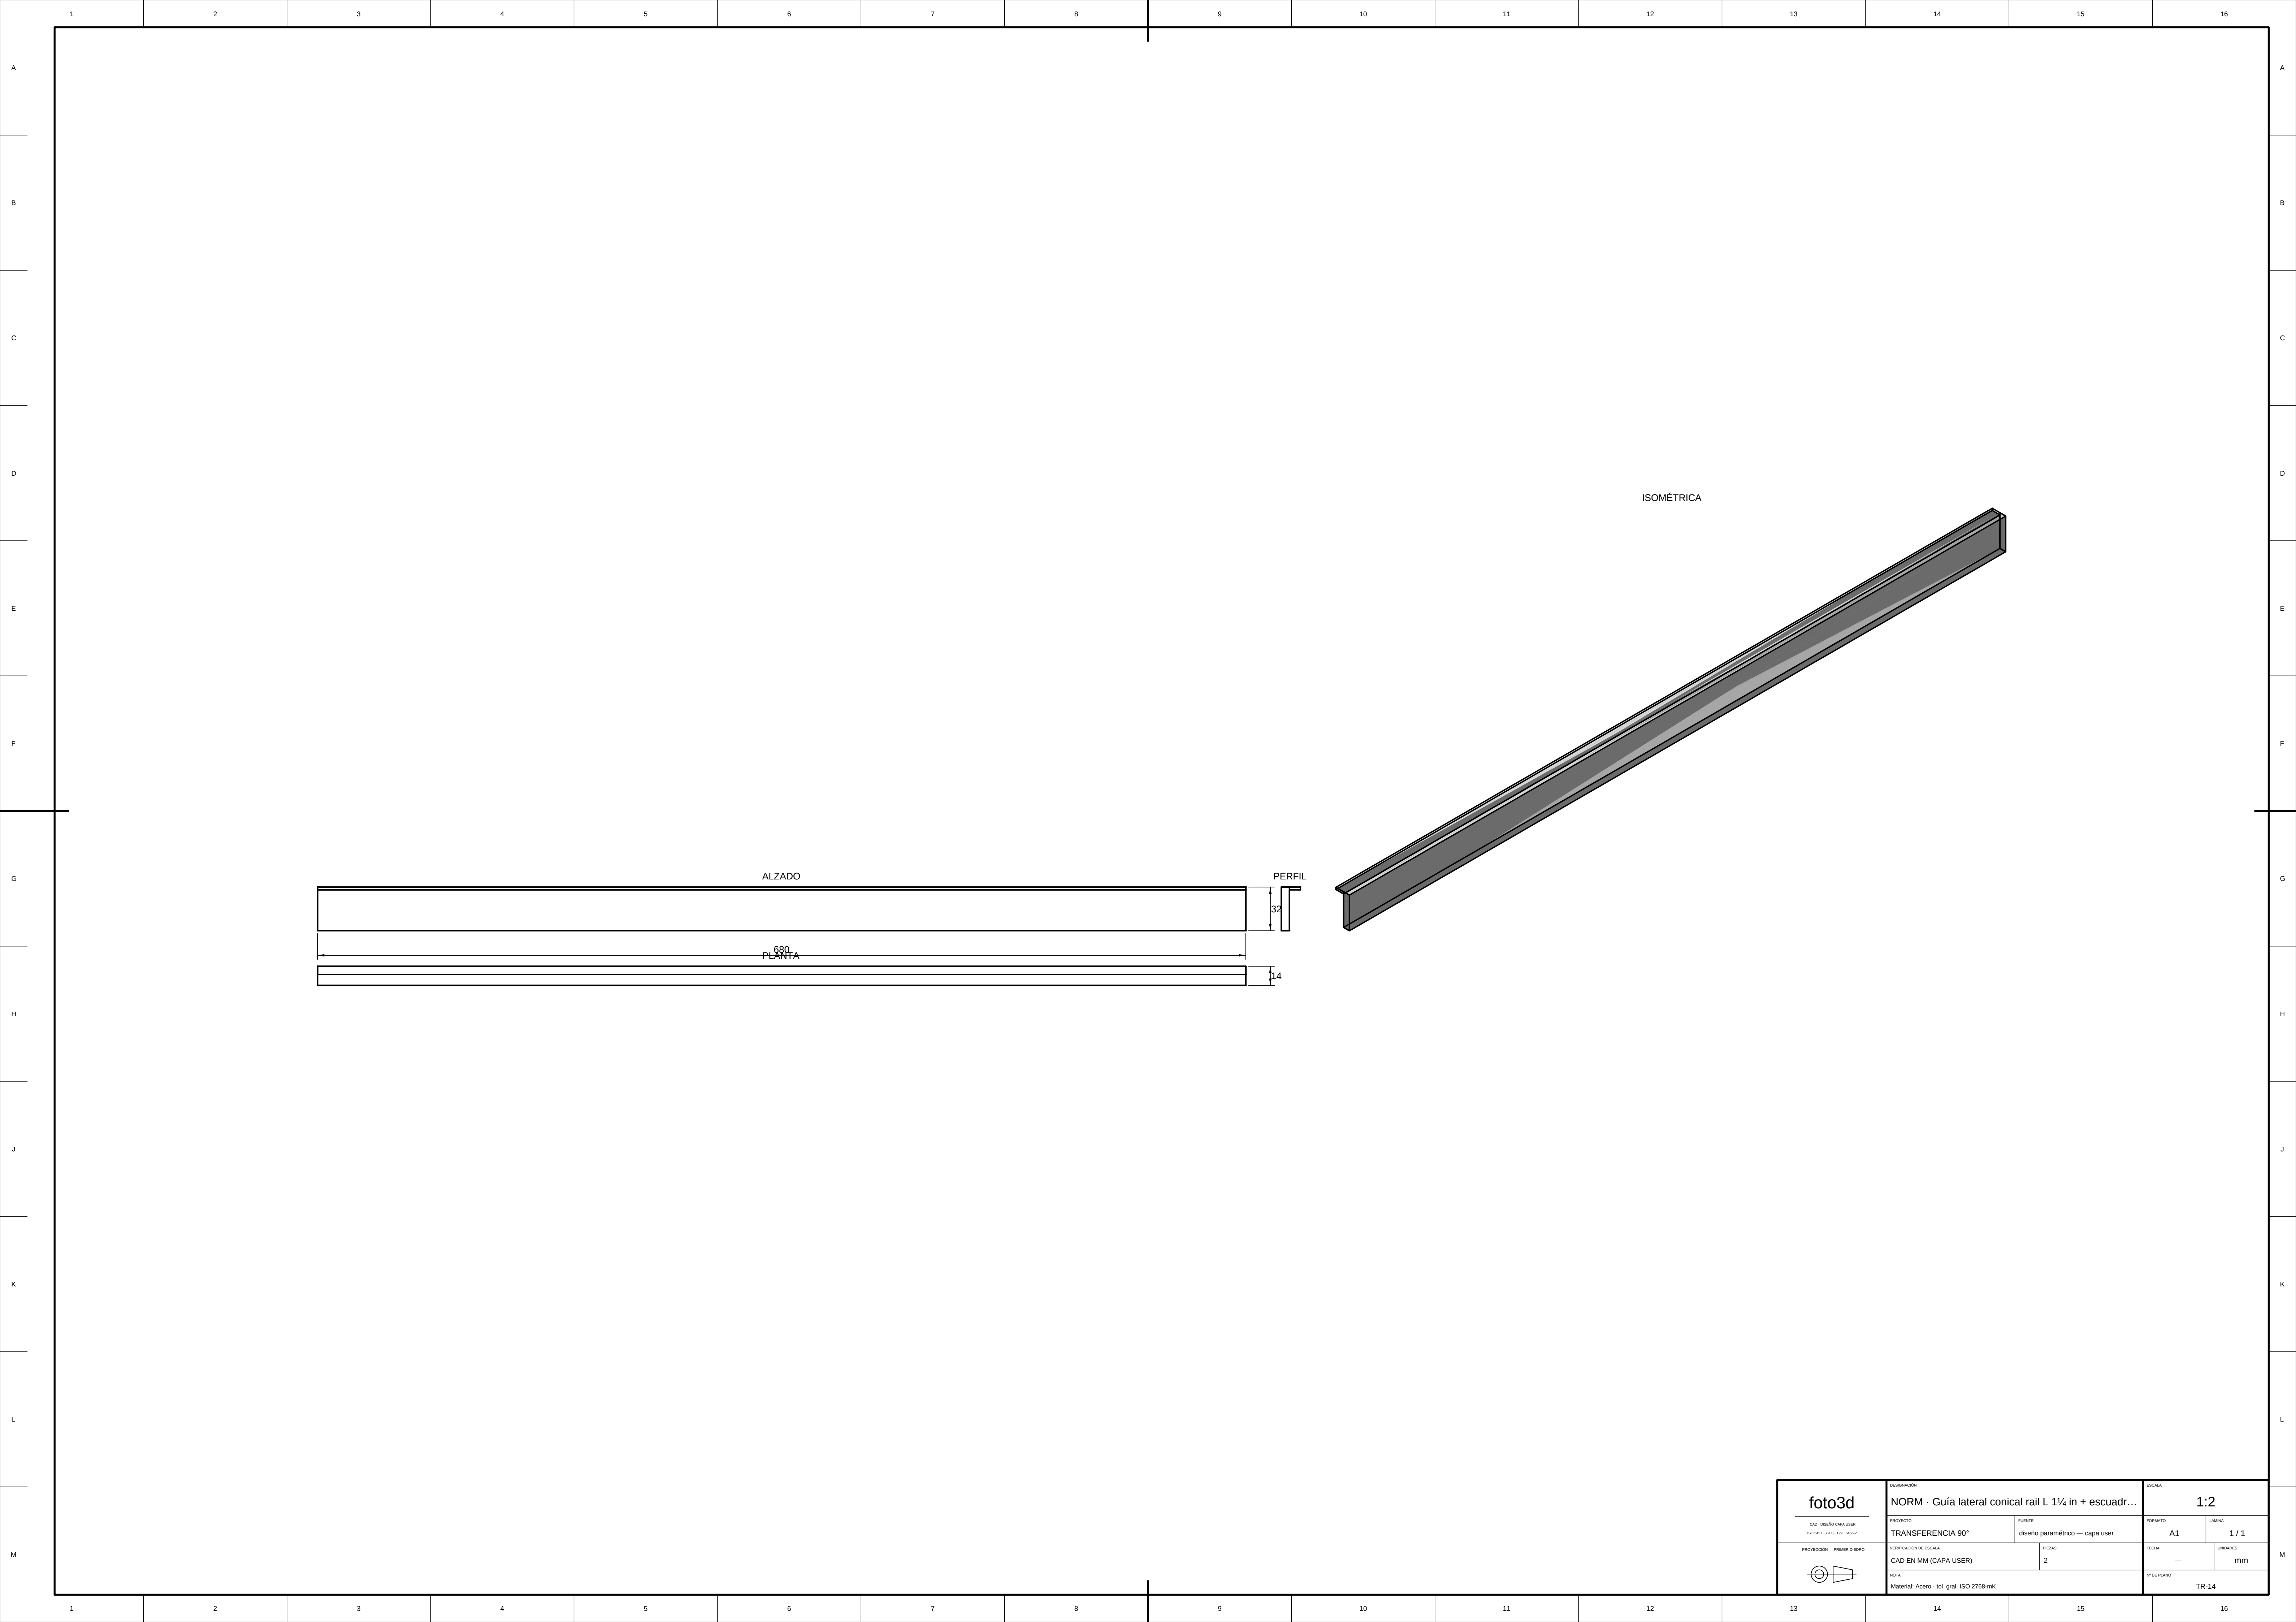


foto3d 1/1000 - 1/10000 1/100 - 1/1000 - 1/10000	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	NORM - Guía lateral conical rail L 1¼ in + escuadr...		1:2	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90°	diseño paramétrico — capa user	A1	1 / 1
PROYECCIÓN — PÉNNES DISEÑO	VERIFICACIÓN DE ESCALA	FECHA	UNIDADES	
	CAD EN MM (CAPA USER)	2	mm	
	NOTA		Nº DE PLANO	
	Material: Acero - tol. gtol. ISO 2768-mK		TR-14	

