

Módulo transfer omni + correas — BF 21"

527.4 x 586 x 165.1 mm · 18 omnis Ø58 · 3 correas · 2 UniDrive · 2026-07-29




Pieza	Cant.	Origen
canal_lateral	2	fabricar
placa_extremo	2	fabricar
mampara_motores	1	fabricar
pantalla_tren	1	fabricar
soporte_motor_A	1	fabricar
soporte_eje	8	fabricar
tapa_superior	1	fabricar
placa_casete	6	fabricar
cama_deslizante	3	fabricar
eje_hexagonal	4	fabricar
spool_eje_omni	4	fabricar
spool_eje_comun	1	fabricar
polea_terminal_60	6	fabricar
snub_50	3	fabricar
polea_motriz_60	3	fabricar
polea_motor_2g	2	fabricar
eje_polea_12	9	fabricar
eje_comun_20	1	fabricar
motor_unidrive	2	comprar
chumacera_ucf1204	2	comprar
rodamiento_fr8zz_hex	8	comprar
rueda_omni_58	18	proyecto RUEDA-OMNI-58
correa_plana	3	comprar
oring_pu_316	5	comprar
tensor_snub_M6	6	comprar
buje_bronce_12	9	comprar
collarin_hex_12.7	8	comprar
separador_tubo_18x13.5	1	comprar
tornillería M5/M4 avellanada	1	comprar

canal lateral

2 ud · chapa plegada 3 mm; taladrar según su DXF (A y B difieren)

isométrica



planta



alzado




envolvente 41.1 x 586.0 x 165.1 mm

STL: estanco · volumen 418,173 mm³

placa extremo

2 ud · chapa 3 mm; la A lleva el paso del eje común

isométrica



planta



alzado




envolvente 445.2 x 3.0 x 146.0 mm

STL: estanco · volumen 193,406 mm³

mampara motores

1 ud · chapa 3 mm: patrón UniDrive B + paso eje común

isométrica



planta



alzado




envolvente 445.2 x 3.0 x 152.0 mm

STL: estanco · volumen 196,679 mm³

pantalla tren

1 ud · chapa 3 mm: separa correas del tren de o-rings

isométrica



planta



alzado




envolvente 3.0 x 368.0 x 88.0 mm

STL: estanco · volumen 94,866 mm³

soporte motor A

1 ud · chapa 3 mm con patrón UniDrive; pestañas al alma B y a la mampara (plegado en obra)

isométrica

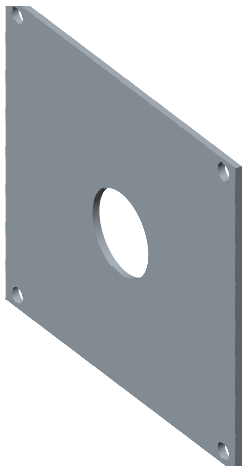

planta



alzado



envolvente 3.0 x 170.0 x 152.0 mm

STL: estanco · volumen 72,780 mm³

soporte eje

8 ud · bloque 20 mm, alojamiento FR8ZZ-HexHD Ø28.6

isométrica



planta



alzado




envolvente 12.0 x 54.0 x 54.0 mm

STL: estanco · volumen 27,300 mm³


tapa superior

1 ud · chapa 3 mm ranurada, 2.1 bajo la tangente, atornillada a los soportes de eje

isométrica

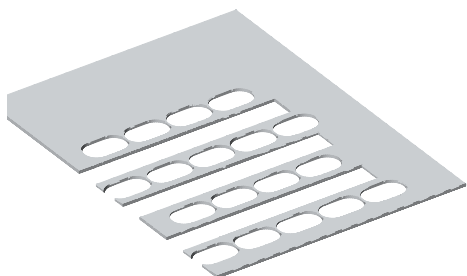

planta

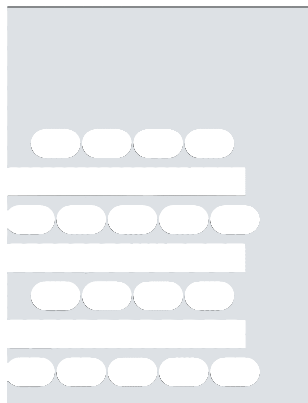

alzado




envolvente 437.2 x 578.0 x 3.0 mm

STL: estanco · volumen 472,848 mm³

placa casete

6 ud · chapa 3 mm: terminales, colisas take-up y paso del eje común


isométrica



planta



alzado




envolvente 342.0 x 3.0 x 78.0 mm

STL: estanco · volumen 78,432 mm³


cama deslizante

3 ud · apoyo del ramal superior (REVISION_ING. \$8)

isométrica

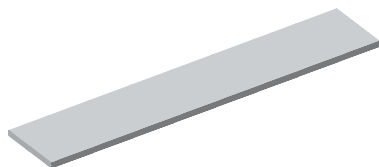

planta



alzado




envolvente 209.0 x 39.0 x 3.0 mm

STL: estanco · volumen 24,453 mm³

eje hexagonal

4 ud · hex 12.7 x 441.2 mm

isométrica



planta



alzado



envolvente 441.2 x 12.7 x 14.7 mm

STL: estanco · volumen 61,627 mm³


spool eje omni

4 ud · Ø36 dos gargantas (± 16.87 , esquema ZP2026), barreno hex + prisionero


isométrica



planta

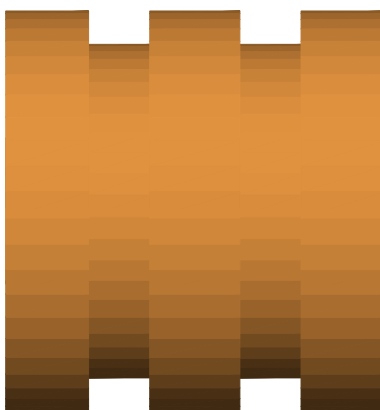

alzado

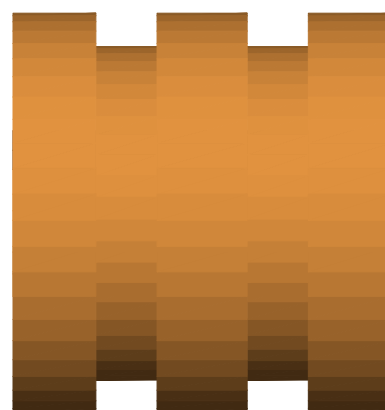


envolvente 34.0 x 36.0 x 36.0 mm

STL: estanco · volumen 26,236 mm³


spool eje comun

1 ud · Ø36 una garganta útil, bore 20.2 + prisionero


isométrica

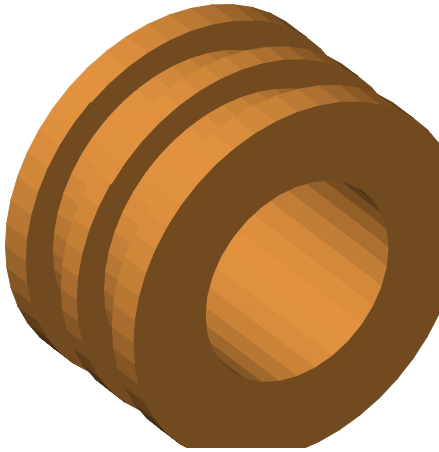

planta

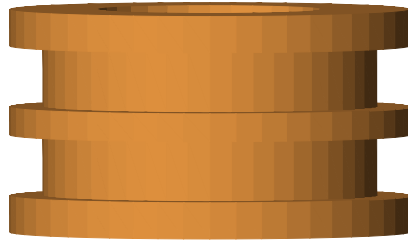

alzado

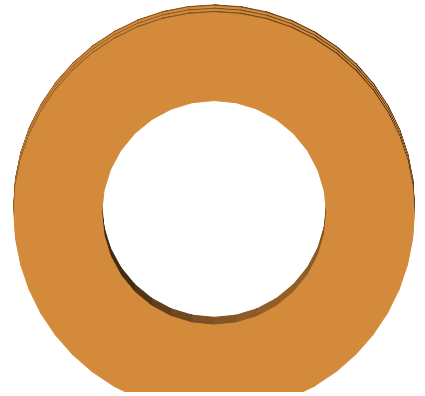


envolvente 36.0 x 20.0 x 36.0 mm

STL: estanco · volumen 10,520 mm³


polea terminal 60

6 ud · Ø60x39 bore 12.2, crown 0.3, sobre buje de bronce (catálogo: 'loca sobre buje')


isométrica

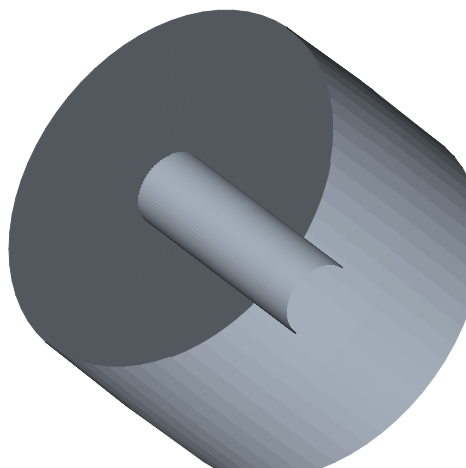

planta

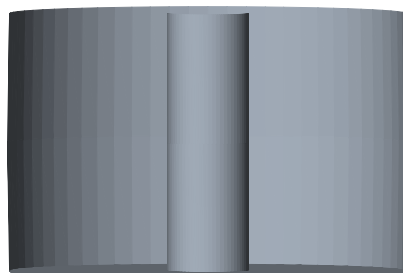

alzado

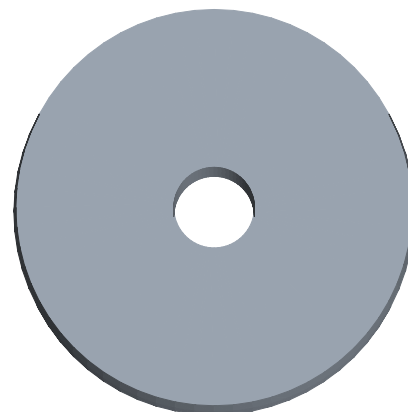


envolvente 60.6 x 39.0 x 60.6 mm

STL: estanco · volumen 106,646 mm³


snub 50

3 ud · Ø50x39 (mínimo Habasit contraflexión) en colisa take-up


isométrica

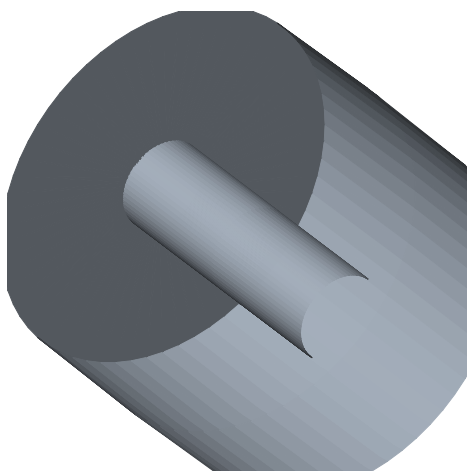

planta

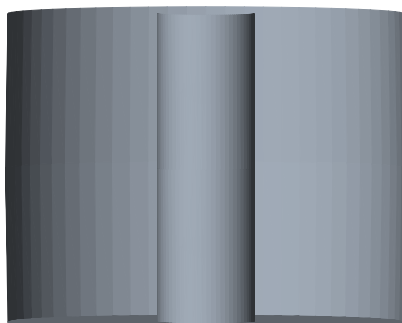

alzado

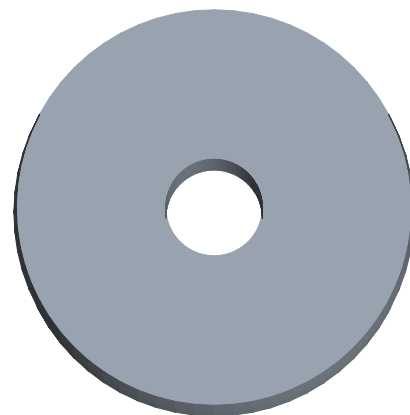


envolvente 50.6 x 39.0 x 50.6 mm

STL: estanco · volumen 72,823 mm³


polea motriz 60

3 ud · Ø60x39 bore 20.2 + prisionero, en el eje común


isométrica

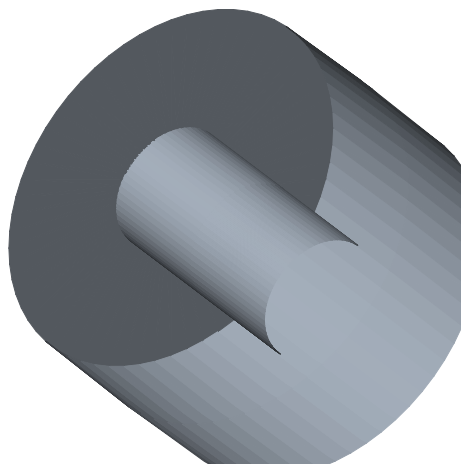

planta

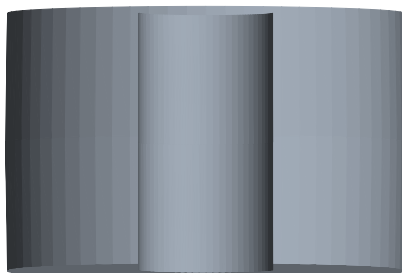

alzado

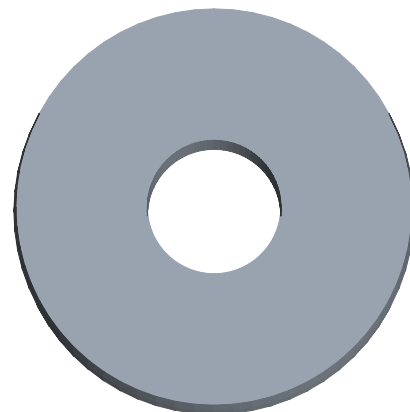

envolvente 60.6 x 39.0 x 60.6 mm

STL: estanco · volumen 98,719 mm³

polea motor 2g

2 ud · Ø44, garganta a plano de anillo, bore D 12.7


isométrica



planta



alzado

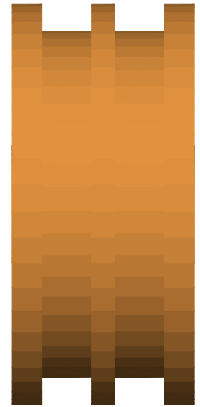


envolvente 20.0 x 44.0 x 44.0 mm

STL: estanco · volumen 23,492 mm³


eje polea 12

9 ud · Ø12 h9 al ras de placas (ajuste 12.2 H11; retención: M5 axial + arandela por fuera)

isométrica



planta



alzado




envolvente 12.0 x 47.0 x 12.0 mm

STL: estanco · volumen 5,255 mm³

eje comun 20

1 ud · Ø20 h6 x 567; chumaceras UCFL204

isométrica



planta



alzado




envolvente 20.0 x 567.0 x 20.0 mm

STL: estanco · volumen 176,986 mm³


motor unidrive

2 ud · UniDrive ONE (ficha S-UD23062200R01) — COMPRADO


isométrica

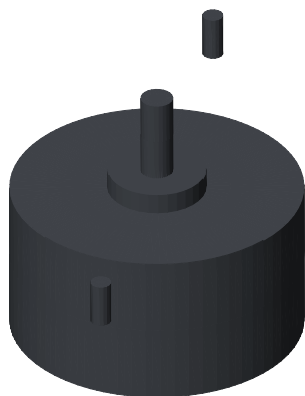

planta

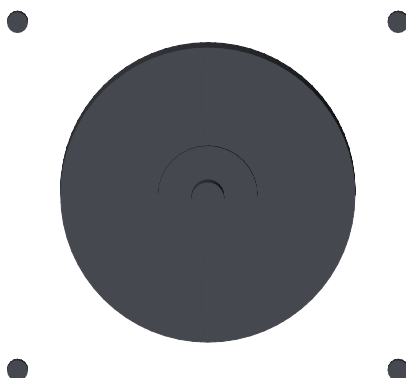

alzado

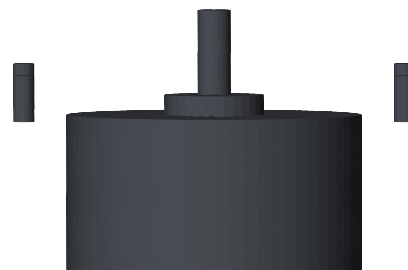


envolvente 160.6 x 147.6 x 104.7 mm


chumacera ucfl204

2 ud · catálogo (bore Ø20, M10 a 64)


isométrica

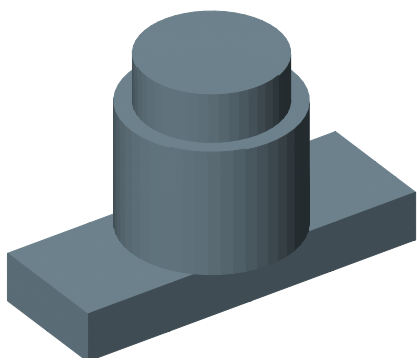

planta

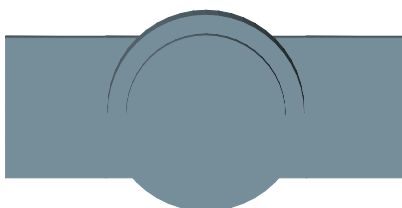

alzado

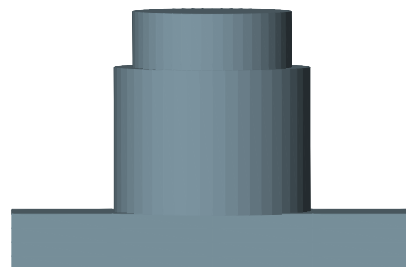

envolvente 86.0 x 42.0 x 55.0 mm