


1	2	3	4	5	6	7	8																			
A	PLANOS DE FABRICACIÓN CV-GT-800 · MOVEX 530 GT (FRICTION TOP) 18 IN × 0.8 M							A																		
B								B																		
C	<table><tr><td>ENSAMBLE</td><td>lbp530_gt08.json (formato foto3d-cad, capa user)</td></tr><tr><td>PIEZAS TOTALES</td><td>53</td></tr><tr><td>ÍTEMS DISTINTOS</td><td>24</td></tr><tr><td>PLANOS DE FABRICACIÓN</td><td>9 (GT-01 ... GT-09)</td></tr><tr><td>NORMALIZADAS / CONJUNTOS</td><td>11</td></tr><tr><td>NORMA DE LÁMINAS</td><td>ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)</td></tr><tr><td>TOLERANCIA GENERAL</td><td>ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano</td></tr><tr><td>UNIDADES</td><td>mm · proyección primer diedro</td></tr><tr><td>FECHA</td><td>2026-08-12</td></tr></table>							ENSAMBLE	lbp530_gt08.json (formato foto3d-cad, capa user)	PIEZAS TOTALES	53	ÍTEMS DISTINTOS	24	PLANOS DE FABRICACIÓN	9 (GT-01 ... GT-09)	NORMALIZADAS / CONJUNTOS	11	NORMA DE LÁMINAS	ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)	TOLERANCIA GENERAL	ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano	UNIDADES	mm · proyección primer diedro	FECHA	2026-08-12	C
ENSAMBLE	lbp530_gt08.json (formato foto3d-cad, capa user)																									
PIEZAS TOTALES	53																									
ÍTEMS DISTINTOS	24																									
PLANOS DE FABRICACIÓN	9 (GT-01 ... GT-09)																									
NORMALIZADAS / CONJUNTOS	11																									
NORMA DE LÁMINAS	ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)																									
TOLERANCIA GENERAL	ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano																									
UNIDADES	mm · proyección primer diedro																									
FECHA	2026-08-12																									
D								D																		
E	ConveyOne — Célula de Diseño · modelo paramétrico (capa user), no medición. Verificar dimensiones nominales con la unidad real antes de cortar/mecanizar.							E																		
F	CV-GT-800 · PLANOS DE FABRICACIÓN portada GT-00 · 2026-08-12 · ConveyOne							F																		
1	2	3	4	5	6	7	8																			

TIPS DE FABRICACIÓN

- Verificar barrenos contra _agujeros.csv ANTES de plegar — un barreno cortido no se recupera.
- Plegar único del ala a 90° en plegadora >= largo de pieza (ver _LEEME: cama >= 3 m).
- Las MUESCAS del ala son ventanas del lazo de banda: no limar ni suavizar sus bordes.
- Despuntar escota de láser antes de plegar; proteger la cara exterior (queda a la vista).

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang}(R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 6 \cdot t = 6 \rightarrow BA(90^\circ) = 13.57 \text{ mm}$

ESPESOR DE CHAPA e = 6 mm (constante en toda la pieza)

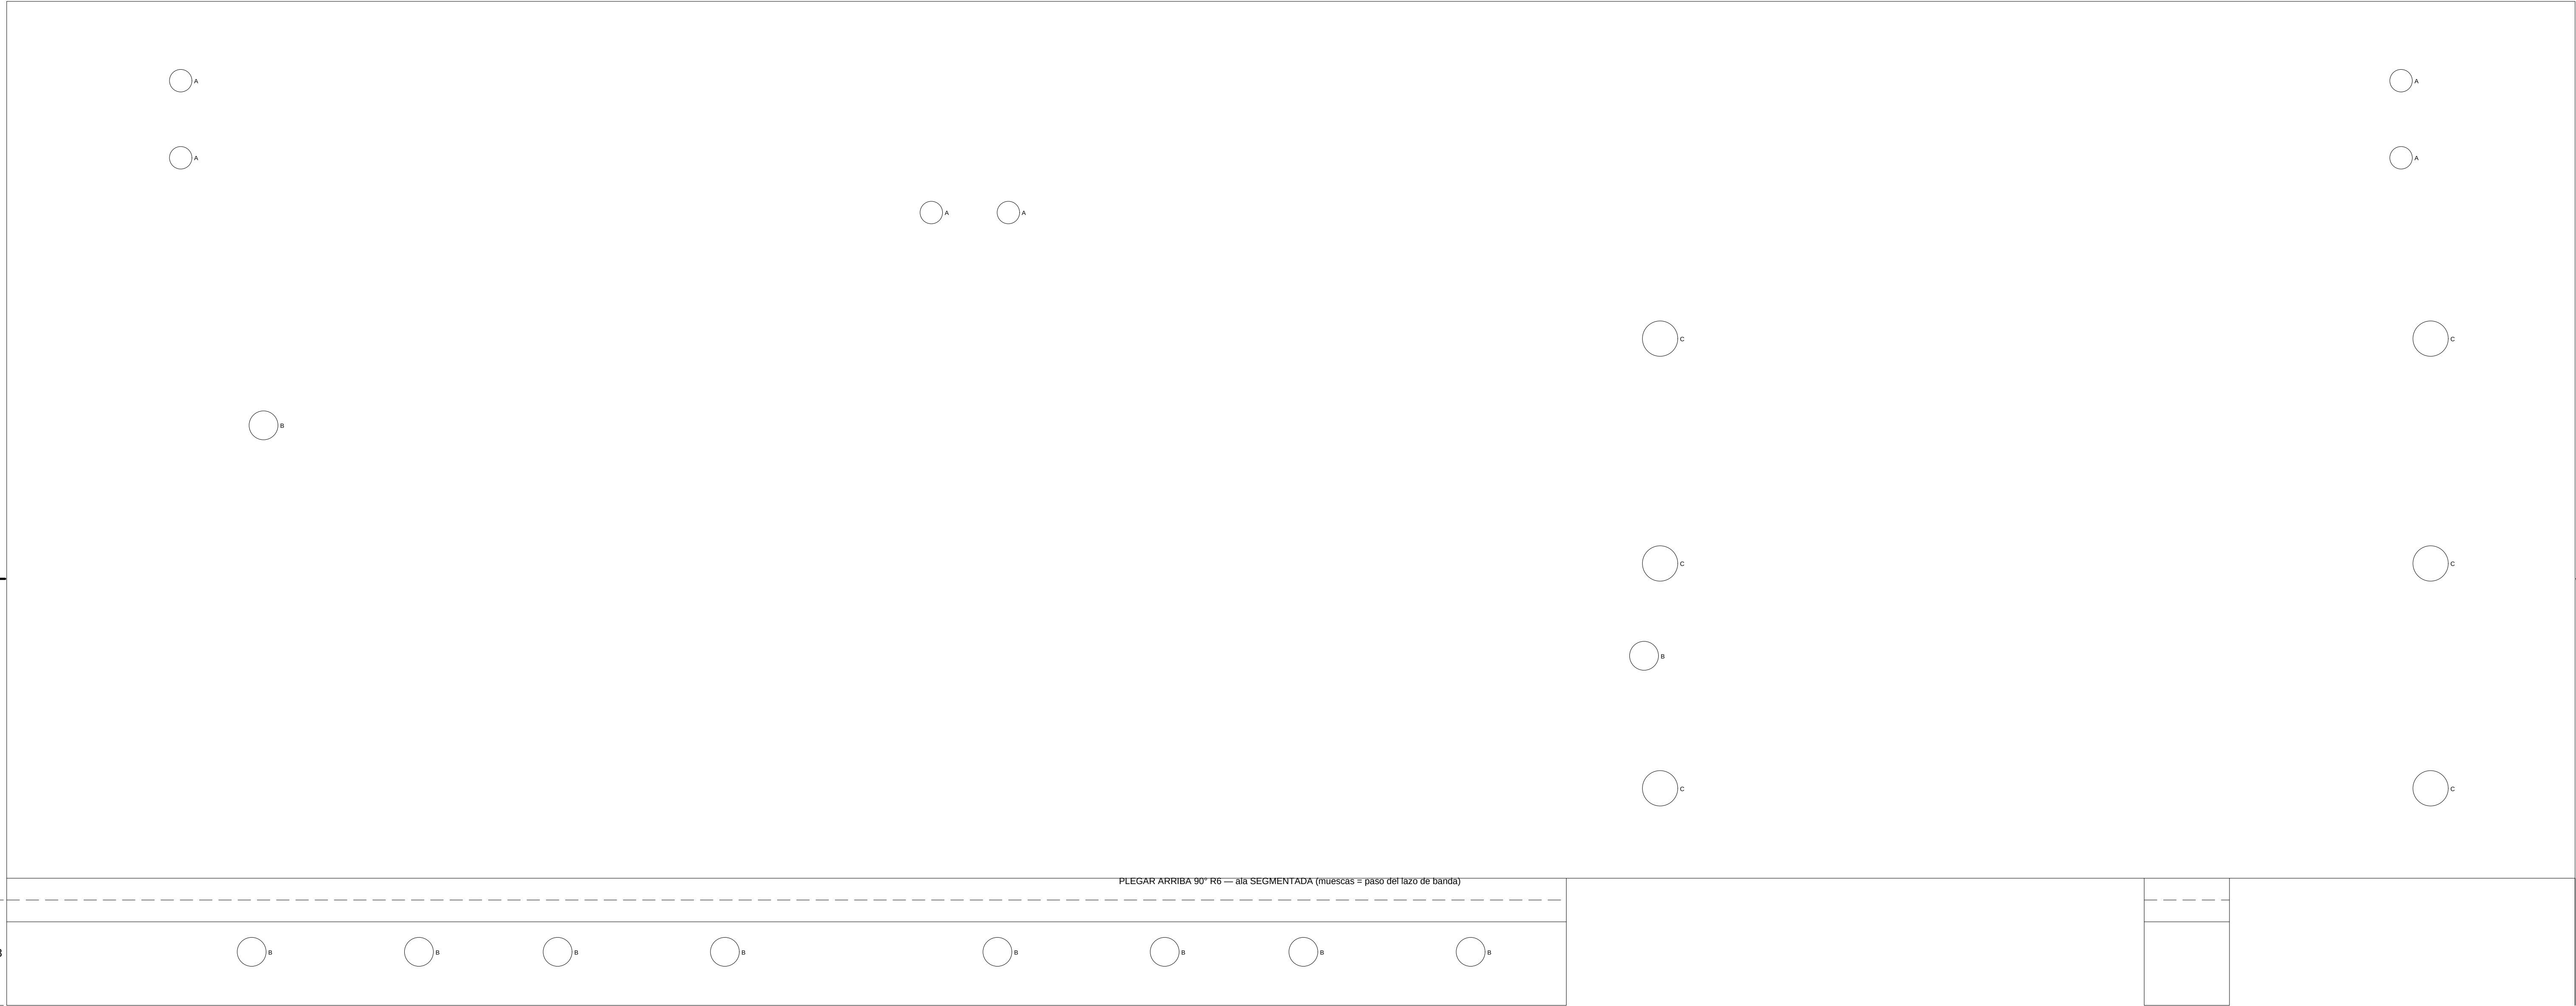

BARRENOS (corte láser): A = 6× Ø7 · B = 10× Ø9 · C = 6× Ø11


POSICIONES: DXF GTD-06 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barrenos) — contornos interiores ídem

ConveyOne		FAB · Placa lateral libre PL6 L=800 — DESARROLLO		ESCALA	
130 038620/038620 90 5417 7281 120 5450-2		PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
		CV-GT-800	chapa plegada — capa user	A1	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER CUADRANTE		VERIFICACIÓN DE ESCALA	PLIEGUES	FECHA	UNIDADES
		CAD EN MM (CAPA USER)	1	2026-08-12	mm
NOTA		Material: Acero S275JR PL6 · tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO	
				GT-01	

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + \frac{1}{2} \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 3 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

TIPS DE FABRICACIÓN

- Ranuras CRUCIFORMES, ARCO R52 y bloqueos $\pm 60^\circ$ salen del láser: NO retaladrar — son la regulación.
- UN pliegue de 90° (placa<->ala). Comprobar cruciformes ($\pm 21,6/\pm 73,7$) contra los $\varnothing 9$ del ala del canal.

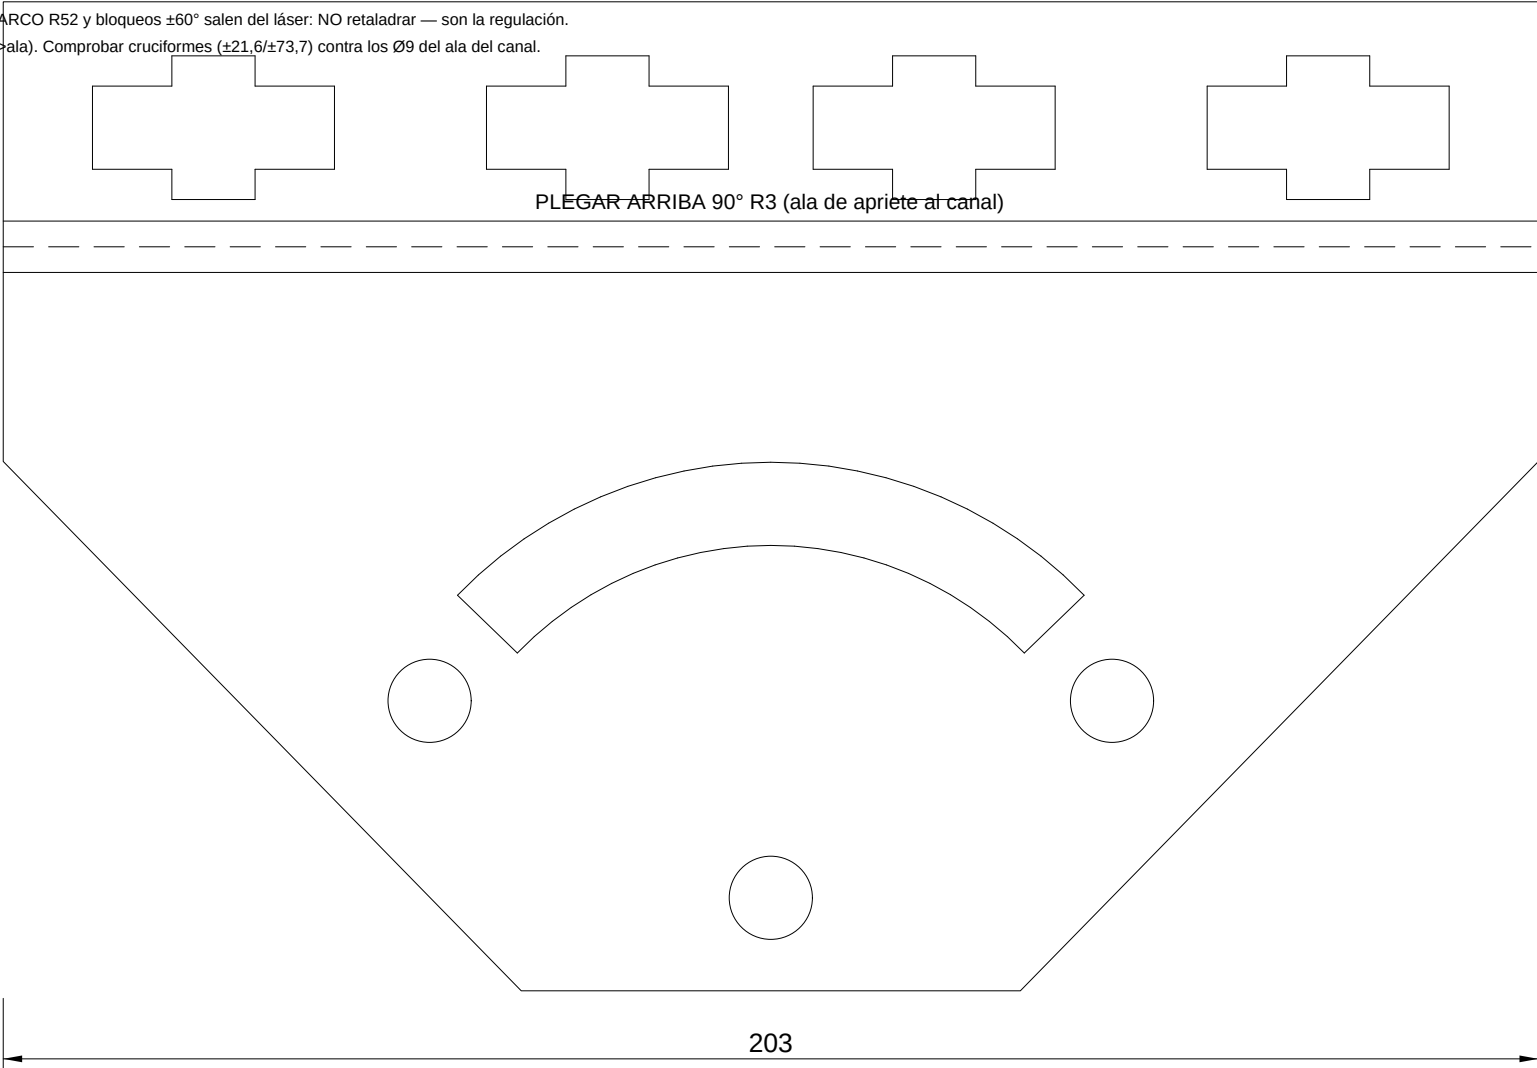


BARRENOS (corte láser): $3 \times \varnothing 11$

POSICIONES: DXF GTD-01 a escala REAL 1:1 +

ConveyOne

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

FAB · Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome) — DESARROL...

PROYECTO

CV-GT-800

FUENTE

chapa plegada — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PLIEGUES

1

NOTA

Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA


2026-08-12

UNIDADES

mm


Nº DE PLANO

GT-02

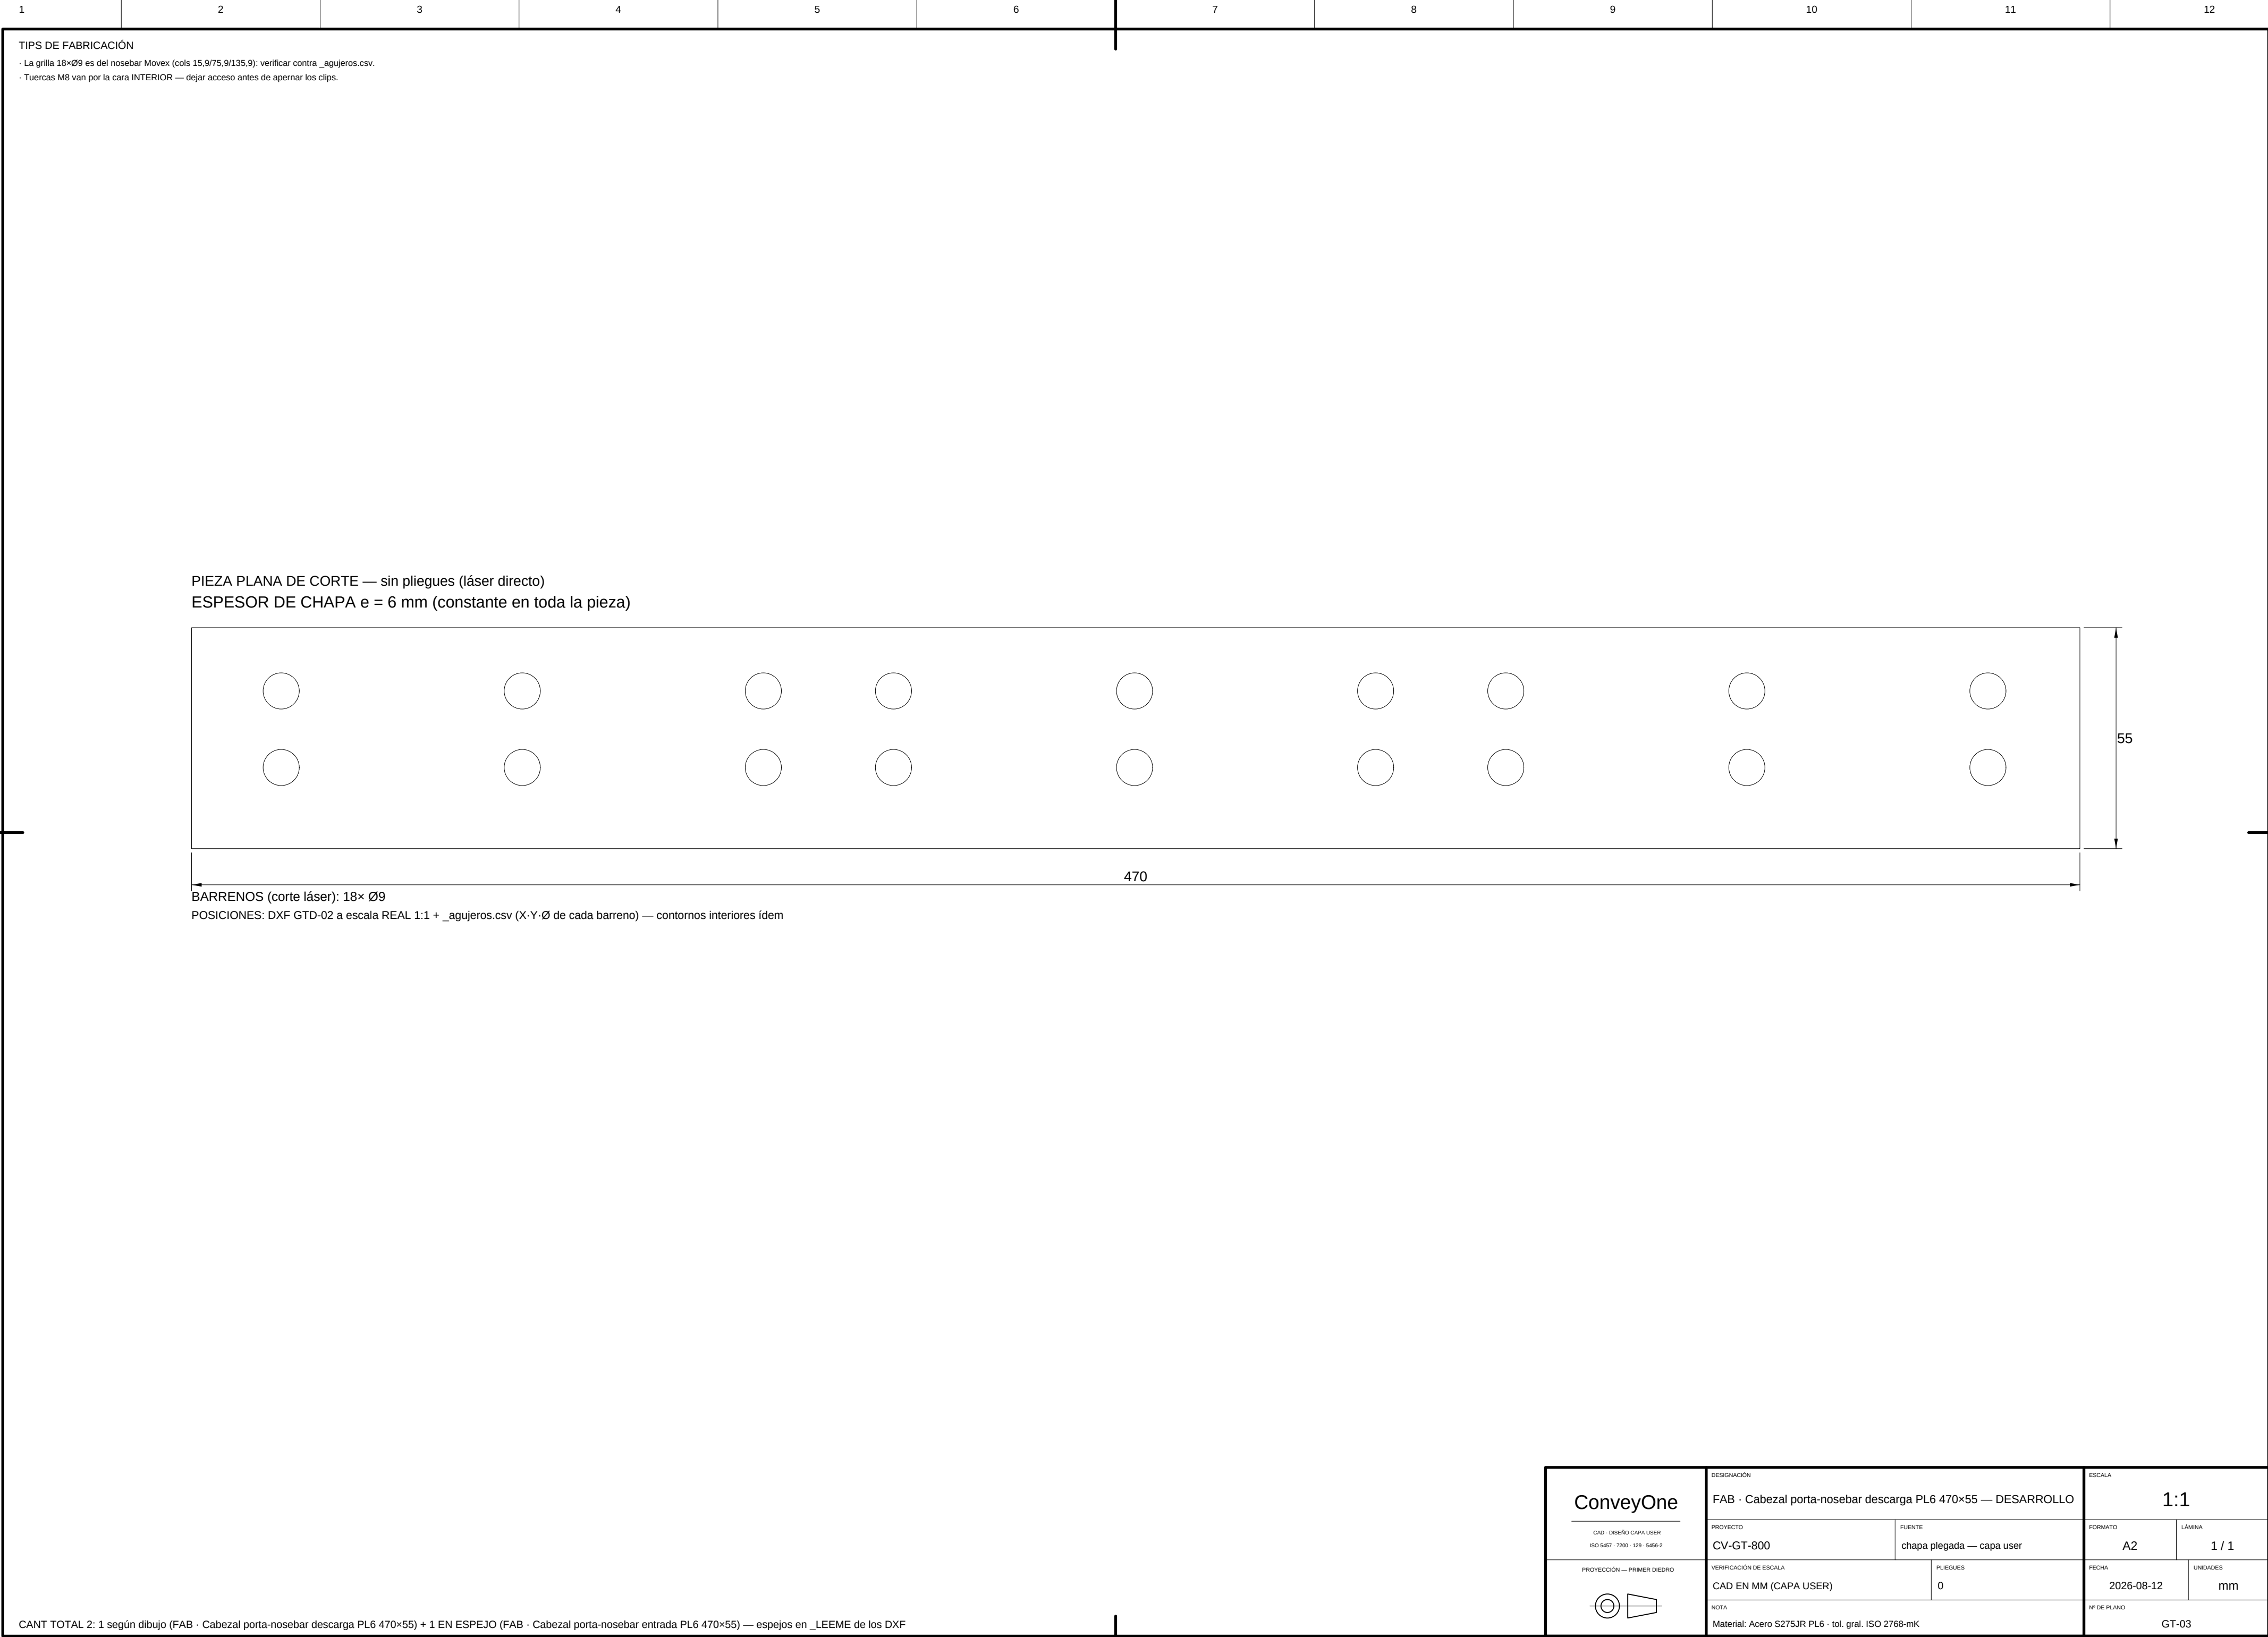

- ESCARIAR el paso de muñón Ø40 DESPUÉS de pintura (la capa cambia el ajuste).
- Presentar APERNADA 6xM10 sobre el alma y verificar coaxialidad de los 4 Ø12 de brida.
- Roscar M6 de montaje de guarda con la broca Ø5 del plano (no taladrar a Ø6).

BARRENOS (corte láser): A = 4 × Ø5 (broca — ROSCAR M6) · B = 1 × Ø9 · C = 6 × Ø11 · D = 4 × Ø12 · E = 1 × Ø40
POSICIONES: DXF GTD-05 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

ConveyOne 	CONVEYANCE		ESCALA		
	FAB : Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320x422 — DESARROLLO		1:1		
	DAD. USUARIO CAPA USER NO. CAD.: 7985 - DISEÑO: 1008-1	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	CV-GT-800	CAPA plegada — capa user		A1	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	CAPAS	FECHA:	UNIDADES	
	CAD EN MM (CAPA USER)	PLIEGUES	2026-08-12	mm	
		0		Nº DE PLANO	
NOTA					
Material: Acero S275JR PL8 - tol. gal. ISO 2768-mK					
GT-06					

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C


D


E

F

G

H

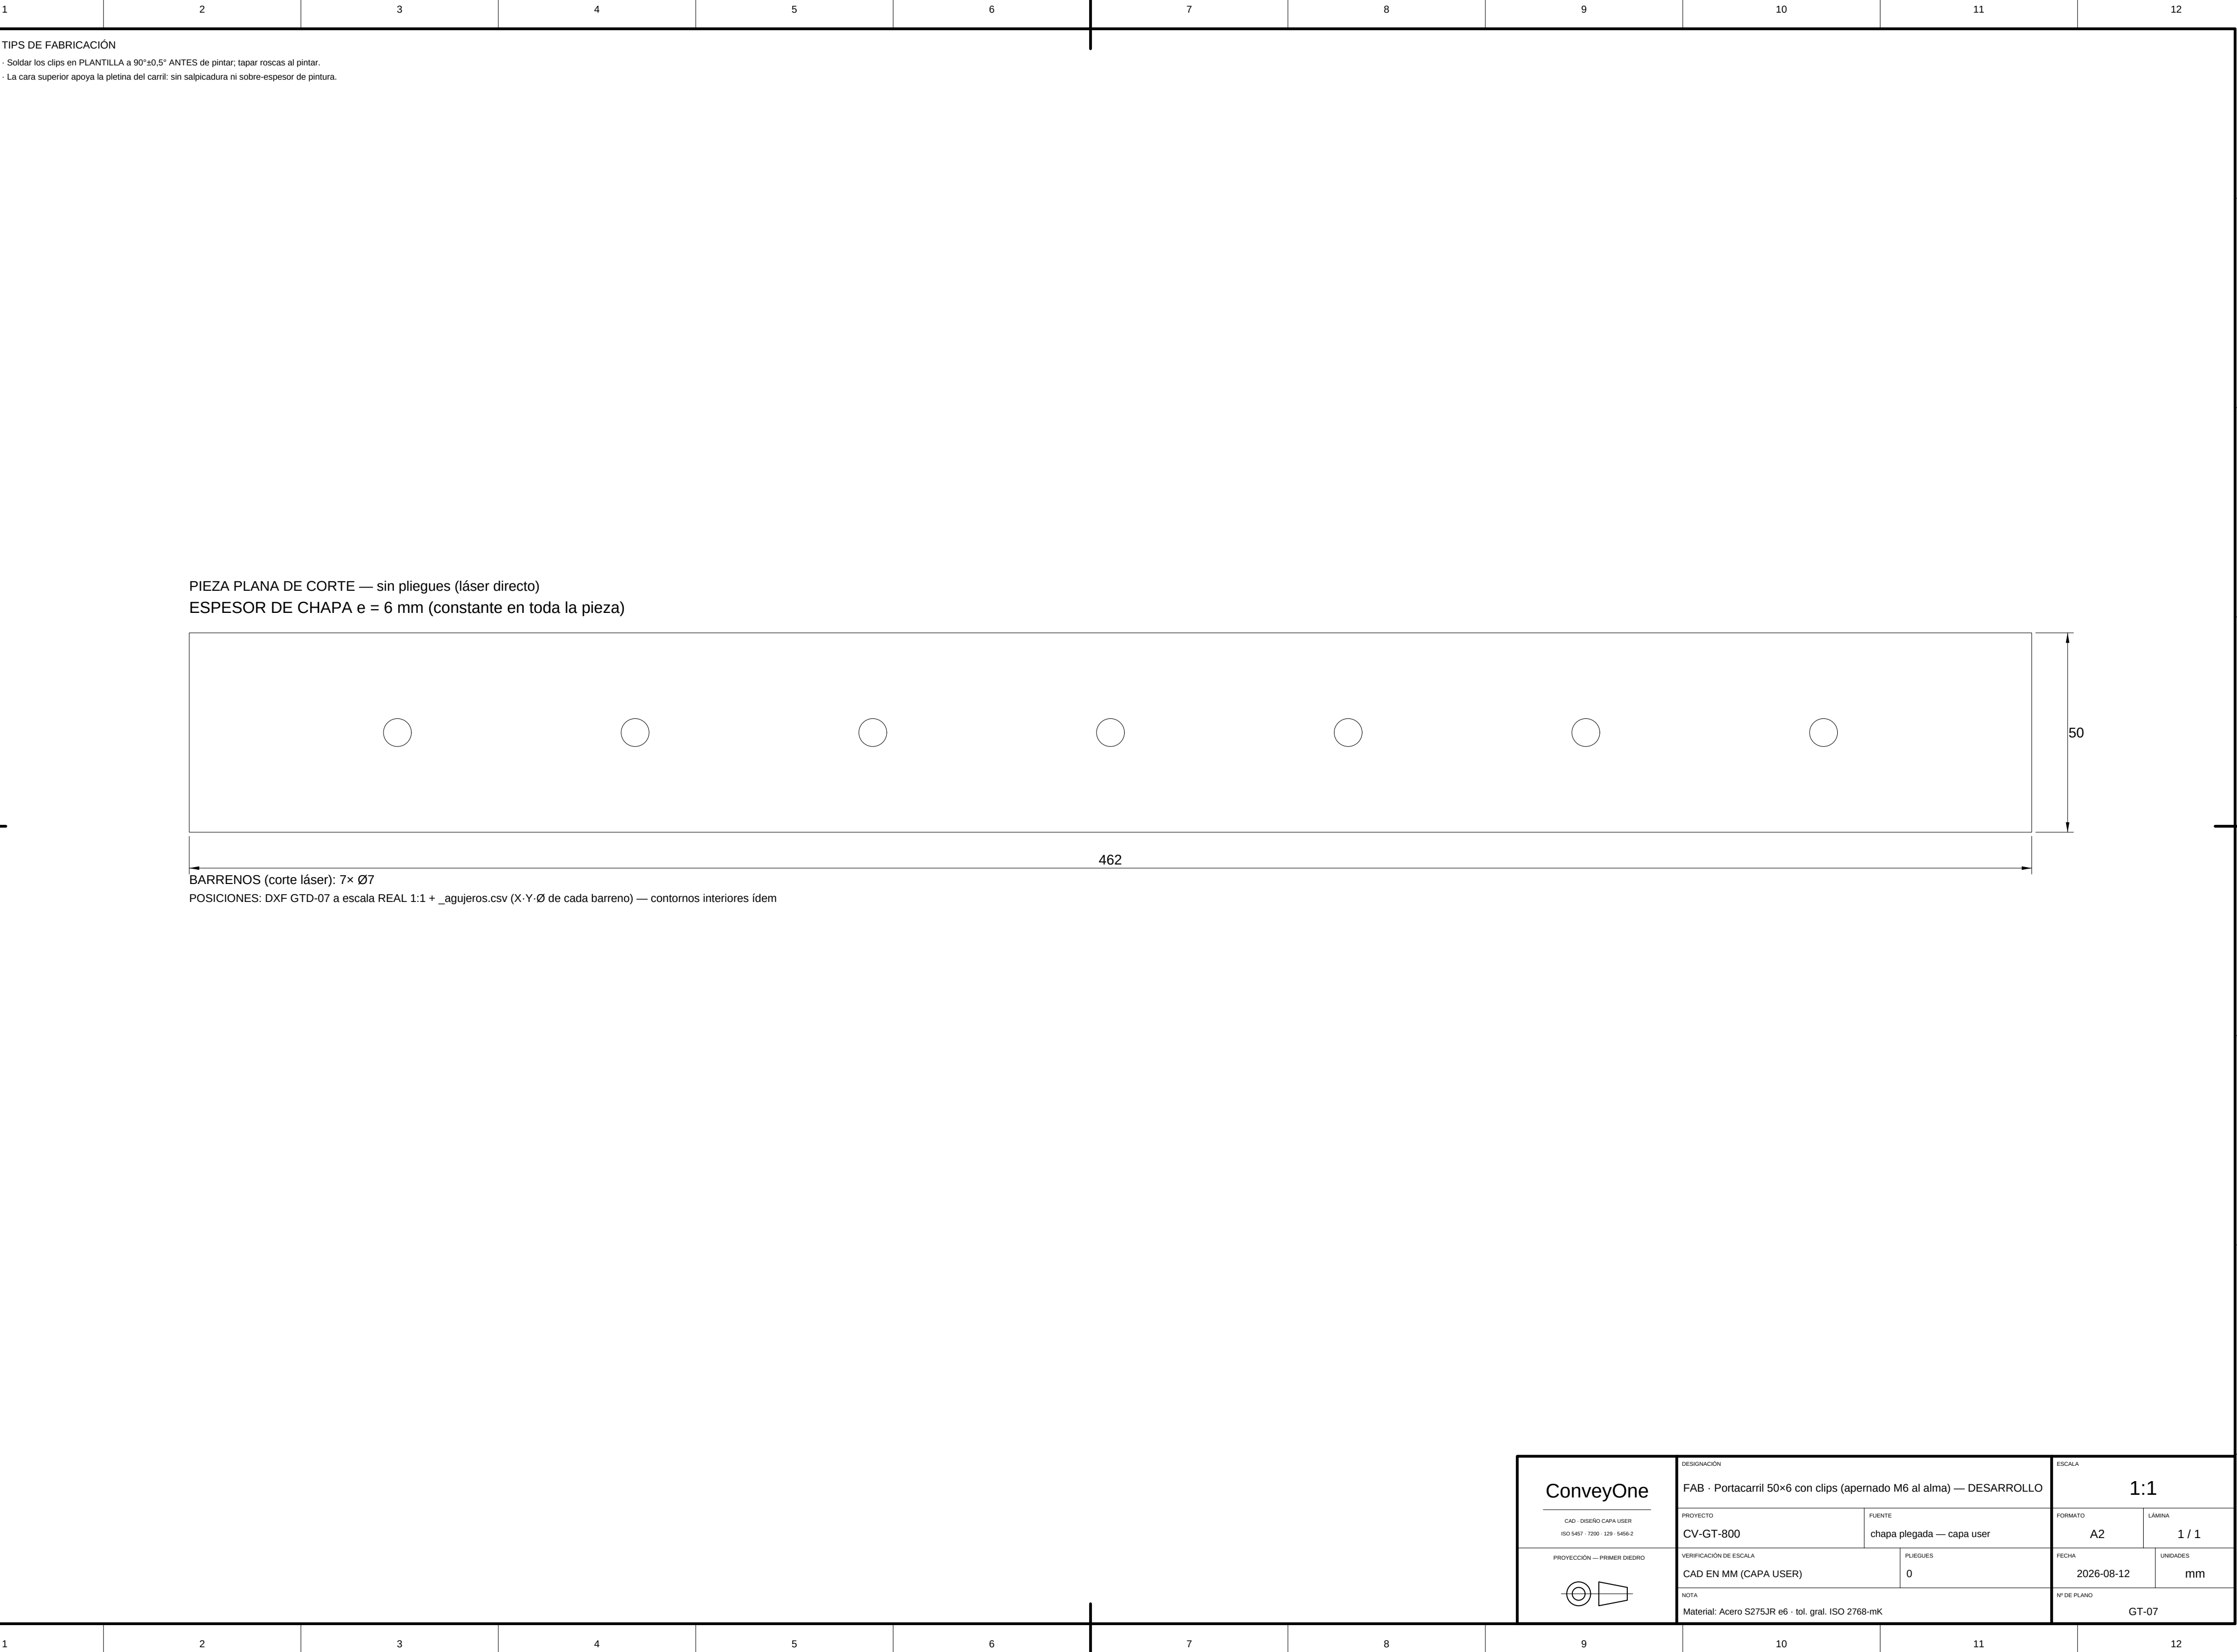

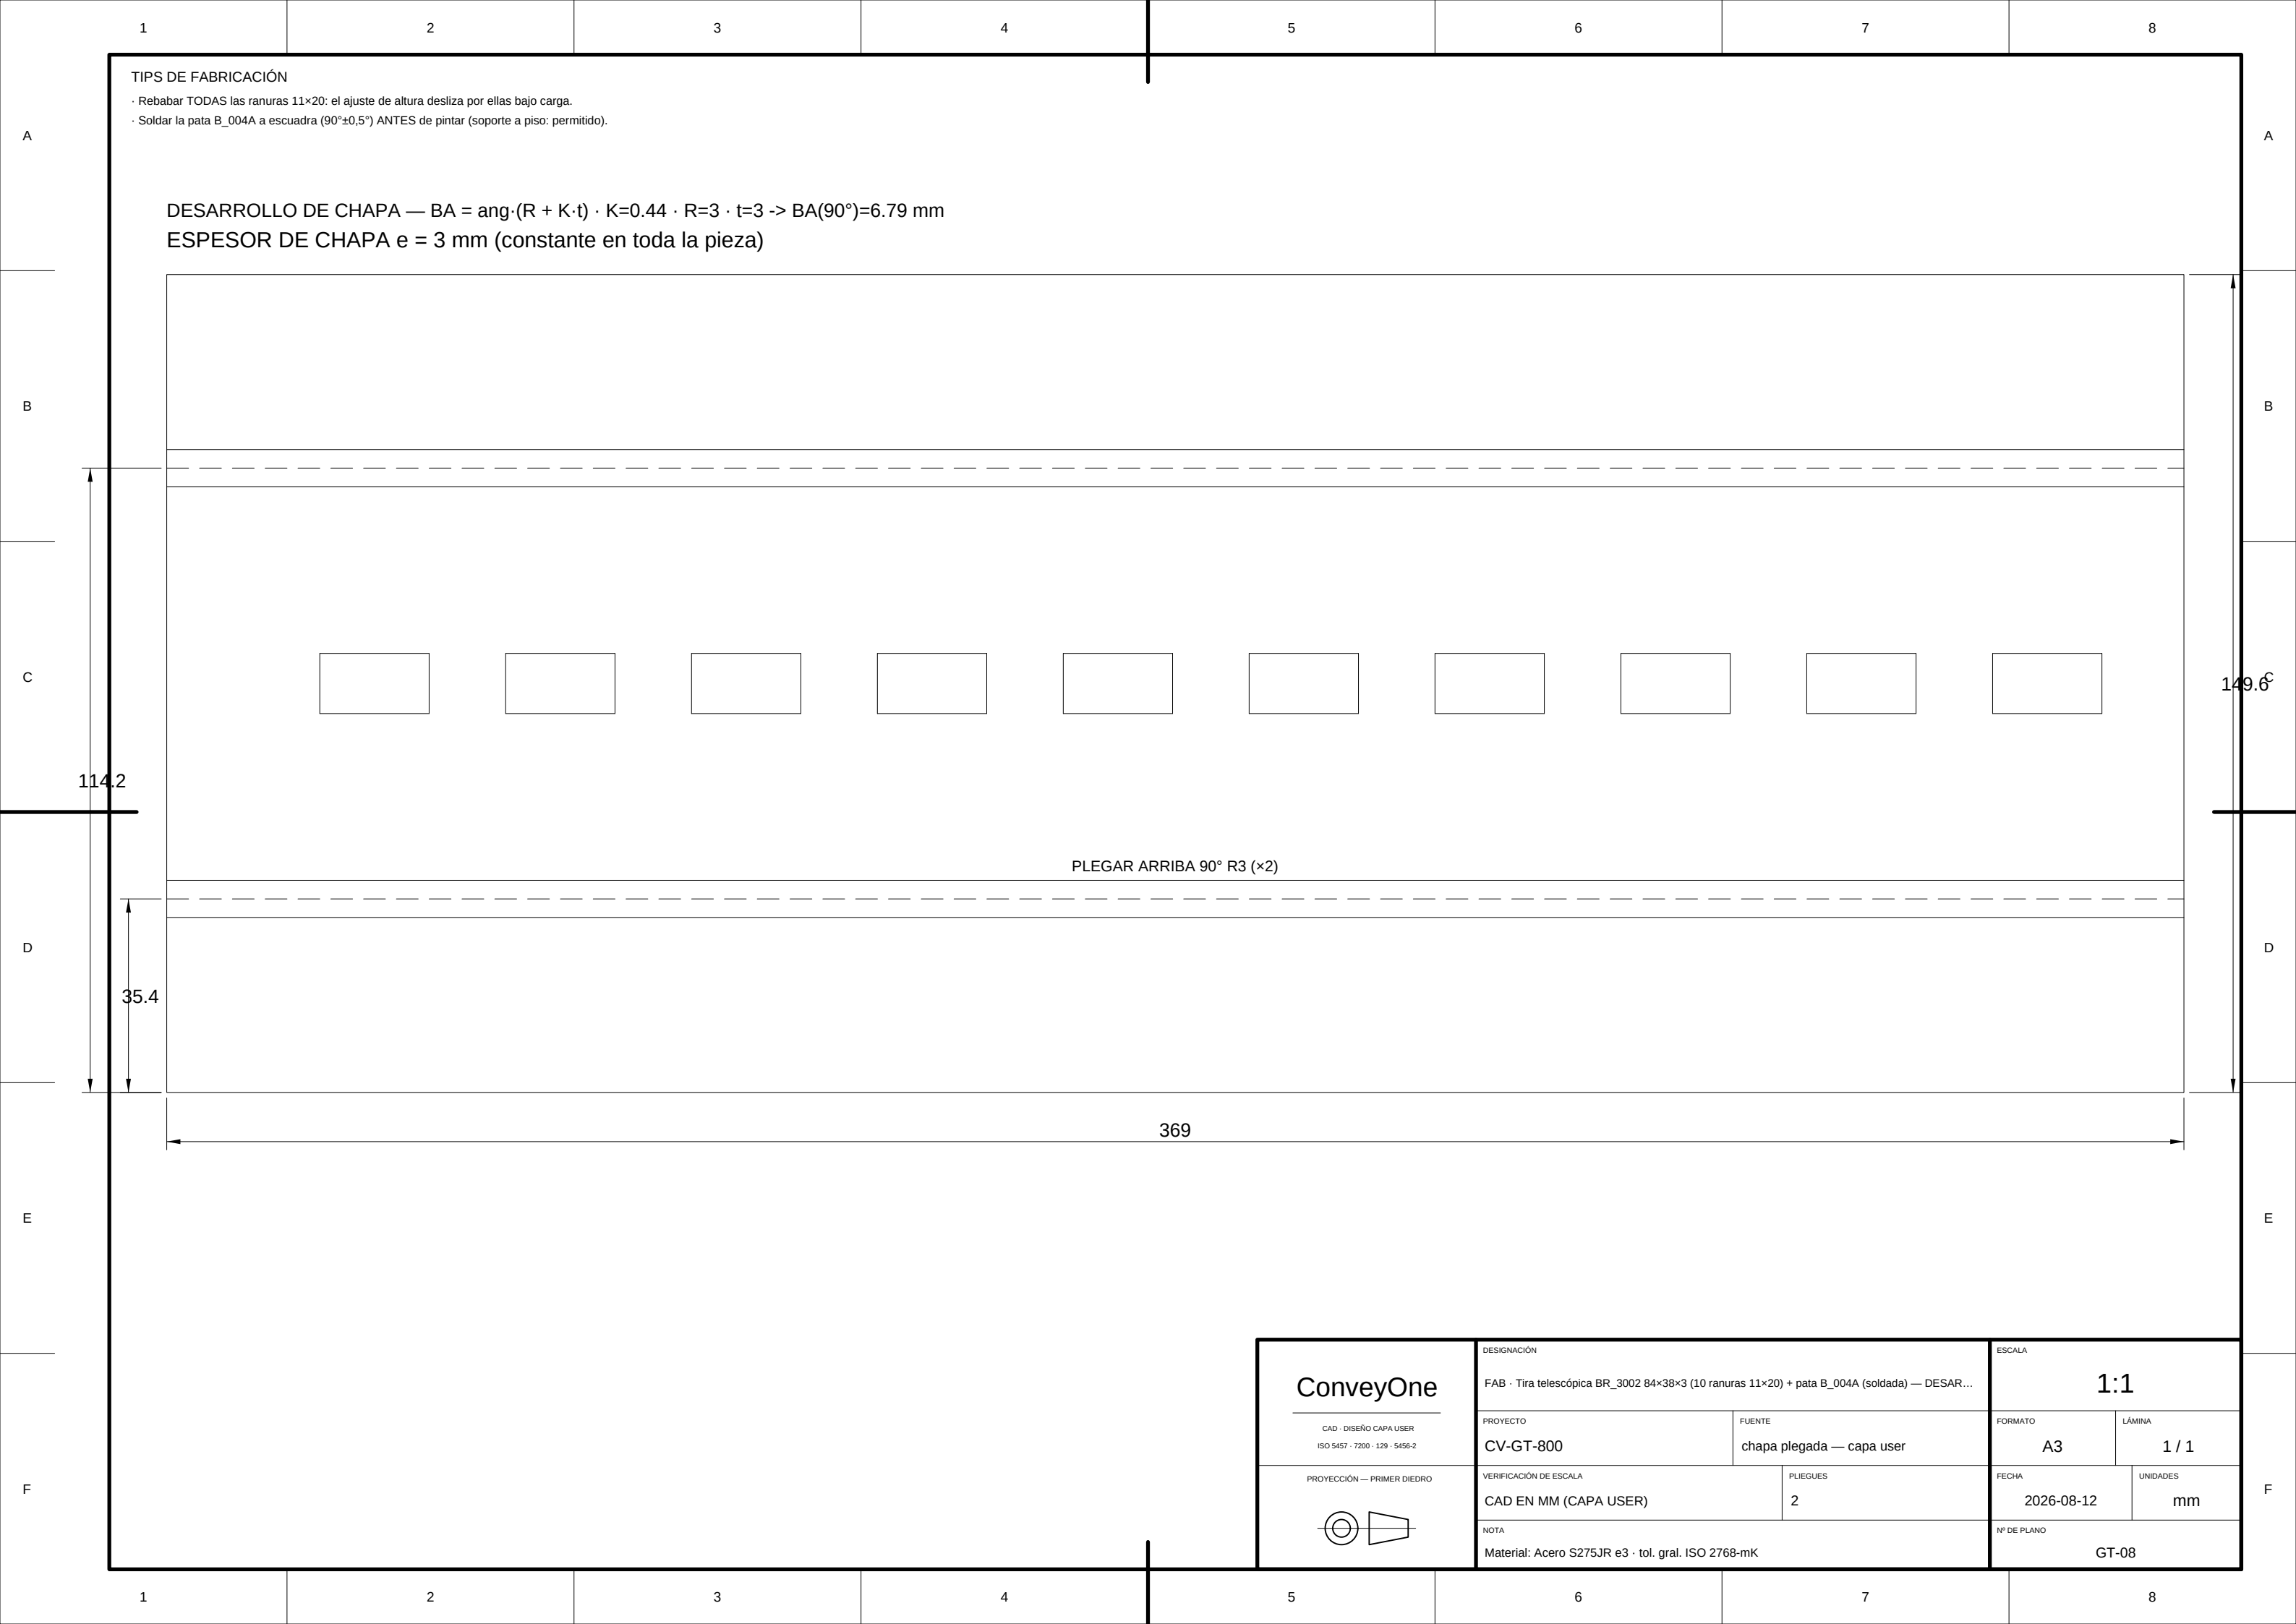

ConveyOne

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO

DESIGNACIÓN

FAB · Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20) + pata B_004A (soldada) — DESAR...

PROYECTO

CV-GT-800

FUENTE

chapa plegada — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PLIEGUES

2

NOTA

Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK

ESCALA

1:1

FORMATO

A3

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-08-12

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

GT-08

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

TIPS DE FABRICACIÓN

- Canal C 71×38 en 2 pliegues, alma ARRIBA; pestañas 11×3 del alma entran en la ranura de cada columna.
- Presentar ENCAJADO dentro de ambas columnas, aplomar el marco y soldar filete 3 perimetral (taller).

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang.}(R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$

ESPESOR DE CHAPA $e = 3 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

ConveyOne CAD · DISEÑO CHAPA USER ISO 9457 · 7200 · 129 · 9456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	FAB · Travesaño de patas B_002A canal 71×38×3 — DESARROL...		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	CV-GT-800	chapa plegada — capa user	A2	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PLIEGUES	FECHA	UNIDADES
	CAD EN MM (CAPA USER)	2	2026-08-12	mm
	NOTA		Nº DE PLANO	
	Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK		GT-09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----