

1	2	3	4	5	6	7	8
A	PLANOS DE FABRICACIÓN CV-GT-800 · MOVEX 530 GT (FRICTION TOP) 18 IN × 0.8 M <						


	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (1/2)								A
	ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO			
	1	FAB · Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome)	4	FABRICADA	Acero S275JR e3	GT-02			
	2	FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55	1	FABRICADA	Acero S275JR PL6	GT-03			
B	3	FAB · Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×55	1	FABRICADA	Acero S275JR PL6 — mismo desarrollo que FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55 (GT-03); 1 EN ESPEJO	GT-03			B
	4	FAB · Columna soporte 24V canal C 77×38×3 (pivote+arco / apriete 3×M10)	4	FABRICADA	Acero S275JR e3	GT-04			
	5	FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ)	LBP530-EJ-01			
	6	FAB · Guarda motriz — costado libre e2	1	FABRICADA	Acero S275JR e2.0	GT-05			
	7	FAB · Guarda motriz — costado motor e2	1	FABRICADA	Acero S275JR e2.0	GT-06			
	8	FAB · Guarda motriz — fondo con tapa e2	1	FABRICADA	Acero S275JR e2.0	GT-07			
	9	FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422	2	FABRICADA	Acero S275JR PL8	GT-08			
C	10	FAB · Placa lateral libre PL6 L=800	1	FABRICADA	Acero S275JR PL6	GT-01			C
	11	FAB · Placa lateral motriz PL6 L=800	1	FABRICADA	Acero S275JR PL6 — mismo desarrollo que FAB · Placa lateral libre PL6 L=800 (GT-01); 1 EN ESP EJO	GT-01			
	12	FAB · Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma)	1	FABRICADA	Acero S275JR e6	GT-09			
	13	FAB · Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 + seeger DIN 472-35 · eje muerto Ø15 SAE1045 roscado M8 — plano LBP530-EJ-04	2	FABRICADA	Tubo A513 Ø63,5×3,0 (espesor POR CONFIRMAR vs stock) + cabezales y eje SAE 1045	LBP530-EJ-04			
	14	FAB · Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20) + pata B_004A (soldada)	4	FABRICADA	Acero S275JR e3	GT-10			
	15	FAB · Travesaño de patas B_002A canal 71×38×3	2	FABRICADA	Acero S275JR e3	GT-11			
D	17	NORM · Banda Movex 530 GT (friction top) 18 in — lazo 2.3 m	1	NORMALIZADA	Banda Movex 530 GT (friction top) 18 in — lazo 2.3 m	—			D
	18	NORM · Chumacera UCF206 Ø30	2	NORMALIZADA	Chumacera UCF206 Ø30	—			
	19	NORM · Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	2	NORMALIZADA	Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	—			
	20	NORM · Goma Grip Top 75 ShA (disp. 50 ShA) (+2, 46 filas)	1	NORMALIZADA	Goma Grip Top 75 ShA (disp. 50 ShA) (+2, 46 filas)	—			
	21	NORM · Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05	7	NORMALIZADA	Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05 (P101203-	—			
	22	NORM · Guía lateral conical rail L 1¼ in + escuadras	2	NORMALIZADA	Guía lateral conical rail L 1¼ in (P12501C) + escuadras	—			
	23	NORM · Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8 + motor 0,55 kW 80A-4 (46 rpm · 89 Nm · fs 2,8) + brazo de torque	1	NORMALIZADA	Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8	—			
E	26	NORM · Ojal ciego Ø25 EPDM (tapón de puerto de grasera)	1	NORMALIZADA	Ojal ciego Ø25 EPDM (tapón de puerto de grasera)	—			E
	27	NORM · Rodamiento 6202-2RS sellado	4	NORMALIZADA	Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado	—			
	28	NORM · Separador guarda Ø12×51 (pasada Ø6,4, torneado)	4	NORMALIZADA	Separador guarda Ø12×51 (pasada Ø6,4, torneado)	—			
	29	NORM · Separador guarda Ø12×65 (pasada Ø6,4, torneado)	4	NORMALIZADA	Separador guarda Ø12×65 (pasada Ø6,4, torneado)	—			
F	CV-GT-800 · PLANOS DE FABRICACIÓN — lámina GT-DP1 · 2026-08-18 · ConveyOne								F
	1	2	3	4	5	6	7	8	

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (2/2)								A
B	ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO			
	30	NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)	6	NORMALIZADA	Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, gran	—			
	48	FAB · Clip ángulo — pieza menor SOLDADA (40×30×40) · 2×Ø7.0	2	FABRICADA	Perfil 30×30×3 — corte a largo + barrenos	ficha soldadura GA			
	49	FAB · Clip ángulo cabezal — pieza menor SOLDADA (4×60×48) · 2×Ø7.0	4	FABRICADA	Perfil 40×40×4 — corte a largo + barrenos	ficha soldadura GA			
	—	NORM · Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, transfer plate c/rodamientos) — P22862 — transfer plate C/RODAMIENTOS h19, L =6 in (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, transfer plate c/rodamient	—			
	—	NORM · Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, transfer plate c/rodamientos) — P22862 — transfer plate C/RODAMIENTOS h19, L= 6 in (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, transfer plate c/rodamiento	—			
C									C
D									D
E									E
F	CV-GT-800 · PLANOS DE FABRICACIÓN — lámina GT-DP2 · 2026-08-18 · ConveyOne								F
	1	2	3	4	5	6	7	8	

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + \frac{1}{2} \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 3 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

TIPS DE FABRICACIÓN

- Ranuras CRUCIFORMES, ARCO R52 y bloqueos $\pm 60^\circ$ salen del láser: NO retaladrar — son la regulación.
- UN pliegue de 90° (placa<->ala). Comprobar cruciformes ($\pm 21.5/\pm 73.7$) contra los $\varnothing 9$ del ala del canal.

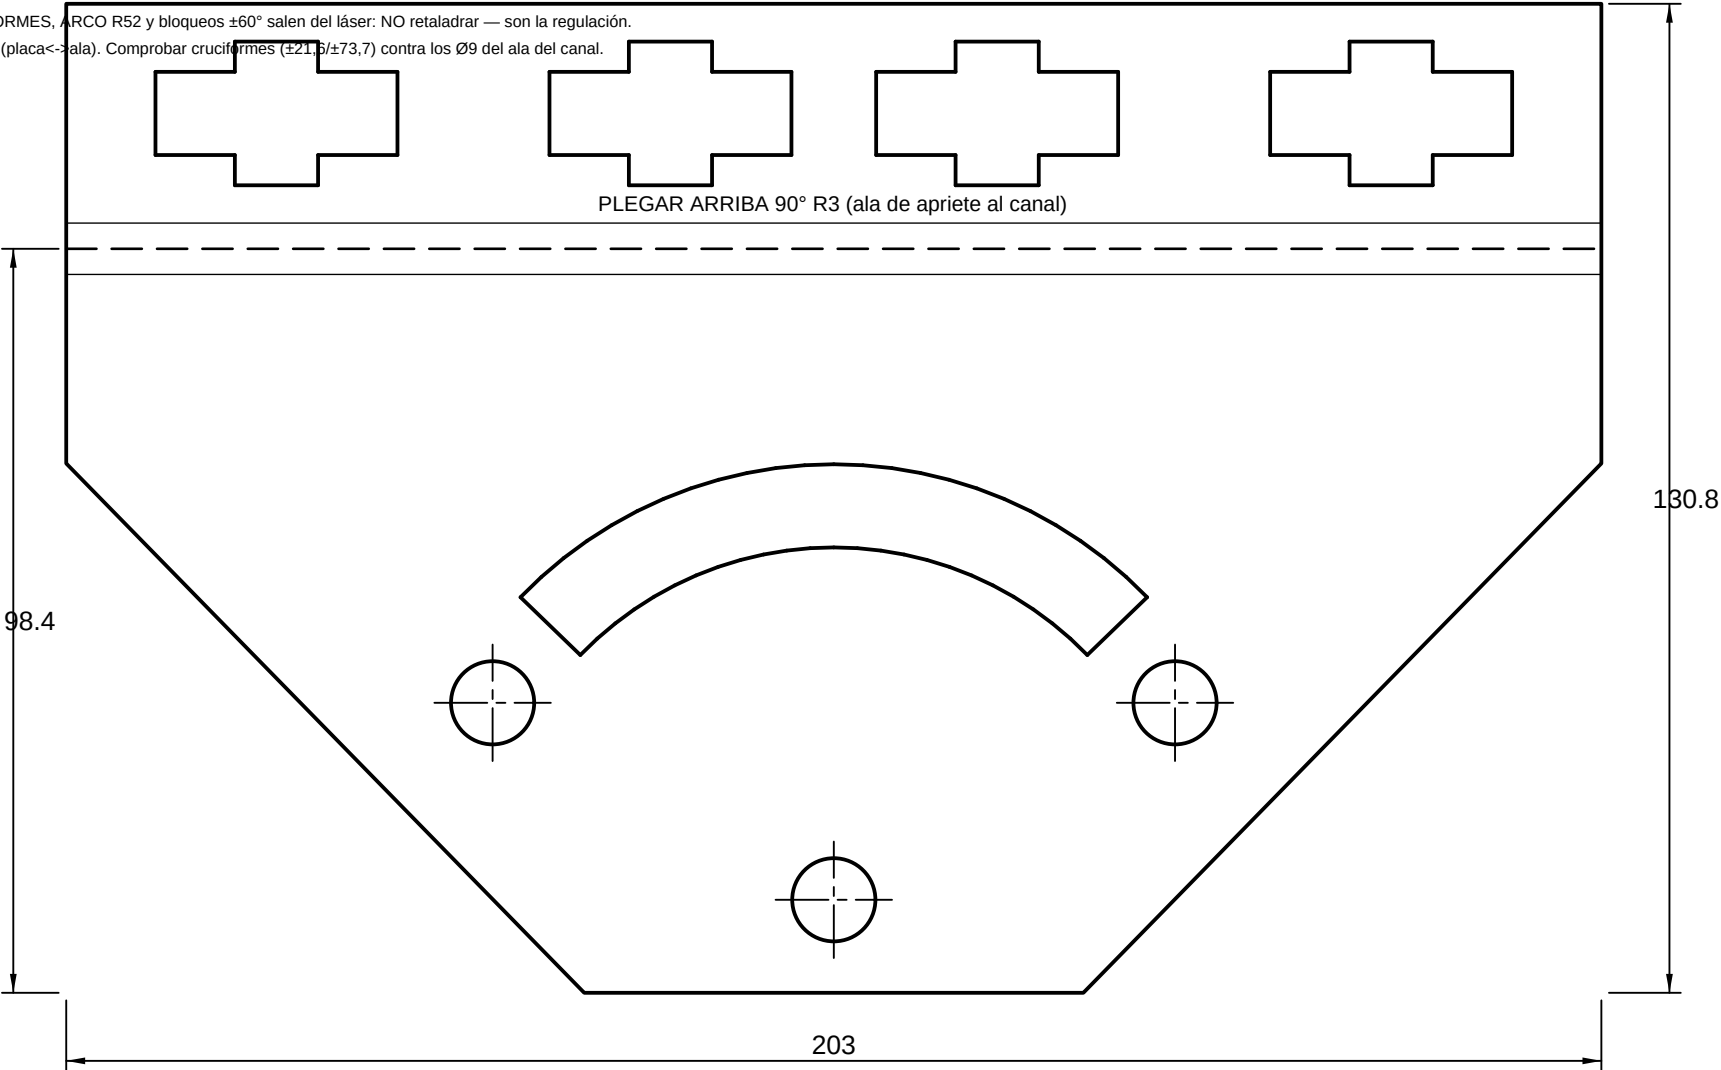


BARRENOS (corte láser): 3× Ø11

POSICIONES: DXF GTD-01 a escala REAL 1:1 + agujeros.csv (X·Y·Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

ConveyOne

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

FAB · Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome) — DESARROL...

PROYECTO

CV-GT-800

FUENTE

chapa plegada — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PLIEGUES

1

NOTA

Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 0.44 kg/u

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-08-18

UNIDADES

mm


Nº DE PLANO

GT-02


TIPS DE FABRICACIÓN

- Perfil en C: plegar pestaña de fondo y tira superior a 90° (chapa 2.0 — R2).
- Presentar sobre los espárragos de la mecha CON separadores antes de pintar.
- Puerto Ø25: montar OJAL CIEGO — no queda abierto (punta de eje gira a 10 mm).

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 2 \rightarrow BA(90^\circ) = 4.52 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 2 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

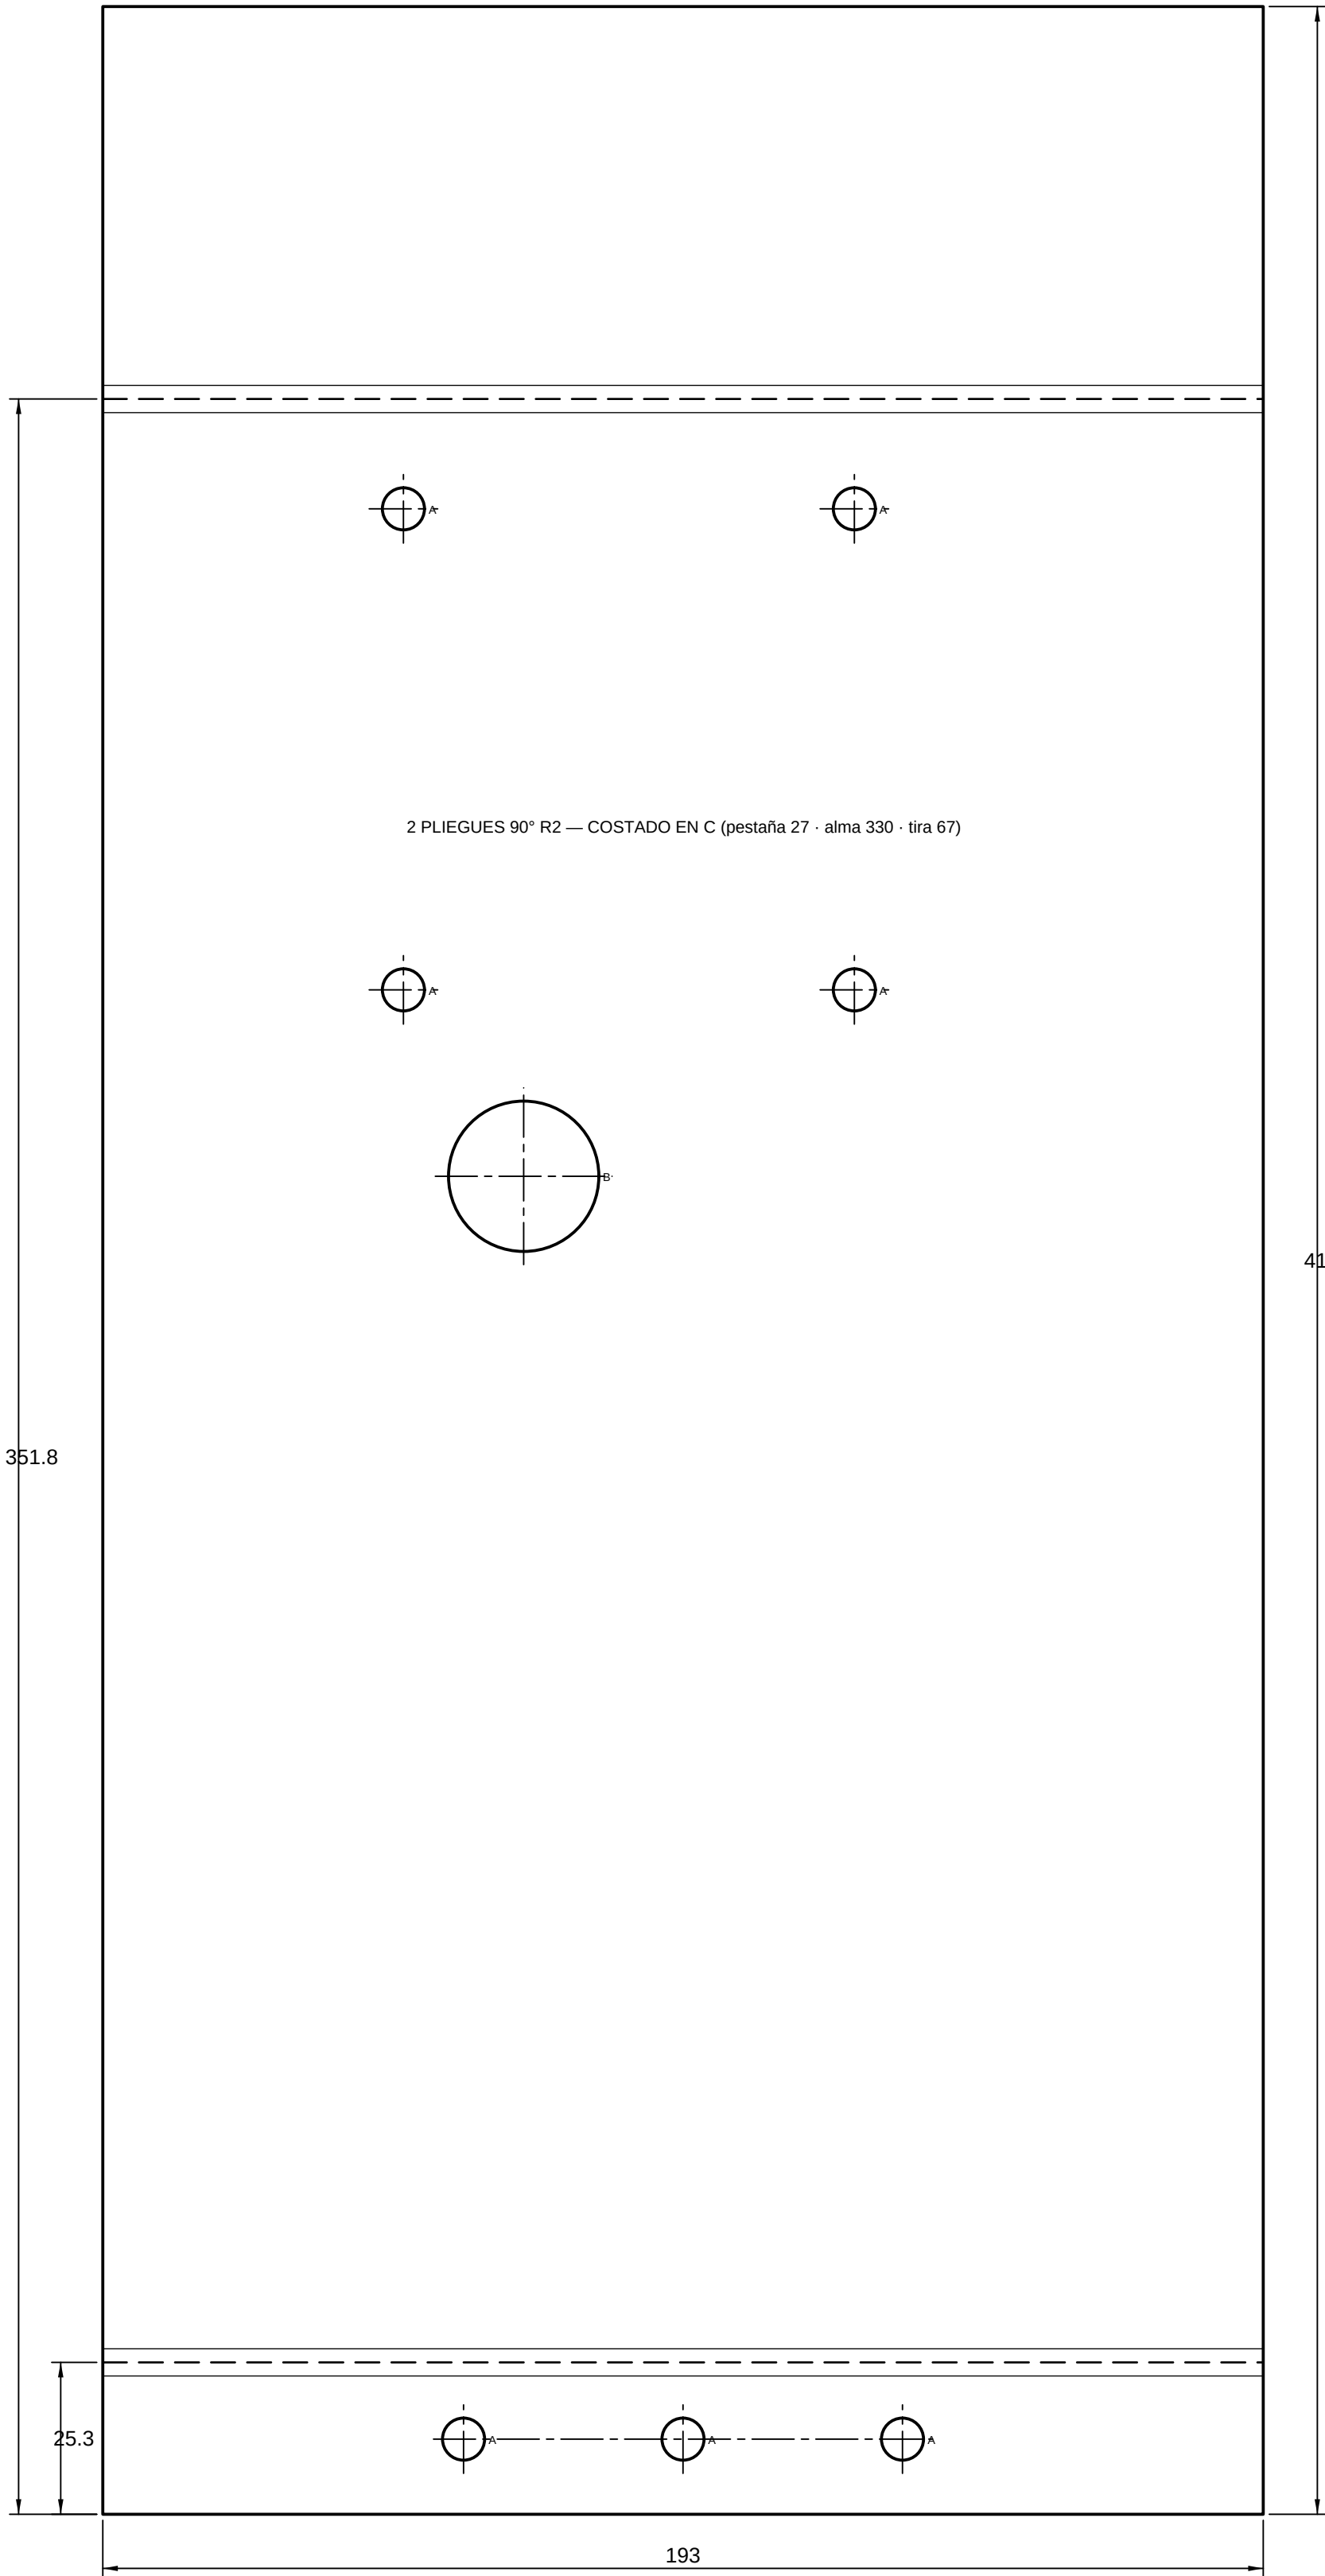

BARRENOS (corte láser): $A = 7 \times \varnothing 7 \cdot B = 1 \times \varnothing 25$
POSICIONES: DXF GTD-04 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

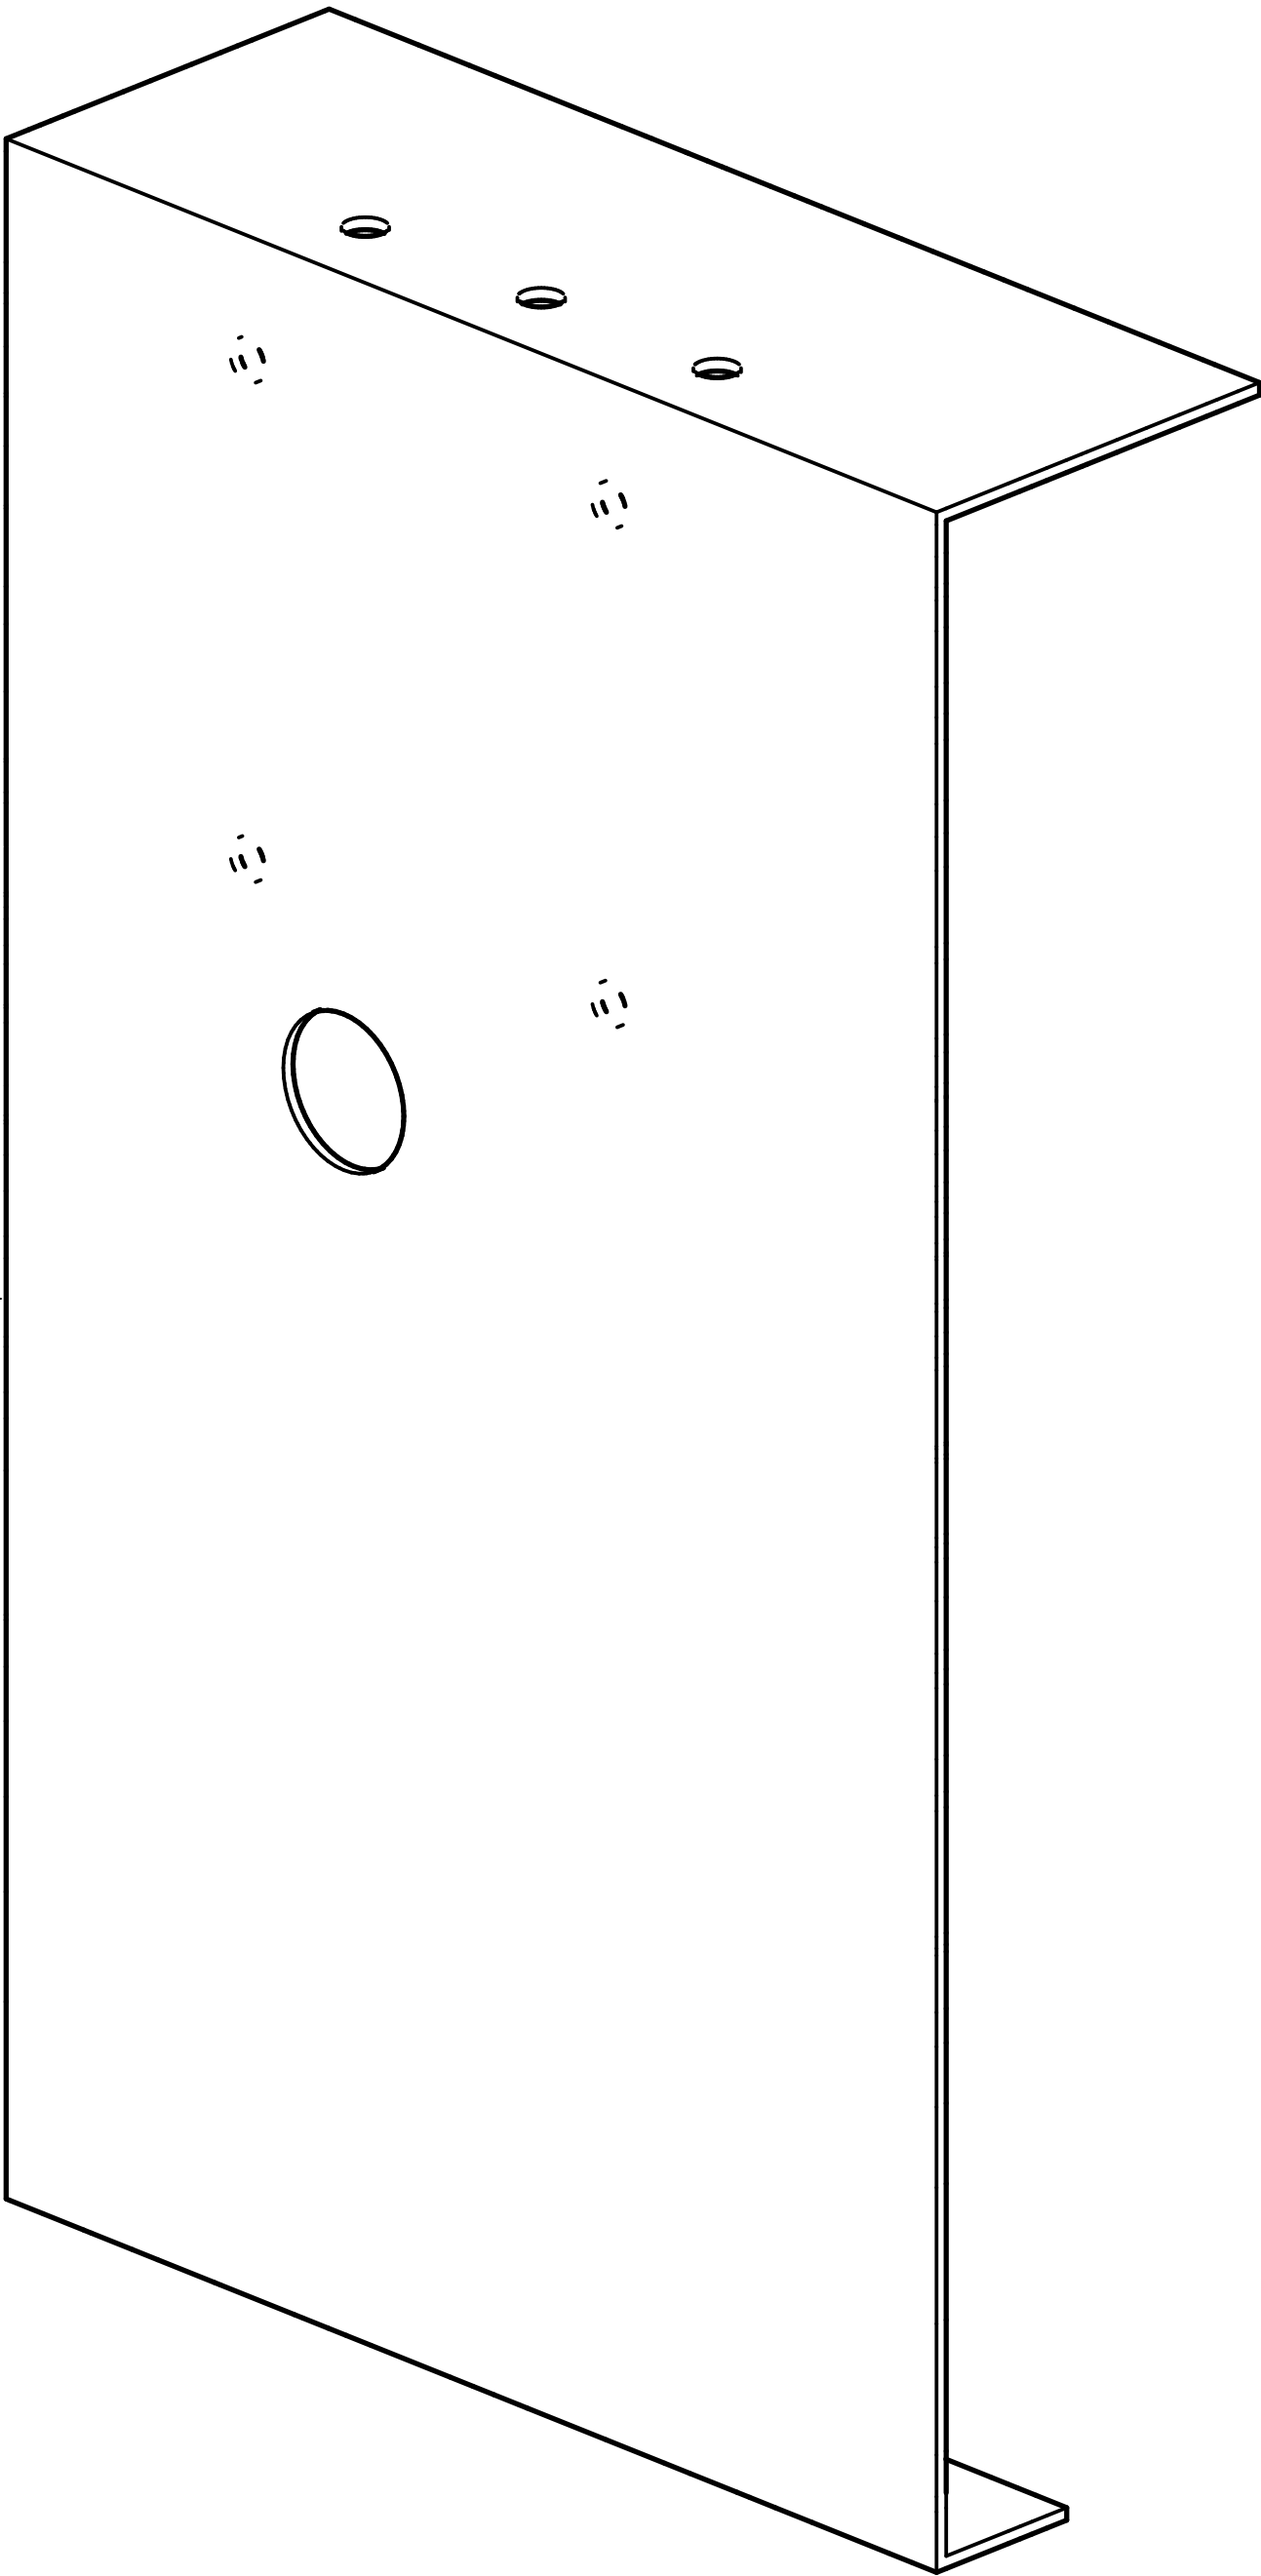

ConveyOne		DESIGNACIÓN		ESCALA	
PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA
CV-GT-800		chapa plegada — capa user		A1	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA		PLIEGUES		FECHA	UNIDADES
CAD EN MM (CAPA USER)		2		2026-08-18	mm
NOTA		MATERIAL: Acero S275JR e2.0 - tol. gñal. ISO 2768-mK - MASA 1.25 kgU		Nº DE PLANO	
				GT-05	

- Perfil en C: plegar pestaña de fondo y tira superior a 90° (chapa 2,0 — R2).
- Presentar sobre los espárragos de la mecha CON separadores antes de pintar.
- Puerto Ø25: montar OJAL CIEGO — no queda abierto (punta de eje gira a 10 mm).

Technical drawing of a rectangular piece with dimensions and a central circle.

Dimensions:

- Overall width: 193
- Overall height: 403.1
- Top margin: 25.3
- Bottom margin: 25.3
- Left margin: 351.8

Central feature:

- A large circle with a diameter of 193, centered horizontally and vertically.
- The circle is divided into four quadrants by a horizontal dashed line and a vertical dashed line.

Other features:



- Two small circles, each with a diameter of 25.3, are positioned symmetrically on the left and right sides of the central circle.
- Two small circles, each with a diameter of 25.3, are positioned symmetrically on the top and bottom edges of the central circle.
- Text in the center: 2 PLIEGUES 90° R2 — COSTADO EN C (pestaña 27 · alma 330 · tira 53)

PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotas en el desarrollo)


ConveyOne CAD: DESARROLLO CAPA USER PROYECTO: CV-GT-800 PROYECTOS: 00001 - 00002 - 00003 PROFESION: — INGENIERO MECANICO 	DESIGNACIÓN: FAB : Guarda motriz — costado motor e2 — DESARROLLO		ESCALA: 1:1	
	PROYECTO: CV-GT-800		PLANTE: chapa plegada — capa user	FORMATO: A1 1/1
	VERIFICACIÓN EN ESCALA: CAD EN MM (CAPA USER)		FECHA: 2026-08-18	UNIDADES: mm
	NOTA: Material: Aceros S275JR e2.0 - tol. genl. ISO 2768-mx - MASA 1.16 kg/u		Nº DE PLANO: GT-06	

TIPS DE FABRICACIÓN
- Un pliegue de 90° en el extremo superior de la pieza 2.2 — R2.
- Montar M5-12 bajo las pestañas de ambos costados, siempre R20 queda al eje.

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot I) \cdot K = 0.44 \cdot R = 2 \cdot I \rightarrow BA(90^\circ) = 4.52 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 2 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)



BARRENOS (corte láser): $A = 6 \times \varnothing 7$ · $B = 1 \times \varnothing 8$
POSICIONES: DXF GTD-05 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X, Y, Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

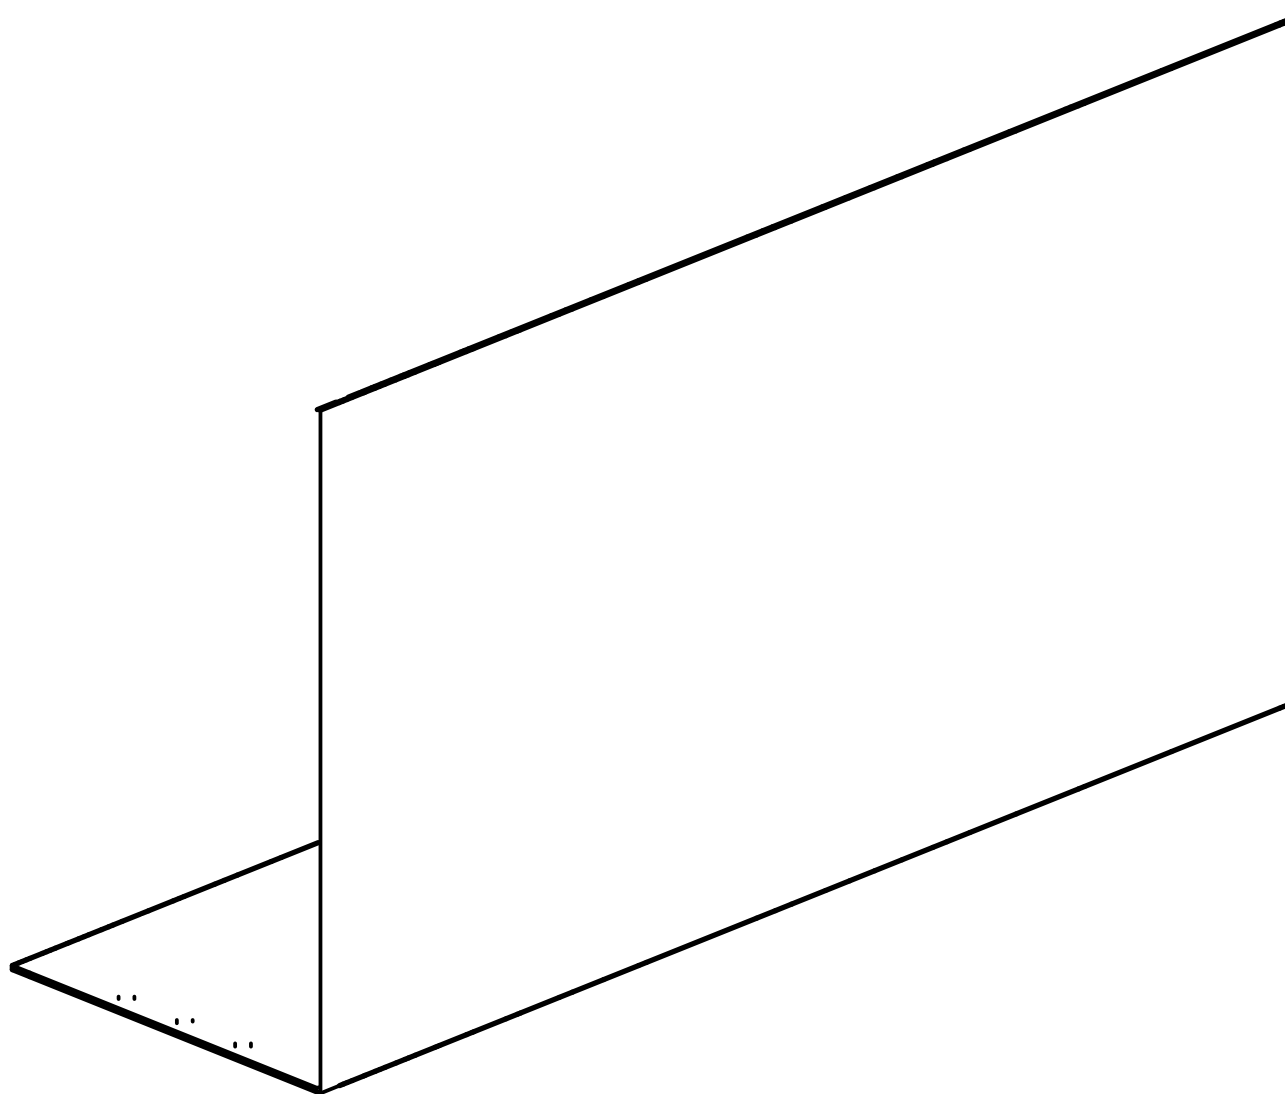

PIEZA PLEGADA (referencia visual — colas en el desarrollo)

ConveyOne		FAB · Guardia motriz — fondo con tapa e2 — DESARROLLO		ESCALA 1:1	
OBJETO 3D: CV-GT-000		CHAPA PLEGADA — CHAPA USAR		1 / 1	
CAD EN MM (CAPA USAR)		1		mm	
MATERIAL: ALUMINIO 6061-T6		MATERIAL: ALUMINIO 6061-T6		GT-07	

- ESCARIAR el paso de muñón Ø40 DESPUÉS de pintura (la capa cambia el ajuste).
- Presentar APERNADA 6xM10 sobre el alma y verificar coaxialidad de los 4 Ø12 de brida.
- Roscar M6 de montaje de guarda con la broca Ø5 del plano (no taladrar a Ø6).

Technical drawing of a mechanical part, likely a flange or base plate, showing a top view and a side view.

Top View: A circle with a central hole and four smaller holes arranged in a square pattern. The central hole has a diameter of $\varnothing 10$. The four smaller holes have a diameter of $\varnothing 6$. The distance between the centers of the four smaller holes is 40 ± 0.1 . The distance from the center of the central hole to the center of each of the four smaller holes is 20 ± 0.1 . The overall diameter of the part is 320 ± 0.1 .

Side View: A profile view showing the height of the part. The total height is 422 ± 0.1 . The central raised section has a height of 10 ± 0.1 . The four smaller raised sections have a height of 6 ± 0.1 . The distance between the centers of the four smaller raised sections is 40 ± 0.1 . The distance from the center of the central raised section to the center of each of the four smaller raised sections is 20 ± 0.1 .

ConventionOne CAD: 103636.CAD 10/03/2017 12:02:15 PM 10/03/2017 12:02:15 PM PROYECTO: — PRIMER DISEÑO 	DESIGNATION FAB + Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320x422 — DESARROLLO			ESCALA 1:1	
	PROYECTO CV-GT-800	FUENTE chapa plegada — CHAPA USER	FORMATO A1		LÁMINA 1 / 1
	DESCRIPCION DE LA SOLUCION CAD EN MM (CAPA USER)		PLUMBOS 0	FECHA 2026-08-18	UNIDADES mm
	NOTA Material: ACERO S275JR PL8 - tol. genl. ISO 2768-mk - MASA 8,33 kg				
	1º DE PLANO GT-08				

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TIPS DE FABRICACIÓN

Soldar los clips en PLANTILLA a 90°±0,5° ANTES de pintar; tapar roscas al pintar.

La cara superior apoya la pletina del carril: sin salpicadura ni sobre-espesor de pintura.

PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)

ESPESOR DE CHAPA e = 6 mm (constante en toda la pieza)

462

50

BARRENOS (corte láser): 7× Ø7


POSICIONES: DXF GTD-09 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X·Y·Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

ConveyOne

CAD · DISEÑO CAPA USER

ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

FAB · Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma) — DESARROLLO

PROYECTO

CV-GT-800

FUENTE

chapa plegada — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PLIEGUES

0

NOTA

Material: Acero S275JR e6 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 1.08 kg/u

ESCALA

1:1

FORMATO

A2

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-08-18

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

GT-09

1

2

3

4

5

6

7


8

9

10

11

12

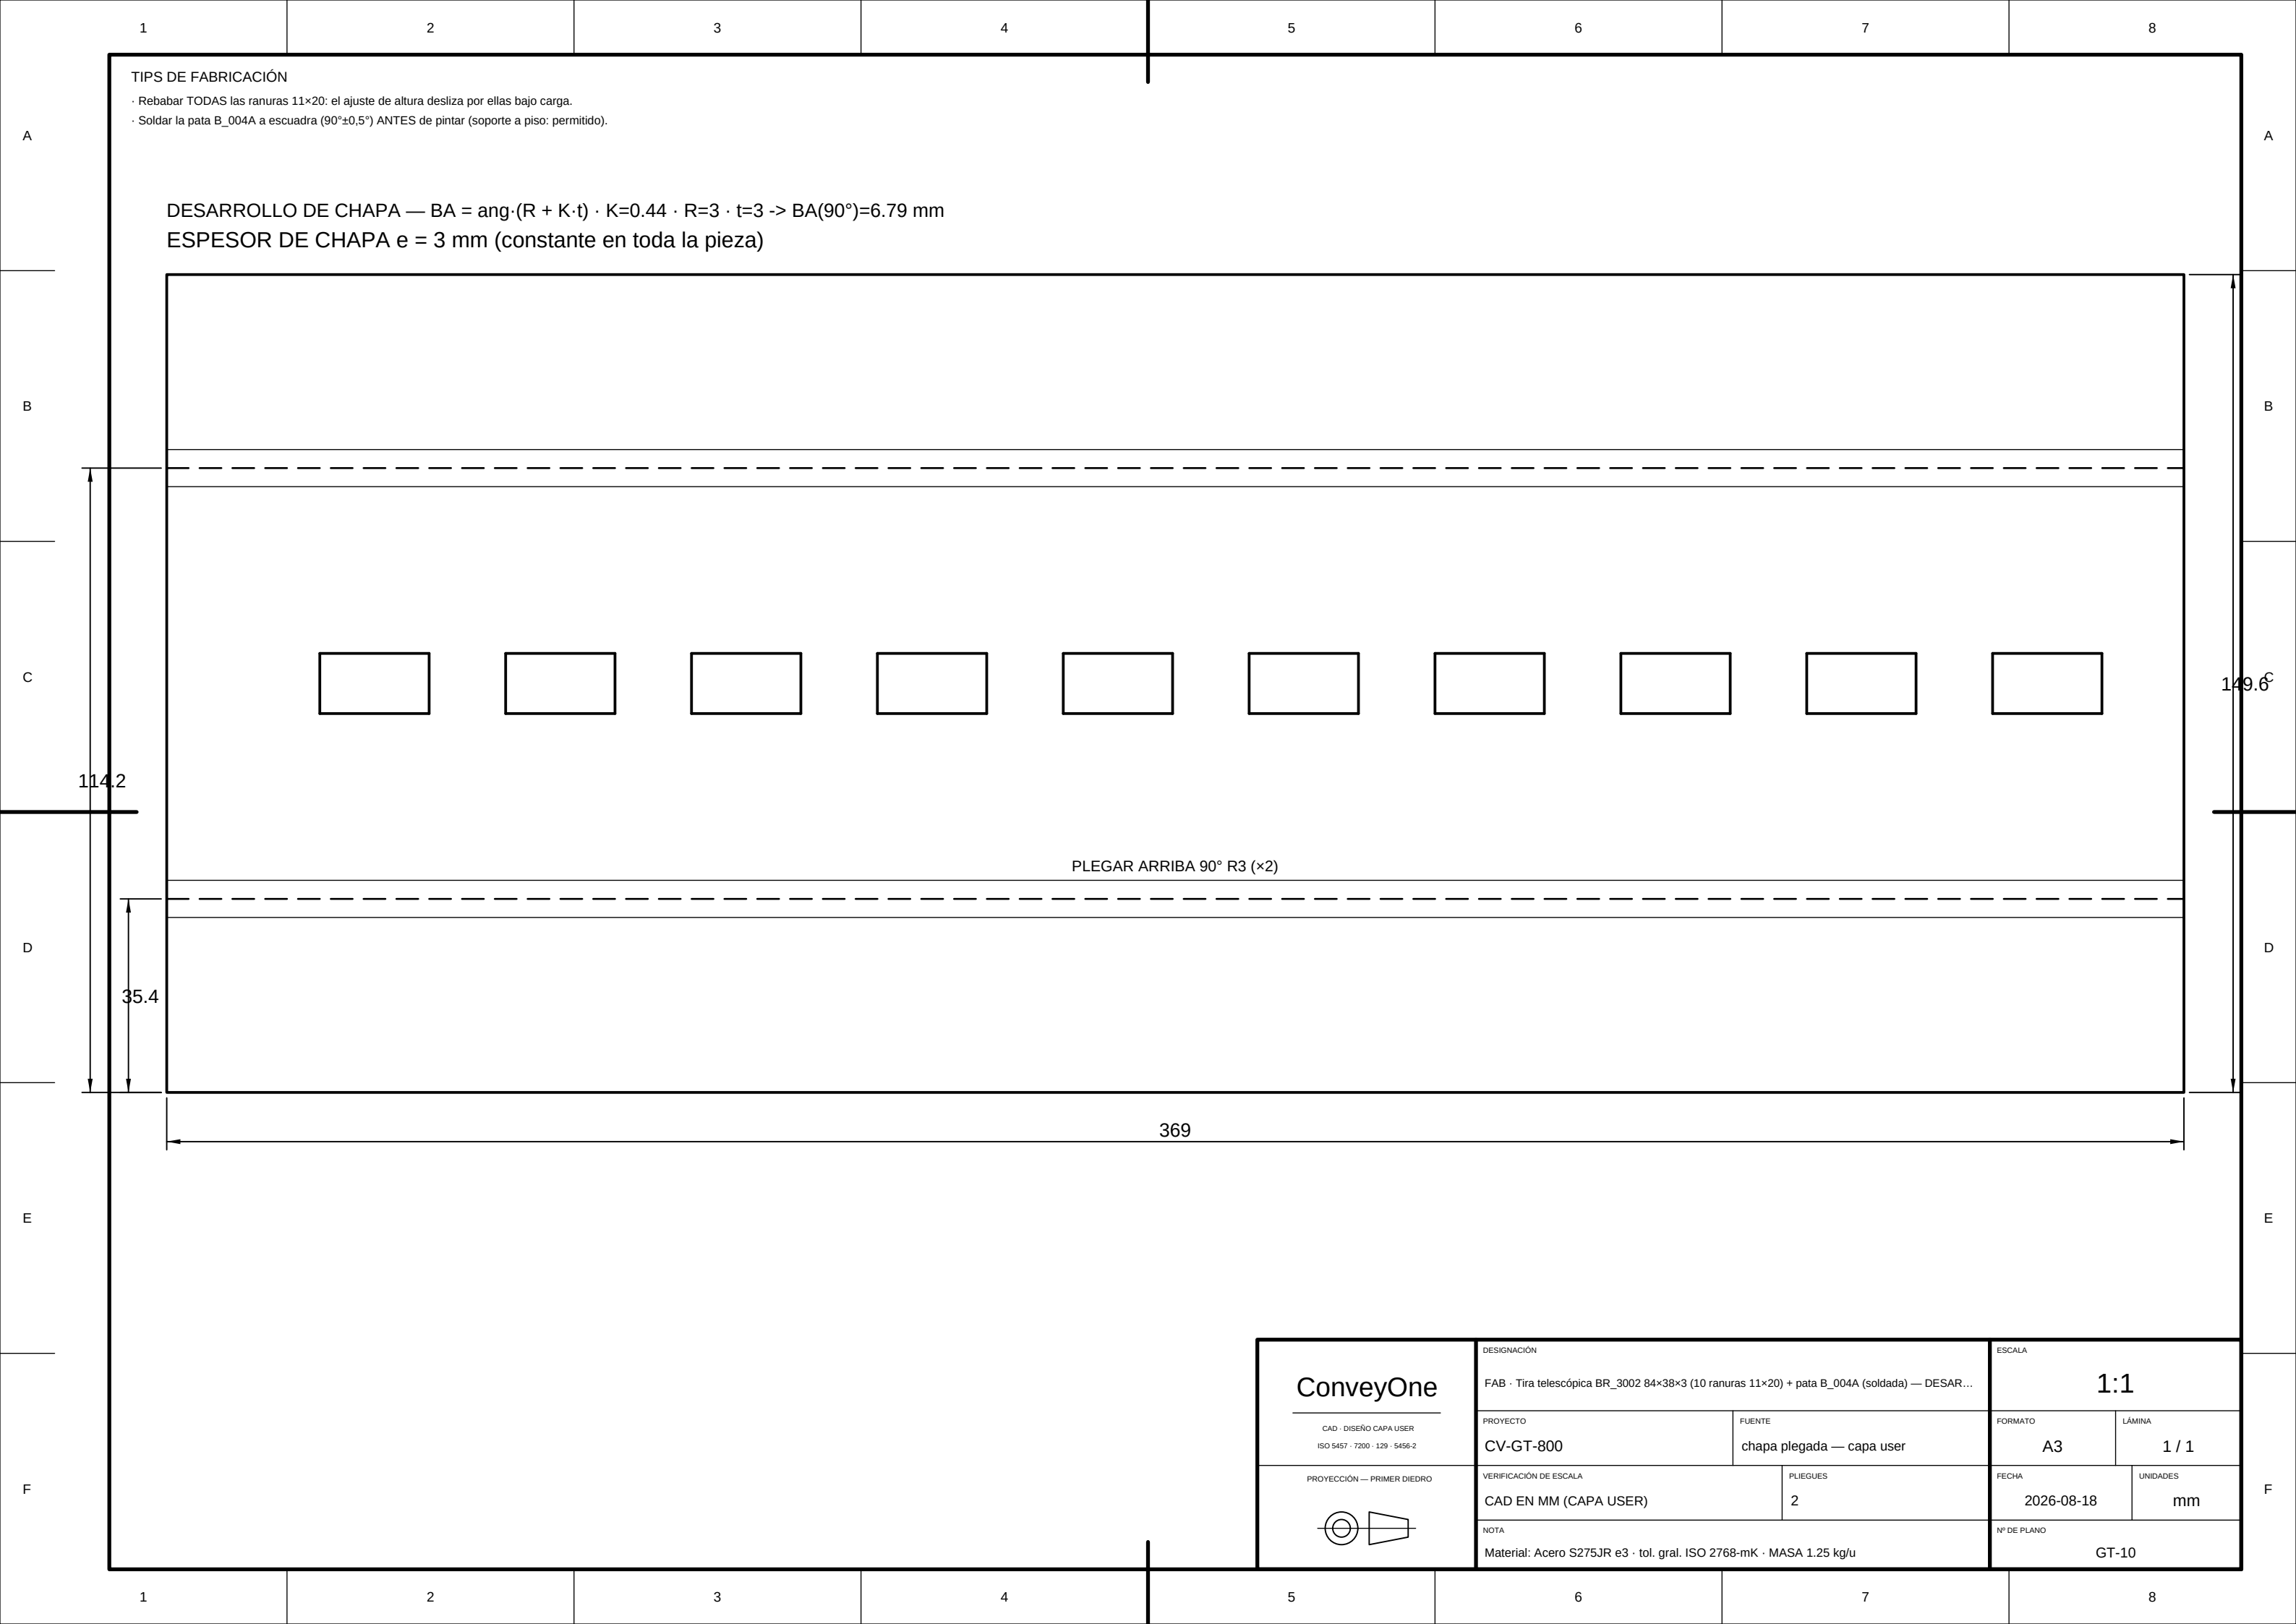

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

TIPS DE FABRICACIÓN

- Canal C 71×38 en 2 pliegues, alma ARRIBA; pestañas 11×3 del alma entran en la ranura de cada columna.
- Presentar ENCAJADO dentro de ambas columnas, aplomar el marco y soldar filete 3 perimetral (taller).

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang.}(R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$

ESPESOR DE CHAPA $e = 3 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

ConveyOne CAD · DISEÑO CHAPA USER ISO 9457 · 7200 · 129 · 9456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	FAB · Travesaño de patas B_002A canal 71×38×3 — DESARROL...		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	CV-GT-800	chapa plegada — capa user	A2	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PLIEGUES	FECHA	UNIDADES
	CAD EN MM (CAPA USER)	2	2026-08-18	mm
NOTA			Nº DE PLANO	
Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 1.51 kg/ú			GT-11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----