

1	2	3	4	5	6	7	8																			
A	PLANOS DE FABRICACIÓN CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN × 5.0 M <table><tr><td>ENSAMBLE</td><td>lbp530_5m.json (formato foto3d-cad, capa user)</td></tr><tr><td>PIEZAS TOTALES</td><td>128</td></tr><tr><td>ÍTEMS DISTINTOS</td><td>39</td></tr><tr><td>PLANOS DE FABRICACIÓN</td><td>16 (LB-01 ... LB-16)</td></tr><tr><td>NORMALIZADAS / CONJUNTOS</td><td>16</td></tr><tr><td>NORMA DE LÁMINAS</td><td>ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)</td></tr><tr><td>TOLERANCIA GENERAL</td><td>ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano</td></tr><tr><td>UNIDADES</td><td>mm · proyección primer diedro</td></tr><tr><td>FECHA</td><td>2026-09-01</td></tr></table>							ENSAMBLE	lbp530_5m.json (formato foto3d-cad, capa user)	PIEZAS TOTALES	128	ÍTEMS DISTINTOS	39	PLANOS DE FABRICACIÓN	16 (LB-01 ... LB-16)	NORMALIZADAS / CONJUNTOS	16	NORMA DE LÁMINAS	ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)	TOLERANCIA GENERAL	ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano	UNIDADES	mm · proyección primer diedro	FECHA	2026-09-01	A
ENSAMBLE	lbp530_5m.json (formato foto3d-cad, capa user)																									
PIEZAS TOTALES	128																									
ÍTEMS DISTINTOS	39																									
PLANOS DE FABRICACIÓN	16 (LB-01 ... LB-16)																									
NORMALIZADAS / CONJUNTOS	16																									
NORMA DE LÁMINAS	ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)																									
TOLERANCIA GENERAL	ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano																									
UNIDADES	mm · proyección primer diedro																									
FECHA	2026-09-01																									
B								B																		
C								C																		
D								D																		
E								E																		
F	CV-LBP-5000 · PLANOS DE FABRICACIÓN — portada LB-00 · 2026-09-01 · ConveyOne							F																		
1	2	3	4	5	6	7	8																			

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (1/2)

ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO
1	FAB · Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome)	6	FABRICADA	Acero S275JR e3	LB-02
2	FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55	1	FABRICADA	Acero S275JR PL6	LB-03
3	FAB · Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×55	1	FABRICADA	Acero S275JR PL6 — mismo desarrollo que FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55 (LB-03); 1 EN ESPEJO	LB-03
4	FAB · Columna soporte 24V canal C 77×38×3 (pivote+arco / apriete 3×M10)	6	FABRICADA	Acero S275JR e3	LB-04
7	FAB · Guarda motriz — costado libre e2	1	FABRICADA	Acero S275JR e2.0	LB-05
8	FAB · Guarda motriz — costado motor e2	1	FABRICADA	Acero S275JR e2.0	LB-06
9	FAB · Guarda motriz — fondo con tapa e2	1	FABRICADA	Acero S275JR e2.0	LB-07
10	FAB · Guarda tensor — costado lateral e2	2	FABRICADA	Acero S275JR e2.0	LB-08
11	FAB · Guarda tensor — fondo con tapa e2	1	FABRICADA	Acero S275JR e2.0	LB-09
12	FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422	2	FABRICADA	Acero S275JR PL8	LB-10
13	FAB · Mecha porta-chumacera PL8 tensor 320×362	2	FABRICADA	Acero S275JR PL8	LB-11
16	FAB · Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma)	5	FABRICADA	Acero S275JR e6	LB-13
17	FAB · Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 + seeger DIN 472-35 · eje muerto Ø15 SAE1045 roscado M8 — plano LBP530-EJ-04	8	FABRICADA	Tubo A513 Ø63,5×3,0 (espesor POR CONFIRMAR vs stock) + cabezales y eje SAE 1045	LBP530-EJ-04
19	FAB · Travesaño de patas B_002A canal 71×38×3	3	FABRICADA	Acero S275JR e3	LB-15
20	FAB · Travesaño TR_S 24V — C 88×88×3, orejas apernadas	5	FABRICADA	Acero S275JR e3	LB-16
22	NORM · Banda Movex 530 LBP 18 in — lazo 10.95 m	1	NORMALIZADA	Banda Movex 530 LBP 18 in — lazo 10.95 m	—
23	NORM · Chumacera UCF206 Ø30	4	NORMALIZADA	Chumacera UCF206 Ø30	—
24	NORM · Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	2	NORMALIZADA	Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	—
25	NORM · Collarín P21703Y (referencia eje tensor)	2	NORMALIZADA	Collarín P21703Y (referencia eje tensor)	—
26	NORM · Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05	10	NORMALIZADA	Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05 (P101203-	—
27	NORM · Guía lateral conical rail L 1¼ in + escuadras	2	NORMALIZADA	Guía lateral conical rail L 1¼ in (P12501C) + escuadras	—
28	NORM · Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8 + motor 0,55 kW 80A-4 (46 rpm · 89 Nm · fs 2,8) + brazo de torque	1	NORMALIZADA	Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8	—
29	NORM · Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)	3	NORMALIZADA	Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)	—
30	NORM · Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)	3	NORMALIZADA	Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)	—
31	NORM · Ojal ciego Ø25 EPDM (tapón de puerto de grasera)	3	NORMALIZADA	Ojal ciego Ø25 EPDM (tapón de puerto de grasera)	—
32	NORM · Rodamiento 6202-2RS sellado	16	NORMALIZADA	Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado	—

CV-LBP-5000 · PLANOS DE FABRICACIÓN — lámina LB-DP1 · 2026-09-01 · ConveyOne

1

2

3

4

5

6

7


8

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (2/2)								A
B	ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO			
	33	NORM · Rodillos LBP Ø12.2 POM rojo (97 filas × 12)	1	NORMALIZADA	Rodillos LBP Ø12.2 POM rojo (97 filas × 12) — JUEGO completo de la banda (viene armado, no se compra aparte)	—			
	34	NORM · Separador guarda Ø12×51 (pasada Ø6,4, torneado)	4	NORMALIZADA	Separador guarda Ø12×51 (pasada Ø6,4, torneado)	—			
	35	NORM · Separador guarda Ø12×65 (pasada Ø6,4, torneado)	12	NORMALIZADA	Separador guarda Ø12×65 (pasada Ø6,4, torneado)	—			
	36	NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)	5	NORMALIZADA	Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, gran	—			
C	37	NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	2	NORMALIZADA	Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	—			
	56	FAB · Clip ángulo — pieza menor SOLDADA (40×30×40) · 2×Ø7.0	10	FABRICADA	Perfil 30×30×3 — corte a largo + barrenos	ficha soldadura GA			
	57	FAB · Oreja de extremo 120×60×4 — pieza menor SOLDADA (120×4×90) · 2×Ø7.0	10	FABRICADA	Perfil 120×60×4 — corte a largo + barrenos	ficha soldadura GA			
	58	FAB · Clip ángulo cabezal — pieza menor SOLDADA (4×60×48) · 2×Ø7.0	4	FABRICADA	Perfil 40×40×4 — corte a largo + barrenos	ficha soldadura GA			
	59	FAB · Placa lateral PL6 L=5000 (ambidiestra ×2 — la mano la da el pliegue)	2	FABRICADA	Acero S275JR PL6	LB-01			
	60	FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=697 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ)	LBP530-EJ-01			
	61	FAB · EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=582 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ)	LBP530-EJ-02			
	62	FAB · Pata B_004A 158×40×4 — pie de anclaje (SOLDADA a tira BR_3002)	6	FABRICADA	Acero S275JR e4	LB-12			
	63	FAB · Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20)	6	FABRICADA	Acero S275JR e3	LB-14			
D									D
E									E
F	CV-LBP-5000 · PLANOS DE FABRICACIÓN — lámina LB-DP2 · 2026-09-01 · ConveyOne								F
	1	2	3	4	5	6	7	8	


TIPS DE FABRICACIÓN

- Verificar barreros contra agujeros, **ANTES** de plegar — un barrero corrido no se recupera.
- Plegue único del ala a 90° en plegadera $\Rightarrow$ largo de pieza (ver „LEEME: cana $\Rightarrow$ 3 m).
- Las MUESCAS del ala son ventosas del lado de banda: no limar ni suavizar sus bordes.
- Desmontar escoria de línea antes de plegar; proteger la cara exterior (queda a la vista).

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang.} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 6 \cdot t = 6 \rightarrow BA(90^\circ) = 13.57 \text{ mm}$
 ESPESOR DE CHAPA $e = 6 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

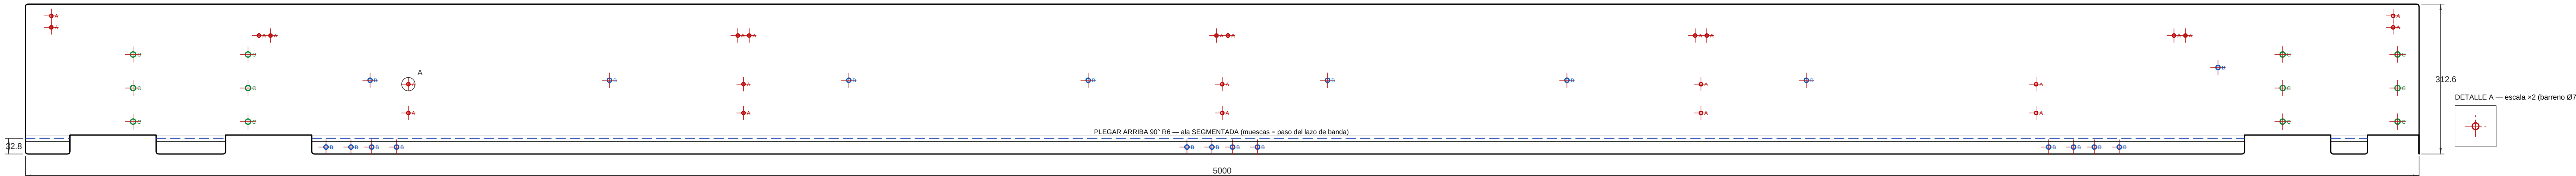

BARRENOS (corte láser): A = 24x Ø7 · B = 20x Ø9 · C = 12x Ø11
POSICIONES: DXF LBD-12 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores idénticos

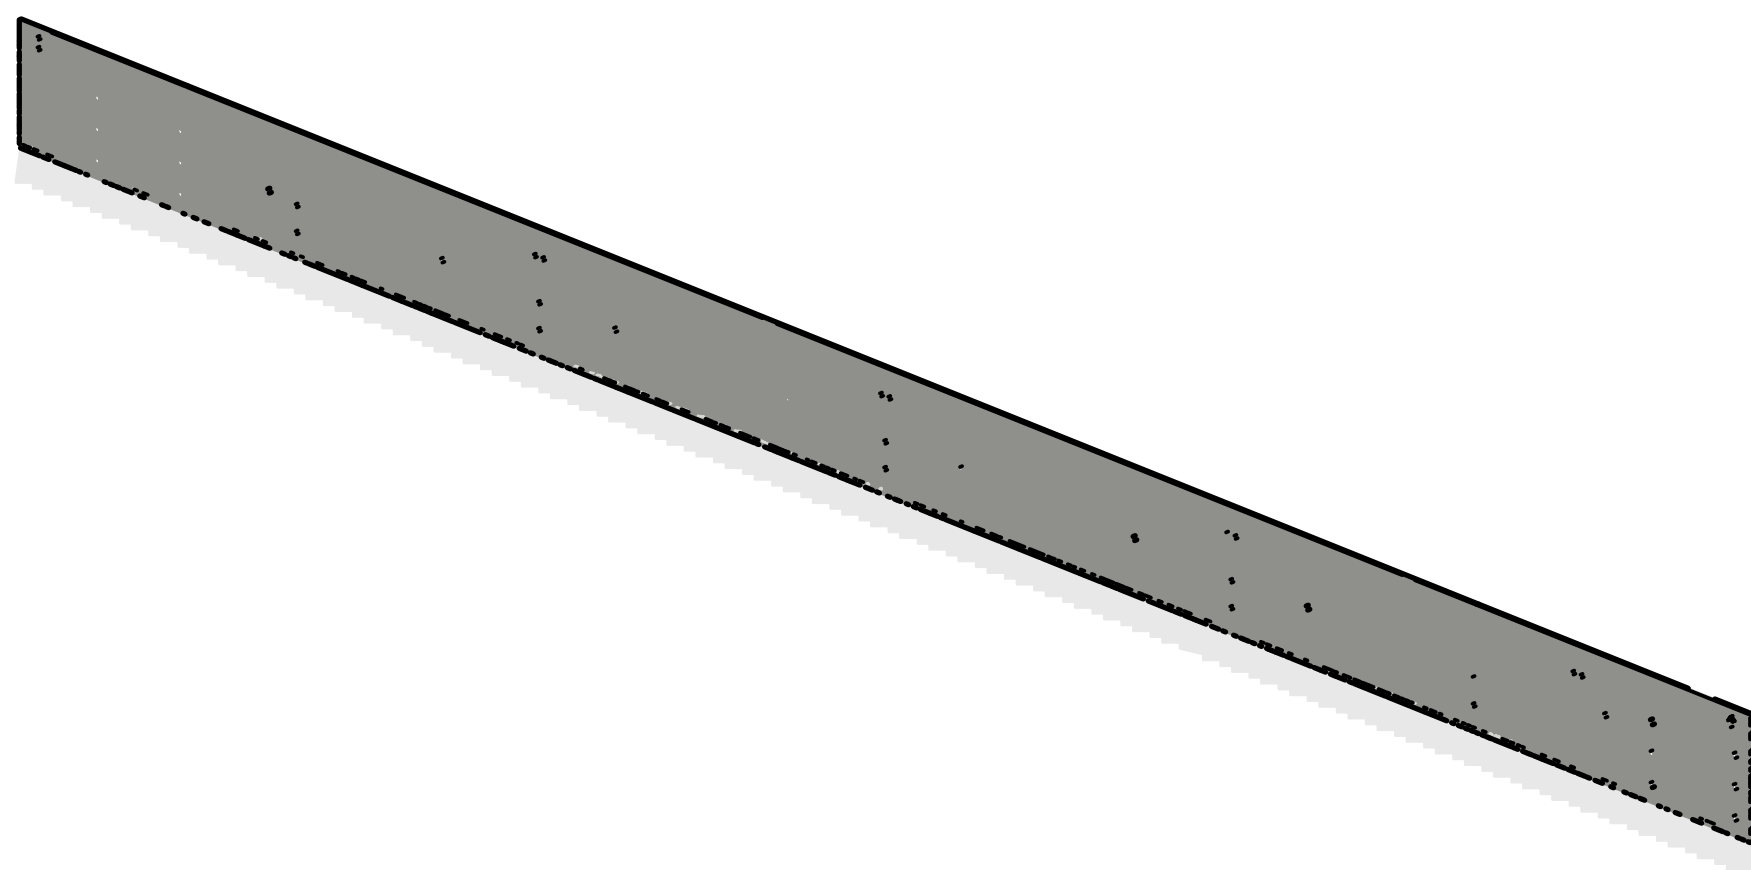

PIEZA PLEGADA (referencia visual — octas en el desarrollo)


DISEÑO: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel editorial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel editorial 18-08 (20 graves); desarrollo d

ConveyOne CAD / DESARROLLO / Cálculo / Trazo / LBP / SÁBIL PRELIMINAR - PRIMER DISEÑO 	IDENTIFICACION FAS - Plaza lateral P.L. 1-1000 (antibombas +2 - la mano la del pliegue) - DESARROLLO		ESCALA 1:5	
	PROYECTOS CV-LBP-5000	PLANES capa prepaño - capa user	FORMATO LIMBA REV G	
	IDENTIFICACION DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER) 1		FECHA 2020-09-01 UNIDADES mm	
	Material Acero S275JR mm. int. gal. ISO 2769 int. MASA 72 kg		W.P. DE PLANO LB-01	

TIPS DE FABRICACIÓN

- Ranuras CRUCIFORMES, ARCO R52 y bloqueos ±60° salen del láser: NO retaladrar — son la regulación.
- UN pliegue de 90° (placa<->ala). Comprobar cruciformes (±21,6/±73,7) contra los Ø9 del ala del canal.

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K=0.44 \cdot R=3 \cdot t=3 \rightarrow BA(90^\circ)=6.79 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA e = 3 mm (constante en toda la pieza)

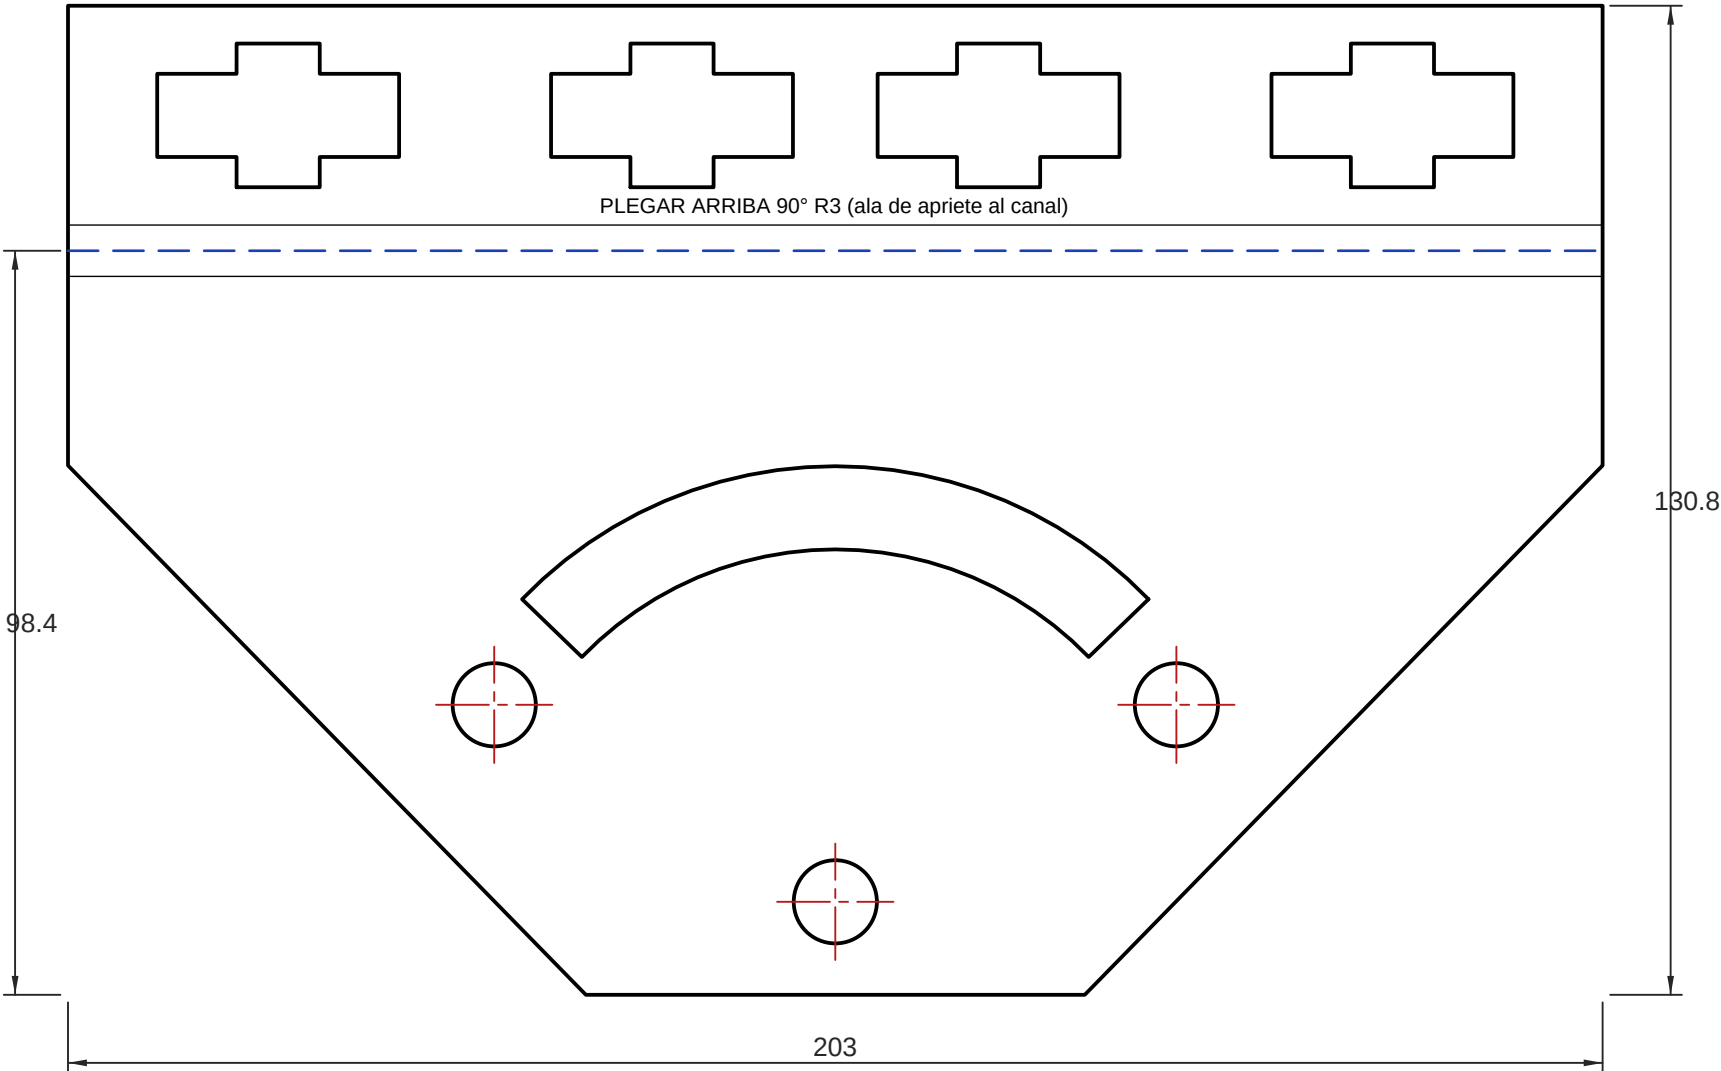

BARRENOS (corte láser): 3× Ø11
POSICIONES: DXF LBD-01 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X·Y·Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem


DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA		
	FAB · Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome) — DESARROL...		1:1		
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA	REV
	CV-LBP-5000	chapa plegada — capa user	A3	1 / 1	G
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PLIEGUES	FECHA	UNIDADES	
	CAD EN MM (CAPA USER)	1	2026-09-01	mm	
	NOTA		Nº DE PLANO		
	Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 0.44 kg/u		LB-02		

TIPS DE FABRICACIÓN


- Pegar el canal C 77x38 en 2 pliegues: Ø11, ranura 11x110 y ranura de pestaña salen del láser.
- No pintar con sobre-espesor el alma exterior: la tira BR_3002 desliza sobre ella.

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 3 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

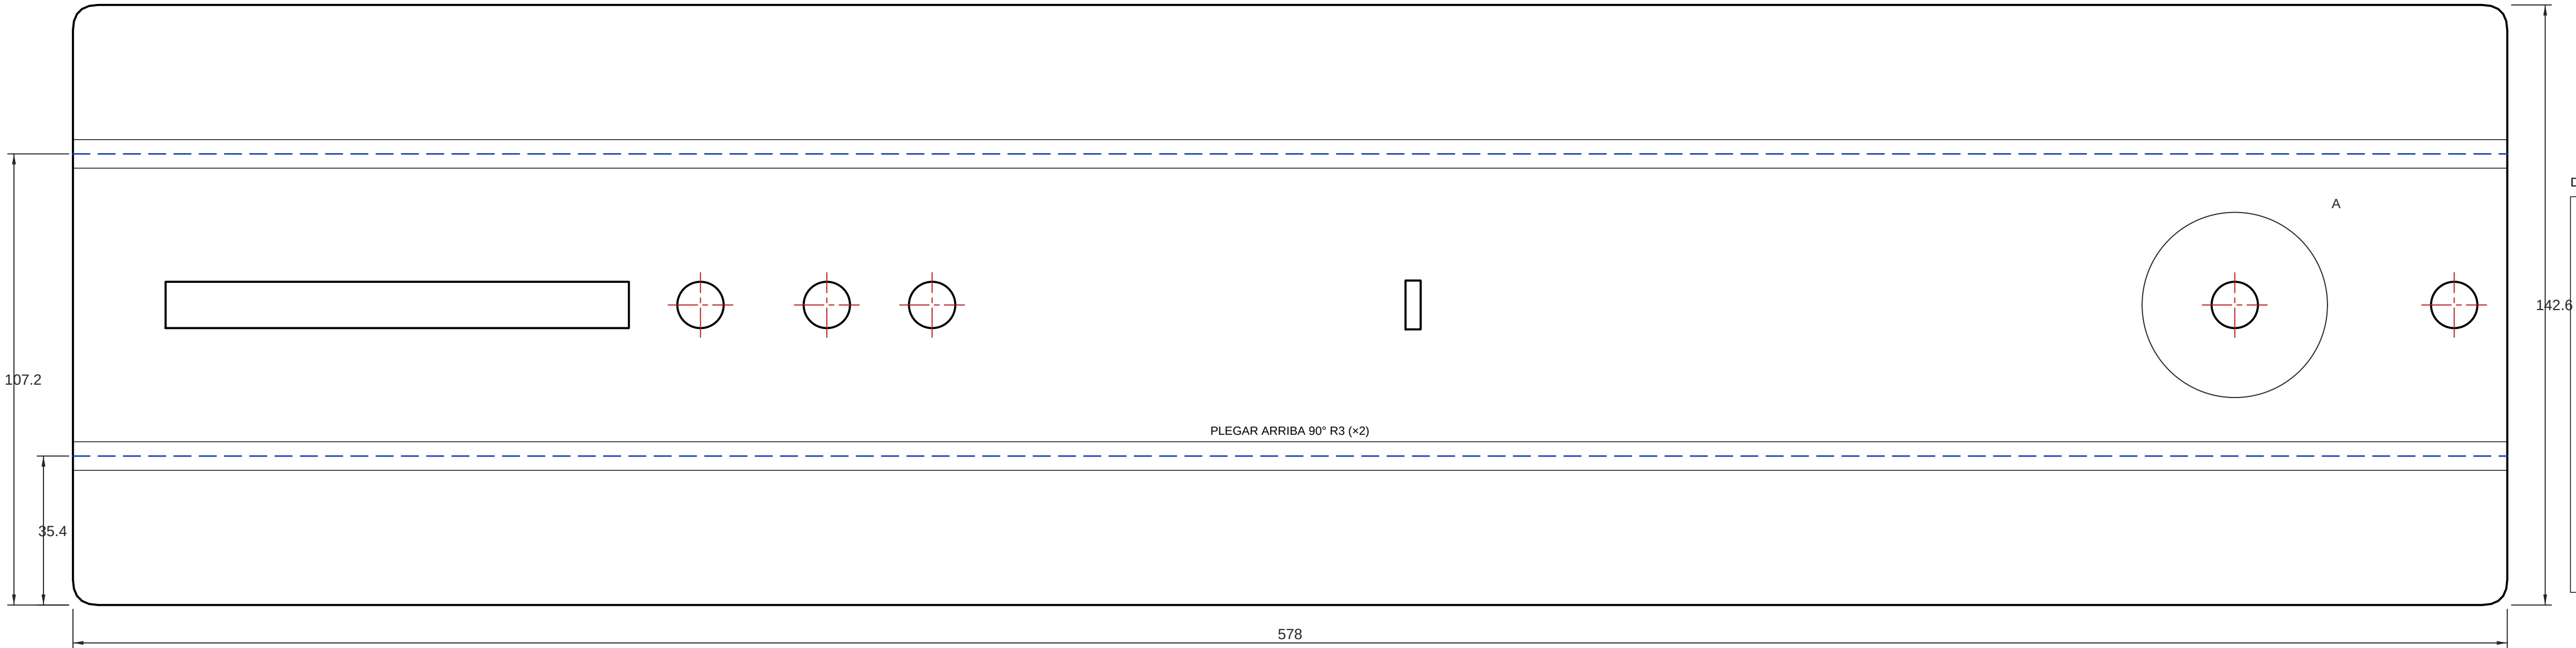

BARRENOS (corte láser): 5x Ø11
POSICIONES: DXF LBD-03 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

DETALLE A — escala x2 (barreno Ø11)

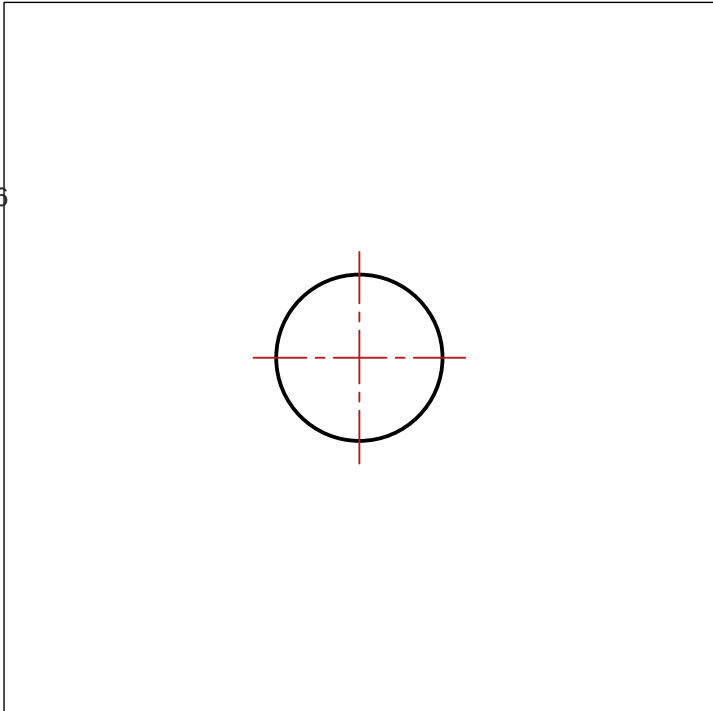


DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

ConveyOne				DESIGNACIÓN				ESCALA			
PROYECTO				FAB - Columna soporte 24V canal C 77x38x3 (pivote+arco / apriete 3xM10) — DESARROLLO...				1:1			
CV-LBP-5000				chapa plegada — capa user				A1			
CAD EN MM (CAPA USER)				2				2026-09-01			
MATERIAL: Acero S275JR e3 - tol. gen. ISO 2768-mK - MASA 1.9 kg/u								LB-04			


TIPS DE FABRICACIÓN

- Perfil en C: plegar pestaña de fondo y tira superior a 90° (chapa 2.0 — R2).
- Presentar sobre los espárragos de la mecha CON separadores antes de pintar.
- Pasos Ø10 de espárrago: hogura radial ±2 — nivelar la caja contra la mecha real y apretar.
- Puerto Ø25: montar OJAL CIEGO — no queda abierto (punta de eje gira a 10 mm).

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang}(R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 2 \cdot t = 2 \rightarrow BA(90^\circ) = 4.52 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 2 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

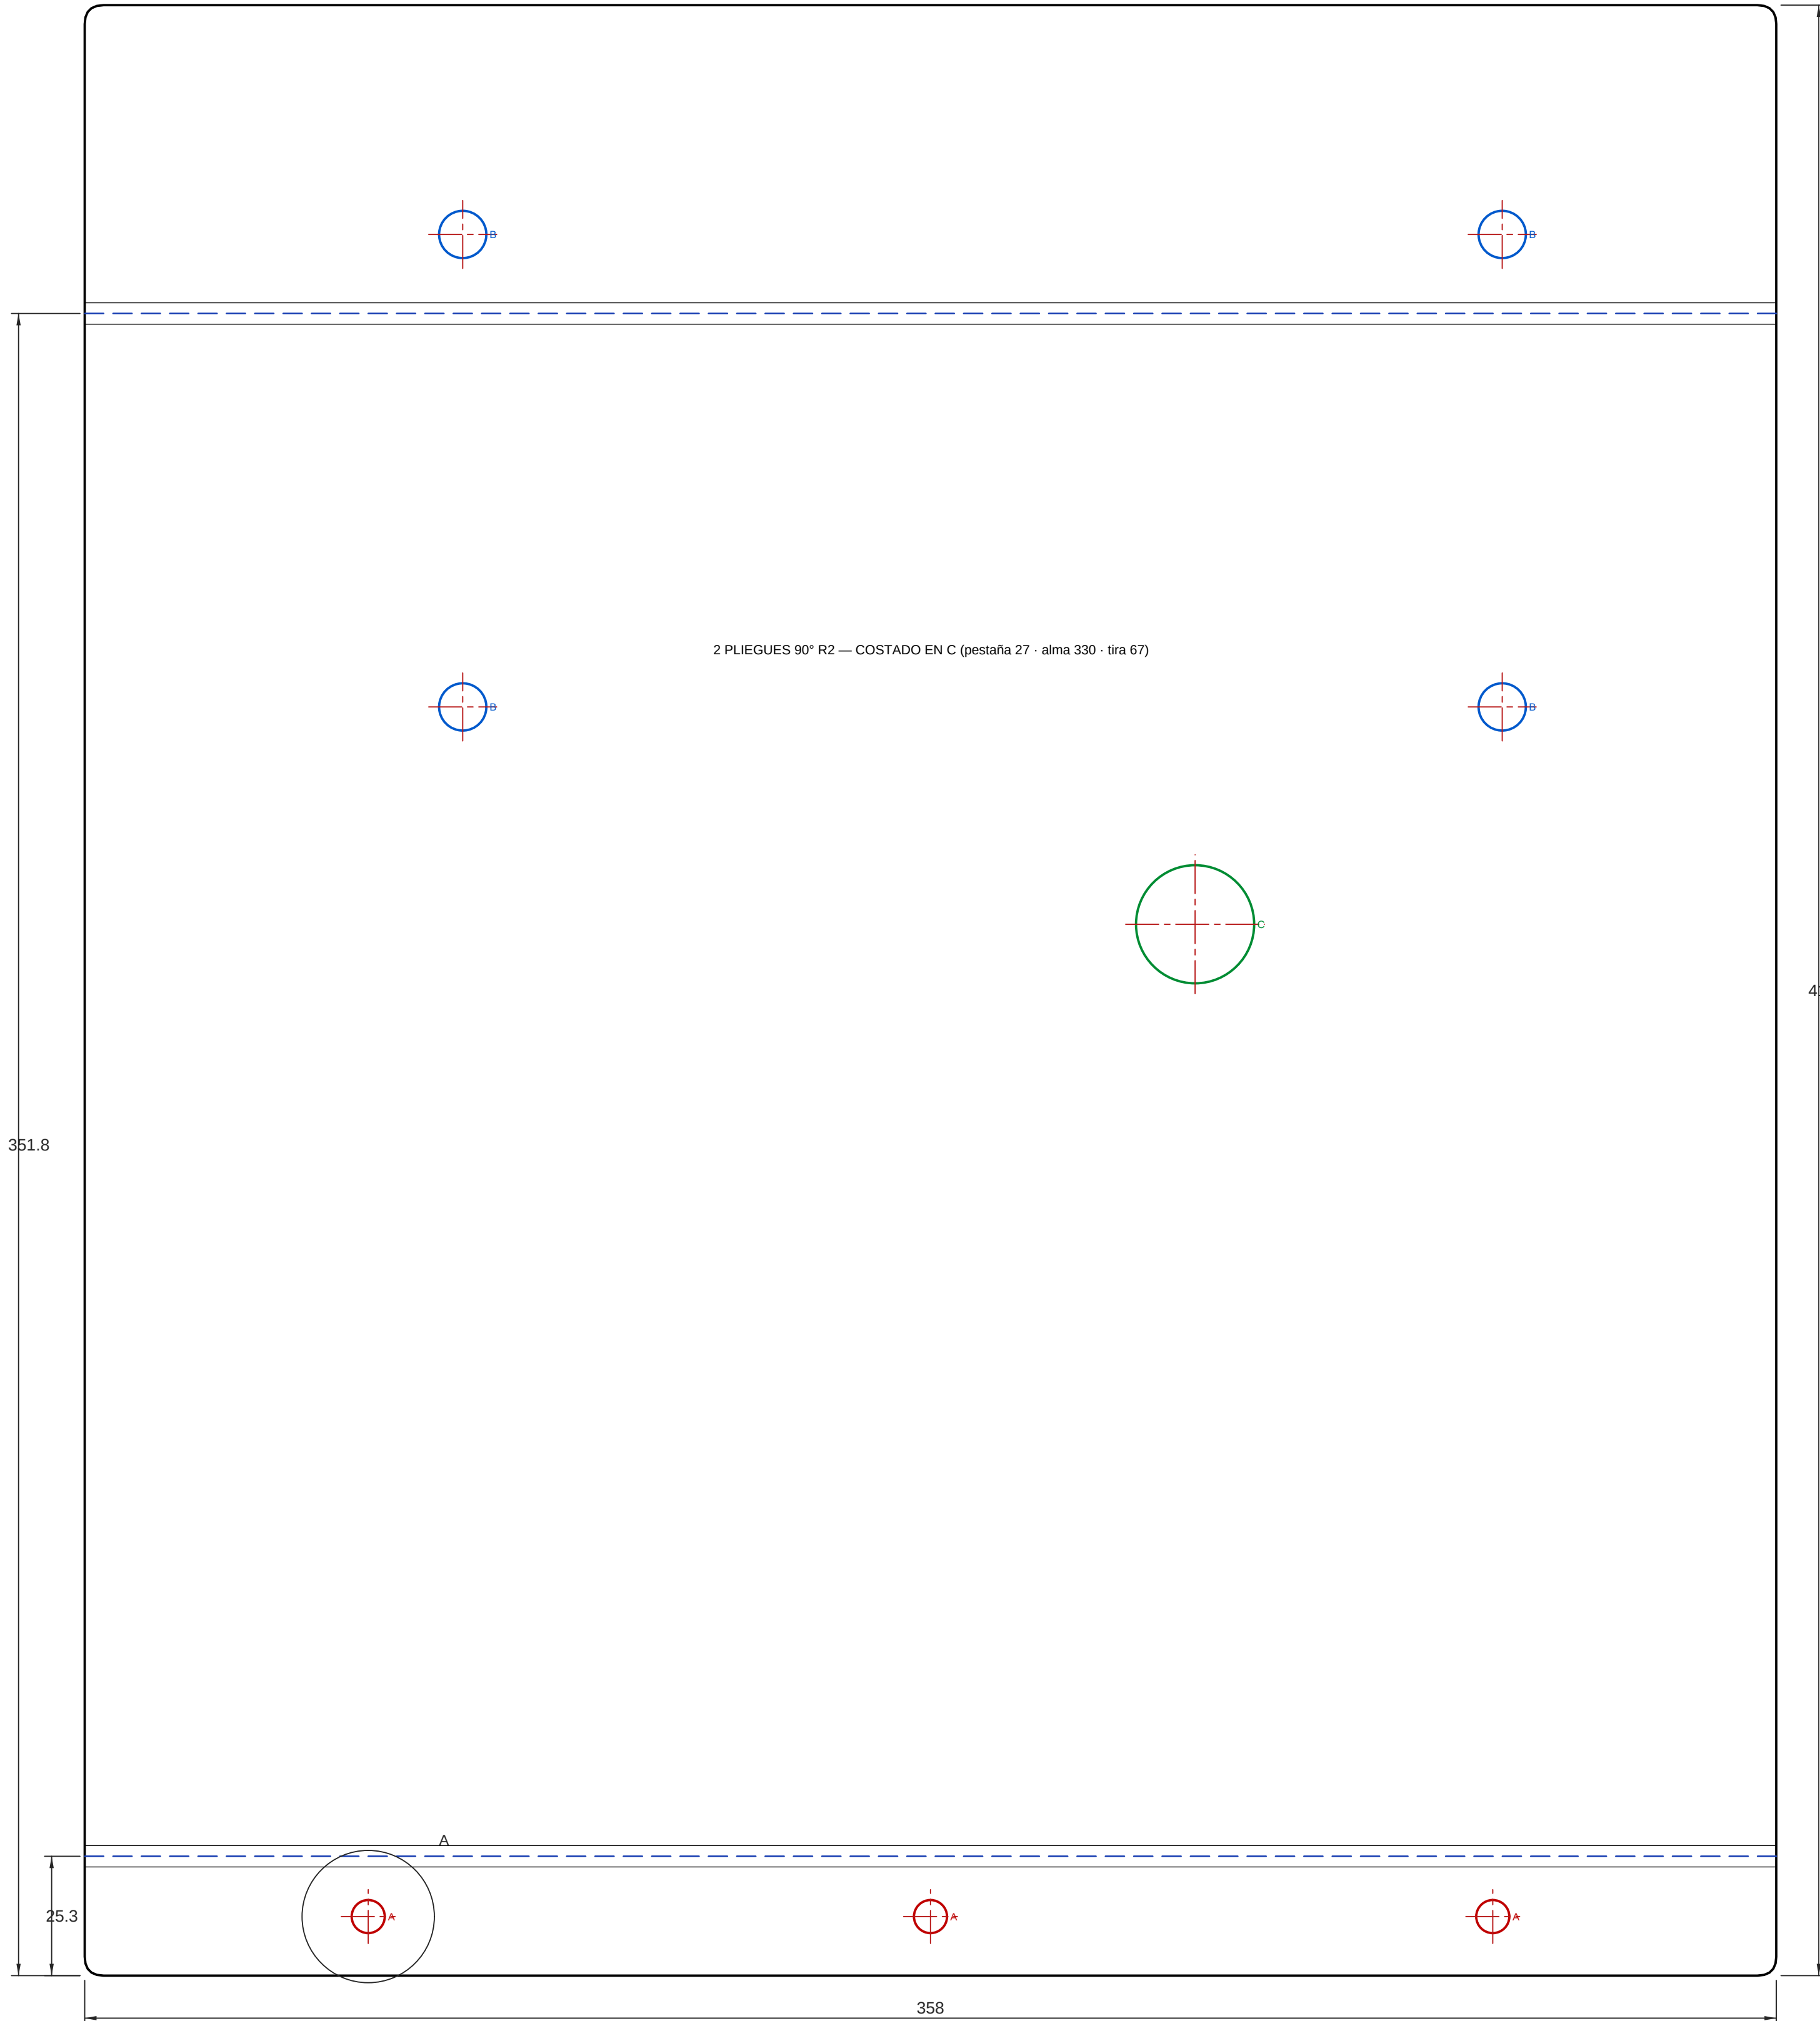


BARRENOS (corte láser): $A = 3 \times \text{Ø}7$ · $B = 4 \times \text{Ø}10$ · $C = 1 \times \text{Ø}25$
POSICIONES: DXF LBD-04 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores idem

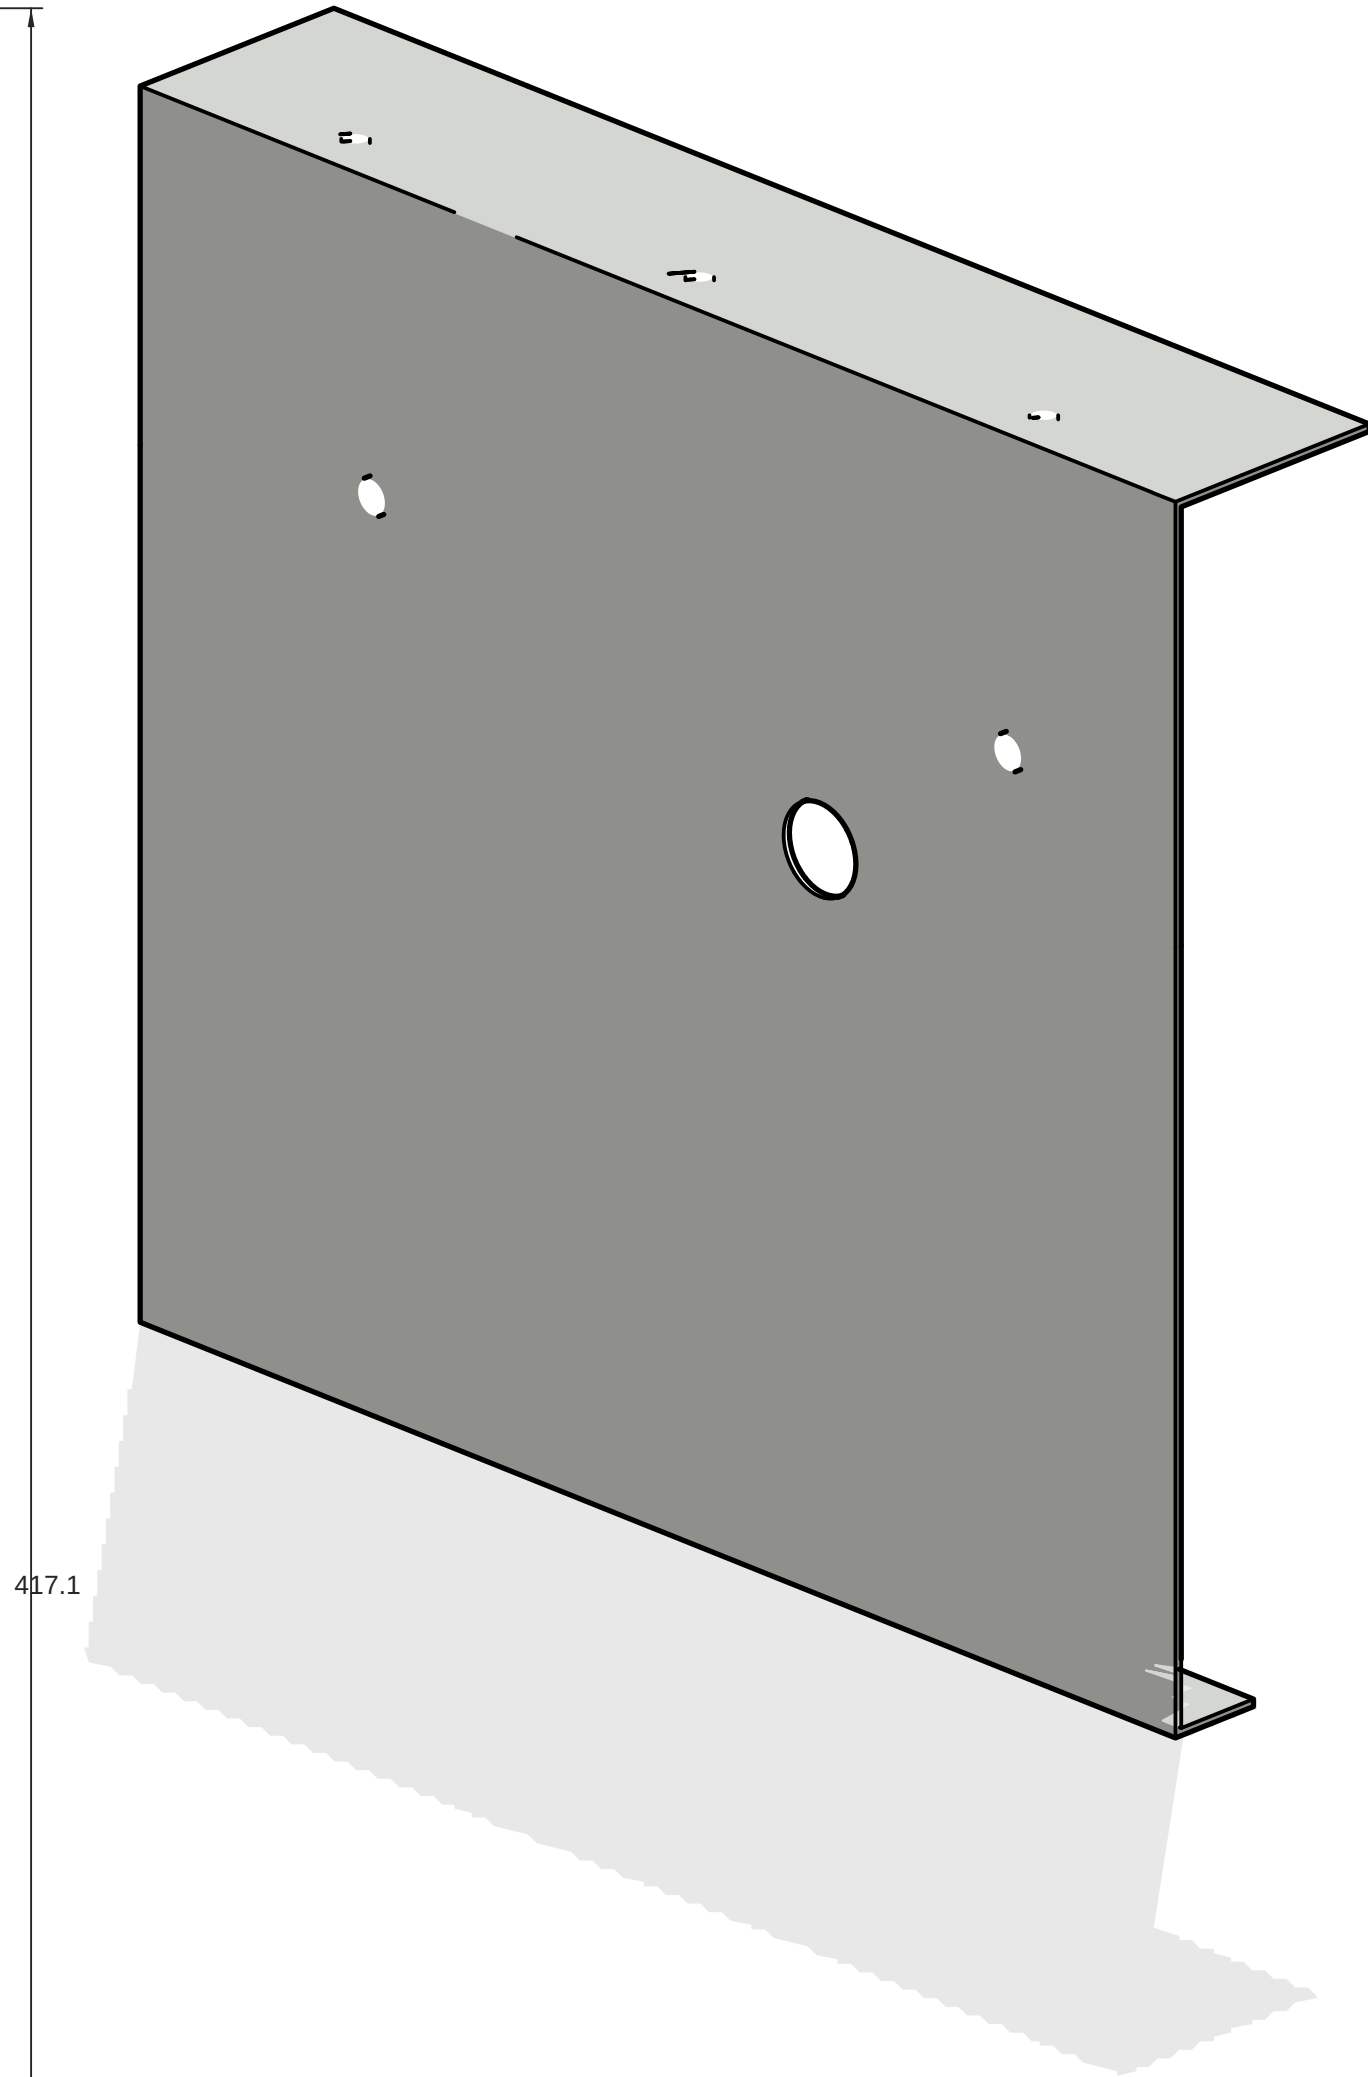

PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotas en el desarrollo)

DETALLE A — escala $\times 2$ (barreno Ø7)

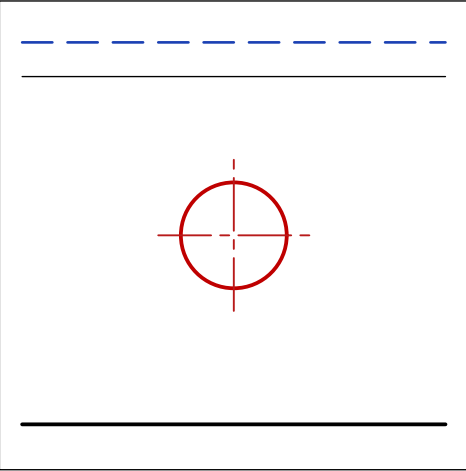


DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del				ESCALA			
ConveyOne				FAB · Guarda motriz — costado libre e2 — DESARROLLO			
PROYECTO				FORMATO			
CV-LBP-5000				A1			
VERIFICACIÓN DE ESCALA				FECHA			
CAD EN MM (CAPA USER)				2026-09-01			
PROYECCIÓN — PRIMER DIBUJO				UNIDADES			
Material: Acero S275JR e2 0 - tol. gnl. ISO 2768-mK - MASA 2.33 kgU				Nº DE PLANO			
				LB-05			

- Perfil en C: plegar pestaña de fondo y tira superior a 90° (chapa 2,0 — R2).
- Presentar sobre los espárragos de la mecha CON separadores antes de pintar.
- Pasos Ø10 de espárrago: holgura radial ± 2 — nivelar la caja contra la mecha real y apretar.
- Puerto Ø8: paso de la manguera de extensión de grasa (el niple M6×1 queda dentro).

Technical drawing of a rectangular plate with the following specifications:

- Dimensions:**
 - Overall width: 358
 - Overall height: 403.1
 - Top margin: 351.8
 - Bottom margin: 25.3
- Central Feature:** A large circle with a diameter of 100, centered on the plate. It has a blue outline and red dashed center lines.
- Top Edge:** Two green circles with a diameter of 20, each with a red dashed center line. They are positioned 100 units from the left and right edges.
- Bottom Edge:** Three red circles with a diameter of 20, each with a red dashed center line. They are positioned 100 units from the left and right edges, and 100 units from the center.
- Text:** "2 PLIEGUES 90° R2 — COSTADO EN C (pestaña 27 · alma 330 · tira 53)" is located in the upper right quadrant.
- Other Markings:** A small blue circle with a diameter of 20 is located at the bottom center. A small red circle with a diameter of 20 is located at the bottom left corner. A small red circle with a diameter of 20 is located at the bottom right corner. A small red circle with a diameter of 20 is located at the bottom center.

DETALLE A — escala $\times 2$ (barreno $\varnothing 7$)

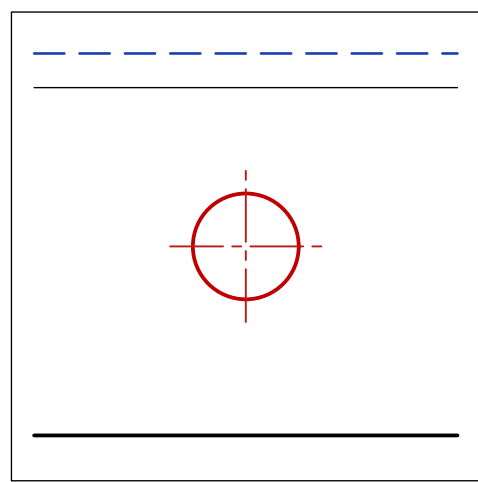

DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves); desarrollo del


ConveyOne CAD: DISEÑO, CAPA USUARIO PROYECTO: CV-LBP-5000 PROFESION: — INGENIERO MECANICO 		DESCRIPCION FAB: Guardia motriz — costado motor e2 — DESARROLLO PROYECTO CV-LBP-5000 PLIEGUE chapa plegada — capa user VERIFICACION EN ESCALA CAD EN MM (CAPA USUARIO) REVISIONES 2 NOTA: Material: Acero S275JR e2.0 - tol. genl. ISO 2768-mS - MASA 2.2 kg/lq		ESCALA 1:1 FORMATO A1 1/1 LÁMINA 1 REV. G FECHA 2026-09-01 UNIDADES mm Nº DE PLANO LB-06	
---	--	--	--	--	--

TIPS DE FABRICACIÓN
- En plegado, la tapa de extremo sobre 90° (chapa 2.0 — R2).
- Montar M5-12 bajo las pestañas de ambos costados, después R20 queda al ojo.


DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 2 \cdot t = 2 \rightarrow BA(90^\circ) = 4.52 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 2 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)



BARRENOS (corte láser): $A = 6 \times \varnothing 7$ · $B = 1 \times \varnothing 8$
POSICIONES: DWF LBP-05 a escala REAL 1:1 + „agujeros cív (X, Y Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

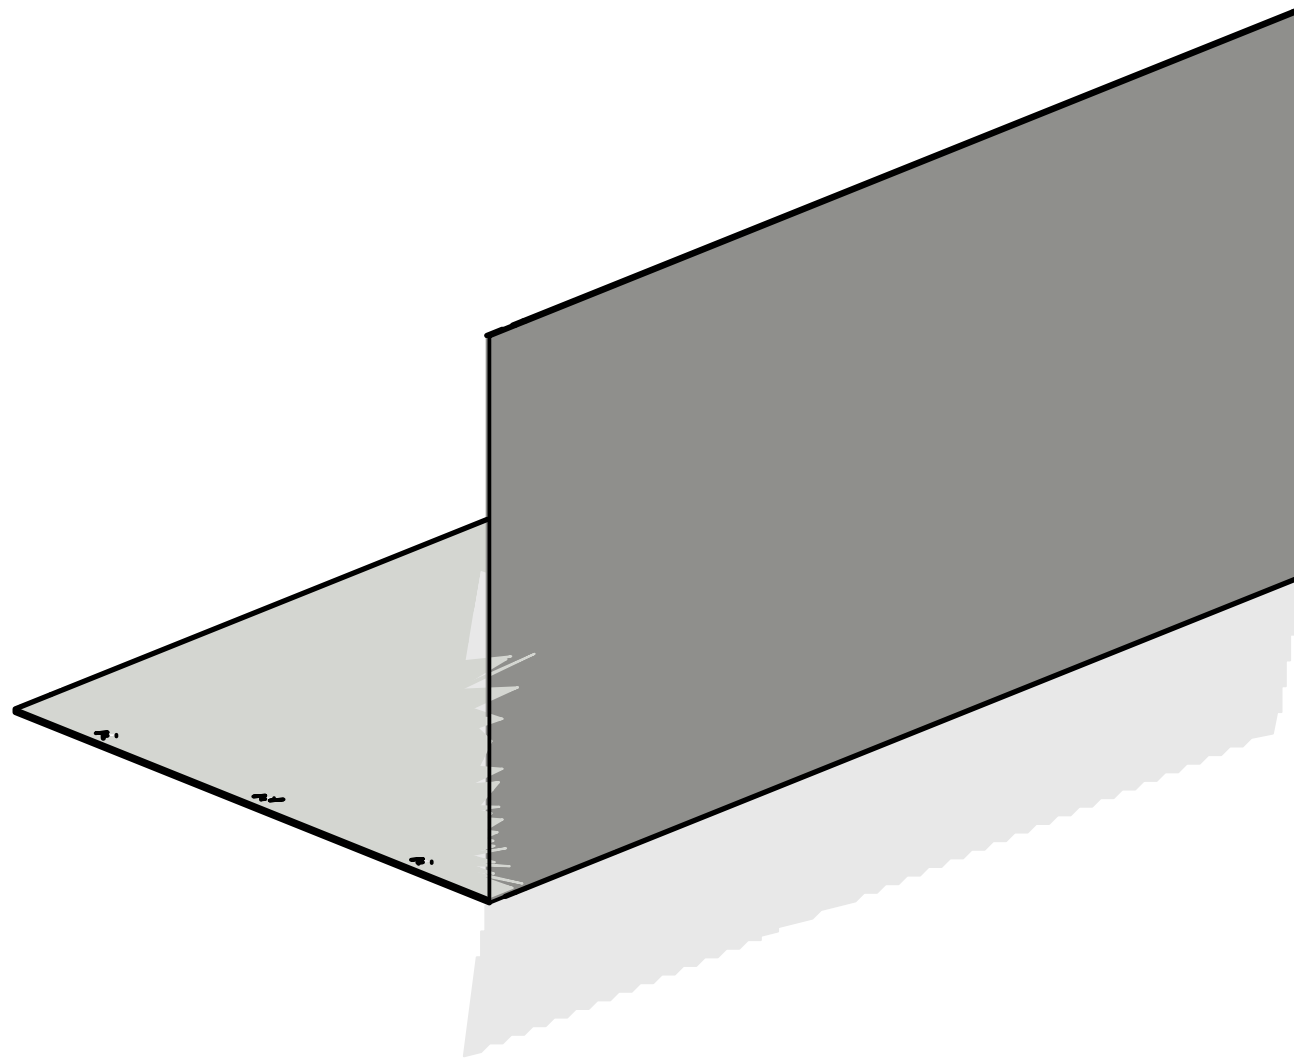

PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotas en el desarrollo)

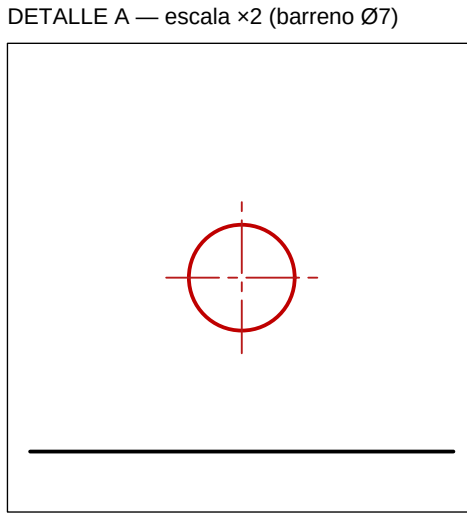

DETALLE A — escala x2 (barreno Ø7)

000000: Cálculo de Oerliko ConveyOne · F00160: panel lateral izquierdo · APROBADO: S. Contreras — POSICIONANTE DE FORMA · R001 G: panel lateral izquierdo (54/55/56) generado del

ConveyOne				FAB · Guardia motoriz — fondo con tapa e2 — DESARROLLO			
PROYECTO		AUTOR		REVISOR		REV	
CV-LBP-5000		chapa plegada — chapa user		AD		1	
VERIFICACIÓN DE DISEÑO		FECHA		FECHA		UNIDADES	
CAD EN MM (CAPA USER)		1		2026-09-01		mm	
MATERIAL: Acero S355JR-43.0 · 148 g/m² ISO 2768-mf · MASA 6.57 kg/m²		NOMBRE PLANO		LB-07			

TIPS DE FABRICACIÓN

- Perfil en C: plegar pestaña de fondo y tira superior a 90° (chapa 2.0 — R2).
- Presentar sobre los espárragos de la mecha CON separadores antes de pintar.
- Pasos Ø10 de espárrago: holgura radial ±2 — nivelar la caja contra la mecha real y apretar.
- Puerto Ø25: montar OJAL CIEGO — no queda abierto (punta de eje gira a 10 mm).

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 2 \cdot t \rightarrow BA(90^\circ) = 4.52 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 2 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

2 PLIEGUES 90° R2 — COSTADO EN C (pestaña 27 · alma 235 · tira 67)


BARRENOS (corte láser): $A = 3 \times \varnothing 7$ · $B = 4 \times \varnothing 10$ · $C = 1 \times \varnothing 25$
POSICIONES: DXF LBD-07 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores (idem)

DETALLE A — escala ×2 (barreno Ø7)

DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

ConveyOne				DESIGNACIÓN			ESCALA		
140 - DISEÑO CAPA USER 90-1407 / 120-120 / 90-2				PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA
				CV-LBP-5000		chapa plegada — capa user		A1	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIBUJO				VERIFICACIÓN DE ESCALA		PLIEGUES		FECHA	UNIDADES
				CAD EN MM (CAPA USER)		2		2026-09-01	mm
NOTA				Material: Acero S275JR e2.0 - tol. genl. ISO 2768-mK - MASA 3.11 kg/u		Nº DE PLANO		LB-08	
								1:1	
								G	


DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} (R + K \cdot t) \cdot K=0.44 \cdot R=2 \cdot t=2 \rightarrow BA(90^\circ)=4.52 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 2 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

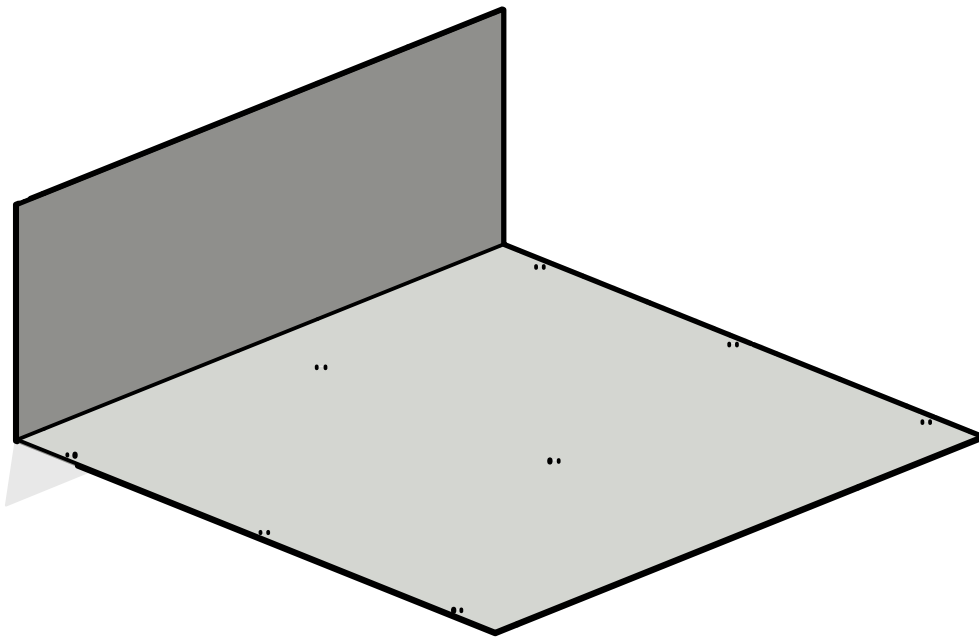


PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotes en el desarrollo)



1 PLIEGUE 90° R2 — TAPA DE EXTREMO 235 ARRIBA



BARRENOS (corte láser): $A = 6 \times \varnothing 7 \cdot B = 2 \times \varnothing 8$
POSICIONES: DXF LBD-08 a escala REAL 1:1 + „agujeros cscv (x 1 y Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

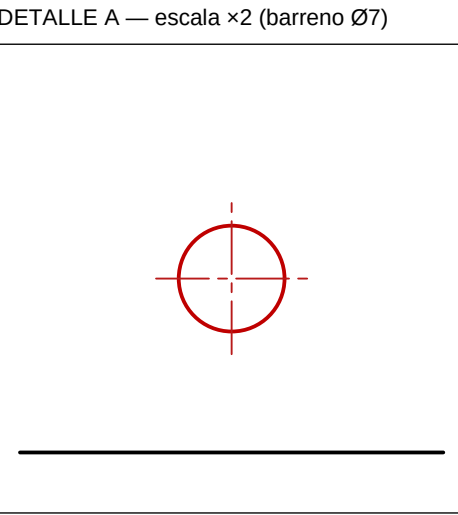


08/1/2020: Cálculo de Desarrollo ConveyOne - FICHA 02, panel lateral izquierdo - APROBADO: S. Contreras — FUNDACIÓN DE FORMAS - FICHA 02, panel lateral izquierdo (14/09/2020) generó: desarrollo del

ConveyOne		FAB - Guardia tensor — fondo con tapa e2 — DESARROLLO...		Escala: 1:1	
OBJETO: CV-LBP-5000		MATERIA: chapa plegada — chapa 08		REV: G	
PROYECTO: CV-LBP-5000		FECHA: 2020-09-01		UNIDAD: mm	
CAD EN MM (CAPA USER)		1		LB-08	
MATERIAL: Acero S355JR (x 0.148 g/cm³) - ISO 2768 (m)		MATERIAL: Acero S355JR (x 0.148 g/cm³) - ISO 2768 (m)		MATERIAL: Acero S355JR (x 0.148 g/cm³) - ISO 2768 (m)	

TIPS DE FABRICACIÓN

- ESCAMAR el paso de muñón Ø40 DESPUÉS de pintura (la capa cambia el ajuste)
- Presentar APERNADA 6xM10 sobre el alma y verificar coplanalidad de los 4 Ø12 de brida.
- Roscar M6 de montaje de guarda con la broca Ø5 del plano (no taladrar a Ø6).

PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)
ESPESOR DE CHAPA e = 8 mm (constante en toda la pieza)

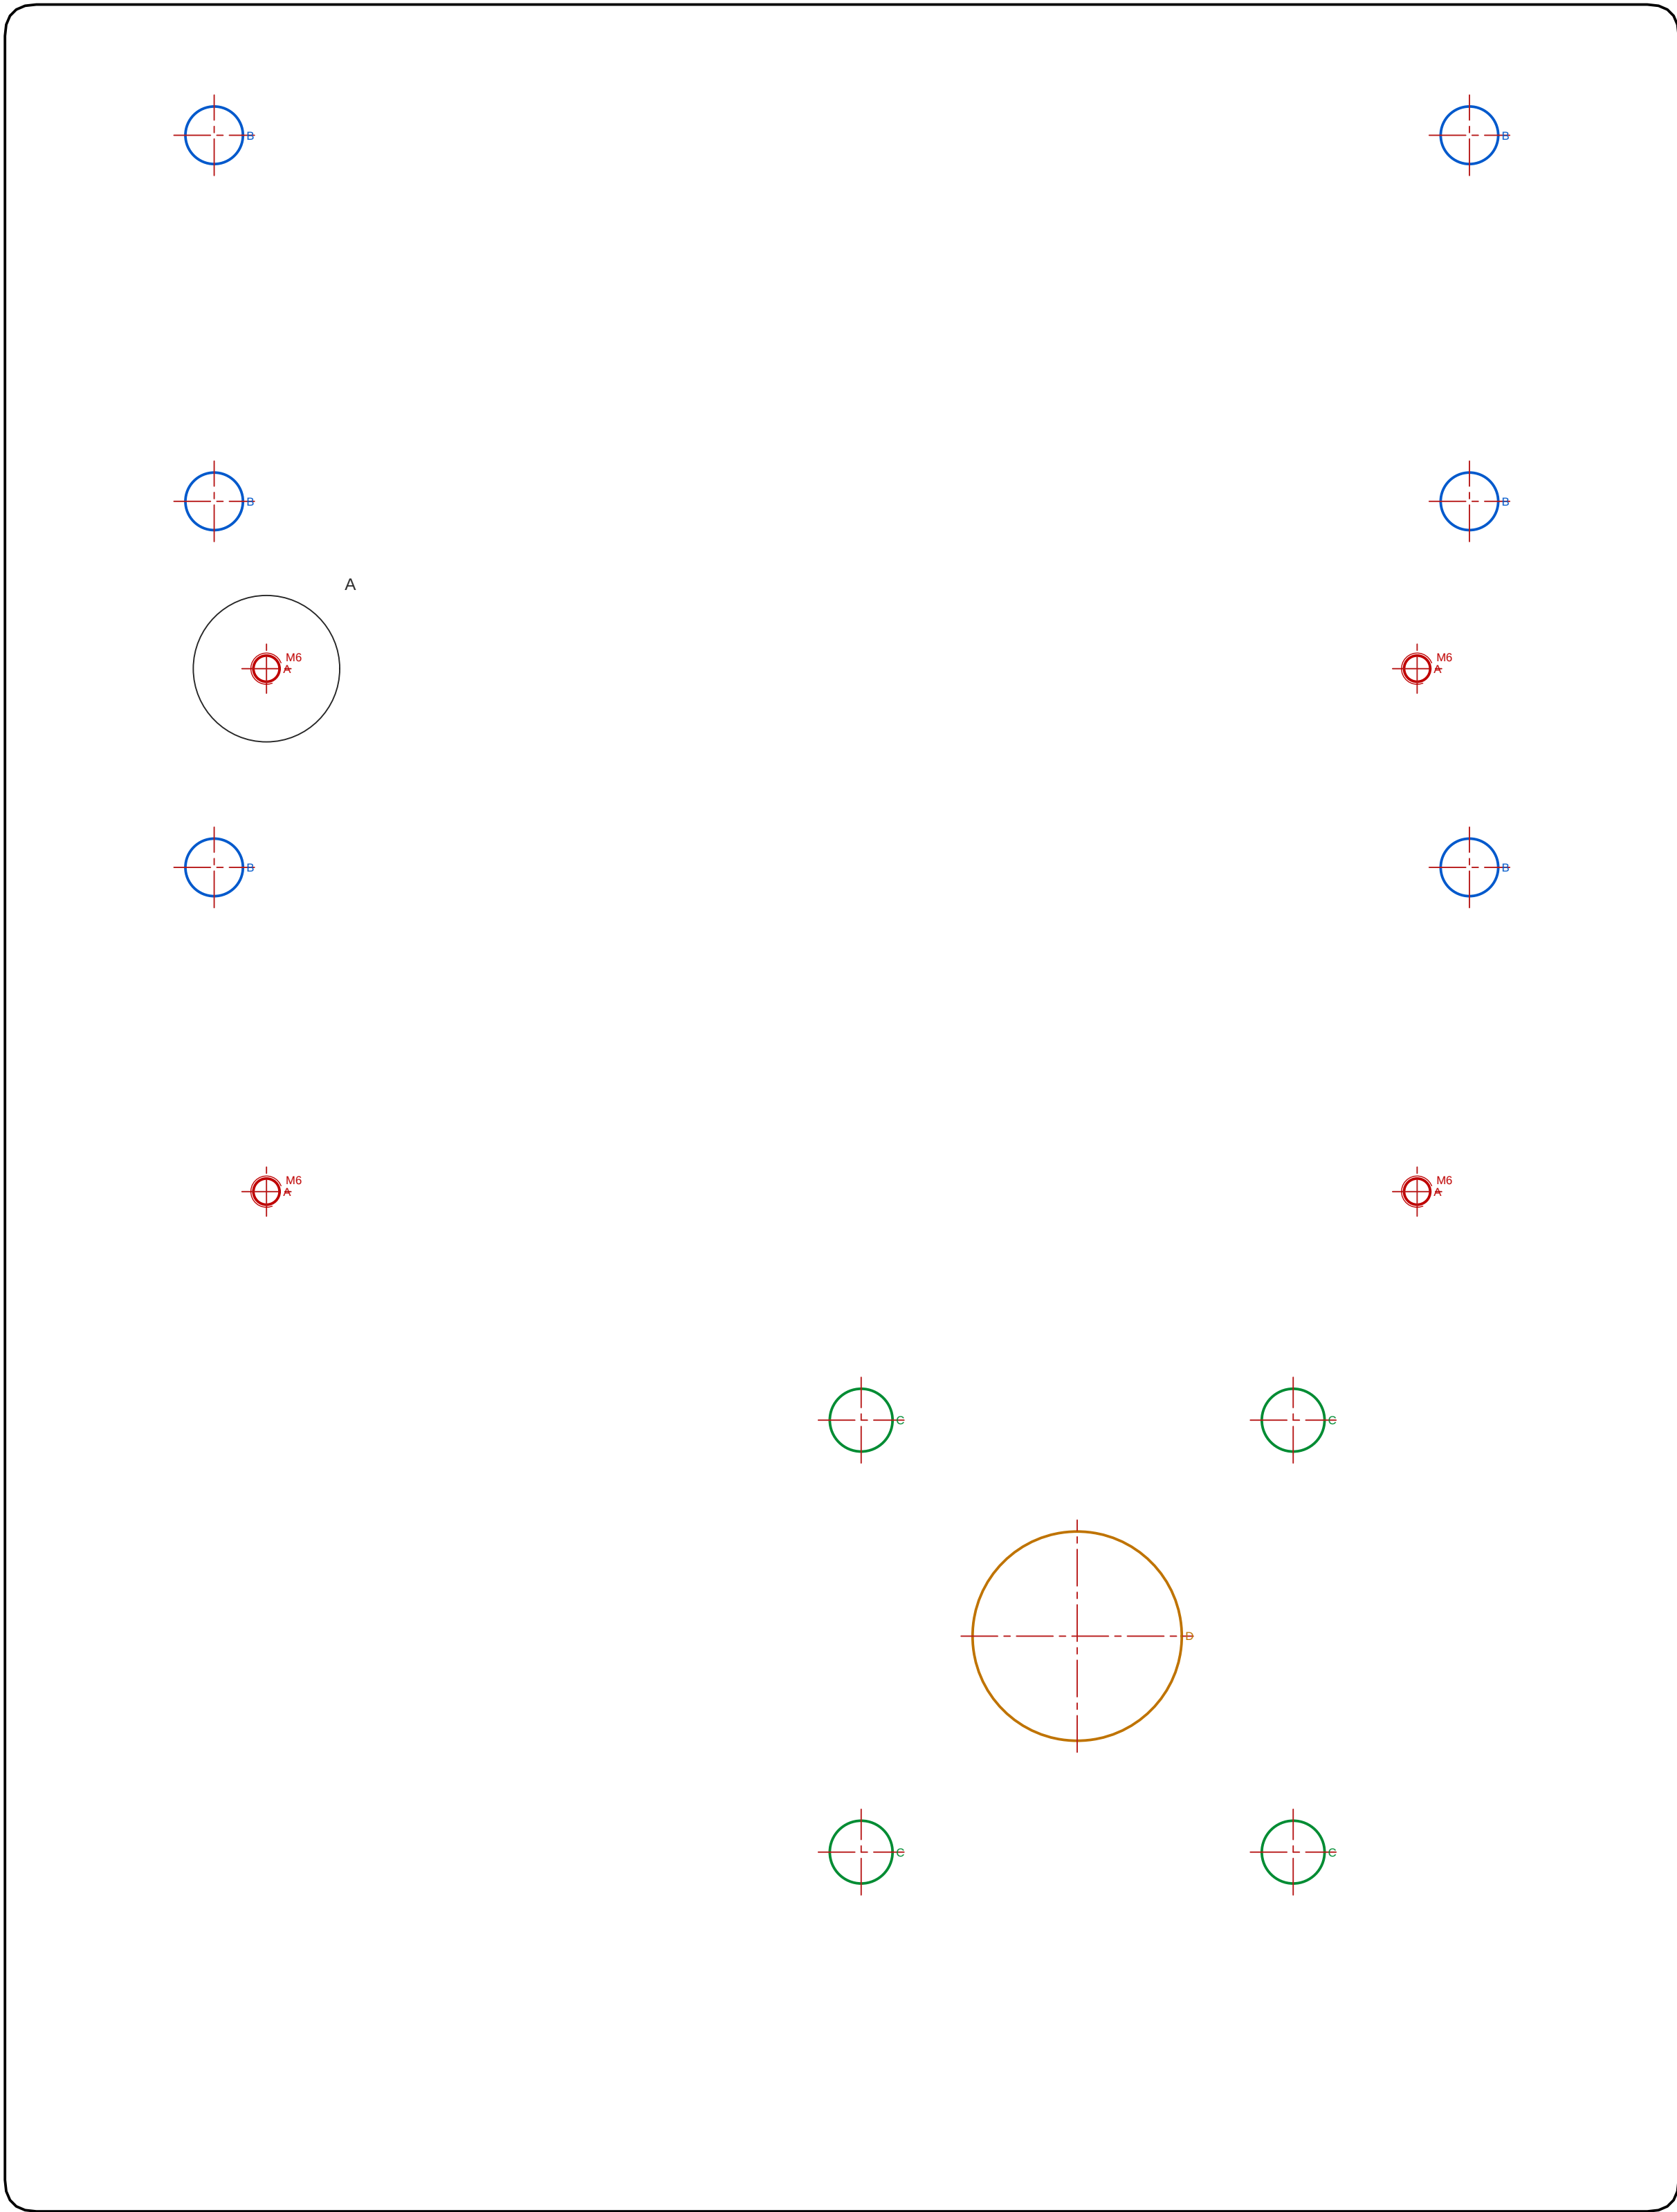

BARRENOS (corte láser): A = 4× Ø5 (broca — ROSCAR M6) · B = 6× Ø11 · C = 4× Ø12 · D = 1× Ø40
POSICIONES: DXF LBD-09 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores idem


DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

ConveyOne				DESIGNACIÓN			ESCALA		
PROYECTO				FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422 — DESARROLLO			1:1		
VERIFICACIÓN DE ESCALA				chapa plegada — capa user			1/1		
CAD EN MM (CAPA USER)				0			2026-09-01		
NOTA				Material: Acero S275JR PL8 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 8.33 kgfu			1/1 DE PLANO		
PROYECCIÓN — PRIMER DIBUJO							LB-10		

TIPS DE FABRICACIÓN


- ESCAMAR el paso de muñón Ø40 DESPUÉS de pintura (la capa cambia el ajuste)
- Presentar APERNADA 6xM10 sobre el alma y verificar coplanalidad de los 4 Ø12 de brida.
- Roscar M6 de montaje de guarda con la broca Ø5 del plano (no taladrar a Ø6).

PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)
ESPESOR DE CHAPA e = 8 mm (constante en toda la pieza)

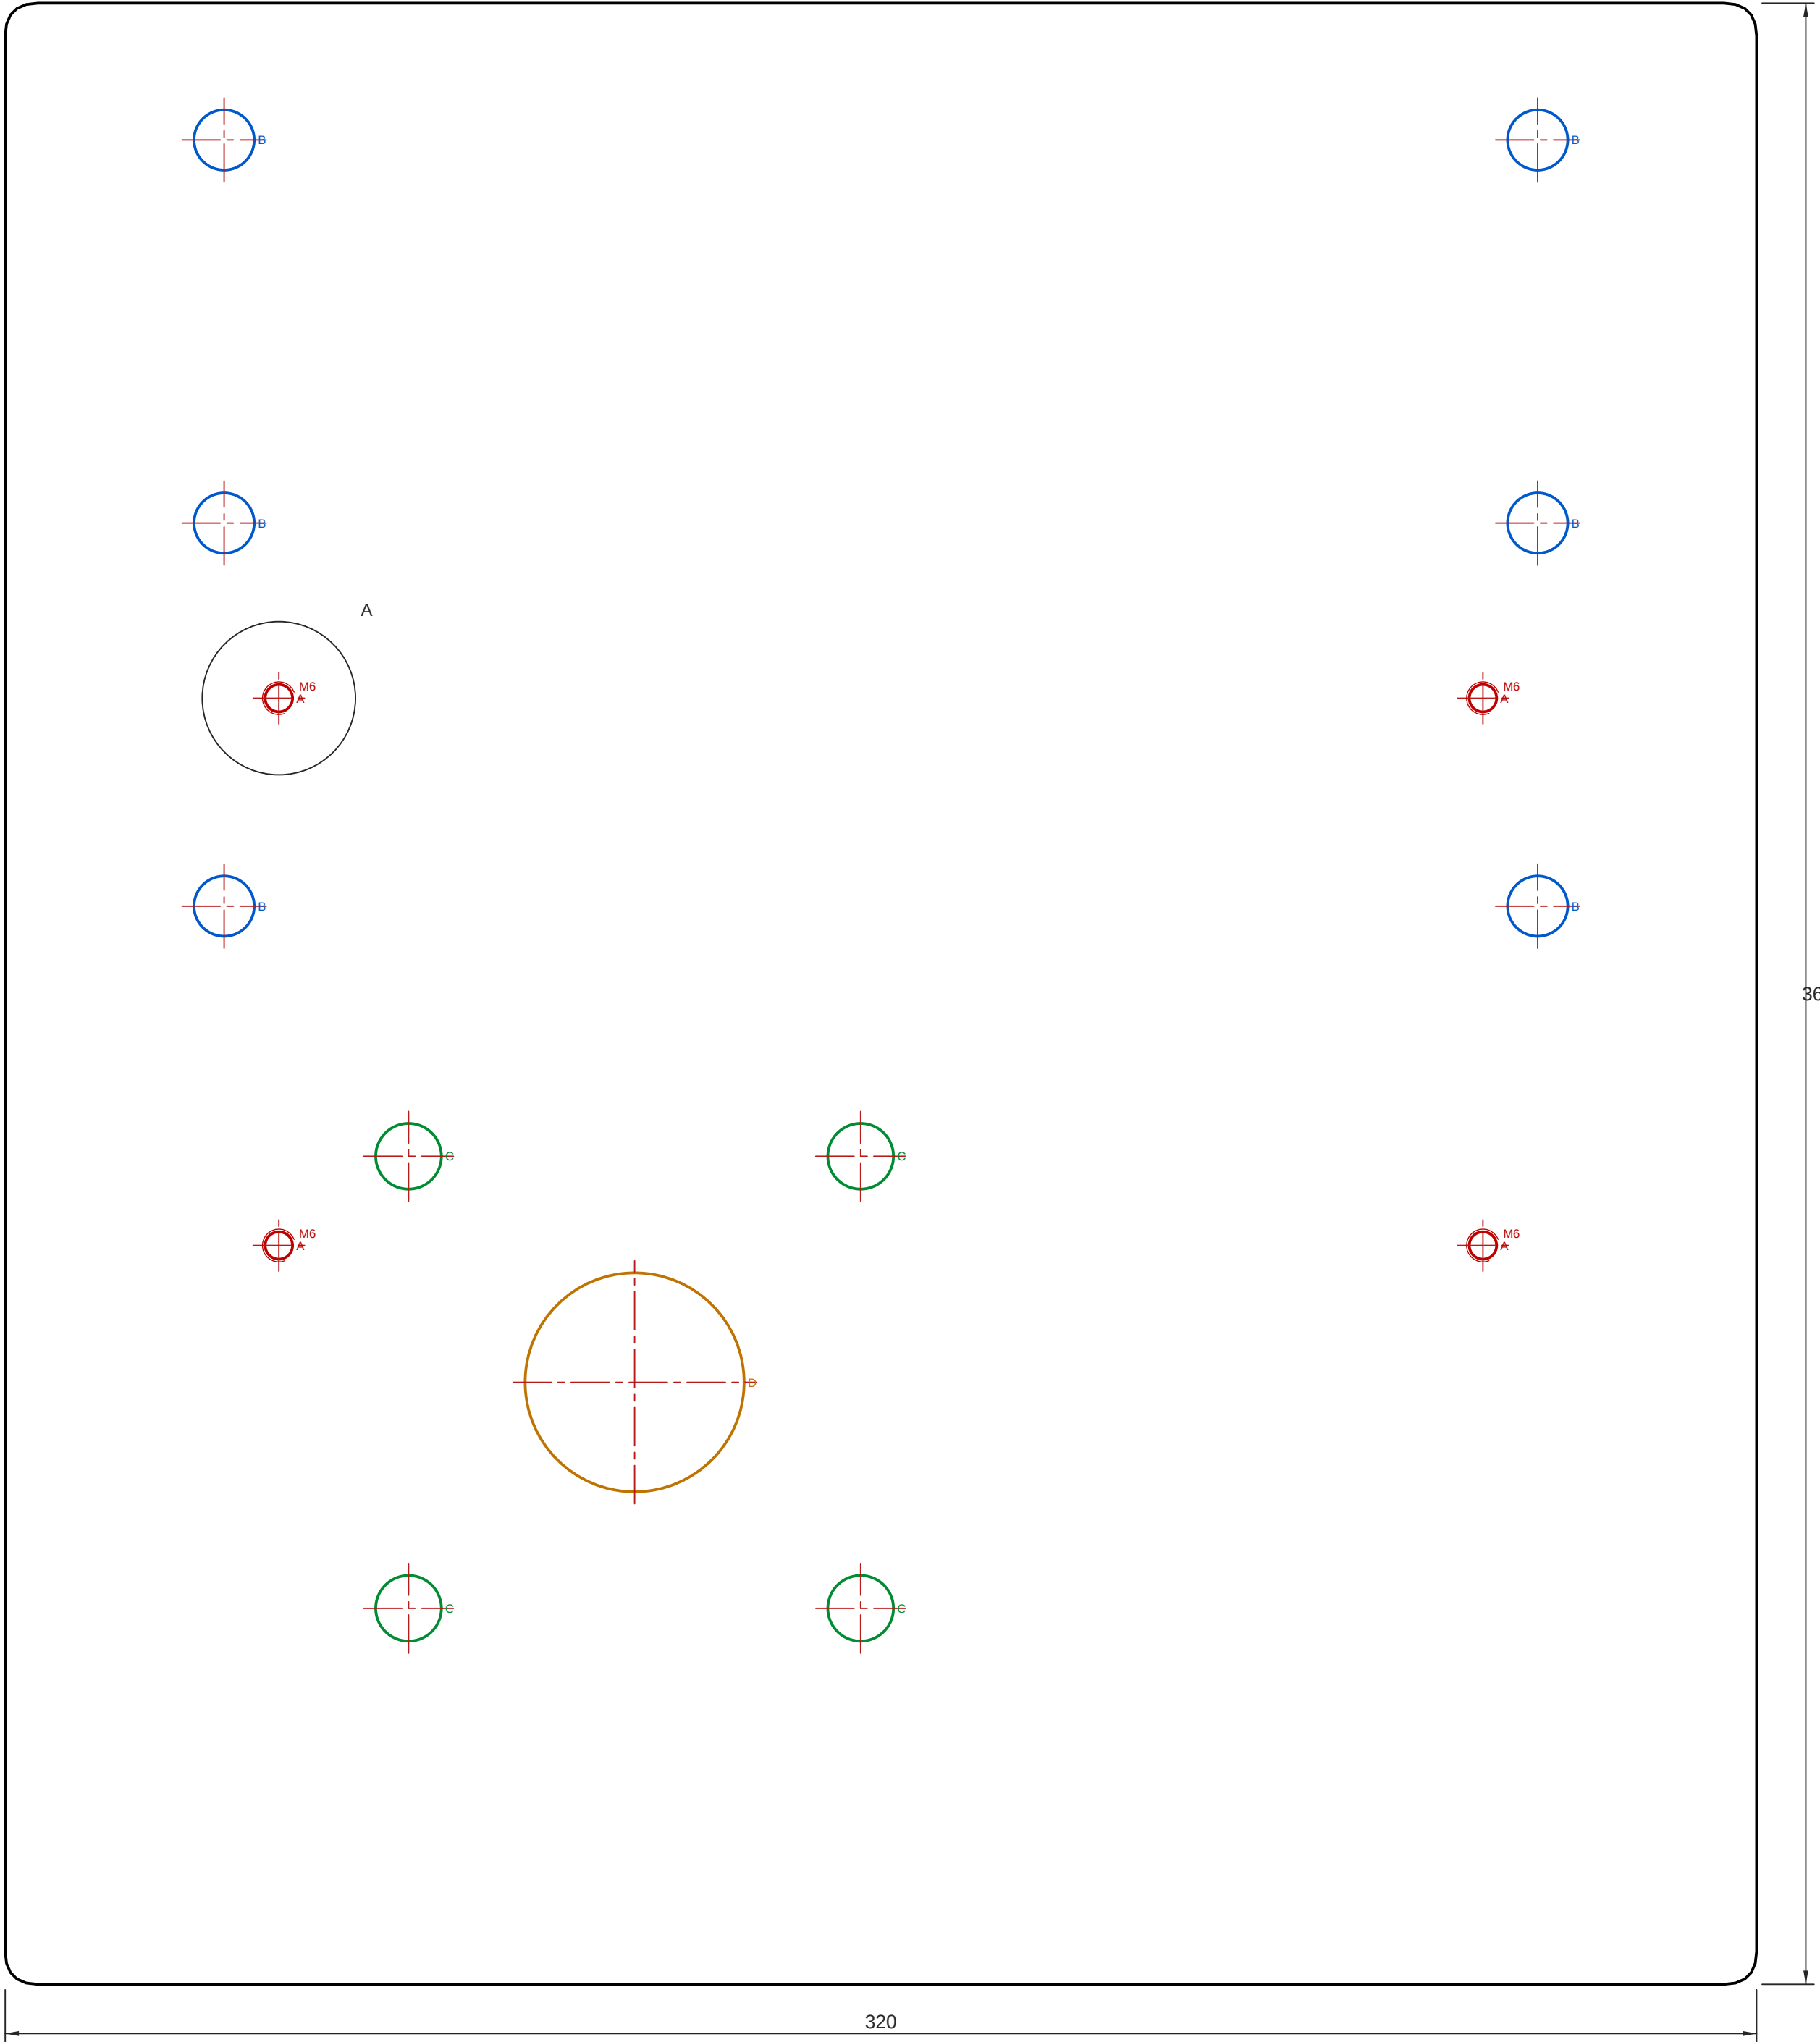


BARRENOS (corte láser): A = 4x Ø5 (broca — ROSCAR M6) · B = 6x Ø11 · C = 4x Ø12 · D = 1x Ø40
POSICIONES: DXF LBD-10 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X·Y·Ø de cada barreno) — contornos interiores idem

DETALLE A — escala x2 (barreno M6)

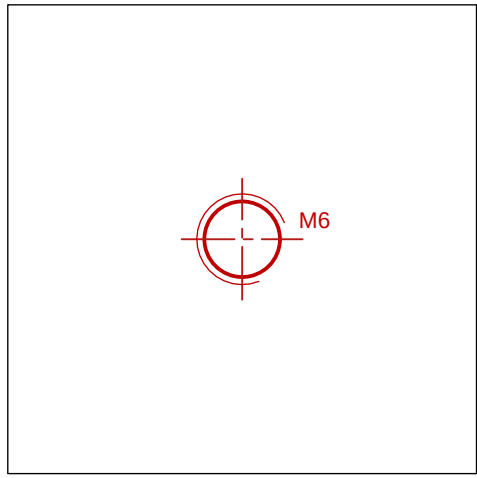

DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del



ConveyOne				DESIGNACIÓN				ESCALA			
PROYECTO				FUENTE				FORMATO			
CV-LBP-5000				chapa plegada — capa user				A1			
VERIFICACIÓN DE ESCALA				PLIEGUES				FECHA			
CAD EN MM (CAPA USER)				0				2026-09-01			
NOTA				Material: Acero S275JR PL8 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 7.13 kgfu				Nº DE PLANO			
								LB-11			

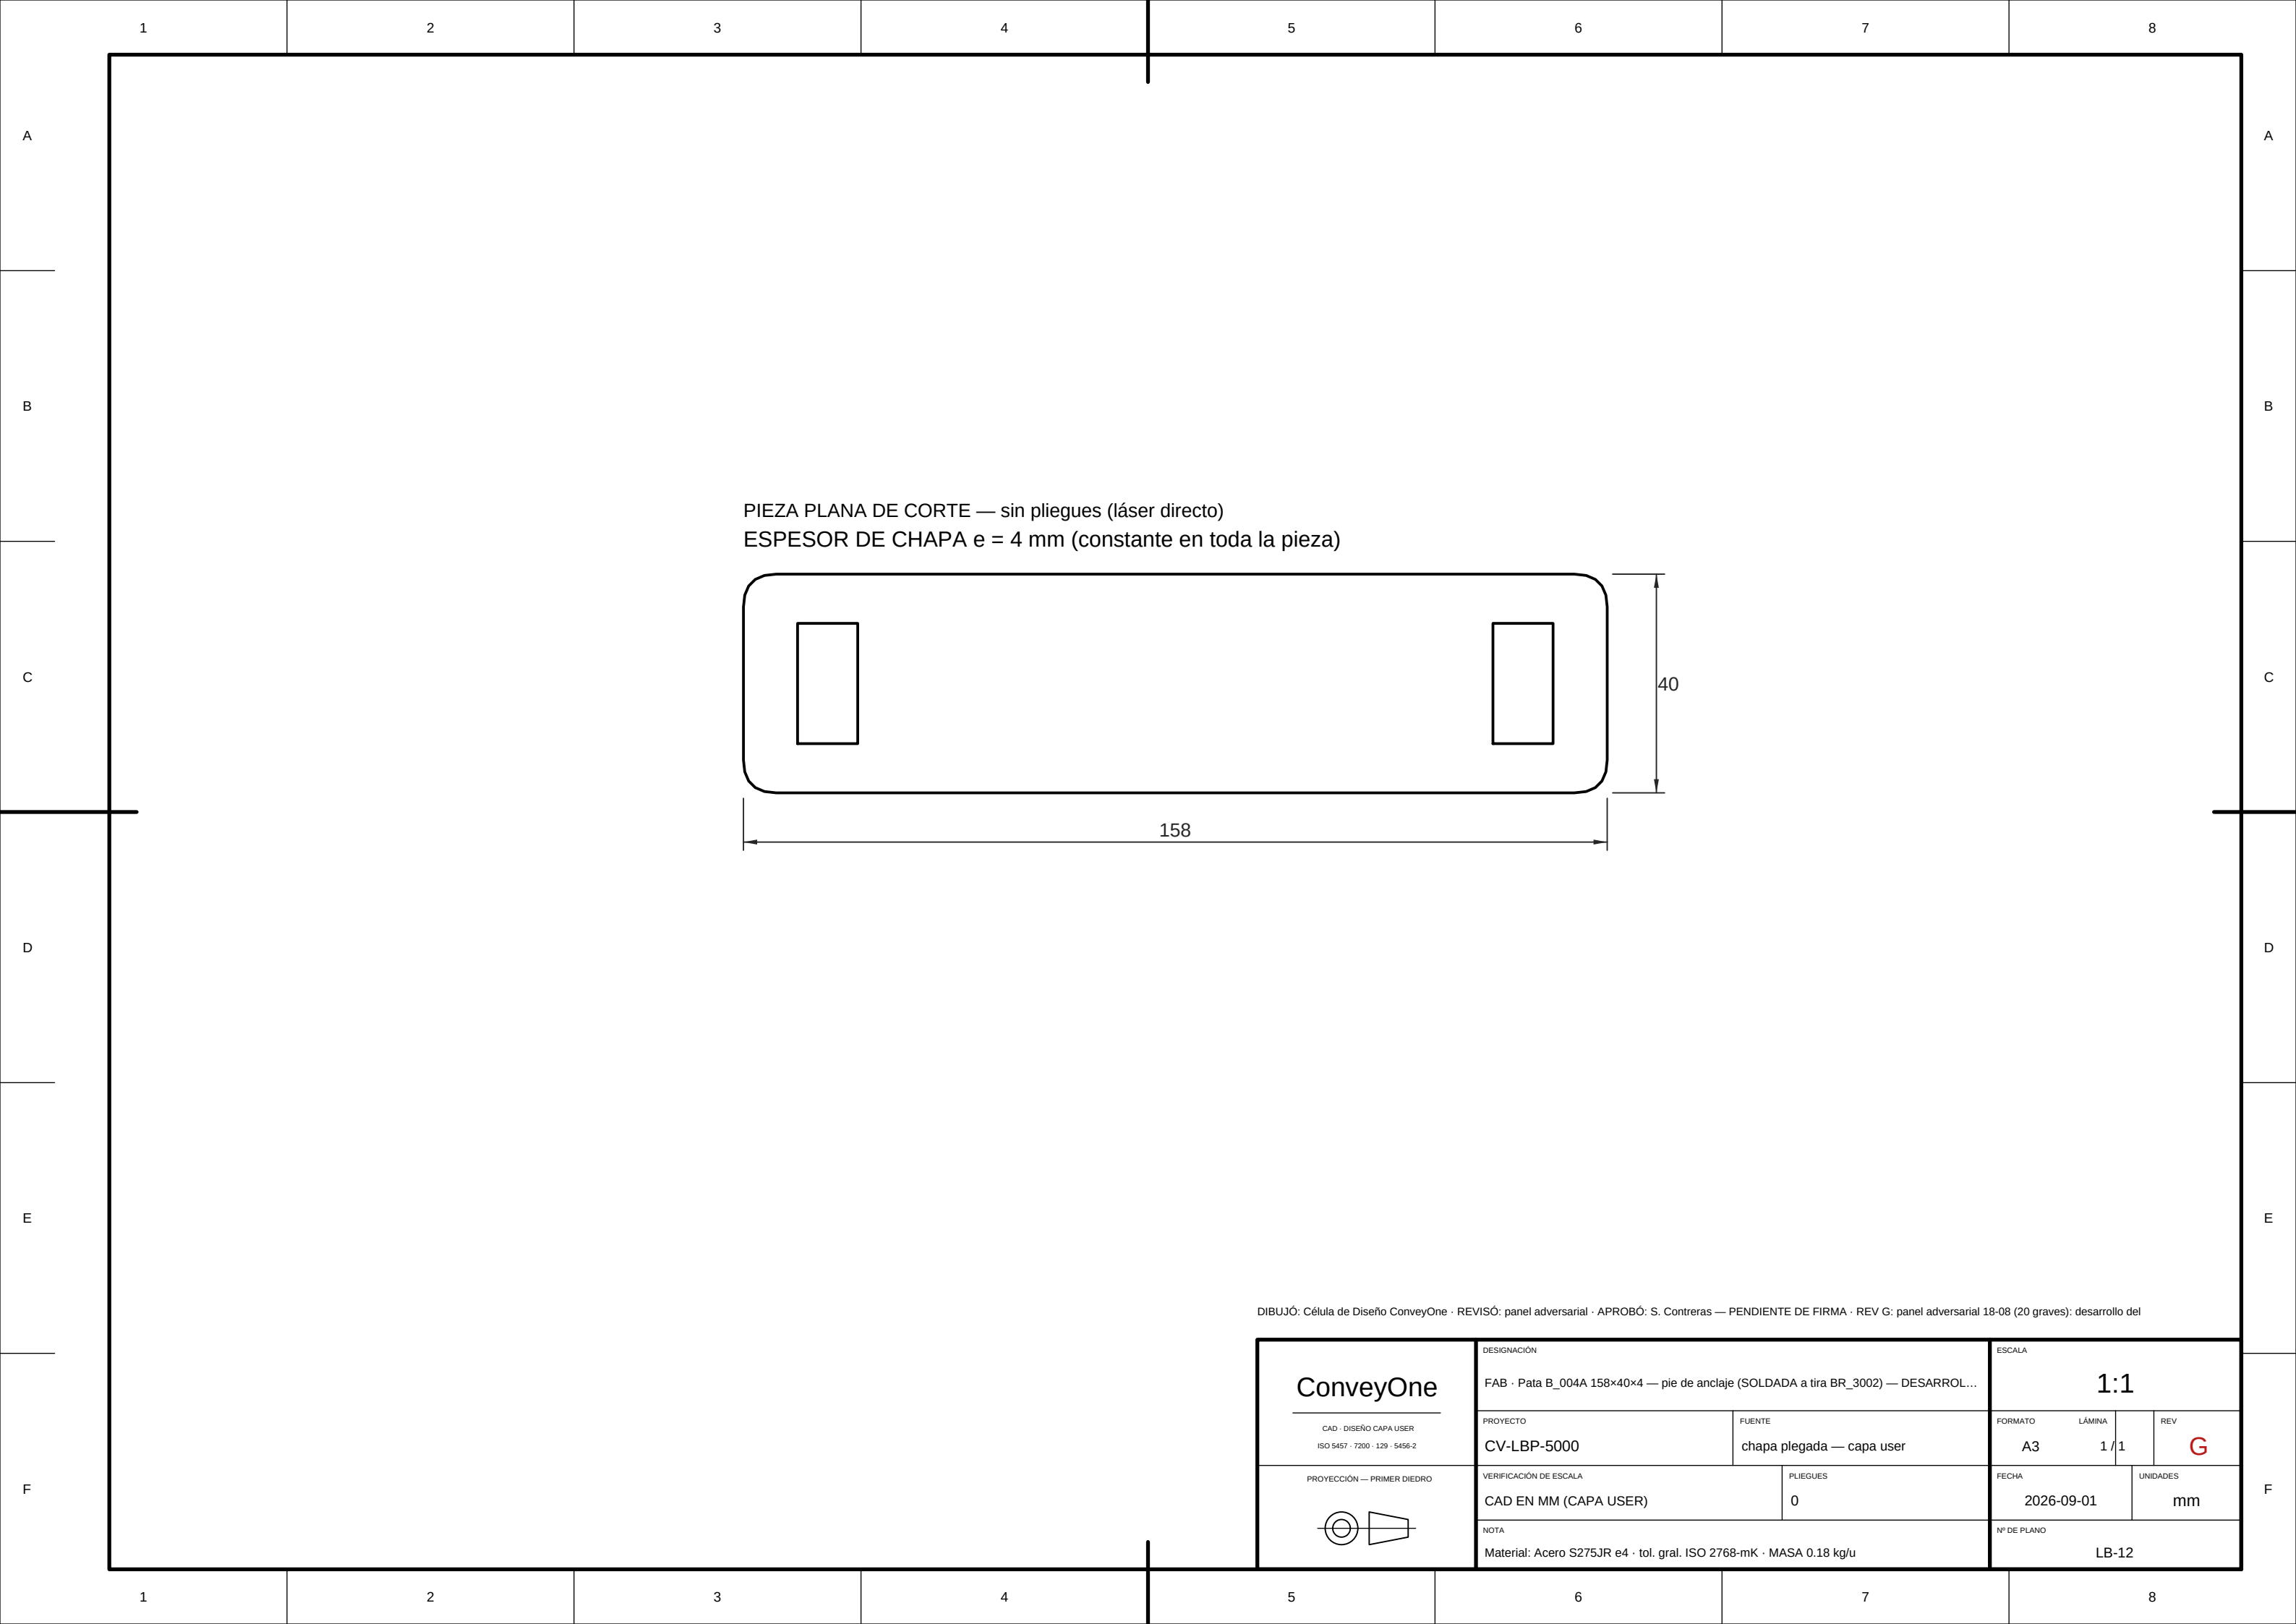

TIPS DE FABRICACIÓN

- Soldar los clips en PLANTILLA a 90°±0.5° ANTES de pintar: togar rosca al pintar.
- La cara superior apoya la pieza del canto: sin salpicadura ni sobre-espesor de pintura.

PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)
ESPESOR DE CHAPA e = 6 mm (constante en toda la pieza)

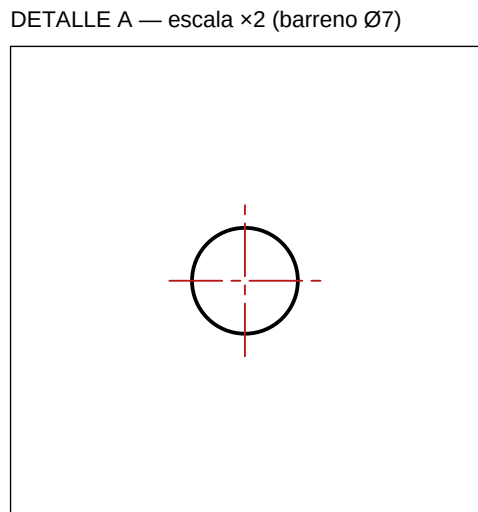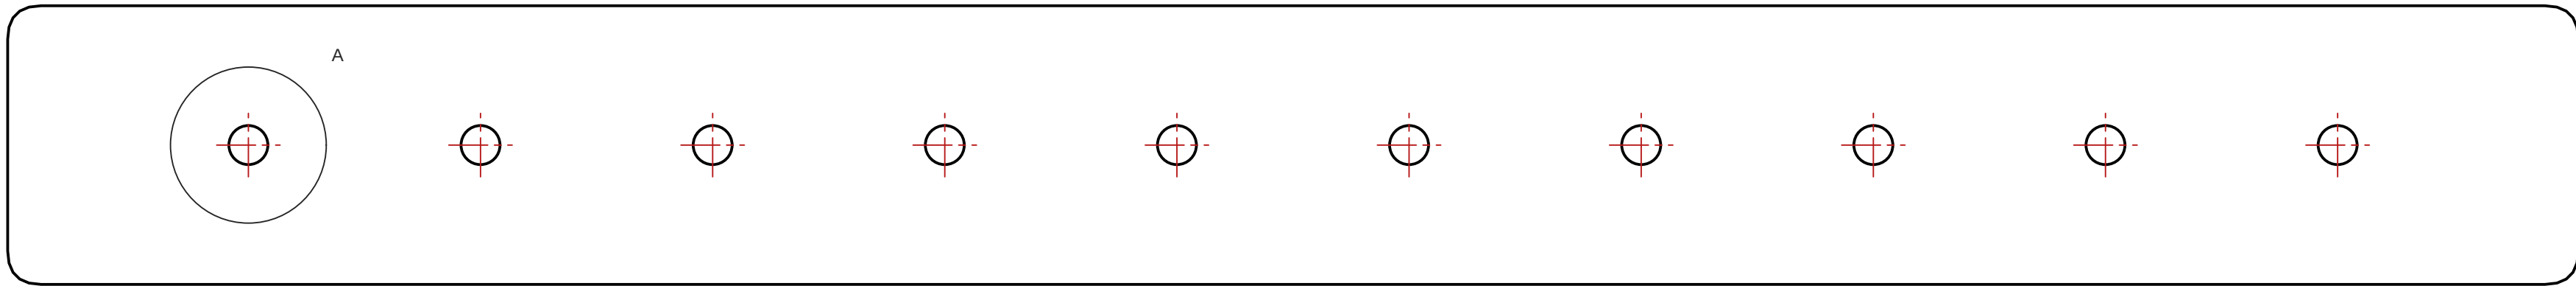

BARRENOS (corte láser): 10× Ø7
POSICIONES: DXF LBD-13 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem



DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

DESIGNACIÓN		ESCALA		
FAB : Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma) — DESARROLLO		1:1		
PROYECTO		FORMATO	LÁMINA	REV
CV-LBP-5000		A1	1 / 1	G
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA		
CAD EN MM (CAPA USER)		2026-09-01		
NOTA		UNIDADES		
Material: Acero S275JR e6 - tol. gral. ISO 2768-mK - MASA 1.07 kg/l		mm		
Nº DE PLANO		LB-13		

TIPS DE FABRICACIÓN

- Canal C 71x38 en 2 pliegues, alma ARRIbA; pestañas 11x3 del alma entran en la ranura de cada columna.
- Presentar ENCAJADO dentro de ambas columnas, aplomar el marco y soldar filete 3 perimetral (taller).

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$
 ESPESOR DE CHAPA $e = 3 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

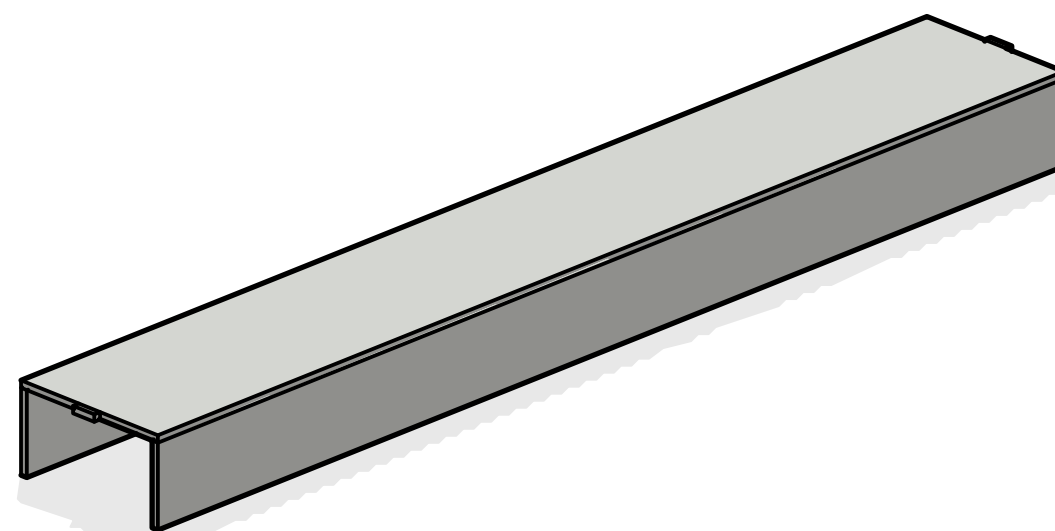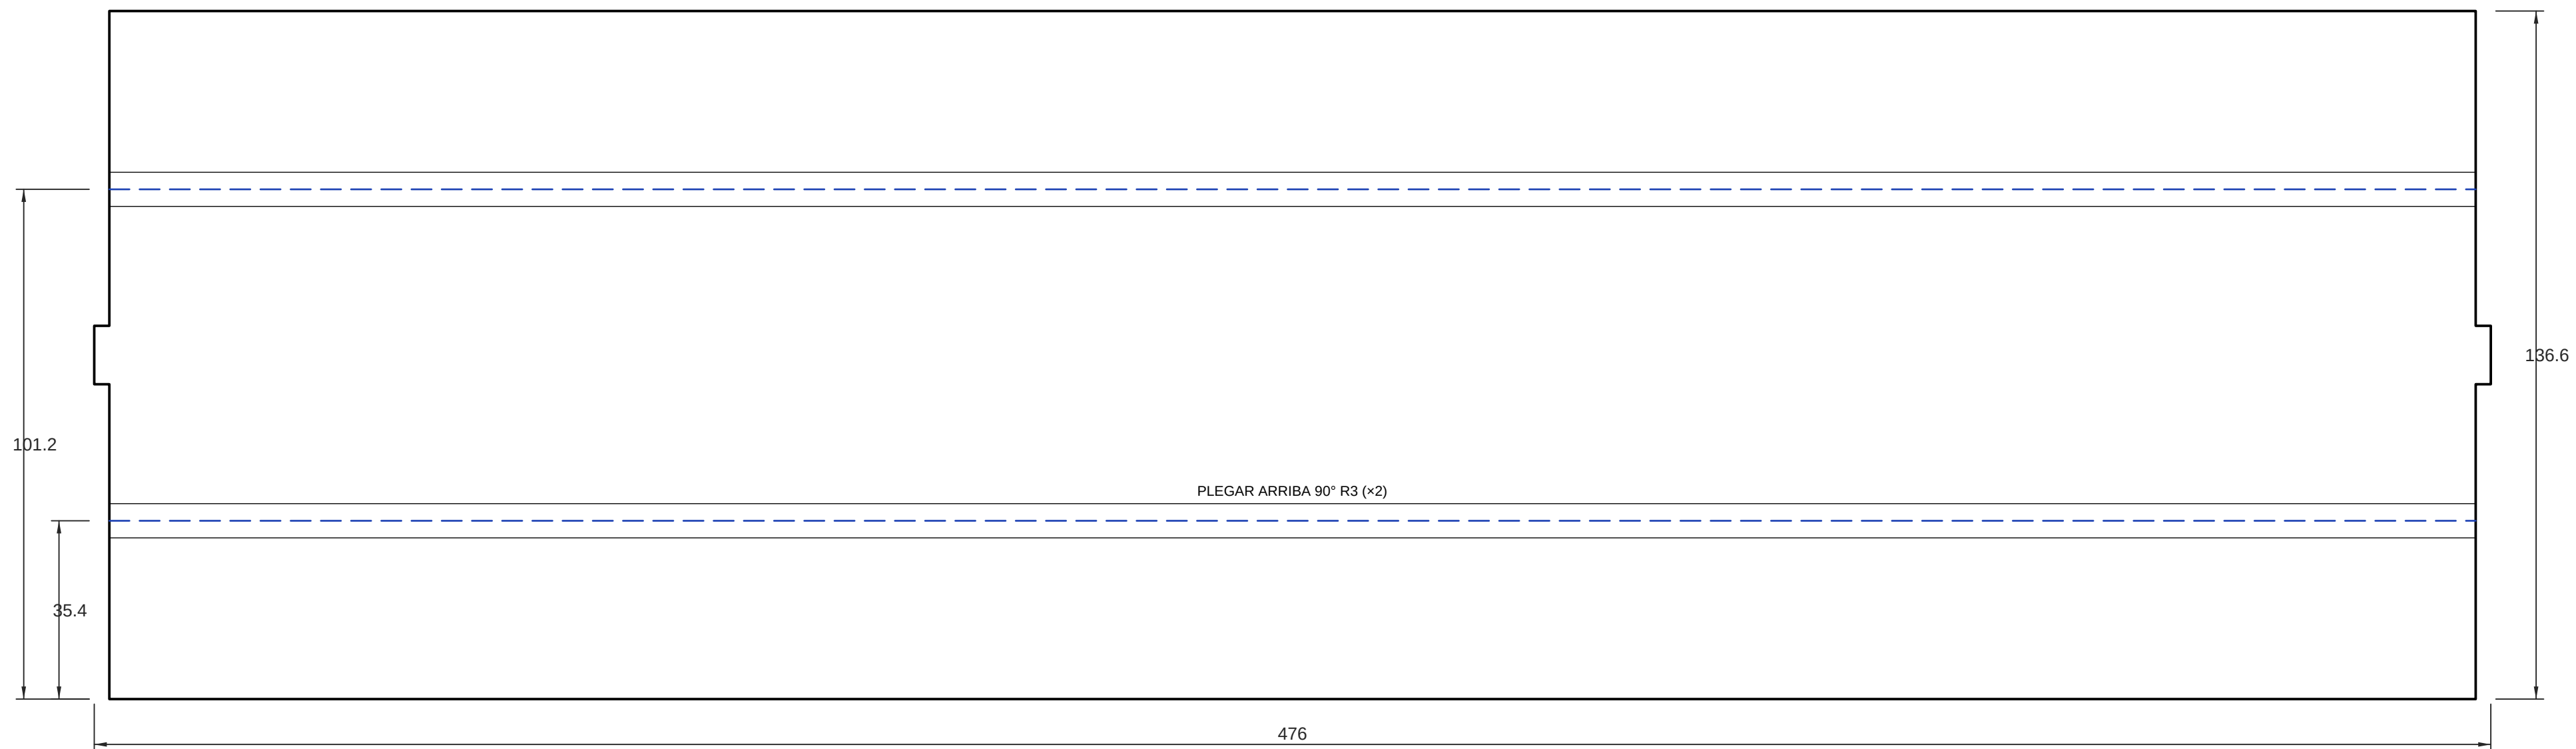

PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotas en el desarrollo)


DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

ConveyOne	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	FAB + Travesaño de patas B_002A canal 71x38x3 — DESARROLLO...		1:1	
	PROYECTO	PLANTAS	FORMATO	REV
	CAD - LÍNEAS CAD USER B0-040 - 7000 - 120 - 3000	CAPA plegada — capa user	A1 1/1	G
	VERIFICACIÓN EN ESCALA	PLANTAS 2	FECHA	UNIDADES
CAD EN MM (CAPA USER)		2026-09-01	mm	
PROYECCIÓN — TRAZADO (USO)				
				
NOTA	Material: Acero S275JR3 + hot. gal. ISO 2768-mc - MASA 1.51 kg/lt		Nº DE PLANO	
			LB-15	

TIPS DE FABRICACIÓN

- Perfil C en 2 pliegues, soldar oreja en planilla con luz interior EXACTA entre almas (482).
- Orejas: pieza pequeña soldada en taller (permitido Rev.C) — el conjunto va APERNADO 2xM6.

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 3 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

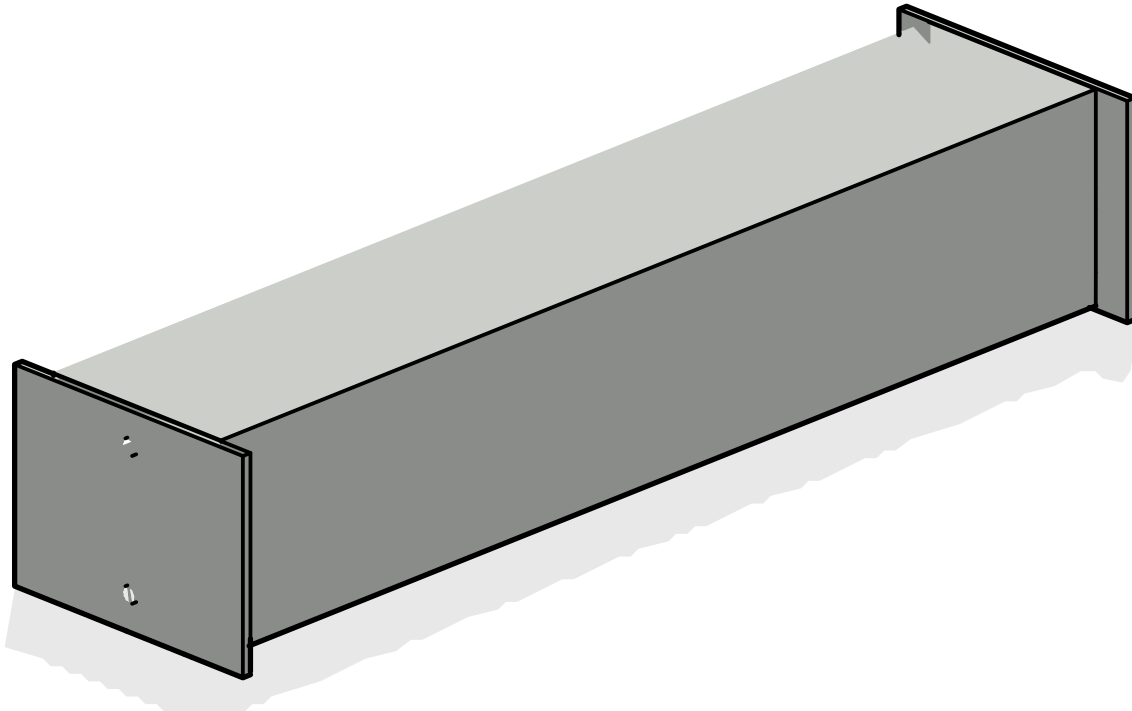

PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotas en el desarrollo)

DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del			
DESIGNACIÓN		ESCALA	
FAB : Travesaño TR_S 24V — C 88x88x3, orejas apernadas — DESARROLLO		1:1	
PROYECTO	FUENTE	FORMATO	REVISIÓN
CV-LBP-5000	chapa plegada — capa user	A1	1/1
VERIFICACIÓN DE ESCALA	PLIEGUES	FECHA	UNIDADES
CAD EN MM (CAPA USER)	2	2026-09-01	mm
NOTA		Nº DE PLANO	
Material: Acero S275JR e3 - tol. gral. ISO 2768-mK - MASA 2.75 kg/l		LB-16	