



|   |                                                                            |                                                                                                                                                                       |      |             |                                                                                                              |                    |   |   |   |
|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---|---|
|   | 1                                                                          | 2                                                                                                                                                                     | 3    | 4           | 5                                                                                                            | 6                  | 7 | 8 |   |
| A | DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (1/2)                                       |                                                                                                                                                                       |      |             |                                                                                                              |                    |   |   | A |
|   | ÍTEM                                                                       | DESIGNACIÓN                                                                                                                                                           | CANT | TIPO        | MATERIAL / NORMA                                                                                             | PLANO              |   |   |   |
|   | 1                                                                          | FAB · Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome)                                                                                        | 4    | FABRICADA   | Acero S275JR e3                                                                                              | GT-02              |   |   |   |
|   | 2                                                                          | FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55                                                                                                                       | 1    | FABRICADA   | Acero S275JR PL6                                                                                             | GT-03              |   |   |   |
| B | 3                                                                          | FAB · Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×55                                                                                                                        | 1    | FABRICADA   | Acero S275JR PL6 — mismo desarrollo que FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55 (GT-03); 1 EN ESPEJO | GT-03              |   |   | B |
|   | 4                                                                          | FAB · Columna soporte 24V canal C 77×38×3 (pivote+arco / apriete 3×M10)                                                                                               | 4    | FABRICADA   | Acero S275JR e3                                                                                              | GT-04              |   |   |   |
|   | 6                                                                          | FAB · Guarda motriz — costado libre e2                                                                                                                                | 1    | FABRICADA   | Acero S275JR e2.0                                                                                            | GT-05              |   |   |   |
|   | 7                                                                          | FAB · Guarda motriz — costado motor e2                                                                                                                                | 1    | FABRICADA   | Acero S275JR e2.0                                                                                            | GT-06              |   |   |   |
|   | 8                                                                          | FAB · Guarda motriz — fondo con tapa e2                                                                                                                               | 1    | FABRICADA   | Acero S275JR e2.0                                                                                            | GT-07              |   |   |   |
|   | 12                                                                         | FAB · Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma)                                                                                                                | 1    | FABRICADA   | Acero S275JR e6                                                                                              | GT-10              |   |   |   |
|   | 13                                                                         | FAB · Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 + seeger DIN 472-35 · eje muerto Ø15 SAE1045 roscado M8 — plano LBP530-EJ-04 | 2    | FABRICADA   | Tubo A513 Ø63,5×3,0 (espesor POR CONFIRMAR vs stock) + cabezales y eje SAE 1045                              | LBP530-EJ-04       |   |   |   |
| C | 15                                                                         | FAB · Travesaño de patas B_002A canal 71×38×3                                                                                                                         | 2    | FABRICADA   | Acero S275JR e3                                                                                              | GT-12              |   |   | C |
|   | 17                                                                         | NORM · Banda Movex 530 GT (friction top) 18 in — lazo 2.3 m                                                                                                           | 1    | NORMALIZADA | Banda Movex 530 GT (friction top) 18 in — lazo 2.3 m                                                         | —                  |   |   |   |
|   | 18                                                                         | NORM · Chumacera UCF206 Ø30                                                                                                                                           | 2    | NORMALIZADA | Chumacera UCF206 Ø30                                                                                         | —                  |   |   |   |
|   | 19                                                                         | NORM · Collarín P21703Y (fija el sprocket central)                                                                                                                    | 2    | NORMALIZADA | Collarín P21703Y (fija el sprocket central)                                                                  | —                  |   |   |   |
|   | 21                                                                         | NORM · Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05                                                                                                             | 7    | NORMALIZADA | Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05 (P101203-                                                 | —                  |   |   |   |
|   | 22                                                                         | NORM · Guía lateral conical rail L 1¼ in + escuadras                                                                                                                  | 2    | NORMALIZADA | Guía lateral conical rail L 1¼ in (P12501C) + escuadras                                                      | —                  |   |   |   |
| D | 23                                                                         | NORM · Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8 + motor 0,55 kW 80A-4 (46 rpm · 89 Nm · fs 2,8) + brazo de torque                                  | 1    | NORMALIZADA | Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8                                                  | —                  |   |   | D |
|   | 24                                                                         | NORM · Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, transfer plate c/rodamientos) — P22862 — transfer plate C/RODAMIENTOS h19, L=6 in (cotización)                               | 3    | NORMALIZADA | Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, transfer plate c/rodamient                                                 | —                  |   |   |   |
|   | 25                                                                         | NORM · Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, transfer plate c/rodamientos) — P22862 — transfer plate C/RODAMIENTOS h19, L=6 in (cotización)                                | 3    | NORMALIZADA | Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, transfer plate c/rodamiento                                                 | —                  |   |   |   |
|   | 26                                                                         | NORM · Ojal ciego Ø25 EPDM (tapón de puerto de graser)                                                                                                                | 1    | NORMALIZADA | Ojal ciego Ø25 EPDM (tapón de puerto de graser)                                                              | —                  |   |   |   |
|   | 27                                                                         | NORM · Rodamiento 6202-2RS sellado                                                                                                                                    | 4    | NORMALIZADA | Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado                                                                       | —                  |   |   |   |
|   | 28                                                                         | NORM · Separador guarda Ø12×51 (pasada Ø6,4, torneado)                                                                                                                | 4    | NORMALIZADA | Separador guarda Ø12×51 (pasada Ø6,4, torneado)                                                              | —                  |   |   |   |
|   | 29                                                                         | NORM · Separador guarda Ø12×65 (pasada Ø6,4, torneado)                                                                                                                | 4    | NORMALIZADA | Separador guarda Ø12×65 (pasada Ø6,4, torneado)                                                              | —                  |   |   |   |
|   | 30                                                                         | NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)                                                                         | 6    | NORMALIZADA | Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, gran                                                 | —                  |   |   |   |
| E | 48                                                                         | FAB · Clip ángulo — pieza menor SOLDADA (40×30×40) · 2×Ø7.0                                                                                                           | 2    | FABRICADA   | Perfil 30×30×3 — corte a largo + barrenos                                                                    | ficha soldadura GA |   |   | E |
|   | 49                                                                         | FAB · Clip ángulo cabezal — pieza menor SOLDADA (4×60×48) · 2×Ø7.0                                                                                                    | 4    | FABRICADA   | Perfil 40×40×4 — corte a largo + barrenos                                                                    | ficha soldadura GA |   |   |   |
|   | 50                                                                         | FAB · Placa lateral PL6 L=800 (ambidiestra ×2 — la mano la da el pliegue)                                                                                             | 2    | FABRICADA   | Acero S275JR PL6                                                                                             | GT-01              |   |   |   |
| F | CV-GT-800 · PLANOS DE FABRICACIÓN — lámina GT-DP1 · 2026-09-01 · ConveyOne |                                                                                                                                                                       |      |             |                                                                                                              |                    |   |   | F |
|   | 1                                                                          | 2                                                                                                                                                                     | 3    | 4           | 5                                                                                                            | 6                  | 7 | 8 |   |

|      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2    | 3         | 4                                          | 5            | 6 | 7 | 8 |      |             |      |      |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                    |   |           |                  |       |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |                                                                                               |   |           |                                        |       |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------|--------------|---|---|---|------|-------------|------|------|------------------|-------|----|---------------------------------------------------------|---|-----------|--------------------------------------------|--------------|----|--------------------------------------------------------------------|---|-----------|------------------|-------|----|----------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------------|-------|----|-----------------------------------------------------------|---|-----------|-----------------|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------------------------------------|-------|---|
| A    | <div>DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (2/2)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |                                            |              |   |   |   | A    |             |      |      |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                    |   |           |                  |       |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |                                                                                               |   |           |                                        |       |   |
| B    | <table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESIGNACIÓN</th><th>CANT</th><th>TIPO</th><th>MATERIAL / NORMA</th><th>PLANO</th></tr><tr><td>51</td><td>FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=697 (muñones Ø30 h6)</td><td>1</td><td>FABRICADA</td><td>Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ)</td><td>LBP530-EJ-01</td></tr><tr><td>52</td><td>FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422 — montaje guarda GT</td><td>2</td><td>FABRICADA</td><td>Acero S275JR PL8</td><td>GT-08</td></tr><tr><td>53</td><td>FAB · Pata B_004A 158×40×4 — pie de anclaje (SOLDADA a tira BR_3002)</td><td>4</td><td>FABRICADA</td><td>Acero S275JR e4</td><td>GT-09</td></tr><tr><td>54</td><td>FAB · Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20)</td><td>4</td><td>FABRICADA</td><td>Acero S275JR e3</td><td>GT-11</td></tr><tr><td>—</td><td>VIS · Goma Grip Top 75 ShA (disp. 50 ShA) — integral de la banda 530 GT (no comprable aparte)</td><td>1</td><td>FABRICADA</td><td>Acero (grado en la lámina de la pieza)</td><td>GT-13</td></tr></table> |      |           |                                            |              |   |   |   | ÍTEM | DESIGNACIÓN | CANT | TIPO | MATERIAL / NORMA | PLANO | 51 | FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=697 (muñones Ø30 h6) | 1 | FABRICADA | Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ) | LBP530-EJ-01 | 52 | FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422 — montaje guarda GT | 2 | FABRICADA | Acero S275JR PL8 | GT-08 | 53 | FAB · Pata B_004A 158×40×4 — pie de anclaje (SOLDADA a tira BR_3002) | 4 | FABRICADA | Acero S275JR e4 | GT-09 | 54 | FAB · Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20) | 4 | FABRICADA | Acero S275JR e3 | GT-11 | — | VIS · Goma Grip Top 75 ShA (disp. 50 ShA) — integral de la banda 530 GT (no comprable aparte) | 1 | FABRICADA | Acero (grado en la lámina de la pieza) | GT-13 | B |
| ÍTEM | DESIGNACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CANT | TIPO      | MATERIAL / NORMA                           | PLANO        |   |   |   |      |             |      |      |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                    |   |           |                  |       |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |                                                                                               |   |           |                                        |       |   |
| 51   | FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=697 (muñones Ø30 h6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1    | FABRICADA | Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ) | LBP530-EJ-01 |   |   |   |      |             |      |      |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                    |   |           |                  |       |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |                                                                                               |   |           |                                        |       |   |
| 52   | FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422 — montaje guarda GT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2    | FABRICADA | Acero S275JR PL8                           | GT-08        |   |   |   |      |             |      |      |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                    |   |           |                  |       |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |                                                                                               |   |           |                                        |       |   |
| 53   | FAB · Pata B_004A 158×40×4 — pie de anclaje (SOLDADA a tira BR_3002)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | FABRICADA | Acero S275JR e4                            | GT-09        |   |   |   |      |             |      |      |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                    |   |           |                  |       |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |                                                                                               |   |           |                                        |       |   |
| 54   | FAB · Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | FABRICADA | Acero S275JR e3                            | GT-11        |   |   |   |      |             |      |      |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                    |   |           |                  |       |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |                                                                                               |   |           |                                        |       |   |
| —    | VIS · Goma Grip Top 75 ShA (disp. 50 ShA) — integral de la banda 530 GT (no comprable aparte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    | FABRICADA | Acero (grado en la lámina de la pieza)     | GT-13        |   |   |   |      |             |      |      |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                    |   |           |                  |       |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |                                                                                               |   |           |                                        |       |   |
| C    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |                                            |              |   |   |   | C    |             |      |      |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                    |   |           |                  |       |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |                                                                                               |   |           |                                        |       |   |
| D    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |                                            |              |   |   |   | D    |             |      |      |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                    |   |           |                  |       |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |                                                                                               |   |           |                                        |       |   |
| E    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |                                            |              |   |   |   | E    |             |      |      |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                    |   |           |                  |       |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |                                                                                               |   |           |                                        |       |   |
| F    | <div>CV-GT-800 · PLANOS DE FABRICACIÓN — lámina GT-DP2 · 2026-09-01 · ConveyOne</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |           |                                            |              |   |   |   | F    |             |      |      |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                    |   |           |                  |       |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |                                                                                               |   |           |                                        |       |   |
|      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2    | 3         | 4                                          | 5            | 6 | 7 | 8 |      |             |      |      |                  |       |    |                                                         |   |           |                                            |              |    |                                                                    |   |           |                  |       |    |                                                                      |   |           |                 |       |    |                                                           |   |           |                 |       |   |                                                                                               |   |           |                                        |       |   |

### TIPS DE FABRICACIÓN


- Verificar batientes contra agujeros.civ ANTES de plegar — un batiente corrido no se repara
- Plegue único del ala a 90° en plegadora  $\Rightarrow$  largo de pieza (ver LEEME: cara  $\Rightarrow$  3 m).

- Las MUJERCAS del ala son ventarales del lado de banda: no tirar ni suavizar sus bocas
- Demosstrar escoria de liner antes de plegar: colocar la cara exterior (cuando a la vista)

- Despuntar escoba de línea antes de plegar; proteger la cara exterior (queda a la vista).

DESARROLLO DE CHAPA —  $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 6 \cdot t = 6 \rightarrow BA(90^\circ) = 13.57 \text{ mm}$

ESPEJOR DE CHAPA  $e = 6 \text{ mm}$  (constante en toda la pieza)

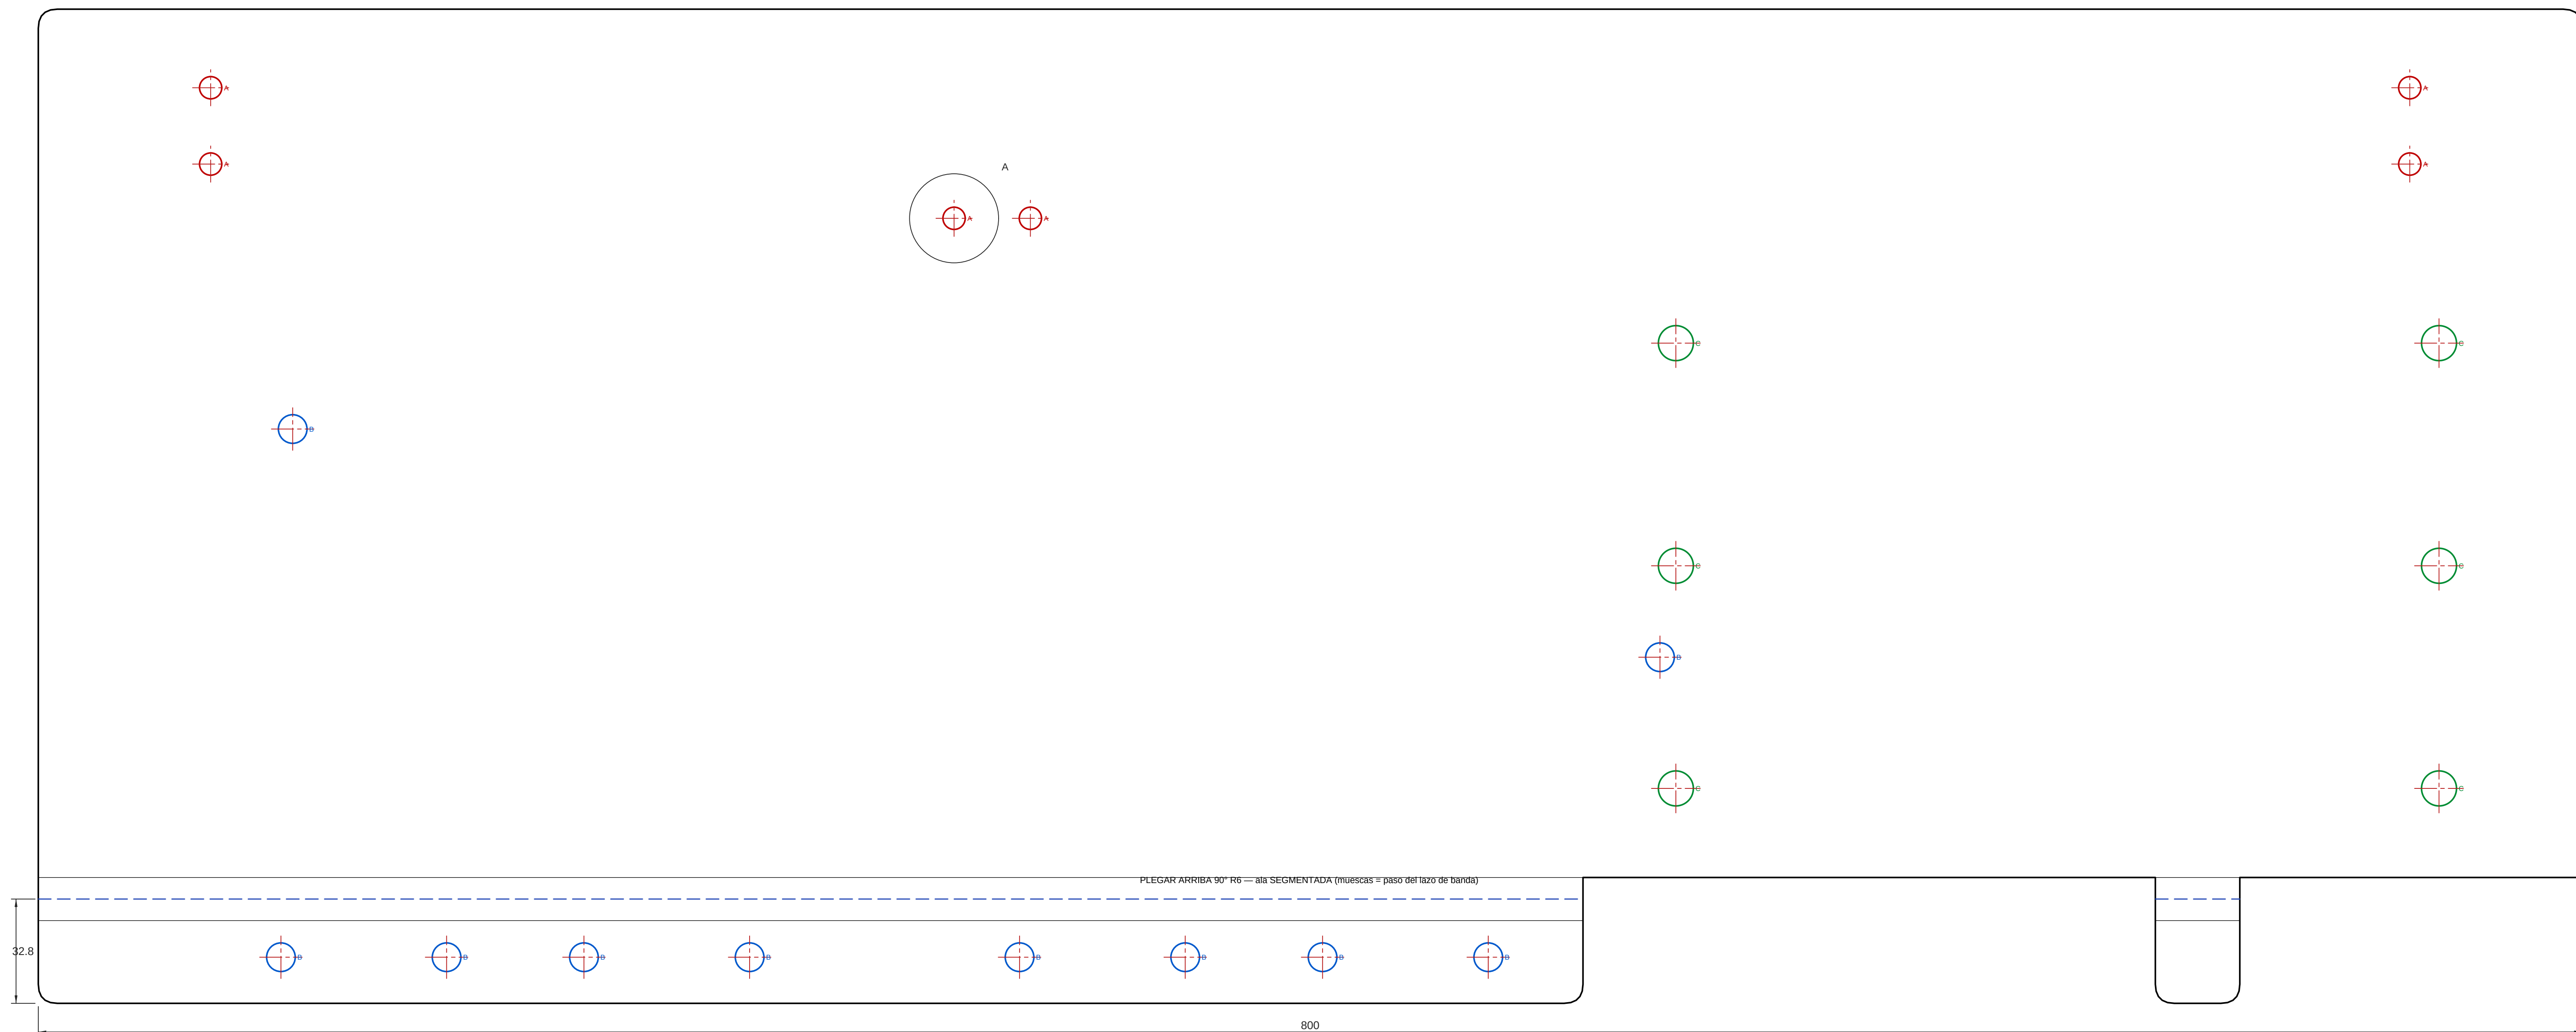

BARRENOS (corte láser): A = 6x Ø7 · B = 10x Ø9 · C = 6x Ø11

POSICIONES: DXF GTD-09 a escala REAL 1:1 + \_agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores idem


DESENHO: Célula de Desenho ConveyOne - REVISÃO: painel adversarial - APROBADO: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: painel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo de

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                   |                               |                     |                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|--|
| <div>ConveyOne</div> <div>CAD INTERNO (CON)<br/>ISO 14717 (T2 CON TABL)</div> <div>PREPARACION – PLEGADO DEFINITIVO</div> <div></div> | DESCRIPCION<br>FAB: Placa lateral PL6-1-800 (antibaterida 12" – la mano la de pliegue) – DESARROLLO |                                   |                               |                     | ESCRITA<br>1:1 |  |
|                                                                                                                                                                                                                            | PROYECTO<br>CV-QT-800                                                                               | FECHA<br>capa plegada – capa user |                               |                     |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                            | INDICACION DE ESCALA<br>CAD EN MM (CAPA USER)                                                       | PLIEGUES<br>1                     |                               |                     |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                            | Material: Aluminio S275JR L6 – 62, 63, 64 ISO 27968 ext. MASA 12 L7 kg/u                            |                                   |                               |                     |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                   | COORDINADO<br>APROBADO<br>1:1 | USUARIO<br>A<br>1:1 | REVISOR<br>G   |  |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     | FECHA<br>2025-09-01               | INDICADO<br>mm                |                     |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     | OTRO PLANO                        | GT-01                         |                     |                |  |

TIPS DE FABRICACIÓN

- Ranuras CRUCIFORMES, ARCO R52 y bloqueos ±60° salen del láser: NO retaladrar — son la regulación.
- UN pliegue de 90° (placa<->ala). Comprobar cruciformes (±21,6/±73,7) contra los Ø9 del ala del canal.

DESARROLLO DE CHAPA —  $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K=0.44 \cdot R=3 \cdot t=3 \rightarrow BA(90^\circ)=6.79 \text{ mm}$   
ESPESOR DE CHAPA e = 3 mm (constante en toda la pieza)

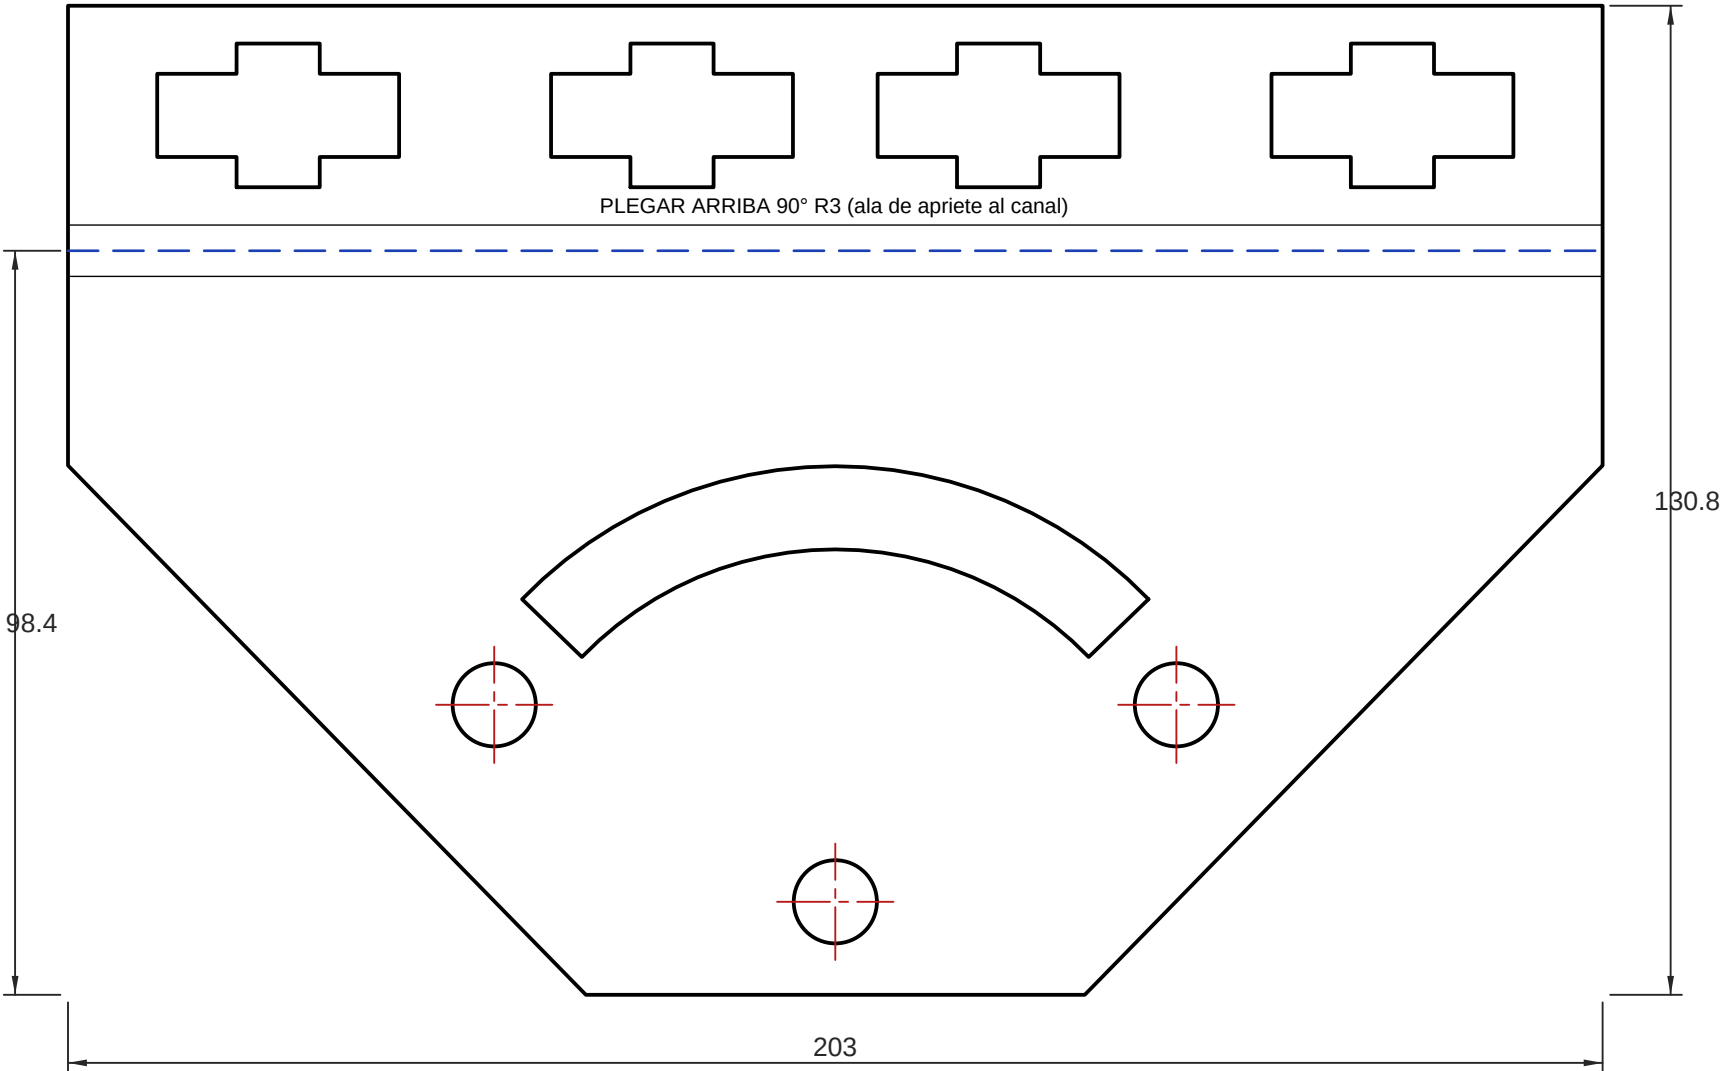

BARRENOS (corte láser): 3× Ø11  
POSICIONES: DXF GTD-01 a escala REAL 1:1 + \_agujeros.csv (X·Y·Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del


|                                                                                                  |                                                                                              |                           |             |          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------|-----|
| <div>ConveyOne</div> <div>CAD · DISEÑO CAPA USER</div> <div>ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2</div> | DESIGNACIÓN                                                                                  |                           | ESCALA      |          |     |
|                                                                                                  | FAB · Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome) — DESARROL... |                           | 1:1         |          |     |
| <div>PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO</div> <div></div>                                                | PROYECTO                                                                                     | FUENTE                    | FORMATO     | LÁMINA   | REV |
|                                                                                                  | CV-GT-800                                                                                    | chapa plegada — capa user | A3          | 1 / 1    | G   |
|                                                                                                  | VERIFICACIÓN DE ESCALA                                                                       | PLIEGUES                  | FECHA       | UNIDADES |     |
|                                                                                                  | CAD EN MM (CAPA USER)                                                                        | 1                         | 2026-09-01  | mm       |     |
|                                                                                                  | NOTA                                                                                         |                           | Nº DE PLANO |          |     |
|                                                                                                  | Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 0.44 kg/u                          |                           | GT-02       |          |     |




TIPS DE FABRICACIÓN

- Pegar el canal C 77x38 en 2 pliegues: Ø11, ranura 11x110 y ranura de pestaña salen del láser.
- No pintar con sobre-espesor el alma exterior: la tira BR\_3002 desliza sobre ella.

DESARROLLO DE CHAPA —  $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$   
ESPESOR DE CHAPA  $e = 3 \text{ mm}$  (constante en toda la pieza)

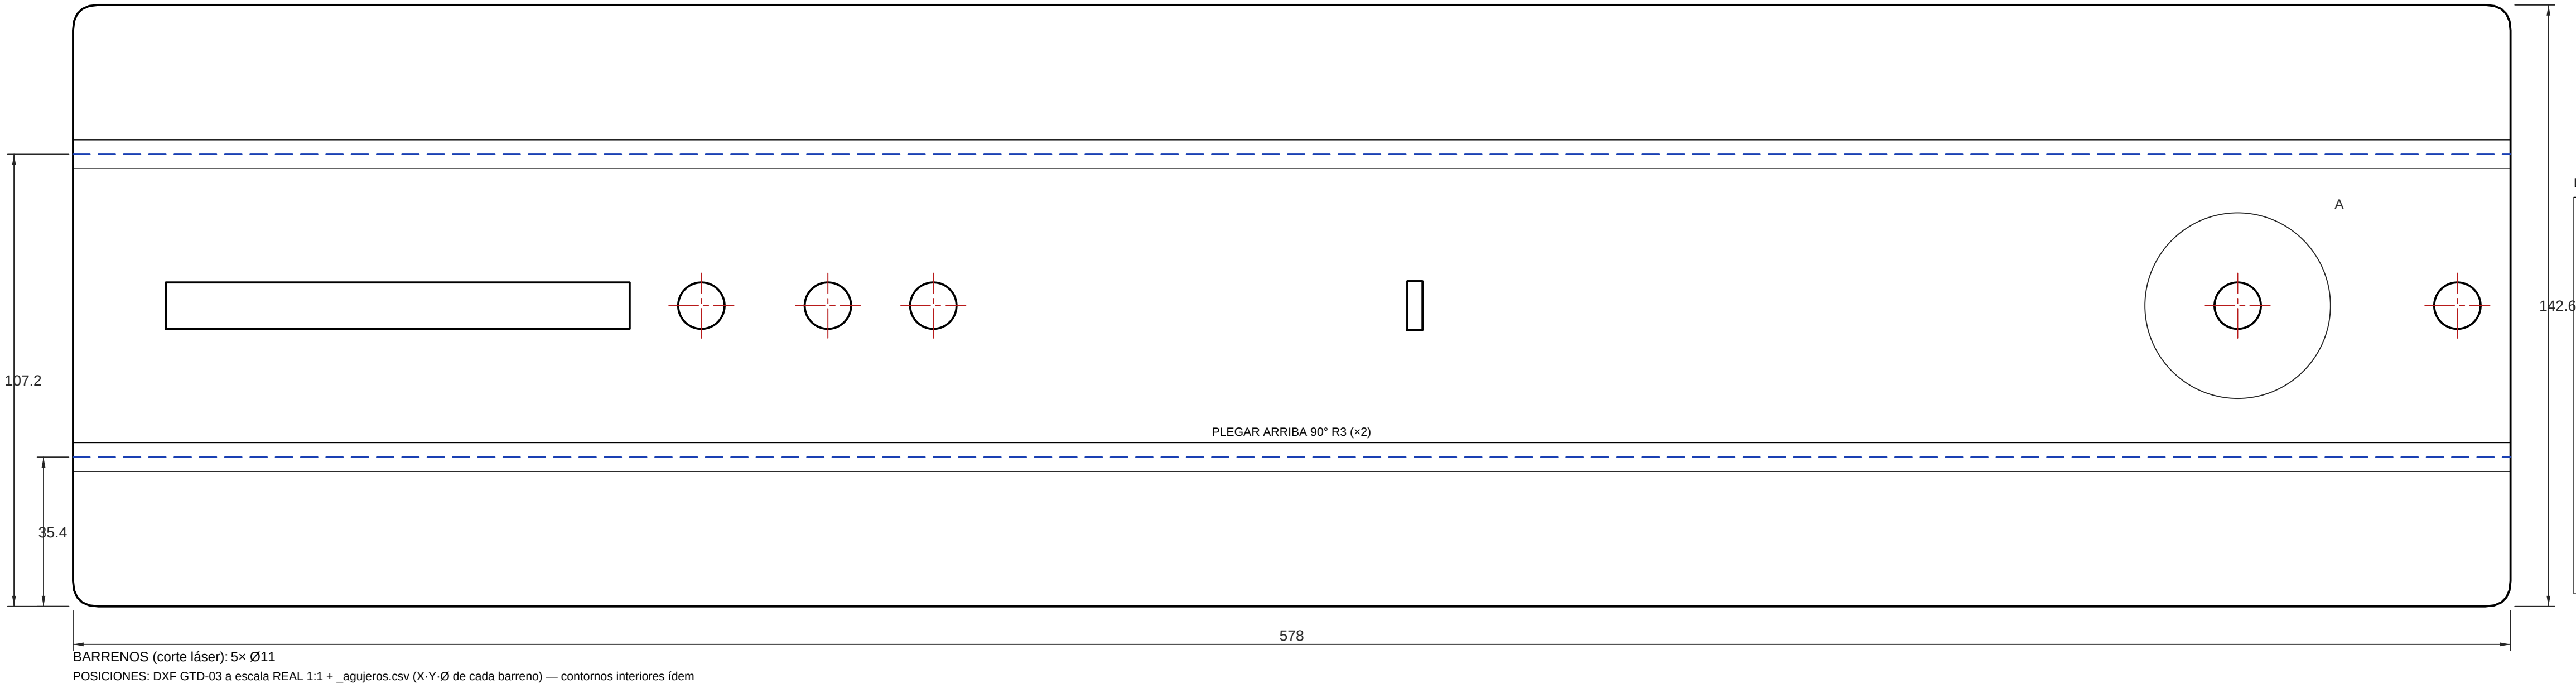

DETALLE A — escala x2 (barreno Ø11)

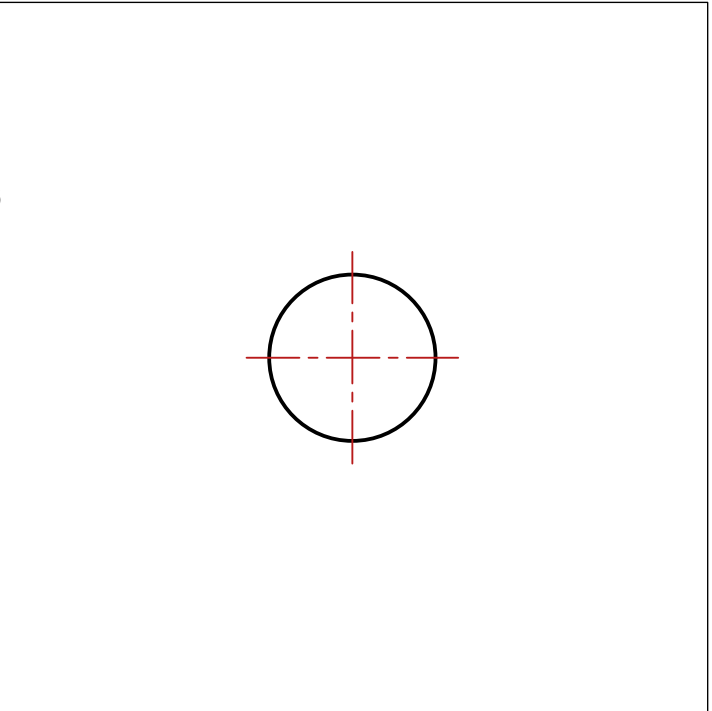


DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

| ConveyOne              |  |  |  | DESIGNACIÓN                                                                             |  |  | ESCALA      |  |  |
|------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|--|
| PROYECTO               |  |  |  | FAB - Columna soporte 24V canal C 77x38x3 (pivote+arco / apriete 3xM10) — DESARROLLO... |  |  | 1:1         |  |  |
| VERIFICACIÓN DE ESCALA |  |  |  | chapa plegada — capa user                                                               |  |  | FORMATO     |  |  |
| CAD EN MM (CAPA USER)  |  |  |  | 2                                                                                       |  |  | A1          |  |  |
| NOTA                   |  |  |  | Material: Acero S275JR e3 - tol. gral. ISO 2768-mK - MASA 1.9 kg/lv                     |  |  | FECHA       |  |  |
|                        |  |  |  |                                                                                         |  |  | 2026-09-01  |  |  |
|                        |  |  |  |                                                                                         |  |  | mm          |  |  |
|                        |  |  |  |                                                                                         |  |  | Nº DE PLANO |  |  |
|                        |  |  |  |                                                                                         |  |  | GT-04       |  |  |

TIPS DE FABRICACIÓN

- Perfil en C: plegar pestaña de fondo y tira superior a 90° (chapa 2.0 — R2).
- Presentar sobre los espárragos de la mecha CON separadores antes de pintar.
- Pasos Ø10 de espárrago: holgura radial ±2 — nivelar la caja contra la mecha real y apretar.
- Puerto Ø25: montar OJAL CIEGO — no queda abierto (punta de eje gira a 10 mm).

DESARROLLO DE CHAPA —  $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 2 \cdot t = 2 \rightarrow BA(90^\circ) = 4.52 \text{ mm}$   
ESPESOR DE CHAPA  $e = 2 \text{ mm}$  (constante en toda la pieza)

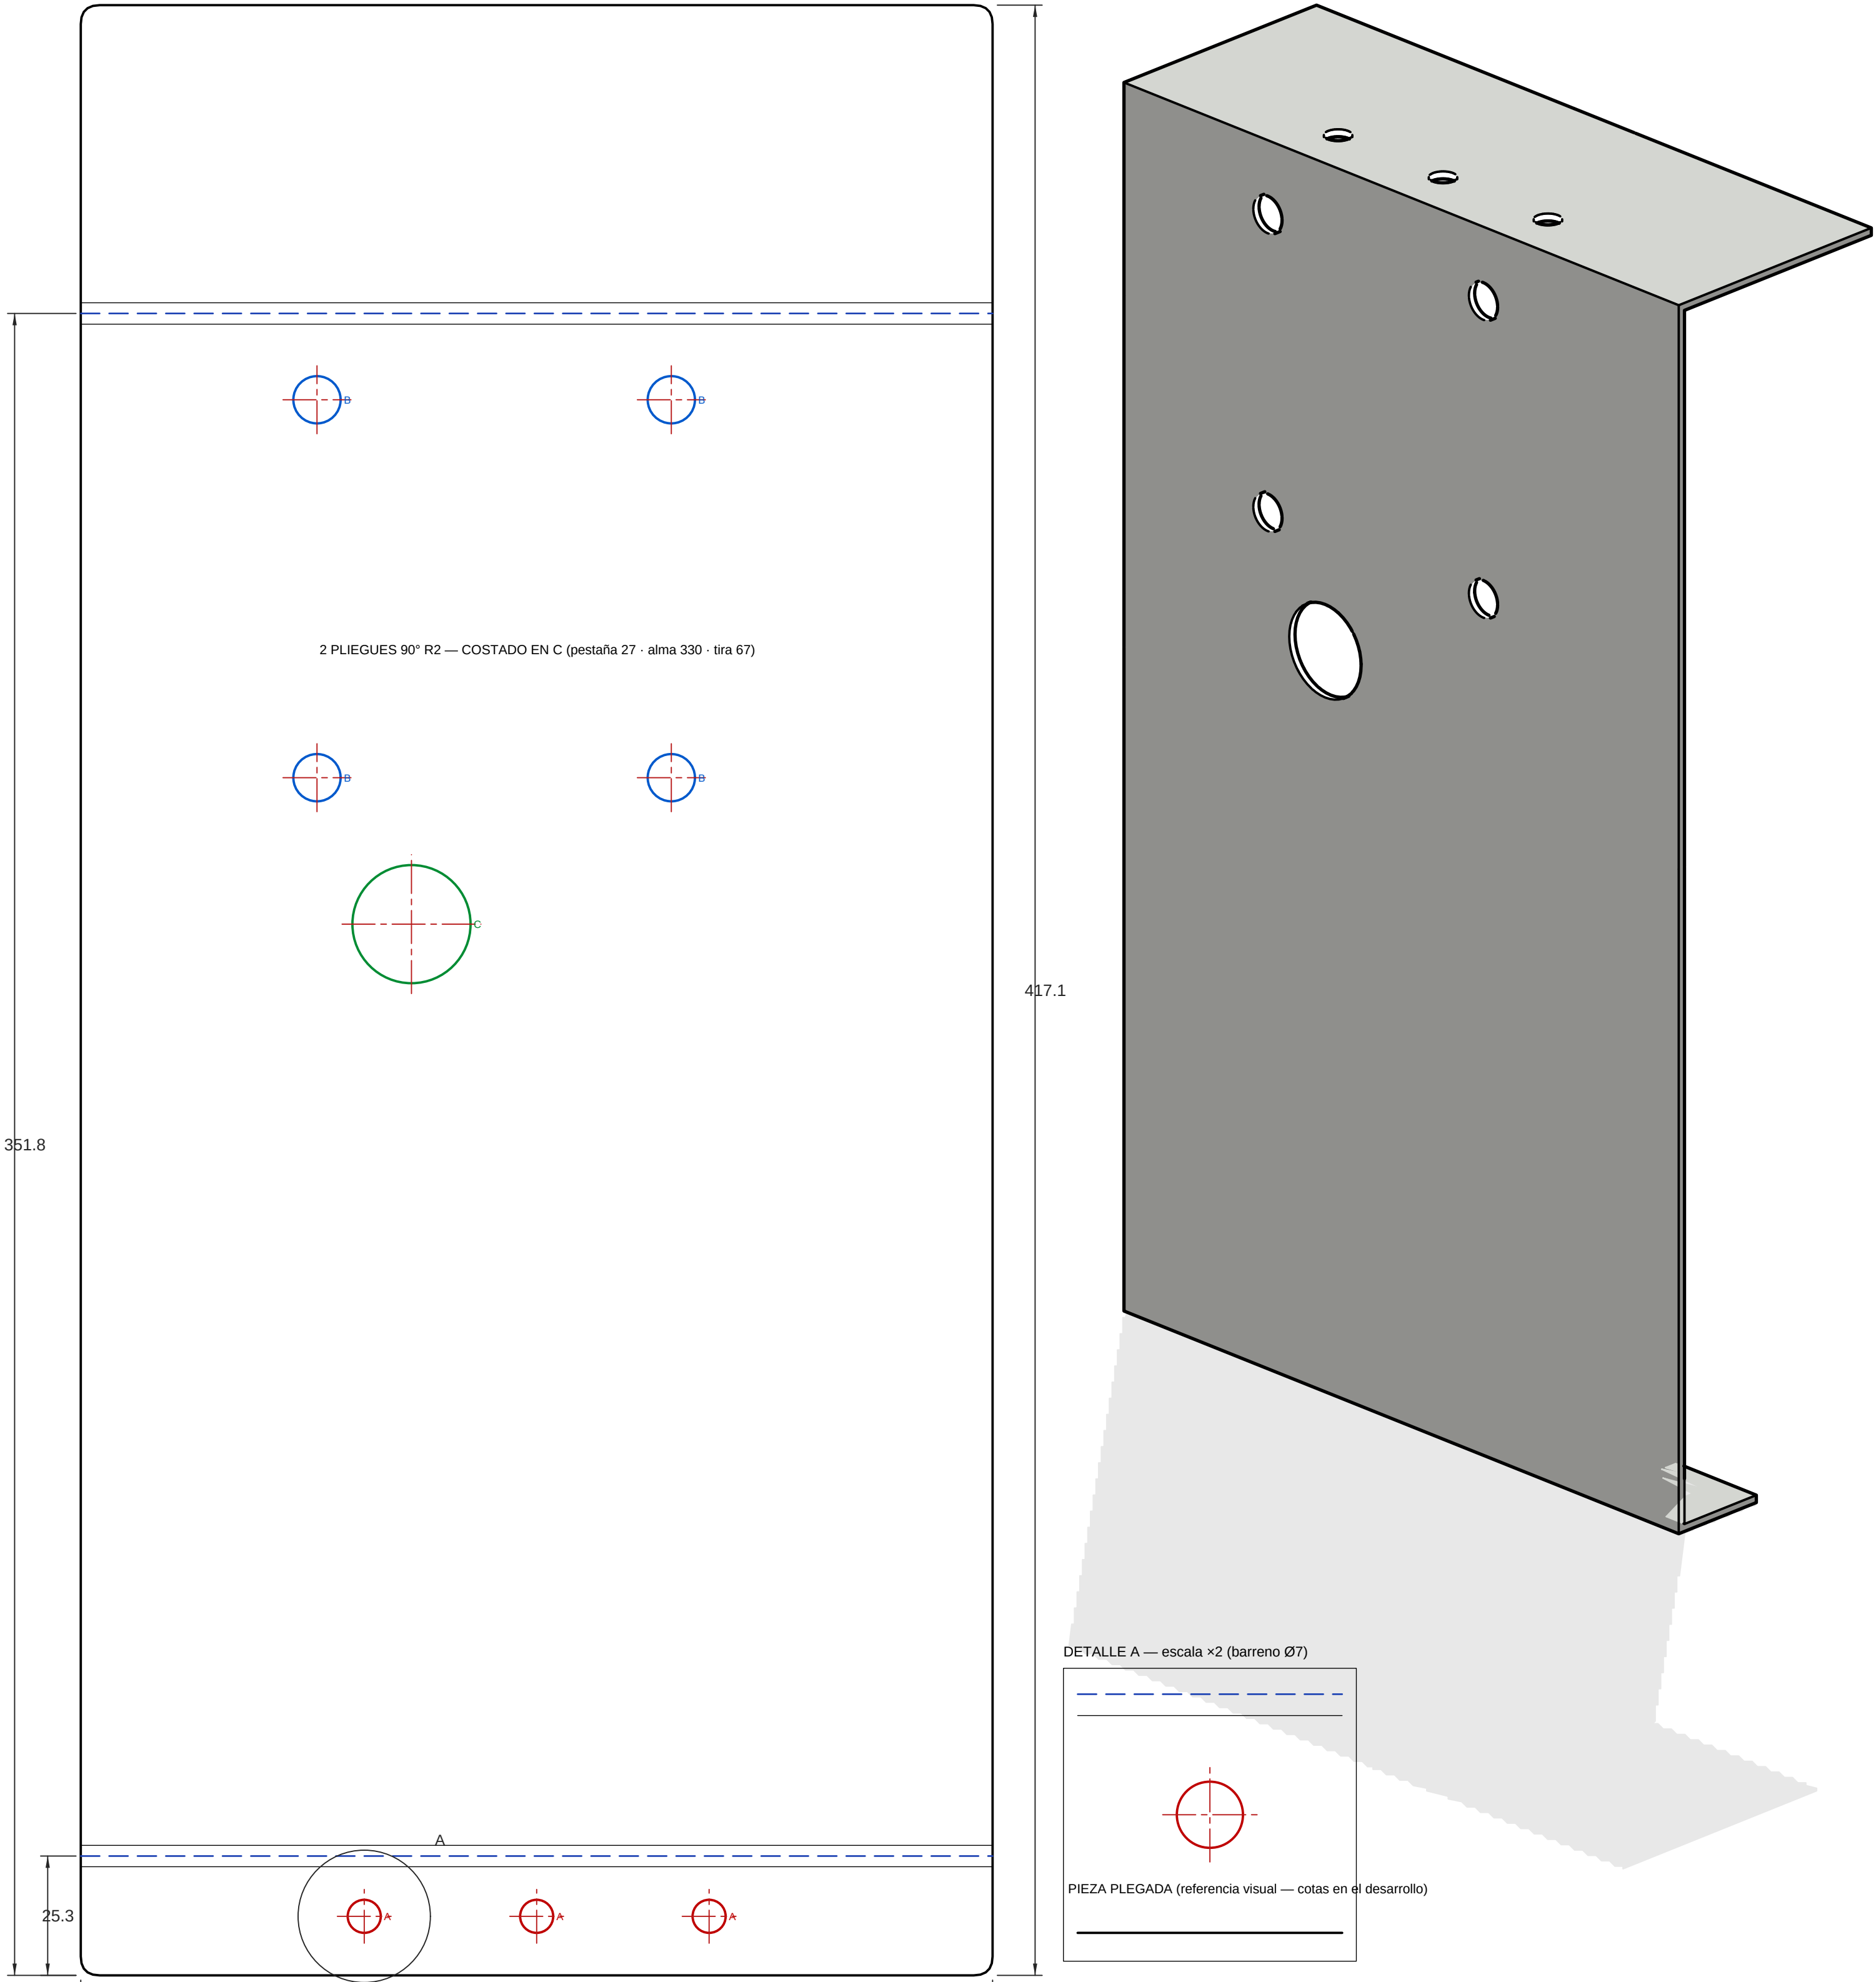


BARRENOS (corte láser):  $A = 3 \times \text{Ø}7$  ·  $B = 4 \times \text{Ø}10$  ·  $C = 1 \times \text{Ø}25$   
POSICIONES: DXF GTD-04 a escala REAL 1:1 + \_agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

|                                                                                                                                                                           |  |                           |  |                                                     |  |          |  |        |  |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|----------|--|--------|--|-------|--|
| DIBUJO: Célula de Diseño ConveyorOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del |  |                           |  | DISEÑACIÓN                                          |  |          |  | ESCALA |  |       |  |
| ConveyorOne                                                                                                                                                               |  |                           |  | FAB · Guarda motriz — costado libre e2 — DESARROLLO |  |          |  | 1:1    |  |       |  |
| PROYECTO                                                                                                                                                                  |  | FUENTE                    |  | FORMATO                                             |  | LÁMINA   |  | REV    |  |       |  |
| CV-GT-800                                                                                                                                                                 |  | chapa plegada — capa user |  | A1                                                  |  | 1/1      |  | G      |  |       |  |
| VERIFICACIÓN DE ESCALA                                                                                                                                                    |  | PLIEGUES                  |  | FECHA                                               |  | UNIDADES |  |        |  |       |  |
| CAD EN MM (CAPA USER)                                                                                                                                                     |  | 2                         |  | 2026-09-01                                          |  | mm       |  |        |  |       |  |
| NOTA                                                                                                                                                                      |  |                           |  | Nº DE PLANO                                         |  |          |  |        |  |       |  |
| Material: Acero S275JR e2.0 - tol. gnl. ISO 2768-mK - MASA 1.25 kglu                                                                                                      |  |                           |  |                                                     |  |          |  |        |  | GT-05 |  |



TIPS DE FABRICACIÓN

- Perfil en C: plegar pestaña de fondo y tira superior a 90° (chapa 2.0 — R2).
- Presentar sobre los espárragos de la mecha CON separadores antes de pintar.
- Pasos Ø10 de espárrago: holgura radial ±2 — nivelar la caja contra la mecha real y apretar.
- Puerto Ø6: paso de la manguera de extensión de grasa (el niple M6x1 queda dentro).

DESARROLLO DE CHAPA —  $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 2 \rightarrow BA(90^\circ) = 4.52 \text{ mm}$   
ESPESOR DE CHAPA  $e = 2 \text{ mm}$  (constante en toda la pieza)

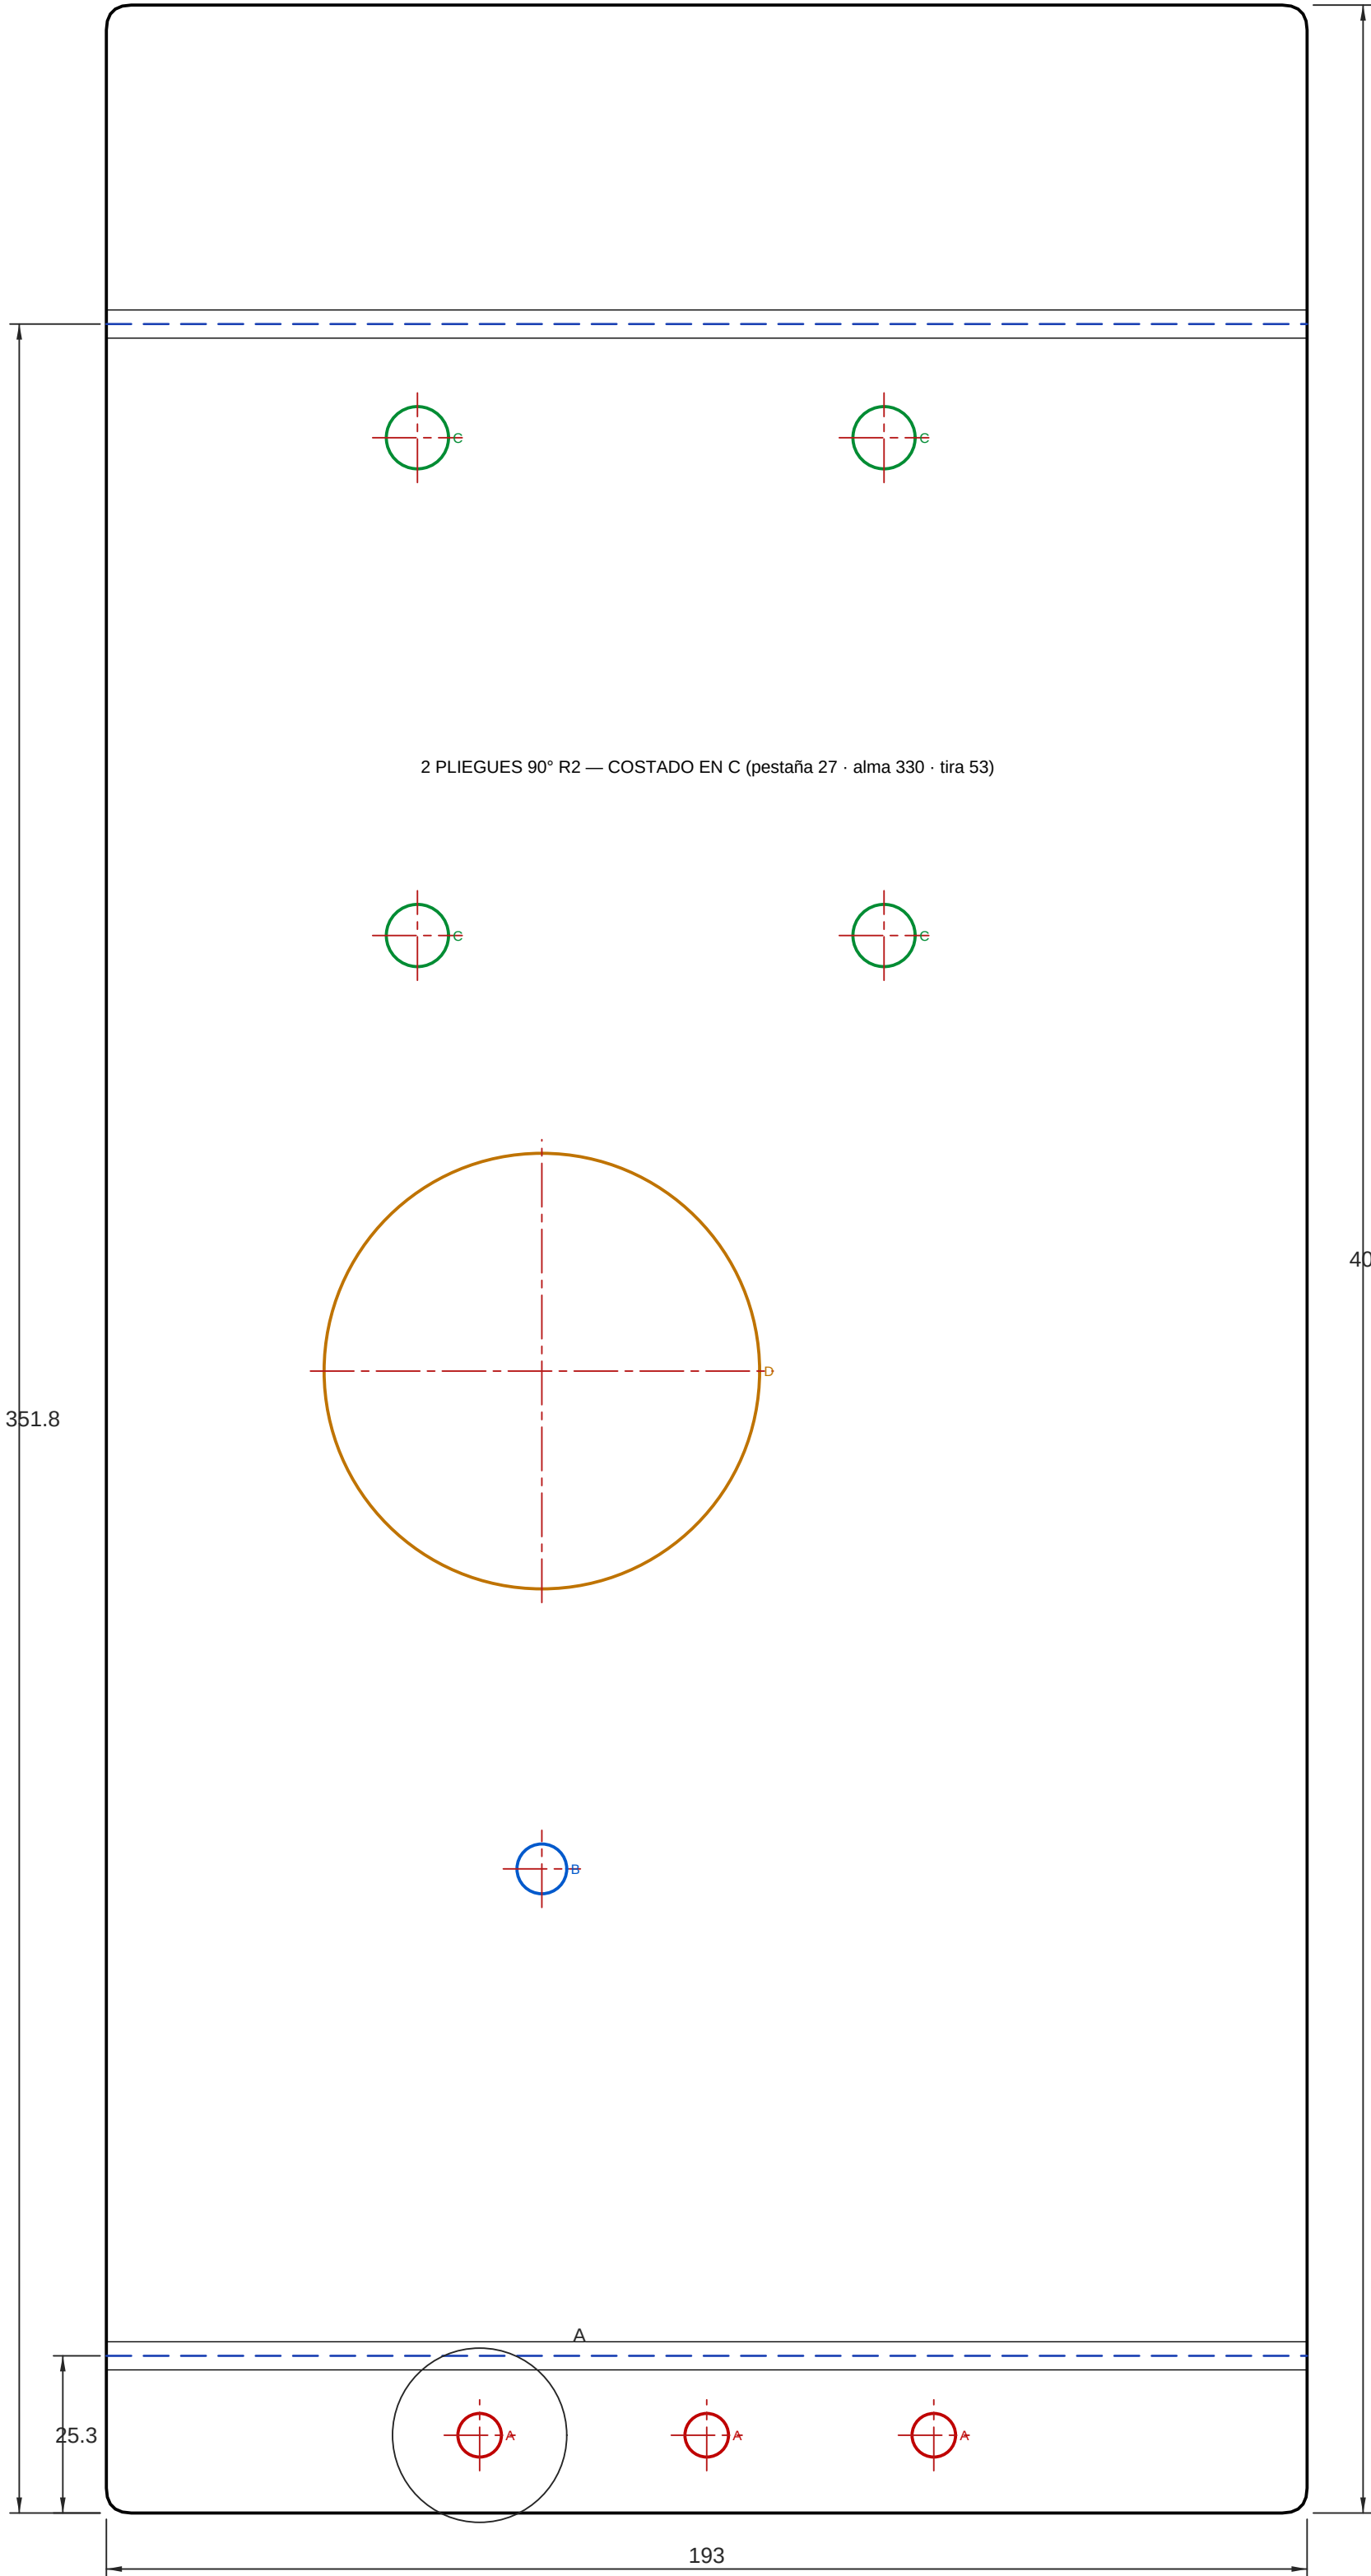

BARRENOS (corte láser):  $A = 3 \times \text{Ø}7$  ·  $B = 1 \times \text{Ø}8$  ·  $C = 4 \times \text{Ø}10$  ·  $D = 1 \times \text{Ø}70$   
POSICIONES: DXF GTD-05 a escala REAL 1:1 + \_agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

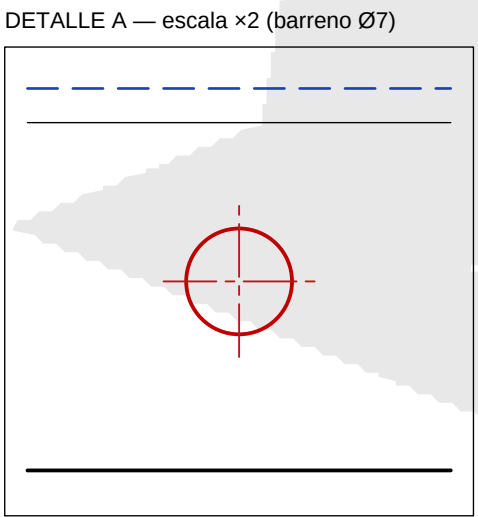
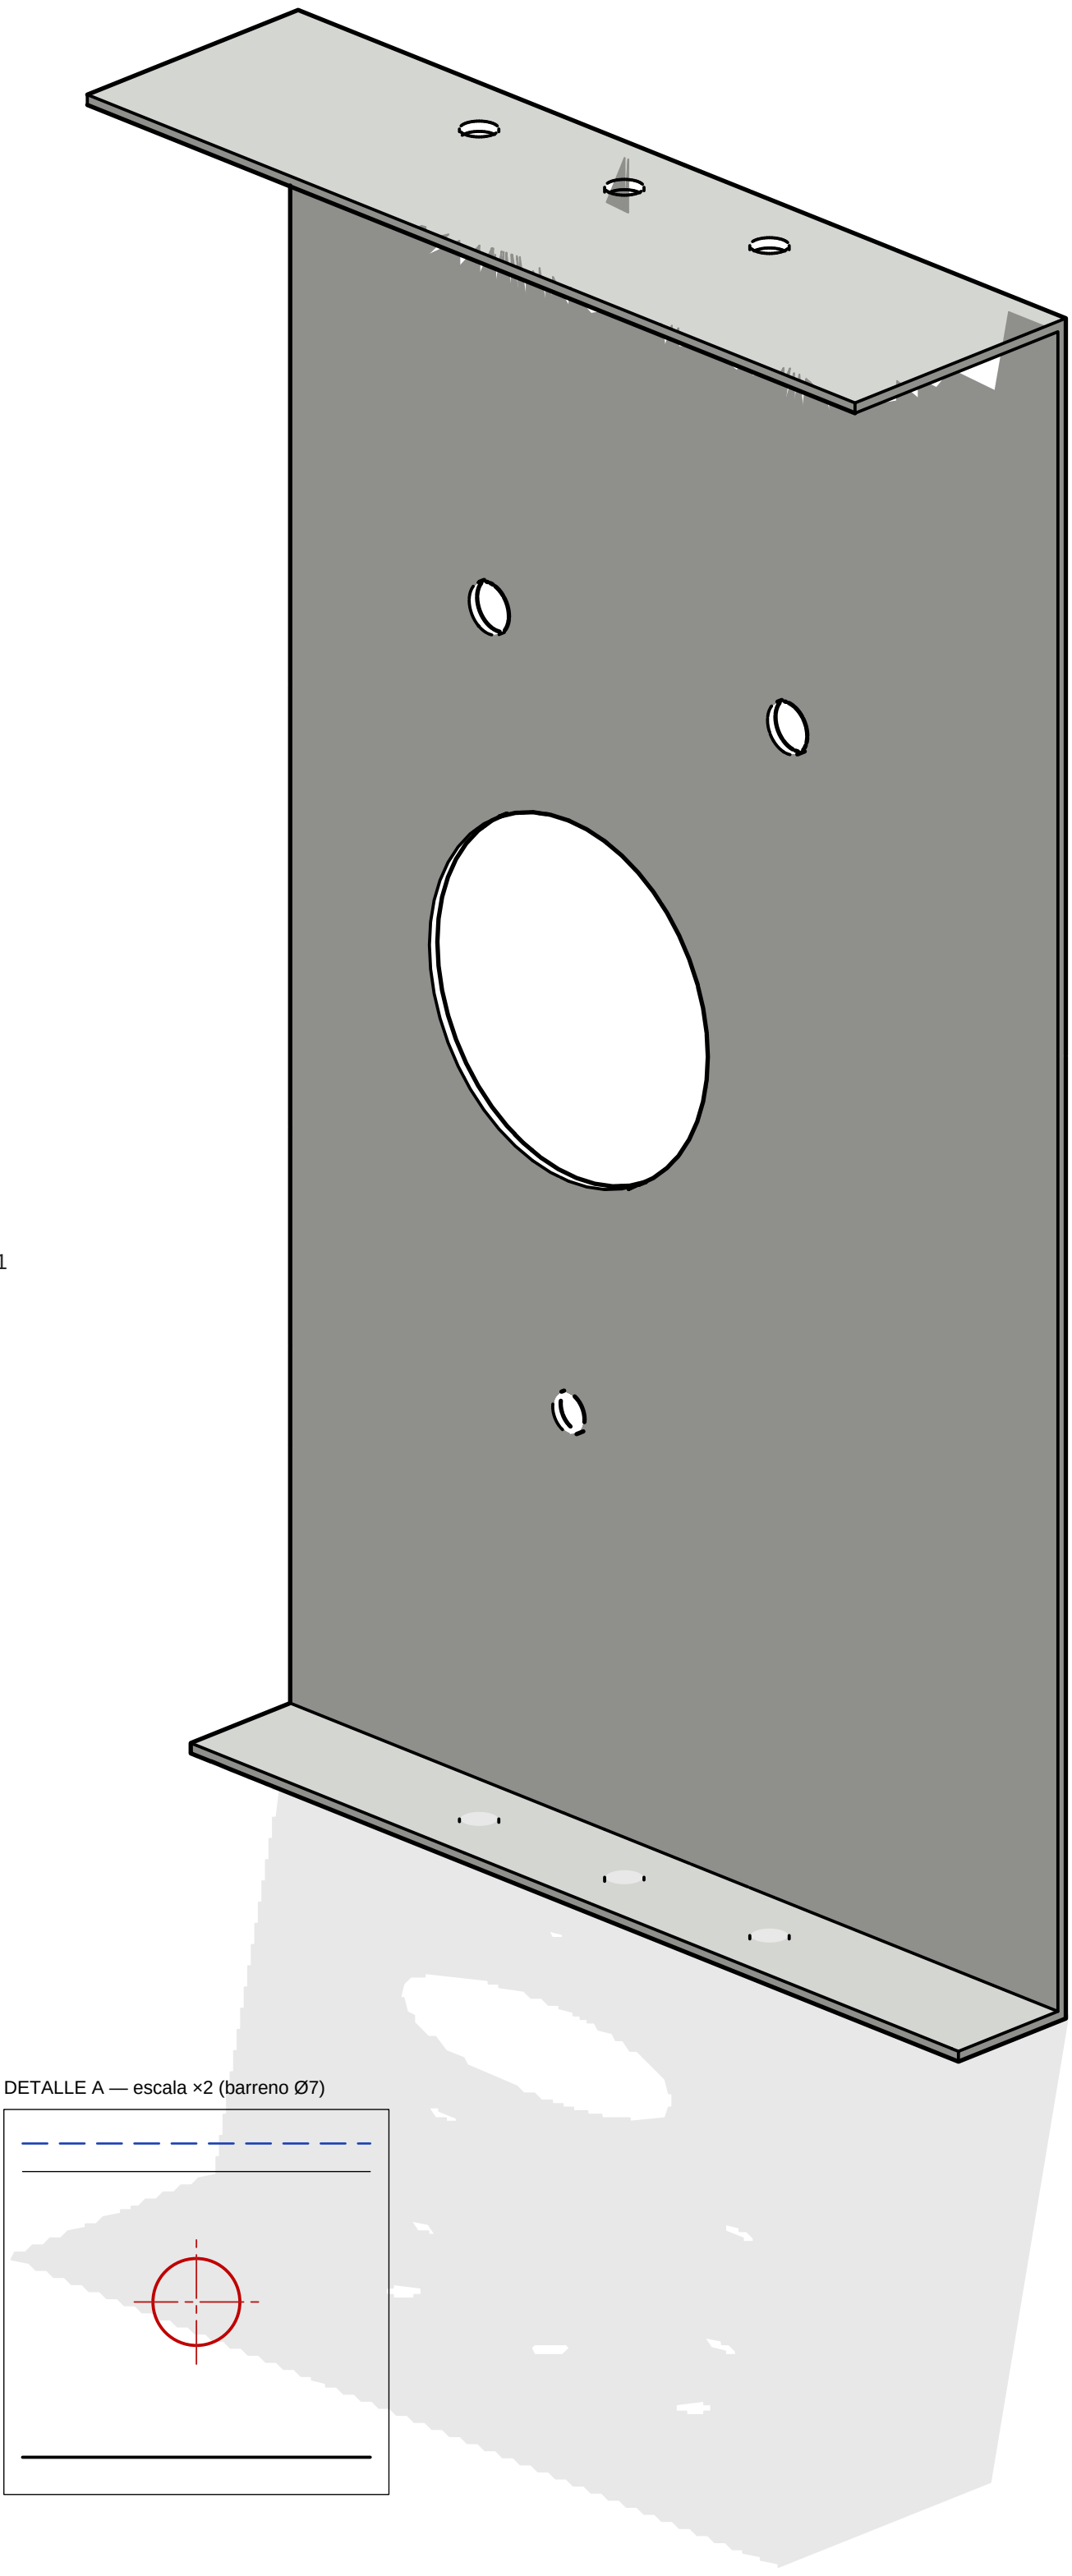


PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotas en el desarrollo)


|                        |  |                                                                     |  |             |          |       |   |
|------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|-------------|----------|-------|---|
| DISEÑO                 |  |                                                                     |  | ESCALA      |          |       |   |
| ConveyOne              |  |                                                                     |  | 1:1         |          |       |   |
| PROYECTO               |  | FUENTE                                                              |  | FORMATO     | LÁMINA   | REV   |   |
| CV-GT-800              |  | chapa plegada — capa user                                           |  | A1          | 1/1      |       | G |
| VERIFICACIÓN DE ESCALA |  | PLIEGUES                                                            |  | FECHA       | UNIDADES |       |   |
| CAD EN MM (CAPA USER)  |  | 2                                                                   |  | 2026-09-01  | mm       |       |   |
| NOTA                   |  | MATERIAL: Acero S275JR e2 0 - tol. gnl. ISO 2768-mK - MASA 1.15 kgU |  | Nº DE PLANO |          | GT-06 |   |

TIPS DE FABRICACIÓN  
- En plegue de tapa de extremo, usar 90° (chapa 2.0 — R2).  
- Montar M5-12 bajo las pestañas de ambos costados, siempre R20 queda al eje.

DESARROLLO DE CHAPA —  $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot I) \cdot K = 0.44 \cdot R = 2 \cdot I \rightarrow BA(90^\circ) = 4.52 \text{ mm}$   
ESPESOR DE CHAPA  $e = 2 \text{ mm}$  (constante en toda la pieza)

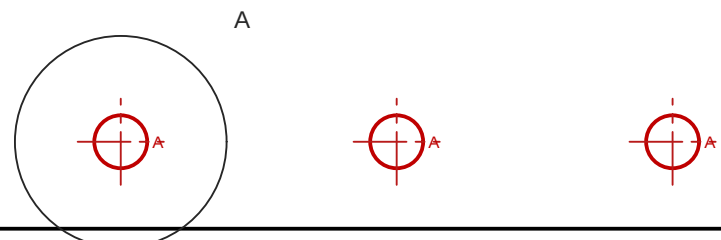


BARRENOS (corte láser):  $A = 6 \times \text{Ø7}$   $B = 1 \times \text{Ø8}$   
POSICIONES: DXF GTD-05 a escala REAL 1:1 + „agujeros.csv (X, Y, Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

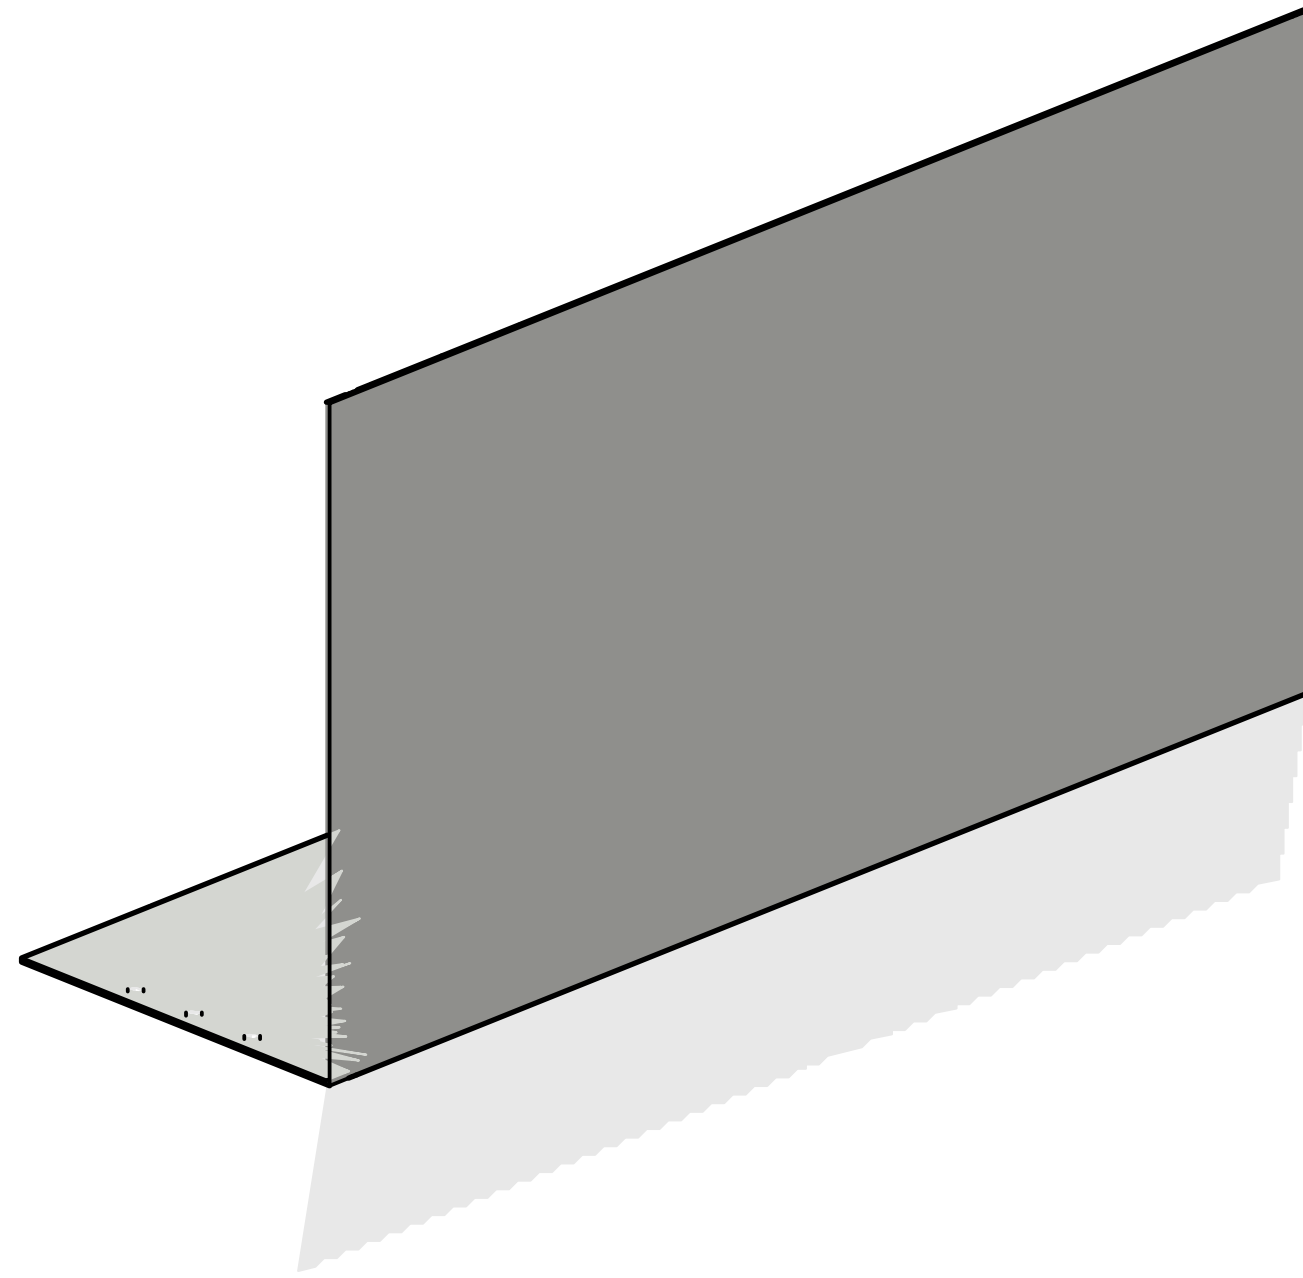

PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotas en el desarrollo)

612

DETALLE A — escala x2 (barreno Ø7)

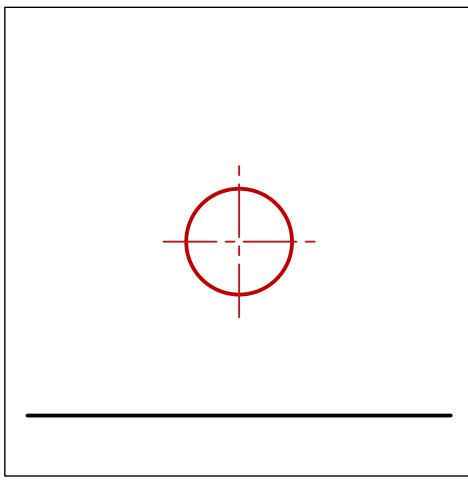


©2010-2020. Cálculo de Órdenes ConveyOne - FICHA-01, panel lateral izquierdo - APROBADO: S. Contreras — FUNDACIÓN DE FORMACIÓN - R201 G: panel lateral derecho - Aprobado del

|                                       |  |  |  |                                                                        |  |  |  |               |  |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------|--|
| ConveyOne                             |  |  |  | FAB - Guardia motor — fondo con tapa e2 — DESARROLLO                   |  |  |  | Escala: 1:1   |  |
| OBJETO: CV-GT-000                     |  |  |  | AUTOR: AD                                                              |  |  |  | REV: G        |  |
| PROYECTO: CV - FUNDACIÓN DE FORMACIÓN |  |  |  | FECHA: 2026-09-01                                                      |  |  |  | UNIDAD: mm    |  |
| CAD EN MM (CAPA USER)                 |  |  |  | MATERIAL: Acero S355JR-43.0 - 1.43 g/cm³ - ISO 2768-mf - MASA: 4.98 kg |  |  |  | CÓDIGO: GT-07 |  |

TIPS DE FABRICACIÓN


- ESCAMAR el paso de muñón Ø40 DESPUÉS de pintura (la capa cambia el ajuste)
- Presentar APERNADA 6xM10 sobre el alma y verificar coplanalidad de los 4 Ø12 de brida.
- Roscar M6 de montaje de guarda con la broca Ø5 del plano (no taladrar a Ø6).

PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)  
ESPESOR DE CHAPA e = 8 mm (constante en toda la pieza)

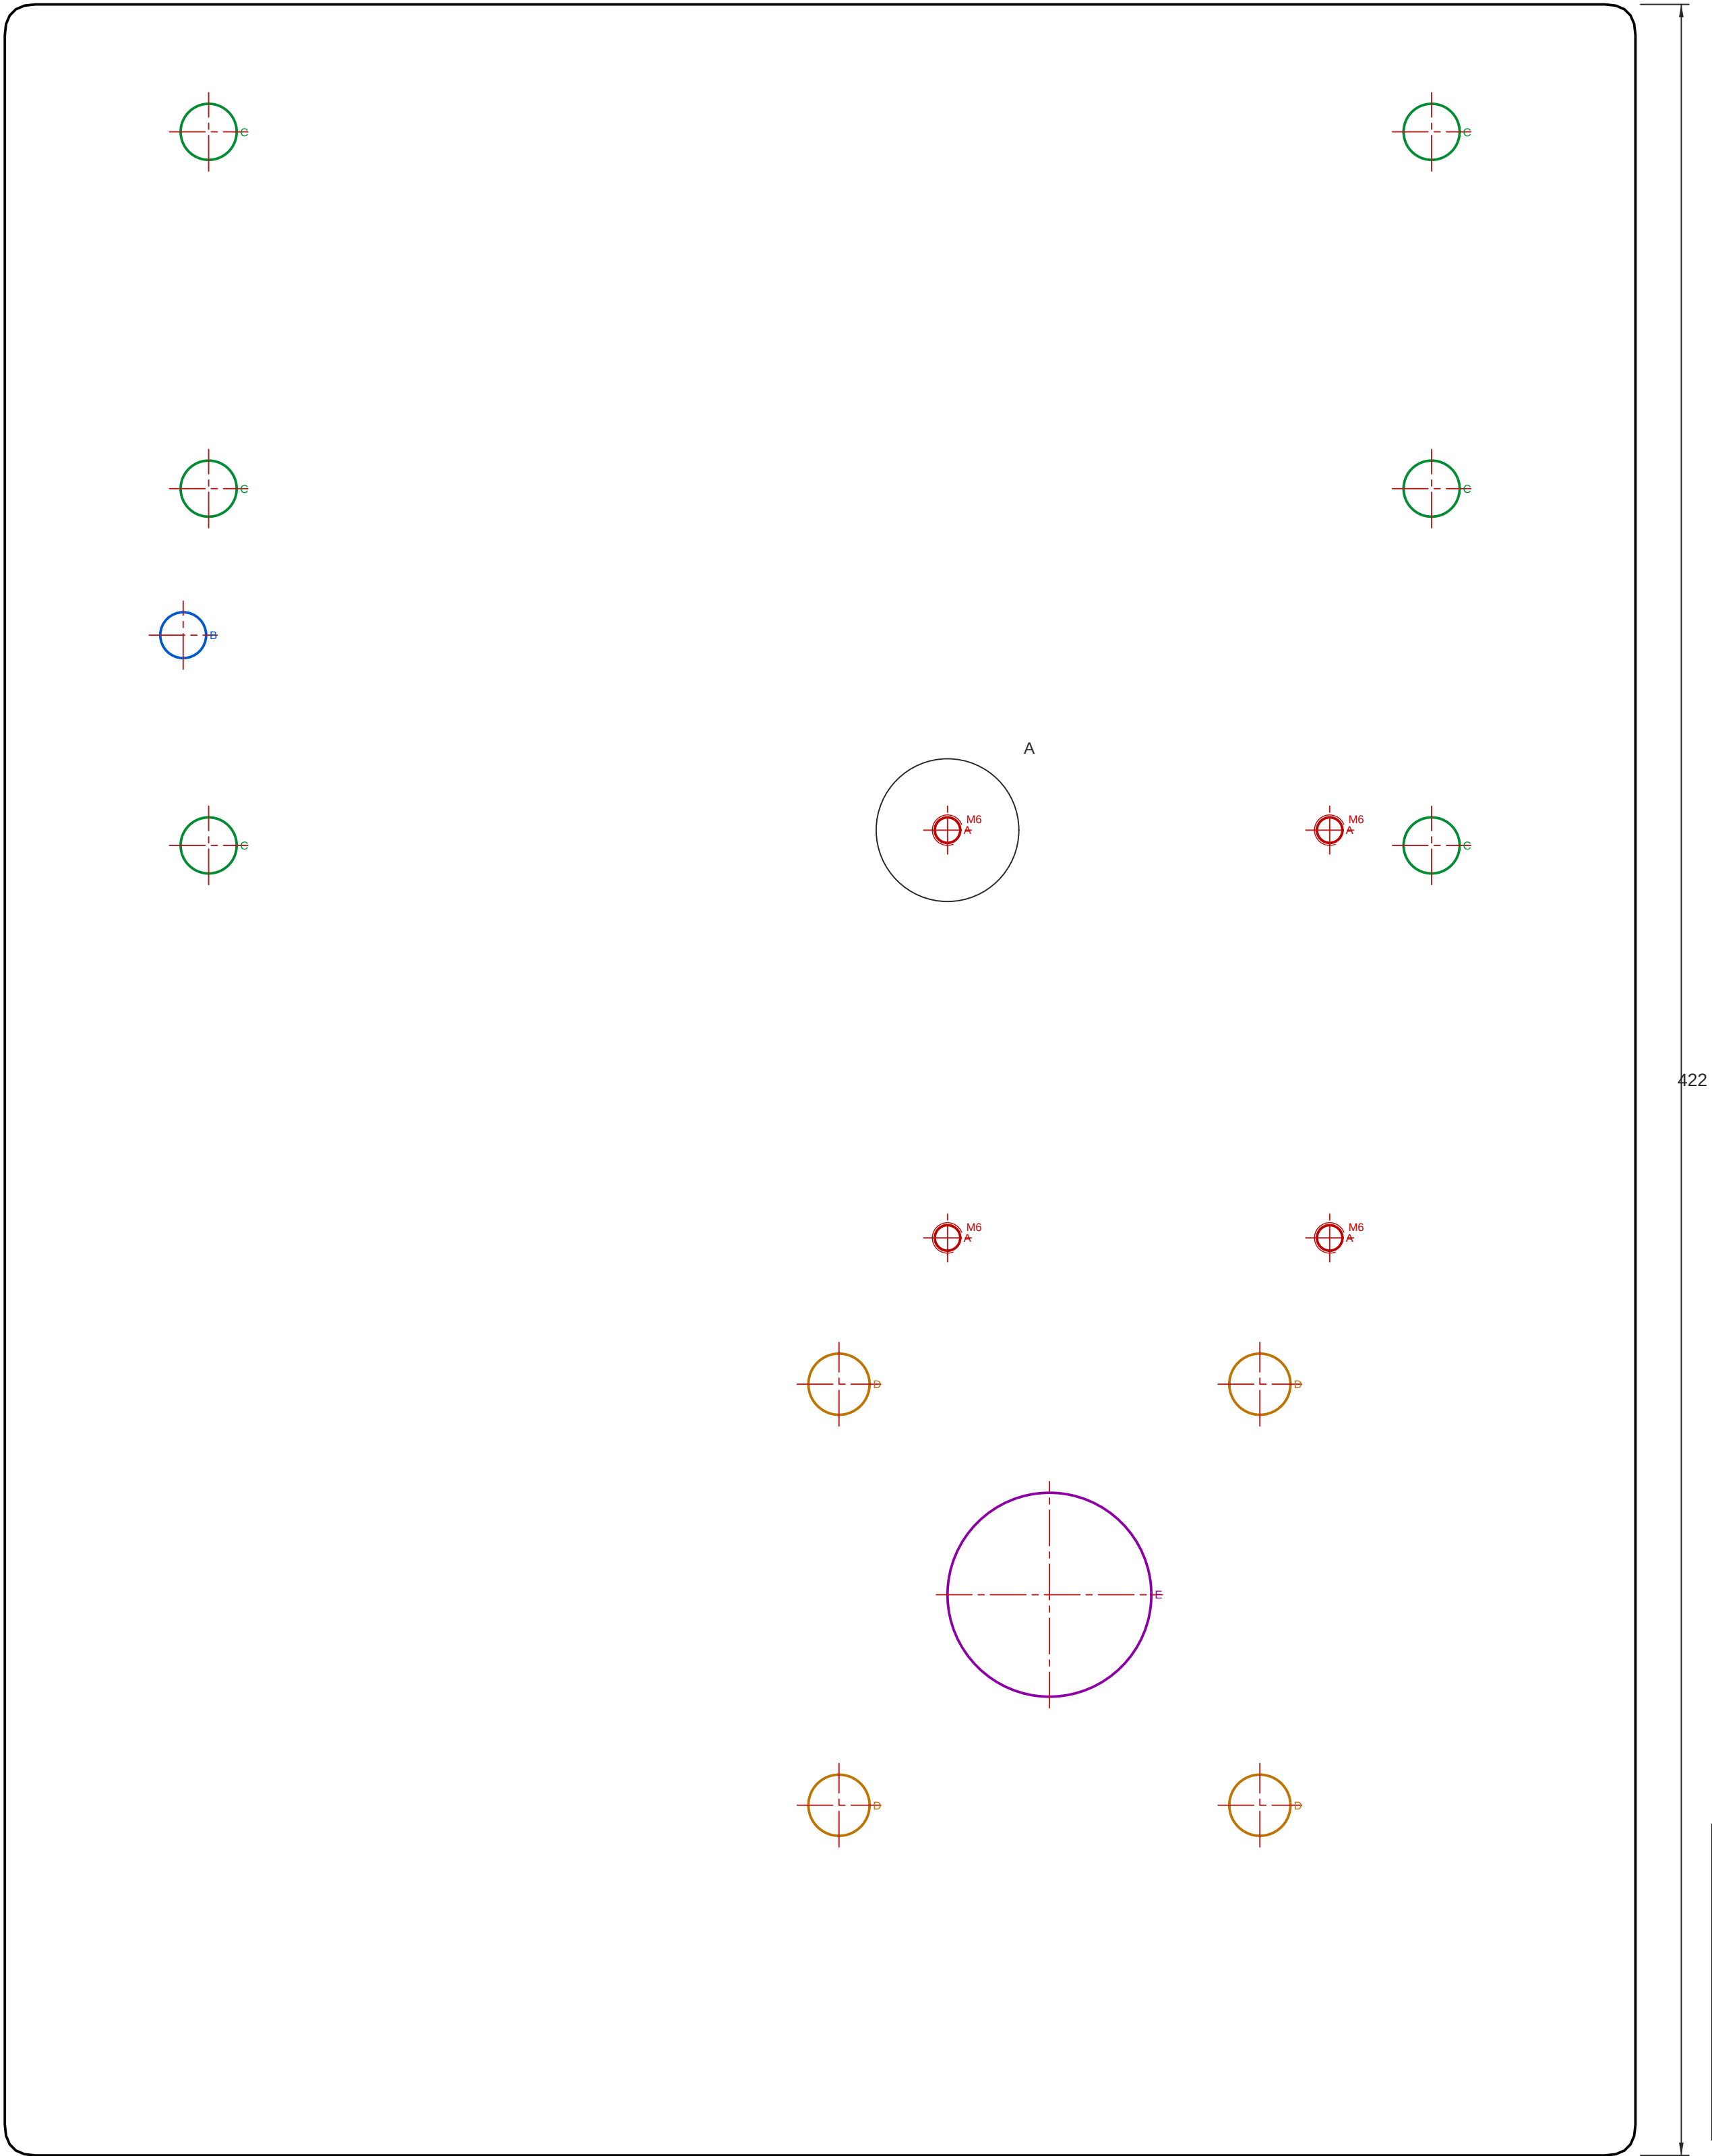


BARRENOS (corte láser): A = 4× Ø5 (broca — ROSCAR M6) · B = 1× Ø9 · C = 6× Ø11 · D = 4× Ø12 · E = 1× Ø40  
POSICIONES: DXF GTD-07 a escala REAL 1:1 + \_agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

DETALLE A — escala x2 (barreno M6)

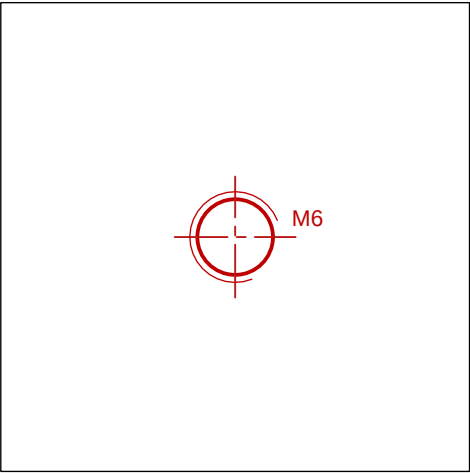

|                                                                                                                                                                            |  |  |  |             |  |                           |  |          |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|---------------------------|--|----------|--------|-----|
| BIBLIO: Cálculo de Diseño ConveyorOne    REVISO: panel adversarial: APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA — REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del |  |  |  |             |  |                           |  |          |        |     |
| DISEÑO/CON                                                                                                                                                                 |  |  |  | ESCALA      |  |                           |  |          |        |     |
| ConveyOne                                                                                                                                                                  |  |  |  | 1:1         |  |                           |  |          |        |     |
| CAD: DESARROLLO CHAPA USER<br>ISO 14717 - 120 - 120 - 1408 - 2                                                                                                             |  |  |  | PROYECTO    |  | FUENTE                    |  | FORMATO  | LÁMINA | REV |
|                                                                                                                                                                            |  |  |  | CV-GT-800   |  | chapa plegada — capa user |  | A1       | 1/1    | G   |
| VERIFICACIÓN DE ESCALA                                                                                                                                                     |  |  |  | PLIEGUES    |  | FECHA                     |  | UNIDADES |        |     |
| CAD EN MM (CAPA USER)                                                                                                                                                      |  |  |  | 0           |  | 2026-09-01                |  | mm       |        |     |
| NOTA                                                                                                                                                                       |  |  |  | Nº DE PLANO |  |                           |  |          |        |     |
| Material: Acero S275JR PL8 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 8.33 kg/lv                                                                                                      |  |  |  | GT-08       |  |                           |  |          |        |     |
|                                                                                       |  |  |  |             |  |                           |  |          |        |     |

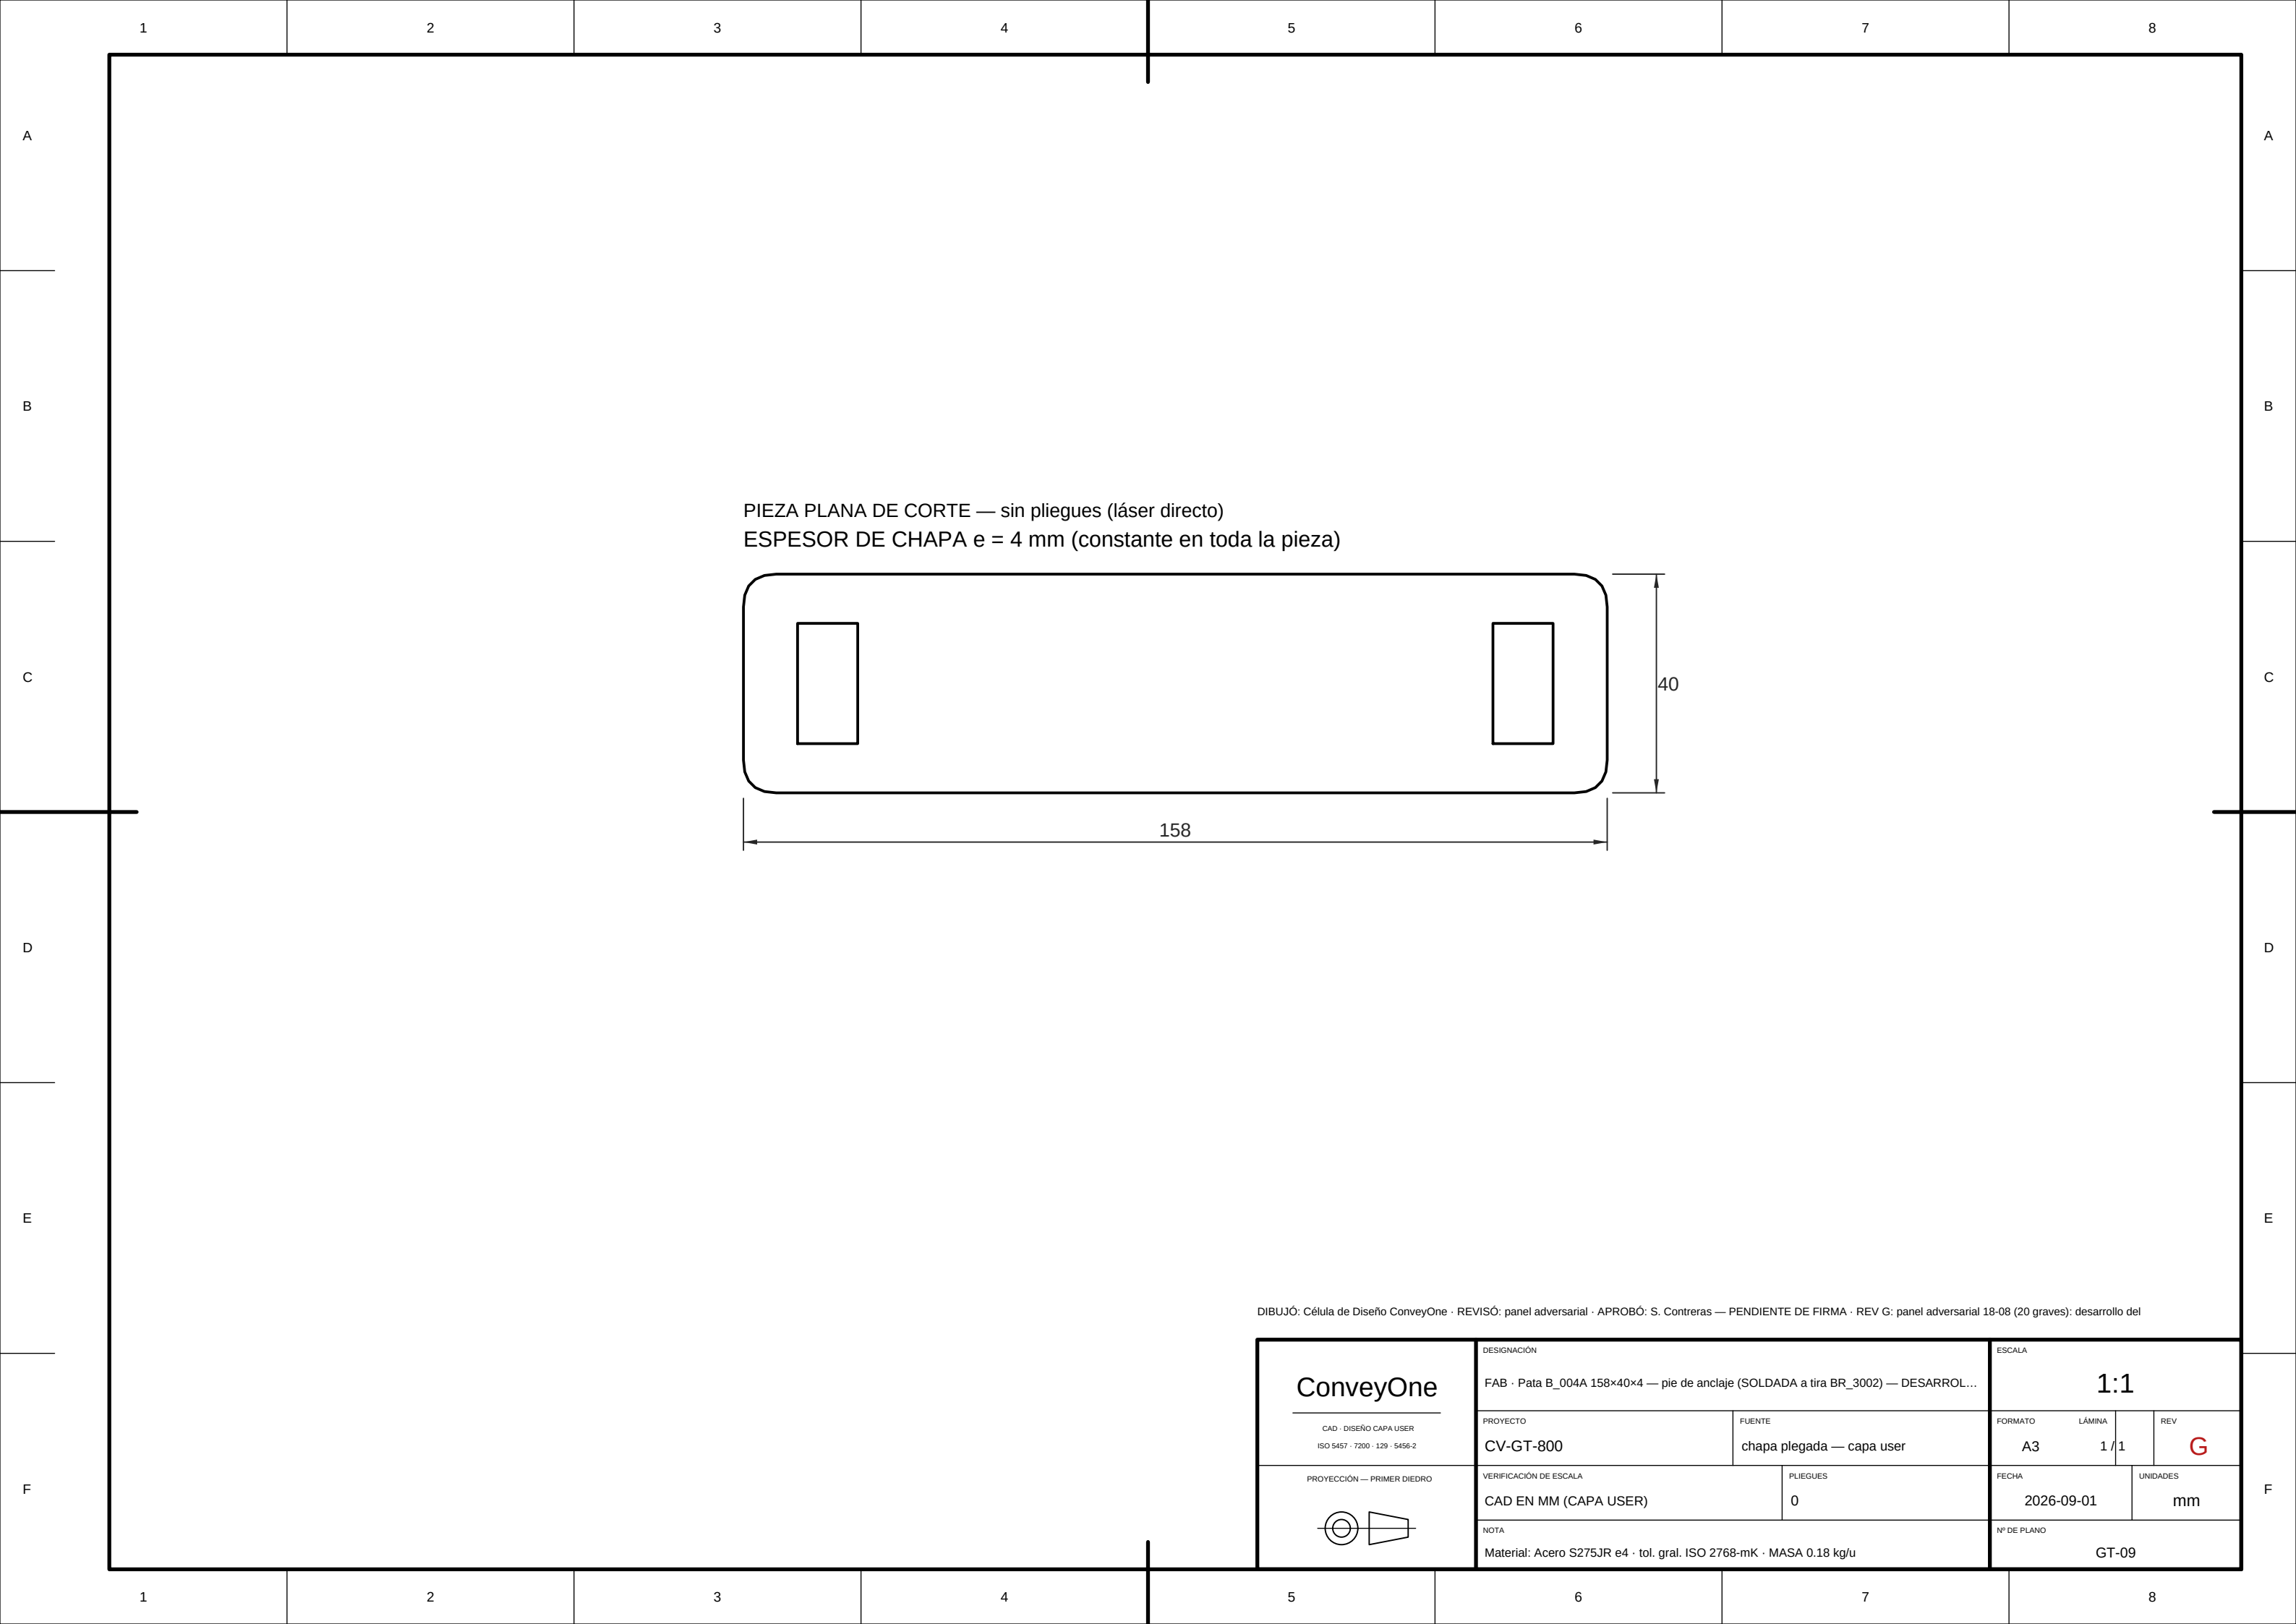



12345678

F

TIPS DE FABRICACIÓN

- Saldar los clips en PLANTILLA a 90°±0.5° ANTES de pintar: togar rosca al pintar.
- La cara superior apoya la pieza del carril: sin salpicadura ni sobre-espesor de pintura.

PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)  
ESPESOR DE CHAPA e = 6 mm (constante en toda la pieza)

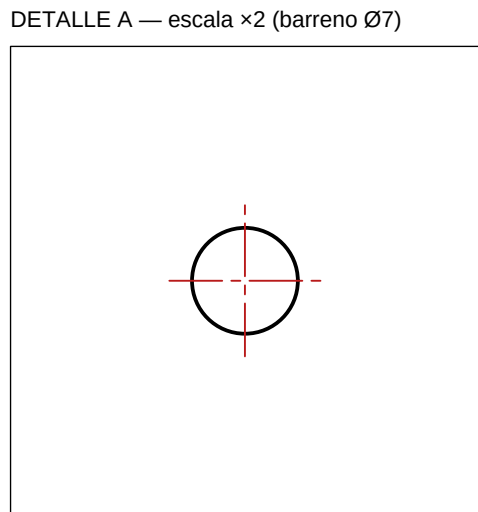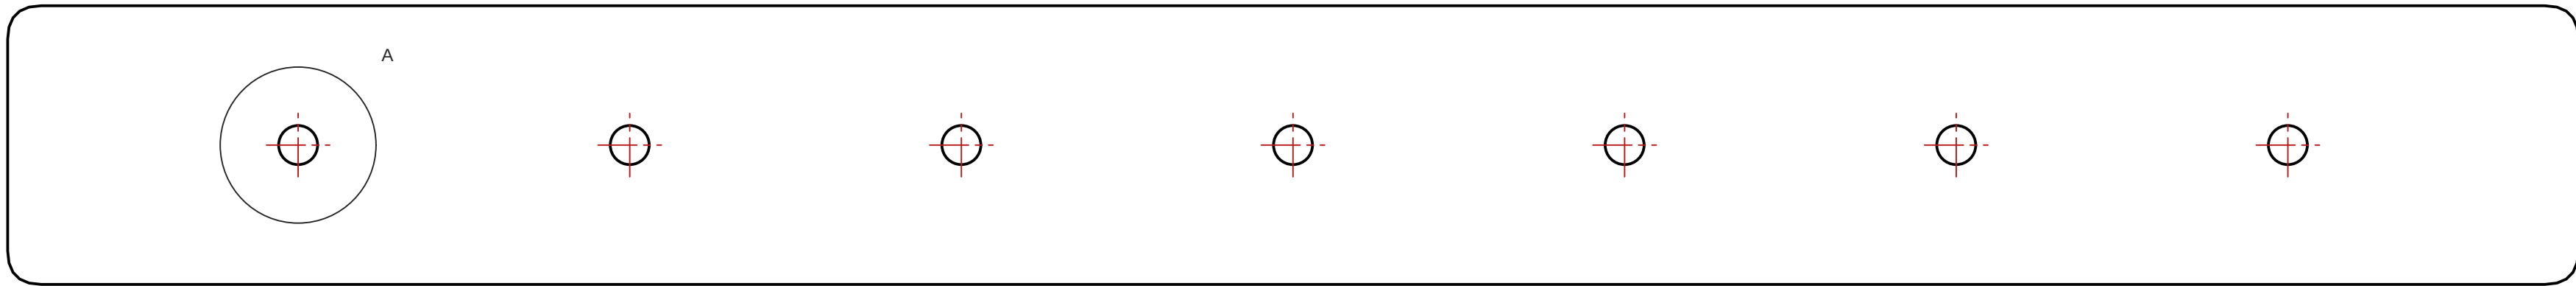

BARRENOS (corte láser): 7× Ø7  
POSICIONES: DXF GTD-10 a escala REAL 1:1 + \_agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

| ConveyOne                                                 |  |  |  | DESIGNACIÓN                                                          |  |                           | ESCALA      |          |       |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|-------------|----------|-------|
| 1400 - DISEÑO CAPA USER<br>180 1407 / 1281 / 129 / 1408-2 |  |  |  | PROYECTO                                                             |  | FUENTE                    | FORMATO     | LÁMINA   | REV   |
|                                                           |  |  |  | CV-GT-800                                                            |  | chapa plegada — capa user | A1          | 1 / 1    | G     |
| PROYECCIÓN — PRIMER DIBUJO                                |  |  |  | VERIFICACIÓN DE ESCALA                                               |  | PLIEGUES                  | FECHA       | UNIDADES |       |
|                                                           |  |  |  | CAD EN MM (CAPA USER)                                                |  | 0                         | 2026-09-01  | mm       |       |
| NOTA                                                      |  |  |  | Material: Acero S275JR e6 - tol. gral. ISO 2768-mK - MASA 1.07 kg/lz |  |                           | Nº DE PLANO |          | GT-10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

TIPS DE FABRICACIÓN

- Rebabar TODAS las ranuras 11×20: el ajuste de altura desliza por ellas bajo carga.
- Soldar la pata B\_004A a escuadra (90°±0,5°) ANTES de pintar (soporte a piso: permitido).

DESARROLLO DE CHAPA —  $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$

ESPESOR DE CHAPA e = 3 mm (constante en toda la pieza)

The diagram shows a rectangular plate with rounded corners. The overall width is 369 mm and the height is 149.6 mm. There are two horizontal dashed blue lines indicating fold lines. The top fold line is 114.2 mm from the top edge, and the bottom fold line is 35.4 mm from the bottom edge. Between the fold lines, there are ten rectangular slots arranged horizontally. A dimension line indicates the distance between the first and last slot is 369 mm. The text 'PLEGAR ARRIBA 90° R3 (x2)' is written below the slots, indicating the folding direction and radius.

DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del



|                                                                      |                                                                        |                           |             |          |     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------|-----|
| ConveyOne<br>CAD - DISEÑO CAPA USER<br>ISO 5457 - 7200 129 5456-2    | DESIGNACIÓN                                                            |                           | ESCALA      |          |     |
|                                                                      | FAB · Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20) — DESARROLLO |                           | 1:1         |          |     |
|                                                                      | PROYECTO                                                               | FUENTE                    | FORMATO     | LÁMINA   | REV |
|                                                                      | CV-GT-800                                                              | chapa plegada — capa user | A2          | 1 / 1    | G   |
| PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO                                           | VERIFICACIÓN DE ESCALA                                                 | PLIEGUES                  | FECHA       | UNIDADES |     |
|                                                                      | CAD EN MM (CAPA USER)                                                  | 2                         | 2026-09-01  | mm       |     |
|                                                                      | NOTA                                                                   |                           | Nº DE PLANO |          |     |
| Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 1.25 kg/lü |                                                                        | GT-11                     |             |          |     |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

TIPS DE FABRICACIÓN



- Canal C 71x38 en 2 pliegues, alma ARRIBA, pestañas 11x3 del alma entran en la ranura de cada columna.
- Presionar ENCAJADO dentro de ambas columnas, aptomar el marco y soldar filete 3 perimetral (talón).

DESARROLLO DE CHAPA —  $BA = \text{ang} (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$   
ESPESOR DE CHAPA  $e = 3 \text{ mm}$  (constante en toda la pieza)

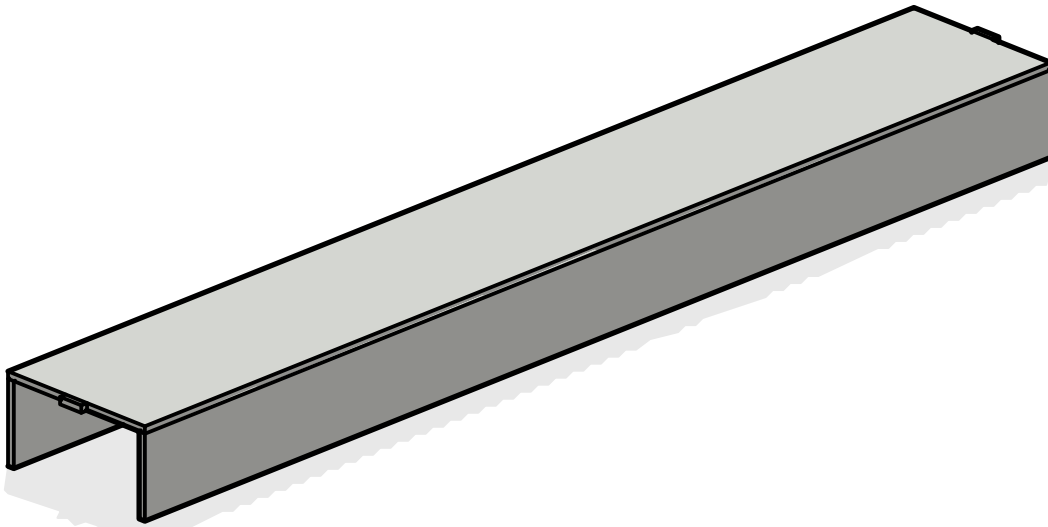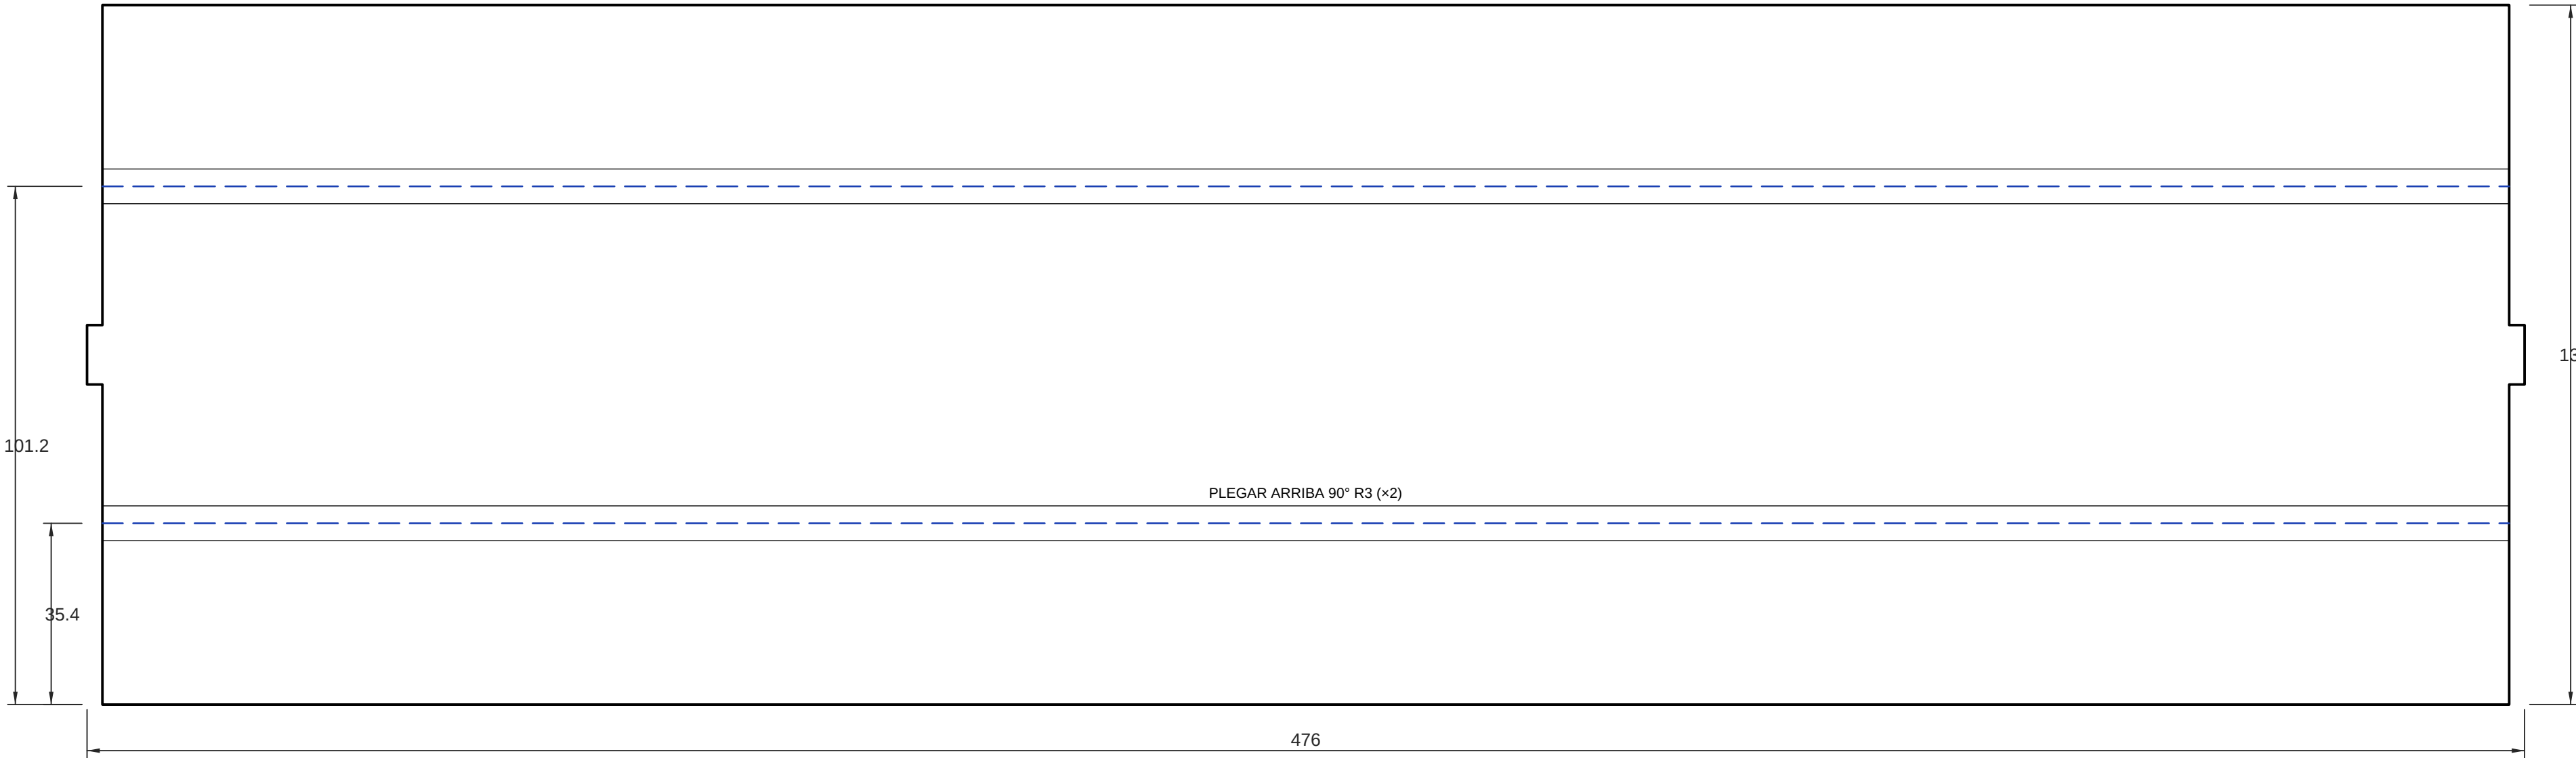

PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotas en el desarrollo)

|                                                                                                                                                                         |                           |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------|
| DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del |                           |             |          |
| DESIGNACIÓN                                                                                                                                                             |                           | ESCALA      |          |
| FAB - Travesaño de patas B_002A canal 71x38x3 — DESARROL...                                                                                                             |                           | 1:1         |          |
| PROYECTO                                                                                                                                                                | FUENTE                    | FORMATO     | LÁMINA   |
| CV-GT-800                                                                                                                                                               | chapa plegada — capa user | A1          | 1/1      |
| VERIFICACIÓN DE ESCALA                                                                                                                                                  | PLIEGUES                  | FECHA       | UNIDADES |
| CAD EN MM (CAPA USER)                                                                                                                                                   | 2                         | 2026-09-01  | mm       |
| NOTA                                                                                                                                                                    |                           | Nº DE PLANO |          |
| Material: Acero S275JR e3 - tol. gral. ISO 2768-mK - MASA 1.51 kg/l                                                                                                     |                           | GT-12       |          |

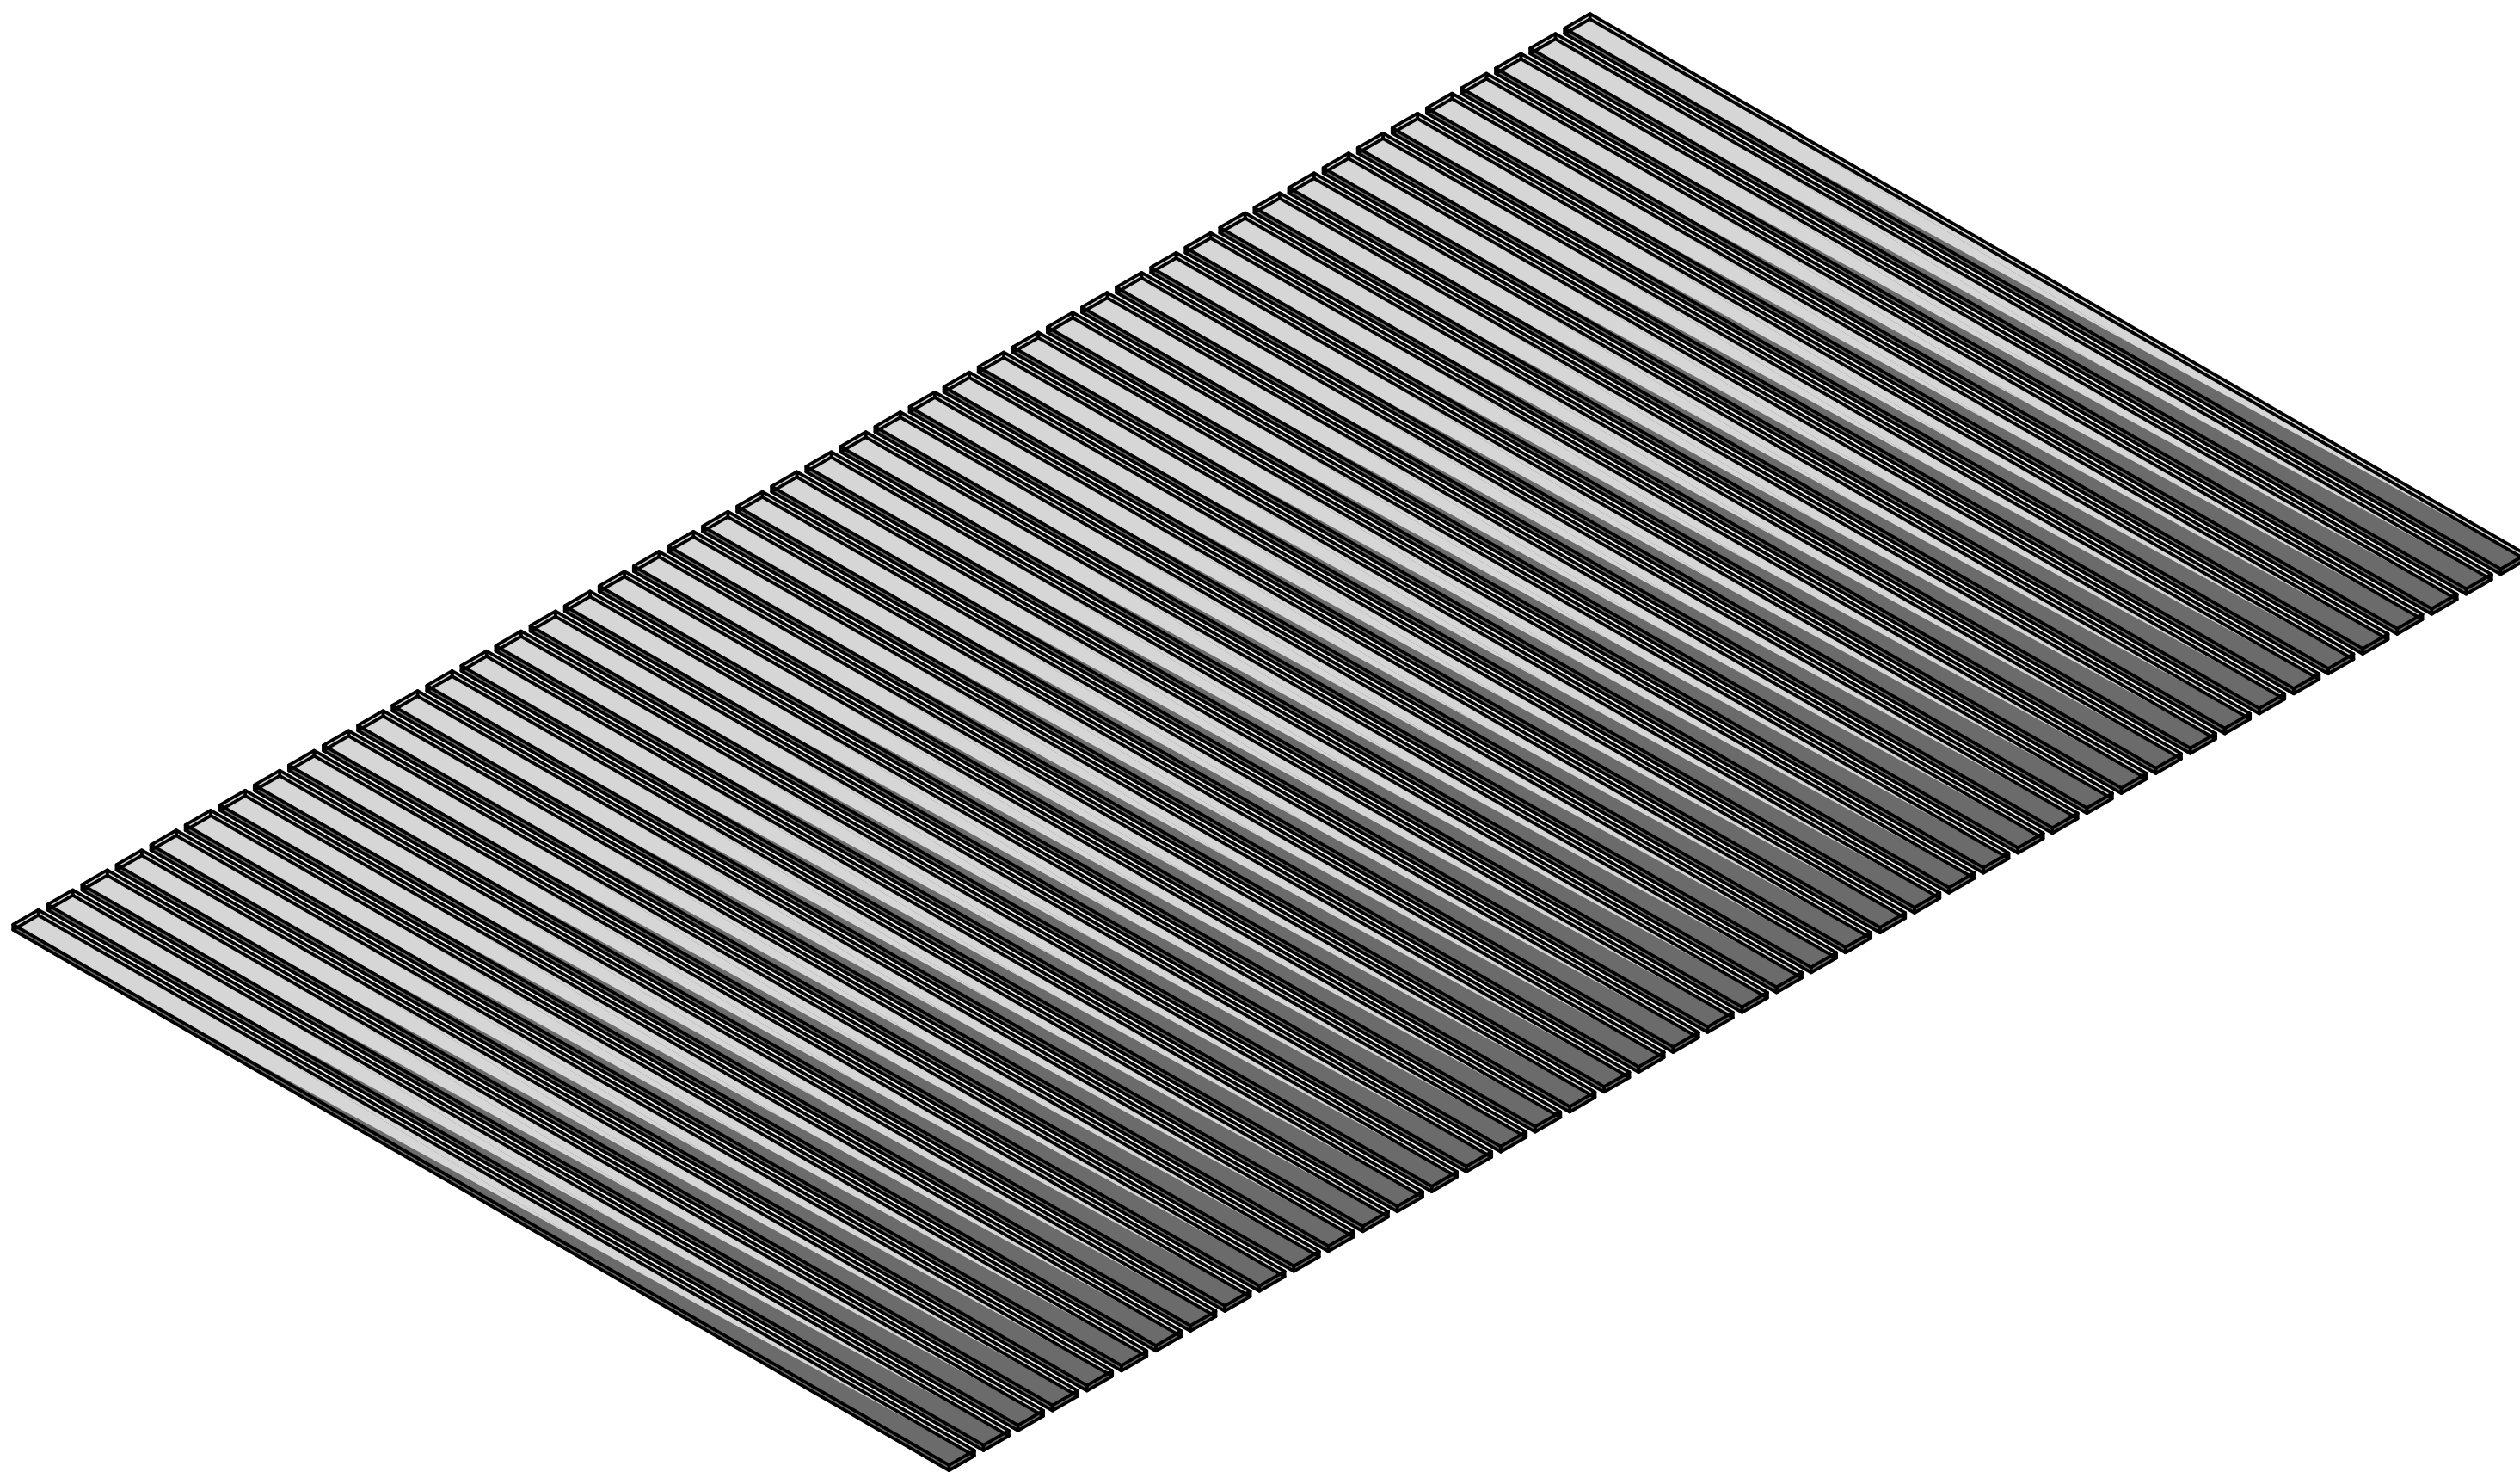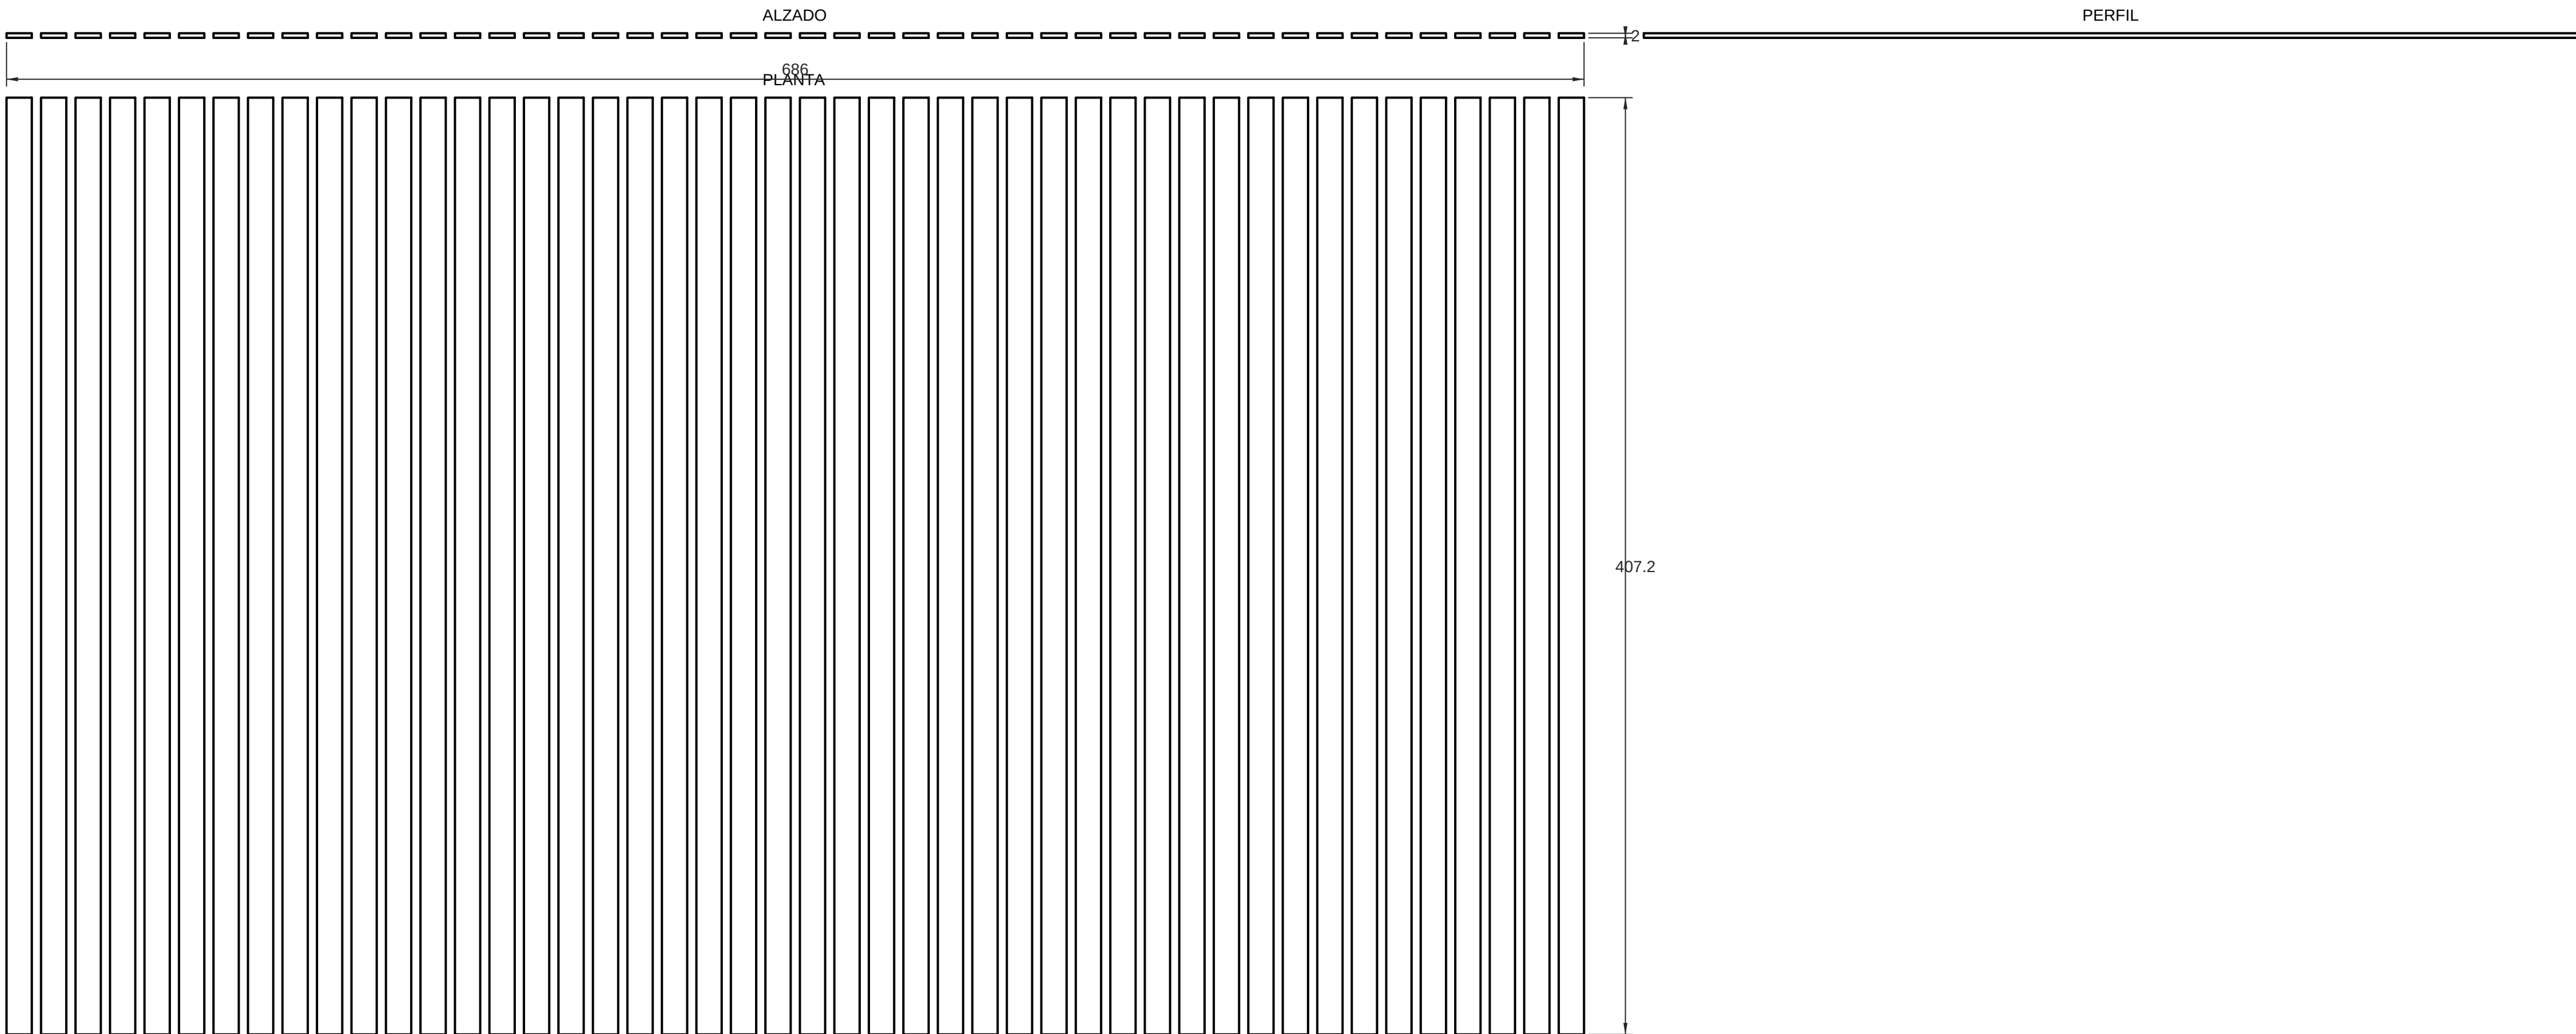

000000: Cálculo de Cálculo ConveyorOne - 000000: perfil subterráneo - 000000: S. Conveyor - 000000: S. Conveyor - 000000: S. Conveyor

|                                                                      |  |                                                                                            |  |     |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|
| ConveyOne                                                            |  | V5: Goma Gris Top 15 DIA (Esp. 55 DIA) — Integral de la banda 530 GT (de compatible según) |  | 1:2 |  |
| CV-GT-800                                                            |  | CV-GT-800                                                                                  |  | AD  |  |
| CAD EN MM (CAPA USER)                                                |  | 1                                                                                          |  | mm  |  |
| Material: Acero (grate en la banda de la banda) 101 grs 550 2700 cda |  | GT 13                                                                                      |  |     |  |