

# Módulo transfer omni + correas — BF 21"

527.4 x 530 x 165.1 mm · 18 omnis Ø58 · 3 correas · 2 UniDrive · 2026-07-29




| Pieza                        | Cant. | Origen                 |
|------------------------------|-------|------------------------|
| canal_lateral                | 2     | fabricar               |
| placa_extremo                | 2     | fabricar               |
| mampara_motores              | 1     | fabricar               |
| pantalla_tren                | 1     | fabricar               |
| soporte_motor_A              | 1     | fabricar               |
| soporte_eje                  | 8     | fabricar               |
| tapa_superior                | 1     | fabricar               |
| placa_casete                 | 6     | fabricar               |
| cama_deslizante              | 3     | fabricar               |
| eje_hexagonal                | 4     | fabricar               |
| spool_eje_omni               | 4     | fabricar               |
| spool_eje_comun              | 1     | fabricar               |
| polea_terminal_60            | 6     | fabricar               |
| snub_50                      | 3     | fabricar               |
| polea_motriz_60              | 3     | fabricar               |
| polea_motor_2g               | 2     | fabricar               |
| eje_polea_12                 | 9     | fabricar               |
| eje_comun_20                 | 1     | fabricar               |
| motor_unidrive               | 2     | comprar                |
| chumacera_ucf204             | 2     | comprar                |
| rodamiento_fr8zz_hex         | 8     | comprar                |
| rueda_omni_58                | 18    | proyecto RUEDA-OMNI-58 |
| correa_plana                 | 3     | comprar                |
| oring_pu_316                 | 5     | comprar                |
| tornillería M5/M4 avellanada | 1     | comprar                |

# canal lateral

2 ud · chapa plegada 3 mm (desarrollo DXF)

isométrica



planta



alzado




envolvente 41.1 x 530.0 x 165.1 mm

STL: estanco · volumen 379,628 mm<sup>3</sup>

## placa extremo

2 ud · chapa 3 mm; la A lleva el paso del eje común

isométrica



planta



alzado




envolvente 445.2 x 3.0 x 146.0 mm

STL: estanco · volumen 193,406 mm<sup>3</sup>

# mampara motores

1 ud · chapa 3 mm: patrón UniDrive B + paso eje común

isométrica



planta



alzado




envolvente 445.2 x 3.0 x 153.0 mm

STL: estanco · volumen 198,278 mm<sup>3</sup>

# pantalla tren

1 ud · chapa 3 mm: separa correas del tren de o-rings

isométrica



planta



alzado




envolvente 3.0 x 479.0 x 88.0 mm

STL: estanco · volumen 126,456 mm<sup>3</sup>

## soporte motor A

1 ud · chapa 3 mm con patrón UniDrive; pestañas al alma B y a la mampara (plegado en obra)

isométrica

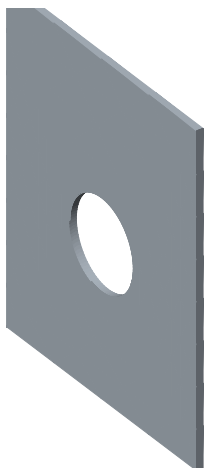

planta



alzado



envolvente 3.0 x 124.0 x 150.0 mm

STL: estanco · volumen 51,745 mm<sup>3</sup>

## soporte eje

8 ud · bloque 20 mm, alojamiento FR8ZZ-HexHD Ø28.6

isométrica



planta



alzado




envolvente 20.0 x 54.0 x 54.0 mm

STL: estanco · volumen 45,499 mm<sup>3</sup>


## tapa superior

1 ud · chapa 3 mm ranurada, 2.1 bajo la tangente, atornillada a los soportes de eje

isométrica

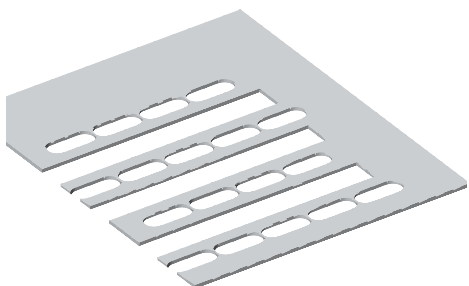

planta

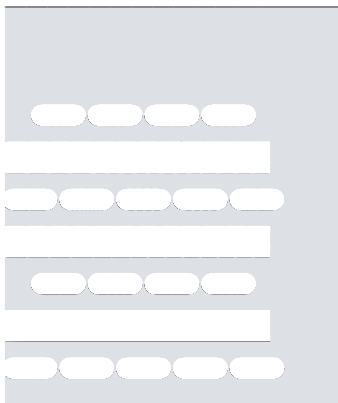

alzado




envolvente 437.2 x 522.0 x 3.0 mm

STL: estanco · volumen 442,184 mm<sup>3</sup>

## placa casete

6 ud · chapa 3 mm: terminales, colisas take-up y paso del eje común


isométrica



planta



alzado




envolvente 342.0 x 3.0 x 78.0 mm

STL: estanco · volumen 78,494 mm<sup>3</sup>


# cama deslizante

3 ud · apoyo del ramal superior (REVISION\_ING. \$8)

isométrica

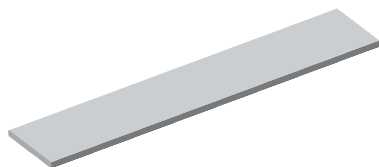

planta



alzado




envolvente 211.0 x 39.0 x 3.0 mm

STL: estanco · volumen 24,687 mm<sup>3</sup>

# eje hexagonal

4 ud · hex 12.7 x 441.2 mm

isométrica



planta



alzado




envolvente 441.2 x 12.7 x 14.7 mm

STL: estanco · volumen 61,627 mm<sup>3</sup>


## spool eje omni

4 ud · Ø36 dos gargantas ( $\pm 16.87$ , esquema ZP2026), barreno hex + prisionero


isométrica

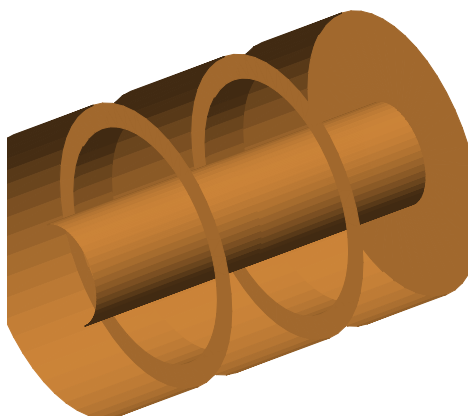

planta

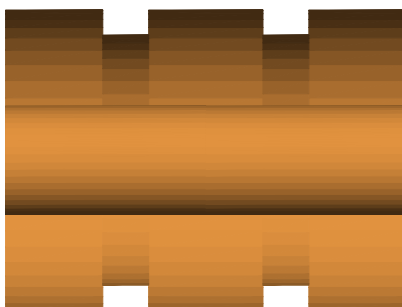

alzado

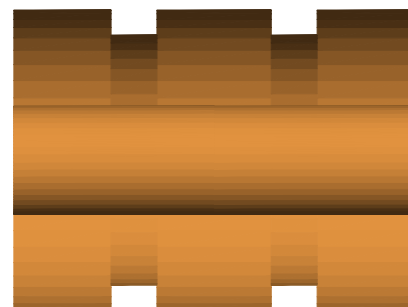


envolvente 48.0 x 36.0 x 36.0 mm

STL: estanco · volumen 38,999 mm<sup>3</sup>


## spool eje comun

1 ud · Ø36 una garganta útil, bore 20.2 + prisionero


isométrica

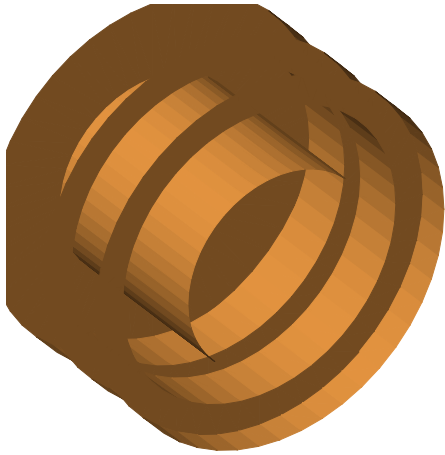

planta

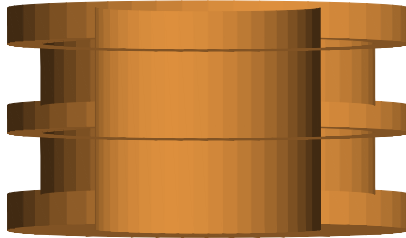

alzado

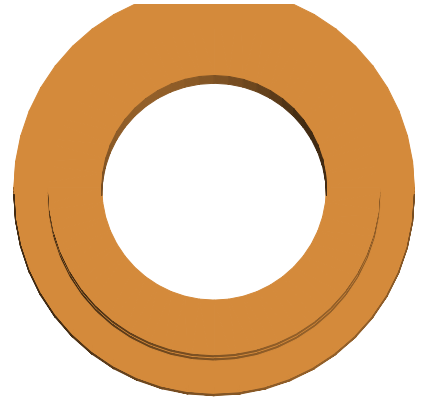


envolvente 36.0 x 20.0 x 36.0 mm

STL: estanco · volumen 10,497 mm<sup>3</sup>


## **polea terminal 60**

6 ud · Ø60x39 bore 12.2 (cara = banda + 4, regla del catálogo)

isométrica

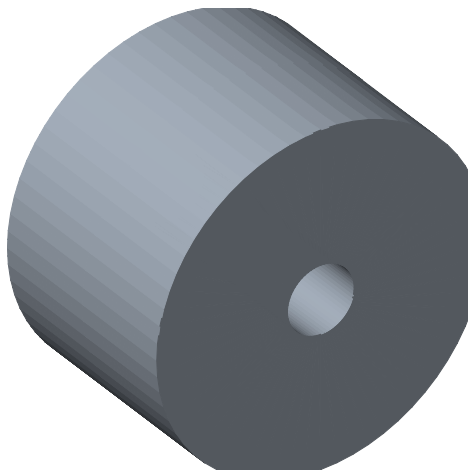

planta

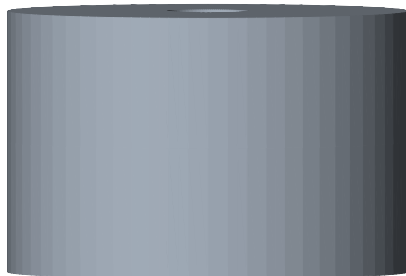

alzado




envolvente 60.0 x 39.0 x 60.0 mm

STL: estanco · volumen 105,541 mm<sup>3</sup>


## snub 50

3 ud · Ø50x39 (mínimo Habasit contraflexión) en colisa take-up


isométrica

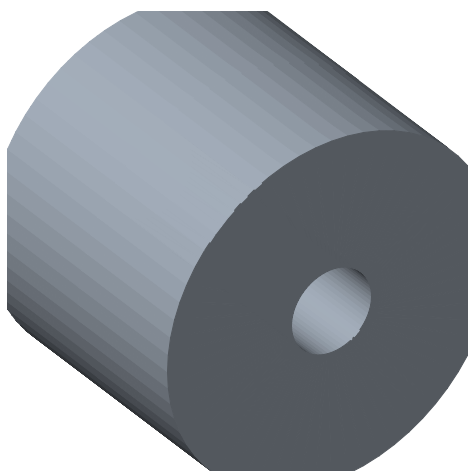

planta

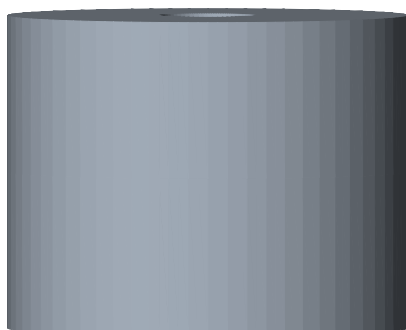

alzado

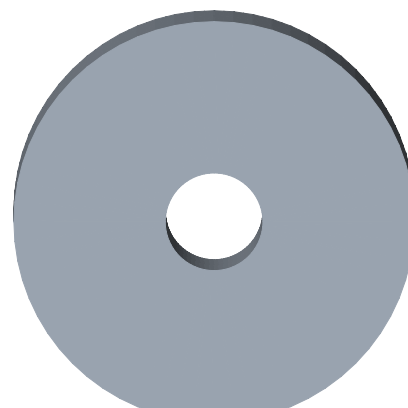


envolvente 50.0 x 39.0 x 50.0 mm

STL: estanco · volumen 71,902 mm<sup>3</sup>

## polea motriz 60

3 ud · Ø60x39 bore 20.2 + prisionero, en el eje común


isométrica

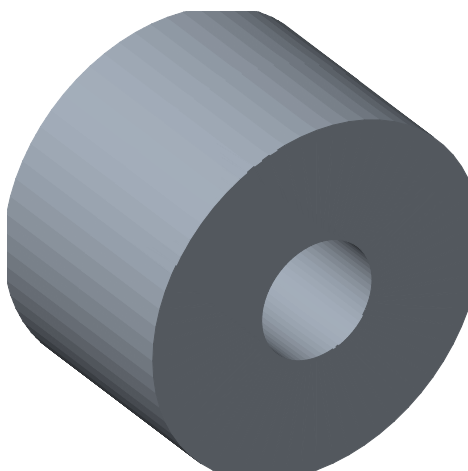

planta



alzado

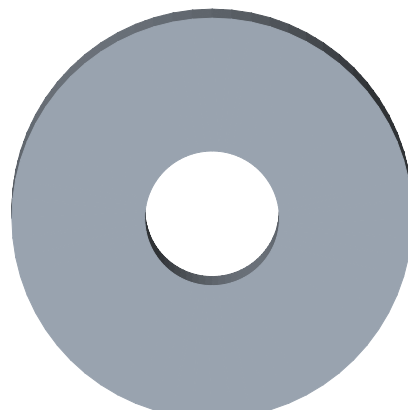


envolvente 60.0 x 39.0 x 60.0 mm

STL: estanco · volumen 97,614 mm<sup>3</sup>

## polea motor 2g

2 ud · Ø44, garganta a plano de anillo, bore D 12.7

isométrica

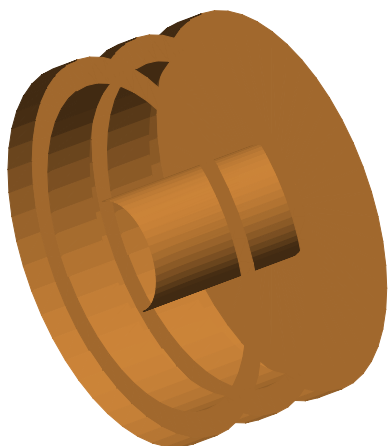

planta



alzado




envolvente 20.0 x 44.0 x 44.0 mm

STL: estanco · volumen 23,483 mm<sup>3</sup>


## eje polea 12

9 ud · Ø12 h9 al ras de placas (ajuste 12.2 H11; retención con DIN 471 interiores)

isométrica



planta



alzado




envolvente 12.0 x 47.0 x 12.0 mm

STL: estanco · volumen 5,255 mm<sup>3</sup>

## eje comun 20

1 ud · Ø20 h6 x 507; chumaceras UCFL204

isométrica



planta



alzado




envolvente 20.0 x 507.0 x 20.0 mm

STL: estanco · volumen 158,257 mm<sup>3</sup>


## motor unidrive

2 ud · UniDrive ONE (ficha S-UD23062200R01) — COMPRADO


isométrica

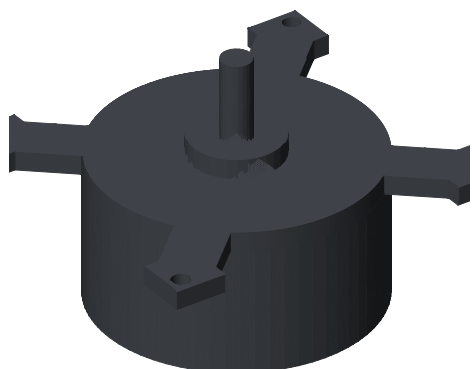

planta

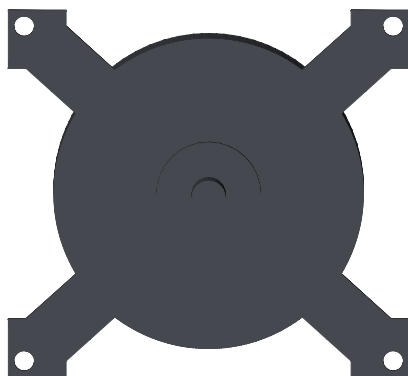

alzado

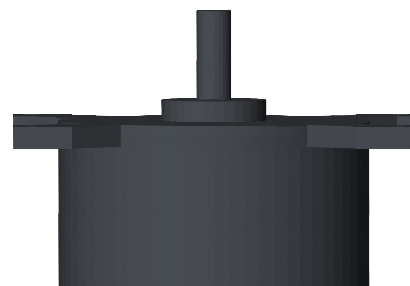


envolvente 152.7 x 139.7 x 104.7 mm


# chumacera ucfl204

2 ud · catálogo (bore Ø20, M10 a 64)


isométrica

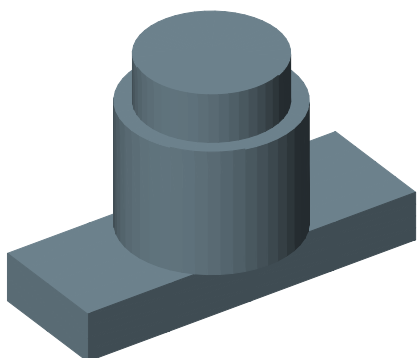

planta

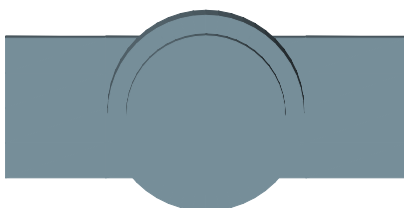

alzado

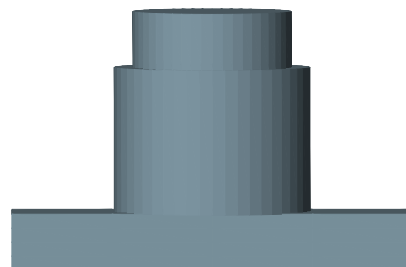

envolvente 86.0 x 42.0 x 55.0 mm