



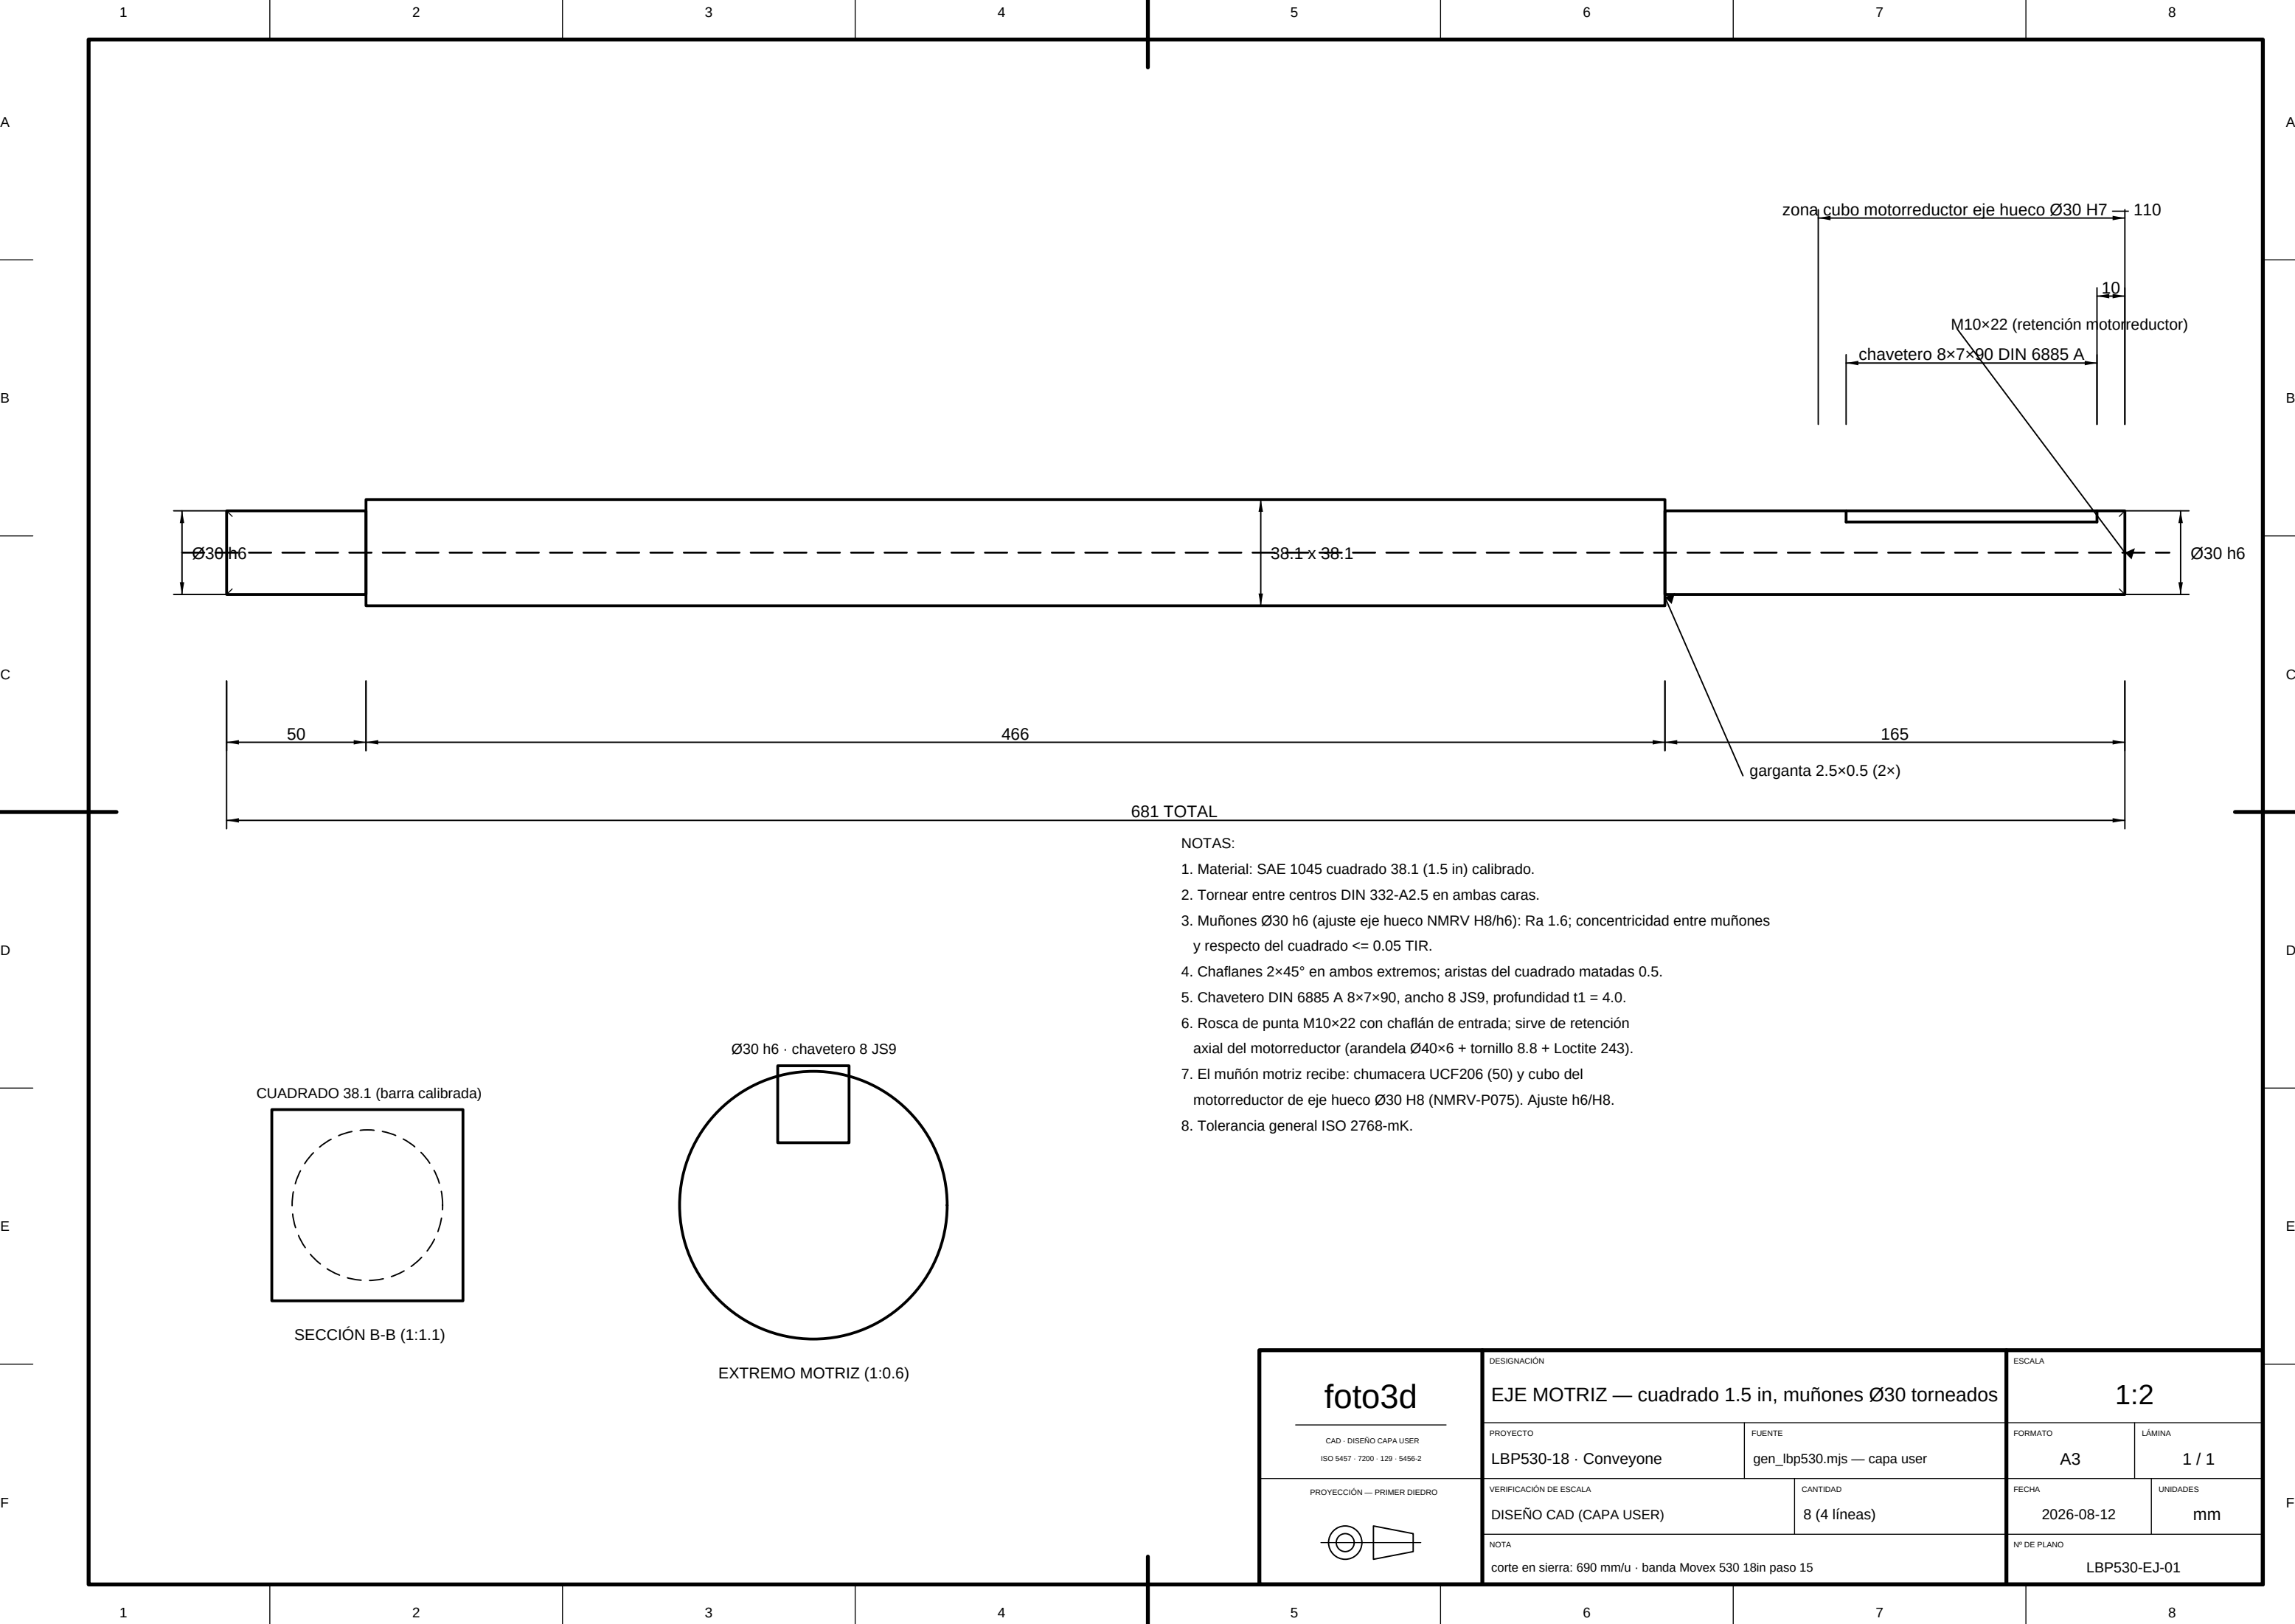


- NOTAS:
- 1. Material: SAE 1045 cuadrado 38.1 (1.5 in) calibrado.
 - 2. Tornear entre centros DIN 332-A2.5 en ambas caras.
 - 3. Muñones Ø30 h6 (ajuste eje hueco NMRV H8/h6): Ra 1.6; concentricidad entre muñones y respecto del cuadrado <= 0.05 TIR.
 - 4. Chafilanes 2×45° en ambos extremos; aristas del cuadrado matadas 0.5.
 - 5. Chavetero DIN 6885 A 8×7×90, ancho 8 JS9, profundidad t1 = 4.0.
 - 6. Rosca de punta M10×22 con chafilán de entrada; sirve de retención axial del motorreductor (arandela Ø40×6 + tornillo 8.8 + Loctite 243).
 - 7. El muñón motriz recibe: chumacera UCF206 (50) y cubo del motorreductor de eje hueco Ø30 H8 (NMRV-P075). Ajuste h6/H8.
 - 8. Tolerancia general ISO 2768-mK.

CUADRADO 38.1 (barra calibrada)




SECCIÓN B-B (1:1.1)

Ø30 h6 · chavetero 8 JS9

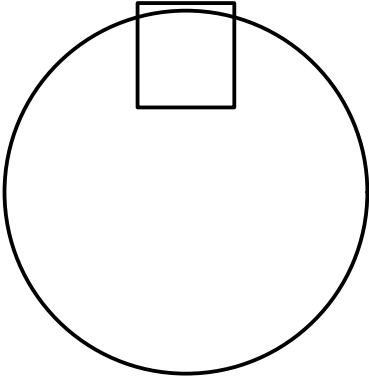


EXTREMO MOTRIZ (1:0.6)

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		EJE MOTRIZ — cuadrado 1.5 in, muñones Ø30 torneados		ESCALA		1:2	
	PROYECTO		FUENTE		FORMATO		LÁMINA	
	LBP530-18 · Conveyone		gen_lbp530.mjs — capa user		A3		1 / 1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		CANTIDAD		FECHA		UNIDADES	
	DISEÑO CAD (CAPA USER)		8 (4 líneas)		2026-08-12		mm	
	NOTA				Nº DE PLANO			
	corte en sierra: 690 mm/u · banda Movex 530 18in paso 15				LBP530-EJ-01			

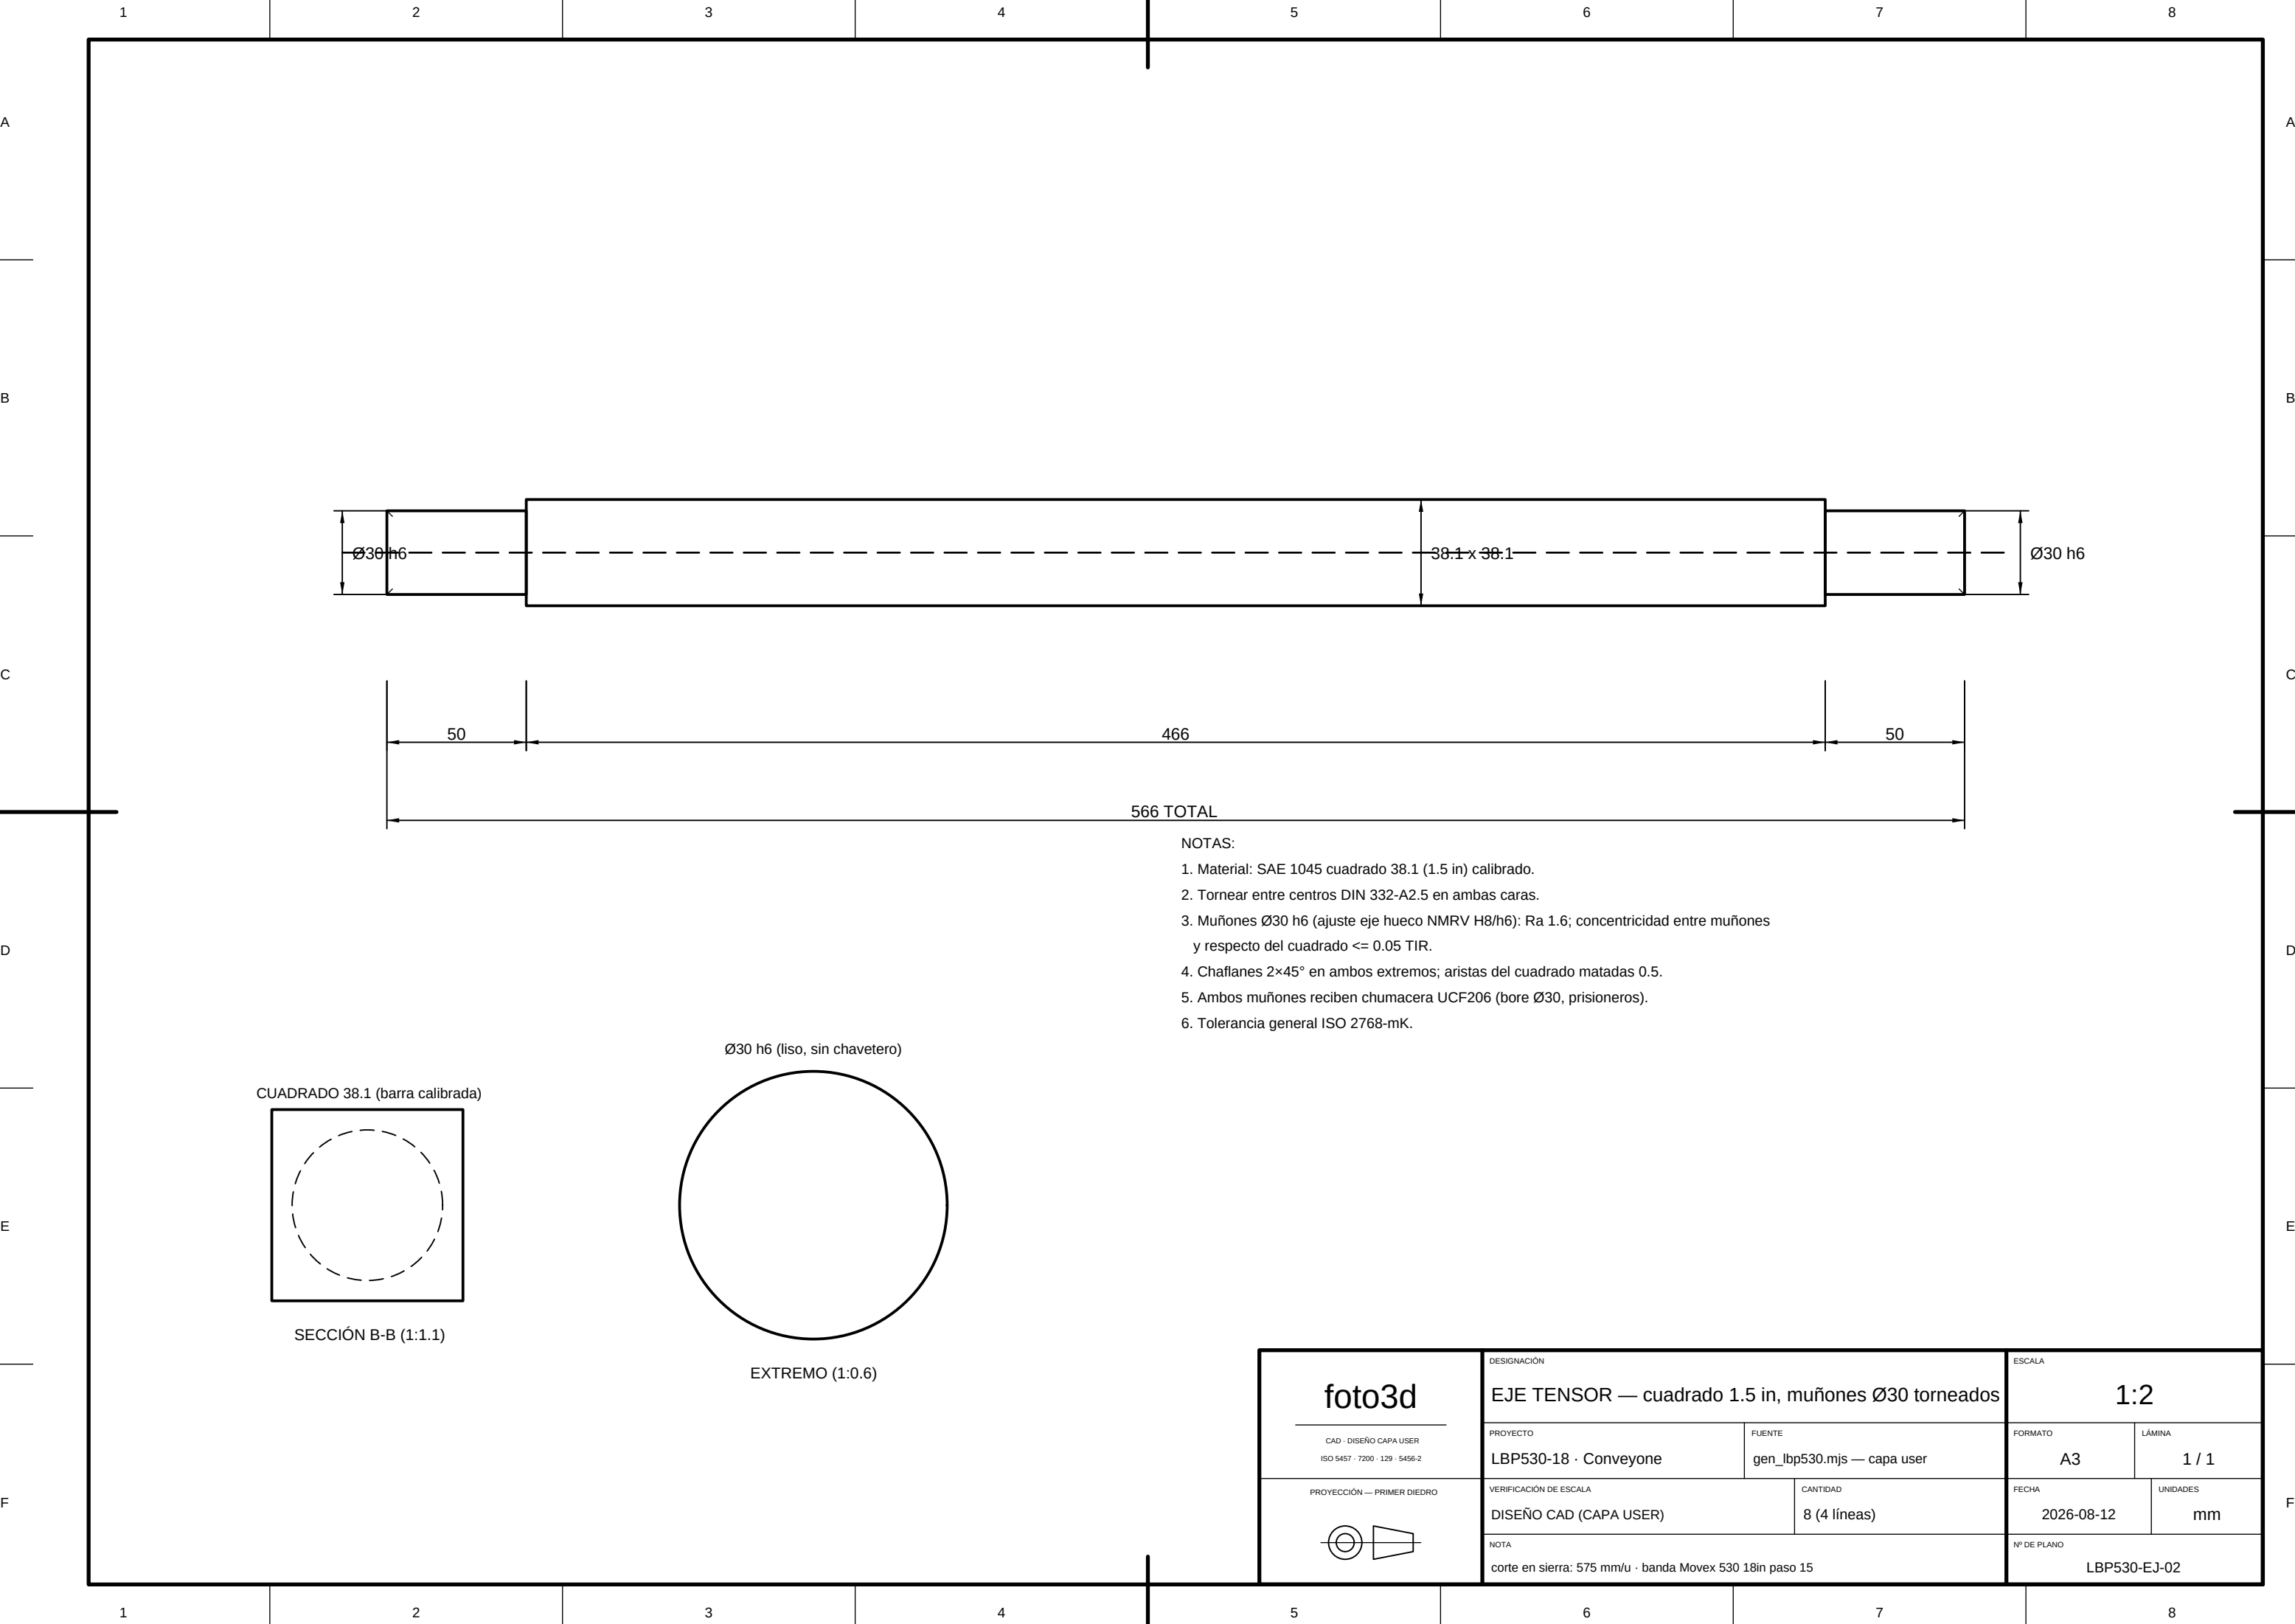

- NOTAS:
- 1. Material: SAE 1045 cuadrado 38.1 (1.5 in) calibrado.
 - 2. Tornear entre centros DIN 332-A2.5 en ambas caras.
 - 3. Muñones Ø30 h6 (ajuste eje hueco NMRV H8/h6): Ra 1.6; concentricidad entre muñones y respecto del cuadrado <= 0.05 TIR.
 - 4. Chafilanes 2×45° en ambos extremos; aristas del cuadrado matadas 0.5.
 - 5. Ambos muñones reciben chumacera UCF206 (bore Ø30, prisioneros).
 - 6. Tolerancia general ISO 2768-mK.

CUADRADO 38.1 (barra calibrada)



Ø30 h6 (liso, sin chavetero)

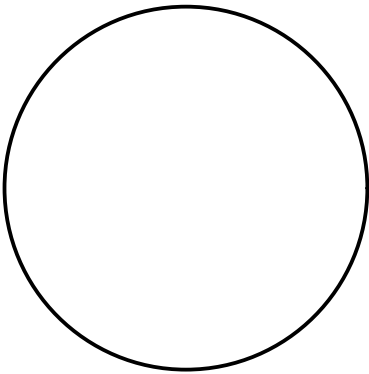


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		EJE TENSOR — cuadrado 1.5 in, muñones Ø30 torneados		ESCALA		1:2	
	PROYECTO		FUENTE		FORMATO		LÁMINA	
	LBP530-18 · Conveyone		gen_lbp530.mjs — capa user		A3		1 / 1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		CANTIDAD		FECHA		UNIDADES	
	DISEÑO CAD (CAPA USER)		8 (4 líneas)		2026-08-12		mm	
	NOTA				Nº DE PLANO			
	corte en sierra: 575 mm/u · banda Movex 530 18in paso 15				LBP530-EJ-02			

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																									
A	CORTE DE BARRAS Y LISTA DE COMPRA — EJES PARA 4 LÍNEAS (8 transportadores) BARRA 1 — Barra cuadrada 1.5 in (38.1) SAE 1045 calibrada × 6 m: 8 × EJE MOTRIZ (corte 690) <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>reazo 480 mm</td></tr></table> BARRA 2 — ídem: 8 × EJE TENSOR (corte 575) <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>reazo 1400 mm</td></tr></table> Kerf de sierra considerado: 9 mm por corte (incluido en el largo de corte). Refrentar a largo final en torno. <table><thead><tr><th>POS</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CANT</th><th>OBSERVACIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td>A1</td><td>Barra CUADRADA 1.5 in (38.1) SAE 1045 calibrada × 6 m</td><td>2 (+1 resp.)</td><td>ejes motriz y tensor — ver diagrama</td></tr><tr><td>A2</td><td>Chumacera de brida UCF206 (bore Ø30, 4 pernos)</td><td>32</td><td>4 por transportador (2 ejes × 2)</td></tr><tr><td>A3</td><td>Chaveta DIN 6885 A 8×7×90, acero C45</td><td>8 (+4 resp.)</td><td>1 por eje motriz</td></tr><tr><td>A4</td><td>Arandela retención Ø40×6 + tornillo M10×25 8.8</td><td>8</td><td>retención axial del motorreductor</td></tr><tr><td>A5</td><td>Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30, eje hueco Ø30 H8, 0.55 kW 80A-4</td><td>8</td><td>VERIFICADO cat. Motovario: 46 rpm, 89 Nm, fs 2.8; v=22.2 m/min; brazo de torque 075</td></tr><tr><td>A6</td><td>Rodillo retorno Ø63.5 — FABRICAR según LBP530-EJ-04</td><td>36</td><td>8/LBP + 1/GT × 4 líneas; rodam. 6202-2RS ×2/u</td></tr><tr><td>A7</td><td>Perno M10×35 8.8 + tuerca + golillas (chumaceras a mecha PL8)</td><td>128</td><td>4 por chumacera; agujero brida UCF206 y mecha Ø12 ? M10 holgura estándar</td></tr><tr><td>A8</td><td>Soporte tipo ZP2026 (B_005A) plegado 3 mm + nivelador; travesaños TR_S C 88×40</td><td>16 sop.</td><td>misma matriz/planos del ZP2026</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>POS</th><th>MOVEX — COTIZACIÓN 26012937 (09-07-2026, EUR EXW) — input/docs/</th><th>NECESARIO / COTIZADO</th><th>OBSERVACIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td>M1</td><td>Banda 530 LBP 18 in LFA — P5324010018A (EUR 174.85/m)</td><td>43.52 m / 90.3 m</td><td>lazo 10.88 m × 4; cotizado cobre ~2×</td></tr><tr><td>M2</td><td>Banda 530 GT 18 in LFA — P5323010018A (EUR 243.18/m)</td><td>10.24 m / 18 m</td><td>lazo 2.56 m × 4</td></tr><tr><td>M3</td><td>Sprocket Z-32 MOLDEADO bore cuadrado 1.5 in c/grano M8 — P158808YF (EUR 17.42)</td><td>60 / 152</td><td>LBP 5+2 · GT 6+2; sólo 1 fijo/eje (grano M8)</td></tr><tr><td>M4</td><td>Collarín de referencia 1.5×1.5 in — P21703Y (EUR 2.32)</td><td>32 / 60</td><td>2 por eje, flanquean el sprocket central</td></tr><tr><td>M5</td><td>Nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS L=6 in — P22868 (EUR 38.73)</td><td>24 / 51</td><td>3 por punta × 2 puntas × 4 LBP</td></tr><tr><td>M6</td><td>Transfer plate C/RODAMIENTOS h19 L=6 in — P22862 (EUR 31)</td><td>24 / 51</td><td>ídem para los 4 GT</td></tr><tr><td>M7</td><td>BAR CAP UHMW 17.53×19.05 p/pletina 12 — P101203-30 (EUR 6.96/m)</td><td>— / 360 m</td><td>guía de APOYO enrollable (rollo 30 m); LBP gap <=50</td></tr><tr><td>M8</td><td>Conical rail enrollable: T 1 in P12201C · T 40 P12401C · L 1¼ P12501C</td><td>— / 156+105+105 m</td><td>guía LATERAL (L 1¼ en el modelo); resto según layout</td></tr></tbody></table> Cálculo (memoria en projects/LBP530-18/out/MEMORIA_EJES.md): tiro de banda LBP ~ 0.8 kN (7% de la carga admisible Movex 24 kN/m×0.457; límite de diseño 50%) · par en eje ~ 58 Nm (Z32, PD 153.4) · torsión muñón O30 ~ 11 MPa (SF>5) · deflexión ~ 0.06 mm (supuesto industria <=2.5 mm) · wrap motriz 141°/139° (Movex 140±10°) · 20 m/min -> 41.5 rpm. <table><tr><td rowspan="4"> foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 </td><td colspan="2">DESIGNACIÓN</td><td colspan="2">EJES — corte de barras y lista de compra (4 líneas)</td><td colspan="2">ESCALA</td><td colspan="2">—</td></tr><tr><td colspan="2">PROYECTO</td><td colspan="2">FUENTE</td><td>FORMATO</td><td colspan="3">LÁMINA</td></tr><tr><td colspan="2">LBP530-18 · Conveyone</td><td colspan="2">gen_lbp530.mjs — capa user</td><td>A3</td><td colspan="3">1 / 1</td></tr><tr><td colspan="2">PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO</td><td colspan="2">VERIFICACIÓN DE ESCALA</td><td colspan="2">CANTIDAD</td><td>FECHA</td><td colspan="2">UNIDADES</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">DISEÑO CAD (CAPA USER)</td><td colspan="2">16 ejes</td><td colspan="2">2026-08-12</td><td colspan="2">mm</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">NOTA</td><td colspan="2">Nº DE PLANO</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">datos Movex citados en input/web_facts.json; confirmar nº de sprockets LBP con Movex (manual ...</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">LBP530-EJ-03</td></tr></table>								1	2	3	4	5	6	7	8	reazo 480 mm	1	2	3	4	5	6	7	8	reazo 1400 mm	POS	DESCRIPCIÓN	CANT	OBSERVACIÓN	A1	Barra CUADRADA 1.5 in (38.1) SAE 1045 calibrada × 6 m	2 (+1 resp.)	ejes motriz y tensor — ver diagrama	A2	Chumacera de brida UCF206 (bore Ø30, 4 pernos)	32	4 por transportador (2 ejes × 2)	A3	Chaveta DIN 6885 A 8×7×90, acero C45	8 (+4 resp.)	1 por eje motriz	A4	Arandela retención Ø40×6 + tornillo M10×25 8.8	8	retención axial del motorreductor	A5	Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30, eje hueco Ø30 H8, 0.55 kW 80A-4	8	VERIFICADO cat. Motovario: 46 rpm, 89 Nm, fs 2.8; v=22.2 m/min; brazo de torque 075	A6	Rodillo retorno Ø63.5 — FABRICAR según LBP530-EJ-04	36	8/LBP + 1/GT × 4 líneas; rodam. 6202-2RS ×2/u	A7	Perno M10×35 8.8 + tuerca + golillas (chumaceras a mecha PL8)	128	4 por chumacera; agujero brida UCF206 y mecha Ø12 ? M10 holgura estándar	A8	Soporte tipo ZP2026 (B_005A) plegado 3 mm + nivelador; travesaños TR_S C 88×40	16 sop.	misma matriz/planos del ZP2026	POS	MOVEX — COTIZACIÓN 26012937 (09-07-2026, EUR EXW) — input/docs/	NECESARIO / COTIZADO	OBSERVACIÓN	M1	Banda 530 LBP 18 in LFA — P5324010018A (EUR 174.85/m)	43.52 m / 90.3 m	lazo 10.88 m × 4; cotizado cobre ~2×	M2	Banda 530 GT 18 in LFA — P5323010018A (EUR 243.18/m)	10.24 m / 18 m	lazo 2.56 m × 4	M3	Sprocket Z-32 MOLDEADO bore cuadrado 1.5 in c/grano M8 — P158808YF (EUR 17.42)	60 / 152	LBP 5+2 · GT 6+2; sólo 1 fijo/eje (grano M8)	M4	Collarín de referencia 1.5×1.5 in — P21703Y (EUR 2.32)	32 / 60	2 por eje, flanquean el sprocket central	M5	Nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS L=6 in — P22868 (EUR 38.73)	24 / 51	3 por punta × 2 puntas × 4 LBP	M6	Transfer plate C/RODAMIENTOS h19 L=6 in — P22862 (EUR 31)	24 / 51	ídem para los 4 GT	M7	BAR CAP UHMW 17.53×19.05 p/pletina 12 — P101203-30 (EUR 6.96/m)	— / 360 m	guía de APOYO enrollable (rollo 30 m); LBP gap <=50	M8	Conical rail enrollable: T 1 in P12201C · T 40 P12401C · L 1¼ P12501C	— / 156+105+105 m	guía LATERAL (L 1¼ en el modelo); resto según layout	foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		EJES — corte de barras y lista de compra (4 líneas)		ESCALA		—		PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA			LBP530-18 · Conveyone		gen_lbp530.mjs — capa user		A3	1 / 1			PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO		VERIFICACIÓN DE ESCALA		CANTIDAD		FECHA	UNIDADES				DISEÑO CAD (CAPA USER)		16 ejes		2026-08-12		mm				NOTA		Nº DE PLANO							datos Movex citados en input/web_facts.json; confirmar nº de sprockets LBP con Movex (manual ...				LBP530-EJ-03			A
1	2	3	4	5	6	7	8	reazo 480 mm																																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	reazo 1400 mm																																																																																																																																																									
POS	DESCRIPCIÓN	CANT	OBSERVACIÓN																																																																																																																																																														
A1	Barra CUADRADA 1.5 in (38.1) SAE 1045 calibrada × 6 m	2 (+1 resp.)	ejes motriz y tensor — ver diagrama																																																																																																																																																														
A2	Chumacera de brida UCF206 (bore Ø30, 4 pernos)	32	4 por transportador (2 ejes × 2)																																																																																																																																																														
A3	Chaveta DIN 6885 A 8×7×90, acero C45	8 (+4 resp.)	1 por eje motriz																																																																																																																																																														
A4	Arandela retención Ø40×6 + tornillo M10×25 8.8	8	retención axial del motorreductor																																																																																																																																																														
A5	Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30, eje hueco Ø30 H8, 0.55 kW 80A-4	8	VERIFICADO cat. Motovario: 46 rpm, 89 Nm, fs 2.8; v=22.2 m/min; brazo de torque 075																																																																																																																																																														
A6	Rodillo retorno Ø63.5 — FABRICAR según LBP530-EJ-04	36	8/LBP + 1/GT × 4 líneas; rodam. 6202-2RS ×2/u																																																																																																																																																														
A7	Perno M10×35 8.8 + tuerca + golillas (chumaceras a mecha PL8)	128	4 por chumacera; agujero brida UCF206 y mecha Ø12 ? M10 holgura estándar																																																																																																																																																														
A8	Soporte tipo ZP2026 (B_005A) plegado 3 mm + nivelador; travesaños TR_S C 88×40	16 sop.	misma matriz/planos del ZP2026																																																																																																																																																														
POS	MOVEX — COTIZACIÓN 26012937 (09-07-2026, EUR EXW) — input/docs/	NECESARIO / COTIZADO	OBSERVACIÓN																																																																																																																																																														
M1	Banda 530 LBP 18 in LFA — P5324010018A (EUR 174.85/m)	43.52 m / 90.3 m	lazo 10.88 m × 4; cotizado cobre ~2×																																																																																																																																																														
M2	Banda 530 GT 18 in LFA — P5323010018A (EUR 243.18/m)	10.24 m / 18 m	lazo 2.56 m × 4																																																																																																																																																														
M3	Sprocket Z-32 MOLDEADO bore cuadrado 1.5 in c/grano M8 — P158808YF (EUR 17.42)	60 / 152	LBP 5+2 · GT 6+2; sólo 1 fijo/eje (grano M8)																																																																																																																																																														
M4	Collarín de referencia 1.5×1.5 in — P21703Y (EUR 2.32)	32 / 60	2 por eje, flanquean el sprocket central																																																																																																																																																														
M5	Nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS L=6 in — P22868 (EUR 38.73)	24 / 51	3 por punta × 2 puntas × 4 LBP																																																																																																																																																														
M6	Transfer plate C/RODAMIENTOS h19 L=6 in — P22862 (EUR 31)	24 / 51	ídem para los 4 GT																																																																																																																																																														
M7	BAR CAP UHMW 17.53×19.05 p/pletina 12 — P101203-30 (EUR 6.96/m)	— / 360 m	guía de APOYO enrollable (rollo 30 m); LBP gap <=50																																																																																																																																																														
M8	Conical rail enrollable: T 1 in P12201C · T 40 P12401C · L 1¼ P12501C	— / 156+105+105 m	guía LATERAL (L 1¼ en el modelo); resto según layout																																																																																																																																																														
foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		EJES — corte de barras y lista de compra (4 líneas)		ESCALA		—																																																																																																																																																										
	PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA																																																																																																																																																											
	LBP530-18 · Conveyone		gen_lbp530.mjs — capa user		A3	1 / 1																																																																																																																																																											
	PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO		VERIFICACIÓN DE ESCALA		CANTIDAD		FECHA	UNIDADES																																																																																																																																																									
		DISEÑO CAD (CAPA USER)		16 ejes		2026-08-12		mm																																																																																																																																																									
		NOTA		Nº DE PLANO																																																																																																																																																													
		datos Movex citados en input/web_facts.json; confirmar nº de sprockets LBP con Movex (manual ...				LBP530-EJ-03																																																																																																																																																											
B									B																																																																																																																																																								
C									C																																																																																																																																																								
D									D																																																																																																																																																								
E									E																																																																																																																																																								
F									F																																																																																																																																																								
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																									

A

B

C

D

E

F

A


B

C


D

E

F

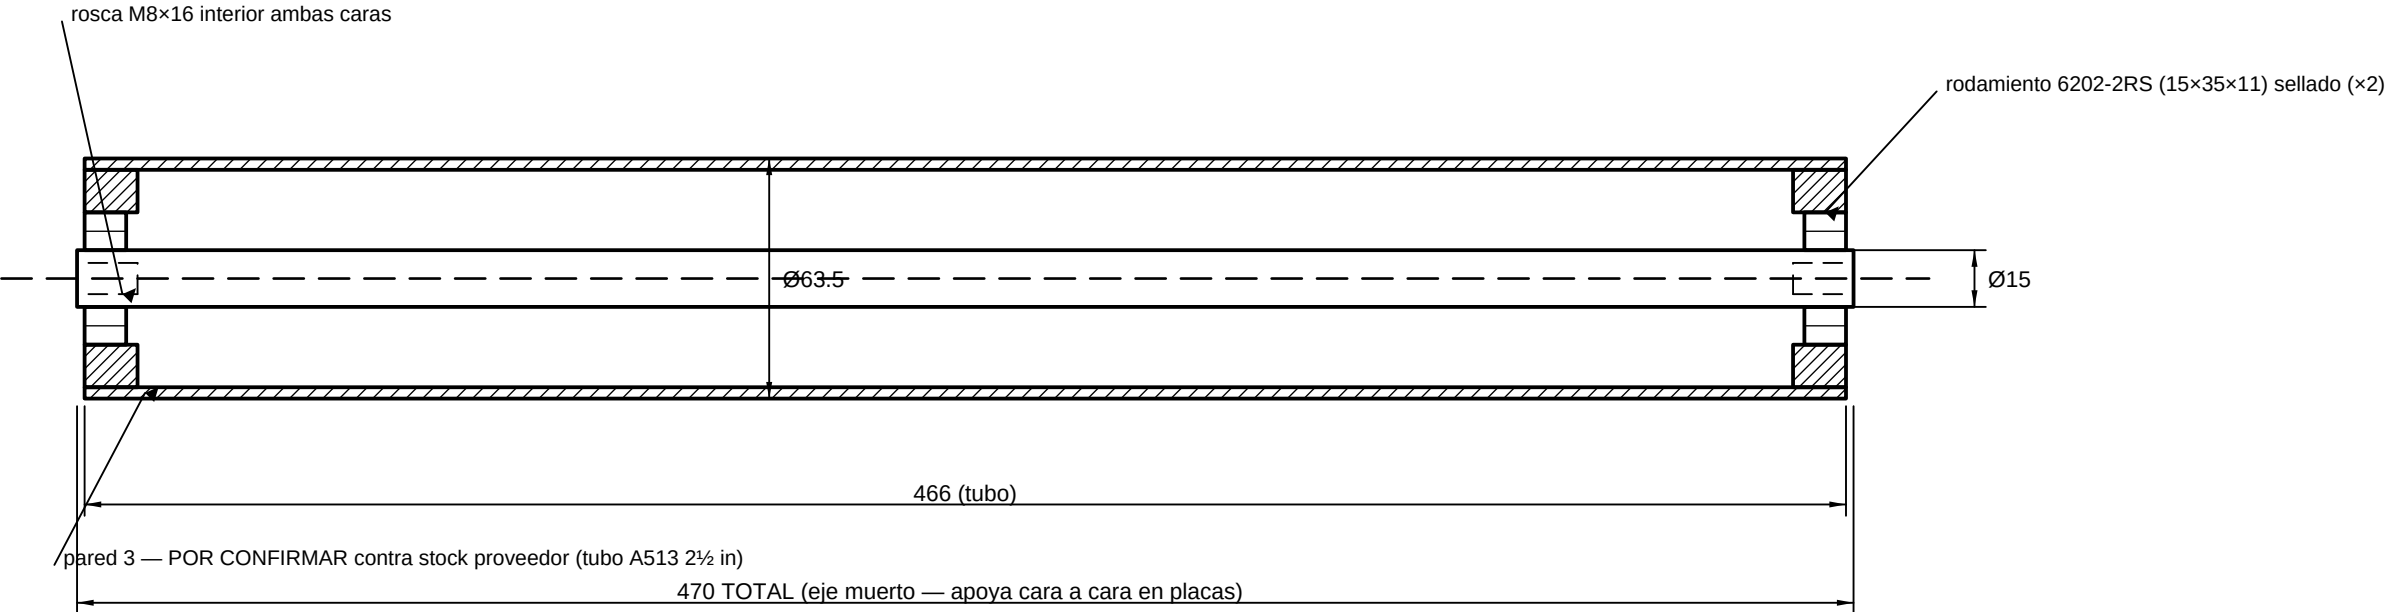

DETALLE CABEZAL (1:1) — media sección

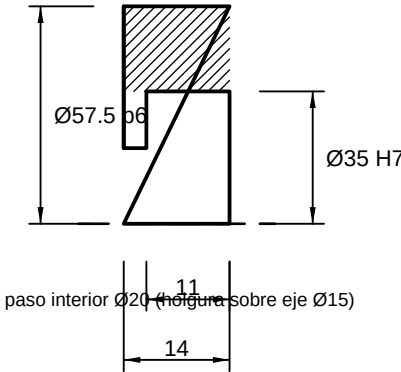

- NOTAS:
- Tubo acero A513 $\varnothing 63.5 \times 466$. Pared 3: POR CONFIRMAR contra stock proveedor (tubo A513 2½ in); el $\varnothing$ exterior del cabezal se ajusta al $\varnothing$ interior REAL del tubo recibido.
 - Cabezal SAE 1045 torneado (×2). Ajuste al tubo H8/p6 PRENSADO + 3 puntos de soldadura de retención en la cara exterior (esmerilados a ras).
 - Asiento rodamiento $\varnothing 35$ H7, Ra 1.6. Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado: sellado de fábrica, NO regasable, prensado a tope contra el hombro.
 - Eje muerto SAE 1045 calibrado $\varnothing 15 \times 470$: refrentar, roscar M8×16 interior ambas caras, chaflán 1×45° ambas caras. El aro interior del rodamiento queda FIJO al eje.
 - Montaje: el eje apoya cara a cara contra las placas; M8×25 8.8 + golilla plana y presión, por fuera de la placa. Apriete 9 Nm. El CONJUNTO (tubo+cabezales+aros ext.) gira sobre el eje fijo.
 - Equilibrado: no requerido (v tambor < 0.6 m/s a 20 m/min).
 - Tolerancia general ISO 2768-mK.

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	RODILLO DE RETORNO Ø63.5 — conjunto torneado-soldado		1:2	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	LBP530-18 · Conveyone	gen_lbp530.mjs — capa user	A3	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	UNIDADES
	DISEÑO CAD (CAPA USER)		2026-08-12	mm
	NOTA		Nº DE PLANO	
	rodamientos 6202-2RS: 72 u · pernos M8×25: 72 u		LBP530-EJ-04	