


	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																								
A	PLANOS DE FABRICACIÓN CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN × 5.0 M <table><tr><td>ENSAMBLE</td><td colspan="8">lbp530_5m.json (formato foto3d-cad, capa user)</td></tr><tr><td>PIEZAS TOTALES</td><td colspan="8">64</td></tr><tr><td>ÍTEMS DISTINTOS</td><td colspan="8">25</td></tr><tr><td>PLANOS DE FABRICACIÓN</td><td colspan="8">11 (LB-01 ... LB-11)</td></tr><tr><td></td><td colspan="8">NORMALIZADAS / CONJUNTOS</td><td>11</td></tr><tr><td></td><td colspan="8">NORMA DE LÁMINAS</td><td>ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)</td></tr><tr><td></td><td colspan="8">TOLERANCIA GENERAL</td><td>ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano</td></tr><tr><td></td><td colspan="8">UNIDADES</td><td>mm · proyección primer diedro</td></tr><tr><td></td><td colspan="8">FECHA</td><td>2026-08-12</td></tr></table>									ENSAMBLE	lbp530_5m.json (formato foto3d-cad, capa user)								PIEZAS TOTALES	64								ÍTEMS DISTINTOS	25								PLANOS DE FABRICACIÓN	11 (LB-01 ... LB-11)									NORMALIZADAS / CONJUNTOS								11		NORMA DE LÁMINAS								ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)		TOLERANCIA GENERAL								ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano		UNIDADES								mm · proyección primer diedro		FECHA								2026-08-12	
ENSAMBLE										lbp530_5m.json (formato foto3d-cad, capa user)																																																																																						
PIEZAS TOTALES										64																																																																																						
ÍTEMS DISTINTOS										25																																																																																						
PLANOS DE FABRICACIÓN	11 (LB-01 ... LB-11)																																																																																															
	NORMALIZADAS / CONJUNTOS								11																																																																																							
	NORMA DE LÁMINAS								ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)																																																																																							
	TOLERANCIA GENERAL								ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano																																																																																							
	UNIDADES								mm · proyección primer diedro																																																																																							
	FECHA								2026-08-12																																																																																							
B										B																																																																																						
C										C																																																																																						
D										D																																																																																						
E										E																																																																																						
F	foto3d — método algorítmico fotos?3D · diseño (capa user), no medición. Verificar dimensiones nominales con la unidad real antes de cortar/mecanizar.									F																																																																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																								

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (1/1)								A
	ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO			
	1	FAB · Soporte tipo ZP2026 203×95×3 + nivelador	6	FABRICADA	Acero S275JR	LB-01			
	2	FAB · Placa lateral libre PL6 L=5000	1	FABRICADA	Acero S275JR	LB-02			
B	3	FAB · Placa lateral motriz PL6 L=5000	1	FABRICADA	Acero S275JR	LB-03			B
	4	FAB · Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 · eje muerto Ø15 SAE1045 roscado M8 — plano LBP530-EJ-04	8	FABRICADA	POR DEFINIR — tubo de acero, espesor sin declarar	LBP530-EJ-04			
	5	NORM · Rodillos LBP Ø12.2 POM rojo (97 filas × 12)	1	NORMALIZADA	Rodillos LBP Ø12.2 POM rojo (97 filas × 12)	—			
	6	FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90	1	FABRICADA	Acero	LB-04			
	7	FAB · Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×90	1	FABRICADA	Acero	LB-05			
	8	FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero	LBP530-EJ-01			
	9	FAB · EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero	LBP530-EJ-02			
C	10	FAB · Guarda inferior motriz — artesa U chapa 1.5	1	FABRICADA	Acero	LB-06			C
	11	FAB · Guarda inferior tensor — artesa U chapa 1.5	1	FABRICADA	Acero	LB-07			
	12	FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422	2	FABRICADA	Acero	LB-08			
	13	FAB · Mecha porta-chumacera PL8 tensor 320×312	2	FABRICADA	Acero	LB-09			
	14	FAB · Riostra de soportes (tipo ZP2026)	3	FABRICADA	Acero S275JR	LB-10			
	15	FAB · Travesaño tipo ZP2026 — C 88×40×3	5	FABRICADA	Acero S275JR	LB-11			
D	16	NORM · Banda Movex 530 LBP 18 in — lazo 10.88 m	1	NORMALIZADA	Banda Movex 530 LBP 18 in — lazo 10.88 m	—			D
	17	NORM · Chumacera UCF206 Ø30	4	NORMALIZADA	Chumacera UCF206 Ø30	—			
	18	NORM · Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	2	NORMALIZADA	Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	—			
	19	NORM · Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05	10	NORMALIZADA	Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05 (P101203-	—			
	20	NORM · Guía lateral conical rail L 1¼ in + escuadras	2	NORMALIZADA	Guía lateral conical rail L 1¼ in (P12501C) + escuadras	—			
	21	NORM · Motorreductor NMRV-P075 1/30 eje hueco Ø30 H8 · 0,55 kW 4P (46 rpm · 89 Nm) + brazo de torque	1	NORMALIZADA	Motorreductor NMRV-P075 1/30 eje hueco Ø30 H8 · 0,55 kW 4P (	—			
	22	NORM · Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)	—			
	23	NORM · Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)	—			
E	24	NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)	5	NORMALIZADA	Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, gran	—			E
	25	NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	2	NORMALIZADA	Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	—			
F	1	2	3	4	5	6	7	8	F

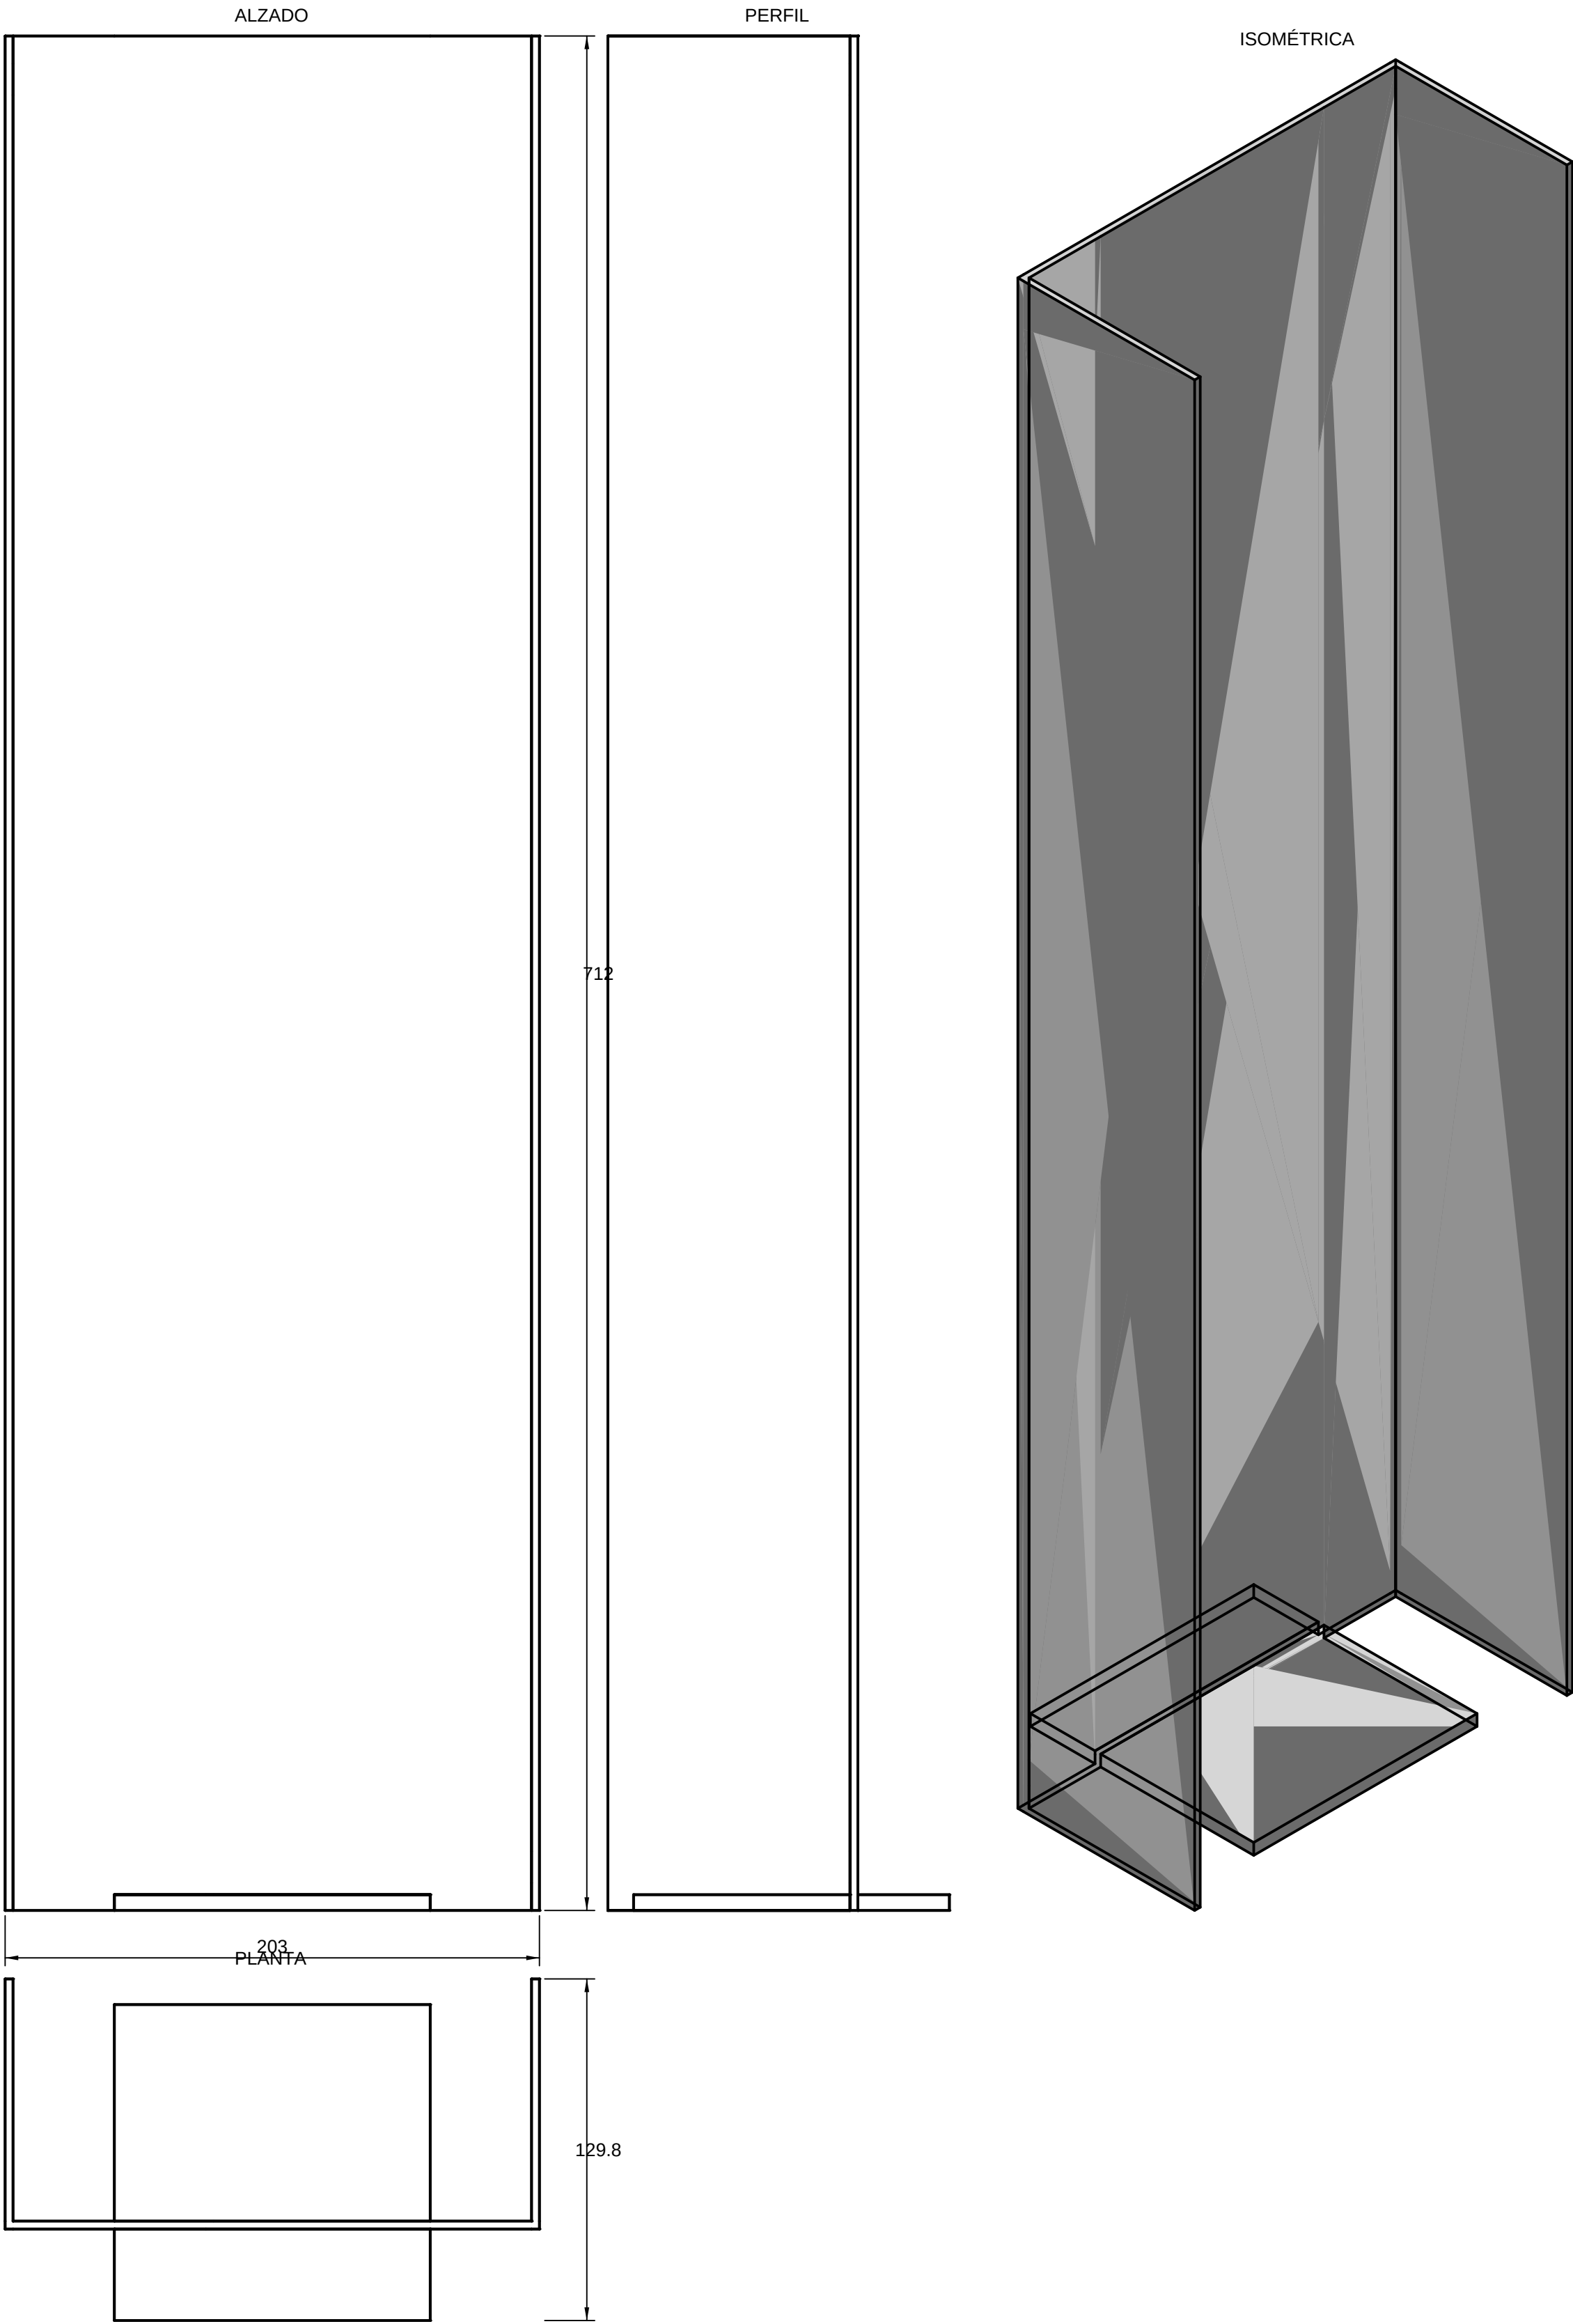

fotó3d		DESIGNACIÓN			ESCALA	
PROYECTO		FAB · Soporte tipo ZP2026 203×95×3 + nivelador			1:2	
VERIFICACIÓN DE ESCALA		PROYECTO			FORMATO	LÁMINA
CAD EN MM (CAPA USER)		CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN × 5.0...			A1	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIBUJO		FECHA			FECHA	UNIDADES
NOTA		Material: Acero S275JR · tol. genl. ISO 2768-mK			2026-08-12	mm
					Nº DE PLANO	LB-01

[illegible]

[illegible]

Technical drawing showing three views of a mechanical part: ALZADO (Front View), PLANTA (Top View), and PERFIL (Side View).

The ALZADO view shows a rectangular part with a width of 320 and a height of 422. The PLANTA view shows a rectangular part with a width of 320 and a thickness of 8. The PERFIL view shows a vertical rectangular part with a height of 422 and a thickness of 8.

Dimensions are indicated by arrows and numerical values:

- Width of ALZADO and PLANTA: 320
- Height of ALZADO: 422
- Thickness of PLANTA and PERFIL: 8

The drawing is framed by a coordinate system with columns numbered 1 to 16 and rows lettered A to M.

fotio3d		DESIGNACIÓN		ESCALA	
PROYECTO CV-LBP-5000 - MOVEX 530 LBP 18 IN x 5.0...		FUENTE diseño paramétrico — capa user		FORMATO A1	LÁMINA 1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS 2		FECHA 2026-08-12	UNIDADES mm
NOTA Material: Acero - tol. gnl. ISO 2768-mK - vistas envolventes — ver features en el JSON				Nº DE PLANO	LB-08

