

# CONVEYONE SpA

Transportadores para packing de fruta — Chile

## MANUAL DE PARTES Y MONTAJE CV-GT-800

CV-GT-800 · Movex 530 GT (friction top) 18 in × 0.8 m

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Proyecto          | LBP530-18 — 4 líneas                                                |
| Banda             | Movex 530 GT (friction top) 18 in — paso 15 mm                      |
| Largo nose a nose | 800 mm                                                              |
| Lazo de banda     | 2.56 m                                                              |
| Accionamiento     | NMRV-P 075 1/30 · 0,55 kW · 46 rpm · eje hueco Ø30                  |
| Terminación       | PINTADO RAL 7035 (partes fabricadas)                                |
| Documento         | Boletín CV-MP-02 · Rev. A · vigente desde 2026-08-12 (reemplaza: —) |

### CÓMO PEDIR REPUESTOS

Indique: (1) código del equipo y proyecto, (2) número de ÍTEM de este manual y cantidad,  
(3) para partes Movex, el artículo P-... de la columna REF. Las partes fabricadas se piden  
por su número de plano (LBD/GTD = corte láser · LB/GT = lámina de vistas · LBP530-EJ = ejes).  
Los ítems marcados ® son repuesto recomendado en bodega.

IMPORTANTE — NO DESTRUIR: este manual es parte del equipo.

### CONTENIDO

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Seguridad                                   | 2  |
| Vista general                               | 3  |
| Figura A — BASTIDOR SOLDADO Y ESTRUCTURA    | 4  |
| Figura B — RETORNO — RODILLOS DE EJE MUERTO | 5  |
| Figura C — ACCIONAMIENTO — EJE MOTRIZ       | 6  |
| Figura D — TENSOR — EJE LOCO                | 7  |
| Figura E — NOSEBAR Y TRANSFERENCIA          | 8  |
| Figura F — GUARDAS INFERIORES               | 9  |
| Figura G — CARRYWAY — BANDA Y GUÍAS         | 10 |
| TORNILLERÍA                                 | 11 |
| MONTAJE                                     | 12 |

SEGURIDAD

ANTES DE INTERVENIR EL EQUIPO

- Bloqueo y consignación (LOTO): corte y candadeo de la alimentación del motorreductor.
- Verificar detención total de la banda antes de retirar guardas.
- Las guardas inferiores (Figura F) protegen el accionamiento: reponerlas SIEMPRE tras intervenir.

PUNTOS DE ATRAPAMIENTO

- Entrada de banda a sprockets (extremo motriz, bajo el equipo).
- Nosebar en ambas puntas: rodillos de transferencia.
- Catenaria de retorno: masa de banda colgante tras la motriz.

OPERACIÓN


- Velocidad de diseño 20 m/min (46 rpm eje). No exceder sin revisar la memoria de cálculo.
- Carga admisible de banda: 26 000 N/m según Movex — límite de diseño 50 %.
- Producto: cajas/bandejas de fruta. La acumulación con banda LBP es de BAJA presión.

MANTENCIÓN PERIÓDICA

- Semanal: inspección visual de banda (rodillos LBP giran libres), flecha de catenaria ~130 mm.
- Mensual: reapriete de pernos de chumaceras y soportes; estado del BAR CAP y guías.
- Rodamientos UCF206: engrase según fabricante; 6202-2RS del retorno son sellados (sin engrase).


VISTA GENERAL

CV-GT-800 · Movex 530 GT (friction top) 18 in × 0.8 m

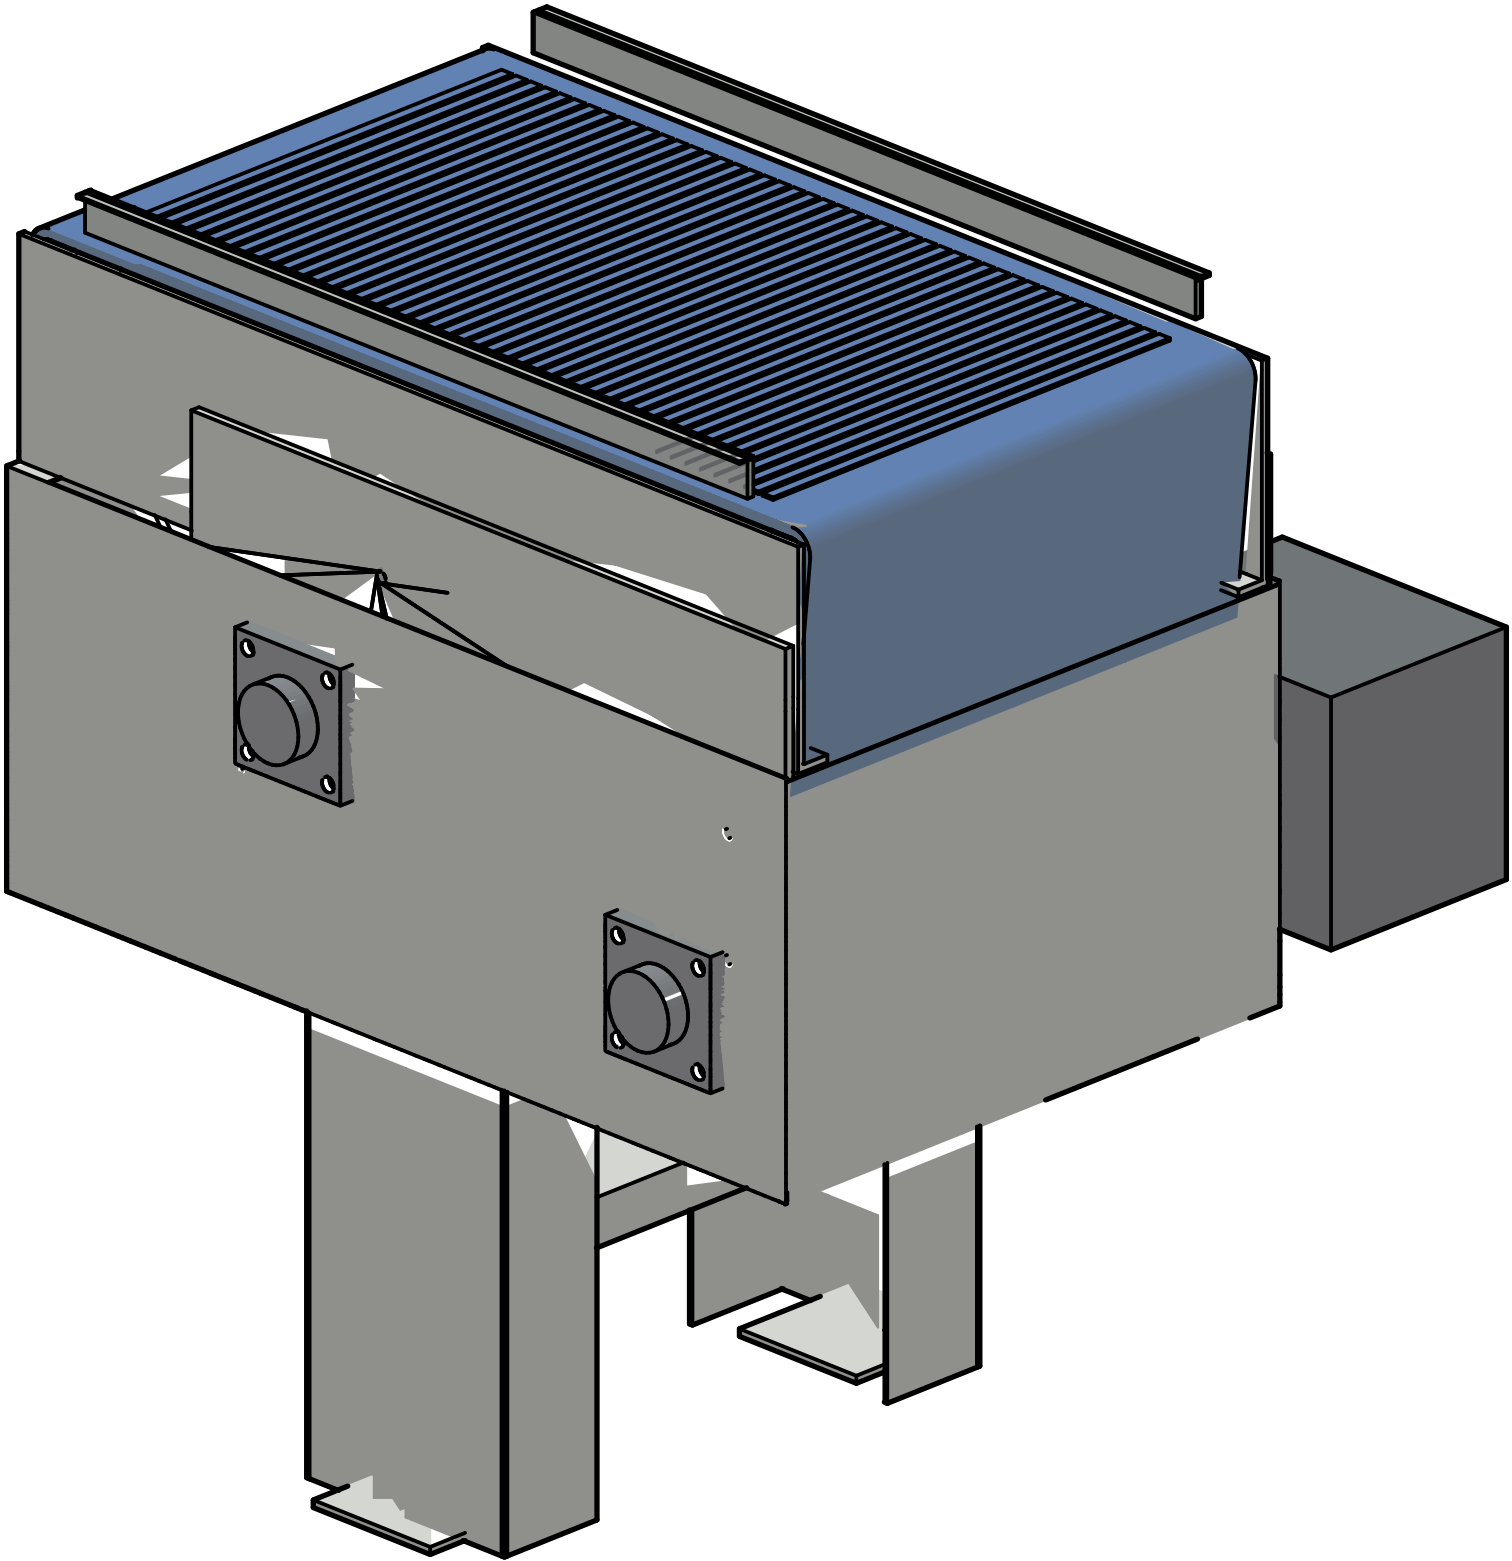

Largo nose a nose: 800 mm · Ancho total ~498 mm · Faja superior a nivel de placas  
Banda y rodillos LBP no ilustrados en detalle (ver Figura G). Escala gráfica — no medir sobre la figura.

FIGURA A — BASTIDOR SOLDADO Y ESTRUCTURA

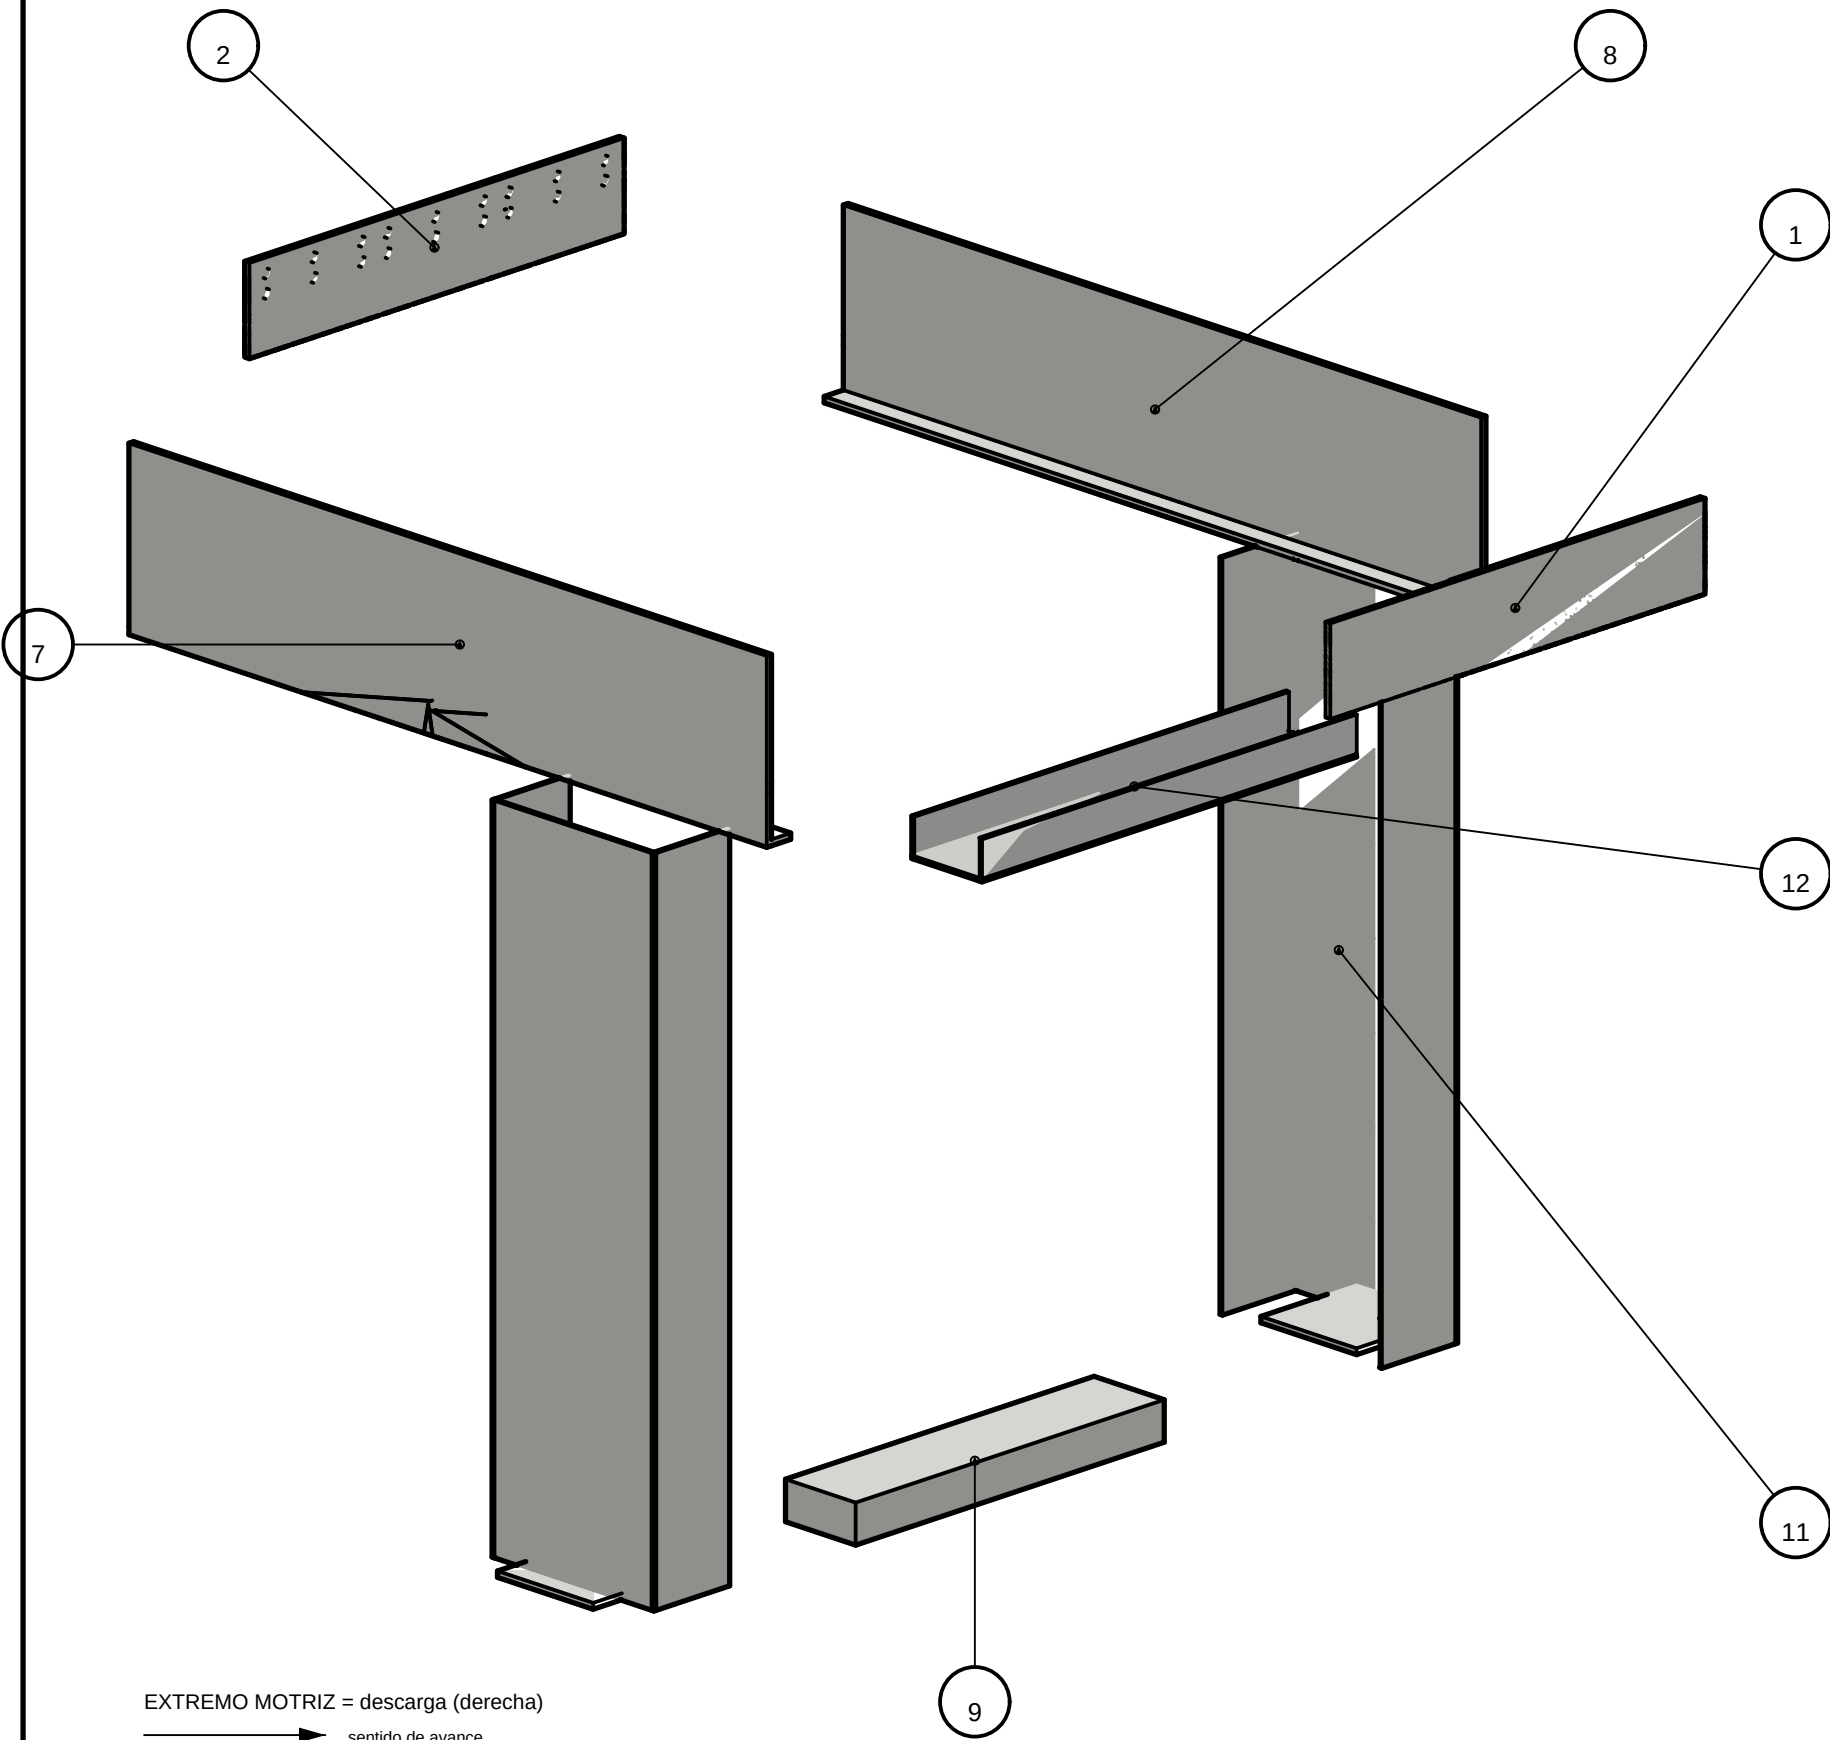


| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                         | CANT |
|------|---------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90<br>plano GTD-01/GT-04     | 1    |
| 2    | Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×90<br>plano GTD-01/GT-05      | 1    |
| 7    | Placa lateral libre (?Y) PL6 L=800<br>plano GTD-04/GT-02            | 1    |
| 8    | Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=800<br>plano GTD-04/GT-03           | 1    |
| 9    | Riostra de soportes (tipo ZP2026)<br>plano GTD-05/GT-08             | 1    |
| 11   | Soporte tipo ZP2026 (B_005A) 203×95×3 +<br>nivelador<br>plano GT-01 | 2    |
| 12   | Travesaño tipo ZP2026 (TR_S) — C 88×40×3<br>plano GTD-06/GT-09      | 1    |

EXTREMO MOTRIZ = descarga (derecha)  
→ sentido de avance

NOTA: Travesaños, riostras y soportes SOLDADOS según GA. Cabezales soldados entre placas.


FIGURA B — RETORNO — RODILLOS DE EJE MUERTO

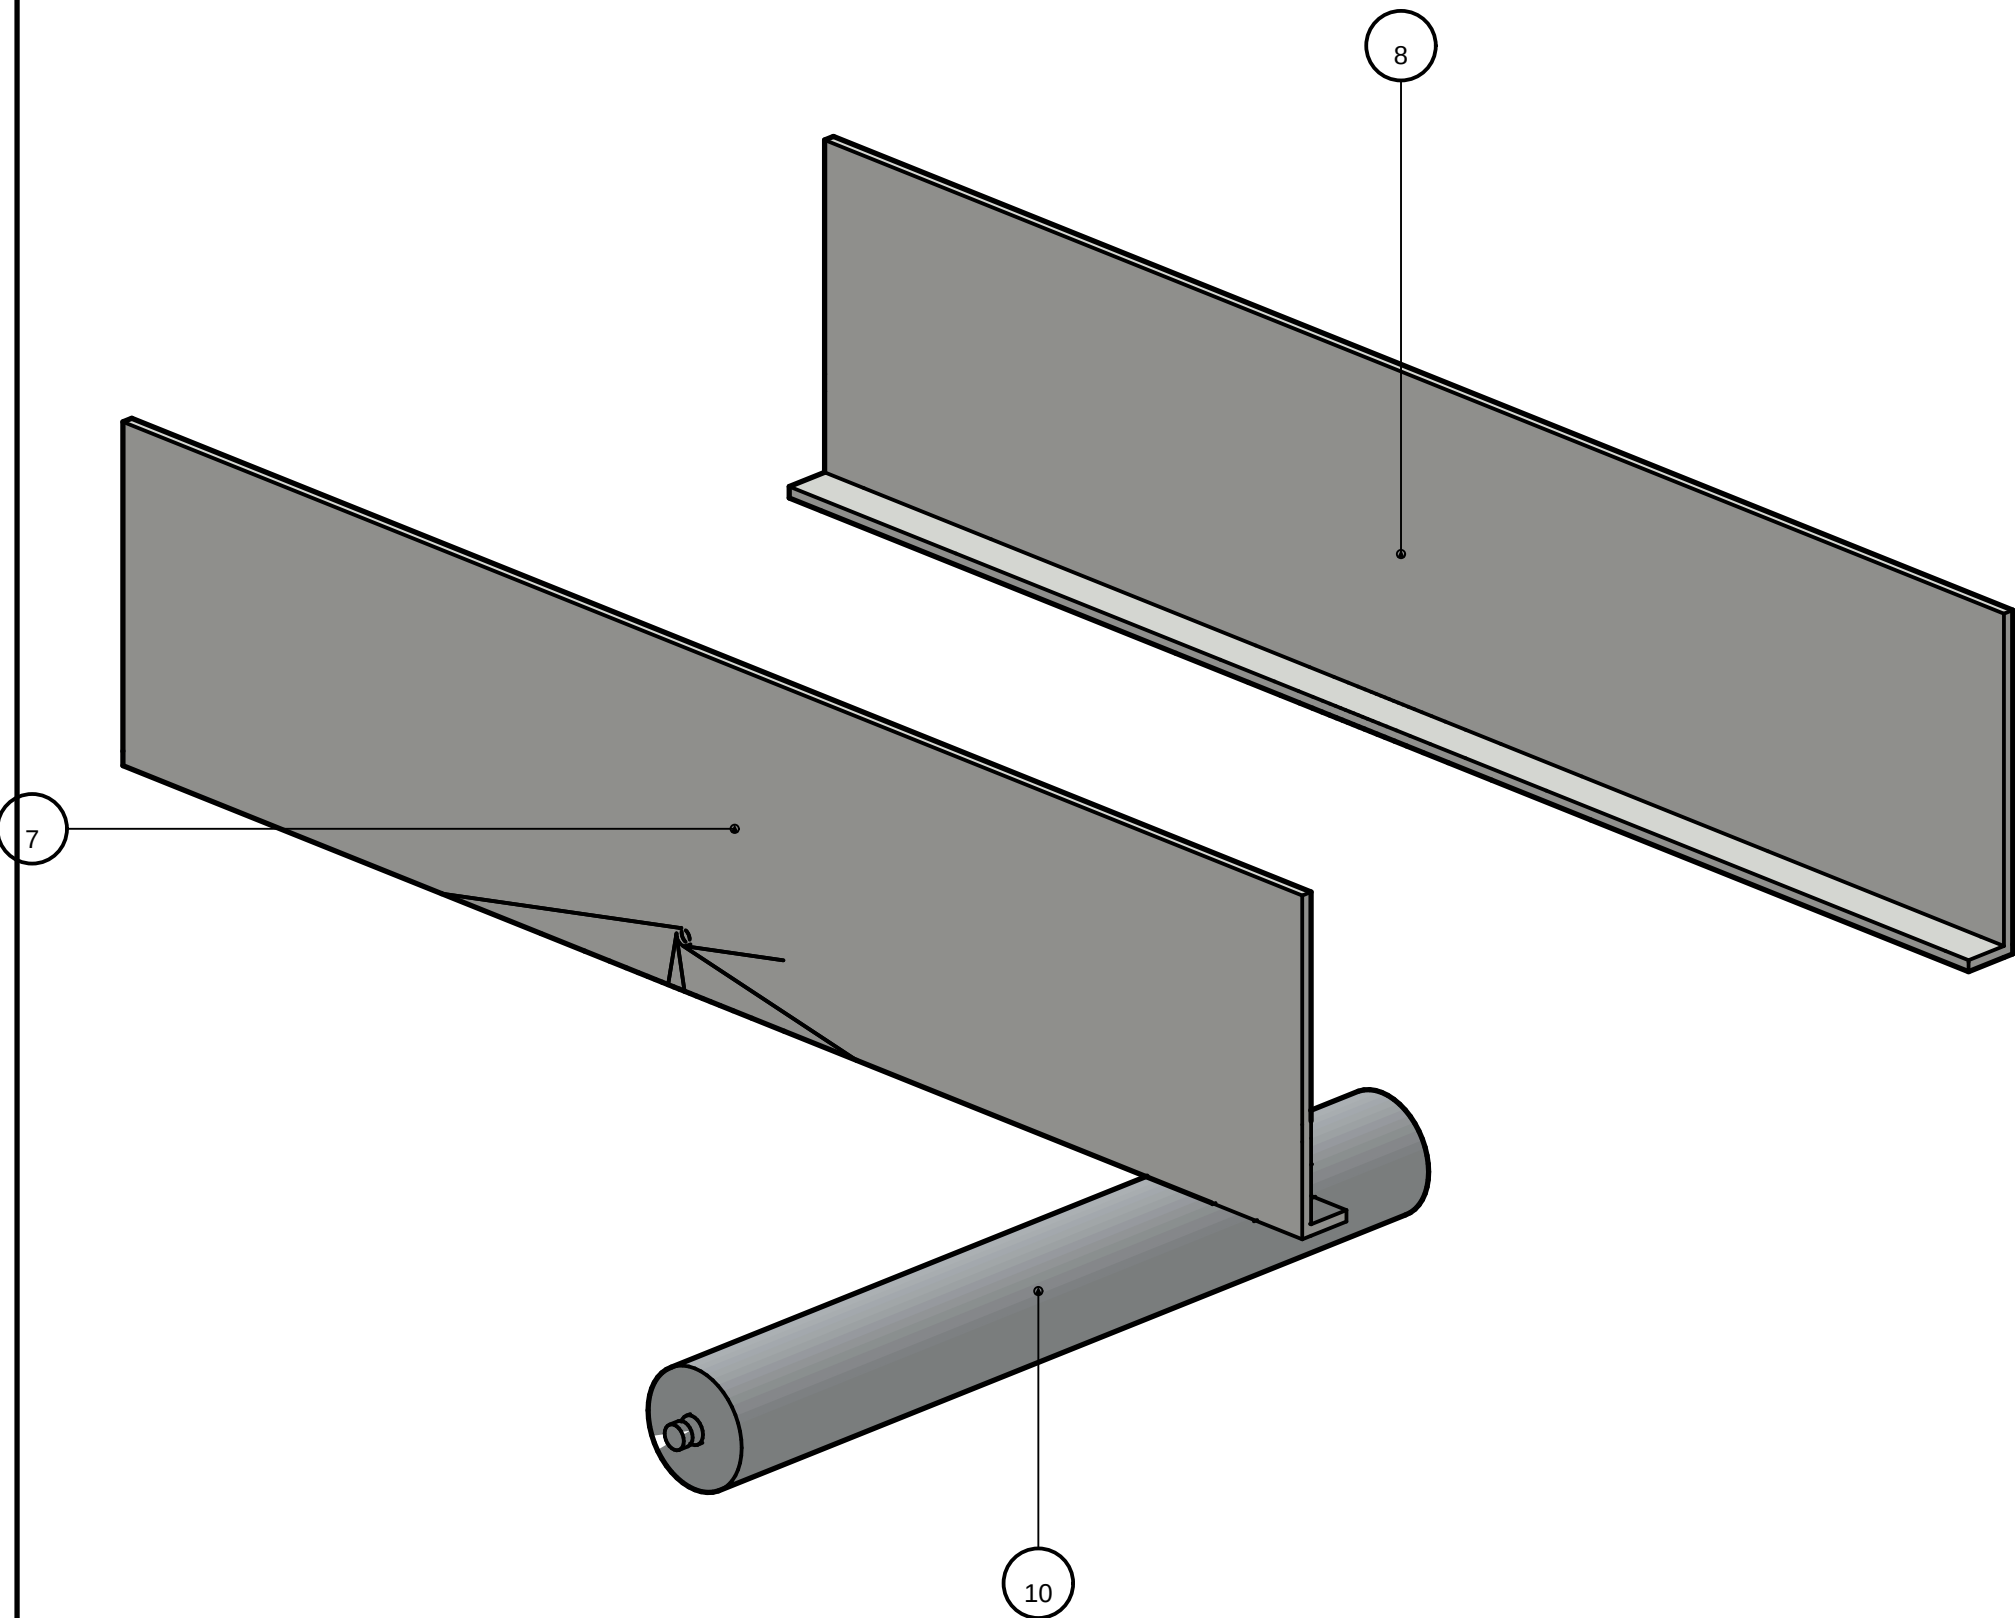

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                     | CANT |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 7    | Placa lateral libre (?Y) PL6 L=800<br>plano GTD-04/GT-02                                                                                                        | 1    |
| 8    | Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=800<br>plano GTD-04/GT-03                                                                                                       | 1    |
| 10   | ® Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0<br>+ 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7<br>(6202-2RS) · eje muerto Ø15 SAE1045 roscado M8<br>plano LBP530-EJ-04 | 1    |

NOTA: El eje muerto apoya cara a cara contra las placas; perno M8×25 por fuera (ítem según tabla). Fabricación del rodillo: plano LBP530-EJ-04.


FIGURA C — ACCIONAMIENTO — EJE MOTRIZ

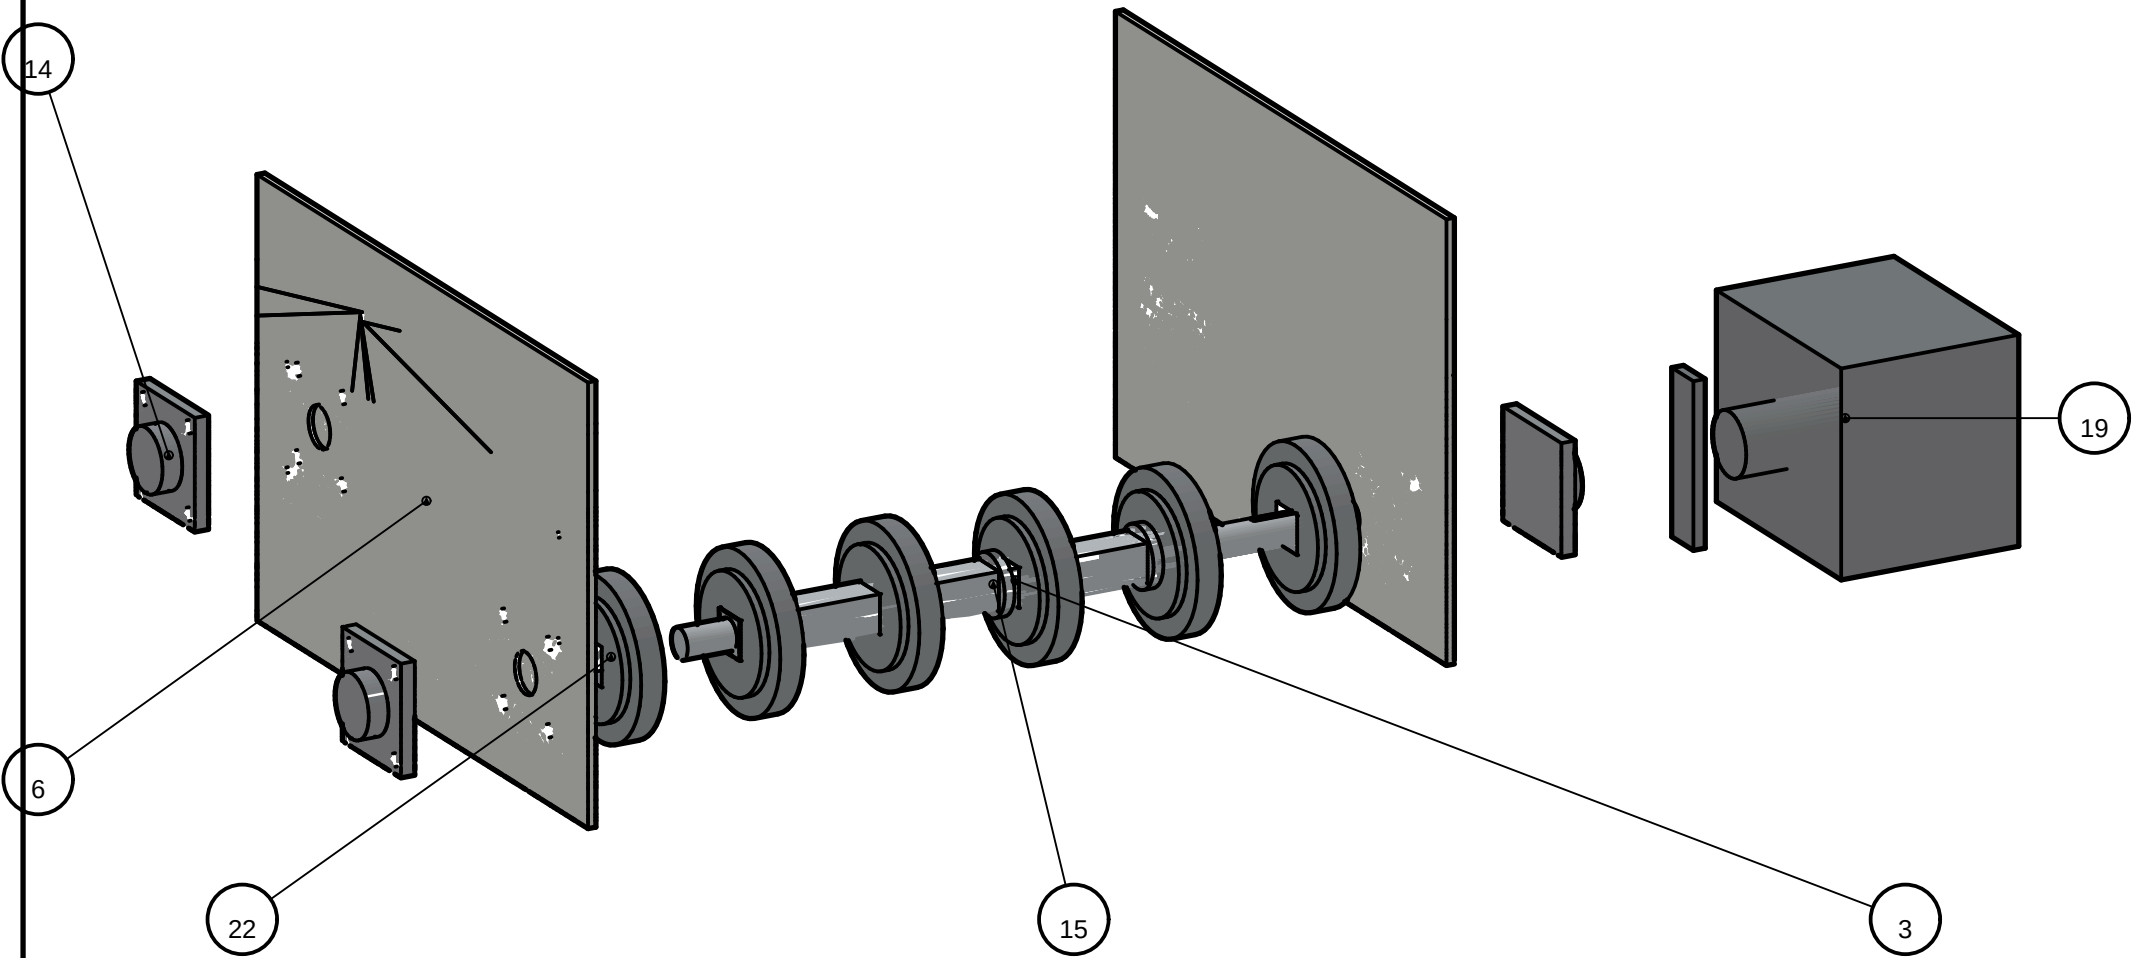

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                                               | CANT |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3    | EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6)<br>plano LBP530-EJ-01                                   | 1    |
| 6    | Mecha porta-chumacera PL8 combinada 610×422<br>plano GTD-03/GT-07                                         | 2    |
| 14   | ® Chumacera UCF206 Ø30                                                                                    | 4    |
| 15   | Collarín P21703Y (fija el sprocket central)<br>REF P21703Y                                                | 2    |
| 19   | ® Motorreductor NMRV-P075 1/30 eje hueco Ø30<br>H8 · 0,55 kW 4P (46 rpm · 89 Nm) + brazo de torque        | 1    |
| 22   | ® Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)<br>REF P158808YF | 6    |

NOTA: Sólo el sprocket CENTRAL se fija (grano M8 + collarines); el resto FLOTA (juego axial +0,4/+0,3). Eje: plano LBP530-EJ-01.


FIGURA D — TENSOR — EJE LOCO

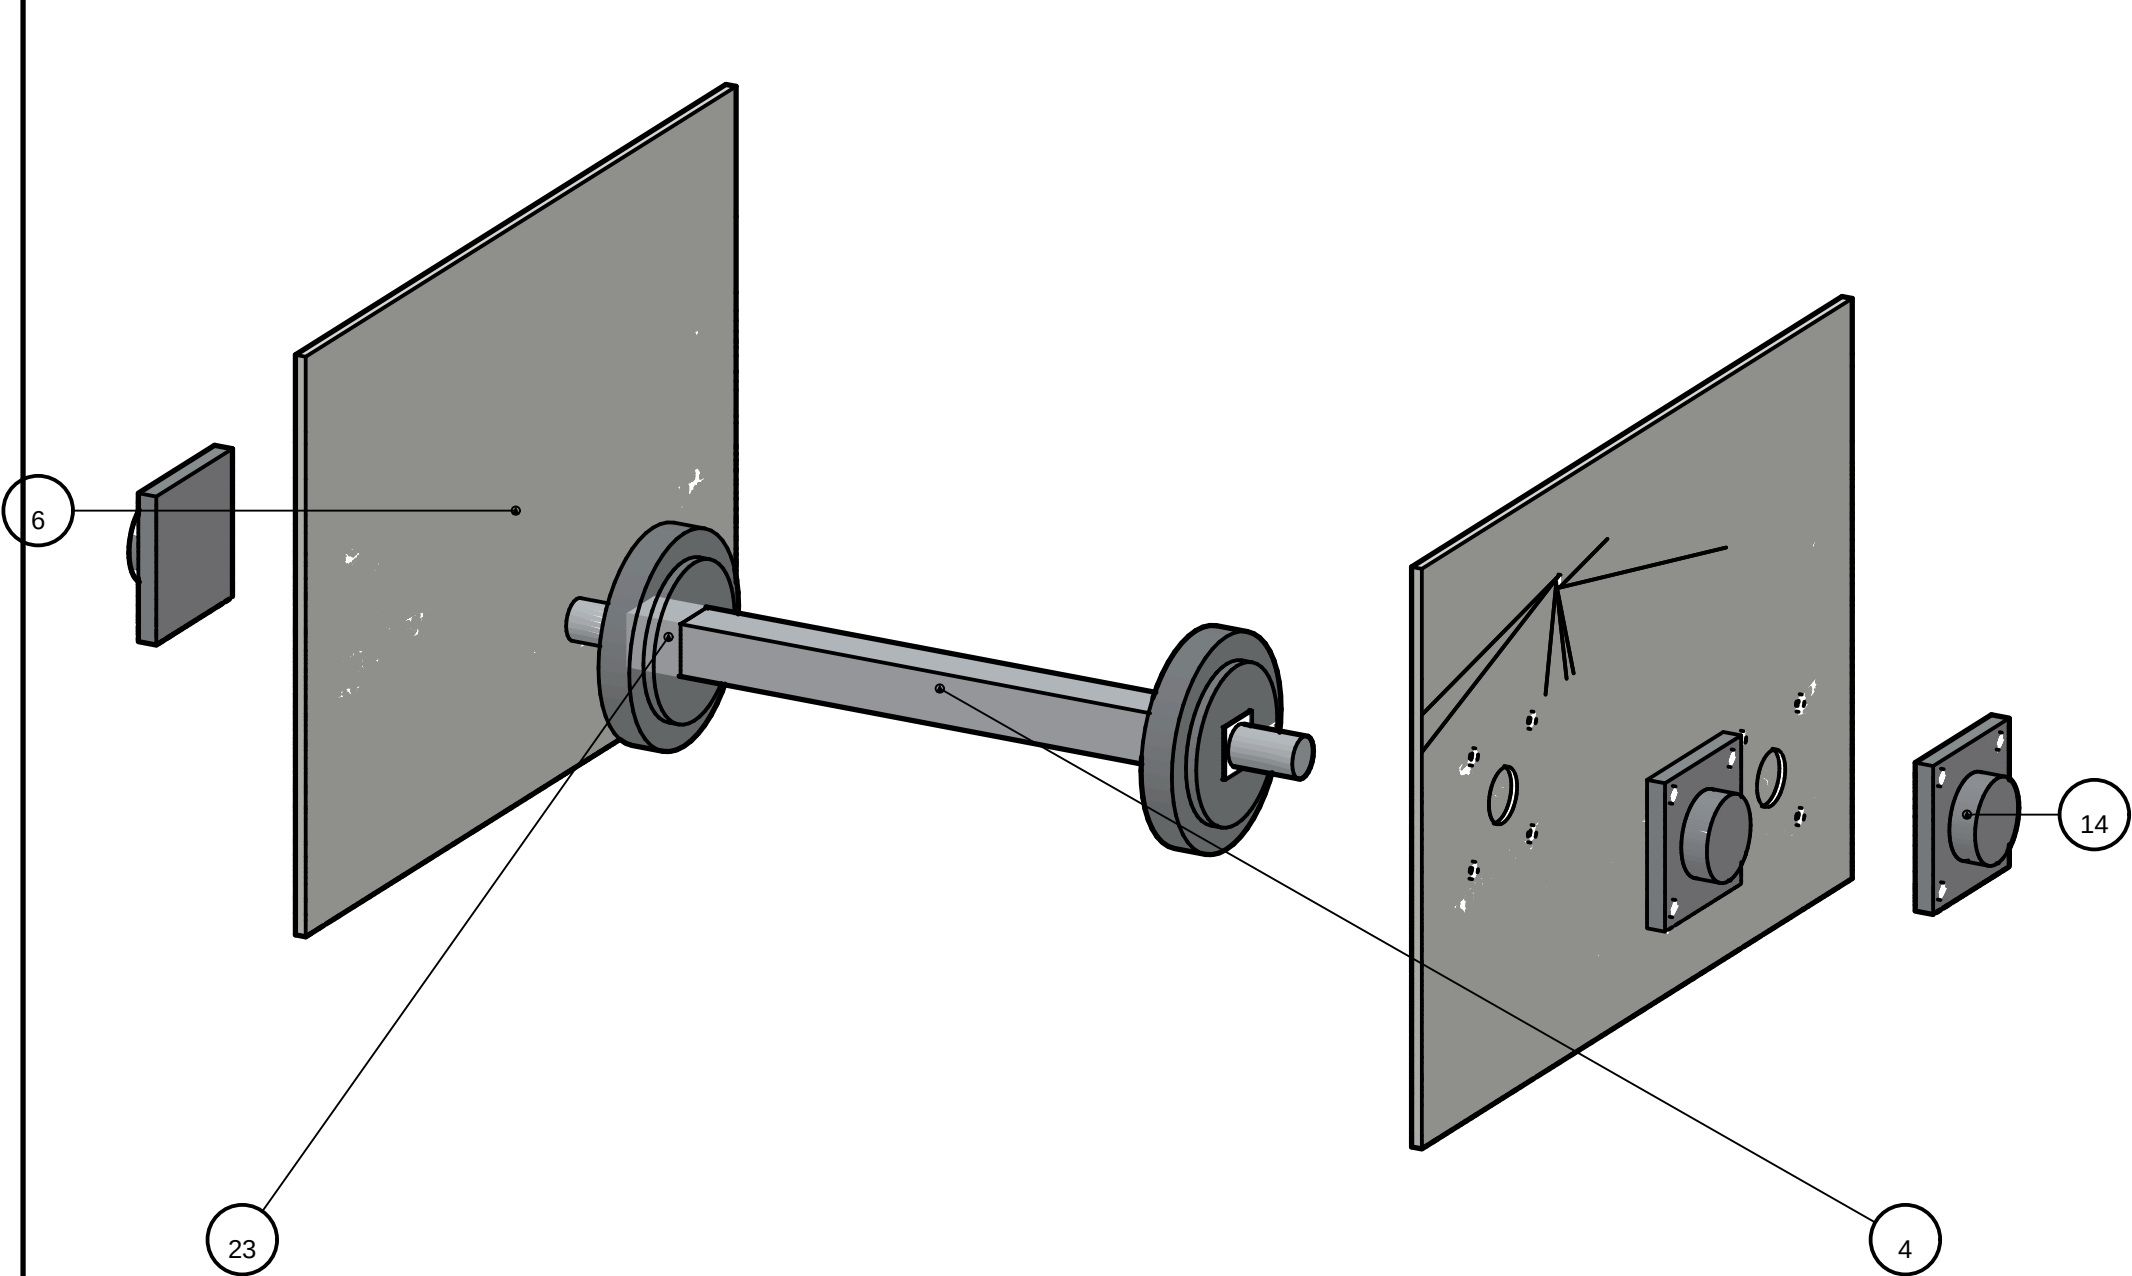

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                             | CANT |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 4    | EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 h6)<br>plano LBP530-EJ-02 | 1    |
| 6    | Mecha porta-chumacera PL8 combinada 610×422<br>plano GTD-03/GT-07       | 2    |
| 14   | ® Chumacera UCF206 Ø30                                                  | 4    |
| 23   | ® Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)<br>REF P158808YF | 2    |

NOTA: Ambos sprockets del tensor FLOTAN. Tensado: correr las chumaceras en el ojal de la mecha hasta flecha de catenaria 130 mm. Eje: plano LBP530-EJ-02.


FIGURA E — NOSEBAR Y TRANSFERENCIA

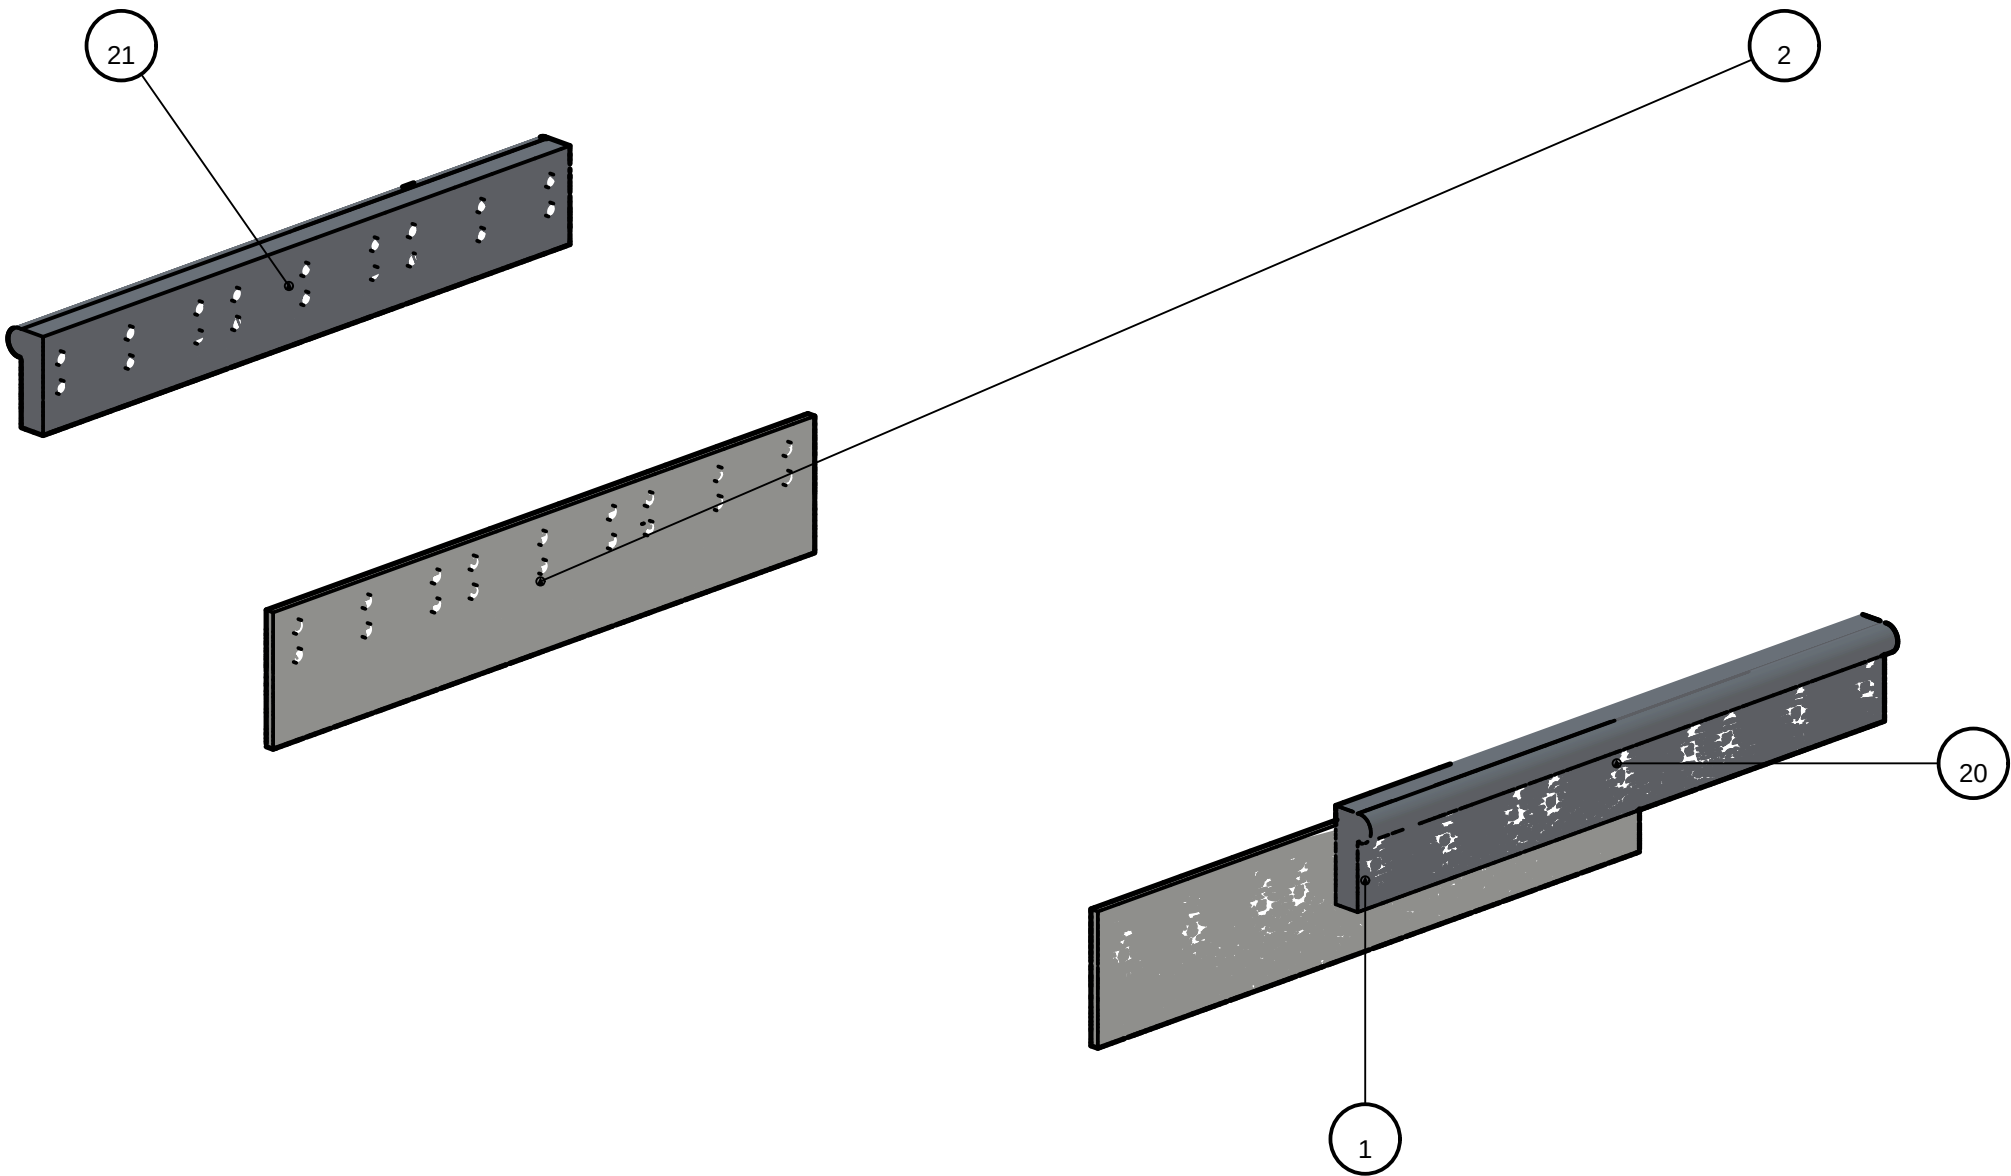

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                         | CANT |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90<br>plano GTD-01/GT-04                                                                                     | 1    |
| 2    | Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×90<br>plano GTD-01/GT-05                                                                                      | 1    |
| 20   | Ⓢ Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje<br>IDLER=acumulación) — P22862 — transfer plate<br>C/RODAMIENTOS h19, L=6 in (cotización)<br>REF P22862 | 1    |
| 21   | Ⓢ Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje<br>IDLER=acumulación) — P22862 — transfer plate<br>C/RODAMIENTOS h19, L=6 in (cotización)<br>REF P22862  | 1    |

NOTA: Nosebar P22862 montado por cara IDLER (rodillos libres = acumulación). 3 segmentos K6 in por punta; tuercas M8 por cara interior del cabezal.


FIGURA F — GUARDAS INFERIORES

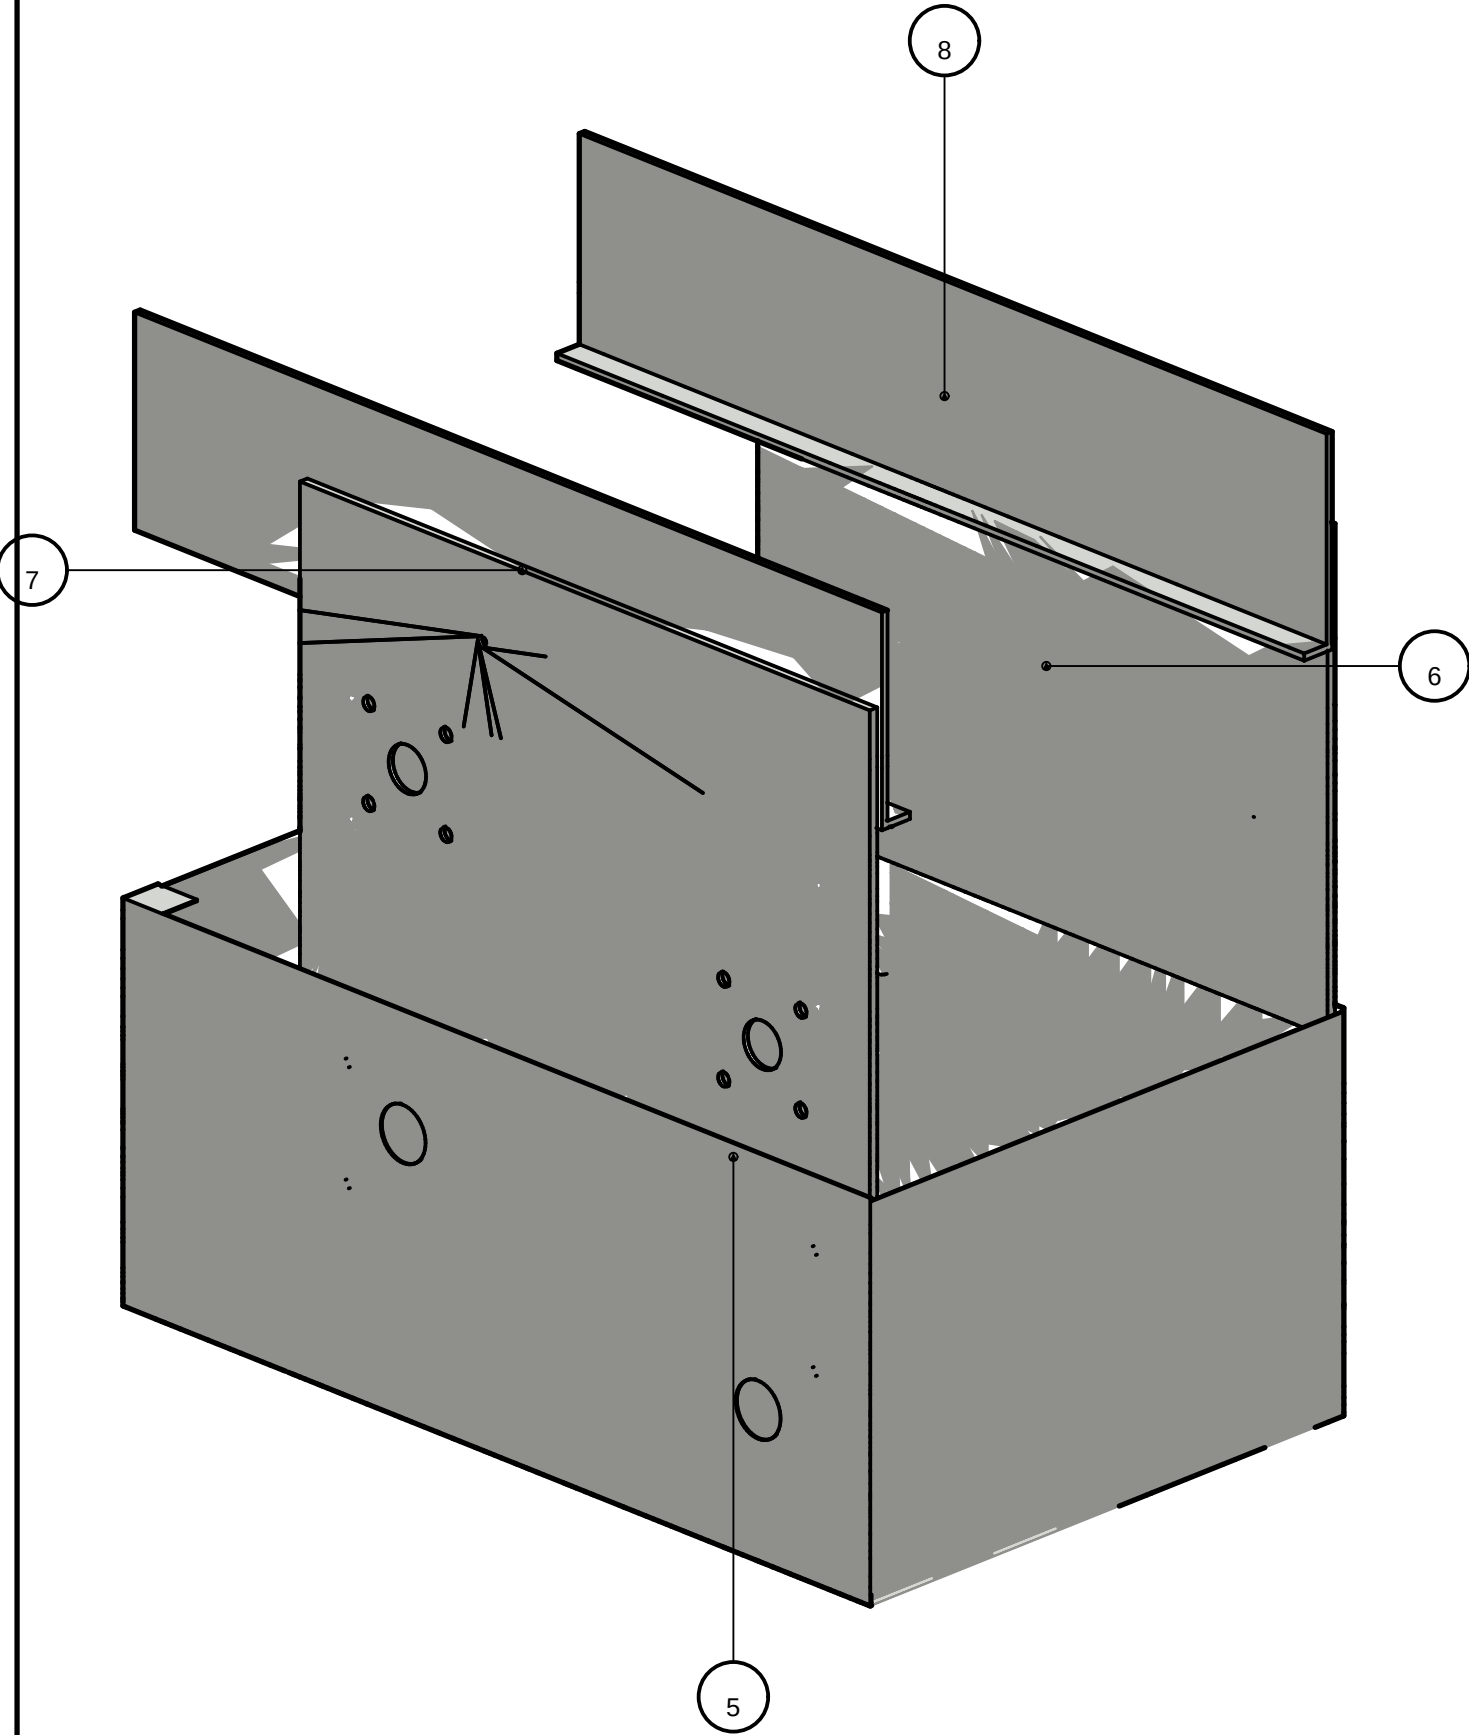

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                | CANT |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| 5    | Guarda inferior unica — artesa U chapa 1.5 (800×504)<br>plano GTD-02/GT-06 | 1    |
| 6    | Mecha porta-chumacera PL8 combinada 610×422<br>plano GTD-03/GT-07          | 2    |
| 7    | Placa lateral libre (?Y) PL6 L=800<br>plano GTD-04/GT-02                   | 1    |
| 8    | Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=800<br>plano GTD-04/GT-03                  | 1    |

NOTA: Artesa U desmontable: pestañas ? ala de placas (M6×16) y faldón ? roscados de la mecha (M6×12). Retirar para tensado y limpieza.

FIGURA G — CARRYWAY — BANDA Y GUÍAS

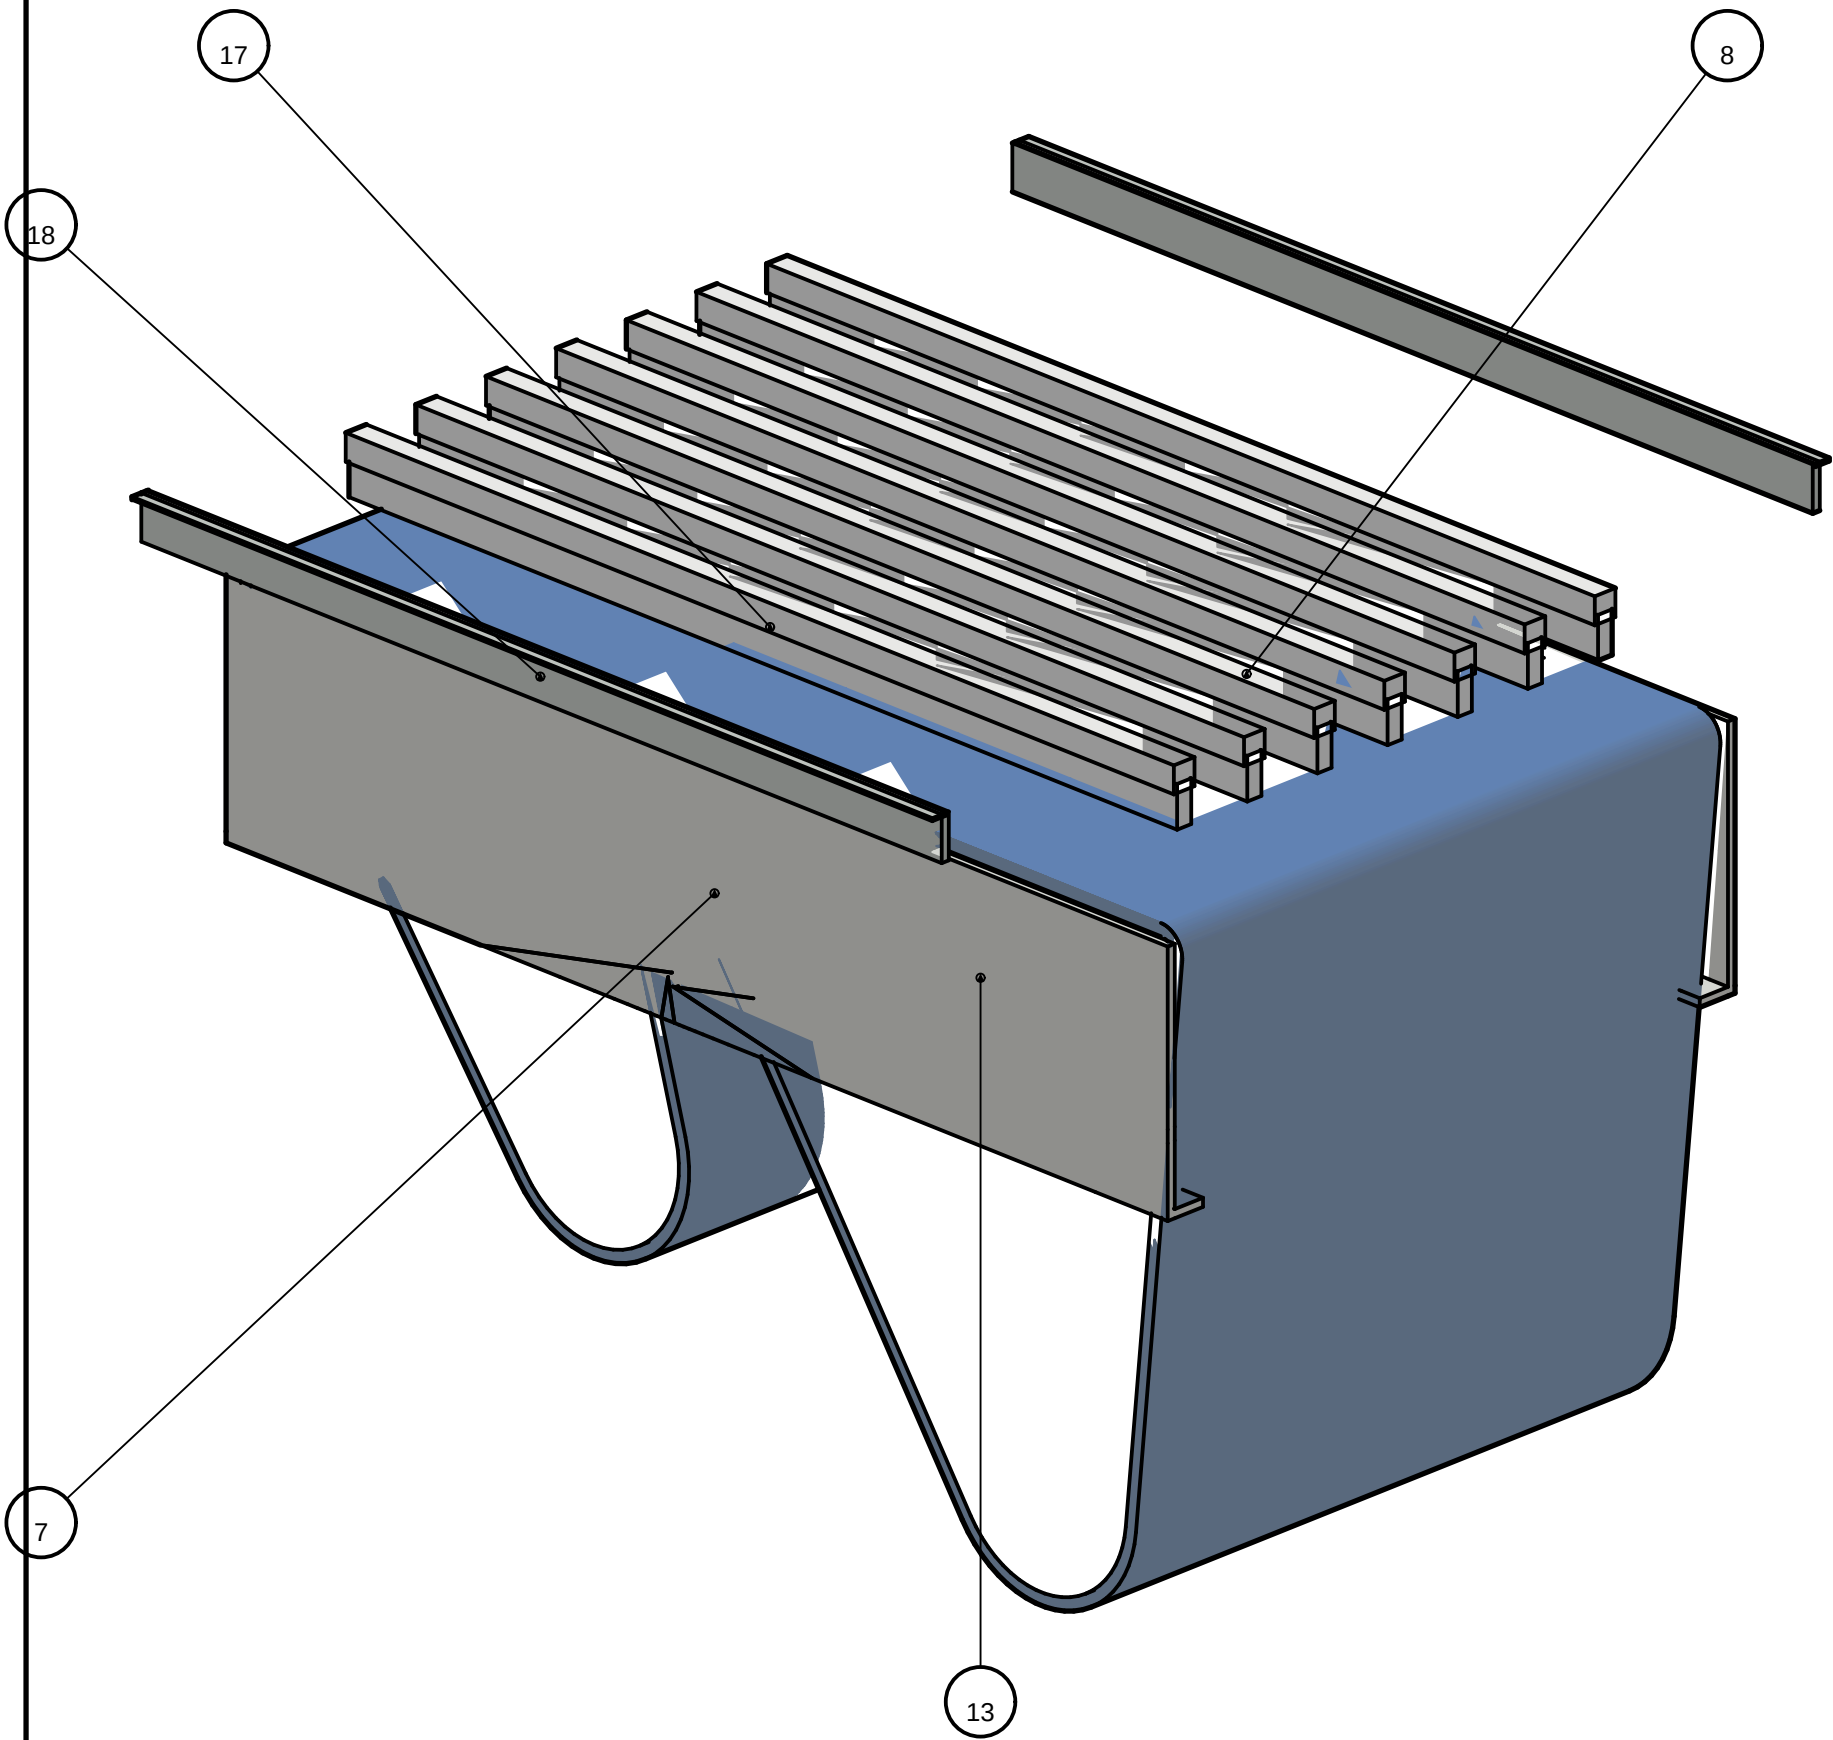

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                          | CANT |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 7    | Placa lateral libre (?Y) PL6 L=800<br>plano GTD-04/GT-02                             | 1    |
| 8    | Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=800<br>plano GTD-04/GT-03                            | 1    |
| 13   | ® Banda Movex 530 GT (friction top) 18 in —<br>lazo 2.56 m<br>REF P5323010018A       | 1    |
| 17   | Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP<br>17.53×19.05 (P101203-30)<br>REF P101203-30 | 7    |
| 18   | Guía lateral conical rail L 1¼ in (P12501C) +<br>escuadras<br>REF P12501C            | 2    |

NOTA: Guía de apoyo: pletina 12 de canto + BAR CAP UHMW (luces 250 mm — Movex/Intralox). Guía lateral: conical rail L 1¼ in sobre escuadras. Banda: no tensar sobre el nosebar.

TORNILLERÍA Y PARES DE APRIETE

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                             | CANT/EQUIPO | USO                                                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24   | Perno hex M8×25 8.8 + golilla plana y presión           | 2           | fija el eje muerto de cada rodillo de retorno, por fuera de la placa (2 por rodillo; rosca interior M8×16 del eje — un perno |
| 25   | Perno hex M6×12 8.8                                     | 8           | faldón de guarda ? roscados M6 de la mecha                                                                                   |
| 26   | Perno hex M8×30 8.8 + tuerca + golilla                  | 36          | nosebar ? cabezal (tuerca por cara interior)                                                                                 |
| 27   | Perno hex M10×35 8.8 + tuerca + golilla plana y presión | 16          | brida UCF206 ? mecha, pasante con tuerca (4 por chumacera; agujero brida y mecha Ø12 ? perno M10 holgura estándar)           |

PARES DE APRIETE (pernos 8.8, rosca seca)

- M6: 10 Nm
- M8: 25 Nm
- M10: 49 Nm
- grano M8 sprocket: 12 Nm + Loctite 243
- prisioneros UCF206: según fabricante de la chumacera

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Secuencia con referencias a las figuras

1 · BASTIDOR (Fig. A)

Presentar placas laterales sobre mesa plana. Soldar travesaños C 88×40 y riostras según GA manteniendo diagonales iguales (tolerancia ±2 mm). Soldar cabezales porta-nosebar entre placas en ambas puntas. Soldar mechas porta-chumacera por la cara EXTERIOR. Terminación: granallado/desengrase + PINTADO RAL 7035 antes de continuar.

2 · SOPORTES

Apernar soportes al piso con el equipo nivelado (nivelador del soporte): tolerancia de nivel ±2 mm en el largo. Verificar altura de faja según layout de la línea.

3 · RETORNO (Fig. B)

Montar rodillos de retorno: eje muerto contra cara interior de placas, perno M8×25 + golillas POR FUERA (25 Nm). Girar cada rodillo a mano: debe girar libre, sin roce.

4 · EJES Y SPROCKETS (Fig. C y D)

Enfilar sprockets en el eje ANTES de montar chumaceras: el CENTRAL fijo con grano M8 (12 Nm + Loctite) flanqueado por 2 collarines; los demás flotan (los carriles de la banda los posicionan). Montar UCF206 en mechas (M10×35, 49 Nm) y fijar prisioneros al eje. Verificar giro libre y concentricidad; el eje motriz lleva el muñón largo hacia el lado motor.

5 · CARRYWAY (Fig. G)

Montar guías de apoyo (pletina + BAR CAP) y verificar luces ? 50 mm entre apoyos transversales. Montar guía lateral (conical rail) con holgura 3–5 mm al borde de banda.

6 · BANDA

Tender la banda por el carryway y el retorno, unir con el pasador del fabricante. Flecha de catenaria tras la motriz: ~130 mm (rango Movex 50–150). NO tensar la banda: la LBP trabaja con catenaria libre — el tensor sólo posiciona.

7 · NOSEBAR (Fig. E)

Montar nosebar por cara IDLER (acumulación) con M8×30 y tuerca interior (25 Nm). Verificar giro libre de los rodillos de transferencia y coplanaridad con la faja.

8 · ACCIONAMIENTO (Fig. C)

Calzar motorreductor de eje hueco en el muñón motriz (chaveta 8×7×90), fijar retención axial (arandela + M10 + Loctite) y brazo de torque. NO rigidizar el brazo: debe flotar.

9 · GUARDAS Y PUESTA EN MARCHA (Fig. F)

Montar guardas inferiores (M6×16 al ala; M6×12 a la mecha). Energizar y verificar: sentido de giro, marcha 10 min sin carga, temperatura de chumaceras (< 40 °C sobre ambiente), tracking de banda centrada en sprockets, y wrap de banda en la motriz.

ÍNDICE DE PLANOS DEL EQUIPO

| ÍTEM | PIEZA                                                                       | CORTE LÁSER | VISTAS       | MASA kg |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1    | Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90                                   | GTD-01      | GT-04        | 2       |
| 2    | Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×90                                    | GTD-01      | GT-05        | 2       |
| 3    | EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6)                           | —           | LBP530-EJ-01 | 6.5     |
| 4    | EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 h6)                           | —           | LBP530-EJ-02 | 5.9     |
| 5    | Guarda inferior unica — artesa U chapa 1.5 (800×504)                        | GTD-02      | GT-06        | 21.5    |
| 6    | Mecha porta-chumacera PL8 combinada 610×422                                 | GTD-03      | GT-07        | 16.2    |
| 7    | Placa lateral libre (?Y) PL6 L=800                                          | GTD-04      | GT-02        | 7.5     |
| 8    | Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=800                                         | GTD-04      | GT-03        | 7.5     |
| 9    | Riostra de soportes (tipo ZP2026)                                           | GTD-05      | GT-08        | 1.4     |
| 10   | Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento | —           | LBP530-EJ-04 | —       |
| 11   | Soporte tipo ZP2026 (B_005A) 203×95×3 + nivelador                           | —           | GT-01        | —       |
| 12   | Travesaño tipo ZP2026 (TR_S) — C 88×40×3                                    | GTD-06      | GT-09        | 1.7     |

Documentos del paquete: planos\_fabricacion\_lbp530\_gt08.pdf · dxf\_lbp530\_gt08/ (corte 1:1 + \_corte.csv + \_agujeros.csv) ·  
planos\_ejes\_lbp530.pdf (LBP530-EJ-01...04) · planos\_conjunto\_lbp530.pdf (GA) · bom\_lbp530\_gt08.csv (este manual usa sus ÍTEM).