
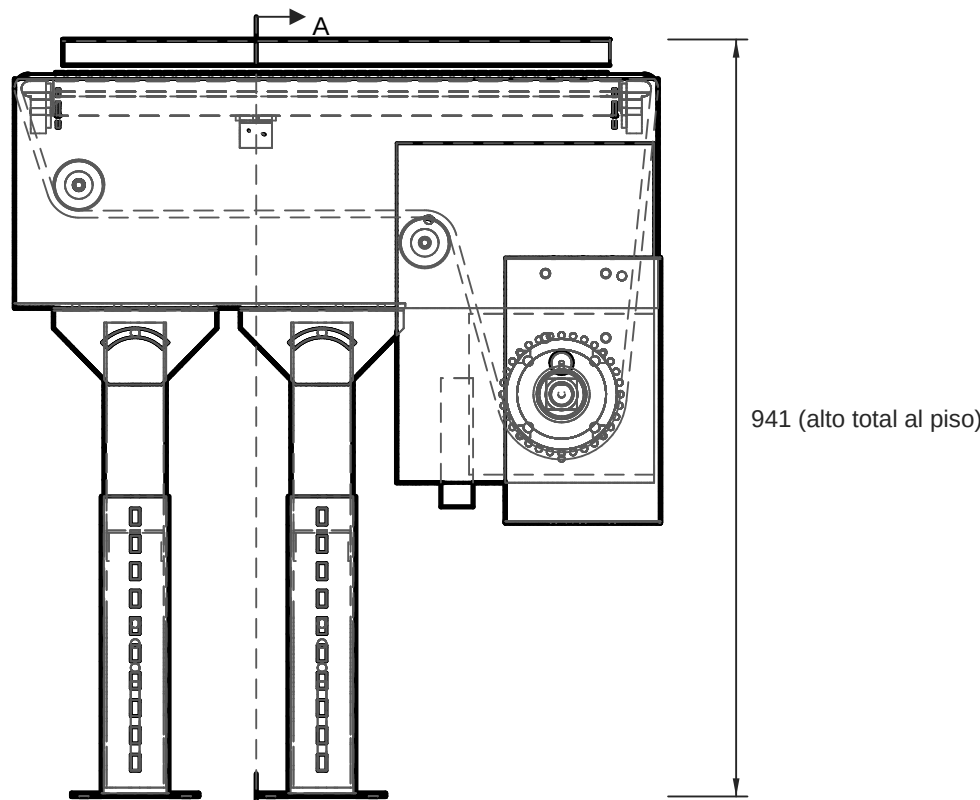


PLANO DE CONJUNTO — CV-GT-800

CV-GT-800 · Movex 530 GT (friction top) 18 in × 0.8 m

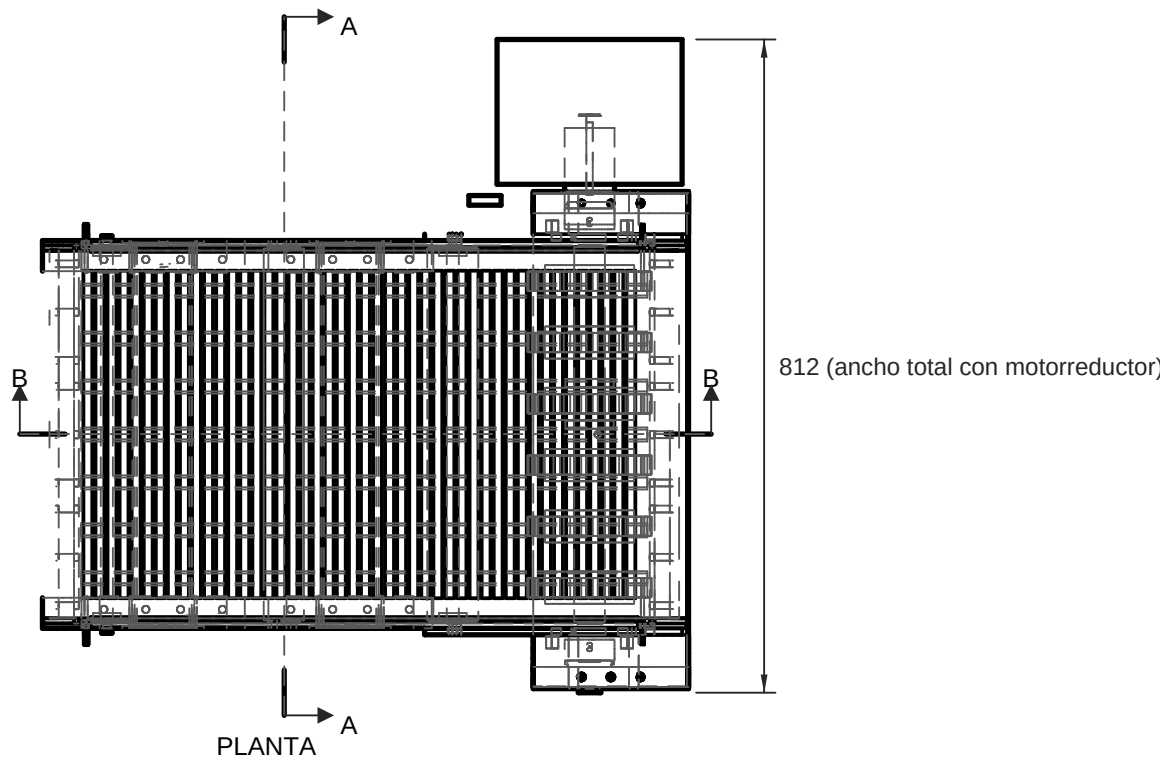

- AJUSTES DEL EQUIPO (dónde absorber la obra — lo demás es DATUM):
- AJUSTA · bracket B_005A: 4 ranuras cruciformes 32×32 en posición del soporte en X-Y bajo el ala
 - AJUSTA · arco de aplome R52: ±60° de giro de los ejes (apoyos en piso desnivelado)
 - AJUSTA · tira BR_3002: ranuras 11×20 paso 34 = ALTURA de trabajo (apriete 3×M10)
 - AJUSTA · pata B_004A: ranuras de anclaje 11×22 = posición del perno de piso
 - AJUSTA · guarda: pasos Ø10 en costados = holgura radial ±2 sobre espárrago M6 (nivelar contra la mecha real)
 - DATUM · portacarriil->pletina de carril: SIN juego a propósito — fija la cota del carryway
 - DATUM · mecha->alma 6×M10 y fondo de guarda->pestañas Ø7: láser contra láser (±0,1 de proceso)
 - TENSADO · banda LBP: por eslabones + catenaria (sin tensor de tornillo — criterio Movex)

Despiece completo: bom_lbp530_gt08.csv (17 fabricadas · 17 compradas) — los ÍTEM de los globos son los del BOM y el Manual de Partes (boletín CV-MP-02).


Cotas medidas de la proyección del modelo paramétrico — no transcritas.

Altura de faja ajustable por niveladores de soporte. Terminación: PINTADO RAL 7035.

MASA de partes FABRICADAS: 84.7 kg (área exacta del desarrollo × espesor; sin comprados) · SUPERFICIE A PINTAR: 3.79 m² (2 caras) · PLANCHA A PEDIR: 2.05 m².

SOLDADURA (GMAW (MIG) ER70S-6 Ø1.0 — alternativa SMAW E7018 · AWS D1.1 — inspección visual 100%):

- Orejas 120×60×4 -> travesaño TR_S: filete 3 ×40 doble cara (taller; conjunto APERNADO 2×M6/extremo)
- Clips ángulo 30×30×3 -> portacarriil: 2 cordones 25×3 (taller; conjunto APERNADO 2×M6/lado)
- Clips ángulo 40×40×4 -> cabezal porta-nosebar: filete 3 perimetral (taller; APERNADO 2×M6/extremo)
- Tira BR_3002 -> pata B_004A: filete 4 perimetral (SOPORTE A PISO: permitido)
- Travesaño B_002A -> columnas: pestaña 11×3 en ranura + filete 3 perimetral, soldar APLOMADO (SOPORTE A PISO: permitido)
- Retención de cabezales del rodillo de retorno: 3 puntos esmerilados a ras (LBP530-EJ-04)
- mechas, cabezales, travesaños TR_S, portacarriiles, brackets y guardas van APERNADOS — sin soldadura en obra; el marco en H del soporte (pata+travesaño B_002A) se suelda en taller; retocar RAL 7035 tras soldar

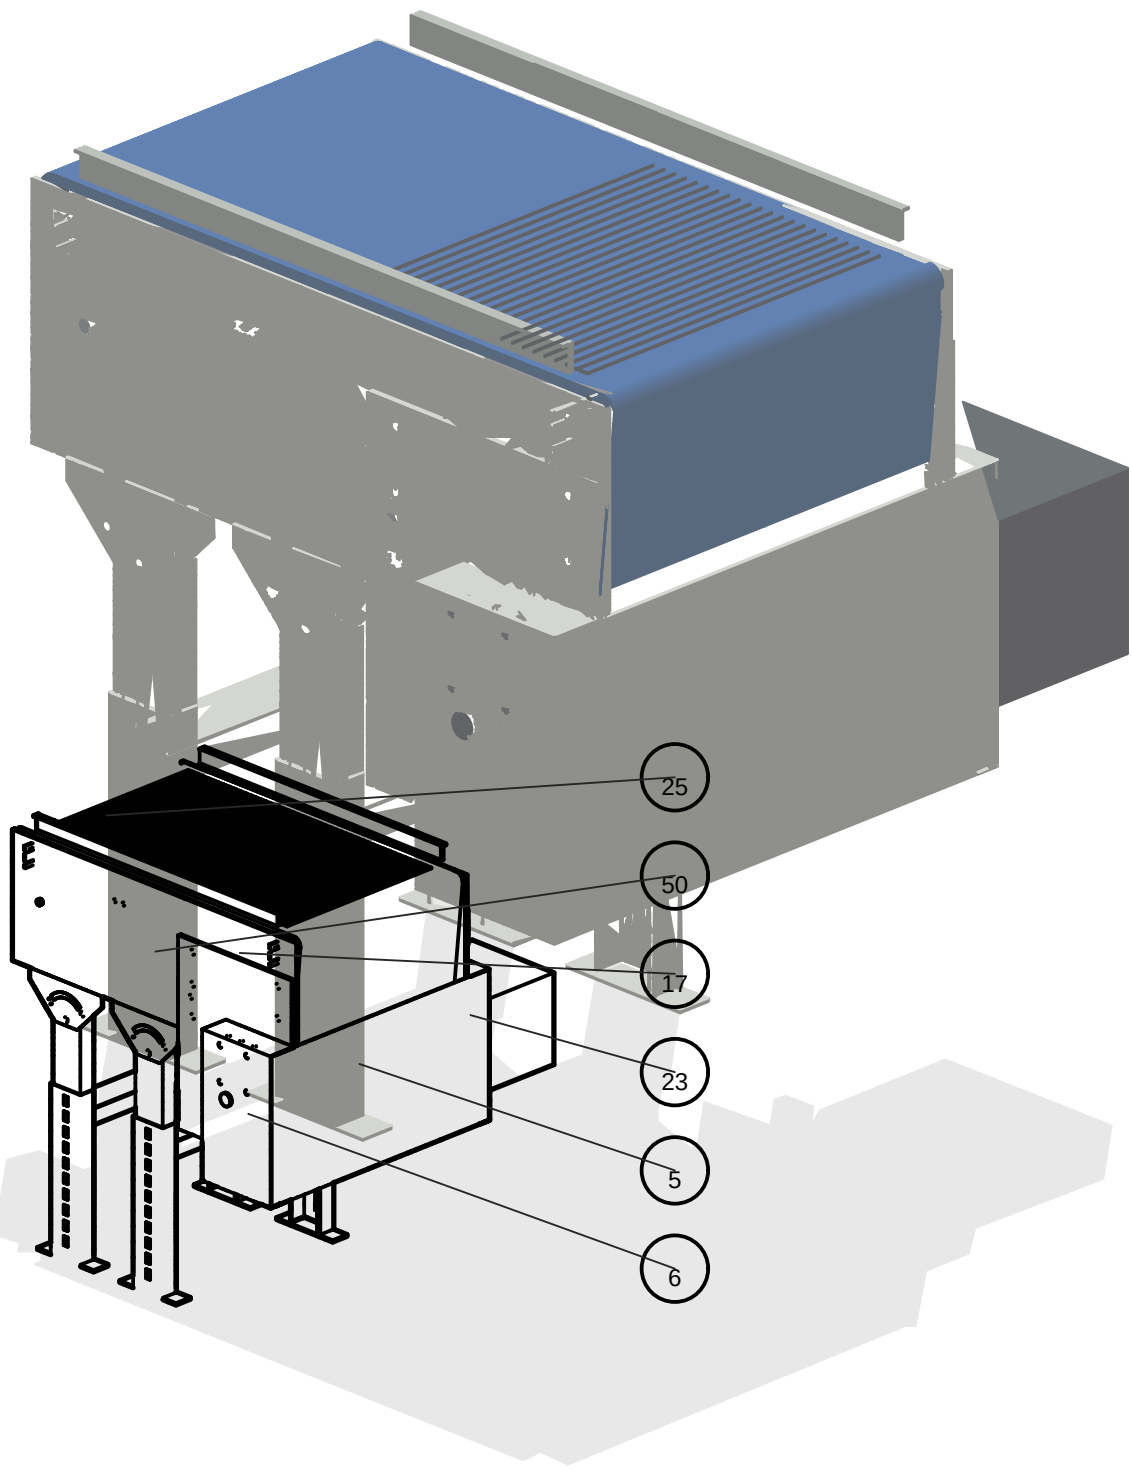

ISOMÉTRICA (referencia)


DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV F: guardas: las artesas Rev.E.1 se reemplazan por cajas

ConveyOne		CONJUNTO GENERAL CV-GT-800		según vista	
CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2		PROYECTO LBP530-18 · Conveyone	FUENTE gen_lbp530.mjs — capa user	FORMATO A2	LÁMINA 1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO		VERIFICACIÓN DE ESCALA COTAS AUTO-MEDIDAS DEL MODELO	CONJUNTO 1	FECHA 2026-08-18	REV F
NOTA banda Movex 530 GT (friction top) 18 in · paso 15 — ver bom_lbp530_gt08.csv		UNIDADES mm			
Nº DE PLANO		LBP530-GA-02			

SECCIONES — CV-GT-800


CV-GT-800 · Movex 530 GT (friction top) 18 in × 0.8 m

SECCIÓN B-B — longitudinal por el plano medio · ESC 1:3.3

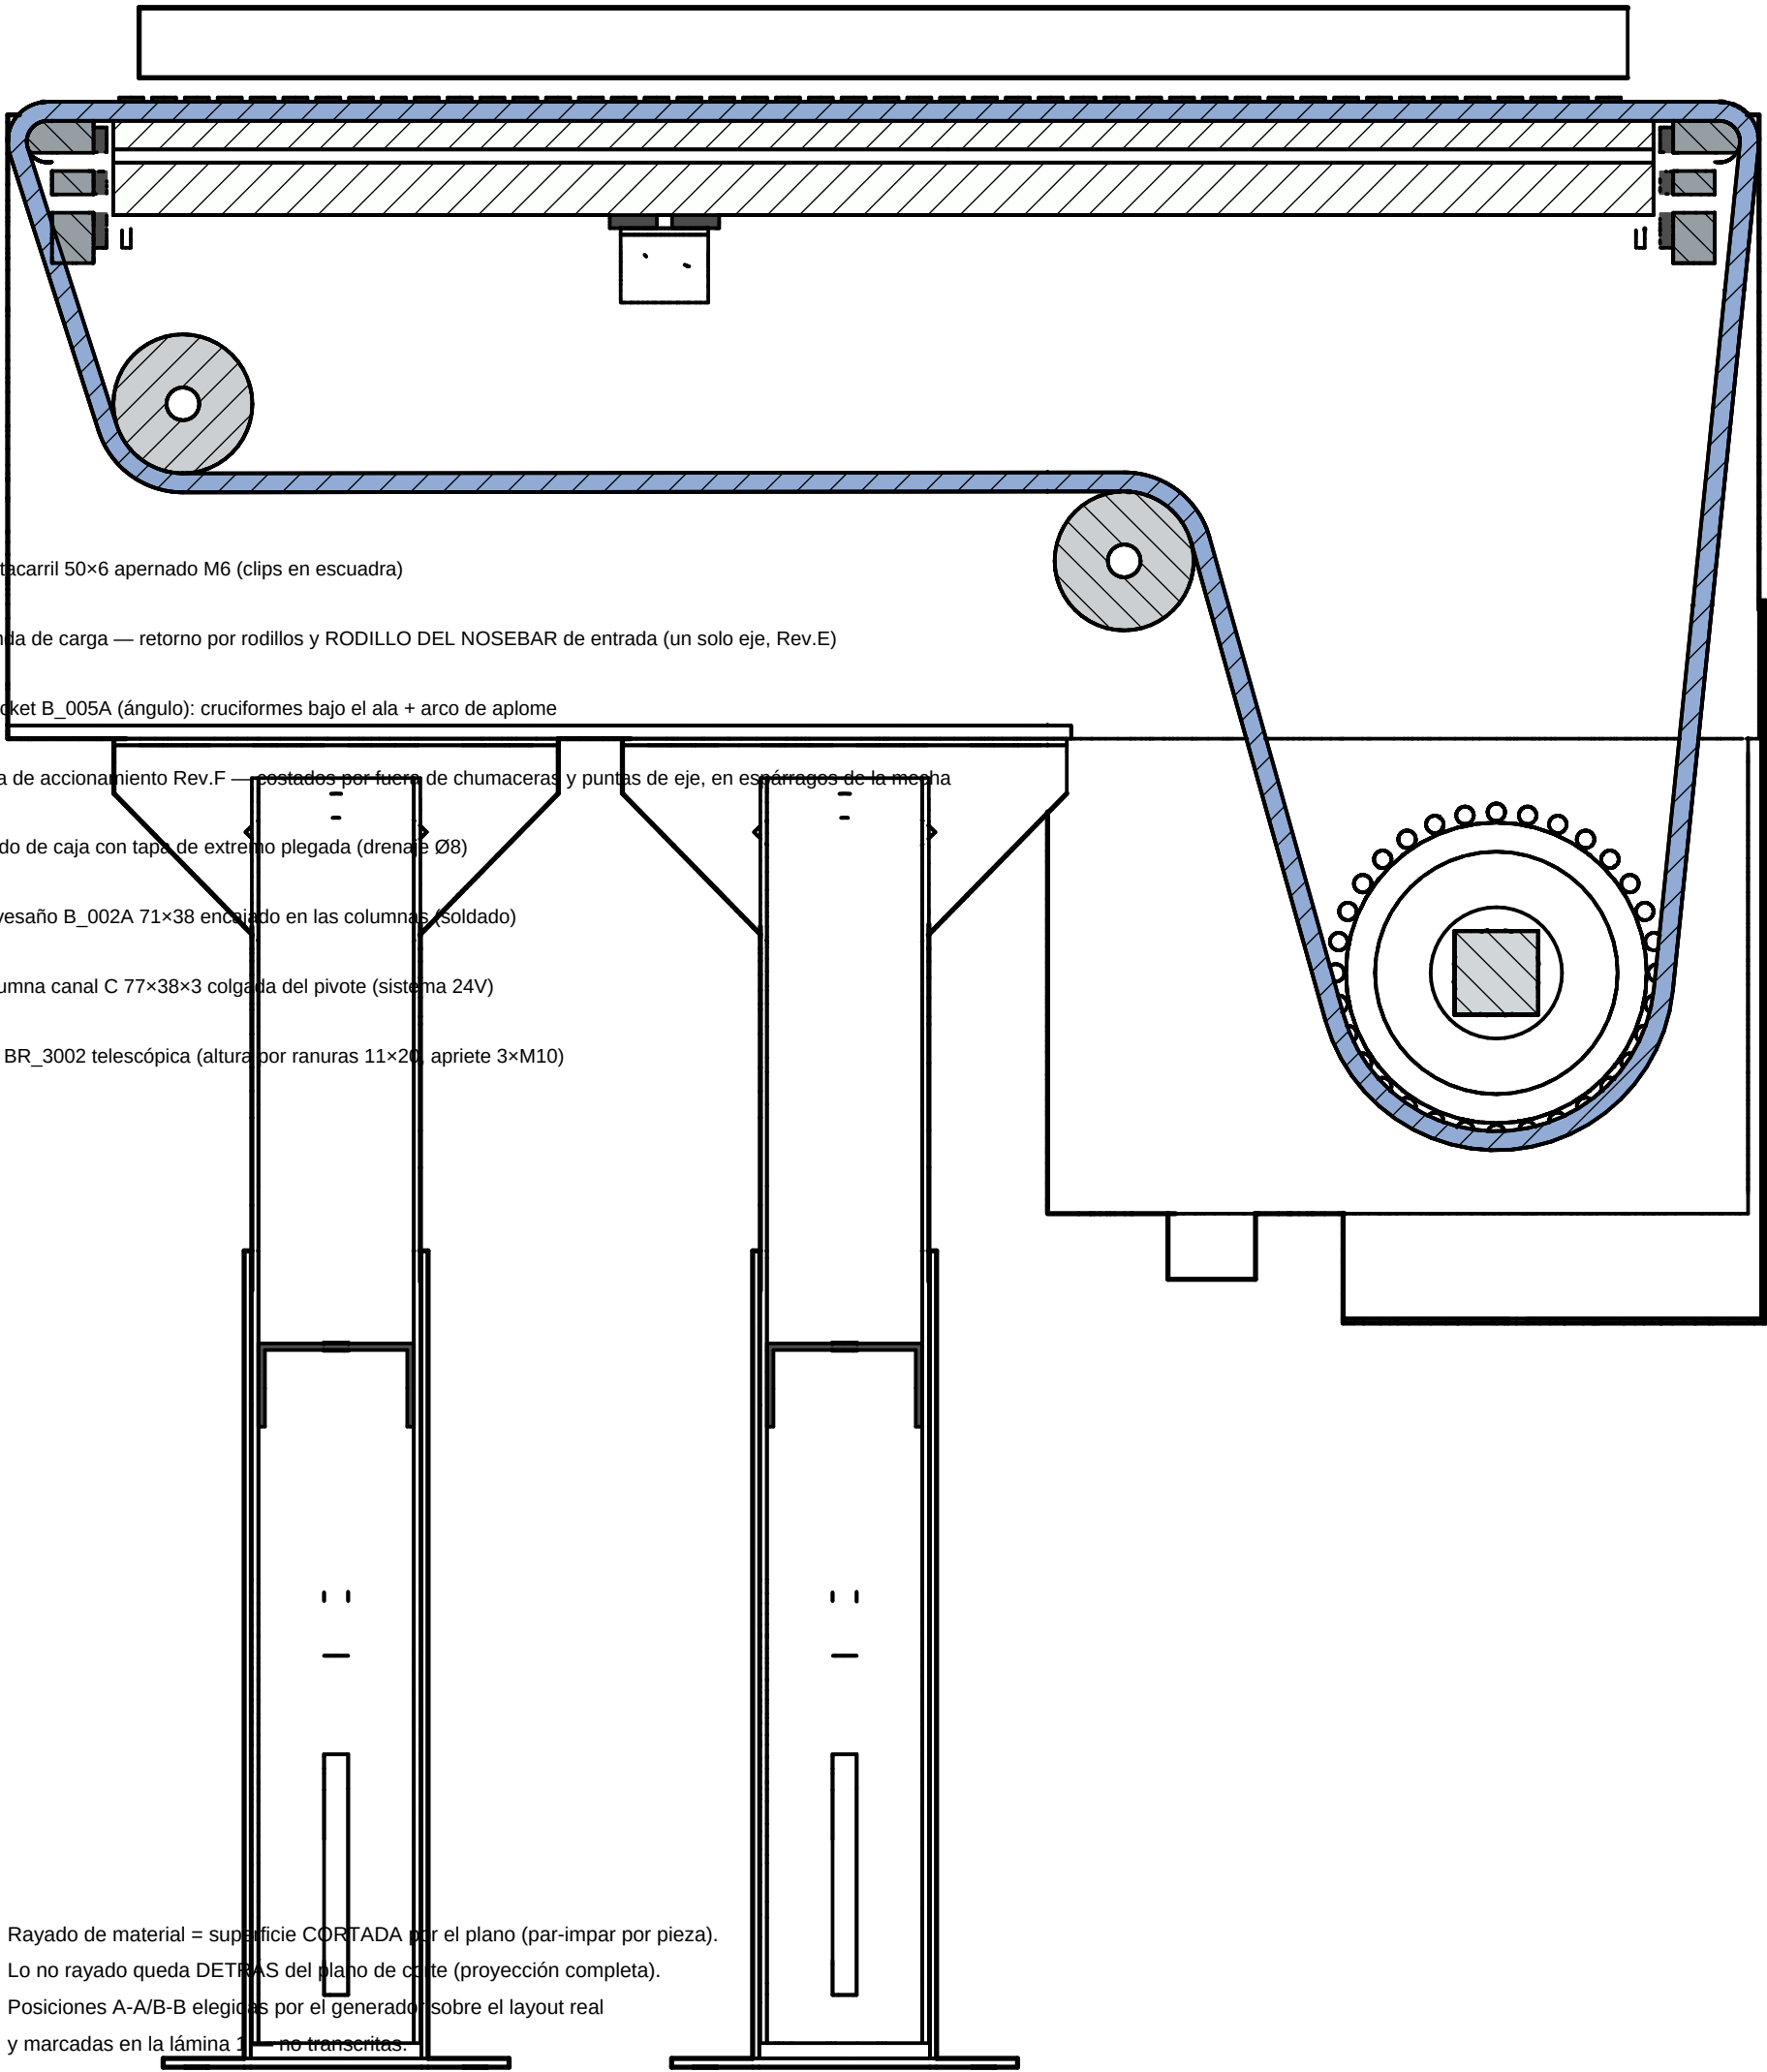


Rayado de material = superficie CORTADA por el plano (par-impar por pieza).
Lo no rayado queda DETRAS del plano de corte (proyección completa).
Posiciones A-A/B-B elegidas por el generador sobre el layout real
y marcadas en la lámina 1 — no transcritas.

SECCIÓN A-A — transversal por portacarril (x=301) · ESC 1:4.0

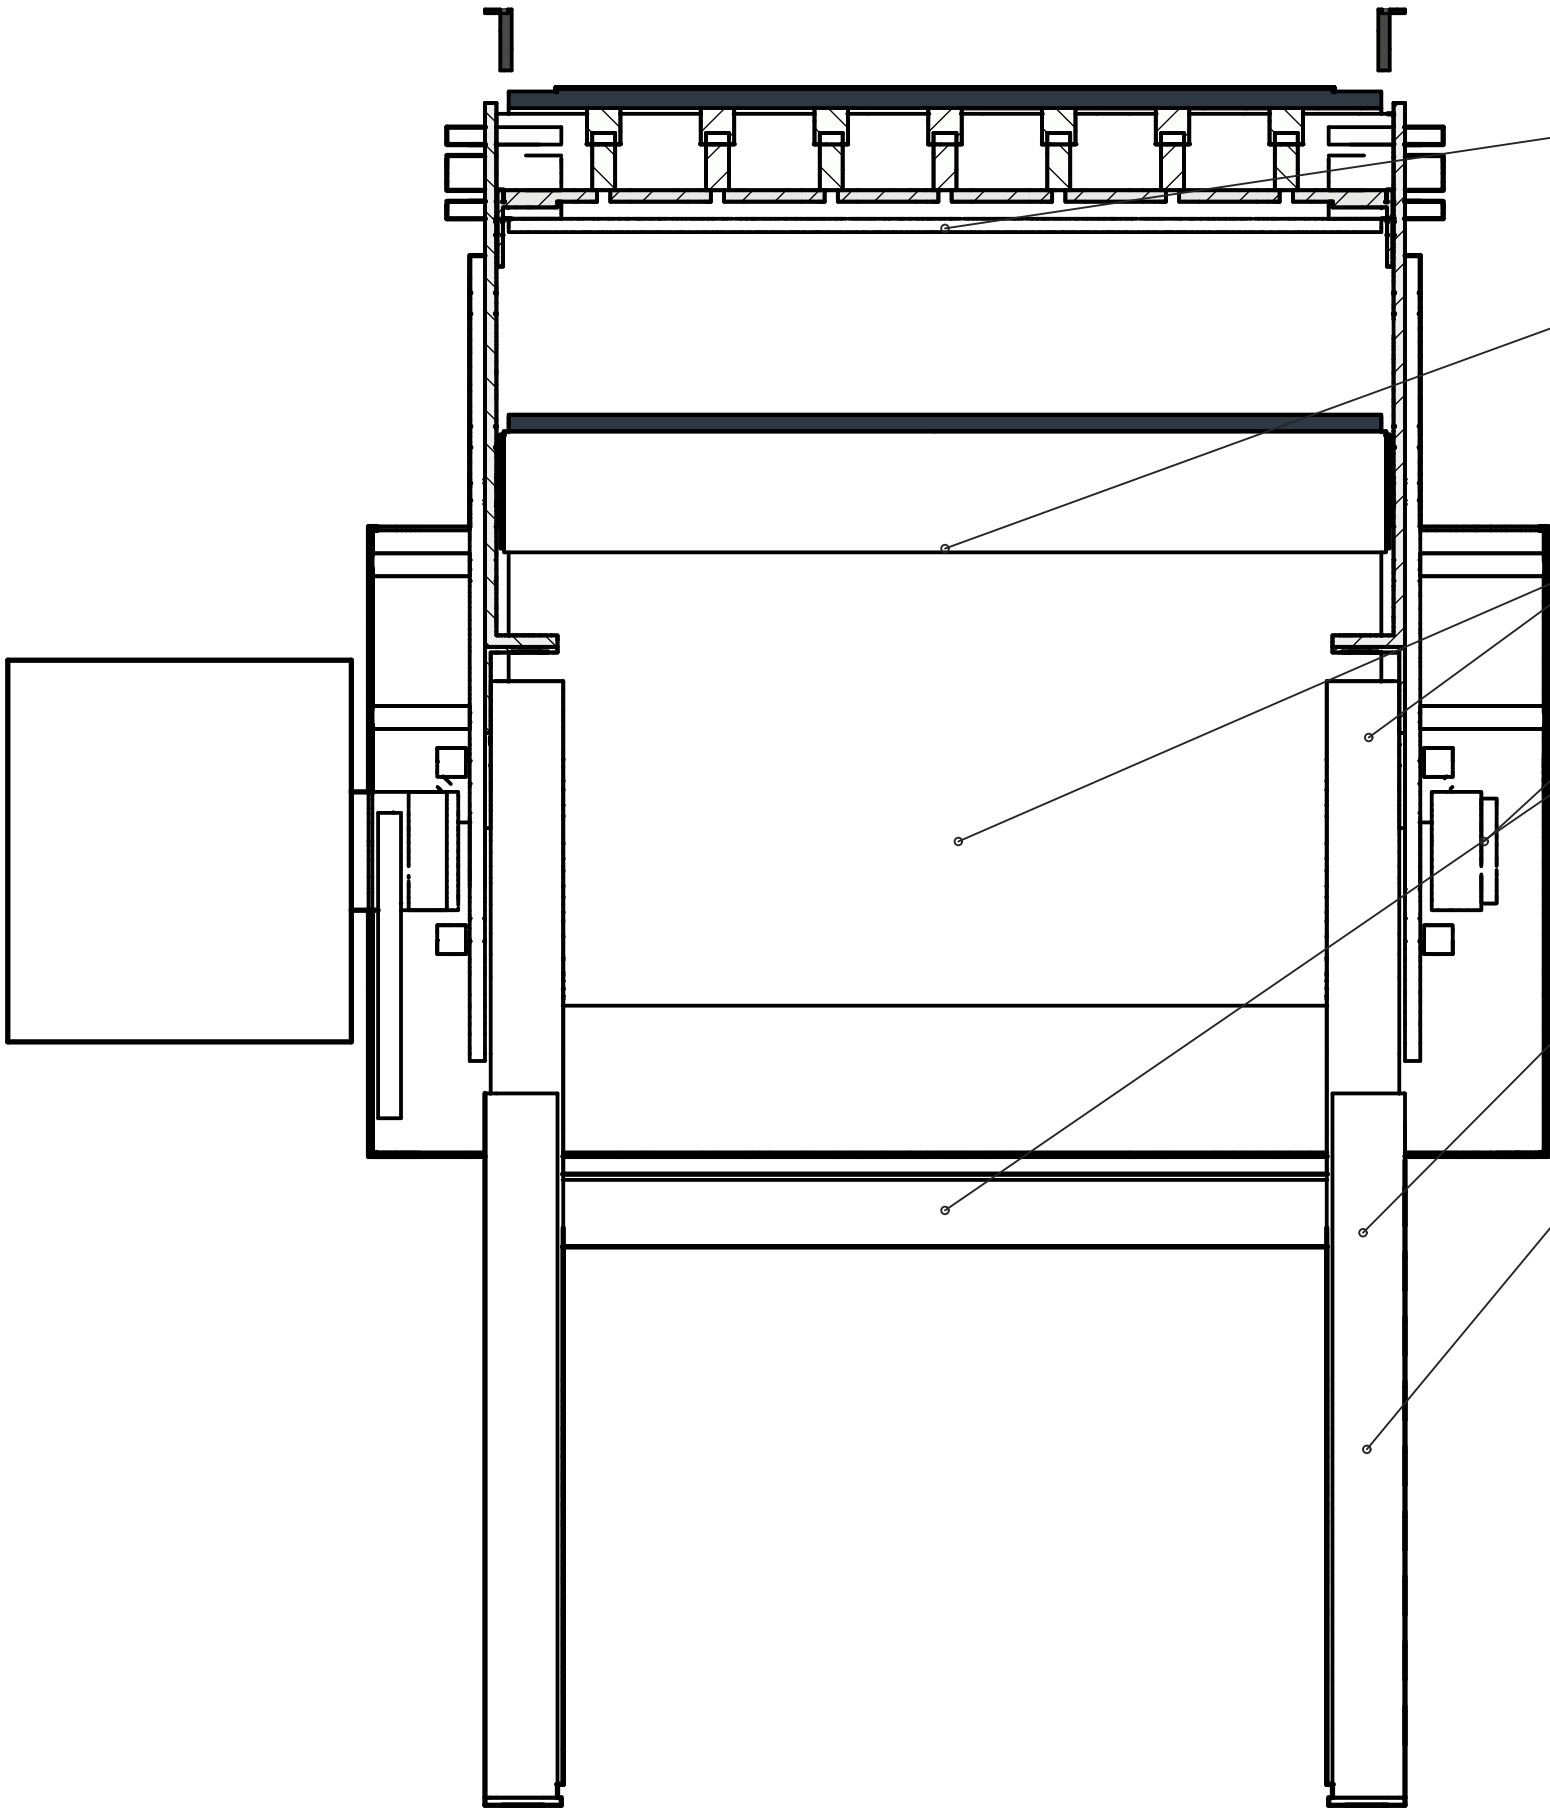

DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV F: guardas: las artesas Rev.E.1 se reemplazan por cajas

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA		
	SECCIONES CV-GT-800		según vista		
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA	REV
	LBP530-18 · Conveyone	gen_lbp530.mjs — capa user	A2	1 / 1	F
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		CONJUNTO		FECHA
	CORTES DEL MODELO 3D — no dibujados a mano		1		2026-08-18
	UNIDADES		mm		
	NOTA		Nº DE PLANO		
	A-A por portacarril · B-B plano medio — ver lámina 1 (LBP530-GA-02)		LBP530-GA-02 · 2/2		