


	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (1/2)								A
	ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO			
	1	FAB · Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome)	6	FABRICADA	Acero S275JR e3	LB-02			
	2	FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55	1	FABRICADA	Acero S275JR PL6	LB-03			
B	3	FAB · Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×55	1	FABRICADA	Acero S275JR PL6 — mismo desarrollo que FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55 (LB-03); 1 EN ESPEJO	LB-03			B
	4	FAB · Columna soporte 24V canal C 77×38×3 (pivote+arco / apriete 3×M10)	6	FABRICADA	Acero S275JR e3	LB-04			
	5	FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ)	LBP530-EJ-01			
	6	FAB · EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ)	LBP530-EJ-02			
	7	FAB · Guarda motriz — costado libre e2	1	FABRICADA	Acero S275JR e2.0	LB-05			
	8	FAB · Guarda motriz — costado motor e2	1	FABRICADA	Acero S275JR e2.0	LB-06			
	9	FAB · Guarda motriz — fondo con tapa e2	1	FABRICADA	Acero S275JR e2.0	LB-07			
C	10	FAB · Guarda tensor — costado lateral e2	2	FABRICADA	Acero S275JR e2.0	LB-08			C
	11	FAB · Guarda tensor — fondo con tapa e2	1	FABRICADA	Acero S275JR e2.0	LB-09			
	12	FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422	2	FABRICADA	Acero S275JR PL8	LB-10			
	13	FAB · Mecha porta-chumacera PL8 tensor 320×362	2	FABRICADA	Acero S275JR PL8	LB-11			
	16	FAB · Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma)	5	FABRICADA	Acero S275JR e6	LB-12			
	17	FAB · Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 + seeger DIN 472-35 · eje muerto Ø15 SAE1045 roscado M8 — plano LBP530-EJ-04	8	FABRICADA	Tubo A513 Ø63,5×3,0 (espesor POR CONFIRMAR vs stock) + cabezales y eje SAE 1045	LBP530-EJ-04			
	18	FAB · Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20) + pata B_004A (soldada)	6	FABRICADA	Acero S275JR e3	LB-13			
D	19	FAB · Travesaño de patas B_002A canal 71×38×3	3	FABRICADA	Acero S275JR e3	LB-14			D
	20	FAB · Travesaño TR_S 24V — C 88×88×3, orejas apernadas	5	FABRICADA	Acero S275JR e3	LB-15			
	22	NORM · Banda Movex 530 LBP 18 in — lazo 10.95 m	1	NORMALIZADA	Banda Movex 530 LBP 18 in — lazo 10.95 m	—			
	23	NORM · Chumacera UCF206 Ø30	4	NORMALIZADA	Chumacera UCF206 Ø30	—			
	24	NORM · Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	2	NORMALIZADA	Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	—			
	25	NORM · Collarín P21703Y (referencia eje tensor)	2	NORMALIZADA	Collarín P21703Y (referencia eje tensor)	—			
	26	NORM · Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05	10	NORMALIZADA	Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05 (P101203-	—			
E	27	NORM · Guía lateral conical rail L 1¼ in + escuadras	2	NORMALIZADA	Guía lateral conical rail L 1¼ in (P12501C) + escuadras	—			E
	28	NORM · Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8 + motor 0,55 kW 80A-4 (46 rpm · 89 Nm · fs 2,8) + brazo de torque	1	NORMALIZADA	Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8	—			
	31	NORM · Ojal ciego Ø25 EPDM (tapón de puerto de grasera)	3	NORMALIZADA	Ojal ciego Ø25 EPDM (tapón de puerto de grasera)	—			
	CV-LBP-5000 · PLANOS DE FABRICACIÓN — lámina LB-DP1 · 2026-08-18 · ConveyOne								
F	1	2	3	4	5	6	7	8	F

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (2/2)								A
B	ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO			
	32	NORM · Rodamiento 6202-2RS sellado	16	NORMALIZADA	Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado	—			
	33	NORM · Rodillos LBP Ø12.2 POM rojo (97 filas × 12)	1	NORMALIZADA	Rodillos LBP Ø12.2 POM rojo (97 filas × 12) — JUEGO completo de la banda (viene armado, no se compra aparte)	—			
	34	NORM · Separador guarda Ø12×51 (pasada Ø6,4, torneado)	4	NORMALIZADA	Separador guarda Ø12×51 (pasada Ø6,4, torneado)	—			
	35	NORM · Separador guarda Ø12×65 (pasada Ø6,4, torneado)	12	NORMALIZADA	Separador guarda Ø12×65 (pasada Ø6,4, torneado)	—			
	36	NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)	5	NORMALIZADA	Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, gran	—			
C	37	NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	2	NORMALIZADA	Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	—			
	56	FAB · Clip ángulo — pieza menor SOLDADA (40×30×40) · 2×Ø7.0	10	FABRICADA	Perfil 30×30×3 — corte a largo + barrenos	ficha soldadura GA			
	57	FAB · Oreja de extremo 120×60×4 — pieza menor SOLDADA (120×4×90) · 2×Ø7.0	10	FABRICADA	Perfil 120×60×4 — corte a largo + barrenos	ficha soldadura GA			
	58	FAB · Clip ángulo cabezal — pieza menor SOLDADA (4×60×48) · 2×Ø7.0	4	FABRICADA	Perfil 40×40×4 — corte a largo + barrenos	ficha soldadura GA			
	59	FAB · Placa lateral PL6 L=5000 (ambidiestra ×2 — la mano la da el pliegue)	2	FABRICADA	Acero S275JR PL6	LB-01			
	—	NORM · Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 foral, BluLub (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)	—			
D	—	NORM · Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 foral, BluLub (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)	—			
E									
F									
CV-LBP-5000 · PLANOS DE FABRICACIÓN					lámina LB-DP2 · 2026-08-18 · ConveyOne				
	1	2	3	4	5	6	7	8	

TIPS DE FABRICACIÓN

- Ranuras CRUCIFORMES, ARCO R52 y bloqueos ±60° salen del láser: NO retaladrar — son la regulación.
- UN pliegue de 90° (placa<->ala). Comprobar cruciformes (±21,6/±73,7) contra los Ø9 del ala del canal.

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K=0.44 \cdot R=3 \cdot t=3 \rightarrow BA(90^\circ)=6.79 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA e = 3 mm (constante en toda la pieza)

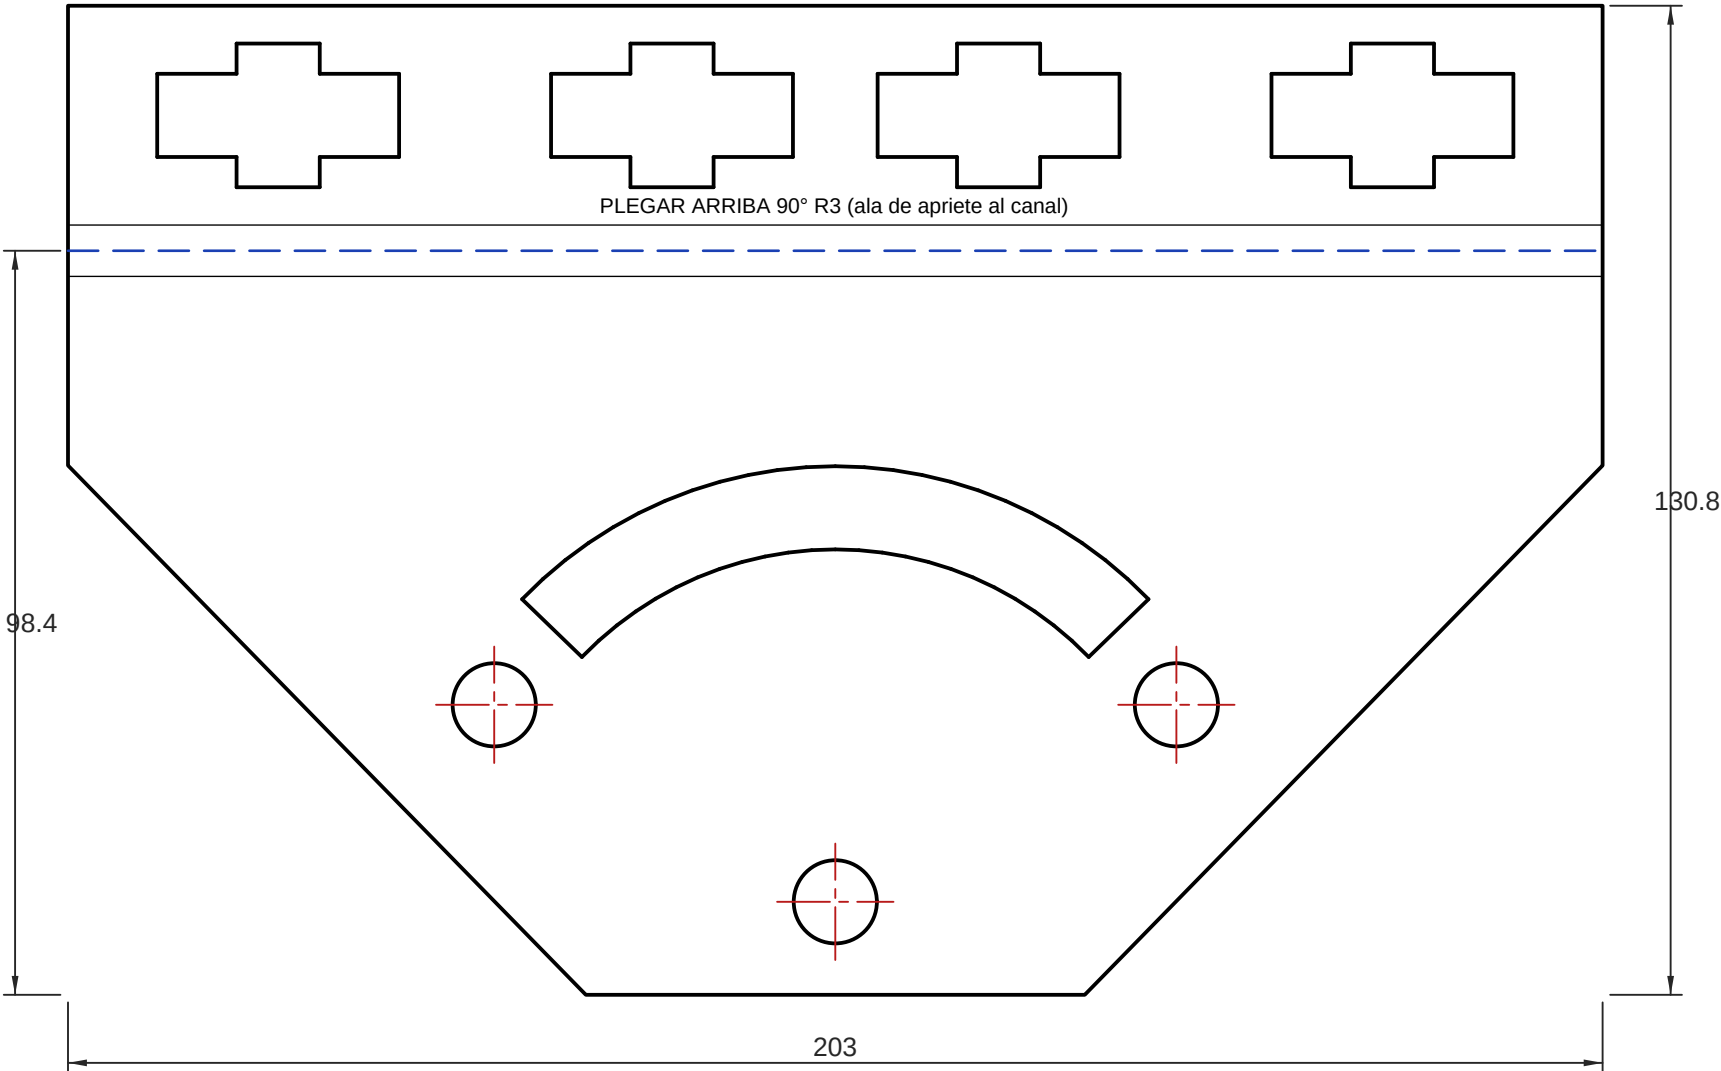


DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV F: guardas: las artesas Rev.E.1 se reemplazan por cajas

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA		
	FAB · Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome) — DESARROL...		1:1		
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA	REV
	CV-LBP-5000	chapa plegada — capa user	A3	1 / 1	F
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PLIEGUES		FECHA
	CAD EN MM (CAPA USER)		1		2026-08-18
	NOTA		UNIDADES		
	Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 0.44 kg/u		Nº DE PLANO		
			LB-02		

TIPS DE FABRICACIÓN


- La grilla 18×Ø9 es del proveedor Movev (coto 15.975.9135.0); verificar contra _agujeros.csv.
- Tuercas M6 van por la cara INTERIOR — dejar acceso antes de apretar los clips.

PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)
ESPESOR DE CHAPA $t_p = 6$ mm (constante en toda la pieza)

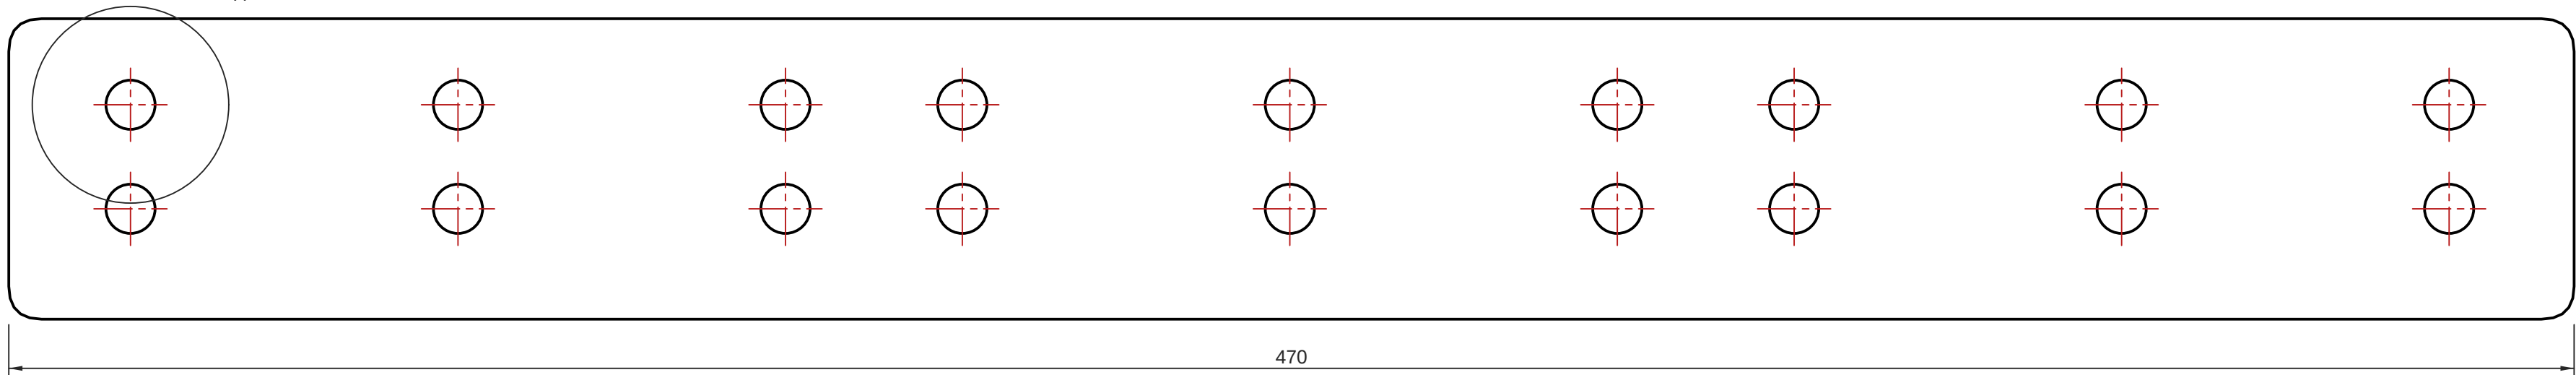

BARRENOS (corte láser): 18× Ø9
POSICIONES: DXF LBD-02 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

DETALLE A — escala ×2 (barreno Ø9)

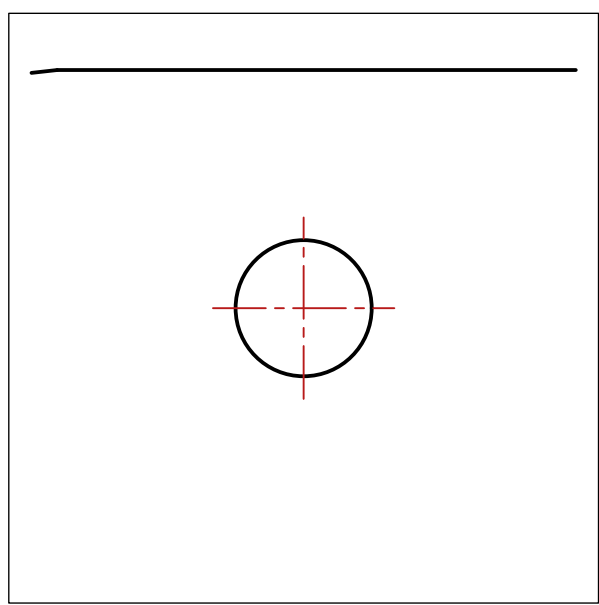

DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV F: guardes: las artesas Rev E.1 se reemplazan por cajas


ConveyOne				DESIGNACIÓN			ESCALA		
1400 - DISEÑO CAPA USER ISO 14717 / ISO 159 - 159-2				FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55 — DESARROLLO			1:1		
PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA	REV			
CV-LBP-5000		chapa plegada — capa user		A1	1/1	F			
VERIFICACIÓN DE ESCALA		PLIEGUES		FECHA		UNIDADES			
CAD EN MM (CAPA USER)		0		2026-08-18		mm			
NOTA									
		Material: Acero S275JR PL6 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 1.16 kg/u						Nº DE PLANO	
								LB-03	

CANT TOTAL 2: 1 según dibujo (FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55) + 1 EN ESPEJO (FAB · Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×55) — espejos en _LEEME de los DXF

TIPS DE FABRICACIÓN


- Pegar el canal C 77x38 en 2 pliegues: Ø11, ranura 11x110 y ranura de pestaña salen del láser.
- No pintar con sobre-espesor el alma exterior: la tira BR_3002 desliza sobre ella.

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 3 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

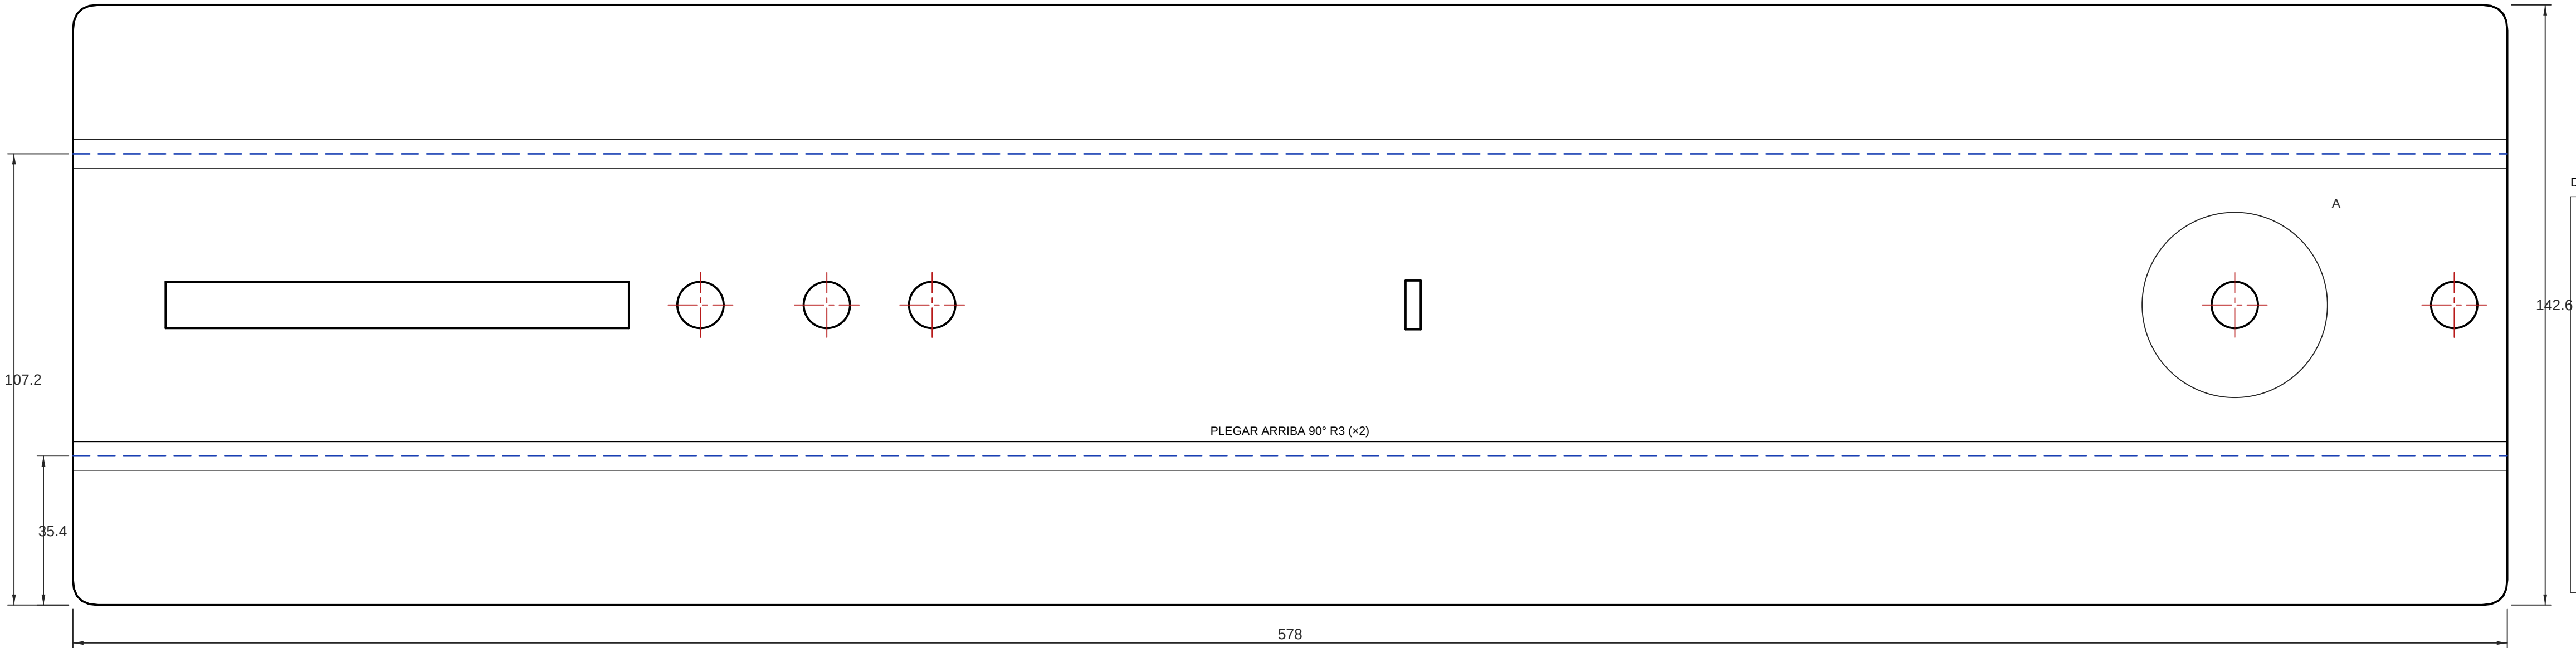

BARRENOS (corte láser): 5x Ø11
POSICIONES: DXF LBD-03 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

DETALLE A — escala x2 (barreno Ø11)

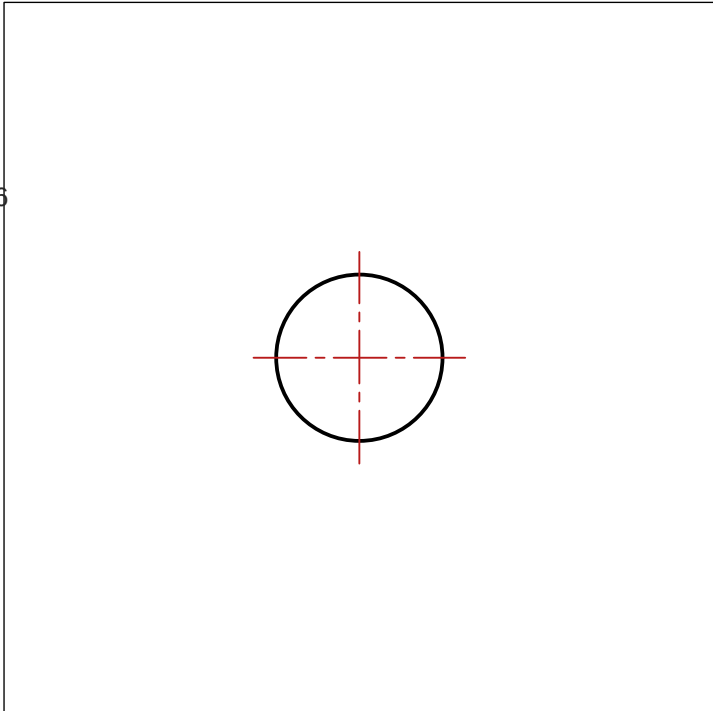

DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV F: guardes: las artesas Rev E.1 se reemplazan por cajas


ConveyOne				DESIGNACIÓN			ESCALA		
PROYECTO				FAB - Columna soporte 24V canal C 77x38x3 (pivote+arco / apriete 3xM10) — DESARROL...			1:1		
VERIFICACIÓN DE ESCALA				PROYECTO			FORMATO		
CAD EN MM (CAPA USER)				CV-LBP-5000			A1		
NOTA				chapa plegada — capa user			1/1		
PROYECCIÓN — PRIMER DIBUJO				PLIEGUES			FECHA		
				2			2026-08-18		
				Material: Acero S275JR e3 - tol. gral. ISO 2768-mK - MASA 1.9 kgfu			UNIDADES		
							mm		
							Nº DE PLANO		
							LB-04		

TIPS DE FABRICACIÓN


- Perfil en C: plegar pestaña de fondo y tira superior a 90° (chapa 2.0 — R2).
- Presentar sobre los espárragos de la mecha CON separadores antes de pintar.
- Pasos Ø10 de espárrago: hogura radial ±2 — nivelar la caja contra la mecha real y apretar.
- Puerto Ø25: montar OJAL CIEGO — no queda abierto (punta de eje gira a 10 mm).

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang}(R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 2 \cdot t = 2 \rightarrow BA(90^\circ) = 4.52 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 2 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)


2 PLIEGUES 90° R2 — COSTADO EN C (pestaña 27 · alma 330 · tira 67)

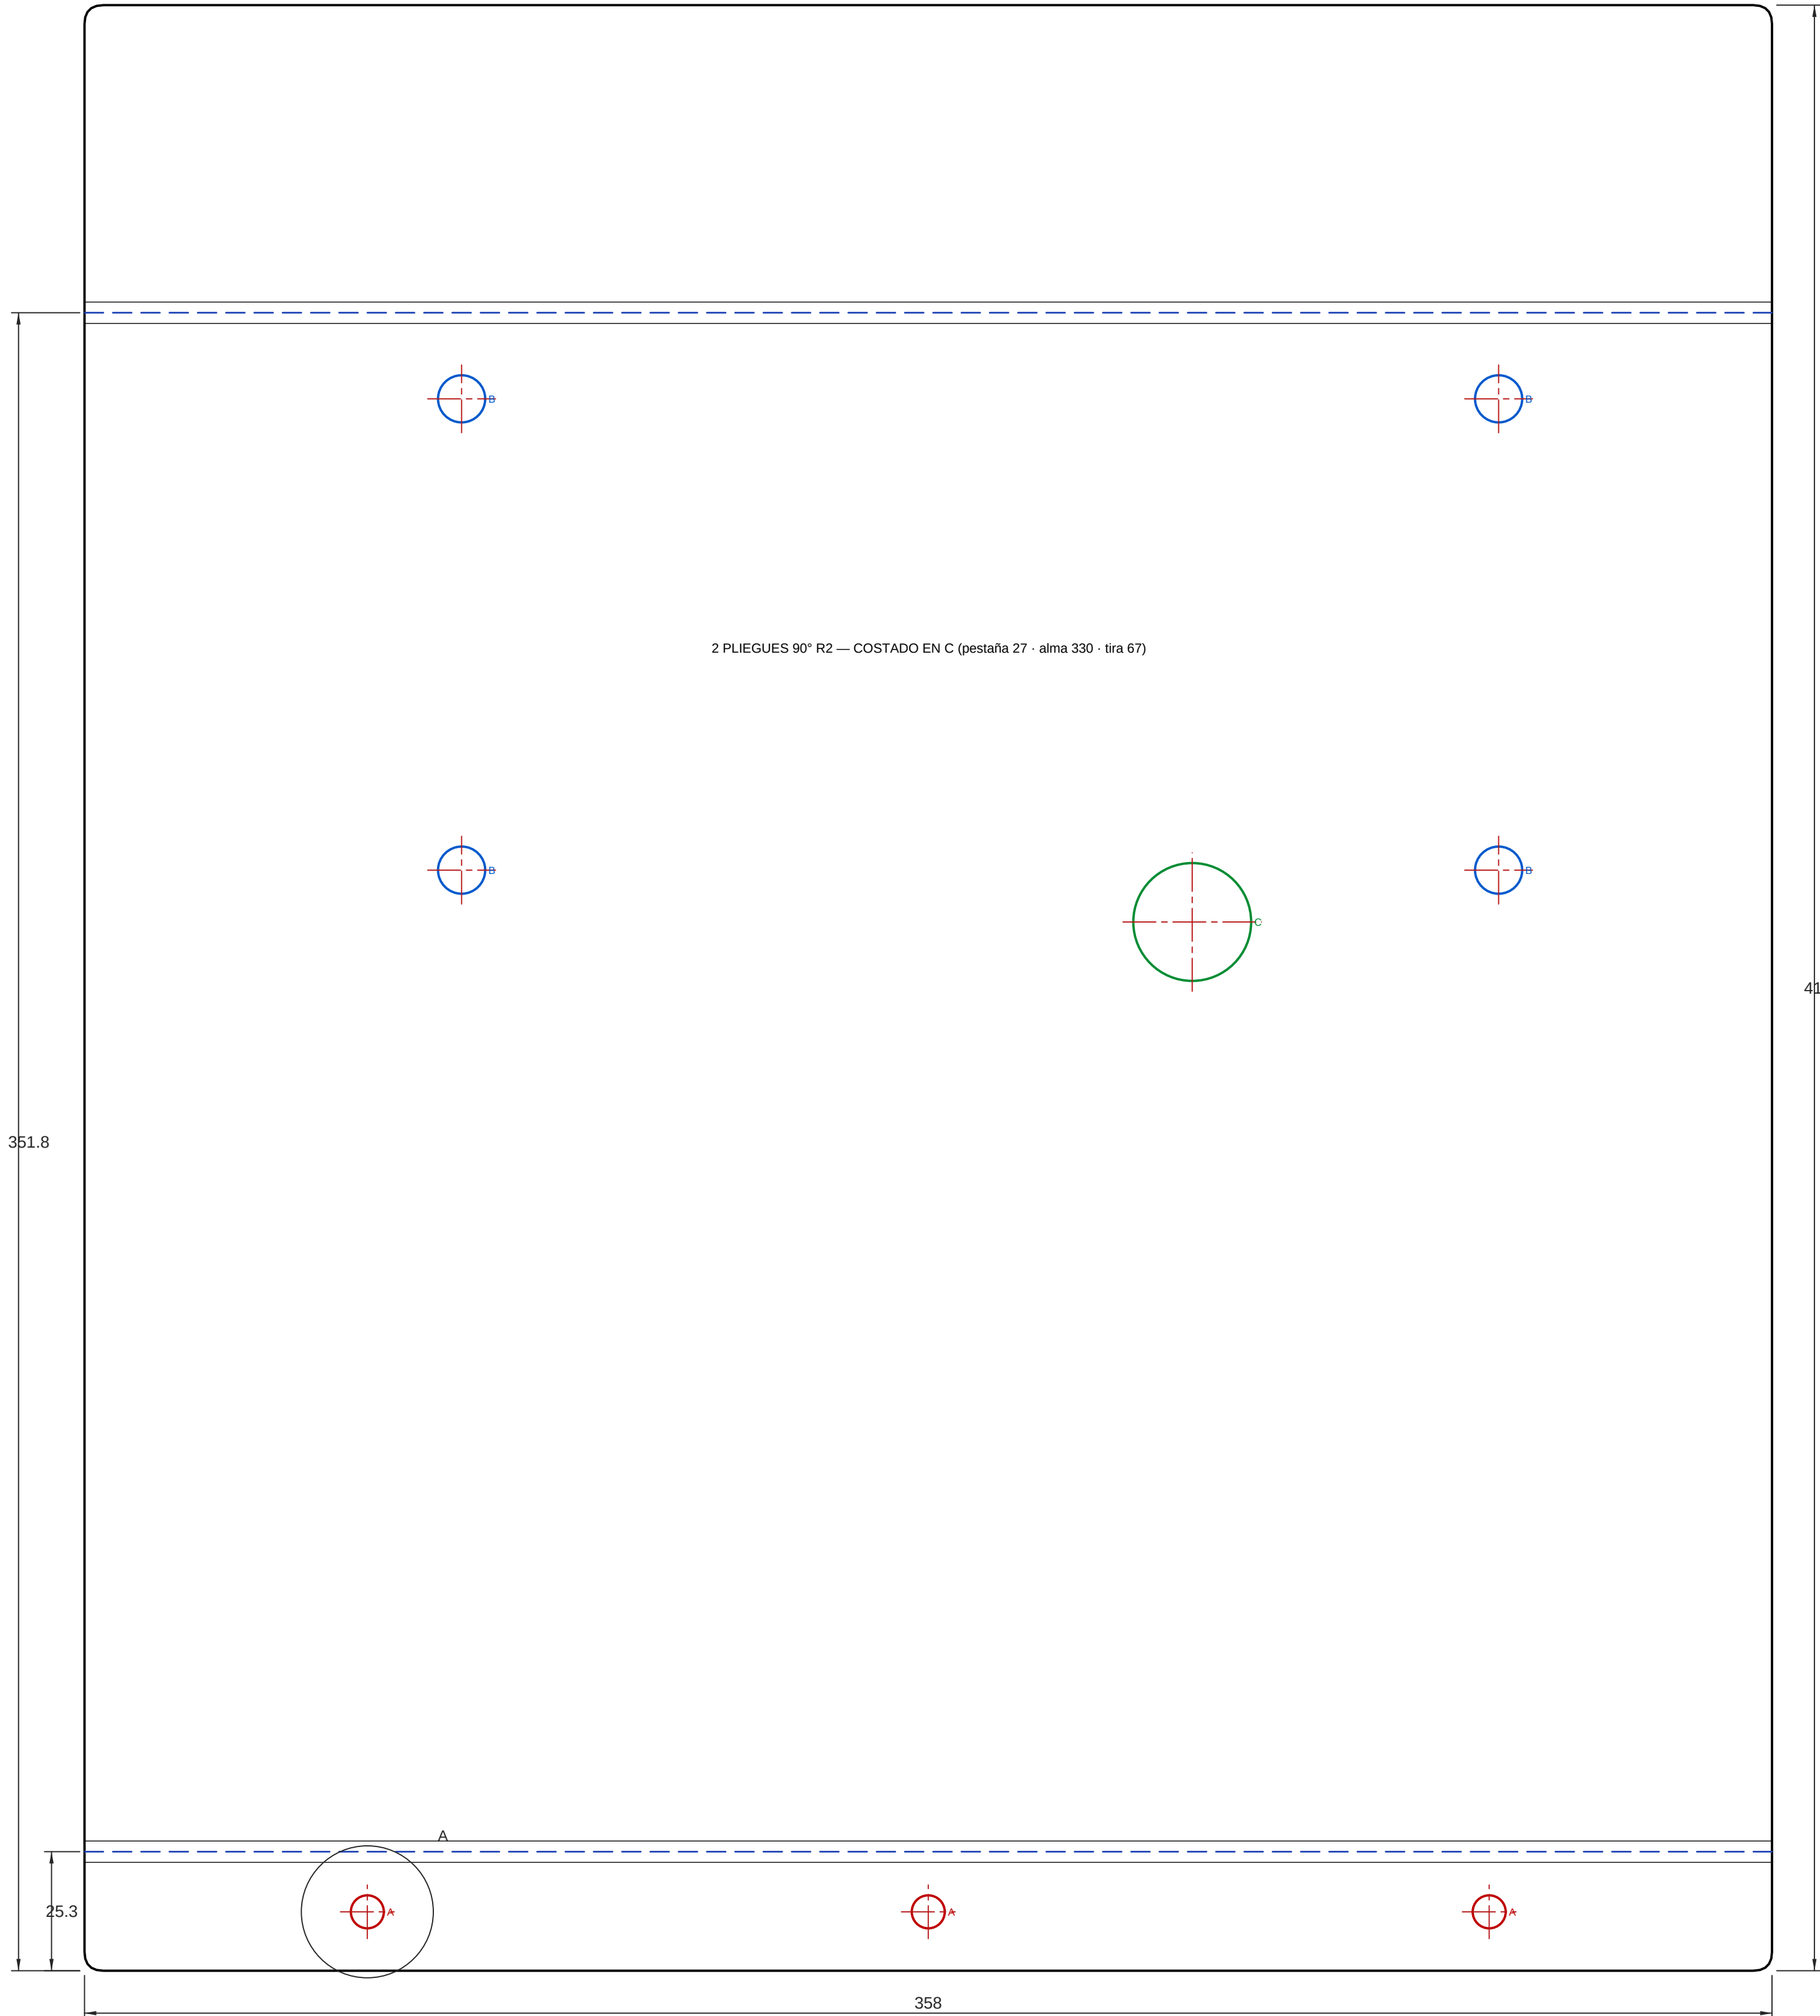


BARRENOS (corte láser): $A = 3 \times \text{Ø7}$ · $B = 4 \times \text{Ø10}$ · $C = 1 \times \text{Ø25}$
POSICIONES: DXF LBD-04 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores idem

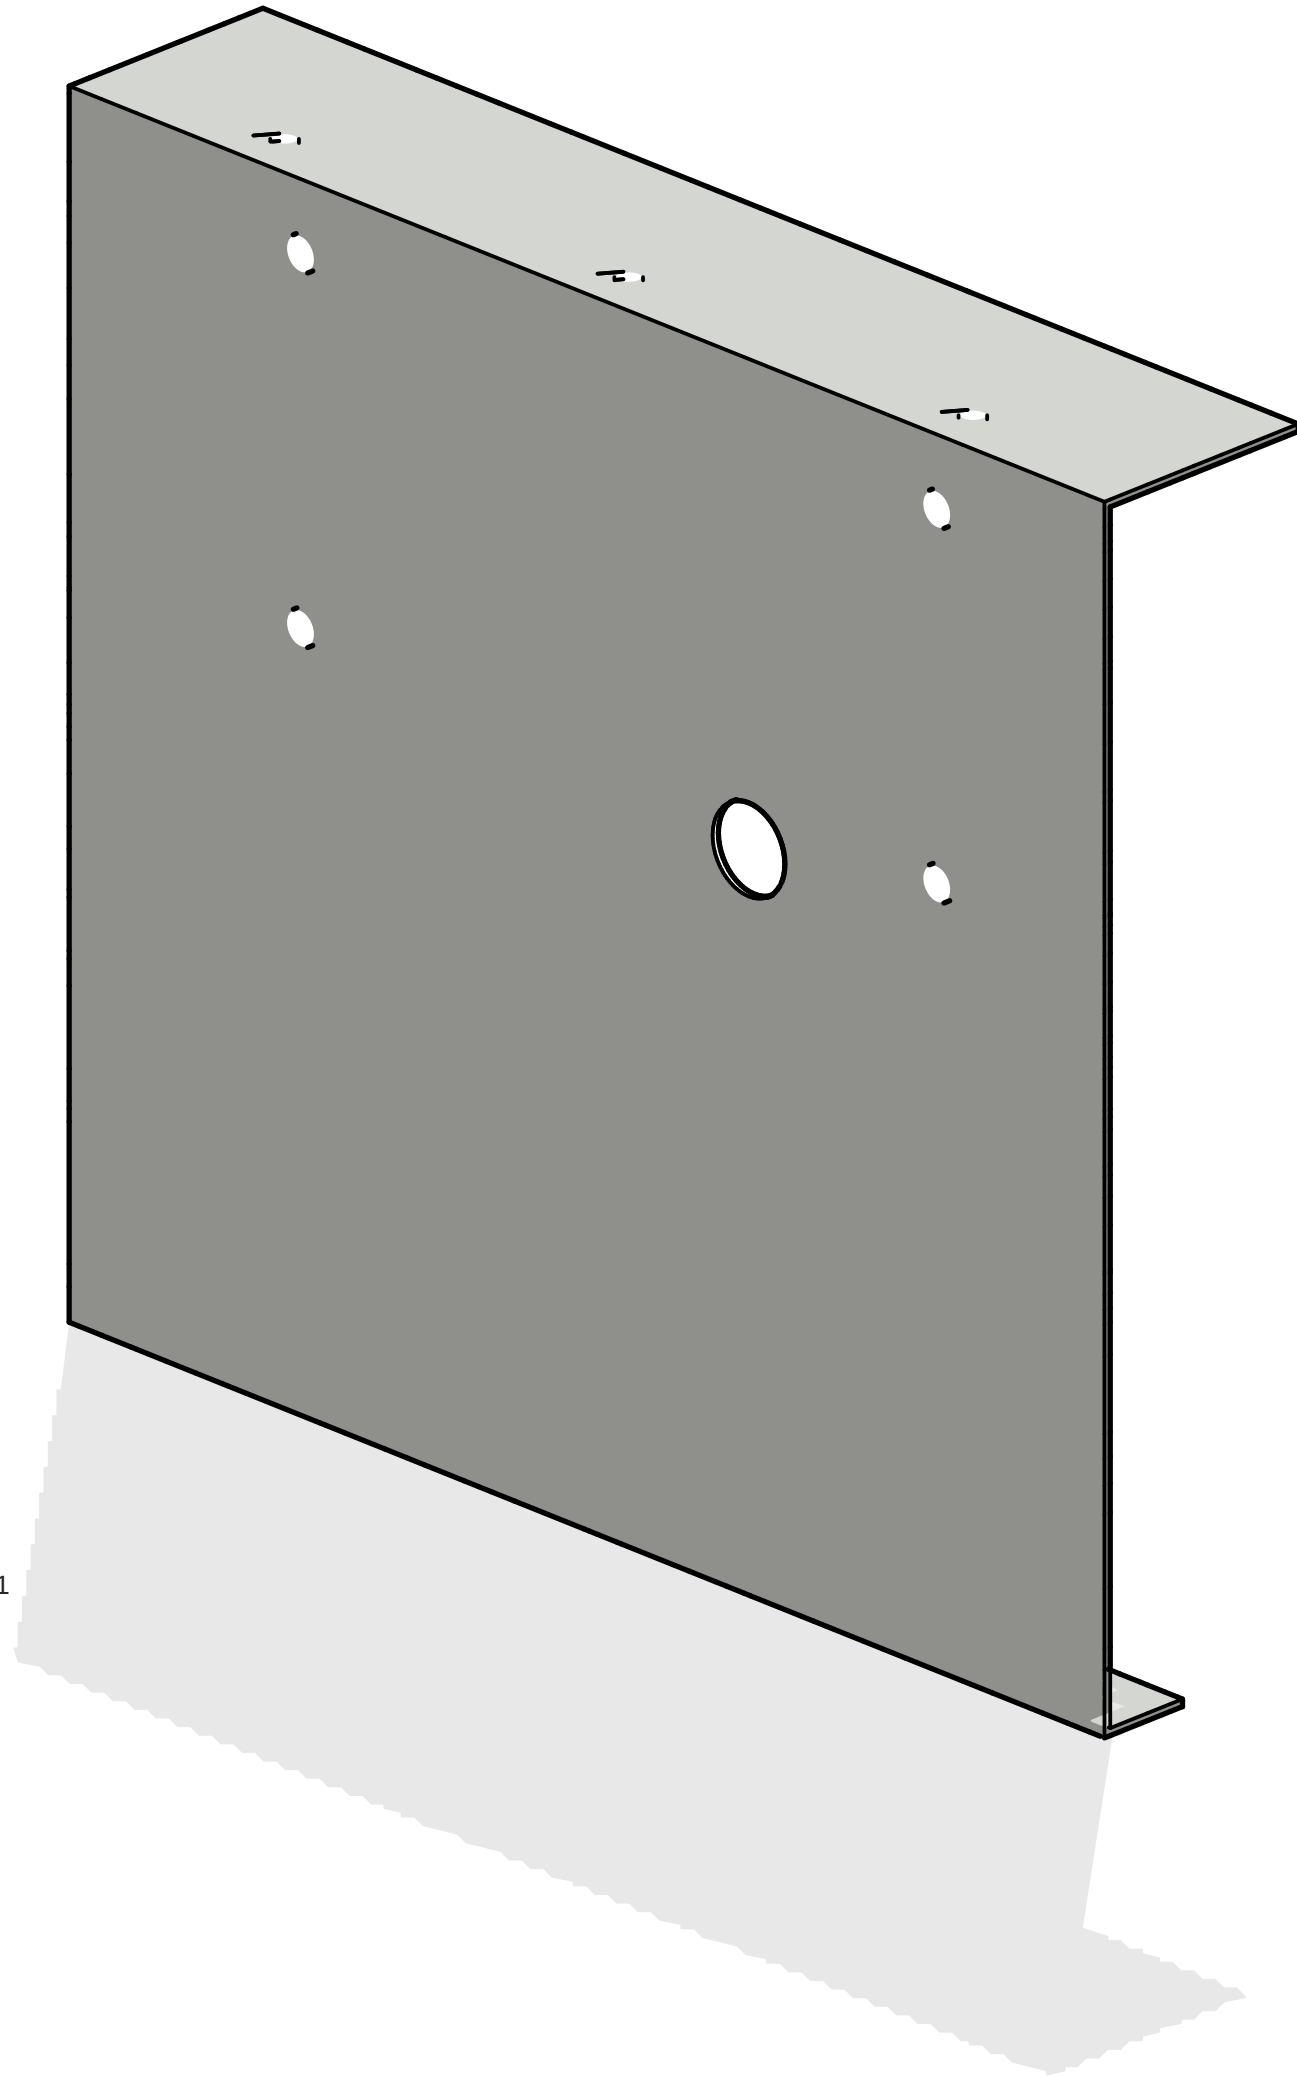

PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotas en el desarrollo)

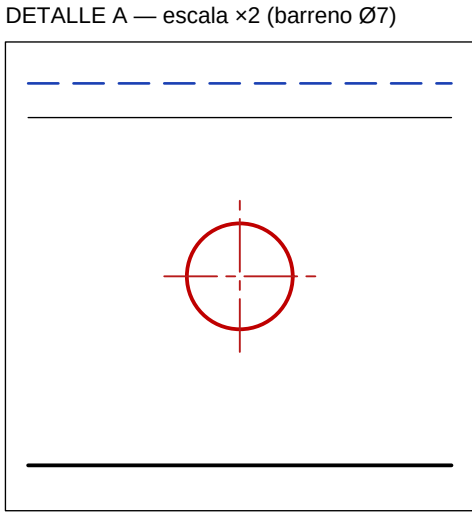

BOLLO: Cálculo de Diseño ConveyOne - REVISO: Adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV F: guardas: las aristas Rev.E.1 se reemplazaron por cajas											
ConveyOne CAD - DISEÑO CAXA USER ISO 1471 - T20 - ISO 14682		DISEÑO				ESCALA					
		FAB - Guarda motriz — costado libre e2 — DESARROLLO				1:1					
PROYECCIÓN — PRIMER DIBUJO 		PROYECTO		FUENTE		FORMATO		LÁMINA		REV	
		CV-LBP-5000		chapa plegada — capa user		A1		1 / 1		F	
VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER) 2		PLIEGUES		2		FECHA		2026-08-18		UNIDADES	
						mm					
						Nº DE PLANO					
NOTA Material: Acero S275JR e2.0 - tol. genl. ISO 2768-mK - MASA 2.33 kglu		LB-05									

- Perfil en C: plegar pestaña de fondo y tira superior a 90° (chapa 2,0 — R2).
- Presentar sobre los espárragos de la mecha CON separadores antes de pintar.
- Pasos Ø10 de espárrago: holgura radial ± 2 — nivelar la caja contra la mecha real y apretar.
- Puerto Ø8: paso de la manguera de extensión de grasera (el niple M6×1 queda dentro).


BARRENOS (corte láser): A = 3x Ø7 · B = 1x Ø8 · C = 4x Ø10 · D = 1x Ø70
POSICIONES: DXF LBD-05 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

TIPS DE FABRICACIÓN
- Al plegar la tapa de extremo sobre 90° (chapa 2.0 — R2),
- Montar M5-12 bajo las pestañas de ambos costados, siempre R20 queda al ego.

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K=0.44 \cdot R=2 \cdot t=2 \rightarrow BA(90^\circ)=4.52 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 2 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)




BARRENOS (corte láser): $A = 6 \times \varnothing 7$ · $B = 1 \times \varnothing 8$
POSICIONES: DWF LBP-05 a escala REAL 1:1 + „agujeros cív (X, Y Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

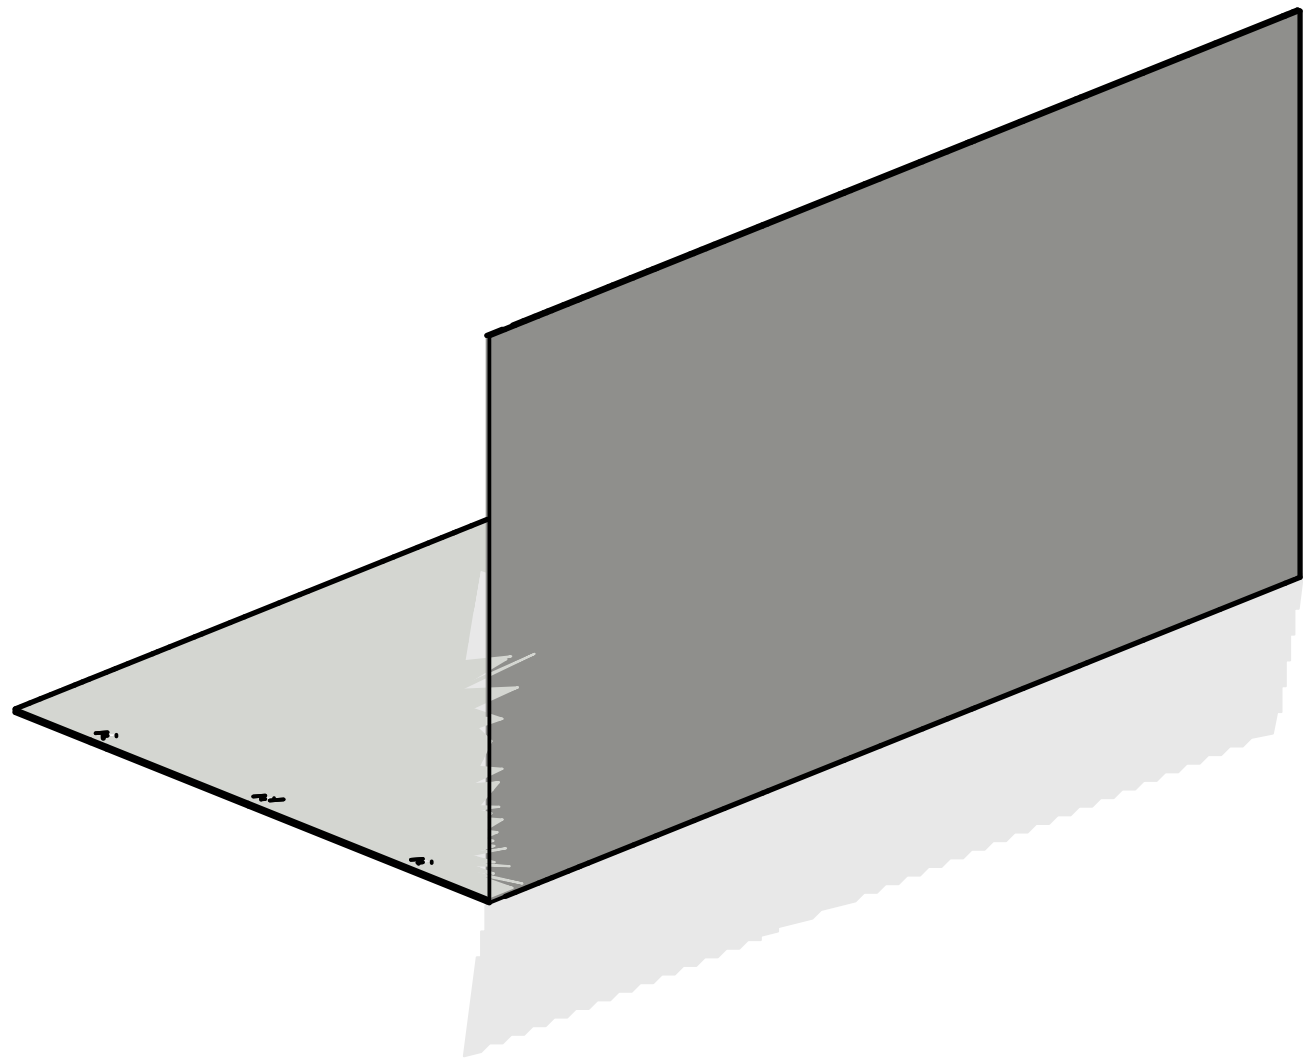

PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotas en el desarrollo)

DETALLE A — escala x2 (barreno Ø7)

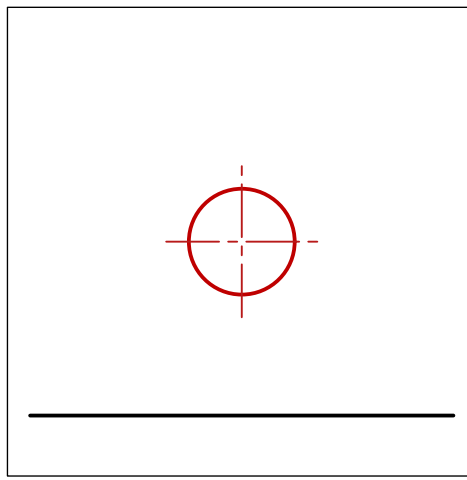

©2010-2020. Cálculo de Desarrollo ConveyOne - FICHA 001, panel subtema 01 - APROBADO: S. Contreras — POSICIONANTE DE FORMA: RSD F; guardos: los archivos Dxf E, L se reemplazan por según.

ConveyOne				FAB · Guardia motoriz — fondo con tapa e2 — DESARROLLO				Escala: 1:1	
OBJETO: CV LBP-5000		MATERIA: chapa plegada — chapa 0.508		FORMATO: A0		REV: F			
PROYECTOS: CAD EN MM (CAPA USER)		FECHA: 2026-08-18		UNIDAD: mm		MATERIAL: Acero S355JR-43.0 · 1.05 g/cm³ · ISO 2768-mf · MASA 6.57 kg		LBP-07	

TIPS DE FABRICACIÓN

- Perfil en C: plegar pestaña de fondo y tira superior a 90° (chapa 2.0 — R2).
- Presentar sobre los espárragos de la mecha CON separadores antes de pintar.
- Pasos Ø10 de espárragos: holgura radial ±2 — nivelar la caja contra la mecha real y apretar.
- Puerto Ø25: montar OJAL CIEGO — no queda abierto (punta de eje gira a 10 mm).

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 2 \rightarrow BA(90^\circ) = 4.52 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 2 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)


2 PLIEGUES 90° R2 — COSTADO EN C (pestaña 27 · alma 235 · tira 67)

BARRENOS (corte láser): $A = 3 \times \text{Ø}7$ · $B = 4 \times \text{Ø}10$ · $C = 1 \times \text{Ø}25$
POSICIONES: DXF LBD-07 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem


DETALLE A — escala ×2 (barreno Ø7)

DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV F: guardes: las artesas Rev E.1 se reemplazan por cajas		DESIGNACIÓN		ESCALA	
ConveyOne		FAB · Guarda tensor — costado lateral e2 — DESARROLLO		1:1	
140 · 03/05/2024 · LBP-USER		PROYECTO	FUENTE	FORMATO	REVISIÓN
90 · 14/7 · 120 · 120 · 140 · 2		CV-LBP-5000	chapa plegada — capa user	A1	1/1
PROYECCIÓN — PRIMER CUADRANTE		VERIFICACIÓN DE ESCALA	PLIEGUES	FECHA	INGENIEROS
CAD EN MM (CAPA USER)		2	2	2026-08-18	mm
NOTA		MATERIAL: Acero S275JR e2 0 - tol. genl. ISO 2768-mK · MASA 3.11 kg/lv		Nº DE PLANO	
				LB-08	


DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 2 \cdot t \rightarrow BA(90^\circ) = 4.52 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 2 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)



BARRENOS (corte láser): $A = 6 \times \varnothing 7$ - $B = 2 \times \varnothing 8$
POSICIONES: DXF LBD-08 a escala REAL 1:1 + „agujeros csc (X-Y Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

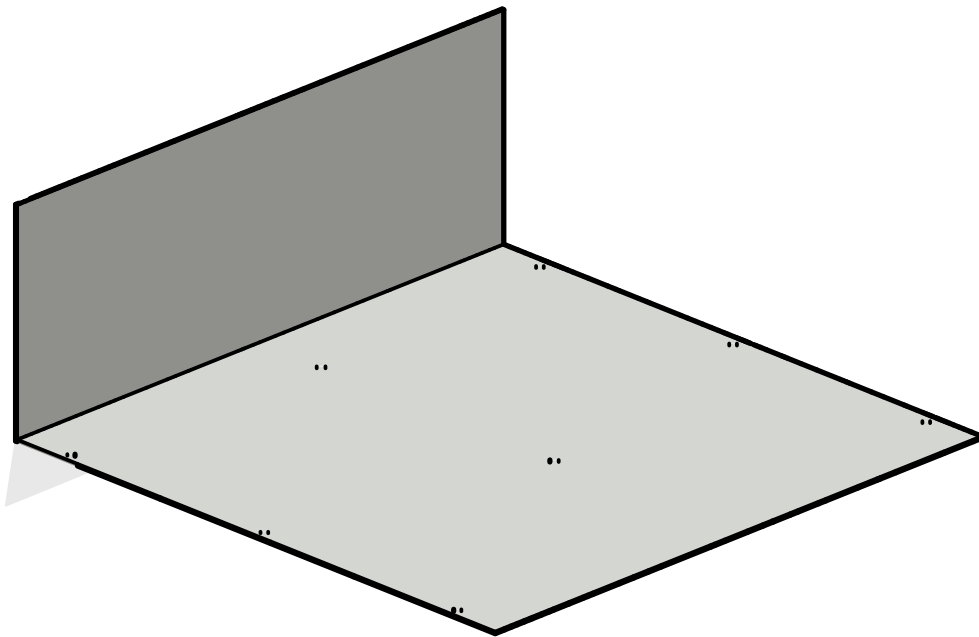

PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotes en el desarrollo)

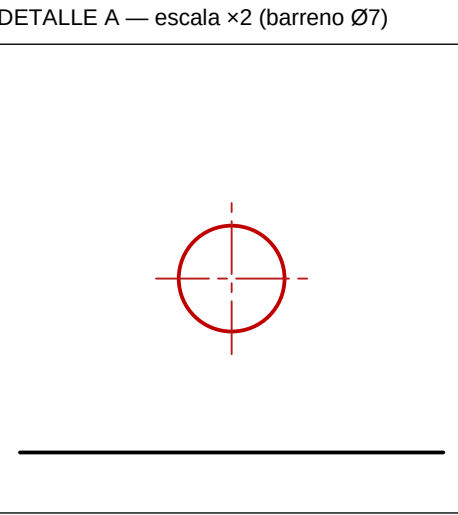

DETALLE A — escala x2 (barreno Ø7)


08/1/2023: Cálculo de Desarrollo ConveyOne - F00160 - panel subterráneo - APPROB0: S. Cordero - MODIFICANTE DE FORMA - R001 F: guardas los archivos Revit E.I se reemplazan por rdp.

ConveyOne				FAB - Guardia tensor — fondo con tapa e2 — DESARROLLO...				Escala: 1:1	
OBJETO: CV-LBP-5000				CHAPA: chapa plegada — chapa user				REV: F	
CAD EN MM (CAPA USER)				FECHA: 2026-08-18				UNIDADES: mm	
MATERIA: Acero S355JR (E.I. 16 g/m² ISO 3708 cm² - MASA 8.33 kg/m²)				HIST. PLANO: LB-08					

TIPS DE FABRICACIÓN

- ESCAMAR el paso de muñón Ø40 DESPUÉS de pintar (la capa cambia el ajuste)
- Presentar APERNADA 6xM10 sobre el alma y verificar coplanalidad de los 4 Ø12 de brida.
- Roscar M6 de montaje de guarda con la broca Ø5 del plano (no taladrar a Ø6).

PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)
ESPESOR DE CHAPA e = 8 mm (constante en toda la pieza)

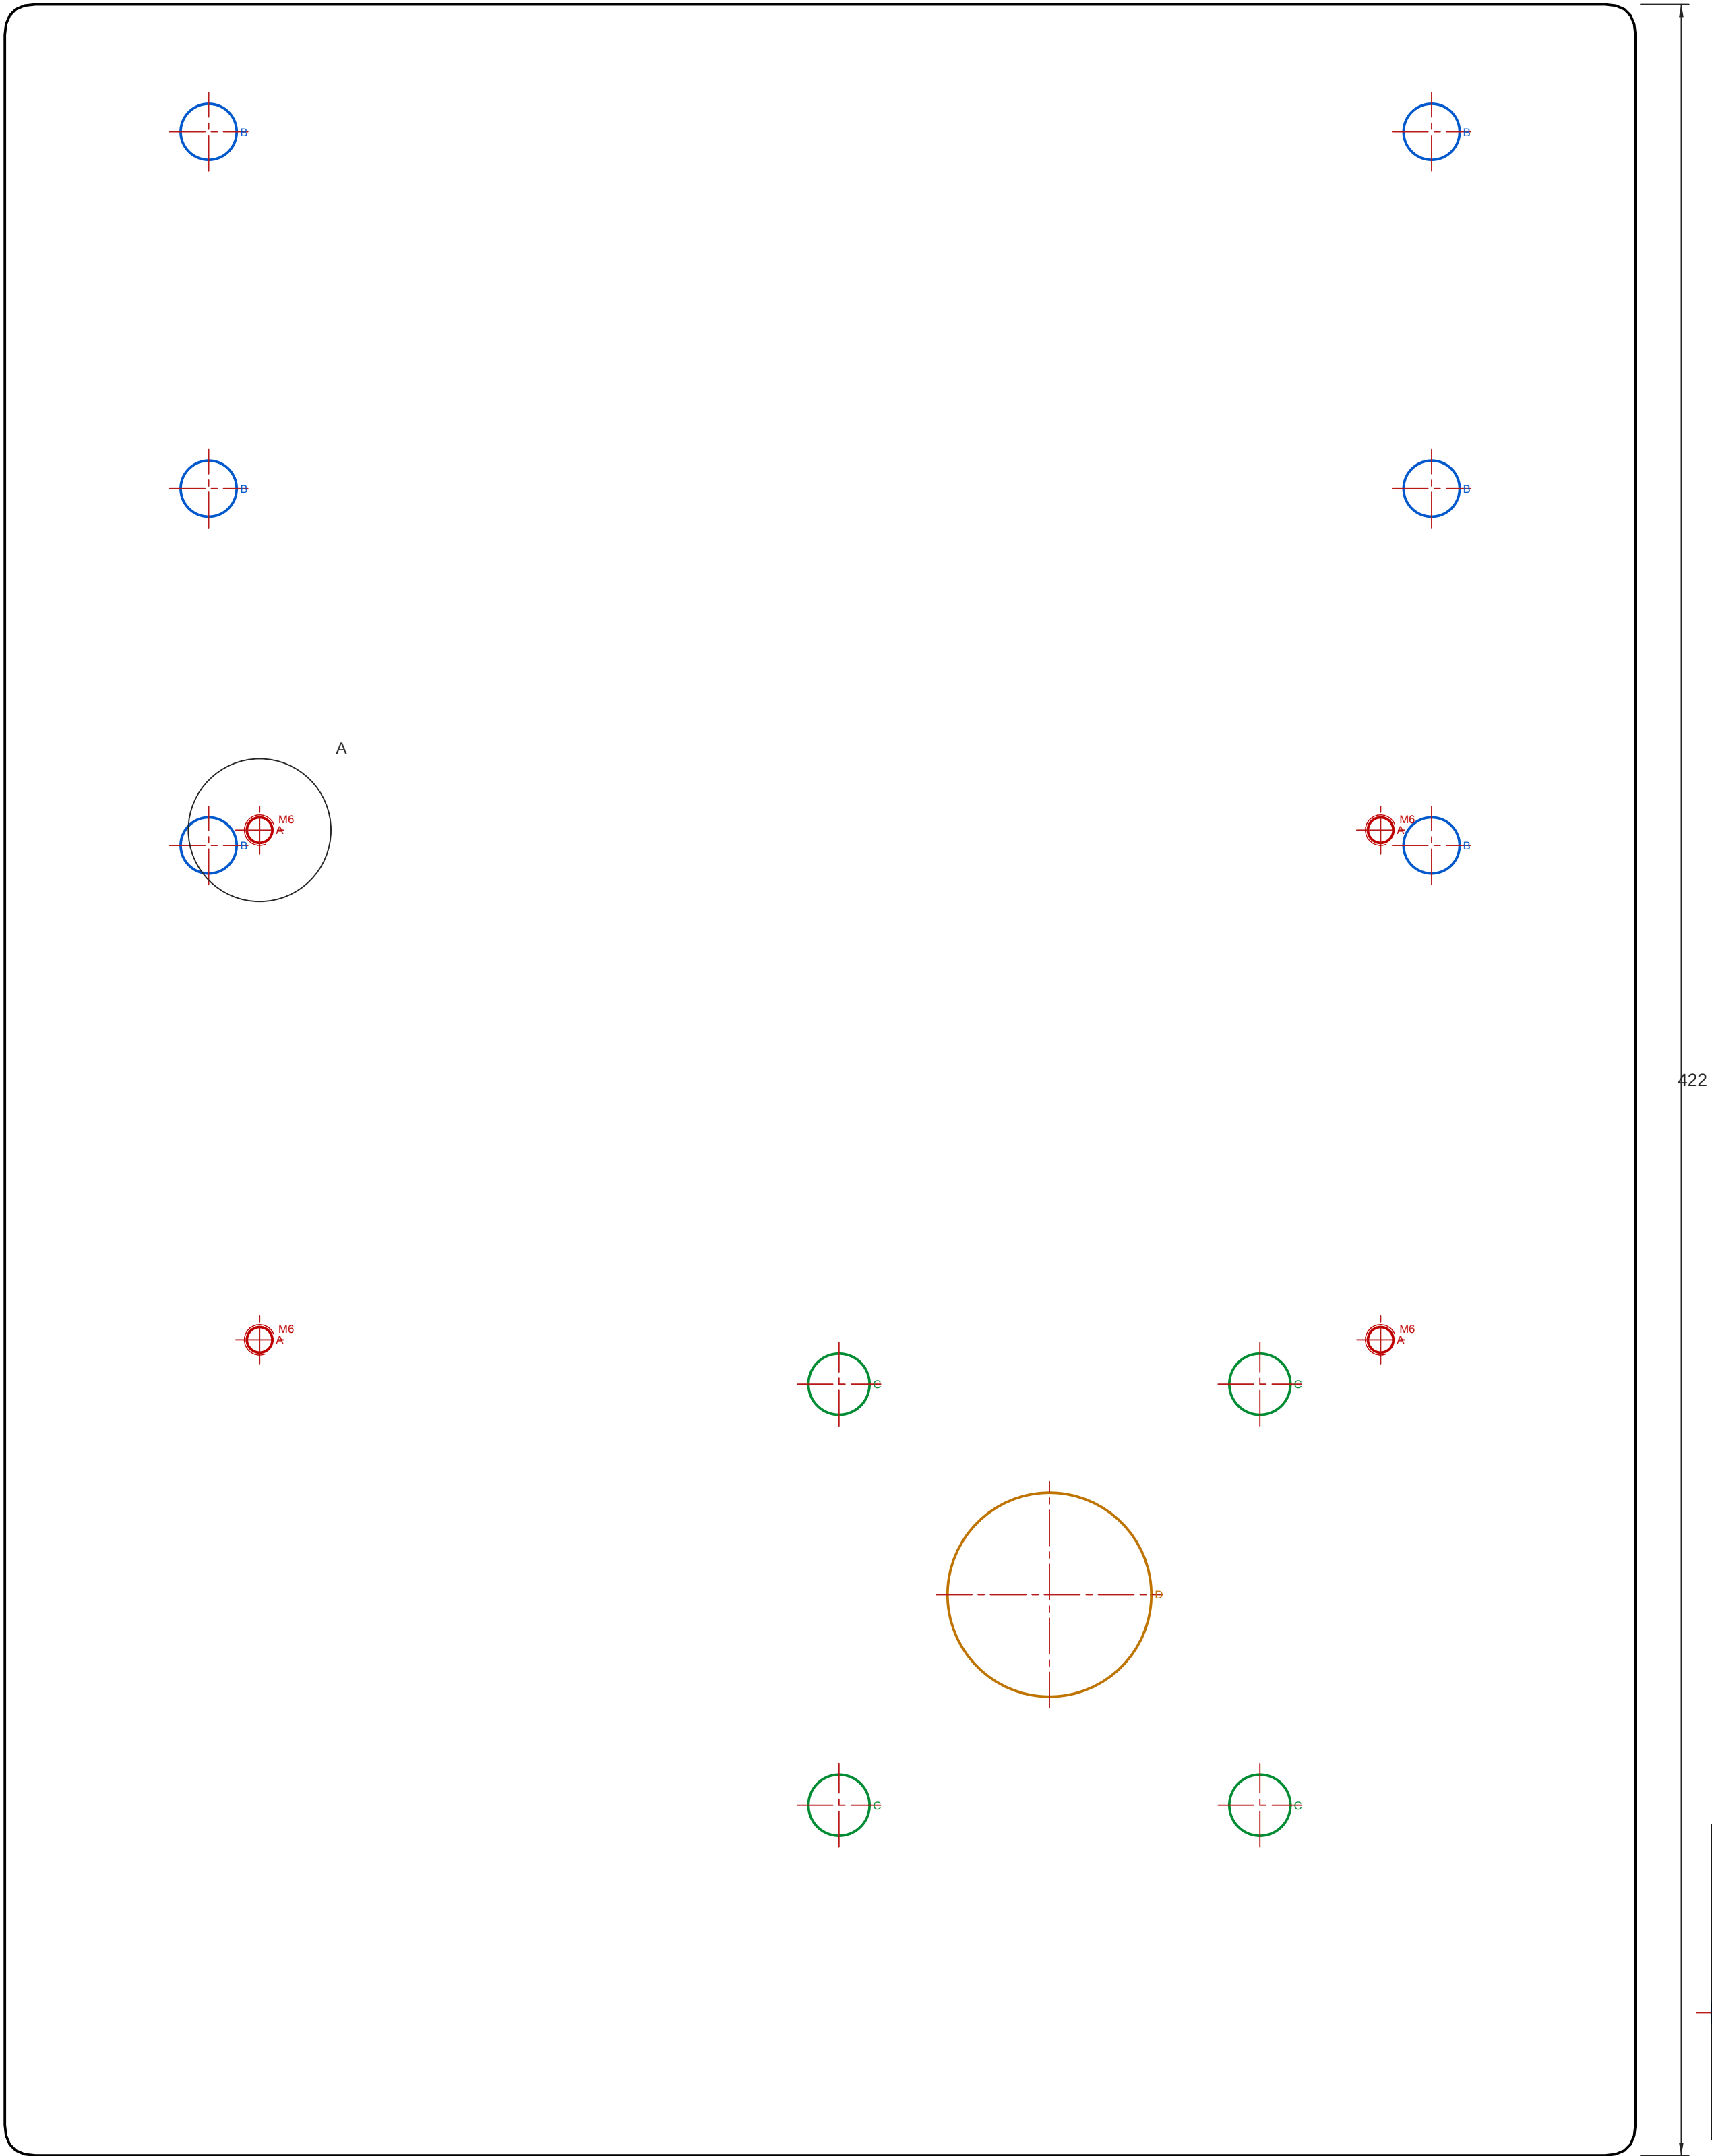


BARRENOS (corte láser): A = 4× Ø5 (broca — ROSCAR M6) · B = 6× Ø11 · C = 4× Ø12 · D = 1× Ø40
POSICIONES: DXF LBD-09 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores idem

BOLLO: Cálculo de Diseño ConveyOne REVISO: planal adversarial: APROBÓ: S. Contreras —PENDIENTE DE FIRMA— REV.F: guardas: los artsres Rev.E.1 se reemplazan por cajas										
DISEÑO				ESCALA						
ConveyOne				FAB - Mecha porta-chumacera PL8 motor: 320x422 — DESARROLLO				1:1		
CAD: DESARROLLO CHUMACER ISO 1461 - 120 120 146B-2				PROYECTO CV-LBP-5000		FUENTE chapa plegada — capa user		FORMATO A1	LÁMINA 1/1	REV F
VERIFICACIÓN DE ESCALA				PLIEGUES		FECHA		UNIDADES		
CAD EN MM (CAPA USER)				0		2026-08-18		mm		
NOTA				Nº DE PLANO						
Material: Acero S275JR PL8 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 8.33 kg/lv				LB-10						
										


TIPS DE FABRICACIÓN:
- ESCAMAR el paso de muñón Ø40 DESPUÉS de pintura (la capa cambia el ajuste)
- Presentar APERNADA 6xM10 sobre el alma y verificar coplanalidad de los 4 Ø12 de brida.
- Roscar M6 de montaje de guarda con la broca Ø5 del plano (no taladrar a Ø6).


PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)
ESPESOR DE CHAPA e = 8 mm (constante en toda la pieza)

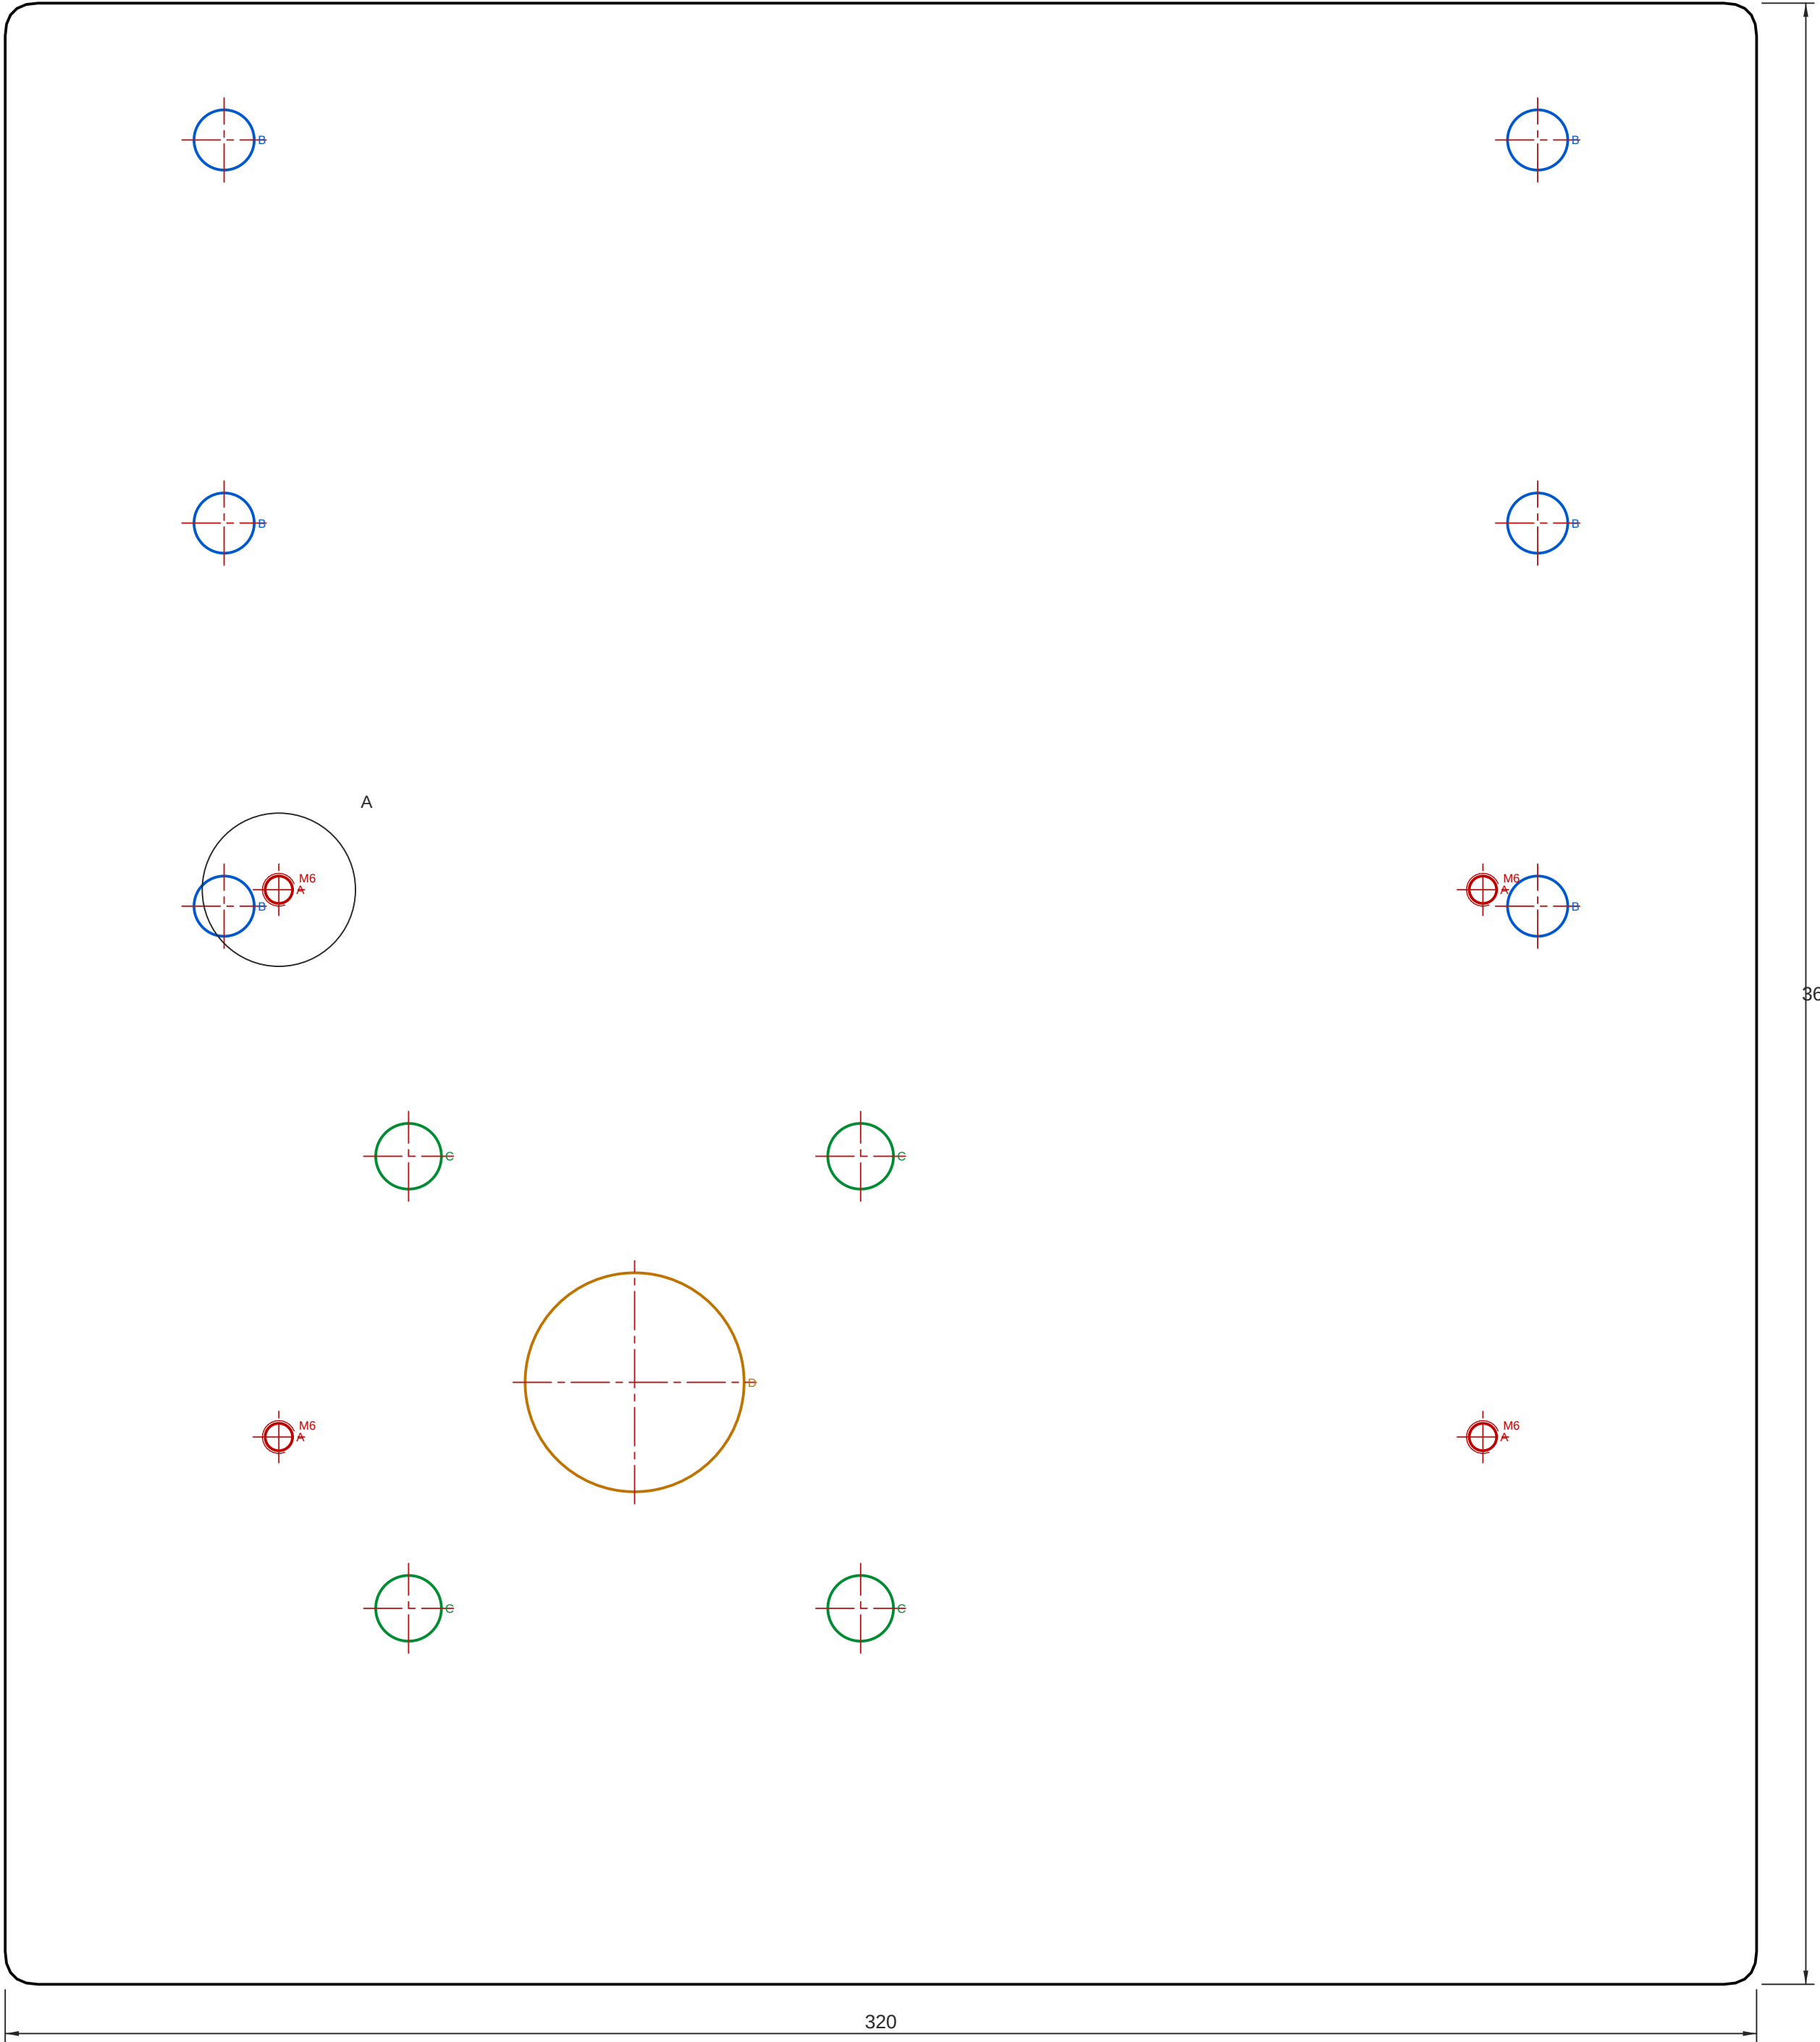

BARRENOS (corte láser): A = 4× Ø5 (broca — ROSCAR M6) · B = 6× Ø11 · C = 4× Ø12 · D = 1× Ø40
POSICIONES: DXF LBD-10 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X·Y·Ø de cada barreno) — contornos interiores idem

DETALLE A — escala x2 (barreno M6)


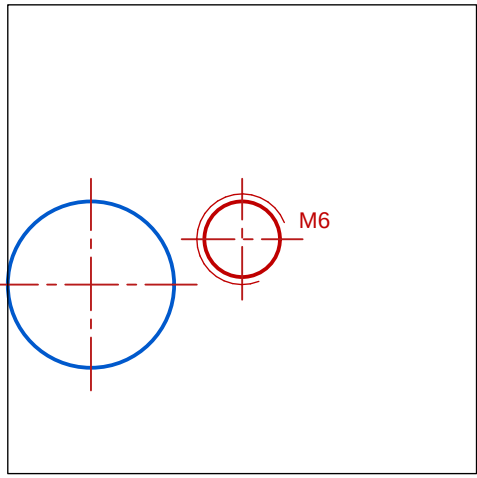


BOLLO: Cálculo de Diseño ConveyorONE REVISO: planal adversarial: APROBÓ: S. Contreras —PENDIENTE DE FIRMA— REV.F: guardas: los artsales Rev.E.1 se reemplazan por cajas											
DISEÑO/CON		DESARROLLO						ESCALA			
ConveyOne		FAB · Mecha porta-chumacera PL8 tensor 320×362 — DESARROLLO						1:1			
CAG: DISEÑO/CONV/USER ISO 1471 · T23 · L23 · 1498.2		PROYECTO		FUENTE		FORMATO		LÁMINA		REV	
		CV-LBP-5000		chapa plegada — capa user		A1		1/1		F	
PROYECCIÓN — PRIMER DEDRO		VERIFICACIÓN DE ESCALA			FECHA		UNIDADES				
		CAD EN MM (CAPA USER)			0		2026-08-18		mm		
NOTA											
		Material: Acero S275JR PL8 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 7.13 kgfu									
								Nº DE PLANO		LB-11	

TIPS DE FABRICACIÓN

- Soldar los clips en PLANTILLA a 90°±0.5° ANTES de pintar: togar rosca al pintar.
- La cara superior apoya la pieza del canto: sin salpicadura ni sobre-espesor de pintura.

PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)
ESPESOR DE CHAPA e = 6 mm (constante en toda la pieza)

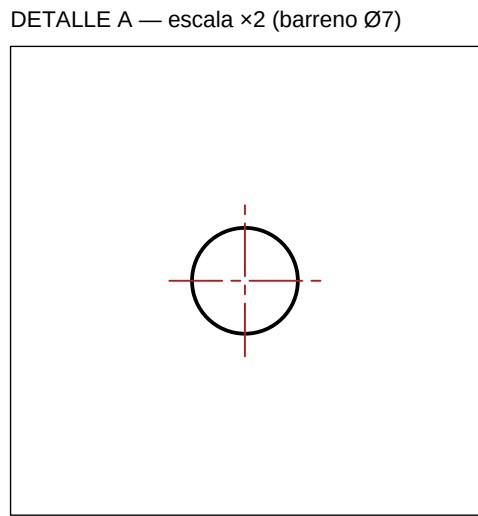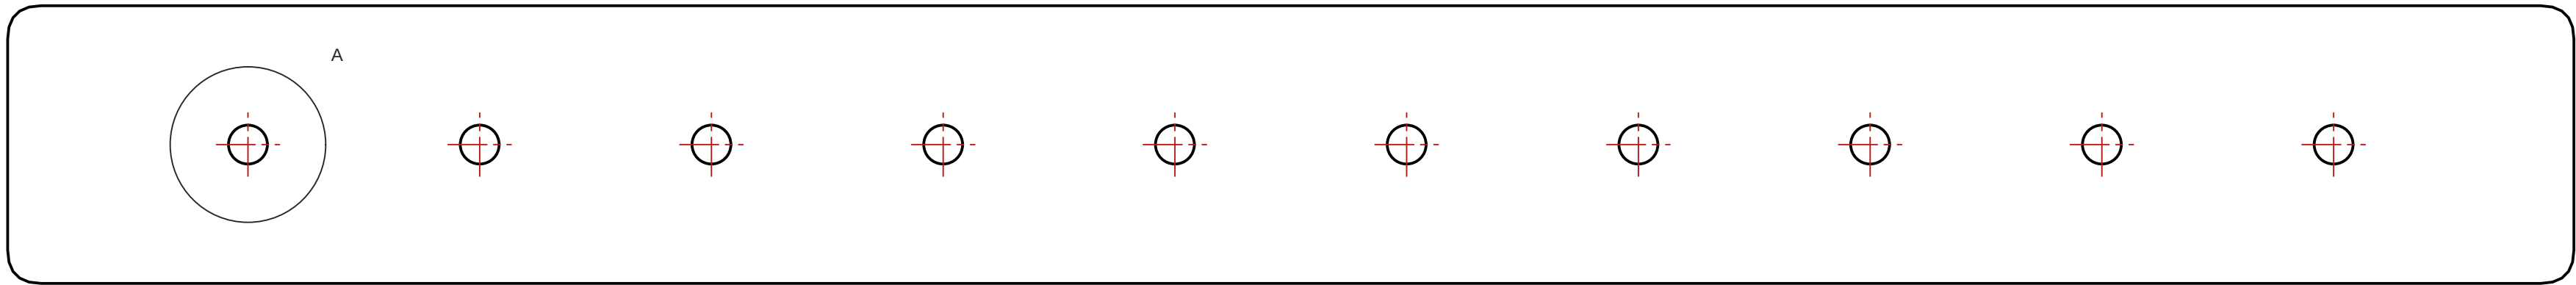


BARRENOS (corte láser): 10× Ø7
POSICIONES: DXF LBD-12 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem



DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV F: guardas: las artesas Rev E.1 se reemplazan por cajas

DESIGNACIÓN			ESCALA		
ConveyOne			1:1		
FAB : Portacarril 50+6 con clips (apernado M6 al alma) — DESARROLLO					
PROYECTO		FUENTE	FORMATO	LÁMINA	REV
CV-LBP-5000		chapa plegada — capa user	A1	1/1	F
VERIFICACIÓN DE ESCALA		PLIEGUES	FECHA	UNIDADES	
CAD EN MM (CAPA USER)		0	2026-08-18	mm	
NOTA			Nº DE PLANO		
Material: Acero S275JR e6 - tol. gral. ISO 2768-mK - MASA 1.07 kg/lv			LB-12		

[illegible]



DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 3 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

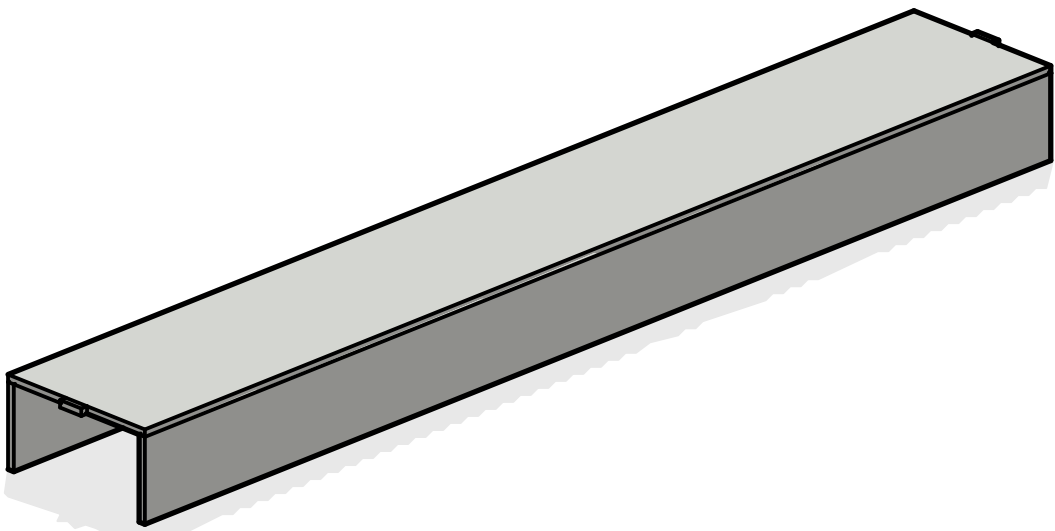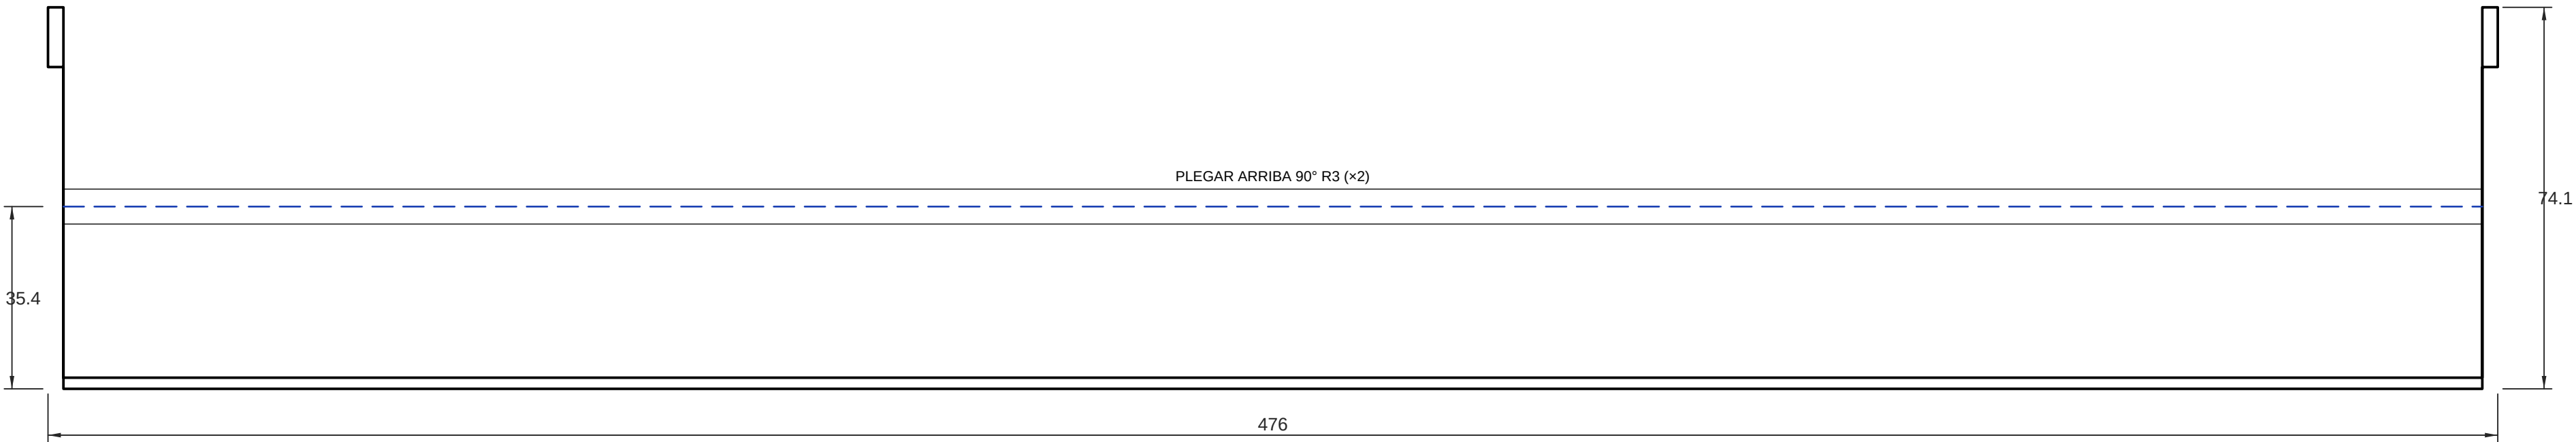


PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotas en el desarrollo)

DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV F: guardes: las artesas Rev E.1 se reemplazan por cajas			
DESIGNACIÓN		ESCALA	
FAB · Travesaño de patas B_002A canal 71×38×3 — DESARROL...		1:1	
PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
CV-LBP-5000	chapa plegada — capa user	A1	1/1
VERIFICACIÓN DE ESCALA	PLIEGUES	FECHA	UNIDADES
CAD EN MM (CAPA USER)	2	2026-08-18	mm
NOTA		Nº DE PLANO	
Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 0.03 kg/l		LB-14	

TIPS DE FABRICACIÓN

- Perfil C en 2 pliegues, soldar orejas en planilla con luz interior EXACTA entre almas (482).
- Orejas: pieza pequeña soldada en taller (permitido Rev.C) — el conjunto va APERNADO 2xM6.

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 3 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

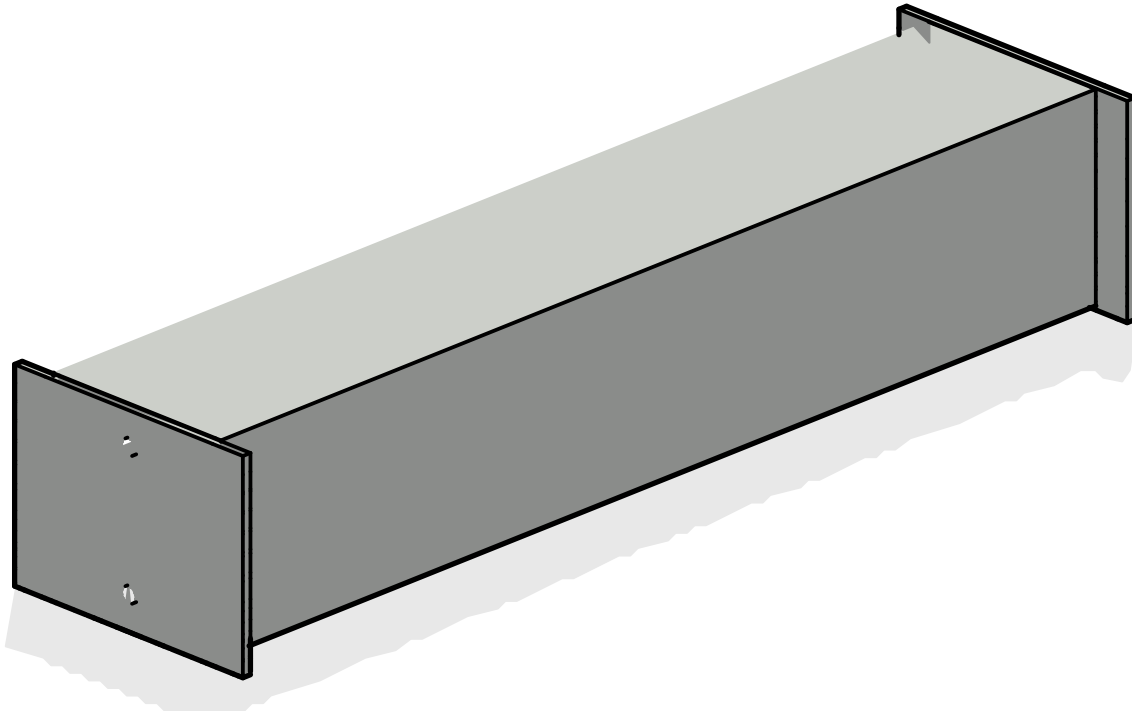

PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotas en el desarrollo)

BIBLIO: Cálculo de Diseño ConveyorOne										REVISO: planal adversarial: APROBÓ: S. Contreras —PENDIENTE DE FIRMA— REV.F: guardas: los artsres Rev.E.1 se reemplazran por cajas														
DISEÑO										ESCALA														
ConveyOne										1:1														
CAPA: DISEÑO CAPA USER 90 547 / 709 129 549.2																								
PROYECTO					FUENTE					FORMATO					LÁMINA					REV				
CV-LBP-5000					chapa plegada — capa user					A1					1 / 1					F				
VERIFICACIÓN DE ESCALA					PLIEGUES					FECHA					UNIDADES									
CAD EN MM (CAPA USER)					2					2026-08-18					mm									
NOTA										Nº DE PLANO														
Material: Acero S275JR e3 - tol. gral. ISO 2768-mK - MASA 2.75 kg/l										LB-15														
																								