


	1	2	3	4	5	6	7	8		
A	PLANOS DE FABRICACIÓN CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN × 5.0 M ENSAMBLE PIEZAS TOTALES ÍTEMS DISTINTOS PLANOS DE FABRICACIÓN NORMALIZADAS / CONJUNTOS NORMA DE LÁMINAS TOLERANCIA GENERAL UNIDADES FECHA lbp530_5m.json (formato foto3d-cad, capa user) 64 25 14 (LB-01 ... LB-14) 11 ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro) ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano mm · proyección primer diedro — foto3d — método algorítmico fotos?3D · diseño (capa user), no medición. Verificar dimensiones nominales con la unidad real antes de cortar/mecanizar.									A
B										B
C										C
D										D
E										E
F										F
	1	2	3	4	5	6	7	8		

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (1/1)								A
	ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO			
	1	FAB · Soporte tipo ZP2026 203×95×3 + nivelador	6	FABRICADA	Acero S275JR	LB-01			
	2	FAB · Placa lateral libre PL6 L=5000	1	FABRICADA	Acero S275JR	LB-02			
B	3	FAB · Placa lateral motriz PL6 L=5000	1	FABRICADA	Acero S275JR	LB-03			B
	4	FAB · Rodillo retorno Ø63.5 eje muerto Ø15 — 2× 6202-2RS sellados, perno hex M8/lado	8	FABRICADA	POR DEFINIR — tubo de acero, espesor sin declarar	LB-04			
	5	NORM · Rodillos LBP Ø12.2 POM rojo (97 filas × 12)	1	NORMALIZADA	COMERCIAL	—			
	6	FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90	1	FABRICADA	Acero	LB-05			
	7	FAB · Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×90	1	FABRICADA	Acero	LB-06			
	8	FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero	LB-07			
	9	FAB · EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero	LB-08			
C	10	FAB · Guarda inferior motriz — artesa U chapa 1.5	1	FABRICADA	Acero	LB-09			C
	11	FAB · Guarda inferior tensor — artesa U chapa 1.5	1	FABRICADA	Acero	LB-10			
	12	FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×322	2	FABRICADA	Acero	LB-11			
	13	FAB · Mecha porta-chumacera PL8 tensor 320×212	2	FABRICADA	Acero	LB-12			
	14	FAB · Riostra de soportes (tipo ZP2026)	3	FABRICADA	Acero S275JR	LB-13			
	15	FAB · Travesaño tipo ZP2026 — C 88×40×3	5	FABRICADA	Acero S275JR	LB-14			
	16	NORM · Banda Movex 530 LBP 18 in — lazo 10.88 m	1	NORMALIZADA	COMERCIAL	—			
D	17	NORM · Chumacera UCF206 Ø30	4	NORMALIZADA	COMERCIAL	—			D
	18	NORM · Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	2	NORMALIZADA	COMERCIAL	—			
	19	NORM · Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05	10	NORMALIZADA	COMERCIAL	—			
	20	NORM · Guía lateral conical rail L 1¼ in + escuadras	2	NORMALIZADA	COMERCIAL	—			
	21	NORM · Motorreductor NMRV-P075 1/30 eje hueco Ø30 H8 · 0,55 kW 4P (46 rpm · 89 Nm) + brazo de torque	1	NORMALIZADA	Motorreductor ~0.18 kW i?6.3	—			
	22	NORM · Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)	1	NORMALIZADA	COMERCIAL	—			
	23	NORM · Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)	1	NORMALIZADA	COMERCIAL	—			
E	24	NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)	5	NORMALIZADA	COMERCIAL	—			E
	25	NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	2	NORMALIZADA	COMERCIAL	—			
F									F
	1	2	3	4	5	6	7	8	

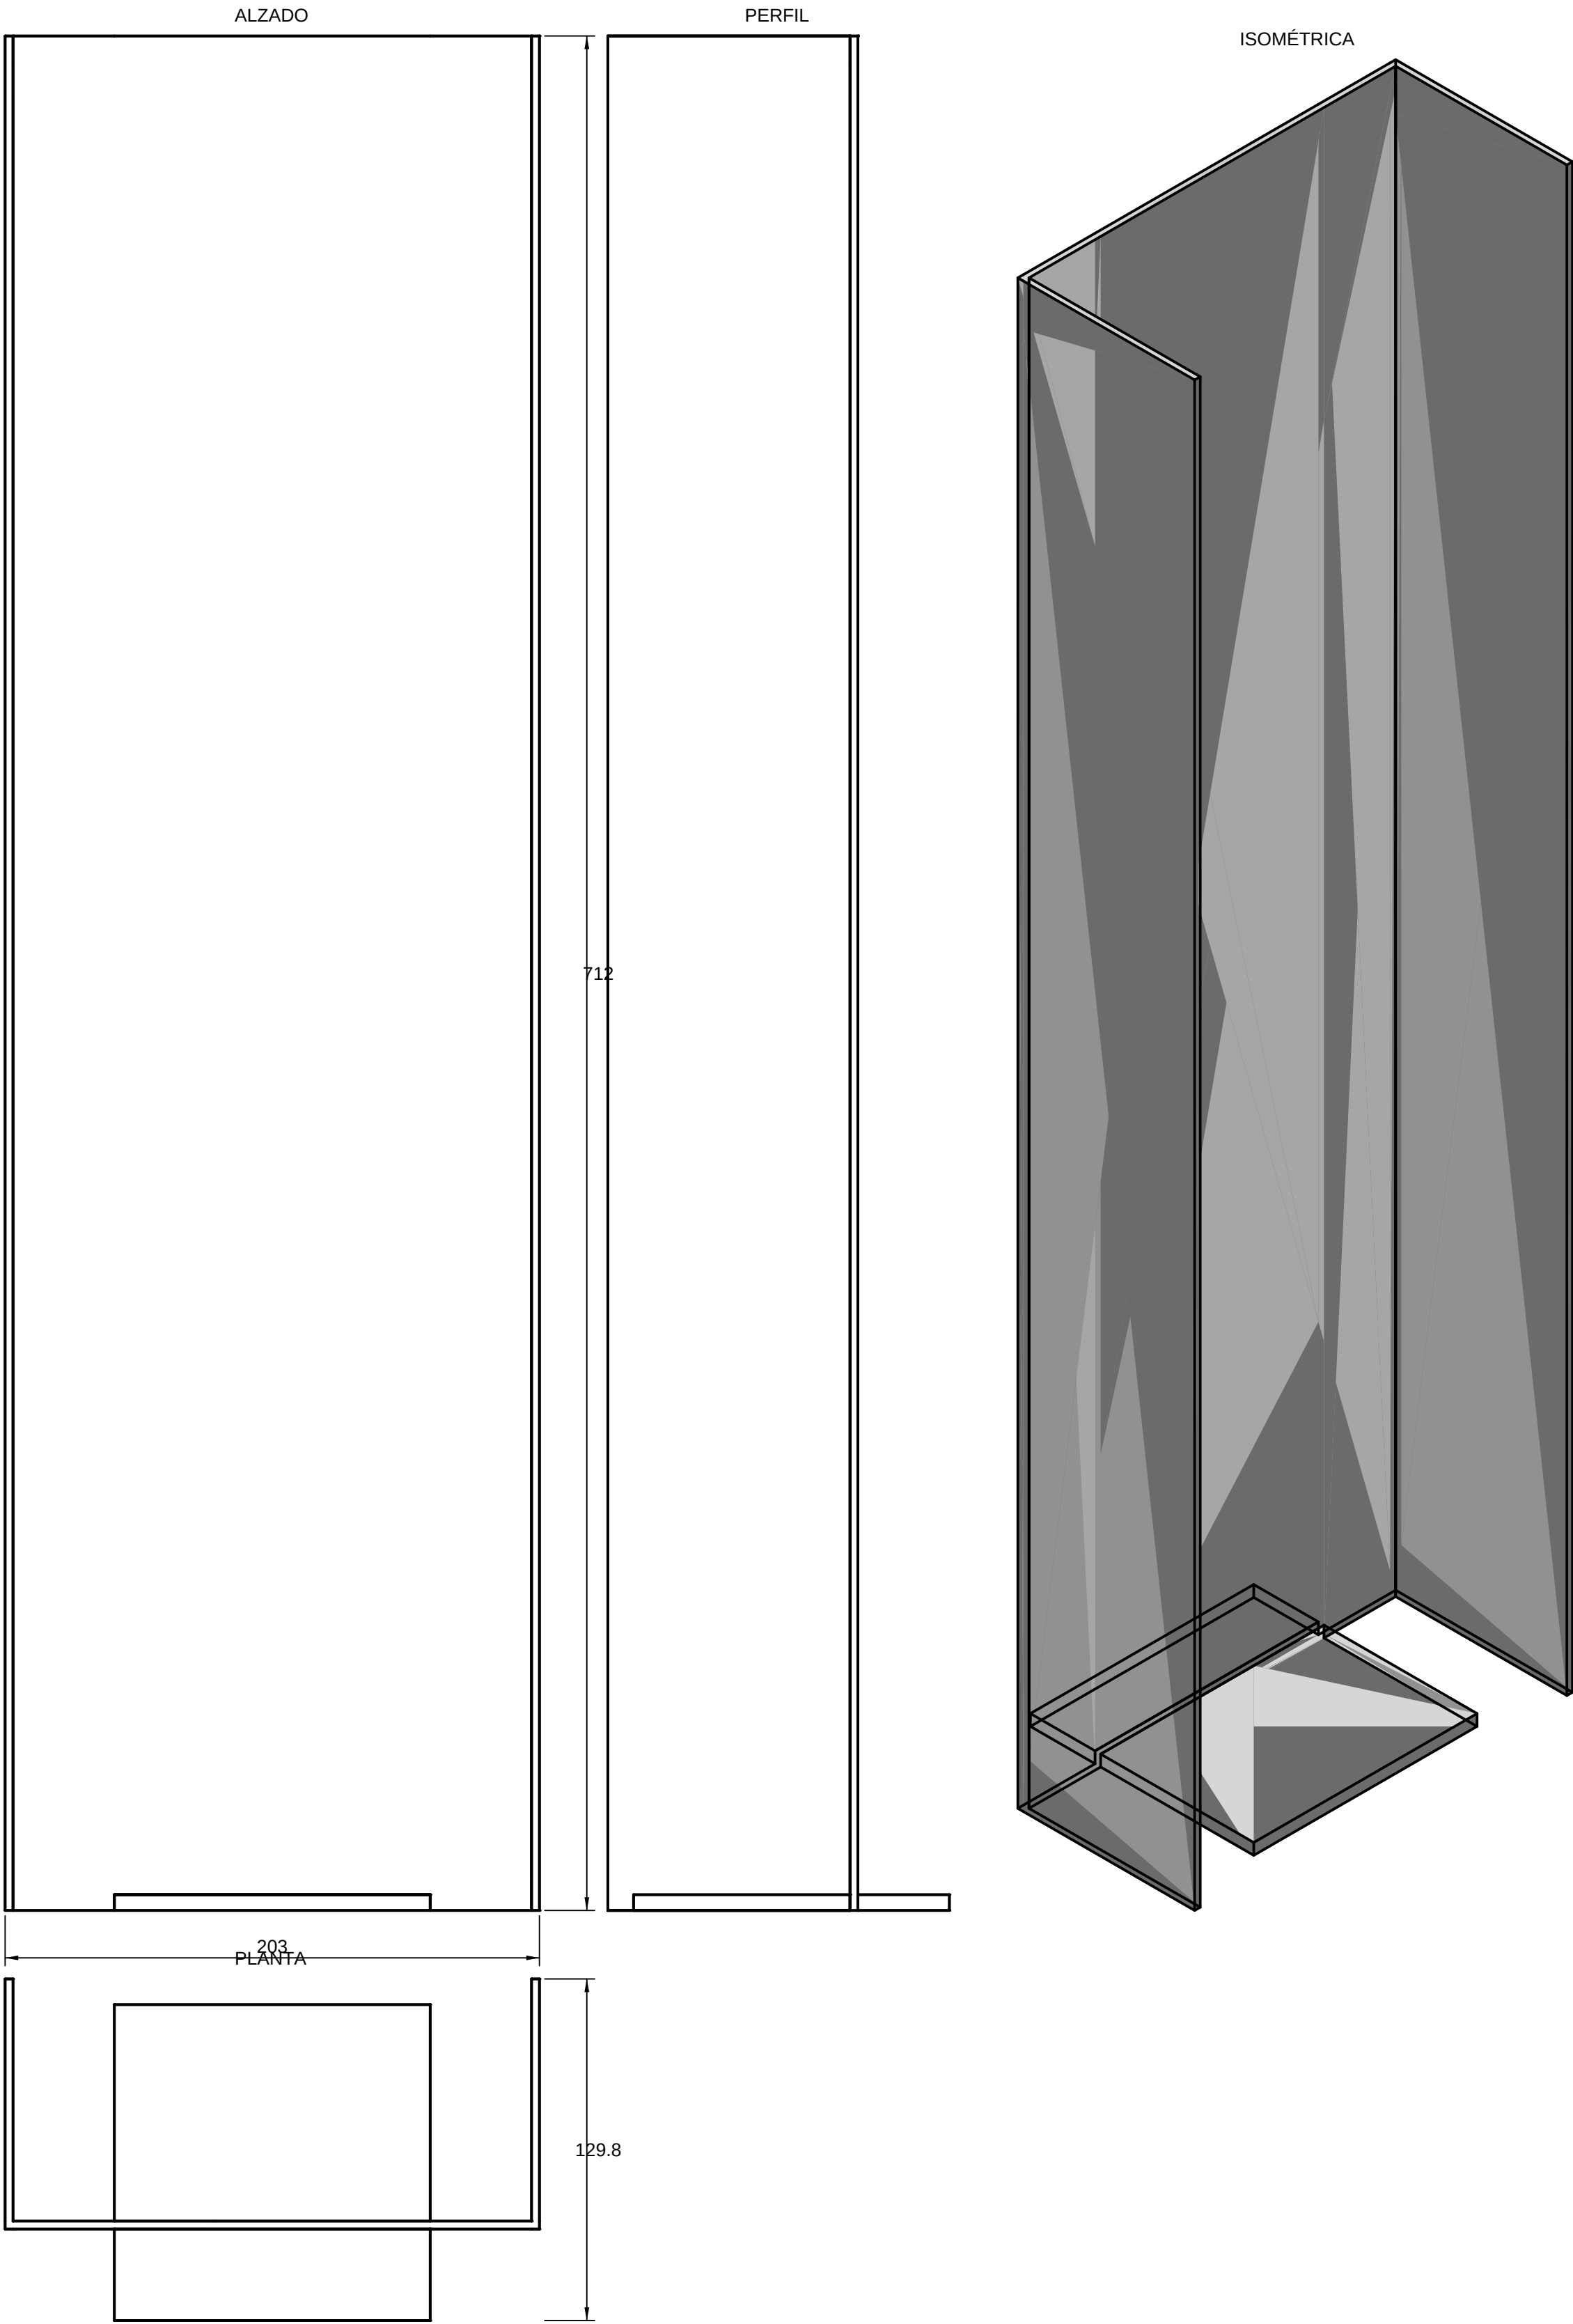

fotó3d		DESIGNACIÓN			ESCALA	
PROYECTO		FAB · Soporte tipo ZP2026 203×95×3 + nivelador			1:2	
VERIFICACIÓN DE ESCALA		PROYECTO			FORMATO	LÁMINA
CAD EN MM (CAPA USER)		CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN × 5.0...			A1	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIBUJO		FUENTE			FECHA	UNIDADES
NOTA		diseño paramétrico — capa user			—	mm
		FECHA			Nº DE PLANO	
		6			LB-01	
		Material: Acero S275JR · tol. genl. ISO 2768-mK				

[illegible]



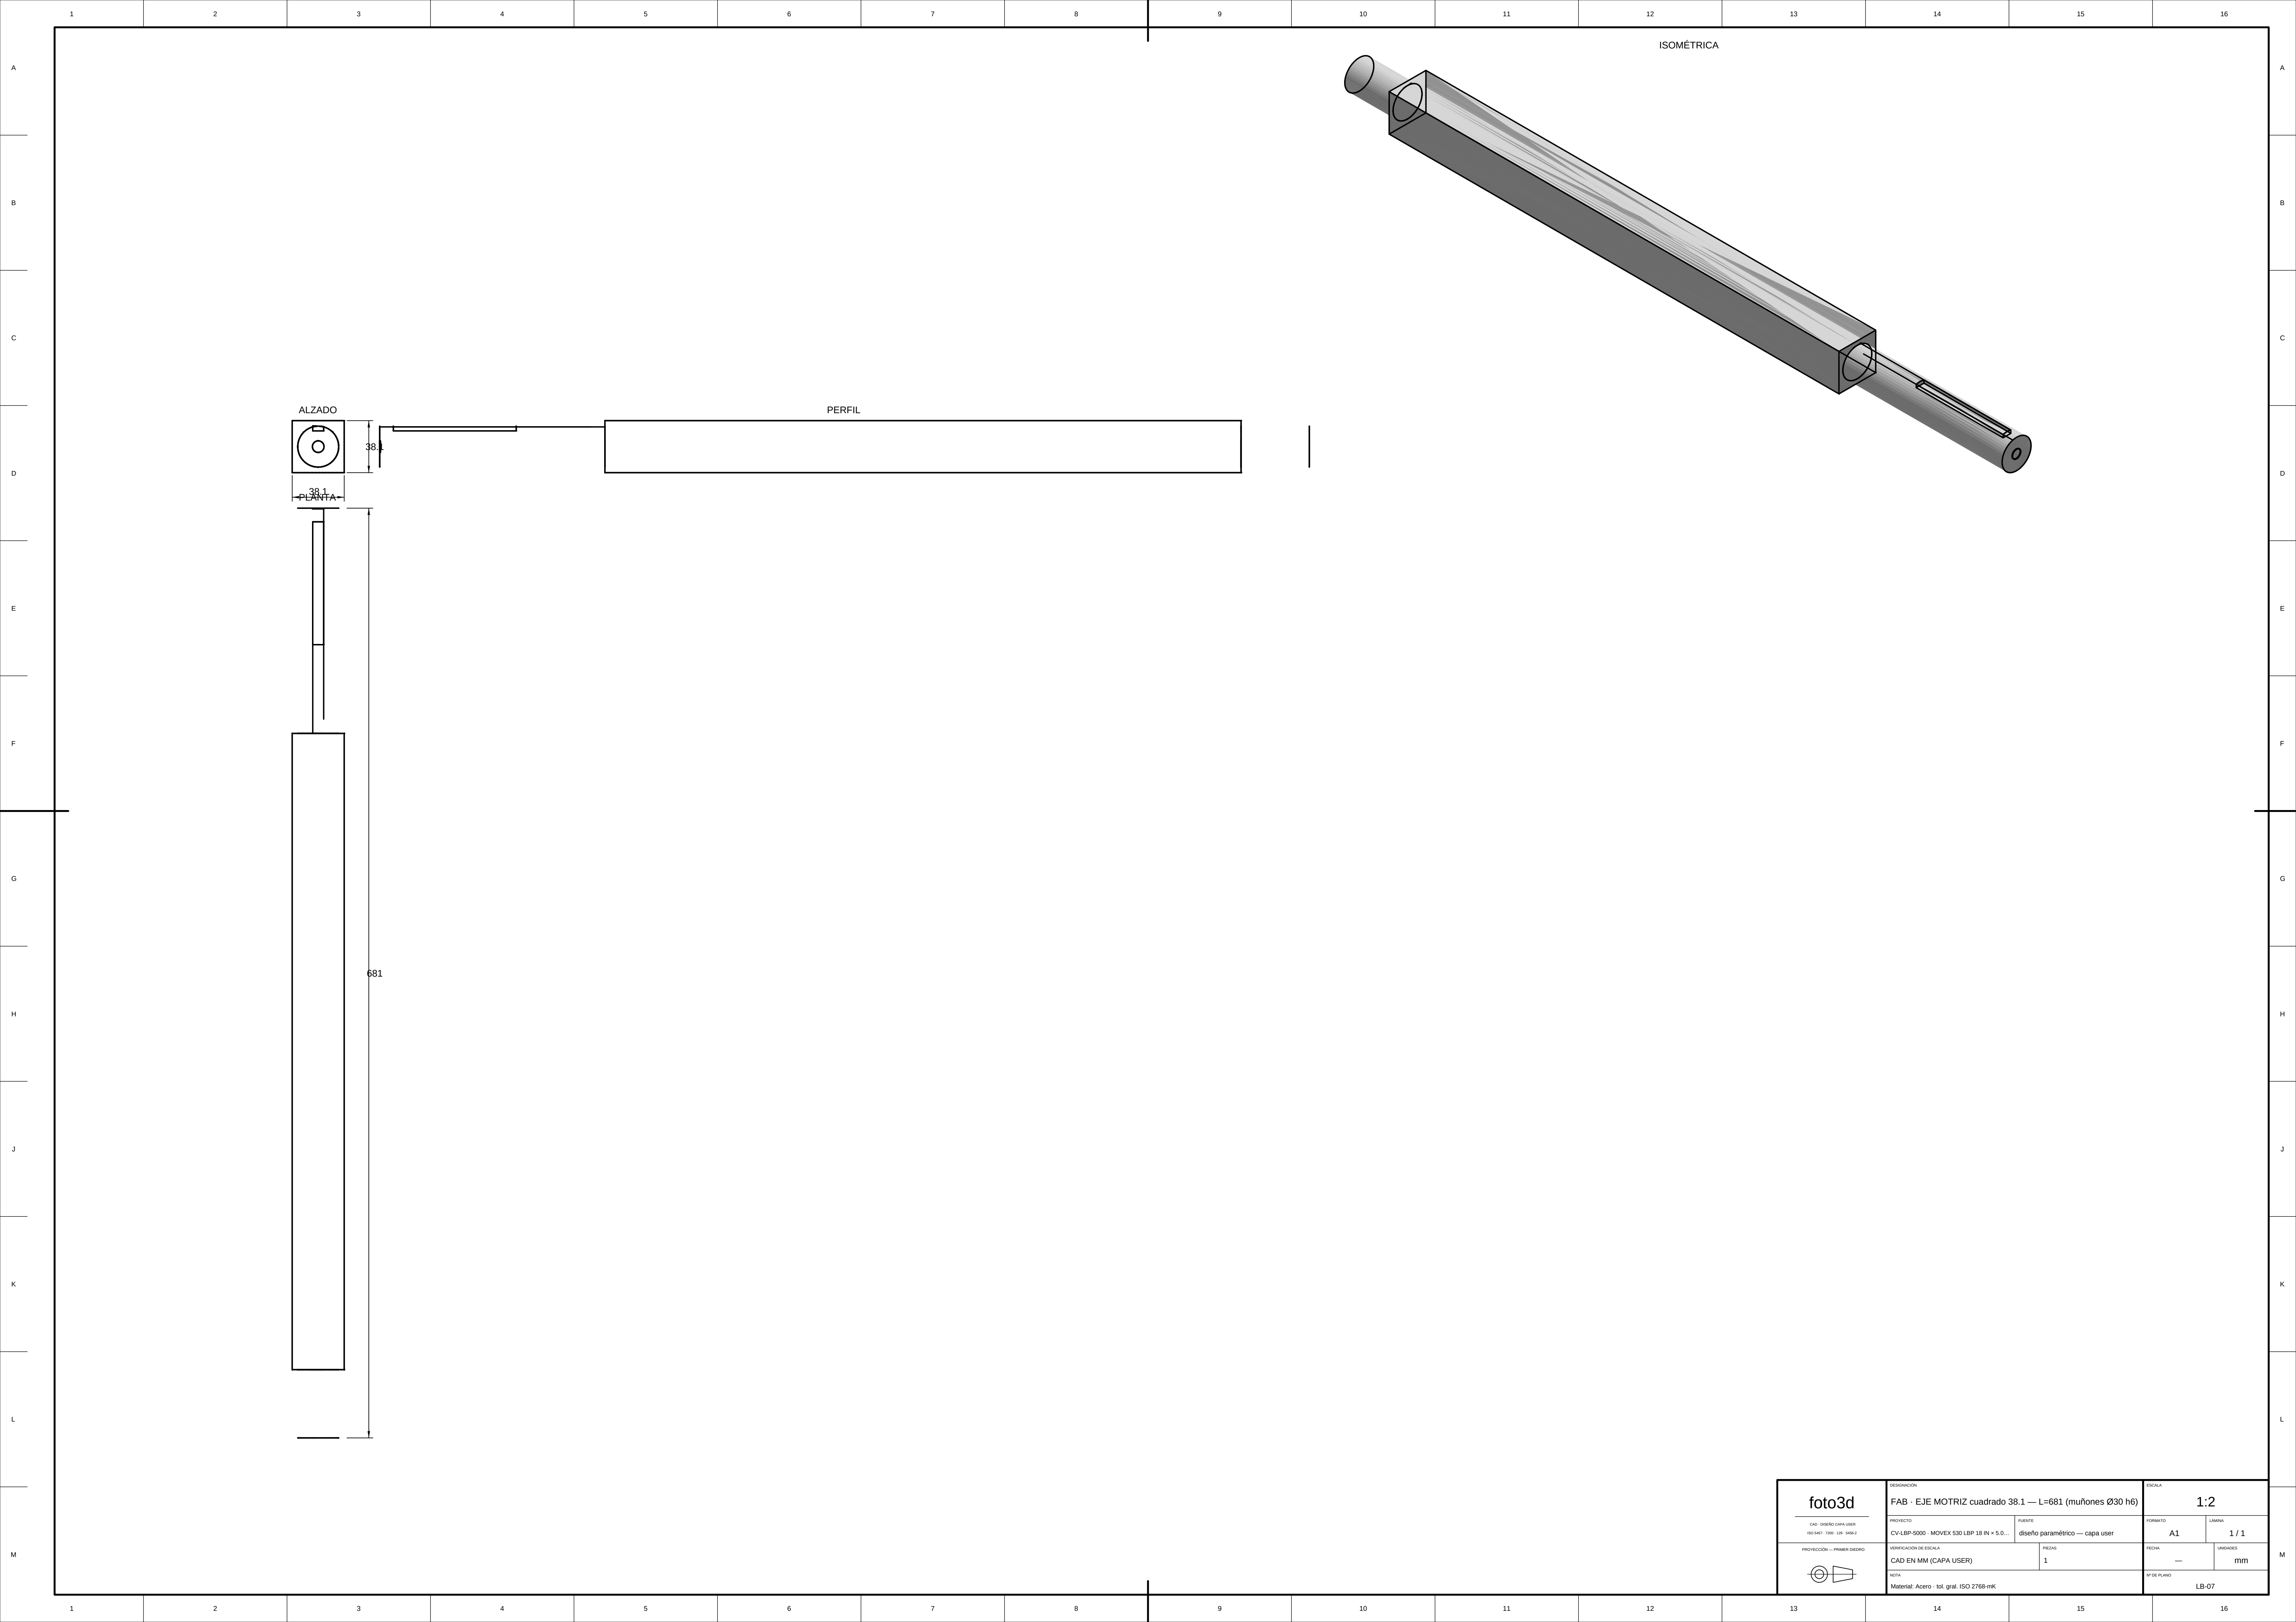


foto3d		FAB - EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6)		1:2	
PROYECTO		FUENTE		FORMATO	
CV-LBP-5000 - MOVEX 530 LBP 18 IN x 5.0...		diseño paramétrico — capa user		A1	
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA		UNIDADES	
CAD EN MM (CAPA USER)		1		mm	
NOTA		Nº DE PLANO		LB-07	
Material: Acero - tol. gtol. ISO 2768-mK					


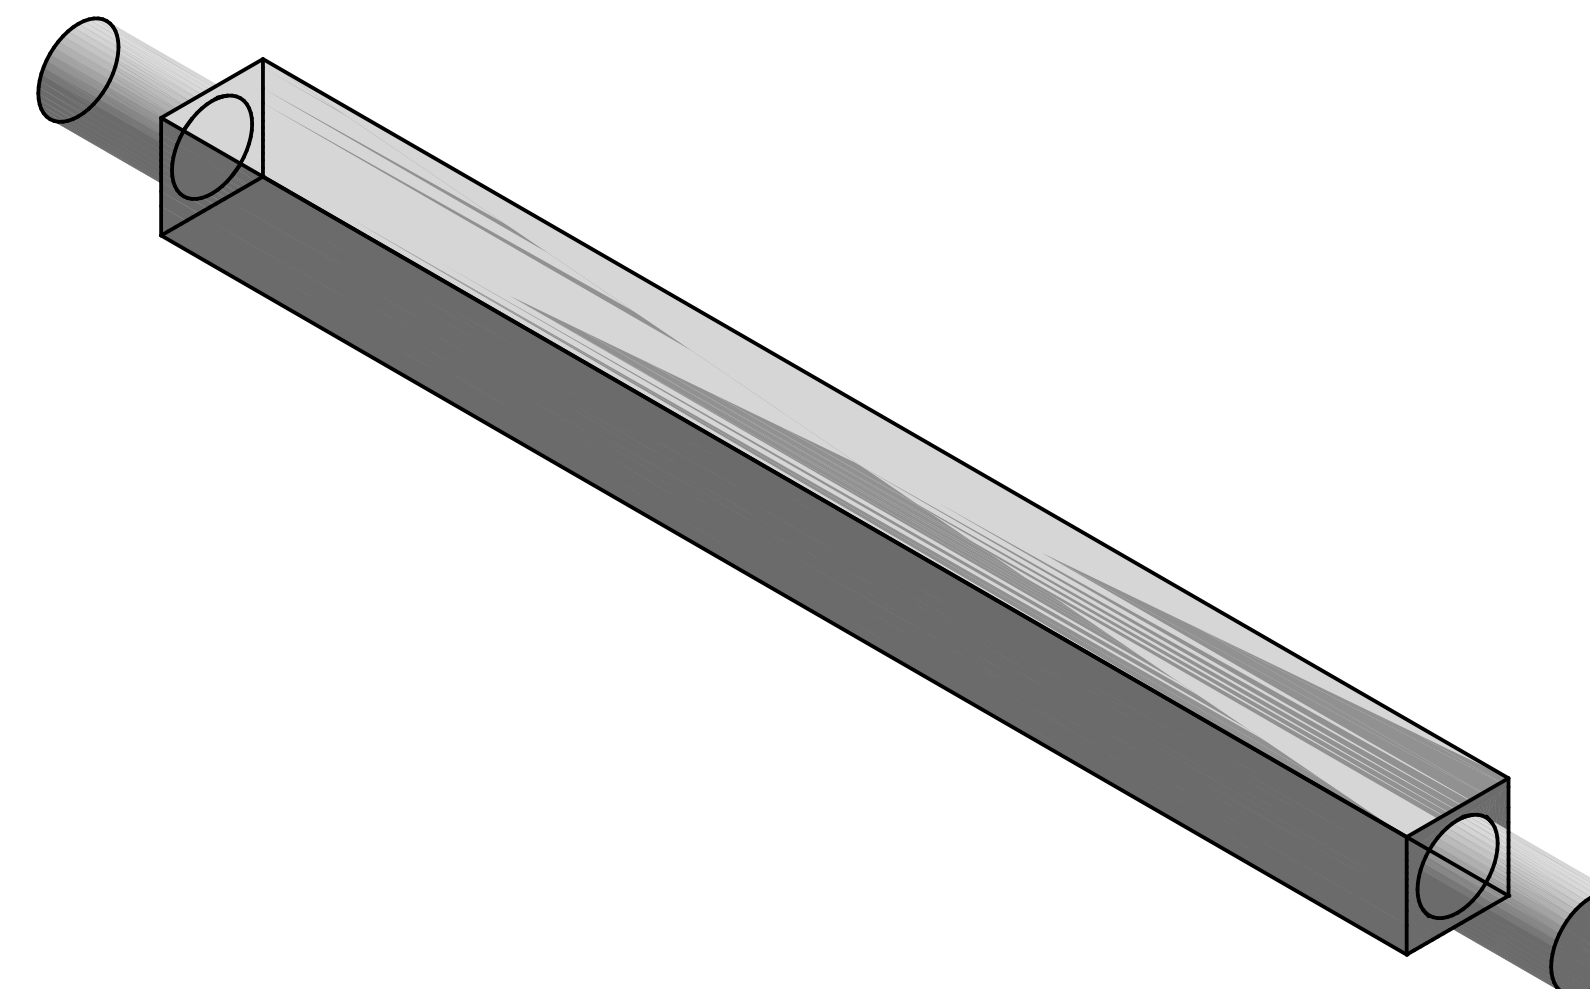


ISOMÉTRICA

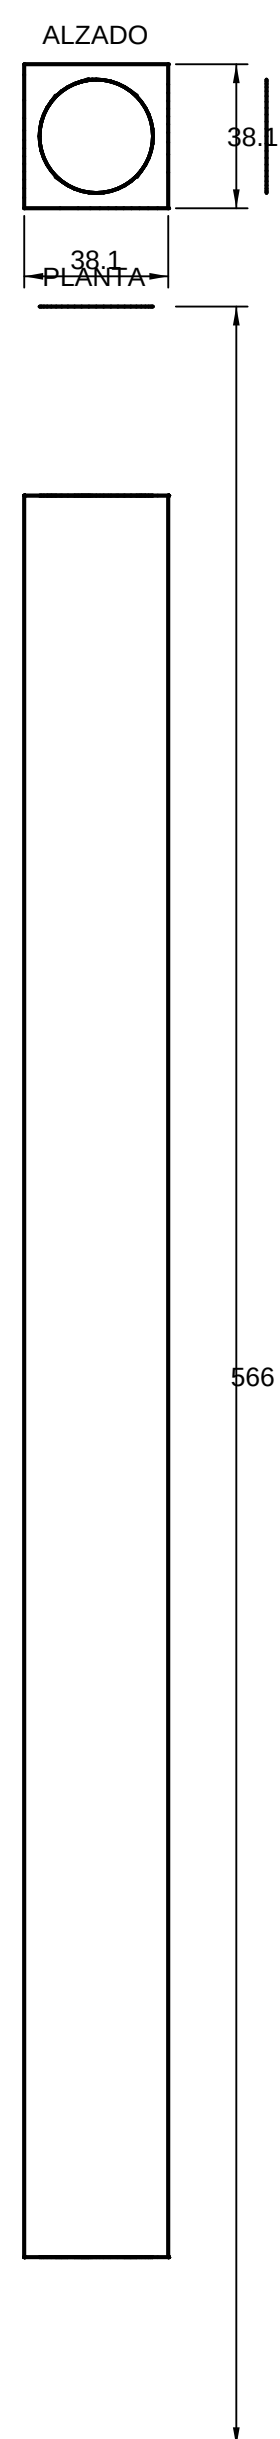

PERFIL

foto3d CAD: DISEÑO CAD: LÁSER CAD: DISEÑO CAD: LÁSER CAD: DISEÑO CAD: LÁSER		DESIGNACIÓN FAB - EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 h6)		ESCALA 1:2	
PROYECTO CVLBP-S000 - MOVEX S30 LBP 18 x 5.0...		FUENTE diseño paramétrico — capa user		LÁMINA A1 1 / 1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIBUJO 		VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)		FECHA —	
		PIEZAS 1		UNIDADES mm	
NOTA Material: Acero - tot. gral. ISO 2768-mK				Nº DE PLANO LB-08	

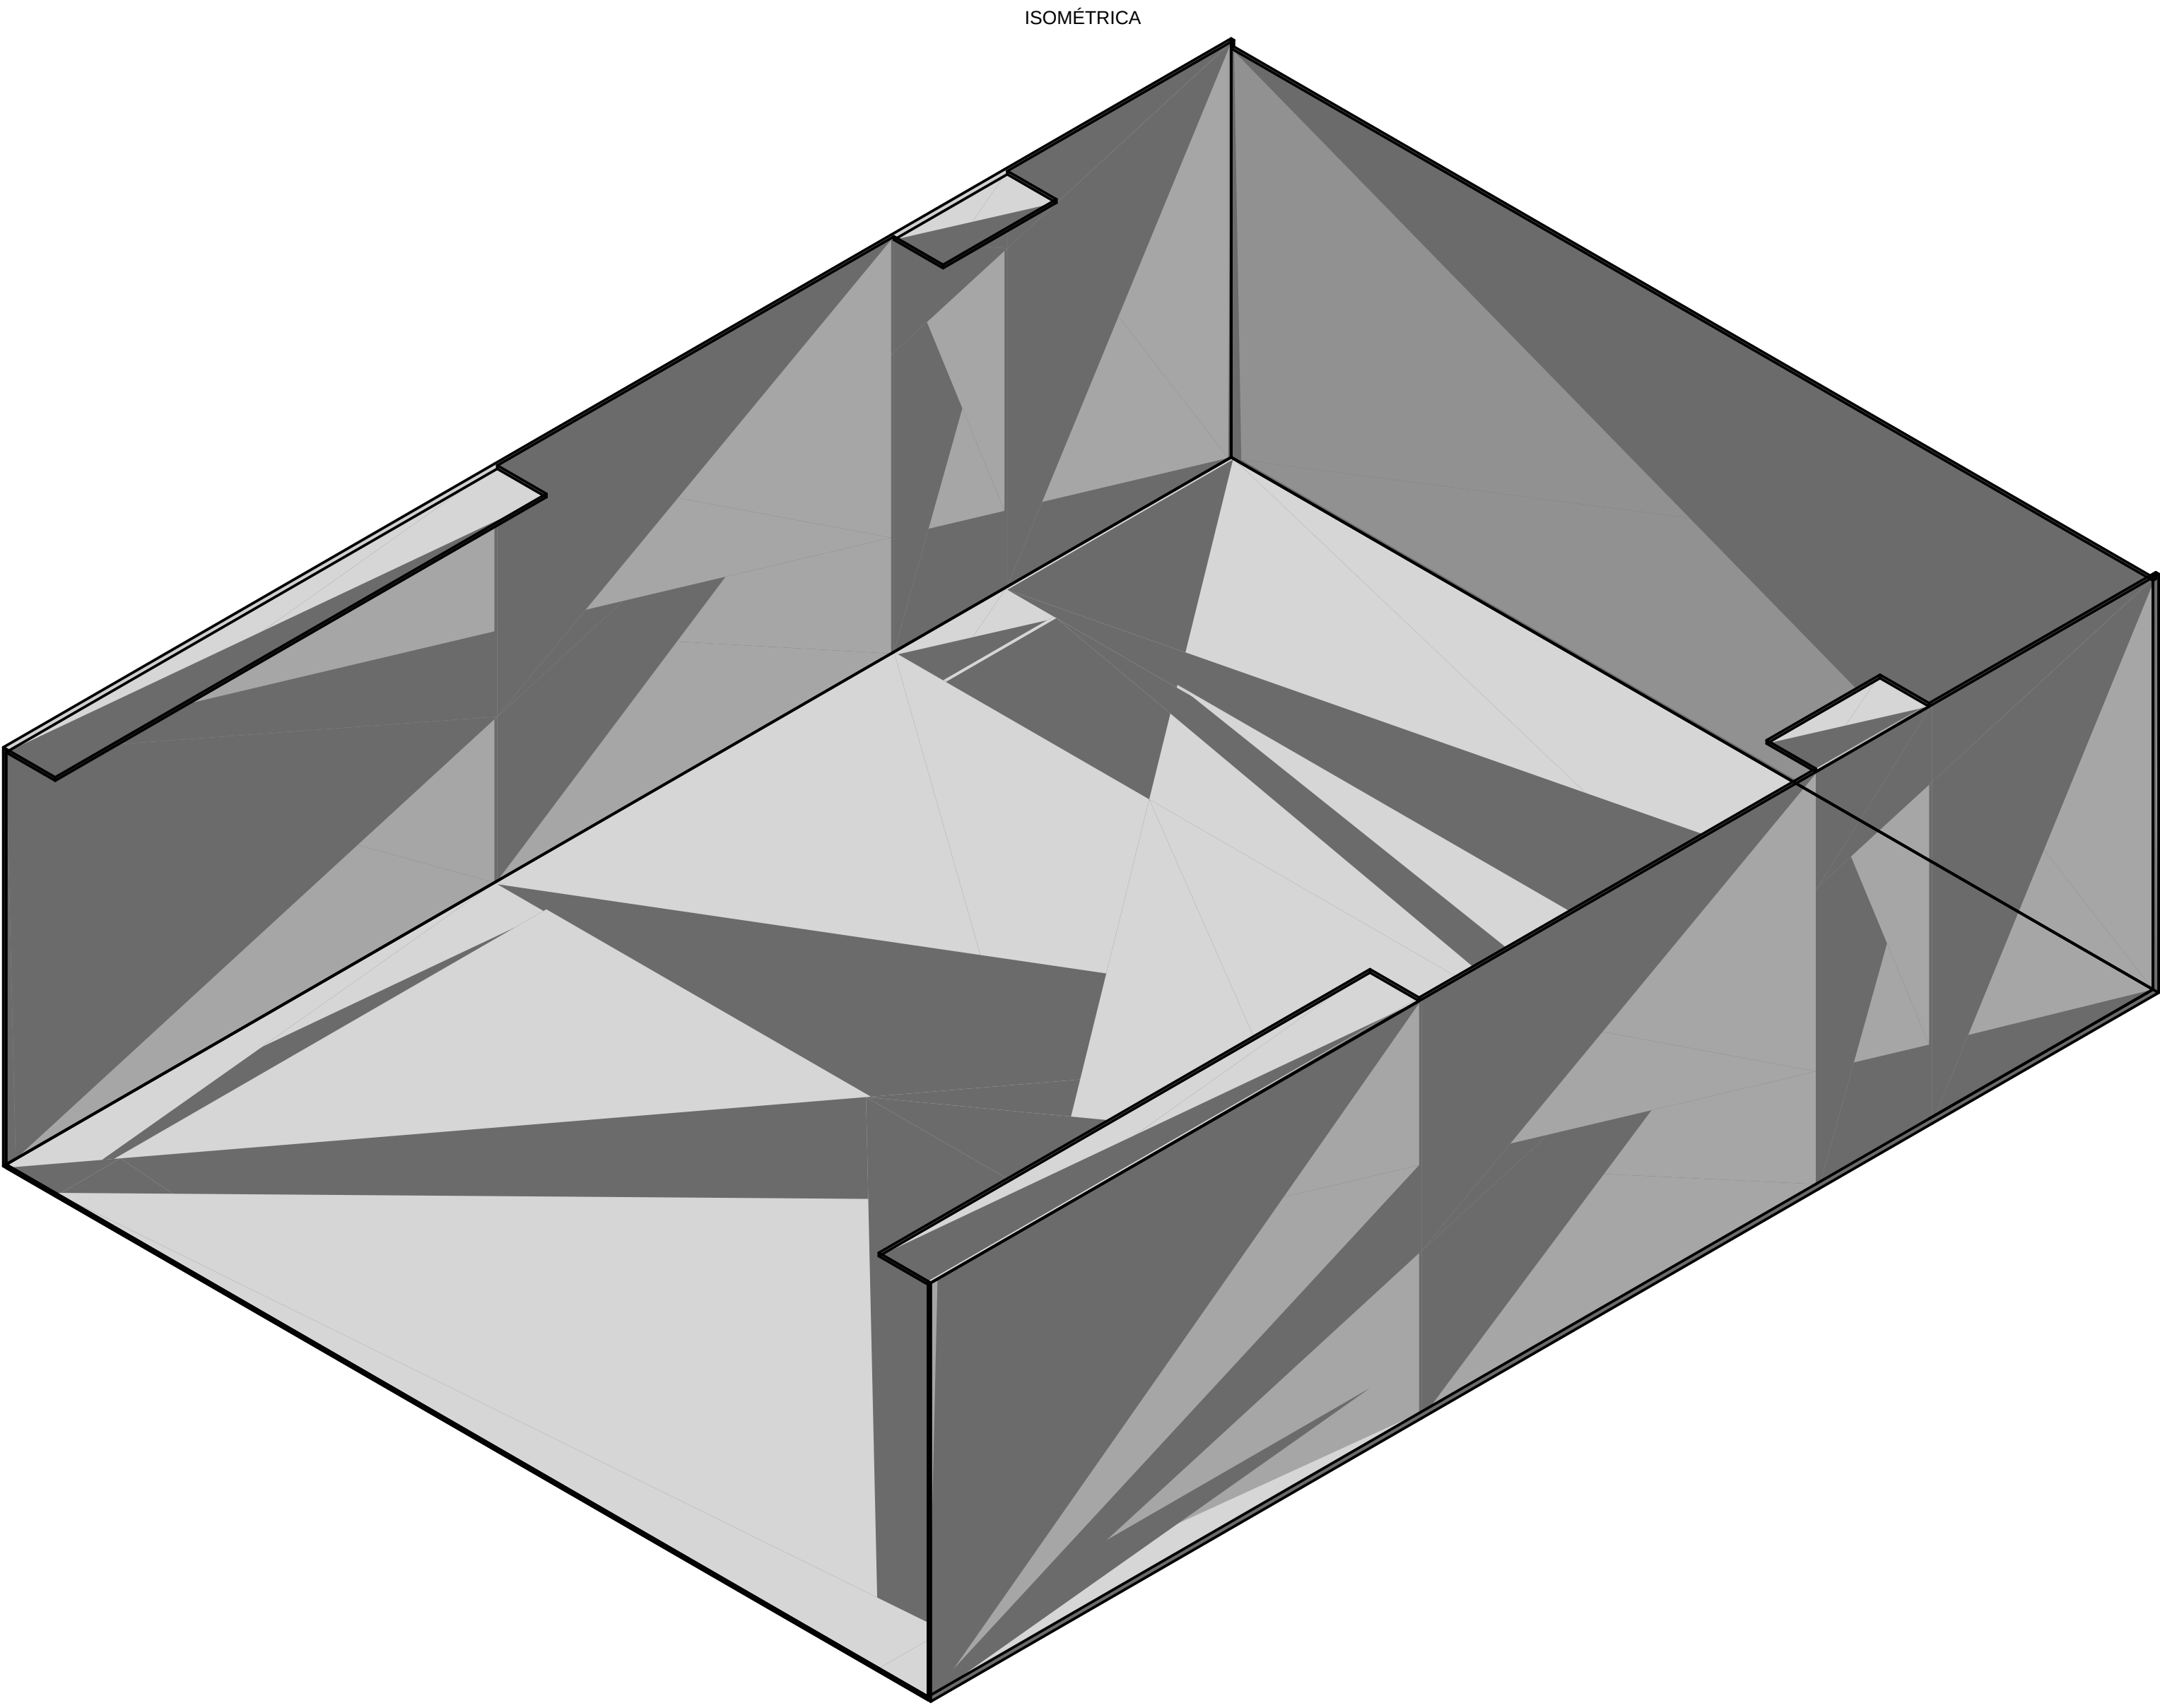

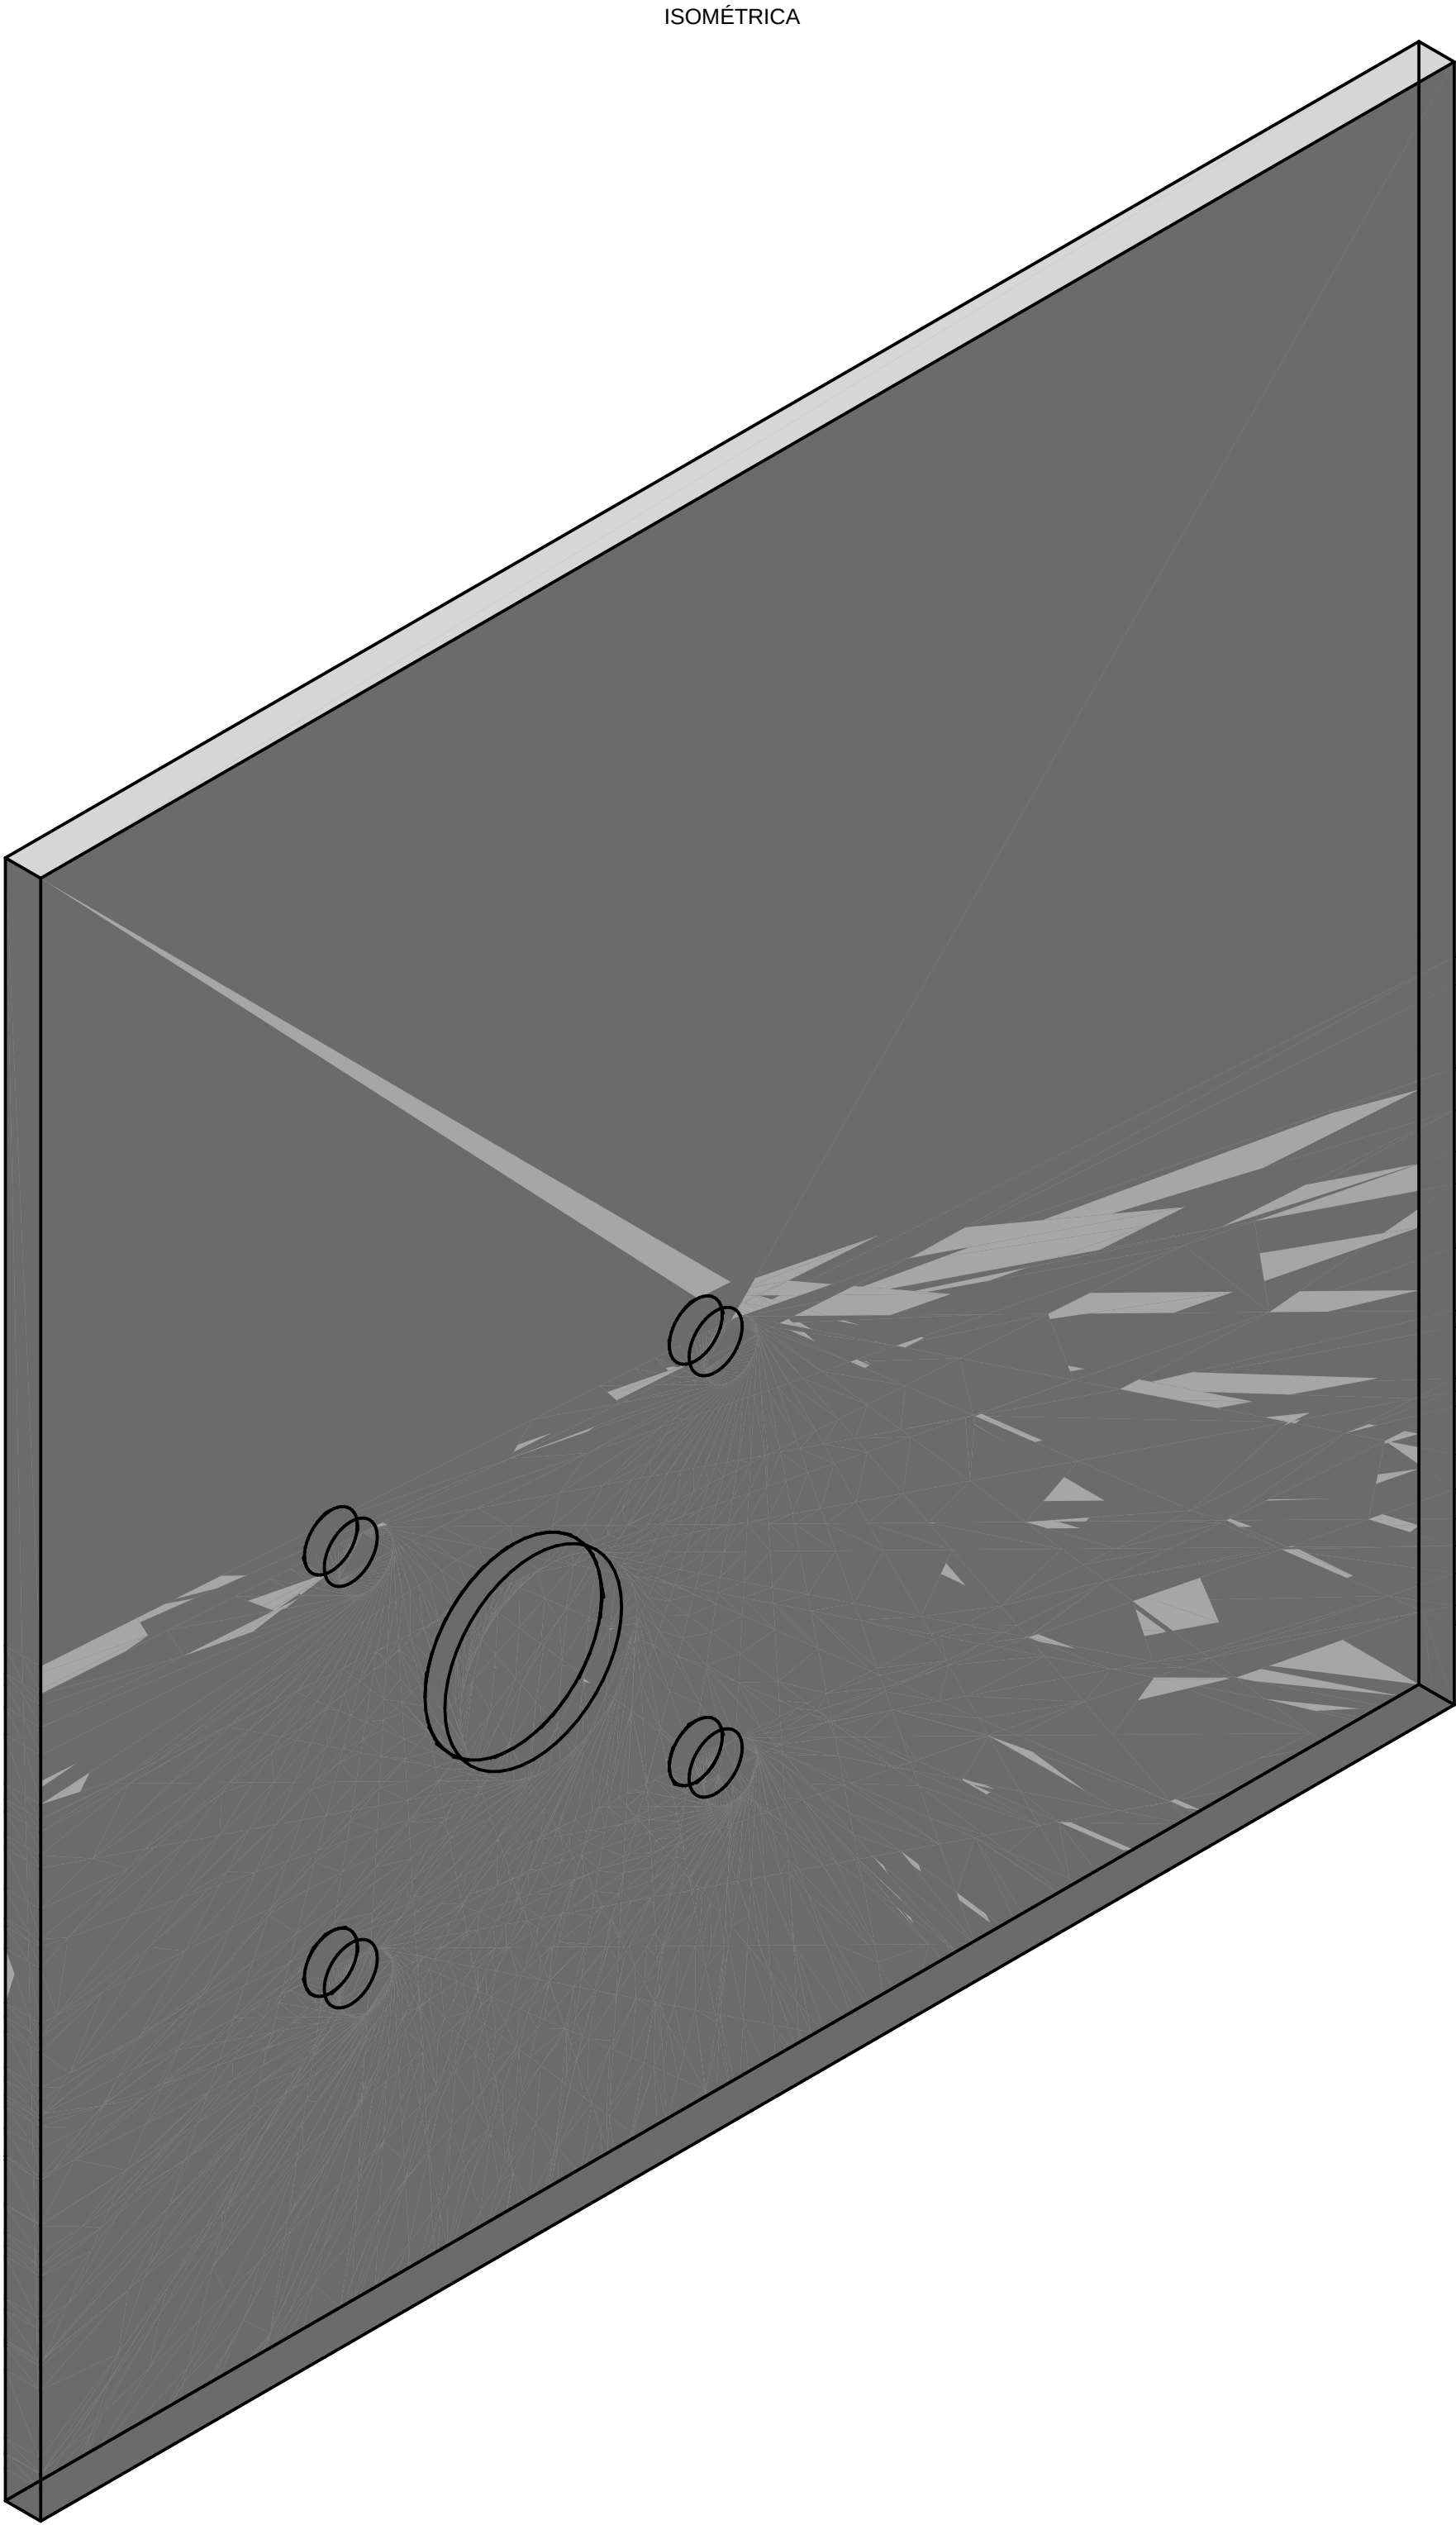
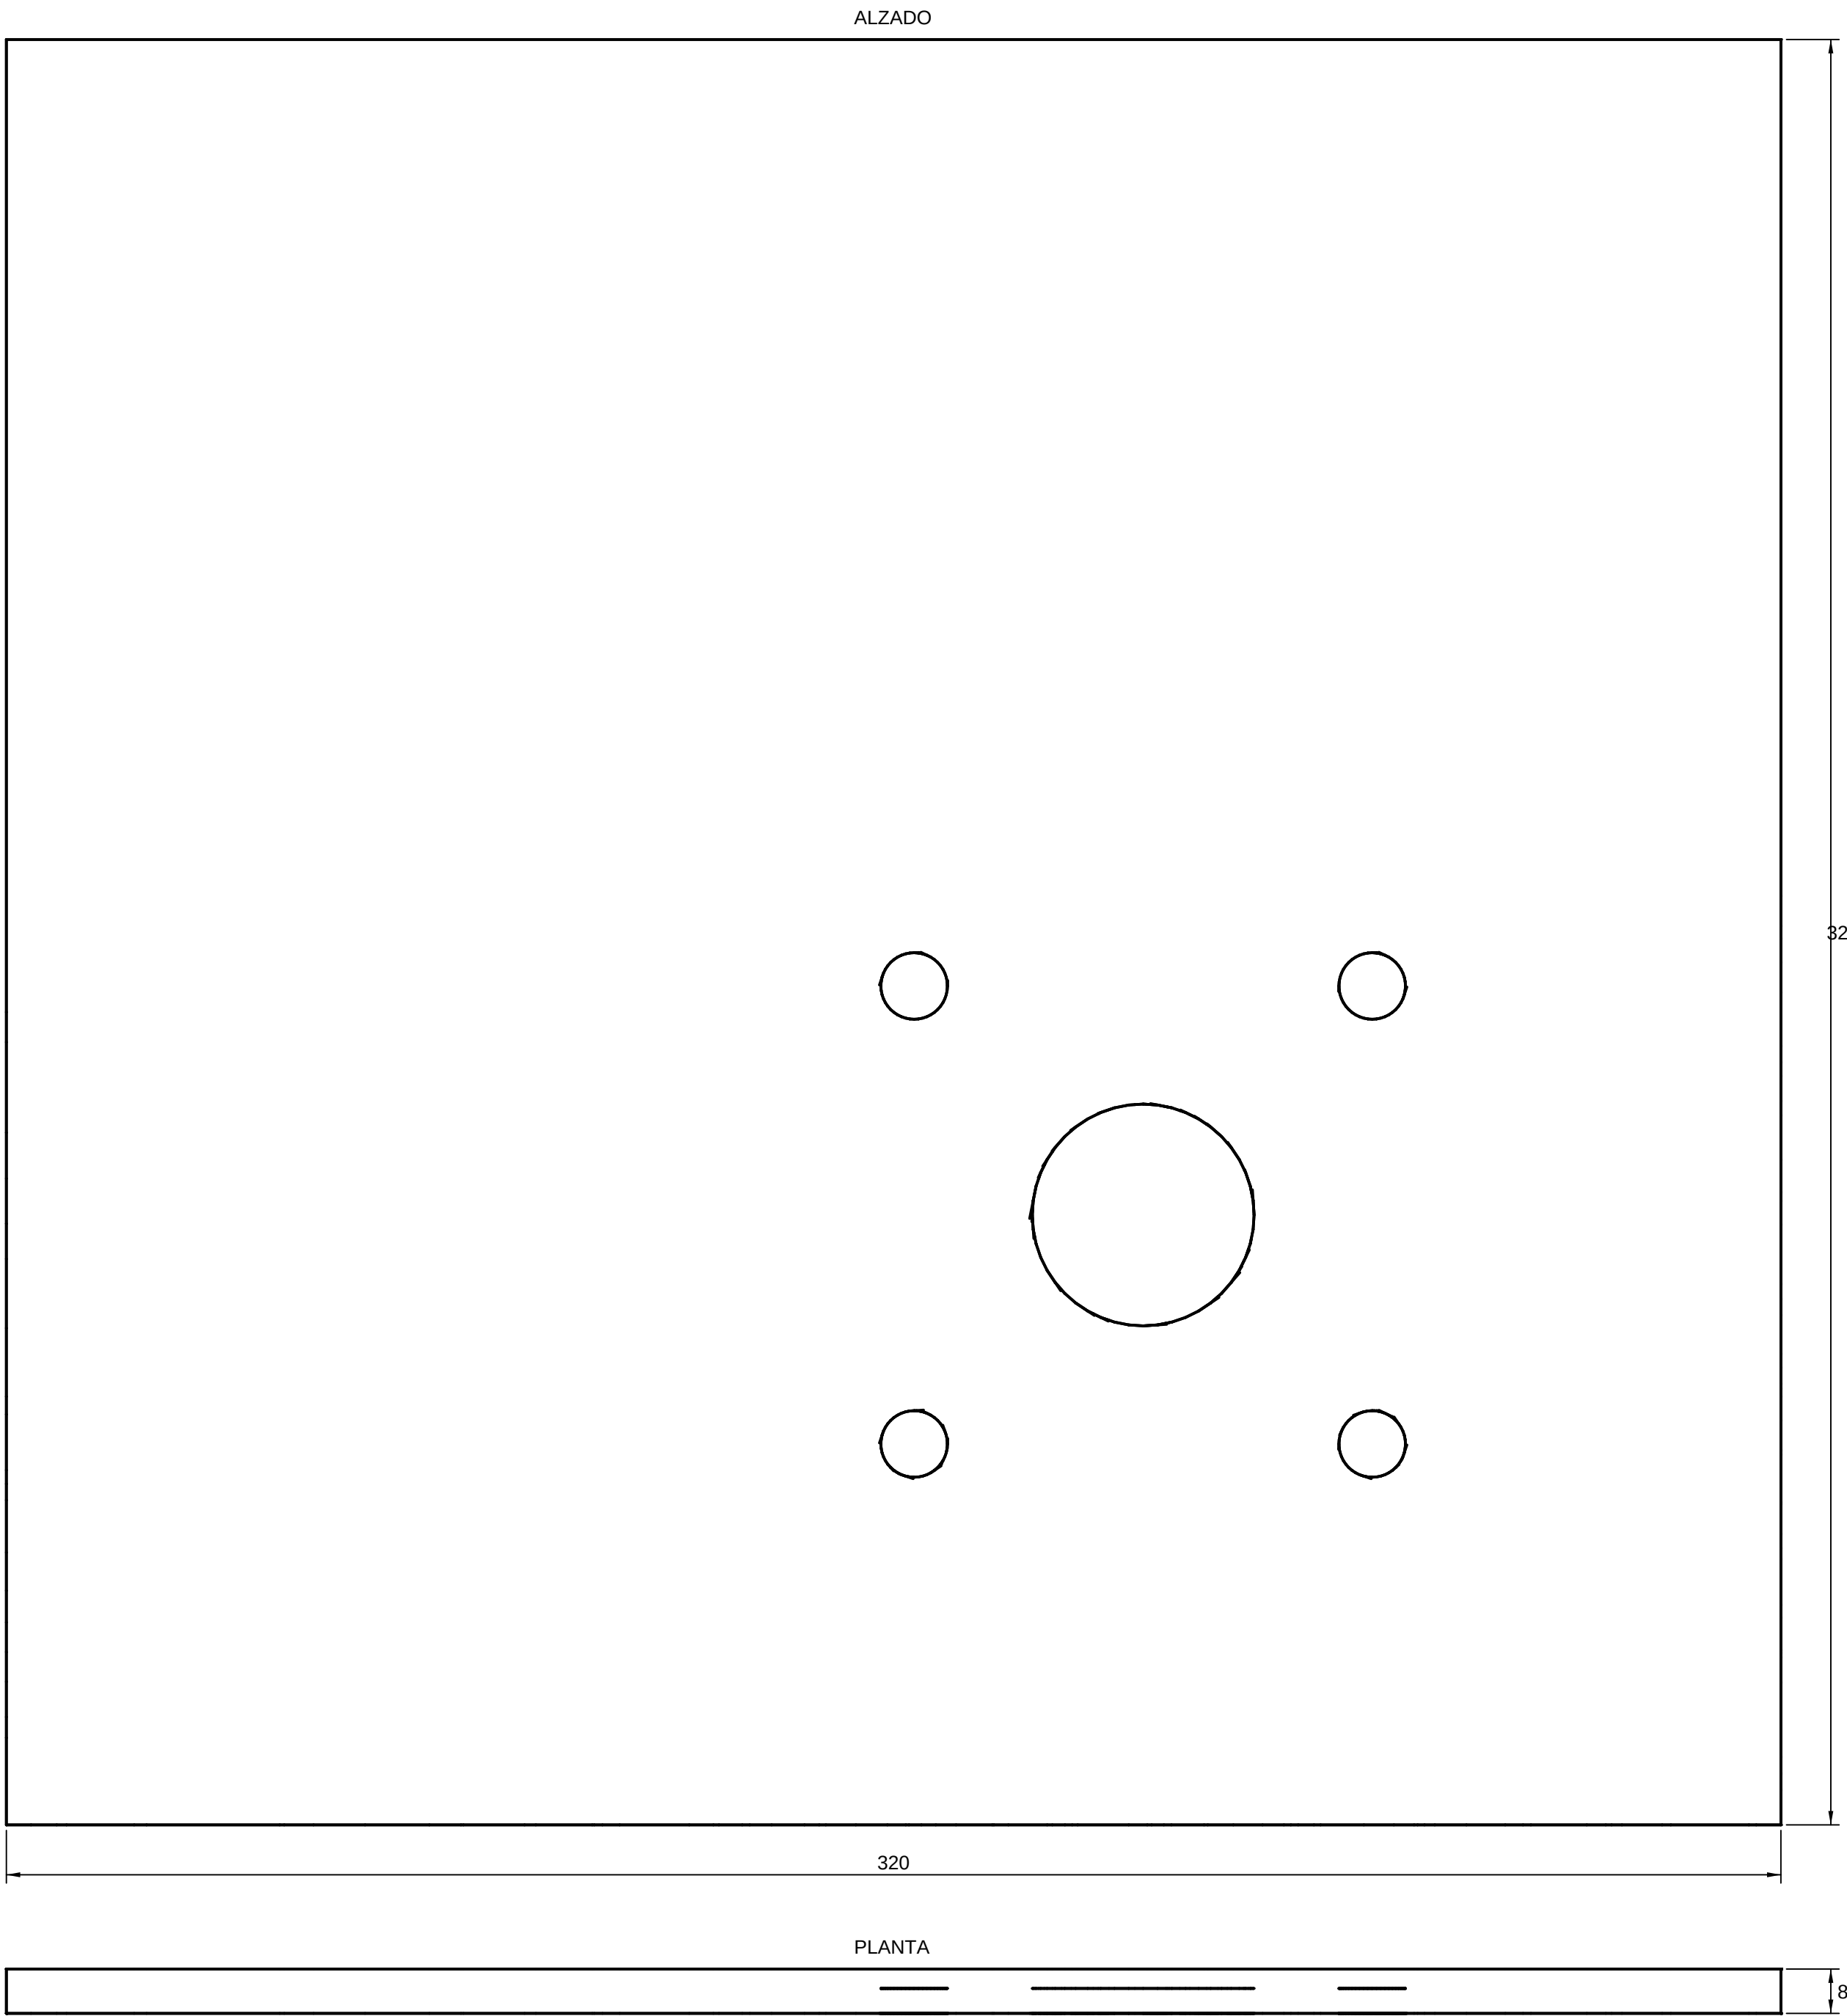


foto3d	DESIGNACIÓN			ESCALA	
	FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×322			1:1	
	PROYECTO	FUENTE		FORMATO	LÁMINA
	CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN × 5.0...	diseño paramétrico — capa user		A1	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		FIGURAS	FECHA	UNIDADES
CAD EN MM (CAPA USER)		2		—	mm
NOTA				Nº DE PLANO	
Material: Acero - tol. gtol. ISO 2768-mK				LB-11	




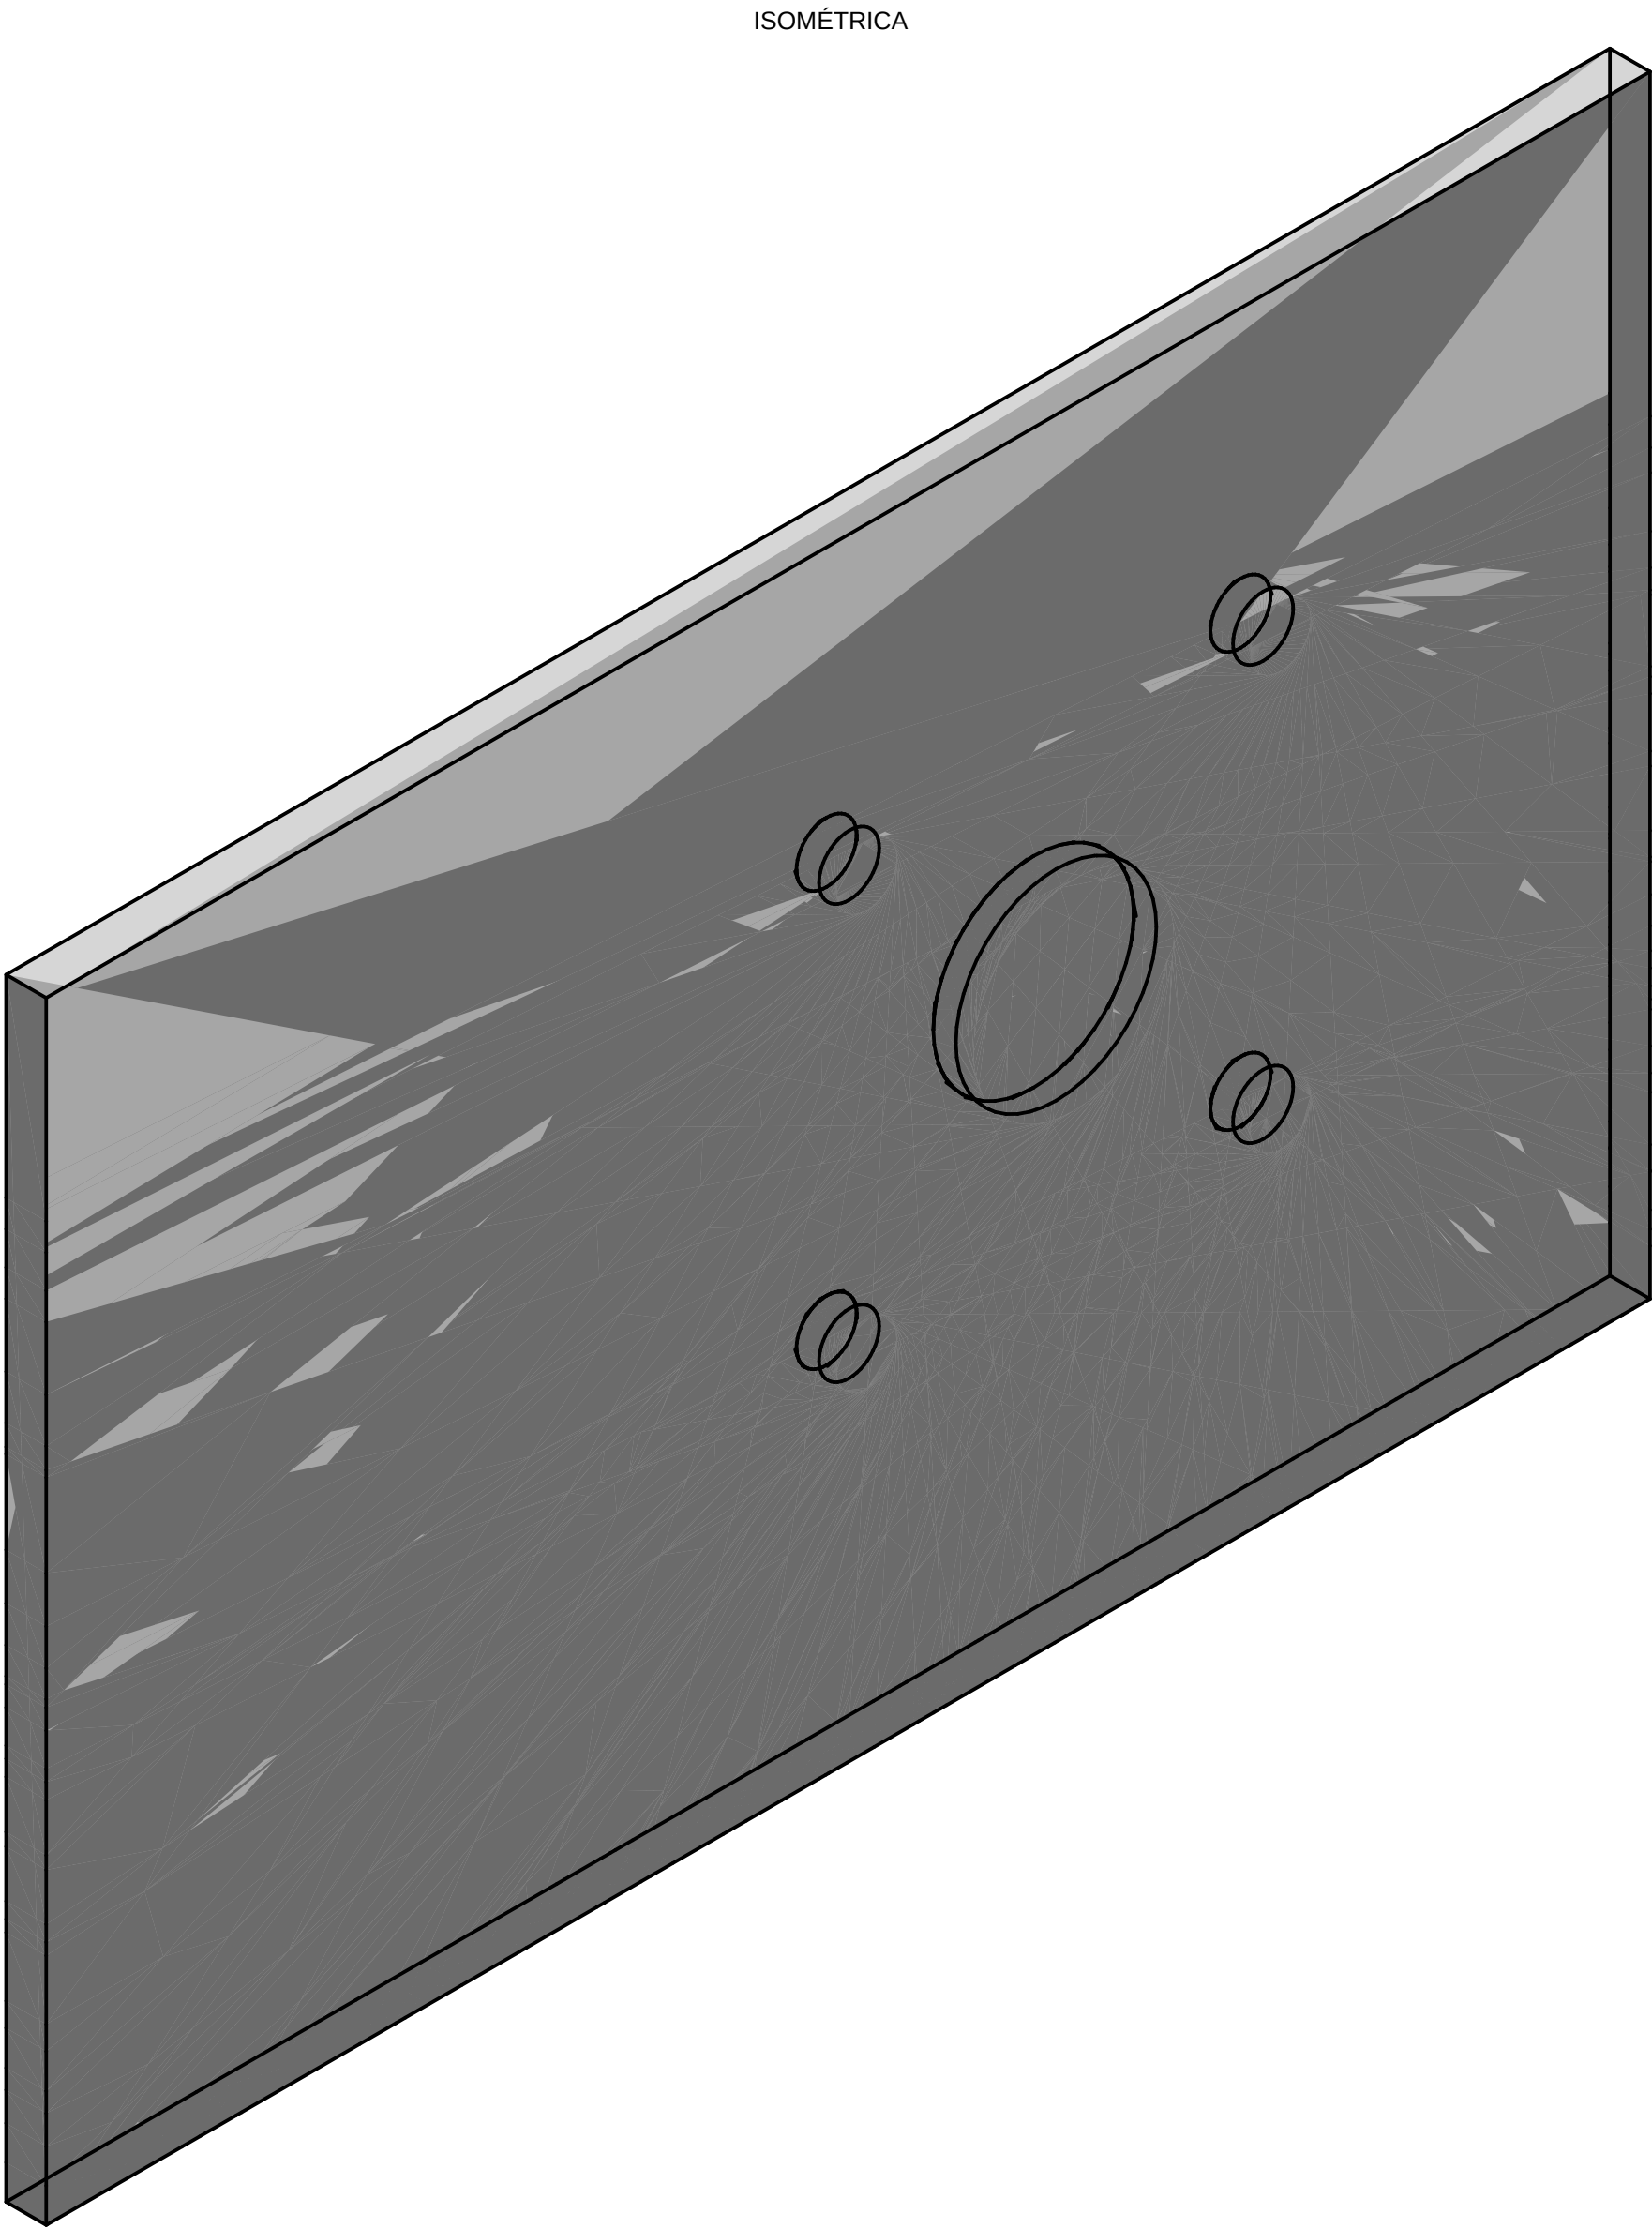


foto3d 100-1487-1001-1002 100-1487-1001-1002	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	FAB · Mecha porta-chumacera PL8 tensor 320×212		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN × 5.0...	diseño paramétrico — capa user	A1	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIBUJO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	UNIDADES
	CAD EN MM (CAPA USER)		2	mm
	NOTA		Nº DE PLANO	
Material: Acero - tol. gtol. ISO 2768-mK				LB-12

[illegible]

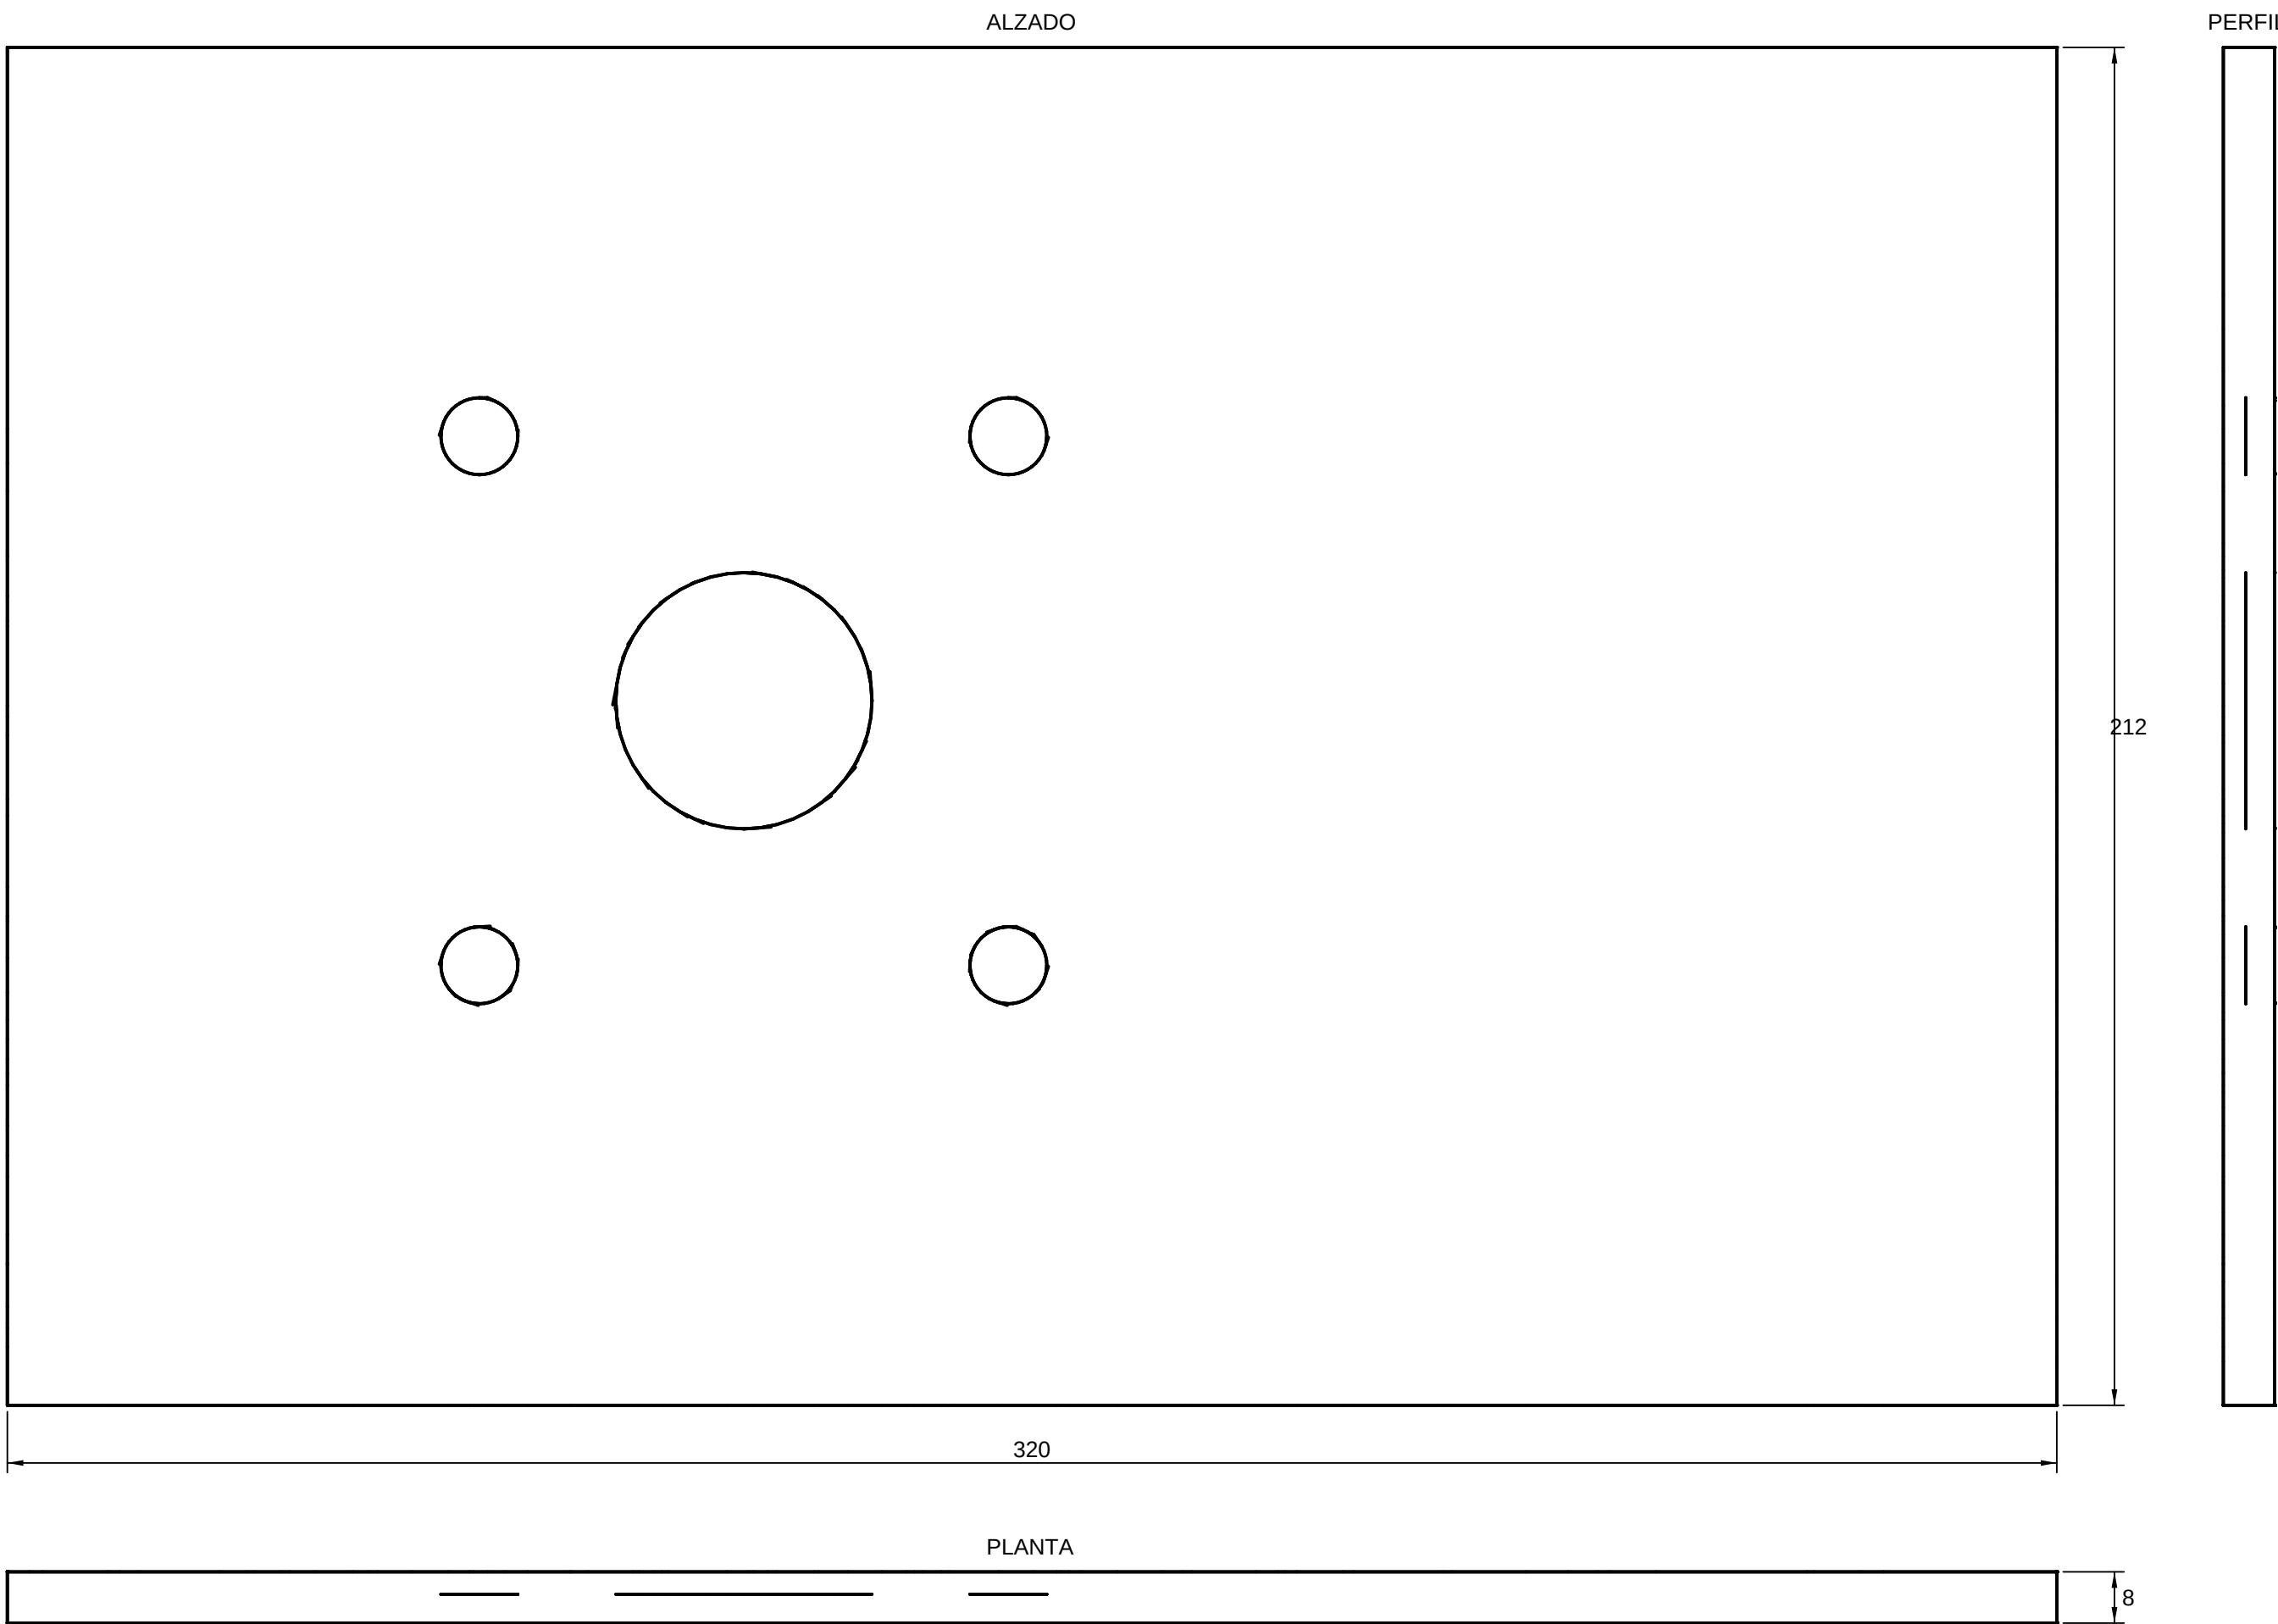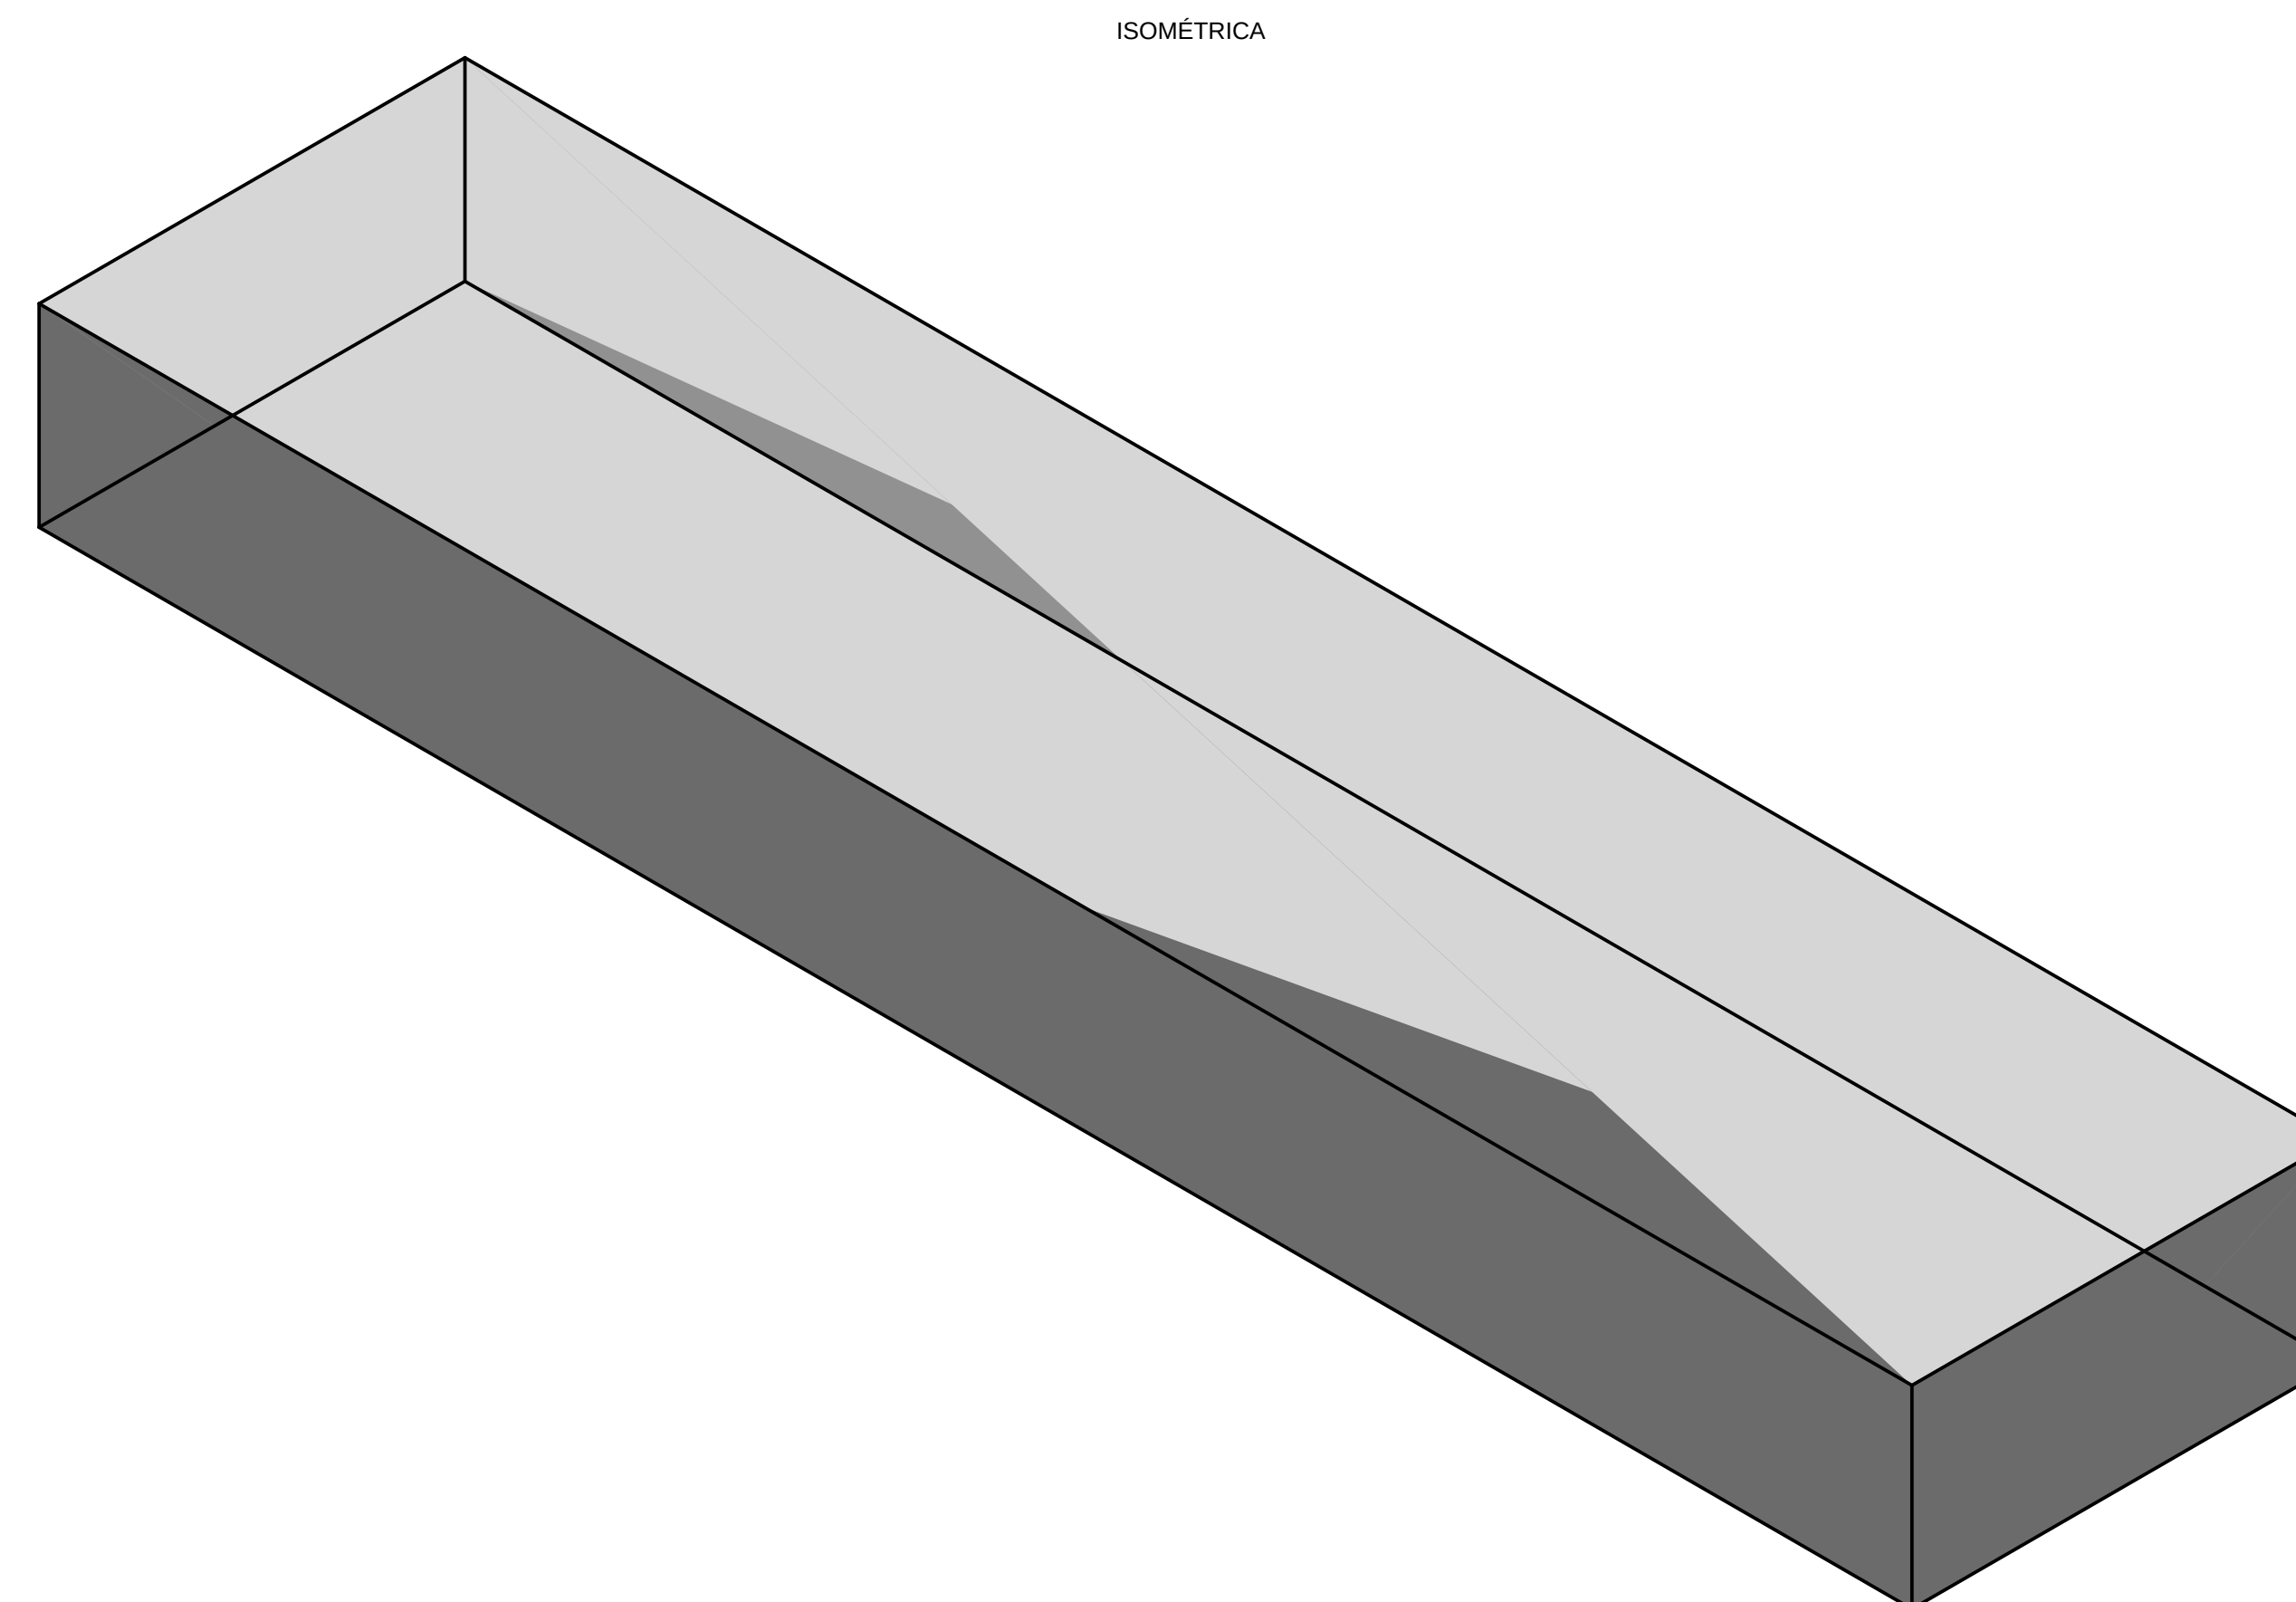