








	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	TOLERANCIAS GENERALES Y CADENA DE COTAS DE LOS ENCAJES								A
	ISO 2768-mK — CHAPA CORTADA POR LÁSER Y PLEGADA, Y PLACAS PLANAS								
	ISO 2768-1 clase m (longitudes y ángulos) + ISO 2768-2 clase K (forma y posición)								
	ISO 2768-fH — PIEZAS DE TORNO Y FRESA: EJES, TAPAS-SOPORTE, CASQUILLOS, LLANTAS DE POLEA								
B	ISO 2768-1 clase f (fina) + ISO 2768-2 clase H las cotas de ajuste NO se rigen por la general: llevan designación ISO 286 propia								B
	ISO 13920-BF — CONJUNTOS SOLDADOS (WELDMENTS) Y TODA COTA TOMADA ENTRE DOS PIEZAS SOLDADAS ENTRE SÍ								
	ISO 13920:2023 clase B (longitudes y ángulos) + clase F (rectitud, planitud y paralelismo)								
	ISO 2768-1 · desviaciones admisibles para cotas lineales (mm) rango: 0,5–3>3–6>6–30>30–120>120–400>400–1000 clase f:±0.05±0.05±0.1±0.15±0.2±0.3 (mecanizado) clase m:±0.1±0.1±0.2±0.3±0.5±0.8 (chapa)								C
C	ISO 2768-2 · rectitud y planitud (mm) long.: ?10>10–30>30–100>100–300>300–1000 clase H:0.020.050.10.20.3 clase K:0.050.10.20.40.6								C
	ISO 13920:2023 · conjuntos SOLDADOS — clase B (longitudes) y clase F (forma) rango: 2–30>30–120>120–400>400–1000 clase B:±1±2±2±3 clase F:11.53 (rectitud/planitud/paralelismo)								
D	CADENA DE COTAS DE LA RANURA DE UN ENCAJE (no se elige la holgura: se calcula) chapa 12GA (e = 2.657): ranura 3.11 mm; holgura por lado 0.1...0.35 mm 2.657 (nominal) + 0.152 (laminación laminada en frío (CR), ASTM/AISI ±0.006") + 0.1 (corte, ISO 2768-m) + 0.2 (montaje: cascarilla, rebaba y recubrimiento) = 3.11 chapa 1/4 (e = 6.35): ranura 6.9 mm; holgura por lado 0.1...0.45 mm 6.35 (nominal) + 0.254 (laminación laminada en caliente (HR), ASTM/AISI ±0.01") + 0.1 (corte, ISO 2768-m) + 0.2 (montaje: cascarilla, rebaba y recubrimiento) = 6.9 largo de ranura DE POSICIÓN (lengüeta de 20): 20.8 — 20 + 2×0.2 (corte de lengüeta y ranura, ISO 2768-m) + 2×0.2 (montaje) = 20.8 largo de ranura DE PASO (lengüeta de 20): 22 — 20 + 2×1,0 (ranura DE PASO: no sitúa, deja libre esta dirección) = 22 Espesor de chapa: rango de tolerancia ASTM/AISI — 12GA ±0.152 (±0.006") · 14GA ±0.127 (±0.005") · 16GA ±0.127 (±0.005") · 3/16 ±0.229 (±0.009") · 1/4 ±0.254 (±0.01")								D
E									E
F	foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO  DESIGNACIÓN TOLERANCIAS GENERALES Y ENCAJES PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG... FUENTE diseño paramétrico foto3d — capa user (escal... VERIFICACIÓN DE ESCALA NORMA CITADA, NO INVENTADA PIEZAS — NOTA La clase que aplica a cada pieza está en su propio cajetín y en la lista de materiales ESCALA — FORMATO A3 LÁMINA 1 / 1 FECHA 2026-07-29 UNIDADES mm Nº DE PLANO NBT90-TOL1								F
	1	2	3	4	5	6	7	8	

	1	2	3	4	5	6	7	8																																						
A	AJUSTES ISO 286 Y REGISTRO DE ENCAJES								A																																					
	AJUSTES — dónde el ajuste manda. El criterio de rodamientos es el del repositorio: el aro que gira respecto de la dirección de la carga va apretado; el que está quieto respecto de ella, con juego.																																													
B	AJ-01 Ø22 N7 — Alojamiento del rodamiento 608-2RS en la tapa-soporte del rodillo de transferencia criterio: carga ROTANTE sobre el aro exterior (gira el tubo del rodillo, el eje está quieto) fuentes: NTN 7.4 tabla 7.2(1) · designación ISO 286-2 AJ-02 Ø8 g6 — Cuerpo del eje del rodillo de transferencia bajo el aro interior del 608-2RS criterio: carga ESTACIONARIA sobre el aro interior (el eje no gira) ? ajuste con juego fuentes: NTN 7.4 fig. 7.1 (loose fit g6/g5) · ISO 286-2 g6 · ISO 492 clase Normal AJ-03 Ø25,93 H7/r6 — Tapa-soporte prensada en el tubo del rodillo de transferencia criterio: unión prensada permanente tubo?tapa (ya declarada en rodillos.mjs) fuentes: ISO 286-2 · criterio preexistente del repositorio AJ-04 Ø34,925 (1-3/8") N7 — Alojamiento de los 2 × R10-2RS en la llanta de la polea loca / de retorno criterio: carga ROTANTE sobre el aro exterior (gira la llanta, el espárrago está quieto) fuentes: NTN 7.4 tabla 7.2(1) · criterio preexistente del repositorio (transmision.mjs) AJ-05 Ø15,875 (5/8") g6 — Espárrago de polea loca bajo los aros interiores de los R10-2RS criterio: carga ESTACIONARIA sobre el aro interior ? deslizante fuentes: criterio preexistente del repositorio (transmision.mjs) · ISO 286-2 AJ-06 Ø28,575 (1-1/8") N7 — Alojamiento del R8-2RS en la tapa-soporte del rodillo de retorno B-20760 criterio: carga ROTANTE sobre el aro exterior (gira el tubo galvanizado; el eje va atornillado al alma del canal anfitrión y no gira). Mismo criterio que AJ-01 y AJ-04. fuentes: NTN 7.4 tabla 7.2(1) AJ-07 Ø13,0 H11 sobre eje Ø12,70 h9 H11/h9 — Casquillo separador del rodillo de retorno sobre el eje Ø12,70 criterio: no gira ni transmite par: sólo separa axialmente ? ajuste libre de montaje fuentes: ISO 286-2 AJ-08 Ø60 H8 H8/h8 — Centraje de la brida IEC B14 C120 del motorreductor en la placa soporte criterio: resalte de centraje de una brida IEC: tiene que centrar, no apretar. Con H8/h8 el juego máximo es 0,092 mm; el modelo dibuja 0,05 de radio para que el sólido no se solape. fuentes: ISO 286-2 · IEC 60072 (patrón B14 C120) AJ-09 Ø45 H8 H8 — Barreno de la rueda motriz sobre el buje sin chaveta Ø45 criterio: un buje cónico sin chaveta necesita barreno H8 para expandir uniformemente; con H7 no entra en frío y con H9 el buje se queda sin recorrido de expansión fuentes: ISO 286-2 · práctica de montaje de bujes cónicos AJ-10 Ø12,70 h9 en colisa 12,9 H12 juego 0,20...0,29 mm — Pasador guía Ø12,70 en la colisa de la placa colgante criterio: el pasador NO guía la carrera (la guían los casquillos del propio cilindro): es tope de seguridad y reacción de par. Juego amplio para que nunca agarrote. fuentes: ISO 286-2 · decisión de diseño declarada en elevacion.mjs AJ-11 Ø7,0 H12 holgura 0,65 mm sobre el vástago Ø6,35 — Taladro de POSICIÓN del perno de rodillo 1/4-20 en la placa peine criterio: taladro de POSICIÓN, no de paso: el vástago hace de pasador y toma la carga radial del rodillo. Un taladro de paso normal de 1/4" sería Ø7,95 (holgura 1,6). fuentes: criterio preexistente del repositorio (bastidor.mjs L.rodPasante) AJ-12 Ø11,13 H13 holgura 1,60 mm sobre el vástago Ø9,525 — Taladro de PASO de la tornillería de 3/8-16 (uniones atornilladas del bastidor) criterio: taladro de paso: la unión trabaja por rozamiento bajo la goilla, no por cortadura del vástago. Es la contrapartida de AJ-11 y por eso se declaran juntos. fuentes: P.holgura.pasante · ASME B18.2.1 (vástago 3/8-16)								B																																					
C									C																																					
D									D																																					
E									E																																					
F	<table><tr><td rowspan="4"> foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO  </td><td colspan="2">DESIGNACIÓN</td><td colspan="2">ESCALA</td></tr><tr><td colspan="2">AJUSTES ISO 286</td><td colspan="2">—</td></tr><tr><td>PROYECTO</td><td>FUENTE</td><td>FORMATO</td><td>LÁMINA</td></tr><tr><td>TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...</td><td>diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...</td><td>A3</td><td>1 / 1</td></tr><tr><td colspan="2">VERIFICACIÓN DE ESCALA</td><td>PIEZAS</td><td>FECHA</td><td>UNIDADES</td></tr><tr><td colspan="2">CRITERIO CITADO EN CADA FILA</td><td>—</td><td>2026-07-29</td><td>mm</td></tr><tr><td colspan="3">NOTA</td><td colspan="2">Nº DE PLANO</td></tr><tr><td colspan="3">Cada cota de ajuste sale además rotulada en el cajetín de su propia pieza</td><td colspan="2">NBT90-TOL2</td></tr></table>								foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	DESIGNACIÓN		ESCALA		AJUSTES ISO 286		—		PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A3	1 / 1	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA	UNIDADES	CRITERIO CITADO EN CADA FILA		—	2026-07-29	mm	NOTA			Nº DE PLANO		Cada cota de ajuste sale además rotulada en el cajetín de su propia pieza			NBT90-TOL2		F
foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	DESIGNACIÓN		ESCALA																																											
	AJUSTES ISO 286		—																																											
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA																																										
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A3	1 / 1																																										
VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA	UNIDADES																																										
CRITERIO CITADO EN CADA FILA		—	2026-07-29	mm																																										
NOTA			Nº DE PLANO																																											
Cada cota de ajuste sale además rotulada en el cajetín de su propia pieza			NBT90-TOL2																																											
	1	2	3	4	5	6	7	8																																						

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	ENCAJES DE POSICIONAMIENTO DE LOS CONJUNTOS SOLDADOS								A
	ID	UNIÓN	TIPO	PAPEL	LADO	G.D.L.	COTA DEL ENCAJE	PIEZA	
B	U4-+Y-pos	Canal base / Tapa de extremo	lengueta	posicion	lengueta	XZ	3.11×18.8	Canal base en U 76×38 12 GA × 446.	
	U4-+Y-paso	Canal base / Tapa de extremo	lengueta	paso	lengueta	—	5.11×22	Canal base en U 76×38 12 GA × 446.	
	U4--Y-pos	Canal base / Tapa de extremo	lengueta	posicion	lengueta	XZ	3.11×18.8	Canal base en U 76×38 12 GA × 446.	
	U4--Y-paso	Canal base / Tapa de extremo	lengueta	paso	lengueta	—	5.11×22	Canal base en U 76×38 12 GA × 446.	
	U4-+Y-pos	Canal base / Tapa de extremo	ranura	posicion	ranura	XZ	3.11×18.8	Tapa extremo canal base 12 GA 88×6	
	U4-+Y-paso	Canal base / Tapa de extremo	ranura	paso	ranura	—	5.11×22	Tapa extremo canal base 12 GA 88×6	
	U4--Y-pos	Canal base / Tapa de extremo	ranura	posicion	ranura	XZ	3.11×18.8	Tapa extremo canal base 12 GA 88×6	
	U4--Y-paso	Canal base / Tapa de extremo	ranura	paso	ranura	—	5.11×22	Tapa extremo canal base 12 GA 88×6	
C	U1-motriz-+Y	Transfer cross channel / Placa peine	ranura	posicion	ranura	YZ	3.11×20.8	Placa peine 3/16" 432×293.26	
	U1-motriz--Y	Transfer cross channel / Placa peine	ranura	posicion	ranura	YZ	3.11×20.8	Placa peine 3/16" 432×293.26	
	U1-libre-+Y	Transfer cross channel / Placa peine	ranura	posicion	ranura	YZ	3.11×20.8	Placa peine 3/16" 432×293.26	
	U1-libre--Y	Transfer cross channel / Placa peine	ranura	posicion	ranura	YZ	3.11×20.8	Placa peine 3/16" 432×293.26	
	U1-motriz-+Y	Transfer cross channel / Placa peine	lengueta	posicion	lengueta	YZ	3.11×20.8	Transfer cross channel 2"×1-1/2" 1	
	U1-libre-+Y	Transfer cross channel / Placa peine	lengueta	posicion	lengueta	YZ	3.11×20.8	Transfer cross channel 2"×1-1/2" 1	
	U1-tope-+Y	Transfer cross channel / Placa peine	tope	tope	ambos	—	—	Transfer cross channel 2"×1-1/2" 1	
	U1-motriz--Y	Transfer cross channel / Placa peine	lengueta	posicion	lengueta	YZ	3.11×20.8	Transfer cross channel 2"×1-1/2" 1	
	U1-libre--Y	Transfer cross channel / Placa peine	lengueta	posicion	lengueta	YZ	3.11×20.8	Transfer cross channel 2"×1-1/2" 1	
	U1-tope--Y	Transfer cross channel / Placa peine	tope	tope	ambos	—	—	Transfer cross channel 2"×1-1/2" 1	
D	U2-motriz-+Y-pos	Notched brace channel / Spacer plate	lengueta	posicion	lengueta	YZ	3.11×24.8	Notched brace channel 1-3/4"×40 12	
	U2-motriz-+Y-paso	Notched brace channel / Spacer plate	lengueta	paso	lengueta	—	5.11×20	Notched brace channel 1-3/4"×40 12	
	U2-libre-+Y-pos	Notched brace channel / Spacer plate	lengueta	posicion	lengueta	YZ	3.11×24.8	Notched brace channel 1-3/4"×40 12	
	U2-libre-+Y-paso	Notched brace channel / Spacer plate	lengueta	paso	lengueta	—	5.11×20	Notched brace channel 1-3/4"×40 12	
	U3-+Y-a	Cross angle / Notched brace channel	pasador	posicion	pasador	XZ	Ø8	Notched brace channel 1-3/4"×40 12	
	U3-+Y-b	Cross angle / Notched brace channel	pasador	paso	pasador	—	Ø8?colisa 8×12	Notched brace channel 1-3/4"×40 12	
	U2-motriz--Y-pos	Notched brace channel / Spacer plate	lengueta	posicion	lengueta	YZ	3.11×24.8	Notched brace channel 1-3/4"×40 12	
	U2-motriz--Y-paso	Notched brace channel / Spacer plate	lengueta	paso	lengueta	—	5.11×20	Notched brace channel 1-3/4"×40 12	
	U2-libre--Y-pos	Notched brace channel / Spacer plate	lengueta	posicion	lengueta	YZ	3.11×24.8	Notched brace channel 1-3/4"×40 12	
	U2-libre--Y-paso	Notched brace channel / Spacer plate	lengueta	paso	lengueta	—	5.11×20	Notched brace channel 1-3/4"×40 12	
	U3--Y-a	Cross angle / Notched brace channel	pasador	posicion	pasador	XZ	Ø8	Notched brace channel 1-3/4"×40 12	
	U3--Y-b	Cross angle / Notched brace channel	pasador	paso	pasador	—	Ø8?colisa 8×12	Notched brace channel 1-3/4"×40 12	
	U3-+Y-a	Cross angle / Notched brace channel	pasador	posicion	agujero	XZ	Ø8	Cross angle 1-3/4"×1" 12 GA × 215.	
	U3-+Y-b	Cross angle / Notched brace channel	pasador	paso	agujero	—	Ø8?colisa 8×12	Cross angle 1-3/4"×1" 12 GA × 215.	
	U3-slape-+Y	Cross angle / Notched brace channel	tope	tope	ambos	—	—	Cross angle 1-3/4"×1" 12 GA × 215.	
	U3--Y-a	Cross angle / Notched brace channel	pasador	posicion	agujero	XZ	Ø8	Cross angle 1-3/4"×1" 12 GA × 215.	
U3--Y-b	Cross angle / Notched brace channel	pasador	paso	agujero	—	Ø8?colisa 8×12	Cross angle 1-3/4"×1" 12 GA × 215.		
E	U3-slape--Y	Cross angle / Notched brace channel	tope	tope	ambos	—	—	Cross angle 1-3/4"×1" 12 GA × 215.	
	U2-motriz-+Y-pos	Notched brace channel / Spacer plate	ranura	posicion	ranura	YZ	3.11×24.8	Spacer plate 3/16" 370×80	
	U2-motriz-+Y-paso	Notched brace channel / Spacer plate	ranura	paso	ranura	—	5.11×20	Spacer plate 3/16" 370×80	
	U2-motriz--Y-pos	Notched brace channel / Spacer plate	ranura	posicion	ranura	YZ	3.11×24.8	Spacer plate 3/16" 370×80	
	U2-motriz--Y-paso	Notched brace channel / Spacer plate	ranura	paso	ranura	—	5.11×20	Spacer plate 3/16" 370×80	
F									
	1	2	3	4	5	6	7	8	

	1	2	3	4	5	6	7	8																																							
A	ENCAJES DE POSICIONAMIENTO DE LOS CONJUNTOS SOLDADOS								A																																						
	ID	UNIÓN	TIPO	PAPEL	LADO	G.D.L.	COTA DEL ENCAJE	PIEZA																																							
	U2-libre-+Y-pos	Notched brace channel / Spacer plate	ranura	posicion	ranura	YZ	3.11×24.8	Spacer plate 3/16" 370×80																																							
	U2-libre-+Y-paso	Notched brace channel / Spacer plate	ranura	paso	ranura	—	5.11×20	Spacer plate 3/16" 370×80																																							
	U2-libre--Y-pos	Notched brace channel / Spacer plate	ranura	posicion	ranura	YZ	3.11×24.8	Spacer plate 3/16" 370×80																																							
B	U2-libre--Y-paso	Notched brace channel / Spacer plate	ranura	paso	ranura	—	5.11×20	Spacer plate 3/16" 370×80																																							
	U6-pestaña--Y	Pestaña de apoyo / Placa soporte de transmisión	lengueta	posicion	ambos	YZ	6.9×23.8	Placa soporte de transmisión 1/4"×																																							
	U6-pestaña-+Y	Pestaña de apoyo / Placa soporte de transmisión	lengueta	posicion	ambos	YZ	6.9×23.8	Placa soporte de transmisión 1/4"×																																							
	U6-doblador	Doblador de la colisa / Placa soporte de transmisión	tope	tope	ambos	—	—	Placa soporte de transmisión 1/4"×																																							
	U5-+Y	Canal de montaje del cilindro / Placa colgante	tope	tope	ambos	—	—	Canal de montaje del cilindro 3/16																																							
	U5--Y	Canal de montaje del cilindro / Placa colgante	tope	tope	ambos	—	—	Canal de montaje del cilindro 3/16																																							
C									C																																						
D									D																																						
E									E																																						
F					<table><tr><td rowspan="4"> foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 </td><td colspan="2">DESIGNACIÓN</td><td colspan="2">ESCALA</td></tr><tr><td colspan="2">ENCAJES (41–49 de 49)</td><td colspan="2">—</td></tr><tr><td>PROYECTO</td><td>FUENTE</td><td>FORMATO</td><td>LÁMINA</td></tr><tr><td>TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...</td><td>diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...</td><td>A3</td><td>1 / 1</td></tr><tr><td rowspan="3"> PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO  </td><td colspan="2">VERIFICACIÓN DE ESCALA</td><td>PIEZAS</td><td>FECHA</td><td>UNIDADES</td></tr><tr><td colspan="2">CADA G.D.L. LO FIJA UN SOLO RASGO</td><td>—</td><td>2026-07-29</td><td>mm</td></tr><tr><td colspan="3">NOTA</td><td colspan="2">Nº DE PLANO</td></tr><tr><td colspan="3">PAPEL: posición = ranura ajustada, sitúa · paso = holgada 1 mm/lado, NO sitúa · tope = cara contr...</td><td colspan="2">NBT90-ENC2</td></tr></table>				foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA		ENCAJES (41–49 de 49)		—		PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A3	1 / 1	PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA	UNIDADES	CADA G.D.L. LO FIJA UN SOLO RASGO		—	2026-07-29	mm	NOTA			Nº DE PLANO		PAPEL: posición = ranura ajustada, sitúa · paso = holgada 1 mm/lado, NO sitúa · tope = cara contr...			NBT90-ENC2		F
foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA																																												
	ENCAJES (41–49 de 49)		—																																												
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA																																											
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A3	1 / 1																																											
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA	UNIDADES																																										
	CADA G.D.L. LO FIJA UN SOLO RASGO		—	2026-07-29	mm																																										
	NOTA			Nº DE PLANO																																											
PAPEL: posición = ranura ajustada, sitúa · paso = holgada 1 mm/lado, NO sitúa · tope = cara contr...			NBT90-ENC2																																												
	1	2	3	4	5	6	7	8																																							

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	1	Canal base en U 76×38 12 GA × 446.5	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-01			B
	2	Canal de montaje del cilindro 3/16" 234×103×442.3	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.187" conformada, galvanizada	NBT90-02			
	3	Canal lateral anfitrión 6-1/2"×1-1/2" 12 GA × 463	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-03			
	4	Canal lateral anfitrión 6-1/2"×1-1/2" 12 GA × 463	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-04			
	5	Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47	2	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105", galvanizada	NBT90-05			
	6	Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47	2	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105", galvanizada	NBT90-06			
	7	Ménsula jack bolt superior 12 GA 96×30	4	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105", galvanizada	NBT90-07			
C	8	Placa colgante del canal 3/16" con colisas 12.7×38.1	2	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.187" conformada, galvanizada	NBT90-08			C
	9	Side channel 6-1/2"×1-1/4" 12 GA × 457.2	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-09			
	10	Side channel 6-1/2"×1-1/4" 12 GA × 457.2	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-10			
	11	Soporte de válvula 3/16" 52×98	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.187", galvanizada	NBT90-11			
	12	Tapa extremo canal base 12 GA 88×67	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-12			
	13	Tapa extremo canal base 12 GA 88×67	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-13			
	14	Brazo de empuje de la horquilla 75×62×22	2	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.866", galvanizada	NBT90-14			
D	15	Cross angle 1-3/4"×1" 12 GA × 215.9	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.105", galvanizada	NBT90-15			D
	16	Cross angle 1-3/4"×1" 12 GA × 215.9	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.105", galvanizada	NBT90-16			
	17	Notched brace channel 1-3/4"×40 12 GA × 368.52	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-17			
	18	Notched brace channel 1-3/4"×40 12 GA × 368.52	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-18			
	19	Placa de apriete del tensor 1/4"×24×40	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.25", galvanizada	NBT90-19			
	20	Placa peine 3/16" 432×293.26	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.187", galvanizada	NBT90-20			
	21	Placa peine 3/16" 432×293.26	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.187", galvanizada	NBT90-21			
E	22	Placa soporte de transmisión 1/4"×374×150 c/colisa t	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.25", galvanizada	NBT90-22			E
	23	Spacer plate 3/16" 370×80	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.187", galvanizada	NBT90-23			
	24	Spacer plate 3/16" 370×80	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.187", galvanizada	NBT90-24			
	25	Transfer cross channel 2"×1-1/2" 12 GA × 378.04	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-25			
	26	Transfer cross channel 2"×1-1/2" 12 GA × 378.04	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-26			
	27	Transfer roller guard 14 GA 370×118	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.075", galvanizada	NBT90-27			
	28	Casquillo separador Ø17.46 × 18.34	1	FIJO	COMPRADA · Componente del conjunto Hytrol B-20760 «1.9 in. OD	—			
F	29	Casquillo separador Ø17.46 × 18.35	1	FIJO	COMPRADA · Componente del conjunto Hytrol B-20760 «1.9 in. OD	—			F
	30	Eje de rodillo de retorno Ø12.7 × 457.14	1	FIJO	COMPRADA · Componente del conjunto Hytrol B-20760 «1.9 in. OD	—			
	31	Eje de rodillo Ø12.7/Ø8 × 378.04	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8"	—			
	32	Eje de rodillo Ø12.7/Ø8 × 378.04	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8"	—			
	33	Eje de rodillo Ø12.7/Ø8 × 378.04	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8"	—			
	34	Eje de rodillo Ø12.7/Ø8 × 378.04	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8"	—			
1	2	3	4	5	6	7	8		

</

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	69	Tubo de rodillo Ø28.93 × 375	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
	70	Tubo de rodillo Ø28.93 × 375	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
	71	Tubo de rodillo Ø28.93 × 375	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
	72	Tubo de rodillo Ø28.93 × 375	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
	73	Tubo de rodillo Ø28.93 × 375	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
	74	Tubo de rodillo Ø28.93 × 375	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
C	75	Vulcanizado negro e=3 ? Ø34.93 × 316.3	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
	76	Vulcanizado negro e=3 ? Ø34.93 × 316.3	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
	77	Vulcanizado negro e=3 ? Ø34.93 × 316.3	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
	78	Vulcanizado negro e=3 ? Ø34.93 × 316.3	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
	79	Vulcanizado negro e=3 ? Ø34.93 × 316.3	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
	80	Vulcanizado negro e=3 ? Ø34.93 × 316.3	1	MÓVIL	COMPRADA · Conjunto de rodillo vulcanizado Ø1-3/8" · Hytrol SA	—			
D	81	Anillo retención eje polea (Y=-144.5) Ø15.875	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B27.7 — anillo de retención exterior serie 510	—			
	82	Anillo retención eje polea (Y=-152.4) Ø15.875	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B27.7 — anillo de retención exterior serie 510	—			
	83	Anillo retención eje polea (Y=-76.2) Ø15.875	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B27.7 — anillo de retención exterior serie 510	—			
	84	Anillo retención eje polea (Y=144.5) Ø15.875	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B27.7 — anillo de retención exterior serie 510	—			
	85	Anillo retención eje polea (Y=152.4) Ø15.875	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B27.7 — anillo de retención exterior serie 510	—			
	86	Anillo retención eje polea (Y=76.2) Ø15.875	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B27.7 — anillo de retención exterior serie 510	—			
	87	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472 — anillo de retención interior Ø35 × 1,5 pa	—			
	88	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472 — anillo de retención interior Ø35 × 1,5 pa	—			
	89	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472 — anillo de retención interior Ø35 × 1,5 pa	—			
	90	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472 — anillo de retención interior Ø35 × 1,5 pa	—			
E	91	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472 — anillo de retención interior Ø35 × 1,5 pa	—			
	92	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472 — anillo de retención interior Ø35 × 1,5 pa	—			
	93	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472 — anillo de retención interior Ø35 × 1,5 pa	—			
	94	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472 — anillo de retención interior Ø35 × 1,5 pa	—			
	95	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472 — anillo de retención interior Ø35 × 1,5 pa	—			
	96	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472 — anillo de retención interior Ø35 × 1,5 pa	—			
	97	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472 — anillo de retención interior Ø35 × 1,5 pa	—			
	98	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472 — anillo de retención interior Ø35 × 1,5 pa	—			
F	99	Banda plana FLEXPPOOF sin fin 1"×2.5 — serpentín L=3	1	MÓVIL	COMPRADA · Banda de transmisión sin fin de 1" de ancho, empalm	—			
	100	Buje sin chaveta 20 mm ID × 45 mm OD	1	MÓVIL	COMPRADA · Buje cónico sin chaveta 20 mm ID × 45 mm OD — Hytro	—			
F	101	Golilla 1/4" soporte de válvula (X=296, Y=-182) Ø6.3	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A 1/4" serie	—			
	102	Golilla 1/4" soporte de válvula (X=332, Y=-182) Ø6.3	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A 1/4" serie	—			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCION — PRIMER DIEDRO

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

VERIFICACIÓN DE ESCALA

PIEZAS

410

FECHA

2026-07-29

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

NBT90-LM3

DESIGNACIÓN

ESCALA

—

FORMATO

A3

LÁMINA

1 / 1

foto3d

LISTA DE MATERIALES (69–102 de 345)

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	103	Golilla 3/8" bajo cabeza (+Y, X=134) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	104	Golilla 3/8" bajo cabeza (+Y, X=162) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	105	Golilla 3/8" bajo cabeza (?Y, X=134) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	106	Golilla 3/8" bajo cabeza (?Y, X=162) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	107	Golilla 3/8" de colisa (X=141.5, Y=+228.57) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	108	Golilla 3/8" de colisa (X=141.5, Y=?228.57) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	109	Golilla 3/8" de colisa (X=321.5, Y=+228.57) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	110	Golilla 3/8" de colisa (X=321.5, Y=?228.57) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	111	Golilla 3/8" jack bolt (X=115.75, Y=+247.4) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
C	112	Golilla 3/8" jack bolt (X=115.75, Y=?247.4) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	113	Golilla 3/8" jack bolt (X=347.25, Y=+247.4) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	114	Golilla 3/8" jack bolt (X=347.25, Y=?247.4) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	115	Golilla Canal base -Y X32 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	116	Golilla Canal base -Y X32 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	117	Golilla Canal base -Y X95 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	118	Golilla Canal base -Y X95 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	119	Golilla Canal base +Y X32 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	120	Golilla Canal base +Y X32 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
D	121	Golilla Canal base +Y X95 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	122	Golilla Canal base +Y X95 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	123	Golilla Guarda Y-150 Z196 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	124	Golilla Guarda Y-150 Z196 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	125	Golilla Guarda Y-150 Z284 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	126	Golilla Guarda Y-150 Z284 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	127	Golilla Guarda Y150 Z196 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	128	Golilla Guarda Y150 Z196 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	129	Golilla Guarda Y150 Z284 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
E	130	Golilla Guarda Y150 Z284 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	131	Golilla M12 cilindro (X=204.5, Y=+90) Ø12	1	FIJO	COMPRADA · ISO 7092 (DIN 433) — arandela plana, serie estrecha	—			
	132	Golilla M12 cilindro (X=204.5, Y=?90) Ø12	1	FIJO	COMPRADA · ISO 7092 (DIN 433) — arandela plana, serie estrecha	—			
	133	Golilla M12 cilindro (X=258.5, Y=+90) Ø12	1	FIJO	COMPRADA · ISO 7092 (DIN 433) — arandela plana, serie estrecha	—			
	134	Golilla M12 cilindro (X=258.5, Y=?90) Ø12	1	FIJO	COMPRADA · ISO 7092 (DIN 433) — arandela plana, serie estrecha	—			
	135	Golilla Ménsula jack inf -Y X115.75 Z100 (cabeza) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	136	Golilla Ménsula jack inf -Y X115.75 Z100 (tuerca) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	F					PROYECTO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 VERIFICACION DE ESCALA PROYECCION — PRIMER DIEDRO DESPIECE COMPLETO 410 NOTA FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo DESIGNACIÓN LISTA DE MATERIALES (103–136 de 345) ESCALA — FORMATO LÁMINA A3 1 / 1 FECHA UNIDADES 2026-07-29 mm Nº DE PLANO NBT90-LM4			F
		1	2	3	4	5	6	7	8




	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	137	Golilla Ménsula jack inf -Y X115.75 Z118 (cabeza) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			B
	138	Golilla Ménsula jack inf -Y X115.75 Z118 (tuerca) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	139	Golilla Ménsula jack inf -Y X347.25 Z100 (cabeza) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	140	Golilla Ménsula jack inf -Y X347.25 Z100 (tuerca) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	141	Golilla Ménsula jack inf -Y X347.25 Z118 (cabeza) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	142	Golilla Ménsula jack inf -Y X347.25 Z118 (tuerca) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
C	143	Golilla Ménsula jack inf +Y X115.75 Z100 (cabeza) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			C
	144	Golilla Ménsula jack inf +Y X115.75 Z100 (tuerca) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	145	Golilla Ménsula jack inf +Y X115.75 Z118 (cabeza) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	146	Golilla Ménsula jack inf +Y X115.75 Z118 (tuerca) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	147	Golilla Ménsula jack inf +Y X347.25 Z100 (cabeza) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	148	Golilla Ménsula jack inf +Y X347.25 Z100 (tuerca) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	149	Golilla Ménsula jack inf +Y X347.25 Z118 (cabeza) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	150	Golilla Ménsula jack inf +Y X347.25 Z118 (tuerca) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	151	Golilla Ménsula jack sup -Y X145.75 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	152	Golilla Ménsula jack sup -Y X145.75 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
D	153	Golilla Ménsula jack sup -Y X317.25 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			D
	154	Golilla Ménsula jack sup -Y X317.25 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	155	Golilla Ménsula jack sup -Y X377.25 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	156	Golilla Ménsula jack sup -Y X377.25 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	157	Golilla Ménsula jack sup -Y X85.75 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	158	Golilla Ménsula jack sup -Y X85.75 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	159	Golilla Ménsula jack sup +Y X145.75 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	160	Golilla Ménsula jack sup +Y X145.75 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
E	161	Golilla Ménsula jack sup +Y X317.25 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			E
	162	Golilla Ménsula jack sup +Y X317.25 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	163	Golilla Ménsula jack sup +Y X377.25 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	164	Golilla Ménsula jack sup +Y X377.25 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	165	Golilla Ménsula jack sup +Y X85.75 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	166	Golilla Ménsula jack sup +Y X85.75 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
F	167	Golilla rodillo (línea 1, Y=-190.5, libre) Ø6.35	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 1/4", serie	—			F
	168	Golilla rodillo (línea 1, Y=-190.5, motriz) Ø6.35	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 1/4", serie	—			
	169	Golilla rodillo (línea 2, Y=-114.3, libre) Ø6.35	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 1/4", serie	—			
	170	Golilla rodillo (línea 2, Y=-114.3, motriz) Ø6.35	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 1/4", serie	—			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

1		2		3		4		5		6		7		8	
LISTA DE MATERIALES															
ITEM		DESIGNACIÓN		CANT		MÓDULO		TIPO / MATERIAL O NORMA		PLANO					
171		Golilla rodillo (línea 3, Y=-38.1, libre) Ø6.35		1		MÓVIL		COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 1/4", serie		—					
172		Golilla rodillo (línea 3, Y=-38.1, motriz) Ø6.35		1		MÓVIL		COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 1/4", serie		—					
173		Golilla rodillo (línea 4, Y=38.1, libre) Ø6.35		1		MÓVIL		COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 1/4", serie		—					
174		Golilla rodillo (línea 4, Y=38.1, motriz) Ø6.35		1		MÓVIL		COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 1/4", serie		—					
175		Golilla rodillo (línea 5, Y=114.3, libre) Ø6.35		1		MÓVIL		COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 1/4", serie		—					
176		Golilla rodillo (línea 5, Y=114.3, motriz) Ø6.35		1		MÓVIL		COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 1/4", serie		—					
177		Golilla rodillo (línea 6, Y=190.5, libre) Ø6.35		1		MÓVIL		COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 1/4", serie		—					
178		Golilla rodillo (línea 6, Y=190.5, motriz) Ø6.35		1		MÓVIL		COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 1/4", serie		—					
179		Golilla rodillo de retorno (+Y) Ø6.35		1		FIJO		COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 1/4", serie		—					
180		Golilla rodillo de retorno (?Y) Ø6.35		1		FIJO		COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 1/4", serie		—					
181		Golilla Side channel -Y X231.5 (cabeza) Ø9.525		1		FIJO		COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie		—					
182		Golilla Side channel -Y X231.5 (tuerca) Ø9.525		1		FIJO		COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie		—					
183		Golilla Side channel -Y X403 (cabeza) Ø9.525		1		FIJO		COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie		—					
184		Golilla Side channel -Y X403 (tuerca) Ø9.525		1		FIJO		COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie		—					
185		Golilla Side channel -Y X60 (cabeza) Ø9.525		1		FIJO		COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie		—					
186		Golilla Side channel -Y X60 (tuerca) Ø9.525		1		FIJO		COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie		—					
187		Golilla Side channel +Y X231.5 (cabeza) Ø9.525		1		FIJO		COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie		—					
188		Golilla Side channel +Y X231.5 (tuerca) Ø9.525		1		FIJO		COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie		—					
189		Golilla Side channel +Y X403 (cabeza) Ø9.525		1		FIJO		COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie		—					
190		Golilla Side channel +Y X403 (tuerca) Ø9.525		1		FIJO		COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie		—					
191		Golilla Side channel +Y X60 (cabeza) Ø9.525		1		FIJO		COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie		—					
192		Golilla Side channel +Y X60 (tuerca) Ø9.525		1		FIJO		COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie		—					
193		Golilla Spacer plate libre Y-170 (cabeza) Ø9.525		1		MÓVIL		COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie		—					
194		Golilla Spacer plate libre Y-170 (tuerca) Ø9.525		1		MÓVIL		COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie		—					
195		Golilla Spacer plate libre Y-55 (cabeza) Ø9.525		1		MÓVIL		COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie		—					
196		Golilla Spacer plate libre Y-55 (tuerca) Ø9.525		1		MÓVIL		COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie		—					
197		Golilla Spacer plate libre Y170 (cabeza) Ø9.525		1		MÓVIL		COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie		—					
198		Golilla Spacer plate libre Y170 (tuerca) Ø9.525		1		MÓVIL		COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie		—					
199		Golilla Spacer plate libre Y55 (cabeza) Ø9.525		1		MÓVIL		COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie		—					
200		Golilla Spacer plate libre Y55 (tuerca) Ø9.525		1		MÓVIL		COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie		—					
201		Golilla Spacer plate motriz Y-170 (cabeza) Ø9.525		1		MÓVIL		COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie		—					
202		Golilla Spacer plate motriz Y-170 (tuerca) Ø9.525		1		MÓVIL		COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie		—					
203		Golilla Spacer plate motriz Y-55 (cabeza) Ø9.525		1		MÓVIL		COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie		—					
204		Golilla Spacer plate motriz Y-55 (tuerca) Ø9.525		1		MÓVIL		COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie		—					

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	205	Golilla Spacer plate motriz Y170 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	206	Golilla Spacer plate motriz Y170 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	207	Golilla Spacer plate motriz Y55 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	208	Golilla Spacer plate motriz Y55 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 3/8", serie	—			
	209	Motorreductor SEW RF07DRS71S4 — 1/2 hp, 230/460/3, 4	1	MÓVIL	COMPRADA · SEW-EURODRIVE RF07 DRS71S4 — motorreductor de ejes	—			
C	210	NEUMÁTICA · Cilindro compacto con guías SMC MGPM80-1	1	FIJO	COMPRADA · SMC serie MGP — MGPM80-10Z, cilindro compacto con g	—			
	211	NEUMÁTICA · Golilla 1/4" válvula?soporte (X=303) Ø6.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 1/4", serie	—			
	212	NEUMÁTICA · Golilla 1/4" válvula?soporte (X=335) Ø6.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.22.1 — arandela plana tipo A, 1/4", serie	—			
	213	NEUMÁTICA · Perno hex 1/4-20 × 2-1/2" válvula?soport	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 1/4-20	—			
	214	NEUMÁTICA · Racor codo giratorio 360° 1/4"	2	FIJO	COMPRADA · Racor codo giratorio 360°, macho 1/4-18 NPT (ASME B	—			
	215	NEUMÁTICA · Racor codo giratorio 360° Rc3/8–1/4"	2	FIJO	COMPRADA · Racor codo giratorio 360°, macho Rc 3/8 (ISO 7-1) —	—			
	216	NEUMÁTICA · Silenciador 1/8" NPT Ø18 (X=307)	1	FIJO	COMPRADA · Silenciador de bronce sinterizado, rosca 1/8-27 NPT	—			
	217	NEUMÁTICA · Silenciador 1/8" NPT Ø18 (X=331)	1	FIJO	COMPRADA · Silenciador de bronce sinterizado, rosca 1/8-27 NPT	—			
	218	NEUMÁTICA · Tubería 1/4" OD Ø7.94 — línea A	1	FIJO	COMPRADA · Tubo de poliuretano 1/4" OD × 0,160" ID (6,35 × 4,0	—			
	219	NEUMÁTICA · Tubería 1/4" OD Ø7.94 — línea B	1	FIJO	COMPRADA · Tubo de poliuretano 1/4" OD × 0,160" ID (6,35 × 4,0	—			
D	220	NEUMÁTICA · Válvula 4 vías monosolenoides 24 VDC 72×4	1	FIJO	COMPRADA · Válvula 5/2 monoestable 24 V CC · Hytrol 094.10795	—			
	221	Pasador guía Ø12.7 × 39.91 en colisa	4	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.3 — tornillo de hombro, hombro Ø1/2" × 25,	—			
	222	Perno hex 1/4-20 × 1-1/4" soporte de válvula	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 1/4-20	—			
	223	Perno hex 1/4-20 UNC × 19.05 · rodillo	6	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 1/4-20	—			
	224	Perno hex 1/4-20 UNC × 19.05 · rodillo	6	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 1/4-20	—			
	225	Perno hex 1/4-20 UNC × 19.05 · rodillo de retorno	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 1/4-20	—			
	226	Perno hex 1/4-20 UNC × 19.05 · rodillo de retorno	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 1/4-20	—			
	227	Perno hex 3/8-16 × 1" de colisa	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	228	Perno hex 3/8-16 × 1" de colisa	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	229	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Canal base -Y X32	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
E	230	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Canal base -Y X95	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	231	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Canal base +Y X32	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	232	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Canal base +Y X95	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	233	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf -Y X115.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	234	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf -Y X115.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
F	235	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf -Y X347.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	236	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf -Y X347.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	237	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf +Y X115.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	238	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf +Y X115.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 — tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16	—			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	LISTA DE MATERIALES							
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO		
	273	Rodamiento 608-2RS (línea 2, Y=-114.3, libre)	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 15 / DIN 625-1 — rodamiento rígido de bolas 608	—		
	274	Rodamiento 608-2RS (línea 2, Y=-114.3, motriz)	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 15 / DIN 625-1 — rodamiento rígido de bolas 608	—		
	275	Rodamiento 608-2RS (línea 3, Y=-38.1, libre)	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 15 / DIN 625-1 — rodamiento rígido de bolas 608	—		
B	276	Rodamiento 608-2RS (línea 3, Y=-38.1, motriz)	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 15 / DIN 625-1 — rodamiento rígido de bolas 608	—		B
	277	Rodamiento 608-2RS (línea 4, Y=38.1, libre)	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 15 / DIN 625-1 — rodamiento rígido de bolas 608	—		
	278	Rodamiento 608-2RS (línea 4, Y=38.1, motriz)	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 15 / DIN 625-1 — rodamiento rígido de bolas 608	—		
	279	Rodamiento 608-2RS (línea 5, Y=114.3, libre)	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 15 / DIN 625-1 — rodamiento rígido de bolas 608	—		
	280	Rodamiento 608-2RS (línea 5, Y=114.3, motriz)	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 15 / DIN 625-1 — rodamiento rígido de bolas 608	—		
	281	Rodamiento 608-2RS (línea 6, Y=190.5, libre)	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 15 / DIN 625-1 — rodamiento rígido de bolas 608	—		
	282	Rodamiento 608-2RS (línea 6, Y=190.5, motriz)	1	MÓVIL	COMPRADA · ISO 15 / DIN 625-1 — rodamiento rígido de bolas 608	—		
C	283	Rodamiento R10-2RS (Y=-144.5, exterior)	1	MÓVIL	COMPRADA · ABMA — rodamiento rígido de bolas serie R en pulgad	—		C
	284	Rodamiento R10-2RS (Y=-144.5, interior)	1	MÓVIL	COMPRADA · ABMA — rodamiento rígido de bolas serie R en pulgad	—		
	285	Rodamiento R10-2RS (Y=-152.4, exterior)	1	MÓVIL	COMPRADA · ABMA — rodamiento rígido de bolas serie R en pulgad	—		
	286	Rodamiento R10-2RS (Y=-152.4, interior)	1	MÓVIL	COMPRADA · ABMA — rodamiento rígido de bolas serie R en pulgad	—		
	287	Rodamiento R10-2RS (Y=-76.2, exterior)	1	MÓVIL	COMPRADA · ABMA — rodamiento rígido de bolas serie R en pulgad	—		
	288	Rodamiento R10-2RS (Y=-76.2, interior)	1	MÓVIL	COMPRADA · ABMA — rodamiento rígido de bolas serie R en pulgad	—		
	289	Rodamiento R10-2RS (Y=144.5, exterior)	1	MÓVIL	COMPRADA · ABMA — rodamiento rígido de bolas serie R en pulgad	—		
	290	Rodamiento R10-2RS (Y=144.5, interior)	1	MÓVIL	COMPRADA · ABMA — rodamiento rígido de bolas serie R en pulgad	—		
D	291	Rodamiento R10-2RS (Y=152.4, exterior)	1	MÓVIL	COMPRADA · ABMA — rodamiento rígido de bolas serie R en pulgad	—		D
	292	Rodamiento R10-2RS (Y=152.4, interior)	1	MÓVIL	COMPRADA · ABMA — rodamiento rígido de bolas serie R en pulgad	—		
	293	Rodamiento R10-2RS (Y=76.2, exterior)	1	MÓVIL	COMPRADA · ABMA — rodamiento rígido de bolas serie R en pulgad	—		
	294	Rodamiento R10-2RS (Y=76.2, interior)	1	MÓVIL	COMPRADA · ABMA — rodamiento rígido de bolas serie R en pulgad	—		
	295	Rodamiento R8-2RS ABEC-1 rodillo de retorno (+Y)	1	FIJO	COMPRADA · ABMA — rodamiento rígido de bolas serie R en pulgad	—		
	296	Rodamiento R8-2RS ABEC-1 rodillo de retorno (?Y)	1	FIJO	COMPRADA · ABMA — rodamiento rígido de bolas serie R en pulgad	—		
	297	Tornillo SHCS M12 × 30 de la horquilla	4	MÓVIL	COMPRADA · ISO 4762 (DIN 912) — tornillo de cabeza cilíndrica	—		
	298	Tuerca hex 1/4-20 soporte de válvula	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 1/4-20 UNC-2B	—		
E	299	Tuerca hex 3/8-16 · Canal base -Y X32	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—		E
	300	Tuerca hex 3/8-16 · Canal base -Y X95	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—		
	301	Tuerca hex 3/8-16 · Canal base +Y X32	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—		
	302	Tuerca hex 3/8-16 · Canal base +Y X95	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—		
	303	Tuerca hex 3/8-16 · Guarda Y-150 Z196	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—		
	304	Tuerca hex 3/8-16 · Guarda Y-150 Z284	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—		
	305	Tuerca hex 3/8-16 · Guarda Y150 Z196	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—		
F	306	Tuerca hex 3/8-16 · Guarda Y150 Z284	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—		F
	1	2	3	4	5	6	7	8

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	307	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf -Y X115.75 Z100	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			B
	308	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf -Y X115.75 Z118	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	309	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf -Y X347.25 Z100	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	310	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf -Y X347.25 Z118	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	311	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf +Y X115.75 Z100	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	312	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf +Y X115.75 Z118	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
C	313	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf +Y X347.25 Z100	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			C
	314	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf +Y X347.25 Z118	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	315	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack sup -Y X145.75	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	316	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack sup -Y X317.25	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	317	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack sup -Y X377.25	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	318	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack sup -Y X85.75	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
D	319	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack sup +Y X145.75	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			D
	320	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack sup +Y X317.25	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	321	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack sup +Y X377.25	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	322	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack sup +Y X85.75	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	323	Tuerca hex 3/8-16 · Side channel -Y X231.5	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	324	Tuerca hex 3/8-16 · Side channel -Y X403	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
E	325	Tuerca hex 3/8-16 · Side channel -Y X60	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			E
	326	Tuerca hex 3/8-16 · Side channel +Y X231.5	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	327	Tuerca hex 3/8-16 · Side channel +Y X403	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	328	Tuerca hex 3/8-16 · Side channel +Y X60	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	329	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate libre Y-170	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	330	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate libre Y-55	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
F	331	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate libre Y170	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			F
	332	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate libre Y55	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	333	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate motriz Y-170	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	334	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate motriz Y-55	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	335	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate motriz Y170	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	336	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate motriz Y55	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	337	Tuerca hex 3/8-16 autoblocante eje polea	5	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.16.6 — tuerca autoblocante con inserto de	—			
	338	Tuerca hex 3/8-16 CONTRATUERCA tensor	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.16.6 — tuerca autoblocante con inserto de	—			
	339	Tuerca hex 3/8-16 de colisa	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	340	Tuerca hex 3/8-16 de colisa	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

1	2	3	4	5	6	7	8																																																				
A	LISTA DE MATERIALES						A																																																				
B	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO																																																					
	341	Tuerca hex 3/8-16 inferior de jack bolt	4	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—																																																					
	342	Tuerca hex 3/8-16 SOLDADA bajo la cartela	4	MÓVIL	COMPRADA · Tuerca hexagonal para SOLDAR POR PROYECCIÓN 3/8-16	—																																																					
	343	Tuerca hex 3/8-16 superior de jack bolt	4	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 — tuerca hexagonal 3/8-16 UNC-2B	—																																																					
	344	CONTEXTO · Banda angosta del clasificador 1"×2.5	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · 069.722xx FLEXPROOF ENDLESS BELT 1	—																																																					
	345	CONTEXTO · Regleta de desgaste UHMW 1-1/4"×3/8"	5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · UHMW-PE 1000	—																																																					
C							C																																																				
D							D																																																				
E							E																																																				
F	<table><tr><td rowspan="5"> foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 </td><td colspan="2">DESIGNACIÓN</td><td colspan="2">LISTA DE MATERIALES (341–345 de 345)</td><td colspan="2">ESCALA</td></tr><tr><td colspan="2">PROYECTO</td><td colspan="2">FUENTE</td><td>FORMATO</td><td>LÁMINA</td></tr><tr><td colspan="2">TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...</td><td colspan="2">diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...</td><td>A3</td><td>1 / 1</td></tr><tr><td colspan="2">PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO</td><td colspan="2">VERIFICACIÓN DE ESCALA</td><td>PIEZAS</td><td>FECHA</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">DESPIECE COMPLETO</td><td>410</td><td>2026-07-29</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">NOTA</td><td colspan="2">UNIDADES</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo</td><td colspan="2">Nº DE PLANO</td></tr><tr><td></td><td colspan="4"></td><td colspan="2">NBT90-LM11</td></tr></table>						foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		LISTA DE MATERIALES (341–345 de 345)		ESCALA		PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...		diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...		A3	1 / 1	PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO		VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA			DESPIECE COMPLETO		410	2026-07-29		NOTA				UNIDADES			FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo				Nº DE PLANO							NBT90-LM11		F
foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		LISTA DE MATERIALES (341–345 de 345)		ESCALA																																																						
	PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA																																																					
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...		diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...		A3	1 / 1																																																					
	PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO		VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA																																																					
			DESPIECE COMPLETO		410	2026-07-29																																																					
	NOTA				UNIDADES																																																						
	FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo				Nº DE PLANO																																																						
					NBT90-LM11																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8																																																				

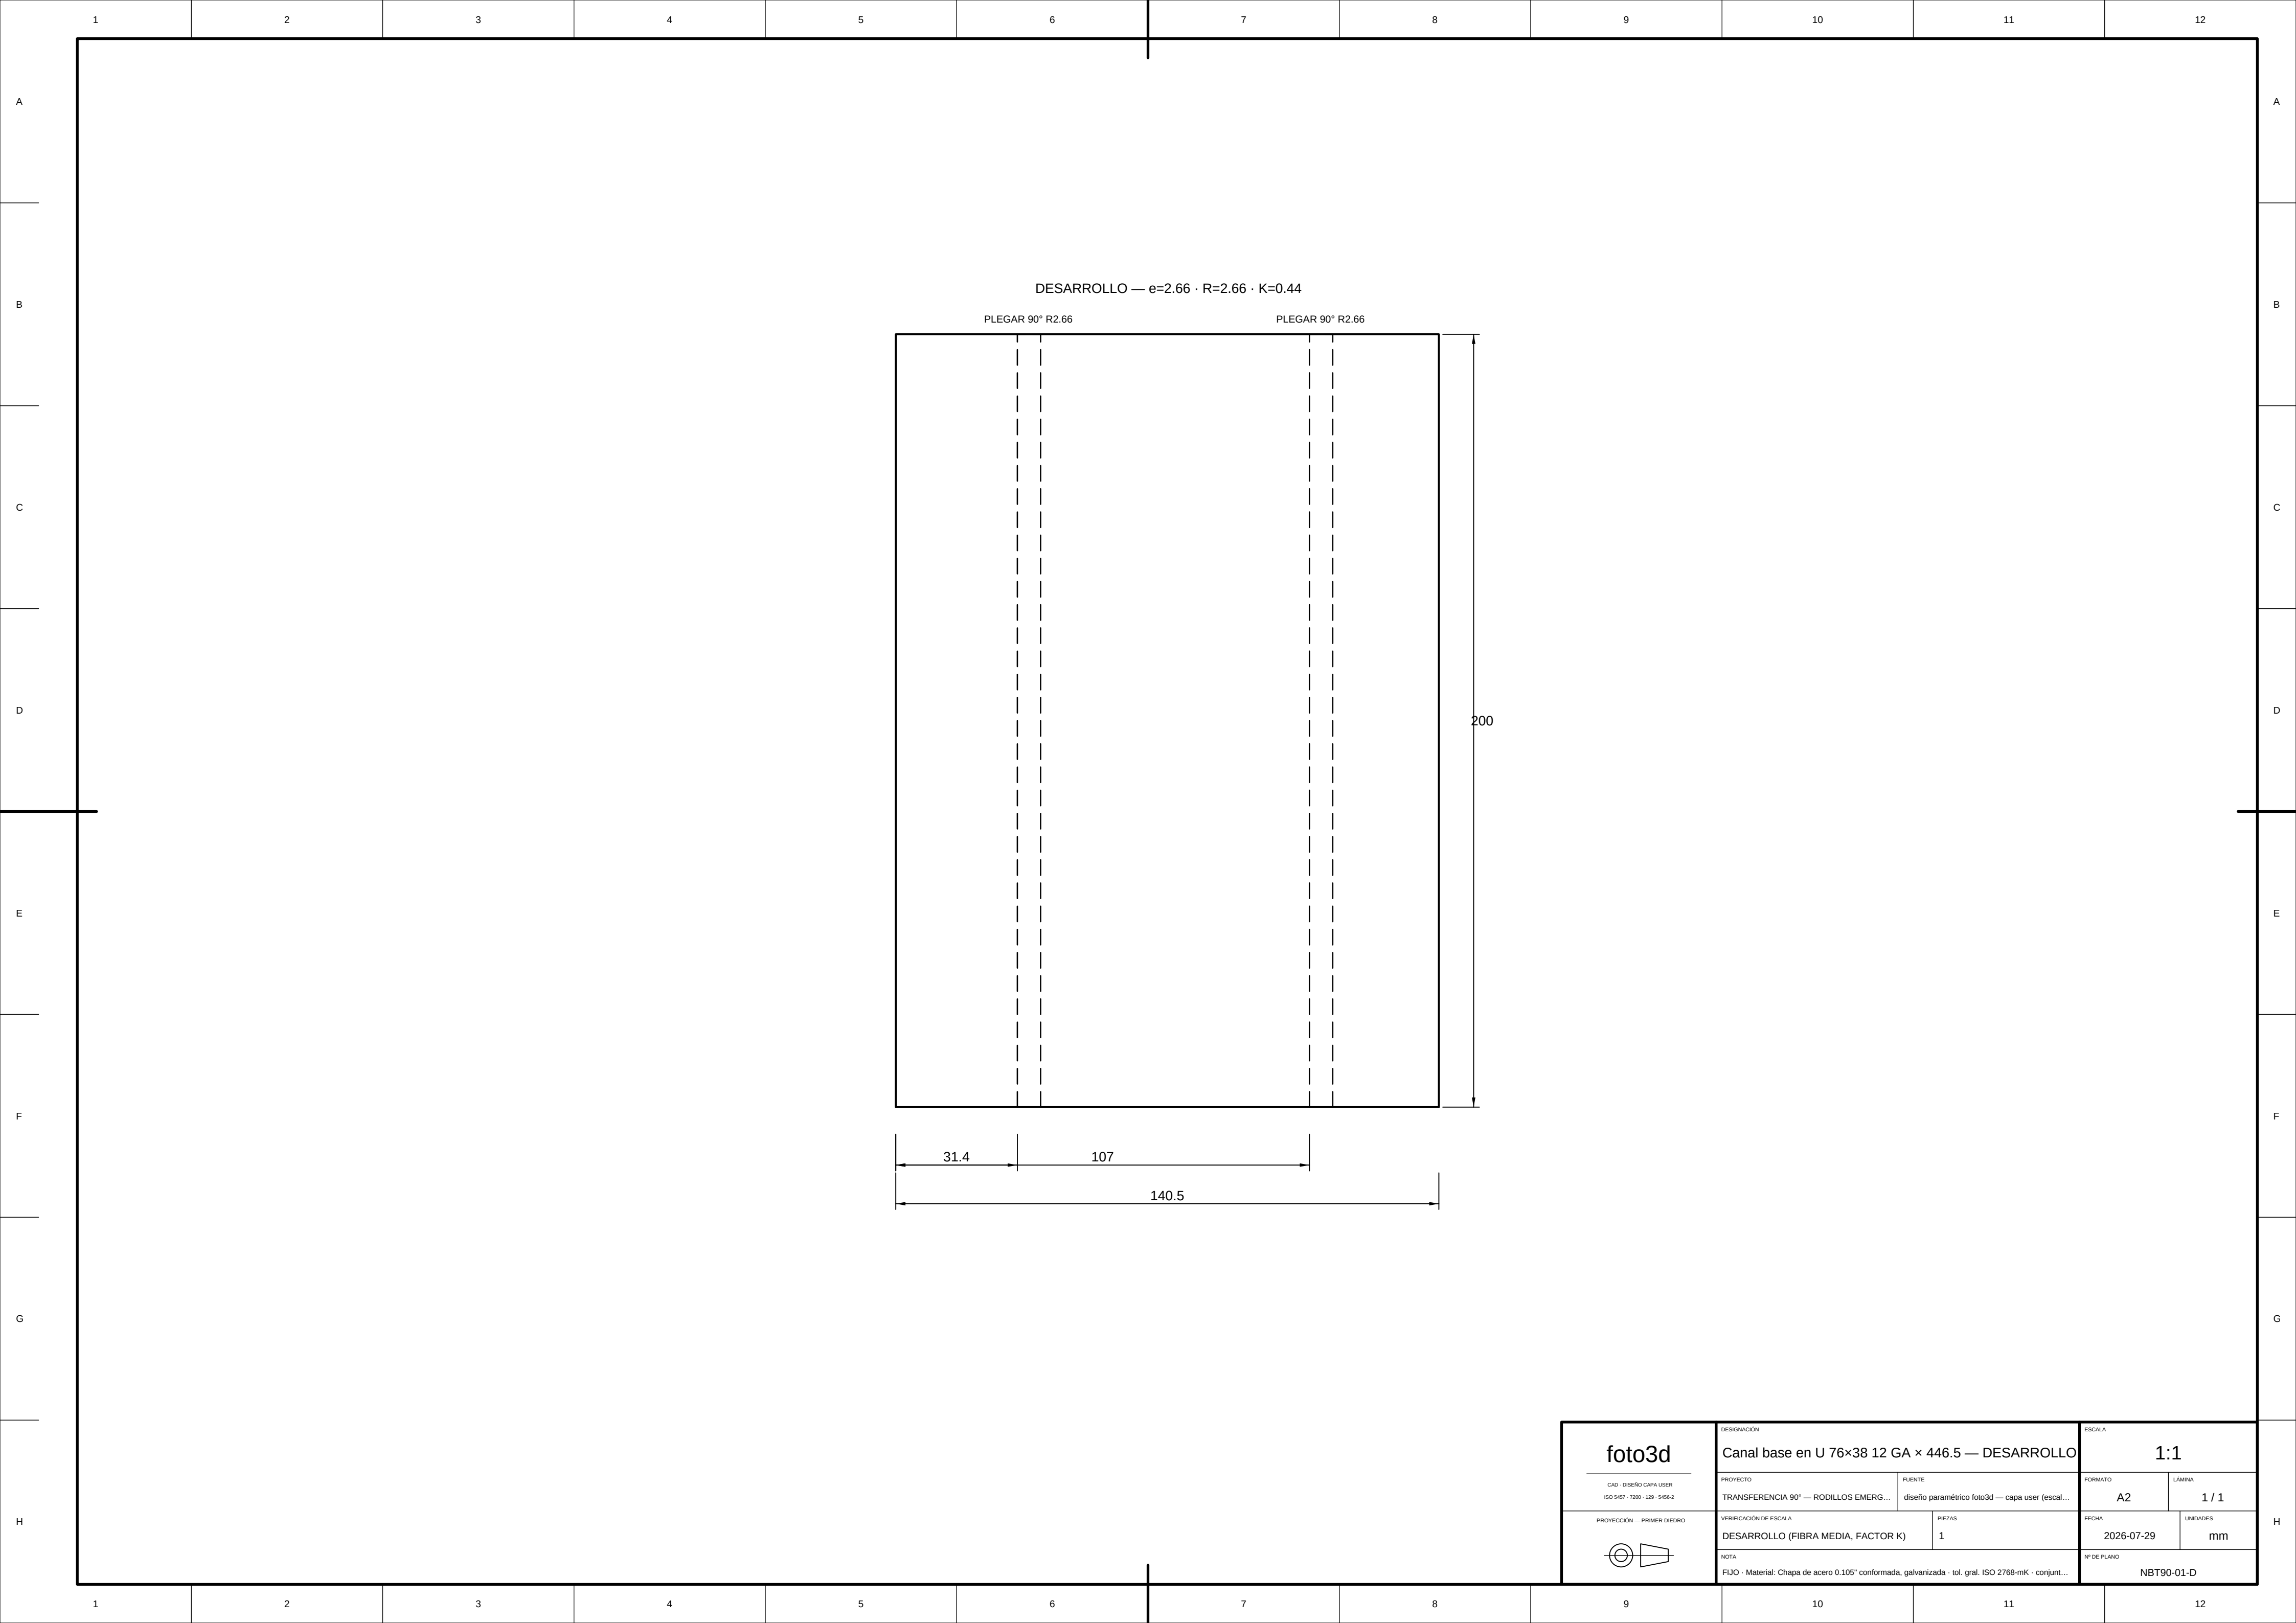


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Canal base en U 76×38 12 GA × 446.5 — DESARROLLO		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		1	2026-07-29
	NOTA		Nº DE PLANO	
FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · conjunt...			NBT90-01-D	

Technical drawing of a cylinder mounting channel, showing three views: ALZADO (Elevation), PERFIL (Profile), and PLANTA (Plan).

The drawing is set within a grid with columns 1-24 and rows A-Q.


ALZADO (Elevation): Shows a rectangle with a width of 234 and a height of 103.

PERFIL (Profile): Shows a rectangle with a height of 103.

PLANTA (Plan): Shows a rectangle with a width of 234 and a height of 442.3.

Title Block:

foto3d		Canal de montaje del cilindro 3/16" 234×103×442.3		1:1	
OBJETO: CANAL DE MONTAJE DEL CILINDRO 3/16" 234×103×442.3		PROYECTO: AG		Escala: 1/1	
PROYECTO: AG		FECHA: 2026-07-29		UNIDAD: mm	
MATERIAL: CHAPA DE ACERO 3/16" CON ENTRENADO, galvanizado, 165 gms./50.7188 mls. / cm².		DISEÑO: NETISO 02			

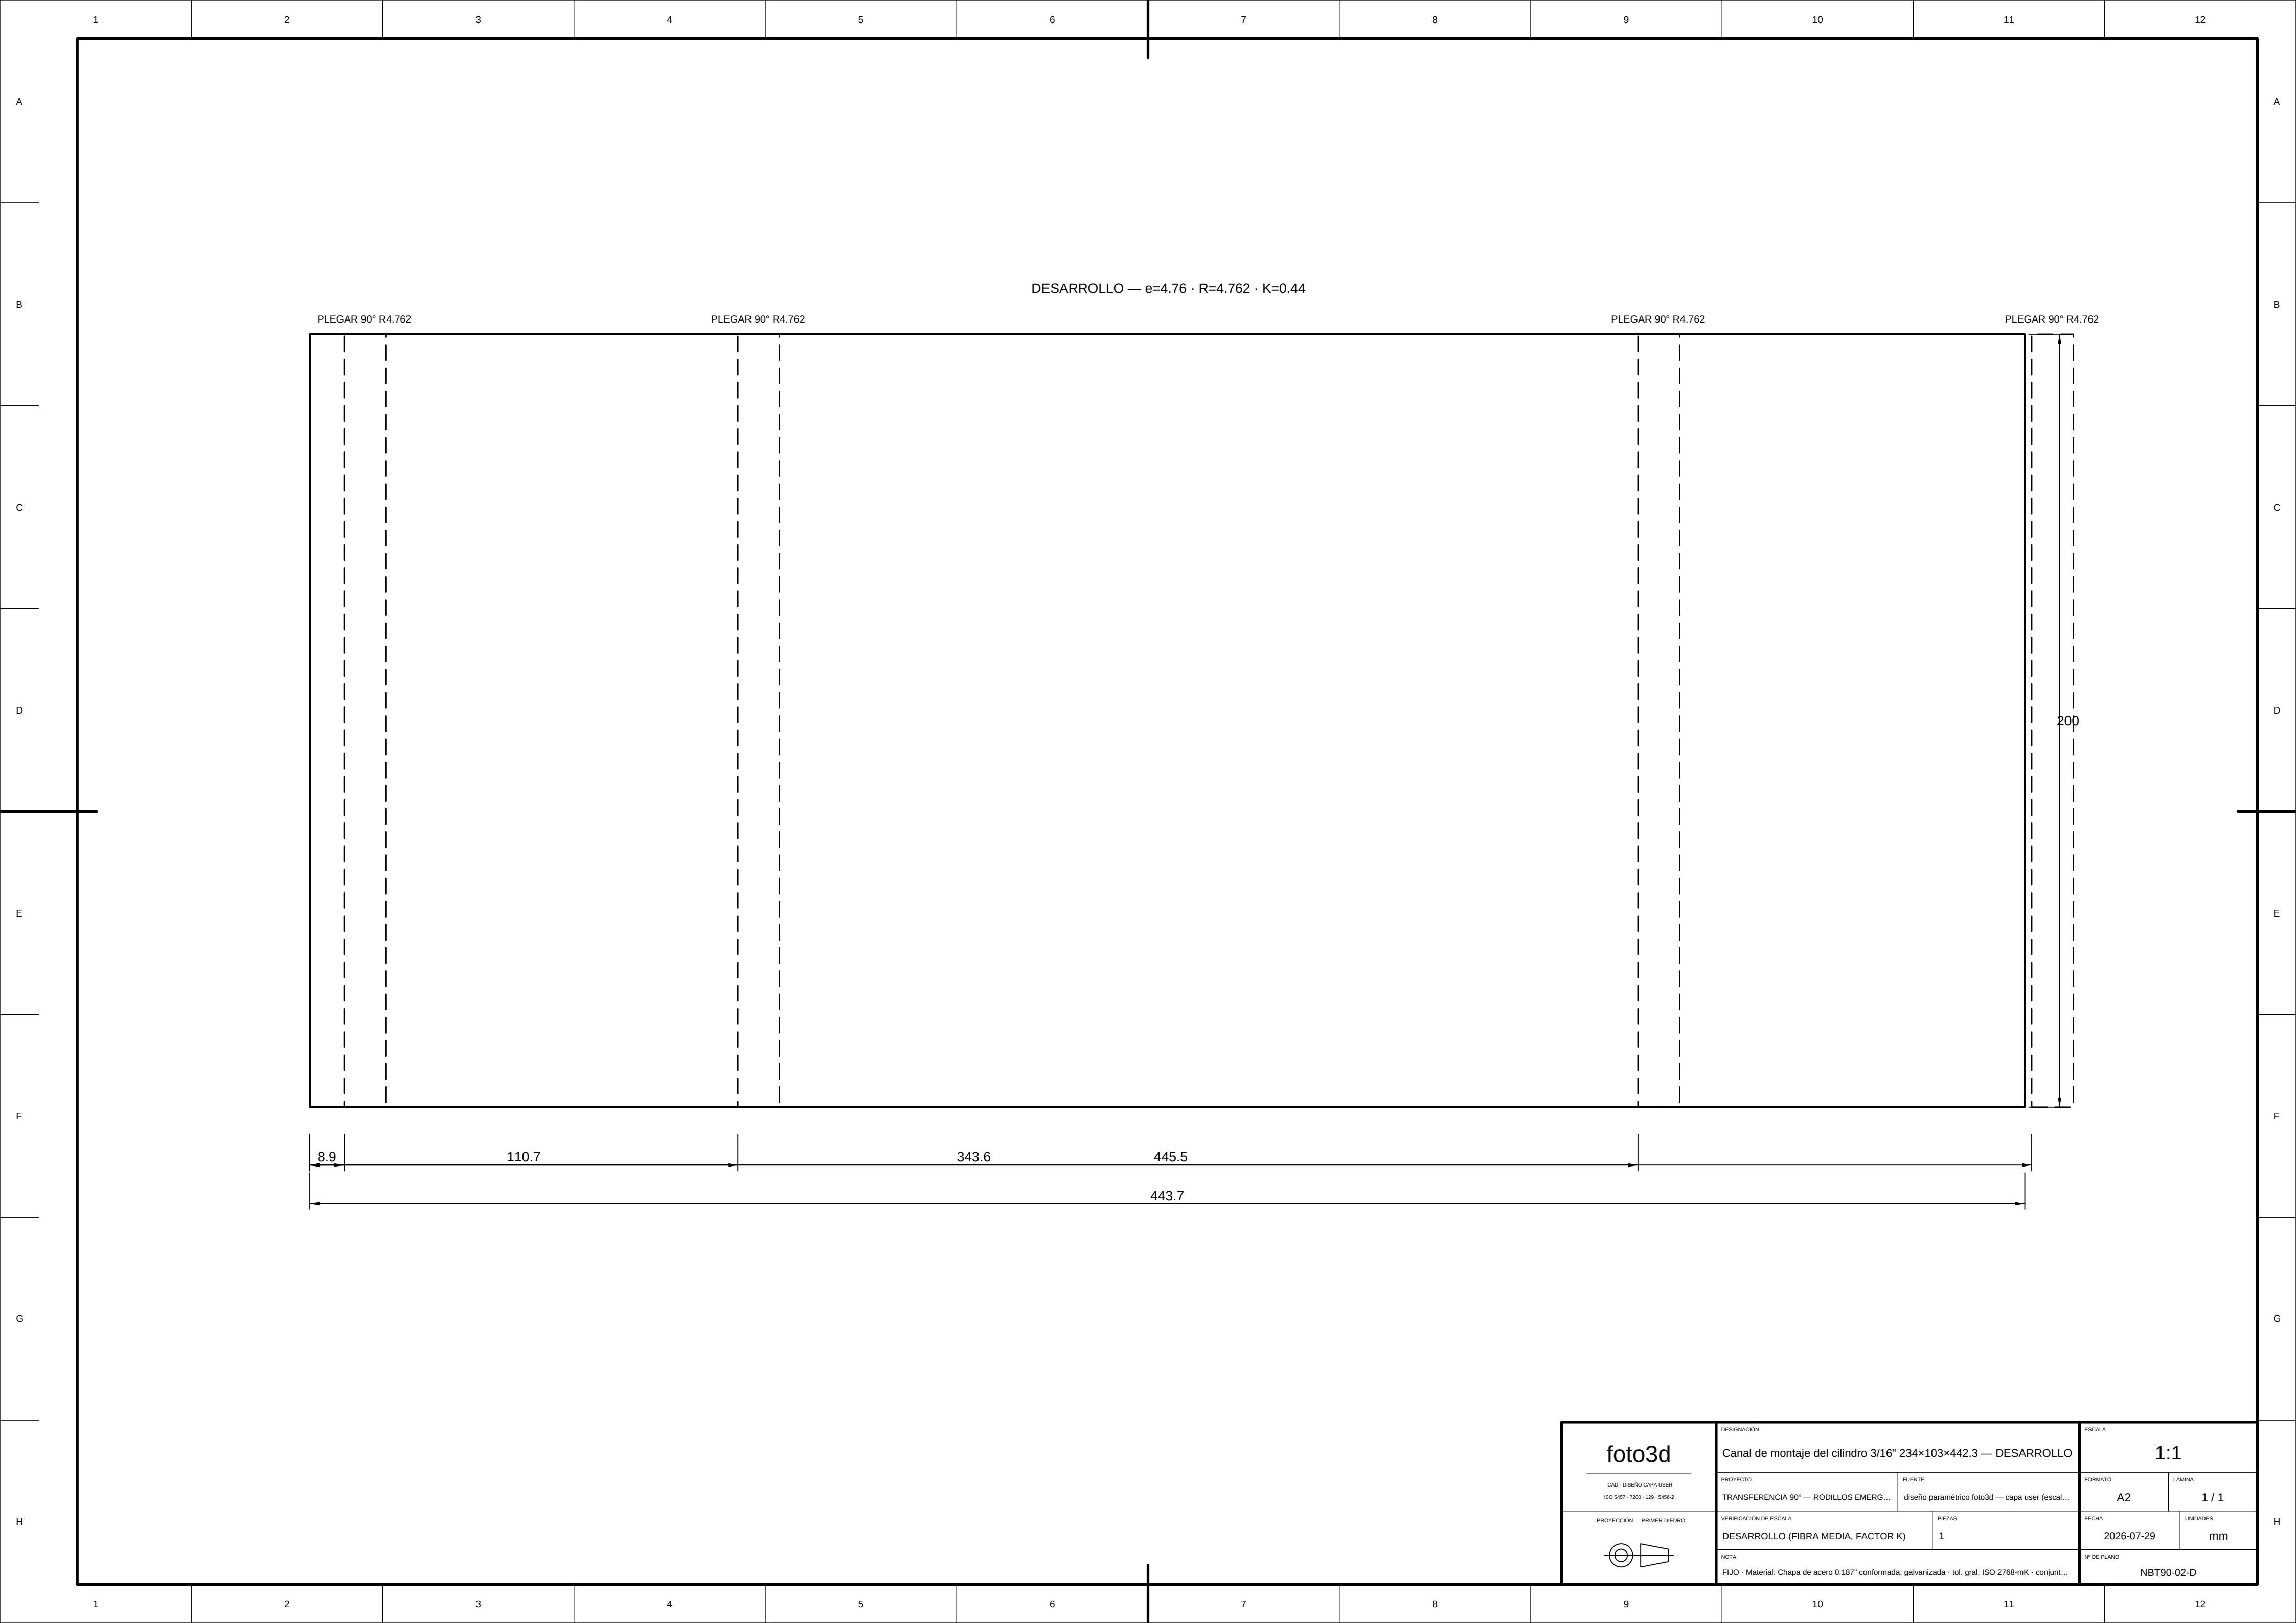

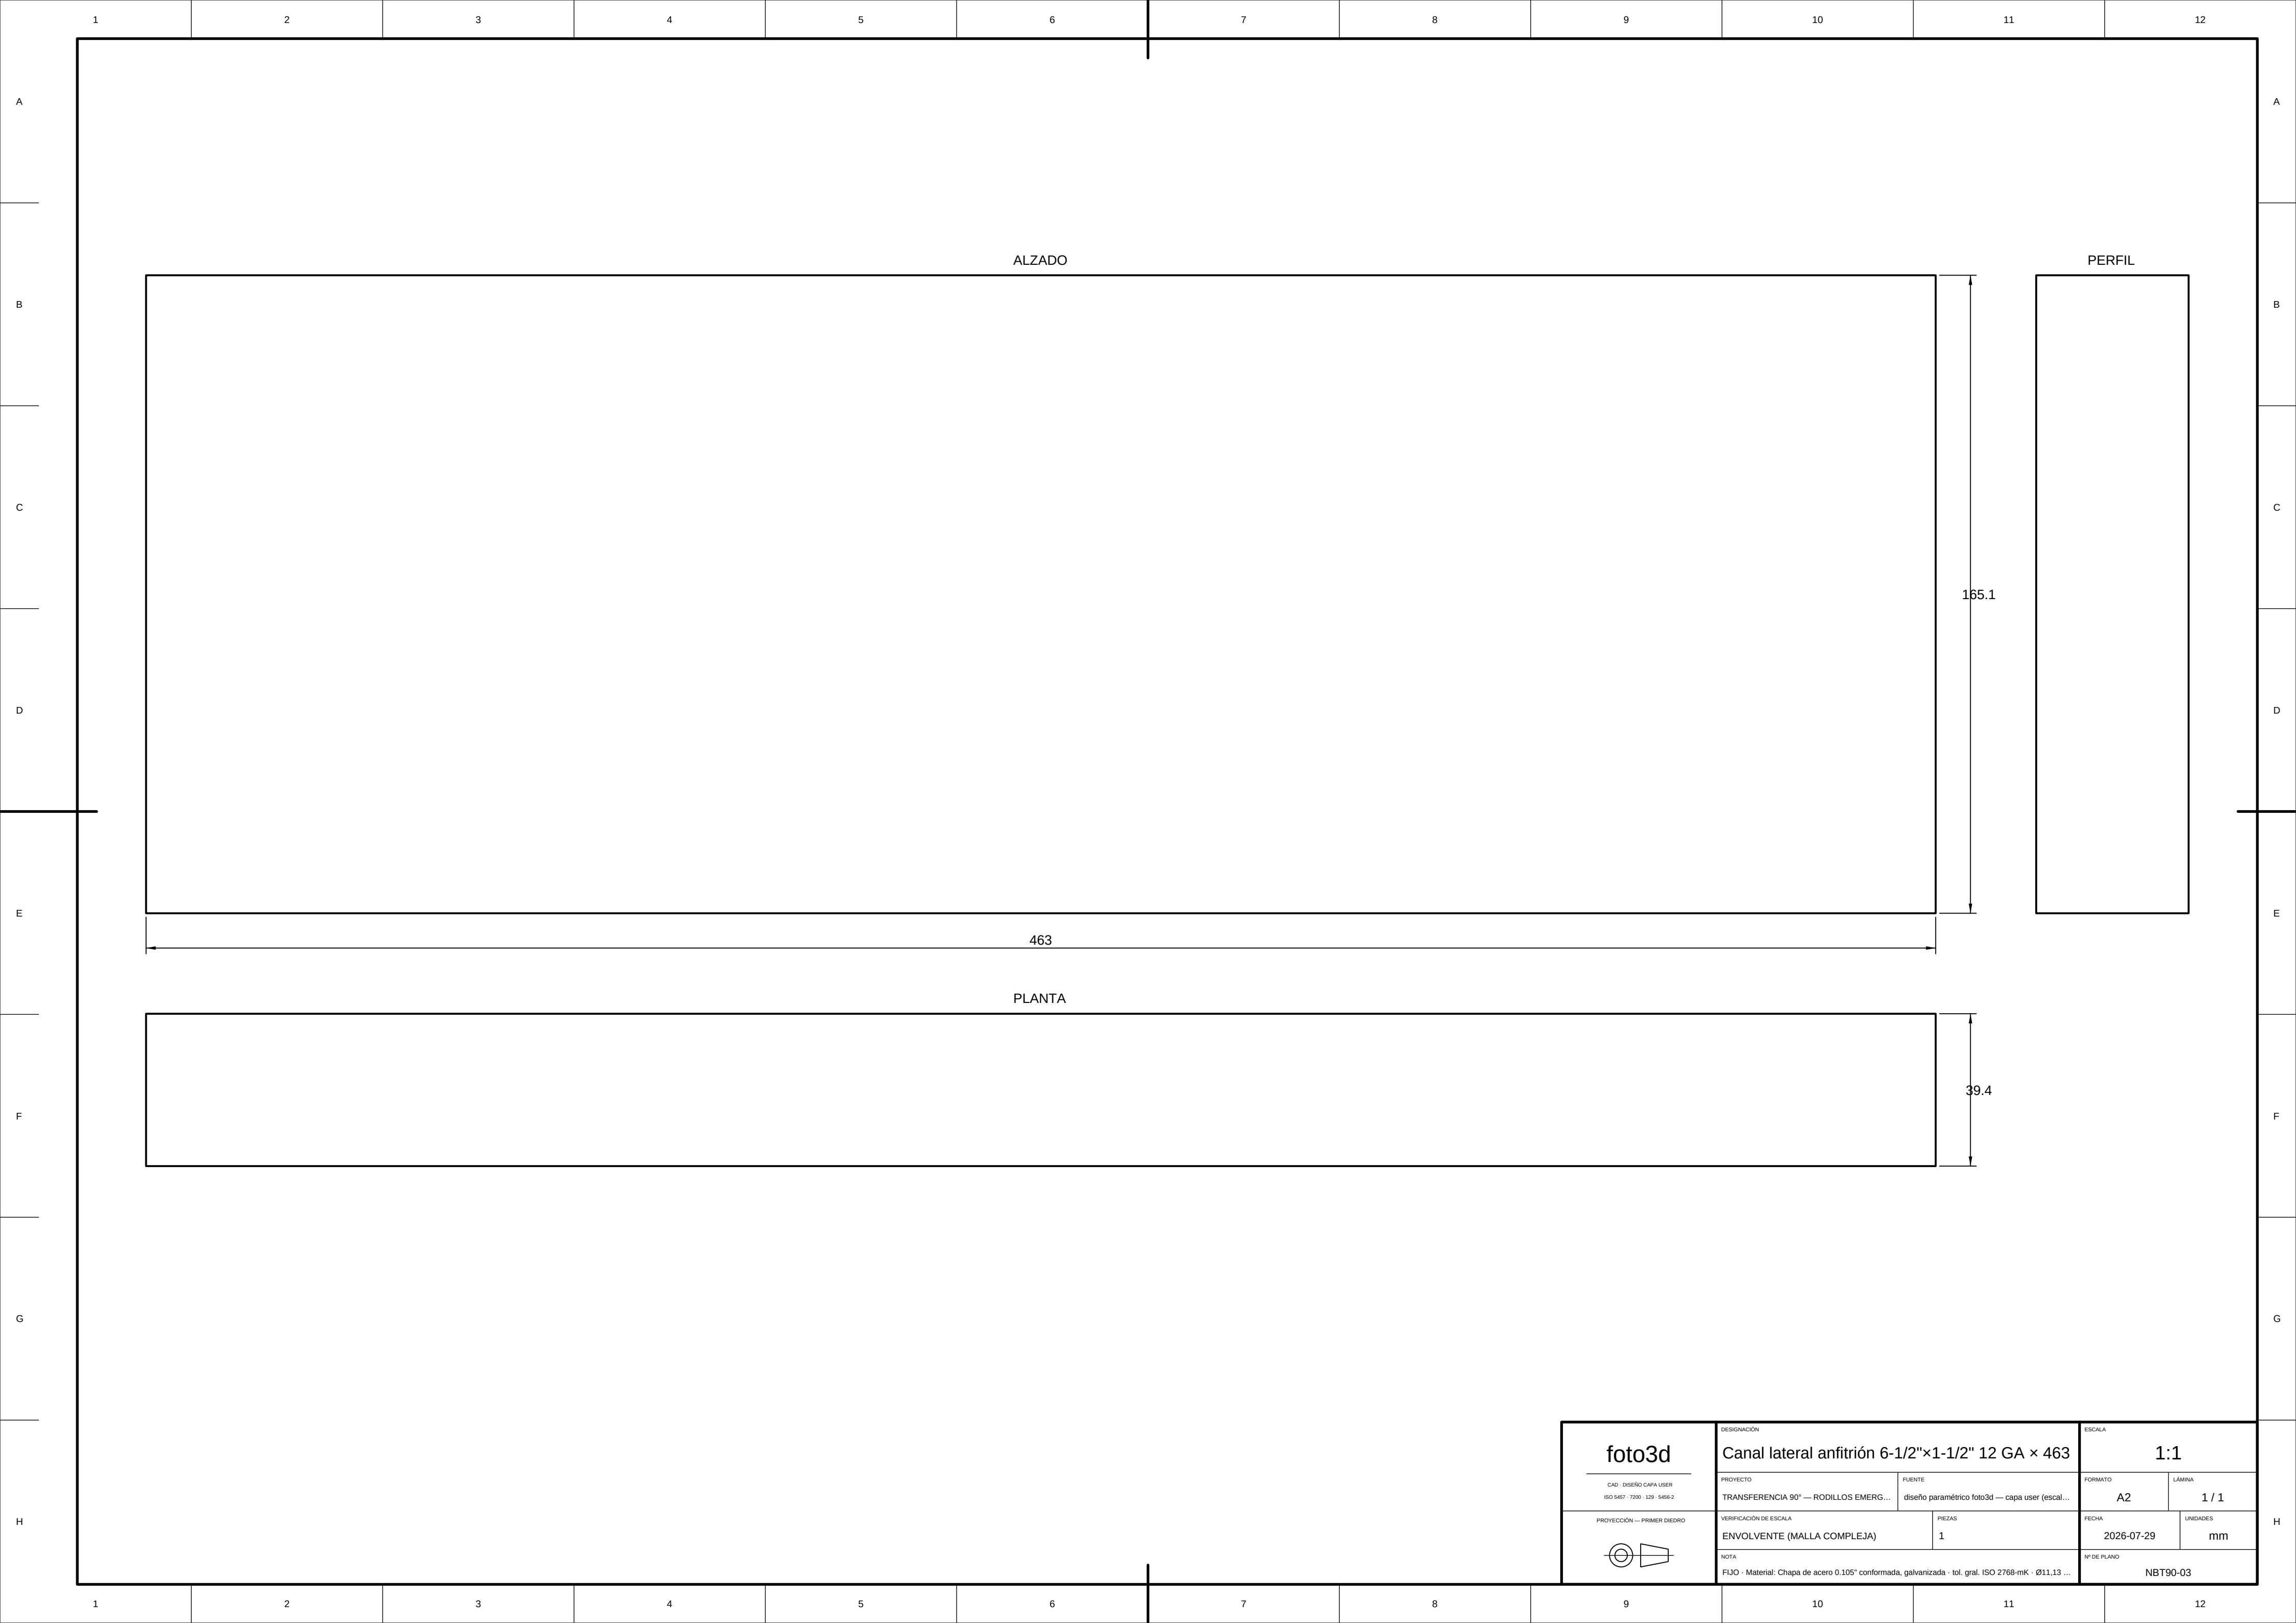


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Canal lateral anfitrión 6-1/2"×1-1/2" 12 GA × 463		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)	1	2026-07-29	mm
NOTA			Nº DE PLANO	
FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · Ø11.13 ...			NBT90-03	


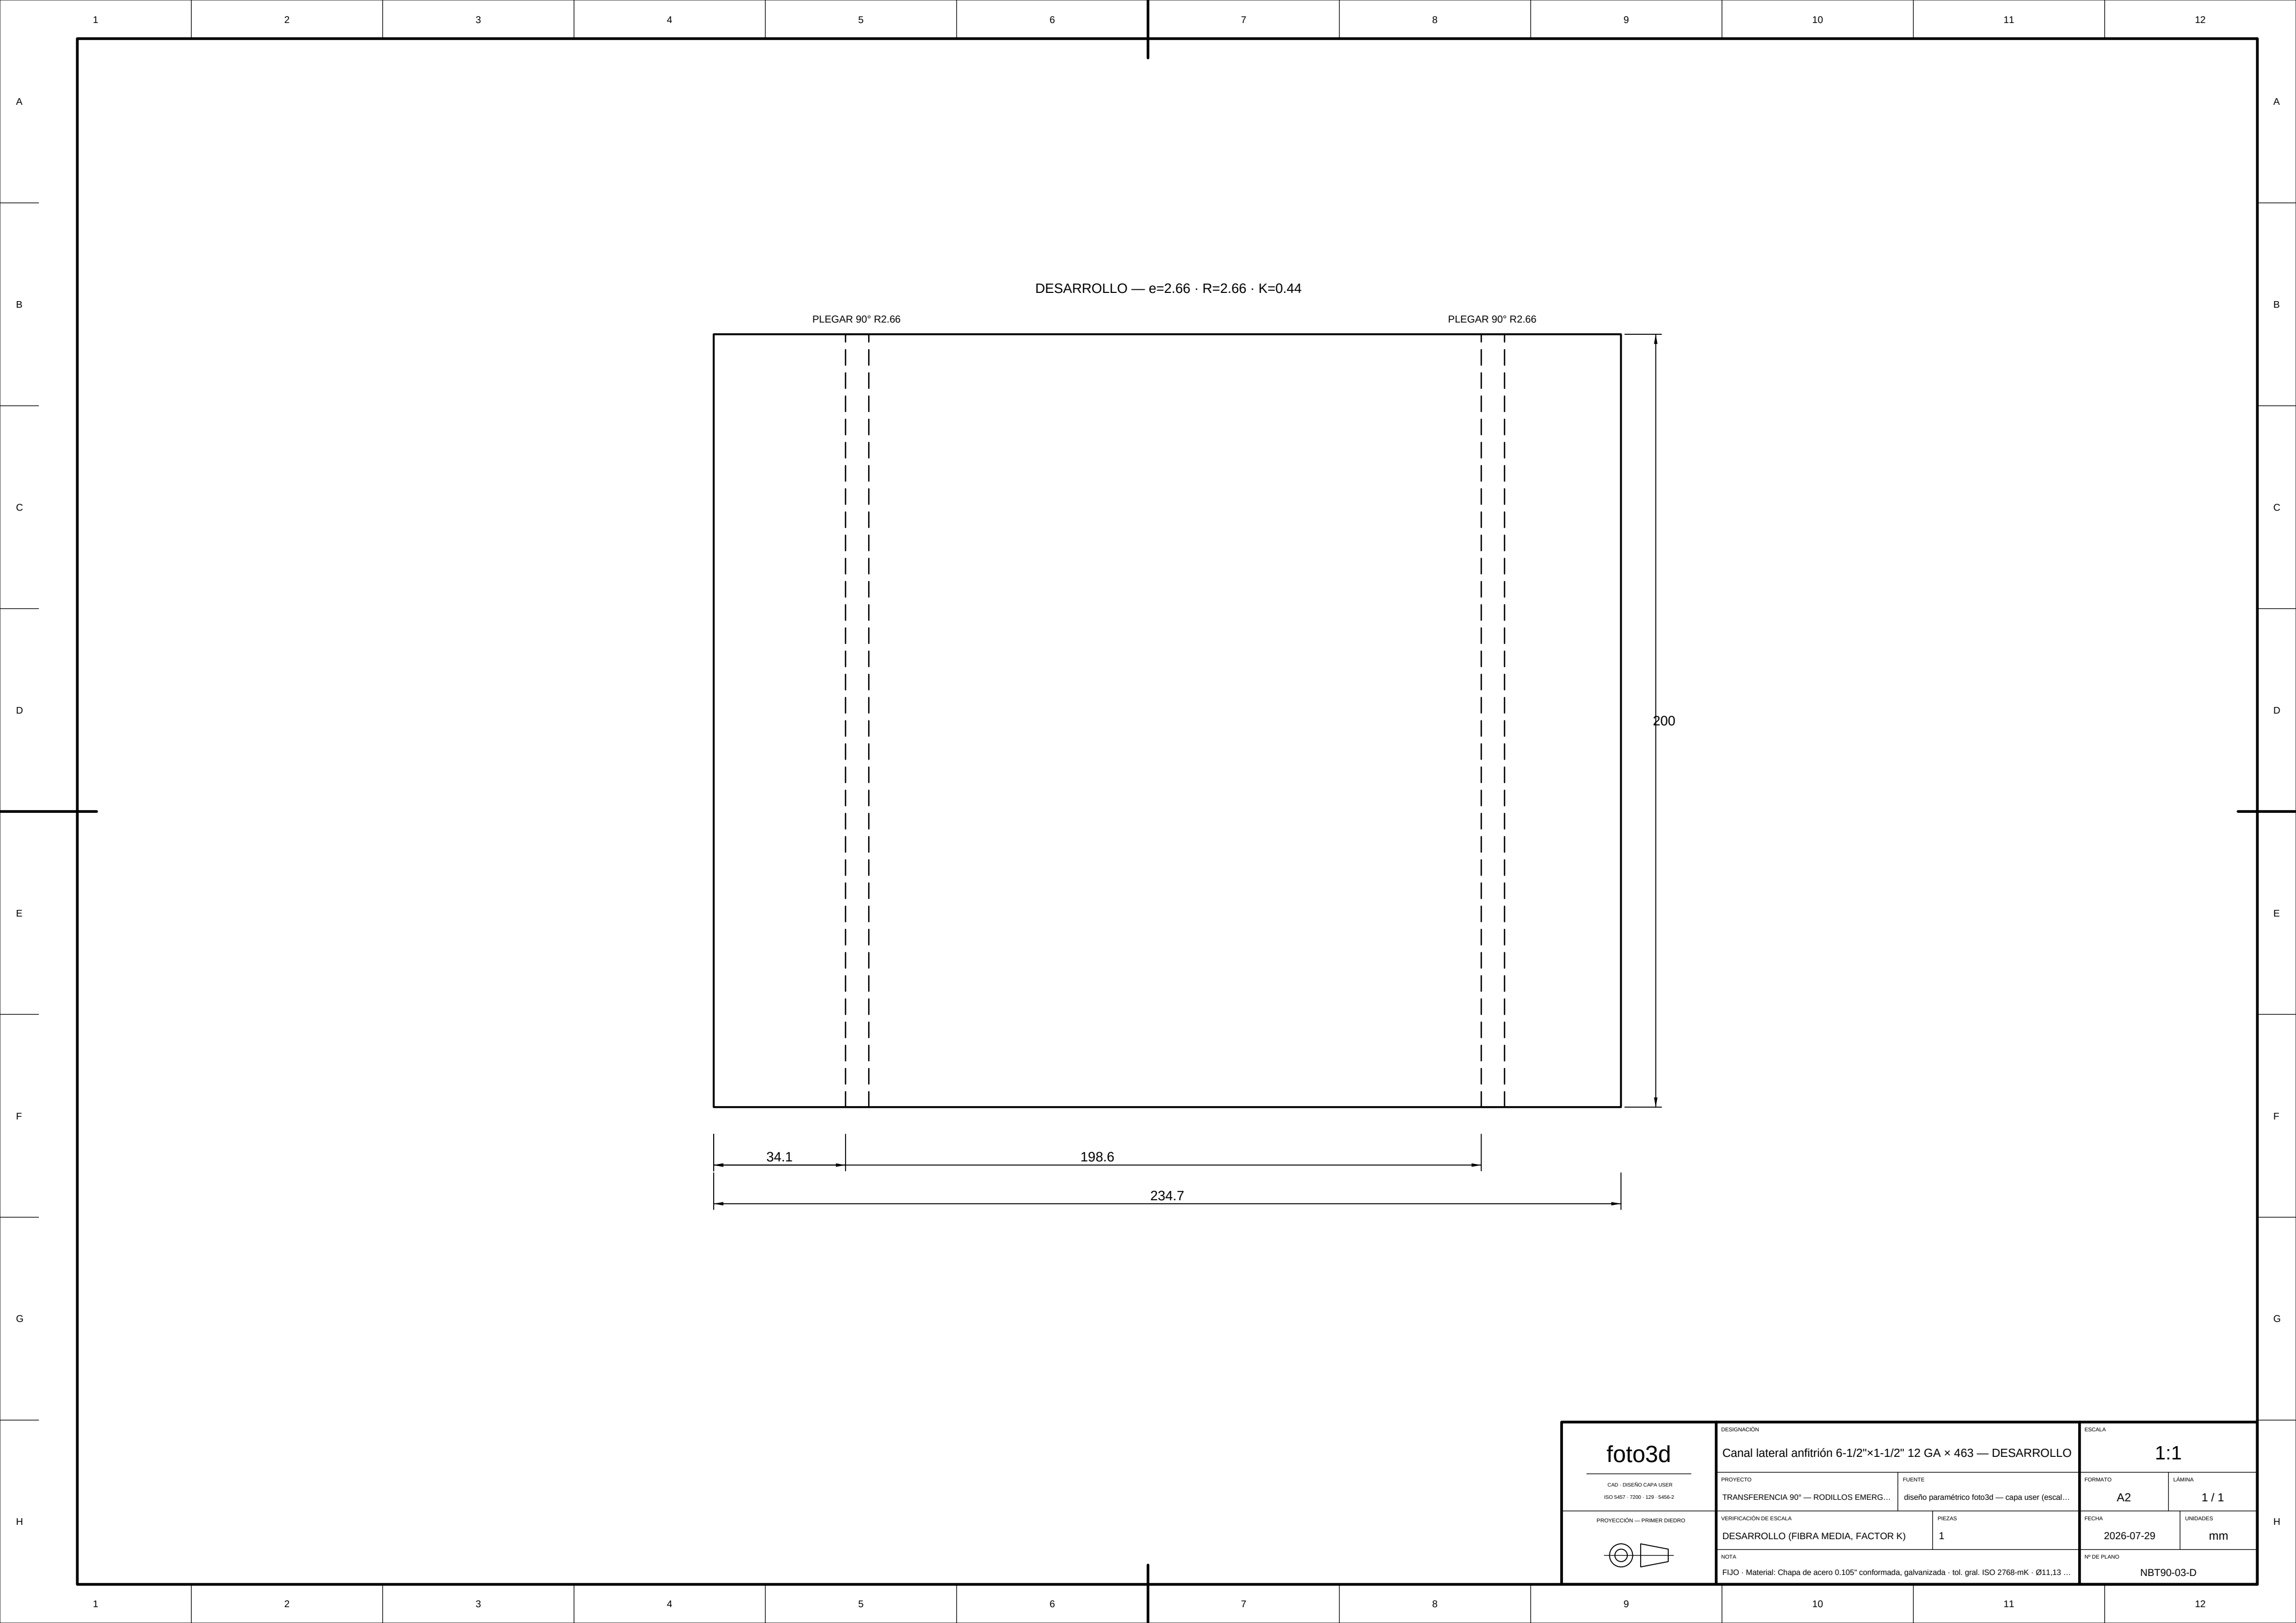


foto3d		DESIGNACIÓN		ESCALA	
CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2		Canal lateral anfitrion 6-1/2"×1-1/2" 12 GA × 463 — DESARROLLO		1:1	
PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA
TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...		diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...		A2	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS		FECHA	UNIDADES
DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		1		2026-07-29	mm
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO		NOTA		Nº DE PLANO	
		FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · Ø11.13 ...		NBT90-03-D	

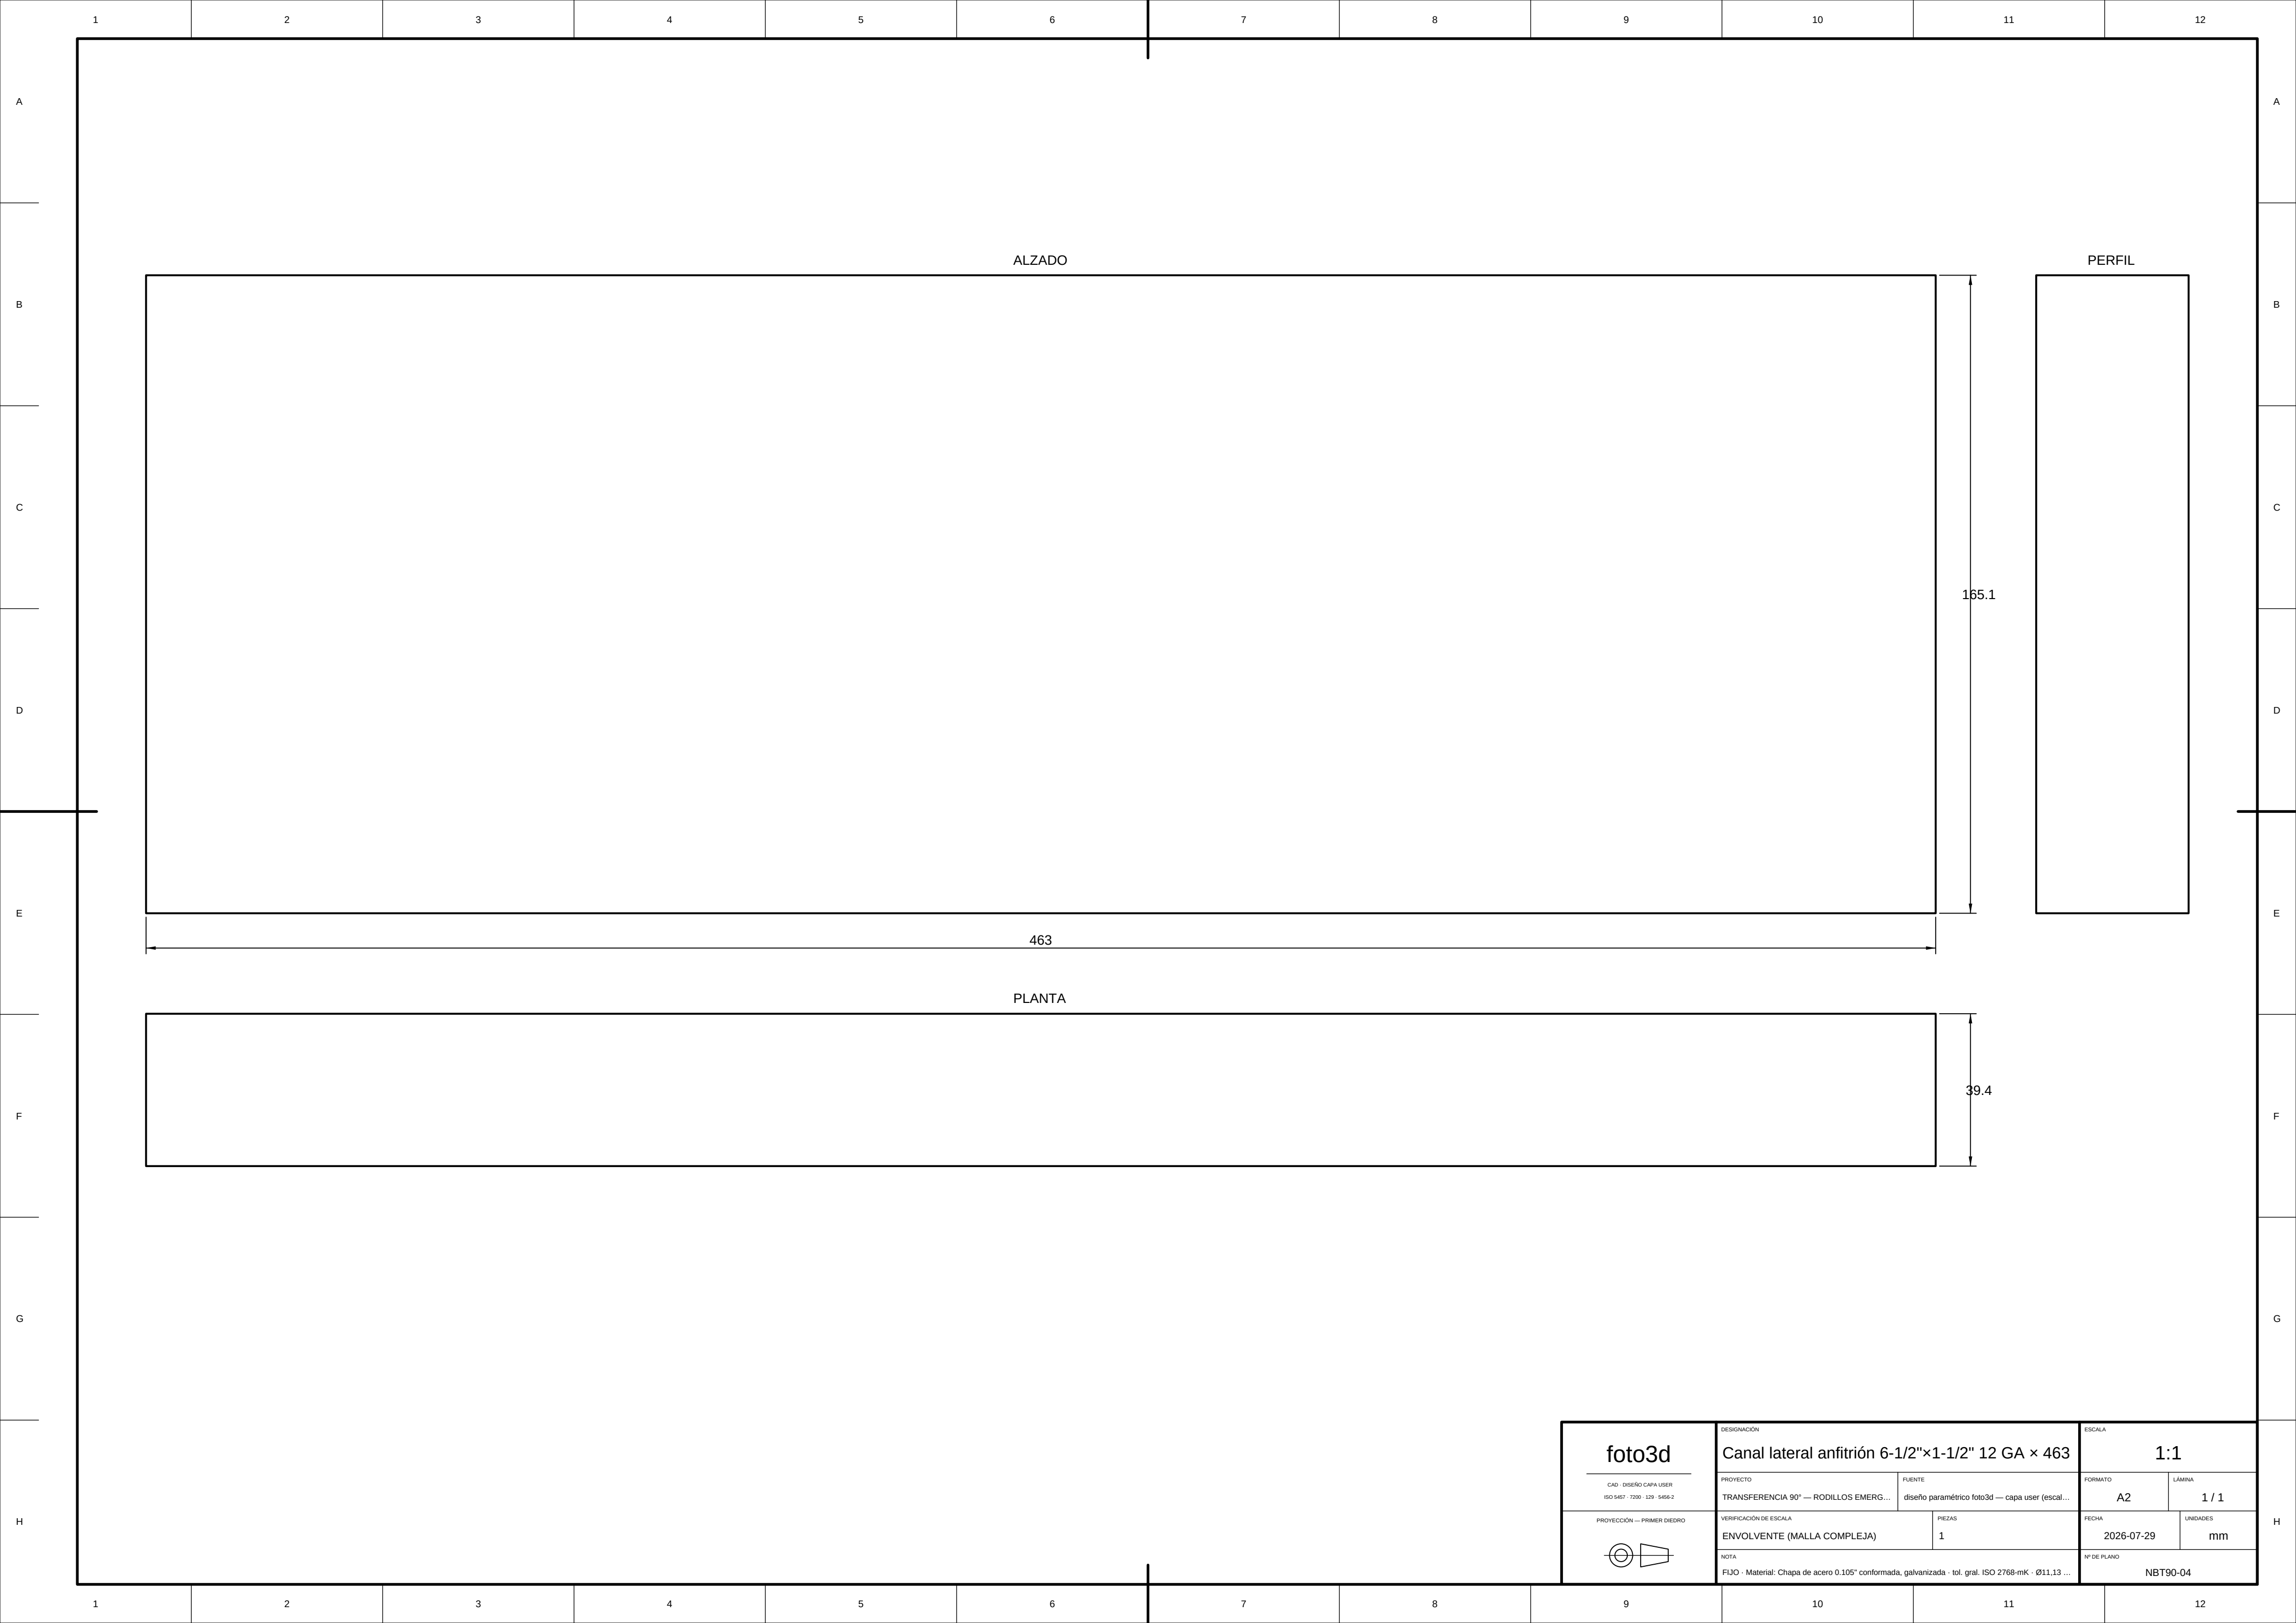

ALZADO

PERFIL

PLANTA

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Canal lateral anfitrión 6-1/2"×1-1/2" 12 GA × 463		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)	1	2026-07-29	mm
NOTA		Nº DE PLANO		
FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · Ø11.13 ...		NBT90-04		

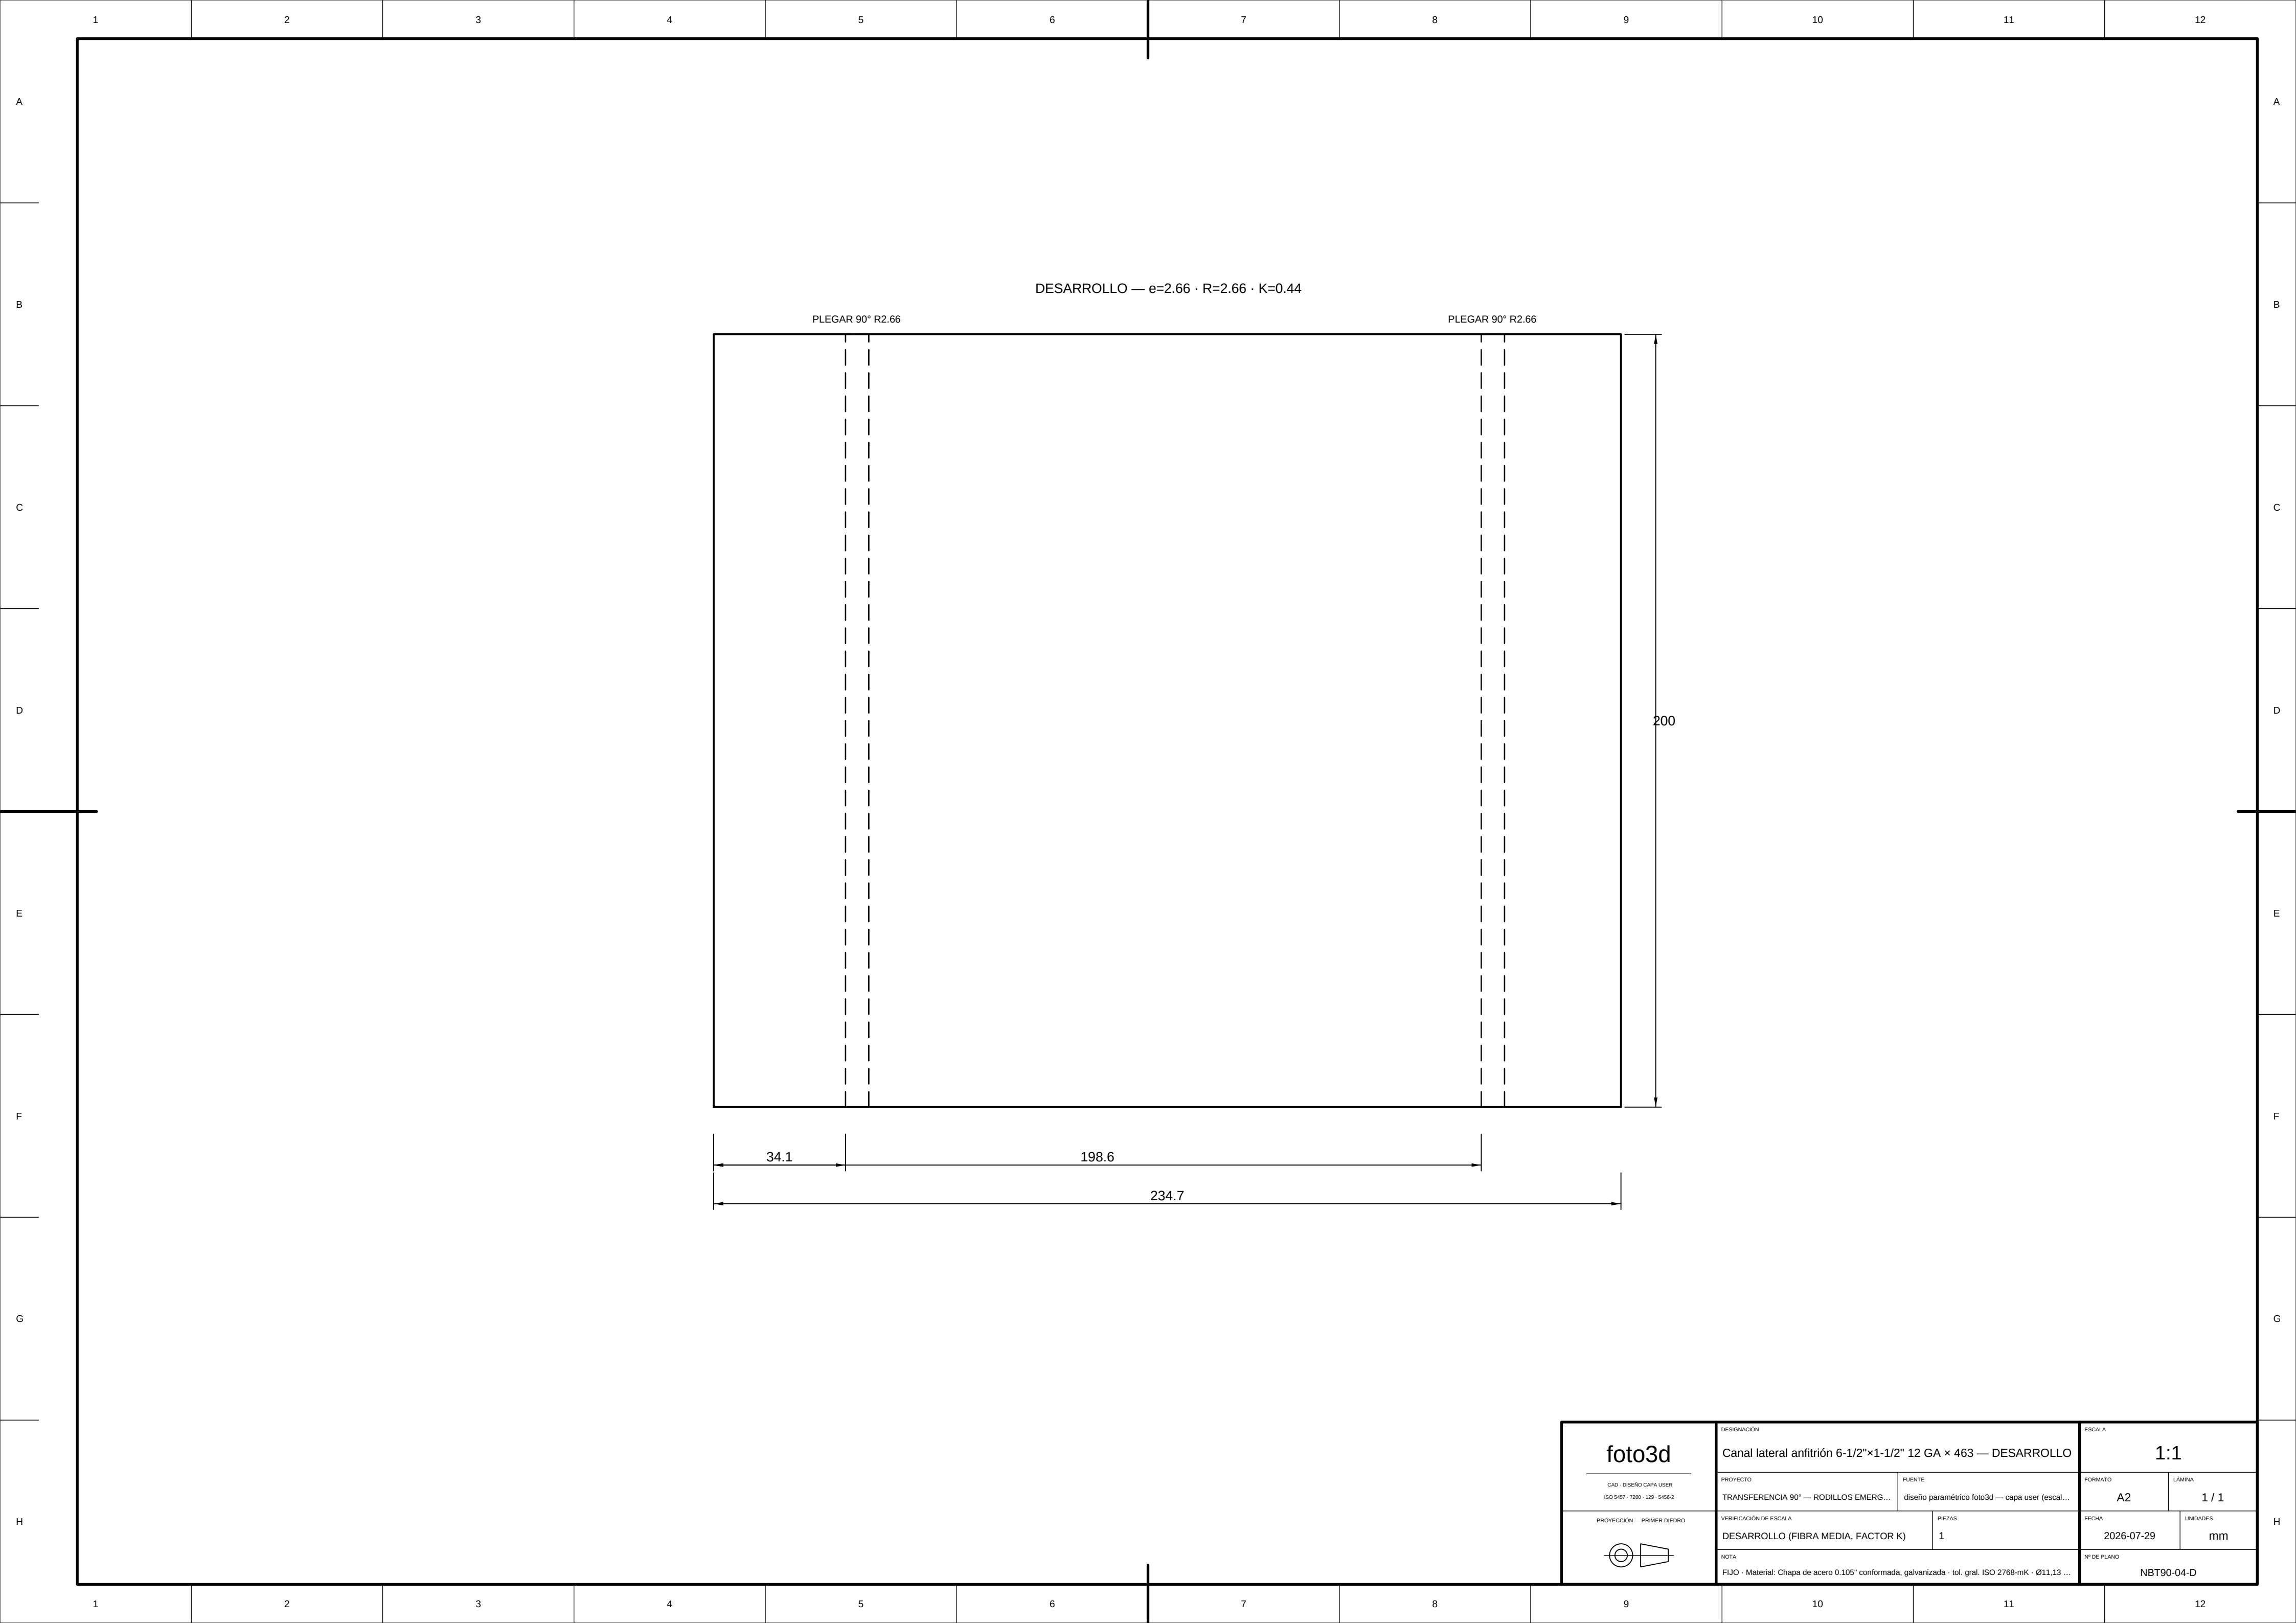

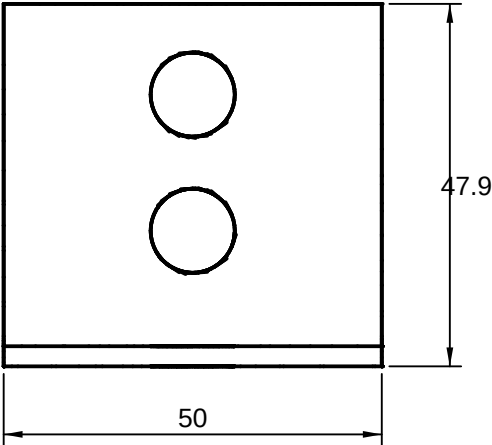

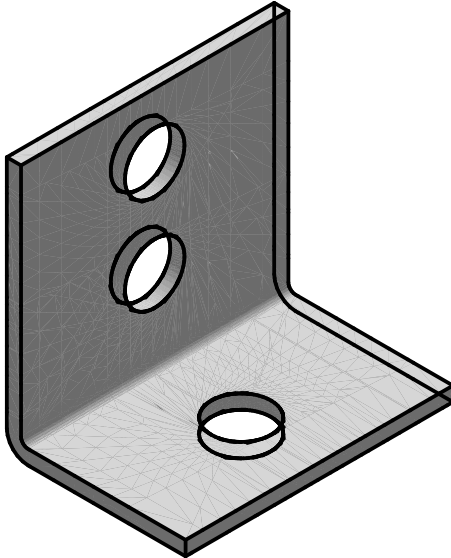






foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Canal lateral anfitrión 6-1/2"x1-1/2" 12 GA × 463 — DESARROLLO		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		1	2026-07-29
	UNIDADES		mm	
NOTA			Nº DE PLANO	
FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · Ø11.13 ...			NBT90-04-D	

1	2	3	4	5	6																								
			ISOMÉTRICA																										
ALZADO 		PERFIL 																											
PLANTA 																													
		<table><tr><td colspan="2"> foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 </td><td colspan="2"> DESIGNACIÓN Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47 </td><td colspan="2"> ESCALA 1:1 </td></tr><tr><td colspan="2"> PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO </td><td> PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG... </td><td> FUENTE diseño paramétrico foto3d — capa user (escal... </td><td> FORMATO A4 </td><td> LÁMINA 1 / 1 </td></tr><tr><td colspan="2"></td><td> VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER) </td><td> PIEZAS 2 </td><td> FECHA 2026-07-29 </td><td> UNIDADES mm </td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"> NOTA FIJO · Material: Chapa de acero 0.105", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · Ø11,13 H13 holgura ... </td><td colspan="2"> Nº DE PLANO NBT90-05 </td></tr></table>				foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2		DESIGNACIÓN Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47		ESCALA 1:1		PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 		PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	FUENTE diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	FORMATO A4	LÁMINA 1 / 1			VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)	PIEZAS 2	FECHA 2026-07-29	UNIDADES mm			NOTA FIJO · Material: Chapa de acero 0.105", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · Ø11,13 H13 holgura ...		Nº DE PLANO NBT90-05	
foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2		DESIGNACIÓN Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47		ESCALA 1:1																									
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 		PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	FUENTE diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	FORMATO A4	LÁMINA 1 / 1																								
		VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)	PIEZAS 2	FECHA 2026-07-29	UNIDADES mm																								
		NOTA FIJO · Material: Chapa de acero 0.105", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · Ø11,13 H13 holgura ...		Nº DE PLANO NBT90-05																									
1	2	3	4	5	6																								






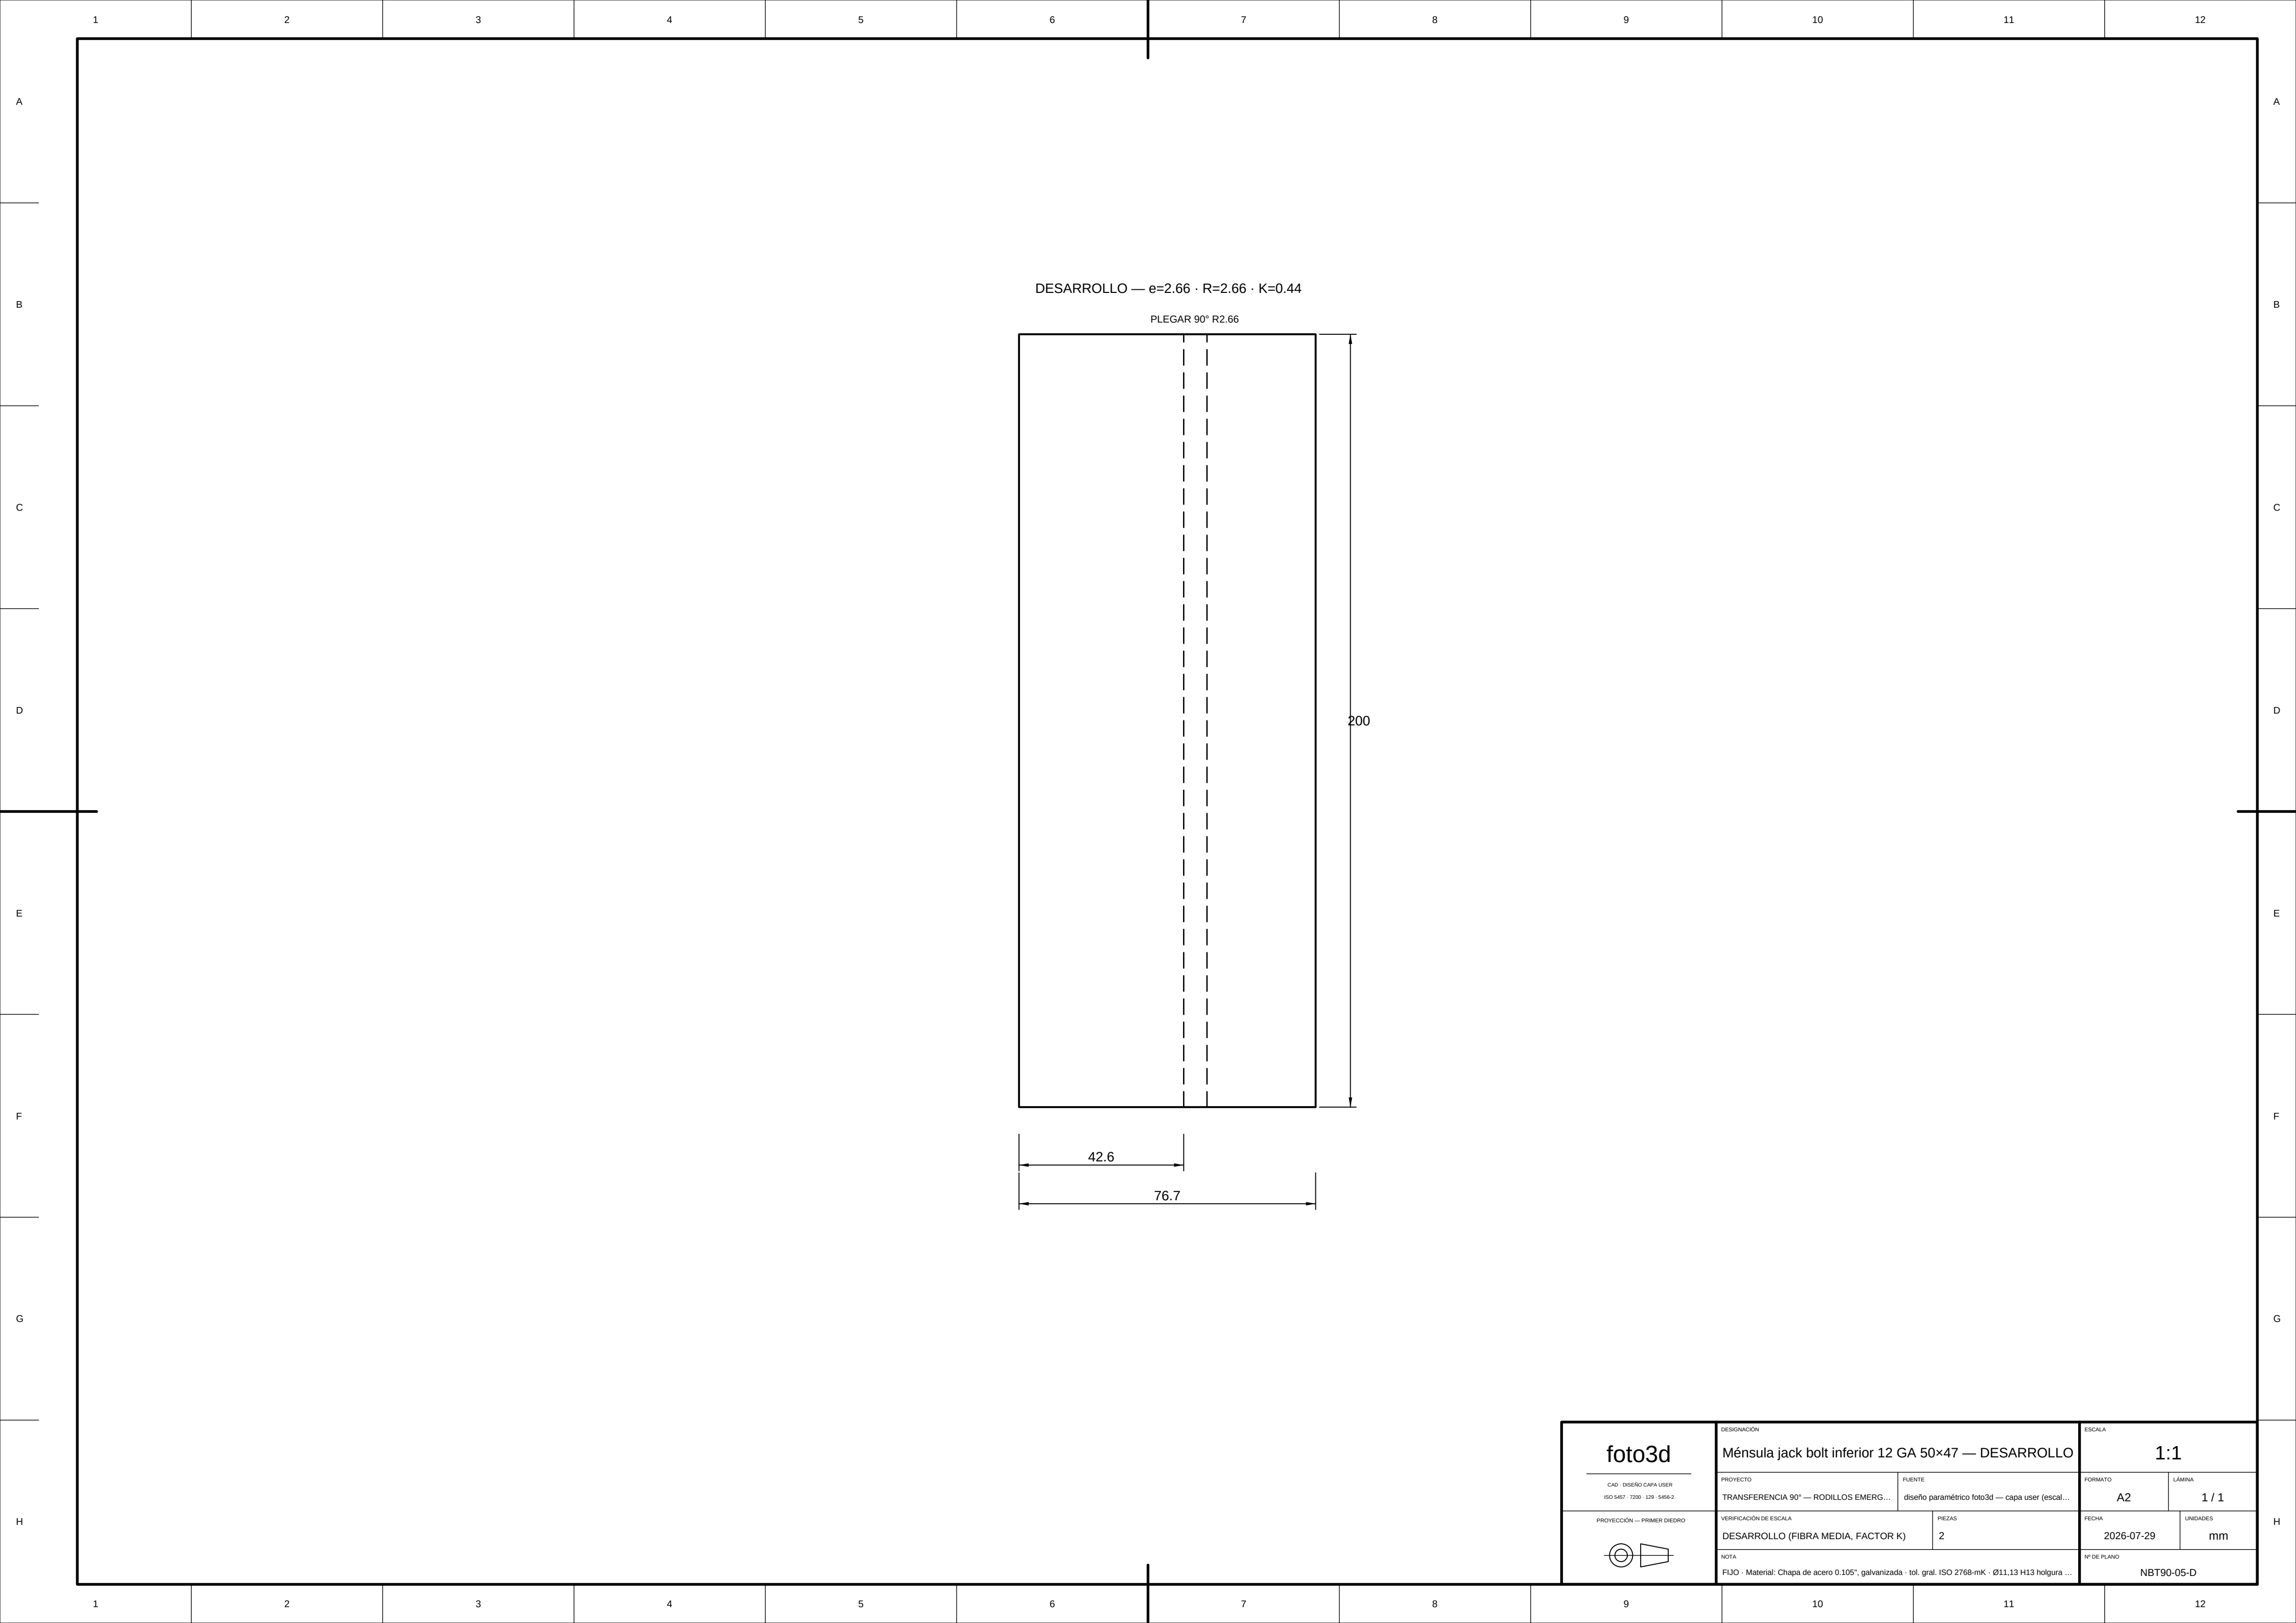


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47 — DESARROLLO		1:1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		2	2026-07-29	mm
NOTA			Nº DE PLANO	
FIJO · Material: Chapa de acero 0.105", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · Ø11.13 H13 holgura ...			NBT90-05-D	

1	2	3	4	5	6																																												
			ISOMÉTRICA																																														
ALZADO		PERFIL																																															
																																																	
PLANTA																																																	
																																																	
			<table><tr><td colspan="2"> CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2</td><td colspan="2">DESIGNACIÓN</td><td colspan="2">ESCALA</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="3"></td><td colspan="2">Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47</td><td colspan="2">1:1</td></tr><tr><td>PROYECTO</td><td>FUENTE</td><td>FORMATO</td><td>LÁMINA</td></tr><tr><td>TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...</td><td>diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...</td><td>A4</td><td>1 / 1</td></tr><tr><td colspan="2">PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO</td><td>VERIFICACIÓN DE ESCALA</td><td>PIEZAS</td><td>FECHA</td><td>UNIDADES</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>CAD EN MM (CAPA USER)</td><td>2</td><td>2026-07-29</td><td>mm</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">NOTA</td><td colspan="2">Nº DE PLANO</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">FIJO · Material: Chapa de acero 0.105", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · Ø11,13 H13 holgura ...</td><td colspan="2">NBT90-06</td></tr></table>			 CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2		DESIGNACIÓN		ESCALA				Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47		1:1		PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A4	1 / 1	PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO		VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES			CAD EN MM (CAPA USER)	2	2026-07-29	mm			NOTA		Nº DE PLANO				FIJO · Material: Chapa de acero 0.105", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · Ø11,13 H13 holgura ...		NBT90-06	
 CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2		DESIGNACIÓN		ESCALA																																													
		Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47		1:1																																													
		PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA																																												
		TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A4	1 / 1																																												
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO		VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES																																												
		CAD EN MM (CAPA USER)	2	2026-07-29	mm																																												
		NOTA		Nº DE PLANO																																													
		FIJO · Material: Chapa de acero 0.105", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · Ø11,13 H13 holgura ...		NBT90-06																																													
1	2	3	4	5	6																																												

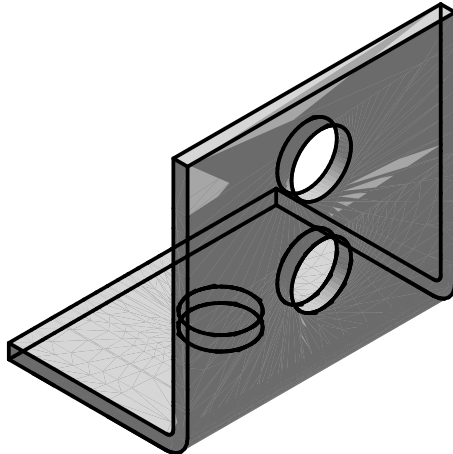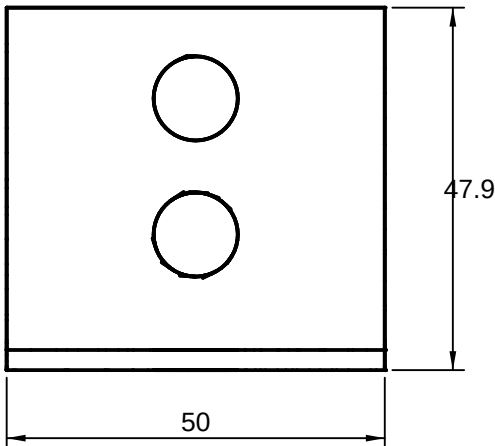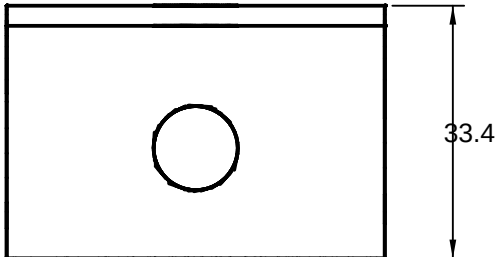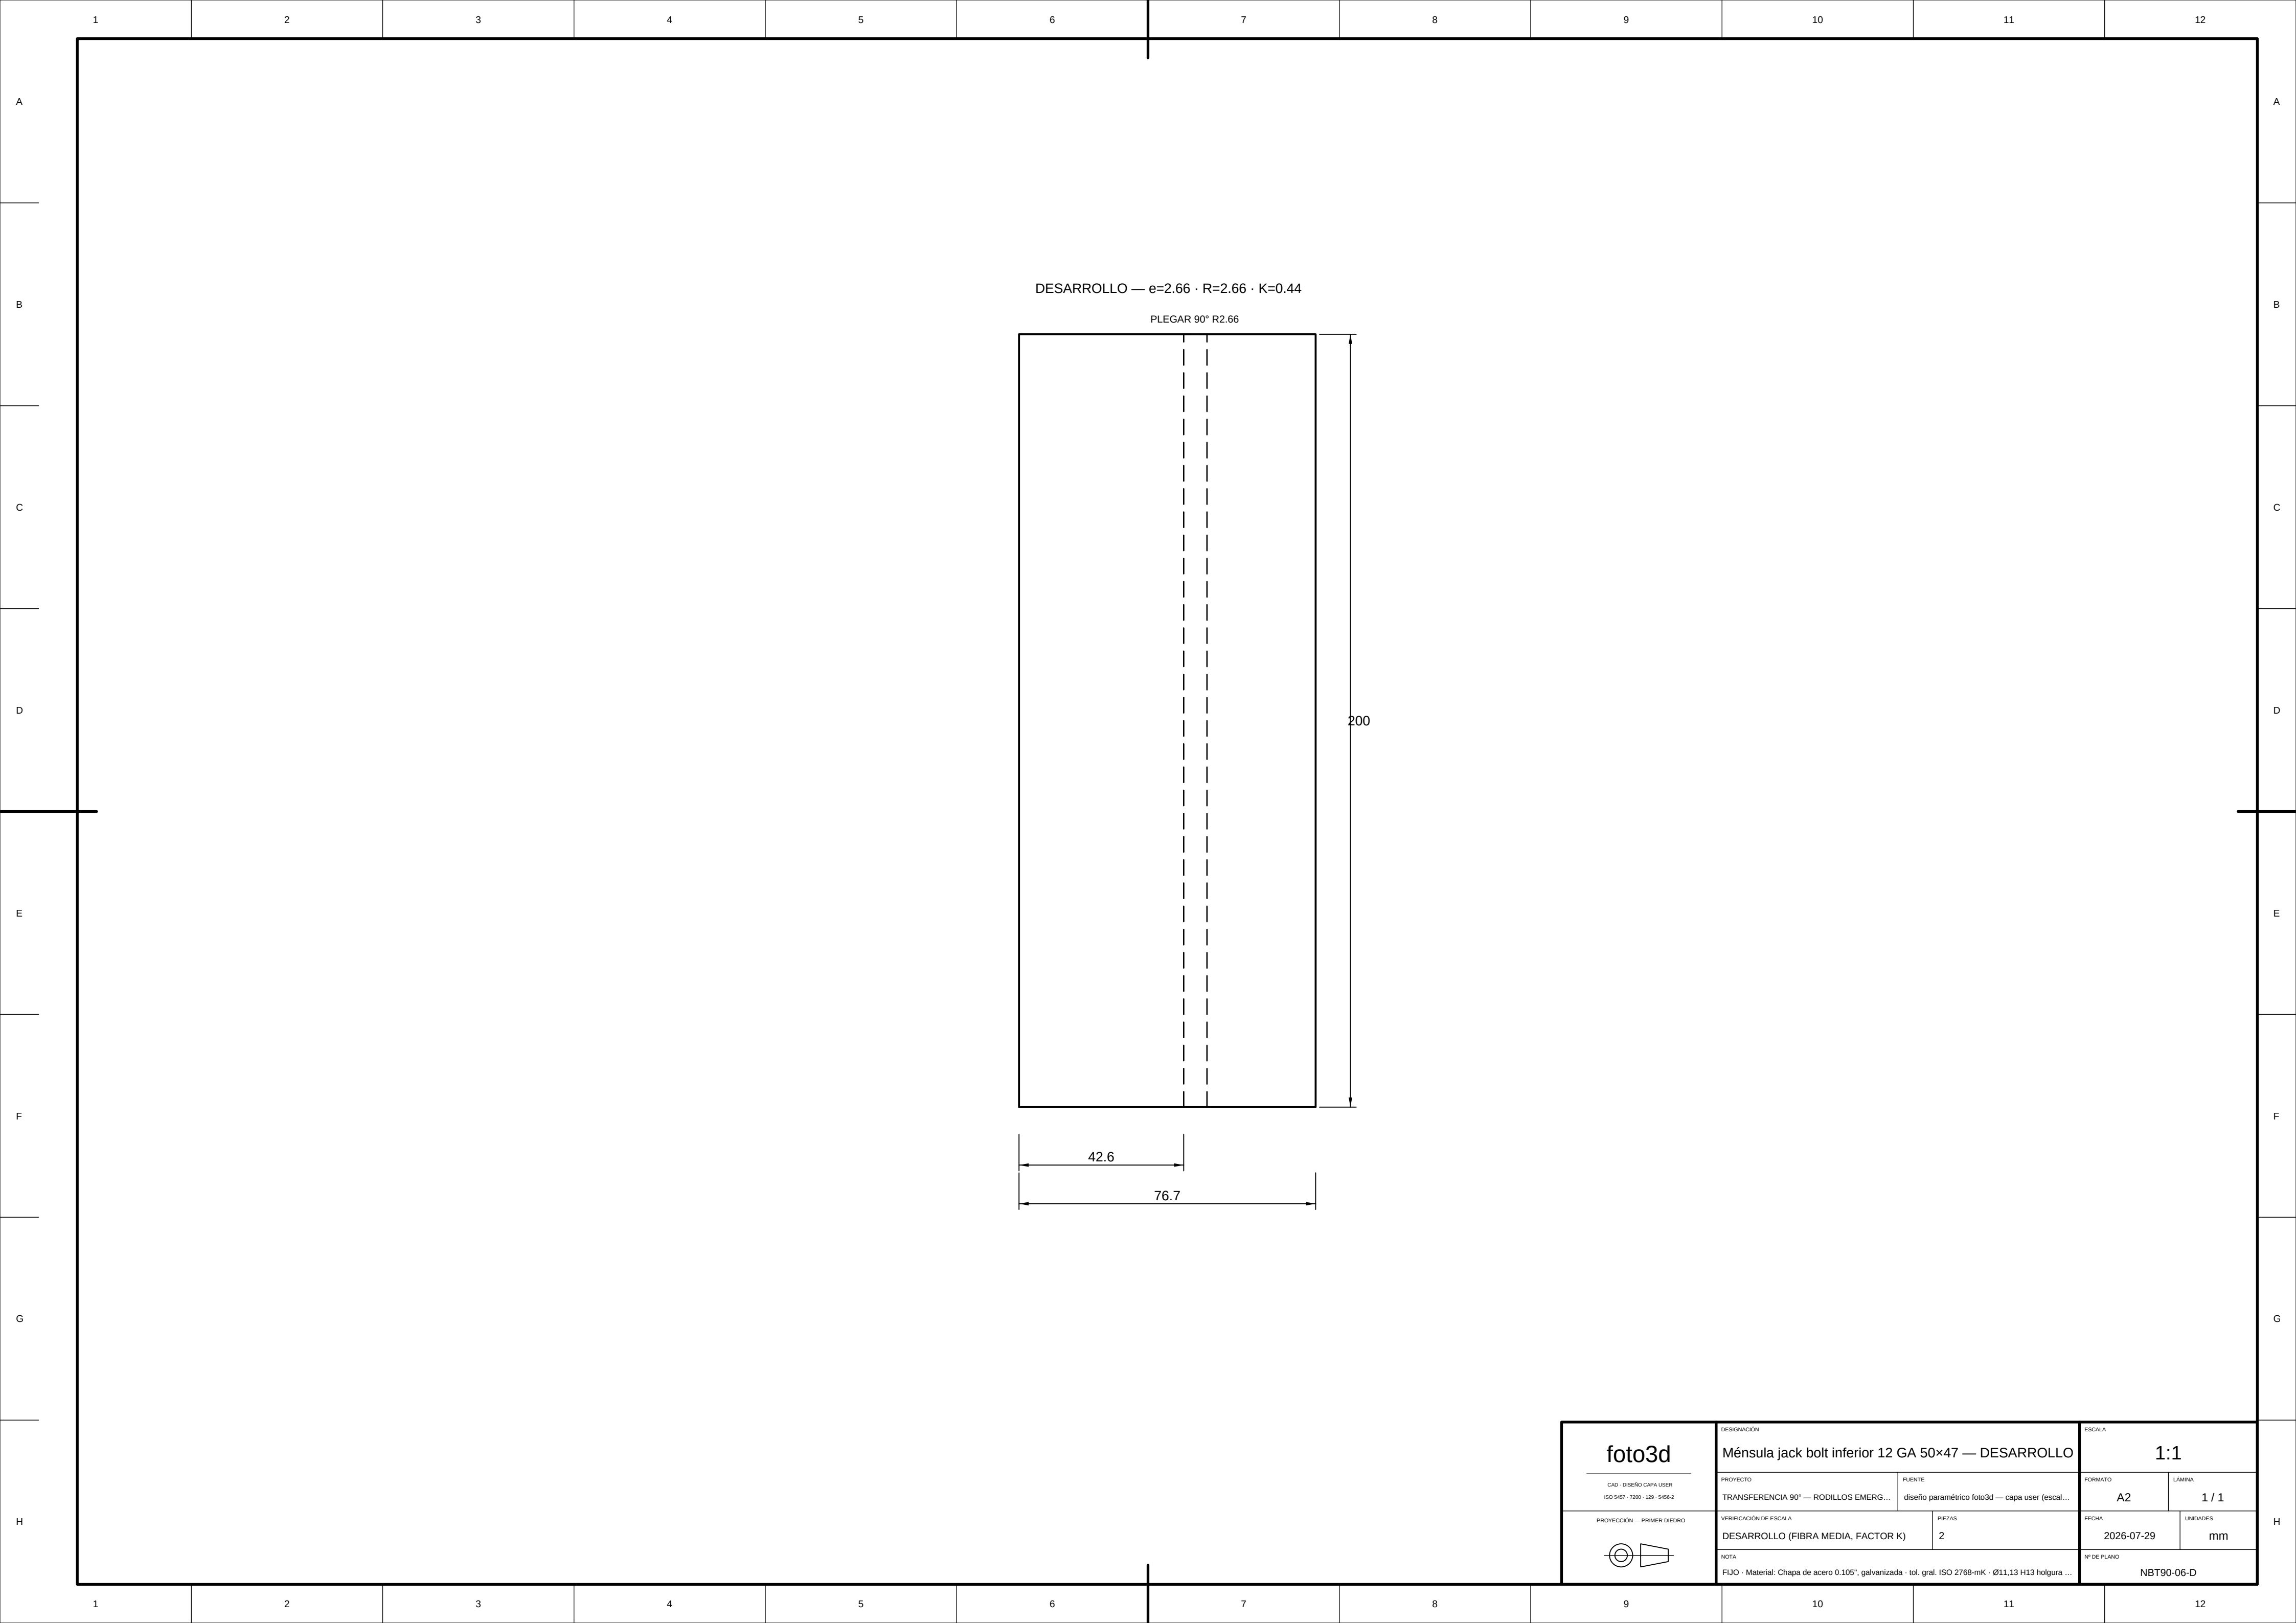

1	2	3	4	5	6	7	8
A							A
B							B
C	ALZADO 96 7 PERFIL ISOMÉTRICA						C
D	PLANTA 30						D
E							E
F	foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO DESIGNACIÓN Ménsula jack bolt superior 12 GA 96×30 PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG... VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER) NOTA FIJO · Material: Chapa de acero 0.105", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · Ø11,13 H13 holgura ... ESCALA 1:1 FORMATO A3 LÁMINA 1 / 1 FECHA 2026-07-29 UNIDADES mm Nº DE PLANO NBT90-07						F
1	2	3	4	5	6	7	8

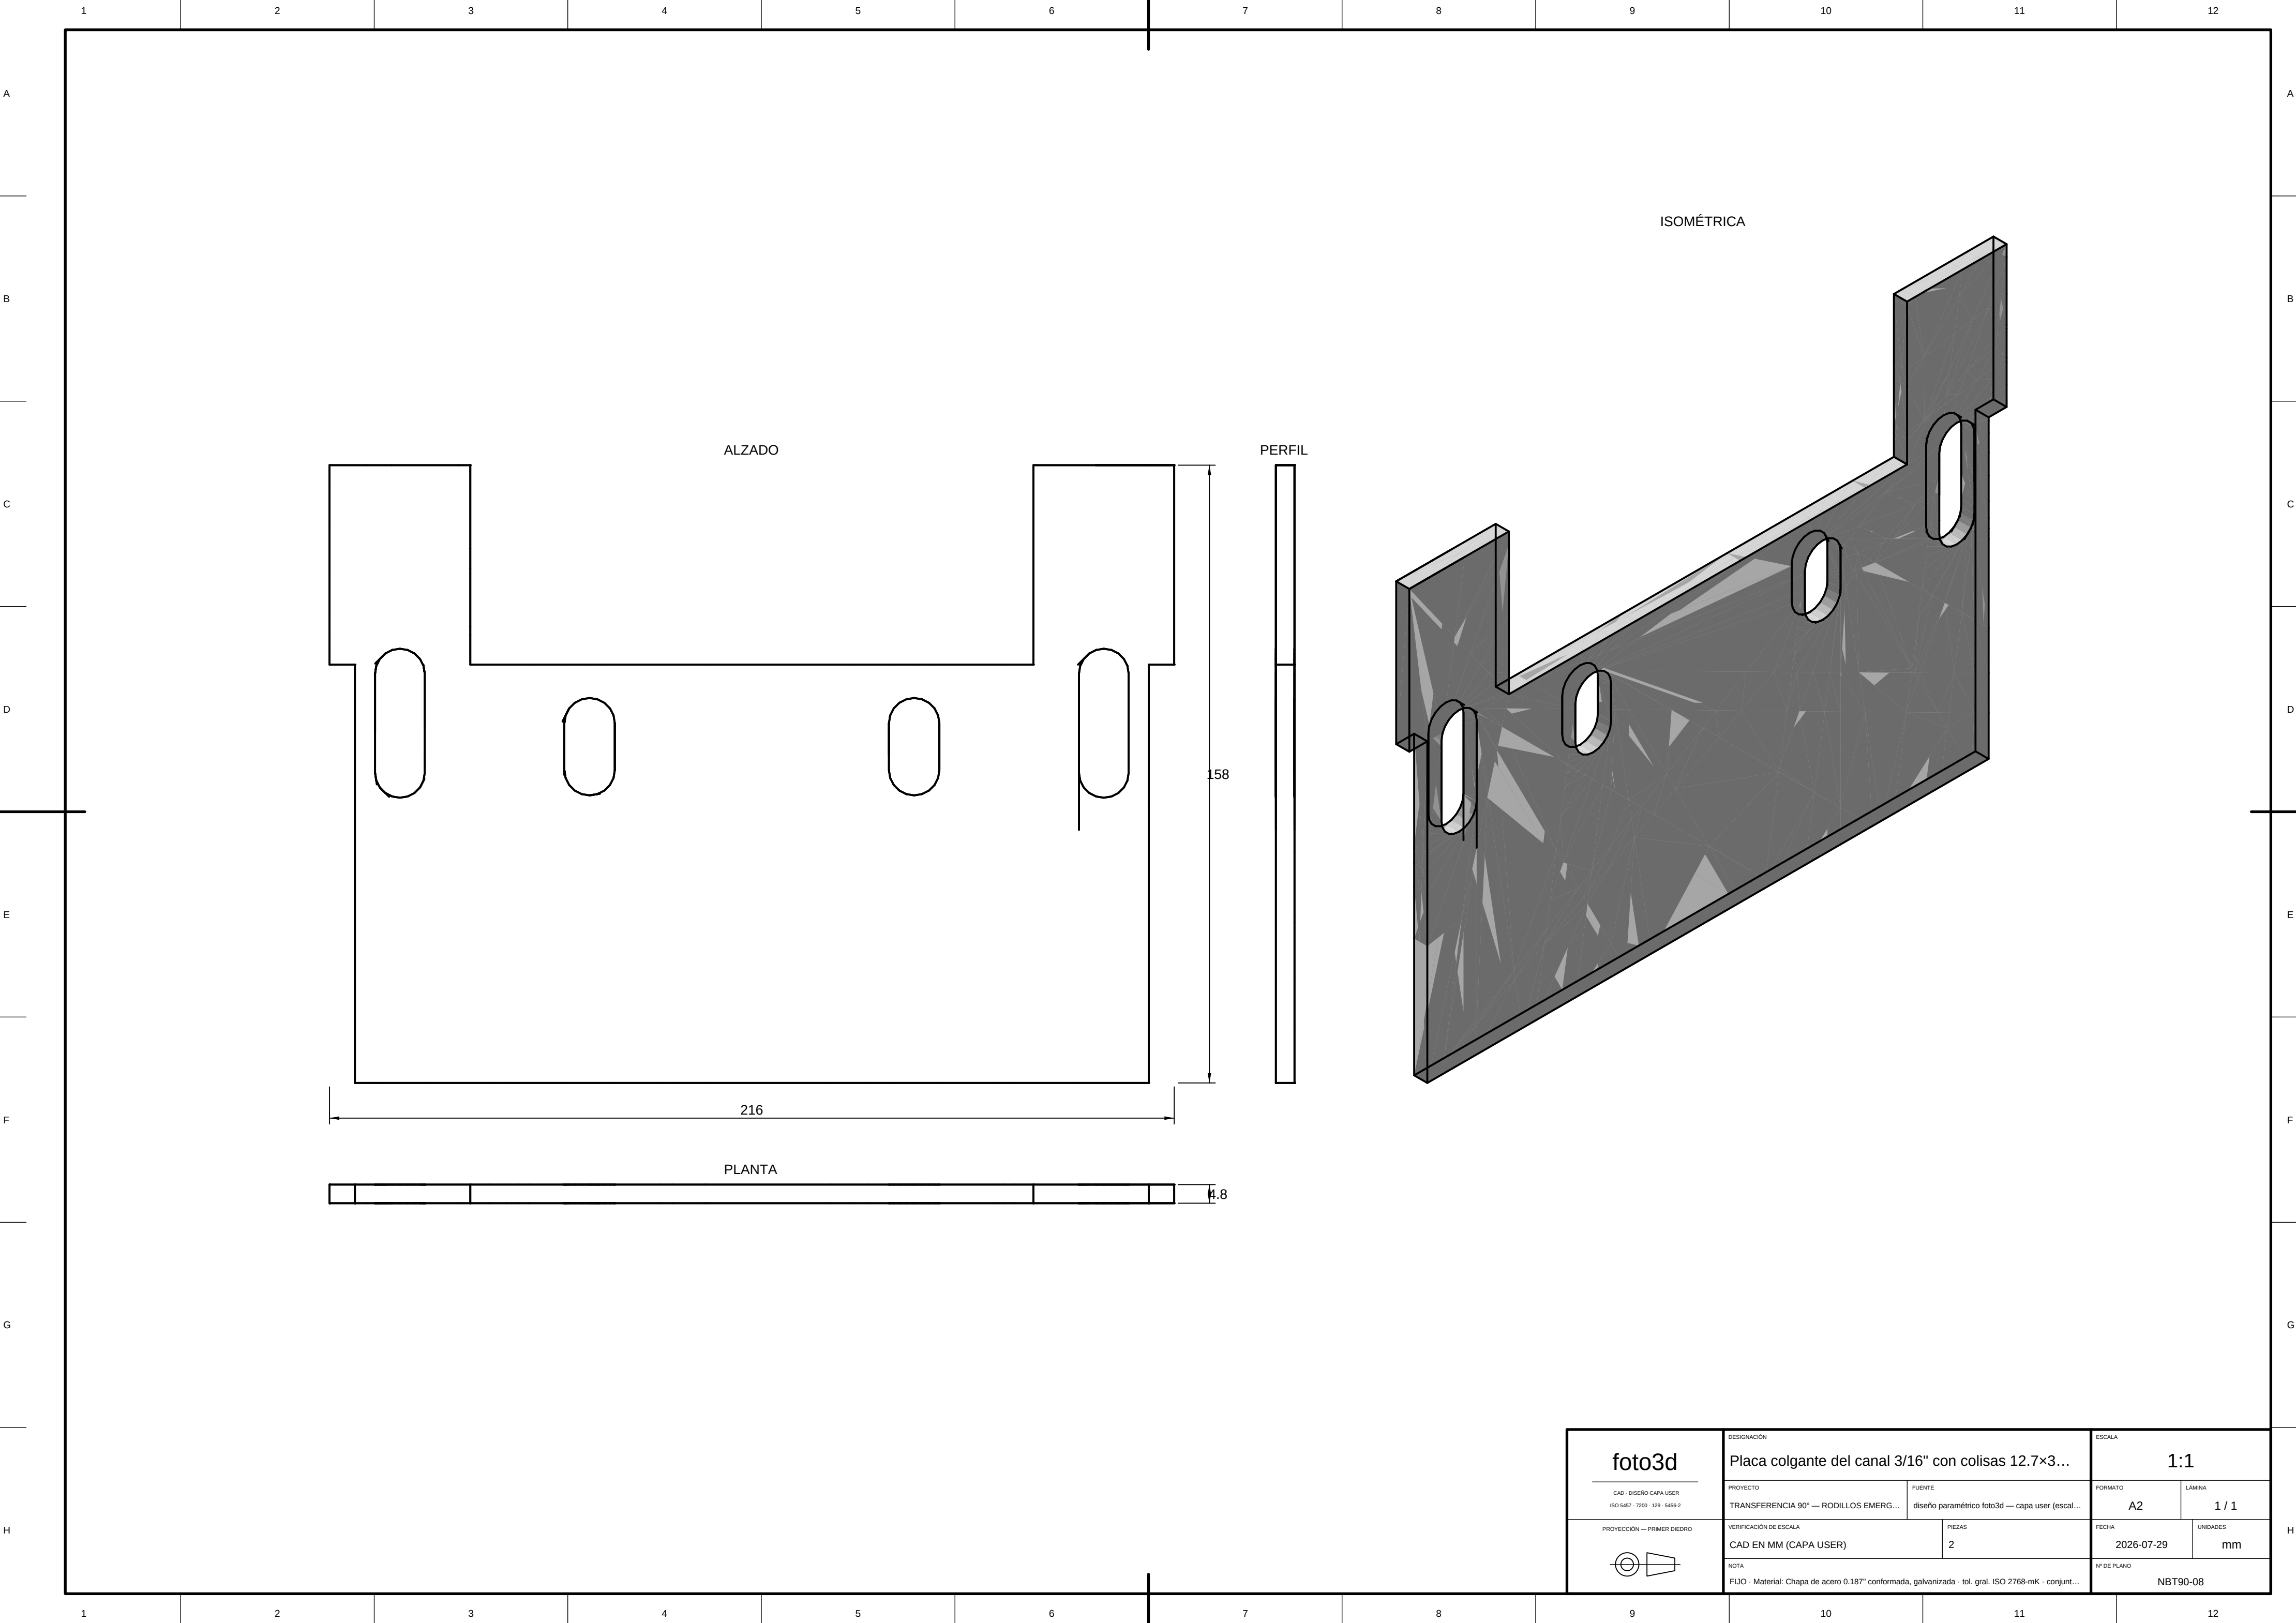

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

B

C

D

E

F

G

H

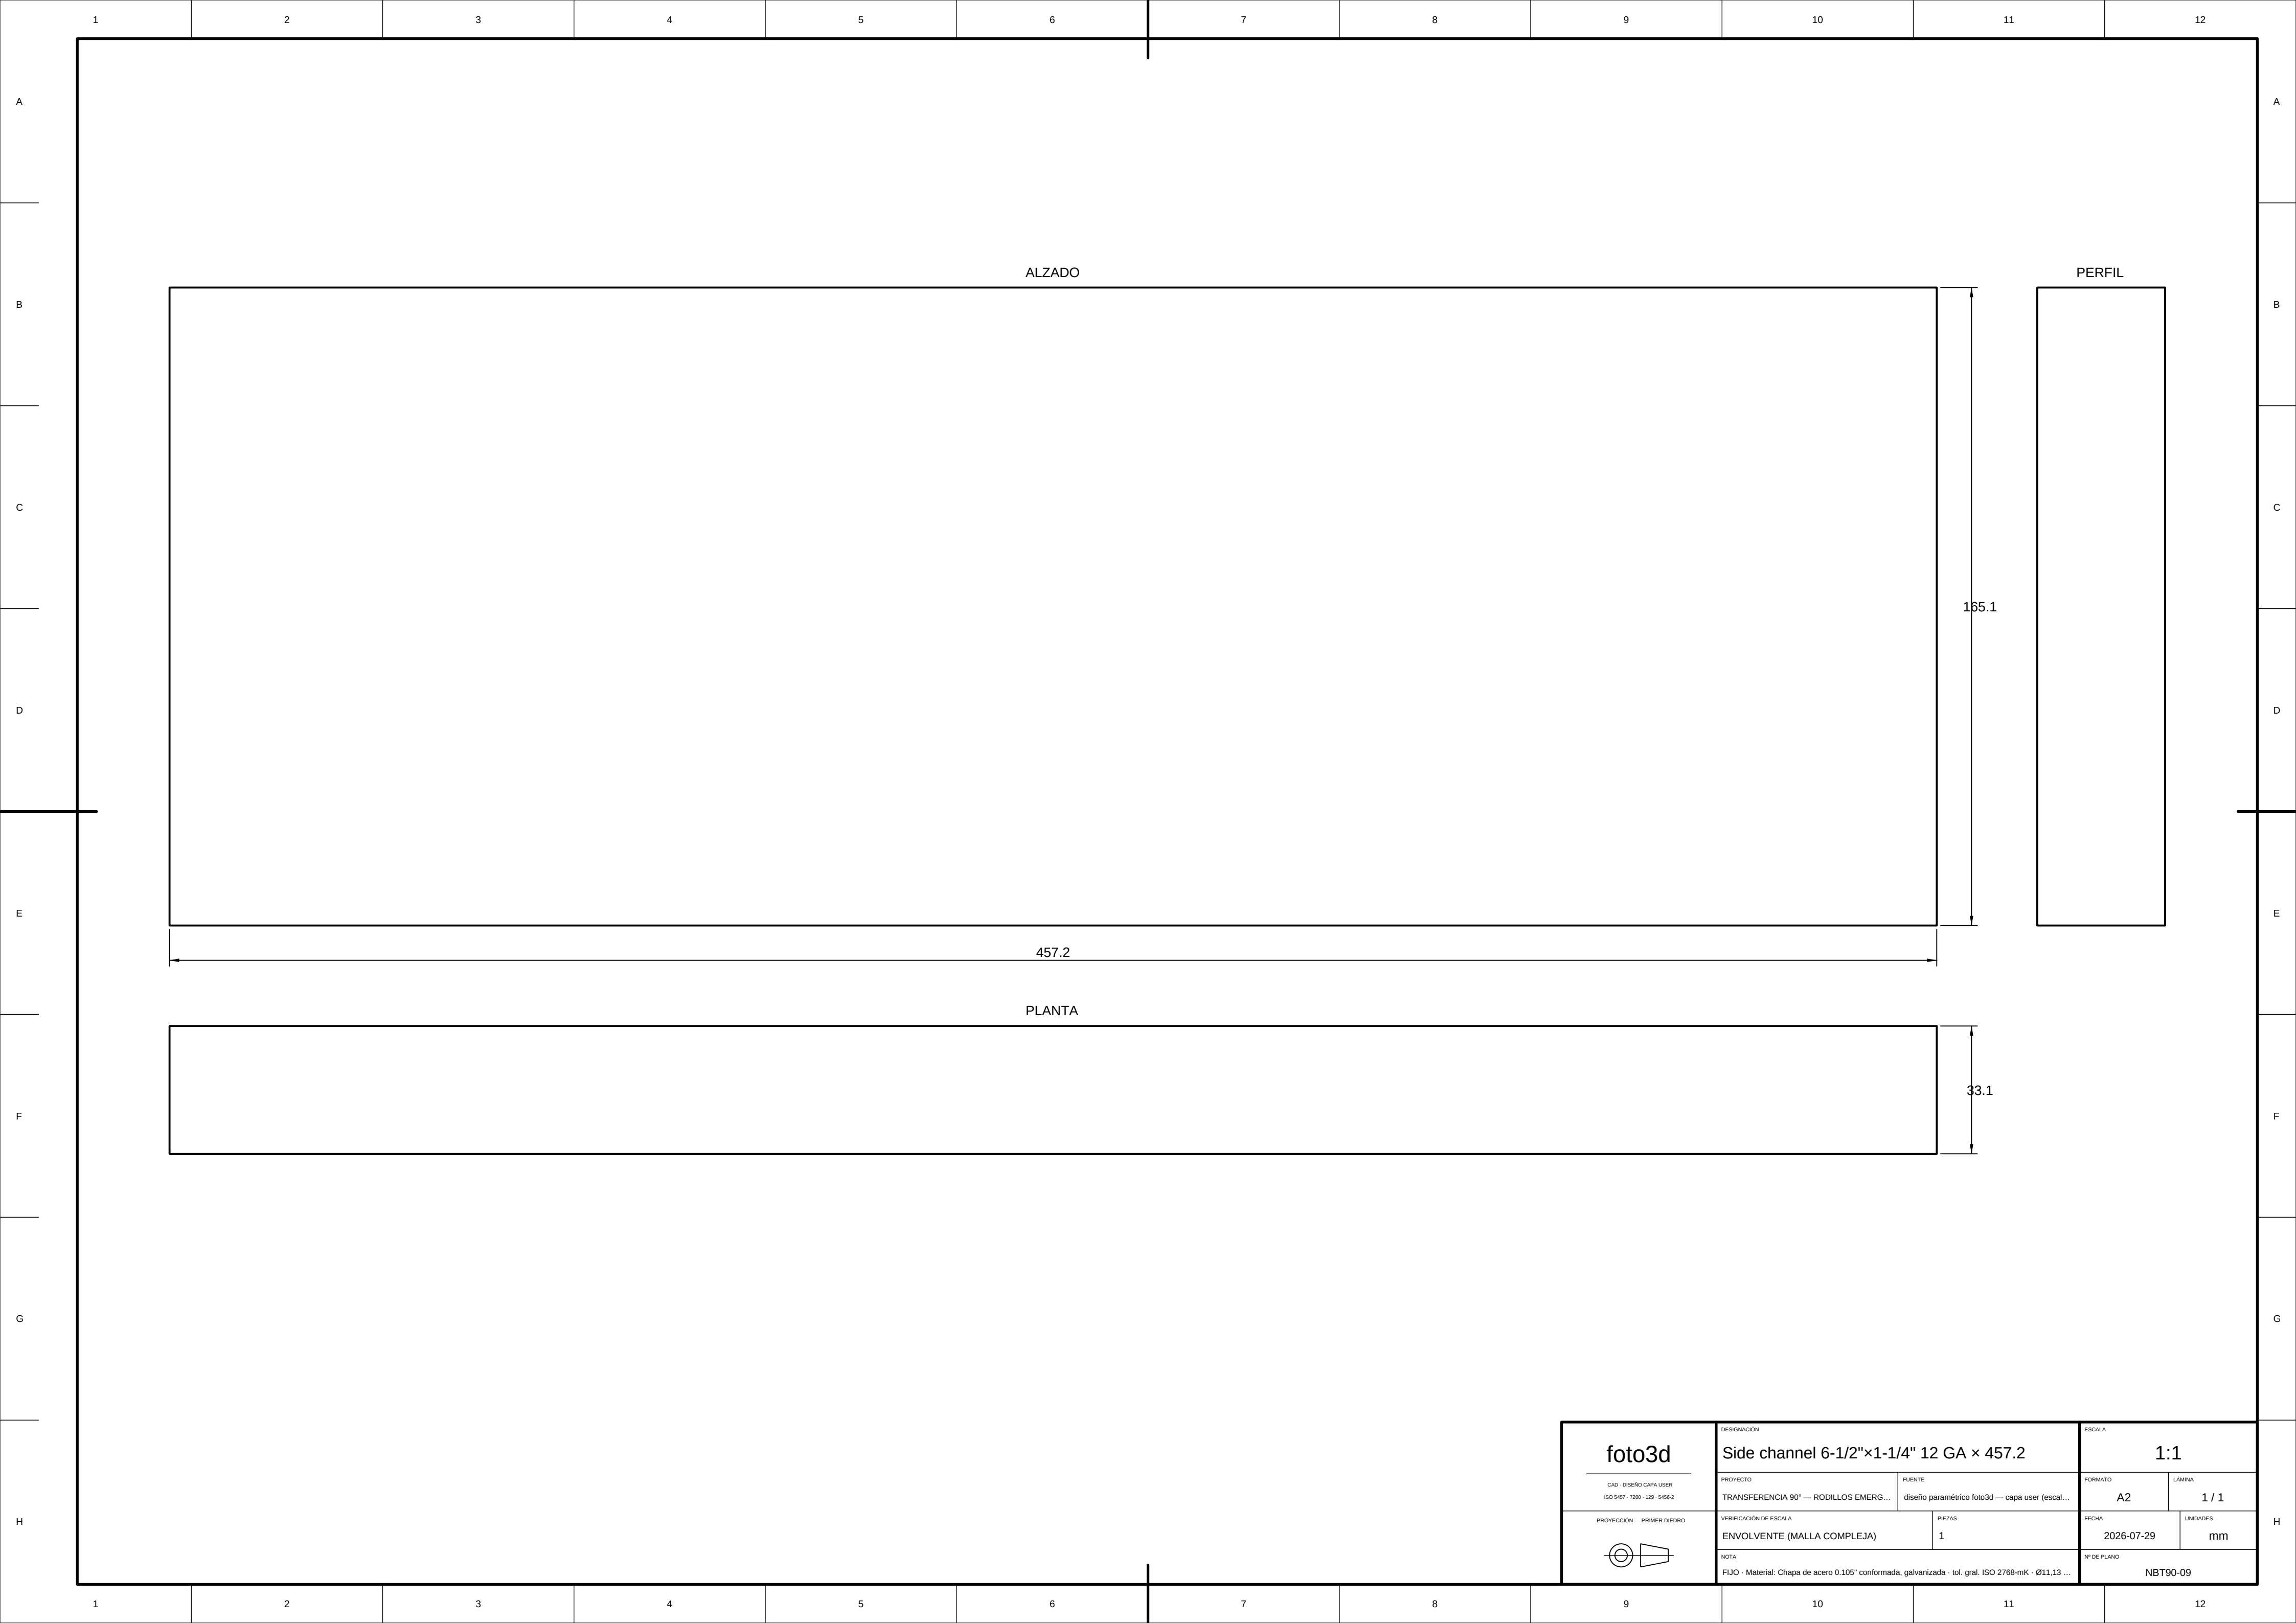


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA		
	Side channel 6-1/2"×1-1/4" 12 GA × 457.2		1:1		
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA	
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1	
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA	UNIDADES
	ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)		1	2026-07-29	mm
	NOTA		Nº DE PLANO		
	FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · Ø11.13 ...		NBT90-09		



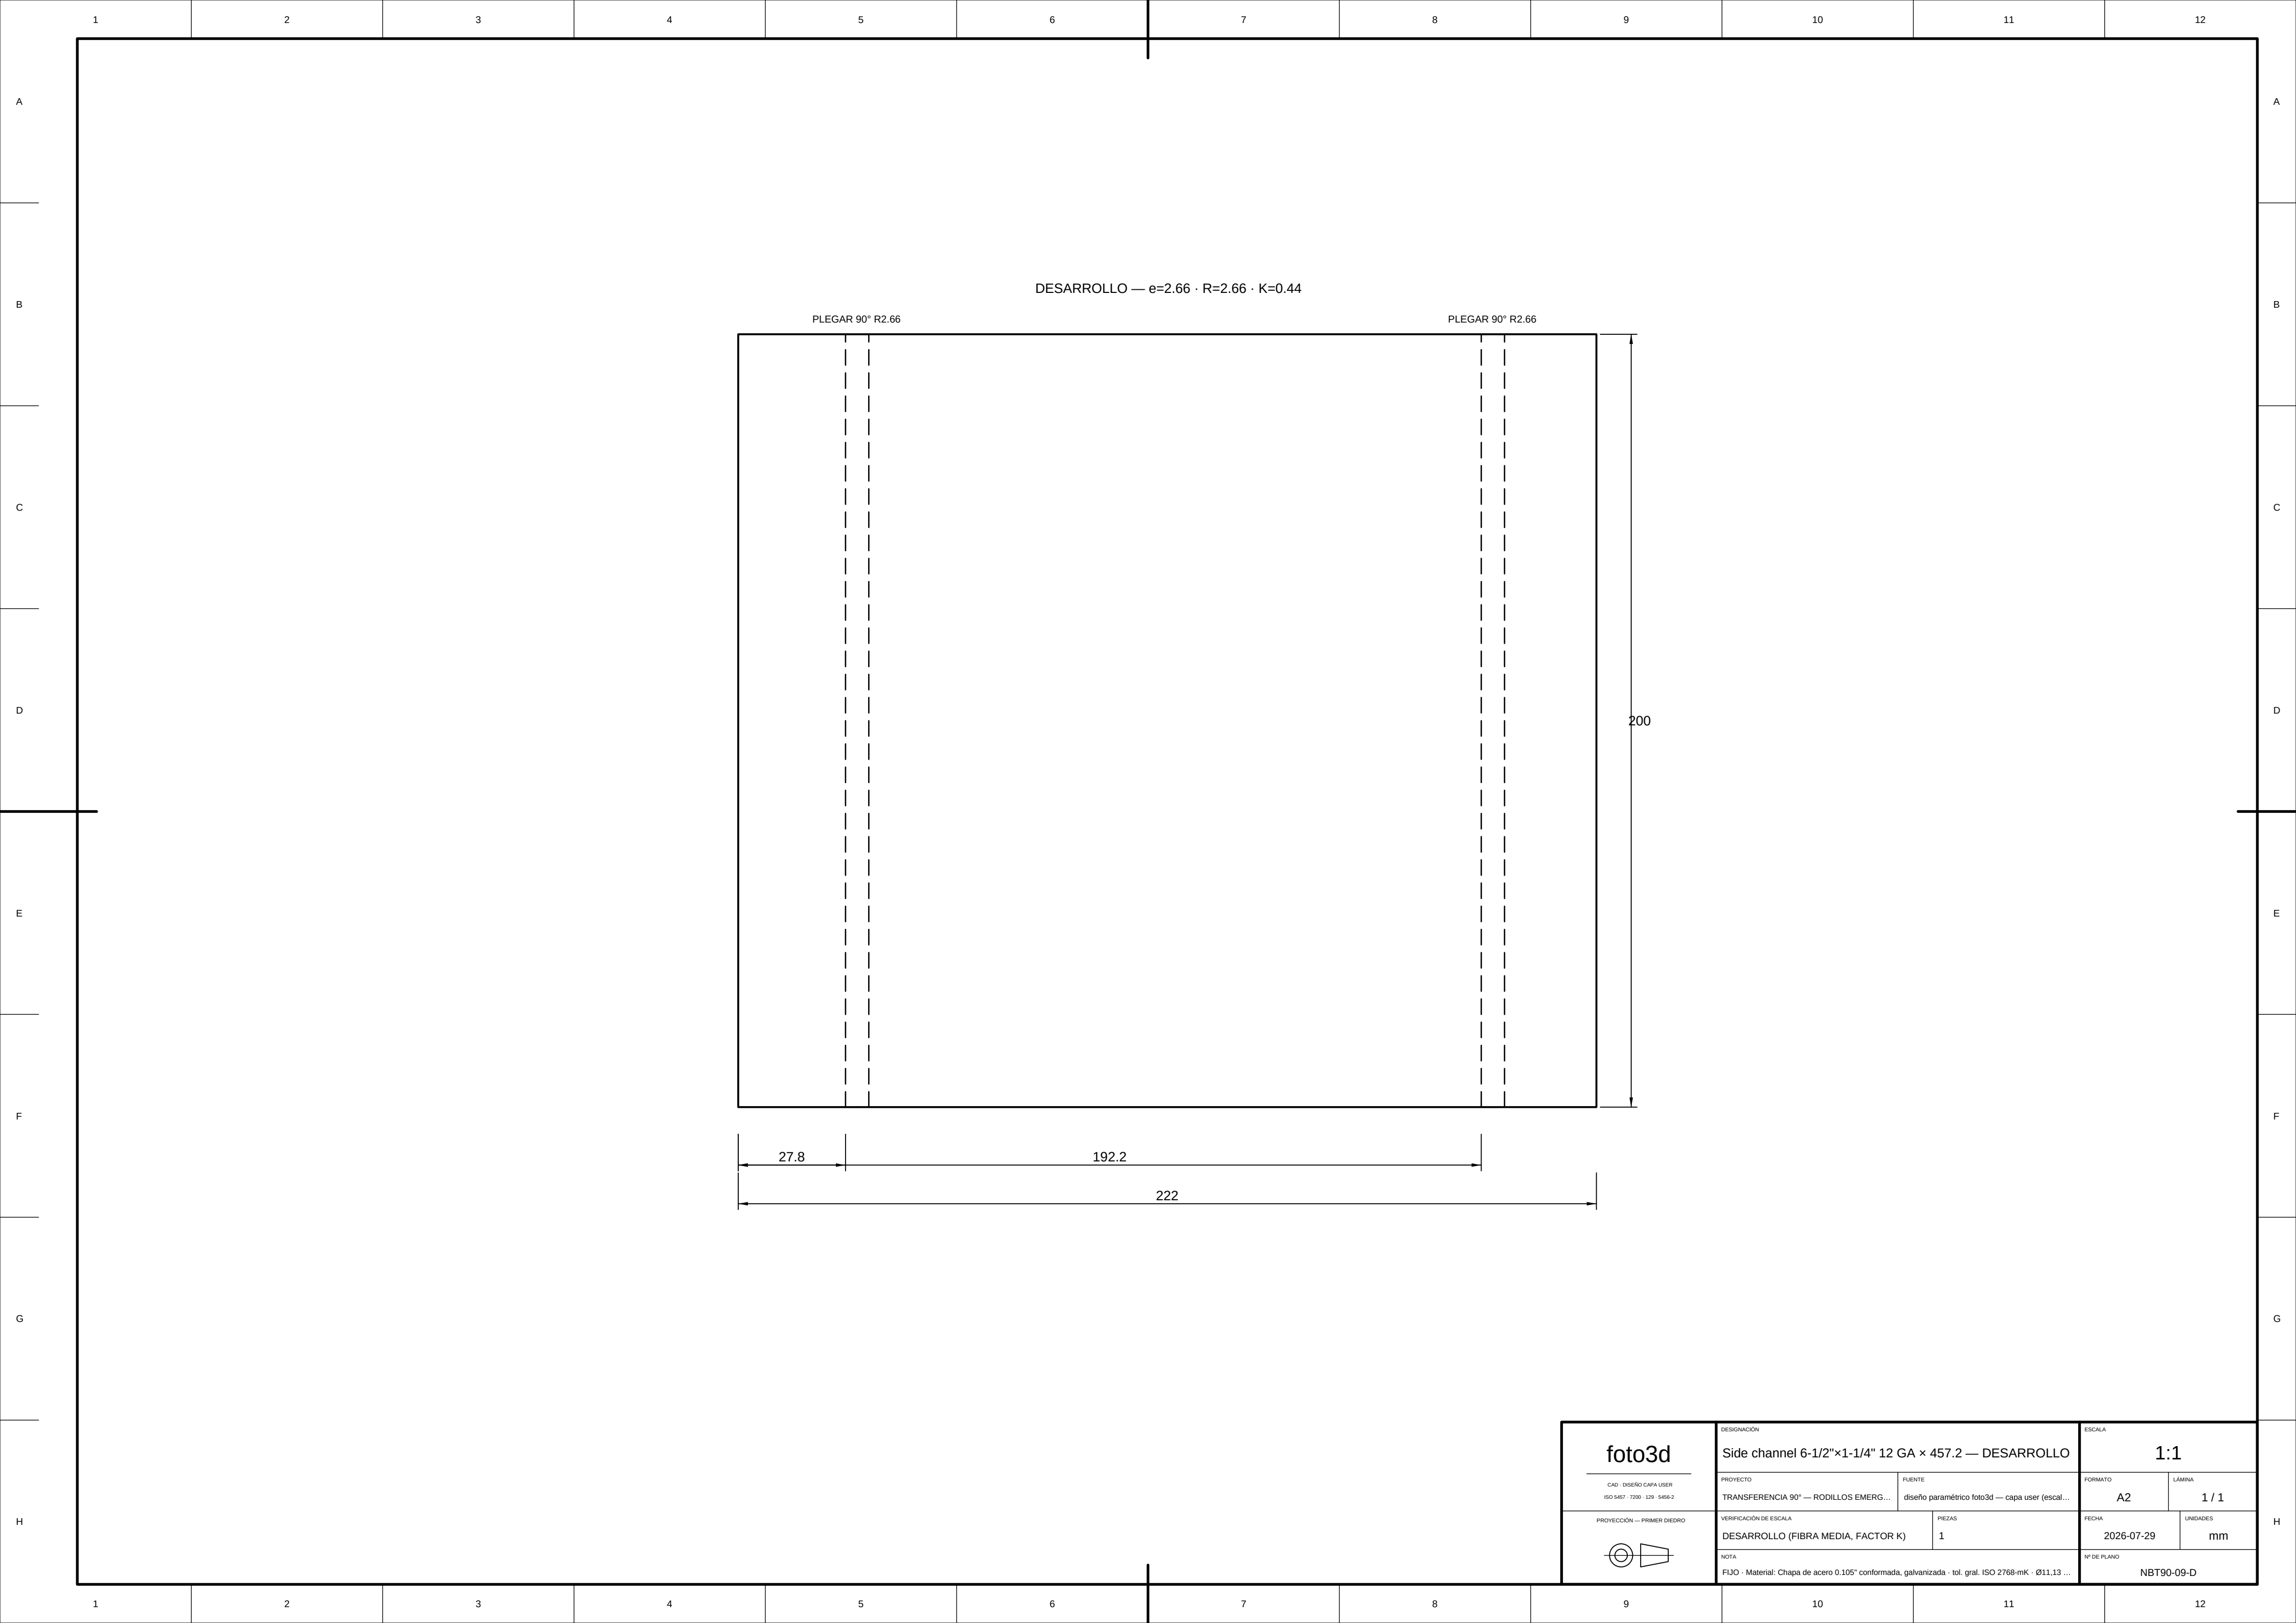


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Side channel 6-1/2"x1-1/4" 12 GA × 457.2 — DESARROLLO		1:1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)	1	2026-07-29	mm
NOTA			Nº DE PLANO	
FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · Ø11.13 ...			NBT90-09-D	



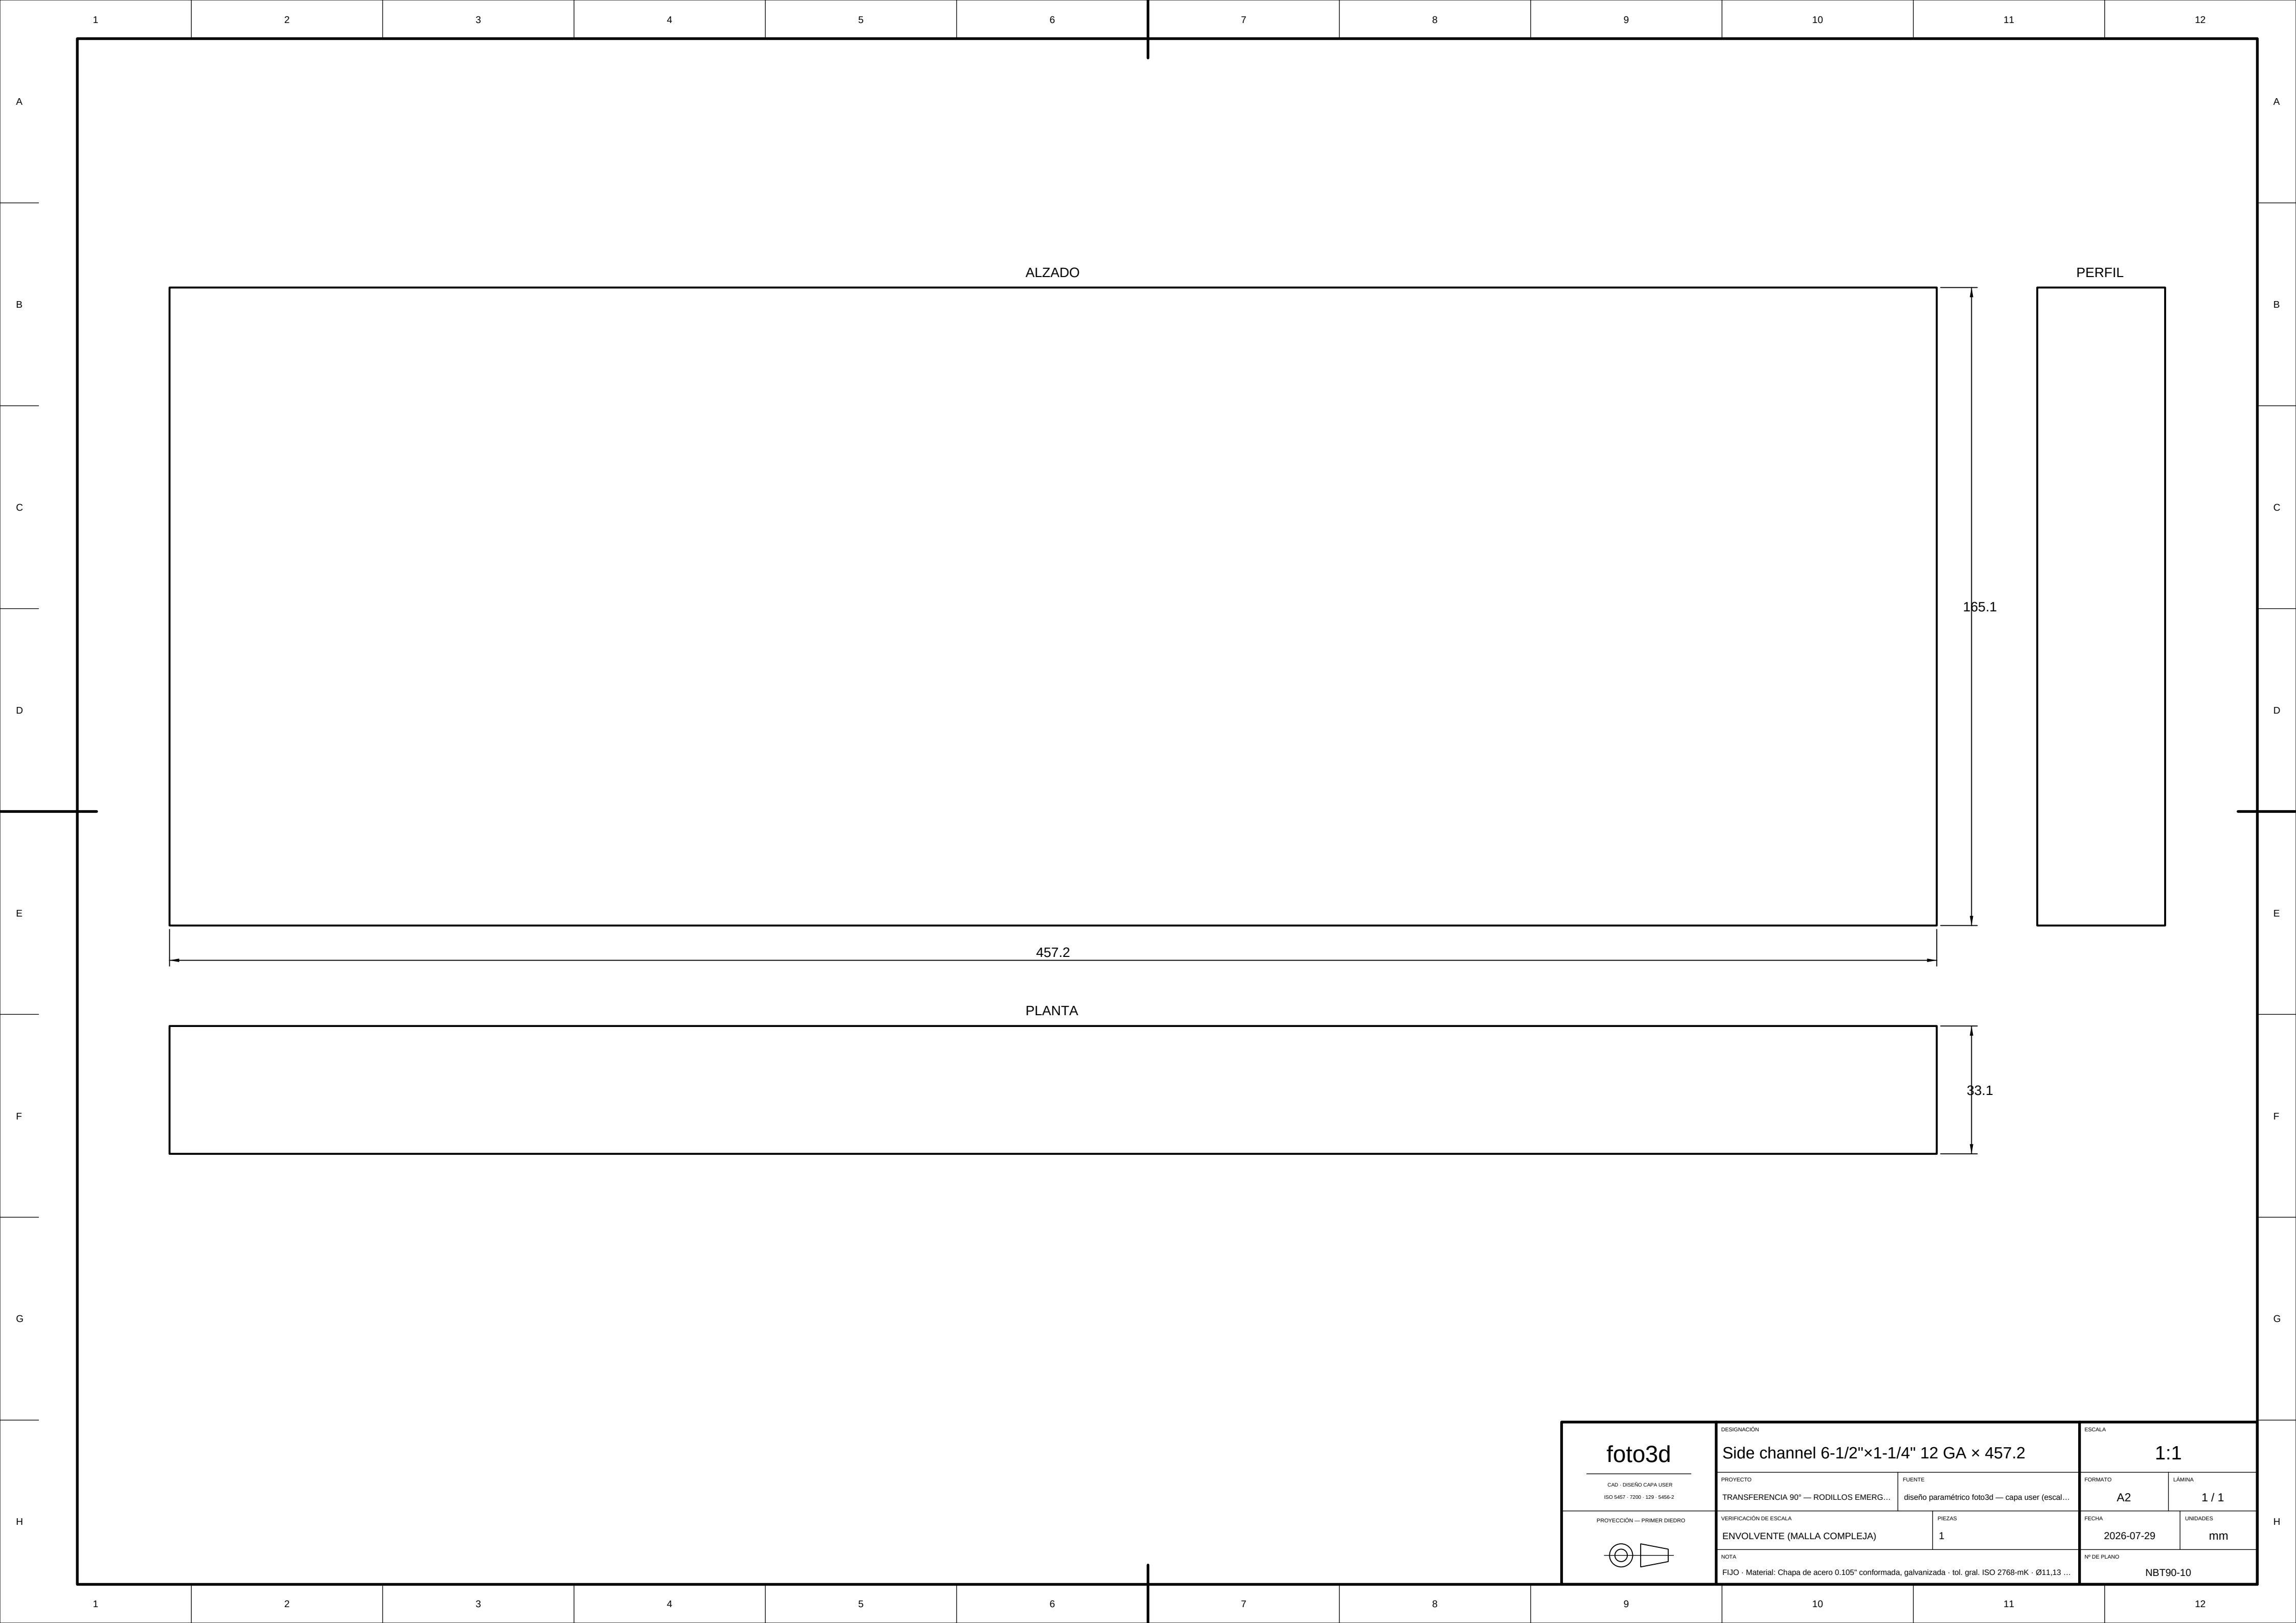

DESIGNACIÓN		ESCALA	
Side channel 6-1/2"×1-1/4" 12 GA × 457.2		1:1	
PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)	1	2026-07-29	mm
NOTA	Nº DE PLANO		
FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · Ø11.13 ...	NBT90-10		

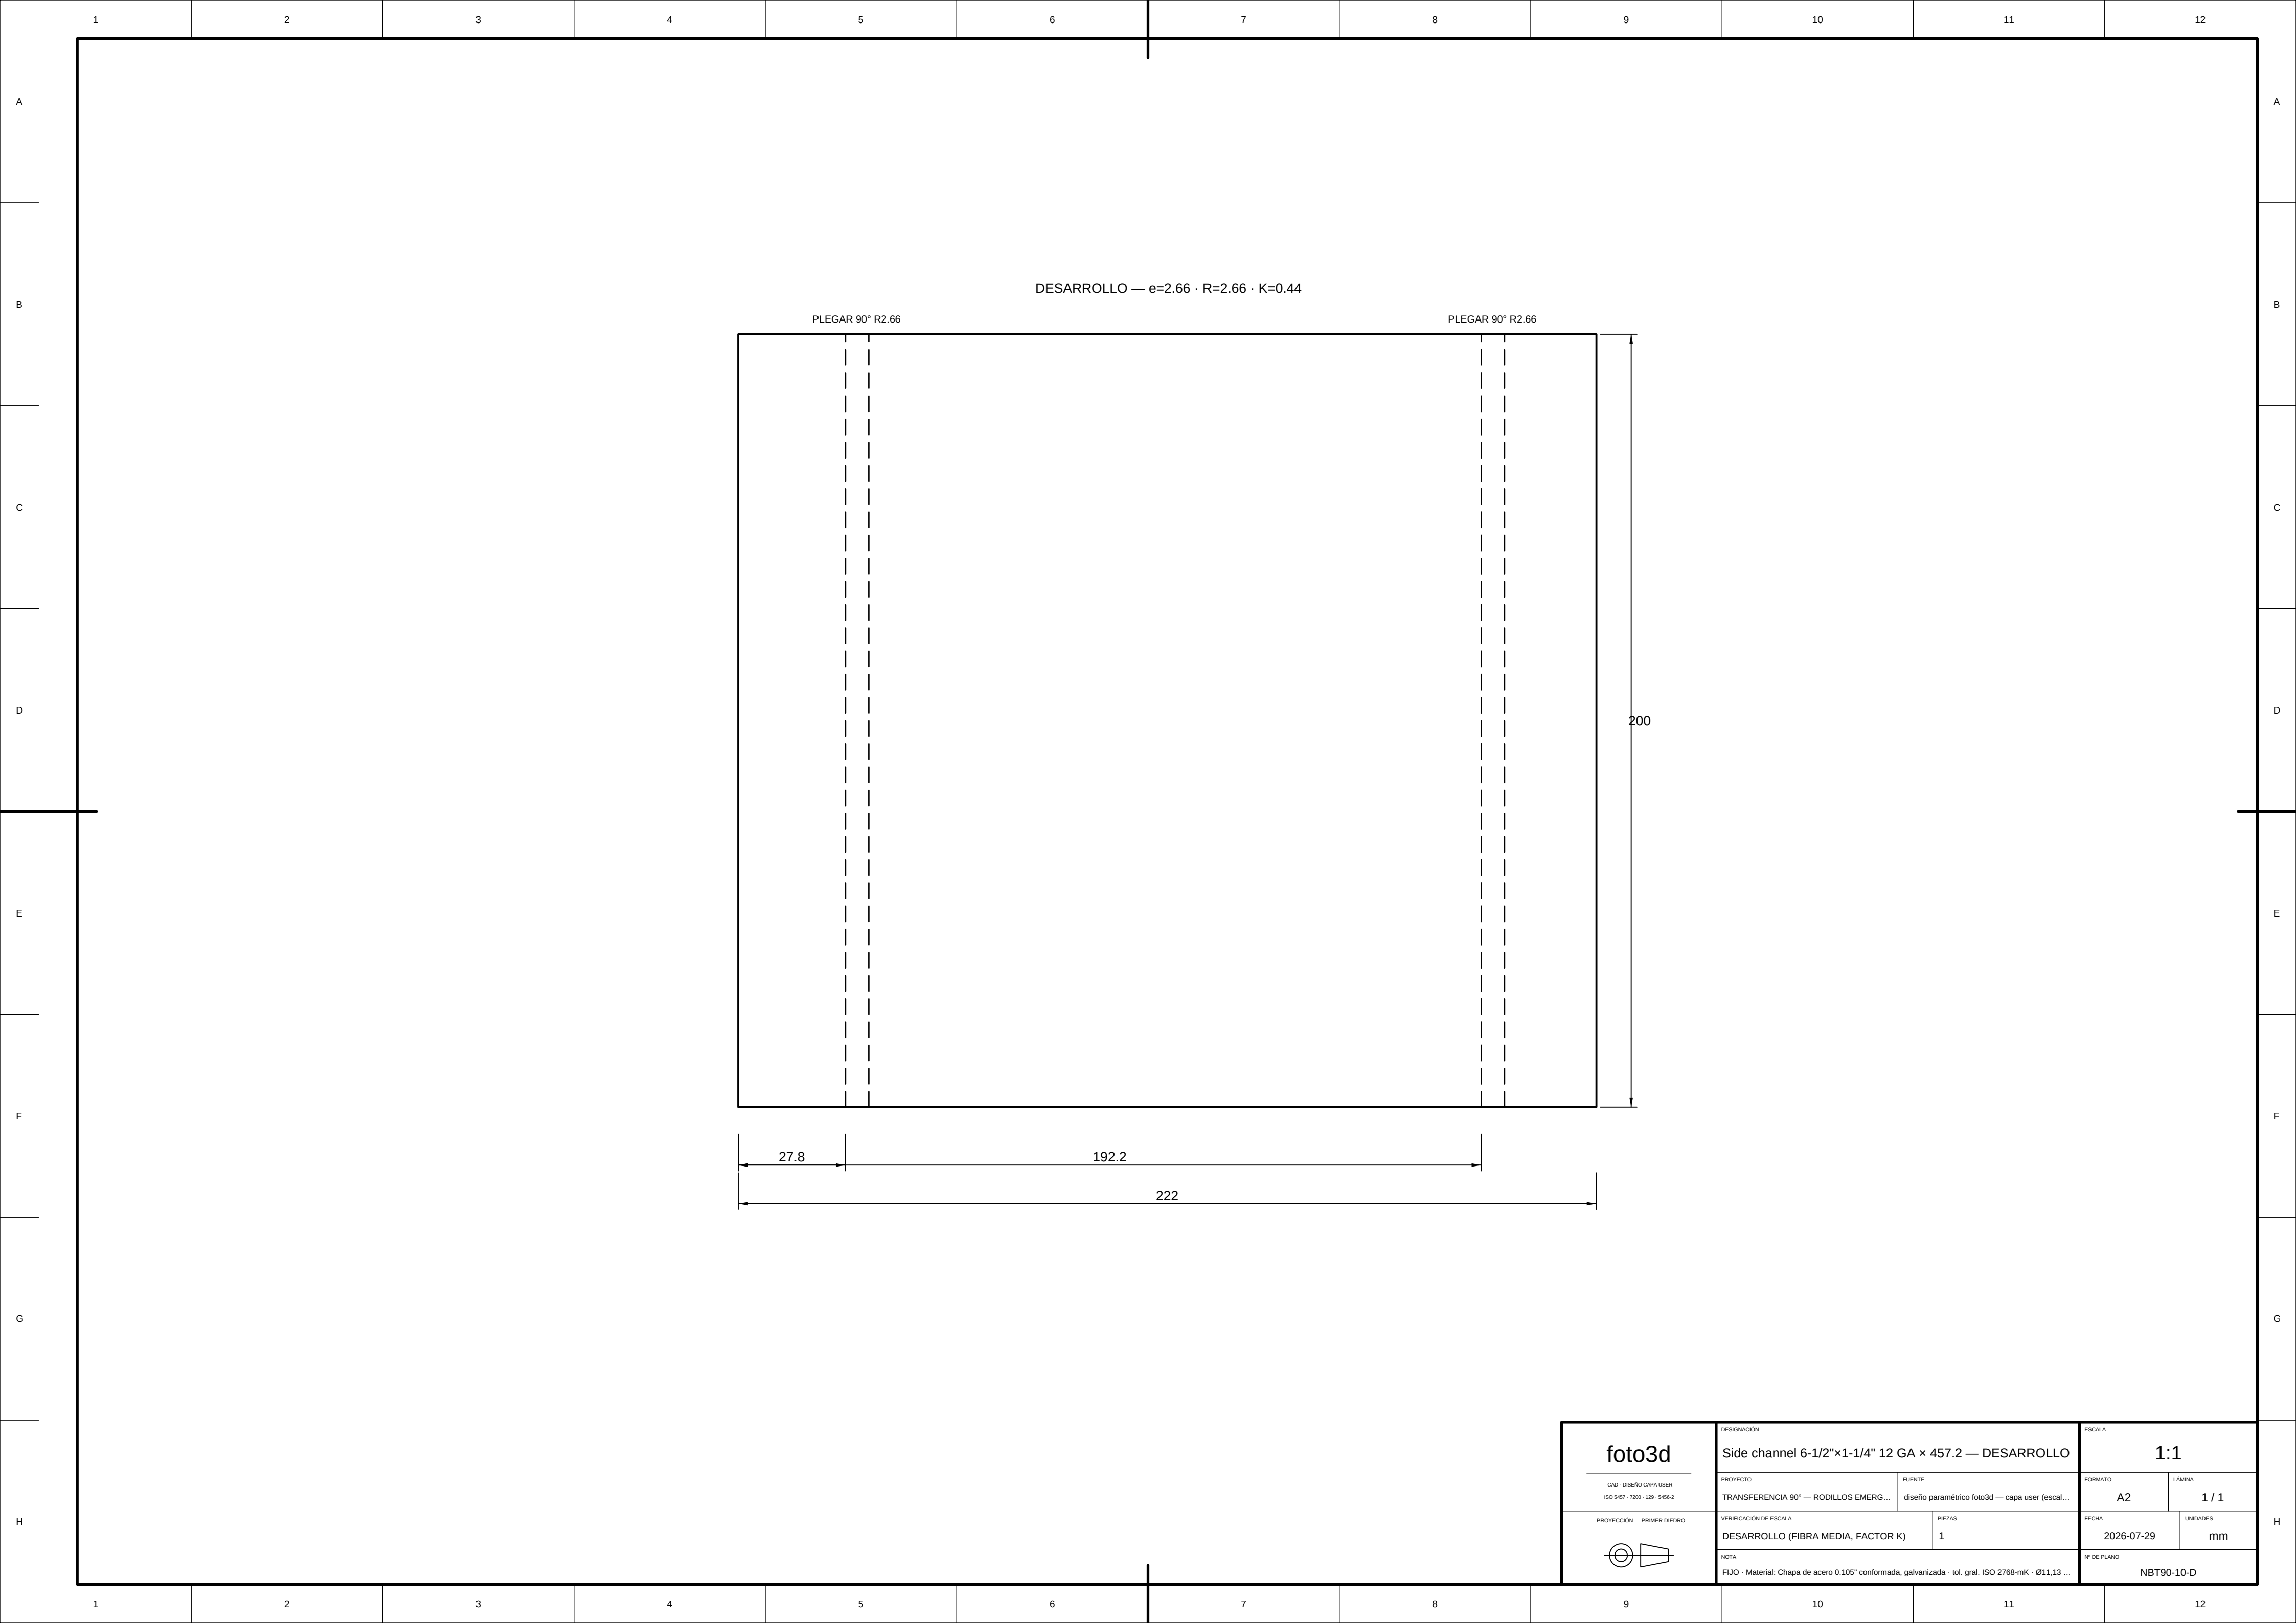
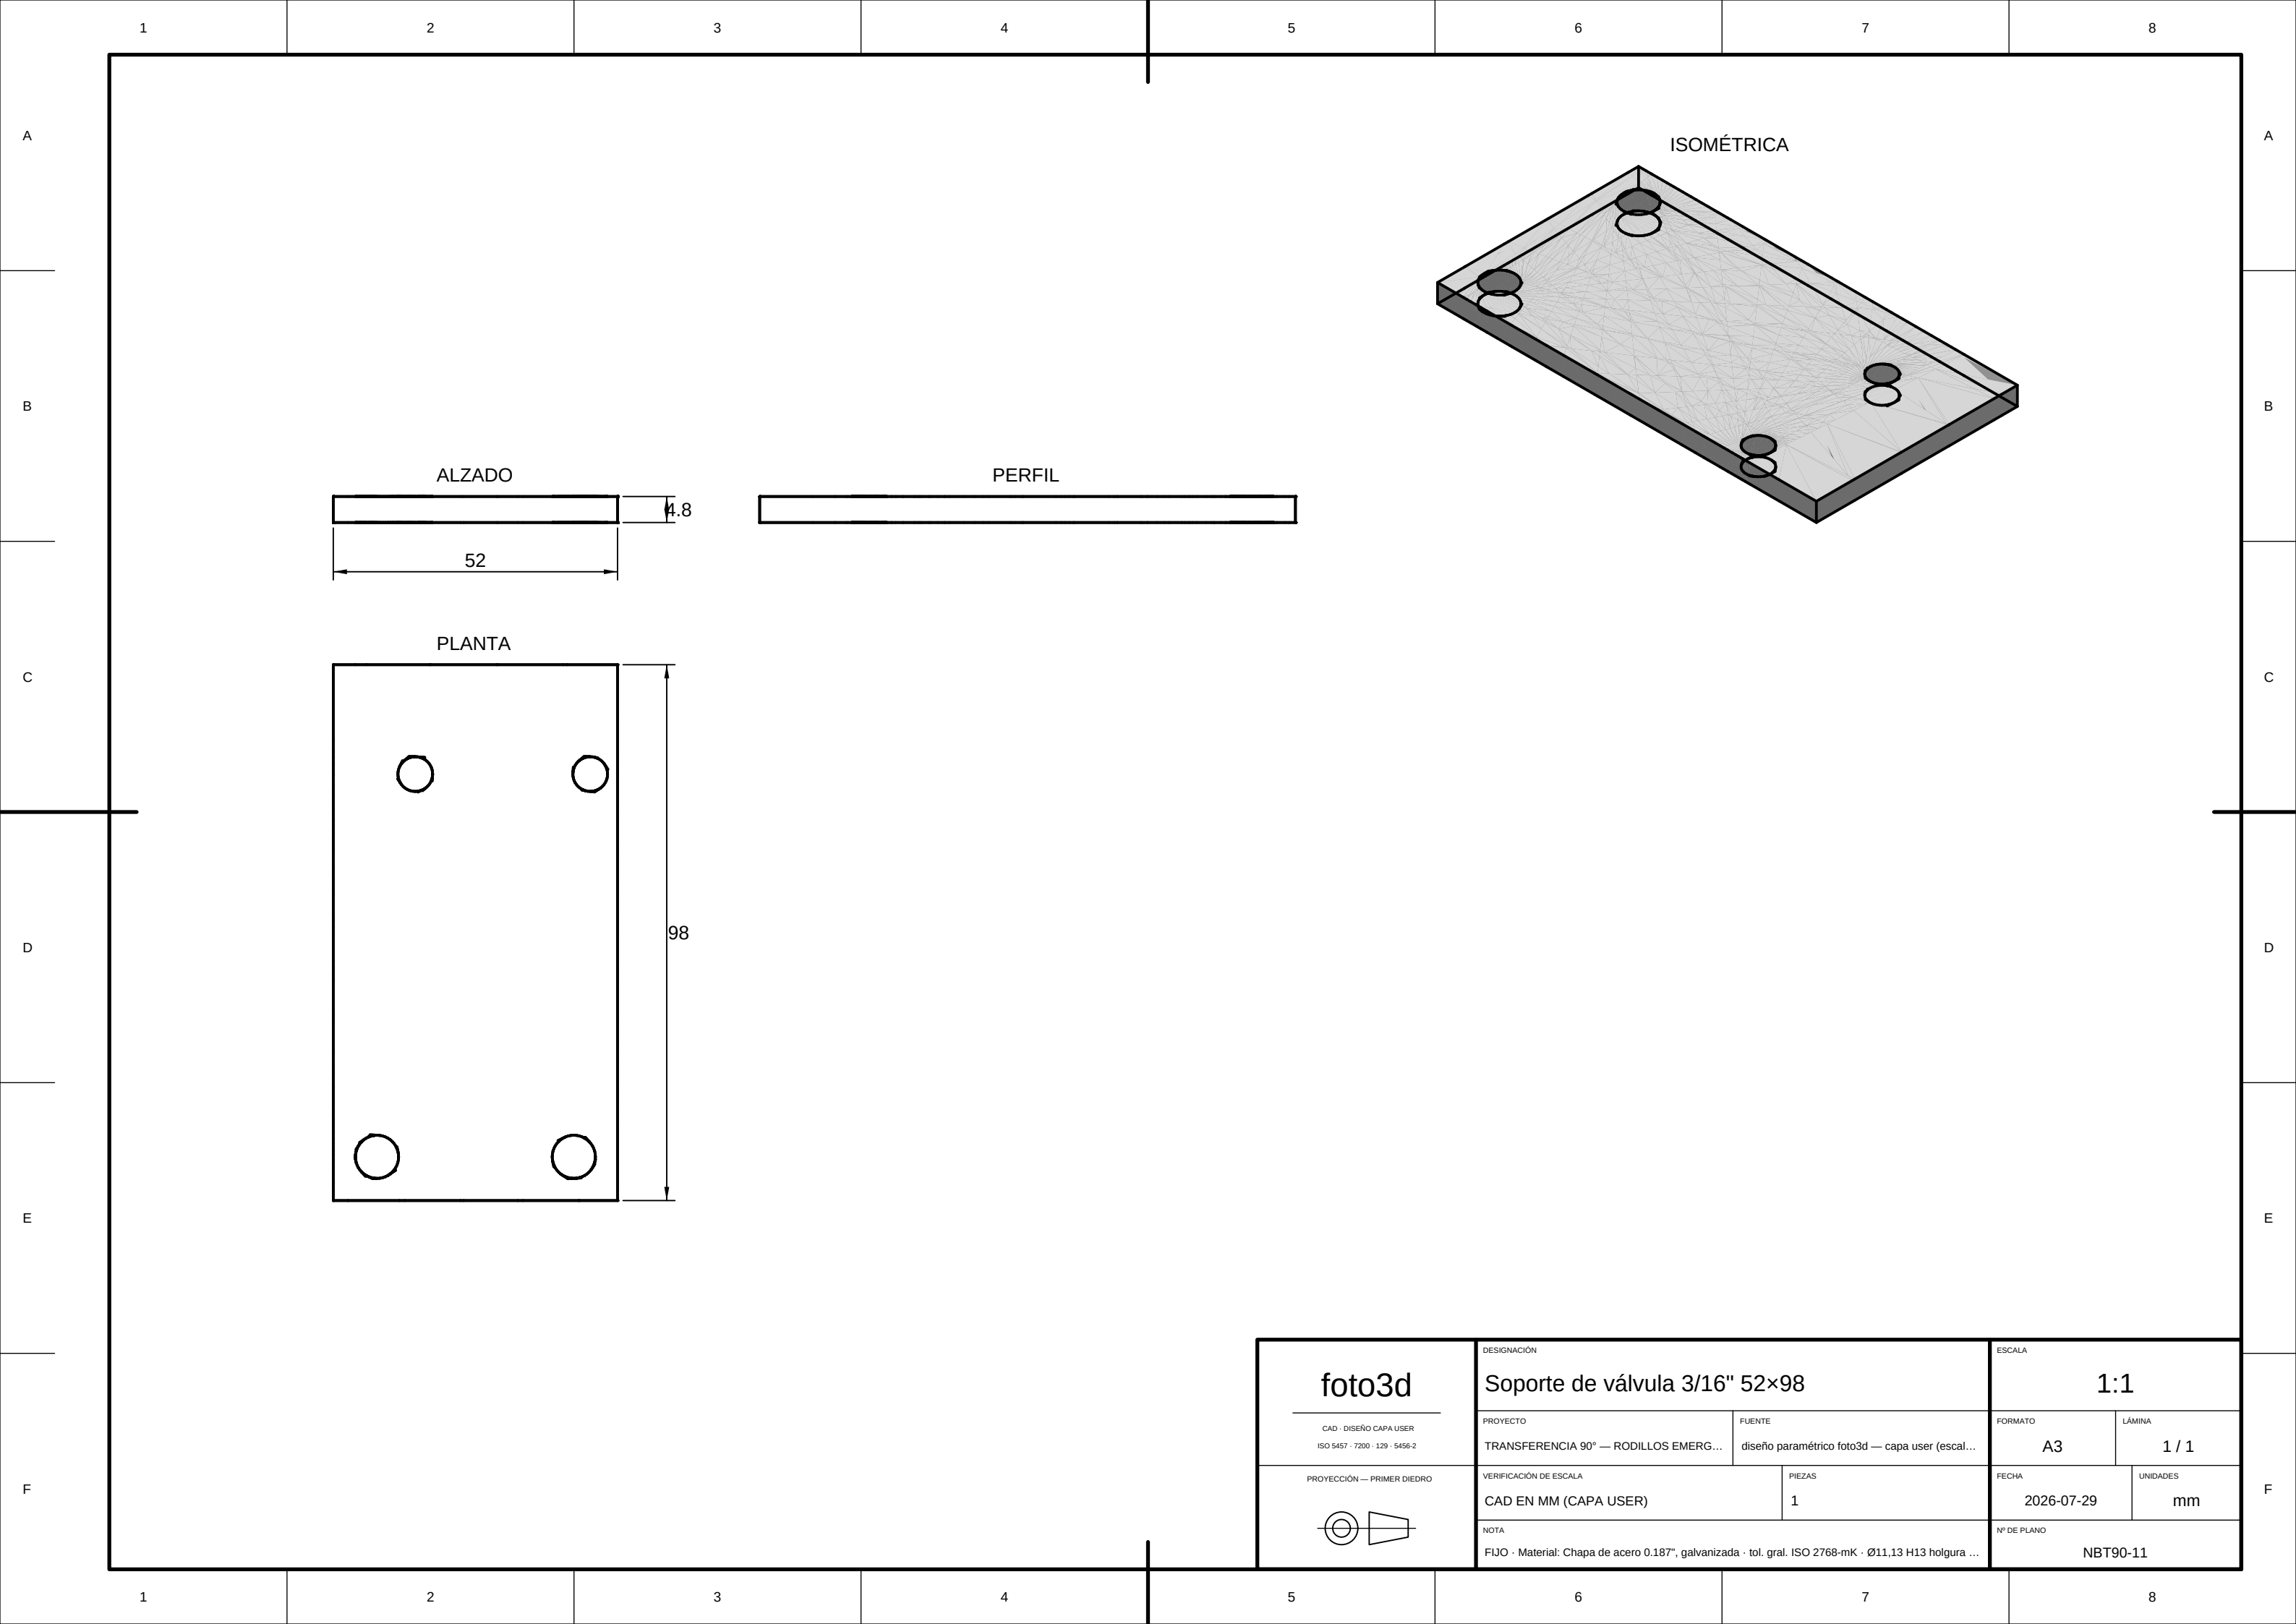


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Side channel 6-1/2"×1-1/4" 12 GA × 457.2 — DESARROLLO		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		1	2026-07-29
	UNIDADES		mm	
NOTA			Nº DE PLANO	
FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · Ø11.13 ...			NBT90-10-D	



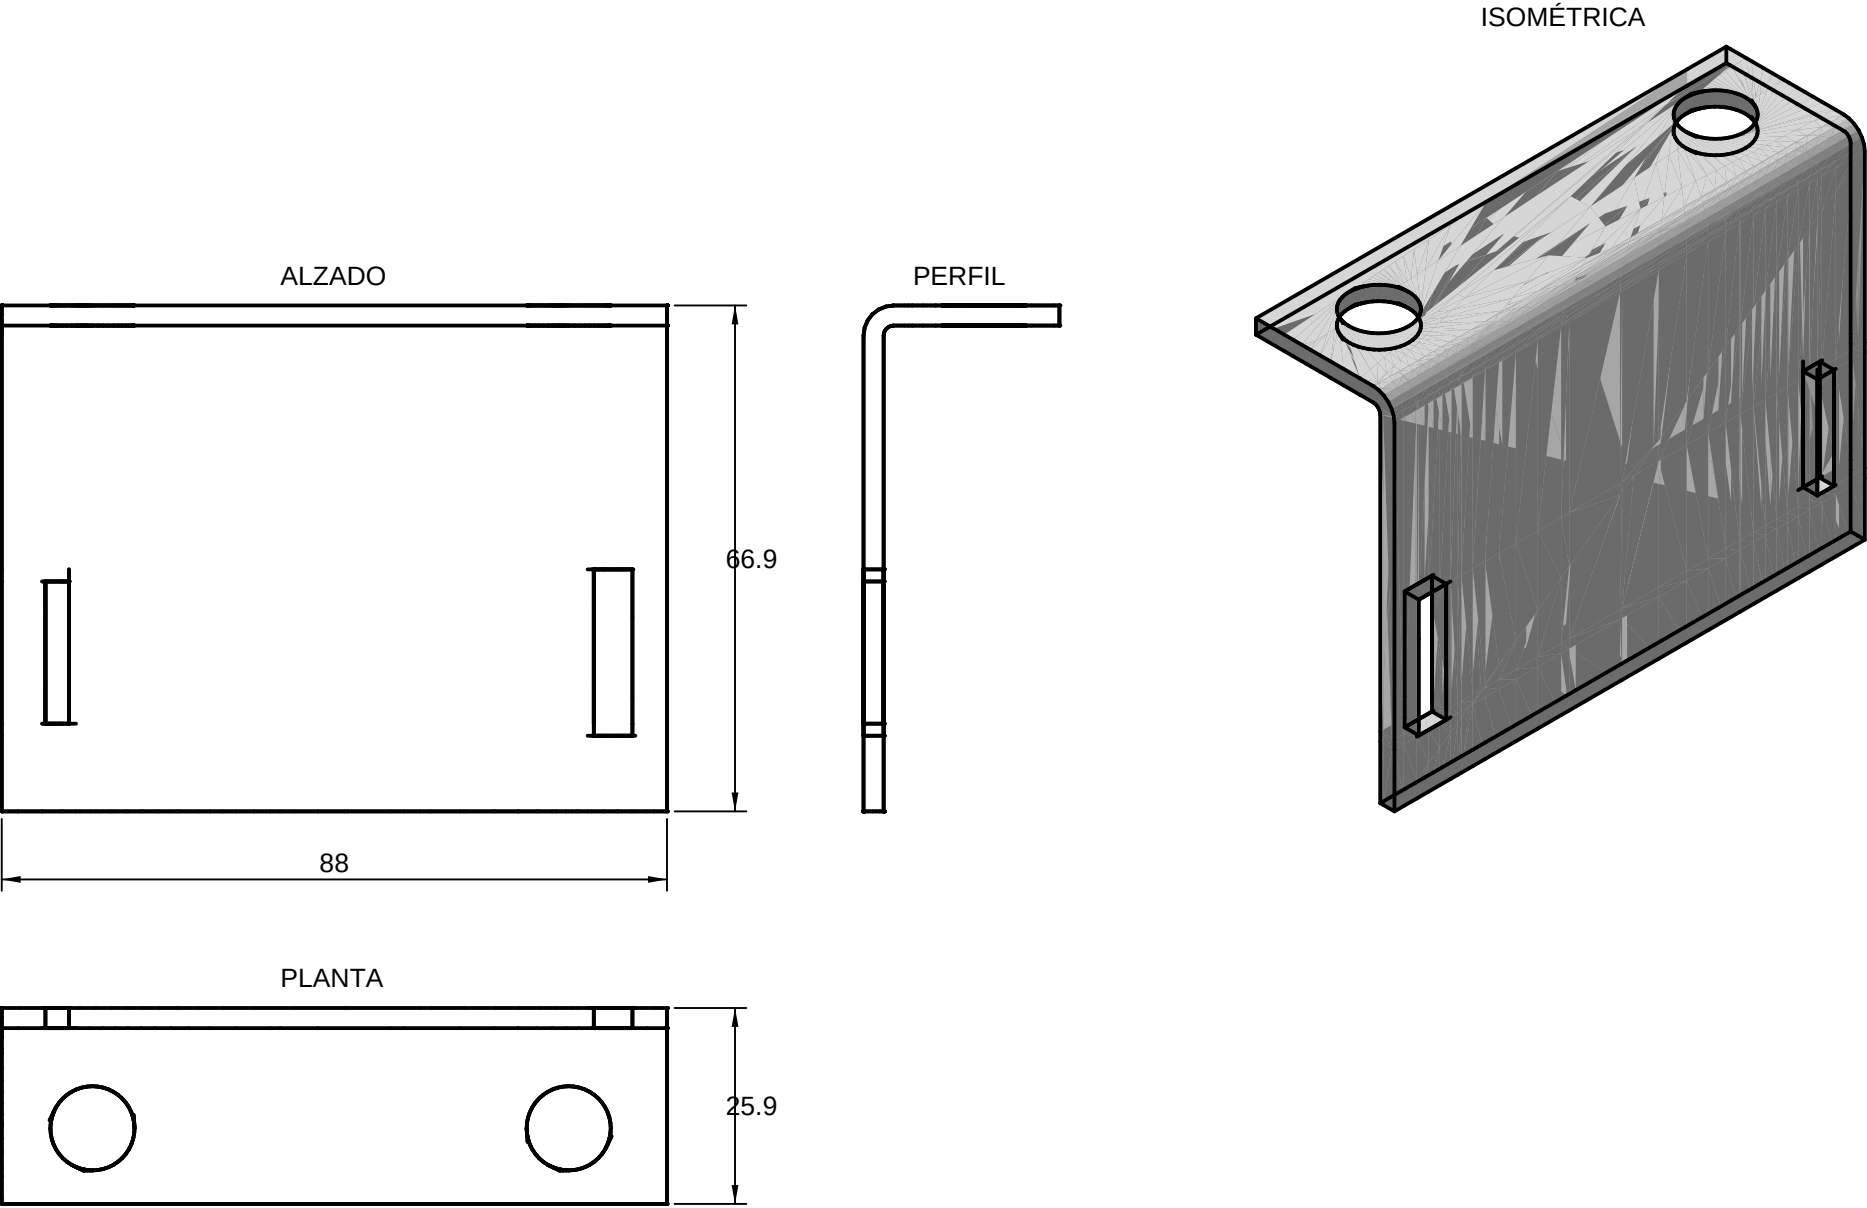


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Tapa extremo canal base 12 GA 88×67		1:1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A3	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
CAD EN MM (CAPA USER)	1	2026-07-29	mm	
NOTA			Nº DE PLANO	
FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · conjunt...			NBT90-12	

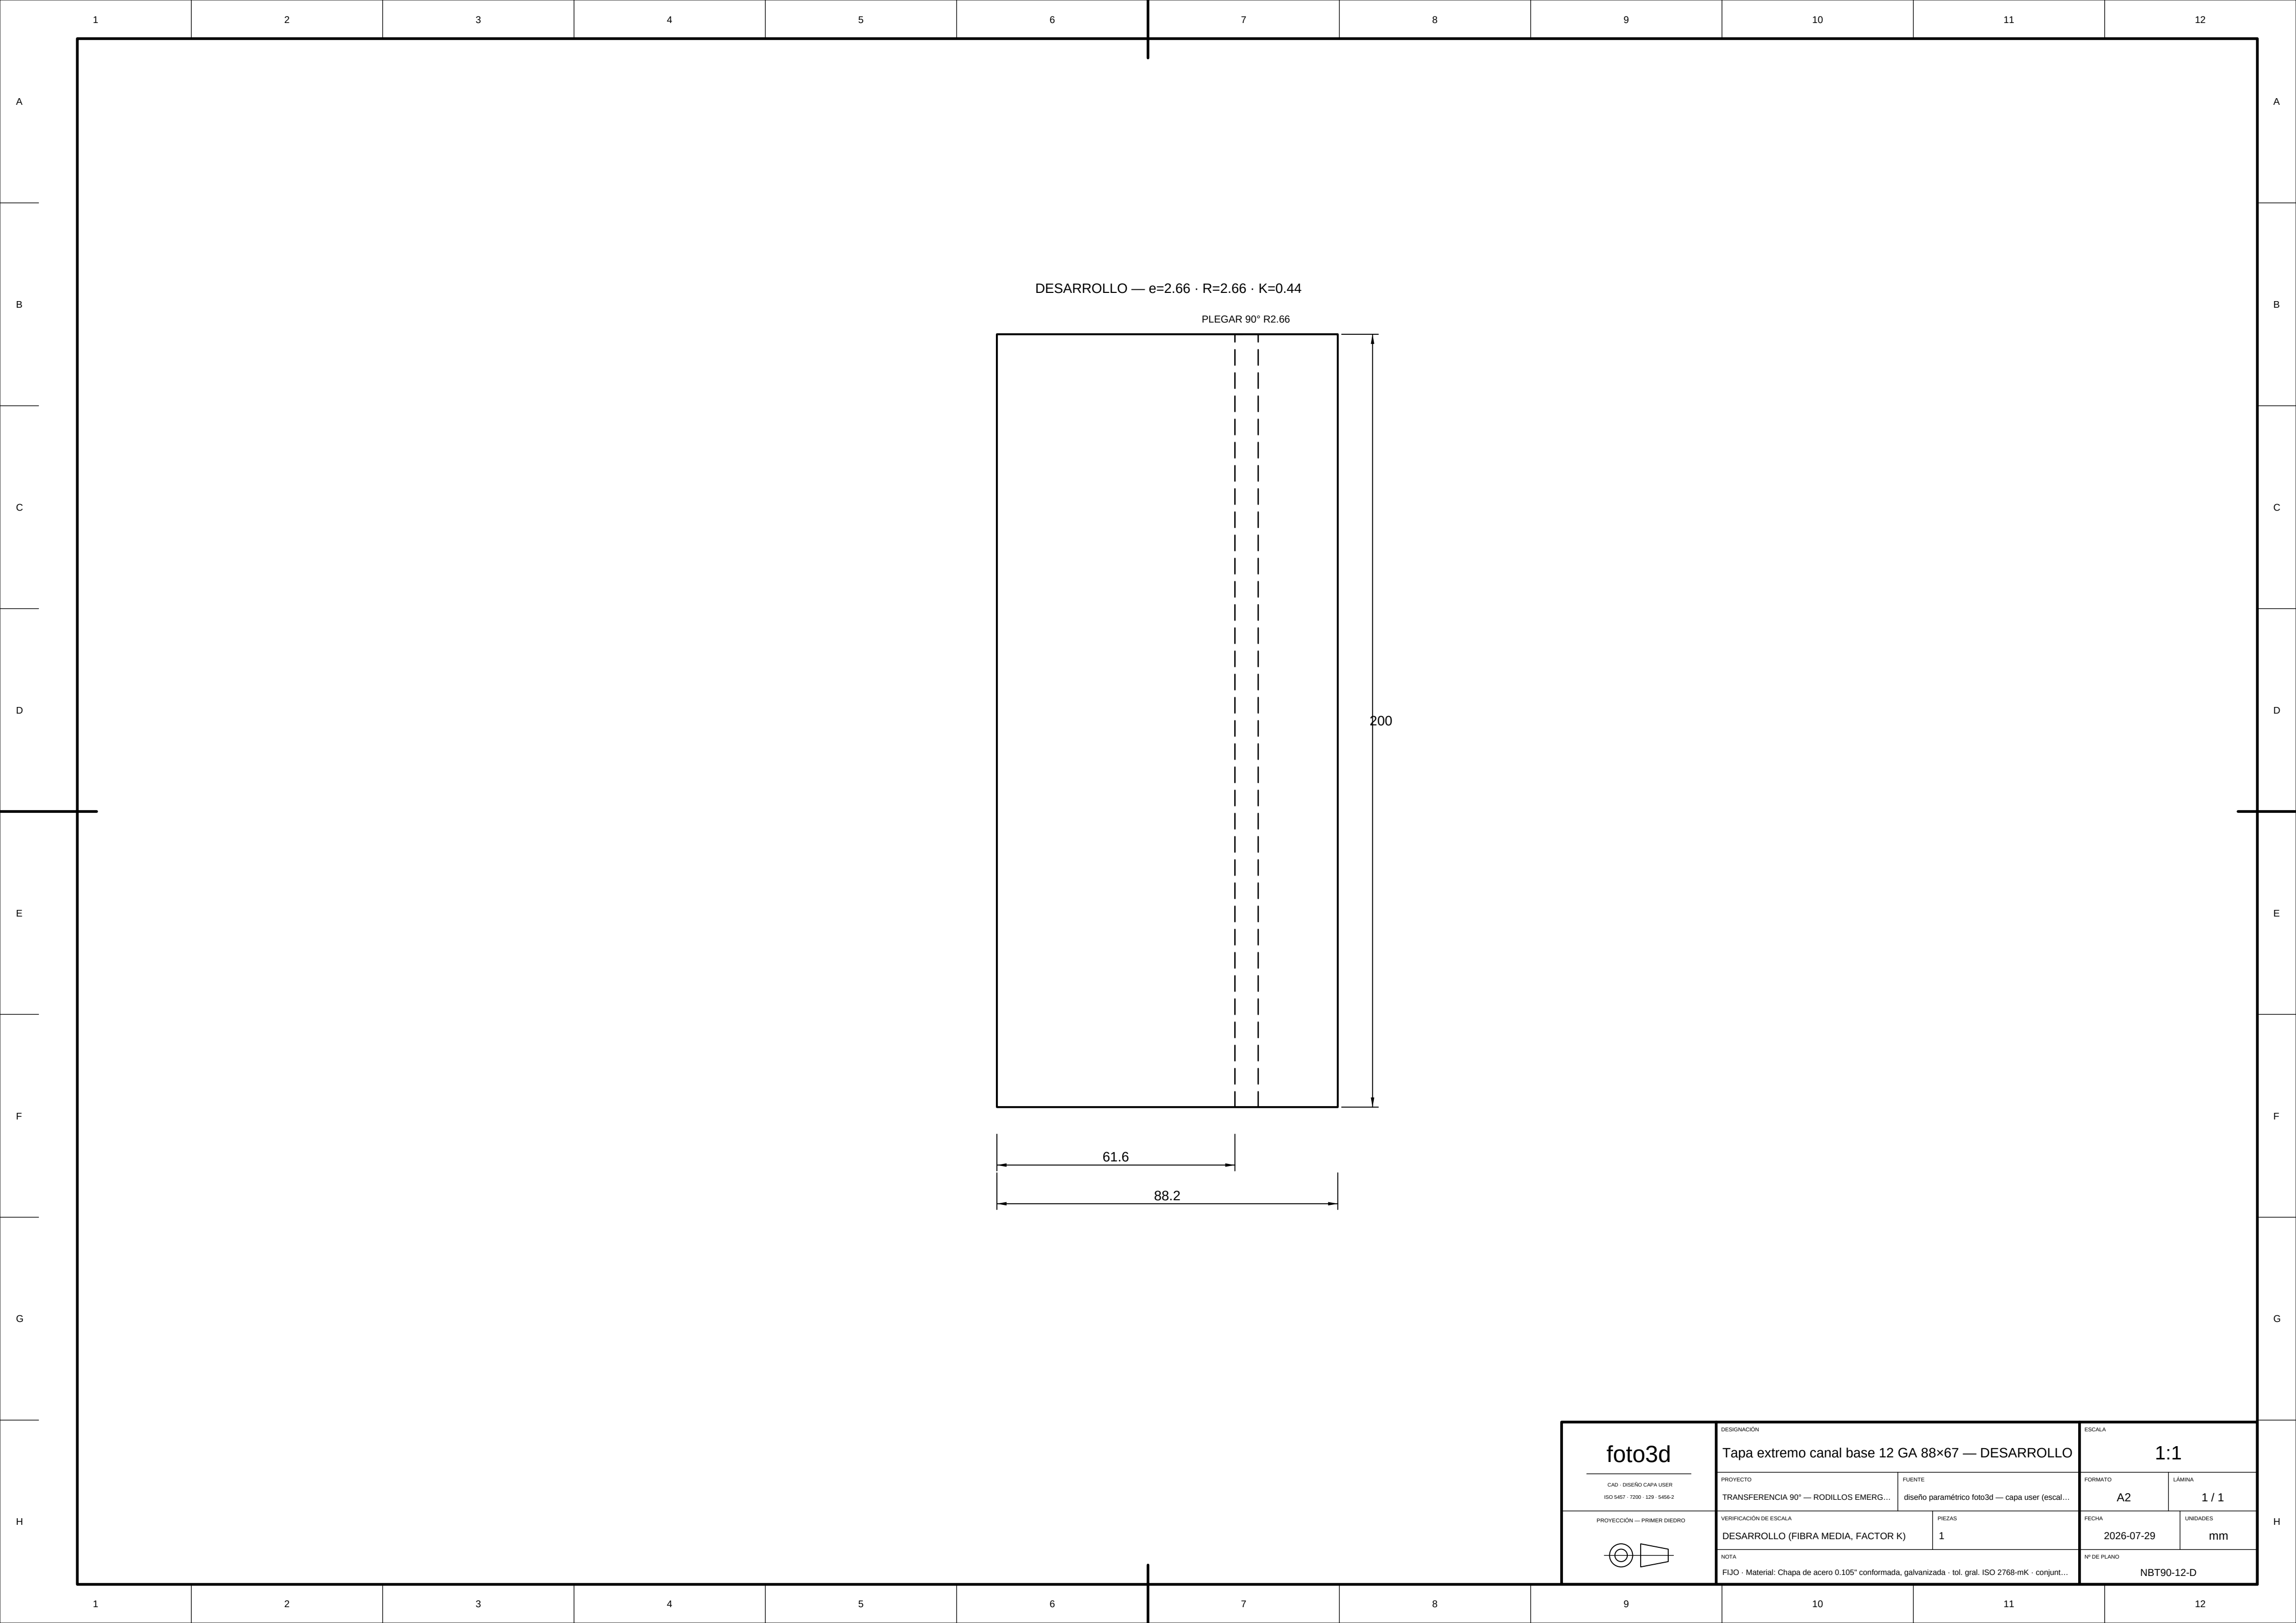



foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA		
	Tapa extremo canal base 12 GA 88×67 — DESARROLLO		1:1		
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1	
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS		
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		1	FECHA	UNIDADES
	NOTA		Nº DE PLANO		
FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · conjunt...		NBT90-12-D			

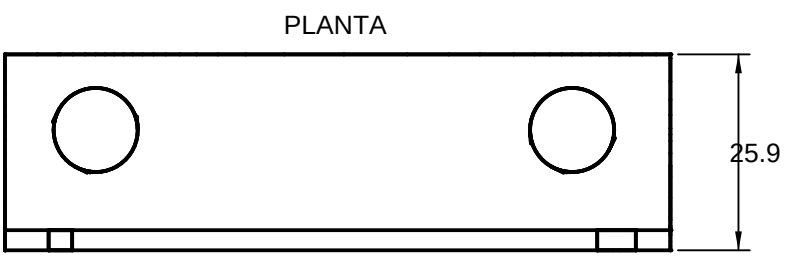
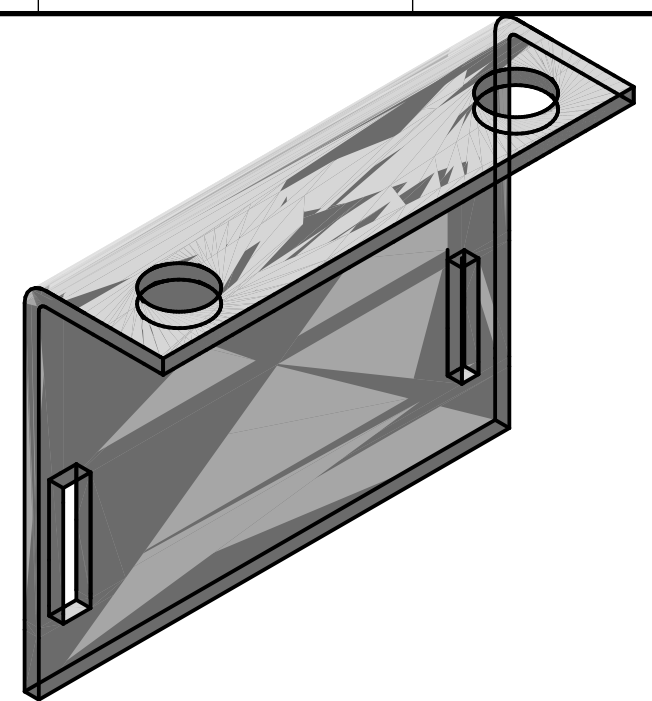

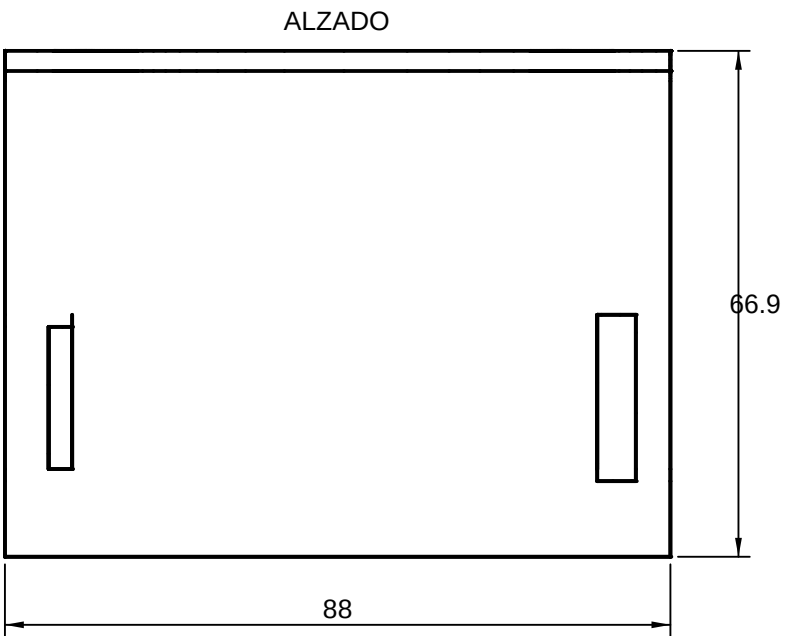
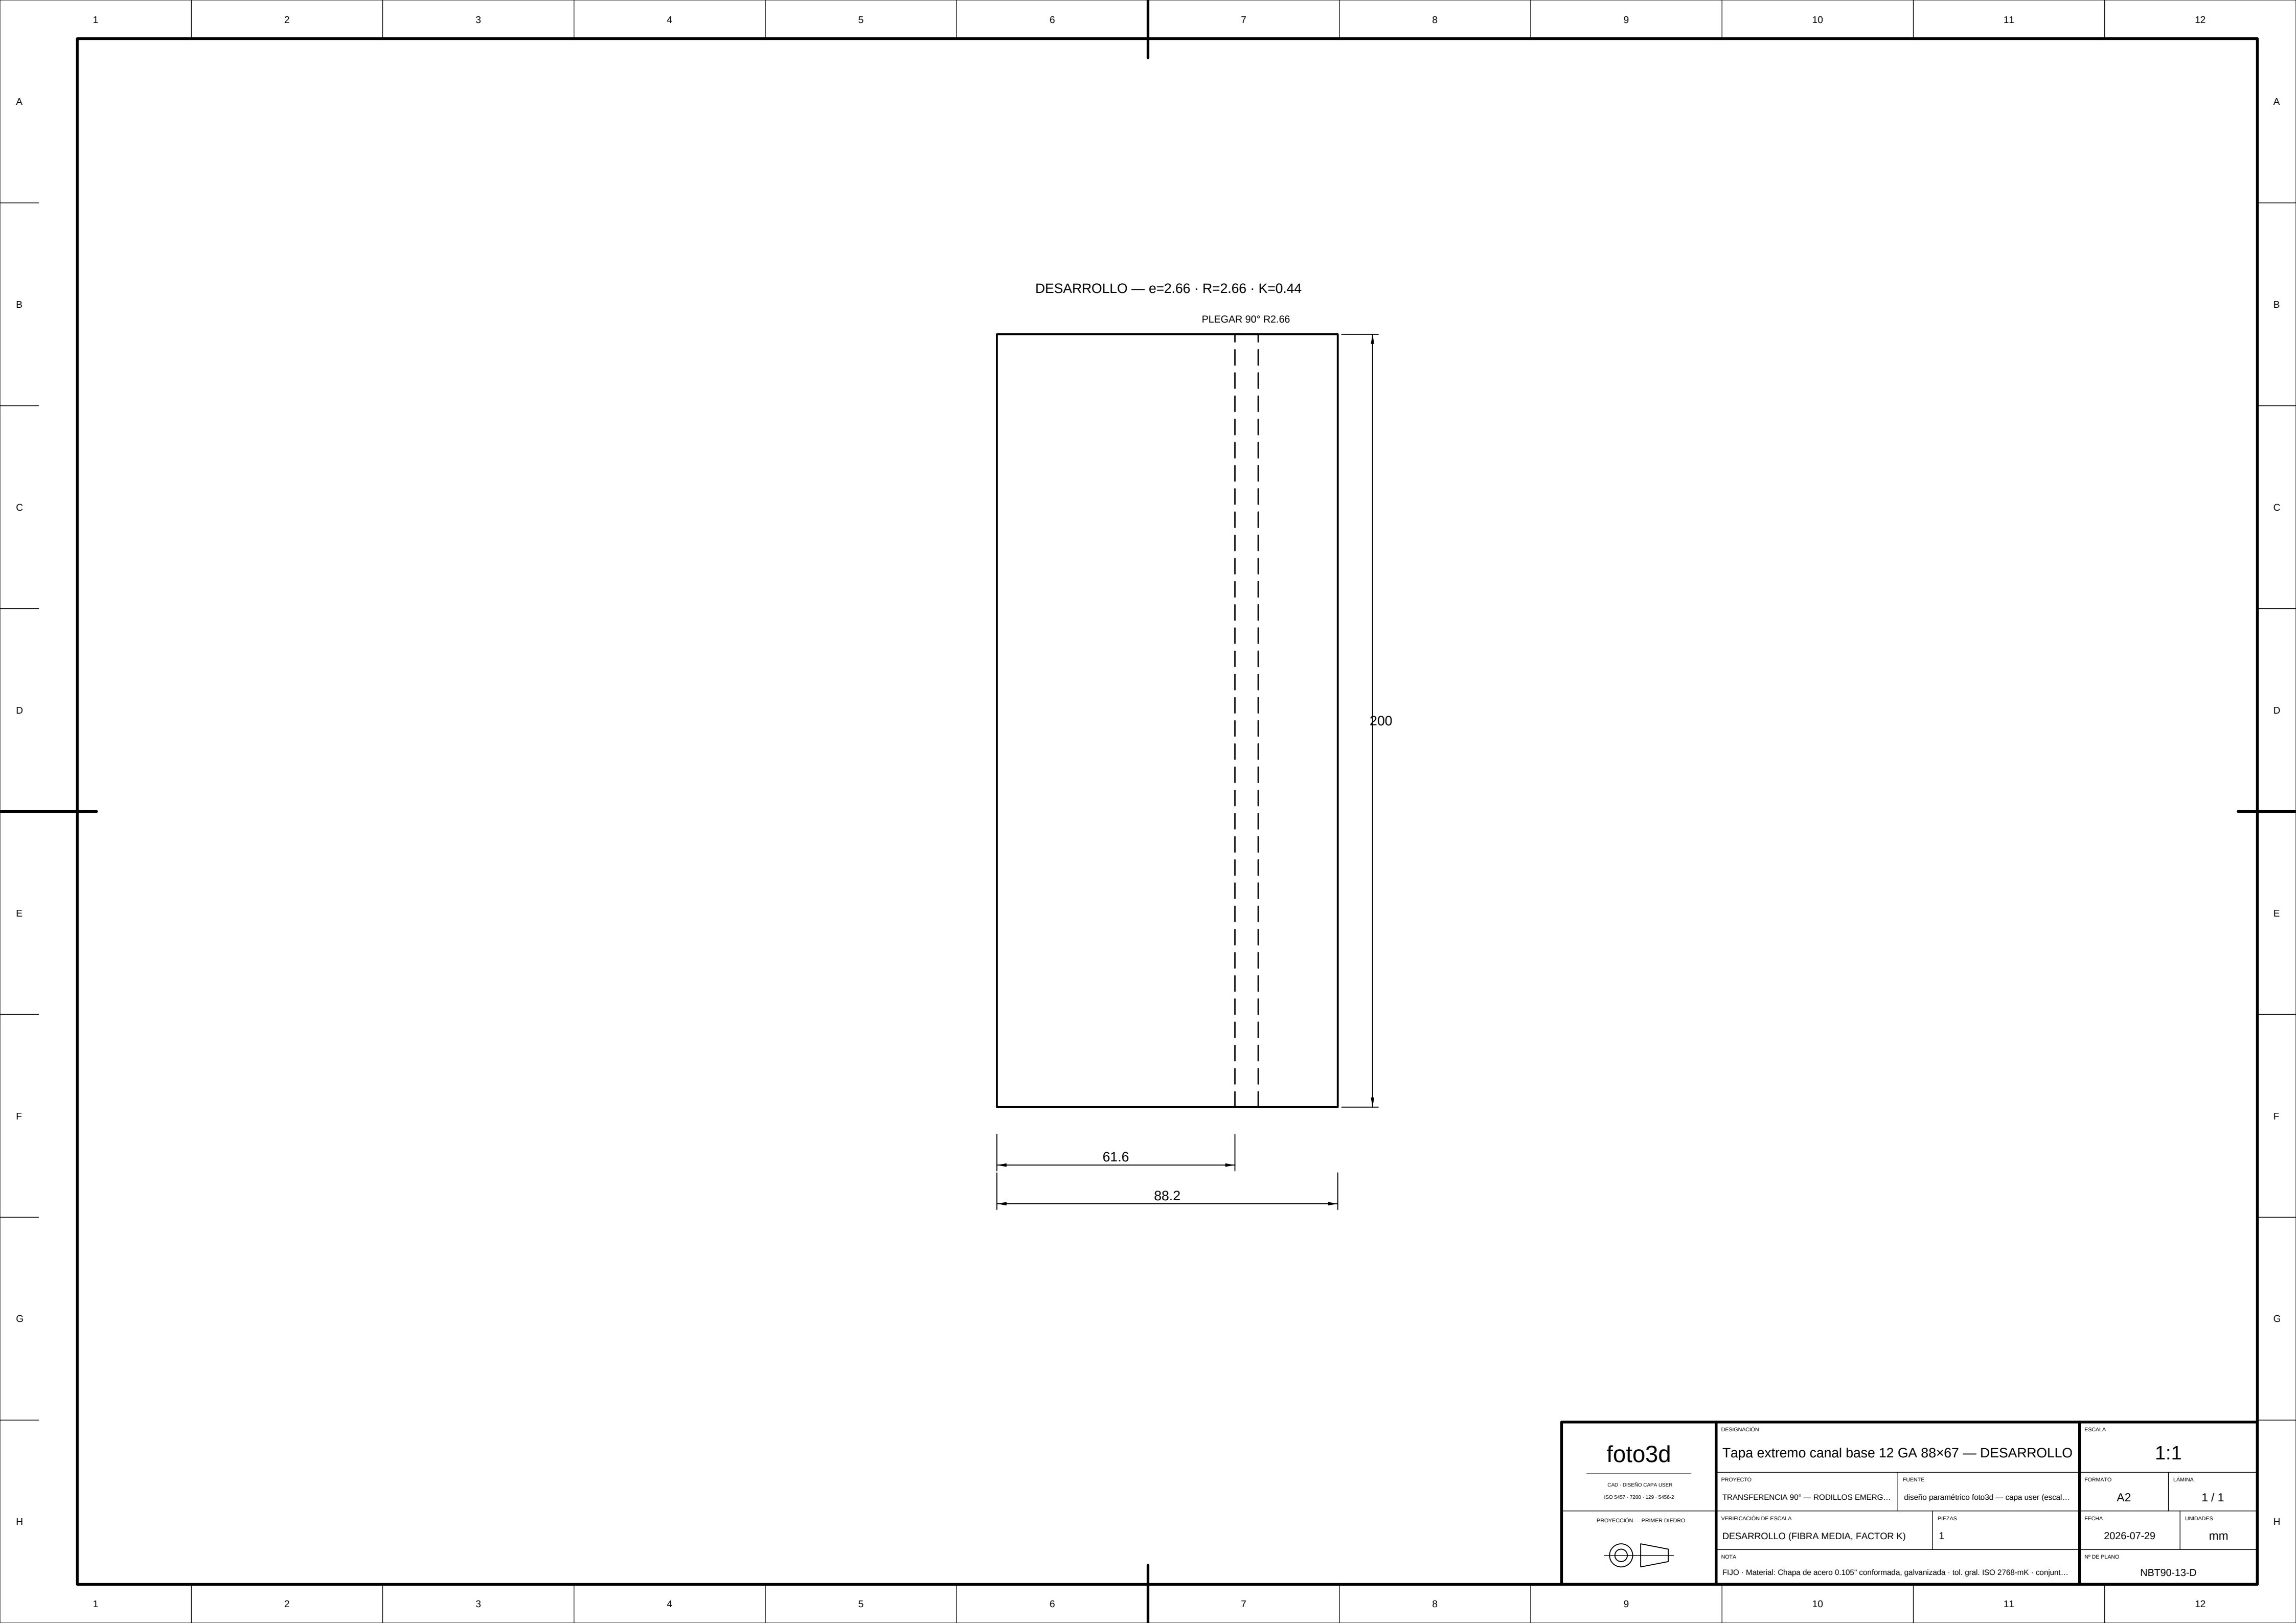


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Tapa extremo canal base 12 GA 88×67		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A4	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	
	CAD EN MM (CAPA USER)		2026-07-29	
	PIEZAS		UNIDADES	
	1		mm	
	NOTA		Nº DE PLANO	
	FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · conjunt...		NBT90-13	




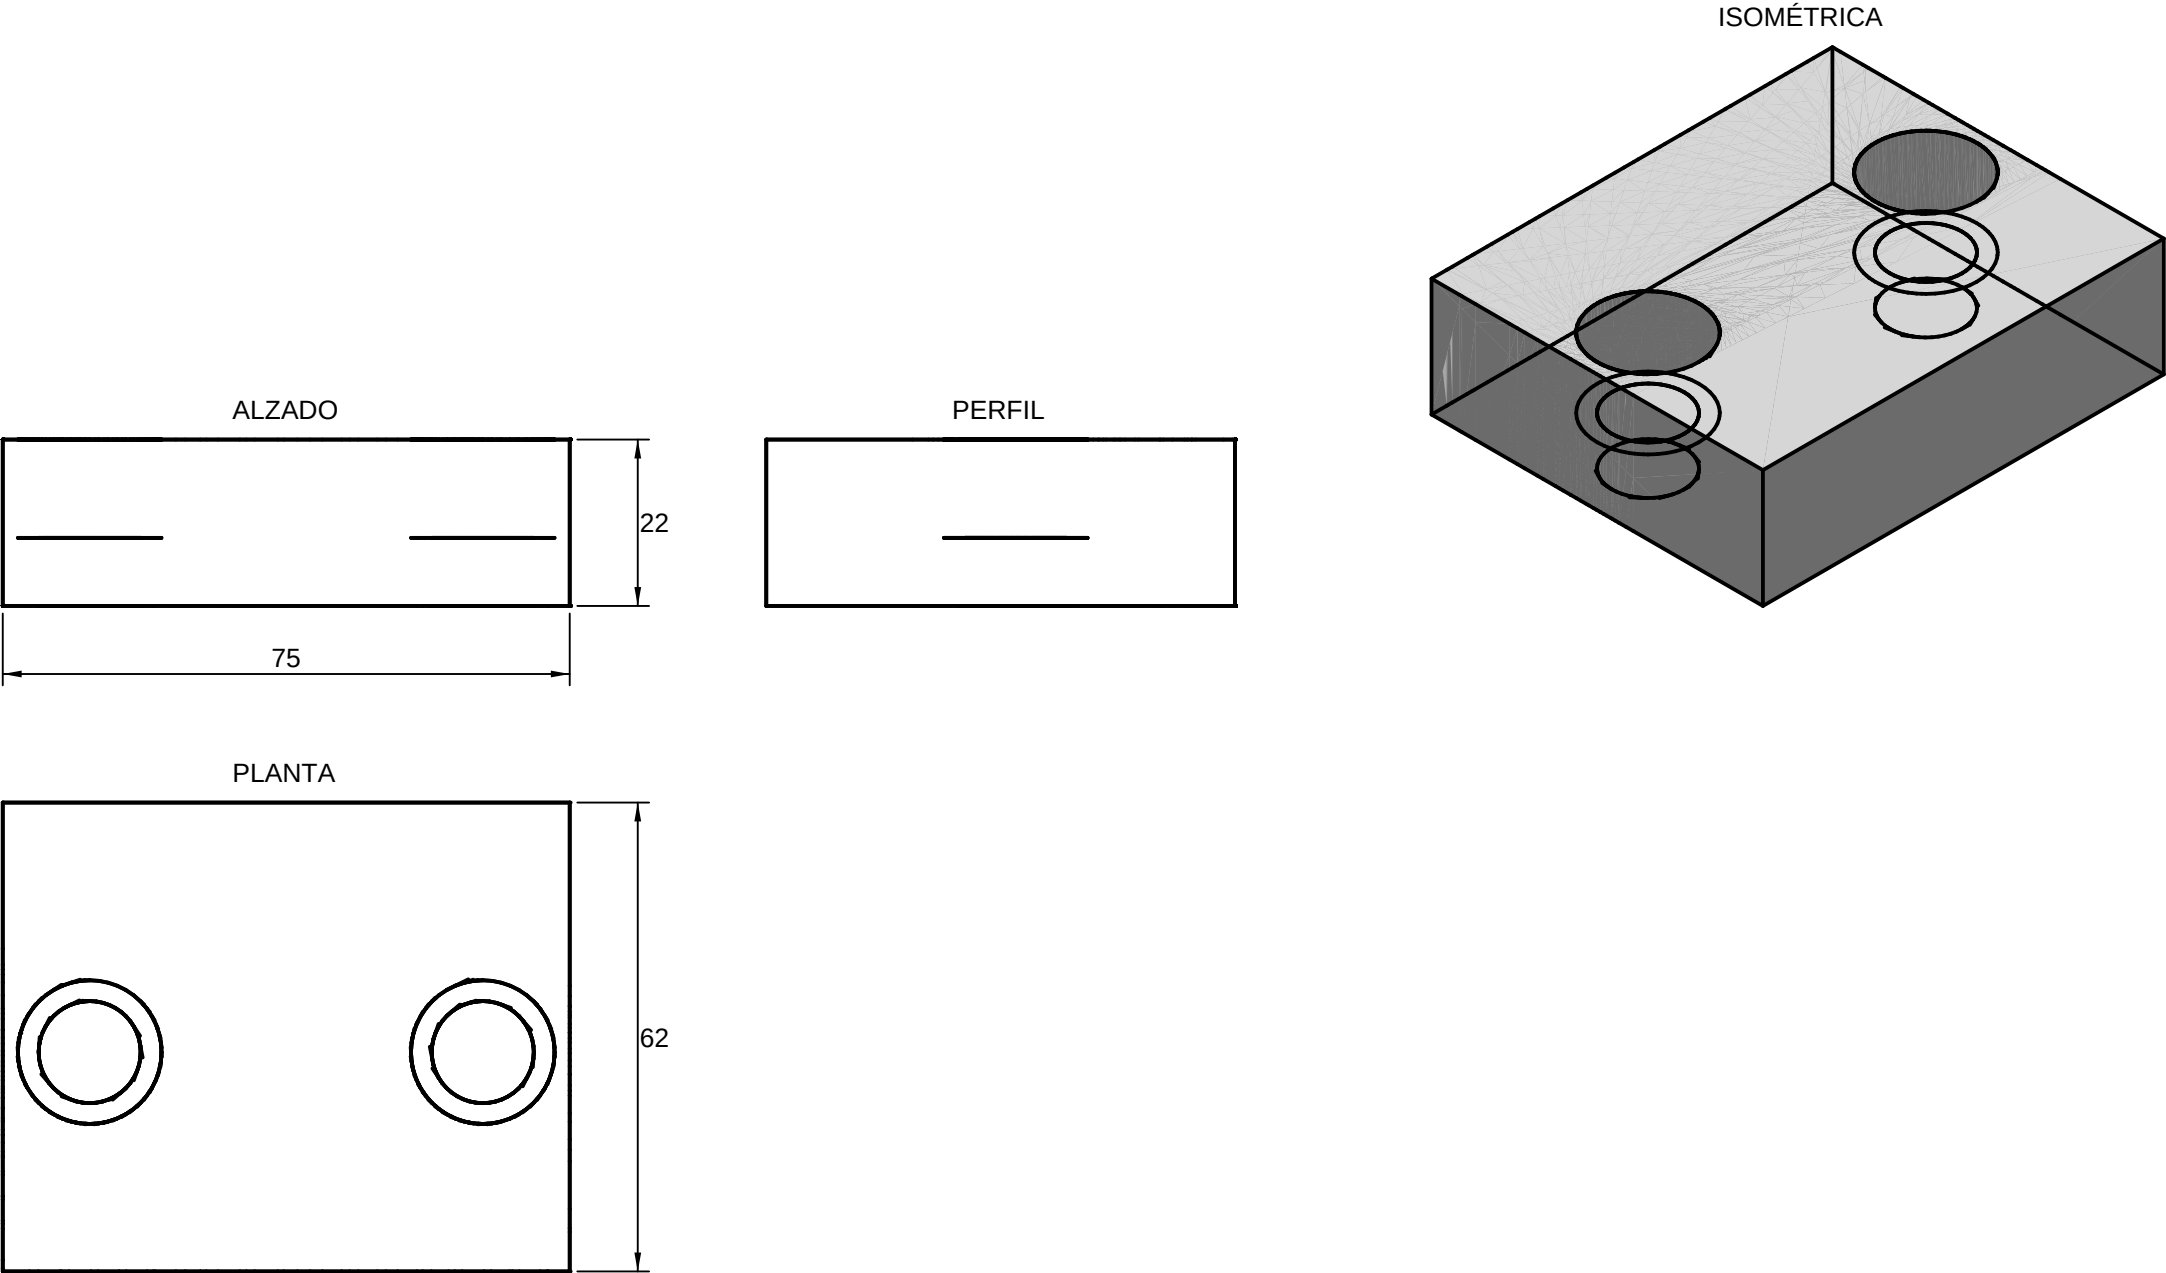


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Brazo de empuje de la horquilla 75×62×22		1:1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A3	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
	CAD EN MM (CAPA USER)	2	2026-07-29	mm
NOTA			Nº DE PLANO	
MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.866", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · Ø11,13 H13 holgur...			NBT90-14	

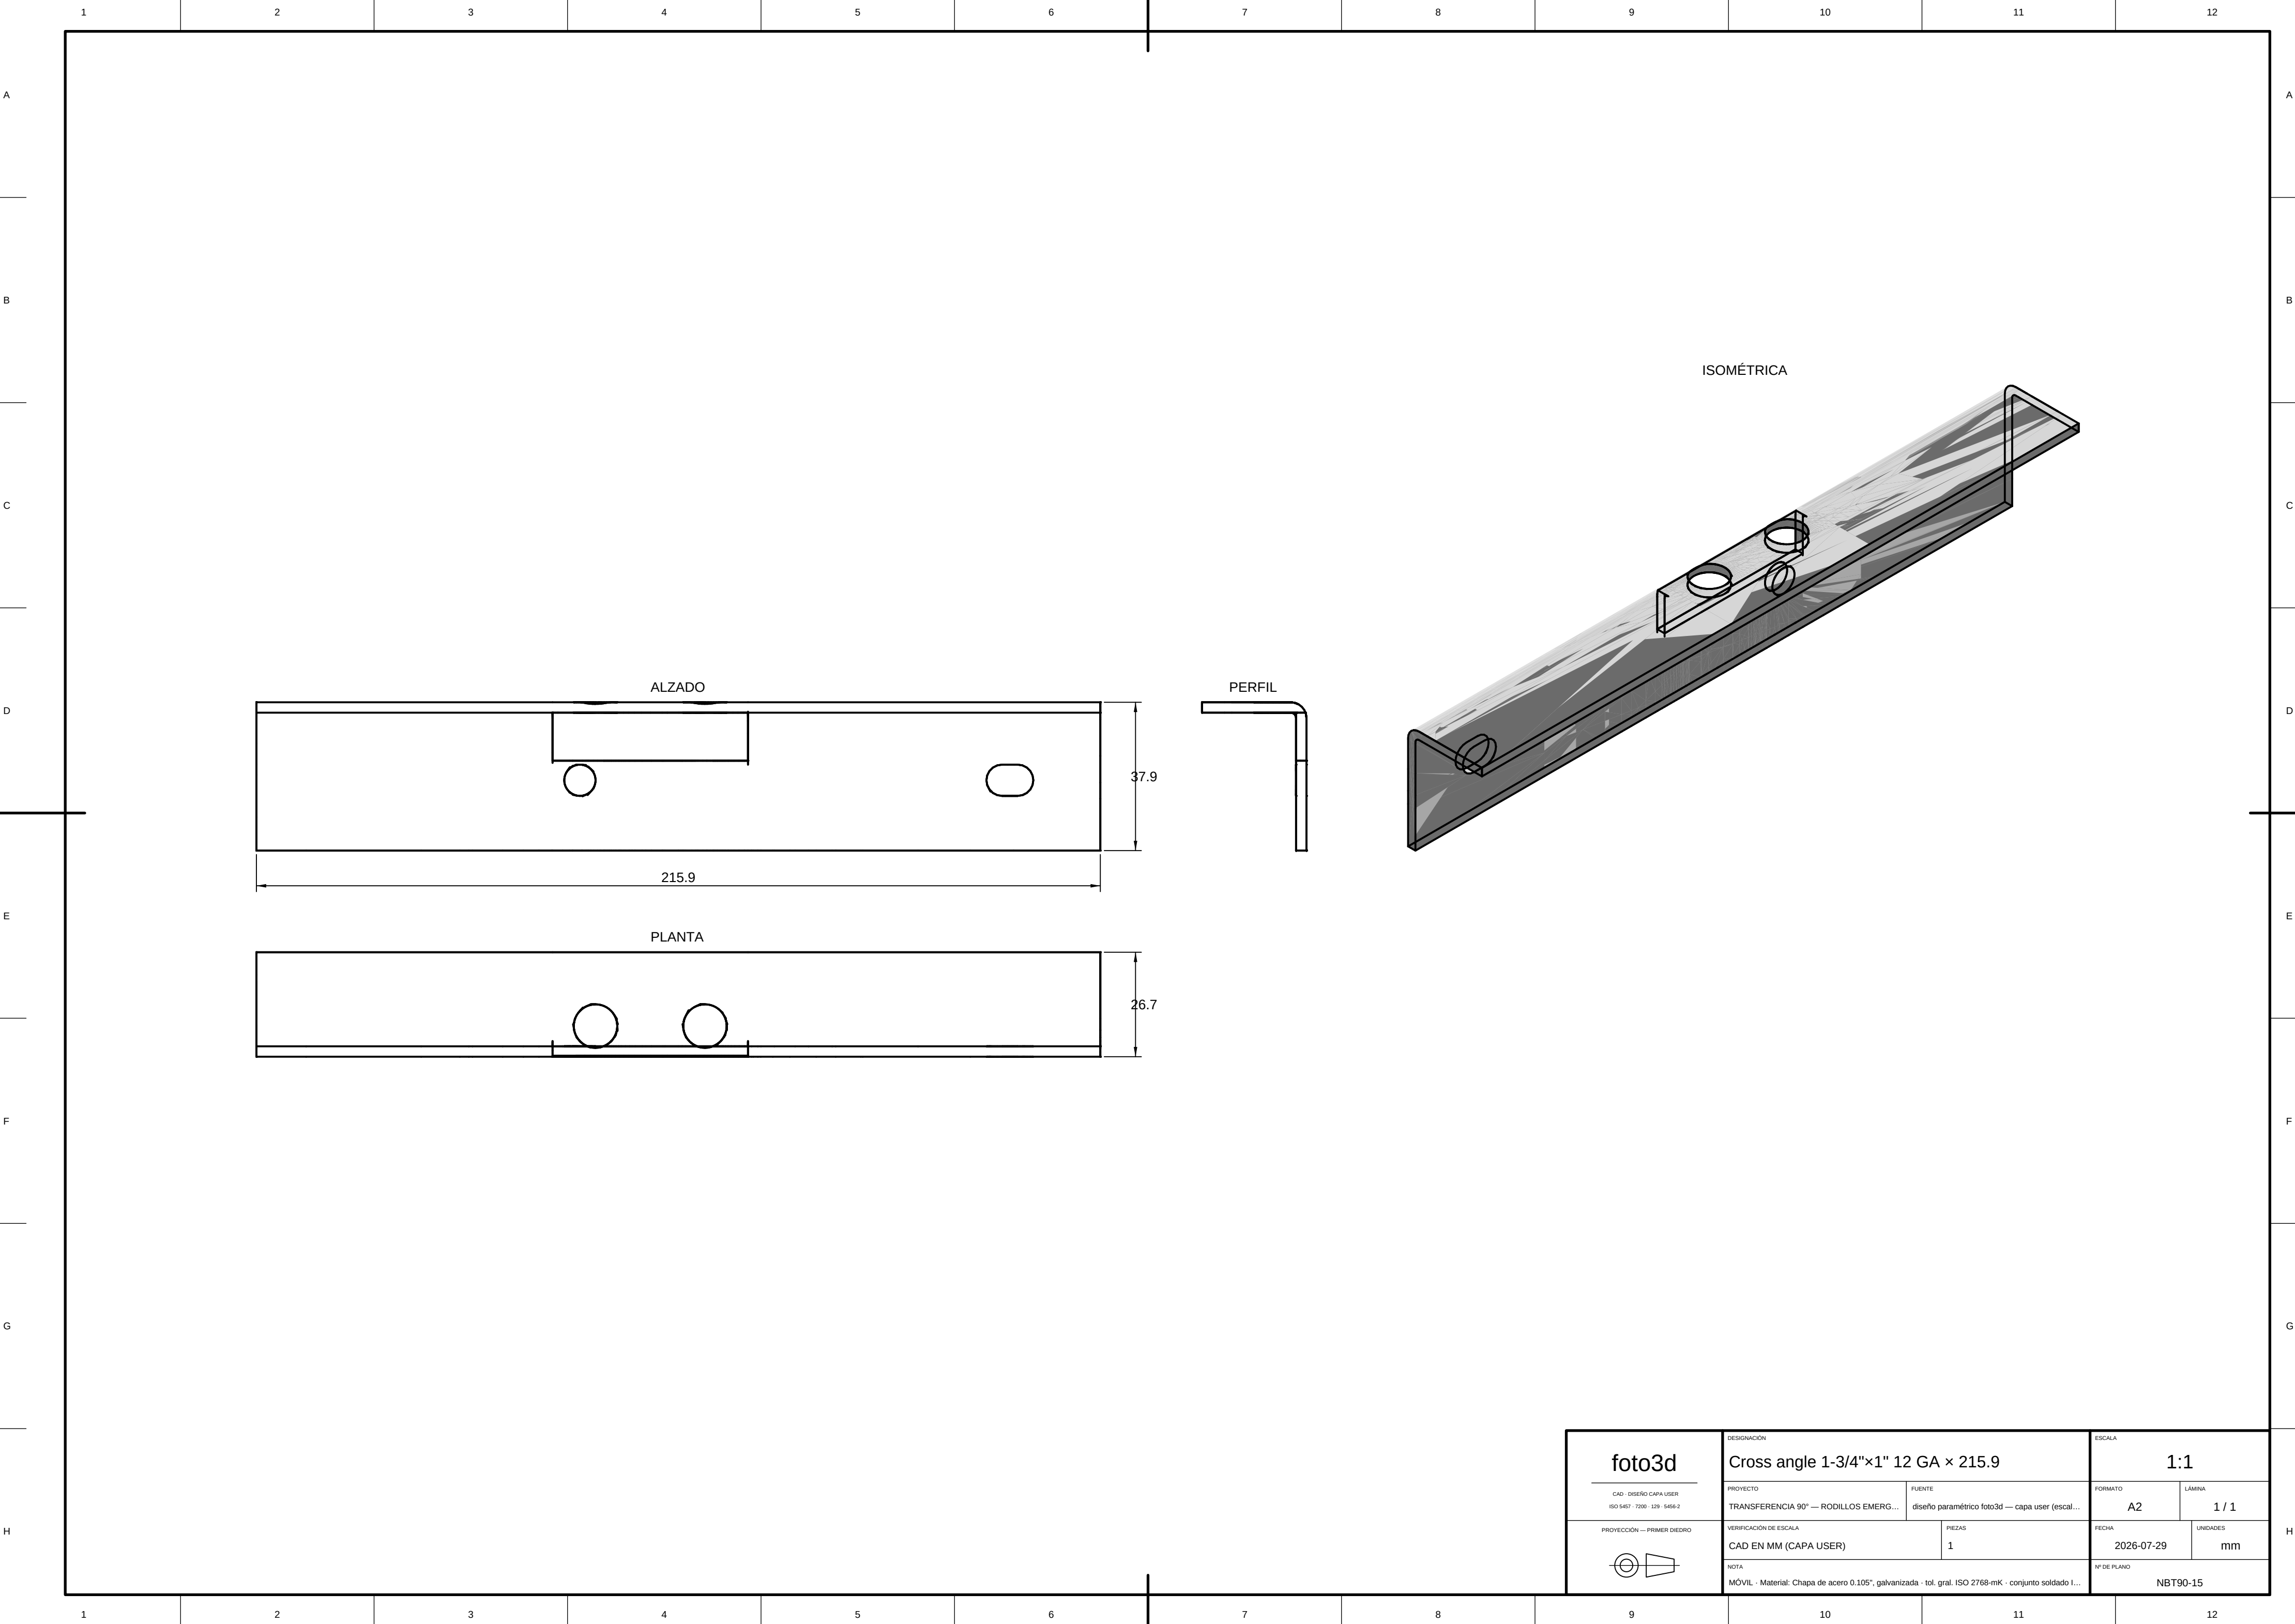

DESARROLLO — $e=2.66 \cdot R=2.66 \cdot K=0.44$

PLEGAR 90° R2.66

200

32.6

60.1

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Cross angle 1-3/4"×1" 12 GA × 215.9 — DESARROLLO		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)	1	2026-07-29	mm
NOTA			Nº DE PLANO	
MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.105", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · conjunto soldado l...			NBT90-15-D	

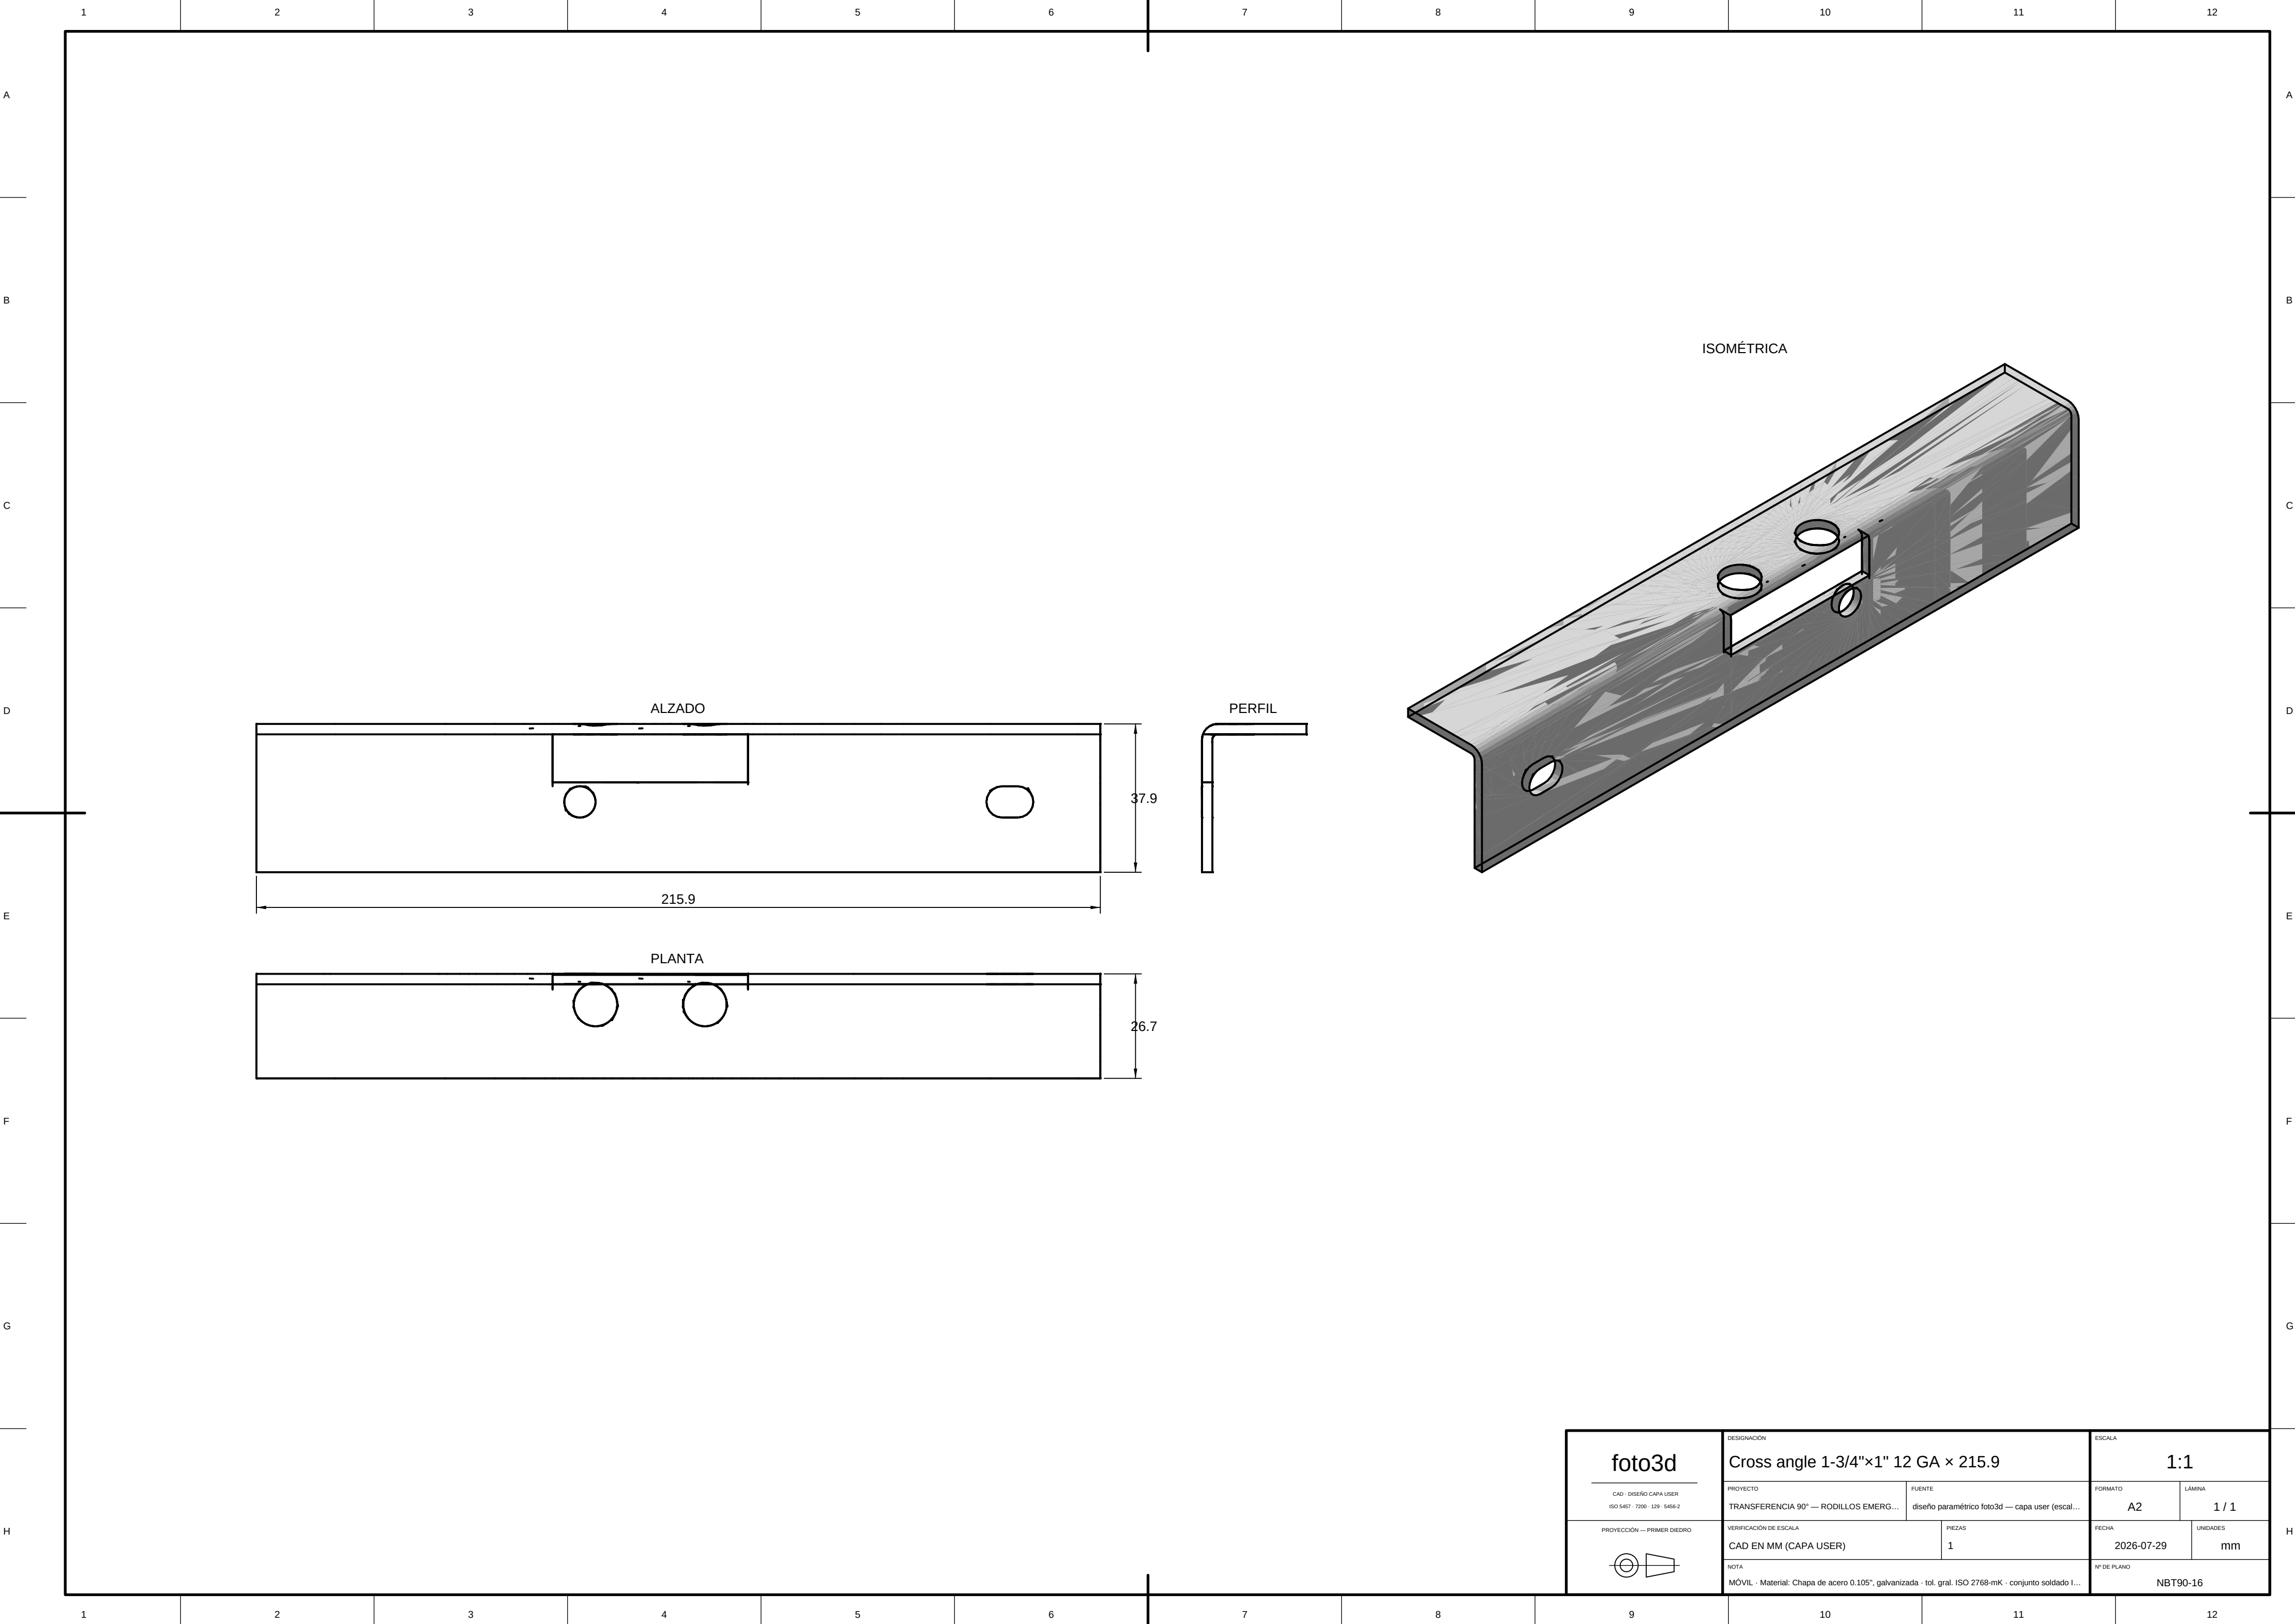


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Cross angle 1-3/4"×1" 12 GA × 215.9		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	CAD EN MM (CAPA USER)		1	2026-07-29
	NOTA		UNIDADES	
	MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.105", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · conjunto soldado l...		mm	
			Nº DE PLANO	
			NBT90-16	

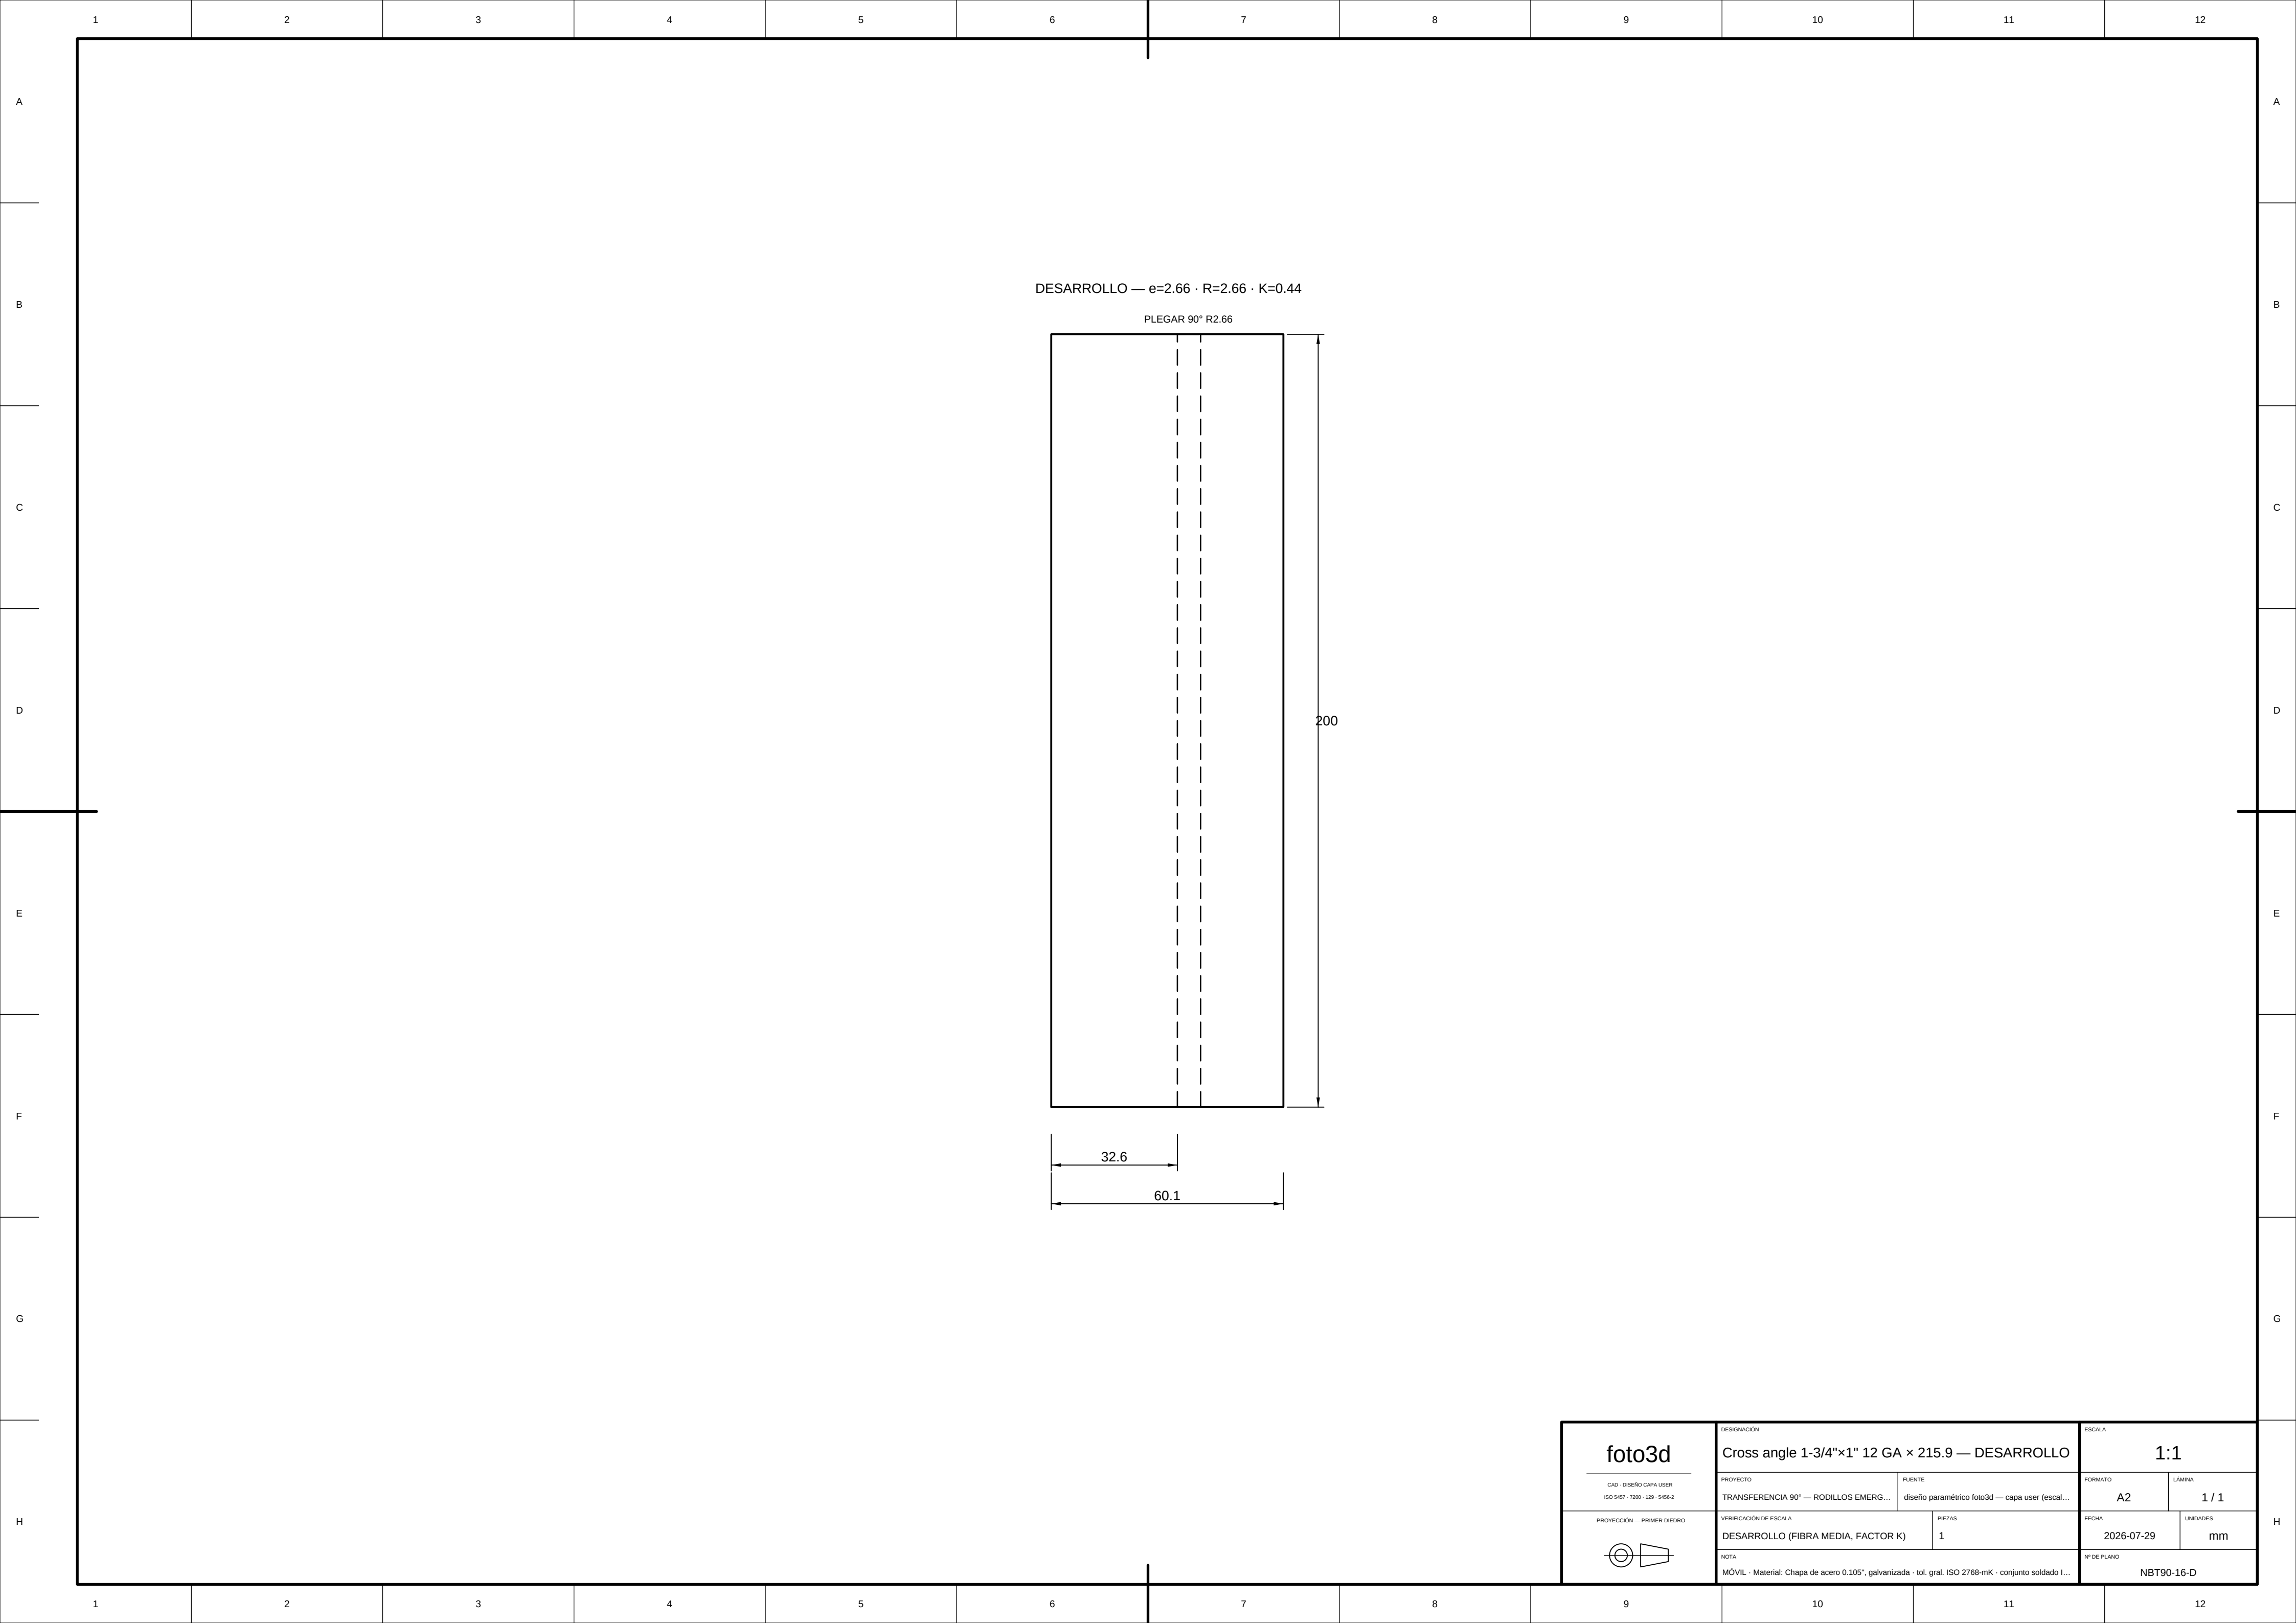


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Cross angle 1-3/4"×1" 12 GA × 215.9 — DESARROLLO		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		1	2026-07-29
	NOTA		UNIDADES	
	MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.105", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · conjunto soldado l...		mm	
	Nº DE PLANO			NBT90-16-D

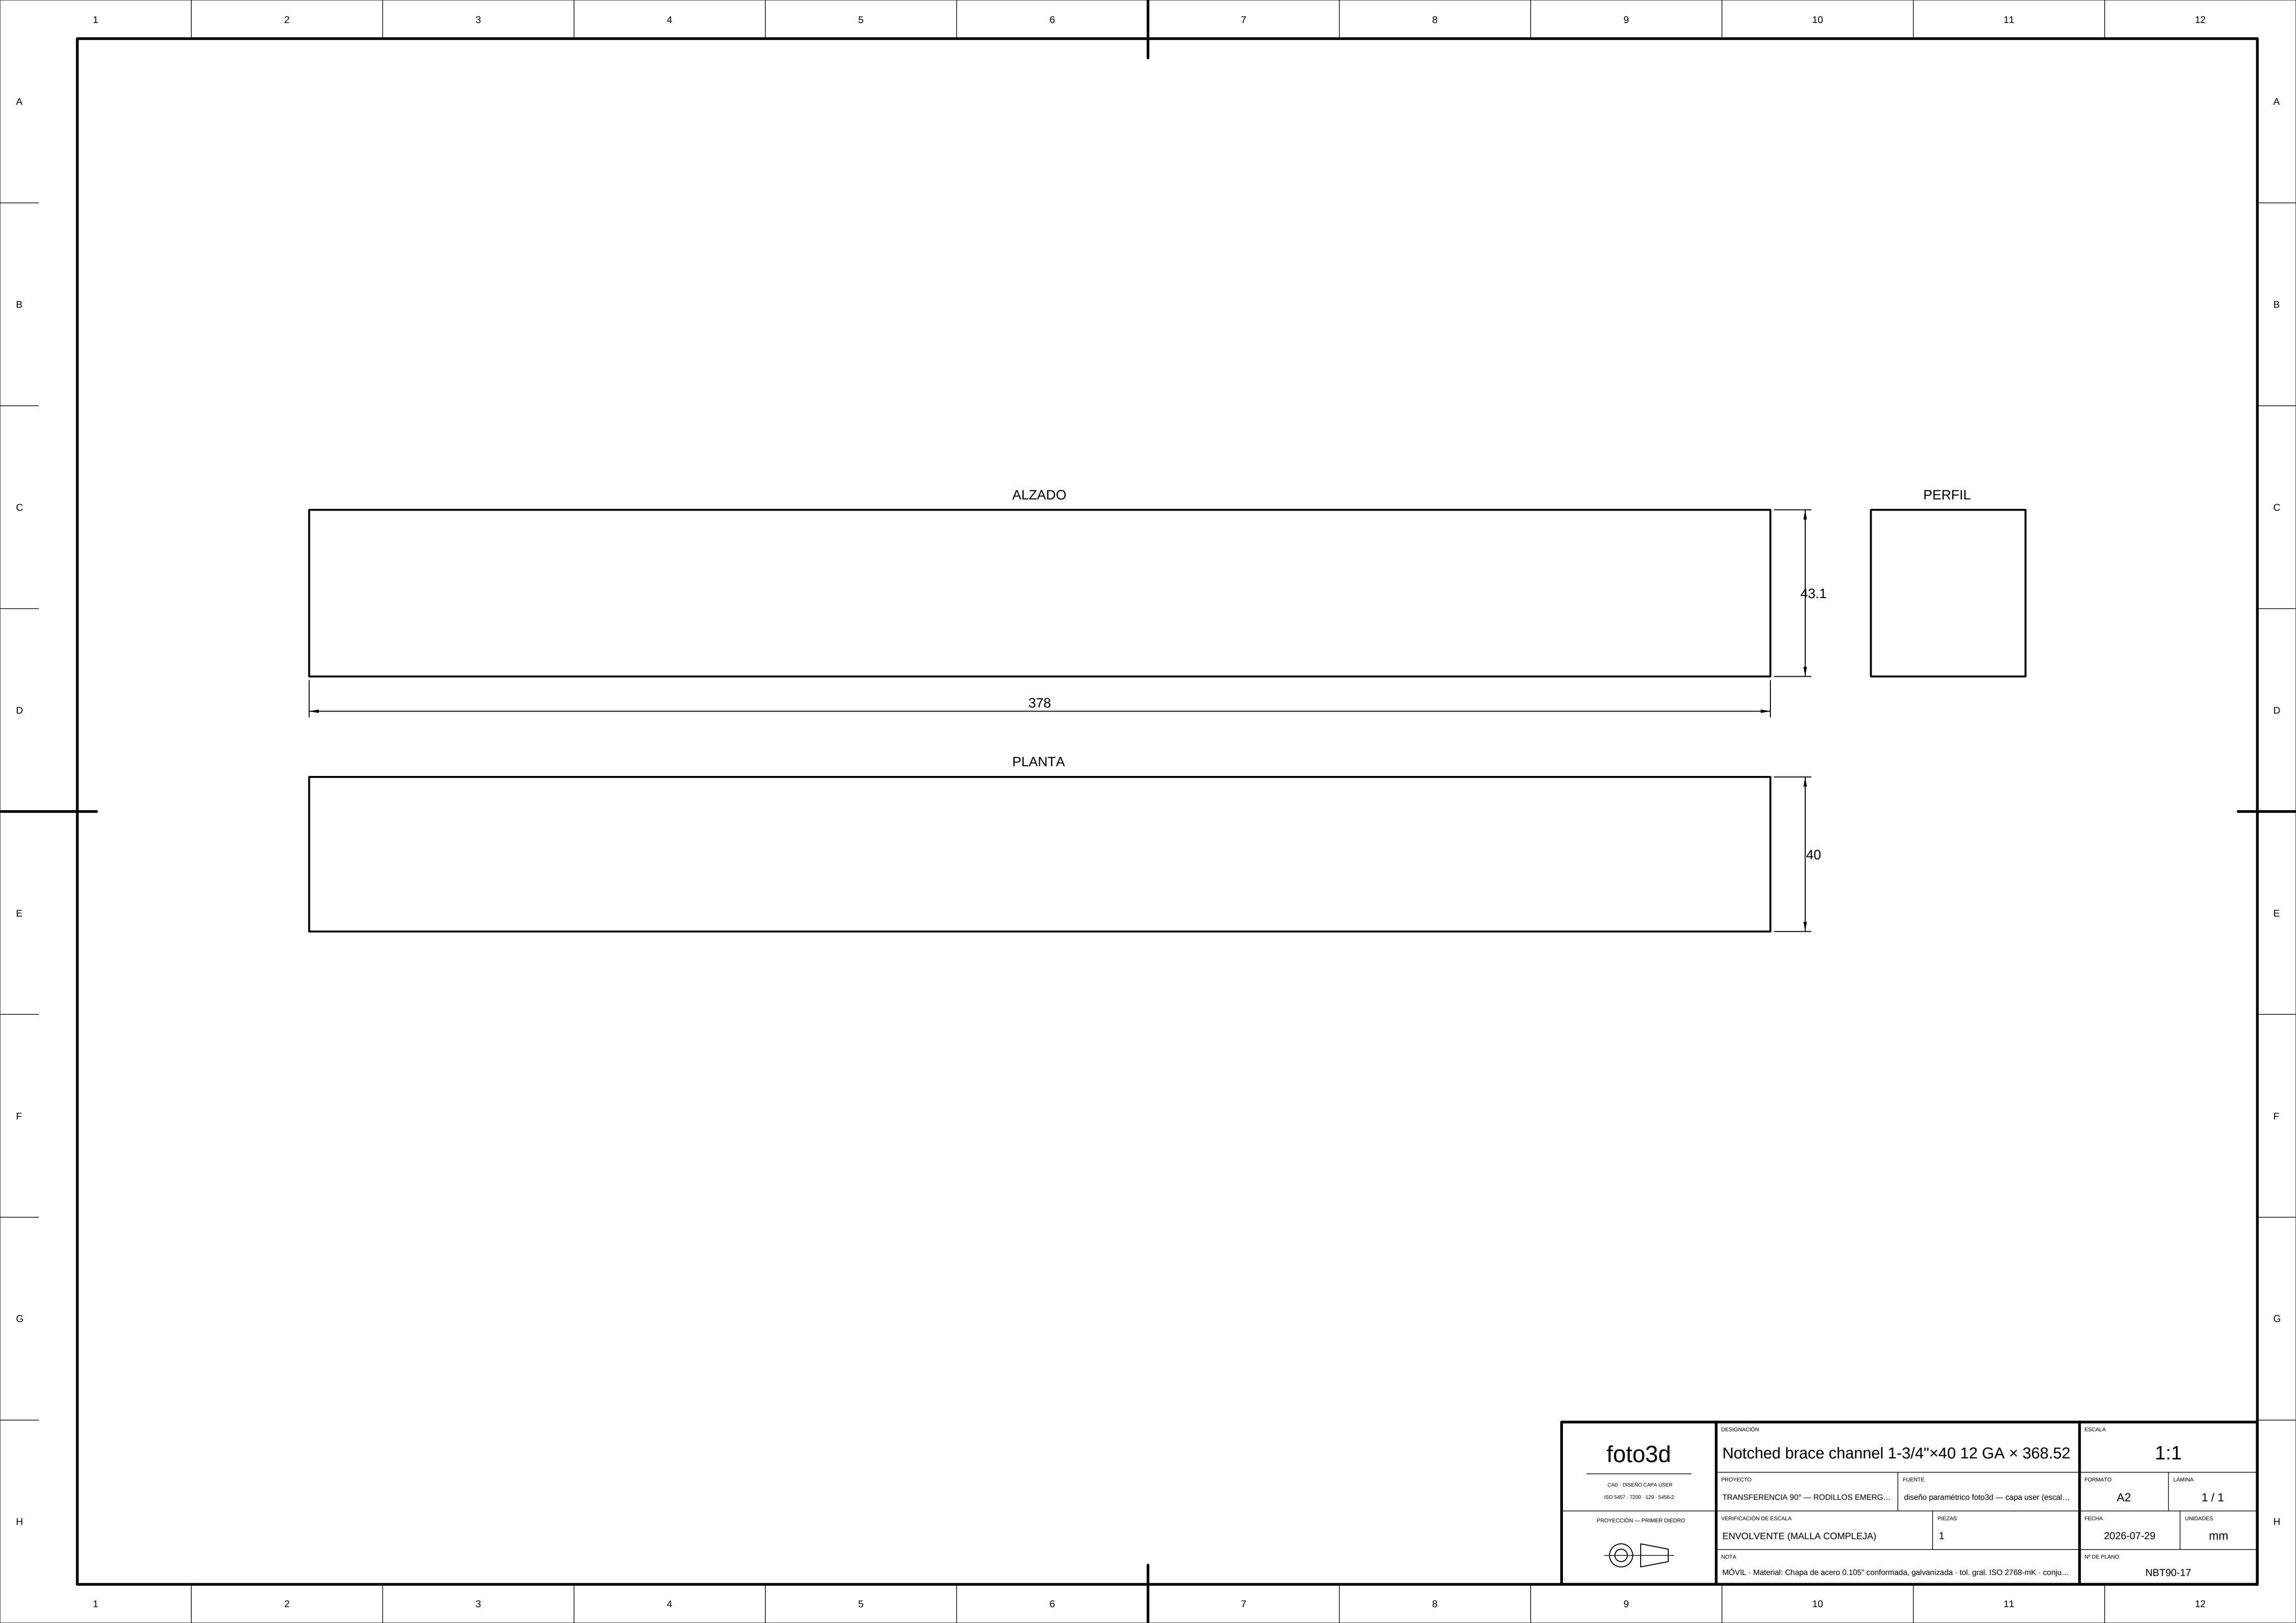


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Notched brace channel 1-3/4"×40 12 GA × 368.52		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)		1	2026-07-29
	NOTA		UNIDADES	
	MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · conju...		mm	
			Nº DE PLANO	
			NBT90-17	

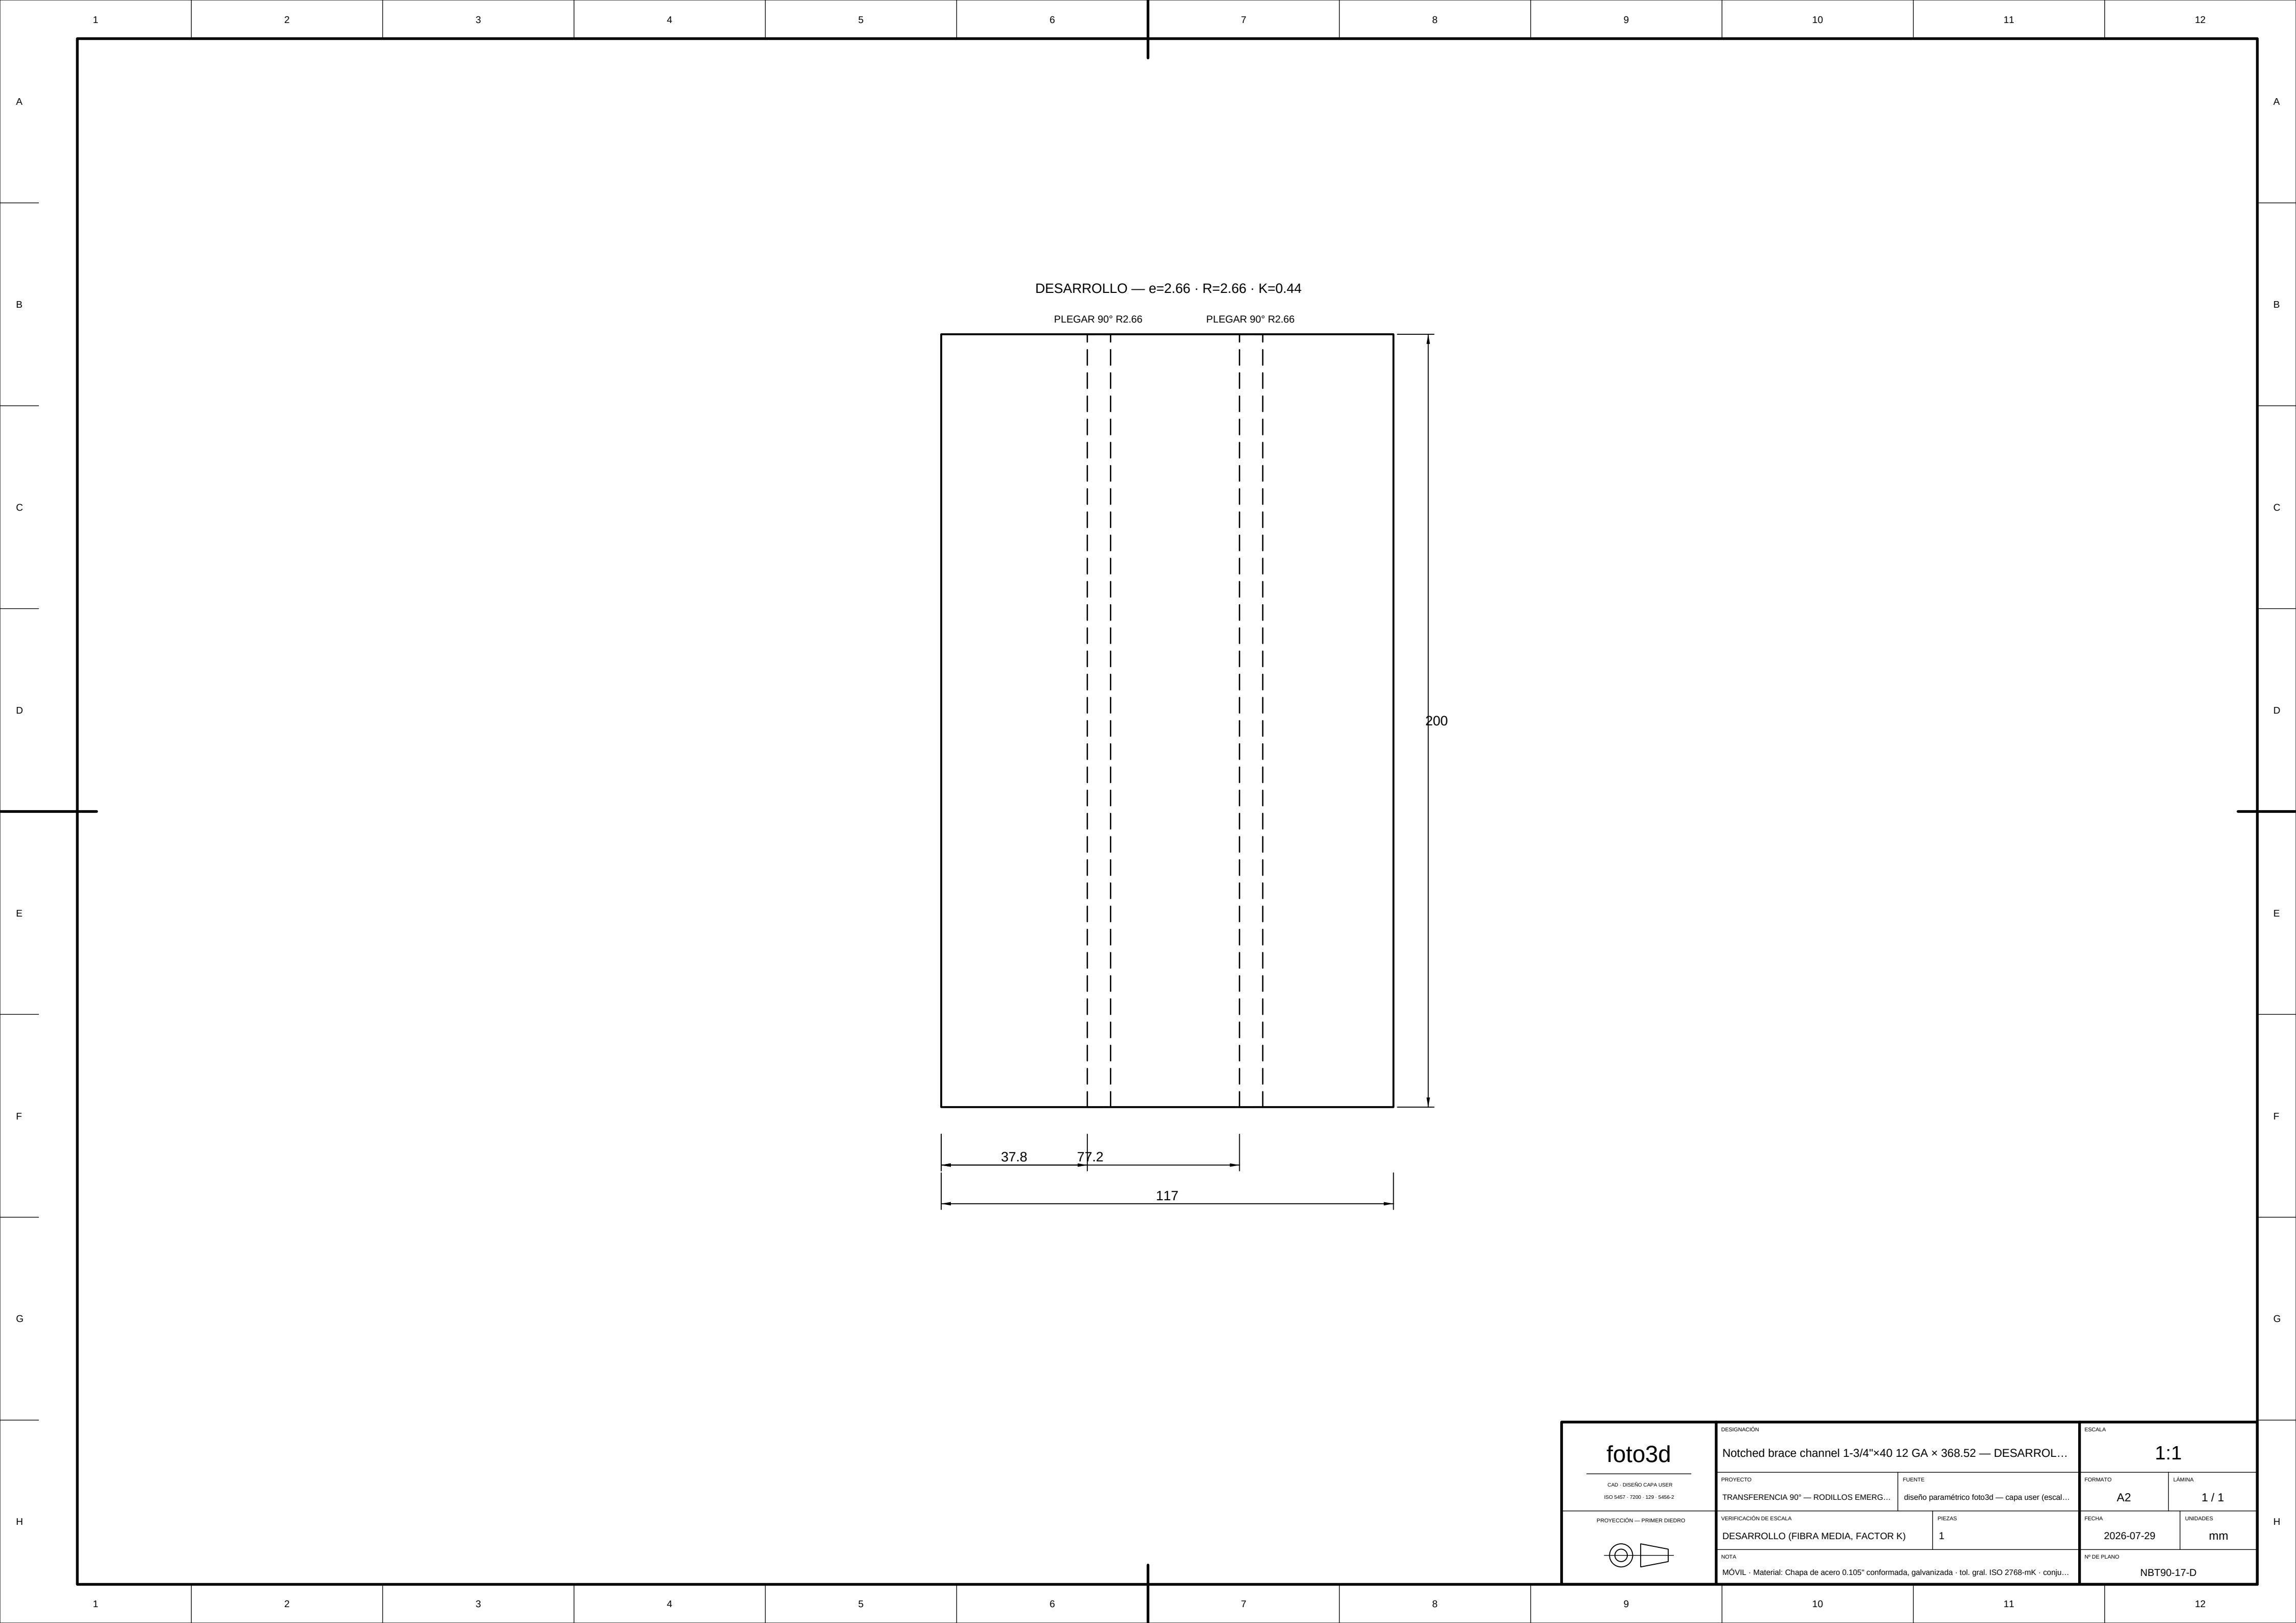


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Notched brace channel 1-3/4"x40 12 GA × 368.52 — DESARROL...		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		1	2026-07-29
	NOTA		Nº DE PLANO	
MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · conju...			NBT90-17-D	







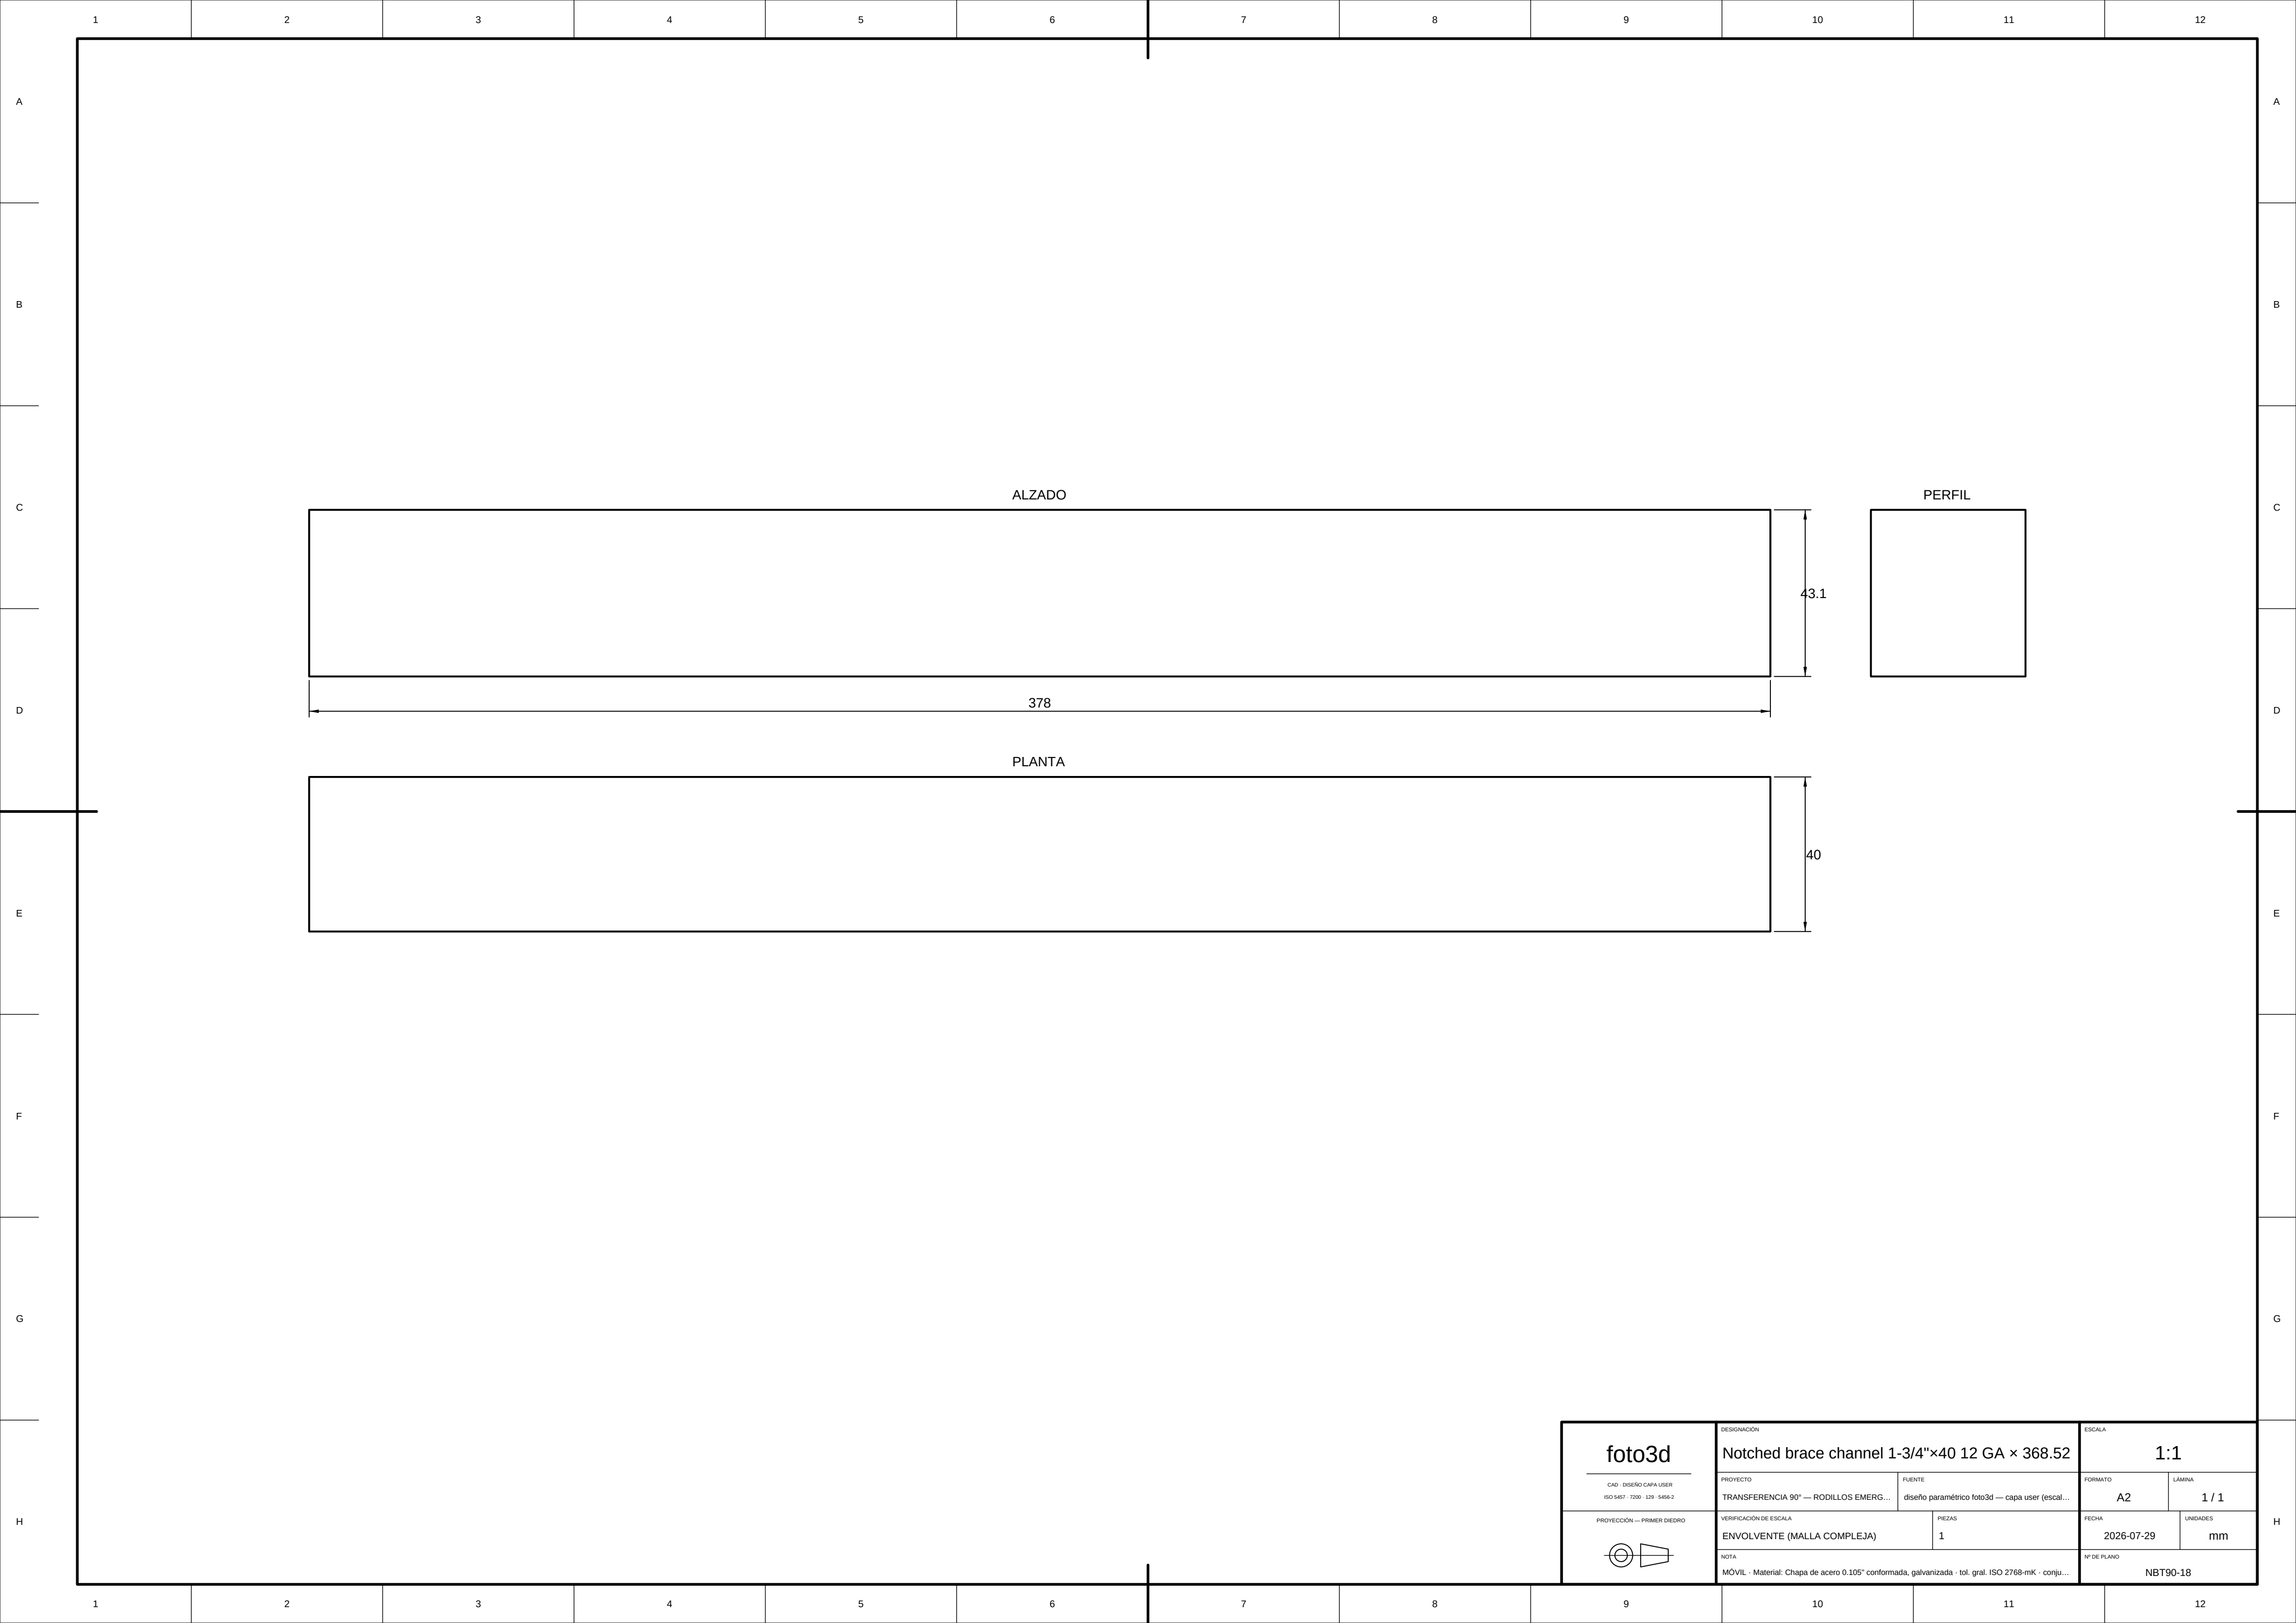


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Notched brace channel 1-3/4"×40 12 GA × 368.52		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)		1	2026-07-29
	NOTA		UNIDADES	
	MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · conju...		mm	
			Nº DE PLANO	
			NBT90-18	

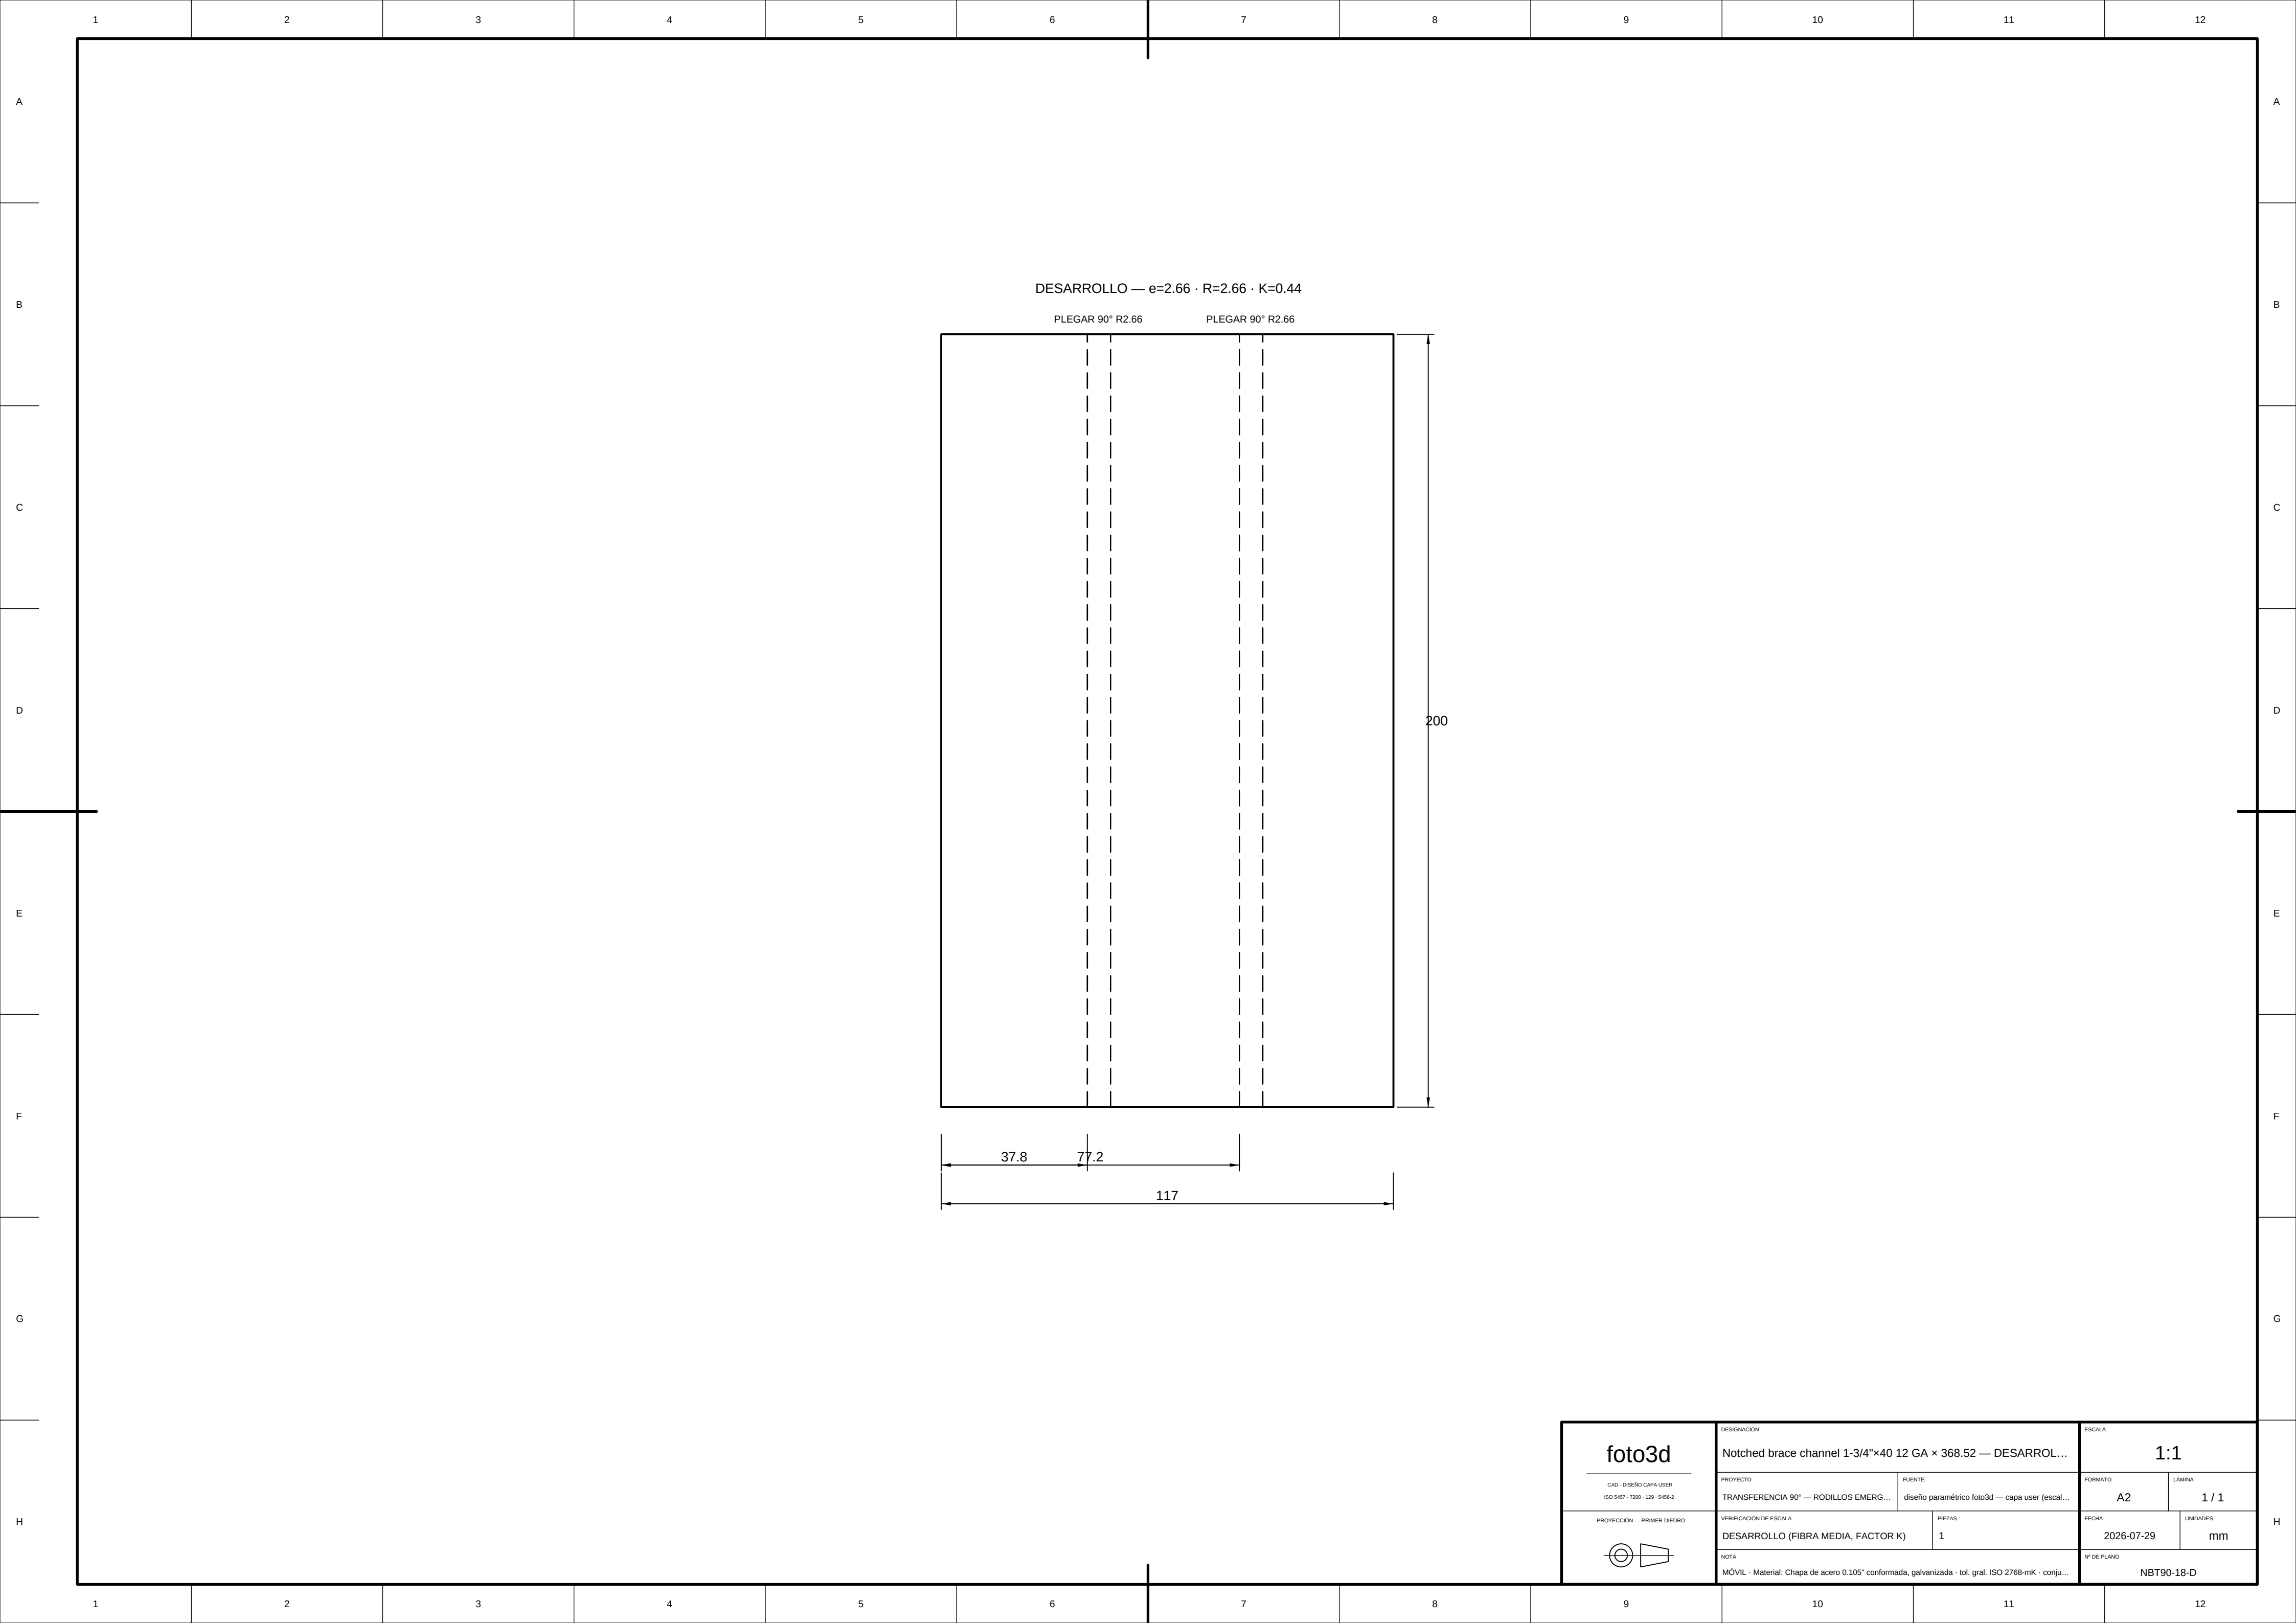

	1	2	3	4	5	6
A						
B			ALZADO  PERFIL  ISOMÉTRICA 			
C			PLANTA 			
D			foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	DESIGNACIÓN Placa de apriete del tensor 1/4"×24×40 PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG... FUENTE diseño paramétrico foto3d — capa user (escal... VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER) PIEZAS 1 NOTA MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.25", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · Ø11,13 H13 holgura...	ESCALA 1:1 FORMATO A4 LÁMINA 1 / 1 FECHA 2026-07-29 UNIDADES mm Nº DE PLANO NBT90-19	
	1	2	3	4	5	6




foto3d		DESCRIPCION Placa soporte de transmisión 1/4"x3/4"x150 cíclica ten...				Escala 1:1	
Código de identificación 000							

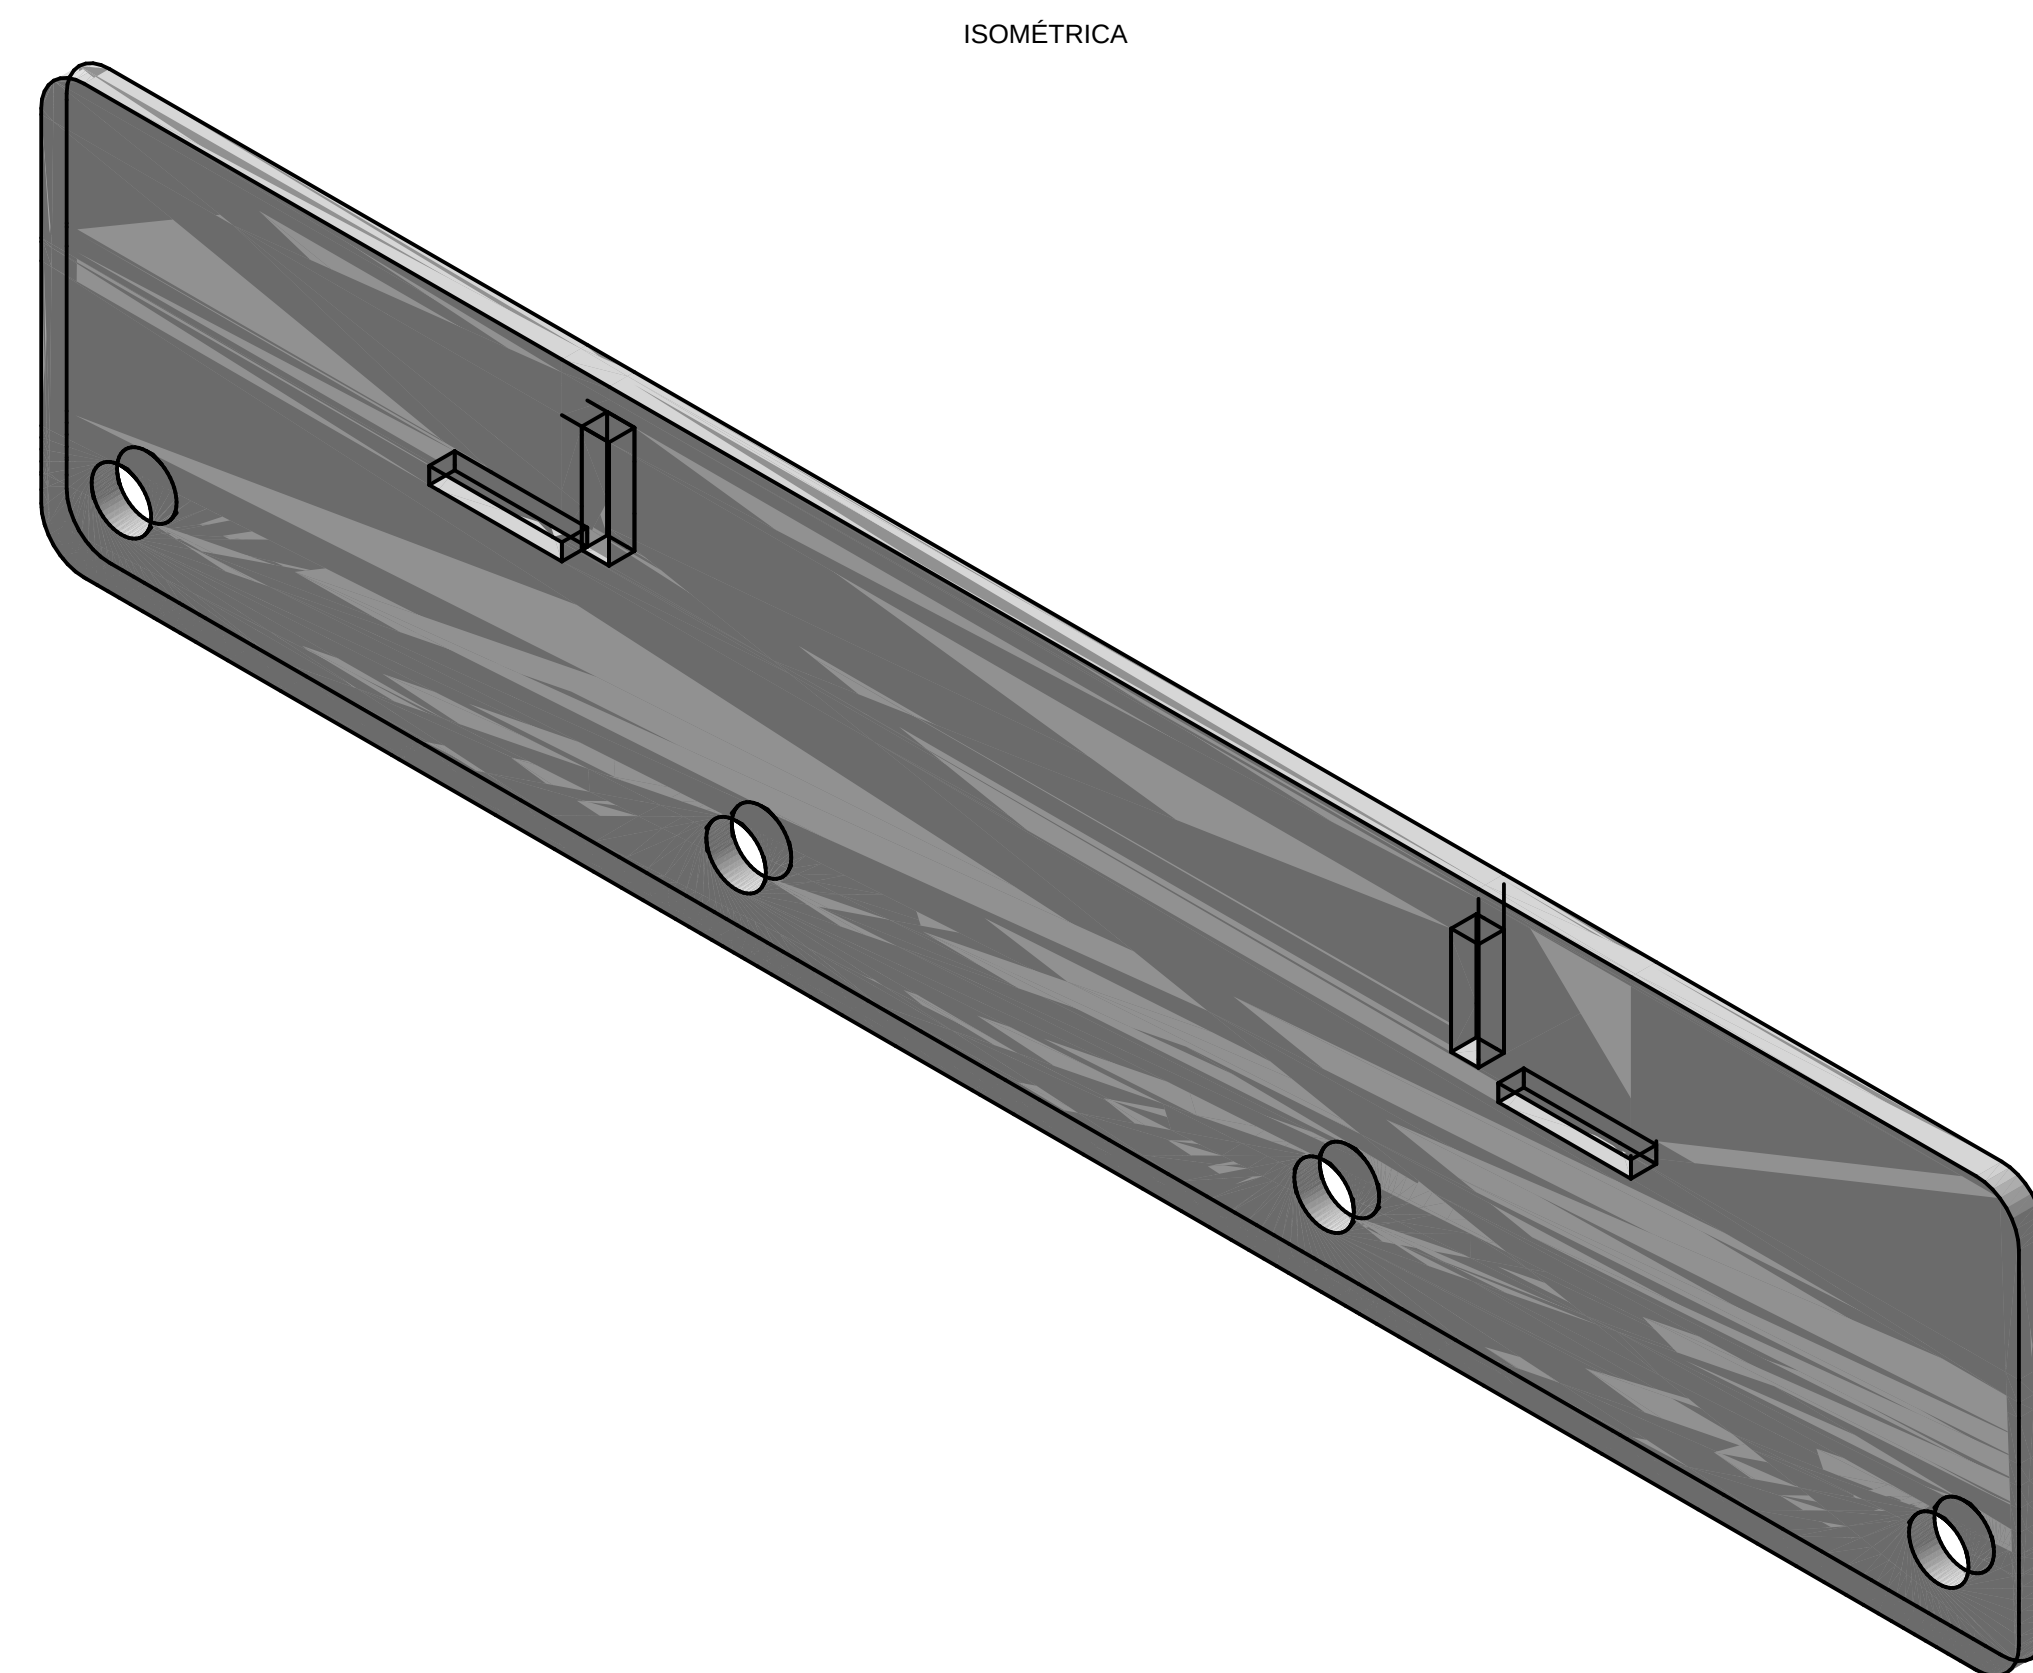
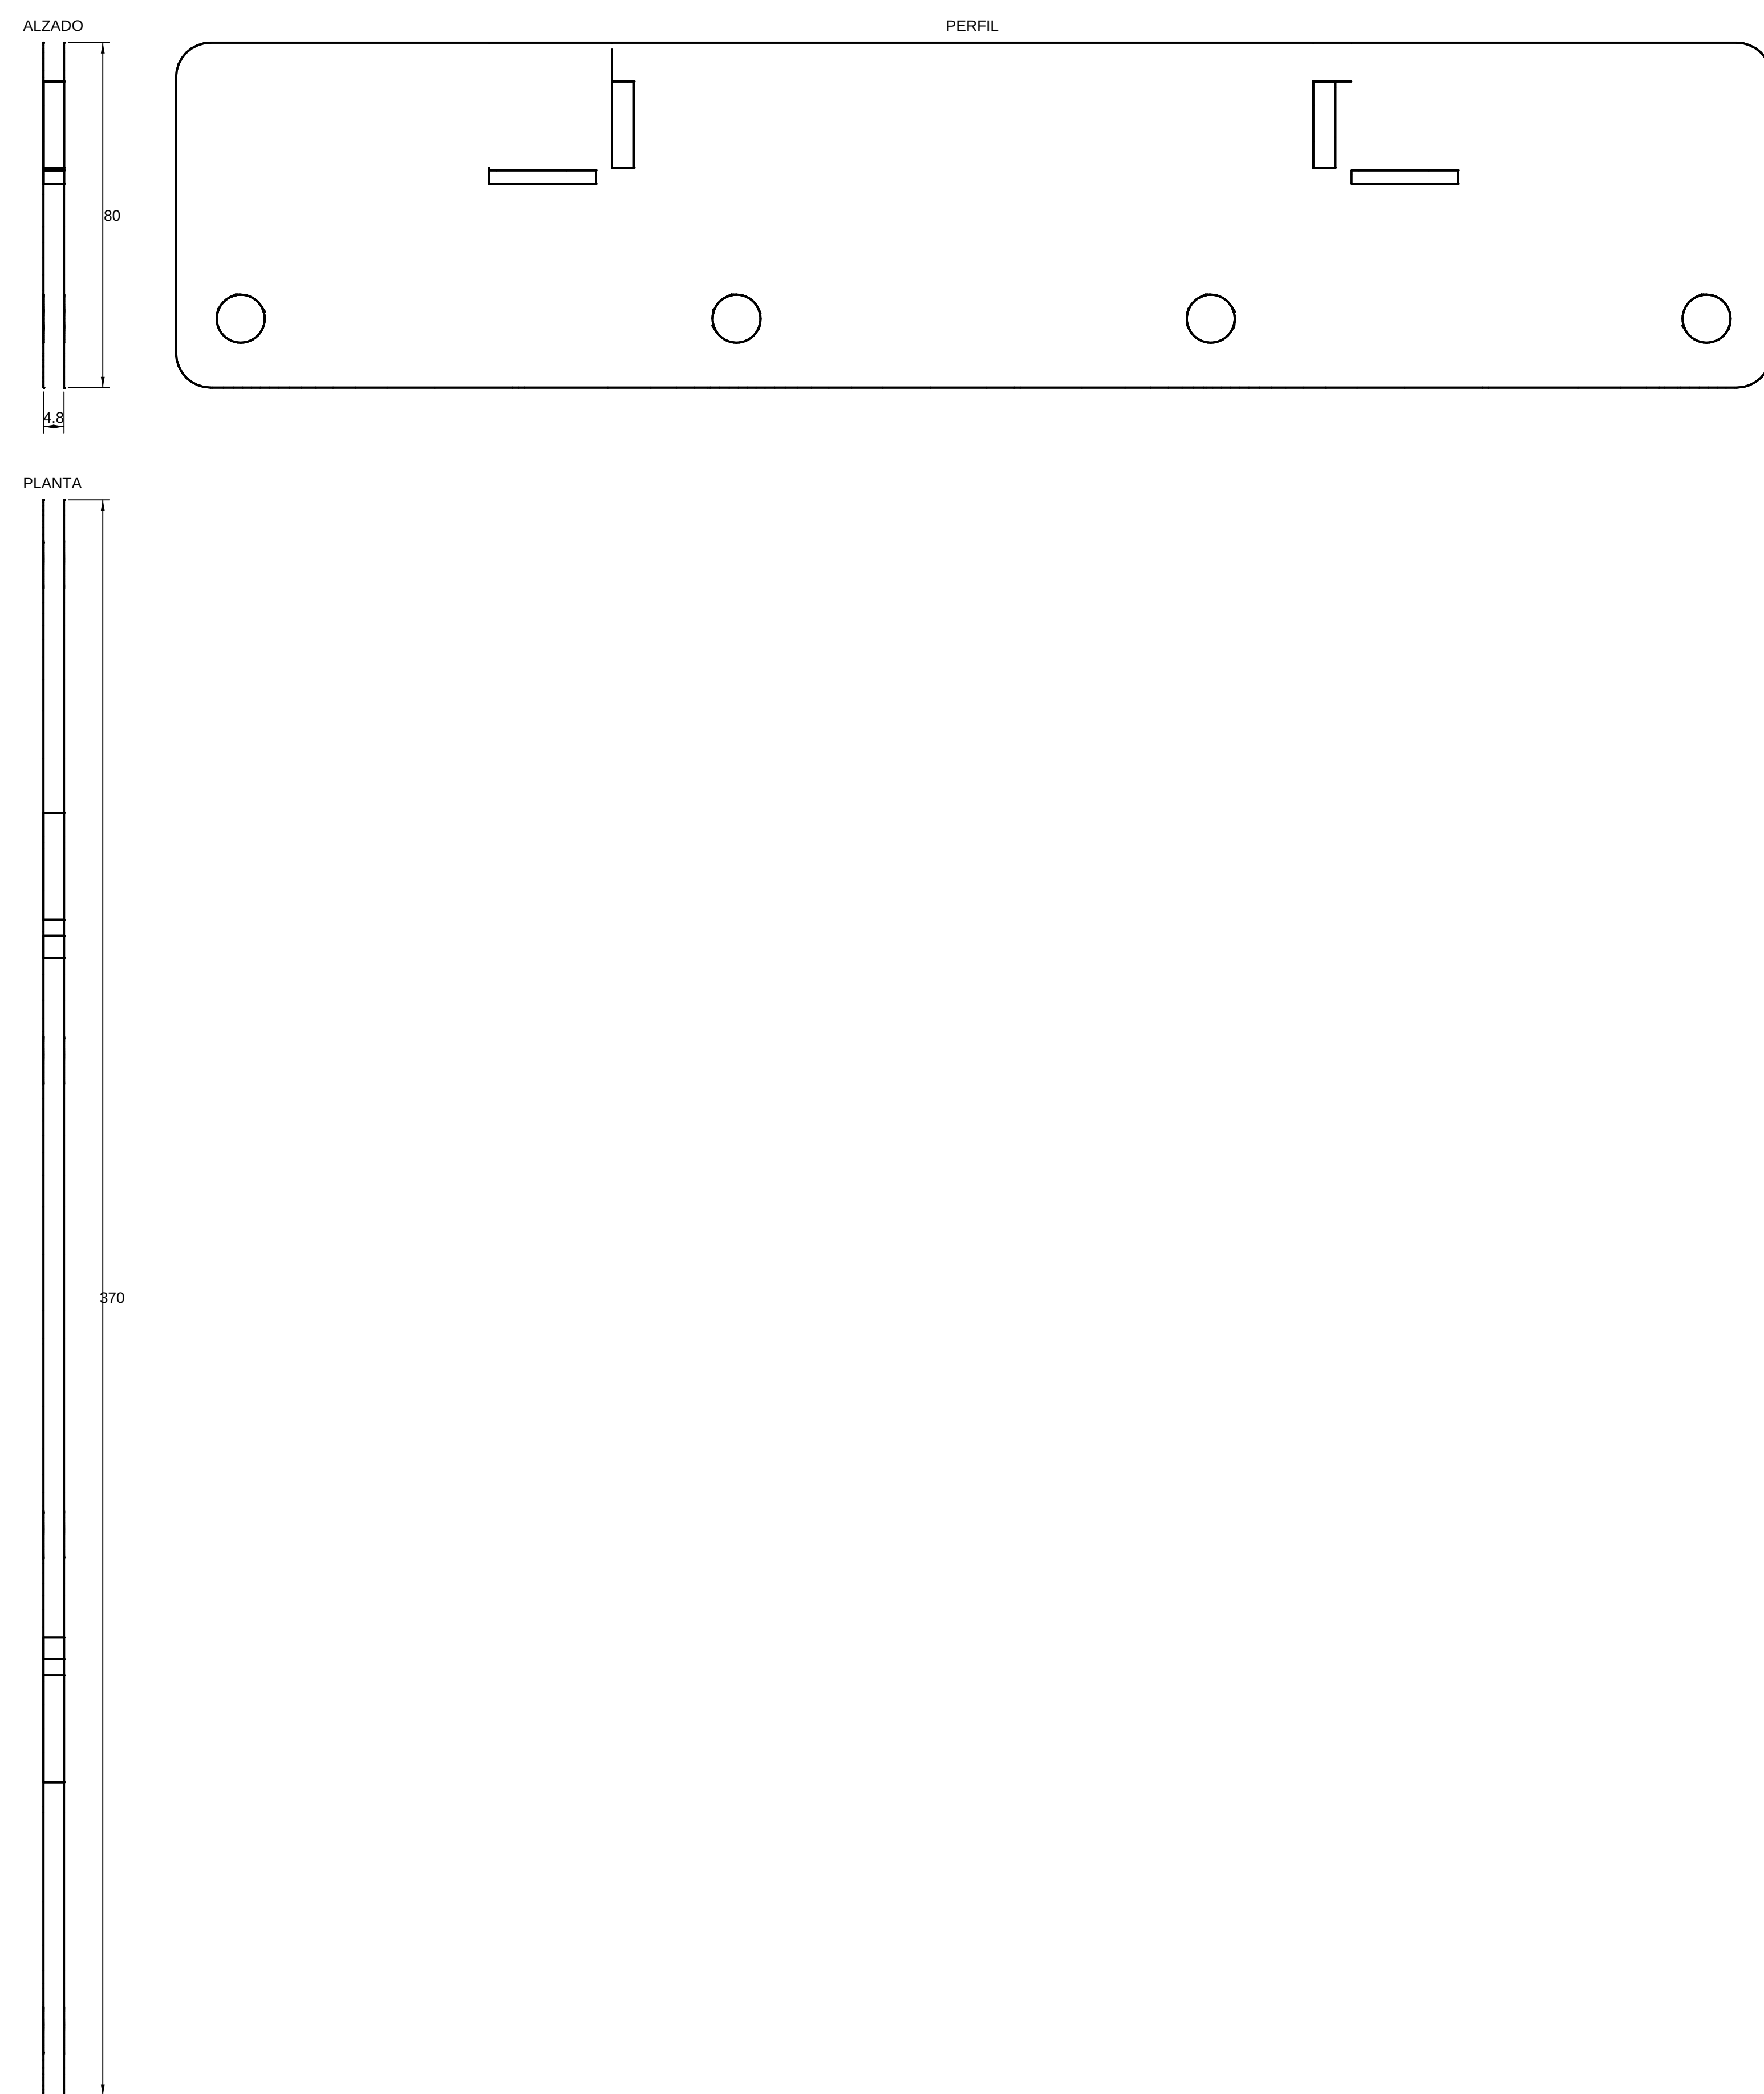


foto3d C/O INTERCOMERCIAL 60107-710 SÃO PAULO	DESIGNAÇÃO			DIMENSÃO		
	Spacer plate 3/16" 370×80			1:1		
	PROJETOS			PERÍODO		
TRANSPARÊNCIA 90" - RODÍOLIS EMERG.			LÍQUIDA			
Espuma polimérica extruída - capa esp. (pisc.)			A0			
1 / 1						
DESIGNAÇÃO DE CADA			PREÇO			
CAD EM MM (CAPA USER)			1			
PREÇO			2008-07-29			
UNIDADES			mm			
PRÉ-PLANO			18780-23			
NOTAS						
001/16 - Material: Chapa de 0,80" x 370x80, galvanizada, 1st. qtd. ISO 2708 em, completo (colado).						

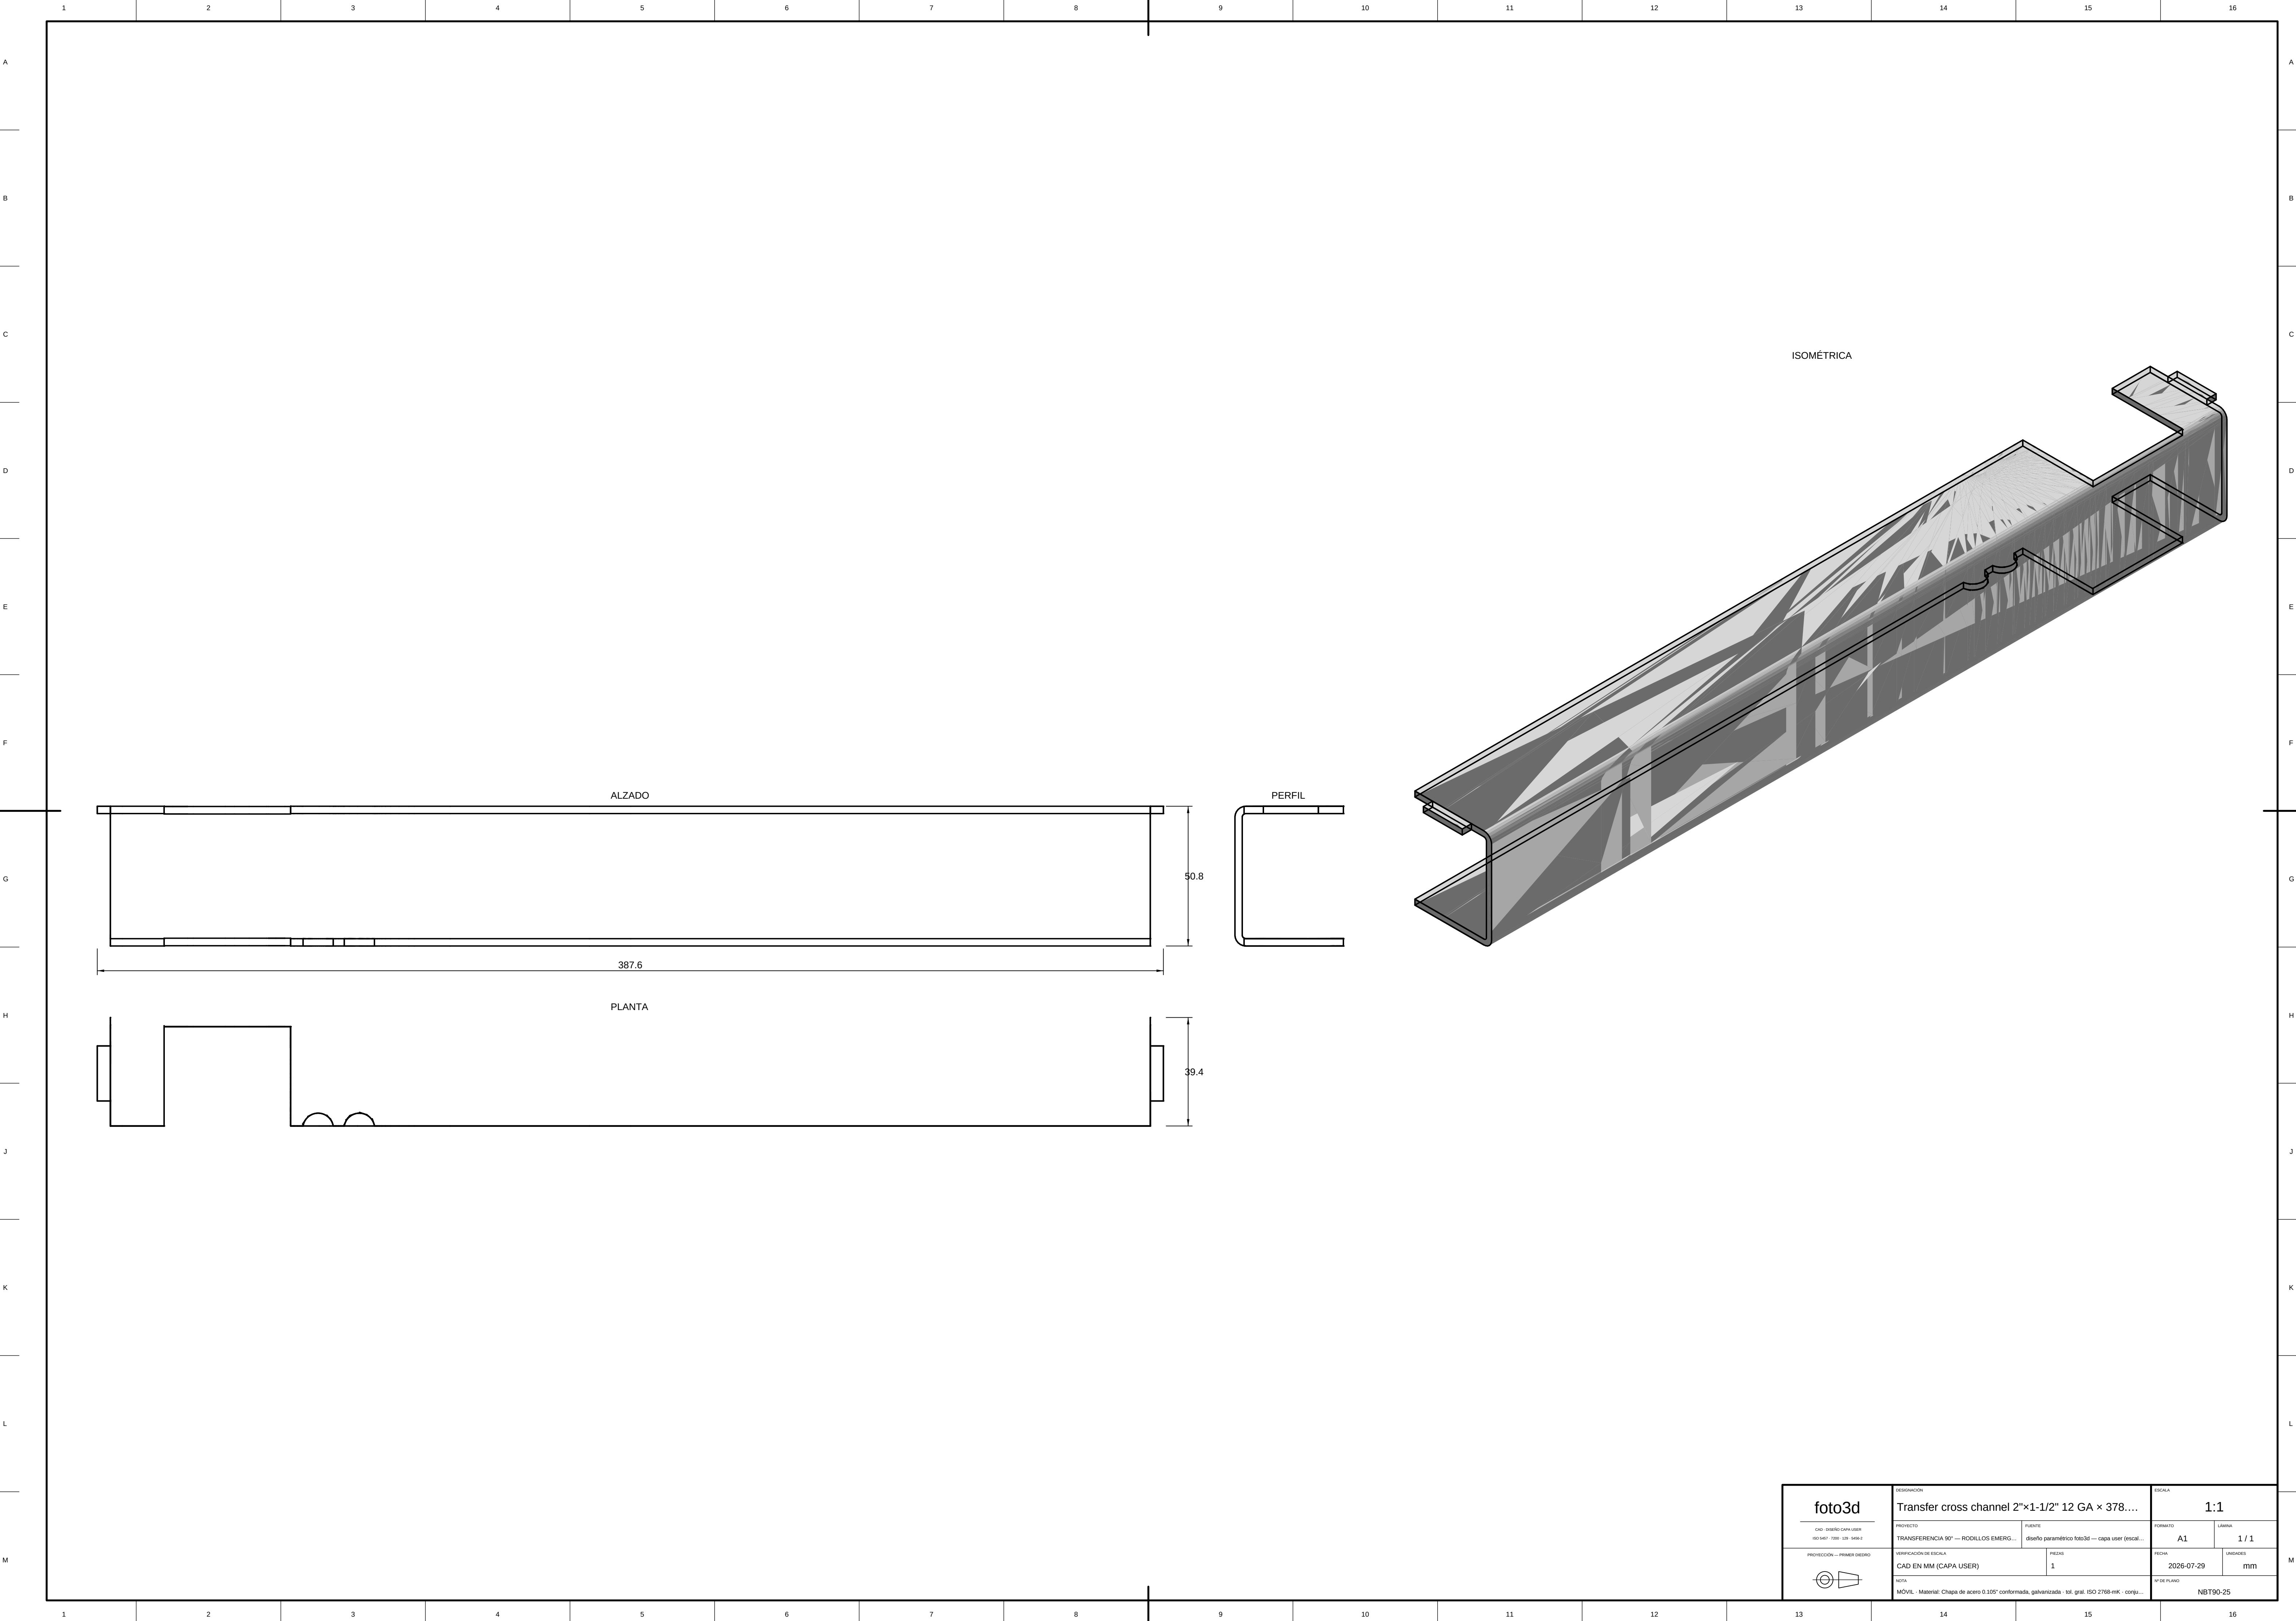
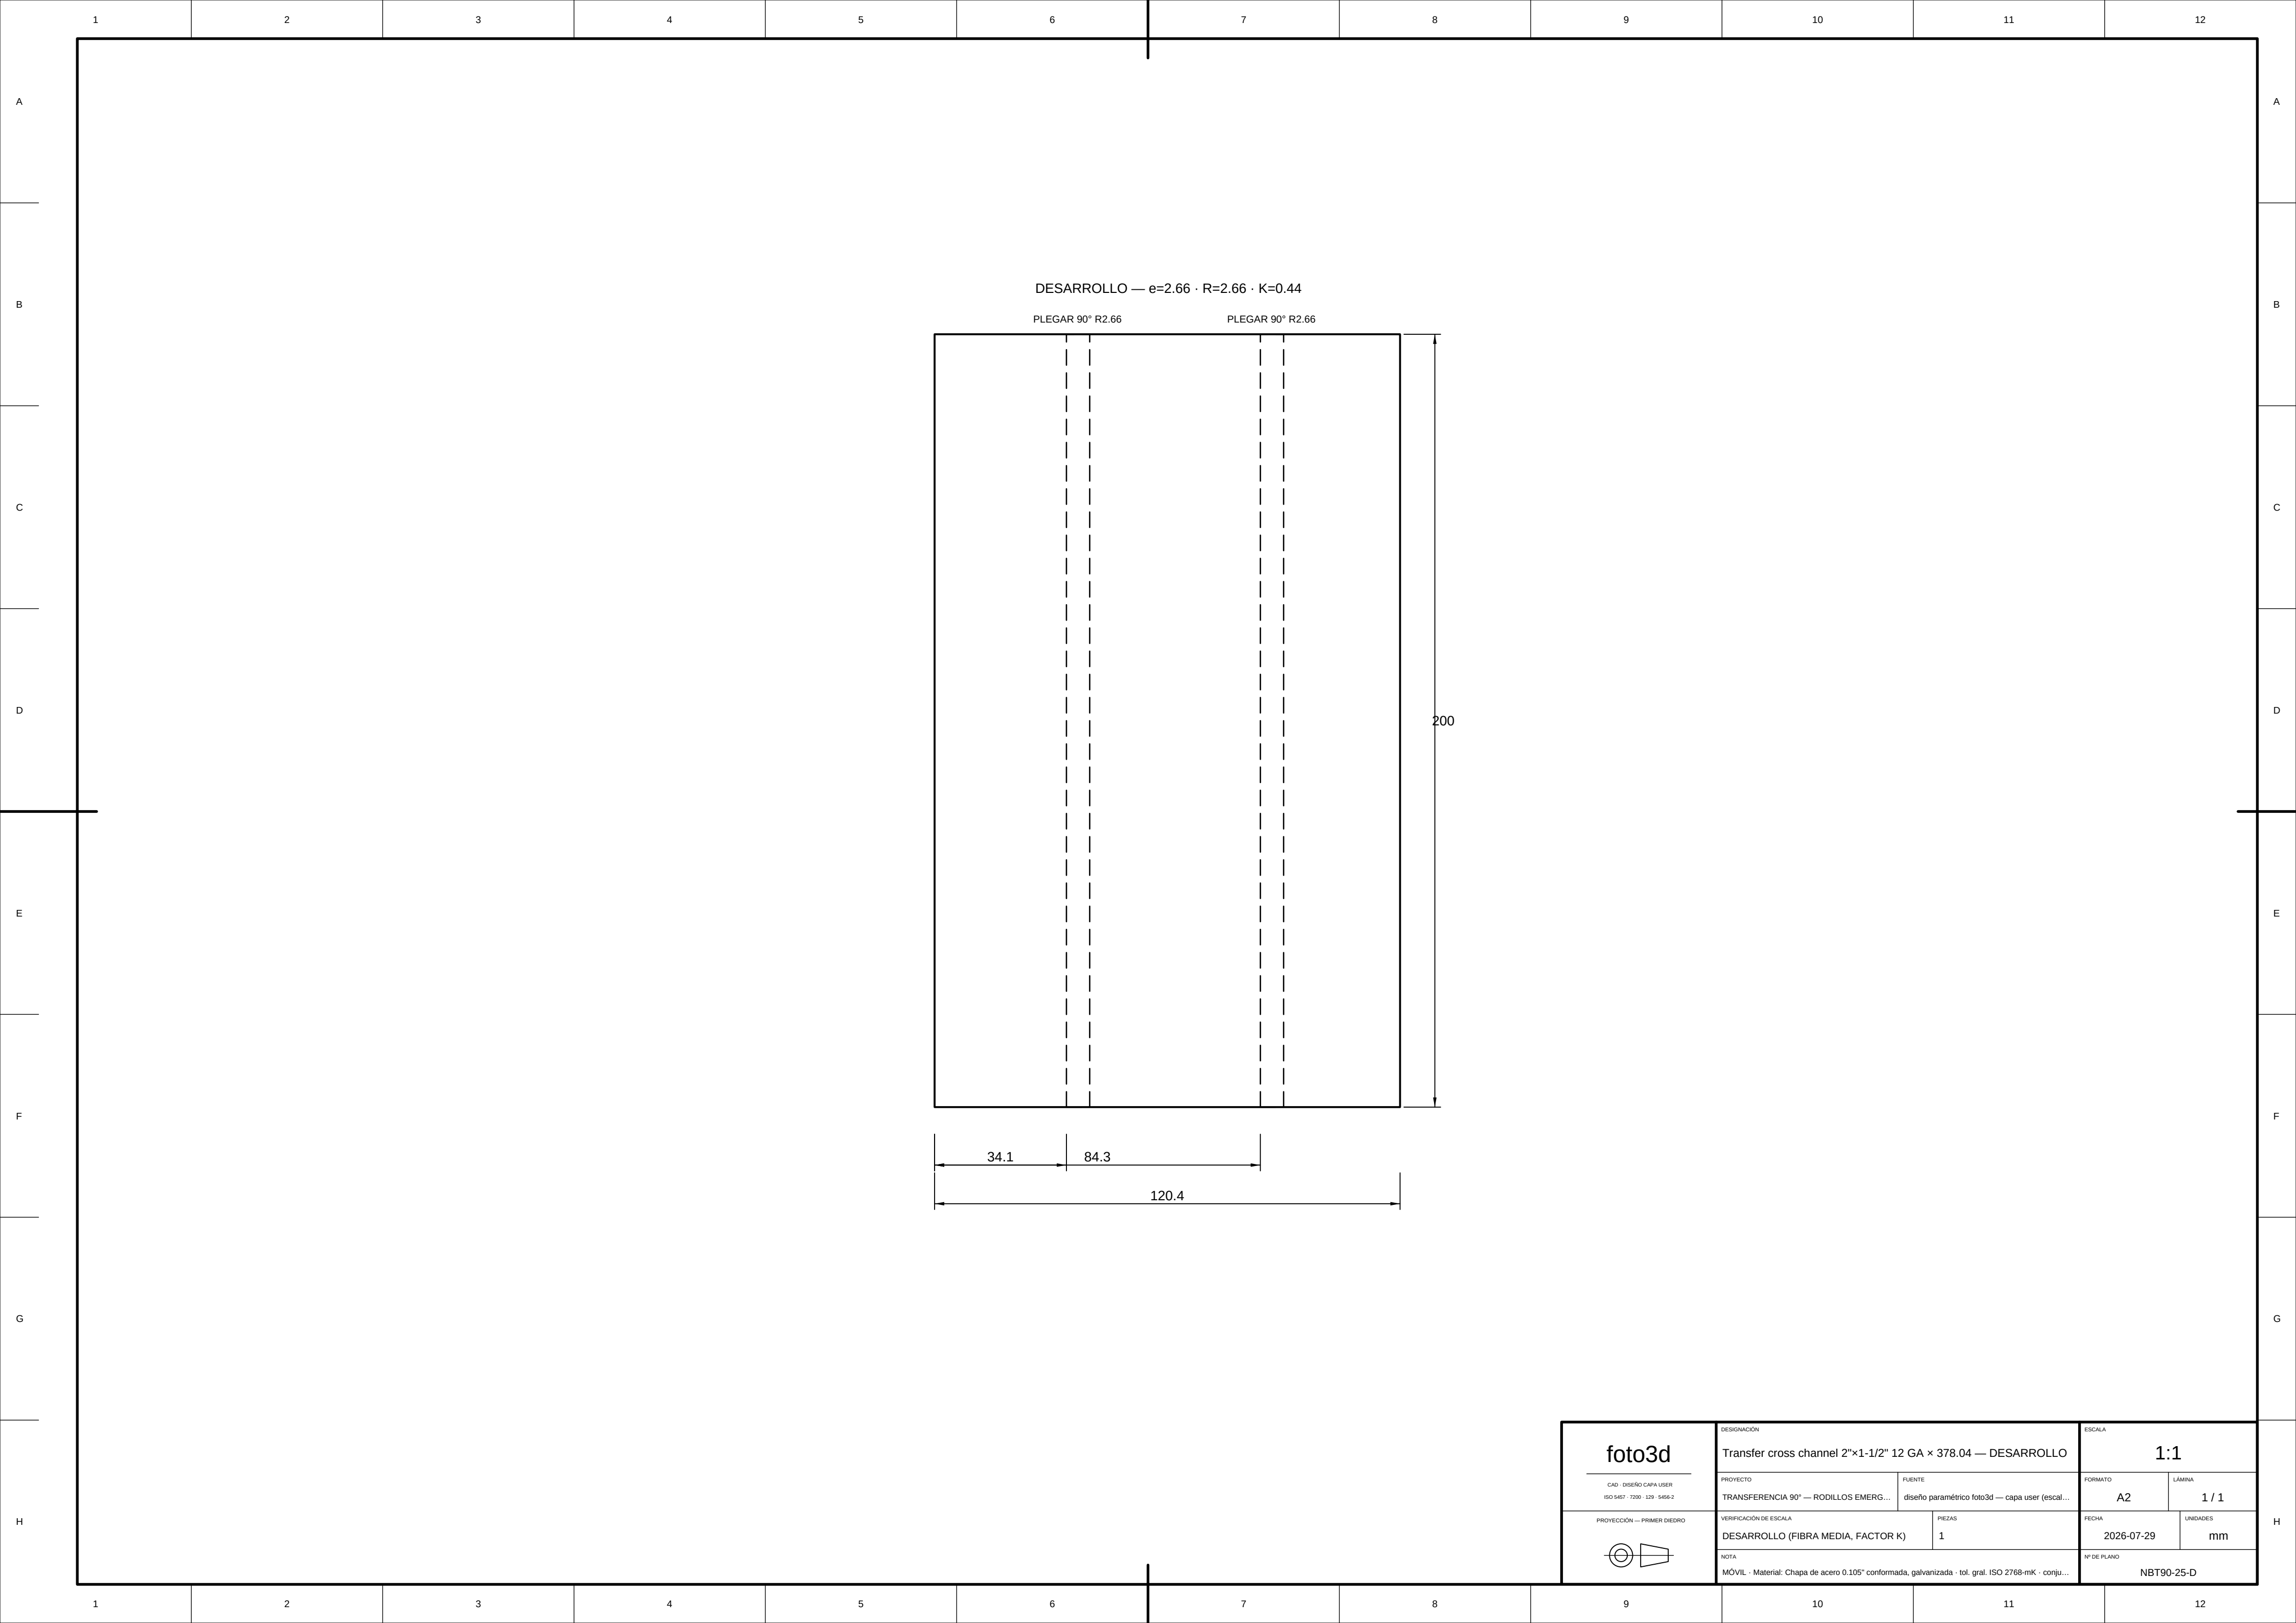


foto3d		DESIGNACIÓN				ESCALA	
1300 00000 CAPA USER		Transfer cross channel 2"x1-1/2" 12 GA x 378....				1:1	
100 0407 000 000 000 000		PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA
		TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...		diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...		A1	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIBUJO		VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA		UNIDADES	
		CAD EN MM (CAPA USER)		2026-07-29		mm	
		FECHA		Nº DE PLANO			
		NOTA		NBT90-25			
		NOTA: Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada - tol. gral. ISO 2768-mK - conju...					



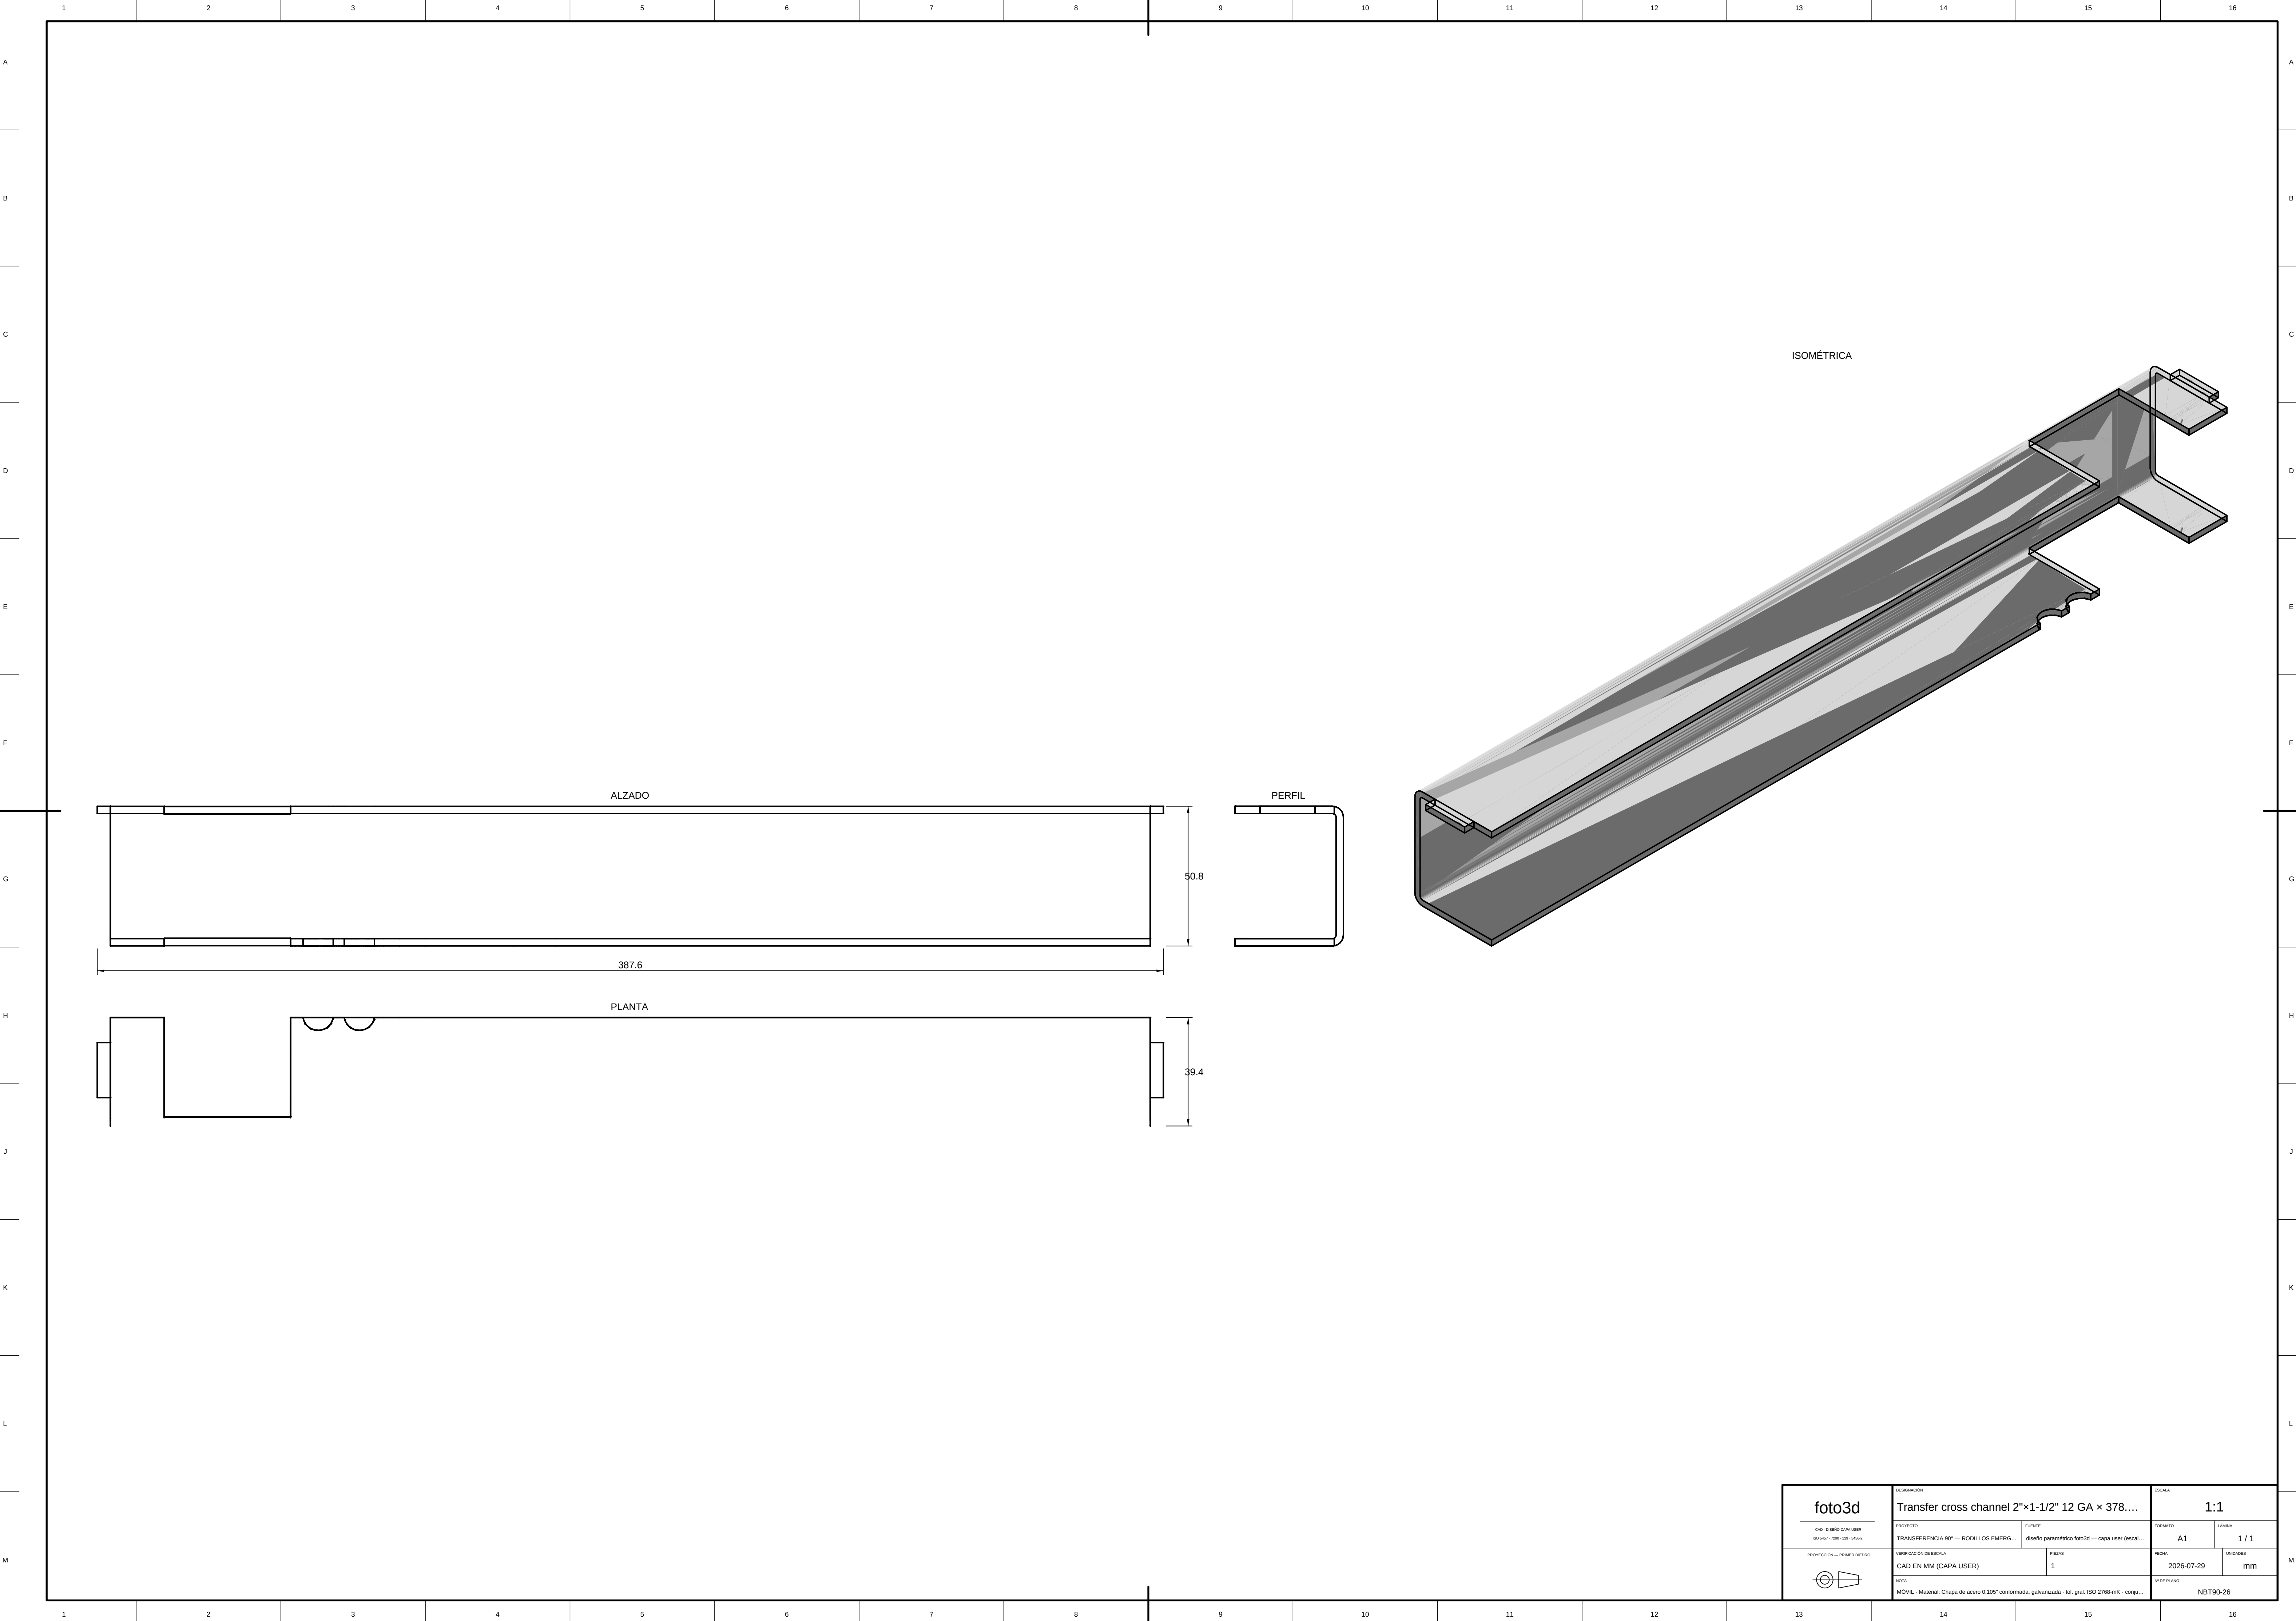


foto3d		DESIGNACIÓN			ESCALA	
1300 000000 CAPA USER		Transfer cross channel 2"x1-1/2" 12 GA x 378....			1:1	
100 1407 1200 120 1400 2		PROYECTO	FUENTE	FORMATO	A1	1 / 1
PROYECCIÓN --- PRIMER DIBUJO		TRANSFERENCIA 90° --- RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d --- capa user (escal...	FECHA	2026-07-29	UNIDADES
VERIFICACIÓN DE ESCALA		CAD EN MM (CAPA USER)	1	UNIDADES	mm	
NOTA		MÓDULO - Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada - tol. gral. ISO 2768-mK - conju...			N° DE PLANO	
					NBT90-26	

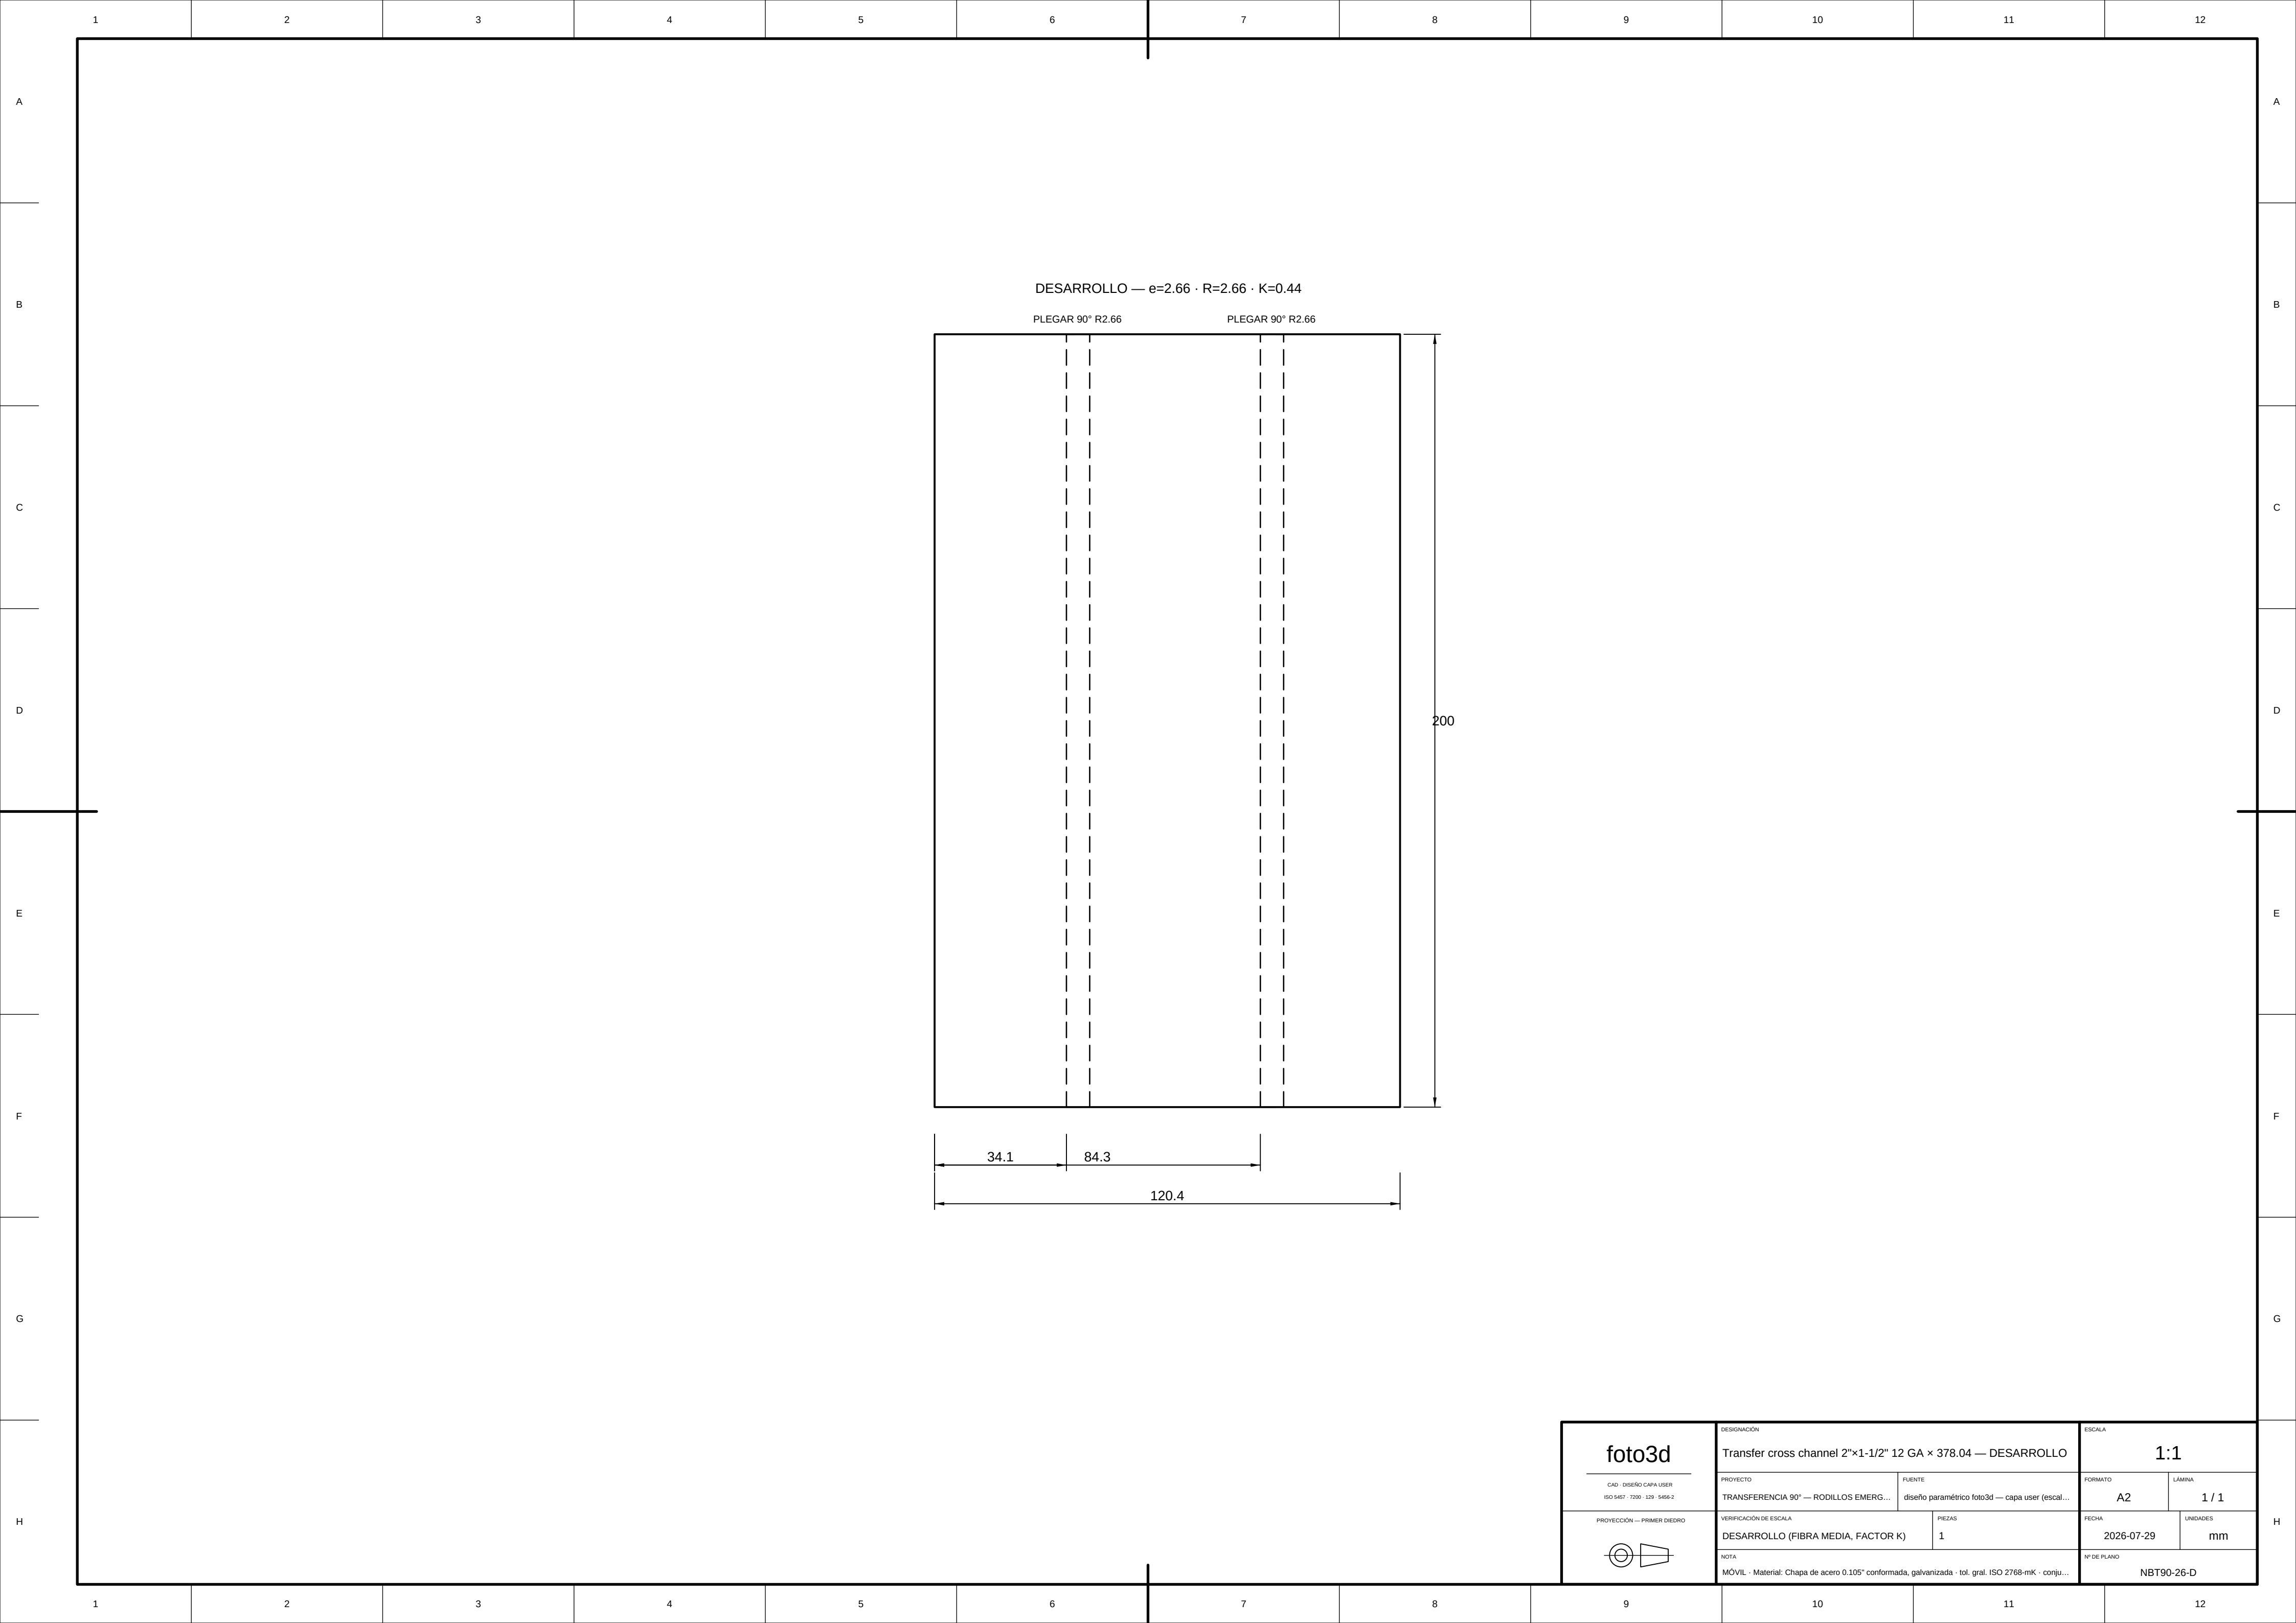


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		Transfer cross channel 2"×1-1/2" 12 GA × 378.04 — DESARROLLO		ESCALA	
	PROYECTO	FUENTE	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...		FORMATO	LÁMINA
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA	UNIDADES	
	PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO		1	2026-07-29	mm	
NOTA		MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · conju...			Nº DE PLANO	
					NBT90-26-D	

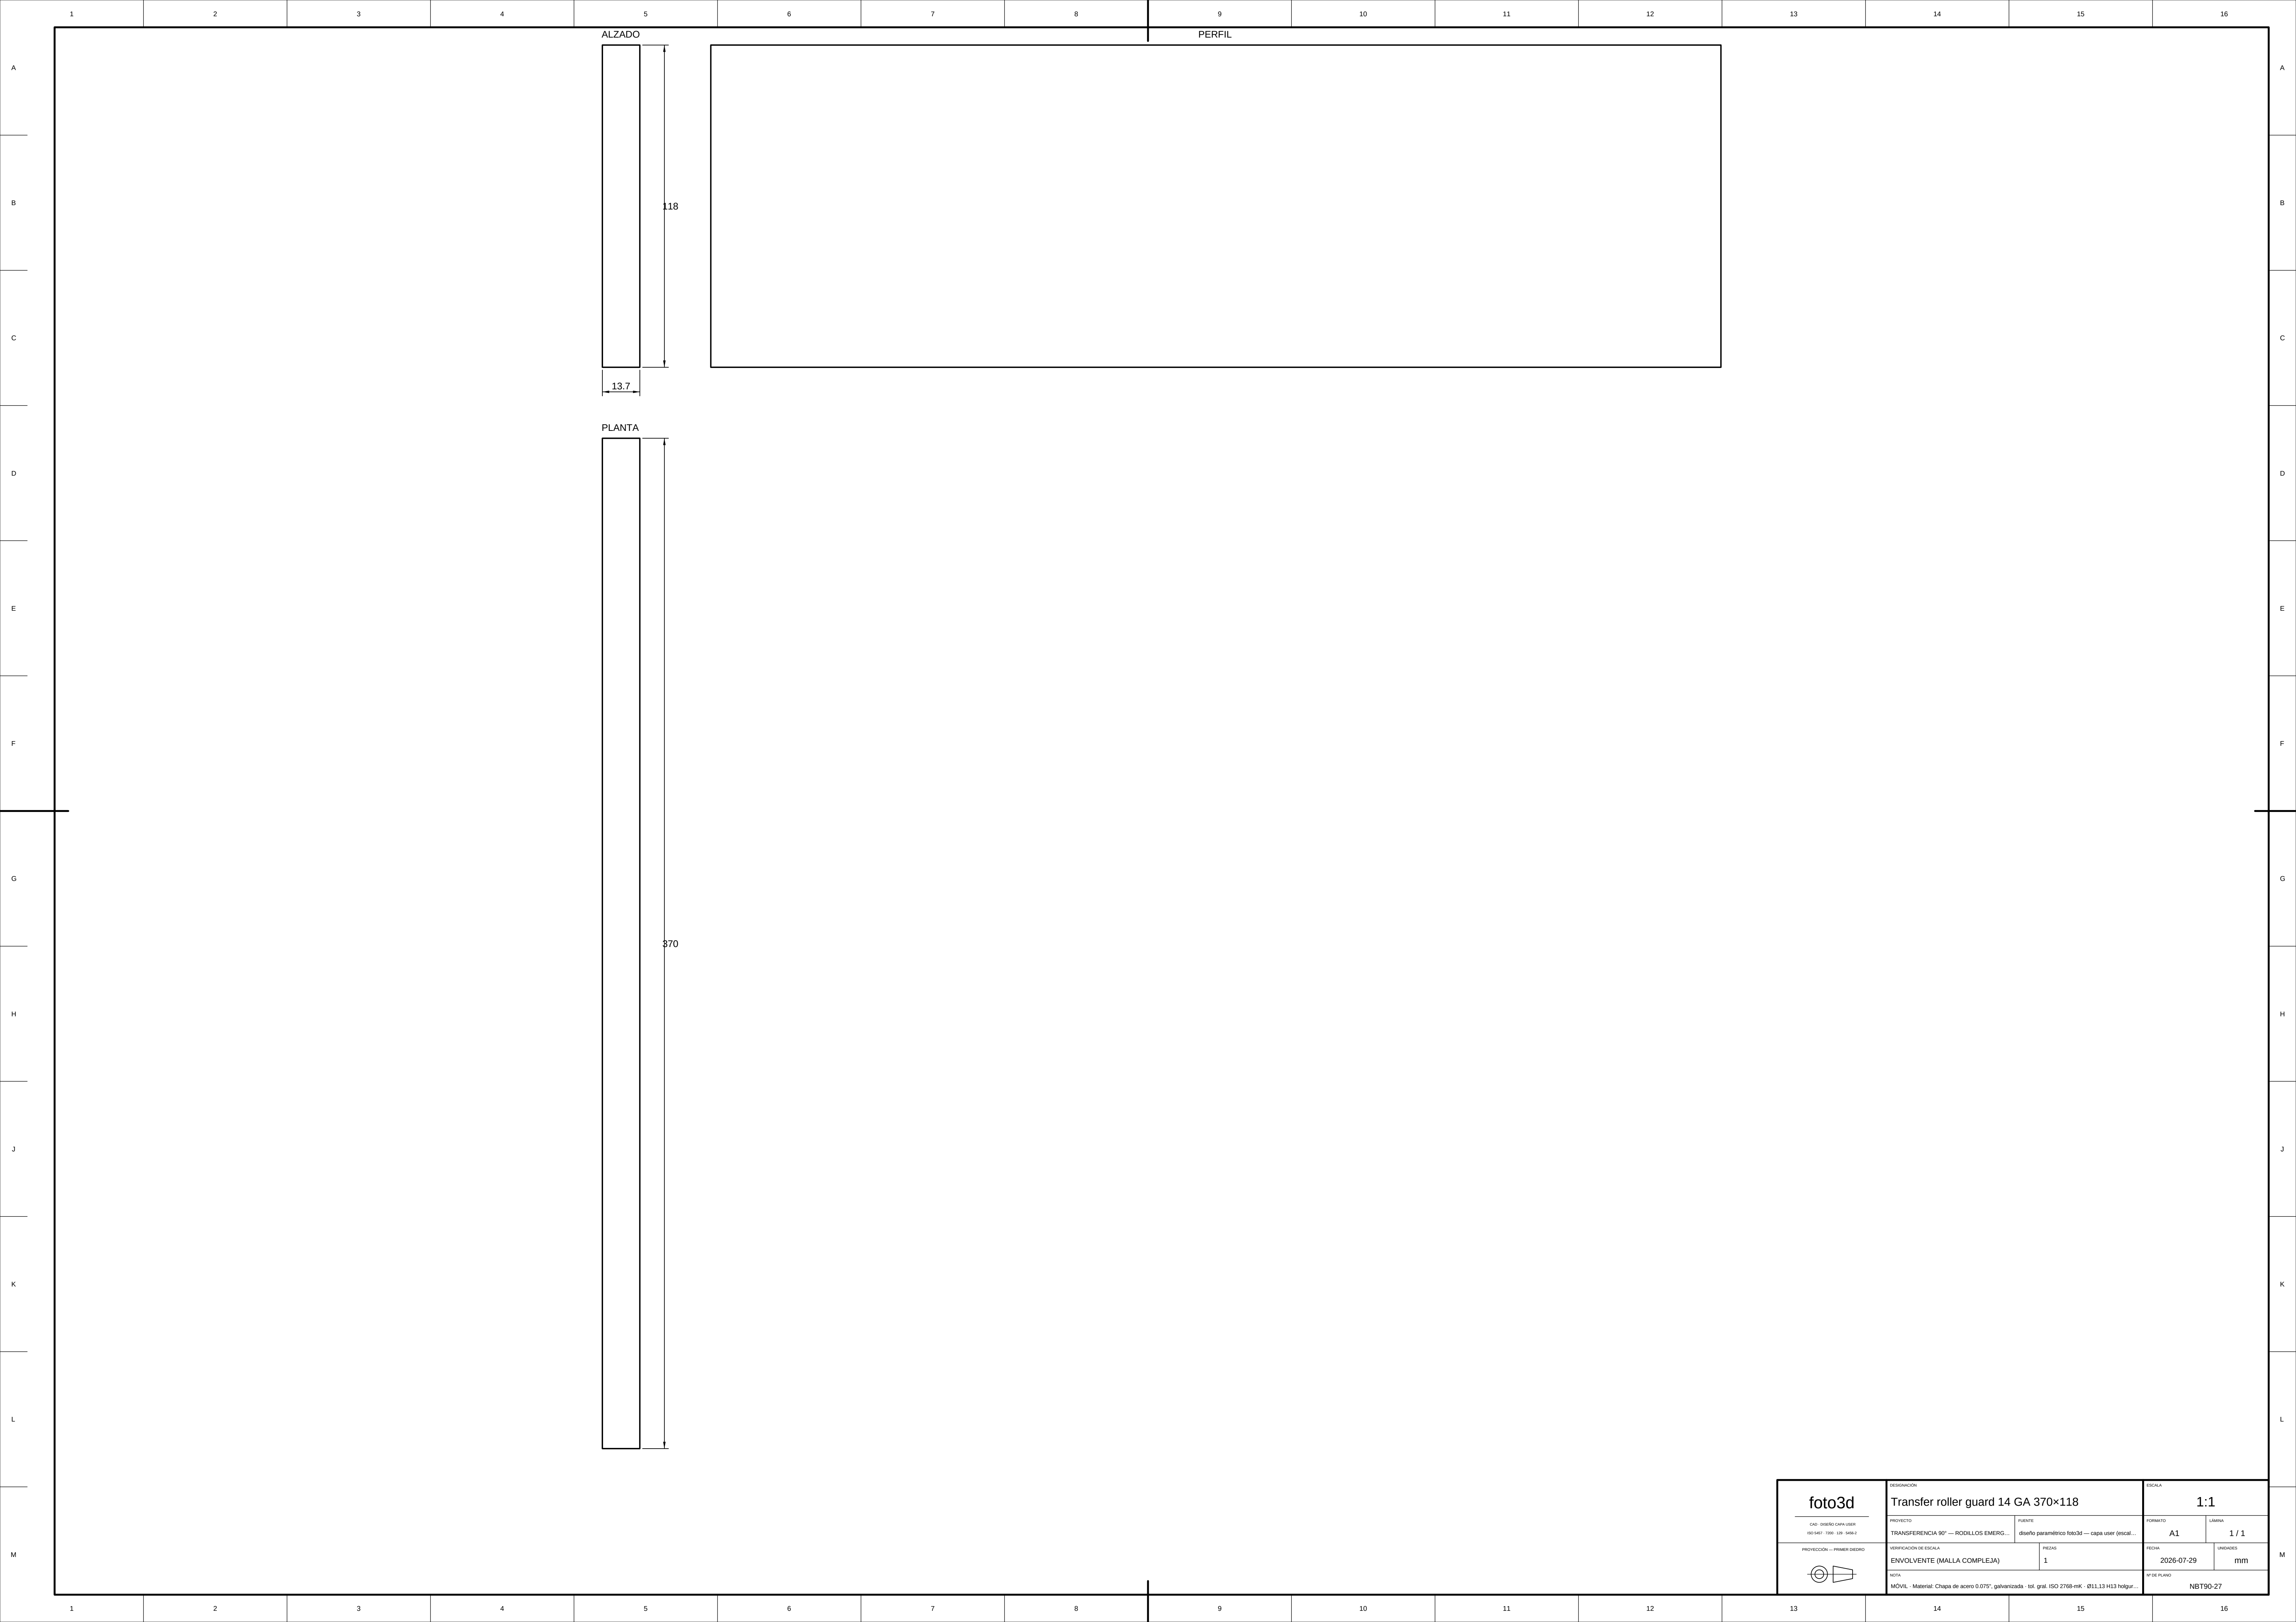


foto3d		Transfer roller guard 14 GA 370×118				ESCALA 1:1	
PROYECTO		FUENTE		FORMATO		LÁMINA	
TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...		diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...		A1		1 / 1	
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA		UNIDADES		Nº DE PLANO	
ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)		1		2026-07-29		mm	
NOTA						NBT90-27	
MÓDULO - Material: Chapa de acero 0.075" galvanizada - tol. gral. ISO 2768-mK - Ø11.13 H13 holgur...							

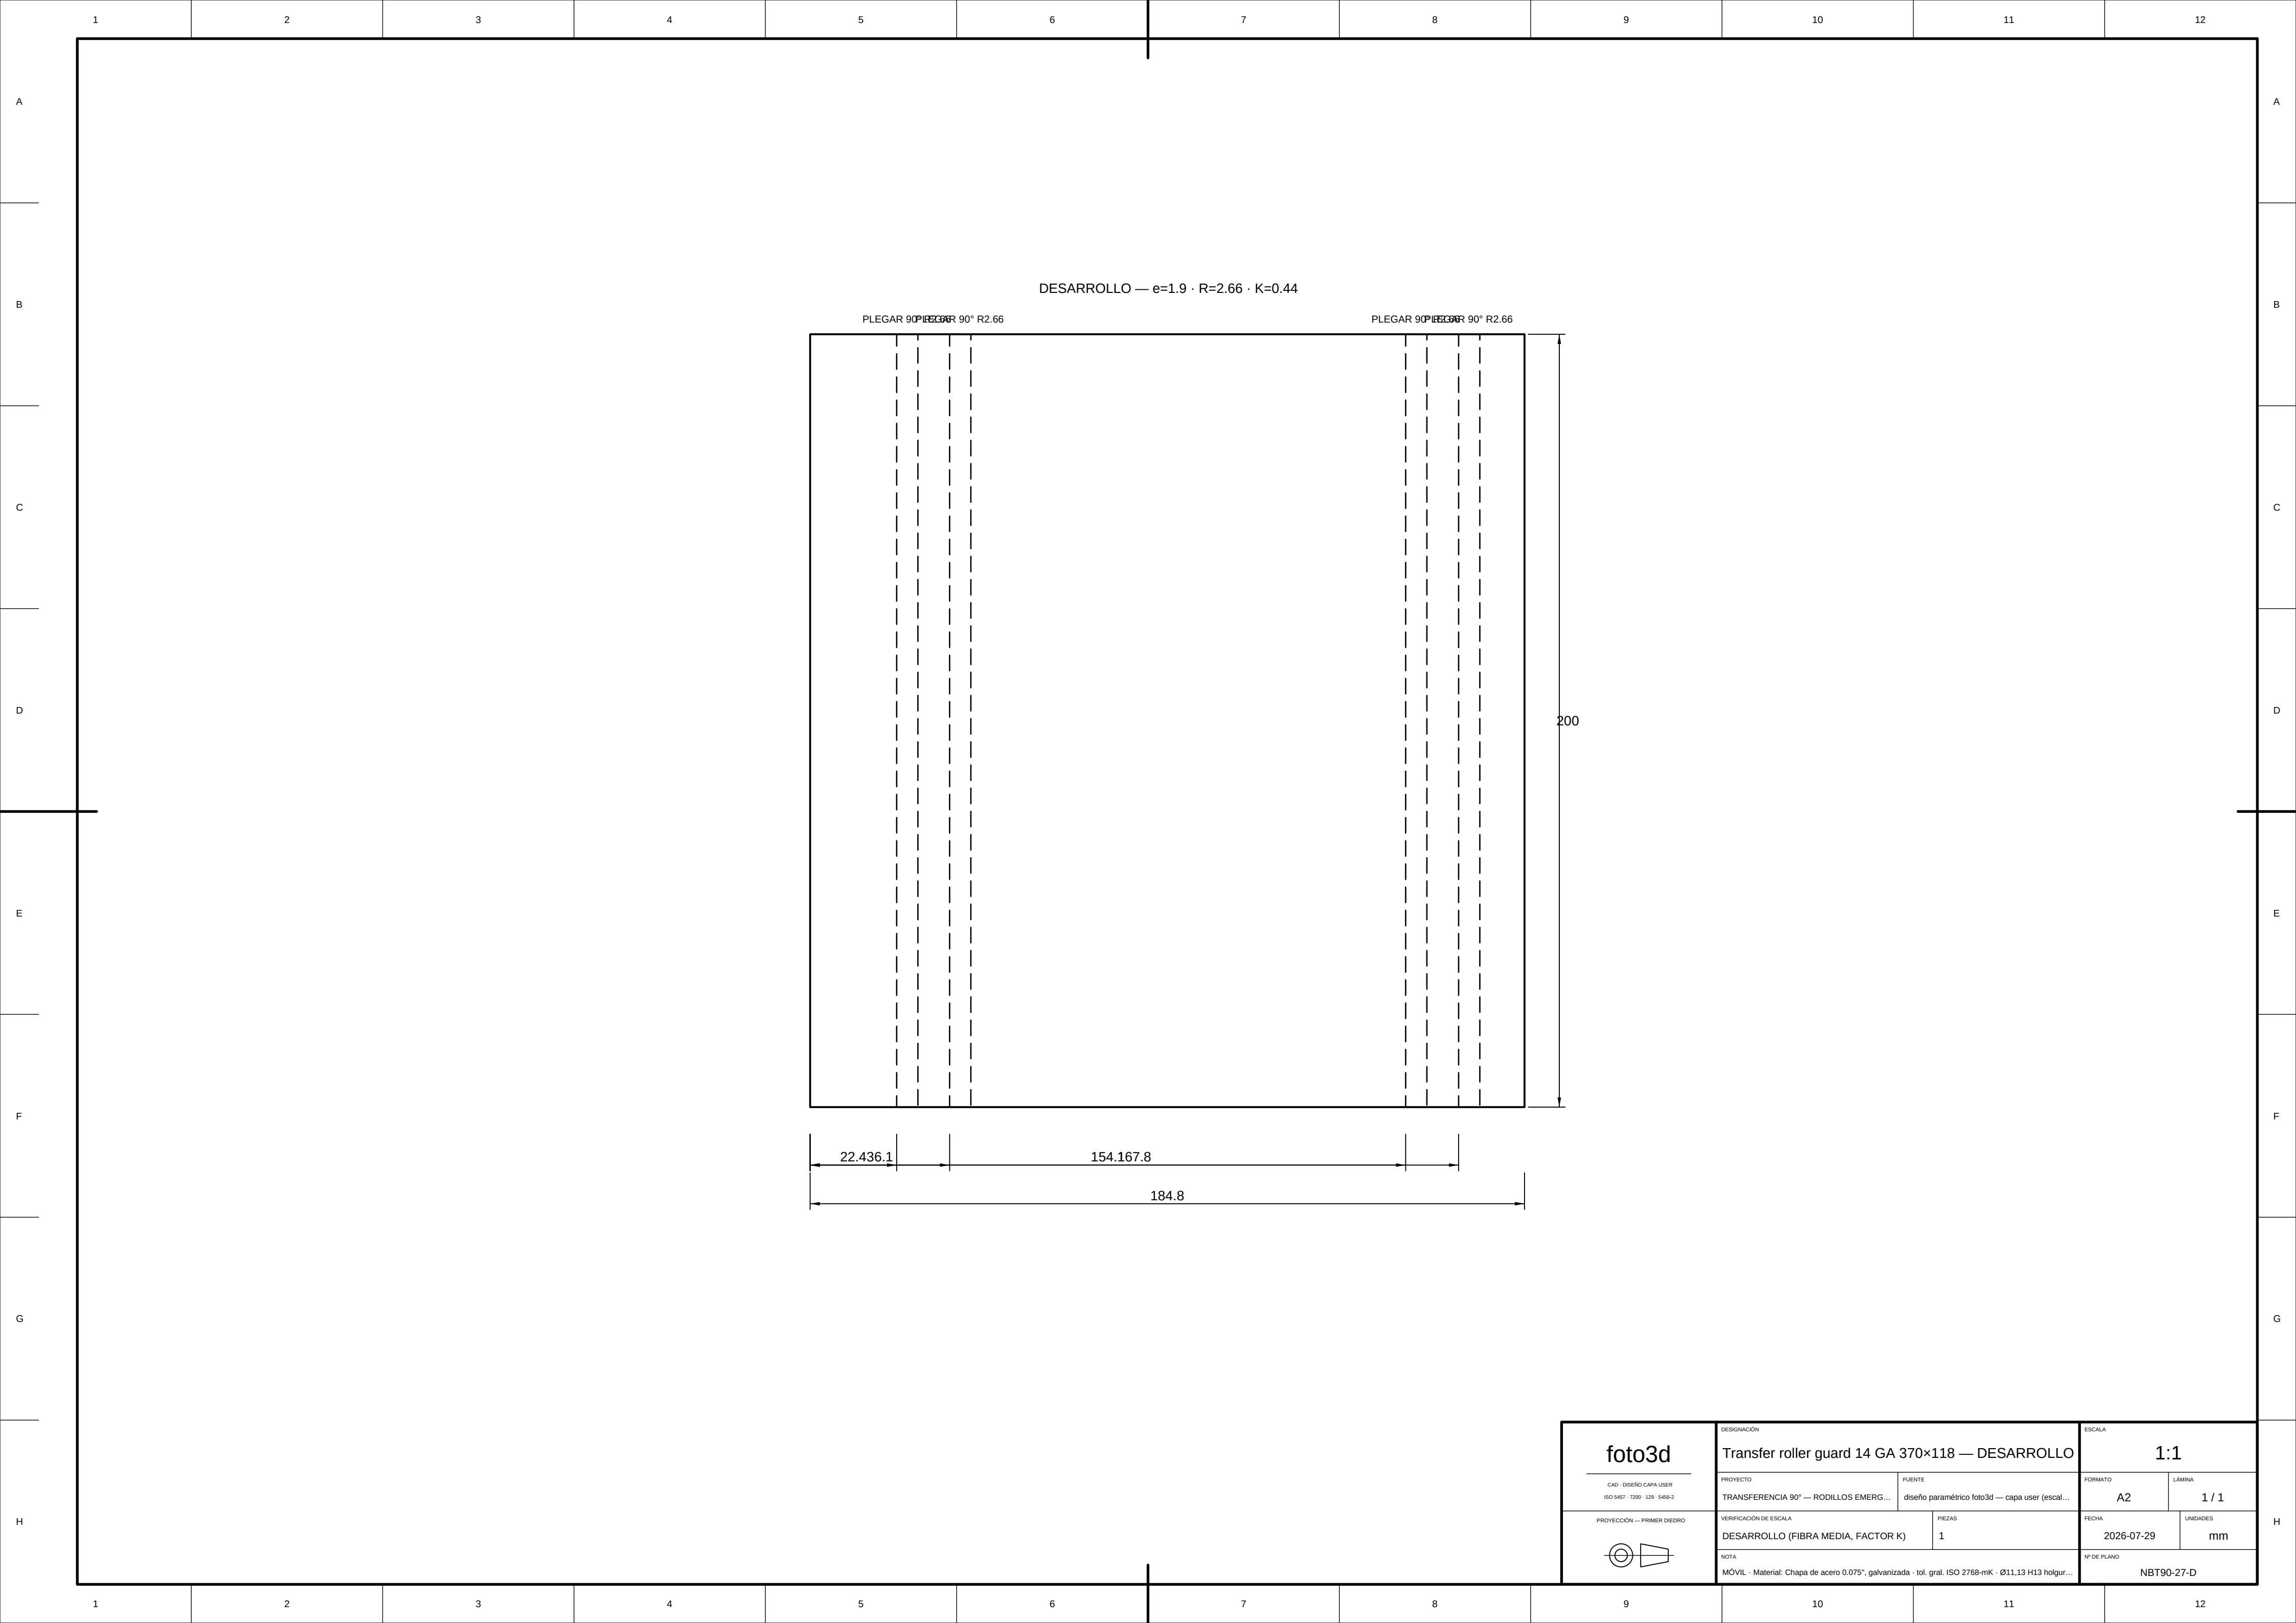



foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA		
	Transfer roller guard 14 GA 370×118 — DESARROLLO		1:1		
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA	
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1	
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA	UNIDADES
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		1	2026-07-29	mm
	NOTA		Nº DE PLANO		
	MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.075", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK · Ø11.13 H13 holgur...			NBT90-27-D	

A

B

C

D


A

B


C

D


ISOMÉTRICA

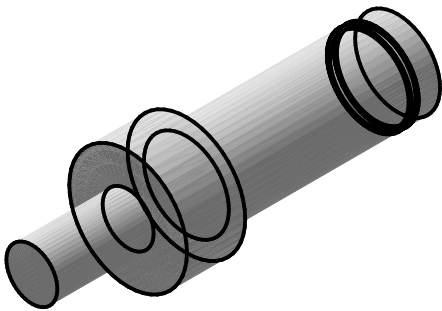

PERFIL



ALZADO

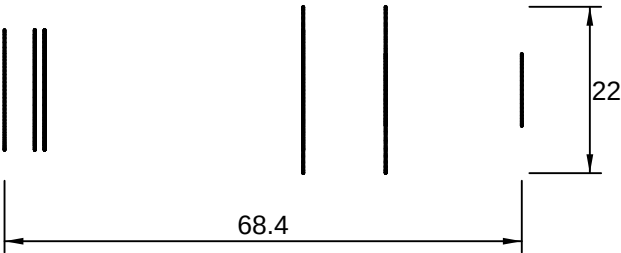

PLANTA





foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2



DESIGNACIÓN

Eje polea Ø5/8" g6 × 68.4

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

FUENTE

diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

1

NOTA

MÓVIL · Material: Acero SAE 1045 rectificado · tol. gral. ISO 2768-fH · Ø15,875 (5/8") g6 · Ø11,13 H...

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-07-29

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

NBT90-28

A

B

C

D


A

B


C

D


ISOMÉTRICA

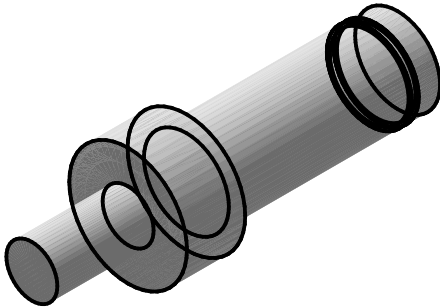

PERFIL



ALZADO

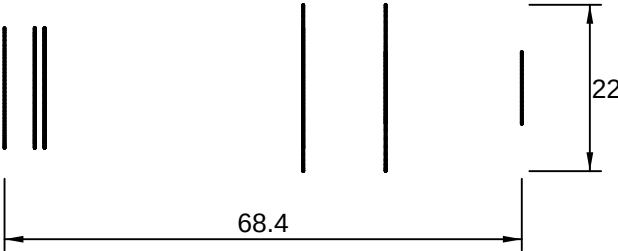

PLANTA





foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2



DESIGNACIÓN

Eje polea Ø5/8" g6 × 68.4

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

FUENTE

diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

1

NOTA

MÓVIL · Material: Acero SAE 1045 rectificado · tol. gral. ISO 2768-fH · Ø15,875 (5/8") g6 · Ø11,13 H...

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-07-29

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

NBT90-29

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D


A

B


C

D


ISOMÉTRICA

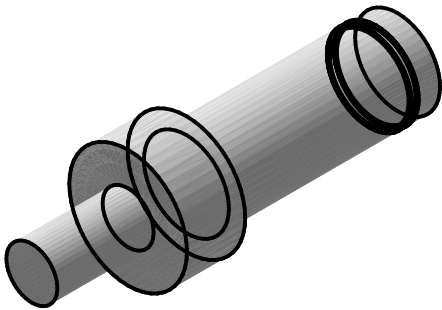

PERFIL



ALZADO

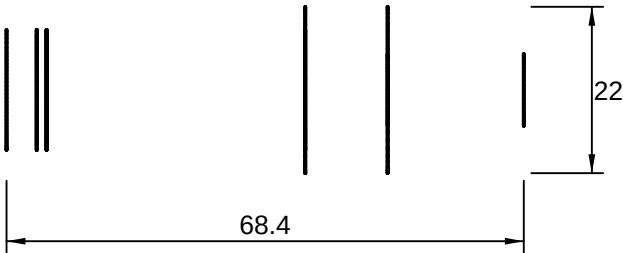

PLANTA





foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2



DESIGNACIÓN

Eje polea Ø5/8" g6 × 68.4

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

FUENTE

diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

1

NOTA

MÓVIL · Material: Acero SAE 1045 rectificado · tol. gral. ISO 2768-fH · Ø15,875 (5/8") g6 · Ø11,13 H...

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-07-29

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

NBT90-30

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D


A

B


C

D


ISOMÉTRICA

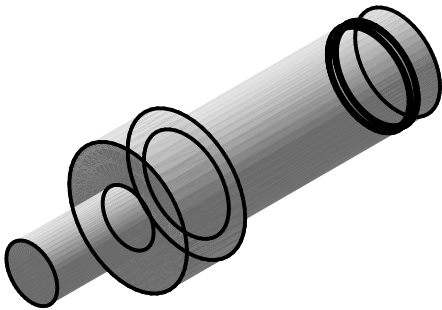

PERFIL



ALZADO

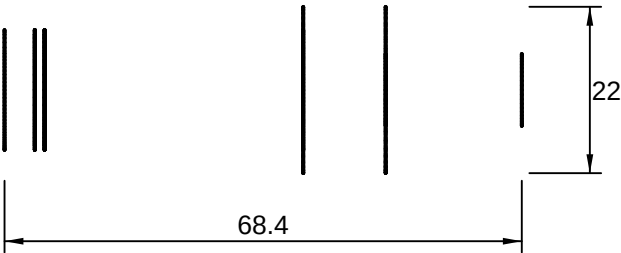

PLANTA





foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2



DESIGNACIÓN

Eje polea Ø5/8" g6 × 68.4

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

FUENTE

diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

1

NOTA

MÓVIL · Material: Acero SAE 1045 rectificado · tol. gral. ISO 2768-fH · Ø15,875 (5/8") g6 · Ø11,13 H...

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-07-29

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

NBT90-31

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D


A

B


C

D


ISOMÉTRICA

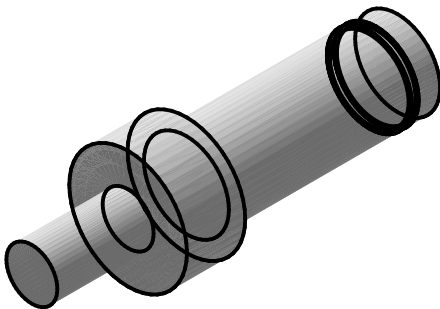

PERFIL



ALZADO

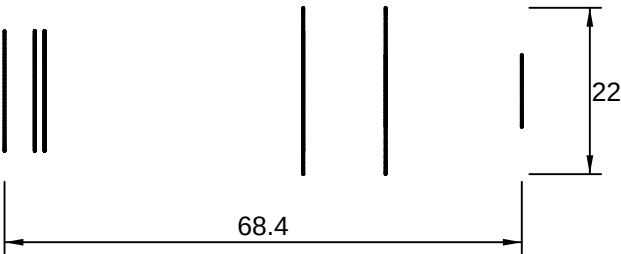

PLANTA





foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

Eje polea Ø5/8" g6 × 68.4

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

FUENTE

diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

1

NOTA

MÓVIL · Material: Acero SAE 1045 rectificado · tol. gral. ISO 2768-fH · Ø15,875 (5/8") g6 · Ø11,13 H...

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-07-29

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

NBT90-32

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D


A

B


C

D


ISOMÉTRICA

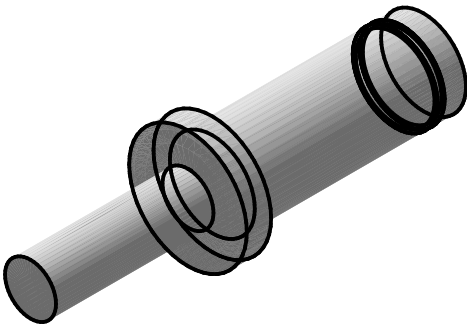

PERFIL



ALZADO

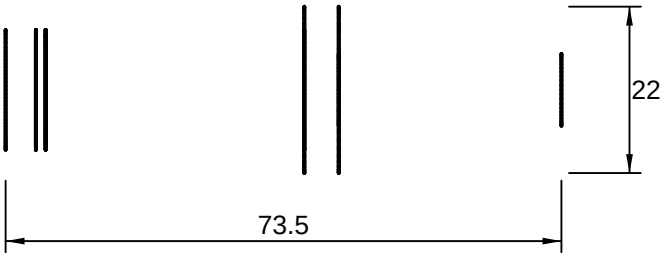

PLANTA





foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

Eje polea Ø5/8" g6 × 73.5

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

FUENTE

diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

1

NOTA

MÓVIL · Material: Acero SAE 1045 rectificado · tol. gral. ISO 2768-fH · Ø15,875 (5/8") g6 · Ø11,13 H...

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-07-29

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

NBT90-33

1

2

3

4

5

6

1


2


3


4

5


6

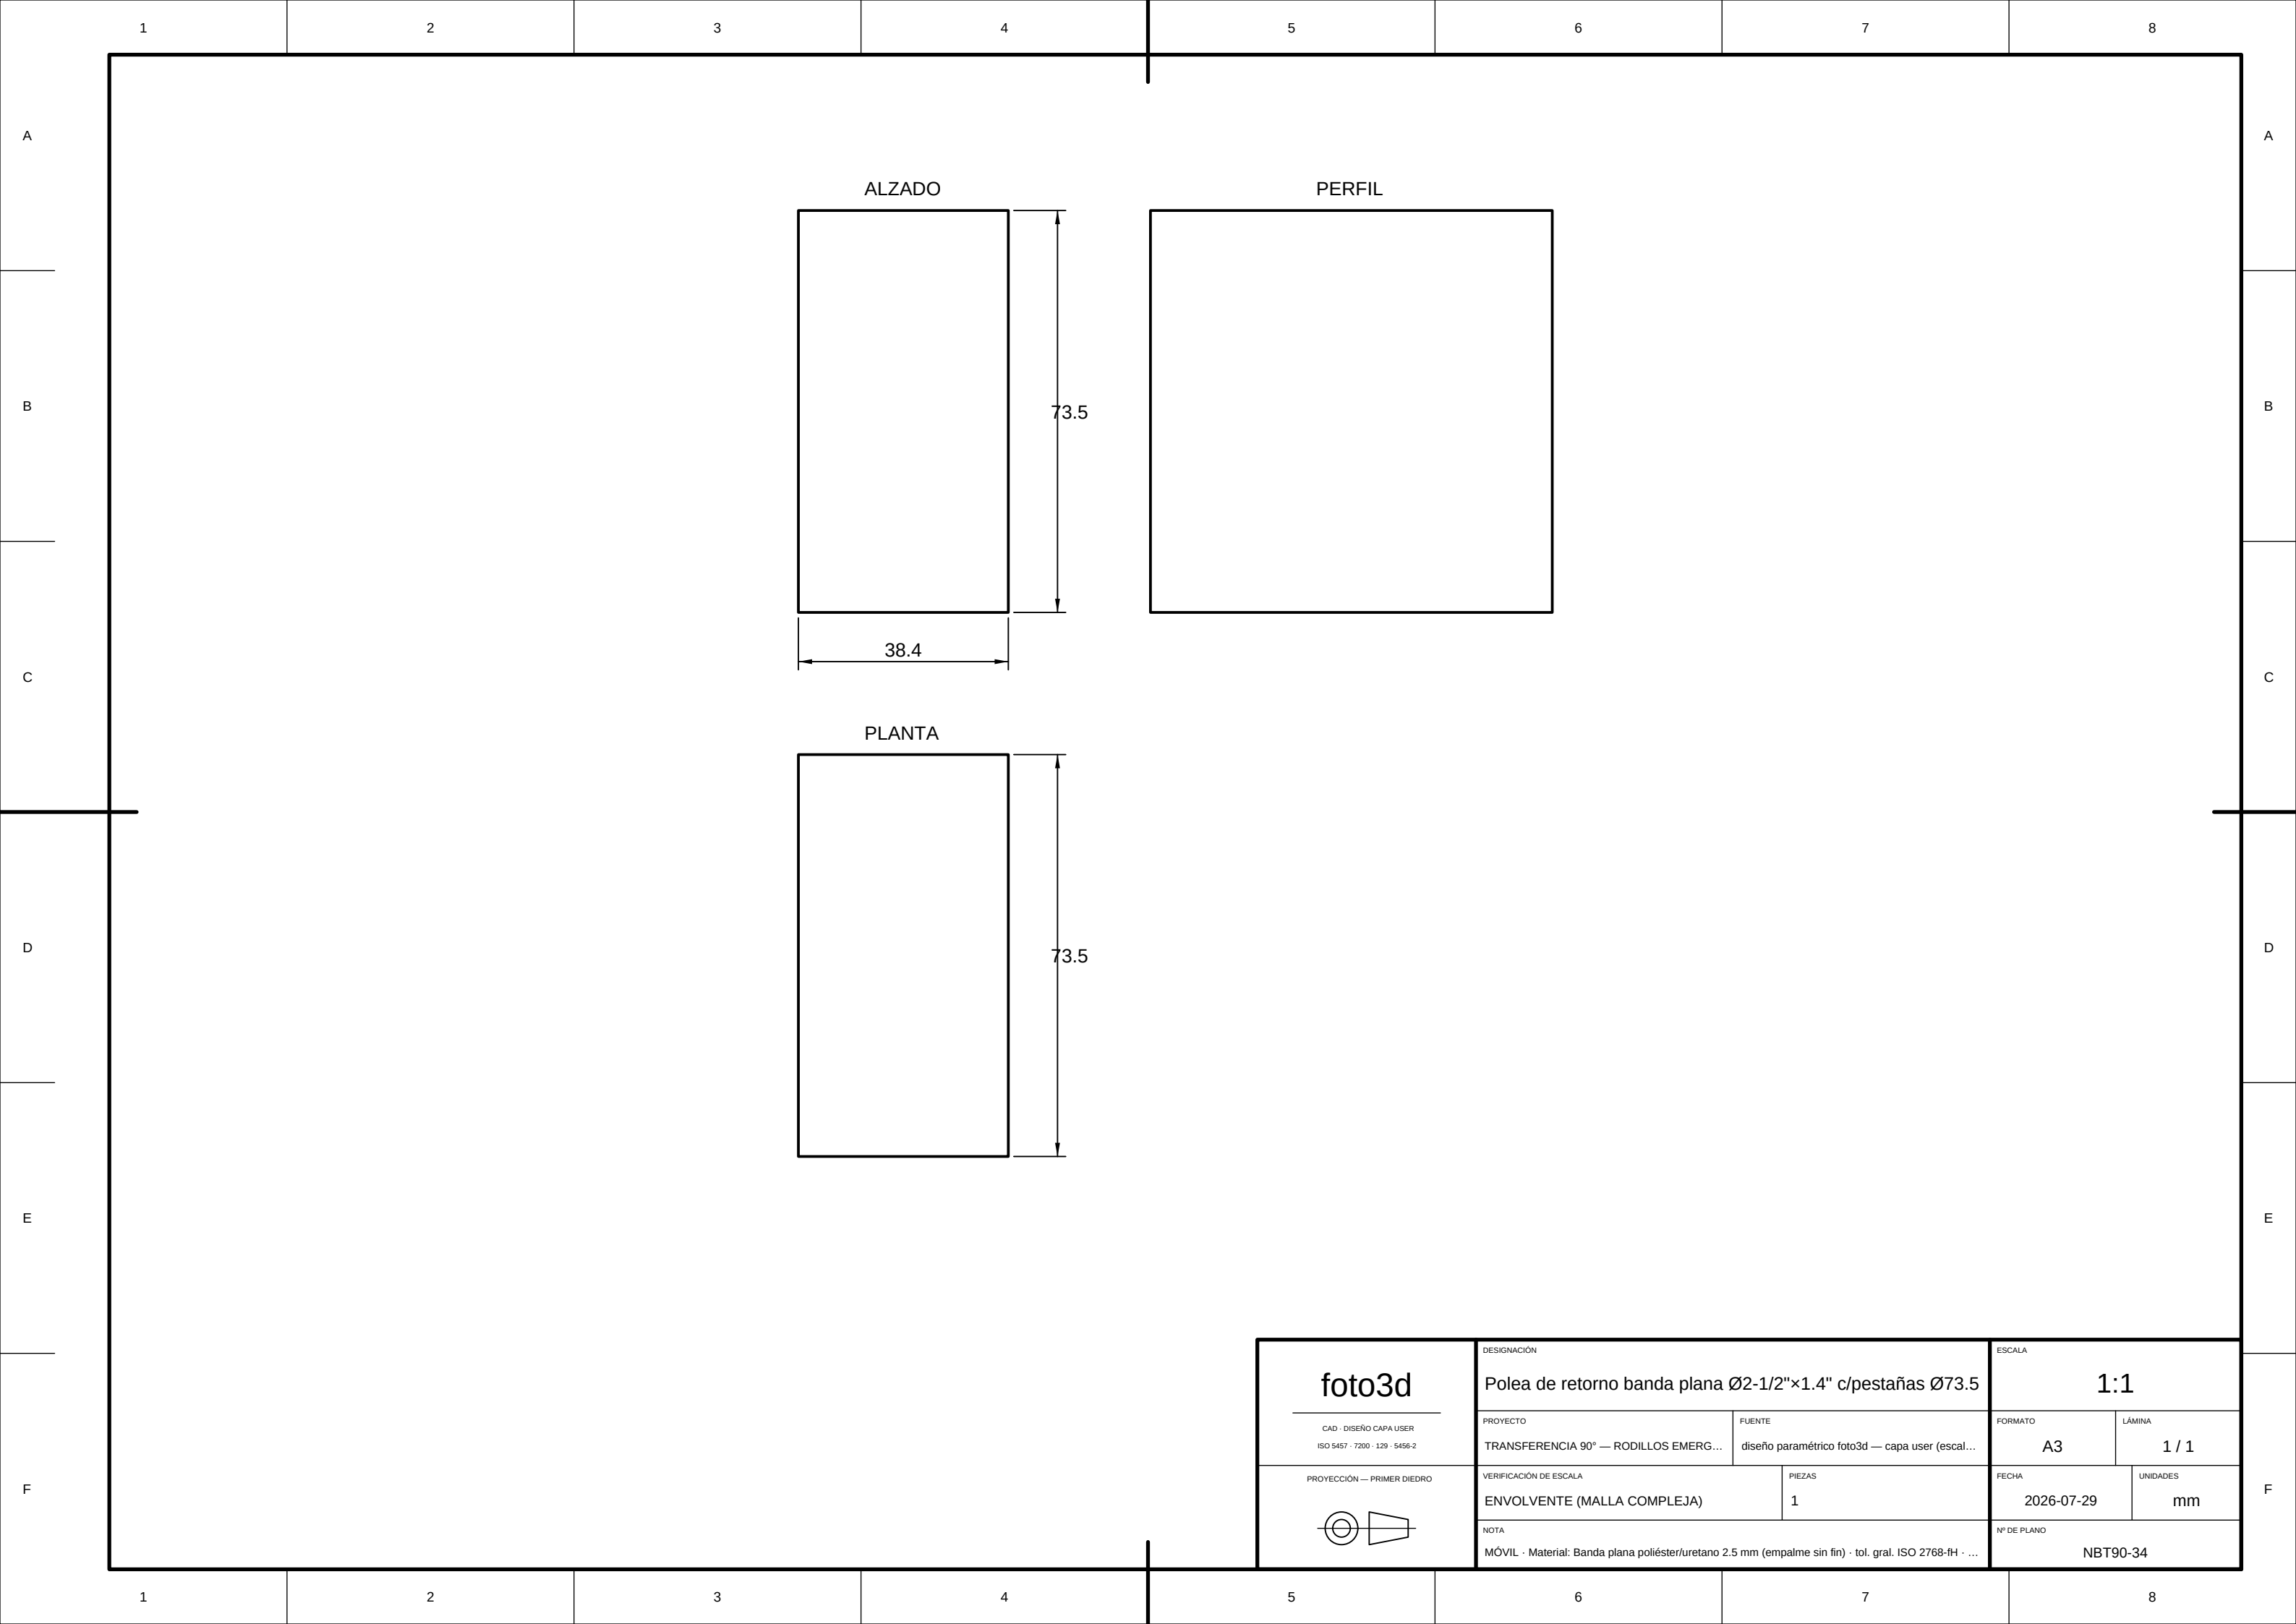

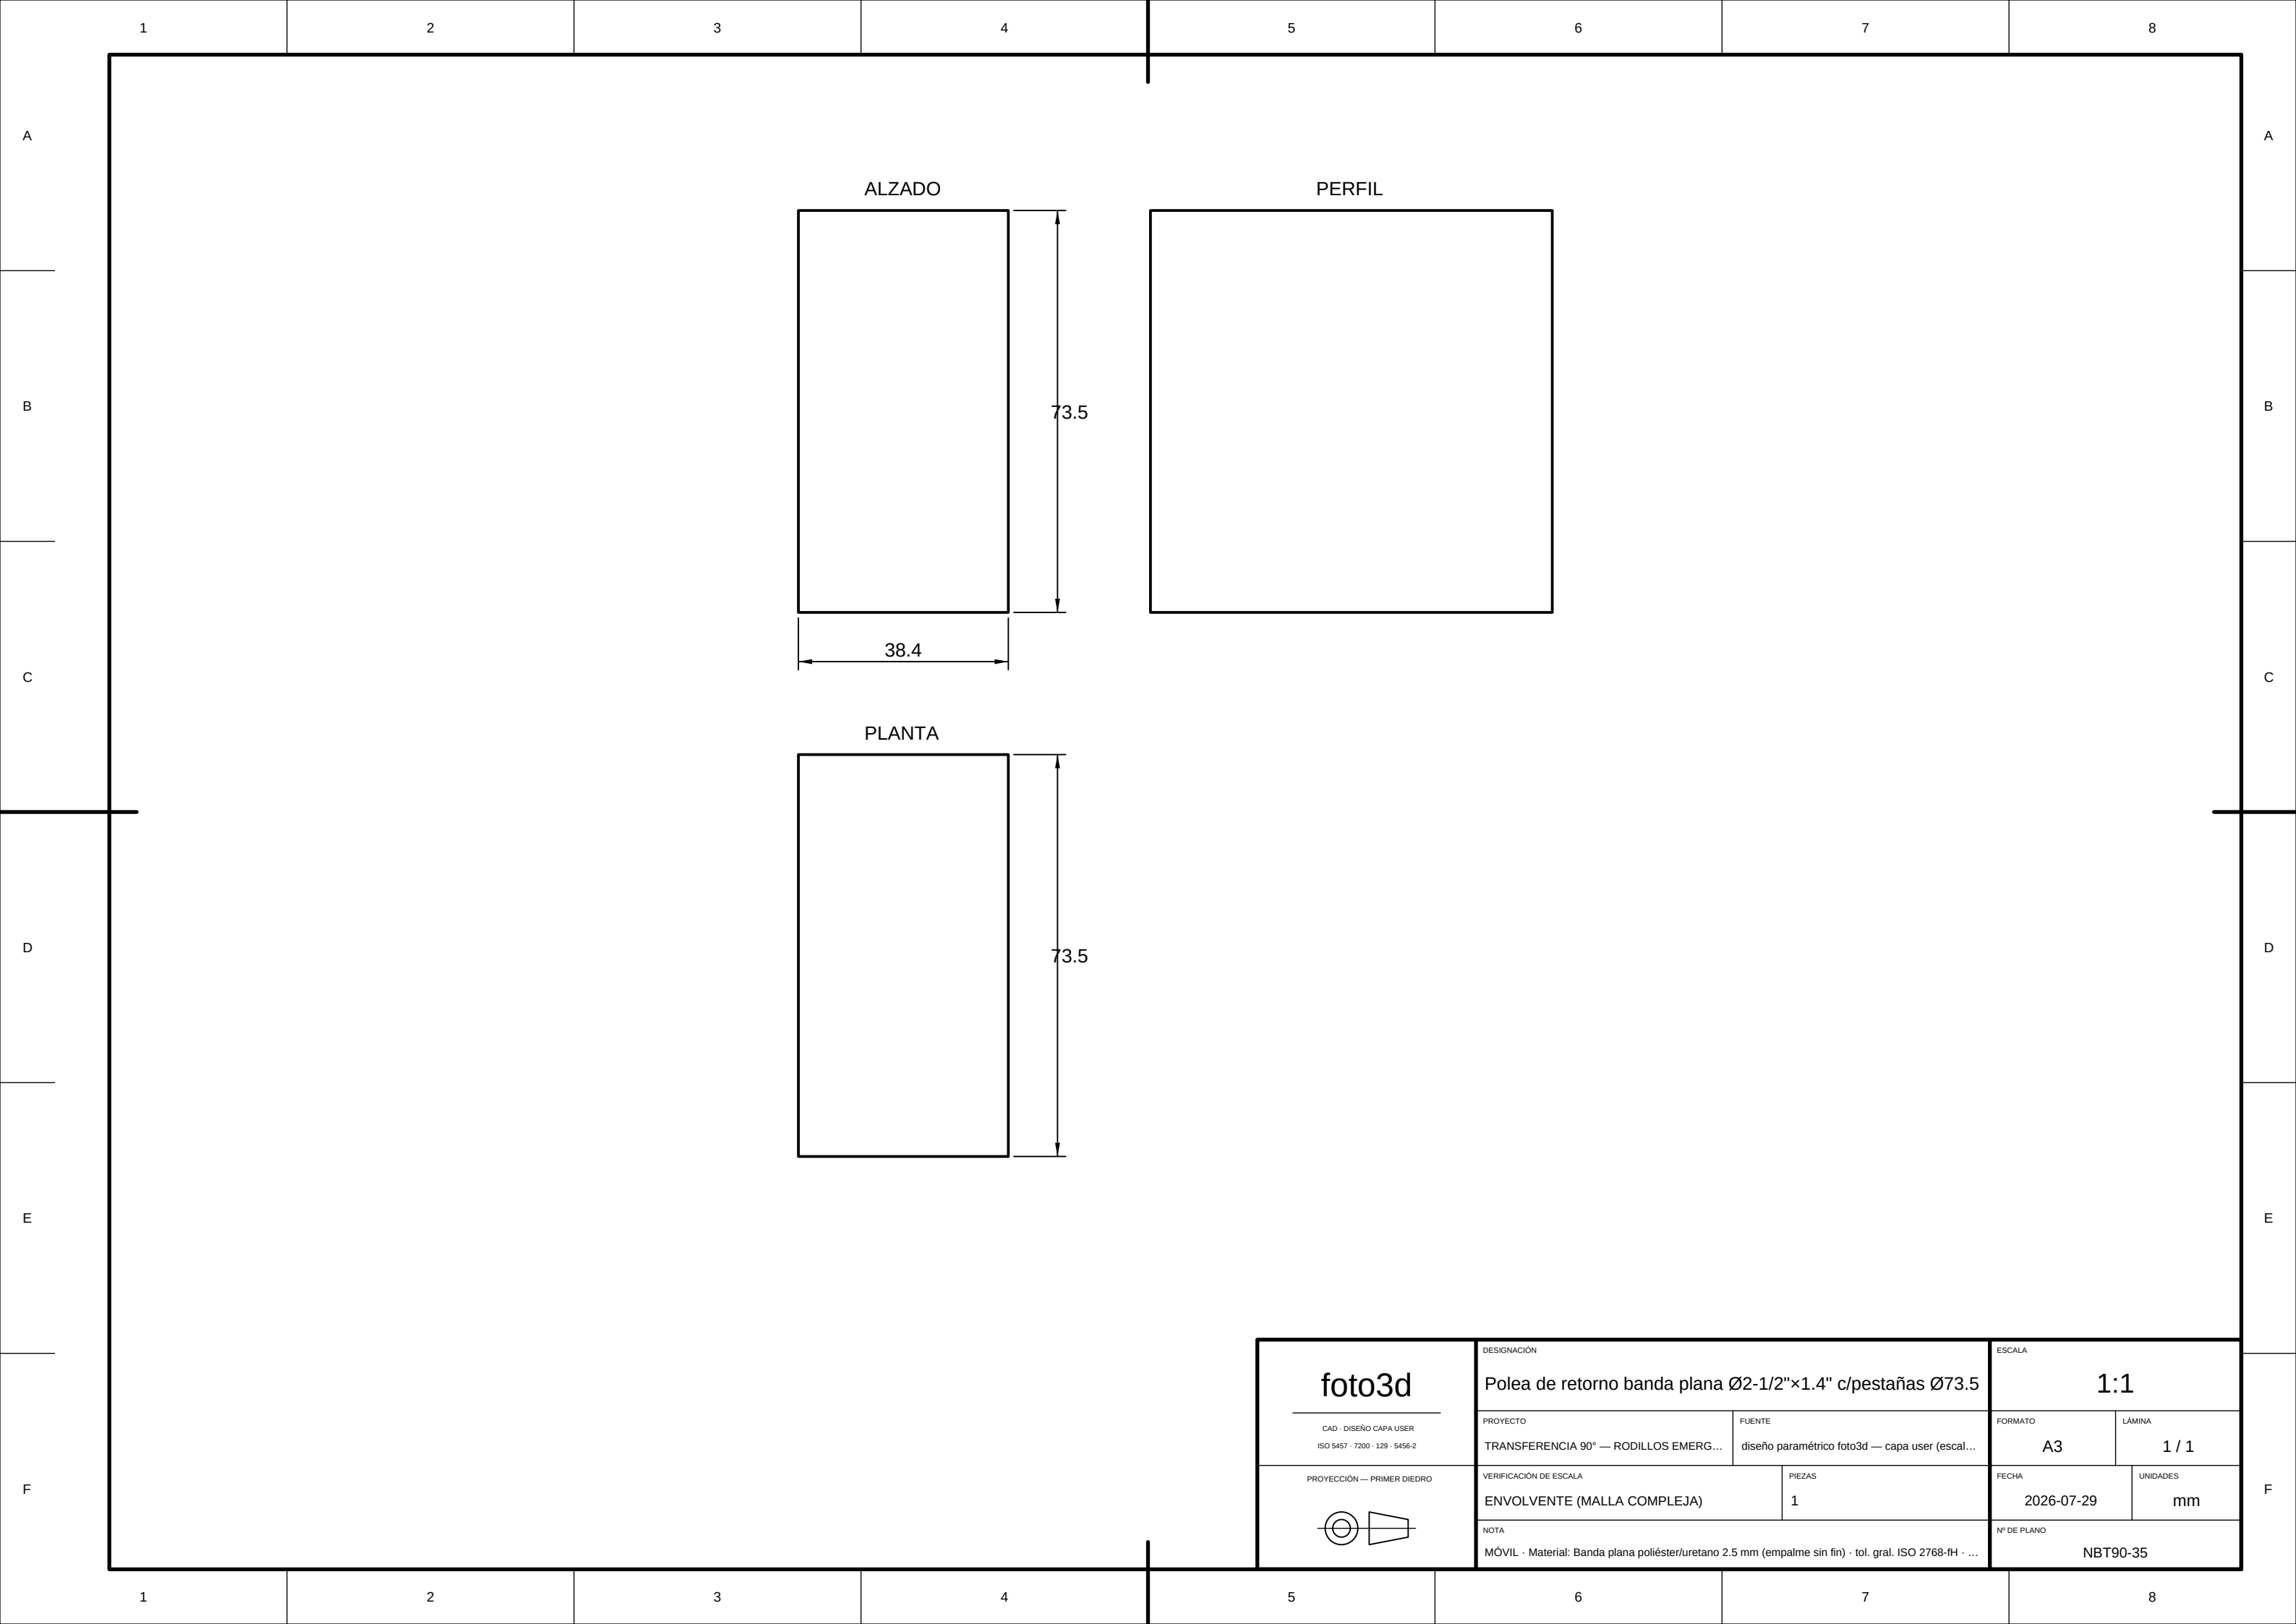


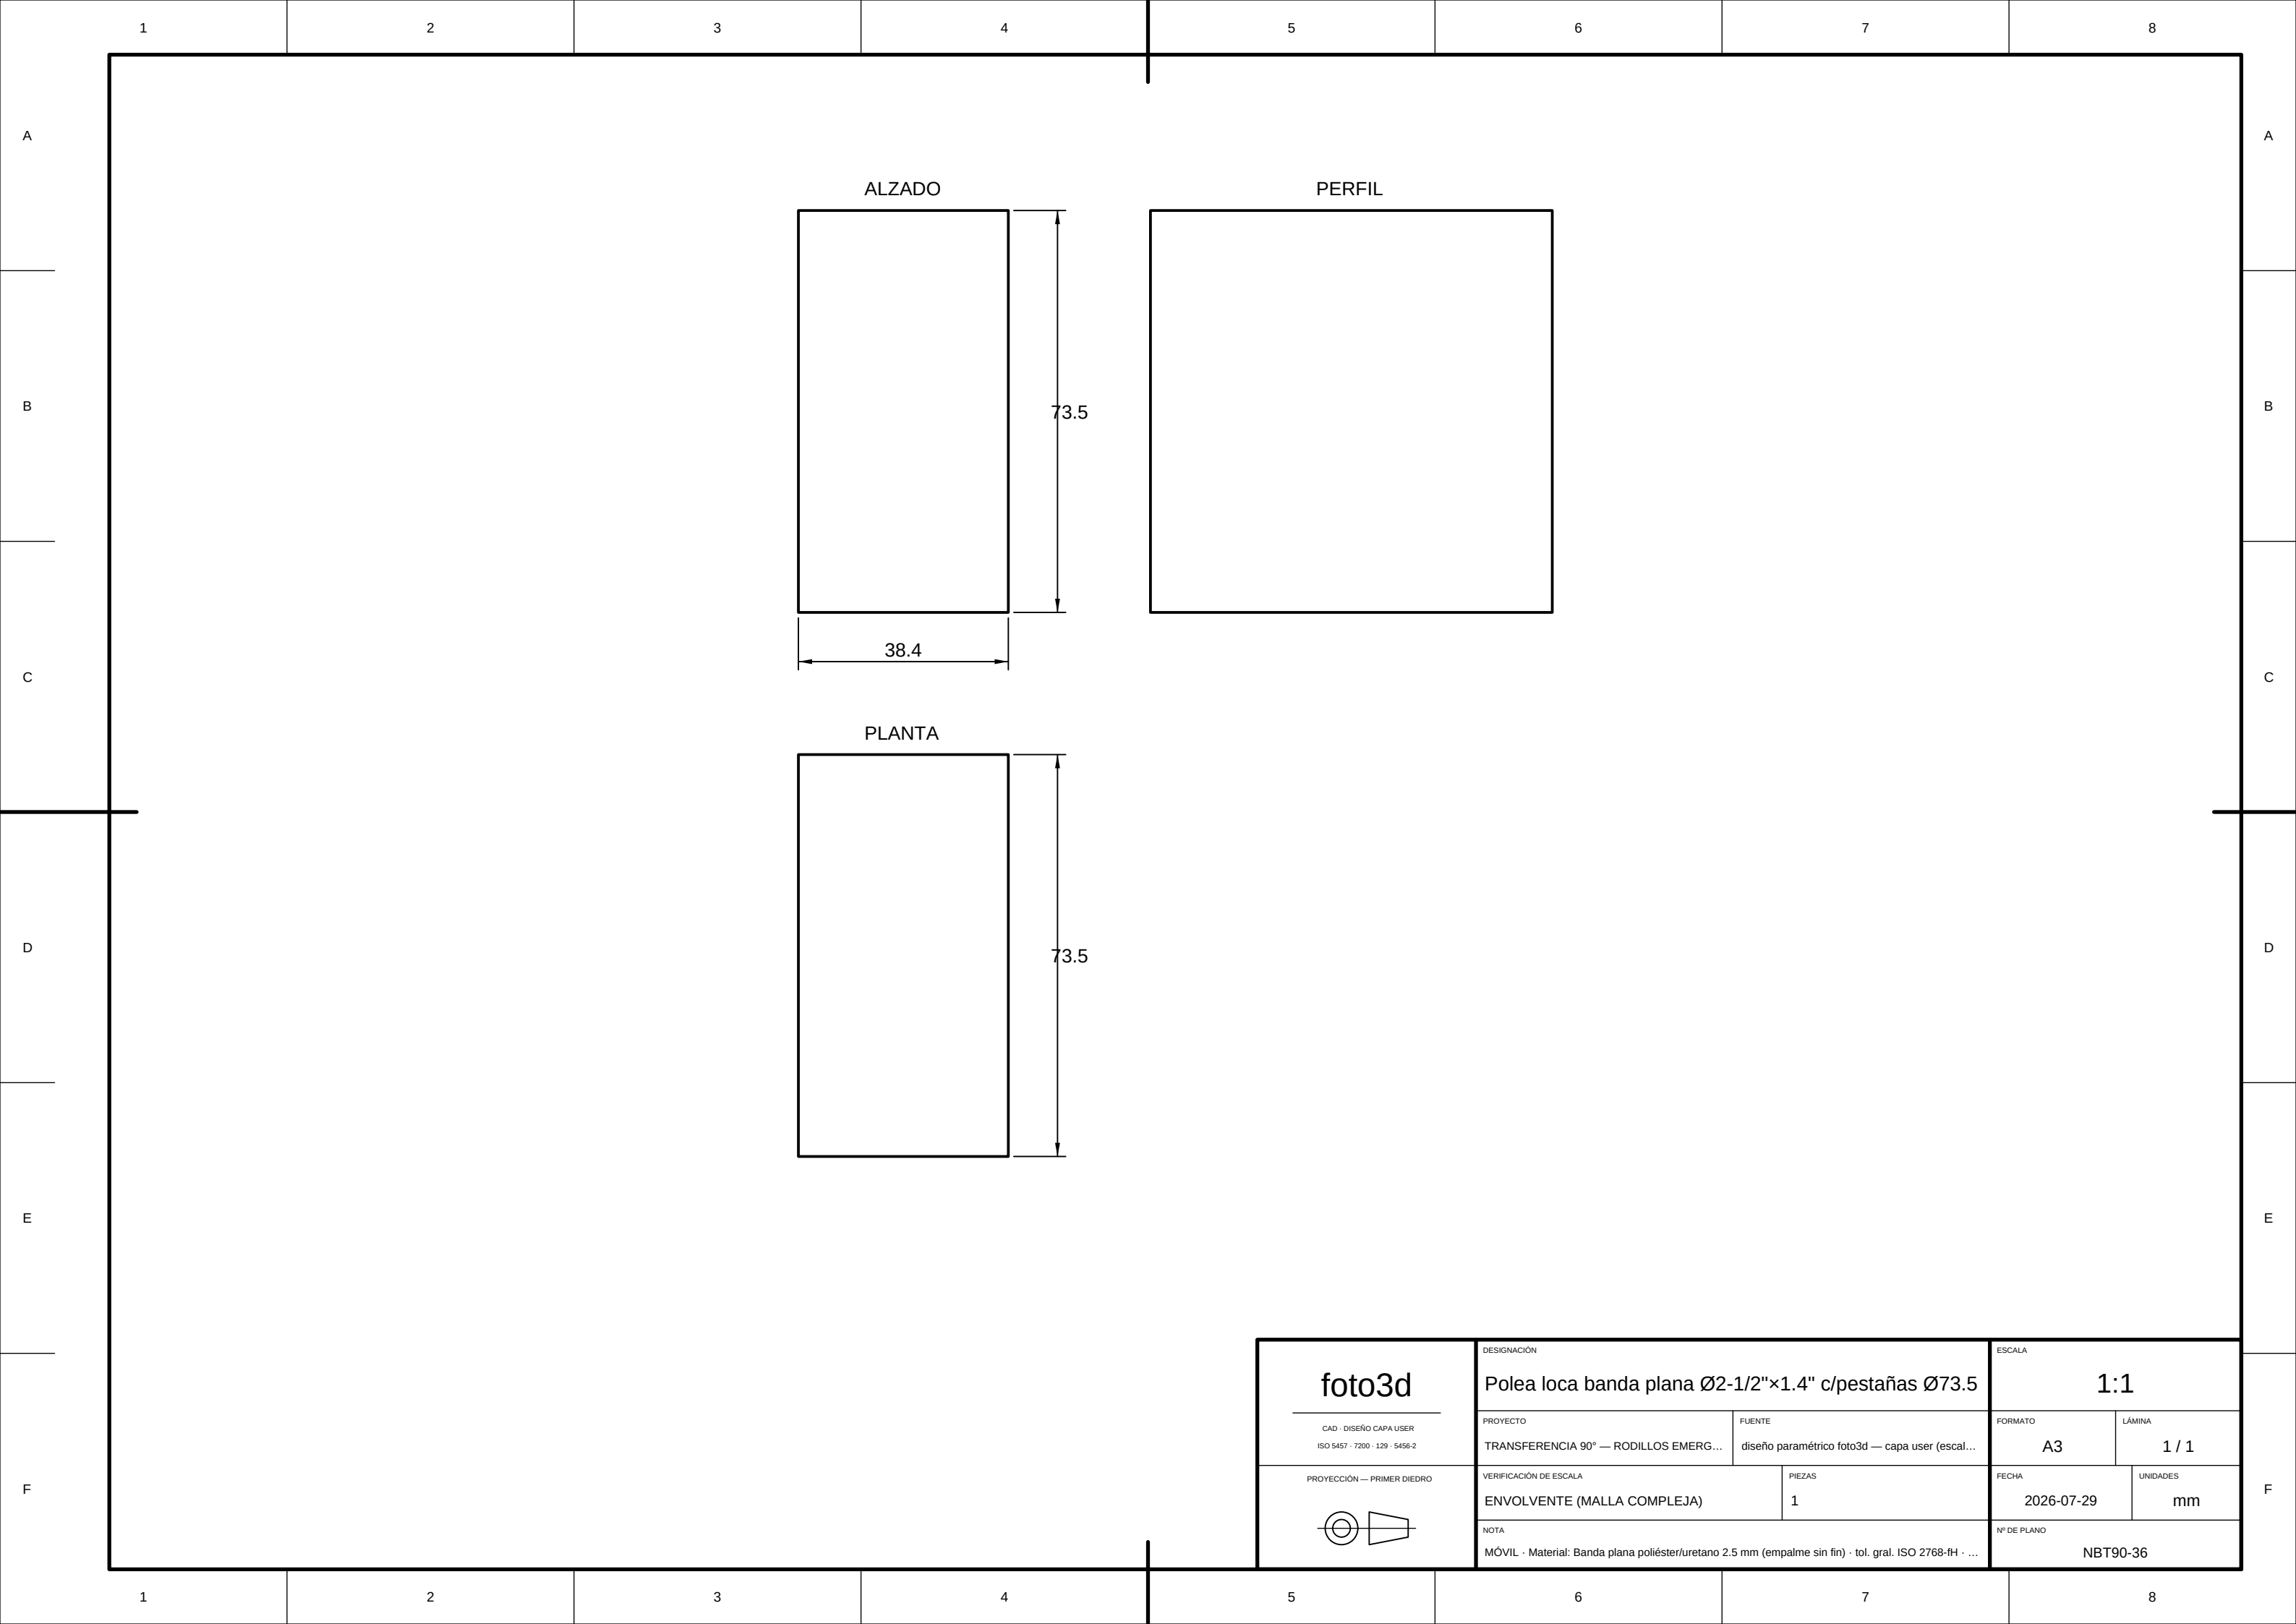

ALZADO

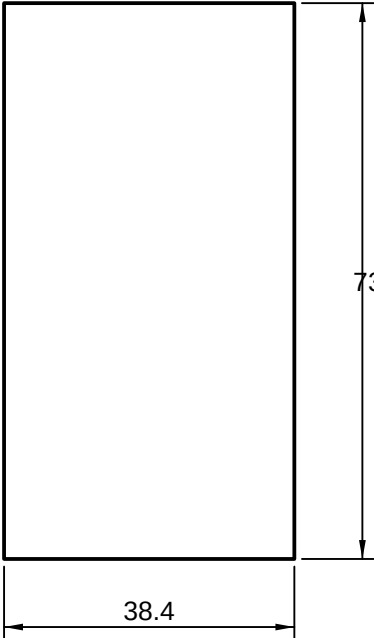

PERFIL



PLANTA

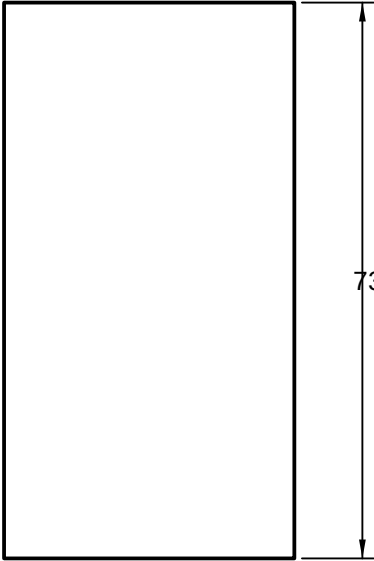


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Polea loca banda plana Ø2-1/2"×1.4" c/pestañas Ø73.5		1:1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A3	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
	ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)	1	2026-07-29	mm
NOTA	MÓVIL · Material: Banda plana poliéster/uretano 2.5 mm (empalme sin fin) · tol. gral. ISO 2768-fH · ...		Nº DE PLANO	
			NBT90-36	

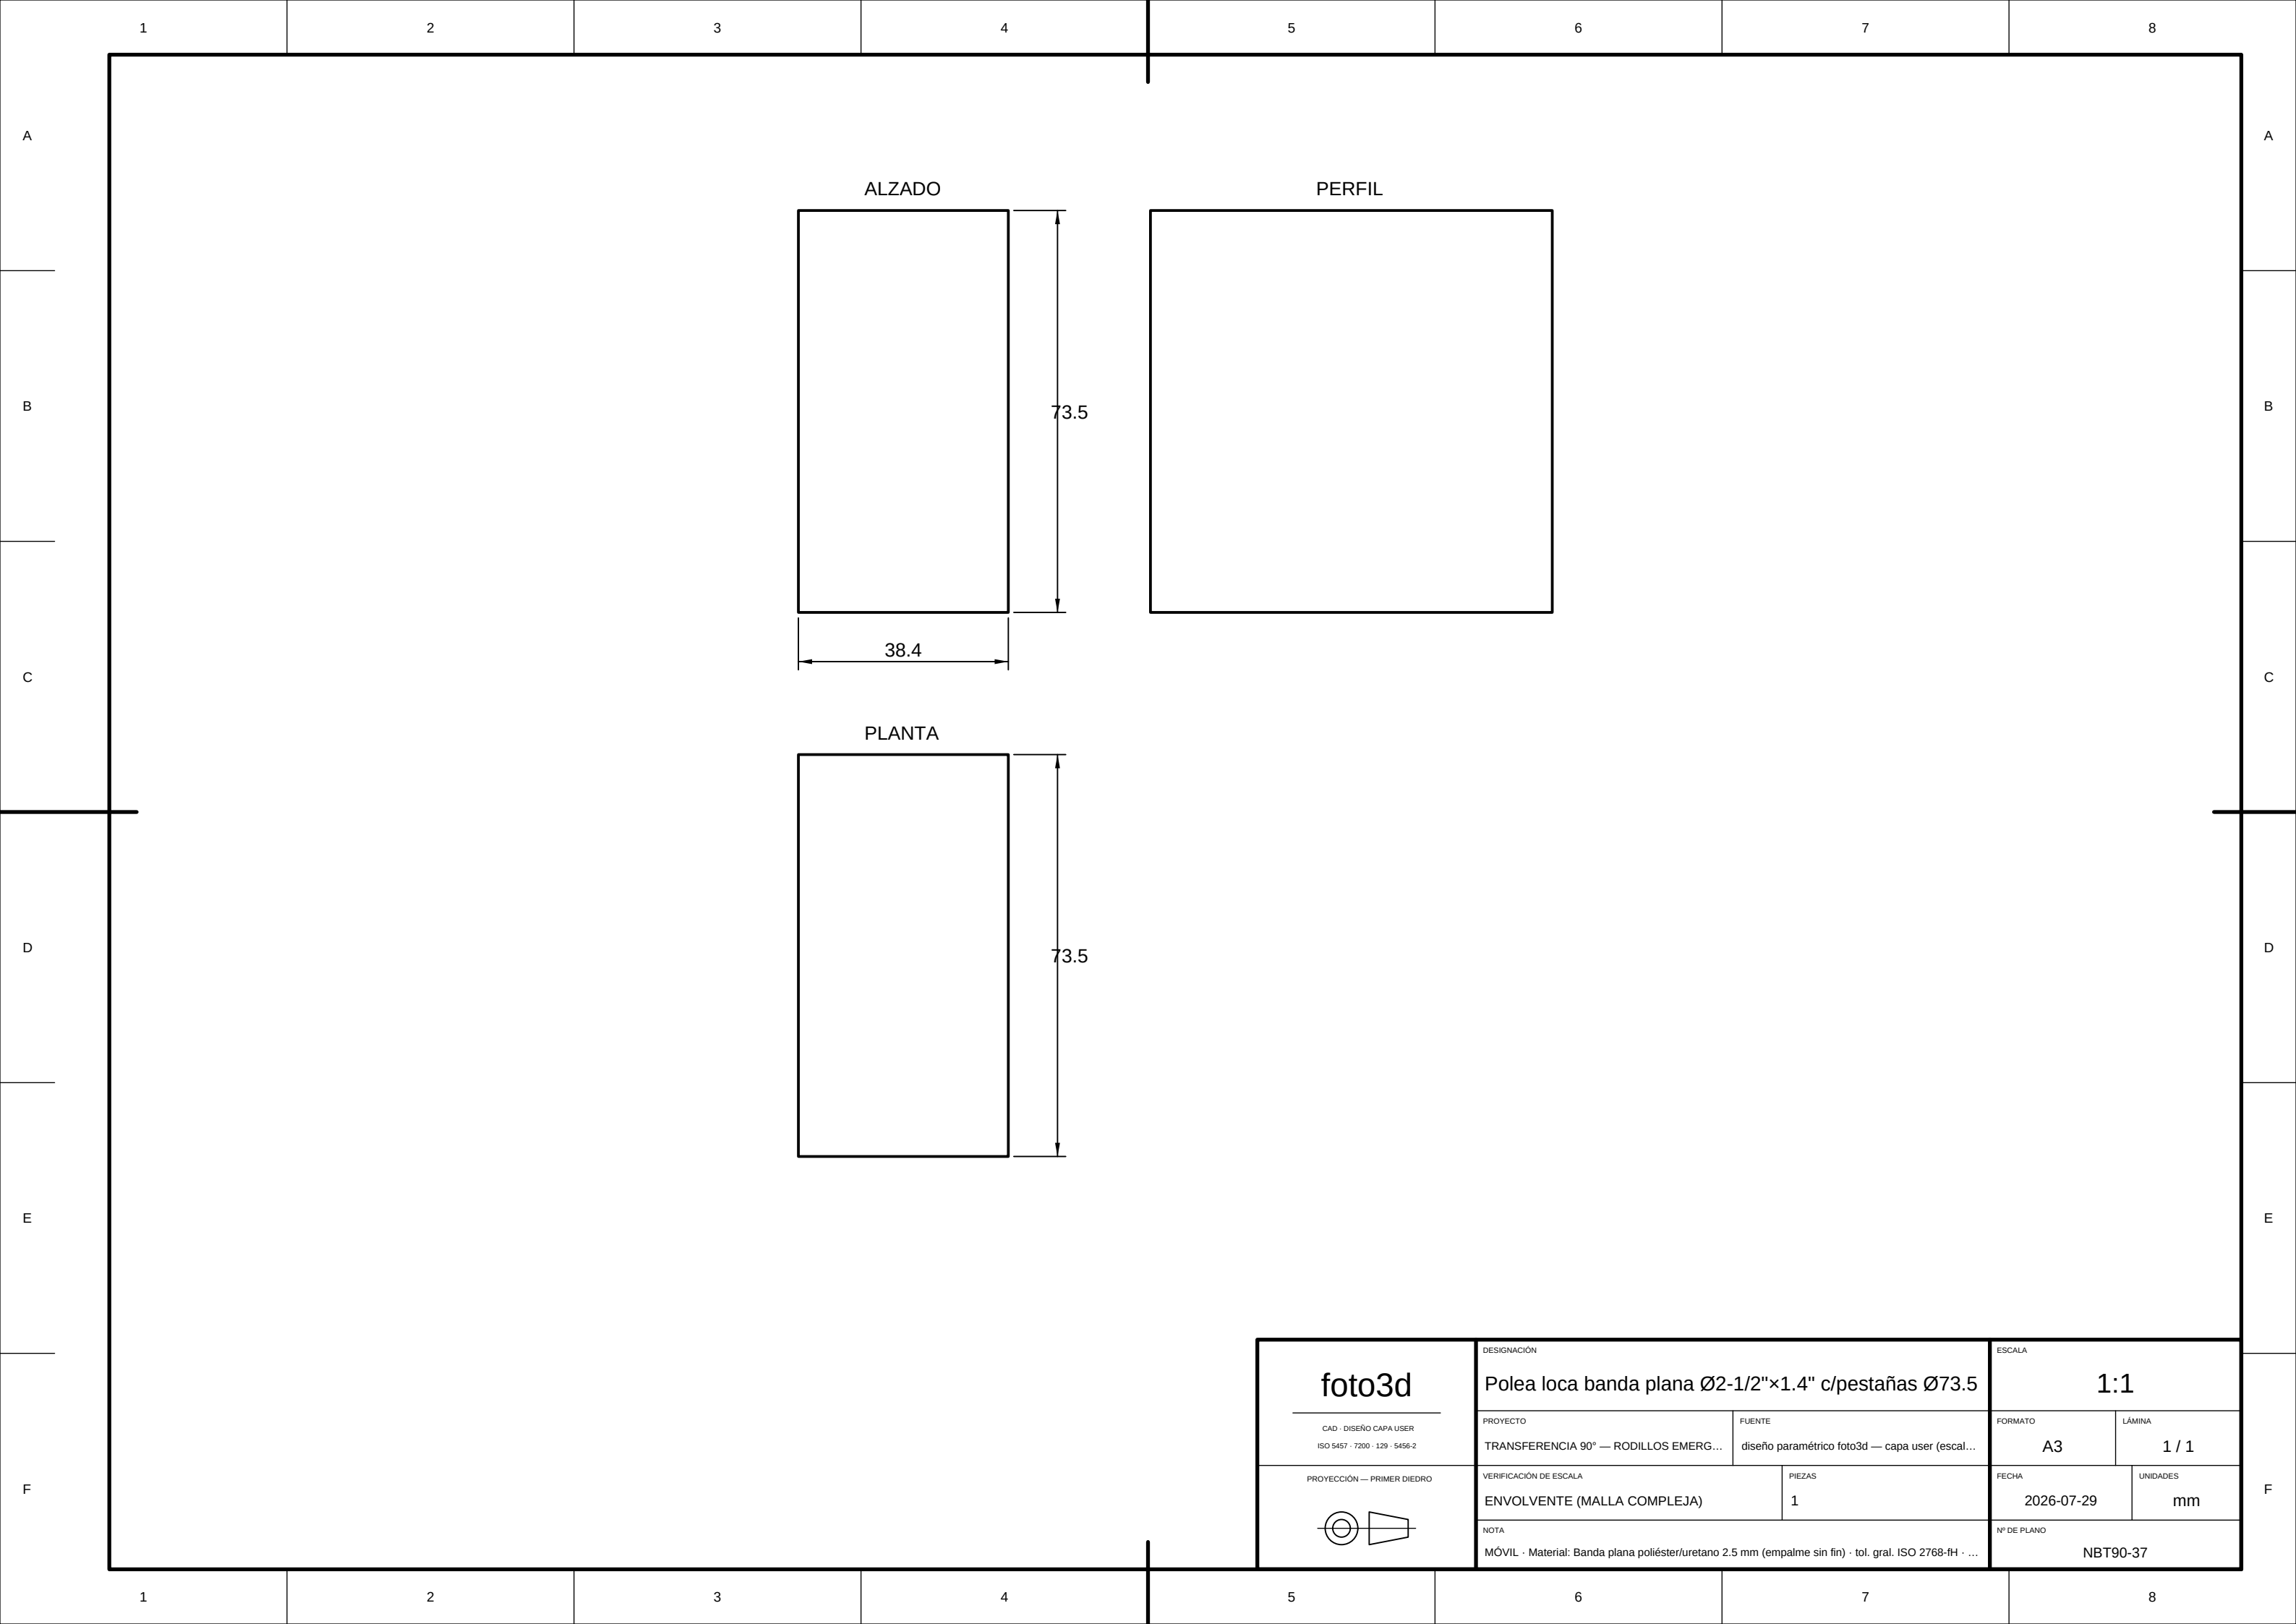
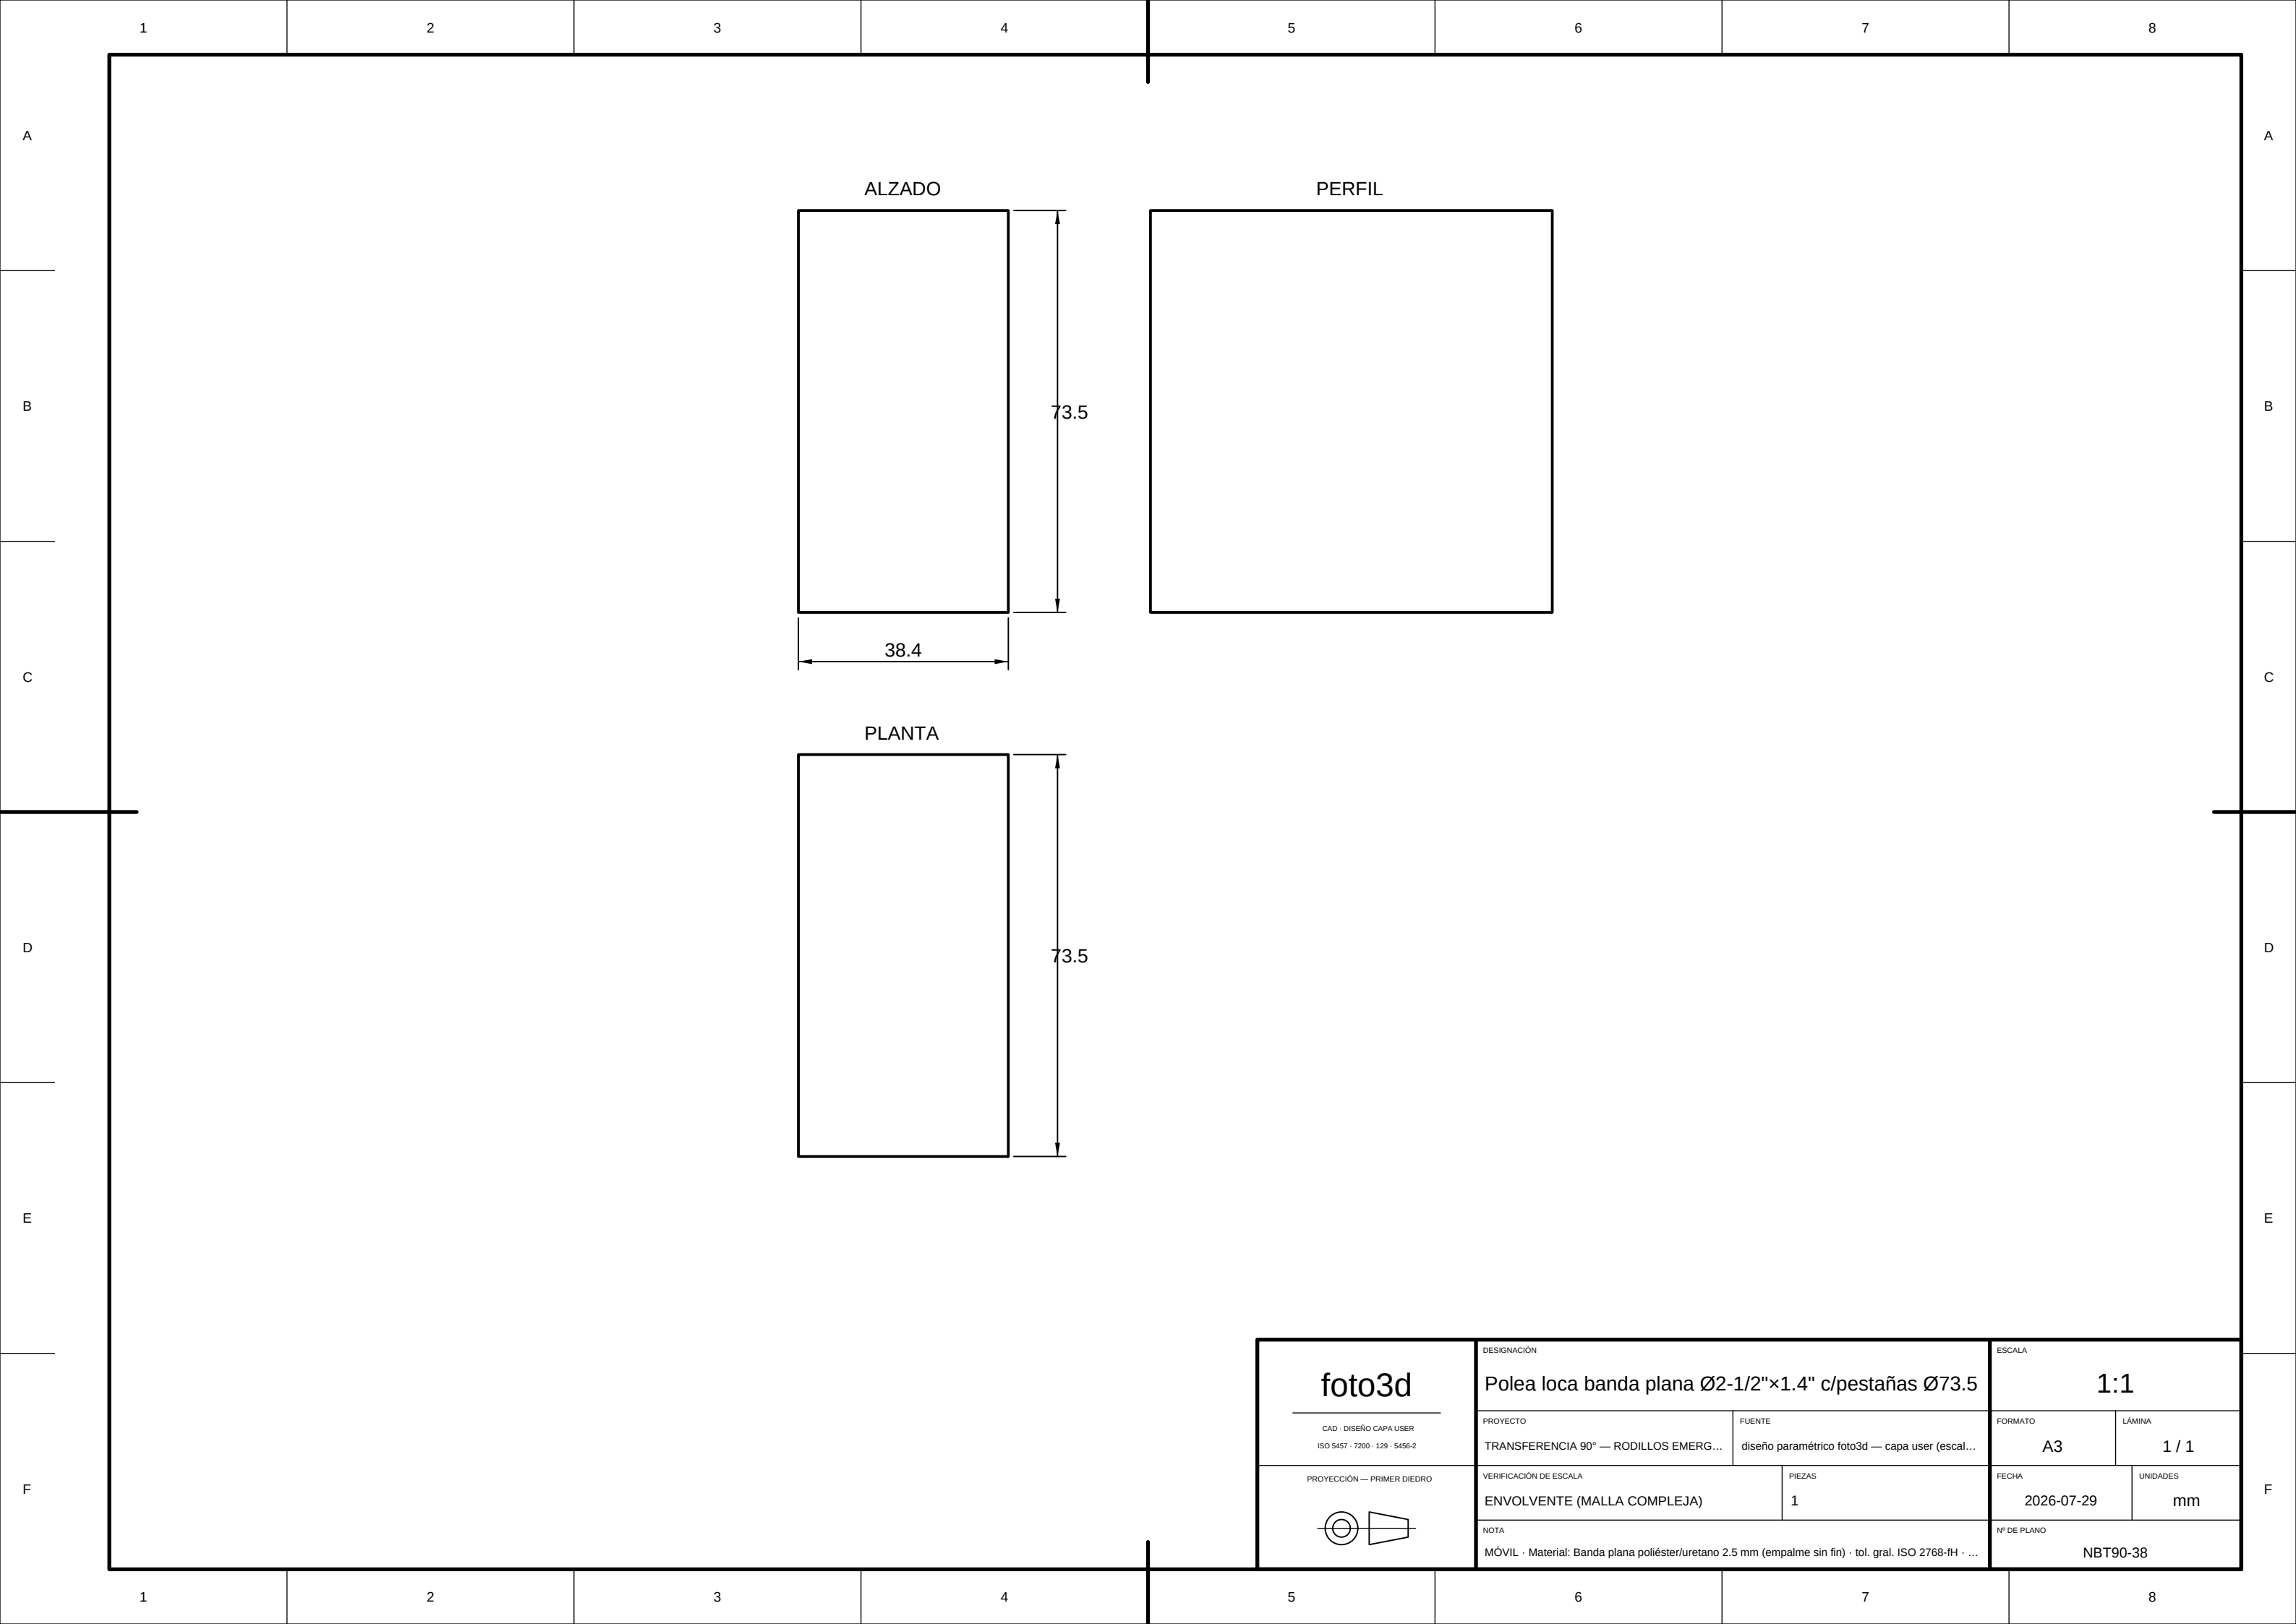


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Polea loca banda plana Ø2-1/2"×1.4" c/pestañas Ø73.5		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A3	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)		1	2026-07-29
	NOTA		UNIDADES	
MÓVIL · Material: Banda plana poliéster/uretano 2.5 mm (empalme sin fin) · tol. gral. ISO 2768-IH · ...		Nº DE PLANO		NBT90-37



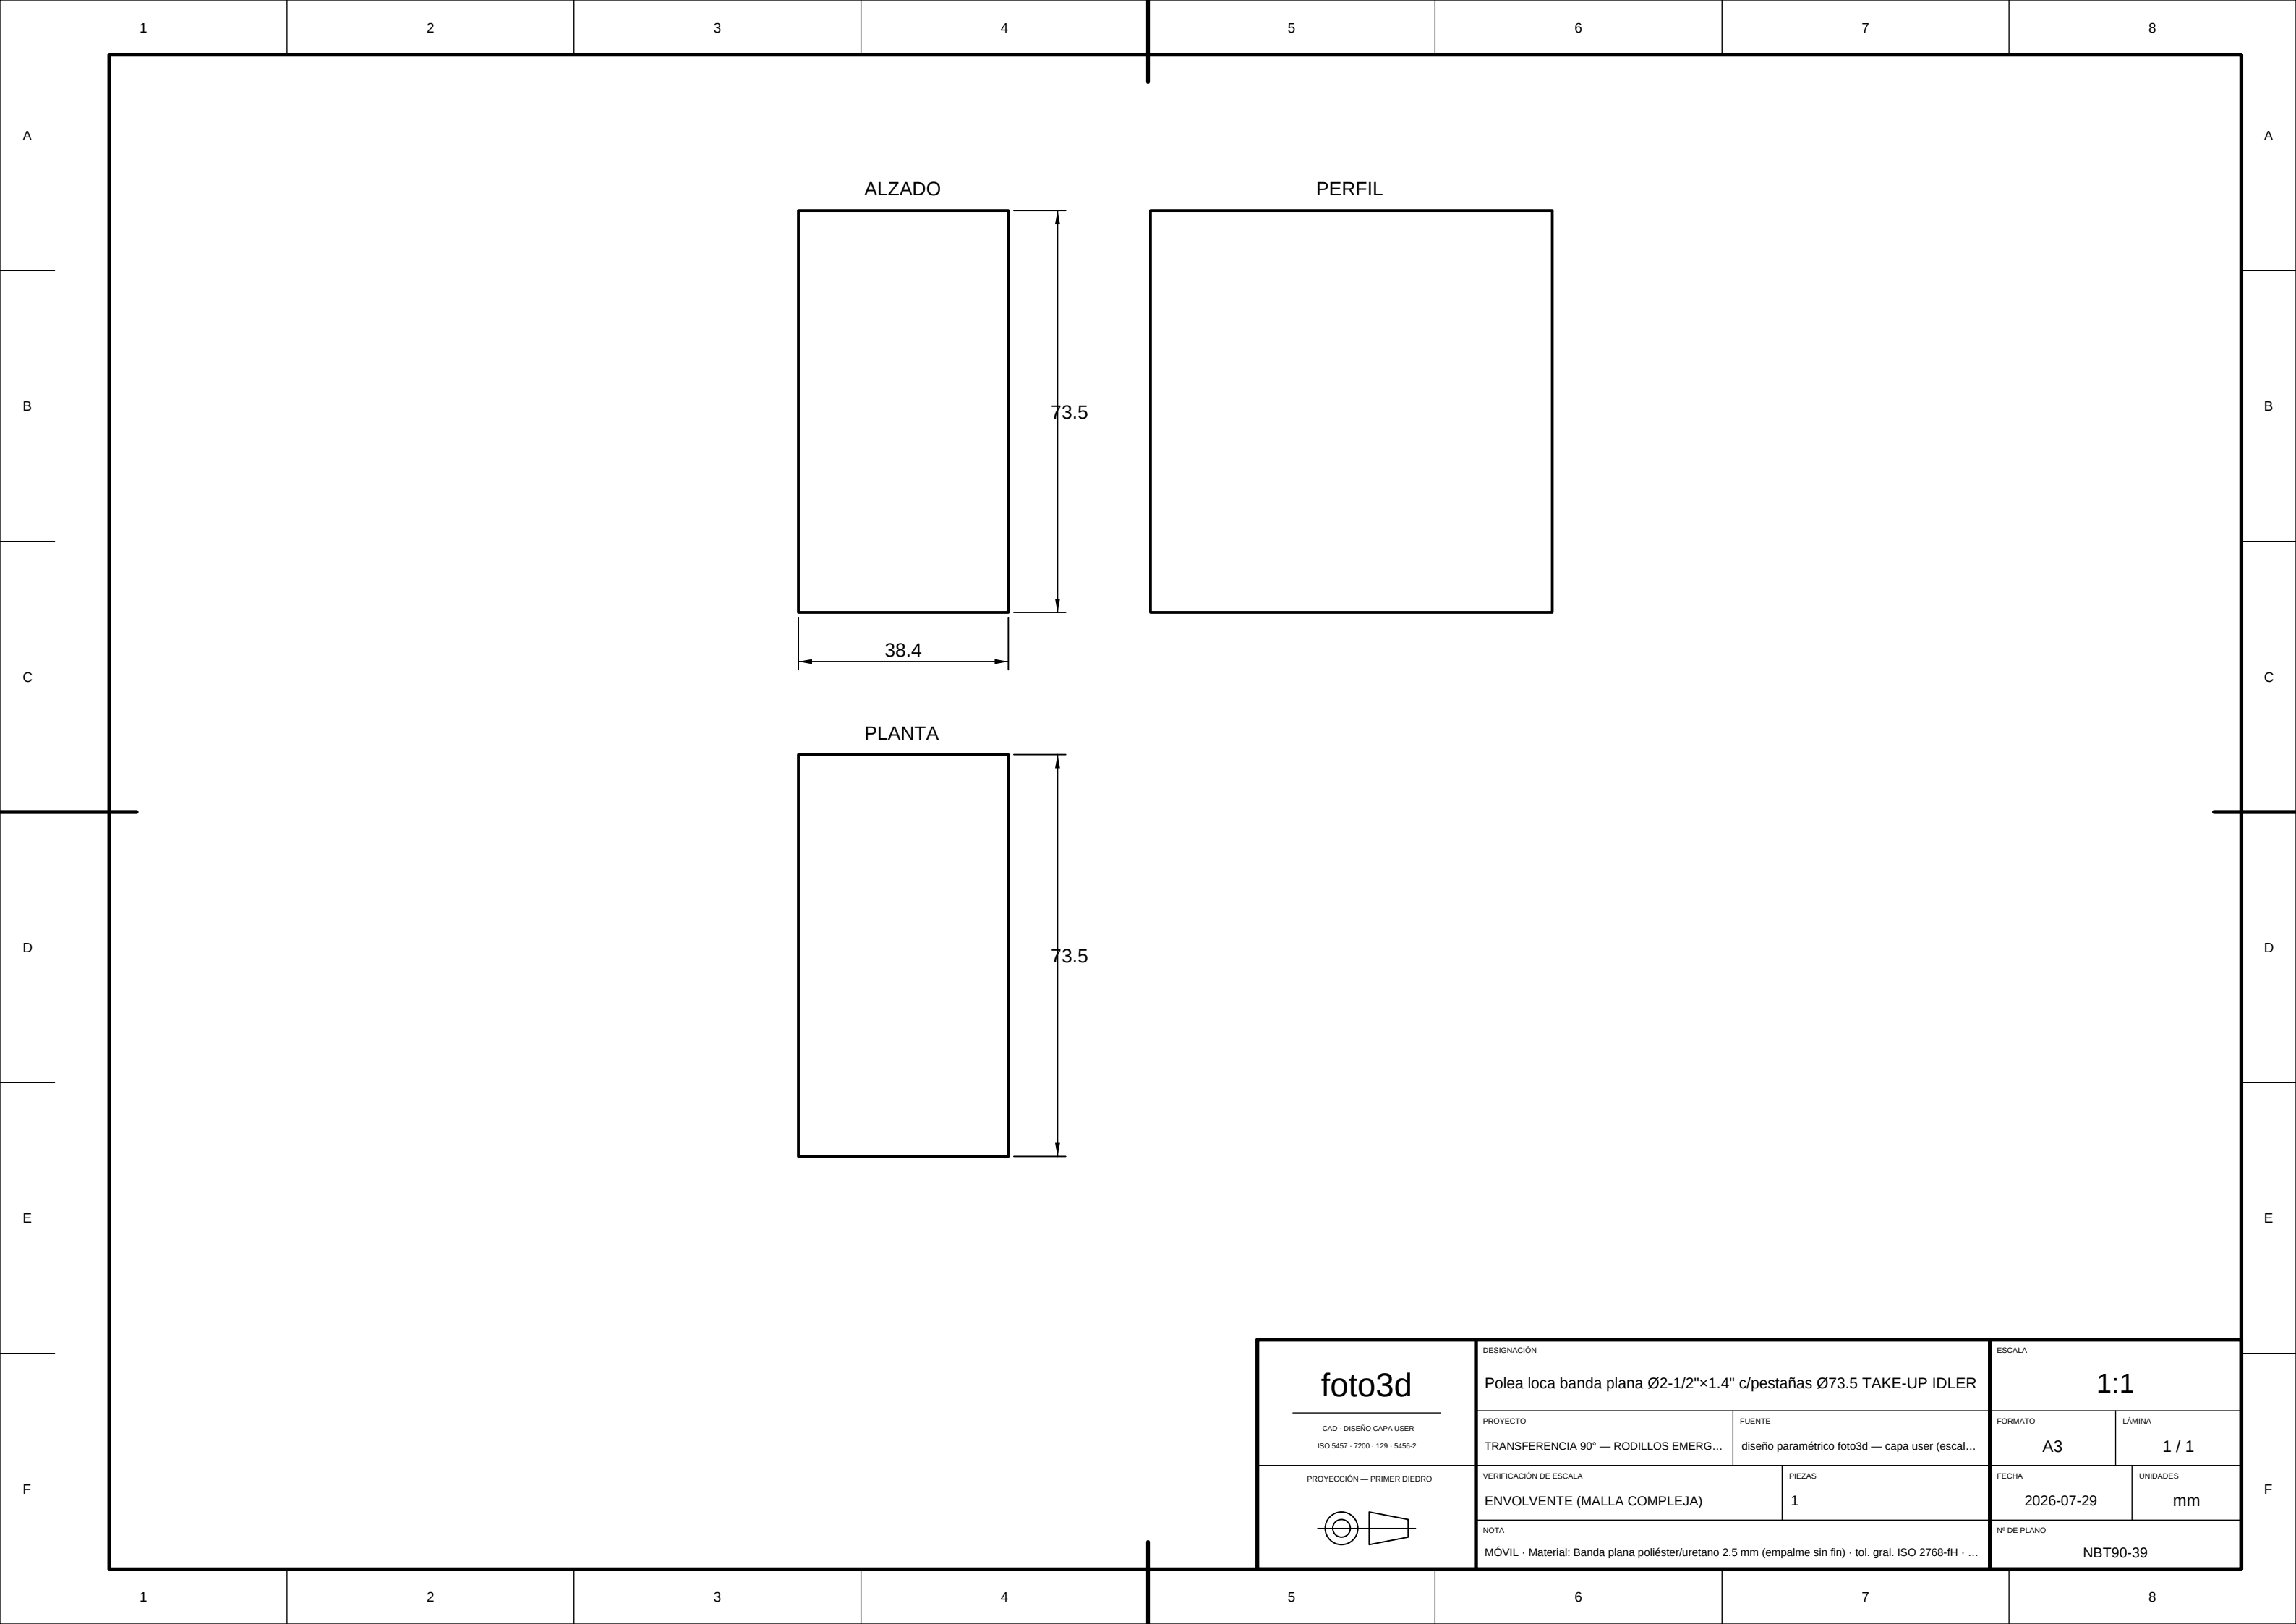


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Polea loca banda plana Ø2-1/2"x1.4" c/pestañas Ø73.5 TAKE-UP IDLER		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A3	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)		1	2026-07-29
	NOTA		UNIDADES	
MÓVIL · Material: Banda plana poliéster/uretano 2.5 mm (empalme sin fin) · tol. gral. ISO 2768-IH · ...		Nº DE PLANO		NBT90-39