

1	2	3	4	5	6	7	8	
A								A
B								B
C								C
D								D
E								E
F								F
1	2	3	4	5	6	7	8	

ConveyOne

PAQUETE DE FABRICACIÓN Y MONTAJE

Proyecto CV-BLT — banda plana estilo MB800 M-HASTE · EJEMPLO L800 × W500 × H750

Perfil serie 80 · banda PVC W500 · motor 120 W acople directo (DL) · tensado por tornillo — PRD CV-BLT



CONTENIDO	conjuntos con secciones · planos de fabricación por pieza · ejes y rodillo · manuales de partes
COMPLEMENTOS DIGITALES	DXF de corte láser 1:1 (dxf_blt800/) + BOM CSV + paquete soportes vendor MB800 REV A
NUMERACIÓN ÚNICA	ÍTEM (BOM = globos) · LBD/GTD-nn corte · LB/GT-nn vistas · LBP530-EJ-nn ejes · GA-nn conjuntos
ORIGEN	modelo paramétrico gen_blt800.mjs (capa user) — regenerado completo en UNA corrida
FECHA DE LA CORRIDA	2026-08-18

Los ÍTEM de los globos del manual y del GA son los del BOM: una sola numeración en todo el proyecto.
Toda lámina se genera del modelo 3D y se verifica visualmente antes de entregar (célula de diseño ConveyOne).

	1	2	3	4	5	6	7	8																
A	ÍNDICE DEL PAQUETE								A															
	<table><tr><th>SECCIÓN</th><th>CÓDIGOS</th><th>PÁGINAS</th></tr><tr><td>blt800 — plano de conjunto + SECCIONES A-A/B-B</td><td>GA</td><td>3 – 4</td></tr><tr><td>blt800 — planos de fabricación por pieza</td><td>FAB-nn</td><td>5 – 11</td></tr><tr><td>blt800 — tornería — corte + colores + nomenclatura</td><td>EJ-nn</td><td>12 – 15</td></tr><tr><td>blt800 — manual de partes y montaje</td><td>CV-MP</td><td>16 – 22</td></tr></table>								SECCIÓN	CÓDIGOS	PÁGINAS	blt800 — plano de conjunto + SECCIONES A-A/B-B	GA	3 – 4	blt800 — planos de fabricación por pieza	FAB-nn	5 – 11	blt800 — tornería — corte + colores + nomenclatura	EJ-nn	12 – 15	blt800 — manual de partes y montaje	CV-MP	16 – 22	
SECCIÓN	CÓDIGOS	PÁGINAS																						
blt800 — plano de conjunto + SECCIONES A-A/B-B	GA	3 – 4																						
blt800 — planos de fabricación por pieza	FAB-nn	5 – 11																						
blt800 — tornería — corte + colores + nomenclatura	EJ-nn	12 – 15																						
blt800 — manual de partes y montaje	CV-MP	16 – 22																						
B	Total: 22 páginas · generado 2026-08-18								B															
C									C															
D									D															
E									E															
F									F															
	1	2	3	4	5	6	7	8																

PLANO DE CONJUNTO — CV-BLT-800×500

CV-BLT-800×500 · banda plana estilo MB800 M-HASTE (ejemplo L800 W500 H750)

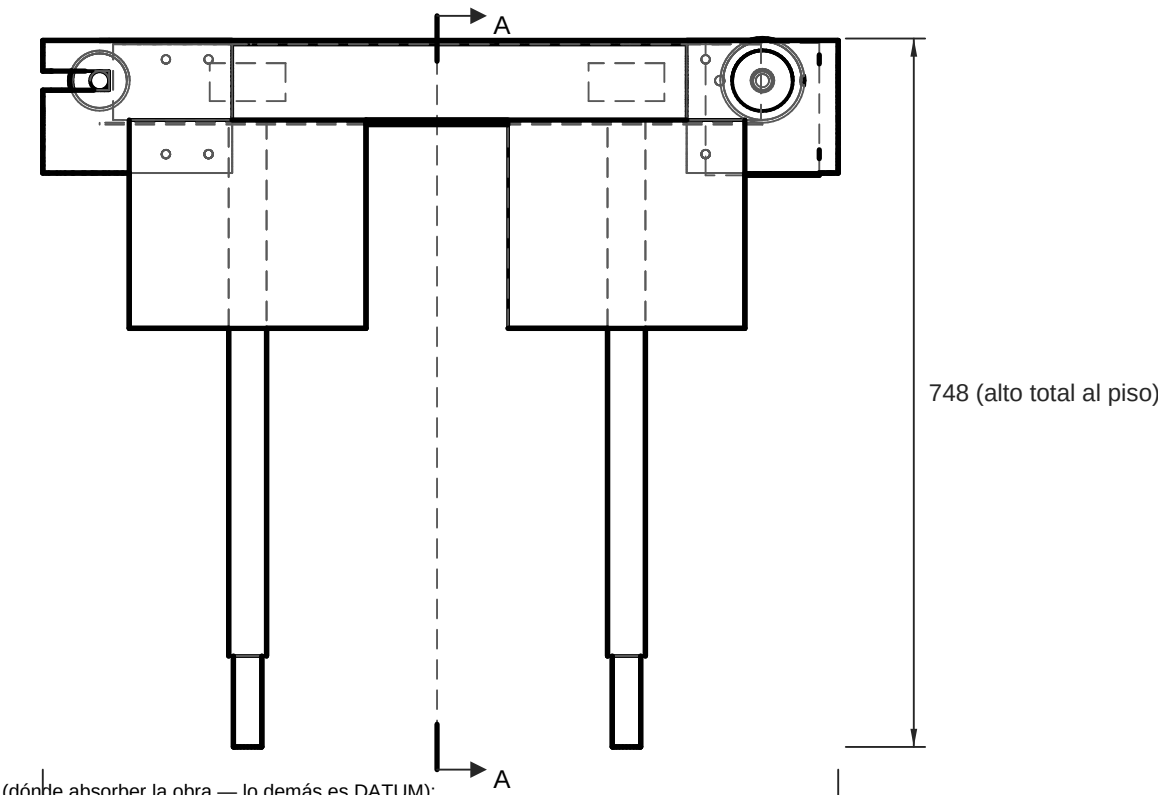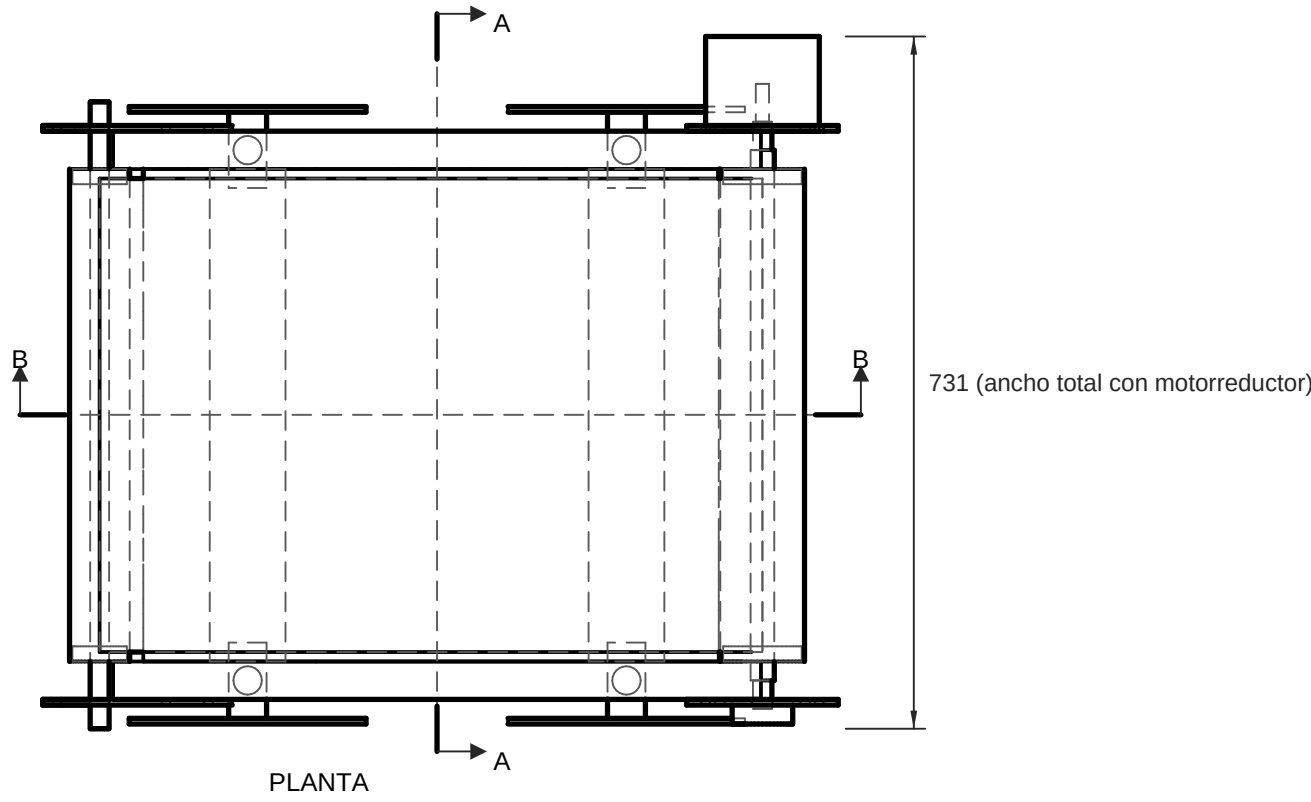

- AJUSTES DEL EQUIPO (dónde absorber la obra — lo demás es DATUM):
- AJUSTA · tensado: tornillo M8 sobre bloque del eje tensor — CARRERA 40 mm en muesca abierta (criterio vendor: screw tensioning)
 - AJUSTA · pie nivelador vendor MB-01: rosca del vástago = altura fina por pata
 - AJUSTA · uniones de perfil serie 80: posición de travesaños y patas desliza en la ranura T del perfil antes de apretar
 - DATUM · placas cabezal->larguero: 4×Ø9 por placa fijan la posición del eje motriz (láser contra perfil)
 - DATUM · cama->travesaños: Ø7 posicionan la cama; la cara pulida da la cota de deslizamiento

Despiece completo: bom_blt800.csv (7 fabricadas · 10 compradas) — los ÍTEM de los globos son los del BOM y el Manual de Partes (boletín CV-MP-03).


Cotas medidas de la proyección del modelo paramétrico — no transcritas.

Altura de faja ajustable por niveladores de soporte. Terminación: PINTADO RAL 7035.

MASA de partes FABRICADAS: 21.88 kg (área exacta del desarrollo × espesor; sin comprados) · SUPERFICIE A PINTAR: 0.82 m² (2 caras) · PLANCHA A PEDIR: 0.42 m².


SOLDADURA (GMAW (MIG) ER70S-6 Ø1.0 · AWS D1.1 — inspección visual 100%):

- Cabezales -> tubo de tambor (motriz y tensor): filete 3 perimetral INTERIOR, tornear corona DESPUÉS de soldar
- ÚNICA soldadura del equipo: bastidor y patas van APERNADOS por interfaces del perfil serie 80 (criterio vendor: sin soldar ni taladrar)
- tambores balanceados estáticamente tras soldar y tornear (banda a 0-80 m/min criterio vendor)

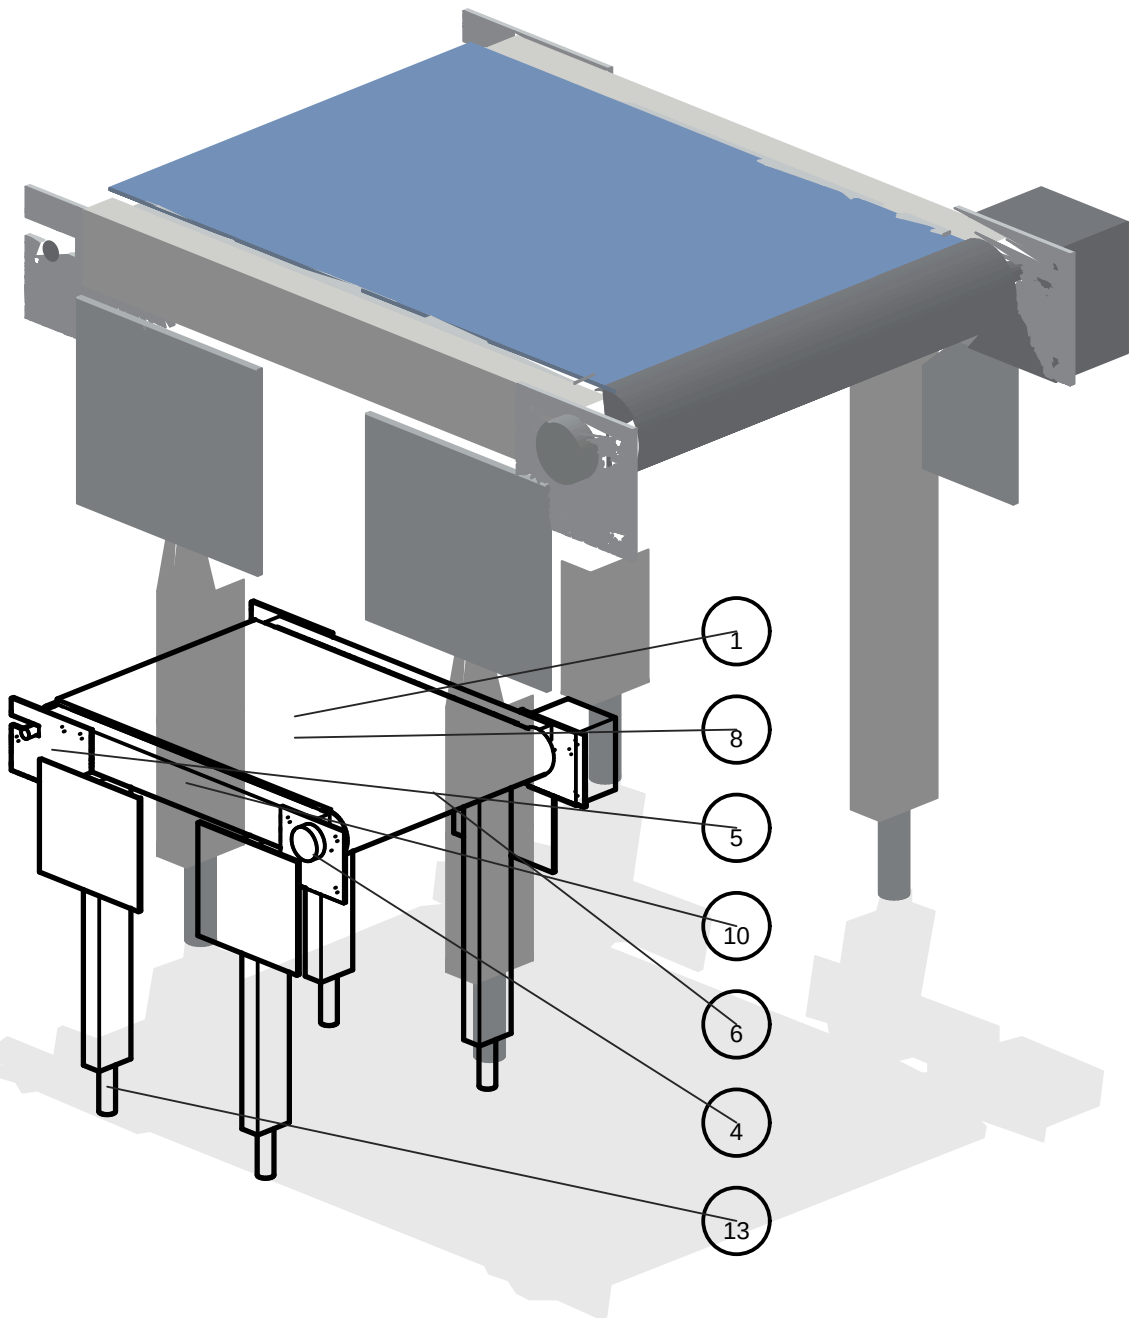


ISOMÉTRICA (referencia)

DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV A: primera emisión — equipo completo de ejemplo (PRD CV


ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2		CONJUNTO GENERAL CV-BLT-800×500		según vista	
PROYECTO CV-BLT · Conveyone		FUENTE gen_blt800.mjs — capa user (PRD CV-BLT 5B)	FORMATO A2	LÁMINA 1 / 1	REV A
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 		VERIFICACIÓN DE ESCALA COTAS AUTO-MEDIDAS DEL MODELO	CONJUNTO 1		FECHA 2026-08-18
NOTA banda PVC 2.0 W500 · lazo 1638.99 mm — ver bom_blt800.csv		UNIDADES mm		Nº DE PLANO BLT800-GA-01	

CV-BLT-800×500 · banda plana estilo MB800 M-HASTE (ejemplo L800 W500 H750)



SECCIÓN A-A — transversal por portacarril (x=400) · ESC 1:3.5


Rayado de material = superficie CORTADA por el plano (par-impar por pieza).
Lo no rayado queda DETRÁS del plano de corte (proyección completa).
Posiciones A-A/B-B elegidas por el generador sobre el layout real
y marcadas en la lámina 1 — no transcritas.

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2		DESIGNACIÓN		SECCIONES CV-BLT-800×500		Escala		
		PROYECTO		FUENTE		según vista		
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 		CV-BLT · Conveyone		gen_blt800.mjs — capa user (PRD CV-BLT SB)		FORMATO	LÁMINA	REV
						A2	1 / 1	A
VERIFICACIÓN DE ESCALA CORTES DEL MODELO 3D — no dibujados a mano		CONJUNTO		FECHA		UNIDADES		
		1		2026-08-18		mm		
NOTA A-A y B-B por coordenada declarada — ver lámina 1 (BLT800-GA-01)				Nº DE PLANO				
				BLT800-GA-01 · 2/2				


1	2	3	4	5	6	7	8																			
A	PLANOS DE FABRICACIÓN CV-BLT-800×500 · BANDA PLANA ESTILO MB800 M-HASTE (EJEMPLO L800 W500 H750)							A																		
B								B																		
C	<table><tr><td>ENSAMBLE</td><td>blt800.json (formato foto3d-cad, capa user)</td></tr><tr><td>PIEZAS TOTALES</td><td>28</td></tr><tr><td>ÍTEMS DISTINTOS</td><td>15</td></tr><tr><td>PLANOS DE FABRICACIÓN</td><td>5 (BT-01 ... BT-05)</td></tr><tr><td>NORMALIZADAS / CONJUNTOS</td><td>8</td></tr><tr><td>NORMA DE LÁMINAS</td><td>ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)</td></tr><tr><td>TOLERANCIA GENERAL</td><td>ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano</td></tr><tr><td>UNIDADES</td><td>mm · proyección primer diedro</td></tr><tr><td>FECHA</td><td>2026-08-18</td></tr></table>							ENSAMBLE	blt800.json (formato foto3d-cad, capa user)	PIEZAS TOTALES	28	ÍTEMS DISTINTOS	15	PLANOS DE FABRICACIÓN	5 (BT-01 ... BT-05)	NORMALIZADAS / CONJUNTOS	8	NORMA DE LÁMINAS	ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)	TOLERANCIA GENERAL	ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano	UNIDADES	mm · proyección primer diedro	FECHA	2026-08-18	C
ENSAMBLE	blt800.json (formato foto3d-cad, capa user)																									
PIEZAS TOTALES	28																									
ÍTEMS DISTINTOS	15																									
PLANOS DE FABRICACIÓN	5 (BT-01 ... BT-05)																									
NORMALIZADAS / CONJUNTOS	8																									
NORMA DE LÁMINAS	ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)																									
TOLERANCIA GENERAL	ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano																									
UNIDADES	mm · proyección primer diedro																									
FECHA	2026-08-18																									
D								D																		
E	ConveyOne — Célula de Diseño · modelo paramétrico (capa user), no medición. Verificar dimensiones nominales con la unidad real antes de cortar/mecanizar.							E																		
F	CV-BLT-800×500 · PLANOS DE FABRICACIÓN — portada BT-00 · 2026-08-18 · ConveyOne							F																		
1	2	3	4	5	6	7	8																			

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (1/1)								A
B	ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO			
	1	FAB · Cama deslizante e2 607.6×520 (apoyo de banda)	1	FABRICADA	Acero inoxidable AISI 304 e2.0	BT-03			
	2	FAB · EJE MOTRIZ Ø25 SAE1045 — L=660 (muñones Ø20 h6 · extremo motor Ø14 h7 · chavetero 6×6)	1	FABRICADA	Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ)	LBP530-EJ-01			
	3	FAB · EJE TENSOR muerto Ø20 SAE1045 — L=662 (planos fresados 18 e/c en puntas · roscas M10 de retención)	1	FABRICADA	Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ)	LBP530-EJ-02			
	4	FAB · Placa cabezal MOTRIZ PL6 160×140 (ambidiestra ×2)	2	FABRICADA	Acero S275JR PL6	BT-01			
	5	FAB · Placa cabezal TENSOR PL6 200×140 — muesca de carrera 40 (ambidiestra ×2)	2	FABRICADA	Acero S275JR PL6	BT-02			
C	6	FAB · TAMBOR MOTRIZ Ø88.9 — tubo 88.9×3 L=520 + 2 cabezales torneados (CORONA +1 al centro, chaveta 6×6)	1	FABRICADA	Acero (grado en la lámina de la pieza)	BT-04			
	7	FAB · TAMBOR TENSOR Ø63.5 — tubo 63.5×3 L=520 + 2 cabezales con asiento 6204-2RS + seeger DIN 472-47	1	FABRICADA	Acero (grado en la lámina de la pieza)	BT-05			
	8	NORM · Banda PVC 2.0 — W500 × lazo 1638.99 mm sinfín (opción vendor PVC)	1	NORMALIZADA	Banda PVC 2.0 — W500 × lazo 1638.99 mm sinfín (opción vendor	—			
	9	NORM · Motorreductor 120 W acople DIRECTO al eje (DL — criterio vendor) — marca/modelo POR CONFIRMAR	1	NORMALIZADA	Motorreductor 120 W acople DIRECTO al eje (DL — criterio ven	—			
	10	NORM · Perfil aluminio 4080 serie 80 — LARGUERO L=684 (corte a largo)	2	NORMALIZADA	Perfil aluminio 4080 serie 80 — LARGUERO L=684 (corte a larg	—			
	11	NORM · Perfil aluminio 4080 serie 80 — PATA L=566 (corte a largo)	4	NORMALIZADA	Perfil aluminio 4080 serie 80 — PATA L=566 (corte a largo)	—			
	12	NORM · Perfil aluminio 4080 serie 80 — TRAVESAÑO L=520 (corte a largo)	2	NORMALIZADA	Perfil aluminio 4080 serie 80 — TRAVESAÑO L=520 (corte a lar	—			
	13	NORM · Pie nivelador M-HASTE MT800-05-301-W100 — ENVOLVENTE (geometría real: lámina MB800-MB-01)	4	NORMALIZADA	Pie nivelador M-HASTE MT800-05-301-W100 — ENVOLVENTE (geomet	—			
D	14	NORM · Placa de pata M-HASTE MTB800-207 — ENVOLVENTE (geometría real: lámina MB800-MB-03)	4	NORMALIZADA	Placa de pata M-HASTE MTB800-207 — ENVOLVENTE (geometría rea	—			
	15	NORM · Portarrodamiento brida 2 pernos UCFL204 Ø20	1	NORMALIZADA	Portarrodamiento brida 2 pernos UCFL204 Ø20 (×2)	—			
E									E
F	CV-BLT-800×500 · PLANOS DE FABRICACIÓN — lámina BT-DP1 · 2026-08-18 · ConveyOne								F
	1	2	3	4	5	6	7	8	

PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)
ESPESOR DE CHAPA e = 6 mm (constante en toda la pieza)

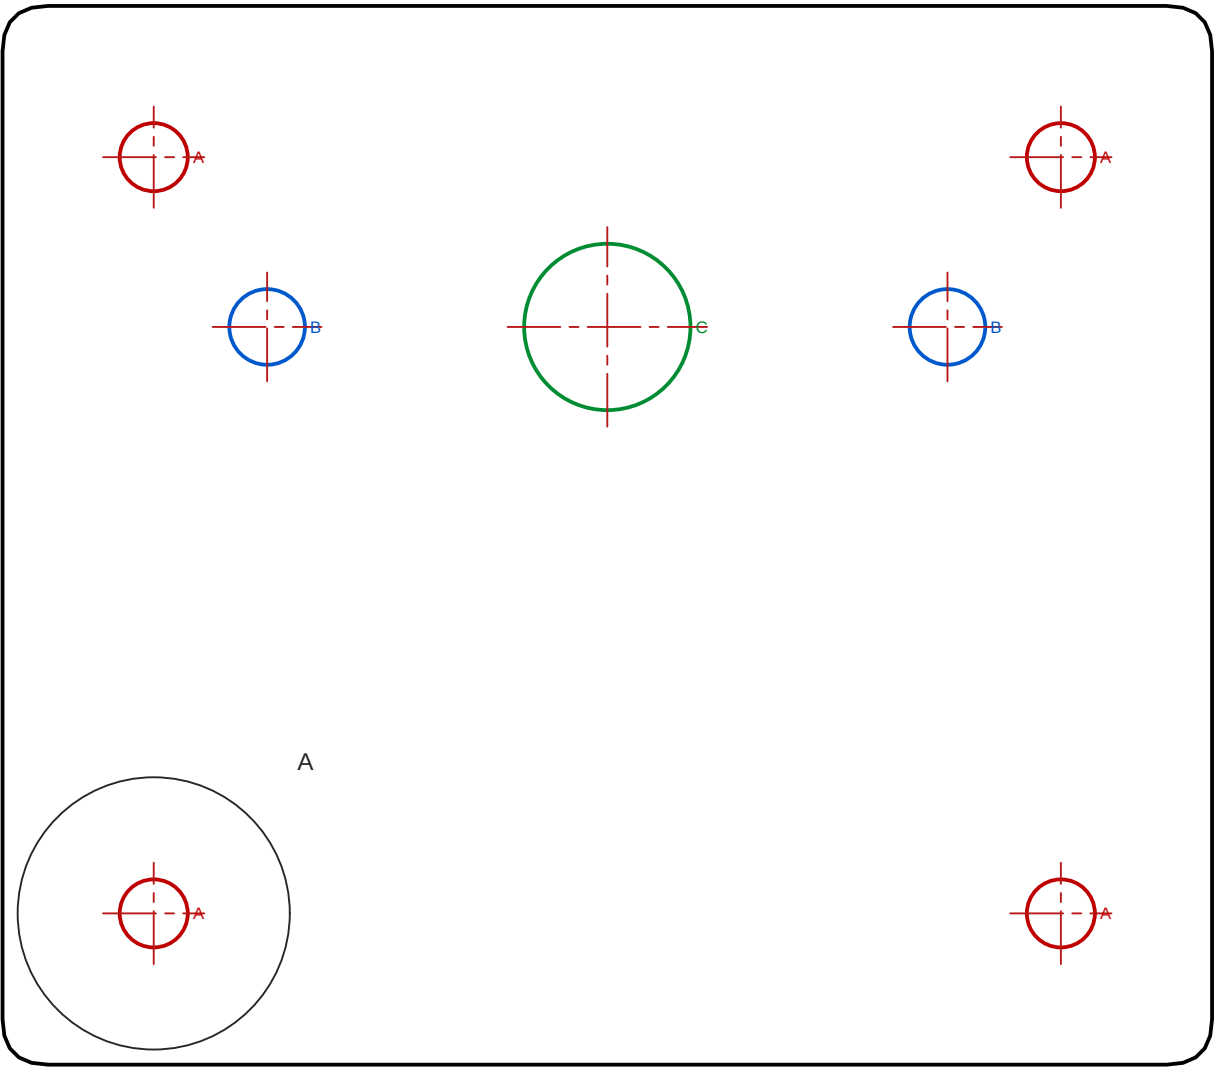



DETALLE A — escala ×2 (barreno Ø9)

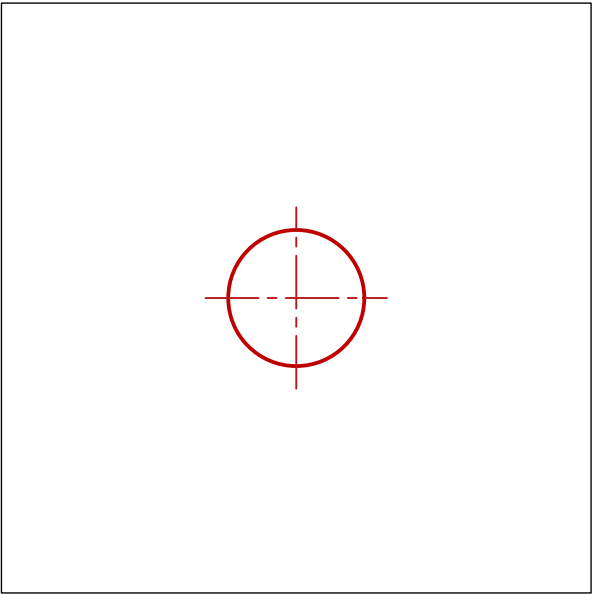

160
BARRENOS (corte láser): A = 4× Ø9 · B = 2× Ø10 · C = 1× Ø22
POSICIONES: DXF BTD-02 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X·Y·Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem


ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA		
	FAB · Placa cabezal MOTRIZ PL6 160×140 (ambidiestra ×2) — DESARROLLO		1:1		
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA	REV
	CV-BLT-800×500	chapa plegada — capa user	A3	1 / 1	A
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA		UNIDADES
	CAD EN MM (CAPA USER)		2026-08-18		mm
	NOTA		Nº DE PLANO		
	Material: Acero S275JR PL6 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 1.02 kg/u		BT-01		

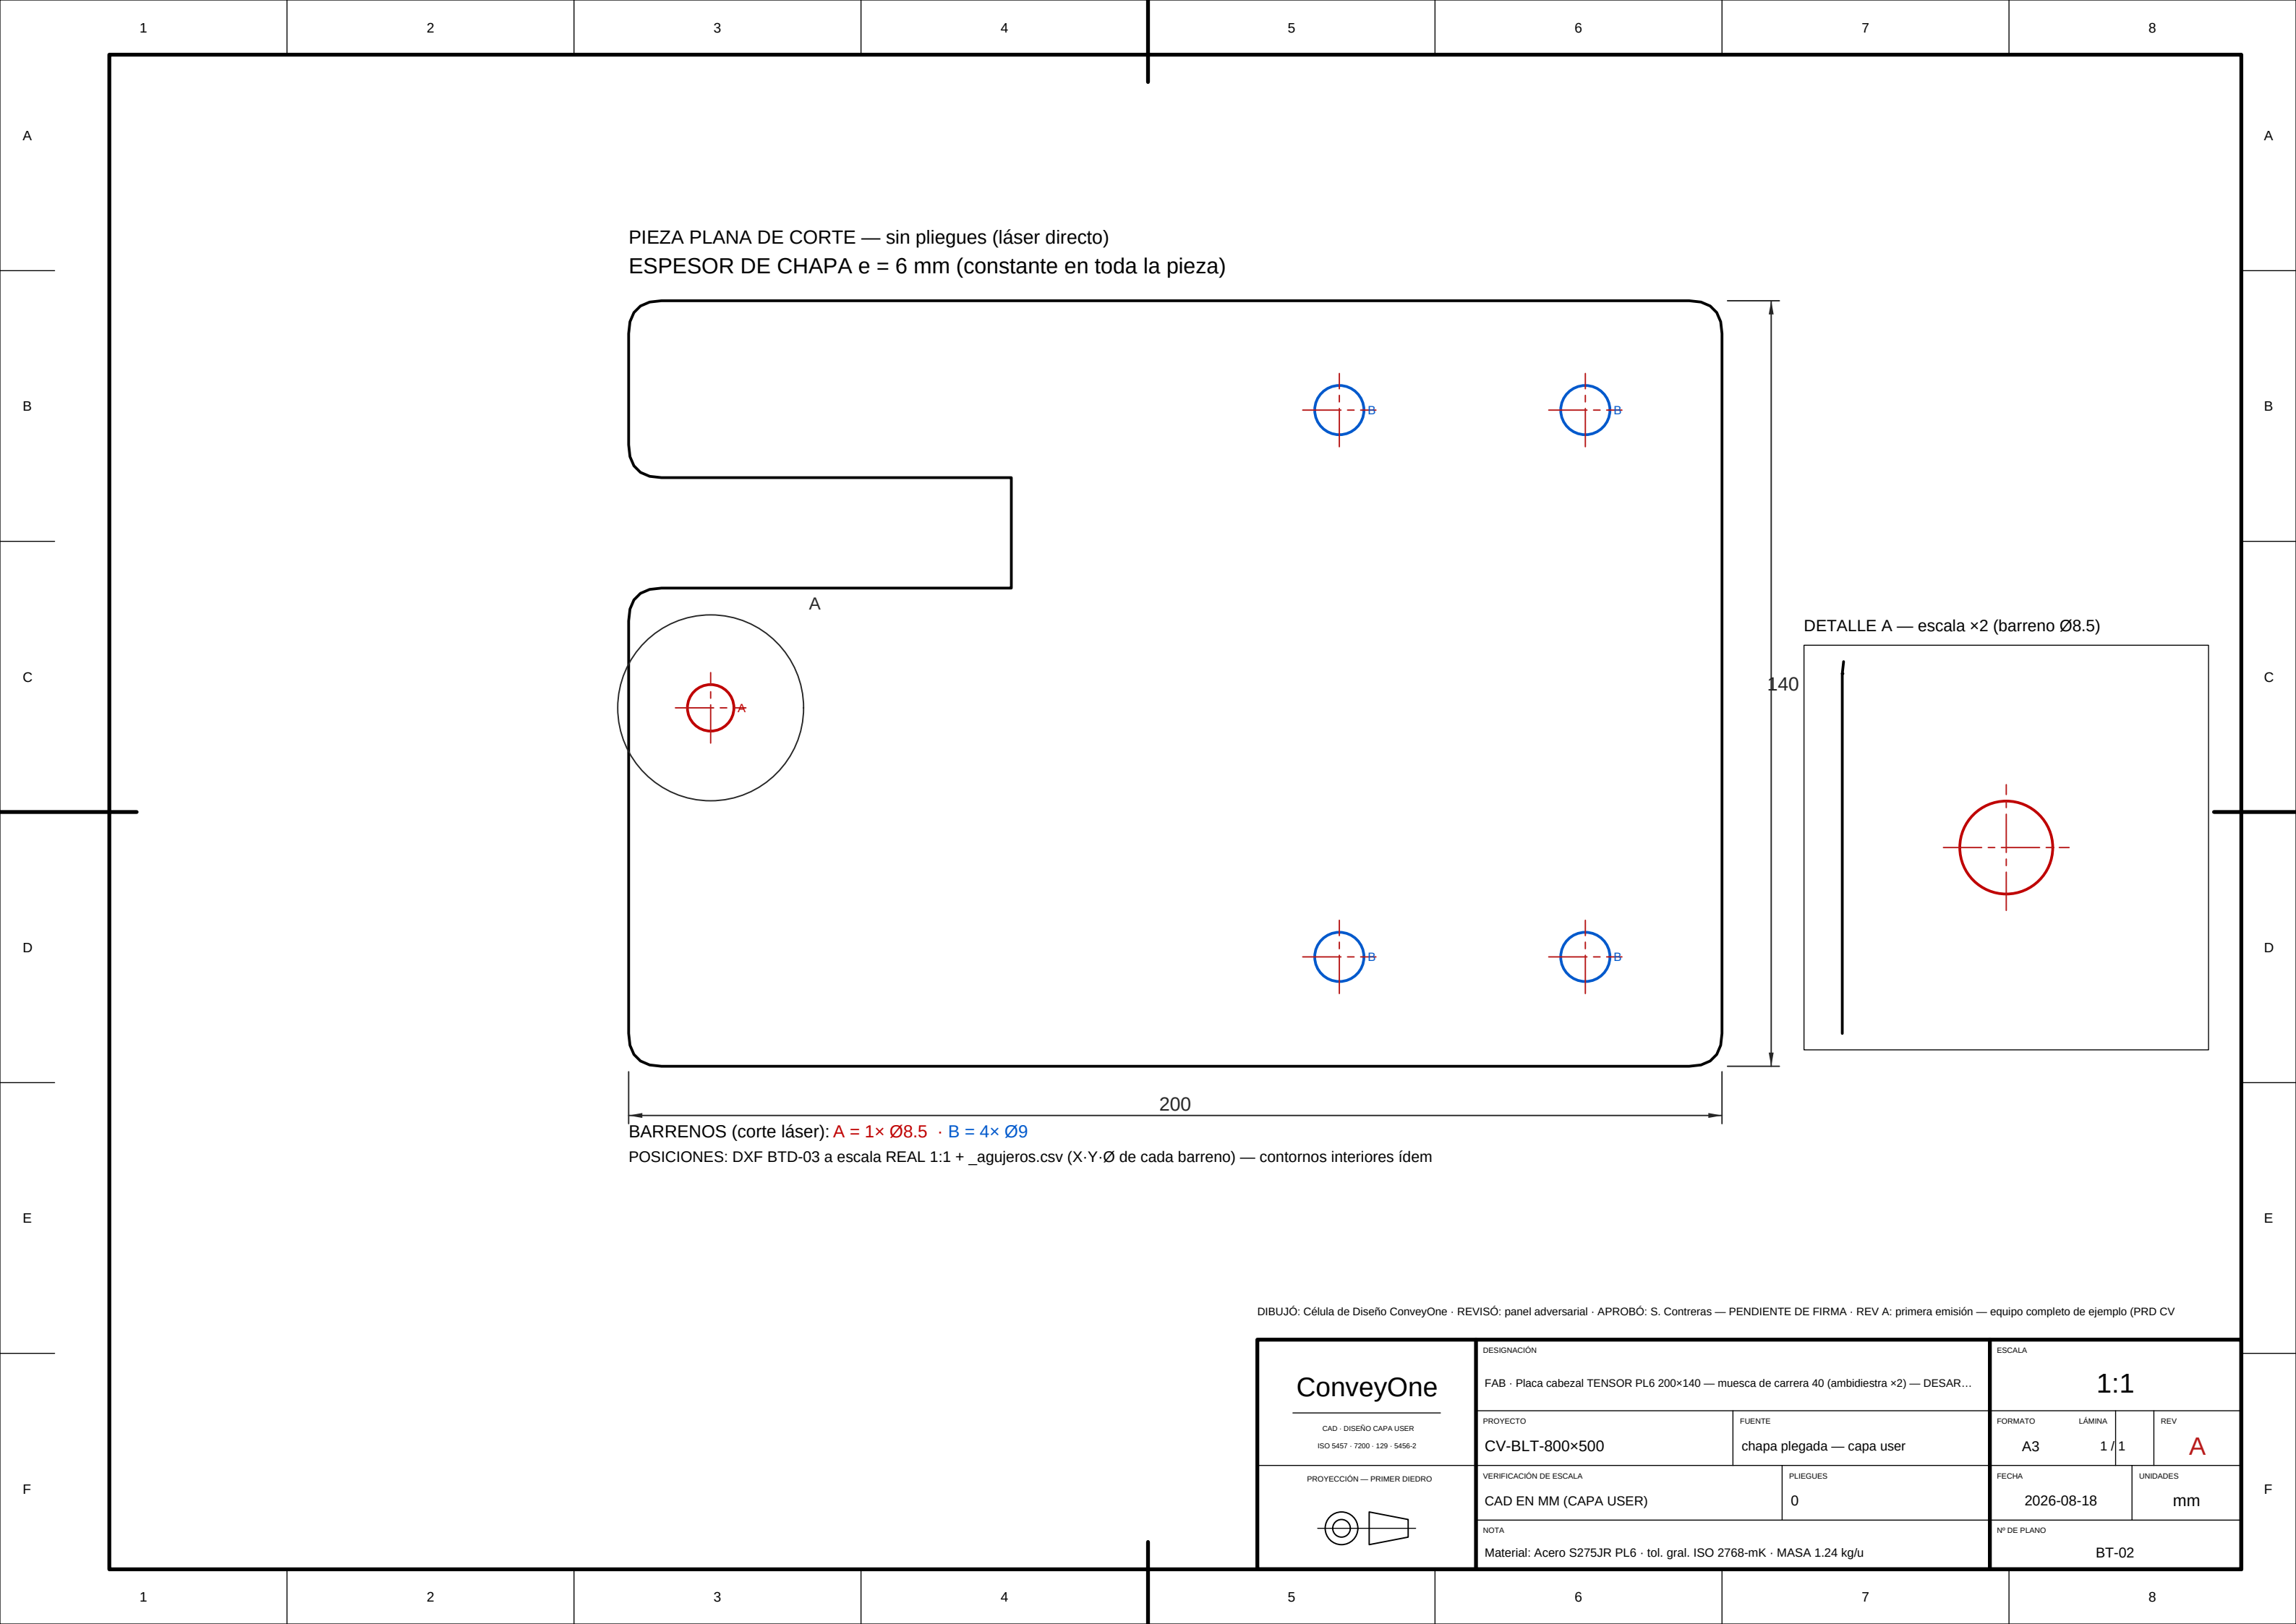

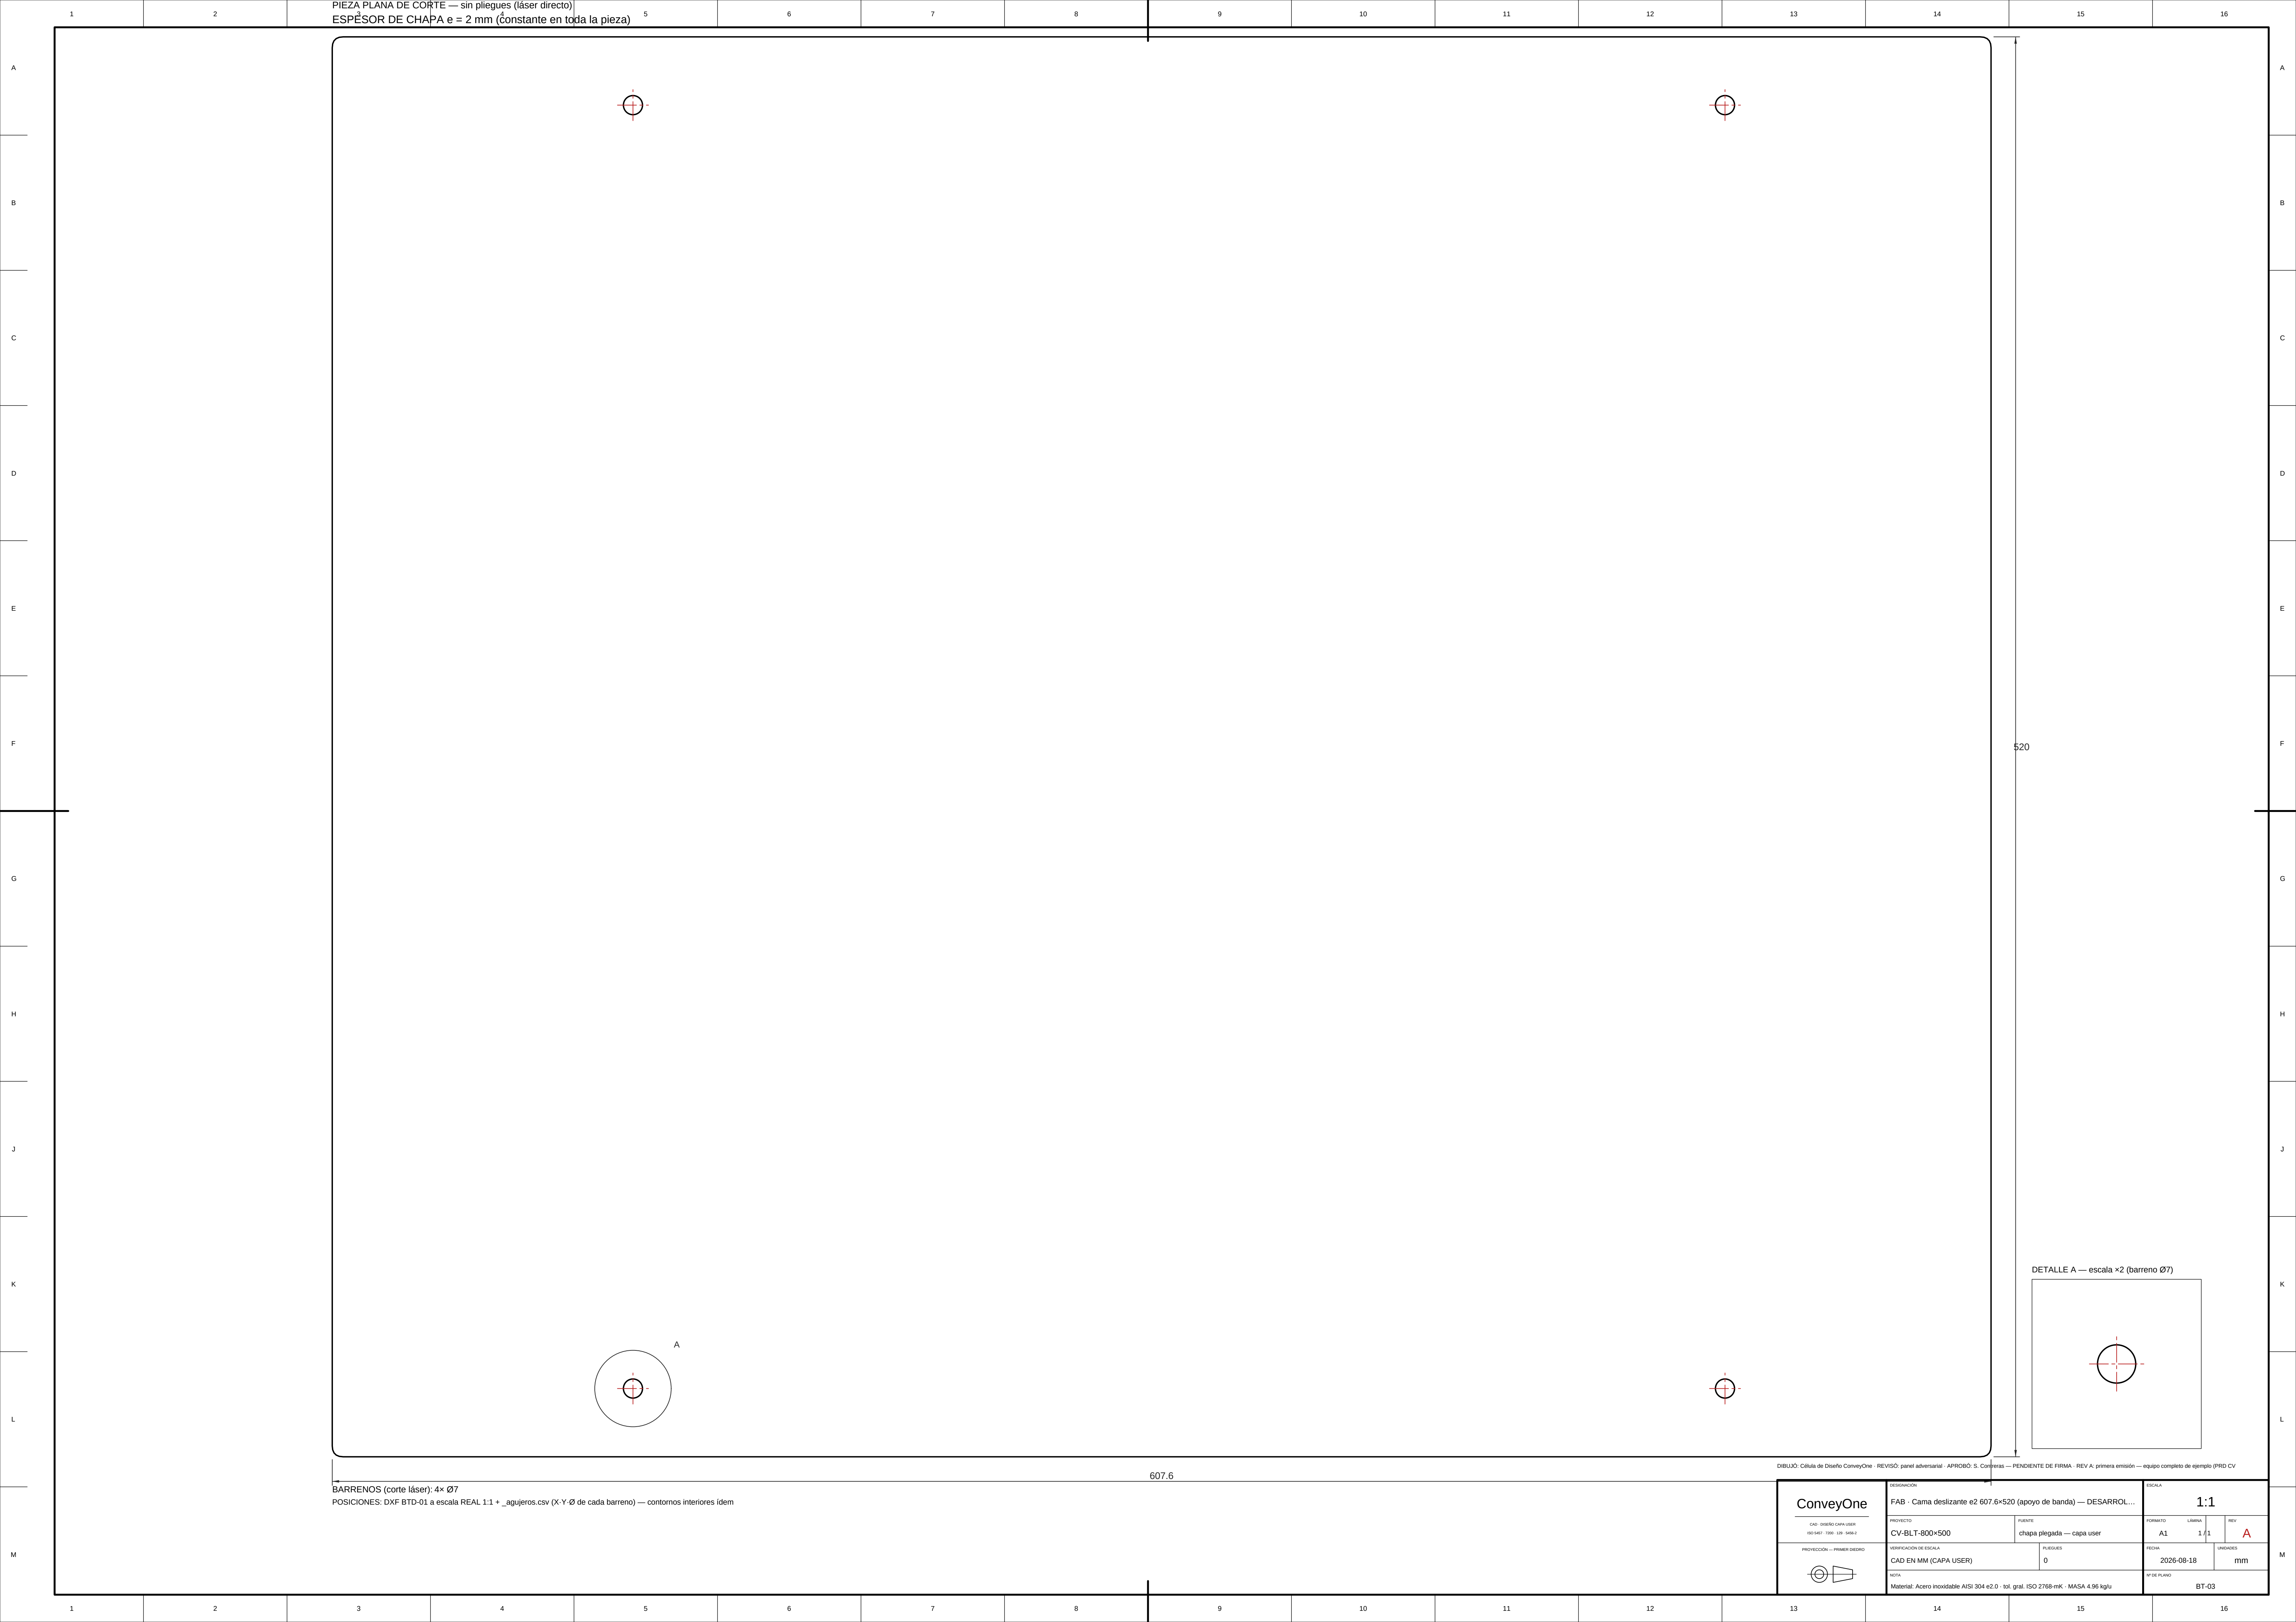


BARRENOS (corte láser): 4× Ø7
POSICIONES: DXF BT-01 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV A: primera emisión — equipo completo de ejemplo (PRD CV)		DETALLE A — escala x2 (barreno Ø7)	
DISEÑADOR		ESCALA	
ConveyOne		FAB - Cama deslizante e2 607.6x520 (apoyo de banda) — DESARROL...	
PROYECTO		FUENTE	
CV-BLT-800x500		chapa plegada — capa user	
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	
CAD EN MM (CAPA USER)		2026-08-18	
NOTA		MATERIAL	
Material: Acero inoxidable AISI 304 e2.0 - tol. gral. ISO 2768-mK - MASA 4.96 kg/u		Nº DE PLANO	
		BT-03	

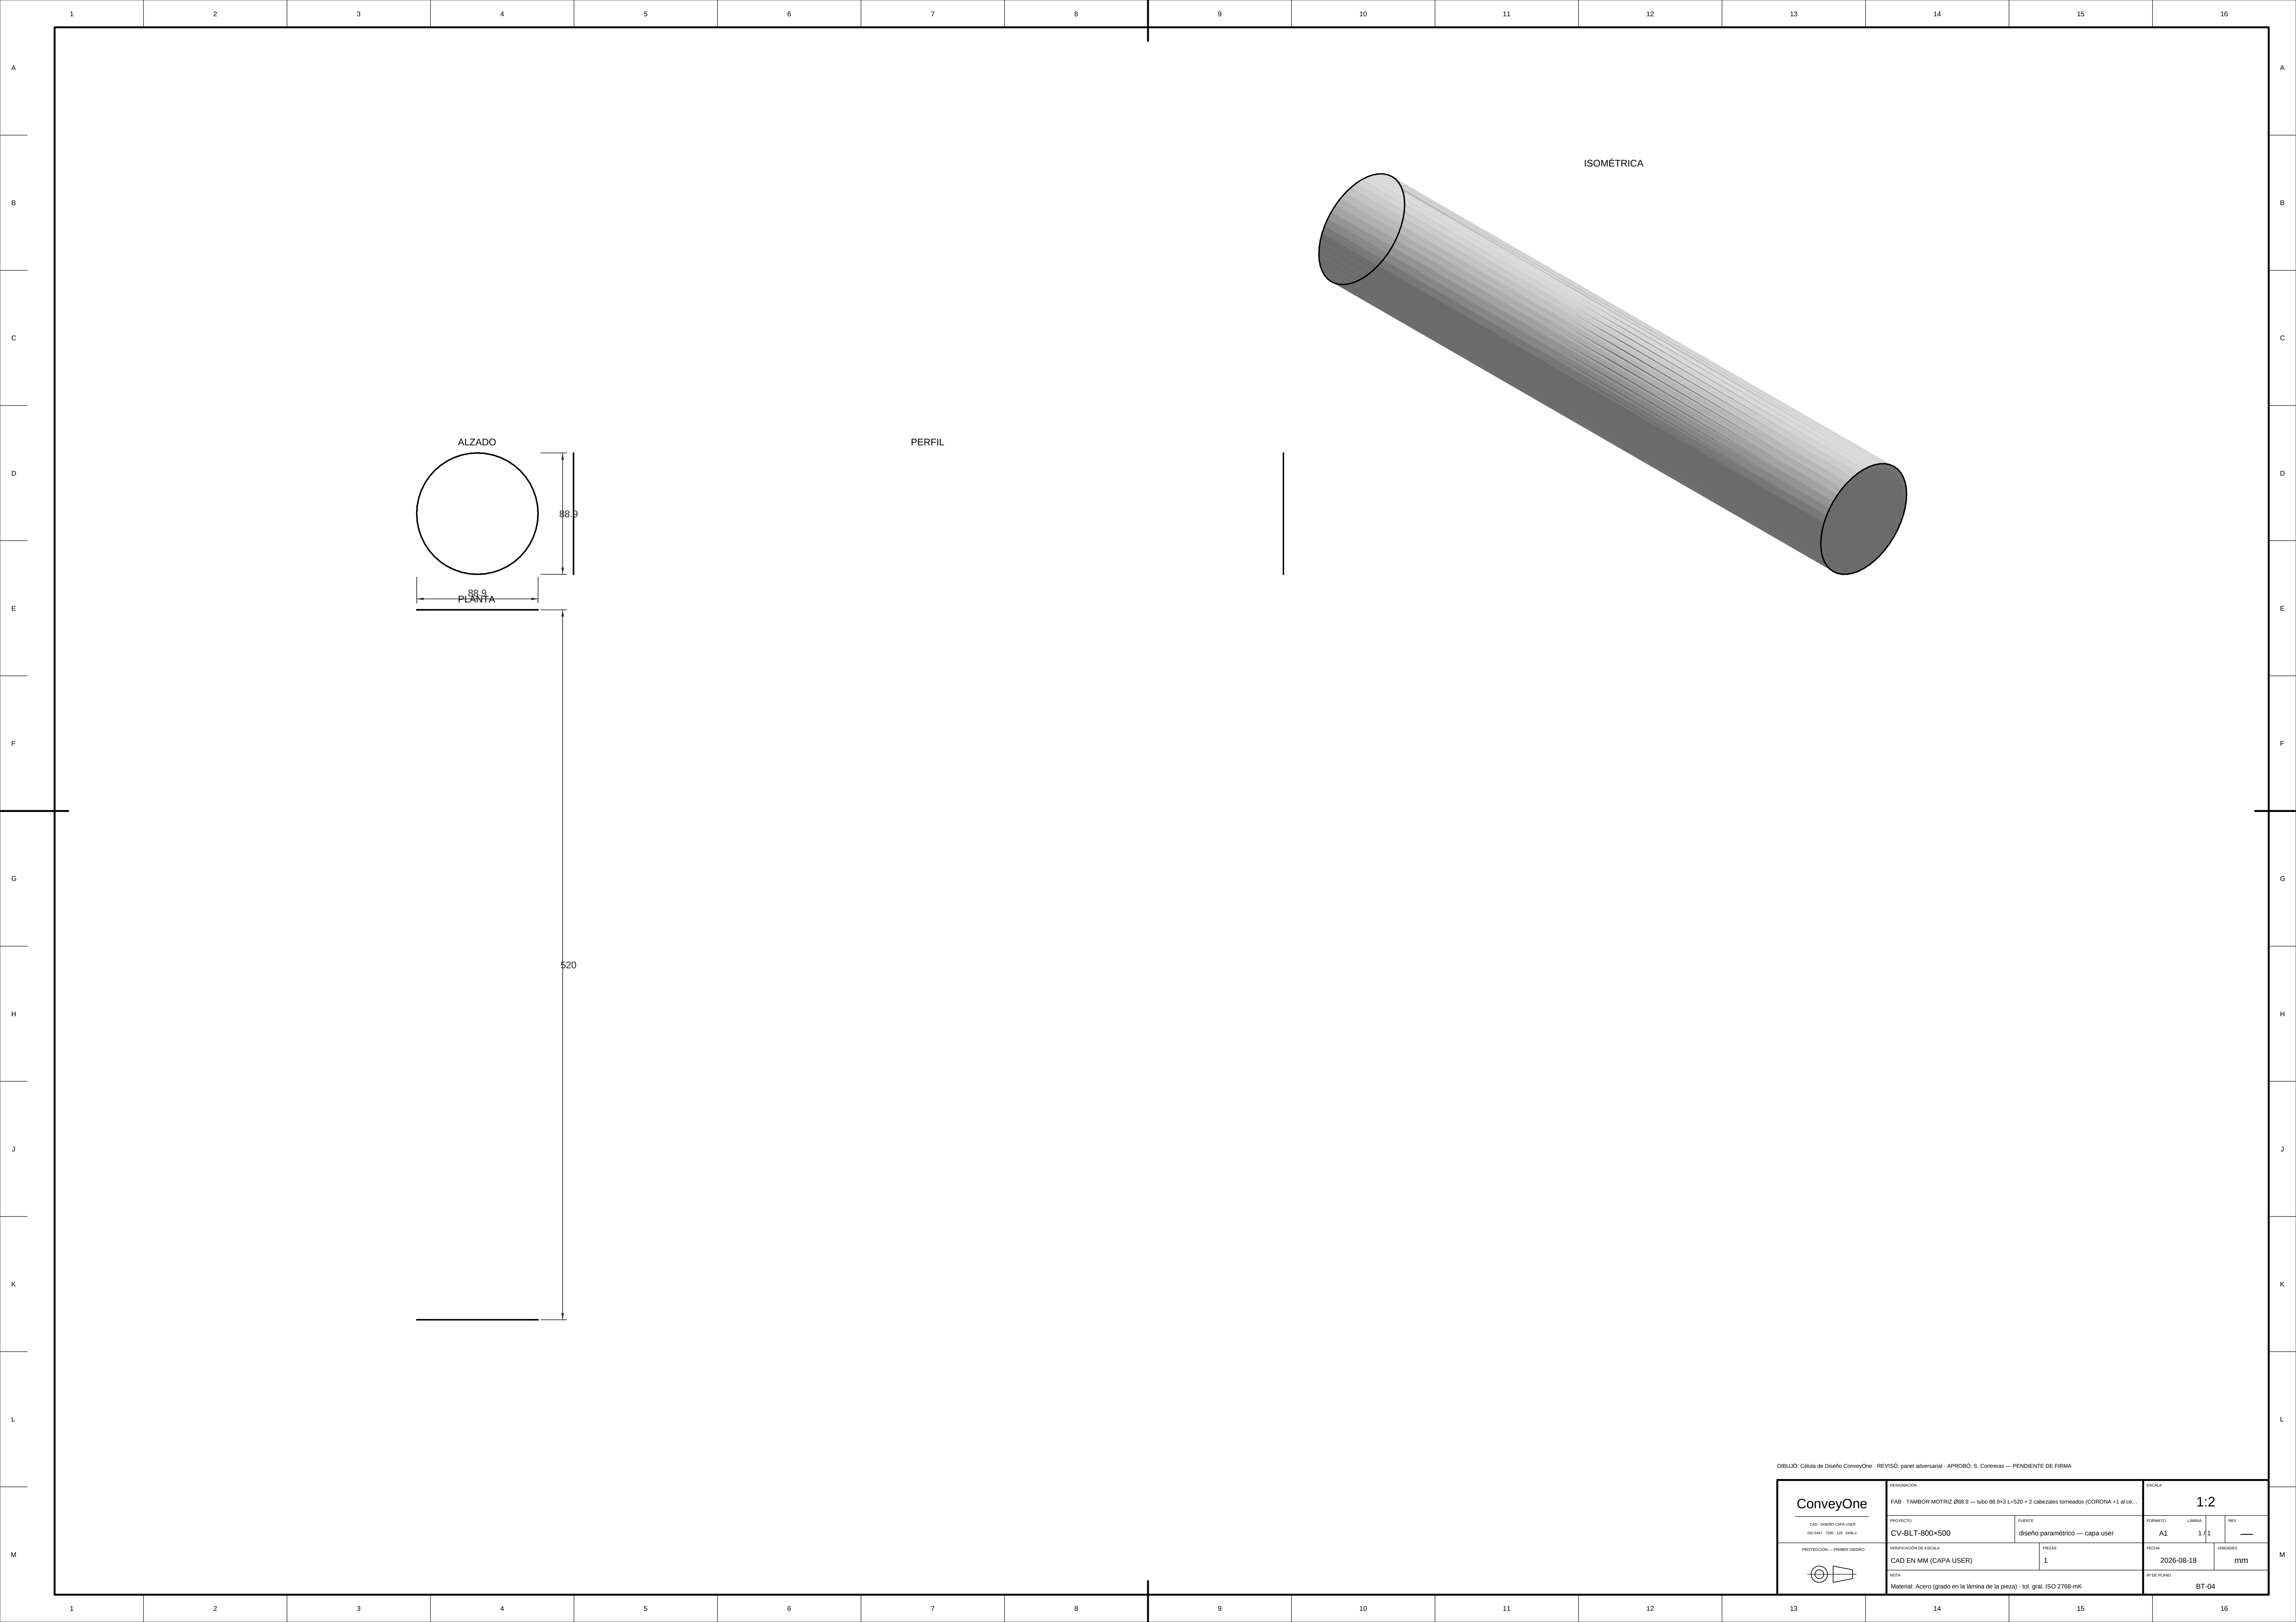

DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA			
DESIGNACIÓN		ESCALA	
FAB - TAMBOR MOTRIZ Ø88.9 — tubo 88.9x3 L=520 + 2 cabezales tornados (CORONA +1 al ce...)		1:2	
PROYECTO	FUENTE	FORMATO	REV
CV-BLT-800x500	diseño paramétrico — capa user	A1	1/1
VERIFICACIÓN DE ESCALA	FECHA	UNIDADES	
CAD EN MM (CAPA USER)	2026-08-18	mm	
NOTA	MATERIAL: Acero (grado en la lámina de la pieza) - tol. genl. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO
			BT-04

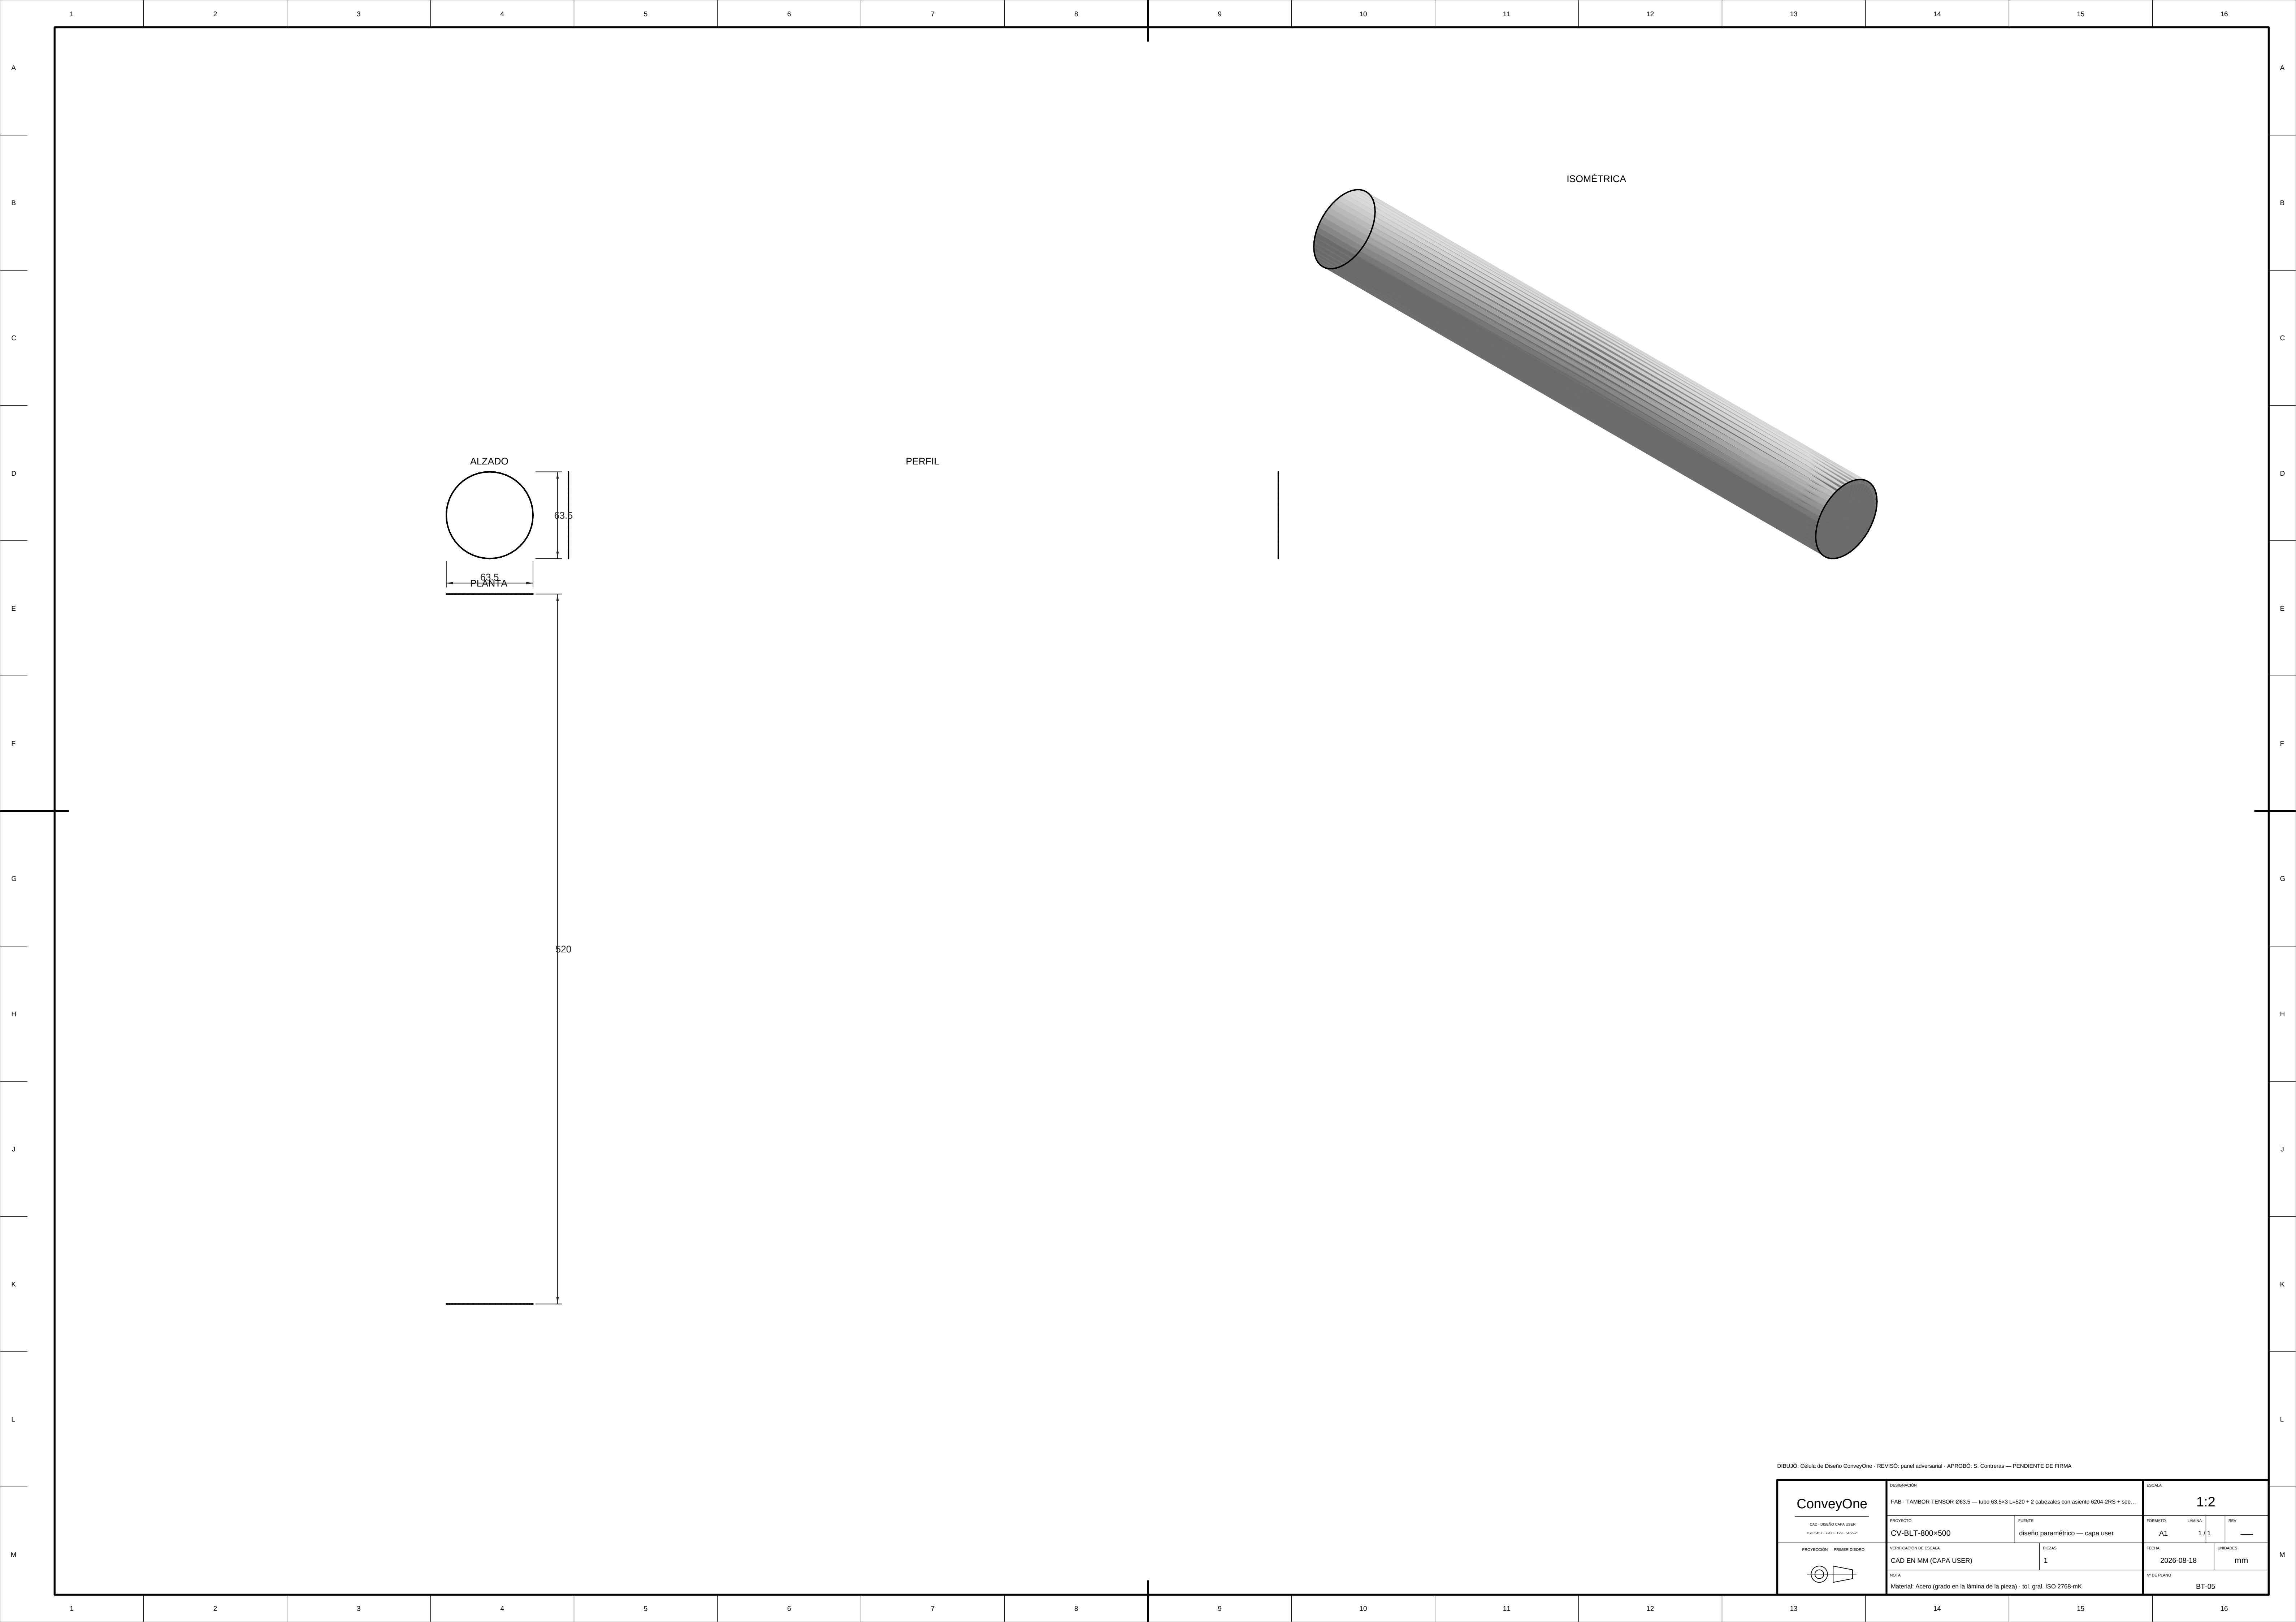

DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA				
ConveyOne CAD: DISEÑO CAPA USER ISO: 1471 1201 1201 1498.2 PROYECCIÓN — PRIMER DIBUJO	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	FAB - TAMBOR TENSOR Ø63.5 — tubo 63.5x3 L=520 + 2 cabezales con asiento 6204-2RS + sec...		1:2	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	CV-BLT-800x500	diseño paramétrico — capa user	A1	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	UNIDADES
	CAD EN MM (CAPA USER)		1	2026-08-18 mm
	NOTA		Nº DE PLANO	
Material: Acero (grado en la lámina de la pieza) - tol. genl. ISO 2768-mK		BT-05		

TIPS DE TORNERÍA

- Corte longitudinal por el eje — macizo RAYADO completo; zonas de color = PROCESO por tramo.
- Centros de torno AMBOS extremos (DIN 332-A2.5)
- Concentricidad muñones<->cuerpo <=0,05 TIR
- SAE 1045 calibrado — sin tratamiento



MUÑÓN Ø20 h6 — asiento UCFL204 (-Y)
(torneado fino h6)

CUERPO Ø25 — zona de tambor · CHAVETERO 6×6×40 al centro
(torneado + fresado chavetero)

MUÑÓN Ø20 h6 — asiento UCFL204 (+Y)
(torneado fino h6)

EXTREMO MOTOR Ø14 h7 — entrada reductor 120 W (chaveta 5×5×25)
(torneado fino + chavetero)

CHAVETERO 6×6 × 40

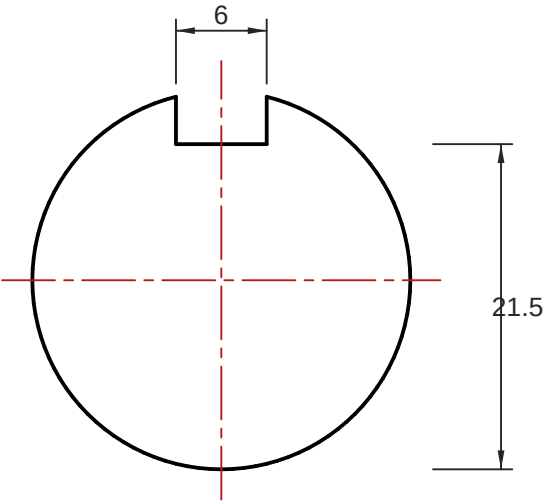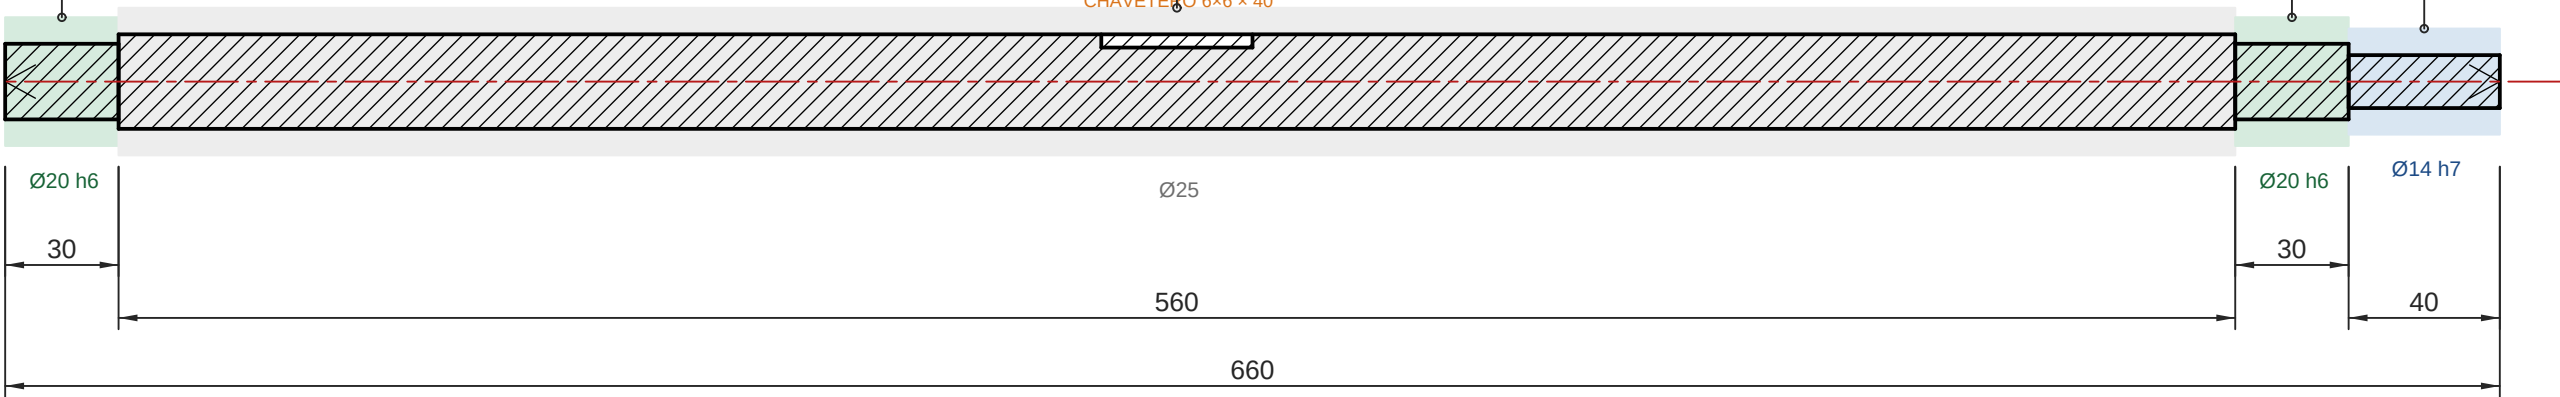

SECCIÓN B-B (2:1) — chavetero 6×6 DIN 6885 · cota al fondo 21.5

DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV A: primera emisión — equipo completo de ejemplo (PRD CV

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA		
	FAB · EJE MOTRIZ Ø25 SAE1045 — L=660		1:2		
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA	REV
	CV-BLT · banda plana MB800	gen_blt800.mjs — capa user (PRD CV-BLT \$B)	A3	1 / 1	A
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS		FECHA
	TRAMOS DEL MODELO — la cadena de cotas SUMA el...		1		2026-08-18
	NOTA		UNIDADES		
	Material: SAE 1045 calibrado · tol. gral. ISO 2768-mK — TORNERÍA		mm		
			Nº DE PLANO		
			BLT800-EJ-01		



TIPS DE TORNERÍA

- Corte longitudinal por el eje — macizo RAYADO completo; zonas de color = PROCESO por tramo.
- El plano fresado calza en la muesca 20.2 de la placa cola: el eje NO gira
- Rodamientos 6204-2RS DENTRO de los cabezales del tambor (patrón LBP530-EJ-04)
- Tensado: tornillo M8 empuja el bloque — carrera 40

PUNTA con PLANO FRESADO 18 e/c + rosca M10×20 de retención (-Y)
(fresado plano + rosca)

CUERPO Ø20 — asientos 6204-2RS en extremos (tambor gira, eje FIJO)
(torneado h6 en asientos)


PUNTA con PLANO FRESADO 18 e/c + rosca M10×20 de retención (+Y)
(fresado plano + rosca)

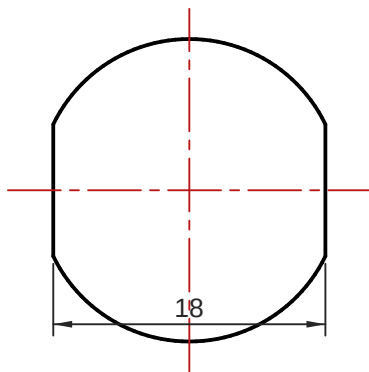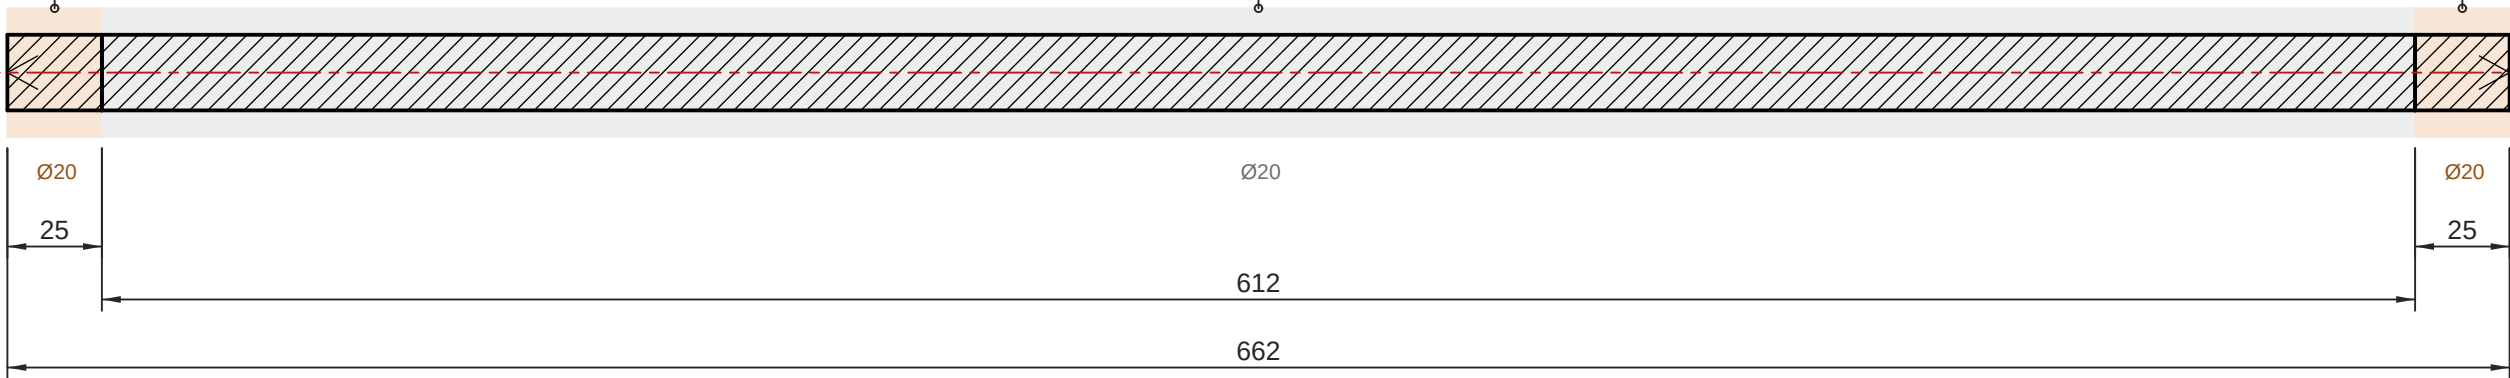

VISTA DE PUNTA (2:1) — planos fresados 18 e/c (calzan en la muesca 20,2 — el eje NO gira)


DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV A: primera emisión — equipo completo de ejemplo (PRD CV

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA		
	FAB · EJE TENSOR muerto Ø20 SAE1045 — L=662		1:2		
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA	REV
	CV-BLT · banda plana MB800	gen_blt800.mjs — capa user (PRD CV-BLT \$B)	A3	1 / 1	A
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS		FECHA
	TRAMOS DEL MODELO — la cadena de cotas SUMA el...		1		2026-08-18
	NOTA		UNIDADES		
	Material: SAE 1045 calibrado · tol. gral. ISO 2768-mK — TORNERÍA		Nº DE PLANO		
			BLT800-EJ-02		

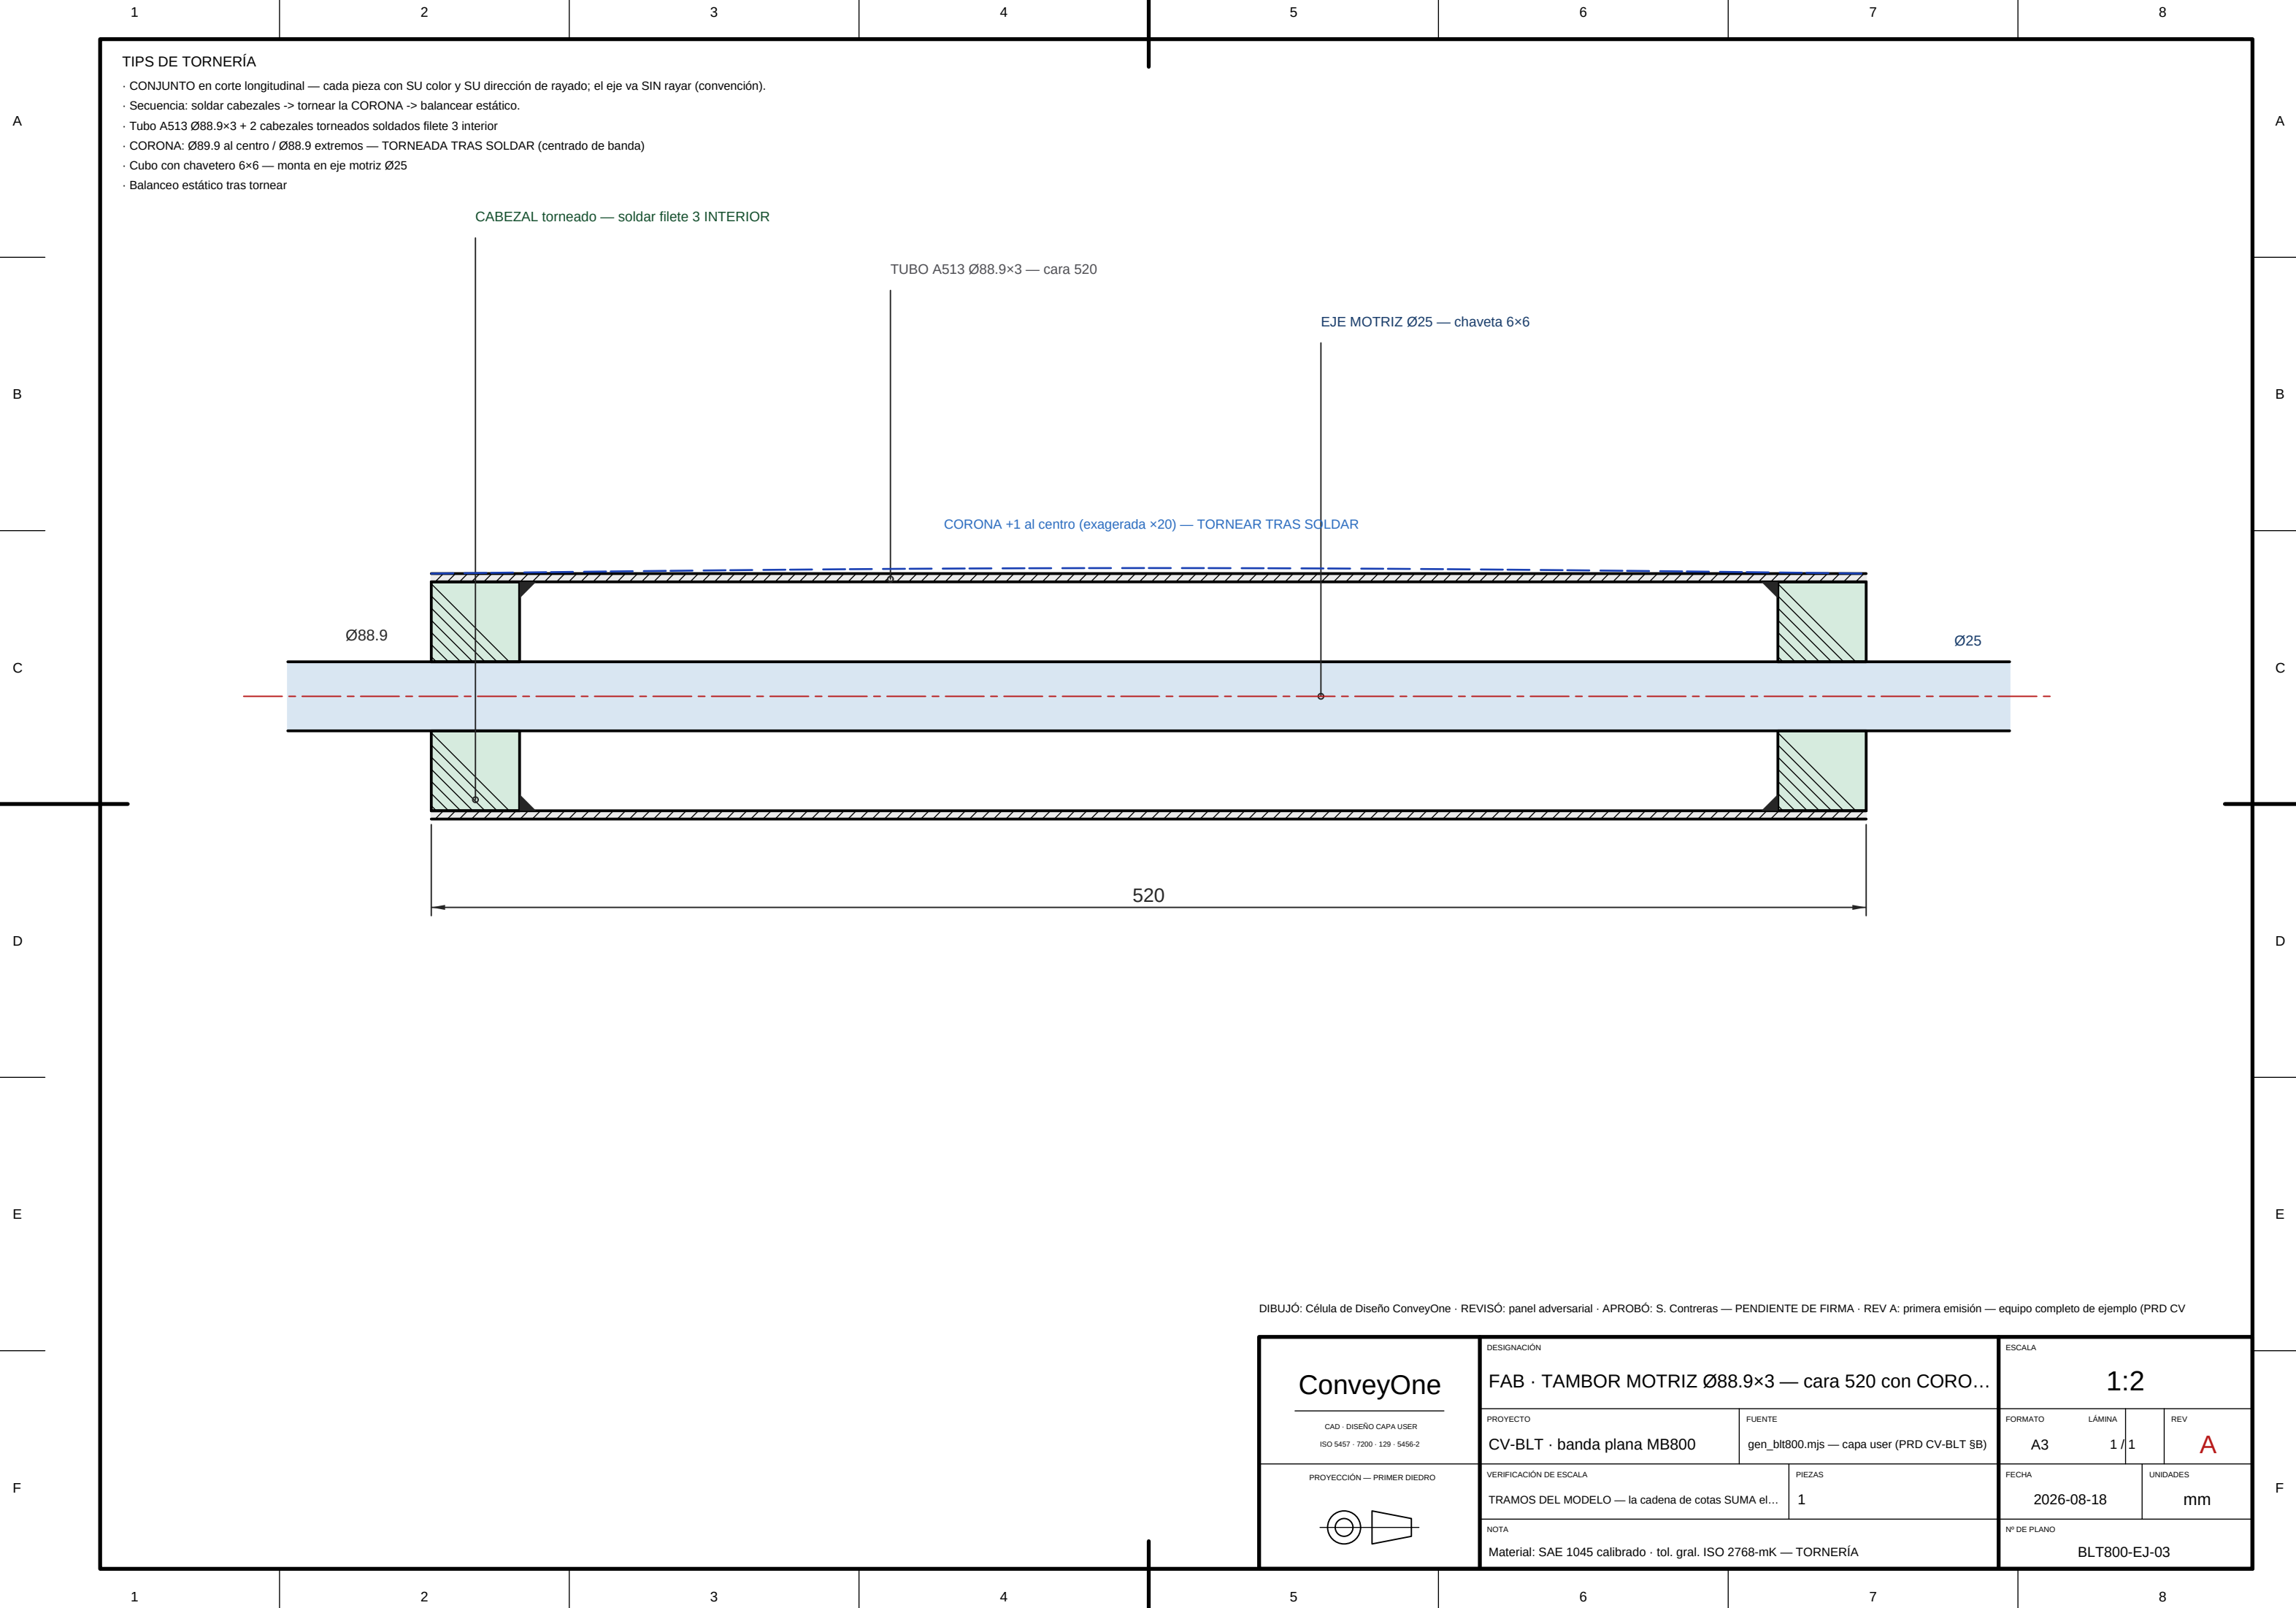

TIPS DE TORNERÍA

- CONJUNTO en corte longitudinal — cada pieza con SU color y SU dirección de rayado; el eje va SIN rayar (convención).
- Secuencia: soldar cabezales -> escariar asientos H7 -> balancear estático.
- Tubo A513 Ø63.5×3 + 2 cabezales con asiento de rodamiento 6204-2RS (Ø47 H7) + seeger DIN 472-47
- Gira LOCO sobre eje muerto Ø20 — sin chaveta
- Asientos H7 escariados TRAS soldar

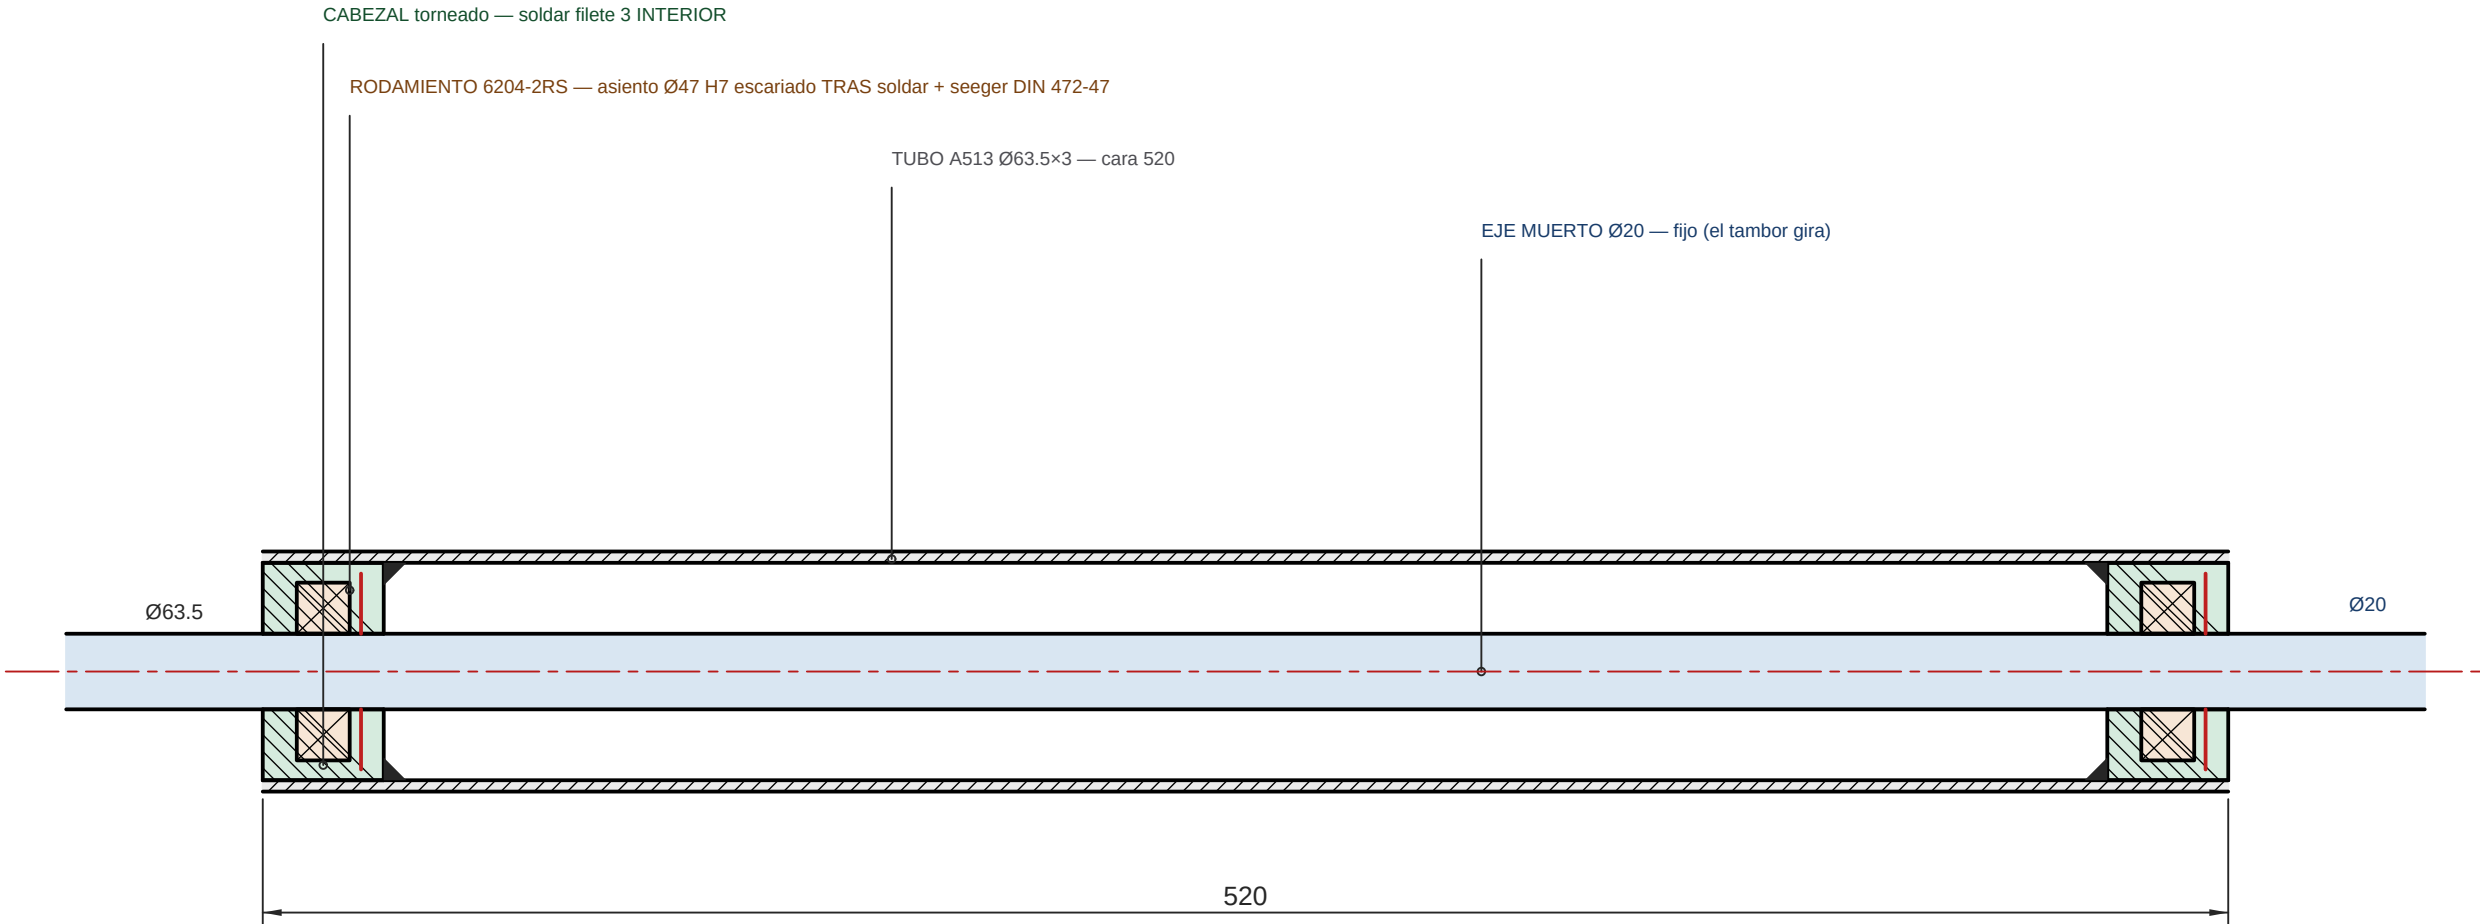

DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV A: primera emisión — equipo completo de ejemplo (PRD CV

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA		
	FAB · TAMBOR TENSOR Ø63.5×3 — cara 520 loco		1:2		
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA	REV
	CV-BLT · banda plana MB800	gen_blt800.mjs — capa user (PRD CV-BLT SB)	A3	1 / 1	A
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS		FECHA
	TRAMOS DEL MODELO — la cadena de cotas SUMA el...		1		2026-08-18
	NOTA		UNIDADES		
Material: SAE 1045 calibrado · tol. gral. ISO 2768-mK — TORNERÍA		mm			
			Nº DE PLANO		
			BLT800-EJ-04		

CONVEYONE SpA

Transportadores para packing de fruta — Chile

MANUAL DE PARTES Y MONTAJE

CV-BLT-800×500

CV-BLT-800×500 · banda plana estilo MB800 M-HASTE (ejemplo L800 W500 H750)

Proyecto	LBP530-18 — 4 líneas
Banda	Movex 530 GT (friction top) 18 in — paso 15 mm
Largo nose a nose	800 mm
Lazo de banda	1.64 m
Accionamiento	Motorreductor 120 W acople DIRECTO (DL) — marca/modelo POR CONFIRMAR
Terminación	PINTADO RAL 7035 (partes fabricadas)
Documento	Boletín CV-MP-03 · Rev. A · vigente desde 2026-08-18 (reemplaza: —)

CÓMO PEDIR REPUESTOS

Indique: (1) código del equipo y proyecto, (2) número de ÍTEM de este manual y cantidad, (3) para partes Movex, el artículo P-... de la columna REF. Las partes fabricadas se piden por su número de plano (LBD/GTD = corte láser · LB/GT = lámina de vistas · LBP530-EJ = ejes). Los ítems marcados ® son repuesto recomendado en bodega.

IMPORTANTE — NO DESTRUIR: este manual es parte del equipo.

CONTENIDO

Seguridad	2
Vista general	3
Figura C — ACCIONAMIENTO — EJE MOTRIZ	4
TORNILLERÍA	5
MONTAJE	6

SEGURIDAD

ANTES DE INTERVENIR EL EQUIPO

- Bloqueo y consignación (LOTO): corte y candadeo de la alimentación del motorreductor.
- Verificar detención total de la banda antes de retirar guardas.
- Las guardas inferiores (Figura F) protegen el accionamiento: reponerlas SIEMPRE tras intervenir.

PUNTOS DE ATRAPAMIENTO

- Entrada de banda a sprockets (extremo motriz, bajo el equipo).
- Nosebar en ambas puntas: rodillos de transferencia.
- Catenaria de retorno: masa de banda colgante tras la motriz.

OPERACIÓN


- Velocidad de diseño 22,2 m/min (46 rpm × PD 153,4 del sprocket Z-32). No exceder sin revisar la memoria.
- Carga admisible de banda: 26 000 N/m según Movex — límite de diseño 50 %.
- Producto: cajas/bandejas de fruta. La acumulación con banda LBP es de BAJA presión.

MANTENCIÓN PERIÓDICA

- Semanal: inspección visual de banda (rodillos LBP giran libres), flecha de catenaria ~130 mm.
- Mensual: reapriete de pernos de chumaceras y soportes; estado del BAR CAP y guías.
- Rodamientos UCF206: engrase según fabricante; 6202-2RS del retorno son sellados (sin engrase).

VISTA GENERAL



CV-BLT-800×500 · banda plana estilo MB800 M-HASTE (ejemplo L800 W500 H750)

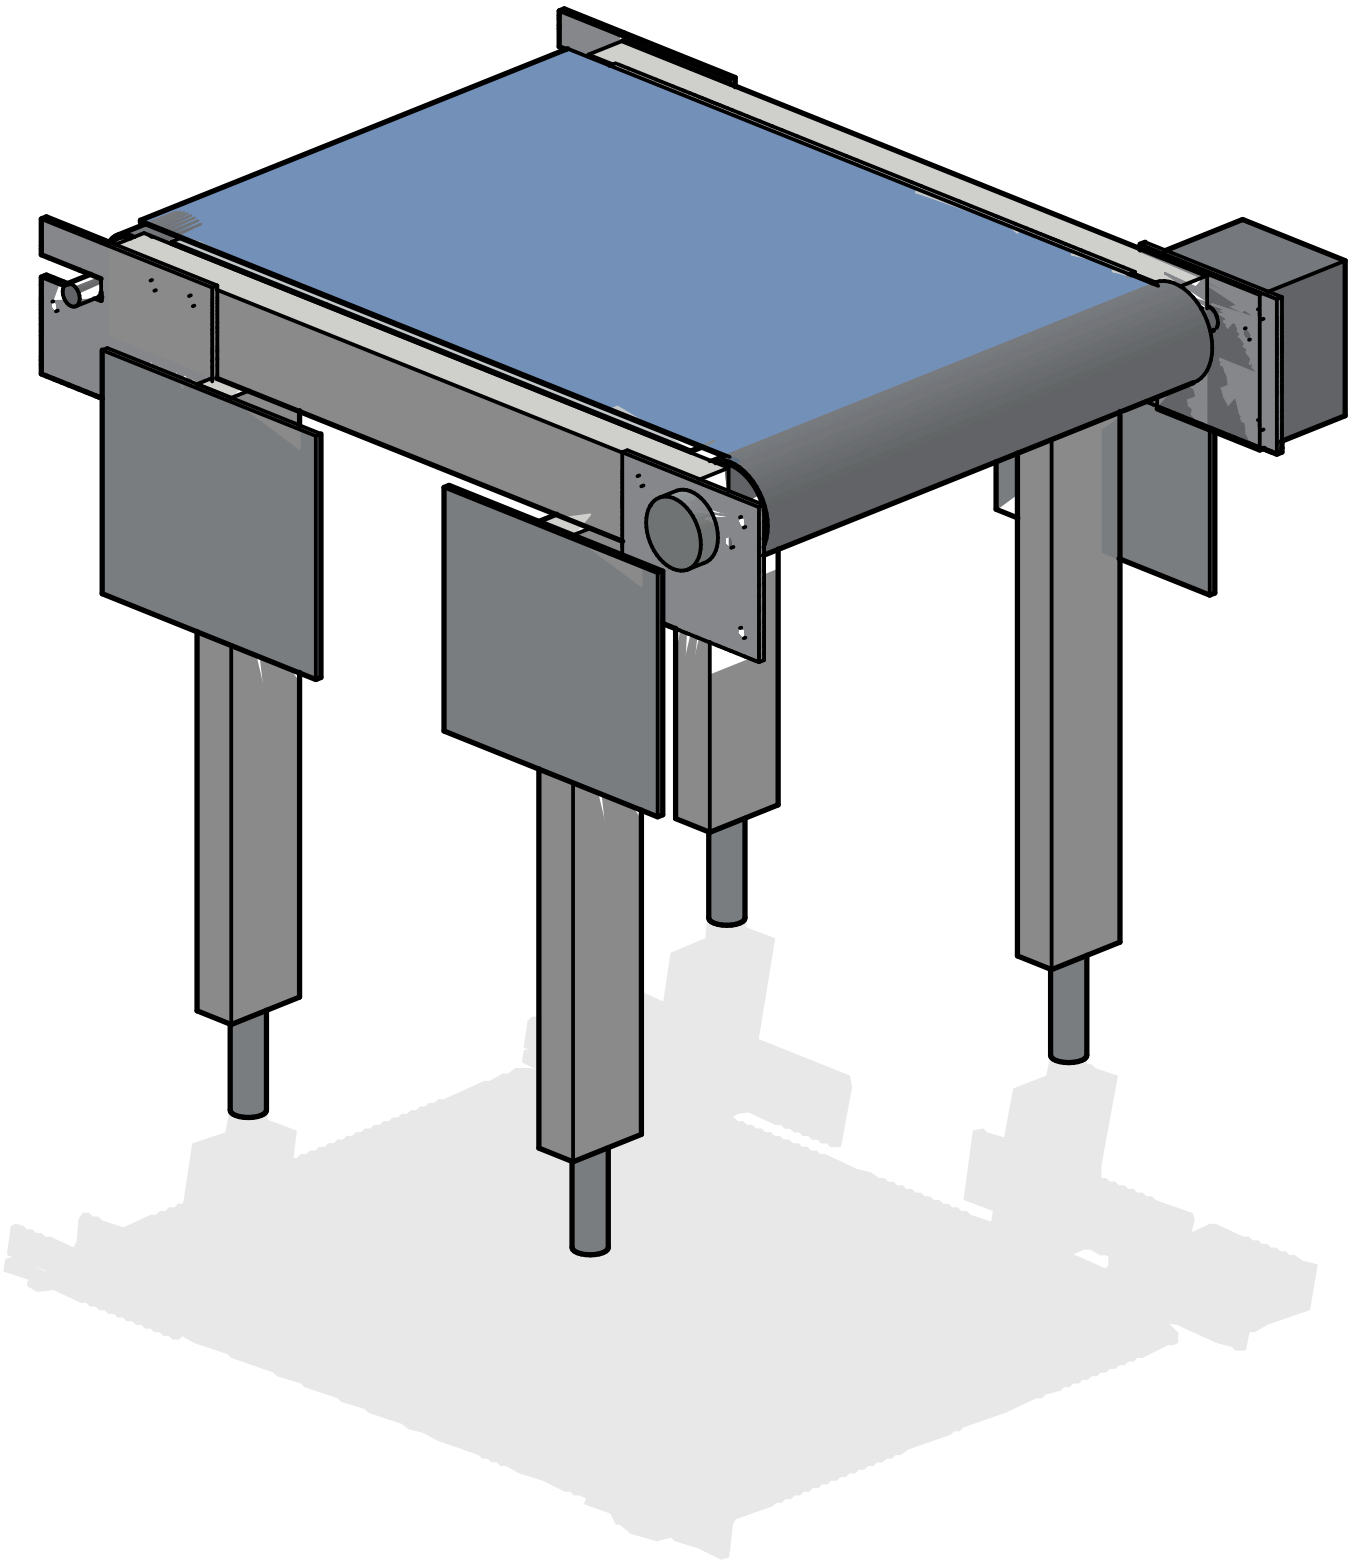

Largo nose a nose: 800 mm · Ancho de bastidor ~498 mm (total con motorreductor: cota del GA) · Faja superior a nivel de placas
Banda y rodillos LBP no ilustrados en detalle (ver Figura G). Escala gráfica — no medir sobre la figura.

FIGURA C — ACCIONAMIENTO — EJE MOTRIZ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
2	EJE MOTRIZ Ø25 SAE1045 — L=660 (muñones Ø20 h6 · extremo motor Ø14 h7 · chavetero 6×6) plano LBP530-EJ-01	1
9	⊗ Motorreductor 120 W acople DIRECTO al eje (DL — criterio vendor) — marca/modelo POR CONFIRMAR	1

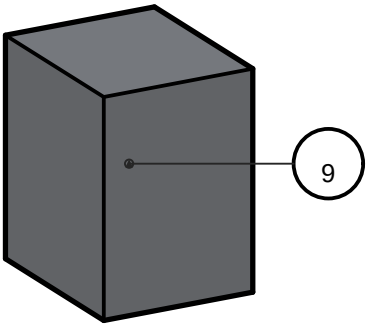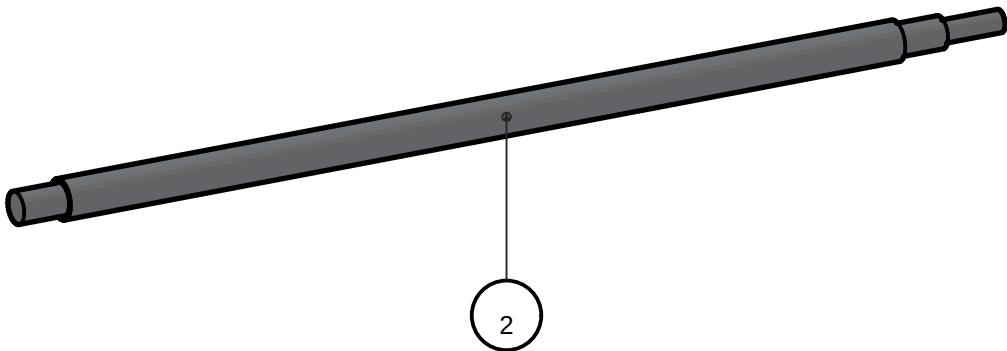

NOTA: Sólo el sprocket CENTRAL se fija (grano M8 + collarines); el resto FLOTA (juego axial +0,4/+0,3). El sprocket se ilustra con sus 32 DIENTES reales (PD 153,4). Mecha APERNADA al alma 6×M10 (Rev.C — sin soldadura). Eje: plano LBP530-EJ-01.

TORNILLERÍA Y PARES DE APRIETE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT/EQUIPO	USO
	PARES DE APRIETE (pernos 8.8, rosca seca)		
	M6: 10 Nm		
	M8: 25 Nm		
	M10: 49 Nm		
	grano M8 sprocket: 12 Nm + Loctite 243		
	prisioneros UCF206: según fabricante de la chumacera		

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Secuencia con referencias a las figuras

1 · BASTIDOR APERNADO (Fig. A) — Rev.C: soldadura SOLO en taller, en piezas pequeñas

Presentar placas laterales sobre mesa plana manteniendo diagonales iguales (tol. ±2 mm).
Apernar travesaños TR_S (orejas 2×M6 por extremo, 10 Nm) y portacarriles (clips 2×M6 + M6×20 avellanado a la pletina del carril). Apernar cabezales porta-nosebar (clips 2×M6).
Apernar MECHAS porta-chumacera al alma: 6×M10 por mecha (49 Nm) — sin soldadura.
Soldadura de taller (GMAW (MIG) ER70S-6 Ø1.0 — alternativa SMAW E7018 · AWS D1.1 — inspección visual 100%): sólo oreja/clip a su cuerpo y placa piso a columna.
Terminación: granallado/desengrase + PINTADO RAL 7035 antes de continuar.

2 · SOPORTES 24V (Fig. H)

Apernar el ala de cada bracket B_005A POR DEBAJO del ala inferior del canal (cruciformes M8×20 — dejar a mano para regular en los 2 ejes).
Colgar cada COLUMNA de su pivote M10 (por DENTRO de la placa) y aplomarla; fijar con el perno del ARCO (tramos inclinados: usar el bloqueo discreto de ±60°).
Calzar la TIRA BR_3002 por fuera de la columna, elegir la ranura 11×20 para la altura de faja y apretar 3×M10; anclar la pata B_004A a losa (2×M10×90).
Encajar el TRAVESAÑO B_002A dentro de ambas columnas (pestañas del alma en sus ranuras) y SOLDAR filete 3 perimetral con el marco aplomado (taller).
Nivel ±2 mm en el largo -> apretar cruciformes (25 Nm).

3 · RETORNO (Fig. B · sub-despiece Fig. B1)

Montar rodillos de retorno: eje muerto contra cara interior de placas, perno M8×25 + golillas POR FUERA (25 Nm). Girar cada rodillo a mano: debe girar libre, sin roce.
Recambio de rodamientos 6202-2RS: ver Figura B1 (seeger DIN 472-35 + chaflán de guía).

4 · EJE Y SPROCKETS (Fig. C)

Enfilar sprockets en el eje ANTES de montar chumaceras: el CENTRAL fijo con grano M8 (12 Nm + Loctite) flanqueado por 2 collarines; los demás flotan (los carriles de la banda los posicionan). Montar UCF206 en mechas (M10×35, 49 Nm) y fijar prisioneros al eje.
Verificar giro libre y concentricidad; el eje motriz lleva el muñón largo hacia el lado motor.

5 · CARRYWAY (Fig. G)

Montar guías de apoyo (pletina + BAR CAP) y verificar luces <= 50 mm entre apoyos transversales. Montar guía lateral (conical rail) con holgura 3–5 mm al borde de banda.

6 · BANDA

Tender la banda por el carryway y el retorno, unir con el pasador del fabricante.
El GT es de UN SOLO EJE (Rev.E): el retorno viaja por los 2 rodillos altos y abraza el rodillo del nosebar de entrada. NO tensar: el largo del lazo lo fija la geometría.

7 · NOSEBAR (Fig. E)

Montar transfer plate P22862 con M8×30 y tuerca interior (25 Nm).
Verificar giro libre de los rodillos de transferencia y coplanaridad con la faja.

8 · ACCIONAMIENTO (Fig. C)

Calzar motorreductor de eje hueco en el muñón motriz (chaveta 8×7×90), fijar retención axial (arandela + M10 + Loctite) y brazo de torque. NO rigidizar el brazo: debe flotar.

9 · GUARDAS Y PUESTA EN MARCHA (Fig. F)

Montar guardas inferiores (M6×16 al ala; M6×12 a la mecha). Energizar y verificar: sentido de giro, marcha 10 min sin carga, temperatura de chumaceras (< 40 °C sobre ambiente), tracking de banda centrada en sprockets, y wrap de banda en la motriz.

ÍNDICE DE PLANOS DEL EQUIPO

ÍTEM	PIEZA	CORTE LÁSER	VISTAS	MASA kg
1	Cama deslizante e2 607.6×520 (apoyo de banda)	BTD-01	BT-03	—
2	EJE MOTRIZ Ø25 SAE1045 — L=660 (muñones Ø20 h6 · extremo motor Ø14 h7 ·	—	LBP530-EJ-01	—
3	EJE TENSOR muerto Ø20 SAE1045 — L=662 (planos fresados 18 e/c en puntas ·	—	LBP530-EJ-02	—
4	Placa cabezal MOTRIZ PL6 160×140 (ambidiestra ×2)	BTD-02	BT-01	—
5	Placa cabezal TENSOR PL6 200×140 — muesca de carrera 40 (ambidiestra ×2)	BTD-03	BT-02	—
6	TAMBOR MOTRIZ Ø88.9 — tubo 88.9×3 L=520 + 2 cabezales torneados (CORONA +1 al	—	BT-04	—
7	TAMBOR TENSOR Ø63.5 — tubo 63.5×3 L=520 + 2 cabezales con asiento 6204-2RS +	—	BT-05	—

Documentos del paquete: planos_fabricacion_blt800.pdf · dxf_blt800/ (corte 1:1 + _corte.csv + _agujeros.csv) ·
planos_ejes_lbp530.pdf (LBP530-EJ-01...04) · planos_conjunto_lbp530.pdf (GA) · bom_blt800.csv (este manual usa sus ÍTEM).