


5 FLANGE GROUNDING CONDUCTOR (C-501)

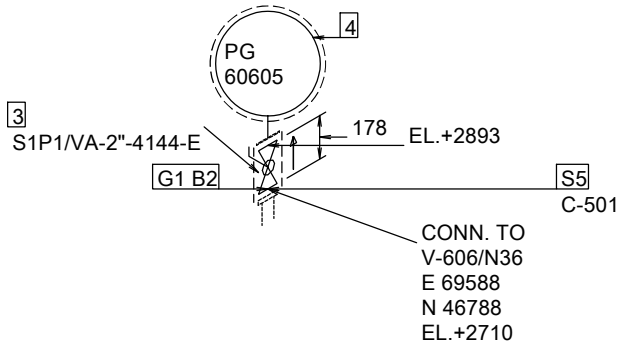

JUL. 04, 2025

編號: TRIM-V606-N36-S1P1- 1

□ 管件序號 <1> 直管編號 [1] 管段編號 & 須設計會驗管線		資料庫 名稱：		工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場焊接 配合現場接合點 管支撐 蒸汽追蹤管 					
操作壓力：0.05 $\frac{KG}{CM^2}$ G 操作溫度：-16~38 °C 設計壓力：0.14 $\frac{KG}{CM^2}$ G 設計溫度：-26~80 °C 試驗基準：Air 0.18 $\frac{KG}{CM^2}$ G X 60 分		管線等級： S1P1 保溫(冷)等級： C60 熱追蹤等級：		製 圖 陳怡如 2025.04.21 設 計 黃炳富 2025.04.21 審 核 陳安誠 2025.04.21 認 可 陳逢明 2025.04.21		會 簽			
管路塗裝：		管 材 塗 裝 碳鋼及不銹鋼保溫(冷)：不銹鋼		焊接基準：		NDE 抽驗： 10 %		依據圖號： C2418-4-509	
焊道：塗裝		管 支 撐		圖號：					