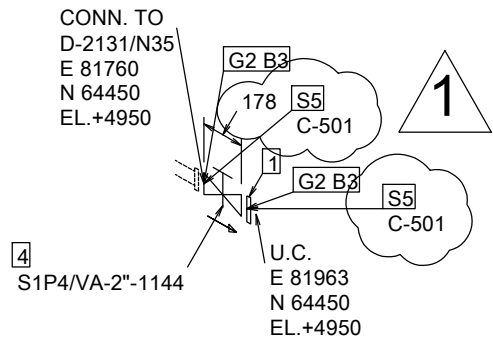


5	FLANGE GROUNDING CONDUCTOR (C-501)	2	MISC/C-501	2
---	------------------------------------	---	------------	---

A triangle with the number 1 inside.

**REVISED
FOR CONSTRUCTION**

SEP. 12, 2025

管線編號 TRIM-D2131-N35-2"-S1P4												
□ 管件序號 <1>直管編號 [1] 管段編號 & 須設計會驗管線			資料庫 名稱：		工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場焊接 配合現場接合點 管支撐 蒸汽追縱管 — —E—E— —X— —■— — —. .			Eshine 鴻勝化學科技股份有限公司 E-shine Advanced Chemicals Ltd.				
操作壓力: 0.05~0.1 $\frac{KG}{CM^2}G$		操作溫度: AMB~152℃		管線等級: C1P1		製 圖 謝鳳菁		2025.04.21		會 策		富台工程股份有限公司 FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.
設計壓力: 3.5 $\frac{KG}{CM^2}G$		設計溫度: 200 ℃		保溫(冷)等級:		設 計 鄧基宏		2025.04.21				
試驗基準: Air		3.85 $\frac{KG}{CM^2}G \times 60$ 分		熱追縱等級:		審 核 陳安誠		2025.04.21				
管路塗裝:		管 材 塗 裝		焊接基準:		認 可 陳達明		2025.04.21				
焊道: 塗裝:		鋼碳及不銹: 鋼保溫(冷): 不銹鋼:		NDE 抽驗: 10 %		依據圖號: C2418-4-507				圖號:		管線工程 ① 立體配管圖 ①
檔號: TRIM-D2131-N35-S1P4- 1												