


[illegible]

CUT PIPE LENGTH FOR REFERENCE ONLY							
PIECE NO	CUT LENGTH	N.S. (INS)	REMARKS	PIECE NO	CUT LENGTH	N.S. (INS)	REMARKS
<23>	140	8		<24>	3507	8	
<25>	1512	8		<26>	905	8	
<27>	185	8		<28>	6000	8	
<29>	440	8		<30>	2400	8	

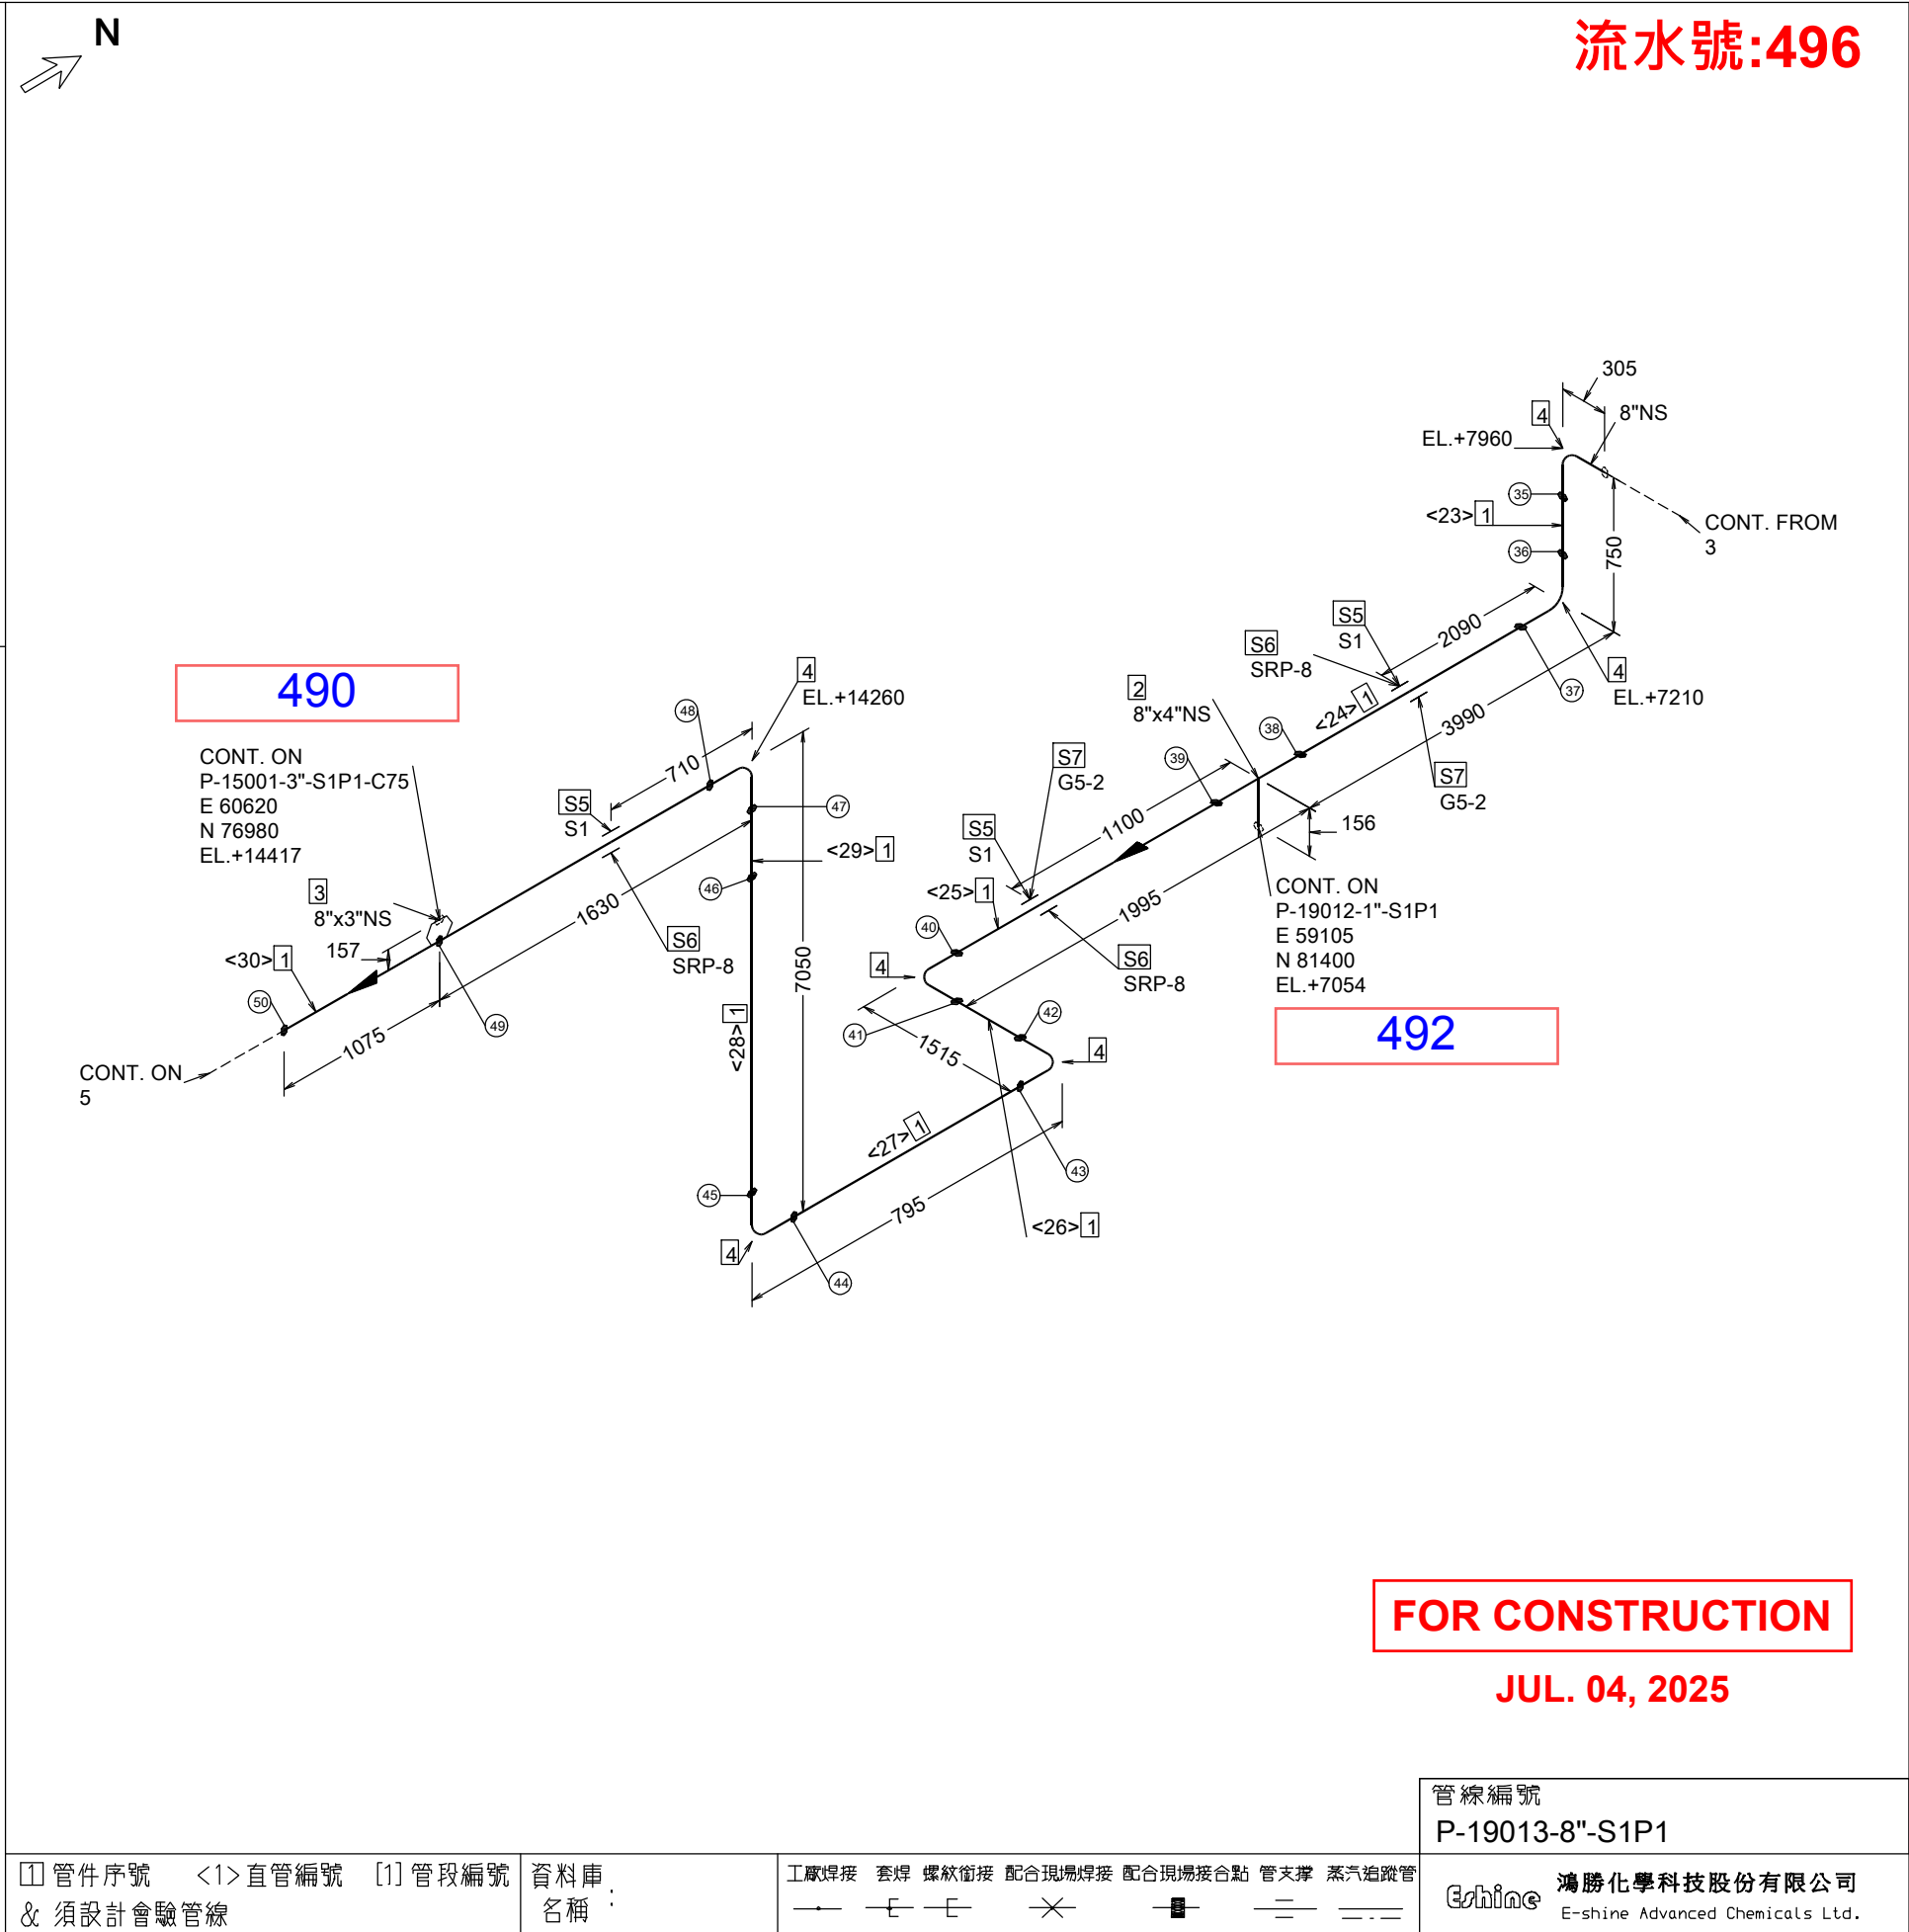

操作壓力: 0.09 $\frac{KG}{CM^2} G$	操作溫度: 25 $^{\circ}C$	管線等級: S1P1	製 圖	胡庭璋	2025.04.21	會 簽			 富台工程股份有限公司 FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.
設計壓力: 2.1 $\frac{KG}{CM^2} G$	設計溫度: 70 $^{\circ}C$	保溫(冷)等級:	設 計	林信助	2025.04.21				
試驗基準:	2.31 $\frac{KG}{CM^2} G \times 60$ 分	熱迫縱等級:	審 核	陳安誠	2025.04.21				
管路塗裝:	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">管 材 塗 裝</div> 鍍鋅及不銹: 鋼保溫(冷): 不銹鋼:	焊接基準:	認 可	陳達明	2025.04.21				
焊道: 塗裝:		NDE 抽驗: 10 %	依據圖號:	C2418-4-566 C2418-4-527					
						圖號:	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 審尾一期 建廠工程 </div> <div style="margin: 0 10px;">管線工程</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 4 </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 立體配管圖 </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 5 </div> </div>		