




SUPPORTS			
5	FLANGE GROUNDING CONDUCTOR (C-501)	2	MISC/C-501 2

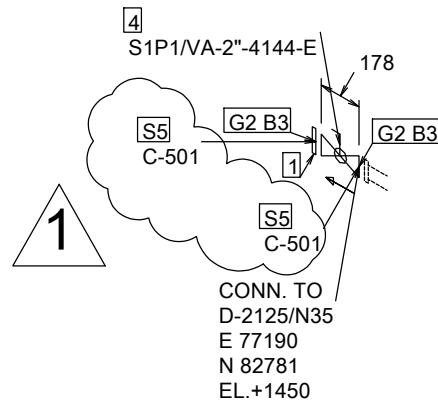

流水號:985

**REVISED
FOR CONSTRUCTION**

SEP. 12, 2025

										管線編號 TRIM-D2125-N35-2"-S1P1					
□ 管件序號 <1>直管編號 [1] 管段編號 & 須設計會驗管線				資料庫名稱：		工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場焊接 配合現場接合點 管支撐 蒸汽追縱管 — — — — — — — — — —				Eshine 鴻勝化學科技股份有限公司 E-shine Advanced Chemicals Ltd.					
操作壓力: -0.05~0.95 KG/CM ² G		操作溫度: -16~55 °C		管線等級: S1P1		製圖 謝鳳菁		2025.04.21		會 簽			 富台工程股份有限公司 FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.		
設計壓力: 3.5 KG/CM ² G		設計溫度: 90/-26 °C		保溫(冷)等級:		設計 鄧基宏		2025.04.21							
試驗基準: Air 3.85 KG/CM ² G X 60 分				熱追縱等級:		審核 陳安誠		2025.04.21							
管路塗裝:		管支撐		焊接基準:		認可 陳達明		2025.04.21							
焊道塗裝:		鋼及不銹: 鋼保溫(冷): 不銹鋼		NDE 抽驗: 10 %		依據圖號: C2418-4-501				圖號:		檔號: TRIM-D2125-N35-S1P1- 1			
										 富台工程股份有限公司 FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.		富尾一期 管線工程 建廠工程 立體配管圖		<div>1</div> <div>1</div>	