

本圖完工後請速歸還


ERECTION MATERIALS

PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY
GASKETS				
1	GASKET 150# RF 3.0 MM THICK VIRGIN PTFE ZW#7500 ASME B16.21/B16.5	8	S1P4/GR-8"-ZW#7500	1
BOLTS				
2	STUD BOLT A193 GR.B8 W/ TWO HEX. HEAD HEAVY NUT A194 GR.8 ASME B1.1 B18.2.2	3/4	S1P4/BS4-3/4"X110L	8
INSTRUMENTS				
3	EMERGENCY VENT MANHOLE COVER RV 13202	8		1



N

流水號:1024

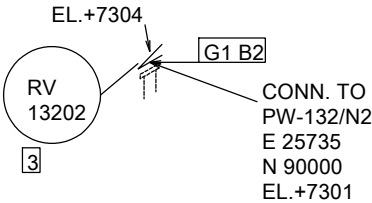

FOR CONSTRUCTION

JUL. 04, 2025

管線編號
TRIM-PW132-N2-8"-S1P4

Eshine 鴻勝化學科技股份有限公司
E-shine Advanced Chemicals Ltd.

富台工程股份有限公司
FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.

管線工程
立體配管圖

1
1

檔號: TRIM-PW132-N2-S1P4- 1

① 管件序號 <1>直管編號 [1] 管段編號 & 須設計會驗管線		資料庫名稱：	工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場焊接 配合現場接合點 管支撐 蒸汽追縱管 — —E—E— X —■— — — —	
操作壓力: 5.3 $\frac{KG}{CM^2}$ G	操作溫度: 30 °C	管線等級: S1P4	製圖 陳郁惟	2025.04.21
設計壓力: 8.5 $\frac{KG}{CM^2}$ G	設計溫度: 70 °C	保溫(冷)等級:	設計 陳郁惟	2025.04.21
試驗基準: Air	9.35 $\frac{KG}{CM^2}$ G X 60 分	熱追縱等級:	審核 陳安誠	2025.04.21
管路塗裝:	管支撐	焊接基準:	認可 陳逢明	2025.04.21
焊道塗裝:	管材料塗裝 碳鋼及不銹鋼保溫(冷): 不銹鋼	NDE 抽驗: 10 %	依據圖號: C2418-4-528	
序次	日期	修改說明	修改	認可

圖號: