第 411 批正式公告与第 412 批公示新能源乘用车车型扫描分析

数据截至 2026-10-17

正式公告口径：第 411 批；公示候选口径：第 412 批

本报告用于识别新批次新能源乘用车的产品结构、主要参数与驱动系统方向。第 411 批已经形成正式公告，作为本轮结论的主证据；第 412 批仍处于公示期，仅使用官方公示清单和详情页中已经披露的数据，续航、容量和部分供应商字段将在正式公告发布后复核。

结论摘要

411 正式公告识别到 47 个新能源乘用车型号，其中纯电 23 个、插电混动 21 个、增程 3 个。412 公示清单识别到 58 个新能源乘用车型号，其中纯电 37 个、插电混动 15 个、增程 6 个。412 公示整体更偏向纯电，但公示详情页尚未统一披露纯电续航和电池容量，因此不能把公示样本与正式公告样本直接等同。

1. 411 正式公告的动力结构更均衡。纯电占 48.9%，插混与增程合计 51.1%；412 公示中纯电占 63.8%，插混与增程合计 36.2%。
2. 411 插混车型明显大电量化。411 插混平均纯电续航 248.5km、平均电池容量 55.5kWh，较 410 基准的 224.9km 和 43.4kWh 继续上移；样本中最高容量达到 71.24kWh。
3. 412 纯电车型继续向高功率集中。在 37 个纯电样本中，平均电机总功率 270.5kW，200kW 及以上占有效功率样本的 70.3%，多电机车型占有效驱动形式样本的 21.6%。
4. 412 增程车型集中在 50kWh 以上电池和 250km 以上纯电续航。公示附件中 3 个增程样本的纯电续航为 251 至 265km，电池容量为 52.01 至 56.036kWh。
5. 后续开发判断需要同时看“驱动功率”和“电池带电量”。411 的插混验证了大电池长续航路线，412 的纯电高功率和多电机样本则提示中大型车电驱系统需要预留更高的功率上限和平台化扩展空间。

数据范围与口径

历史基准来自 341 至 410 批权威底表，411 采用工业和信息化部正式公告附件与官方车型公示详情页，412 采用 2026-10-16 发布的拟发布内容公示、车辆新产品公示清单和官方详情页。车型范围限定为新能源乘用车，排除燃油车、普通混合动力车、客车、货车、专用车和摩托车。

批次数量按产品型号统计，型号级新增表示该型号未在 341 至 410 权威底表中出现，不等同于全新车系或全新品牌。均值只按公告已经披露的有值样本计算，空白和 n.a.不按 0 处理。电池容量优先取正式公告附件，公示车型仅保留官方详情页已经公开的字段。

表 1 各批次新能源乘用车扫描范围

批次	状态	NEV 乘用车	纯电	插混	增程	型号级新增	平均续航口径
410 正式基准	2026-09-18	70	47	16	7	n.a.	480.5 km
411 正式公告	2026-10-16	47	23	21	3	26	593.5 km（纯电）
412 公示	2026-10-16	58	37	15	6	58	待正式公告

按批次扫描结果

411 正式公告的 47 个型号中，纯电和插混数量接近，增程数量较少。车型结构呈现两头分布：一端是紧凑型和中型纯电产品，另一端是 5.1 米以上的大型插混和增程产品。本批次纯电平均车长 4810mm、平均整备质量 2020kg；插混平均车长 5163.7mm、平均整备质量 2688.8kg。

412 公示的 58 个型号中，纯电占比达到 63.8%。纯电样本平均车长 4986.5mm、平均整备质量 2189.1kg，比 411 纯电样本更长、更重；插混和增程样本仍集中在 5.0 米左右的中大型产品。该批次公示清单覆盖 1074 个新产品，其中新能源 349 个型号，本次扫描保留 58 个新能源乘用车型号，其余为商用车、专用车、摩托车或非乘用车产品。

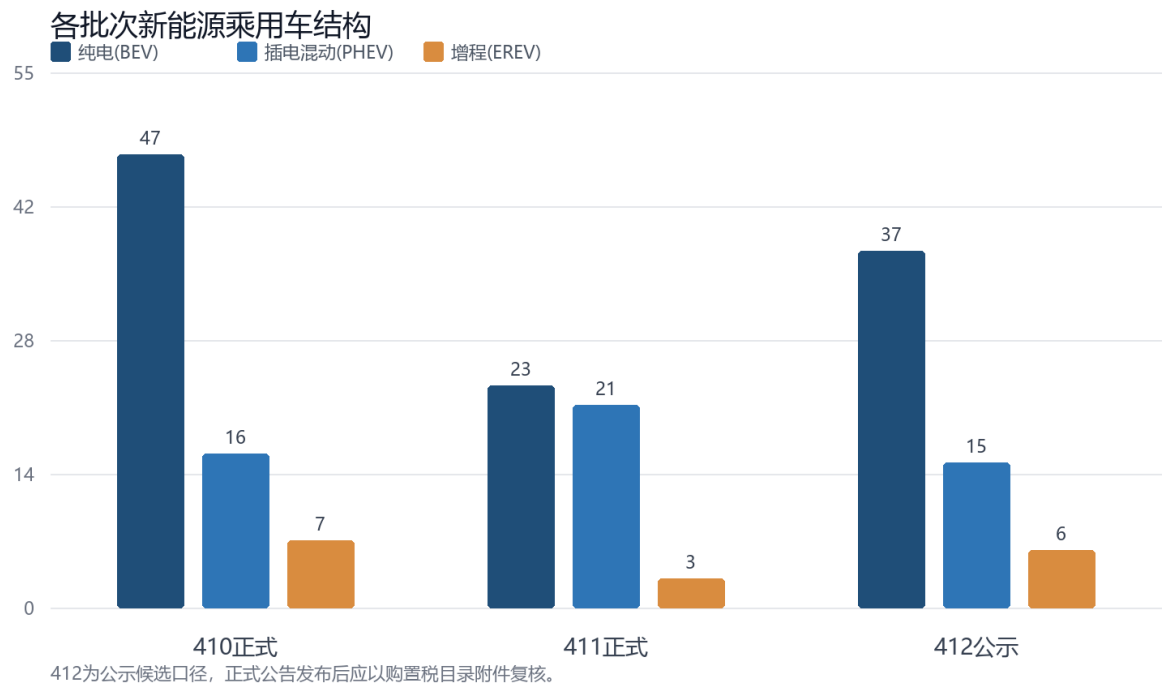


图 1 各批次新能源乘用车结构。412 为公示候选口径，正式公告发布后应复核。

主要参数与趋势

411 纯电样本的平均续航为 593.5km、平均电池容量 72.4kWh、平均电机总功率 258.1kW。相比 410 纯电基准，续航和容量略低，但电机功率明显提高；这更像是车型级别和样本构成变化，不宜直接解释为技术退步。411 插混样本的平均纯电续航 248.5km、平均容量 55.5kWh，相对 410 插混基准提升明显，说明长续航插混继续扩大。

412 公示的纯电样本仅有功率、尺寸和质量可用，续航和容量不能从当前公示详情页统一提取，因此表中保留 n.a.。插混样本平均纯电续航 225.1km、平均容量 48.3kWh；增程样本平均纯电续航 257.0km、平均容量 54.7kWh。该结果说明增程新车正在向 50kWh 以上的带电量集中。

表 2 路线参数对比。数值顺序为 410 / 411 / 412；功率均值只按公开有值样本计算。

技术路线	410	411	412	平均续航 km	平均容量 kWh	平均功率 kW
纯电(BEV)	47	23	37	606.4 / 593.5 / n.a.	73.8 / 72.4 / n.a.	189.8 / 258.1 / 270.5
插电混动(PHEV)	16	21	15	224.9 / 248.5 / 225.1	43.4 / 55.5 / 48.3	179.7 / 388.3 / 223.9
增程(EREV)	7	3	6	255.1 / 239.0 / 257.0	54.5 / 50.1 / 54.7	214.7 / n.a. / 264.3

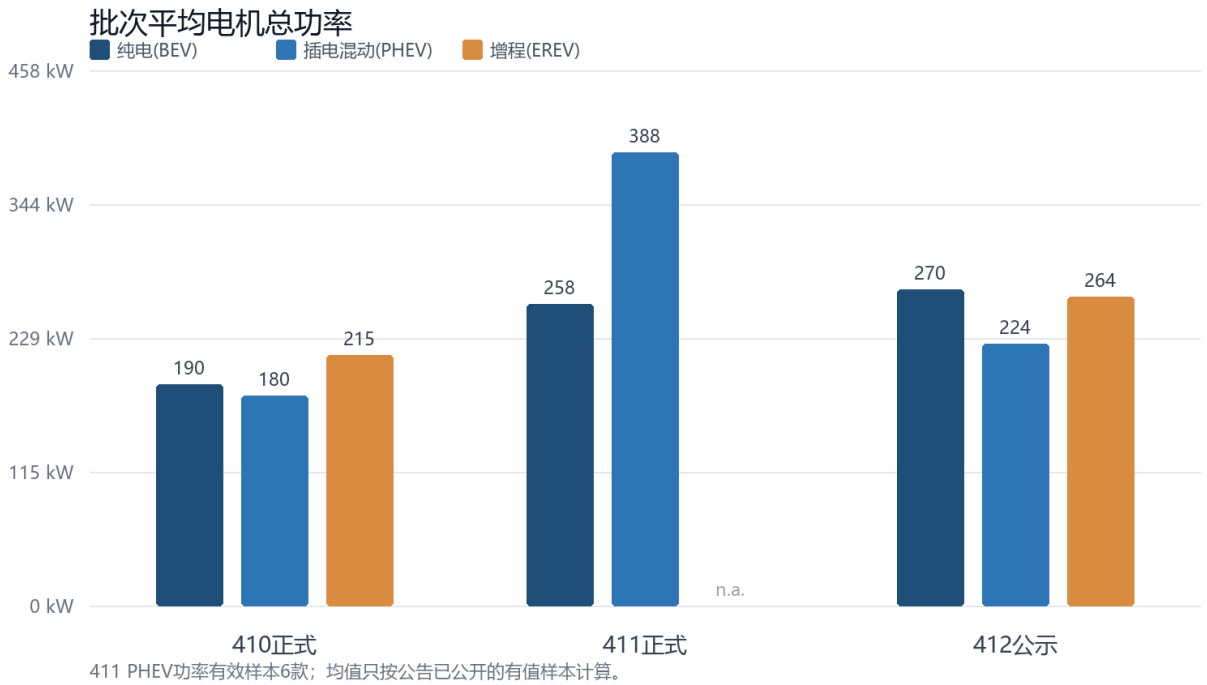


图 2 批次平均电机总功率。411 插混仅 6 个型号公开电机功率，图中均值不代表全部 21 个插混样本。

驱动系统扫描

本报告把电机峰值功率序列求和作为电机总功率，并按公开峰值功率数列推断单电机、双电机、三电机和四电机。当官方详情页只披露发动机最大净功率、没有披露电机功率时，该行不参与电机功率均值。

表 3 驱动系统结构。百分比只在有效样本内计算，样本数列单独展示。

批次	技术路线	平均电机总功率 kW	200kW 及以上占比	多电机占比	功率样本	驱动样本
411 正式	纯电(BEV)	258.1	60.9%	39.1%	23	23
411 正式	插电混动(PHEV)	388.3	100.0%	50.0%	6	6
411 正式	增程(EREV)	n.a.	n.a.	n.a.	0	0
412 公示	纯电(BEV)	270.5	70.3%	21.6%	37	37
412 公示	插电混动(PHEV)	223.9	57.1%	28.6%	7	7
412 公示	增程(EREV)	264.3	100.0%	33.3%	6	6

411 纯电样本中，200kW 及以上占 60.9%，多电机占 39.1%；412 纯电样本中，200kW 及以上占 70.3%，多电机占 21.6%。412 的单电机占比更高，但高功率单电机和双电机高性能车型同时存在，说明平台策略正在分化为效率型和高性能型两条路线。

把功率和电池放在一起看，411 插混的均值功率 388.3kW 建立在 6 个有效样本上，不能直接外推；但六款样本均达到 200kW 以上，且多电机占比 50%。该现象足以支持一个判断：中大型插混和增程产品的电驱功率门槛已经上移，开发规划不能继续只按早期 100 至 150kW 的电驱平台设定上限。

重点车型观察

下表按电机总功率排序，仅列公开披露电机功率的车型。续航和容量为空表示官方公示暂未提供，不代表产品没有相关参数。车型通用名称只在公告或目录原文给出时展示。

表 4 高功率重点车型，功率/驱动形式与续航/容量。

批次	企业	商标	型号	功率 / 驱动形式	续航 / 容量
411	浙江吉利汽车有限公司	极氪牌	MR6521BEV101	680 / 双电机	720.0 / 115.0
411	重庆长安汽车股份有限公司	阿维塔（AVATR）牌	SC6530AAAA6HEV	630 / 三电机	300.0 / 71.2
411	长城汽车股份有限公司	魏牌牌	CC6510DG21HABEV	540 / 双电机	665.0 / 100.0
411	重庆长安汽车股份有限公司	阿维塔（AVATR）牌	SC6530AAAB6HEV	490 / 双电机	330.0 / 71.2

批次	企业	商标	型号	功率 / 驱动形式	续航 / 容量
411	北京理想汽车有限公司	理想牌	LXA6540BEVW12	413 / 双电机	710.0 / 108.0
411	北京理想汽车有限公司	理想牌	LXA6503BEVW06	400 / 双电机	720.0 / 96.0
411	北京理想汽车有限公司	理想牌	LXA6503BEVW04	400 / 双电机	720.0 / 96.0
411	比亚迪汽车有限公司	方程豹牌	QCJ6530BE6HEV2	400 / 双电机	310.0 / 66.5
412	比亚迪汽车工业有限公司	比亚迪牌	BYD6510BNBEV4	585 / 双电机	n.a. / n.a.
412	长城汽车股份有限公司	魏牌牌	CC6520DH21HABEV	540 / 双电机	n.a. / n.a.
412	长城汽车股份有限公司	魏牌牌	CC6520DG21HABEV	540 / 双电机	n.a. / n.a.
412	比亚迪汽车有限公司	比亚迪牌	BYD7000CEBEV1	520 / 双电机	n.a. / n.a.
412	比亚迪汽车工业有限公司	比亚迪牌	BYD6500BBBEV3	515 / 双电机	n.a. / n.a.
412	上海汽车集团股份有限公司	尚界牌	CSA6516BBEV2	455 / 双电机	n.a. / n.a.
412	赛力斯汽车有限公司	赛豆牌	SKE6502DBEVA2F	420 / 双电机	n.a. / n.a.
412	比亚迪汽车有限公司	方程豹牌	QCJ6530BE6HEV4	400 / 双电机	310.0 / 66.5

对驱动系统和产品规划的建议

先确定产品级别，再确定电驱平台，不要把全部车型压到同一个功率段。对 C 级和中型主流纯电产品，150 至 250kW 单电机仍可作为效率基线；对 D 级、MPV 和旗舰 SUV，至少需要预留 400 至 600kW 的双电机或三电机扩展能力。412 公示中的多电机样本已经覆盖双电机、三电机和四电机，平台规划必须支持前后轴功率解耦和不同电机数量组合。

插混和增程应按“大电池纯电体验”定义系统边界。411 插混的平均容量已经达到 55.5kWh，412 增程样本集中在 52 至 56kWh、纯电续航 251 至 265km。建议把 200 至 300km 纯电续航、45 至 70kWh 电池包和 200 至 400kW 电驱作为中大型插混、增程产品的规划区间，并对旗舰车型预留更高的功率和电池容量上限。

下一步的重点不是继续增加单一峰值参数，而是把电驱效率和整车质量一起纳入门禁。建议在后续车型定义中同时设置电机功率、整备质量、续航和电池容量四项设计目标，用公告批次滚动验证实现情况。若只有功率上升而质量、能耗同步恶化，不应把它解释为技术进步。

持续扫描流程

1. 每月跟踪工信部公告发布、拟发布内容公示、车船税目录和车辆购置税目录。
2. 公示阶段先抓取新产品清单和官方详情页，标记纯电、插混、增程和乘用车范围；续航、容量等待正式附件。
3. 正式公告发布后，用附件替换公示候选值，按产品型号与 341 批以来的历史底表比对，区分型号级新增和历史延续。
4. 每轮更新扫描底表、驱动系统对比和报告结论，缺失字段保留空白并记录原因。
5. 每季度比较主要车企的功率、电池容量、续航和驱动形式变化，形成进入下一轮产品定义的技术门槛。

来源与限制

来源	日期	链接/说明
第 411 批正式公告	2026-10-16	https://www.miit.gov.cn/jgsj/zbys/wjfb/art/2026/art_ef051926ce924a4da93e1677c7e18b34.html
第 412 批拟发布内容公示	2026-10-16	https://www.miit.gov.cn/jgsj/zbys/qcgy/art/2026/art_ec785d818a604ccd9618b73d4f13f062.html
第 412 批新产品公示清单	2026-10-12	https://www.miit.gov.cn/datainfo/cpgg/art/2026/art_43a4b4be0de2483d85f28e9423201494.html
341 至 410 批权威底表	2026-10-05	本地项目底表

限制一：412 仍是公示候选数据，续航、容量和供应商字段待正式公告补齐。限制二：411 插混的电机功率有效样本仅 6 个，均值不外推。限制三：型号级新增仅代表型号未见于 341 至 410 底表。限制四：驱动形式由峰值功率数列推断，正式开发决策仍需官方技术文件复核。