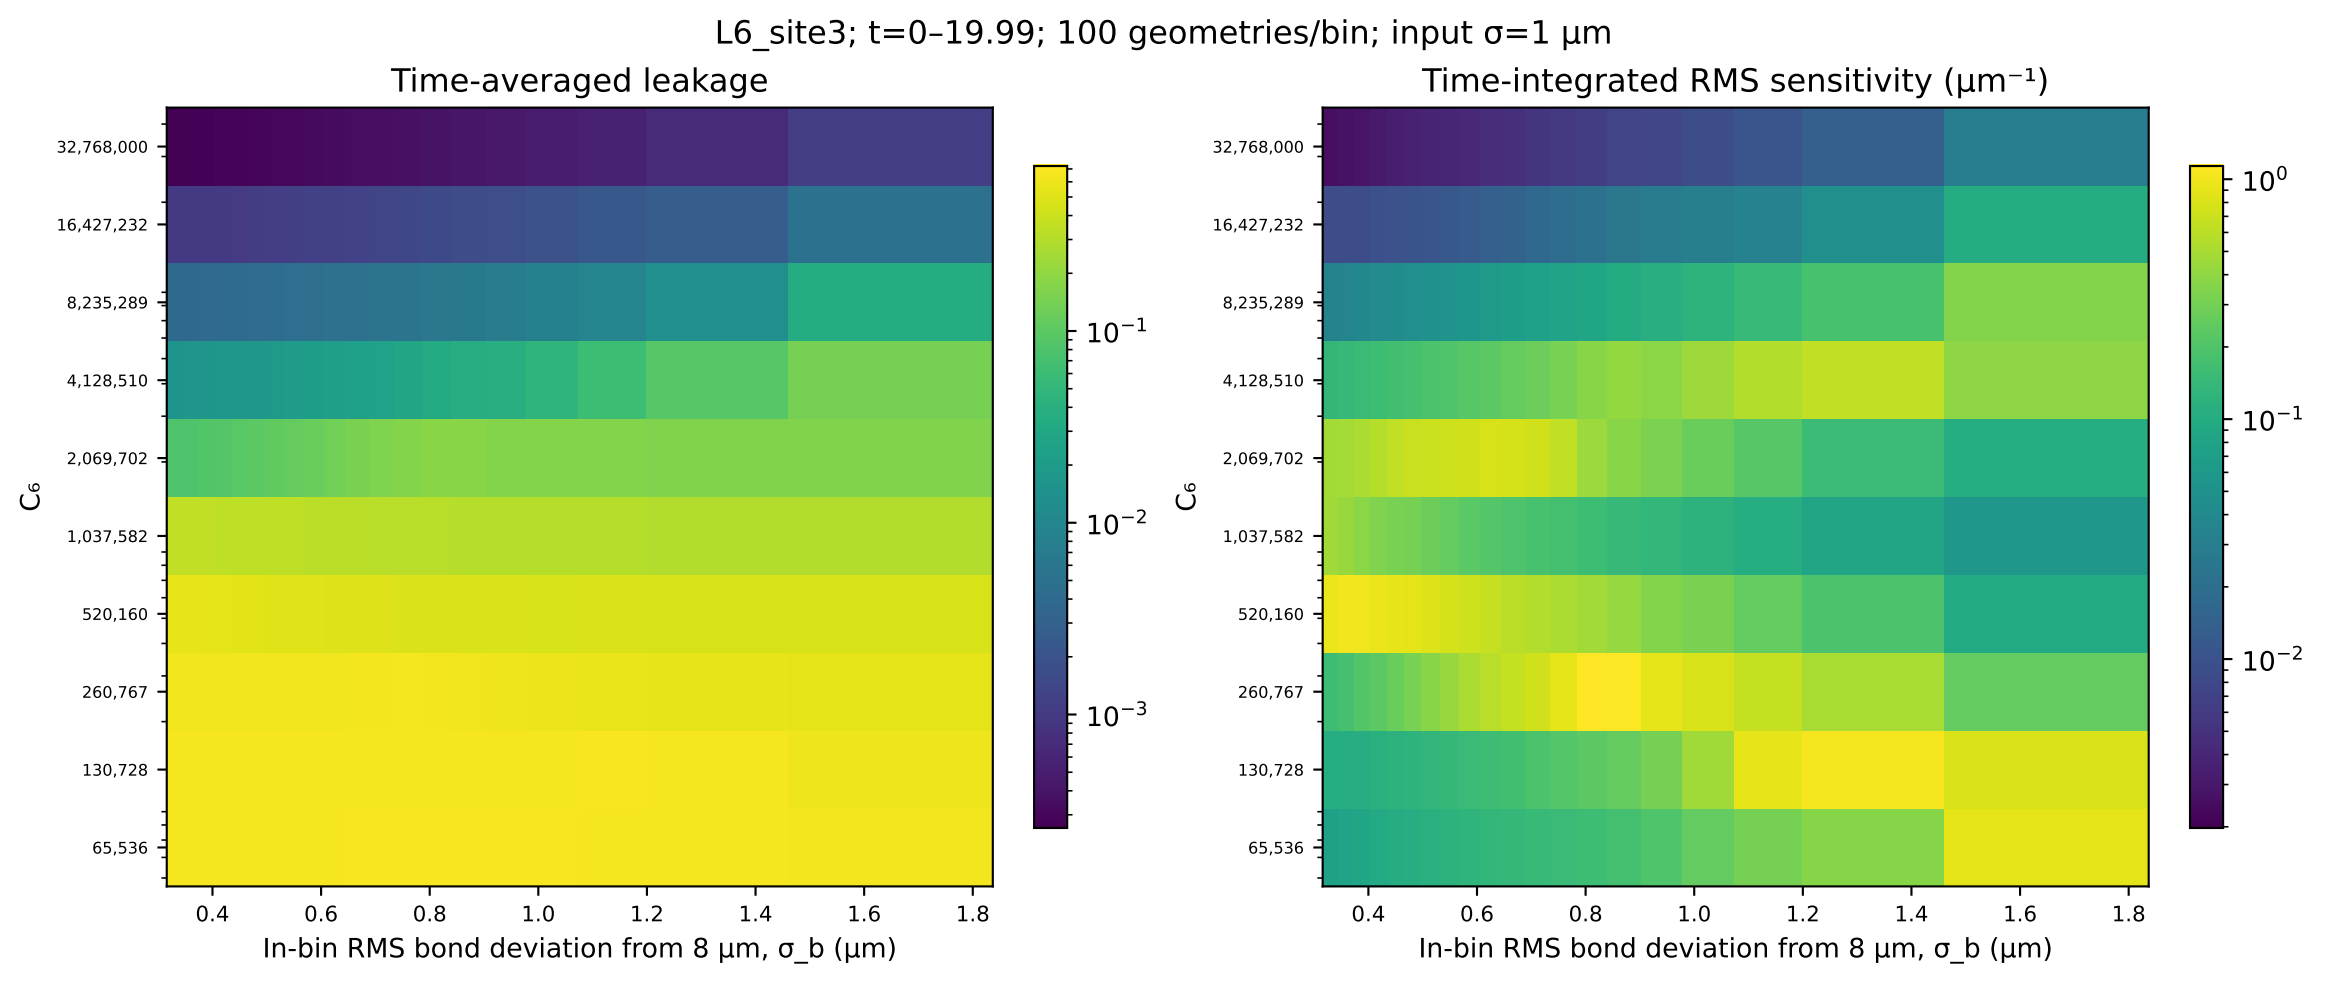
L6_site3; t=0–19.99; 100 geometries/bin; input σ=1 μm
Time-averaged leakage
Time-integrated RMS sensitivity (μm⁻¹)
C6
32,768,000
16,427,232
8,235,289
4,128,510
2,069,702
1,037,582
520,160
260,767
130,728
65,536
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
In-bin RMS bond deviation from 8 μm, σ_b (μm)
10^-1
10^-2
10^-3
10^0