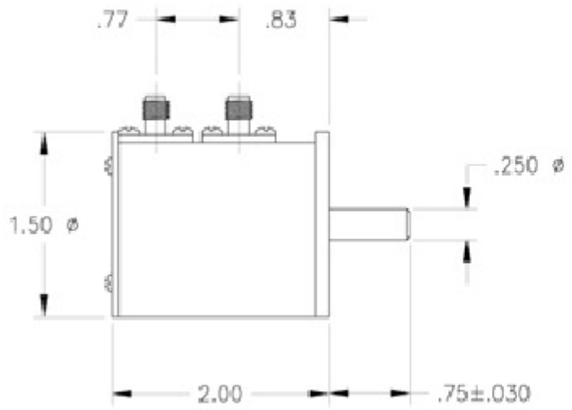

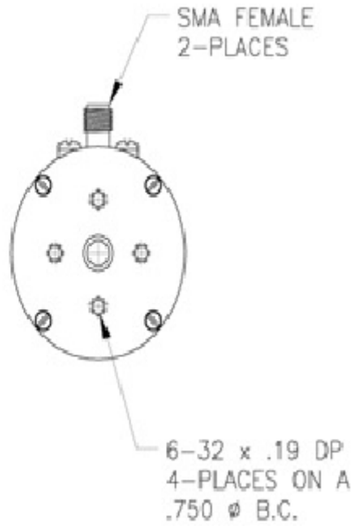

Specification

Part No	:	AT-VA-SR-3000-30
Frequency Range	:	DC-3000 MHz
Impedance	:	50 Ω
Attenuation Range	:	0-30 dB
Attenuation Step	:	3 dB
VSWR	:	1.3:1 max DC-1000MHz 1.6:1 max 1000-2000MHz 1.7:1 max 2000-3000MHz
Insertion loss	:	0.85 dB max 0.35dB max DC-1000MHz 0.56dB max1000-2000MHz 0.75dB max 2000-3000MHz
Attenuation Accuracy	:	3dB ±0.5 dB 6dB ±0.5 dB 9dB ±0.5 dB 12dB ±1.0 dB 15dB ±1.0 dB 18dB ±1.0 dB 21dB ±1.0 dB 24dB±1.0 dB 27dB ±1.2 dB 30dB ±1.2 dB
RF Input Power	:	2 watts average
Direction of Rotation	:	Attenuation increases in clockwise direction
Indexing	:	30 degree with stops at minimum and maximum
RF Connector	:	SMA Female
Operating Temperature	:	-20 to +85(℃)

DESIGNED BY: Kiran Kumar DATE: 15/12/2016		AT-VA-SR-3000-30	
CHECKED BY: SM DATE: 16/12/2016			
SIZE A3		ANAND TECHNOLOGIES	
SCALE 1:1	WEIGHT (kg)	DRAWING NUMBER AT-VA-SR-3000-30	SHEET 1/1

This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.

I	_
H	_
G	_
F	_
E	_
D	_
C	_
B	_
A	_