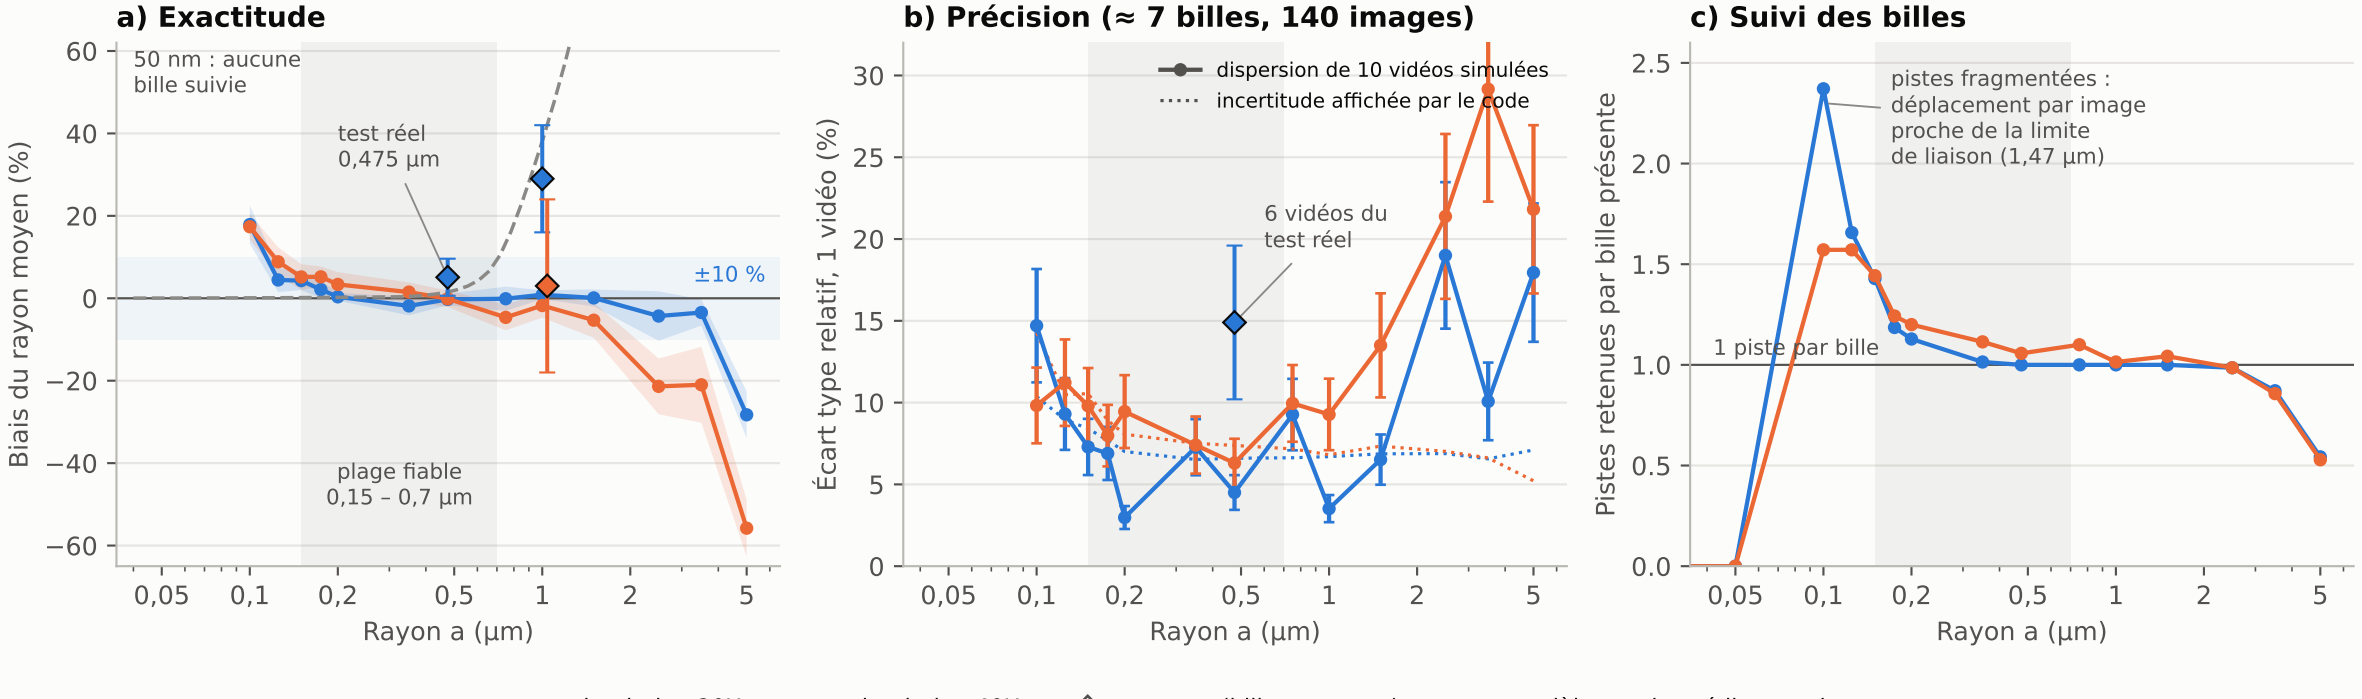
a) Exactitude
50 nm : aucune bille suivie
test réel 0,475 µm
±10 %
plage fiable 0,15 – 0,7 µm
Biais du rayon moyen (%)
Rayon a (µm)
b) Précision (≈ 7 billes, 140 images)
dispersion de 10 vidéos simulées
incertitude affichée par le code
6 vidéos du test réel
Écart type relatif, 1 vidéo (%)
Rayon a (µm)
c) Suivi des billes
pistes fragmentées : déplacement par image proche de la limite de liaison (1,47 µm)
1 piste par bille
Pistes retenues par bille présente
Rayon a (µm)
simulation 20X
simulation 40X
mesure (billes connues)
modèle paroi + sédimentation