


# 粗轧厚度分组与粗轧温降差异 | 完全独立模拟示例，非工业结论

钢种: G01; 控制条件 出炉温度: 1170.0—1230.0 °C; 控制条件 粗轧过程时间: 140.0—220.0 s; 异常记录: 排除

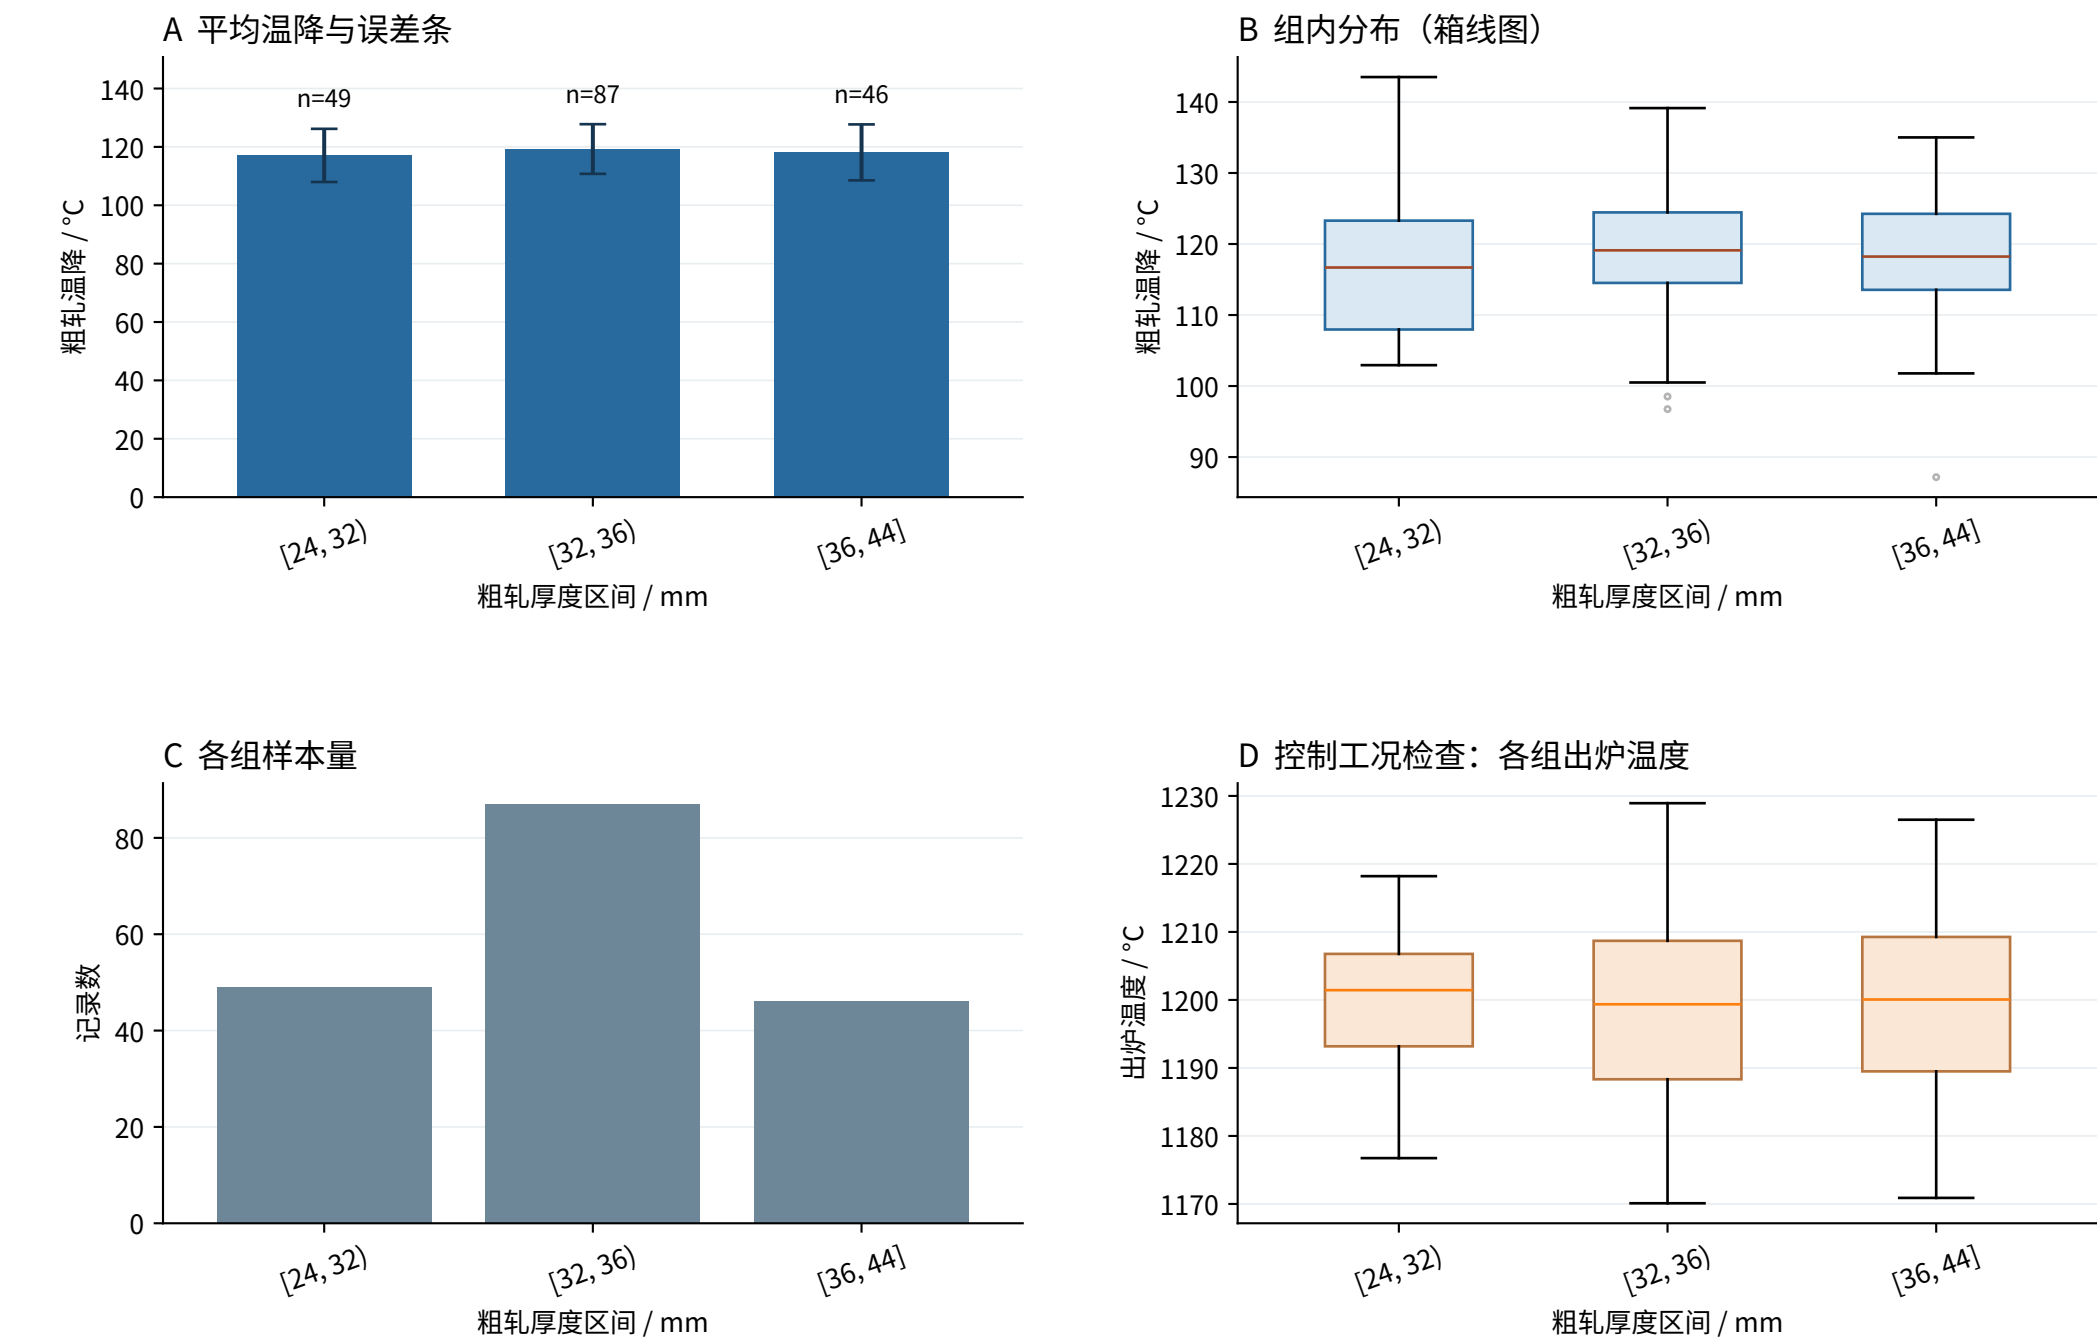

误差条: 组内样本标准差 (ddof=1)

有效分组样本 n=182; 结果仅描述当前钢种、筛选条件与分组口径下的关联和均值差异, 不能直接推断物理因果; 区间筛选不保证各组工况完全一致。  
数据指纹: 8a87bcc0e173e9c0 参数指纹: 60f3a1a2b2dee155