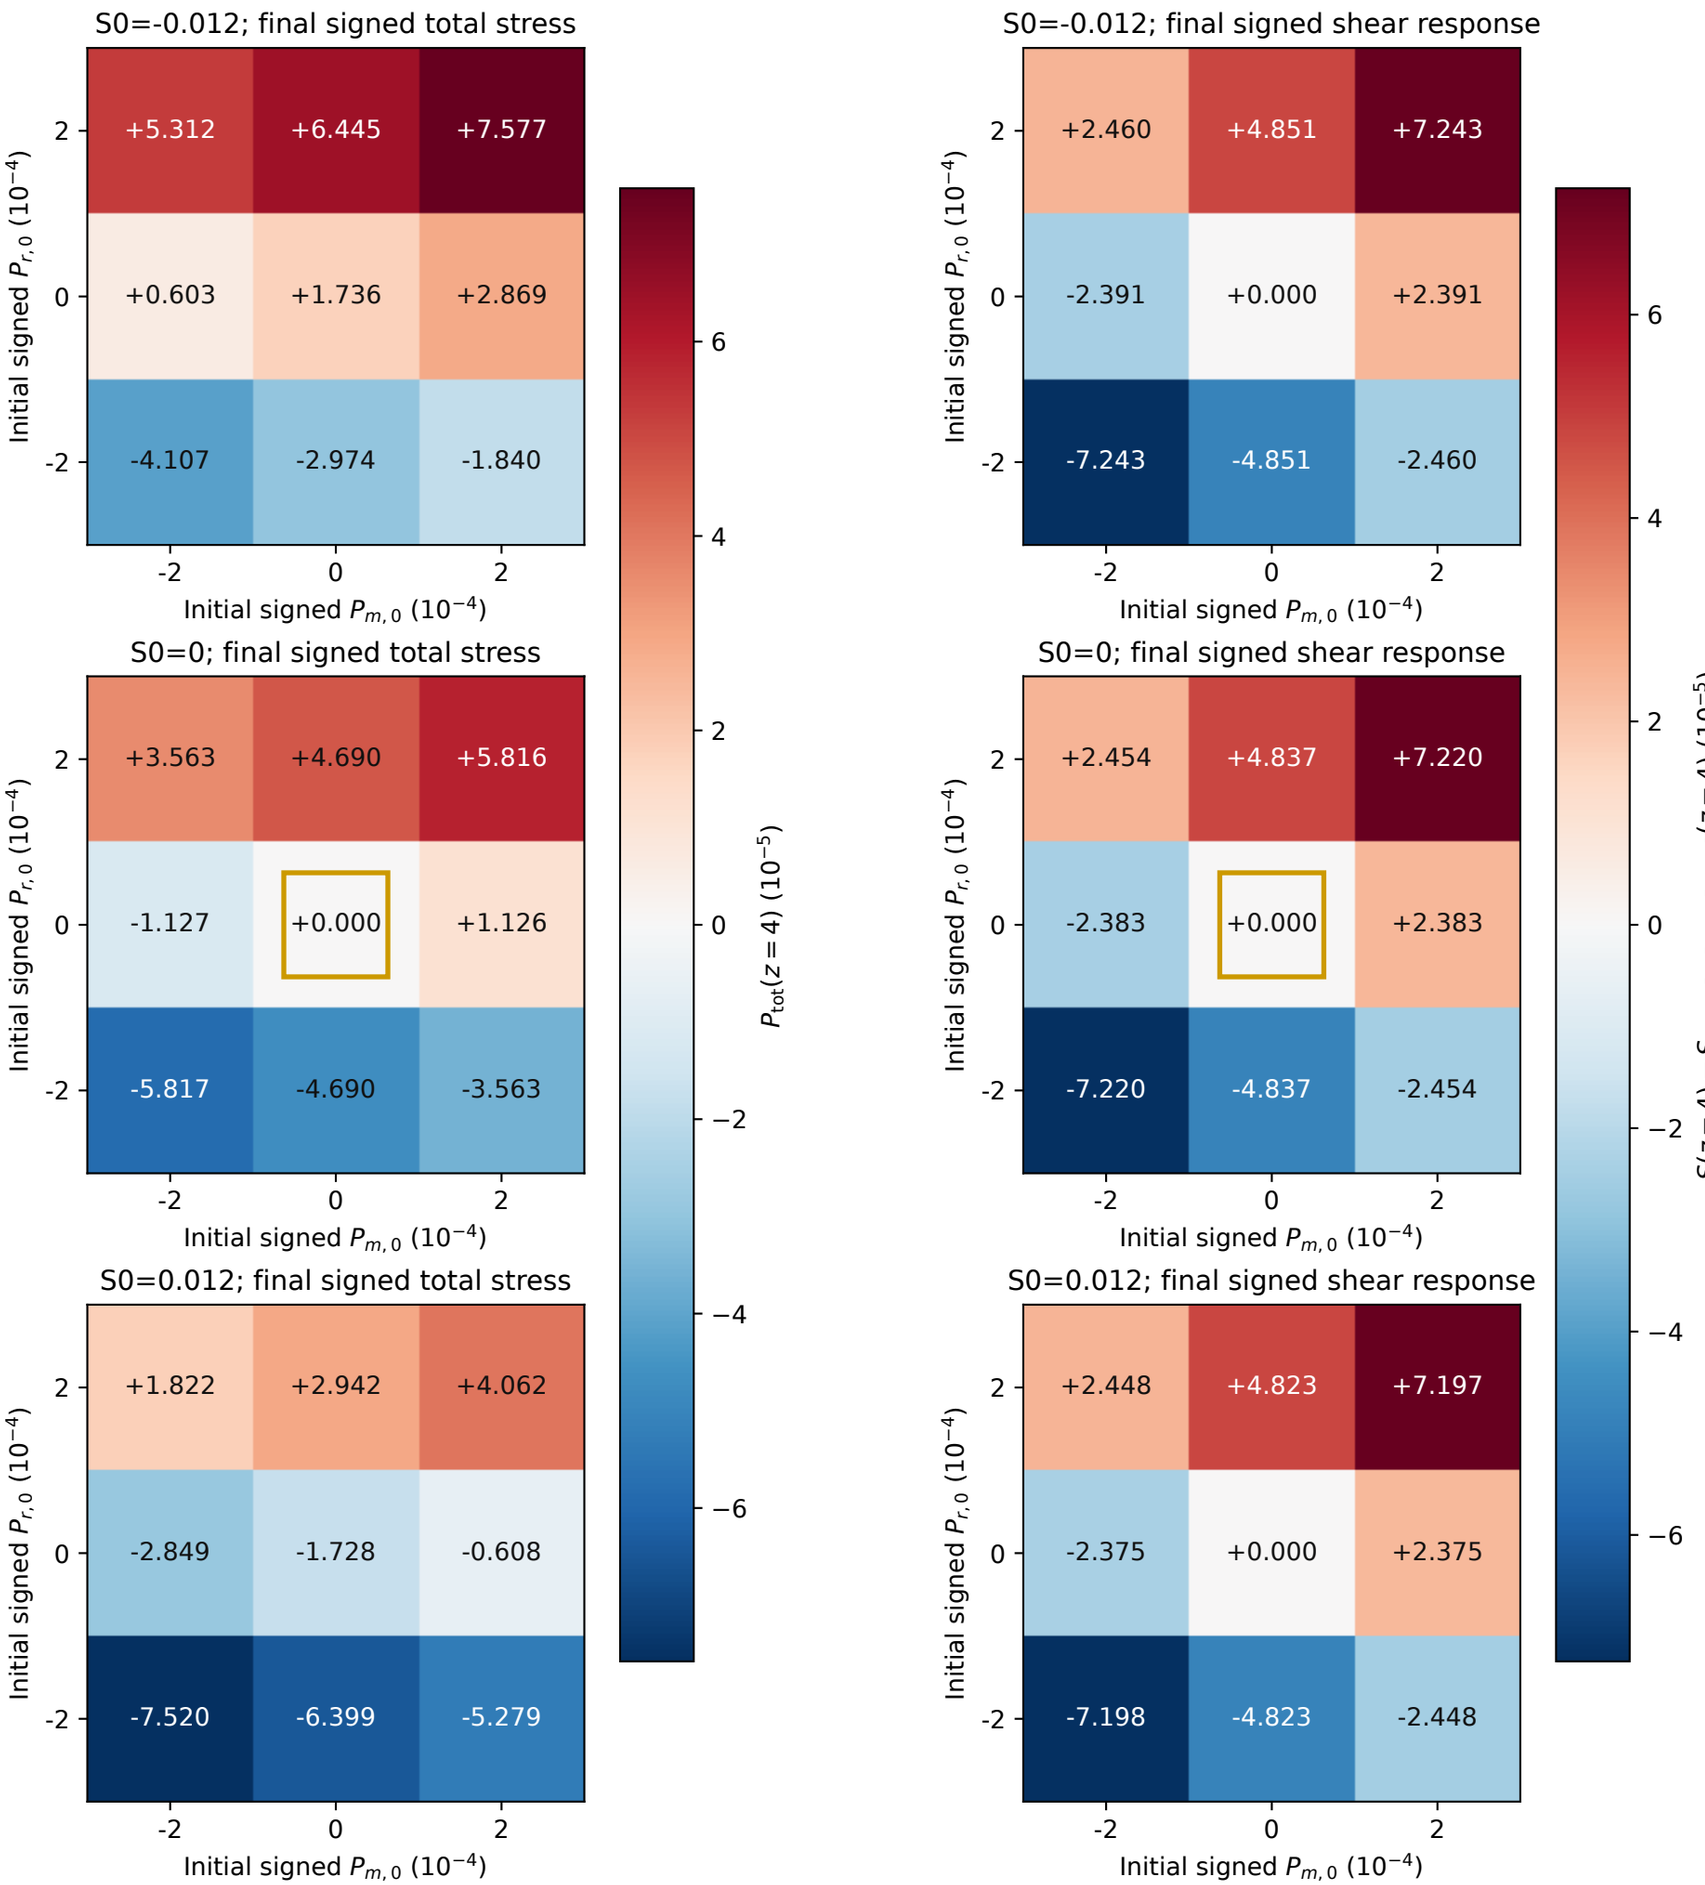
C21M: 26 new + 1 reused trajectory; collisionless LRS, z=20 to 4
Signed full-Frobenius coordinates; gold square = reused C21L reference
S0=-0.012; final signed total stress
+5.312
+6.445
+7.577
+0.603
+1.736
+2.869
-4.107
-2.974
-1.840
S0=-0.012; final signed shear response
+2.460
+4.851
+7.243
-2.391
+0.000
+2.391
-7.243
-4.851
-2.460
S0=0; final signed total stress
+3.563
+4.690
+5.816
-1.127
+0.000
+1.126
-5.817
-4.690
-3.563
S0=0; final signed shear response
+2.454
+4.837
+7.220
-2.383
+0.000
+2.383
-7.220
-4.837
-2.454
S0=0.012; final signed total stress
+1.822
+2.942
+4.062
-2.849
-1.728
-0.608
-7.520
-6.399
-5.279
S0=0.012; final signed shear response
+2.448
+4.823
+7.197
-2.375
+0.000
+2.375
-7.198
-4.823
-2.448
Initial signed $P_{r,0}$ ($10^{-4}$)
Initial signed $P_{m,0}$ ($10^{-4}$)
$P_{\rm tot}(z=4)$ ($10^{-5}$)
$S(z=4) - S_{\rm same\ S_0,\ P_{m,0}=P_{r,0}=0}(z=4)$ ($10^{-5}$)