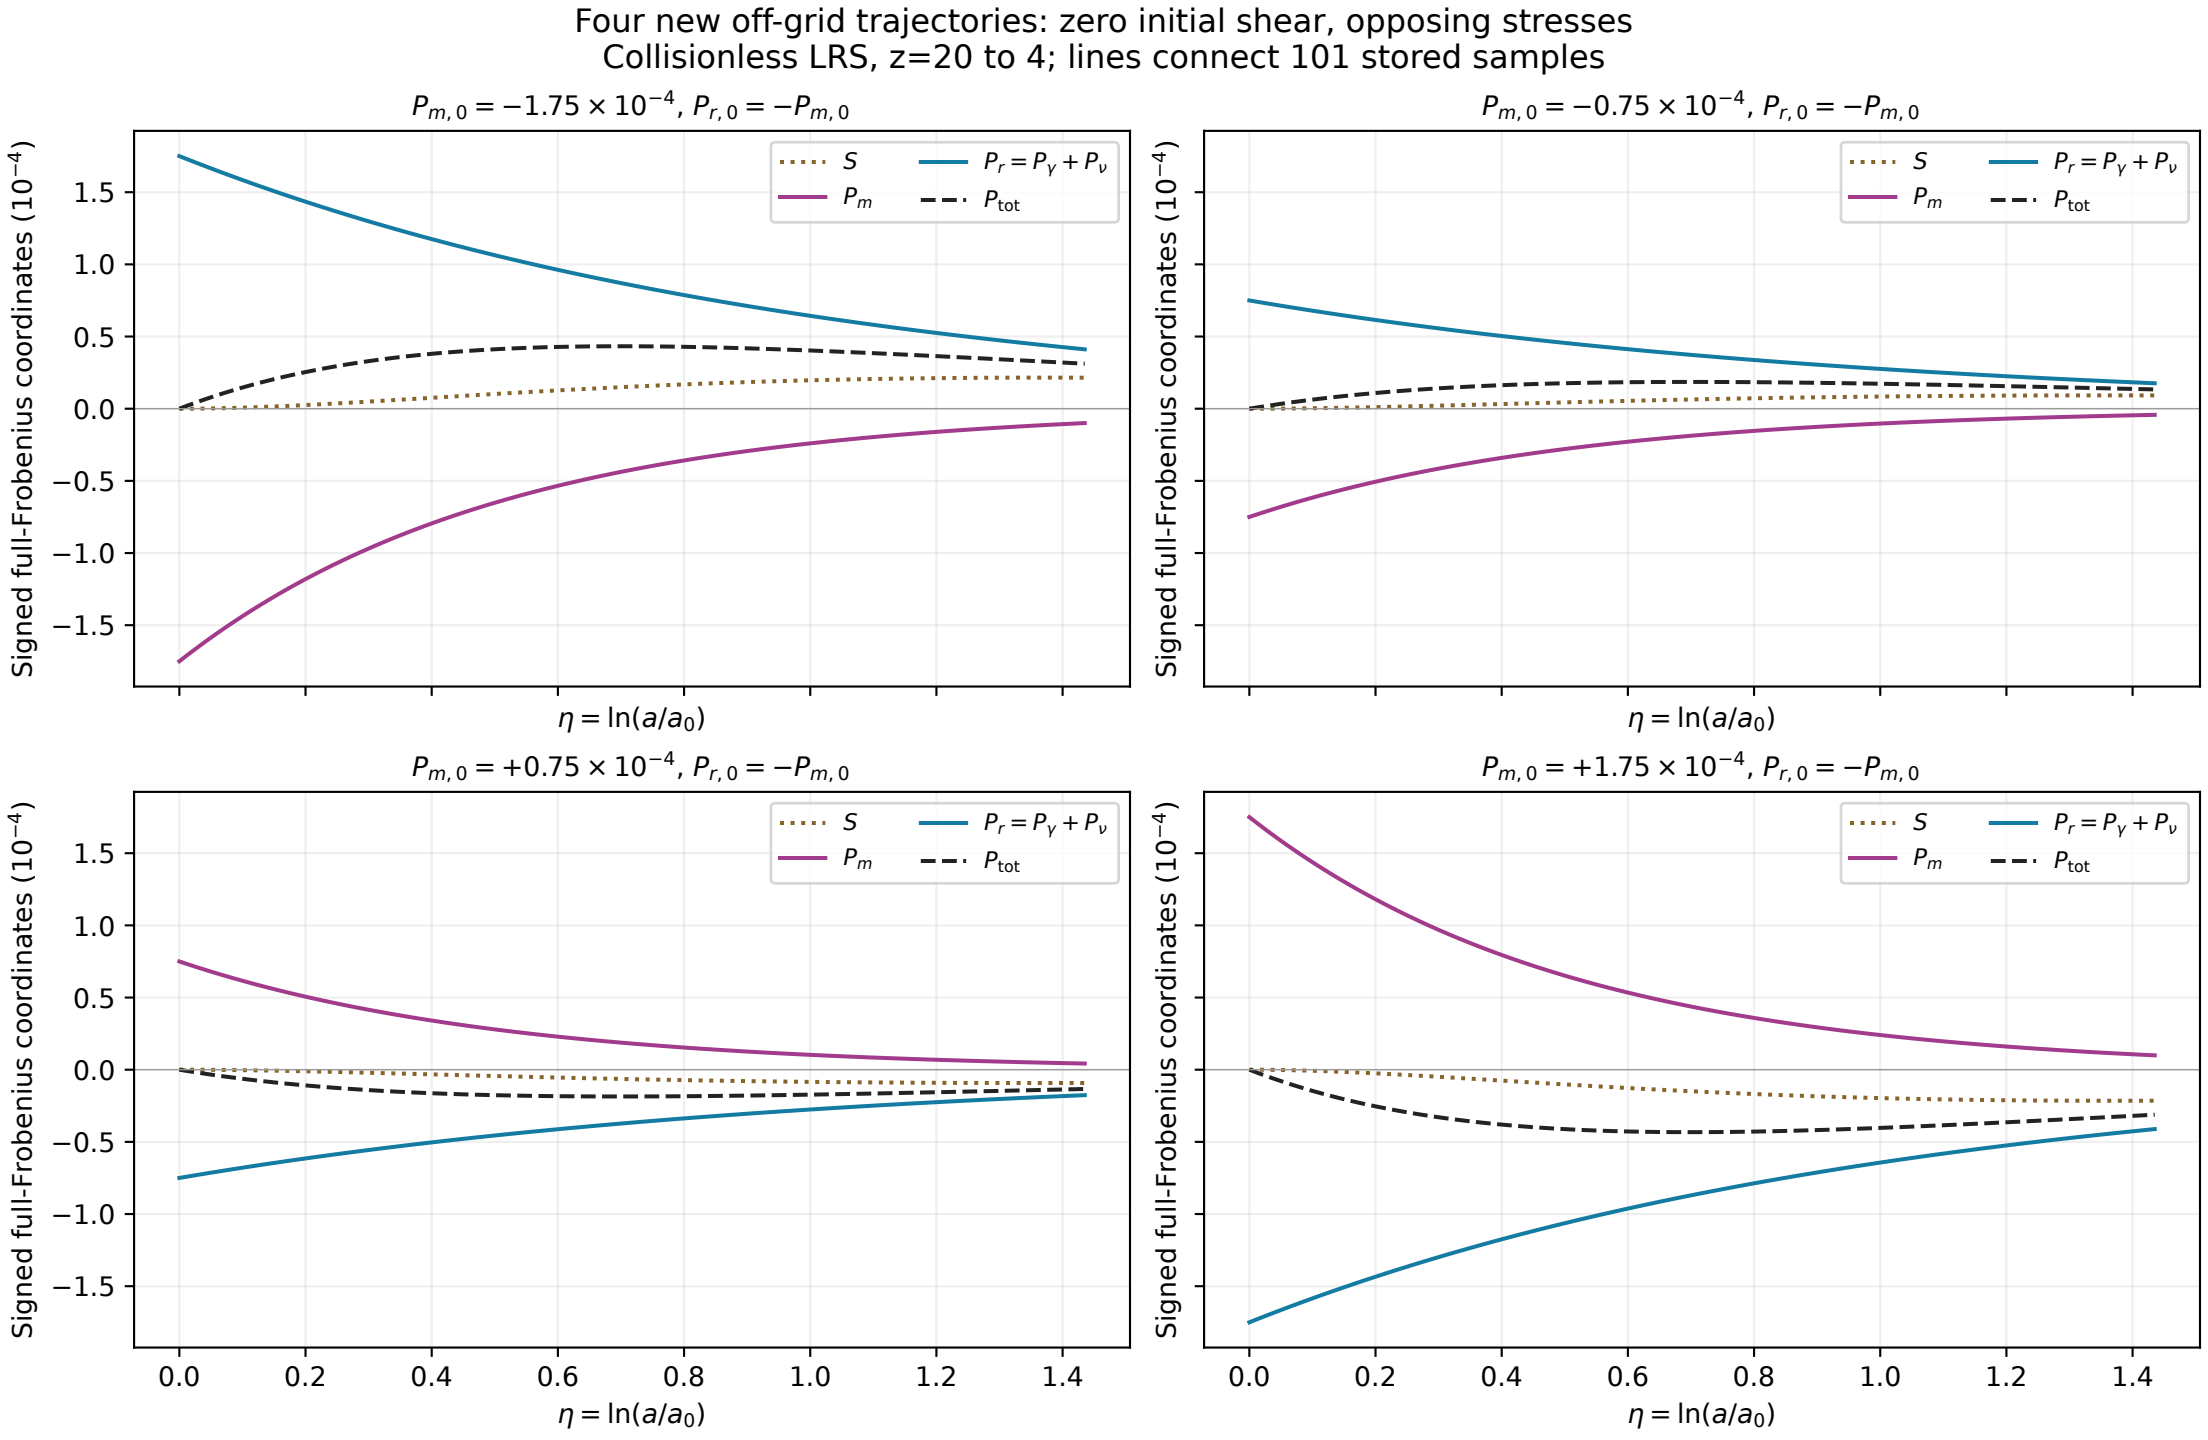
Four new off-grid trajectories: zero initial shear, opposing stresses
Collisionless LRS, z=20 to 4; lines connect 101 stored samples
$P_{m,0} = -1.75 \times 10^{-4}$, $P_{r,0} = -P_{m,0}$
$P_{m,0} = -0.75 \times 10^{-4}$, $P_{r,0} = -P_{m,0}$
$P_{m,0} = +0.75 \times 10^{-4}$, $P_{r,0} = -P_{m,0}$
$P_{m,0} = +1.75 \times 10^{-4}$, $P_{r,0} = -P_{m,0}$
S
P_m
$P_r = P_\gamma + P_\nu$
$P_{\rm tot}$
Signed full-Frobenius coordinates (10^{-4})
$\eta = \ln(a/a_0)$