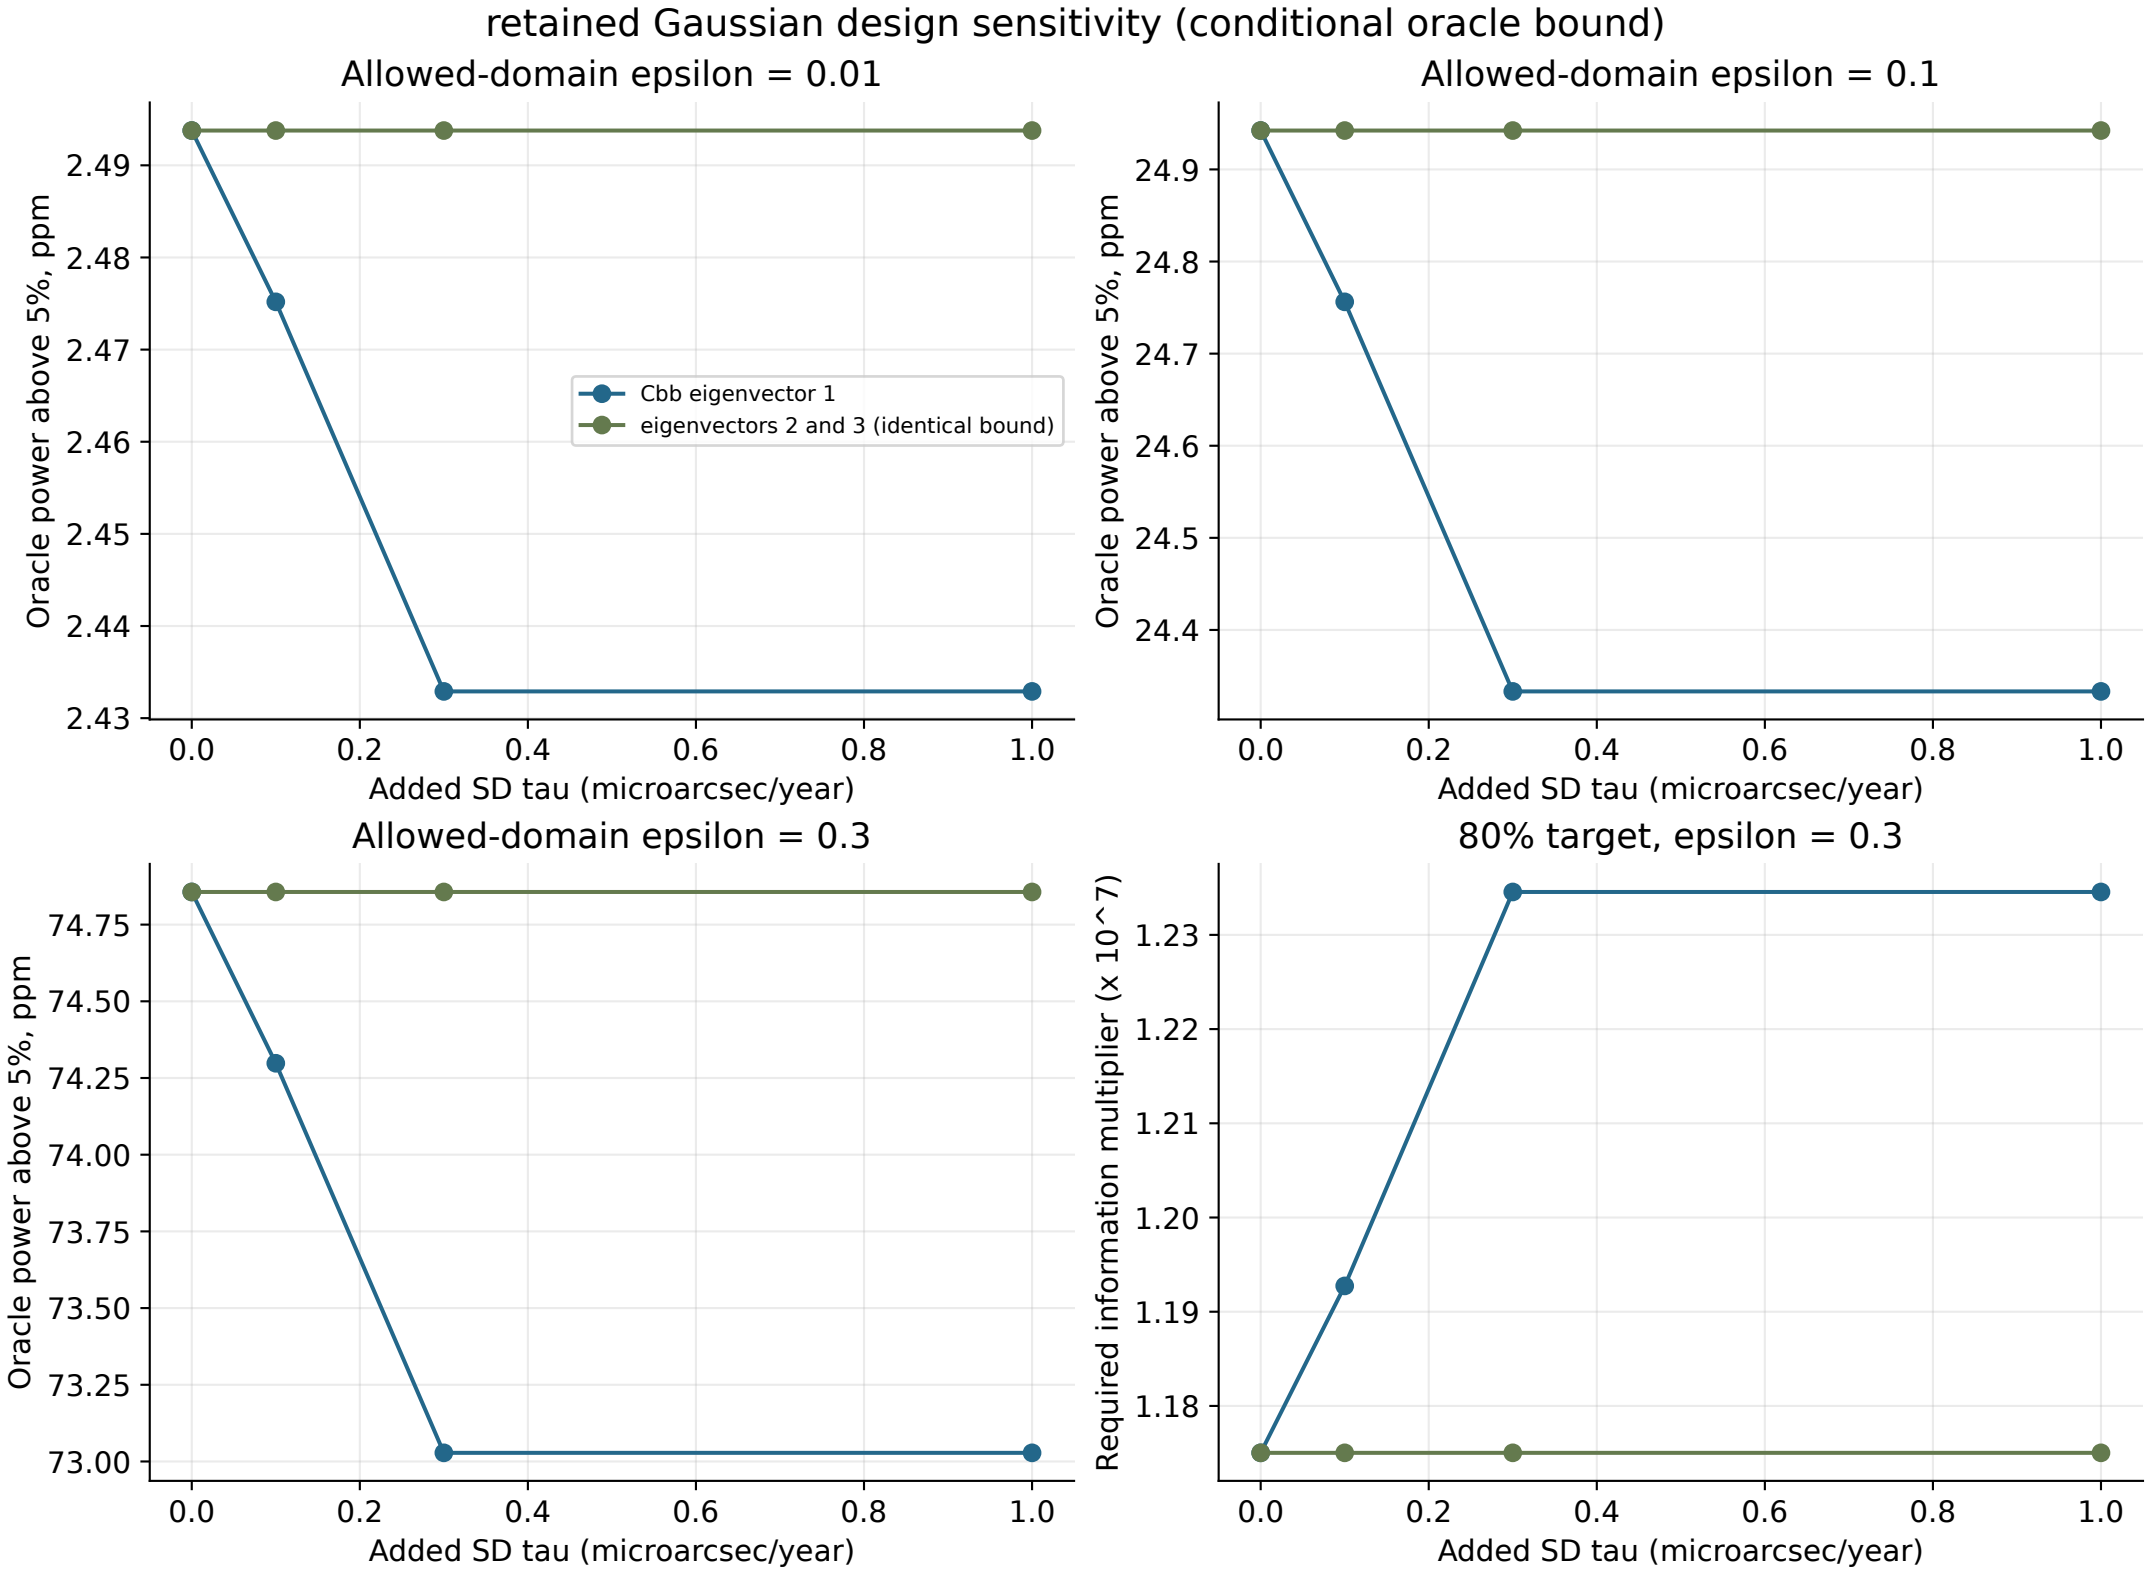
retained Gaussian design sensitivity (conditional oracle bound)
Allowed-domain epsilon = 0.01
Allowed-domain epsilon = 0.1
Allowed-domain epsilon = 0.3
80% target, epsilon = 0.3
Oracle power above 5%, ppm
Required information multiplier (x 10^7)
Added SD tau (microarcsec/year)
Cbb eigenvector 1
eigenvectors 2 and 3 (identical bound)
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.48
2.49
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
24.9
73.00
73.25
73.50
73.75
74.00
74.25
74.50
74.75
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0