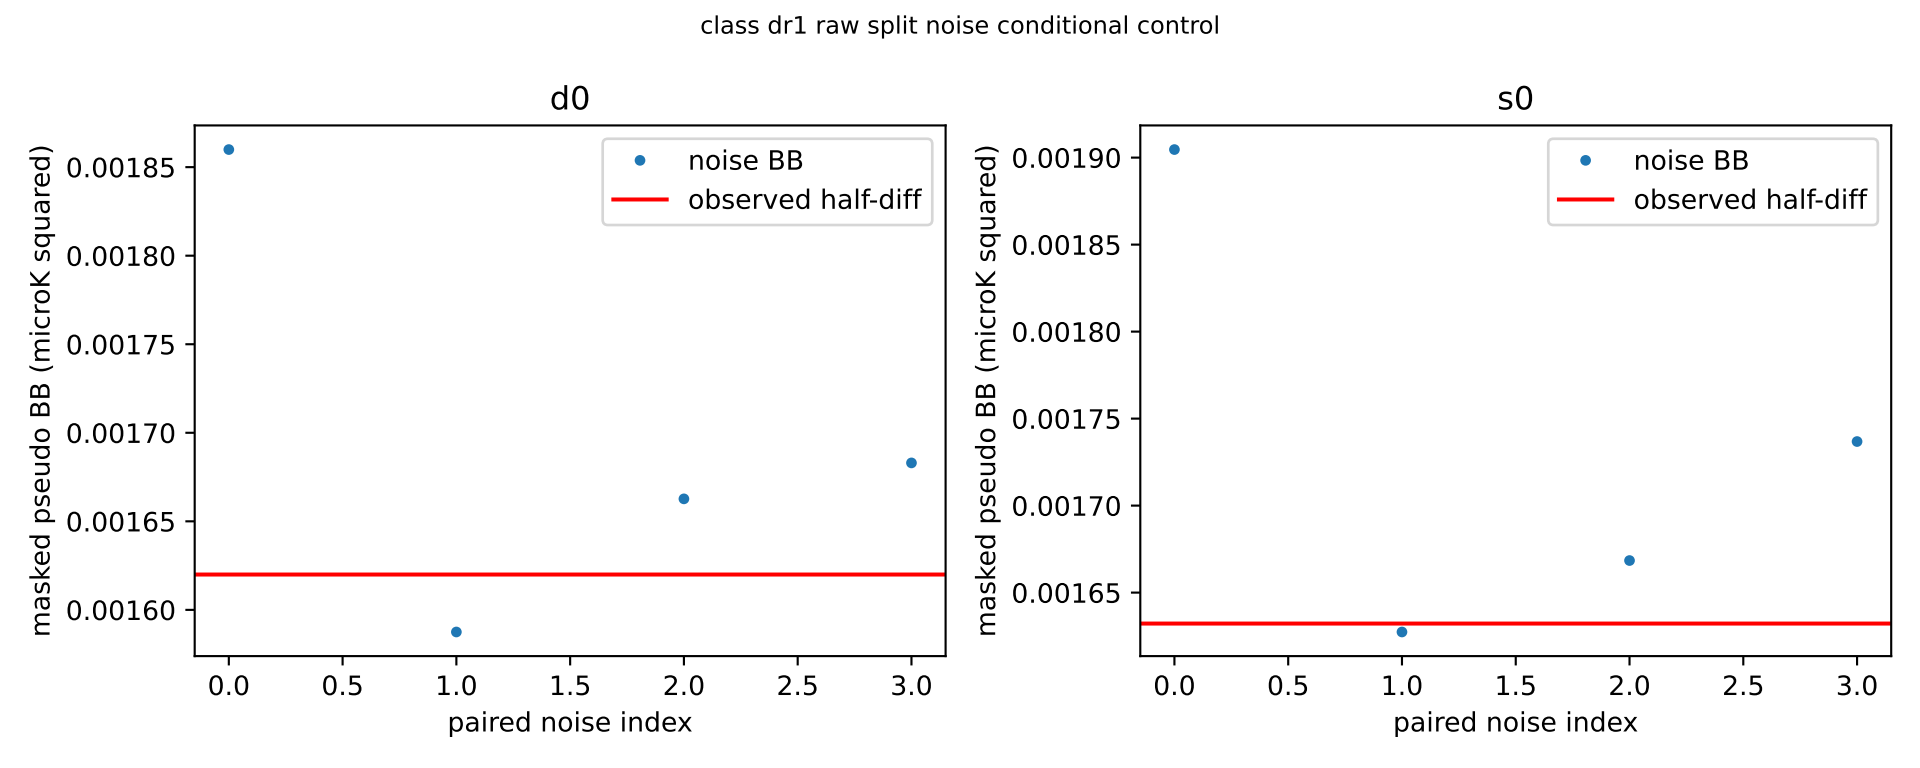
class dr1 raw split noise conditional control
d0
s0
noise BB
observed half-diff
masked pseudo BB (microK squared)
paired noise index
0.00185
0.00180
0.00175
0.00170
0.00165
0.00160
0.00190
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0