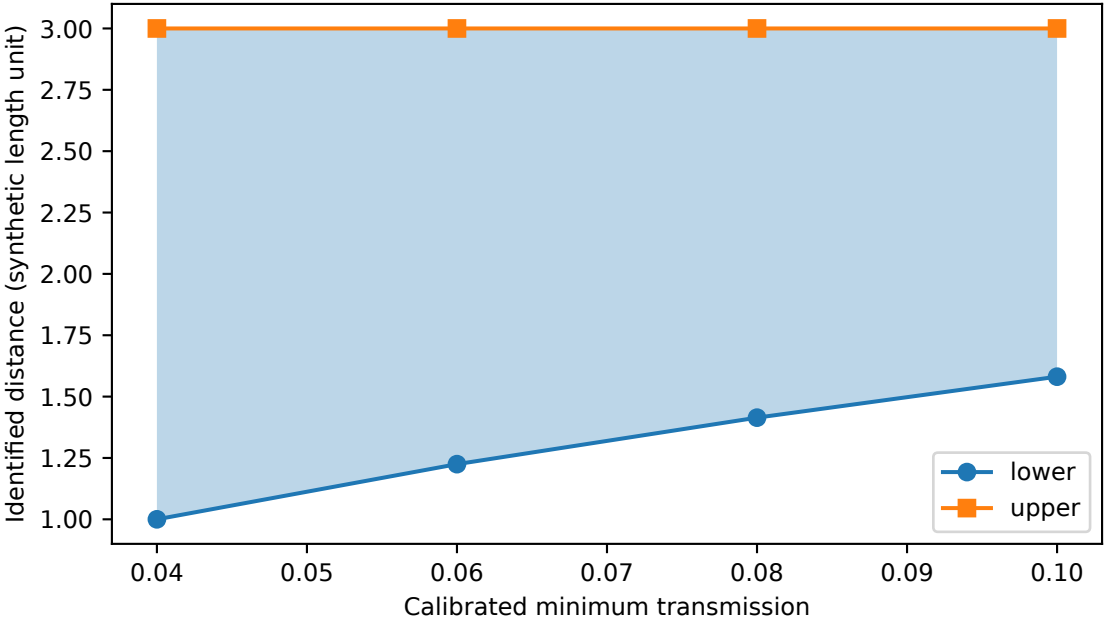
Identified distance (synthetic length unit)
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
Calibrated minimum transmission
lower
upper