




PROCEDIMIENTOS DE OPERACIONES ESTÁNDAR
COMUNICACIONES

INTRODUCCIÓN

Cuando volamos en formación las comunicaciones deben ser lo más claras y precisas posible, a fin de crear una misma conciencia situacional en todos los integrantes del vuelo, es decir, que todos sepan qué instrucciones recibimos y conozcan el panorama general de la misión.

Para su uso en el grupo, vamos a dividir las comunicaciones en internas y externas:

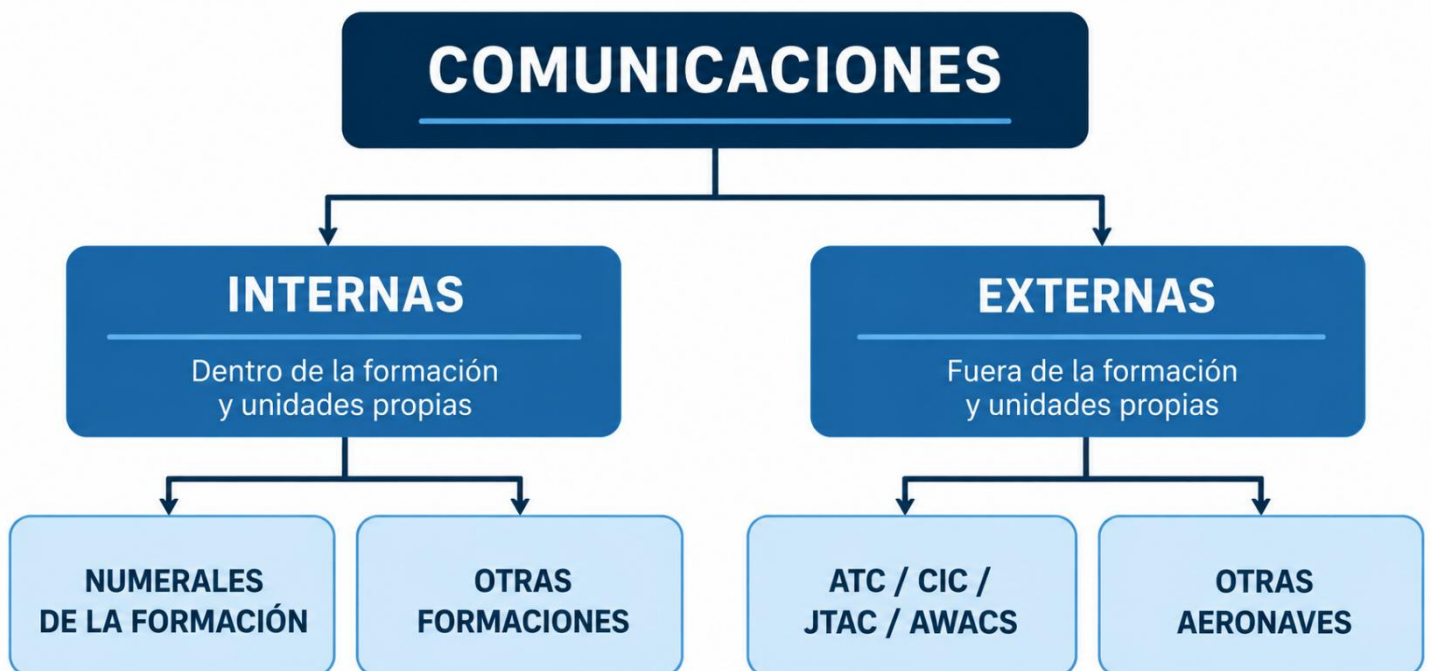

En este documento veremos las comunicaciones internas de la formación.

COMUNICACIONES INTERNAS


Estas comunicaciones serán las realizadas en frecuencia interna de la formación, mayormente, Discord, pero también podrá ser una frecuencia VHF asignada. Donde tiene lugar la coordinación del vuelo desde un primer momento hasta su finalización. Utilizando distintas palabras clave, el líder de vuelo informará al resto de los pilotos un cambio o instrucción a cumplir, que puede o no tener que ser respondida.

CAMBIO DE FRECUENCIA

Usualmente, cuando volamos en espacio aéreo controlado, tendremos que cambiar de frecuencia entre una dependencia y otra, la frecuencia será VHF, por lo que para abreviar la denominaremos VICTOR.

El líder dará la instrucción PUSH VICTOR, es decir, cambiar de frecuencia. Esta frecuencia puede ser indicada en la misma orden "PUSH VICTOR 130.0" o puede ser una frecuencia indicada en la OTA, "PUSH VICTOR #2", es este último caso la frecuencia está dada anteriormente en la OTA que cumplimos.

CAMBIAR DE FRECUENCIA VHF

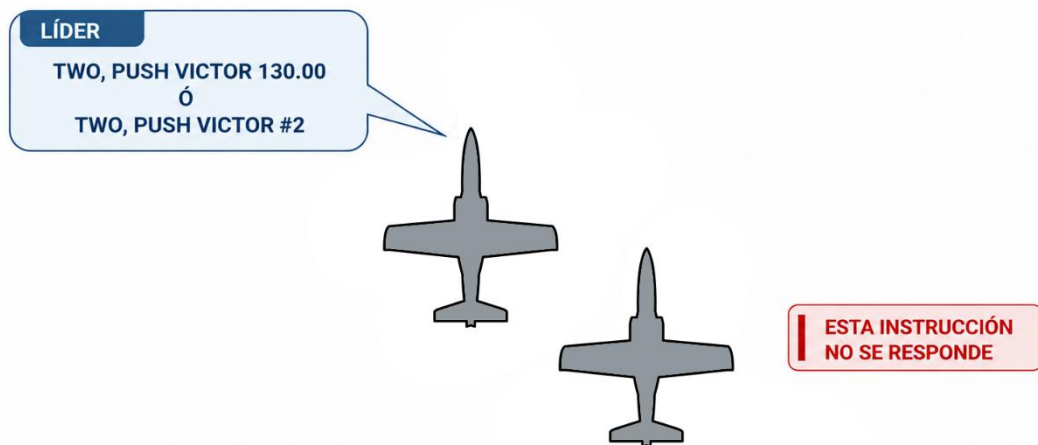

Como vemos en la imagen, esta orden no se responde por parte de los numerales, sino que al hacer el cambio de frecuencia se realizará un chequeo.

EN VHF 130.00

LIDER: PAMPA 1, CHECK

Esta transmisión por parte del líder es para saber si están todos los numerales en frecuencia y si se recibe de manera correcta.

A esto, los numerales tienen que responder en orden, utilizando su número en la formación.

#2: 2, CHECK

#3: 3, CHECK


Si sabemos que en la frecuencia hay otras escuadrillas operando, y a fines de evitar confusiones, a la comunicación anterior agregamos el indicativo de la escuadrilla (por ej. **PAMPA 2, CHECK**)

SETEO DE VELOCIDAD

Para realizar cambios de velocidad en la formación, utilizaremos la abreviación SET y se dirá la velocidad indicada o Mach a mantener.

LÍDER

TWO, SET 350 KT
Ó
TWO, SET MACH .80

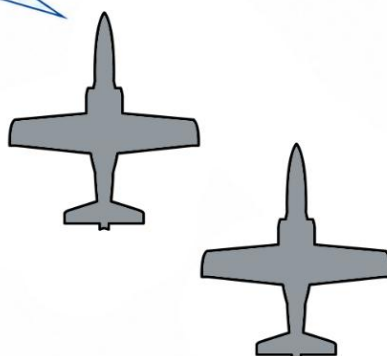


**ESTA INSTRUCCIÓN
NO SE RESPONDE**

Podemos también tener la velocidad crucero prevista en la OTA, que será abreviada como **CRUISE**.

LÍDER

TWO, GO CRUISE, NOW
Ó
TWO, CRUISE...3...2...1 GO

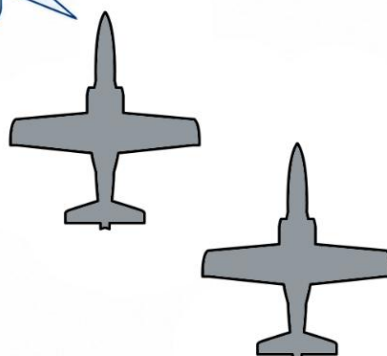


**ESTA INSTRUCCIÓN
NO SE RESPONDE**

La indicación para utilizar la máxima potencia sin postcombustión será **BUSTER**.

LÍDER

TWO BUSTER GO
ó
TWO, BUSTER 3..2..1 GO

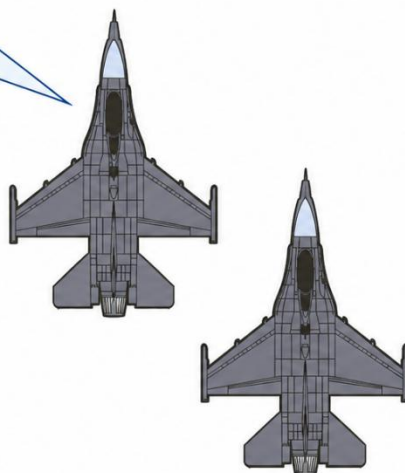


ESTA INSTRUCCIÓN
NO SE RESPONDE

La indicación para utilizar la máxima potencia con postcombustión será **GATE**.

LÍDER


TWO GATE...GO
ó
TWO, GATE 3...2...1 GO

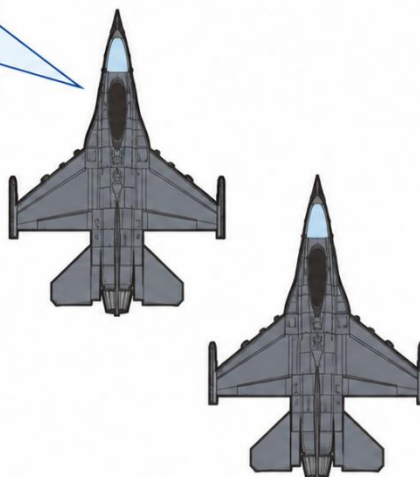


ESTA INSTRUCCIÓN
NO SE RESPONDE

CAMBIO DE FORMACIÓN

Para realizar un cambio de formación, el líder dará la instrucción **GO** y luego dirá el tipo de formación donde deberá formar el numeral(es).

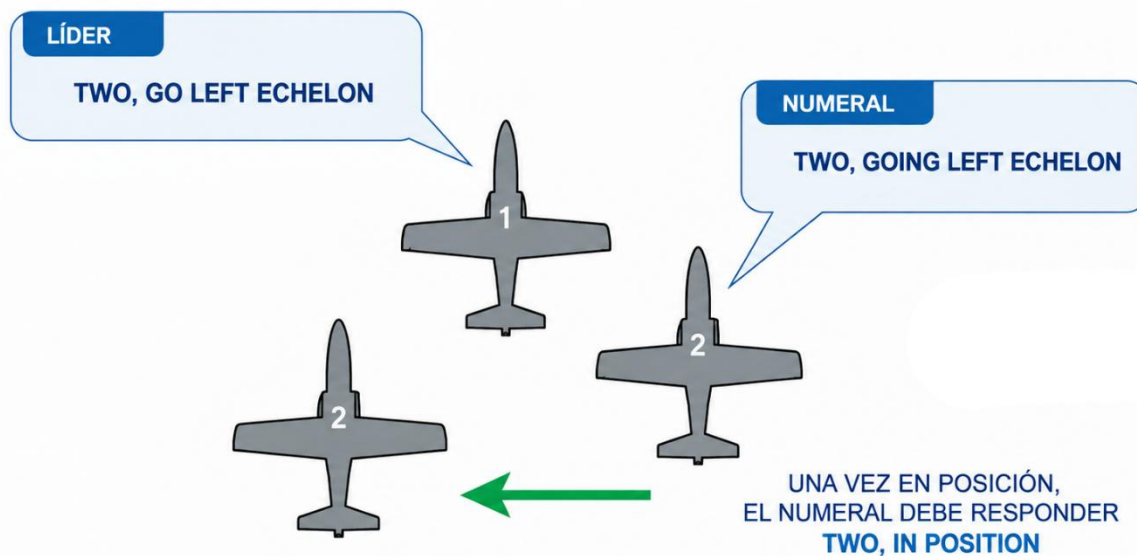


Cuando la instrucción sea para toda la escuadrilla, el líder dirá el indicativo seguido de la instrucción. Por ej. **PAMPA GO WEDGE**.

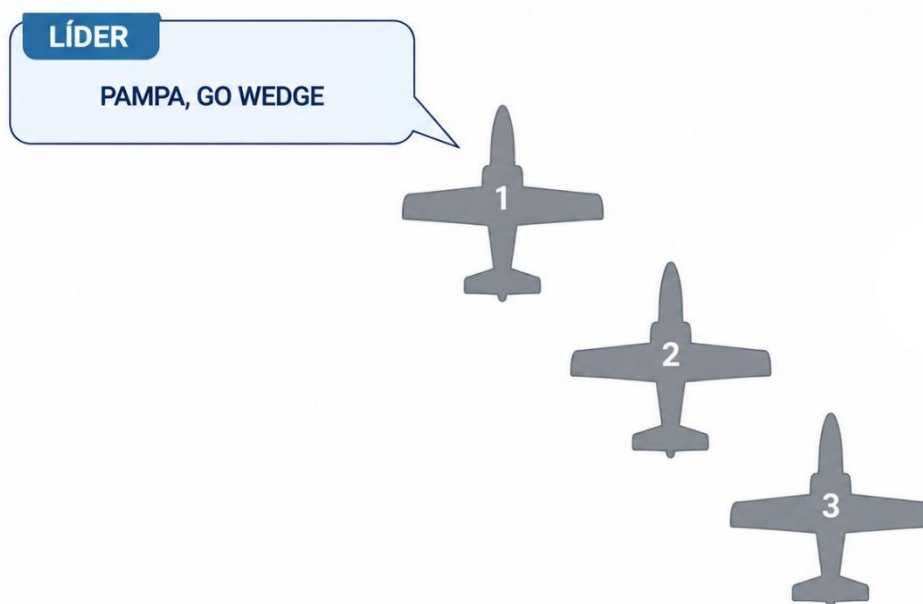

Ante esta instrucción los numerales responderán en posición.


CAMBIO DE FORMACIÓN

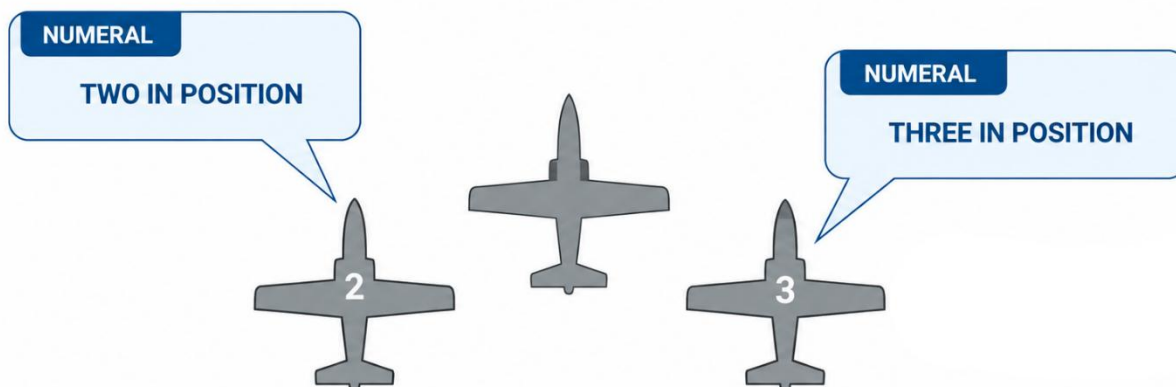

INDICAR COMBUSTIBLE

Frecuentemente debemos verificar la cantidad de combustible remanente para estar informados de la situación del vuelo.

La cantidad podrá indicarse en libras o de no ser posible, en porcentaje sobre 100%.

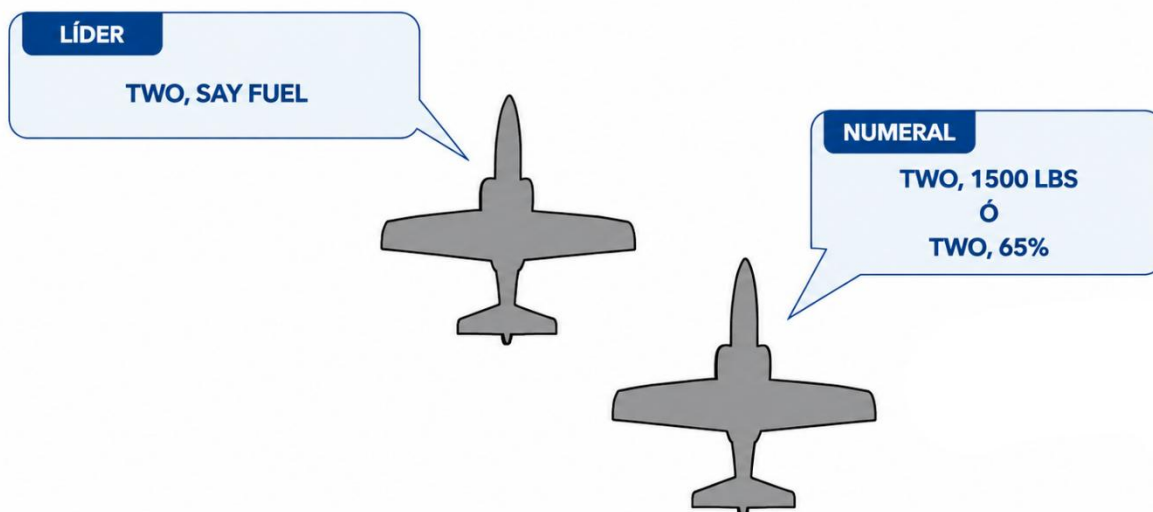


FENCE CHECK

Para preparar las aeronaves antes de ingresar a una zona de operaciones, realizaremos un *FENCE CHECK*, que configura a todas las aeronaves de la formación de la misma forma. Así, el líder se asegura de que están listos para entrar al combate.

F	FIRE ARMAMENTO	Master A/A o A/G, sistema de armamento ON, Safety OFF, seleccionar armamento a utilizar.	01
E	ENGINE MOTOR	Instrumentos de motor en arco verde, verificar.	02
N	NAV NAVEGACIÓN	Verificar posición e ingreso a zona de operaciones.	03
C	COMM COMUNICACIONES	Frecuencias de control y radio ayudas.	04
E	ELECTRONICS SISTEMAS	Transponder OFF, luces externas OFF, Altímetro SET, RADAR ON / OFF (según sea necesario).	05

La orden de **FENCE IN** se utilizará para configurar la aeronave al ingresar a la zona de operaciones. Una vez que la misma se encuentre egresando de la zona, se ordenará **FENCE OUT**, debiendo configurar la aeronave para continuar la navegación de retorno a la base.

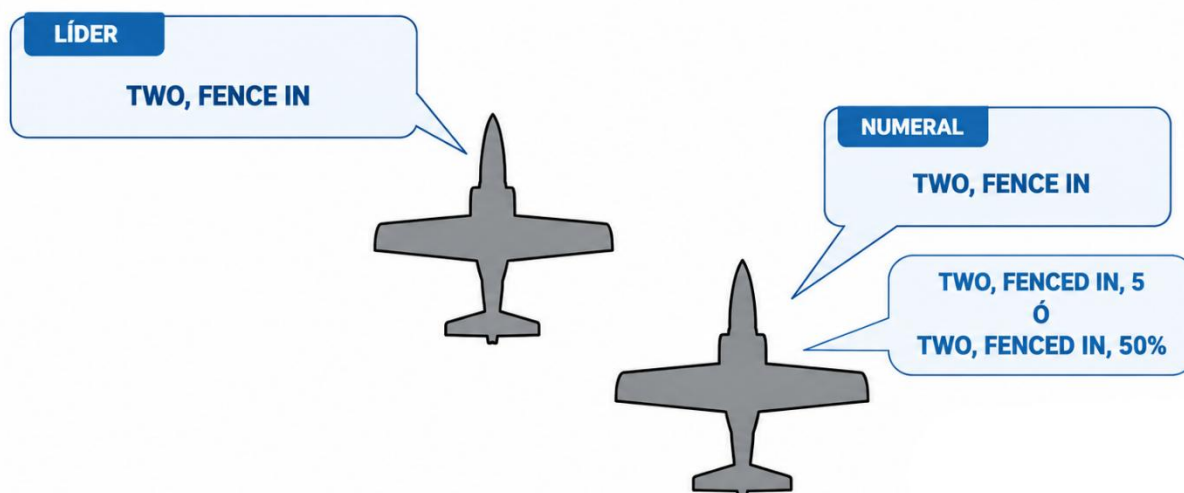


KNOCK IT OFF

Esta frase será utilizada para indicar que la seguridad del vuelo está comprometida o bien por algún otro motivo que demande la finalización inmediata de una maniobra o procedimiento.

Cualquier piloto de la formación puede iniciar esta llamada.

El vuelo debe interrumpirse cuando:

- Se desarrolla una situación peligrosa.
- Se pierde la conciencia situacional.
- Se pasan los límites de un espacio aéreo.
- Superamos la altitud mínima o máxima de un espacio aéreo.
- Llegamos al mínimo de combustible para retornar a la base (**BINGO**).
- Ingresa al espacio aéreo una aeronave desconocida.

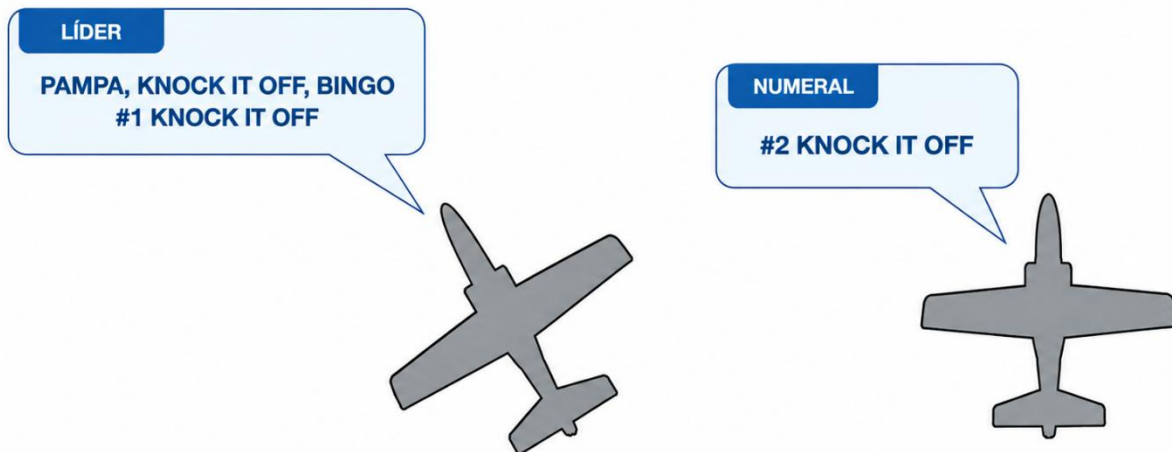

TERMINATE

A diferencia del término anterior, en este caso el uso de **TERMINATE** indica la finalización de una actividad, ya sea de forma temporal o definitiva, según el motivo que la origine.

Cualquier piloto de la formación puede iniciar esta llamada.

La actividad finalizará cuando:

- Estemos por llegar al mínimo de combustible para retornar a la base (**BINGO**).
- El objetivo de instrucción fue alcanzado.
- Se debe reiniciar la maniobra (**RESET**).

