


Schindler 3000

Planungsdaten

Standard

Maschinenraumloser Tragriemenaufzug mit frequenzgeregeltem Antrieb

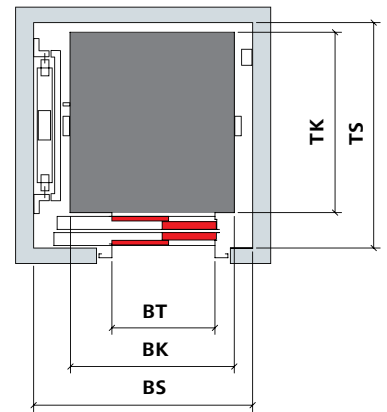

GQ / Pers. kg	VKN m/s	HQ m	Kabine			Typ	Türen		Schacht					
			BK mm	TK mm	HKC mm		BT mm	HT mm	BS mm	TS ⁽¹⁾ mm	TS ⁽²⁾ mm	HSG mm	HSK ⁽¹⁾ mm	
480 / 5	1,0	45	1.000	1.300	2.100	T2	800	2.100	1.450	1.650	1.850	1.100	3.400	
630 / 8	1,0	45	1.100	1.400	2.100	T2	900	2.100	1.600	1.750	1.950	1.100	3.400	
675 / 9	1,0	45	1.200	1.400	2.100	T2	900	2.100	1.600	1.750	1.950	1.100	3.400	
1.000 / 13	1,0	45	1.100	2.100	2.100	T2	900	2.100	1.650	2.450	2.650	1.100	3.400	
1.125 / 15	1,0	45	1.200	2.100	2.100	T2	900	2.100	1.650	2.450	2.650	1.100	3.400	

GQ Nutzlast	BK Kabinenbreite	BT Türbreite	BS Schachtbreite
VKN Geschwindigkeit	TK Kabinentiefe	HT Türhöhe	TS⁽¹⁾ Schachttiefe einseitiger Zugang
HQ Max. Förderhöhe	HKC Kabinenhöhe bei Einsatz einer S3000-Decke	T2 Teleskoptür, zweiteilig, seitlich öffnend	TS⁽²⁾ Schachttiefe zweiseitiger Zugang
			HSG Minimale Schachtgrubentiefe
			HSK⁽¹⁾ Schachtkopfhöhe für Fangvorrichtung am Gegengewicht HSK min. +70 mm

Alle Angaben in lichtem Maß. Für alle Planungsvarianten gilt: Die maximale Anzahl der Haltestellen ist 15 bei 1 m/s Nenngeschwindigkeit und 25 bei 1,6 m/s. Etagendistanz (HE) beträgt: mind. 2.400 mm für Türhöhen 2.000 mm; mind. 2.500 mm für Türhöhen 2.100 mm; mind. 2.700 mm für Türhöhen 2.300 mm. Für Installationen mit zwei Haltestellen beträgt die HE mind. 2.600 mm für Türhöhen 2.000 mm und 2.100 mm. Die kürzeste Etagendistanz (HE min.) für gegenüberliegende Zugänge beträgt 300 mm. Zertifikat der EG Baumusterprüfung gemäß Aufzugrichtlinie 2014/33/EU. Änderungen der Planungsdaten aufgrund von technischen Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.




Weitere Maße
auf Anfrage

Für abweichende Kabinenmaße
kontaktieren Sie bitte Ihren
Schindler-Berater.



Schindler 3000

Höhenrisse




Planen Sie Ihren
perfekten Aufzug


Entdecken Sie unser digitales Planungstool
Schindler Plan & Design und finden Sie Ihr
perfektes Aufzugsdesign.



Einseitiger Zugang

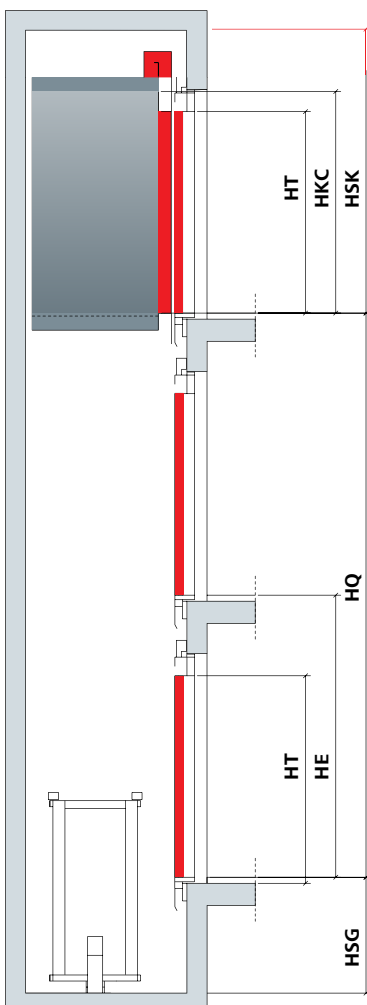


Zweiseitiger Zugang

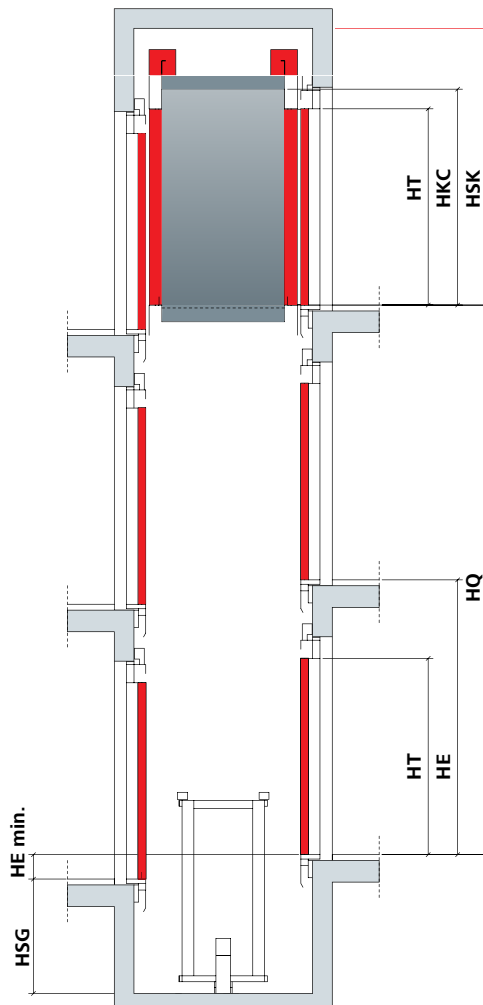


Tür


Ausführungen Schachttürfront




T2



Schachttür



Schachttür mit
Anschlussprofil



Schachttür mit Front
und Anschlussprofil



Schindler