


Wien, am 31. März 2022

STÄDTEBAU

Der Bauplatz befindet sich in einem gründerzeitlichen Viertel nahe des Friedhofs Wien Meidling mit geschlossener Blockrandbebauung, die von bestehenden Hoftrakten durchzogen ist. Der Bauplatz selbst sowie die Nachbargebäude bestehen überwiegend aus mehrgeschossigen Wohnhäusern der Gründerzeit. Die ursprünglichen Fassaden sind straßenseitig bei den Nachbargebäuden großteils erhalten.

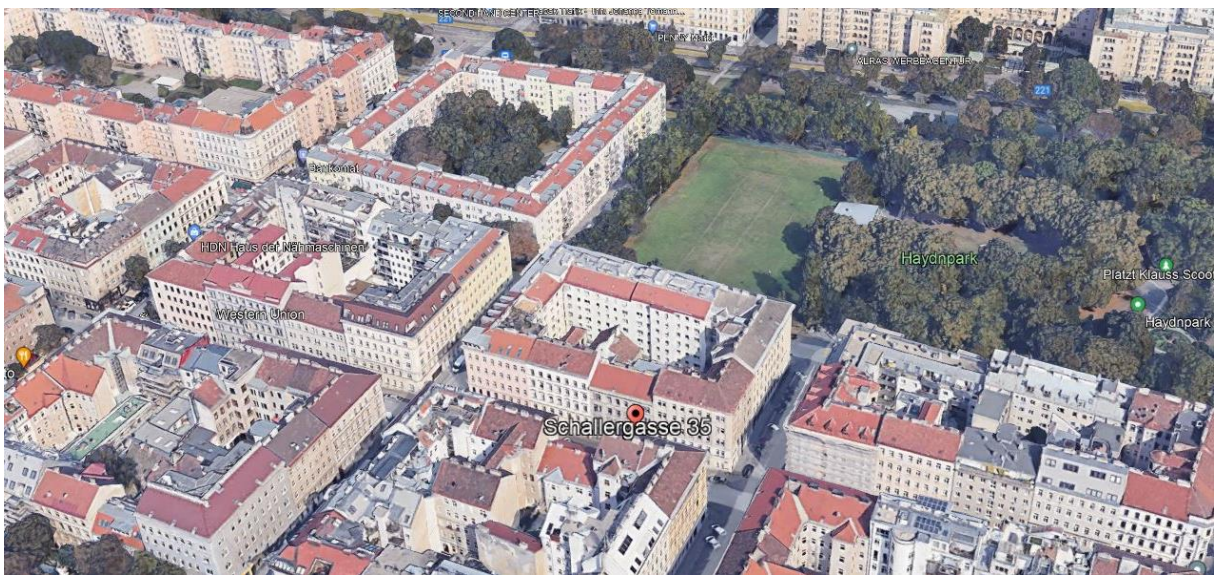

Ansicht Schallergasse



Ansicht hofseitig

EINFACH3 ARCHITEKTEN ZIVILTECHNIKER KG
STIFTGASSE 29 | A - 1070 WIEN/VIENNA | AUSTRIA
T: +43 1 997 1603 0 | F: +43 1 997 1603 30 | E: office@einfach3.com | W: www.einfach3.com
HANDELSGERICHT WIEN | FN: 306994m | UID: ATU 6399944
ERSTE BANK | BLZ: 20111 | KTO-NR: 28931659900 | IBAN: AT25 2011 1289 3165 9900 | BIC: GIBAAWXXX

BEBAUUNGSBESTIMMUNGEN

Der Bauplatz ist – ebenso wie die angrenzenden Nachbargrundstücke – als Wohngebiet der Bauklasse IV in geschlossener Bebauung im Bereich des Straßentraktes gewidmet. Die Baufluchtlinie ist auf 12 m Bebauungstiefe festgelegt. Der Bereich hinter der Baufluchtlinie des Hoftraktes ist als gärtnerisch auszugestaltende Fläche gewidmet. Die maximale Gebäudehöhe beträgt 18 m (Bauklasse IV). Die Zielrichtung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes ist es, auf dem Bauplatz ein Wohngebäude in geschlossener Bebauung mit einer Gartenfläche Richtung Nachbarhof vorzufinden. Dieser Zielrichtung wird durch den beabsichtigten Dachgeschossausbau nicht unterlaufen.



FWL-BB Plan

BAUBESCHREIBUNG

Bei dem bestehenden Gebäude auf der Liegenschaft Schallergasse 35 soll ein Dachgeschossausbau errichtet werden. Der fertige Umbau entspricht einer Gebäudeklasse 5 gem. OIB-Richtlinie. Im Dachgeschossausbau werden vier neue Wohneinheiten errichtet. Dabei wird das Bestandsdach abgebrochen und ein neues Dach errichtet. Die Dachneigung wird dabei auf 45° aufgeklappt. In den straßen- und hofseitigen Dachflächen befinden sich raumbildende Elemente im erlaubten Ausmaß von einem Drittel der jeweiligen Gebäudefront. Die einzelnen Giebelflächen weisen weniger als 50 m² auf und in Summe weniger als 100 m² Fläche auf. Im Dachgeschoss entstehen vier Wohnungen, drei davon erstrecken sich als Maisonetten in eine zweite Dachgeschosebene. Das Eingangsniveau von beiden Wohnungen liegt unter 22 m. Drei Wohnungen verfügen über jeweils eine Terrasse, welche von der zweiten Dachgeschosebene zugänglich sind. Zwei Wohnung verfügen über zusätzlichen Balkonflächen, die von der ersten Dachgeschosebene zugänglich sind.

Zur barrierefreien Erschließung wird hofseitig ein Aufzug über alle Geschosse angebaut. Das bestehende halbgewendelte Stiegenhaus wird im Dachgeschoss auf die erforderlichen 120 cm Breite verbreitert. Das Stiegenhaus überschreitet die Gebäudehöhe im notwendigen erforderlichen Ausmaß (Durchgangslicht). Das Fluchtniveau aller Wohnungen liegt unter 22 m und alle Wohnungen sind über den Innenhof als 2. Rettungsweg anleiterbar.

Die Wohnungen der Bestandsgeschosse bleiben – mit Ausnahme des Zubaus von Balkonen und des dazugehörigen Einbaus von Terrassentüren bei den hofseitig orientierten Wohnungen – unverändert. Die Fassaden bleiben ebenfalls im Wesentlichen im Bestand bestehen. Das Fluchtniveau aller Wohnungen liegt unter 22m und die Wohnungen sind über den Innenhof als 2. Rettungsweg anleiterbar.

Im dahinter liegenden Hof werden die Freiflächen gärtnerisch ausgestaltet. Ein überdeckter Müllplatz wird hofseitig errichtet. Außerdem wird eine Erdgeschosswohnung eine eigene Terrasse erhalten. Die oberen Bestandswohnungen erhalten hofseitig Balkone. Ansonsten finden in den oberen Bestandsgeschossen vom 1. bis zum 3. Stock – mit Ausnahme der Adaptierung des Stiegenhauses – keine baulichen Änderungen statt. Im Keller werden ebenfalls keine baulichen Änderungen, mit Ausnahme der notwendigen Adaptierungen bezüglich Stiegenhauses und Aufzugs, stattfinden.

Die Heizung und Warmwasserbereitstellung für die neu errichteten Wohnungen erfolgt mittels Wärmepumpen und Speicher. Die Wohnungen verfügen über Fußbodenheizungen. Die Bestandswohnungen werden unverändert über Gasetagenheizungen beheizt. Die Stromversorgung erfolgt ebenfalls über das örtliche Stromnetz. Regen- und Schmutzwasser werden über einen Mischkanal in den bestehenden örtlichen Straßenkanal geleitet.

ANSUCHEN UM ABWEICHUNGEN VON VORSCHRIFTEN DES BEBAUUNGSPLANES GEM. § 69 BO:

BEBAUUNGSBESTIMMUNGEN

Der Bauplatz ist – ebenso wie die angrenzenden Nachbargrundstücke – als gemischtes Baugebiet der Bauklasse IV, beschränkt auf 18 m Gebäudehöhe in geschlossener Bebauung gewidmet, die Baufluchtlinie ist auf 12 m Bebauungstiefe festgelegt (GB IV 18m g). Der Bereich hinter der Baufluchtlinie ist als gärtnerisch auszugestaltende Fläche (G) gewidmet. Es liegt keine Schutz- oder Wohnzone vor. Das bestehende Gebäude verfügt über eine straßenseitige Gebäudehöhe von 16,865 m und ist somit niedriger als die zulässige Gebäudehöhe von 18 m. Die Zielrichtung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes ist es, auf dem Bauplatz ein Wohngebäude mit 18 m Gebäudehöhe und einem höchsten Punkt des Daches von 4,5 m in geschlossener Bebauung zu errichten. Diese Zielrichtung wird durch das beabsichtigte Bauvorhaben nicht unterlaufen.

STÄDTEBAU

Der Bauplatz befindet sich in einem Häuserblock mit geschlossener Blockrandbebauung. Der Bauplatz selbst sowie die Nachbargebäude bestehen überwiegend aus mehrgeschossigen Wohnhäusern der Gründerzeit. Die ursprünglichen Fassaden sind bei den Nachbargebäuden größtenteils erhalten. Die beiden direkt angrenzenden Nachbargebäude weisen sowohl eine höhere Gebäudehöhe als auch jeweils 4 Obergeschosse auf im Gegensatz zu den 3 Obergeschossen des Objekts Schallergasse 35.




EINFACH3 ARCHITEKTEN ZIVILTECHNIKER KG
 STIFTGASSE 29 | A - 1070 WIEN / VIENNA | AUSTRIA
 T: +43 1 997 1603 0 | F: +43 1 997 1603 30 | E: office@einfach3.com | W: www.einfach3.com
 HANDELSGERICHT WIEN | FN: 306994m | UID: ATU 63999944
 ERSTE BANK | BLZ: 20111 | KTO-NR: 28931659900 | IBAN: AT25 2011 1289 3165 9900 | BIC: GIBAATWWXXX

AUSNAHME VON DER FESTGELEGTEN BESTIMMUNG ZUR SCHAFFUNG NUR EINES DACHGESCHOSSES

Das Plandokument sieht die Errichtung von nur einem Dachgeschoss vor, obwohl die zulässige Gebäudehöhe und der Dachumriss zwei Geschosse ermöglichen würden.

Planerisch wäre es möglich, die oberste Bestandsdecke abzusenken, sodass der bestehende 3. Stock und ein neuer 4. Stock bei einer Raumhöhe von 2,5 m innerhalb der Gebäudehöhe von 18 m liegen würden. Bei einem zusätzlichen Dachgeschoss könnten somit zwei neue Geschosse (ein Hauptgeschoss, ein Dachgeschoss) geschaffen werden. Diese Maßnahme wäre allerdings aufwändig und kostenintensiv, was die Herstellung von leistbarem Wohnraum angesichts der aktuellen – krisenbedingten - Preissituation betreffend die Herstellungskosten verunmöglichen würde. Zudem könnte die Bestandsfassade im Bereich des 3. Stocks nicht im Sinne des örtlichen Stadtbildes erhalten bleiben.

Unter Beibehaltung der bestehenden obersten Geschossdecke weist der neue 4. Stock ab ca. 2,05 m Raumhöhe einen straßenseitigen Dachknick auf und gilt somit als Dachgeschoss. Dadurch entstehen 2 Dachgeschosse, weshalb um eine Ausnahme nach § 69 angesucht wird. Von dieser Ausnahme wird weder der zulässige Gebäudeumriss oder die bebaute Fläche berührt. Die neu geschaffene Nutzfläche für Wohnräume erhöht sich gegenüber einer Variante mit abgesenkter oberster Geschossdecke ebenfalls nicht und die bestehende Straßenfassade kann zur Gänze erhalten bleiben.

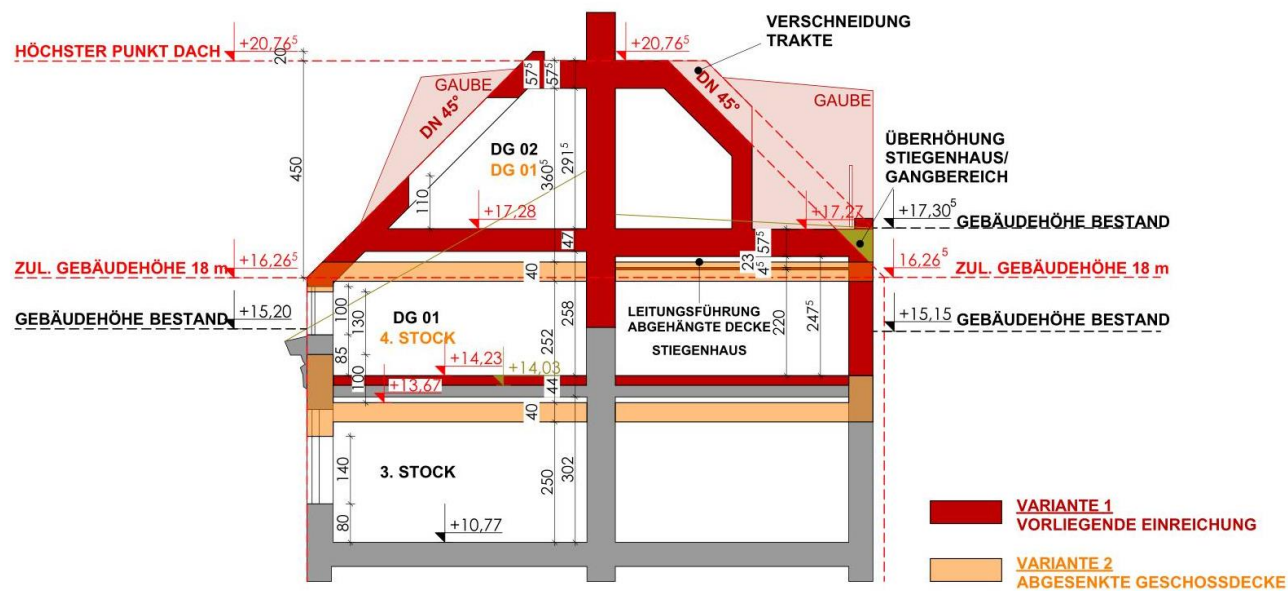

Varianten Ausbau

EINFACH3 ARCHITEKTEN ZIVILTECHNIKER KG
STIFTGASSE 29 | A - 1070 WIEN / VIENNA | AUSTRIA
T: +43 1 997 1603 0 | F: +43 1 997 1603 30 | E: office@einfach3.com | W: www.einfach3.com
HANDELSGERICHT WIEN | FN: 306994m | UID: ATU 63999944
ERSTE BANK | BLZ: 20111 | KTO-NR: 28931659900 | IBAN: AT25 2011 1289 3165 9900 | BIC: GIBAATWWXXX

Die Punkte gem. § 69, Abs. 1, Ziffer 1-4 werden erfüllt:

- Die Bebaubarkeit der Nachbargrundflächen wird nicht vermindert, da die vorliegende Einreichung weder von der bebaubaren Fläche noch vom zulässigen Gebäudeumriss gemäß Flächenwidmungs- und Bebauungsplan abweicht.
- An Emissionen ist nicht mehr zu erwarten, als bei einer der Flächenwidmung entsprechenden Nutzung typischerweise entsteht, da es sich durchgehend um Wohnungen handelt und bei einer Gebäudehöhe von 18 m eine ähnliche Wohnungsanzahl bzw. Wohnnutzfläche planbar wäre.
- Das vom Flächenwidmungsplan und Bebauungsplan beabsichtigte örtliche Stadtbild wird nicht störend beeinflusst, da die zulässige Gebäudehöhe sowie der höchste Punkt des Daches gem. Flächenwidmungs- und Bebauungsplan eingehalten werden und die bestehende Straßenfassade erhalten bleibt.
- Die beabsichtigte Flächennutzung sowie Aufschließung ändert sich nicht grundlegend, da in den Ober- bzw. Dachgeschossen ausschließlich Wohnungen errichtet werden sollen. Es fällt durch die Anwendung des § 69 keine zusätzlich bebaute Fläche, höhere Gebäudehöhe oder höchster Punkt des Daches als im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan vorgesehen an.

Die Punkte gem. § 69, Abs. 2, Ziffer 1-4 werden erfüllt:

- Eine zweckmäßigere Flächennutzung wird durch die Erschaffung von zeitgemäßem – und leistbaren - Wohnraum mit zugehörigen Freiflächen im Sinne einer städtischen Nachverdichtung erfüllt.
- Die zweckmäßigere und zeitgemäßere Nutzung des Bauwerks, insbesondere der bestehenden Geschosse, denen durch den Um- und Zubau eine barrierefreie Erschließung nach aktuellen Richtlinien inkl. Aufzug über alle Geschosse ermöglicht wird.
- Der Herbeiführung eines den zeitgemäßen Vorstellungen entsprechenden örtlichen Stadtbildes steht der Dachgeschossausbau nicht entgegen, da das Gebäude sowohl in seinem Umfang als auch seiner Proportion den Intentionen der Stadtbildgestaltung bzw. des Flächenwidmungsplans nicht zuwiderläuft und die Vorgaben des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes betreffend Gebäudehöhe und Dachumriss eingehalten werden. Darüber hinaus bleibt die bestehende Straßenfassade erhalten.
- Schützenswerter Baumbestand ist von dieser Maßnahme nicht betroffen.

ANSUCHEN UM ABWEICHUNGEN IM SINNE DES § 68 BO

ABWEICHUNGEN IM SINNE DES § 68 BO

Für das Bauvorhaben liegen folgende Abweichungen im Sinne des § 68 BO vor:

Im Keller können aufgrund der bestehenden baulichen Situation die laut OIB-Richtlinie 4 geforderten Durchgangslichter/-höhen und Bewegungsflächen nicht in allen Bereichen gewährleistet werden. In Berufung auf den § 68 BO würde die vollständige Einhaltung aller Bestimmungen durch die große Tiefe der Abgrabung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern.

STELLPLATZVERPFLICHTUNG

Wohnungen Bestand gemäß Konsenspläne:

Anzahl Tops: 19

Summe WNF Bestandswohnungen: 569,21 m²

Ergibt eine für die Stellplatzberechnung anzurechnende Fläche von 19 Wohnungen x 100m²= 1.900m²

Summe WNF Wohnungen Neu: 234,03 m²

SUMME WNF (Bestand+Neu): 803,24 m² < 1.900 m². Somit ergibt sich keine Stellplatzverpflichtung.

BARRIEREFREIE PLANUNG

Die Grundsätze des barrierefreien Planens und Bauens werden eingehalten.

ANLIEGERLEISTUNGEN

KANALEINMÜNDUNGSGEBÜHR - ERGÄNZUNGSGEBÜHR / FLÄCHENGEBÜHR:

Bebaute Flächen neu: Fläche Aufzug = 9,56 m²

Bebauungsfaktor: 0,20 (Bauklasse III, geschlossene Bauweise)

Einheitssatz: € 52,96

Bebaute Fläche neu x Bebauungsfaktor x Einheitssatz / 2 =

9,56 x 0,20 x 52,96 / 2 = € 50,63

KANALEINMÜNDUNGSGEBÜHR SUMME: € 50,63

Der Anliegerbeitrag entfällt, da keine erstmalige Anschließung an die Verkehrsflächen besteht.