



**WHEN HEAT MATTERS**

**NEW LINE**



**WHEN HEAT MATTERS**









## LA CHALEUR PARFAITE : VOTRE AVANTAGE CULINAIRE

---

**DÉCOUVREZ  
L'EXCELLENCE THERMIQUE  
QUI TRANSFORME CHAQUE  
PLAT EN CHEF-D'ŒUVRE.  
LES PLUS GRANDS CHEFS  
FONT CONFIANCE À NOTRE  
TECHNOLOGIE POUR EXPRIMER  
LEUR TALENT.**

Avec un héritage d'innovation depuis les années 80, Coven a transformé la cuisine professionnelle en lançant **les premiers combi-vapeurs** sur le marché mondial. En 2019, Coven fait peau neuve à Turin, propulsée par une équipe dynamique d'entrepreneurs visionnaires et d'ingénieurs de pointe.

Notre mission? Redéfinir l'excellence thermique pour les cuisines professionnelles d'aujourd'hui et de demain.

Nos fours premium, **100% fabriqués en Italie**, offrent une interface intuitive associée à des performances exceptionnelles. Chaque équipement Coven est méticuleusement contrôlé selon des standards rigoureux pour garantir une fiabilité optimale et un retour sur investissement incomparable.

Investir dans Coven, c'est choisir l'innovation continue. Nos technologies brevetées vous garantissent une longueur d'avance, notamment avec notre gamme de fours à gaz nouvelle génération qui réduit drastiquement consommation et émissions – pour une cuisine responsable et économique.





## LA CHALEUR IDÉALE VOTRE ATOUT CULINAIRE

### PASSION D'EXCELLENCE

Chaque jour, nous accompagnons les chefs dans leur quête de perfection. Nos fours libèrent leur créativité et transforment les gestes quotidiens en résultats exceptionnels. La vraie passion à l'italienne qui fait la différence dans votre cuisine !

**FABRICATION PREMIUM.** Tous nos fours professionnels Coven sont intégralement conçus et fabriqués dans nos ateliers italiens. Chaque équipement subit des tests rigoureux pour garantir performance et fiabilité, même lors d'utilisations intensives dans les environnements les plus exigeants.

**ACCOMPAGNEMENT EXPERT.** Dès la phase de conseil, notre équipe met à votre disposition toute l'expertise nécessaire pour exploiter pleinement le potentiel de votre four. Formation, démonstrations, conseils techniques – nous vous guidons vers l'excellence culinaire.

**SERVICE IRRÉPROCHABLE.** Notre engagement ne s'arrête pas à la vente. Bénéficiez d'une assistance technique réactive et d'un suivi personnalisé pour assurer la pérennité de votre investissement.

**COVEN :  
L'EXPERTISE THERMIQUE QUI  
SUBLIME VOS CRÉATIONS.**




## TECHNOLOGIE DE POINTE

**SOLUTIONS SPÉCIALISÉES.** Nous développons séparément nos fours gastronomiques et pâtisseries avec deux priorités absolues : simplicité d'utilisation et fiabilité inégalée. Chaque composant premium est conçu en collaboration avec nos partenaires d'excellence. Nos technologies exclusives, protégées par des brevets internationaux, propulsent Coven à l'avant-garde de l'innovation culinaire.





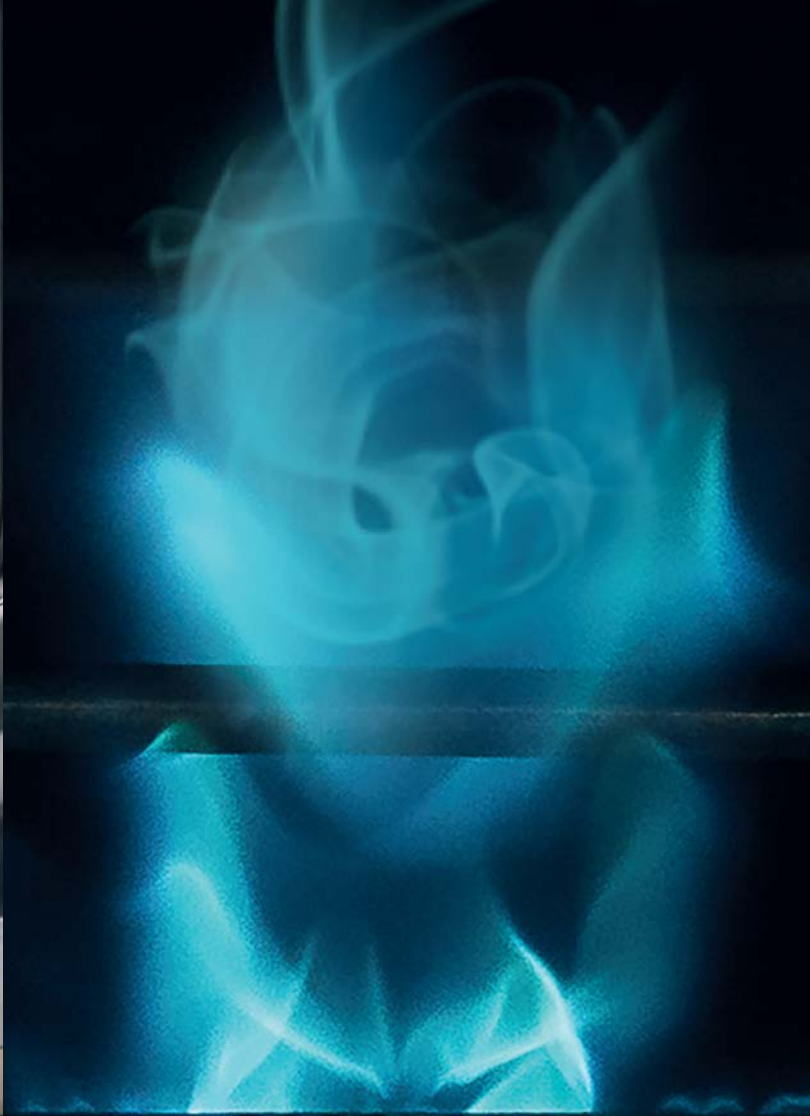

## **INNOVATION CONSTANTE**

Notre R&D anticipe les exigences environnementales européennes, notamment en matière d'écoconception et d'efficacité énergétique. Notre technologie brevetée de combustion révolutionne les fours à gaz avec des performances inédites. Nos dernières avancées incluent des systèmes de gestion vapeur nouvelle génération et un autodiagnostic intelligent, optimisant l'assistance technique.

## **EXCELLENCE MANUFACTURIÈRE**

Chaque four Coven est assemblé dans nos ateliers par nos techniciens experts. L'assemblage méticuleux garantit un produit d'exception, alliant robustesse structurelle et sophistication technologique. Notre contrôle qualité rigoureux assure des équipements conçus pour résister aux environnements professionnels les plus exigeants.

## **RÉACTIVITÉ LOGISTIQUE**

Notre chaîne de production optimisée nous permet de répondre avec une rapidité exceptionnelle aux besoins de notre clientèle internationale, minimisant les délais entre commande et installation.





## **ÉCOLE DE CUISINE ET CHEF PERSONNEL**

**EXPERTISE CULINAIRE À VOTRE SERVICE.** Les fours à convection Coven sont reconnus pour leur interface intuitive et leur facilité d'utilisation. En quelques gestes simples, les chefs professionnels atteignent des résultats exceptionnels. Pour maximiser votre investissement, Coven vous ouvre les portes de son école de cuisine exclusive où vous découvrirez toutes les possibilités de nos équipements.

**ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ.** Notre Chef Personnel devient votre partenaire culinaire en vous guidant dans l'exploitation optimale de votre four Coven : création de recettes, programmation des cycles de cuisson, conseils d'entretien et optimisation des programmes de nettoyage. Une ressource dédiée pour transformer votre expérience professionnelle.

### **UNE EXPERTISE À PORTÉE DE MAIN**

**Pour bénéficier de cet accompagnement exclusif  
ou organiser une session de formation :  
[personalchef@coven.it](mailto:personalchef@coven.it)**

## GASTRONOMIE

### L'EXCELLENCE CULINAIRE SANS COMPROMIS

Avec sa gamme complète de fours professionnels à convection et mixtes, à vapeur directe ou avec chaudière, disponibles en versions gaz et électrique, Coven devient votre partenaire incontournable pour sublimer chaque création gastronomique. La polyvalence exceptionnelle de nos fours libère toute la créativité des chefs avec des résultats irréprochables.

### STEADY COOK - PRÉCISION TECHNOLOGIQUE

Notre four haute performance se décline en deux versions d'excellence: **Visual** et **Touch**. Ces équipements de pointe offrent une régulation thermique parfaitement uniforme grâce à un logiciel avancé mémorisant jusqu'à 120 recettes avec 6 phases de cuisson distinctes.

Port USB intégré pour sauvegarde des données et mises à jour logicielles.

#### VISUAL

Série équipée d'un clavier capacitif à la fois intuitif et ultra-fiable, dans un design raffiné qui valorise votre espace professionnel.

#### TOUCH

L'excellence de la gamme Steady Cook, avec écran tactile couleur 7 pouces pour une prise en main immédiate. Cette version premium intègre la fonction exclusive MULTICOOK permettant, grâce à un système multi-niveaux révolutionnaire, de cuire simultanément des préparations aux temps de cuisson variables.

### DUO STEAM SYSTEM

Notre innovation brevetée combine deux sources de vapeur pour une maîtrise parfaite de l'humidité. Une chaudière dédiée dirige la vapeur dans la chambre tandis que des injecteurs assurent une production directe, créant une synergie d'efficacité inégalée. Ce système permet aussi bien des cuissons express à haute température que des préparations lentes à basse température. Le Steady Cook excelle également en cuisson sous vide, réduisant les pertes de poids et intensifiant les saveurs. Le variateur intégré offre un contrôle précis des ventilateurs avec 9 vitesses différentes.

### DELTA T COMBO \*

Maintient constante la différence de température entre le cœur du produit et la chambre de cuisson. La sonde amovible mesure en temps réel la température à cœur de l'aliment jusqu'à obtention de la cuisson parfaite, tout en garantissant une durabilité maximale.

### LAVAGE AUTOMATIQUE \*

Système de nettoyage révolutionnaire avec bras multi-jets atteignant chaque recoin de la chambre pour un résultat impeccable. Trois cycles adaptés à vos besoins: rapide, intermédiaire et intensif. Récupération optimisée des liquides par système à double cuve.

## PÂTISSERIE ET BOULANGERIE

### TRADITION ET INNOVATION EN PARFAITE HARMONIE

Coven réinvente l'art ancestral de la pâtisserie et de la boulangerie pour les exigences contemporaines. Notre gamme **New Line**, spécialement conçue pour les artisans du sucré et du pain, garantit une perfection constante à chaque étape de production. Nos fours allient technologie de pointe et fiabilité intuitive pour des résultats d'exception.

### MASTER DELIGHT - LA RÉFÉRENCE PROFESSIONNELLE

Master Delight représente l'aboutissement de notre expertise pâtissière, disponible en deux versions exclusives : **Mech** et **Visual**. Sa thermorégulation numérique ultra-précise et son système d'inversion automatique de rotation du ventilateur assurent une homogénéité de cuisson inégalée. Le système à double cuve de collecte des condensats optimise la performance et facilite l'entretien. Master Delight incarne l'excellence Coven en matière de fours pâtisseries, où raffinement technologique rencontre simplicité d'utilisation.

#### MECH

Série premium dotée d'une thermorégulation numérique et d'un encoder intuitif. Sa cuisson à convection maîtrisée, son humidificateur à double mode (automatique et manuel), son contrôle de vitesse précis et son inversion de rotation du ventilateur garantissent des résultats constants d'une qualité irréprochable.

#### VISUAL

L'excellence technologique avec son clavier capacitif au design épuré et son interface intuitive. Son logiciel dernière génération mémorise jusqu'à 99 recettes avec programmation séquentielle de 6 phases de cuisson distinctes. La fiabilité exceptionnelle du système assure une parfaite reproductibilité des résultats jour après jour. Les fonctions avancées de départ différé et de refroidissement rapide optimisent votre flux de production.

Le port USB intégré permet des mises à jour logicielles et l'importation de nouvelles recettes, simplifiant considérablement la gestion de votre production. Les fours Master Delight intègrent également un variateur permettant un contrôle ultra-précis du ventilateur avec 9 vitesses distinctes et un système révolutionnaire d'évacuation rapide automatique pour une maîtrise parfaite de l'environnement de cuisson.



\* Options disponibles sur la série Visual et incluses en standard dans la série Touch.





# STEADY COOK

Ligne Gastronomie - Excellence Technique

# CONSTRUCTION PREMIUM - SÉCURITÉ ET ERGONOMIE

## Acier inoxydable intégral

Structure entièrement réalisée en acier inoxydable haute qualité garantissant robustesse exceptionnelle, longévité maximale et entretien simplifié.

## Système d'évacuation rapide

Technologie exclusive avec vanne de décharge permettant l'élimination instantanée et efficace de l'humidité pour des résultats parfaitement croustillants.

## Humidificateur bi-mode

Système intelligent permettant un contrôle automatique ou manuel de l'humidité pour une adaptation parfaite à chaque type de préparation.

## Thermorégulation numérique avancée

Contrôle ultra-précis des températures et des cycles de cuisson grâce à l'interface intuitive avec encodeur pour une maîtrise totale de vos préparations.

## Porte haute performance

Double vitrage inspectable spécialement conçu pour minimiser les déperditions thermiques et optimiser l'isolation, réduisant la consommation énergétique et améliorant le confort d'utilisation.

## Poignée à double sécurité

Système exclusif garantissant une fermeture hermétique parfaite. Les modèles grande capacité bénéficient d'un verrouillage renforcé en deux points pour une sécurité optimale.

## Gestion des fluides optimisée

Réservoir de drainage intégré dans la porte avec évacuation automatique. Système principal connecté directement à l'évacuation pour une gestion professionnelle des liquides.



## COVEN : LA TECHNOLOGIE QUI SUBLIME VOTRE CRÉATIVITÉ CULINAIRE.

# STEADY COOK MECH

La série avec régulation thermique numérique avec encodeur et commandes manuelles.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Cuisson par convection et à la vapeur
- Cycle mixte convection - vapeur
- Inversion de la rotation du ventilateur
- Évacuation rapide de l'humidité
- Double réservoir de collecte des liquides





### Acier inoxydable

Toute la structure est réalisée en acier inoxydable de haute qualité pour une durabilité et une hygiène optimales.

### Évacuation rapide de l'humidité

Système manuel performant avec vanne d'échappement pour des résultats précis.

### Système Steady Cook Visual

Électronique capacitive avancée, logiciel personnalisable, 99 recettes programmables, jusqu'à 6 étapes de cuisson séquentielles, vapeur réglable avec précision de 0 à 100%, 9 niveaux de vitesse des ventilateurs.

### Système Duo Steam

Système innovant de gestion vapeur combinant injection directe et générateur externe pour des résultats d'excellence.

### Porte à livre

Double vitrage inspectable de grande épaisseur réduisant efficacement la transmission de chaleur vers l'extérieur.

### Poignée bistable

Sécurité maximale garantie avec fermeture hermétique parfaite. Les fours de grande capacité sont équipés de poignées avec système de fermeture renforcé à 2 points.

### Double cuve de collecte des liquides

Bac de récupération intégré dans la porte avec système de vidange automatique, cuve principale avec connexion directe à l'évacuation.

### Lavage automatique

Trois cycles de lavage totalement automatisés adaptés à chaque besoin professionnel.

### Delta T Combo

Sonde à cœur externe ou interne de précision pour une cuisson parfaite en mode  $\Delta T$ .

### Port USB

Connexion intégrée pour sauvegarde des données et mises à jour du logiciel.




# STEADY COOK VISUAL

La série est programmable avec clavier à commandes capacitives. Le système innovant permet de mémoriser jusqu'à 99 recettes avec 6 étapes de cuisson. L'entrée USB permet de sauvegarder des données et de mettre à jour le logiciel avec de nouvelles fonctions et recettes.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Réglage du pourcentage d'humidité
- Réglage de la vitesse des ventilateurs avec Inverter jusqu'à 9 niveaux
- Sonde à cœur
- Système de lavage automatique

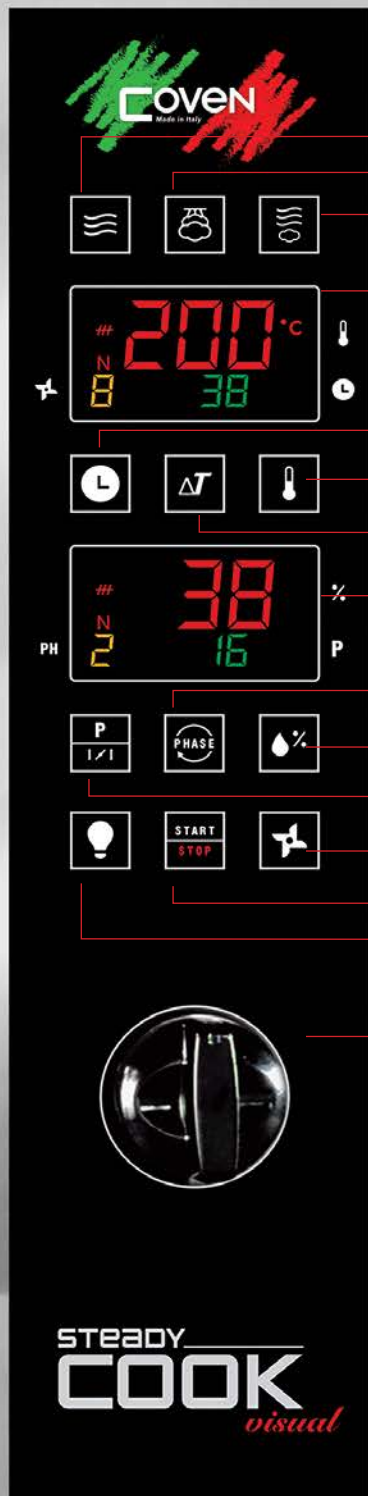

**Cuisson** à convection

**Cuisson** à vapeur

**Cuisson mixte** convection/vapeur

**Double affichage** : : affichage de la température, de la vitesse du ventilateur, du timer et des alarmes

**Timer**

**Température** de la chambre/sonde à cœur

**Delta-T**

**Double affichage** : affichage du pourcentage d'humidité, des programmes et des étapes

**Étapes**

**Pourcentage** d'humidité

**Programmes**/vanne d'échappement automatique

**Vitesse** du ventilateur contrôlée par Inverter


**Démarrer/arrêter**

**Lumière** de la chambre

**Encoder** push/set/haut et bas/stand-by

**Port USB**



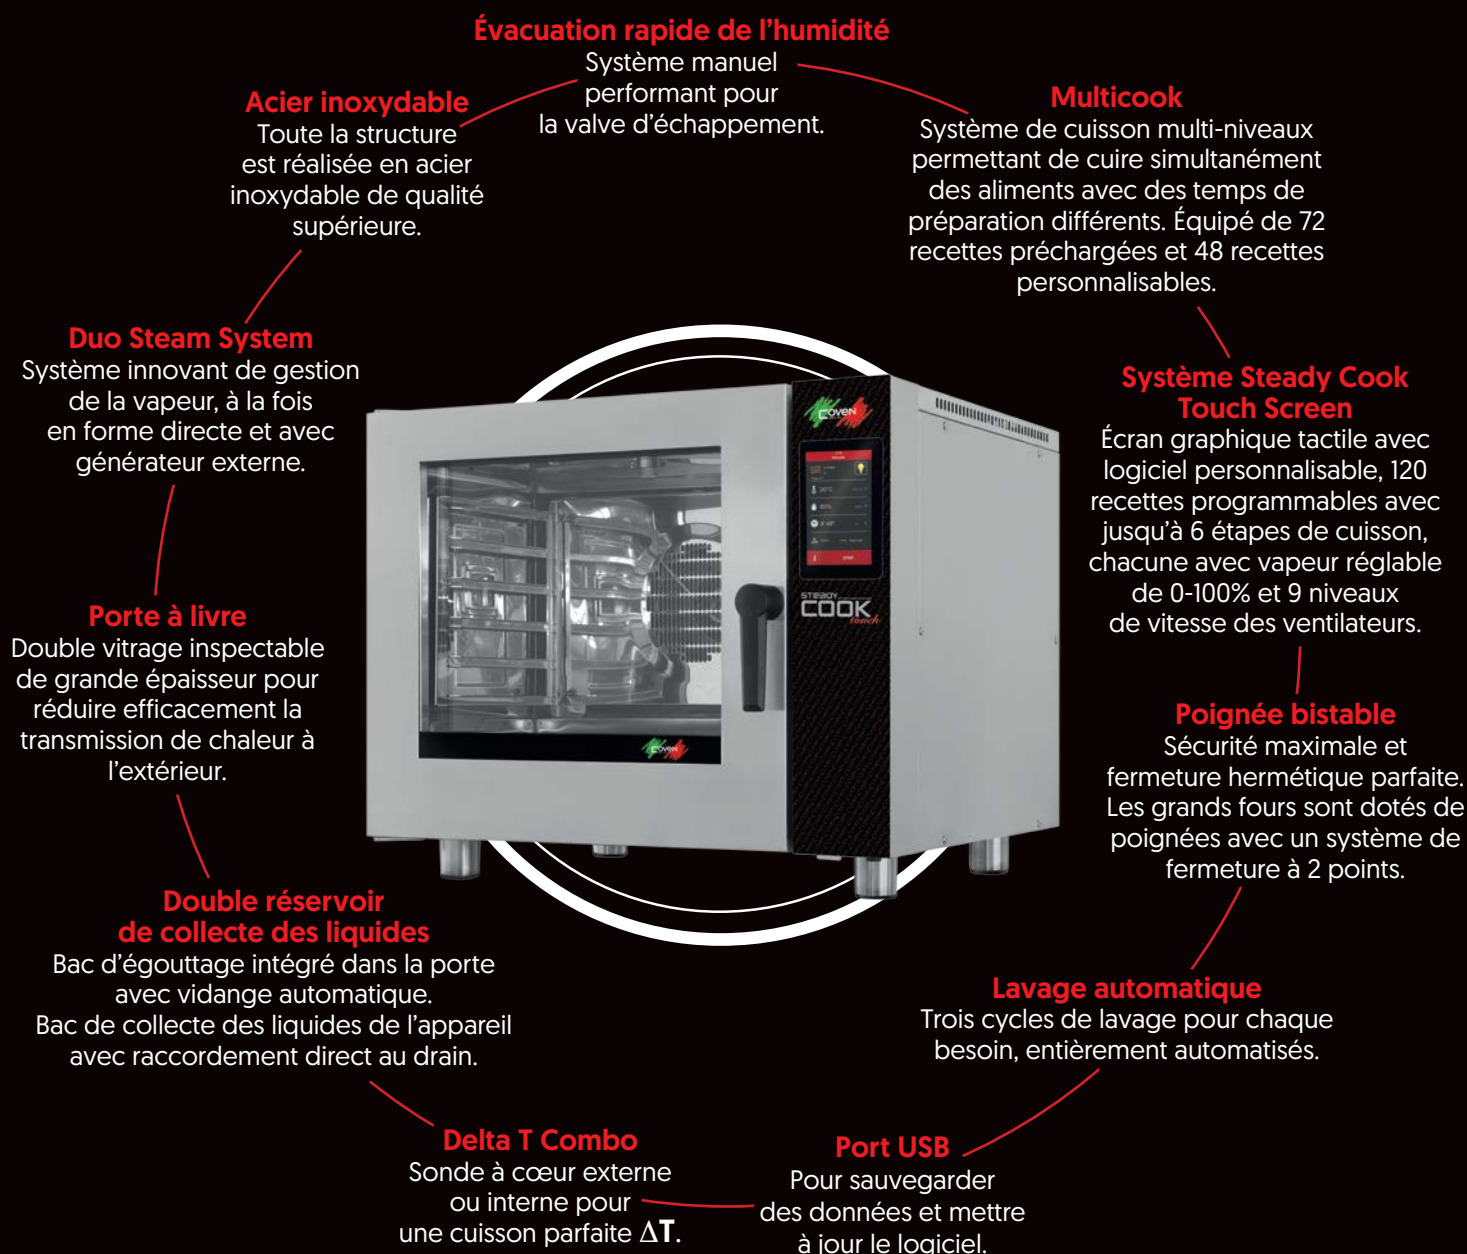

# STEADY COOK TOUCH

Notre série haut de gamme, programmable avec un écran tactile couleur de 7 pouces. Le système innovant permet de mémoriser jusqu'à 120 recettes avec 6 étapes de cuisson.


Le port USB permet de télécharger les données HACCP et de mettre à jour le logiciel avec de nouvelles fonctionnalités.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Système d'auto-diagnostic intelligent
- Réglage précis du pourcentage d'humidité [0-100%]
- Contrôle ultra-précis de la vitesse des ventilateurs avec Inverter jusqu'à 9 niveaux
- Sonde à cœur haute précision
- Multicook - système avancé de cuisson multi-niveaux
- Système de lavage automatique triple cycle




**Écran TOUCH graphique à couleur haute visibilité.** Bibliothèques mémorisées et programmables. Cycles de cuisson spécialisés : maintien, delta-T, régénération, basse température et sous-vide. Programmes de lavage automatiques, auto-diagnostic et mise à jour à distance. Export des données HACCP compatible avec les systèmes de gestion professionnels.

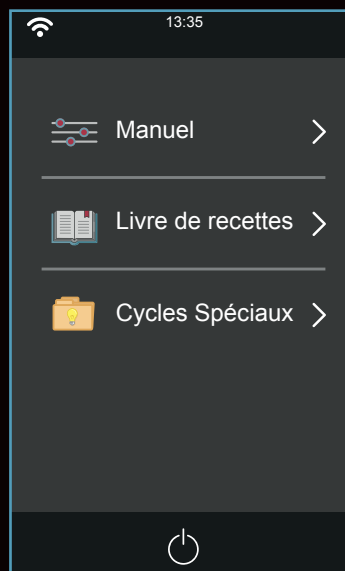


### Page d'accueil

Interface intuitive avec vue d'ensemble large, navigation simplifiée, sélection des fonctions facile et rapide.

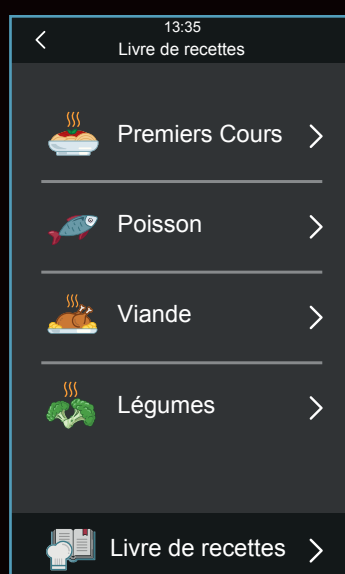

### Recettes


Possibilité de sauvegarder des programmes de cuisson personnalisés, bibliothèque de 72 programmes préchargés spécialement conçus et testés par des chefs professionnels, mise à jour et sauvegarde des données à travers le port USB.

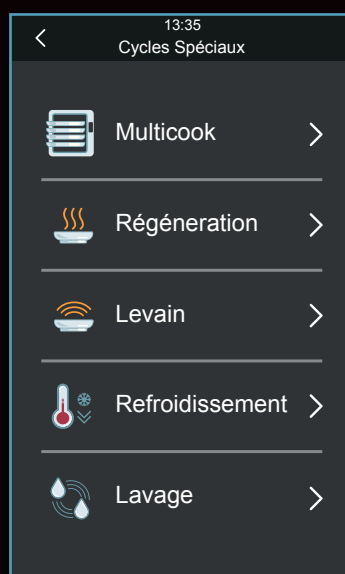

### Cycles spéciaux

Multicook avec fonction count-up qui permet un cycle de cuisson « continue » et fonction count-down permettant à des préparations ayant des temps de cuisson différents de terminer simultanément - idéal pour optimiser le service.

### Port USB

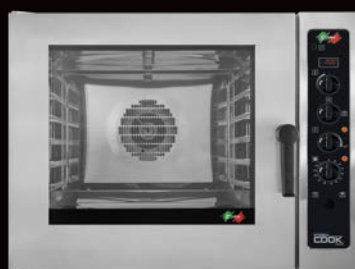

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
|                        | <b>Série 6</b> ⚡ | <b>Série 6</b> 🔌 |
| Code                   | <b>N06ESCMD</b>  | <b>N06GSCMD</b>  |
| Dim. extérieures       | 862x716x728 mm   | 862x716x728 mm   |
| Dim. intérieures       | 584x355x436 mm   | 584x355x436 mm   |
| Nombre de plaques      | 6 - 1/1 GN       | 6 - 1/1 GN       |
| Distance entre plaques | 60 mm            | 60 mm            |
| Nombre de repas        | max 70           | max 70           |
| Poids                  | 91 Kg            | 103 Kg           |
| Tension                | 415 ~ 3N         | 230 ~ 1N         |
| Puissance              | 7,8 kW           | 0,35 ⚡ 8,5 🔌 kW  |



|                        |                      |                   |
|------------------------|----------------------|-------------------|
|                        | <b>Série 10</b> ⚡    | <b>Série 10</b> 🔌 |
| Code                   | <b>N10ESCMD</b>      | <b>N10GSCMD</b>   |
| Dim. extérieures       | 942 x 823 x 1.102 mm | 942x 823x1.102 mm |
| Dim. intérieures       | 634 x 396 x 670 mm   | 634x396x670 mm    |
| Nombre de plaques      | 10 - 1/1 GN          | 10 - 1/1 GN       |
| Distance entre plaques | 60 mm                | 60 mm             |
| Nombre de repas        | max 100              | max 100           |
| Poids                  | 145 Kg               | 168 Kg            |
| Tension                | 415 ~ 3N             | 230 ~ 1N          |
| Puissance              | 15,4 kW              | 0,4 ⚡ 17 🔌 kW     |





|                        |                         |                         |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                        | <b>Série 20</b> ⚡       | <b>Série 20</b> 🔌       |
| Code                   | <b>N20ESCMD</b>         | <b>N20GSCMD</b>         |
| Dim. extérieures       | 1.008x1.169x1.238 mm    | 1.008x1.169x1.238 mm    |
| Dim. intérieures       | 710x732x780 mm          | 710x732x780 mm          |
| Nombre de plaques      | 10 - 2/1 GN 20 - 1/1 GN | 10 - 2/1 GN 20 - 1/1 GN |
| Distance entre plaques | 70 mm                   | 70 mm                   |
| Nombre de repas        | max 300                 | max 300                 |
| Poids                  | 215 Kg                  | 237 Kg                  |
| Tension                | 415 ~ 3N                | 415 ~ 3N                |
| Puissance              | 20,8 kW                 | 0,8 ⚡ 26 🔌 kW           |



# STEADY COOK MECH



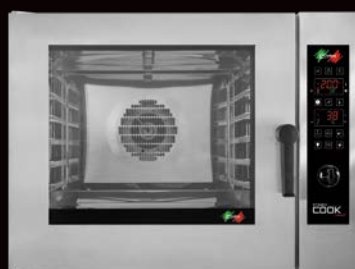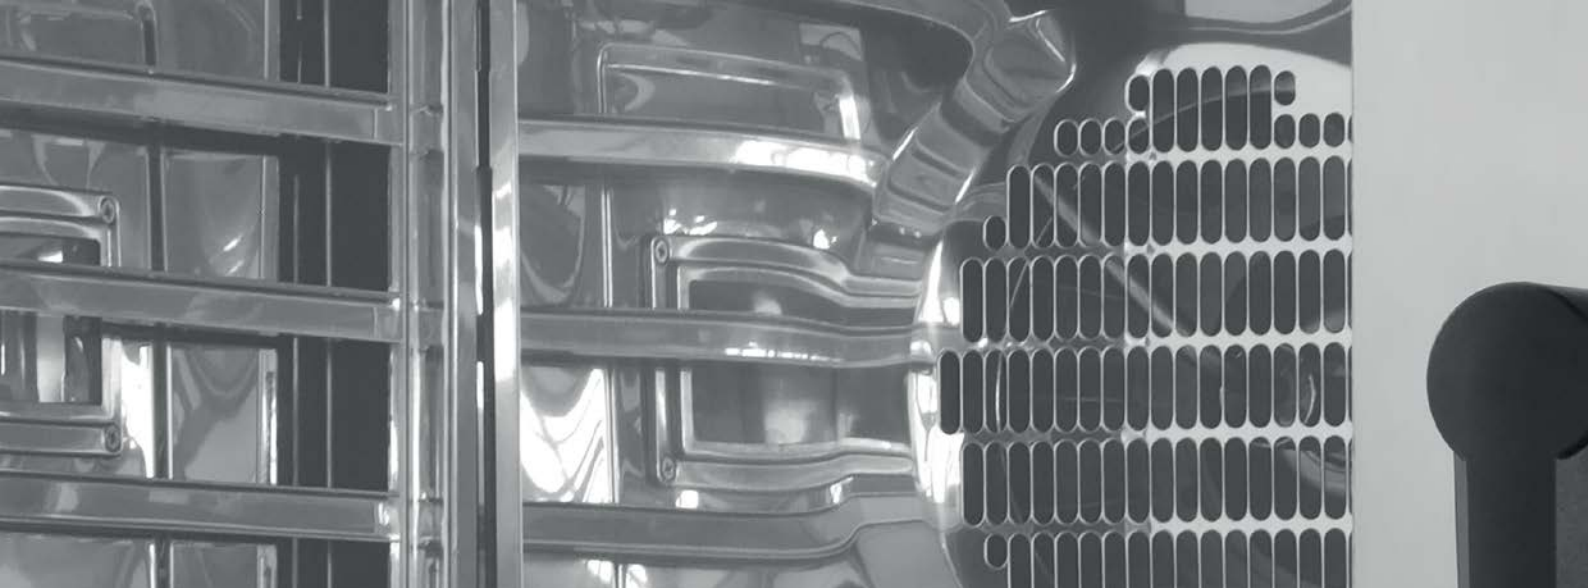

|                         | <b>Série 6 ↗</b> | <b>Série 6 boiler ↗</b> | <b>Série 6 🔵</b> | <b>Série 6 boiler 🔵</b> |
|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>Code</b>             | <b>N06ESCVD</b>  | <b>N06ESCVX</b>         | <b>N06GSCVD</b>  | <b>N06GSCVX</b>         |
| <b>Dim. extérieures</b> | 862x716x728 mm   | 862x716x728 mm          | 862x716x728 mm   | 862x716 x728 mm         |
| <b>Dim. intérieures</b> | 584x355x436 mm   | 584x355x436 mm          | 584x355x436 mm   | 584x355x436 mm          |
| <b>N. de plaques</b>    | 6 - 1/1 GN       | 6 - 1/1 GN              | 6 - 1/1 GN       | 6 - 1/1 GN              |
| <b>Distance plaques</b> | 60 mm            | 60 mm                   | 60 mm            | 60 mm                   |
| <b>N. de repas</b>      | max 70           | max 70                  | max 70           | max 70                  |
| <b>Poids</b>            | 91 Kg            | 95 Kg                   | 103 Kg           | 107 Kg                  |
| <b>Tension</b>          | 415 ~ 3N         | 415 ~ 3N                | 230 ~ 1N         | 415 ~ 3N                |
| <b>Puissance</b>        | 7,8 kW           | 10,8 kW                 | 0,35 ↗ 8,5 🔵 kW  | 3,35 ↗ 8,5 🔵 kW         |



|                         | <b>Série 10 ↗</b>    | <b>Série 10 boiler ↗</b> | <b>Série 10 🔵</b> | <b>Série 10 boiler 🔵</b> |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Code</b>             | <b>N10ESCVD</b>      | <b>N10ESCVX</b>          | <b>N10GSCVD</b>   | <b>N10GSCVX</b>          |
| <b>Dim. extérieures</b> | 942 x 823 x 1.102 mm | 942 x 823 x 1.102 mm     | 942x 823x1.102 mm | 942x823x1.102 mm         |
| <b>Dim. intérieures</b> | 634 x 396 x 670 mm   | 634 x 396 x 670 mm       | 634x396x670 mm    | 634x396x670 mm           |
| <b>N. de plaques</b>    | 10 - 1/1 GN          | 10 - 1/1 GN              | 10 - 1/1 GN       | 10 - 1/1 GN              |
| <b>Distance plaques</b> | 60 mm                | 60 mm                    | 60 mm             | 60 mm                    |
| <b>N. de repas</b>      | max 100              | max 100                  | max 100           | max 100                  |
| <b>Poids</b>            | 145 Kg               | 149 Kg                   | 168 Kg            | 172 Kg                   |
| <b>Tension</b>          | 415 ~ 3N             | 415 ~ 3N                 | 230 ~ 1N          | 415 ~ 3N                 |
| <b>Puissance</b>        | 15,4 kW              | 21,4 kW                  | 0,4 ↗ 17 🔵 kW     | 6,4 ↗ 17 🔵 kW            |



|                         | <b>Série 20 ↗</b>       | <b>Série 20 🔵</b>       |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Code</b>             | <b>N20ESCVD</b>         | <b>N20GSCVD</b>         |
| <b>Dim. extérieures</b> | 1.008x1.169x1.238 mm    | 1.008x1.169x 1.238 mm   |
| <b>Dim. intérieures</b> | 710x732x780 mm          | 710x732x780 mm          |
| <b>N. de plaques</b>    | 10 - 2/1 GN 20 - 1/1 GN | 10 - 2/1 GN 20 - 1/1 GN |
| <b>Distance plaques</b> | 70 mm                   | 70 mm                   |
| <b>N. de repas</b>      | max 300                 | max 300                 |
| <b>Poids</b>            | 215 Kg                  | 237 Kg                  |
| <b>Tension</b>          | 415 ~ 3N                | 415 ~ 3N                |
| <b>Puissance</b>        | 20,8 kW                 | 0,8 ↗ 26 🔵 kW           |

# STEADY COOK VISUAL







|                  | Série 6 ↗      | Série 6 boiler ↗ | Série 6 🔥       | Série 6 boiler 🔥 |
|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Code             | N06ESCTD       | N06ESCTX         | N06GSCTD        | N06GSCTX         |
| Dim. extérieures | 862x716x728 mm | 862x716x728 mm   | 862x716x728 mm  | 862x716x728 mm   |
| Dim. intérieures | 584x355x436 mm | 584x355x436 mm   | 584x355x436 mm  | 584x355x436 mm   |
| N. de plaques    | 6 - 1/1 GN     | 6 - 1/1 GN       | 6 - 1/1 GN      | 6 - 1/1 GN       |
| Distance plaques | 60 mm          | 60 mm            | 60 mm           | 60 mm            |
| N. de repas      | max 70         | max 70           | max 70          | max 70           |
| Poids            | 91 Kg          | 95 Kg            | 103 Kg          | 107 Kg           |
| Tension          | 415 ~ 3N       | 415 ~ 3N         | 230 ~ 1N        | 415 ~ 3N         |
| Puissance        | 7,8 kW         | 10,8 kW          | 0,35 ↗ 8,5 🔥 kW | 3,35 ↗ 8,5 🔥 kW  |



|                  | Série 10 ↗       | Série 10 boiler ↗ | Série 10 🔥       | Série 10 boiler 🔥 |
|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Code             | N10ESCTD         | N10ESCTX          | N10GSCTD         | N10GSCTX          |
| Dim. extérieures | 942x823x1.102 mm | 942x823x1.102 mm  | 942x823x1.102 mm | 942x823x1.102 mm  |
| Dim. intérieures | 634x396x670 mm   | 634x396x670 mm    | 634x396x670 mm   | 634x396x670 mm    |
| N. de plaques    | 10 - 1/1 GN      | 10 - 1/1 GN       | 10 - 1/1 GN      | 10 - 1/1 GN       |
| Distance plaques | 60 mm            | 60 mm             | 60 mm            | 60 mm             |
| N. de repas      | max 100          | max 100           | max 100          | max 100           |
| Poids            | 145 Kg           | 149 Kg            | 168 Kg           | 172 Kg            |
| Tension          | 415 ~ 3N         | 415 ~ 3N          | 230 ~ 1N         | 415 ~ 3N          |
| Puissance        | 15,4 kW          | 21,4 kW           | 0,4 ↗ 17 🔥 kW    | 6,4 ↗ 17 🔥 kW     |



|                  | Série 20 ↗              | Série 20 🔥              |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Code             | N20ESCTD                | N20GSCTD                |
| Dim. extérieures | 1.008x1.169x1.238 mm    | 1.008x1.169x1.238 mm    |
| Dim. intérieures | 710x732x780 mm          | 710x732x780 mm          |
| N. de plaques    | 10 - 2/1 GN 20 - 1/1 GN | 10 - 2/1 GN 20 - 1/1 GN |
| Distance plaques | 70 mm                   | 70 mm                   |
| N. de repas      | max 300                 | max 300                 |
| Poids            | 215 Kg                  | 237 Kg                  |
| Tension          | 415 ~ 3N                | 415 ~ 3N                |
| Puissance        | 20,8 kW                 | 0,8 ↗ 26 🔥 kW           |

# STEADY COOK TOUCH









# MASTER DELIGHT

LIGNE PÂTISSERIE

**Acier inoxydable**  
Toute la structure est réalisée en acier inoxydable de qualité supérieure garantissant durabilité et hygiène parfaite.

**Évacuation rapide de l'humidité**  
Système manuel performant pour la valve d'échappement permettant un contrôle précis de l'environnement de cuisson.

**Humidificateur automatique et manuel**  
Système dual permettant un contrôle précis de l'humidité adapté à chaque type de préparation pâtissière.

**Thermorégulateur numérique avec encoder**  
Contrôle de température haute précision pour des résultats constants et reproductibles.

**Porte à livre**  
Double vitrage inspectable de grande épaisseur pour réduire efficacement la transmission de chaleur vers l'extérieur et optimiser la consommation énergétique.



**Poignée bistable**  
Sécurité maximale et fermeture hermétique parfaite. Les fours de grande taille sont équipés de poignées avec un système de fermeture renforcé en 2 points.

**Double réservoir de collecte des liquides**  
Bac de récupération intégré dans la porte avec système de vidage automatique et connexion directe au système de drainage pour une gestion optimale des condensats.

# MASTER DELIGHT MECH

La série avec régulation thermique numérique avec encoder et commandes manuelles.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Cuisson par convection
- Humidificateur automatique et manuel
- Réglage de la vitesse du ventilateur
- Inversion de la rotation du ventilateur



Ouverture/fermeture de la valve d'évacuation rapide

Affichage du régulateur thermique numérique

Encoder push-to-set

Humidificateur automatique

Humidificateur manuel

Minuterie de 1 à 120' et position permanente

on/off

Réglage de la vitesse du ventilateur



# MASTER DELIGHT VISUAL

La série est programmable avec clavier à commandes capacitatives. Le système innovant permet de mémoriser jusqu'à 99 recettes avec 6 phases de cuisson. L'entrée USB permet de stocker des données et de mettre à jour le logiciel avec de nouvelles fonctionnalités et recettes.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Réglage automatique et manuel du pourcentage d'humidité
- Réglage de la vitesse des ventilateurs avec Inverter jusqu'à 9 niveaux





**MASTER  
DELIGHT**  
*visual*

**Cuisson** à convection

**Humidificateur/vapeur**

**Cuisson mixte** convection/humidificateur

**Double affichage** : température, vitesse du ventilateur, minuterie et alarme

**Valve** d'échappement automatique

**Température** de la chambre

**Minuterie**

**Double affichage** : pourcentage d'humidité, programmes et phases

**Phases**

**Pourcentage** d'humidité

**Programmes** et cycles spéciaux



**Vitesse** du ventilateur contrôlée par Inverter

**Start/Stop**

**Lumière** de la chambre

**Encodeur** Push / Set / Up and Down / Stand-By


**Porte USB**

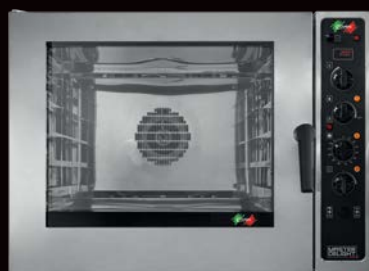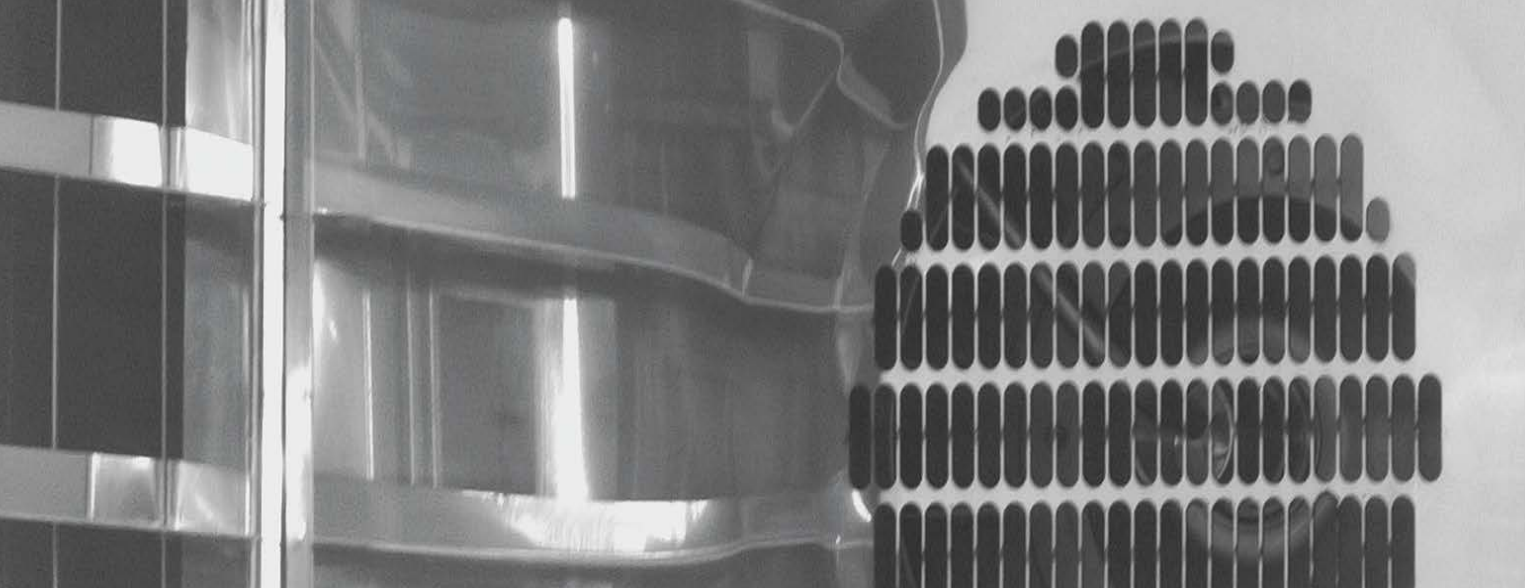

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
|                         | <b>Série 5</b> ↗ | <b>Série 5</b> 🔹 |
| <b>Code</b>             | <b>N05EMDMH</b>  | <b>N05GMDMH</b>  |
| <b>Dim. extérieures</b> | 940x800x762 mm   | 940x800x762 mm   |
| <b>Dim. intérieures</b> | 662x430x470 mm   | 662x430x470 mm   |
| <b>N. de plaques</b>    | 5 – 40 x 60      | 5 – 40 x 60      |
| <b>Distance plaques</b> | 80 mm            | 80 mm            |
| <b>Poids</b>            | 104 Kg           | 115 Kg           |
| <b>Tension</b>          | 415 ~ 3N         | 230 ~ 1N         |
| <b>Puissance</b>        | 7,8 kW           | 0,35 ↗ 8,5 🔹 kW  |



|                         |                    |                    |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                         | <b>Série 8</b> ↗   | <b>Série 8</b> 🔹   |
| <b>Code</b>             | <b>N08EMDMH</b>    | <b>N08GMDMH</b>    |
| <b>Dim. extérieures</b> | 1.000x877x1.112 mm | 1.000x877x1.112 mm |
| <b>Dim. intérieures</b> | 692x450x680 mm     | 692x450x680 mm     |
| <b>N. de plaques</b>    | 8 – 40 x 60        | 8 – 40 x 60        |
| <b>Distance plaques</b> | 80 mm              | 80 mm              |
| <b>Poids</b>            | 152 Kg             | 178 Kg             |
| <b>Tension</b>          | 415 ~ 3N           | 230 ~ 1N           |
| <b>Puissance</b>        | 15,4 kW            | 0,4 ↗ 17 🔹 kW      |

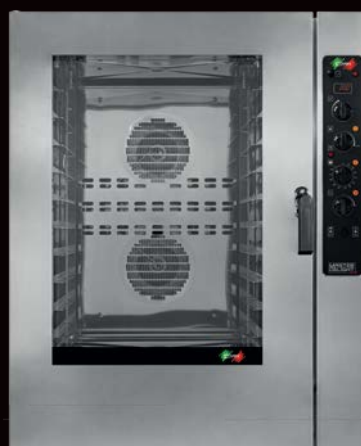


|                         |                    |                    |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                         | <b>Série 10</b> ↗  | <b>Série 10</b> 🔹  |
| <b>Code</b>             | <b>N10EMDMH</b>    | <b>N10GMDMH</b>    |
| <b>Dim. extérieures</b> | 1.000x899x1.318 mm | 1.000x899x1.318 mm |
| <b>Dim. intérieures</b> | 702x465x860 mm     | 702x465x860 mm     |
| <b>N. de plaques</b>    | 10 – 40 x 60       | 10 – 40 x 60       |
| <b>Distance plaques</b> | 80 mm              | 80 mm              |
| <b>Poids</b>            | 177 Kg             | 199 Kg             |
| <b>Tension</b>          | 415 ~ 3N           | 230 ~ 1N           |
| <b>Puissance</b>        | 20,8 kW            | 0,8 ↗ 26 🔹 kW      |

MASTER DELIGHT MECH



# MASTER DELIGHT MECH&VISUAL

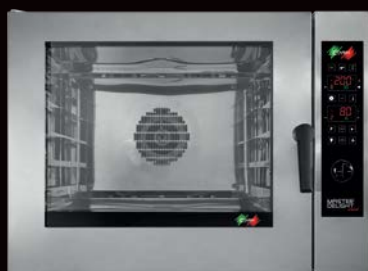

## Code

Dim. extérieures

Dim. intérieures

N. de plaques

Distance plaques

Poids

Tension

Puissance

## Série 5 ↗

**N05EMDVH**

940x800x762 mm

662x430x470 mm

5 – 40 x 60

80 mm

104 Kg

415 ~ 3N

7,8 kW

## Série 5 💧

**N05GMDVH**

940x800x762 mm

662x430x470 mm

5 – 40 x 60

80 mm

115 Kg

230 ~ 1N

0,35 ↗ 8,5 💧 kW



## Code

Dim. extérieures

Dim. intérieures

N. de plaques

Distance plaques

Poids

Tension

Puissance

## Série 8 ↗

**N08EMDVH**

1.000x877x1.112 mm

692x450x680 mm

8 – 40 x 60

80 mm

152 Kg

415 ~ 3N

15,4 kW

## Série 8 💧

**N08GMDVH**

1.000x877x1.112 mm

692x450x680 mm


8 – 40 x 60

80 mm

178 Kg

230 ~ 1N

0,4 ↗ 17 💧 kW

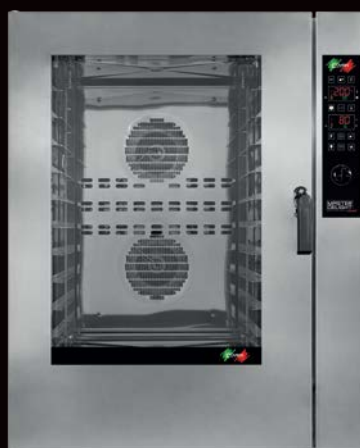

## Code

Dim. extérieures

Dim. intérieures

N. de plaques

Distance plaques

Poids

Tension

Puissance

## Série 10 ↗

**N10EMDVH**

1.000x899x1.318 mm

702x465x860 mm

10 – 40 x 60

80 mm

177 Kg

415 ~ 3N

20,8 kW

## Série 10 💧

**N10GMDVH**

1.000x899x1.318 mm

702x465x860 mm

10 – 40 x 60

80 mm

199 Kg

230 ~ 1N

0,8 ↗ 26 💧 kW

MASTER DELIGHT VISUAL

# ACCESSOIRES

## SONDE À CŒUR (OPTIONNELLE POUR LA SÉRIE VISUAL, INCLUSE DANS LA SÉRIE TOUCH)



| LIGNES         | MODÈLES  | CODE     |
|----------------|----------|----------|
| STEADY COOK    | SÉRIE 6  | COV00013 |
|                | SÉRIE 10 |          |
|                | SÉRIE 20 |          |
|                | SÉRIE 21 |          |
|                | SÉRIE 40 |          |
| MASTER DELIGHT | SÉRIE 5  |          |
|                | SÉRIE 8  |          |
|                | SÉRIE 10 |          |

## LAVAGE AUTOMATIQUE (OPTIONNEL POUR LA SÉRIE VISUAL, INCLUS DANS LA SÉRIE TOUCH)



| LIGNES         | MODÈLES  | CODE      |
|----------------|----------|-----------|
| STEADY COOK    | SÉRIE 6  | LAV0506EG |
|                | SÉRIE 10 | LAV0810EG |
|                | SÉRIE 20 | LAV20EG   |
|                | SÉRIE 21 | LAV2140E  |
|                | SÉRIE 40 |           |
| MASTER DELIGHT | SÉRIE 5  | LAV0506EG |
|                | SÉRIE 8  | LAV0810EG |
|                | SÉRIE 10 |           |

## DOUCHETTE MANUAL



| LIGNES                             | MODÈLES          | CODE     |
|------------------------------------|------------------|----------|
| STEADY COOK<br>&<br>MASTER DELIGHT | TOUS LES MODÈLES | CDOCC004 |

## SUPPORT EN INOX DÉMONTABLE



| LIGNES         | MODÈLES  | CODE    |
|----------------|----------|---------|
| STEADY COOK    | SÉRIE 6  | SUPSC06 |
|                | SÉRIE 10 | SUPSC10 |
|                | SÉRIE 20 | SUPSC20 |
| MASTER DELIGHT | SÉRIE 5  | SUPMD05 |
|                | SÉRIE 8  | SUPMD08 |
|                | SÉRIE 10 | SUPMD10 |



# ACCESSOIRES

## PORTE INVERSÉE



### LIGNES

STEADY COOK

MASTER DELIGHT

### MODÈLES

SÉRIE 6

SÉRIE 10

SÉRIE 20

SÉRIE 5

SÉRIE 8

SÉRIE 10

### CODE

NS061723C

NS01021C

CL20022C

MD05014C

MD08022C

MC12022C

## HOTTE



### LIGNES

STEADY COOK

### MODÈLES

SEULEMENT SÉRIE 6 - 10 E

### CODE

CAPPA610

## ADOUCCISSEUR MANUEL



### LIGNES

STEADY COOK  
&  
MASTER DELIGHT


### MODÈLES

TOUS LES MODÈLES

### CODE

ADCTH405

## ABATTEUR DE VAPEUR

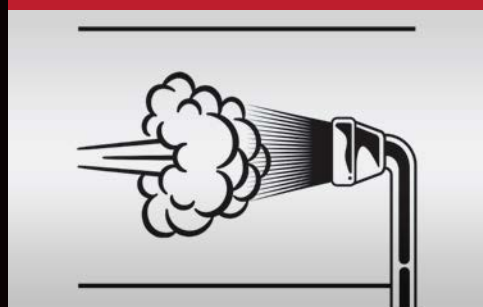

### LIGNES

STEADY COOK

### MODÈLES

SÉRIE 6

SÉRIE 10

SÉRIE 20

### CODE

ABVAP06

ABVAP10-20

# ACCESSOIRES

## FILTRE À GRAISSES



### LIGNES

STEADY COOK

### MODÈLES

SÉRIE 6

SÉRIE 10

SÉRIE 20

### CODE

ASU00006

ASU00010

ASU00020

## GRILLES CHROMÉES



### LIGNES

STEADY COOK

### DESCRIPTION

GN 1/2

GN 2/3

GN 1/1

GN 2/1

### CODE

AGR00012

AGR00023

AGR00011

AGR00021

MASTER DELIGHT

40X60 cm

AGR4604P

## GRILLES INOX



### LIGNES

STEADY COOK

### DESCRIPTION

GN 2/3

GN 1/1

GN 2/1


### CODE

AGRMXD23

AGRIX011

AGRIX021

## PLAT PERFORÉ

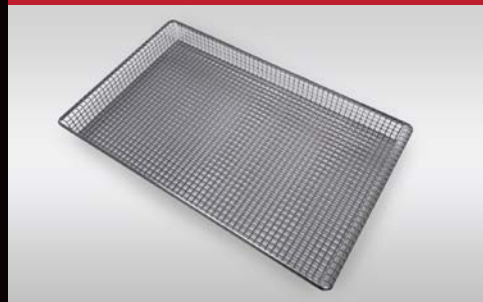

### LIGNES

STEADY COOK

### DESCRIPTION

GN 1/1

### CODE

ABR02511

# ACCESSOIRES

## PLAQUE

|                                                                                  | LIGNES      | DESCRIPTION | CODE     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|
|  | STEADY COOK | GN 1/1      | AGR0R111 |

## PLAT INOX

|                                                                                    | LIGNES      | DESCRIPTION    | CODE     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------|
|  | STEADY COOK | GN 1/1 H 20 mm | ABIG2011 |
|                                                                                    |             | GN 1/1 H 40 mm | ABIO4011 |
|                                                                                    |             | GN 1/1 H 65 mm | ABIO6511 |
|                                                                                    |             | GN 2/1 H 20 mm | ABIO2021 |
|                                                                                    |             | GN 2/1 H 40 mm | ABIO4021 |
|                                                                                    |             | GN 2/1 H 65 mm | ABIO6521 |

## PLAT PERFORÉ INOX


|                                                                                     | LIGNES      | DESCRIPTION   | CODE     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------|
|  | STEADY COOK | GN 1/1 H20 mm | ABIF2011 |
|                                                                                     |             | GN 1/1 H40 mm | ABIF4011 |
|                                                                                     |             | GN 1/1 H65 mm | ABIF6511 |
|                                                                                     |             | GN 2/1 H20 mm | ABIF2021 |
|                                                                                     |             | GN 2/1 H40 mm | ABIF4021 |
|                                                                                     |             | GN 2/1 H65 mm | ABIF6521 |

## PLAT ANTIADHÉSIF

|                                                                                     | LIGNES      | DESCRIPTION    | CODE     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------|
|  | STEADY COOK | GN 1/1 H 20 mm | ABIV1120 |
|                                                                                     |             | GN 1/1 H 40 mm | ABIV1140 |

# ACCESSOIRES

## GRILLE SPÉCIALE POULETS

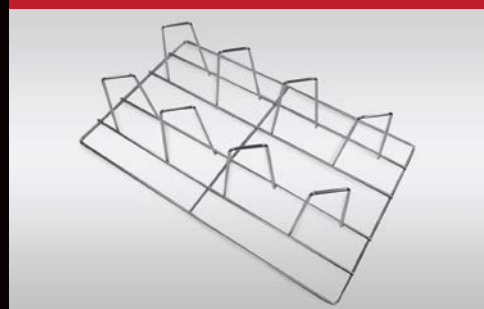

LIGNES

DESCRIPTION

CODE

STEADY COOK

GN 1/1

AGRPOL11

## GRILLE



LIGNES

DESCRIPTION


CODE

STEADY COOK

GN 1/1

AGRILL11

## PLAQUE EN ALUMINIUM

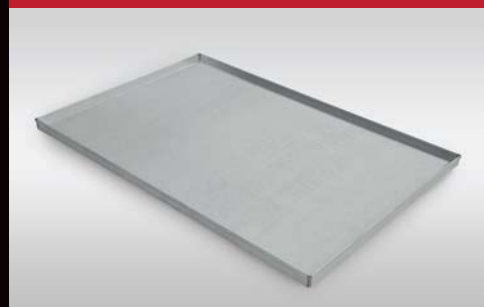

LIGNES

DESCRIPTION

CODE

MASTER DELIGHT

40X60 cm

ABN03046

## PLAQUE PERFORÉE SILICONÉE



LIGNES

DESCRIPTION

CODE

MASTER DELIGHT

40X60 cm

ATFP4060



# ACCESSOIRES

## PLAQUE À BAGUETTES SILICONÉE



LIGNES

DESCRIPTION

CODE

MASTER DELIGHT

40X60 cm

ATF04060

## PLAQUE ANTIADHÉSIVE



LIGNES

DESCRIPTION

CODE

MASTER DELIGHT

40X60 cm

ABNA0346

## NETTOYANT LIQUIDE COVEN (BIDON DE 6 KG)



LIGNES

MODÈLES

CODE

STEADY COOK  
&  
MASTER DELIGHT

TOUS LES MODÈLES VISUAL ET TOUCH

DETLAVUSL



## CONDITIONS DE VENTE

Les fours sont conditionnés dans des emballages carton spécialement palettisés pour faciliter l'empilement et le transport, ou dans des cages palettisées. Ces emballages sont inclus dans le prix de vente. La marchandise est vendue départ usine. Toute réclamation concernant les produits doit être signalée au moment de la livraison et mentionnée sur le bon de livraison. Le transport s'effectue aux risques et périls de l'acheteur, même pour les livraisons en port payé. Les produits demeurent la propriété de COVEN s.r.l. jusqu'au paiement intégral. Pour tout litige, le tribunal de Turin est seul compétent.

La garantie est valable 12 mois. Les pièces de rechange sous garantie sont expédiées à la charge de l'acheteur, avec des frais de gestion de 25,00 € par expédition. Les pièces défectueuses doivent être retournées au fabricant dans un délai d'un mois; dans le cas contraire, elles seront facturées.



Coven s.r.l.

Strada Vicinale della Berlia, 555 - 10146 TORINO

Tel: +39 011 18864131 • Fax: +39 011 0121609

info@coven.it • www.coven.it