ALIMENTATORI LINEARI

AL 1A

AL1A

Alimentatore lineare 24 V DC da 0,5 A, con ripple contenuto.

Alimentatore lineare con ingresso 24 V AC e uscita 24 V DC da 0,5 A massimi. L’uscita è protetta da sovratensione e cortocircuito; il ripple contenuto lo rende adatto ad alimentare schede di controllo e segnale.

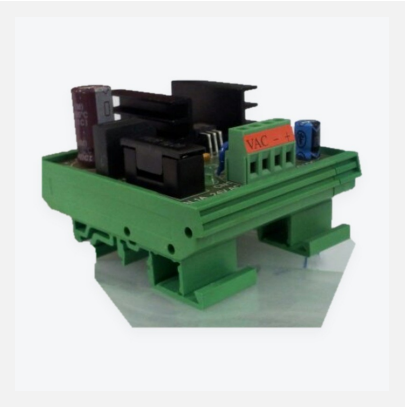

Caratteristiche tecniche

Tensione d’ingresso	**24 V AC (protezione da sovratensione)**
Tensione d’uscita	**24 V DC**
Corrente d’uscita	**0,5 A max**
Ripple	**5 mVpp**
Protezioni	**Sovratensione, cortocircuito**
Segnalazioni	**LED verde ingresso, LED rosso uscita**
Montaggio	**Barra DIN**

Note

Tensioni, correnti, contatti e formato possono essere personalizzati su richiesta.
Prezzi e disponibilità aggiornata si confermano con l’ufficio commerciale.