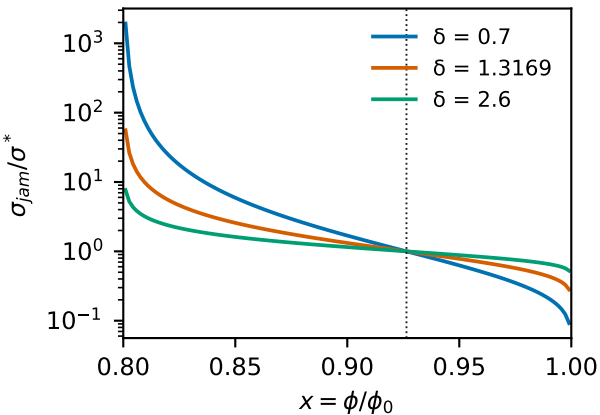
(a) stress-controlled
δ = 0.7
δ = 1.3169
δ = 2.6
$\sigma_{jam}/\sigma^*$
$10^3$
$10^2$
$10^1$
$10^0$
$10^{-1}$
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00
$x = \phi/\phi_0$

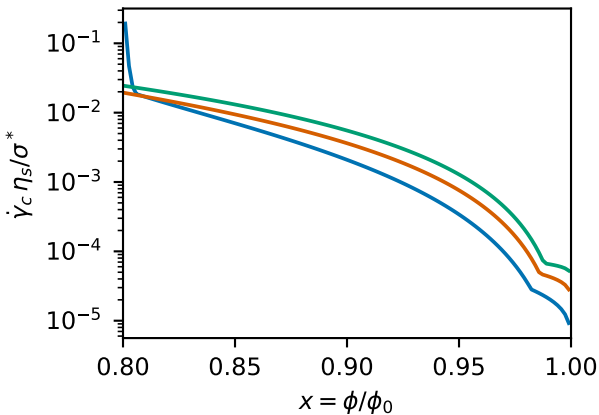
(b) rate-driven (solver)
$\dot{\gamma}_c \eta_s/\sigma^*$
$10^{-1}$
$10^{-2}$
$10^{-3}$
$10^{-4}$
$10^{-5}$
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00
$x = \phi/\phi_0$