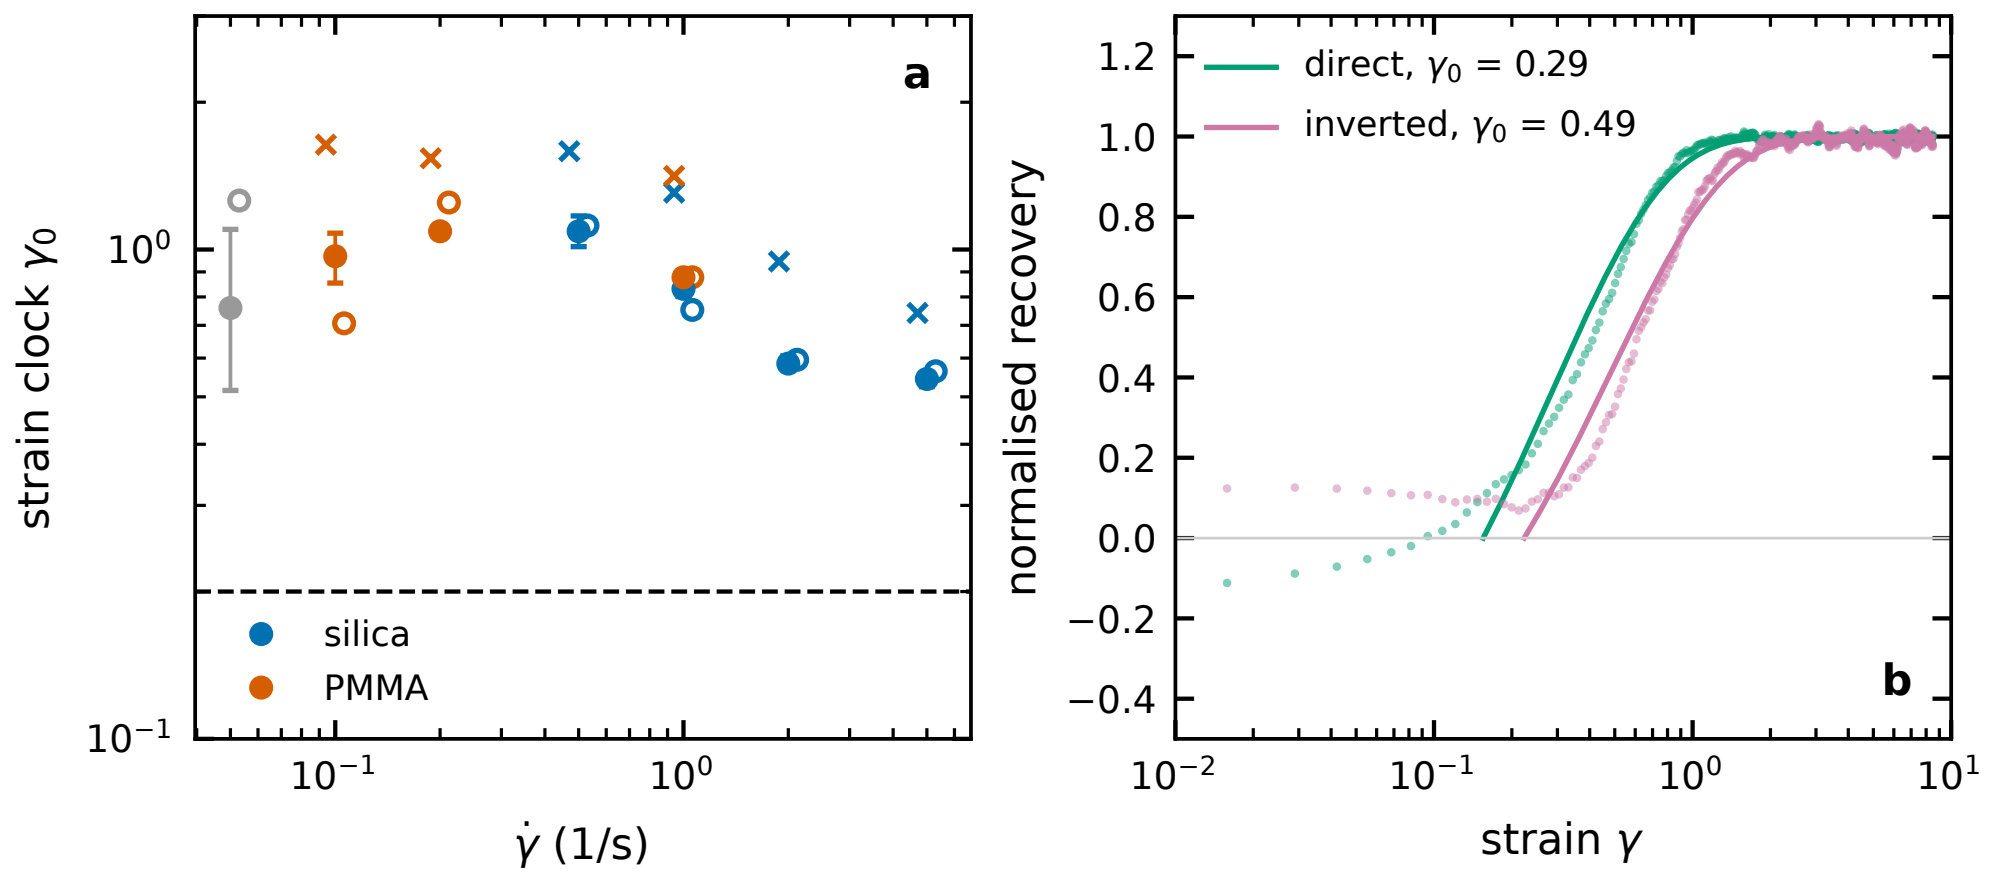
a
strain clock γ_0
10^0
10^{-1}
10^{-1}
10^0
$\dot{\gamma}$ (1/s)
silica
PMMA
b
normalised recovery
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
direct, γ_0 = 0.29
inverted, γ_0 = 0.49
10^{-2}
10^{-1}
10^0
10^1
strain γ