MONIER

Nobilée®

La combinaison parfaite entre esthétique et rendement



Part of BMI

bmigroup.com/fr

Nobilée®

GAMME BÉTON INFINITE


La combinaison parfaite entre esthétique et rendement



NOBILÉE®, Ardoise

TUILERIE DE VERBERIE

≈ 10/m²

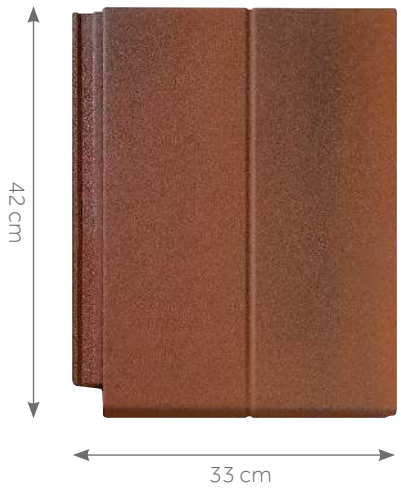

Cotes hors-tout en cm

Une nouvelle génération de tuiles plus responsable et plus performante

- 9,06 kg de CO_2 equiv / m² (valeurs FDES certifiée)
- Esthétique 22 au m²
- Nez très fin pour un rendu esthétique et harmonieux
- Tuile fine et robuste
- Rendement optimisé grâce à son grand format
- Grande variabilité du pureau
- Tuiles teintées dans la masse pour une esthétique durable
- Une large palette de coloris pour s'adapter à tous vos projets
- Accessoires communs à plusieurs profils

FABRIQUÉ EN FRANCE

Développée et testée en SOUFFLERIE Centre Technique de BMI

BIM READY

Tuile béton à emboîtement longitudinal et à glissement

Nombre de tuiles au m²	De 9,6 à 11,3 selon pureau
Pureau longitudinal	De 29,5 à 34,5 cm
Largeur utile*	≈ 30 cm
Pente minimale**	40% / 21° 80' (site protégé et normal : avec écran, avec recouvrement minimal de 12,5 cm et rampant < à 8 m en projection horizontale)
Mise en œuvre	Pose à joints croisés de droite à gauche
Mètre linéaire de liteau/m²	De 2,9 à 3,4 m
Classe de relief	Classe G0
Section de ventilation à l'égout	0 cm²/m
Poids unitaire	4,6 kg
Poids au m²	De 44 à 52 kg/m²
Nombre d'unités par palette	140
Poids par palette	665 kg
Site de production	Verberie
Norme produit de référence	NF EN 490
Norme d'application	NF P 31-205 [DTU 40.241]

FDES conforme à la norme NF EN 15804+A2 et son complément national NF EN 15804+A2/CN Tuile béton - Décembre 2025

* *Les jeux d'assemblage usuels indiqués s'appliquent à partir des pureaux et largeurs réels moyens contrôlés à la livraison comme précisé dans le DTU.*
** *Consulter le tableau des pentes page 21 du guide des solutions de toiture en pente*

Les valeurs sont données à titre indicatif et sont donc susceptibles d'évoluer.

NOTE DE PRESCRIPTION

La tuile sera en béton de la famille des tuiles planes en béton à glissement et à emboîtement, de 9,6 à 11,3 au m² selon la pente retenue, de type NOBILÉE® de Monier ou similaire. Sa pose se fera à joints croisés obligatoires de droite à gauche, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-205 [DTU 40-241]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages, arêtiers et rives tel qu'indiqué dans le DTU.


Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles en béton sont : les caractéristiques dimensionnelles, la résistance à la flexion, la masse, l'imperméabilité à l'eau, la résistance au gel/dégel, l'auto-portance du tenon, les caractéristiques d'aspects, la résistance mécanique pour l'utilisation en montagne.

Télécharger la **FDES**

Télécharger la **DoP**

En savoir plus sur les **tuiles béton**


Noir


Ardoise


Rouge Vieilli


Terroir


Sabayon

La composition minérale de la tuile peut générer de légères nuances de teintes.
Pour obtenir un toit homogène, il est conseillé de panacher les tuiles entre palettes.
Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs : demandez à voir la tuile en situation.


Nobilée®
Accessoires

APPROCHES & RIVES




Demi-tuile

1,5 à 1,7 au m
2,2 kg/pièce
105 / palette




Tuile de rive universelle gauche*

1,5 à 1,7 au m
5,7 kg/pièce
40 / palette




Tuile de rive universelle droite*

1,5 à 1,7 au m
6,2 kg/pièce
40 / palette



Demi-tuile de rive universelle gauche*

1,5 à 1,7 au m
3,5 kg/pièce
40 / palette



Demi-tuile de rive universelle droite*

1,5 à 1,7 au m
4 kg/pièce
40 / palette

ORNEMENTS



Poinçon Fleur de Lys

1,8 kg/pièce




Poinçon Pomme de Pin

1,8 kg/pièce



Poinçon Pomme de Pin

1,8 kg/pièce




Coq d'ornement

2,5 kg/pièce


* Les rives des tuiles béton se posent alternativement en tuile et demi-tuile de rive. La quantité au mètre fournie tient compte de cette caractéristique. Par exemple, pour 1 m de rive je commande 1,7 tuile de rive + 1,7 demi-tuile (à multiplier par la longueur totale réelle de votre ligne de rive).

FAÎTAGES & ARÊTIERS




Faîtière/arêtier de 42 à recouvrement

2,8 au m
3,5 kg/pièce
80 / palette




Fronton pour Faîtière/arêtier de 42 à recouvrement

2,6 kg/pièce
150 / palette




Arêtier d'about de 42 à recouvrement

4,5 kg/pièce
50 / palette



Rencontre 3 voies universelle


5 kg/pièce
12 / palette



Rencontre 4 voies

5,4 kg/pièce
-

VENTILATION



DUROVENT
Tuile à douille NOBILÉE® universelle
(Ø 110 à 160 mm)

4 kg/pièce



DUROVENT
Kit de ventilation passive
Ø 110 mm

0,6 kg/pièce



DUROVENT
Kit de ventilation active
Ø 125 mm

1,4 kg/pièce



DUROVENT
Kit de ventilation active
Ø 150 mm

1,2 kg/pièce



HAUTE PERFORMANCE

DUROVENT
Kit de ventilation active
Ø 160 mm

2,5 kg/pièce



Kit pour traversée d'écran universel
(Ø 100/125/150/180 mm)

0,3 kg/pièce



Tuile chatière grillagée
(ouverture de 25 cm²)

5,5 kg/pièce

FIXATIONS



EUROPANNETON® Innotech®/Nobilée®

2,45 kg/boîte de 250



INNOFIX

2,4 kg/boîte de 250



Vis inox 50 mm

1,5 kg/boîte de 250



Vis inox 70 mm

1,5 kg/boîte de 250



Clip 42 pour Faîtière/arêtier de 42


3 kg/sachet de 100



Crochets arrêt neige

boîte de 100

Nobilée®
Mise en œuvre

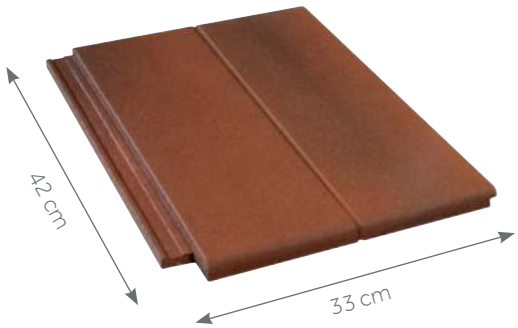

Cotes hors-tout en cm

PENTES MINIMALES
DÉFINITION DES SITES SELON LE DTU

SITUATION PROTÉGÉE
Fond de cuvette bordé de collines sur tout son pourtour et protégé ainsi pour toutes les directions du vent.

SITUATION NORMALE
Plaine ou plateau de grande étendue pouvant présenter des dénivellations peu importantes de pente inférieures à 10% (vallonnements, ondulations).

SITUATION EXPOSÉE
Au voisinage de la mer : le littoral sur une profondeur d'environ 5 km, le sommet des falaises, les îles ou presqu'îles étroites.
A l'intérieur du pays : les vallées étroites où le vent s'engouffre, les montagnes isolées et élevées.

Les pentes sont données en % (ou en mètre par mètre) et sont celles du support (et non celles de la tuile en œuvre).

Pentes en %	Recouvrement minimal en cm	Pureau maximal en cm	Nombre de tuiles au m²
40 ≤ p < 45	12,5	29,5	11,3
45 ≤ p < 60	10	32	10,5
p ≥ 60	7,5	34,5	9,6

Ces données conviennent pour les rampants dont la longueur de projection horizontale n'excède pas 8 m.

L'écran de sous-toiture est obligatoire pour les pentes comprises entre 40% et 60% inclus en site normal et protégé et quelle que soit la pente en site exposé.

Protection à la neige poudreuse : les DTU de la série 40.2 révisés indiquent que la protection contre la neige poudreuse par la mise en place d'un écran souple de sous-toiture doit être précisée dans les documents particuliers du marché. Sa mise en œuvre relève du DTU 40.29.



LE CONSEIL DU PRO

Afin de réaliser la ventilation basse de la sous-face des tuiles, j'utilise un liteau d'égout ventilé.

La ventilation ainsi réalisée, couplée au closoir de faîtage ventilé, conforme au DTU 40.241, permet d'avoir une lame d'air ventilée sur toute la surface de la toiture.



Pour des pentes plus faibles sous dérogation, retrouvez le tableau des pentes page 21 du guide des solutions de toiture en pente.

RÉPARTITION SUR LA LONGUEUR DU RAMPANT


Toutes les tuiles posées en égout doivent être fixées. Se reporter au DTU en vigueur (40.241) :


- Crochets de fixation Innofix,
- Europanneton® Innotech®/Nobilée® Inox.

La pose en liteau de basculement d'un liteau PVC ventilé (ventilation 199 cm²/m) garantit quant à lui la ventilation basse linéaire conforme aux prescriptions du DTU.

La cote DE mentionnée par Monier varie selon la hauteur de basculement, le pureau, la pente du toit et le débord d. Cette cote DE est à ajuster en fonction du débord d désiré.

Pour les tuiles à décroché en nez, on tiendra compte de la partie courante (écoulement de l'eau) pour définir les cotes DE et d.



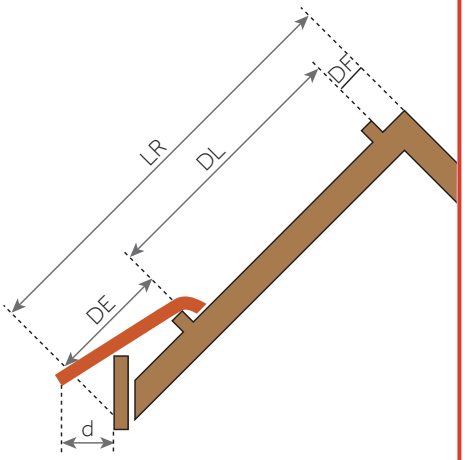

LR = Longueur du rampant
DF = Distance du liteau de faîtage = 4 ± 0,5 cm
DL = Distance de litonnage = de 29,5 à 34,5 cm
DE = Distance du liteau à l'égout.
Cette cote est à ajuster en fonction du débord de la tuile à l'égout (cote d) et de la pente de la toiture
d = Le débord à l'égout est déterminé suivant le type de gouttière. Le nez de la tuile doit être axé à ± 1 cm de la gouttière

RÉPARTITION TRANSVERSALE EN FONCTION DES MONTAGES DE RIVES

Les tuiles NOBILÉE® se posent toujours à joints croisés. Le joint croisé s'obtient en alternant, un rang sur deux :

- Une tuile de rive universelle à rabat avec une demi-tuile de rive universelle.


La fixation est réalisée au moyen de vis à rondelle néoprène.

POSE À JOINTS CROISÉS

Cotes utiles en cm - Lu = largeur utile

1

Montage avec tuile de rive et demi-tuile de rive

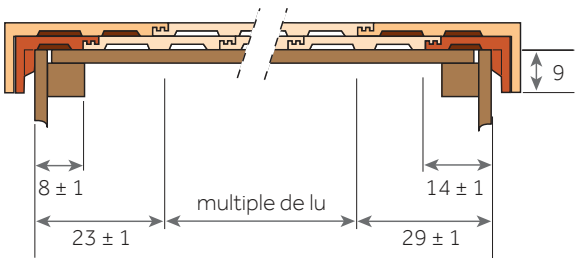

Nobilée®
Calepinage

LONGUEUR DU RAMPANT

EXEMPLE : Pour une pente de 40% et une longueur de rampant de 588 cm, se reporter à la colonne 40 ≤p < 45. La valeur supérieure ou égale est 600 cm. Il faut donc prévoir 20 rangées.

NOTE : La longueur de rampant tient compte d'une tolérance de -2 cm en débord d'égout, soit une distance du liteau d'égout de 35 cm (33 cm + 2 cm).

Pente ≥ 40% < 45% Pureau max 29,5 cm	Pente ≥ 45% < 60% Pureau max 32 cm	Pente ≥ 60% Pureau max 34,5 cm	NOMBRE DE TUILES NÉCESSAIRES
LONGUEUR DE RAMPANT			
39	39	39	**1**
69	71	74	**2**
98	103	108	**3**
128	135	143	**4**
157	167	177	**5**
187	199	212	**6**
216	231	246	**7**
246	263	281	**8**
275	295	315	**9**
305	327	350	**10**
334	359	384	**11**
364	391	419	**12**
393	423	453	**13**
423	455	488	**14**
452	487	522	**15**
482	519	557	**16**
511	551	591	**17**
541	583	626	**18**
570	615	660	**19**
600	647	695	**20**
629	679	729	**21**
659	711	764	**22**
688	743	798	**23**
718	775	833	**24**
747	807	867	**25**
777	839	902	**26**
806	871	936	**27**
836	903	971	**28**
865	935	1005	**29**
895	967	1040	**30**
924	999	1074	**31**
954	1031	1109	**32**
983	1063	1143	**33**
1013	1095	1178	**34**
1042	1127	1212	**35**
1072	1159	1247	**36**
1101	1191	1281	**37**
1131	1223	1316	**38**
1160	1255	1350	**39**
1190	1287	1385	**40**



Nobilée®
Calepinage

LARGEUR DU RAMPANT
TUILES DE RIVES

1 MONTAGES AVEC DEMI-TUILE

LARGEUR DE RAMPANT EN CM	66 à 71	96 à 101	126 à 131	156 à 161	186 à 191	216 à 221	246 à 251	276 à 281	306 à 311	336 à 342	365 à 372	395 à 402	425 à 432	455 à 462	485 à 492	515 à 522	545 à 552	575 à 582	605 à 612	635 à 643
NOMBRE DE TUILES NÉCESSAIRES	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
LARGEUR DE RAMPANT EN CM	664 à 673	694 à 703	724 à 733	754 à 763	784 à 793	814 à 823	844 à 853	874 à 883	904 à 913	934 à 944	963 à 974	993 à 1004	1023 à 1034	1053 à 1064	1083 à 1094	1113 à 1124	1143 à 1154	1173 à 1184	1203 à 1214	1233 à 1245
NOMBRE DE TUILES NÉCESSAIRES	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**
LARGEUR DE RAMPANT EN CM	1262 à 1275	1292 à 1305	1322 à 1335	1352 à 1365	1382 à 1395	1412 à 1425	1442 à 1455	1472 à 1485	1502 à 1515	1532 à 1546	1561 à 1476	1591 à 1606	1621 à 1636	1651 à 1666	1681 à 1696	1711 à 1726	1741 à 1756	1771 à 1786	1801 à 1816	1831 à 1847
NOMBRE DE TUILES NÉCESSAIRES	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**
LARGEUR DE RAMPANT EN CM	1860 à 1877	1890 à 1907	1920 à 1937	1950 à 1967	1980 à 1997	2010 à 2027	2040 à 2057	2070 à 2087	2100 à 2117	2130 à 2148	2159 à 2178	2189 à 2208	2219 à 2238	2249 à 2268	2279 à 2298	2309 à 2328	2339 à 2358	2369 à 2388	2399 à 2418	2429 à 2449
NOMBRE DE TUILES NÉCESSAIRES	**61**	**62**	**63**	**64**	**65**	**66**	**67**	**68**	**69**	**70**	**71**	**72**	**73**	**74**	**75**	**76**	**77**	**78**	**79**	**80**
LARGEUR DE RAMPANT EN CM	2458 à 2479	2488 à 2509	2518 à 2539	2548 à 2569	2578 à 2599	2608 à 2629	2638 à 2659	2668 à 2689	2698 à 2719	2728 à 2750	2757 à 2780	2787 à 2810	2817 à 2840	2847 à 2870	2877 à 2900	2907 à 2930	2937 à 2960	2967 à 2990	2997 à 3020	3027 à 3051
NOMBRE DE TUILES NÉCESSAIRES	**81**	**82**	**83**	**84**	**85**	**86**	**87**	**88**	**89**	**90**	**91**	**92**	**93**	**94**	**95**	**96**	**97**	**98**	**99**	**100**

TUILES SPÉCIALES À PRÉVOIR



Tuile de rive gauche

+



Demi-tuile gauche



Tuile de rive droite

+



Demi-tuile droite

1 MONTAGES AVEC DEMI-TUILE

LARGEUR DE RAMPANT EN CM	81 à 86	111 à 116	141 à 146	171 à 176	201 à 206	231 à 236	261 à 266	291 à 296	321 à 326	351 à 357	380 à 387	410 à 417	440 à 447	470 à 477	500 à 507	530 à 537	560 à 567	590 à 597	620 à 627	650 à 658
NOMBRE DE TUILES NÉCESSAIRES 1 RANG SUR 2	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

LARGEUR DE RAMPANT EN CM	679 à 688	709 à 718	739 à 748	769 à 778	799 à 808	829 à 838	859 à 868	889 à 898	919 à 928	949 à 959	978 à 989	1008 à 1019	1038 à 1049	1068 à 1079	1098 à 1109	1128 à 1139	1158 à 1169	1188 à 1199	1218 à 1229	1248 à 1260
NOMBRE DE TUILES NÉCESSAIRES 1 RANG SUR 2	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**
	21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**

LARGEUR DE RAMPANT EN CM	1277 à 1290	1307 à 1320	1337 à 1350	1367 à 1380	1397 à 1410	1427 à 1440	1457 à 1470	1487 à 1500	1517 à 1530	1547 à 1561	1576 à 1591	1606 à 1621	1636 à 1651	1666 à 1681	1696 à 1711	1726 à 1741	1756 à 1771	1786 à 1801	1816 à 1831	1846 à 1862
NOMBRE DE TUILES NÉCESSAIRES 1 RANG SUR 2	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**	**61**
	41	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**

LARGEUR DE RAMPANT EN CM	1875 à 1892	1905 à 1922	1935 à 1952	1965 à 1982	1995 à 2012	2025 à 2042	2055 à 2072	2085 à 2102	2115 à 2132	2145 à 2163	2174 à 2193	2204 à 2223	2234 à 2253	2264 à 2283	2294 à 2313	2324 à 2343	2354 à 2373	2384 à 2403	2414 à 2433	2444 à 2464
NOMBRE DE TUILES NÉCESSAIRES 1 RANG SUR 2	**62**	**63**	**64**	**65**	**66**	**67**	**68**	**69**	**70**	**71**	**72**	**73**	**74**	**75**	**76**	**77**	**78**	**79**	**80**	**81**
	61	**62**	**63**	**64**	**65**	**66**	**67**	**68**	**69**	**70**	**71**	**72**	**73**	**74**	**75**	**76**	**77**	**78**	**79**	**80**

TUILES SPÉCIALES À PRÉVOIR



Tuile de rive gauche

+



Demi-tuile gauche



Tuile de rive droite

+



Demi-tuile droite

BMI Group France
Network1
40 avenue Aristide Briand,
92220 Bagneux
bmigroup.com/fr

Filiale du groupe Standard Industries, le groupe BMI est le plus grand fabricant de solutions de couverture et d'étanchéité en Europe. Avec 128 sites de production et des activités en Europe, dans certaines régions d'Asie et en Afrique du Sud, la société possède plus de 165 ans d'expérience.
Plus de 9 500 employés proposent aux clients des marques bien établies comme Braas, Monier, Icopal, Bramac,Cobert, Coverland, Klöber, Monarflex, Redland, Siplast, Vedag, Villas, Wierer et Wolfin.
Le siège du groupe BMI est basé au Royaume Uni.

Ce document daté de Avril 2026 est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment. | BMI se réserve le droit, dans le cadre de notre amélioration continue, de le modifier et de modifier les caractéristiques techniques de sa gamme ainsi que les produits qui y sont référencés. | Les conditions d'impression ne permettent pas nécessairement une reproduction fidèle des coloris des produits qui ne peuvent donc en aucun cas être considérés comme garantis. | Nous vous invitons à contacter votre interlocuteur local pour votre projet | Réalisation : Centaure | Crédit Photos : BMI | RCS Monier 662043272

IMPRIM'VERT®