


CLOISON DISTRIBUTIVE KNAUF METAL 72/48 KNAUF KS BA13 A1

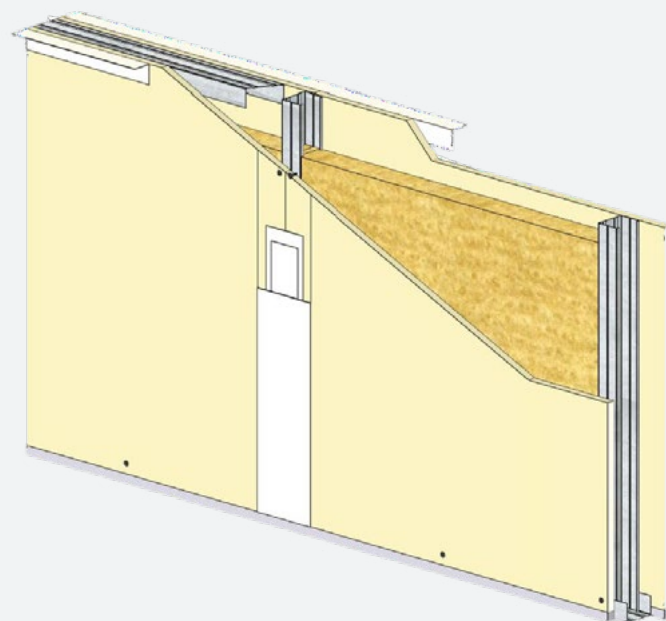

DESCRIPTION DU SYSTÈME

Les cloisons distributives KNAUF METAL 72/48 sont constituées par assemblage d'une plaque de plâtre KNAUF KS BA13 A1 par côté, vissée sur une ossature métallique KNAUF.

Le système est composé de :

- 2 plaques KNAUF KS BA13 A1
- Montants M48/35 ou M48/50, simple ou double, entraxe 400mm ou 600mm (selon hauteur désirée)
- Un isolant en laine minérale selon la performance feu et/ou acoustique
- Enduit Knauf Proplak joint ou Proplak joint allégé
- Bande à joint Knauf
- Vis Knauf TTPC 25 ou 35

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Justificatifs Feu :

- 72/48-35 : PV Efectis France 06-V-263 Rec. 21/3 avec Laine minérale uniquement (hauteur limite 3.00m)
- 72/48-50 : Estimation selon PV Efectis France 06-V-263 Rec. 21/3 avec plaques standard

Justificatifs Acoustique :

- 72/48 : CEBTP B212.6.981/CSTB AC99-016/1D
- 72/48 + LM : CSTB AC07-26010677/1

Mise en œuvre conformément à :

- NF DTU 25.41

Build on us.

DOMAINE D'EMPLOI

Les cloisons distributives KNAUF METAL 72/48 sont principalement destinées à la réalisation d'ouvrages en :

- Neuf et rénovation
- Locaux cas A
- Locaux intérieurs classés EA – EB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de cloison		72/48	
Type de plaque		KS BA13 A1	
Epaisseur totale (Ec) [mm]		72	
Vide interne (Vi) [mm]		48	
Nombre x Epaisseur de plaques (Ep) [mm]		2 x 12.5	
Type d'ossature		M48/35	M48/50
Poids cloison max. sans LM * [kg/m²]		24.60	25.20
Hauteur maximale (Hc) ** [m]			
	Entraxe (Dm) [mm]		
Montants simples - [	600	2.50	2.55
	400	2.75	2.90
Montants doubles -][	600	3.05	3.20
	400	3.40	3.60
Résistance au feu			
	Epaisseur [mm]		
Sans laine minérale	/	/	/
Avec laine minérale	45	EI 30	EI 30
Indice d'affaiblissement acoustique RA [dB]			
	Epaisseur [mm]		
Sans laine minérale	/	33	33
Avec laine minérale	45	39	39

* Max = montants doubles entraxe 0.40m et parement indiqué dans « type de plaque »

** Restrictions en finition carrelage en parement simple : entraxe 0.40m ; Performances feu : hauteur limite 3.00m

Dispositions particulières de mise en œuvre	
Performance Feu :	Oui : Consulter le PV de Résistance au feu
Performance Acoustique :	Non
Autre :	Non

