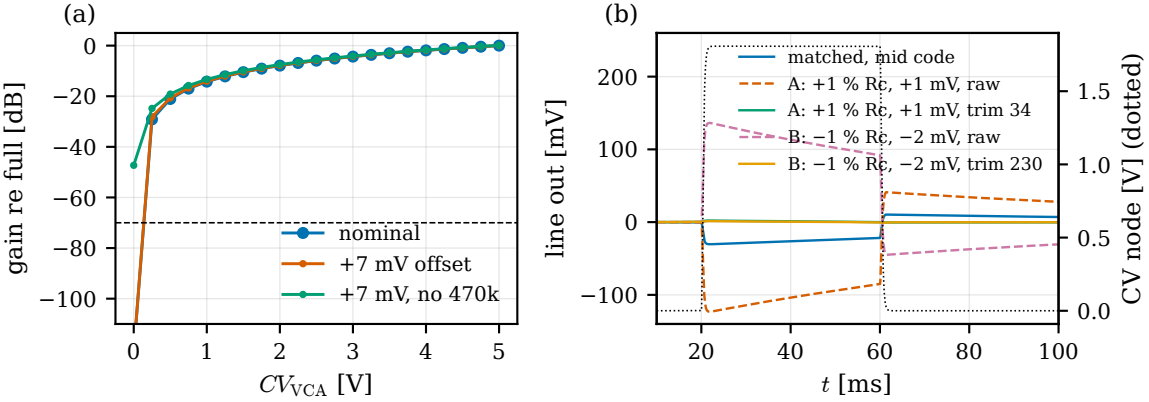
(a)
gain re full [dB]
0
−20
−40
−60
−80
−100
0
1
2
3
4
5
$CV_{\mathrm{VCA}}$ [V]
nominal
+7 mV offset
+7 mV, no 470k
(b)
line out [mV]
200
100
0
−100
20
40
60
80
100
$t$ [ms]
CV node [V] (dotted)
1.5
1.0
0.5
0.0
matched, mid code
A: +1 % Rc, +1 mV, raw
A: +1 % Rc, +1 mV, trim 34
B: −1 % Rc, −2 mV, raw
B: −1 % Rc, −2 mV, trim 230