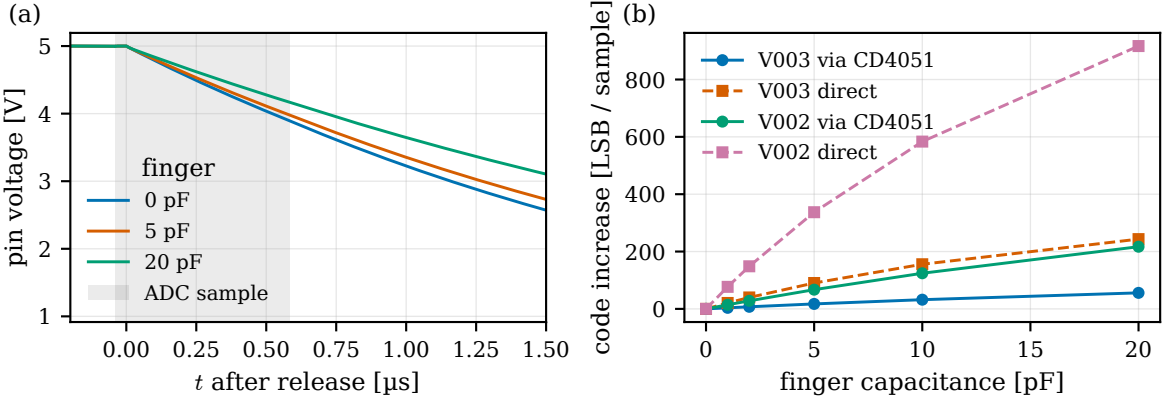
(a)
pin voltage [V]
5
4
3
2
1
finger
0 pF
5 pF
20 pF
ADC sample
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
t after release [µs]
(b)
code increase [LSB / sample]
800
600
400
200
0
V003 via CD4051
V003 direct
V002 via CD4051
V002 direct
0
5
10
15
20
finger capacitance [pF]