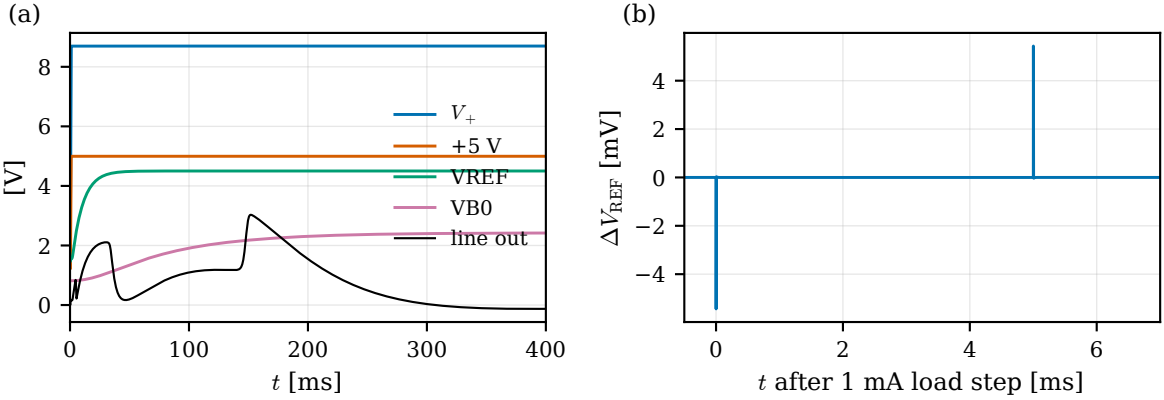
(a)
8
6
4
2
0
[V]
V_+
+5 V
VREF
VB0
line out
0
100
200
300
400
t [ms]
(b)
4
2
0
−2
−4
ΔV_{REF} [mV]
0
2
4
6
t after 1 mA load step [ms]