RIVAL 75

КАТАЛОГ

Бетонный колодец

Цемент HUAXIN M500.
Класс прочности бетона - M200
Катанка 5,5 мм.
диаметром ~1000 мм, высотой секции ≈ 990 мм

Дно колодца (поддон)

Цемент HUAXIN M500.
Класс прочности бетона - M200
Катанка 5,5 мм.
внутренним диаметром ≈ 1000 мм и толщиной стенок ~80 мм

Крышка колодца

Цемент HUAXIN M500.
Класс прочности бетона - M200
Катанка 5,5 мм.
с наружным диаметром ~1160 мм, внутренним отверстием ~700 мм

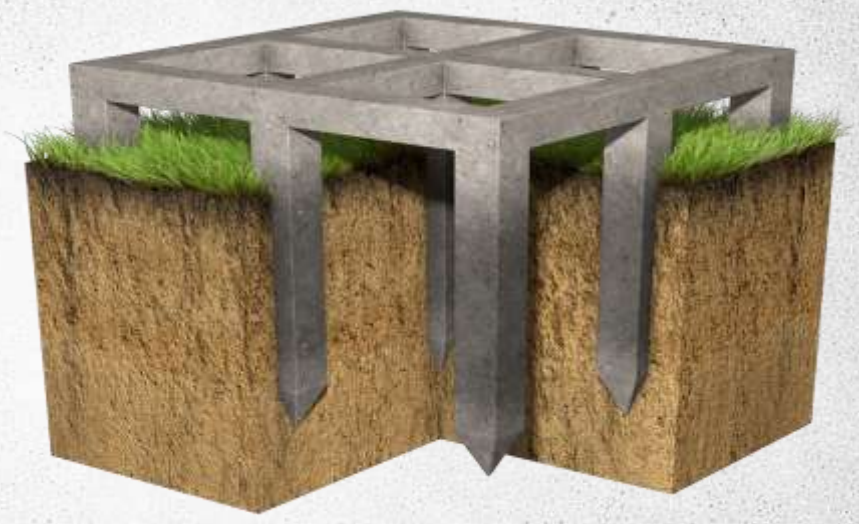

Свая

Цемент HUAXIN M500.
Класс прочности бетона - M500
Катанка 5,5 мм.
Железобетонная забивная свая
сечением 200–3000 мм
и длиной 3–36 м

Колонна

Цемент HUAXIN M500.
Класс прочности бетона - M500
Катанка 5,5 мм.
Параметры по ГОСТ:
поперечное сечение 200–3000 мм,
длина 3–36 м

Плита перекрытия

Цемент HUAXIN M500.
Класс прочности бетона - M500
Катанка 5,5 мм.
шириной 1–3 м и длиной до 12 м

БК

Цемент HUAXIN M500.
Класс прочности бетона - M400.
Катанка 5,5 мм.

БДО

Цемент HUAXIN M500.
Класс прочности бетона - M400
Катанка 5,5 мм.

ПТМ

Цемент HUAXIN M500.
Класс прочности бетона - M400
Катанка 5,5 мм.
длина до ≈ 2990 мм,
ширина ≈ 780 мм,
толщина ≈ 70 мм

ФБС

Цемент HUAXIN M500.
Класс прочности бетона - M150
Катанка 5,5 мм.
блок сплошной типоразмера
2380×600×580 мм

УБКМ

Цемент HUAXIN M500.
Класс прочности бетона - M400
Катанка 5,5 мм.
длина 900 мм, ширина 2000 мм,
высота 1670 мм

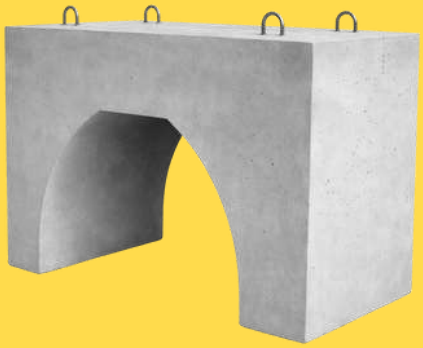

Плита

Цемент HUAXIN M500.
Класс прочности бетона - M400
Катанка 5,5 мм.

Труба (800 мм, 1 000 мм, 1 200 мм)

Цемент HUAXIN M500.
Класс прочности бетона - М400
Катанка 5,5 мм.
Железобетонные безнапорные трубы внутренним диаметром 800 мм, 1000 мм, 1200 мм